



## Mejore su área de trabajo con el uso de colores.

Impresora de señalamientos y etiquetas  
BBP®37 Color and Cut

Impresora de señalamientos y etiquetas  
BBP®35 Multicolor

# Mejore su área de trabajo

## Las funcionalidades sin precedentes crean una nueva norma para identificación de seguridad e instalaciones

Sabemos que la seguridad y productividad lo son todo para usted, por eso es tiempo de cambiar a una nueva norma para crear señalamientos y etiquetas que llamen la atención. Después de todo, tener visuales efectivos en el área de trabajo hace una gran diferencia en llevar su planta al siguiente nivel, proporcionando a sus empleados la información que necesitan a simple vista. **¡Y ya hay una herramienta que lo hace todo!**

Las impresoras de señalamientos y etiquetas Brady BBP®35 y BBP®37 le dan el poder de hacer señalamientos y etiquetas en los colores y formas que necesita para crear impacto - en su propia planta y justo cuando las necesita. Con notable impresión multicolor, versátiles funcionalidades de corte de figuras y velocidad de impresión increíblemente rápida, no sabrá cómo pudo haber vivido sin una de estas impresoras.

## Más rápida. Más simple. Más versátil. ¡No espere menos!



### Impresión de múltiples colores

- Imprima señalamientos y etiquetas que sean más visibles, que se recuerden con facilidad y más efectivos.
- El color es un diferenciador cuando se necesita mejorar de forma efectiva la seguridad y productividad en el área de trabajo.




### Corte de figuras

- Revolucionario sistema de corte con plóter XY en la impresora BBP37.
- Corte figuras y texto, o corte alrededor de su mensaje para crear etiquetas que se vean y ajusten justo como usted lo desea.



### La creación de etiquetas es ahora sencilla

- Increíblemente simple e intuitiva para que cualquiera se pueda acercar e imprimir etiquetas.
- Es ideal para múltiples usuarios y eventos lean/5S.
- Es compatible con las poderosas aplicaciones de Brady Workstation para brindar versatilidad.

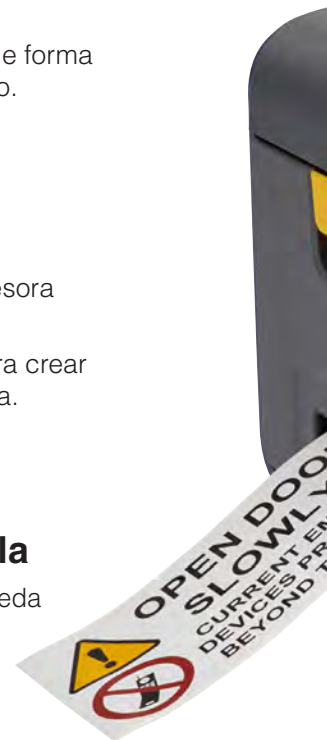

# Trabajo con el uso de colores.



## Configuración automática de etiquetas

- Las impresoras leen información crítica del cartucho de material y configuran de forma automática los atributos de la etiqueta para que pueda empezar a imprimir de inmediato.
- No más calibración o desperdicio de etiquetas, no más etiquetas para pruebas de temperatura/velocidad, no navegación entre pantallas para seleccionar una etiqueta y no desperdicio de tiempo configurando las dimensiones de la etiqueta o el tamaño del texto.

## Cambio de materiales en 20 segundos

- Cartuchos de cinta de impresión y material "insertables", lo que significa que no hay complicaciones para instalar, y no hay pasos de ajuste o calibración de sensor.
- Puede hacer el trabajo más rápidamente, lo que le deja tiempo para realizar otras actividades.



## Velocidad de impresión de 5 pulgadas por segundo

- Gracias al rápido tiempo de procesamiento y a la velocidad de impresión, no tendrá que esperar para tener sus etiquetas.



**BBP®37**  
COLOR & CUT  
SIGN & LABEL PRINTER

**BBP®35**  
MULTICOLOR SIGN & LABEL PRINTER

## Tabla de contenidos

### Identificación de instalaciones y seguridad

|   |    |
|---|----|
| Etiquetas preimpresas GHS / CLP para sustancias químicas.....             | 5  |
| Vinilo para interiores/exteriores .....                                   | 6  |
| Poliéster bajo en halógenos .....   | 7  |
| Encabezados precortados y preimpresos para señalamientos.....             | 8  |
| Tarjetas no adhesivas.....  | 8  |
| Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados.....                           | 9  |
| Suministro magnético para impresión.....                                  | 9  |
| Cinta ToughStripe® para pisos .....                                       | 10 |
| Vinilo reposicionable .....   | 10 |
| Etiquetas retro reflectantes .....  | 11 |
| Cinta fotoluminiscente BradyGlo .....                                     | 11 |
| Material para temperaturas frías .....                                    | 11 |
| Etiquetas circulares para medidores .....                                 | 12 |
| Etiquetas de regla graduada .....   | 12 |
| Etiquetas de arco eléctrico .....   | 13 |
| Haga sus propias tarjetas rígidas para válvulas .....                     | 13 |
| Paneles rígidos en blanco.....  | 14 |
| Materiales para identificación de producto ..                             | 15 |
| Etiquetas resistentes a alteraciones para identificación de activos ..... | 15 |
| Etiquetas de perfil realzado (Rectangulares).....                         | 16 |
| Etiquetas de perfil realzado (Para botoneras) .....                       | 17 |

**Kits básicos** ..... 18-19

**Cintas de impresión (Ribbons)** .. 20-21

**Software** ..... 22

**Impresoras y accesorios**..... 23



## Material con desempeño legendario


- Las etiquetas Brady son confiables y duraderas, porque nosotros diseñamos etiquetas en nuestras propias plantas y las sometemos a rigurosas pruebas antes de que estén listas para uso.
- Nada sale de nuestras puertas sin cumplir nuestros estándares.
- Algunas duran hasta 10 años en exteriores. Se adhieren a superficies rugosas o lisas, sucias o limpias, en condiciones agresivas o normales. Con ese tipo de confiabilidad, solo tendrá que hacer sus etiquetas una vez.

## Opciones. Muchas opciones.

- Imprima etiquetas para tubería, etiquetas GHS para sustancias químicas, etiquetas que brillan en la oscuridad y tarjetas.
- Con más de 300 partes en total, ¡puede etiquetar todo!
- Cualquier consumible de etiqueta o cinta de impresión "B30" es compatible con las impresoras de señalamientos y etiquetas BBP35 y 37, si fue fabricado después del 1 de septiembre de 2015.



Este ícono indica que un número de parte en particular puede ser cortado con plóter XY en la impresora modelo BBP37. En estos materiales se pueden cortar figuras de 0.75" o texto más alto.

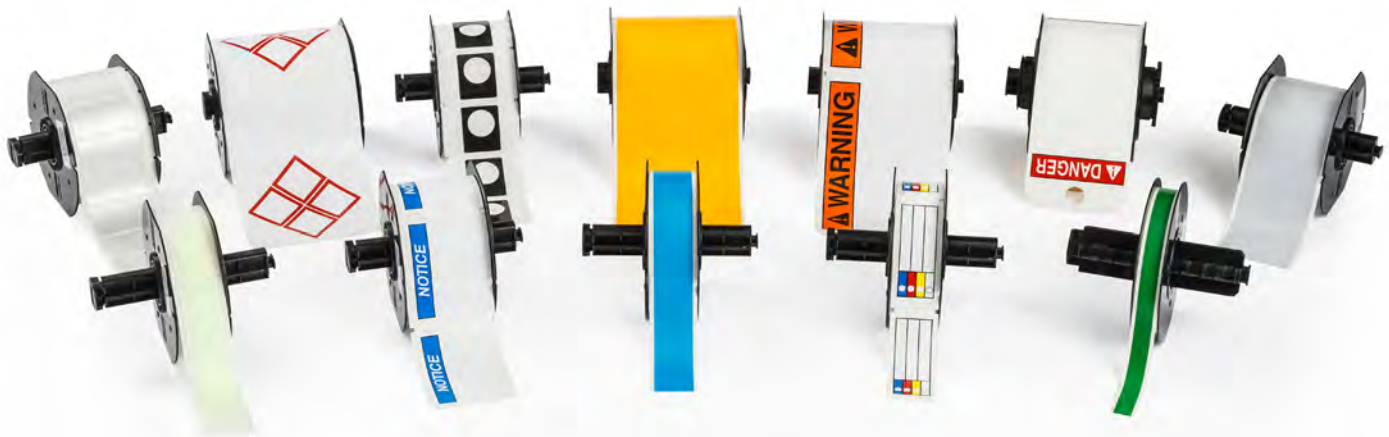

## Etiquetas preimpresas GHS / CLP para sustancias químicas (B-7569)

- Las etiquetas en blanco con diamantes rojos preimpresos permiten a la impresora producir etiquetas GHS / CLP de dos colores en un solo pase de impresión.
- 3 tamaños de etiquetas, cada uno con 6 diseños de diamante iguales a las plantillas en la aplicación para etiquetas GHS de Brady Workstation.
- El material de vinilo para interiores/exteriores y las duraderas tintas resisten la exposición a la humedad, sustancias químicas y manipulaciones.
- También puede hacer etiquetas GHS con cinta blanca y cinta de impresión negra/roja para reducir su inventario de suministros.

Temp. de servicio: -4°F a 180°F Temp. de aplicación: 50°F a 180°F  
Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años



| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo    | No. B  | Material | Leyenda: | Altura de etiqueta Pulg. (mm) | Ancho de etiqueta Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |            |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP1  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L1 + texto           | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP1  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L1 + texto           | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP1  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L1 + texto           | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP2  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L2 + texto           | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP2  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L2 + texto           | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP2  | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L2 + texto           | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP3A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3A + Texto          | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP3A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3A + Texto          | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP3A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3A + Texto          | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP3B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3B + texto          | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP3B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3B + texto          | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP3B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L3B + texto          | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP4A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4A + Texto          | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP4A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4A + Texto          | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP4A | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4A + Texto          | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-260-7569-CLP4B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4B + Texto          | 2.170 (55.0)                 | 3.350 (85.0)       | 1                   | 340                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-261-7569-CLP4B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4B + Texto          | 2.950 (75.0)                 | 4.330 (110.0)      | 1                   | 270                            | B30-R10000 |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-262-7569-CLP4B | B-7569 | Vinilo   |          | Diamante L4B + Texto          | 4.130 (105.0)                | 6.100 (155.0)      | 1                   | 200                            | B30-R10000 |



### ¡Brady WorkStation tiene una app para etiquetas GHS!

- Diseños de etiqueta preformateados y símbolos GHS aprobados
- Indicaciones de riesgo y símbolos GHS precargados que se pueden insertar en el diseño con solo hacer clic y arrastrar (no se necesita escribir nada)
- Ya que se creó la etiqueta, la información se queda allí, y puede imprimir en cualquier tamaño con solo un clic
- Función de bloqueo automático de diamantes no usados en los suministros preimpresos para que pueda inventariar menos rollos de etiqueta
- No se necesitan controladores cuando se está conectado a una impresora Brady BBP®35, 37, 31, 33 o 85



## Vinilo para interiores/exteriores (B-595)

- Para identificación general de plantas y seguridad: Nuestro mejor vinilo industrial a la fecha.
- Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más agresivo.
- Se adapta a superficies irregulares, curvadas, rugosas y altamente texturizadas (bloques de cemento, madera dispereja, plásticos texturizados, tuberías con revestimiento, superficies electrostáticas).
- Se adhiere a objetos con superficie de "difícil" adhesión (tubería PVC, objetos moldeados por sople, plásticos ABS, plásticos reciclados)




Figura 33



### Usos en seguridad e instalaciones:

- Etiquetas 5S
- Marcadores de tubería
- Etiquetas de advertencia y seguridad
- Etiquetas para paneles y equipo
- Etiquetas de arco eléctrico y para sustancias químicas
- ¡Y más!

Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F

Durabilidad promedio en exteriores: 8-10 en exteriores.

Organismos aprobadores: **RoHS**

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color        | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-WT  | B-595 | Blanco       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-WT | B-595 | Blanco       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-WT | B-595 | Blanco       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-3000-595-WT | B-595 | Blanco       | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-WT | B-595 | Blanco       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-YL  | B-595 | Amarillo     | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-YL | B-595 | Amarillo     | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-YL | B-595 | Amarillo     | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-3000-595-YL | B-595 | Amarillo     | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-YL | B-595 | Amarillo     | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-RD  | B-595 | Rojo         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-RD | B-595 | Rojo         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-RD | B-595 | Rojo         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-RD | B-595 | Rojo         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-BL  | B-595 | Azul         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-BL | B-595 | Azul         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-BL | B-595 | Azul         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-BL | B-595 | Azul         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-GN  | B-595 | Verde        | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-GN | B-595 | Verde        | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-GN | B-595 | Verde        | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-GN | B-595 | Verde        | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-OR  | B-595 | Anaranjado   | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-OR | B-595 | Anaranjado   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-OR | B-595 | Anaranjado   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-OR | B-595 | Anaranjado   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-BK  | B-595 | Negro        | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-BK | B-595 | Negro        | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-BK | B-595 | Negro        | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-BK | B-595 | Negro        | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-BR  | B-595 | Café         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-BR | B-595 | Café         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-BR | B-595 | Café         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-BR | B-595 | Café         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-GD  | B-595 | Dorado       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-GD | B-595 | Dorado       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-GD | B-595 | Dorado       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-GD | B-595 | Dorado       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-GY  | B-595 | Gris         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-GY | B-595 | Gris         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-GY | B-595 | Gris         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-GY | B-595 | Gris         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-PL  | B-595 | Morado       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-PL | B-595 | Morado       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-PL | B-595 | Morado       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-PL | B-595 | Morado       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-595-CL  | B-595 | Transparente | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-595-CL | B-595 | Transparente | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-595-CL | B-595 | Transparente | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-595-CL | B-595 | Transparente | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |

U.S. Patent Nos. 5,823,689; 6,570,602. Patentes adicionales pendientes

## Poliéster bajo en halógenos (B-569)

- Contenido bajo en halógenos para etiquetado de tubería y superficies de acero inoxidable.
- Se aplica mejor en superficies muy lisas, y es ideal para colocarse en paneles rígidos.

Temp. de servicio: -40°F a 212°F Temp. de aplicación: 0°F a 212°F  
Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años




Figura 33



| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color        | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-WT  | B-569 | Blanco       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-WT | B-569 | Blanco       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-WT | B-569 | Blanco       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-3000-569-WT | B-569 | Blanco       | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-WT | B-569 | Blanco       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-YL  | B-569 | Amarillo     | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-YL | B-569 | Amarillo     | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-YL | B-569 | Amarillo     | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-YL | B-569 | Amarillo     | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-RD  | B-569 | Rojo         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-RD | B-569 | Rojo         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-RD | B-569 | Rojo         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-RD | B-569 | Rojo         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-BL  | B-569 | Azul         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-BL | B-569 | Azul         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-BL | B-569 | Azul         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-BL | B-569 | Azul         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-LB  | B-569 | Azul claro   | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-LB | B-569 | Azul claro   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-LB | B-569 | Azul claro   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-LB | B-569 | Azul claro   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-SB  | B-569 | Azul cielo   | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-SB | B-569 | Azul cielo   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-SB | B-569 | Azul cielo   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-SB | B-569 | Azul cielo   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-GN  | B-569 | Verde        | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-GN | B-569 | Verde        | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-GN | B-569 | Verde        | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-GN | B-569 | Verde        | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-OR  | B-569 | Anaranjado   | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-OR | B-569 | Anaranjado   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-OR | B-569 | Anaranjado   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-OR | B-569 | Anaranjado   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-BK  | B-569 | Negro        | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-BK | B-569 | Negro        | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-BK | B-569 | Negro        | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-BK | B-569 | Negro        | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-BR  | B-569 | Café         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-BR | B-569 | Café         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-BR | B-569 | Café         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-BR | B-569 | Café         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-OC  | B-569 | Ocre         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-OC | B-569 | Ocre         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-OC | B-569 | Ocre         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-OC | B-569 | Ocre         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-TN  | B-569 | Canela       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-TN | B-569 | Canela       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-TN | B-569 | Canela       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-TN | B-569 | Canela       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-GY  | B-569 | Gris         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-GY | B-569 | Gris         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-GY | B-569 | Gris         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-GY | B-569 | Gris         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-PL  | B-569 | Morado       | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-PL | B-569 | Morado       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-PL | B-569 | Morado       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT                  |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-PL | B-569 | Morado       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000-WT ✂                |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-PK  | B-569 | Rosa         | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-PK | B-569 | Rosa         | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-PK | B-569 | Rosa         | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-PK | B-569 | Rosa         | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-569-CL  | B-569 | Transparente | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-569-CL | B-569 | Transparente | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-569-CL | B-569 | Transparente | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-569-CL | B-569 | Transparente | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |

## Encabezados precortados y preimpresos para señalamientos (B-595)

- Permite a la impresora crear señalamientos multicolor de forma rápida - en una pasada de impresión.
- Los encabezados cumplen con los estándares NFPA 70E, OSHA 1910.145 y ASME/ANSI Z53.
- Material para interiores/exteriores que se adapta a superficies rugosas, altamente texturizadas y de "difícil adhesión".

Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F

Durabilidad promedio en exteriores: 8 a 10 años

Organismos aprobadores: **RoHS**

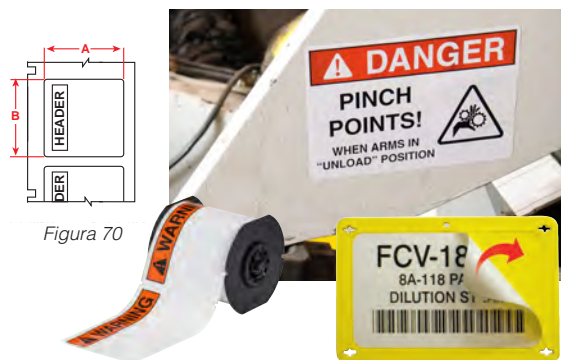


Figura 70

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo    | No. B | Material | Encabezado | Altura de etiqueta A Pulg. (mm) | Ancho de etiqueta B Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-OSHADA | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-OSHADA  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-OSHACA | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-OSHACA  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-ANSICA | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-ANSICA  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-ANSIDA | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-ANSIDA  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-ANSIWA | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-ANSIWA  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-ANSINO | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-ANSINO  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-242-595-BLNKWT | B-595 | Vinilo   |            | 1.125 (28.6) *                  | 2.850 (72.4)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-BLNKWT | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-219-595-BLNKWT | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5) *                  | 3.850 (97.8)                   | 1                  | 250                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-BLNKWT  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-241-595-BLNKYL | B-595 | Vinilo   |            | 2.250 (57.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 1                  | 300                 | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 70  | B30-25-595-BLNKYL  | B-595 | Vinilo   |            | 4.000 (101.6)                   | 6.000 (152.4)                  | 1                  | 175                 | B30-R10000                     |

\*Etiqueta diseñada para ajustarse a tarjetas rígidas en blanco para válvulas, pero también se pueden usar solas como etiquetas de usos generales. Consultar la página 13 para ver detalles sobre las tarjetas para válvulas.

## Tarjetas no adhesivas (B-551)

- Cartulina semi rígida no agresiva en estilos continuos y precortados.
- Las tarjetas están precortadas y tienen una perforación o son fáciles de perforar, están micro-perforadas entre las tarjetas para separar de forma limpia, y algunas tienen esquinas biseladas.
- Aros de plástico insertables disponibles para proporcionar mayor fuerza en los orificios (No. de catálogo 20596, 100/bolsa).

Temp. de servicio: -40°F a 193°F

Durabilidad promedio en exteriores: Hasta dos años

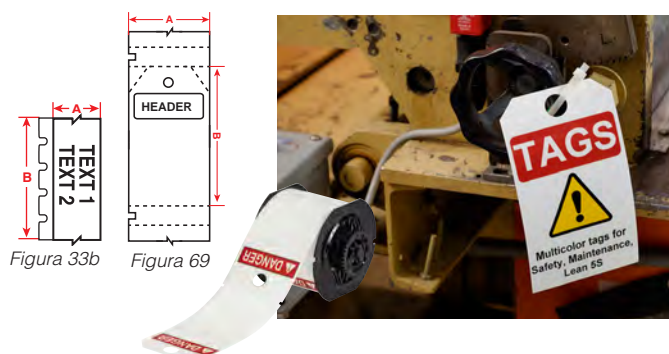


Figura 33b


Figura 69

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo    | No. B | Encabezado | Ancho de la tarjeta A Pulg. (mm) | Altura de la tarjeta B Pulg. (mm) | Tarjetas por fila | Tarjetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 69  | B30-255-551-ANSIDA | B-551 |            | 3.250 (82.6)                     | 5.750 (146.1)                     | 1                 | 100                | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 69  | B30-255-551-OSHADA | B-551 |            | 3.250 (82.6)                     | 5.750 (146.1)                     | 1                 | 100                | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 69  | B30-255-551-ANSICA | B-551 |            | 3.250 (82.6)                     | 5.750 (146.1)                     | 1                 | 100                | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 69  | B30-255-551-WHT    | B-551 |            | 3.250 (82.6)                     | 5.750 (146.1)                     | 1                 | 100                | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33b  | B30C-2500-551-WT   | B-551 |            | 2.500 (63.5)                     | 50 pies (15.2m)                   | 1 rollo (cont.)   |                    | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33b  | B30C-3250-551-WT   | B-551 |            | 3.250 (82.6)                     | 50 pies (15.2m)                   | 1 rollo (cont.)   |                    | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33b  | B30C-4250-551-WT   | B-551 |            | 4.250 (107.9)                    | 50 pies (15.2m)                   | 1 rollo (cont.)   |                    | B30-R10000                     |



## Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados (B-854, B-855)

- Resisten alta presión, calor, sustancias químicas agresivas y numerosos ciclos de lavado.
- El material B-854 cuenta con una capa que es sensible a detectores de metal para detectar residuos extraños en el procesamiento de alimentos.
- Legibles y altamente duraderas incluso bajo los ciclos de lavado más agresivos.
- Ideal para uso en la industria de bebidas y alimentos.



Temp. de servicio: -40°F a 230°F  
Organismos aprobadores: **RoHS**

| Modelo (s) de impresora   | Diagrama | No. de catálogo   | No. B | Color | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud B Pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|---|----------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Material ToughWash™ B-854 sensible a detectores de metal</b> |          |                   |       |       |                                |                       |                     |                                |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-4000-854-WT  | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-4000-854-YL  | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-854-PREC   | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-854-PEL    | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-854-ANSIWA | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-854-ANSIDA | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-854-ANSICA | B-854 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| <b>Material B-855 ToughWash™</b>                                |          |                   |       |       |                                |                       |                     |                                |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-1125-855-WT  | B-855 |       | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-2250-855-WT  | B-855 |       | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-4000-855-WT  | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-1125-855-YL  | B-855 |       | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-2250-855-YL  | B-855 |       | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig 33   | B30C-4000-855-YL  | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 50 pies (15.2 m)      | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-855-PREC   | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-855-PEL    | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-855-ANSIWA | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-855-ANSIDA | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33  | Fig. 73  | B30-25-855-ANSICA | B-855 |       | 4.000 (101.06)                 | 6.250 (158.8)         | 100                 | B30-R6000                      |

## Suministro magnético para impresión (B-509)

- El material que se puede retirar y volver a colocar más fácil y rápidamente.
- Material magnético no adhesivo en el que se puede imprimir directamente.
- Es ideal para identificación reusable, repositionable y de manufactura esbelta/5S.



Temp. de servicio: 0°F a 158°  
Durabilidad promedio en exteriores: de 4 a 6 años

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color    | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2500-509-WT | B-509 | Blanco   | 2.500 (63.5)                   | 25 pies (7.62m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4250-509-WT | B-509 | Blanco   | 4.250 (107.8)                  | 25 pies (7.62m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2500-509-YL | B-509 | Amarillo | 2.500 (63.5)                   | 25 pies (7.62m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4250-509-YL | B-509 | Amarillo | 4.250 (107.8)                  | 25 pies (7.62m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |

## Cinta ToughStripe® de impresión para marcaje de pisos (B-483 con sobre laminado)

- El revolucionario nuevo material B-483 tiene un adhesivo ultra agresivo.
- Resiste tráfico de montacargas y transpaletas sin rasgarse ni levantarse.
- Simple proceso de 3 pasos: imprima la etiqueta, coloque en el piso, aplique el sobrelaminado.
- Cada rollo se envía con un rollo de sobrelaminado transparente, el cual debe ser aplicado encima de la etiqueta impresa y en la superficie adecuada para obtener un rendimiento óptimo.





Figura 33

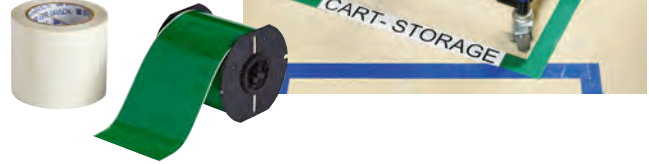

Temp. de servicio: -40°F a 248°F  
Organismos aprobadores: UL®

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo    | No. B | Color      | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud del rollo B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483WT-KT | B-483 | Blanco     | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483WT-KT | B-483 | Blanco     | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-3000-483WT-KT | B-483 | Blanco     | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483WT-KT | B-483 | Blanco     | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000 ✂                    |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483YL-KT | B-483 | Amarillo   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483YL-KT | B-483 | Amarillo   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-3000-483YL-KT | B-483 | Amarillo   | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483YL-KT | B-483 | Amarillo   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000 ✂                    |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483RD-KT | B-483 | Rojo       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483RD-KT | B-483 | Rojo       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483RD-KT | B-483 | Rojo       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT ✂                 |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483BL-KT | B-483 | Azul       | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483BL-KT | B-483 | Azul       | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483BL-KT | B-483 | Azul       | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT ✂                 |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483GN-KT | B-483 | Verde      | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483GN-KT | B-483 | Verde      | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483GN-KT | B-483 | Verde      | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT ✂                 |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483BK-KT | B-483 | Negro      | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483BK-KT | B-483 | Negro      | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483BK-KT | B-483 | Negro      | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R4400-WT ✂                 |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-1125-483OR-KT | B-483 | Anaranjado | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-2250-483OR-KT | B-483 | Anaranjado | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000                      |
| BBP37,35                | Fig 33   | B30C-4000-483OR-KT | B-483 | Anaranjado | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)              | 1 rollo (cont.)     | B30-R6000 ✂                    |

## Vinilo repositonable (B-581)

- Tiene un adhesivo agresivo que se queda adherido, pero que también se puede retirar de manera limpia sin dejar residuos.
- Ideal para etiquetas temporales, removibles y repositonables, así como etiquetas de inventario para 5S y Manufactura Esbelta.




Figura 33



Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 50°F a 180°F  
Durabilidad promedio en exteriores: 5 años

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color    | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-581-WT  | B-581 | Blanco   | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-581-WT | B-581 | Blanco   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-581-WT | B-581 | Blanco   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-581-WT | B-581 | Blanco   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-500-581-YL  | B-581 | Amarillo | 0.500 (12.7)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-581-YL | B-581 | Amarillo | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-581-YL | B-581 | Amarillo | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-581-YL | B-581 | Amarillo | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✂                   |

## Cinta retroreflectante (B-584)

- Para identificación altamente reflectante que refleja la luz con intensidad.
- Ideal para etiquetado de pedestales de servicios en exteriores, equipo en sitios de trabajo y equipo en azoteas.
- Recomendado para condiciones de poca luz o bajo las inclemencias del tiempo.




Figura 33



Temp. de servicio: -40°F a 158°F

Temp. de aplicación: 0°F a 158°F (amarillo y anaranjado), 50°F a 158°F (plateado)

Durabilidad promedio en exteriores: de 4 a 6 años

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color      | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-584-SL | B-584 | Plateado   | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-584-SL | B-584 | Plateado   | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-584-SL | B-584 | Plateado   | 4.000 (101.6)                  | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-584-YL | B-584 | Amarillo   | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-584-YL | B-584 | Amarillo   | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-584-YL | B-584 | Amarillo   | 4.000 (101.6)                  | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-584-OR | B-584 | Anaranjado | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-584-OR | B-584 | Anaranjado | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-584-OR | B-584 | Anaranjado | 4.000 (101.6)                  | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |

## Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BradyGlo™ (B-526)

- Identificación que brilla en la oscuridad hasta por 10 horas
- Diseñada para marcaje de dirección y de evacuación.
- Ideal para marcar cierres de emergencia de servicios, extintores de incendios, alarmas, y controles de equipo vital.
- Cumple con los requerimientos para uso en interiores especificados en la norma RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local 26 de Nueva York.




Figura 33



Temp. de servicio: -40°F a 140°F Temp. de aplicación: 40°F a 140°F

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo | No. B | Color          | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|-----------------|-------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-526   | B-526 | Verde luminoso | 1.125 (28.6)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-526   | B-526 | Verde luminoso | 2.250 (57.5)                   | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-526   | B-526 | Verde luminoso | 4.000 (101.6)                  | 50 pies (15.2m)                 | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |

## Material para aplicación en temperaturas frías (B-549)

- El adhesivo especial se adhiere de forma permanente a superficies extremadamente frías.
- Se puede aplicar a -10°F y resiste a -40°F.
- Ideal para lugares de almacenamiento frío, enfriadores, congeladores y uso en exterior a corto plazo en invierno.





Figura 33

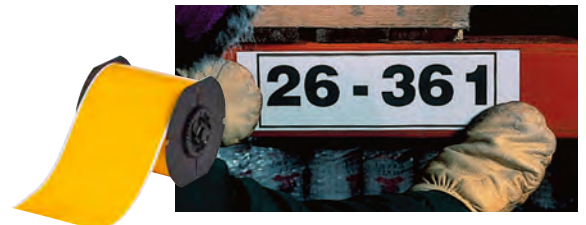



Temp. de servicio: -40°F a 212°F Temp. de aplicación: -10°F a 212°F

Durabilidad promedio en exteriores: Hasta un año

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color    | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Longitud de etiqueta B Pies (m) | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-549-WT | B-549 | Blanco   | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-549-WT | B-549 | Blanco   | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-549-WT | B-549 | Blanco   | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-1125-549-YL | B-549 | Amarillo | 1.125 (28.6)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-2250-549-YL | B-549 | Amarillo | 2.250 (57.5)                   | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000                     |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig 33   | B30C-4000-549-YL | B-549 | Amarillo | 4.000 (101.6)                  | 100 pies (30.5m)                | 1 rollo (cont.)     | B30-R10000 ✘                   |

## Etiquetas circulares para manómetros (B-595)

- Cree etiquetas circulares para manómetros usando la aplicación integrada en la impresora BBP®37 con cinta blanca y las cintas de impresión con paneles multicolor.
- Cree etiquetas para el diámetro y rango específicos de valores para su medidor - medidores chicos o grandes
- La aplicación permite crear en la zona, fuera de zona, en zona de precaución o las tres.
- Se pueden imprimir/cortar múltiples etiquetas para manómetros dentro de un ribbon de un solo color para optimizar el uso de la cinta de impresión.
- Especifique la medida del orificio central para facilitar la colocación y visibilidad correctas de la información que se puede imprimir en su manómetro

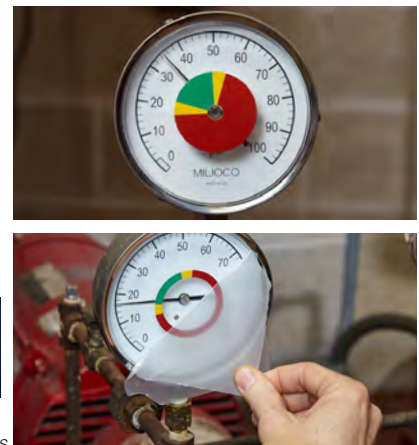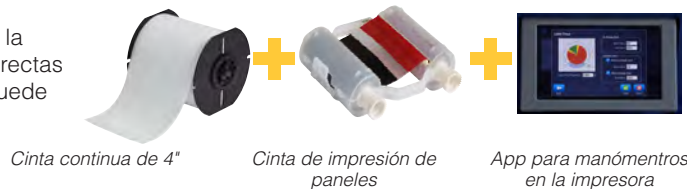

### Suministro de etiqueta para crear etiquetas para manómetros

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo  | Color  | Medida          |
|-------------------------|------------------|--------|-----------------|
| BBP37,35*               | B30C-4000-595-WT | Blanco | 4.0" x 100 pies |

### Cintas de impresión para crear etiquetas circulares para manómetros

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo   | Color | Medida   |
|-------------------------|-------------------|-------|--|
| BBP37,35                | B30-R10000-GR-8   |       | Cinta de impresión verde, roja                   |
| BBP37,35                | B30-R10000-KRYG-8 |       | Cinta de impresión negra, roja, amarilla y verde |
| BBP37,35                | B30-R10000-KRGB-8 |       | Cinta de impresión negra, roja, azul y verde     |

\* El suministro es compatible con BBP35, 37 para esta aplicación, y con BBP35, 37, 31, 33 para otras aplicaciones. El corte de forma circular está disponible para el modelo BBP37 únicamente.

## Etiquetas de regla graduada (B-595)

- Cree precisas etiquetas de escala o "regla" usando la app integrada Etiqueta Gradiente en la impresora con suministros continuos.
- Especifique unidades en pulgadas o milímetros, y elija entre varias opciones de intervalos en marcas de verificación.
- Incluya múltiples colores en su etiqueta para múltiples "zonas".
- Para escalas mayores a 7 pies (por ejemplo: al etiquetar un tanque grande) combine múltiples tiras y establezca el punto de inicio en la segunda etiqueta donde terminó la primera etiqueta.



### Suministros más comunes para hacer etiquetas con regla gradiente (1 color de impresión)

| Modelo (s) de imp. | No. de catálogo  | Color | Medida                   | Descripción  |
|--------------------|------------------|-------|--------------------------|--|
| BBP37,35*          | B30C-4000-595-WT |       | Blanco                   | 4.0" x 100 pies para aplicaciones mayores, como etiquetado de tanques / recipientes  |
| BBP37,35*          | B30C-2250-595-WT |       | Blanco                   | 2.25" x 100 pies para aplicaciones mayores, como etiquetado de tanques / recipientes |
| BBP37,35*          | B30C-1125-595-WT |       | Blanco                   | 1.125" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria         |
| BBP37,35*          | B30C-500-595-WT  |       | Blanco                   | 0.50" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria          |
| BBP37,35*          | B30C-4000-595-YL |       | Amarillo                 | 4.0" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria           |
| BBP37,35*          | B30C-2250-595-YL |       | Amarillo                 | 2.25" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria          |
| BBP37,35*          | B30C-1125-595-YL |       | Amarillo                 | 1.125" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria         |
| BBP37,35*          | B30C-500-595-YL  |       | Amarillo                 | 0.50" x 100 pies para aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria          |
| BBP37,35*          | B30-R10000       |       | Cinta de impresión negra | Continuo 200 pies  |
| BBP37,35*          | B30-R10000-RD    |       | Cinta de impresión roja  | Continuo 200 pies  |

Se puede usar otras cintas de color sólido con la cinta de impresión negra, pero las que se muestran arriba son las que se usan más comúnmente y ofrecen mejor contraste visual.

### Suministros más comunes para hacer etiquetas con regla gradiente (múltiples áreas para impresión de color)

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo   | Color | Medida   | Descripción   |
|-------------------------|-------------------|-------|--|---|
| BBP37,35*               | B30C-4000-595-WT  |       | Blanco   | 4.0" x 100 pies Aplicaciones mayores, como etiquetado de tanques / recipientes  |
| BBP37,35*               | B30C-2250-595-WT  |       | Blanco   | 2.25" x 100 pies Aplicaciones mayores, como etiquetado de tanques / recipientes |
| BBP37,35*               | B30C-1125-595-WT  |       | Blanco   | 1.125" x 100 pies Aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria         |
| BBP37,35*               | B30C-500-595-WT   |       | Blanco   | 0.50" x 100 pies Aplicaciones menores como en etiquetado de maquinaria          |
| BBP37,35*               | B30-R10000-KR-8   |       | Cinta de impresión negra, roja                   | Panel de 8" de longitud, sets de 100 paneles                                    |
| BBP37,35                | B30-R10000-KRGB-8 |       | Cinta de impresión negra, roja, verde y azul     | Panel de 8" de longitud, sets de 50 paneles                                     |
| BBP37,35                | B30-R10000-KRYG-8 |       | Cinta de impresión negra, roja, amarilla y verde | Panel de 8" de longitud, sets de 50 paneles                                     |

\* El suministro es compatible con BBP35, 37 para esta aplicación, y con BBP35, 37, 31, 33 para otras aplicaciones

## Etiquetas de arco eléctrico (B-595)

- Cree etiquetas multicolor para arco eléctrico usando consumibles con encabezados preimpresos y la aplicación para arco eléctrico integrada en las impresoras BBP®35 y BBP®37 o Brady Workstation.
- La aplicación le pedirá texto en cada variable del panel y enseguida colocará de forma automática la etiqueta completa.
- Cree etiquetas con los datos de su panel en texto completamente negro o con variables rojos.
- Consumibles con encabezados preimpresos disponibles en formatos ANSI Danger rojo o ANSI Warning anaranjado.
- La impresora además puede imprimir etiquetas completas en material continuo blanco usando cintas de impresión con paneles multicolor.



Consumibles con encabezados preimpresos



Cinta de impresión negra o negra/rojo



Aplicación para arco eléctrico en la impresora



### Suministros para crear etiquetas de arco eléctrico usando encabezados preimpresos

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo    | Color                           | Medida                                       | Descripción  |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| BBP37,35                | B30-25-595-ANSIWA  | Encabezado WARNING de ANSI      | 4.0" x 6.0", 175 pz                          |  |
| BBP37,35                | B30-241-595-ANSIWA | Encabezado WARNING de ANSI      | 2.25" x 3.0", 300 pz                         |  |
| BBP37,35                | B30-25-595-ANSIDA  | Encabezado DANGER de ANSI       | 4.0" x 6.0", 175 pz                          |  |
| BBP37,35                | B30-241-595-ANSIDA | Encabezado DANGER de ANSI       | 2.25" x 3.0", 300 pz                         |  |
| BBP37,35*               | B30-R10000         | Cinta de impresión negra        | Continuo 200 pies                            | Para texto negro debajo del encabezado                     |
| BBP37,35                | B30-R10000-KR-8    | Cinta de impresión negra y rojo | Panel de 8" de longitud, sets de 100 paneles | Para texto negro con variables rojos debajo del encabezado |

### Consumibles para crear etiquetas de arco eléctrico usando cinta continua blanca

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo   | Color   | Medida                                       | Descripción   |
|-------------------------|-------------------|---|--|---|
| BBP37,35*               | B30C-4000-595-WT  | Blanco  |  | Etiquetas de 4" x 6" para arco eléctrico ✂              |
| BBP37,35*               | B30C-2250-595-WT  | Blanco  |  | Etiquetas de 2" x 3" para arco eléctrico                |
| BBP37,35                | B30-R10000-KO-8   | Cinta de impresión negra y anaranjada             | Panel de 8" de longitud, sets de 100 paneles | Para encabezados Warning de ANSI con texto negro        |
| BBP37,35                | B30-R10000-KRBO-8 | Cinta de impresión negra, roja, azul y anaranjada | Panel de 8" de longitud, sets de 50 paneles  | Para encabezados Warning de ANSI con texto negro o rojo |
| BBP37,35                | B30-R10000-KR-8   | Negro, Rojo                                       | Panel de 8" de longitud, sets de 100 paneles | Para encabezados Danger de ANSI con texto negro         |

\* El suministro es compatible con BBP35, 37 para esta aplicación, y con BBP35, 37, 31, 33 para otras aplicaciones.

## Haga sus propias tarjetas rígidas para válvulas

- Imprima etiquetas con su impresora Brady y colóquelas en estas tarjetas plásticas de calidad industrial
- La tarjeta para exteriores resiste temperaturas de -40°F A 180°F
- Los consumibles precortados para etiquetas caben en las áreas rebajadas de la tarjeta



Etiqueta blanca precortada



Tarjeta en blanco



### Etiquetas y cinta de impresión para marcar tarjetas para válvulas

| No. de catálogo    | Color  | Tamaño de etiqueta | Etiquetas por rollo       |
|--------------------|--------|--------------------|---------------------------|
| B30-219-595-BLNKWT | Blanco | 2.25" x 3.85"      | 250 pz por tarjeta grande |
| B30-242-595-BLNKWT | Blanco | 1.125" x 2.85"     | 300 pz por tarjeta chica  |
| B30-R10000         | Negro  | Continuo 200 pies  | Cinta de impresión        |

### Tamaños de tarjeta


| Descripción    | Altura Pulg. (mm) | Ancho Pulg. (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|
| Tarjeta grande | 2.500 (63.5)      | 4.000 (101.6)    |
| Tarjeta chica  | 1.500 (38.1)      | 3.000 (76.2)     |

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo de tarjeta chica | No. de catálogo de tarjeta grande | Color            |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | 41920                            | 41921                             | Negro            |
| BBP37,35, 31, 33        | 41922                            | 41923                             | Amarillo         |
| BBP37,35, 31, 33        | 41924                            | 41925                             | Amarillo         |
| BBP37,35, 31, 33        | 41926                            | 41927                             | Rojo             |
| BBP37,35, 31, 33        | 41928                            | 41929                             | Azul             |
| BBP37,35, 31, 33        | 87694                            | 87695                             | Verde            |
| BBP37,35, 31, 33        | 87696                            | 87697                             | Anaranjado       |
| BBP37,35, 31, 33        | 87698                            | 87699                             | Blanco           |
| BBP37,35, 31, 33        | 87710                            | 87711                             | Gris             |
| BBP37,35, 31, 33        | 87712                            | 87713                             | Café             |
| BBP37,35, 31, 33        | 5EPC1                            | 5EPC6                             | Canela           |
| BBP37,35, 31, 33        |                                  | 142133                            | Paquete variado* |

\*El paquete variado combina 30 tarjetas incluyendo por lo menos una de cada color y medida. Perfecto para evaluar los colores y medidas que necesita.

## Paneles rígidos en blanco

- Cree etiquetas y señalamientos rígidos usando material adhesivo desde su impresora.
- Ideal para situaciones y etiquetado de superficies donde es difícil aplicar una etiqueta adhesiva.
- Los paneles son ligeramente más grandes que la etiqueta para facilitar una colocación centrada y precisa de la etiqueta en el panel.
- Las etiquetas se pueden aplicar a mano en el panel, o utilizando la laminadora de prensado en frío BLS1255.
- Los paneles están perforados previamente con orificios en las esquinas para montaje con tornillos o sujetadores.
- Los paneles también pueden ser montados usando cinta de espuma o tiras magnéticas (disponibles abajo)

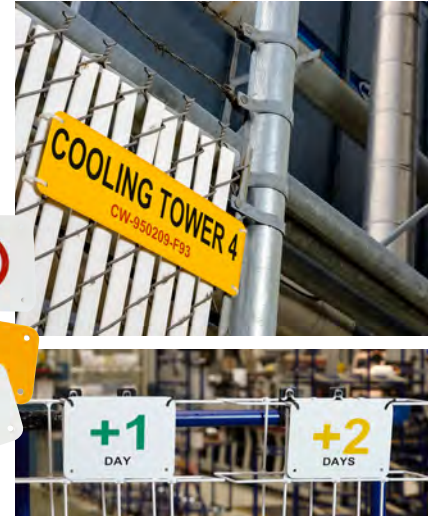

| No. de catálogo   | Material | Color    | Altura del señalamiento Pulg. (mm) | Longitud del señalamiento Pulg. (mm) | Cant. |
|---|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Paneles de plástico - esquinas redondeadas y un orificio</b> |          |          |                                    |                                      |       |
| 13620   | Plástico | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146074  | Plástico | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 146075  | Plástico | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 14.250 (361.9)                       | 10    |
| 146076  | Plástico | Blanco   | 2.500 (63.5)                       | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146077  | Plástico | Blanco   | 2.500 (63.5)                       | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 13621   | Plástico | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146078  | Plástico | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 146079  | Plástico | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 14.250 (361.9)                       | 10    |
| 146080  | Plástico | Amarillo | 2.500 (63.5)                       | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146081  | Plástico | Amarillo | 2.500 (63.5)                       | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| <b>Paneles de aluminio - esquinas redondeadas y un orificio</b> |          |          |                                    |                                      |       |
| 13629   | Aluminio | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 106461  | Aluminio | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 146082  | Aluminio | Blanco   | 4.250 (107.9)                      | 14.250 (361.9)                       | 10    |
| 146083  | Aluminio | Blanco   | 2.500 (63.5)                       | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146113  | Aluminio | Blanco   | 2.500 (63.5)                       | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 13630   | Aluminio | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146114  | Aluminio | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 10.250 (260.4)                       | 10    |
| 146115  | Aluminio | Amarillo | 4.250 (107.9)                      | 14.250 (361.9)                       | 10    |
| 146116  | Aluminio | Amarillo | 2.500 (63.5)                       | 6.250 (158.8)                        | 10    |
| 146117  | Aluminio | Amarillo | 2.500 (63.5)                       | 10.250 (260.4)                       | 10    |

| No. de catálogo                                      | Material  | Medida       | Cant.                     |
|--|---|--------------|---------------------------|
| <b>Accesorios para laminadora y montaje de panel</b> |   |              |                           |
| 105038   | Laminadora BLS1255  |              |                           |
| 78272  | Cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados)          | 0.500 (12.7) | 108 pies. (32.9m) 1 Rollo |
| 78273  | Cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados)          | 0.750 (19.1) | 108 pies. (32.9m) 1 Rollo |
| 97200  | Tiras de cinta de espuma de doble lado para montaje (con adhesivo en ambos lados) | 0.750 (19.1) | 4.500 (114.3) 4 pzs       |
| 58301  | Tiras magnéticas (con adhesivo en un lado e imán del otro lado)                   | 1.000 (25.4) | 4.000 (101.6) 10 pzs      |



Laminadora BLS1255



Rollo de cinta de espuma de doble lado



Tira de cinta de espuma de doble lado



Tiras magnéticas



### Cómo crear una etiqueta o señalamiento rígido



1. Elija su panel rígido, seleccione la medida del material necesario e imprima su etiqueta adhesiva



2. Desprenda la primera 1½" de liner de la etiqueta. Aplique en el panel en blanco, alineando el borde de la etiqueta con el borde del panel.



3. Inserte el panel y gire la manija hasta que la primera pulgada del panel sea "pellizcada". Enseguida tome el liner y jálelo conforme gira la manija para mover el panel a través de la laminadora.



4. En menos de 30 segundos, tendrá un señalamiento rígido listo para colgar.

## Materiales para identificación de producto

- Una variedad de poliéster y materiales especializados en formato de rollos anchos, diseñados para corte de figuras de múltiples etiquetas a partir de un solo rollo continuo
- Ideal para corte personalizado de figuras en volumen menor de etiquetas para identificación de producto y para la industria general.
- Materiales sometidos a prueba por organismos aprobadores para identificación de producto y rastreo de activos.




Figura 2




Figura 3



|   |                       |                                  |            |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------|
| <b>B-424:</b> Papel   | Blanco mate brillante | Temp. de servicio: -40°F a 124°F | RoHS       |
| <b>B-423:</b> Poliéster con adhesivo estándar   | Blanco brillante      | Temp. de servicio: -94°F a 248°F | UL RoHS CE |
| <b>B-432:</b> Poliéster con adhesivo más fuerte   | Transparente          | Temp. de servicio: -40°F a 212°F | UL RoHS CE |
| <b>B-483:</b> Poliéster con adhesivo ultra agresivo para superficies rugosas                | Blanco brillante      | Temp. de servicio: -94°F a 248°F | UL RoHS CE |
| <b>B-484:</b> Poliéster con adhesivo ultra agresivo y plegable para superficies angulares   | Blanco brillante      | Temp. de servicio: -40°F a 240°F | UL RoHS    |
| <b>B-489:</b> Poliéster con adhesivo ultra agresivo para superficies rugosas                | Blanco mate           | Temp. de servicio: -94°F a 248°F | UL RoHS CE |
| <b>B-488:</b> Poliéster con adhesivo estándar y resistencia a sustancias químicas           | Blanco mate           | Temp. de servicio: -40°F a 320°F | RoHS CE    |
| <b>B-428:</b> Poliéster metalizado con adhesivo estándar para superficies lisas             | Plateado mate         | Temp. de servicio: -40°F a 293°F | UL RoHS CE |
| <b>B-434:</b> Poliéster metalizado con adhesivo más fuerte para superficies texturizadas    | Plateado brillante    | Temp. de servicio: -40°F a 194°F | UL RoHS CE |
| <b>B-486:</b> Poliéster metalizado con adhesivo ultra agresivo para superficies más rugosas | Plateado mate         | Temp. de servicio: -40°F a 248°F | UL RoHS CE |
| <b>B-565:</b> Poliéster metalizado con adhesivo estándar                                    | Plateado mate         | Temp. de servicio: -40°F a 240°F | RoHS       |
| <b>B-595:</b> Vinilo para interiores/exteriores   | Blanco semi brillante | Temp. de servicio: -40°F a 180°F | RoHS       |
| <b>B-724:</b> Etiqueta de poliamida para temperaturas extremadamente altas                  | Ambar mate            | Temp. de servicio: -94°F a 518°F | RoHS       |
| <b>B-727:</b> Etiqueta de poliamida para temperaturas estándar                              | Blanco brillante      | Temp. de servicio: -94°F a 212°F | UL RoHS    |
| <b>B-437:</b> Tedlar® para etiquetado en altas temperaturas y para envolver cables          |                       | Temp. de servicio: -94°F a 275°F | RoHS       |
| <b>B-787:</b> Cinta de fluoruro de polivinilo   | Blanco brillante      | Temp. de servicio: -94°F a 212°F | RoHS       |

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo | Color        | Medida Pulg. (mm) | Longitud Pies (m) |   |
|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| BBP37,35                | B30C-4000-424   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 150 pies (45.7 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-423   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 150 pies (45.7 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-432   | Transparente | 4.000 (101.6)     | 120 pies (36.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-483   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-484   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 150 pies (45.7 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-489   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-488   | Blanco       | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-428   | Plateado     | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |

| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo  | Color    | Medida Pulg. (mm) | Longitud Pies (m) |   |
|-------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|---|
| BBP37,35                | B30C-4000-434    | Plateado | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-486    | Plateado | 4.000 (101.6)     | 115 pies (35.1 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-437    | Blanco   | 4.000 (101.6)     | 150 pies (45.7 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-565-SL | Plateado | 4.000 (101.6)     | 100 pies (30.4 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-595-WT | Blanco   | 4.000 (101.6)     | 100 pies (30.4 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-724    | Ambar    | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-727    | Blanco   | 4.000 (101.6)     | 130 pies (39.6 m) | ✗ |
| BBP37,35                | B30C-4000-787    | Blanco   | 4.000 (101.6)     | 60 pies (18.3 m)  | ✗ |

Para ver las cintas de impresión recomendadas, consultar la tabla de compatibilidad en la página 20.

## Etiquetas resistentes a alteraciones para identificación de activos (B-438)

- Deja una marca cuadrículada en la superficie y en la etiqueta cuando se retira, para evitar que se vuelva a utilizar.




Figura 2




Figura 3



| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color         | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Altura de etiqueta B Pulg. (mm) | Vert. Repet. D Pulg. (mm) | Ancho de banda E Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 2   | B30-17-438       | B-438 | Plateado mate | 2.000 (50.8)                   | 1.000 (25.4)                    | 2.500 (63.5)              | 1.125 (28.6)                | 1                  | 1225                | B30-R4300                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 2   | B30-18-438       | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2)                   | 1.000 (25.4)                    | 3.250 (82.6)              | 1.250 (31.8)                | 1                  | 1225                | B30-R4300                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 2   | B30-222-438      | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2)                   | 2.000 (50.8)                    | 3.250 (82.6)              | 2.250 (57.2)                | 1                  | 650                 | B30-R4300                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 3   | B30C-3000-438-SL | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2)                   | 100 pies (30.5m)                |                           | 3.250 (82.6)                |                    | 1 rollo (cont.)     | B30-R4300                      |

## Etiquetas de perfil realzado - Sustituto de las placas grabadas Estilo rectangular (B-593)

Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyendas grabadas.

- Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil realzado grueso y adhesivo ultra agresivo (0.70mm de grosor).
- Ideal para interior de paneles y etiquetado de gabinetes.
- Hasta 80% menos que las placas grabadas y se imprimen en alrededor de 4 segundos.
- Durabilidad de 10 años en exteriores
- 6 colores, 7 medidas rectangulares






Figura 18c



Temp. de servicio: -4°F a 212°F Temp. de aplicación: 50°F a 212°F  
Durabilidad promedio en exteriores: Hasta 10 años  
Organismos aprobadoras: RoHS

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo  | No. B | Color    | Altura de etiqueta A Pulg. (mm) | Ancho de etiqueta B Pulg. (mm) | Repet. vert. D Pulg (mm) | Ancho de web E Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|------------------|-------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-WT | B-593 | Blanco   | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-WT | B-593 | Blanco   | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-175-593-WT | B-593 | Blanco   | 0.750 (19.1)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.000 (25.4)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 375                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-WT | B-593 | Blanco   | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-WT | B-593 | Blanco   | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-176-593-WT | B-593 | Blanco   | 1.000 (25.4)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.250 (31.8)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-177-593-WT | B-593 | Blanco   | 2.500 (63.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 2.750 (69.9)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 125                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-YL | B-593 | Amarillo | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-YL | B-593 | Amarillo | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-175-593-YL | B-593 | Amarillo | 0.750 (19.1)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.000 (25.4)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 375                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-YL | B-593 | Amarillo | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-YL | B-593 | Amarillo | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-176-593-YL | B-593 | Amarillo | 1.000 (25.4)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.250 (31.8)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-177-593-YL | B-593 | Amarillo | 2.500 (63.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 2.750 (69.9)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 125                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-BK | B-593 | Negro    | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-BK | B-593 | Negro    | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-175-593-BK | B-593 | Negro    | 0.750 (19.1)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.000 (25.4)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 375                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-BK | B-593 | Negro    | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-BK | B-593 | Negro    | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-176-593-BK | B-593 | Negro    | 1.000 (25.4)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.250 (31.8)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-177-593-BK | B-593 | Negro    | 2.500 (63.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 2.750 (69.9)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 125                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-GN | B-593 | Verde    | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-GN | B-593 | Verde    | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-175-593-GN | B-593 | Verde    | 0.750 (19.1)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.000 (25.4)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 375                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-GN | B-593 | Verde    | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-GN | B-593 | Verde    | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-176-593-GN | B-593 | Verde    | 1.000 (25.4)                    | 3.000 (76.2)                   | 1.250 (31.8)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-177-593-GN | B-593 | Verde    | 2.500 (63.5)                    | 3.000 (76.2)                   | 2.750 (69.9)             | 3.250 (82.6)              | 1                  | 125                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-RD | B-593 | Rojo     | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-RD | B-593 | Rojo     | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-RD | B-593 | Rojo     | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-RD | B-593 | Rojo     | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-171-593-SL | B-593 | Plateado | 0.490 (12.5)                    | 1.060 (26.9)                   | 0.750 (19.1)             | 1.375 (34.9)              | 1                  | 500                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-172-593-SL | B-593 | Plateado | 0.590 (15.0)                    | 1.770 (45.0)                   | 0.850 (21.6)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 450                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-173-593-SL | B-593 | Plateado | 1.000 (25.4)                    | 2.000 (50.8)                   | 1.250 (31.8)             | 2.500 (63.5)              | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35,31,33          | Fig. 18c | B30EP-174-593-SL | B-593 | Plateado | 1.000 (25.4)                    | 4.000 (101.6)                  | 1.250 (31.8)             | 4.250 (108.0)             | 1                  | 300                 | B30-R6000                      |




Patentes EE.UU. US8475914B2; US9005729B2.



## Etiquetas de perfil realzado - Sustituto de las placas grabadas -Estilo botonera (B-593)

Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyendas grabadas.

- Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil realzado grueso y adhesivo ultra agresivo (0.70mm de grosor).
- Sustituto de alto rendimiento y bajo costo de las placas grabadas
- Durabilidad de 10 años en exteriores
- Etiquetado a demanda: las etiquetas se imprimen en menos de 4 segundos.
- 5 medidas de botoneras (incluye con orificio de 22.5mm de diámetro con llave y sin llave, y con orificio de 30.5mm de diámetro con llave)

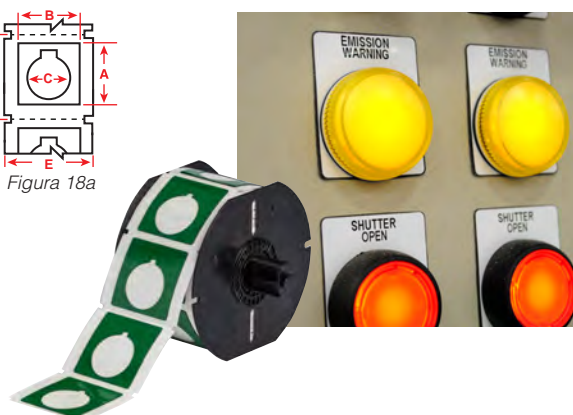

Temp. de servicio: -4°F a 212°F Temp. de aplicación: 50°F a 212°F  
Durabilidad promedio en exteriores: Hasta 10 años

Organismos aprobadoras: UL RoHS CE

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo   | No. B | Color    | Altura de etiqueta A Pulg. (mm) | Ancho de etiqueta B Pulg. (mm) | Diámetro del orificio C Pulg. (mm) | Repet. vert. D Pulg. (mm) | Ancho de web E Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-167-593-WT  | B-593 | Blanco   | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18b | B30EP-167U-593-WT | B-593 | Blanco   | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-169-593-WT  | B-593 | Blanco   | 1.800 (45.7)                    | 1.800 (45.7)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.000 (50.8)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 190                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-168-593-WT  | B-593 | Blanco   | 1.900 (48.3)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 2.125 (54.0)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 180                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-170-593-WT  | B-593 | Blanco   | 2.400 (60.9)                    | 2.400 (60.9)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.625 (66.7)              | 3.250 (82.6)              | 1                  | 145                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-167-593-YL  | B-593 | Amarillo | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18b | B30EP-167U-593-YL | B-593 | Amarillo | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-169-593-YL  | B-593 | Amarillo | 1.800 (45.7)                    | 1.800 (45.7)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.000 (50.8)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 190                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-168-593-YL  | B-593 | Amarillo | 1.900 (48.3)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 2.125 (54.0)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 180                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-170-593-YL  | B-593 | Amarillo | 2.400 (60.9)                    | 2.400 (60.9)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.625 (66.7)              | 3.250 (82.6)              | 1                  | 145                 | B30-R6000                      |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-167-593-BK  | B-593 | Negro    | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18b | B30EP-167U-593-BK | B-593 | Negro    | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-169-593-BK  | B-593 | Negro    | 1.800 (45.7)                    | 1.800 (45.7)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.000 (50.8)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 190                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-168-593-BK  | B-593 | Negro    | 1.900 (48.3)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 2.125 (54.0)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 180                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-170-593-BK  | B-593 | Negro    | 2.400 (60.9)                    | 2.400 (60.9)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.625 (66.7)              | 3.250 (82.6)              | 1                  | 145                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-167-593-GN  | B-593 | Verde    | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18b | B30EP-167U-593-GN | B-593 | Verde    | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-169-593-GN  | B-593 | Verde    | 1.800 (45.7)                    | 1.800 (45.7)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.000 (50.8)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 190                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-168-593-GN  | B-593 | Verde    | 1.900 (48.3)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 2.125 (54.0)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 180                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-170-593-GN  | B-593 | Verde    | 2.400 (60.9)                    | 2.400 (60.9)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.625 (66.7)              | 3.250 (82.6)              | 1                  | 145                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-167-593-RD  | B-593 | Rojo     | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18b | B30EP-167U-593-RD | B-593 | Rojo     | 1.500 (38.1)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 1.750 (44.5)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 200                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-169-593-RD  | B-593 | Rojo     | 1.800 (45.7)                    | 1.800 (45.7)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.000 (50.8)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 190                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-168-593-RD  | B-593 | Rojo     | 1.900 (48.3)                    | 1.200 (30.5)                   | 0.885 (22.5)                       | 2.125 (54.0)              | 2.500 (63.5)              | 1                  | 180                 | B30-R4400-WT                   |
| BBP37,35, 31, 33        | Fig. 18a | B30EP-170-593-RD  | B-593 | Rojo     | 2.400 (60.9)                    | 2.400 (60.9)                   | 1.200 (30.5)                       | 2.625 (66.7)              | 3.250 (82.6)              | 1                  | 145                 | B30-R4400-WT                   |

Patentes EE.UU. US8475914B2; US9005729B2.




### Calcule su ahorro de costos

Una etiqueta rectangular de 1" x 2" de perfil realzado cuesta aproximadamente \$0.60, dura hasta 10 años en exteriores y se imprime en segundos.

¡Una etiqueta de 22.5mm para botoneras le costará alrededor de \$0.32!

¿Qué paga por las placas grabadas?



## Kits básicos de suministros

- Inicie de forma correcta y además ahorre un poco con un kit básico Brady.
- Paquetes que incluyen las etiquetas y cintas de impresión usadas regularmente para las situaciones más comunes de etiquetado.
- Ofrecen los consumibles básicos para asegurarse de tener lo que necesita para arrancar su proyecto.




### Kit de suministros básicos - Chico

- (1) Vinilo amarillo de 4" (B30C-4000-595-YL)
- (1) Vinilo blanco de 4" (B30C-4000-595-WT)
- (1) Vinilo rojo de 2.25" (B30C-2250-595-RD)
- (1) Cinta de impresión negra (B30-R10000)
- (1) Cinta de impresión blanca (B30-R10000-WT)

La impresora se vende por separado

| No. de catálogo | Descripción                        |
|-----------------|------------------------------------|
| 146069          | Kit de suministros básicos - Chico |

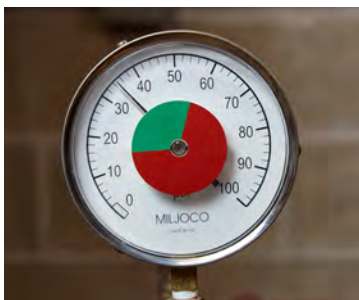

### Kit de suministros para etiquetas de manómetros - Chico

- (2) Vinilo blanco de 4" (B30C-4000-595-WT)
- (2) Cintas de impresión de paneles verde y rojo - Panel de 8" de longitud (B30-R10000-GR-8)

La impresora se vende por separado. Es necesario el modelo BBP35 o 37 para usar estos consumibles.

| No. de catálogo | Descripción   |
|-----------------|---|
| 146070          | Kit de suministros para etiquetas de manómetros - Chico |



### Kit de suministros para arco eléctrico - Grande

- (2) Encabezado Warning de ANSI de 4" x 6" B-595 (B30-25-595-ANSIWA)
- (2) Encabezado Warning de ANSI de 2.25" x 3" B-595 (B30-25-595-ANSIWA)
- (1) Rollo de etiquetas realizadas B-593 blancas de 1" x 4" (B30EP-174-593-WT)
- (1) Vinilo anaranjado B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-OR)
- (3) Cinta de impresión negra (B30-R10000)

La impresora se vende por separado

| No. de catálogo | Descripción  |
|-----------------|--|
| 142061          | Kit de suministros para advertencia de arco eléctrico - Grande |
| 146071          | Kits de suministros para advertencia de arco eléctrico - Chico |

### Kit de suministros para arco eléctrico - Chico

- (2) Rollos con encabezado Warning de ANSI de 4 x 6 (B30-25-595-ANSIWA)
- (1) Cinta de impresión negra (B30-R10000)

La impresora se vende por separado



### Kit de suministros para GHS - Grande

- (1) Etiqueta GHS de 4 x 6" con diseño de cuatro diamantes L4B (B30-262-7569-CLP4B)
- (2) Etiqueta GHS de 3 x 4" con diseño de cuatro diamantes L4B (B30-261-7569-CLP4B)
- (1) Etiqueta GHS de 2 x 3" con diseño de cuatro diamantes L4B (B30-260-7569-CLP4B)
- (3) Cinta de impresión negra (B30-R10000)

La impresora se vende por separado

| No. de catálogo | Descripción                          |
|-----------------|--------------------------------------|
| 146072          | Kit de suministros para GHS - Grande |
| 146073          | Kit de suministros para GHS - Chico  |

### Kit de suministros para GHS - Chico

- (2) Etiqueta GHS de 4 x 6" con diseño de cuatro diamantes L4B (B30-262-7569-CLP4B)
- (1) Cinta de impresión negra (B30-R10000)

La impresora se vende por separado



### Kit de suministros para seguridad y normatividad - Grande

- (1) Encabezado Danger de ANSI B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSIDA)
- (2) Encabezado Warning de ANSI B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSIWA)
- (1) Encabezado Caution de ANSI B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSICA)
- (1) Encabezado Notice de ANSI B-595 4" x 6" (B30-25-595-ANSINO)
- (1) Fotoluminiscente B-526 de 4" (B30C-4000-526)
- (1) B-595 RTK NFPA de 4" x 6" (B30-263-595-NFPA)
- (2) Cinta de impresión negra (B30-R10000)
- (1) Cinta de impresión roja (B30-R10000-RD)

La impresora se vende por separado

| No. de catálogo | Descripción   |
|-----------------|---|
| 142062          | Kit de suministros para seguridad y normatividad - Grande |



### Kit de suministros para 5S / Fábrica Visual - Grande

- (1) Vinilo blanco B-595 de 4" (B30C-4000-595-WT)
- (1) Vinilo blanco B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-WT)
- (1) Vinilo amarillo B-595 de 4" (B30C-4000-595-YL)
- (1) Vinilo amarillo B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-YL)
- (1) Vinilo reposicionable B-581 de 2.25" (B30C-2250-581-WT)
- (1) Vinilo reposicionable B-581 de 1.125" (B30C-1125-581-WT)
- (1) Vinilo magnético de 2.25" (B30C-2500-509-WT)
- (1) Paquete variado de tarjetas en blanco para válvulas (142133)
- (1) Etiqueta precortada para tarjetas para válvulas (B30-219-595-BLNKWT)
- (1) Encabezado Warning B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSIWA)
- (2) Cinta de impresión negra (B30-R10000)
- (1) Cinta de impresión roja (B30-R10000-RD)
- (1) Cinta de impresión verde (B30-R10000-GN)
- (1) Cinta de impresión azul (B30-R10000-BL)

| No. de catálogo | Descripción  |
|-----------------|--|
| 142063          | Kit de suministros para 5S / Fábrica Visual - Grande |

La impresora se vende por separado



### Kit con suministros para identificación de tubería - Grande

- (1) Vinilo amarillo B-595 de 4" (B30C-4000-595-YL)
- (1) Vinilo amarillo B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-YL)
- (1) Vinilo amarillo B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-YL)
- (1) Vinilo verde B-595 de 4" (B30C-4000-595-GN)
- (1) Vinilo verde B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-GN)
- (1) Vinilo verde B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-GN)
- (1) Vinilo azul B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-BL)
- (1) Vinilo rojo B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-RD)
- (1) Vinilo rojo B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-RD)
- (1) Panel realizado negro B-593 de 1" x 4" (B30EP-174-593-BK)
- (1) Paquete variado de tarjetas en blanco para válvulas (142133)
- (1) Etiquetas precortadas chicas para tarjetas para válvulas (B30-242-595-BLNKWT)
- (3) Cinta de impresión negra (B30-R10000)
- (2) Cinta de impresión blanca (B30-R10000-WT)

| No. de catálogo | Descripción  |
|-----------------|--|
| 142064          | Kit de suministros para identificación de tubería - Grande |

La impresora se vende por separado



### Kit de suministros para 5S e industria general - Grande

- Vinilo blanco B-595 de 4" (B30C-4000-595-WT)
- Vinilo blanco B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-WT)
- Vinilo blanco B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-WT)
- Vinilo amarillo B-595 de 4" (B30C-4000-595-YL)
- Vinilo amarillo B-595 de 2.25" (B30C-2250-595-YL)
- Vinilo amarillo B-595 de 1.125" (B30C-1125-595-YL)
- Panel realizado negro B-593 de 2.5" x 3" (B30EP-177-593-BK)
- Encabezado Danger de ANSI B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSIDA)
- Encabezado Caution de ANSI B-595 de 4" x 6" (B30-25-595-ANSICA)
- Amarillo reflectante de 2.25" (B30C-2250-584-YL)
- Tarjeta blanca de 4.25" (B30C-4250-551-WT)
- Cinta de impresión negra (B30-R10000)
- Cinta de impresión blanca (B30-R10000-WT)
- Cinta de impresión roja (B30-R10000-RD)

La impresora se vende por separado

| No. de catálogo | Descripción   |
|-----------------|---|
| 142065          | Kit de suministros para 5S e industria general - Grande |

## Cintas de impresión de calidad industrial

Cintas de impresión que se instalan con un clic, permitiendo que el cambio de materiales se realice en 5 segundos

- Cintas de impresión que producen texto impreso de larga duración y pueden resistir años en áreas industriales y en exteriores.
- La cinta de impresión se envía dentro de cartuchos que se colocan directamente en la impresora con un clic.
- Sin calibrar, sin enrollar, sin desperdicio al alimentar, sin problemas; y la tinta siempre queda del lado correcto.
- La impresora notificará si la cinta de impresión instalada no es la adecuada para el material instalado.



La cinta de impresión se instala en cinco segundos.

### Cintas de impresión / Material compatible con las impresoras BBP®35 y BBP®37

| No. de material B | B30-R4300 (negro)                                  | B30-R6000 (negro) | B30-R6200 (negro) | B30-R10000 (negro) | B30-R10000-WT (blanco) | B30-R4400-WT (blanco) | B30-R10000-YL (amarillo) | B30-R10000-YL2 (amarillo) | B30-R10000 (Colores) |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| B-423             | Poliéster blanco brillante                         | ●                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-424             | Papel blanco mate                                  | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-428             | Poliéster metalizado                               | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-432             | Poliéster transparente brillante                   | –                 | ●                 | –                  | –                      | ●                     | –                        | –                         | –                    |
| B-434             | Poliéster metalizado brillante                     | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-437             | Tedlar®  | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-438             | Poliéster metalizado con evidencia de alteraciones | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-483             | Poliéster blanco brillante                         | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-483             | ToughStripe®                                       | –                 | ●                 | –                  | –                      | ●                     | –                        | –                         | –                    |
| B-484             | Poliéster blanco brillante                         | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-486             | Poliéster metalizado mate                          | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-488             | Poliéster blanco mate                              | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-489             | Poliéster blanco mate                              | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-509             | Magnético imprimible                               | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-526             | Poliéster fotoluminiscente                         | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-549             | Poliéster para temperaturas frías                  | –                 | –                 | –                  | ●                      | ●                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-551             | Tarjeta no adhesiva                                | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-565             | Poliéster metalizado                               | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-569             | Poliéster bajo en halógenos                        | –                 | –                 | –                  | ●                      | ●                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-581             | Vinilo reposicionable                              | –                 | –                 | –                  | ●                      | ●                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-584             | Retro reflectante                                  | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | ●**                  |
| B-593             | Panel realzado sustituto de placas grabadas        | –                 | ●                 | –                  | –                      | ●                     | –                        | –                         | –                    |
| B-595             | Vinilo para exteriores                             | –                 | –                 | –                  | ●                      | ●                     | –                        | ●***                      | ●**                  |
| B-854             | ToughWash™ sensible a detectores de metal          | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-855             | Toughwash™   | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-724             | Poliamida ámbar mate                               | ●                 | –                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-727             | Poliamida blanca brillante                         | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-787             | Fluoruro de polivinilo blanco brillante            | –                 | ●                 | –                  | –                      | –                     | –                        | –                         | –                    |
| B-7569            | Película de vinilo                                 | –                 | –                 | –                  | ●                      | –                     | –                        | –                         | –                    |

Consulte la Hoja de Datos Técnicos correspondiente para ver la información completa del material en [www.bradylatinamerica.com/hdt](http://www.bradylatinamerica.com/hdt).

\*\*Cintas de impresión de color optimizadas para su uso con material blanco. Realice prueba de uso en otros colores de material para corroborar que es el material correcto para su aplicación.

\*\*\*Para imprimir amarillo sobre blanco B-595 use B30-R10000-YL. Para imprimir amarillo sobre otros colores de B-595 use B30-R10000-YL2.

## Cintas de impresión de un solo color

- Cintas de impresión de color sólido para imprimir un solo color en una etiqueta
- Se puede intercambiar para imprimir etiquetas multicolor en la impresora BBP35 o BBP37 si no se tiene a mano una cinta de impresión de paneles multicolor.




| Modelo (s) de impresora | No. de catálogo   | Color                 | Medida Pulg. (mm) | Longitud Pies (m) |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000        | Negro                 | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-WT     | Blanco                | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R4400-WT      | Blanco                | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R4300         | Negro                 | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R6000         | Negro                 | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R6200         | Negro                 | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-RD     | Rojo                  | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-GN     | Verde                 | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-BL     | Azul                  | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-YL     | Amarillo*             | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-YL2    | Amarillo*             | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-OR     | Anaranjado            | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-MA     | Magenta               | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-PRCCY  | Cian de proceso**     | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-PRCYEL | Amarillo de proceso** | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35, 31, 33        | B30-R10000-PRCMAG | Magenta de proceso**  | 4.330 (109.9)     | 200 pies (60.9 m) |

\* Para imprimir amarillo sobre blanco B-595 use B30-R10000-YL. Para imprimir amarillo sobre otros colores de B-595 use B30-R10000-YL2.

\*\* Las cintas de impresión de proceso imprimen un tono mucho más ligero - diseñadas para usarse junto con otras cintas de impresión de proceso y con cinta de impresión negra para crear un patrón de puntos para imprimir objetos con colores "mezclados" y colores de proceso.

## Cintas de impresión con paneles multicolor

- Las cintas de impresión tienen paneles de 2 o 4 colores diferentes para imprimir múltiples colores en una etiqueta
- Use cinta de impresión CMYK para imprimir colores mezclados. Los colores mezclados no son tan saturados como las cintas de impresión de color sólido o directo, pero ofrecen una paleta más amplia de colores y tonos disponibles.
- Imprima múltiples colores sin tener que cambiar múltiples cintas de impresión.

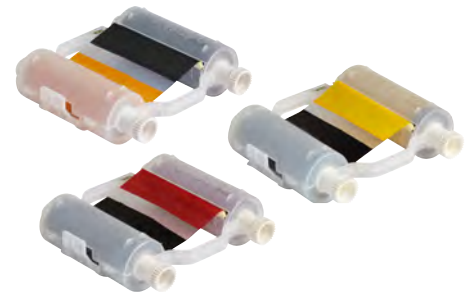

### Cintas de impresión de dos colores

| Modelo (s) de impresora  | No. de catálogo  | Color              | Medida Pulg. (mm)                         | Longitud Pies (m) |
|--|------------------|--------------------|---|-------------------|
| <b>Panel de 8" de longitud - Rendimiento típico: Sets de 100 paneles por rollo</b> |                  |                    |   |                   |
| BBP37,35   | B30-R10000-KR-8  | Negro y rojo       | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KY-8  | Negro y amarillo   | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KB-8  | Negro y azul       | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KO-8  | Negro y anaranjado | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KG-8  | Negro y verde      | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-GR-8  | Verde y rojo       | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| <b>Panel de 16" de longitud - Rendimiento típico: Sets de 60 paneles por rollo</b> |                  |                    |   |                   |
| BBP37,35   | B30-R10000-KR-16 | Negro y rojo       | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KY-16 | Negro y amarillo   | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KB-16 | Negro y azul       | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KO-16 | Negro y anaranjado | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KG-16 | Negro y verde      | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-RB-16 | Rojo y azul        | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |

### Cintas de impresión de cuatro colores

| Modelo (s) de impresora  | No. de catálogo    | Color                                   | Medida Pulg. (mm)                         | Longitud Pies (m) |
|--|--------------------|---|---|-------------------|
| <b>Panel de 8" de longitud - Rendimiento típico: Sets de 50 paneles por rollo</b>  |                    |   |   |                   |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRGB-8  | Negro, rojo, verde y azul               | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRYG-8  | Negro, rojo, amarillo y verde           | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRYB-8  | Negro, rojo, amarillo y azul            | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRBO-8  | Negro, rojo, azul y anaranjado          | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-CMYK-8  | Cian, magenta, amarillo y negro proceso | Paneles de 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2)  | 200 pies (60.9 m) |
| <b>Panel de 16" de longitud - Rendimiento típico: Sets de 30 paneles por rollo</b> |                    |   |   |                   |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRGB-16 | Negro, rojo, verde y azul               | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-KRYB-16 | Negro, rojo, amarillo y azul            | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |
| BBP37,35   | B30-R10000-CMYK-16 | Negro, cian, magenta, amarillo**        | Paneles de 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) | 200 pies (60.9 m) |

\*\* Las cintas de impresión de proceso imprimen un tono mucho más ligero - diseñadas para usarse junto con otras cintas de impresión de proceso y con cinta de impresión negra para crear un patrón de puntos para imprimir objetos con colores "mezclados" y colores de proceso.

## Brady Workstation

**Cree etiquetas en su PC y envíelas a su impresora.** Brady ha revolucionado la forma de crear etiquetas en su PC con la nueva plataforma Brady Workstation y sus aplicaciones específicas para los proyectos que quiera ejecutar. Está diseñada para ser poderosa y a la vez simple - solo elija las aplicaciones que necesita para hacer su trabajo.

**¿Cómo funciona?** Descargue Brady Workstation de forma gratuita y enseguida instale las aplicaciones que necesita, e ignore las que no necesita.

**Aplicaciones diseñadas para trabajar por usted.** Estas aplicaciones incluyen normas y estándares, pictogramas, frases comunes, importación de datos y funciones de guía y ayuda - todo para ayudarle a crear señalamientos y etiquetas para que su planta esté segura y cumpla con normativa. La mayoría de las aplicaciones son gratuitas, mientras que hay otras con costo con la opción de usar una versión de prueba por 14 días.



## Aplicaciones disponibles para Brady Workstation

Hay varias aplicaciones para creación de etiquetas dentro de Brady Workstation para ajustarse a una amplia variedad de usos. ¿No necesita todas las aplicaciones?

¡No hay problema! Ya que instaló Brady Workstation en su PC, usted puede elegir qué aplicaciones desea e ignorar las que no necesita.



### Aplicación Diseño Personalizado

Diseño todo lo que se pueda imaginar en esta aplicación gratuita. Empiece desde un área de trabajo en blanco para crear una etiqueta o señalamiento que cubra sus necesidades específicas. Agregue códigos de barra o QR, importe datos desde Excel y más.





### Aplicaciones Marcador de Tubería y Cinta de Flechas

Cumpla fácilmente con la más reciente norma referente a marcaje de tubería: ANSI/ASME 13.1 2007, o elija una norma distinta si así lo desea. Esta aplicación gratuita le permite crear marcadores de tubería personalizados, así como guardarlos para volverlos a usar cuando así lo desee.



### Aplicación Letreros Expres

Cree sus señalamientos en muy poco tiempo con esta aplicación gratuita. Solo elija una plantilla, ingrese su información, ¡y ya está listo para imprimir! ¿No le agrada ningún diseño? Ajústelos.



### Aplicación Lockout Writer

Cree rápidamente etiquetas que cumplan con las normas de bloqueo-etiquetado. Esta aplicación incluye plantillas para imprimir procedimientos, traducciones sencillas, edición sencilla de imágenes para las indicaciones, así como capacidades de importación desde el software Lockout-Pro.



### Aplicación Etiquetas GHS

Crear etiquetas para GHS es ahora increíblemente sencillo. Ingrese los datos de su HDS una vez mediante menús desplegables y texto de plantilla, y podrá crear etiquetas de cualquier tamaño e imprimirlas en cualquier momento.



## ¡Descargue Workstation hoy mismo!

Visite <http://workstation.bradyid.com/es-MX> para descargar el programa y elegir entre varias aplicaciones, incluyendo Letreros Expres, Marcadores de tubería, Diseño personalizado Etiquetas GHS y Lockout Writer.



1. Descargue Brady Workstation en <http://workstation.bradyid.com/es-MX>.
2. Descargue en Workstation las aplicaciones que desea e ignore las que no necesita.
3. Ahorre tiempo al diseñar rápidamente etiquetas dentro de la aplicación e imprimiéndolas al instante en las impresoras BBP®31, BBP®33, BBP®35, BBP®37, BBP®85 y GlobalMark®2

## Especificaciones de la impresora

Impresoras de etiquetas multicolor con funcionalidades sin precedentes, facilidad de uso inigualable y los mejores materiales. Nunca antes una sola herramienta le había permitido etiquetar toda su planta.

**BBP<sup>®</sup>37**  
 COLOR & CUT  
 SIGN & LABEL PRINTER  
**BBP<sup>®</sup>35**  
 MULTICOLOR SIGN & LABEL PRINTER

|  |  |
|--|--|
| <b>Impresora BBP<sup>®</sup>35 y BBP<sup>®</sup>37</b> |  |
| Descripción  | Impresora para seguridad, instalaciones y lean/5S fácil de usar, rápidos cambios de materiales, impresión multicolor y capacidad de recortar texto y figuras (los recortes están disponibles únicamente en la BBP37). La mejor opción para etiquetado en "eventos lean" y ubicaciones con múltiples usuarios ya que tiene una interfaz muy accesible y cambios de consumibles muy rápidos. |
| Aplicaciones   | Identificación de instalaciones y seguridad, marcadores de tubería, Lean/5S, etiquetas para arco eléctrico, etiquetas GHS y para sustancias químicas, etiquetas para equipo, etiquetas para paneles y botoneras, etiquetas reflectantes y fotoluminiscentes, tarjetas, etiquetas magnéticas y etiquetas para temperaturas frías. Texto recortado únicamente con BBP37.                     |
| Tipos de material de etiqueta                          | Vinilo extremadamente agresivo con durabilidad de 8 a 10 años en exteriores con alta adhesión y resistencia a sustancias químicas, además cinta Toughstripe para marcaje de pisos, material para lavados, reflectante, para 10 horas de brillo en la oscuridad, sustituto de placas grabadas y 20 materiales adicionales.  |
| *Incluye:  | Impresora, cable de energía, cable USB, kit de limpieza, herramienta para limpieza del cortador, guía de inicio rápido   |
| Garantía   | 5 años   |
| <b>Funciones de la impresora:</b>                      |  |
| Resolución de impresión                                | 300 dpi  |
| Capacidad de impresión a color                         | Multicolor   |
| Velocidad máxima de impresión                          | 5 pulg./seg.   |
| Tipo de cortador                                       | Autocortador La BBP37 también tiene cortador XY  |
| Ajuste de sensor de material                           | Ninguno  |
| <b>Pantalla e interfaz de usuario</b>                  |  |
| Tipo de pantalla                                       | Pantalla táctil a color  |
| Tamaño de la pantalla                                  | 3.63" x 6.0"   |
| Tipo de teclado  | Teclado QWERTY completo  |
| Indicador de material restante                         | Si   |
| Idiomas  | Inglés, español, portugués, francés  |
| Unidades   | Pulgadas, milímetros, puntos   |
| <b>Aplicaciones y edición independientes:</b>          |  |
| Asistentes de etiqueta incluidos                       | Etiquetas personalizadas<br>GHS / CLP<br>Señalamientos de seguridad<br>Marcadores de tubería<br>Arco eléctrico<br>Manómetro circular   |
|  | Escala de gradiente<br>Derecho de saber<br>WHMIS<br>Tarjetas<br>Plantillas generales<br>Etiqueta rápida  |
| <b>Fuentes / Gráficos / Simbologías:</b>               |  |
| Tamaños de fuente                                      | 0.05" - 3.5"   |
| Estilos de fuente                                      | Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman y otras adicionales en Brady Workstation. También se puede importar fuentes TrueType a la impresora.   |
| Cantidad de símbolos                                   | 664  |
| Categorías de símbolos                                 | Flechas<br>Seguridad contra incendios<br>Primeros auxilios/Rescate<br>Transporte peligroso<br>Materiales peligrosos GHS/CLP<br>Materiales peligrosos HSID<br>Gráficos importados<br>Gráficos ISO<br>Obligatorio  |
|  | Embalaje misceláneo<br>Protección personal<br>Equipo<br>Prohibición<br>Figuras<br>Encabezados para señalamientos<br>Advertencia<br>WHMIS   |
| Simbología de código de barras - Lineal                | Código 39<br>Código 128 Auto<br>intercalado 2 de 5   |
| Adicionales en Brady Workstation                       |  |
| Simbologías de código de barras - 2D                   | Código QR<br>PDF417  |
| Adicionales en Brady Workstation                       |  |
| <b>Información de material / consumibles:</b>          |  |
| Materiales compatibles                                 | Serie B30 (fabricados después del 1 de sept. de 2015)  |
| Cintas de imp. compatibles                             | Serie B30 (fabricados después del 1 de sept. de 2015)  |
| Precortados y continuos                                | Etiquetas continuas, preimpresas y precortadas<br>Etiquetas precortadas generales  |
| Instalación de rollo de etiqueta y cinta de impresión  | <b>Materiales:</b> En cartucho, cambios en 15 segundos<br><b>Cinta de impresión:</b> En cartucho, cambios en 5 segundos  |
| Materiales personalizados                              | No   |
| Ancho del material                                     | 0.5 a 4 pulgadas   |


|   |   |
|---|---|
| Compatible con materiales Brady                         | B-423, B-424, B-428, B-432, B-434, B-437, B-438, B-483, B-484, B-486, B-488, B-489, B-489, B-509, B-526, B-549, B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-724, B-727, B-787, B854, B-855, B-7569   |
| <b>Software y conectividad</b>                          |   |
| Opciones de conectividad                                | Independiente, Ethernet, USB  |
| Software compatible                                     | Brady Workstation   |
| <b>Características físicas/de operación</b>             |   |
| Medidas   | 11" A 19" B x 14.25" P  |
| Peso  | 36 LB (16.3 kg)   |
| Temperatura de operación                                | 50° a 104° F  |
| Temp. de almacenamiento                                 | -4° a 122° F  |
| Rango de humedad para operación                         | 20%-80% HR no condensante   |
| Rango de humedad para almacenamiento                    | 15% a 90% HR no condensante   |
| Tensión de alimentación                                 | 110V - 240V   |
| Autoapagado / Ahorro de energía                         | Si  |
| <b>Organismos aprobadores / Cumplimiento normativo:</b> |   |
| Permite cumplimiento con normativa de la industria      | USA y Canada - cULc<br>Europe - CE (incluyendo Eu RoHS)<br>Argentina - UL-AR y S Mark<br>México - UL NOM CoC<br>Australia - RCM mark<br>Rusia - EAC<br>Corea - KC<br>China - CCC y RoHS<br>India - BIS<br>Taiwán - BSMI Exemption<br>Sudáfrica - LOA y SABS (No logo en la etiqueta del producto) |
| Patentes de E.E. U.U.                                   | Múltiples patentes pendientes para E.E. U.U.<br>Impresoras: 6364552 B1; 6788324; 6768502 B2<br>Solo impresora BBP <sup>®</sup> 33: 6664995 B2;<br>Cartuchos de cinta de impresión: 6860658 B2; D480749  |
| MSDS  | n/a   |



### La cinta de transferencia es la mejor forma de aplicar figuras y texto recortados.

Cinta de transferencia no. de cat. 76737 (4.25" x 200 pies/rollo)

1. Recorte su texto o figura y deshágase del material que no necesita.
2. Aplique cinta de transferencia encima de sus objetos recortados y presione con firmeza.
3. Despegue la cinta de transferencia y exponga el lado adhesivo en los ahora objetos preespaciados.
4. Coloque el objeto en su lugar y presione firmemente en la superficie final.
5. Despegue la cinta de transferencia en el ángulo agudo de la superficie.
6. Funciona bien para texto recortado en paneles para señalamientos rígidos.

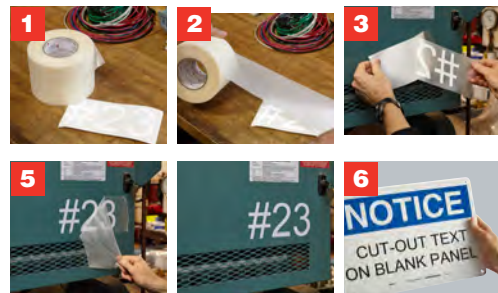

# BBP®37

COLOR & CUT  
SIGN & LABEL PRINTER

# BBP®35

MULTICOLOR SIGN & LABEL PRINTER

Cuando necesite crear un área de trabajo más segura y productiva al comunicar riesgos, procedimientos e información de la planta a simple vista – necesita el poder de una impresora BBP®35 o BBP®37. Con impresión multicolor, función de corte de figuras y rápida velocidad de impresión



## Impresoras

| No. de catálogo | Descripción   |
|-----------------|---|
| BBP35           | Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®35 Multicolor  |
| BBP37           | Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®37 Color & Cut |

## Brady Workstation

Visite <http://workstation.bradyid.com/es-MX>.

| No. de catálogo   | Descripción   |
|-------------------|---|
| Descarga gratuita | Programa Brady Workstation                                    |
| BWRK-GHS-DWN      | Aplicación de etiquetas GHS para Brady Workstation (descarga) |
| BWRK-LOW-DWN      | Aplicación Lockout Writer para Brady Workstation (descarga)   |
| Descarga gratuita | Aplicación Diseño personalizado para Brady Workstation        |
| Descarga gratuita | Aplicación Señales Personalizadas para Brady Workstation      |
| Descarga gratuita | Aplicación Marcadores de Tubería para Brady Workstation       |
| Descarga gratuita | Aplicación Cinta para Flechas para Brady Workstation          |
| Descarga gratuita | Aplicación Arco Eléctrico para Brady Workstation              |

Visite <http://workstation.bradyid.com/es-MX> para descargar las aplicaciones más actualizadas.

## Accesorios para la impresora

| No. de catálogo | Descripción  |
|-----------------|--|
| 120994          | Maletín con rueda, 2 bolsillos para suministros                                    |
| B31-WIPER       | 5 paquetes de limpiadores de material  |
| PCK-6           | Hisopos de limpieza previamente empapados en alcohol isopropílico (50 por paquete) |
| 76737           | Cinta de transferencia para objetos recortados (rollo de 200 pies)                 |
| BBP37-BLADE     | Navaja de corte XY de reemplazo (1 pieza)  |



## Garantía Brady360® de 5 años



Lo tenemos cubierto.

En Brady siempre respaldamos nuestros productos para asegurarnos que superen sus expectativas, y para brindar al cliente una experiencia sin comparación. Hemos reforzado nuestro compromiso con una garantía estándar de 5 años, sin costo adicional, para nuestras impresoras de escritorio.\*

Con un equipo de 30 técnicos certificados de soporte técnico y reparación, y con nuestra garantía de 5 años como respaldo, usted puede estar seguro de que recibirá el soporte que necesita, paso a paso.

Nuestra garantía de 5 años cubre reparación de partes y mano de obra, reemplazo de un cabezal de impresión, una impresora de préstamo sin costo, una sesión de configuración Stress Free sin costo, y mucho más. Además tiene acceso a otros servicios de soporte, con un costo adicional. Estos servicios incluyen un servicio de reparación en sitio, programación personalizada y servicios avanzados de integración.

*\*No se incluyen reparaciones de daños ocasionados por negligencia, el modelo Wraptor ni los modelos de portátiles.*

Visite [www.BradyLatinAmerica.com/garantia](http://www.BradyLatinAmerica.com/garantia) para ver los detalles y restricciones de la cobertura.



Escanee el código QR para obtener más información

Conozca más en [www.BradyLatinAmerica.com/bbp37](http://www.BradyLatinAmerica.com/bbp37).

Múltiples patentes pendientes para E.E. U.U.  
Impresoras: 6364552 B1; 6788324; 6768502 B2  
Solo impresora BBP®33: 6664995 B2;  
Cartuchos de cinta de impresión: 6860658 B2; D480749

EE. UU.  
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946  
Ventas Internas: 1-888-311-0775  
[BradyID.com](http://BradyID.com)

Canadá  
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179  
[BradyCanada.ca](http://BradyCanada.ca)

América Latina  
Servicio al Cliente:  
01-800-262-7777 | (664) 624-9475  
[BradyLatinAmerica.com](http://BradyLatinAmerica.com)



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™



¡LAS  
POSIBILIDADES  
DE ETIQUETADO  
SON ILIMITADAS!

MW-223900-F12 / FROM MAIN TO SUMP HOUSE

MILL WATER

Eche un vistazo para que vea lo que puede hacer con las impresoras de señalamientos y etiquetas BBP<sup>®</sup>35 y BBP<sup>®</sup>37.



# Use colores para mejorar su área de trabajo.

Las nuevas impresoras de señalamientos y etiquetas Brady BBP®35 y BBP®37 tienen funcionalidades sin precedentes que crean una nueva norma en identificación de seguridad e instalaciones. Gracias a las funciones de impresión multicolor y de recorte de figuras, junto con impresión increíblemente rápida y sencilla, se puede hacer señalamientos y etiquetas en los colores y formas que necesite para causar impacto.

Obtenga una impresión más rápida, más sencilla y más versátil con estas características sobresalientes:

- **Múltiples colores de impresión** – Para crear señalamientos y etiquetas más notorios y efectivos
- **Corte de texto y figuras** – El plóter cortador XY integrado puede recortar figuras y texto.
- **Funcionalidad sencilla** – Funcionalidad increíblemente simple e intuitiva para que cualquiera pueda imprimir etiquetas. Ideal para múltiples usuarios, y para eventos y áreas de lean/5S
- **Configuración automática de etiquetas** – Las impresoras leen la información del cartucho de material para que pueda imprimir inmediatamente, sin necesidad de configurar o calibrar de forma manual.
- **Rápida velocidad de impresión** – Cree etiquetas más rápidamente con velocidad de impresión de 5 pulgadas por segundo.



# La nueva norma en identificación de seguridad e instalaciones

Debido a lo importante que es la seguridad y productividad para usted, necesita tener señalamientos y etiquetas en su área de trabajo que proporcionen indicaciones visuales, advertencias y soporte a simple vista. Ya sea que necesita identificación duradera para mantenimiento y equipo, visuales claros y consistentes sobre manufactura esbelta y 5S, o efectivas etiquetas para operaciones - Con más de 300 confiables números de parte de etiqueta, ¡ahora puede hacerlo todo!



## Identificación de salidas de emergencia

Con identificación que brilla en la oscuridad para las salidas de emergencia de su planta, los empleados y visitas podrán salir rápidamente del edificio incluso al encontrarse en situaciones de poca luz y con humo.

**Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BradyGlo™ (B-526)** Brilla en la oscuridad hasta por 10 horas, para marcar salidas y rutas de evacuación, botones de paro de emergencias de servicios, extintores de incendios, alarmas, etc.



## Etiquetas de regla graduada

La aplicación para etiquetas graduadas crea una tira de material que muestra espaciado en milímetros o pulgadas usando marcas de verificación. Es ideal para crear ayudas visuales para ajuste preciso de equipo y para cortar partes a longitudes específicas.

**Vinilo para interiores/exteriores (B-595)** Material ideal para etiquetado industrial de maquinaria, tanques, bastidores, herramientas y equipo — para interiores y exteriores.



## Etiquetas de proceso

Las etiquetas educativas ayudan a los empleados a realizar actividades de forma segura y más eficiente al funcionar como recordatorio visual en el punto donde con frecuencia se pasa por alto un paso.

**Vinilo para interiores/exteriores (B-595)** Para identificación de seguridad e instalaciones, cuenta con nuestro adhesivo más agresivo, lo que permite que se adhiera a superficies rugosas y altamente texturizadas, con durabilidad promedio en exteriores de 8-10 años.



## Etiquetas y tarjetas para bloqueo

Etiquetar visualmente el equipo e identificar los puntos de control de energía es un paso crítico para salvaguardar a los trabajadores al rededor del equipo que operan, que dan servicio y mantenimiento.

**Tarjetas no adhesivas (B-551)** Las tarjetas cuentan con un orificio previamente perforado, perforación entre las tarjetas y ojales de plástico opcionales para adicionar fuerza.

**Vinilo para interiores/exteriores (B-595)** Adhesivo de fuerza industrial ideal para etiquetas de fuentes de energía.



## Etiquetas resistentes a lavados

Las etiquetas resistentes a lavados resisten alta presión, calor, sustancias químicas agresivas y numerosos ciclos de lavado; además algunas incluyen una capa sensible a detectores de metal.


**Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados (B-854, B-855)** Elija B-855 para el material estándar o B-854 para un material sensible a detectores de metal para detectar residuos extraños en el flujo de producción de los alimentos.



## Etiquetas para manómetros

Las etiquetas para manómetros pueden ayudarle a mantener el equipo trabajando de forma segura con menos tiempo muerto al permitir a los trabajadores identificar anomalías en los niveles de temperatura y presión a simple vista.

**Etiquetas circulares para manómetros (B-595)** Use la aplicación Manómetros Circulares de la impresora para especificar el diámetro y rango de valores para manómetros chicos o grandes, y centre la medida del orificio para colocar la etiqueta de forma precisa y para tener visibilidad de la información impresa.



## Etiquetas de panel realizado

Con las rentables etiquetas de panel realizado, puede identificar claramente gabinetes y paneles de control para hacer más eficientes las actividades y que ocurran menos errores.

**Etiquetas de perfil realizado - Sustituto de las placas grabadas - Estilo rectangular (B-593)** Cuestan hasta 80% menos que las placas con leyendas grabadas, con durabilidad en exteriores de 10 años.



## Etiquetas repositonables

Encuentre fácilmente lo que busca y mantenga sus operaciones funcionando de forma eficiente al etiquetar estantes, carros, mesas y más con etiquetas magnéticas o repositonables.

**Vinilo repositonable (B-581)** La etiqueta se puede retirar de forma limpia sin dejar residuos, para etiquetado temporal, removible y repositonable.

**Material magnético para impresión (B-509)** Material más fácil y rápido para retirar y repositonar.



## Cinta reflectante

Cuando se trata de etiquetado en exteriores, para aplicaciones tales como pedestales de servicios, cascos, equipos para lugar de trabajo y más, la cinta retroreflectante es la solución ideal de etiquetado.

**Cinta retroreflectante (B-584)** Material altamente reflectante que brilla al contacto con la luz, ideal para etiquetado en exteriores o en sitios de trabajo.



## Marcaje de piso

Con las cintas imprimibles para marcaje de pisos, puede identificar áreas peligrosas, flujo de tráfico y ubicaciones designadas para almacenamiento en toda su planta.

**Cinta imprimible ToughStripe® para marcaje de pisos (B-483 con sobrelaminado)** Cuenta con un adhesivo ultra agresivo para resistir tráfico de montacargas y transpaletas sin rasgarse ni levantarse.



## Etiquetas para comunicación de riesgos

Cree etiquetas para el área de trabajo que cumplan con la normativa de GHS y comunicación de riesgos - cuando y donde las necesite.

**Etiquetas GHS / CLP para sustancias químicas (B-7569)** Los diamantes rojos preimpresos le permitirán crear etiquetas GHS de dos colores en una pasada de impresión, con material que brinda durabilidad para resistir humedad, sustancias químicas y manipulaciones.



## Señalamientos de seguridad

La seguridad es una parte indispensable de cualquier planta, y para apoyar la seguridad del empleado se empieza al tener señalización efectiva. Puede crear los señalamientos de seguridad que necesite en un santiamén con etiquetas en blanco o materiales con encabezados preimpresos.

**Encabezados en blanco precortados y preimpresos (B-595)** Los encabezados preimpresos le permiten crear señalamientos multicolor con solo un pase de impresión, con material para interiores/exteriores que se adapta a superficies rugosas, texturizadas y otras superficies únicas.



## Marcadores de tubería

Ahorre tiempo rastreando tuberías con marcadores que identifican el contenido de los tubos, la dirección del flujo, y la fuente y puntos destino de los tubos.

**Vinilo para interiores/exteriores (B-595)** Se adhiere a tubos descubiertos, aislados o recubiertos. Muy plegable para superficies rugosas y curvadas, con durabilidad en exteriores de 8 a 10 años



## Arco eléctrico

Mantenga seguros a los empleados mientras están trabajando cerca de equipo energizado con etiquetas que muestren el voltaje del sistema, límite de arco eléctrico e información del EPP.

**Etiquetas para arco eléctrico (B-595)** Cree fácilmente etiquetas multicolor para arco eléctrico usando consumibles con encabezados preimpresos y la aplicación integrada Arco Eléctrico de la impresora BBP®37 o en Brady Workstation.

## Etiquetas en blanco vs preimpresas


Cuando se trata de crear seguridad, etiquetas de arco eléctrico y etiquetas GHS, tiene dos opciones:

**Consumibles para etiqueta preimpresos:** Use el tipo de etiquetas que ya tienen el encabezado o diamantes preimpresos, permitiendo que se hagan impresoras multicolor en un solo pase de impresión

**Suministro de etiquetas en blanco** Use cinta blanca o de colores y una cinta de impresión de paneles de colores y simplemente imprima todos los elementos en su etiqueta. Esta opción le ayuda a reducir inventario de material.

¡ABRA  
AQUÍ!

# CUT OUT TEXT

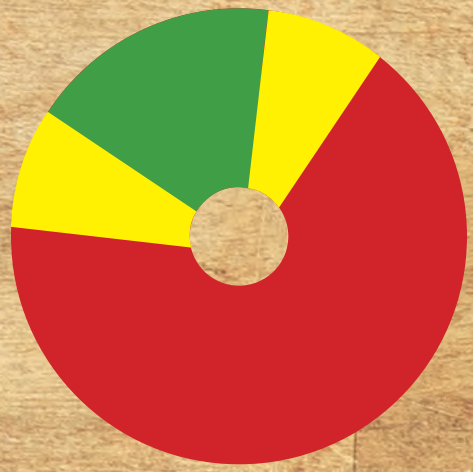

REFLECTIVE

LUBE POINT  
NO. 8  
1 PUMP  
WEEKLY

NORMAL SET POINT  
**185°F 200psi**

**WARNING**

**MULTI-COLORED SIGNS!**

**TAGS**

Multicolor tags for Safety, Maint, Lean 5S

2-250V AC, 50 Hz, 2.5A Max

**WARNING!** FIRE HAZARD - Do not touch for continue replace only 3 Amp fuse (5x20mm)

FIBRE-TECH LLC - Phillips, WI - www.fot.com

MADE IN U.S.A.

DRILL/HOLE LOCATION

**DANGER**

**HOT SURFACE**  
DO NOT TOUCH!

**P-106-A**

**MAKE-UP PUMP 106A**

Disconnect Location: Panel 4501 on Level 2 Mezzanine  
Lockout Procedure: LOP-P106A

**CAUTION**

**ROTATE GUARD COLLAR DOWN**  
BEFORE THREADING NEW JOB

10 hr GLOW

n-Propyl Alcohol

Highly flammable liquid and vapour Causes serious eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapour/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: seek medical attention.


DANGER 500 ml

**WARNING**

**ARC FLASH AND SHOCK HAZARD**  
APPROPRIATE PPE REQUIRED

2'-0" - Flash Hazard Boundry  
2.5 - cal/cm2 Flash Hazard at 18 inches  
#1 - PPE Level (FR shirt & FR pants, or FR coverall, eye protection, hard ht, VR rubber or leather gloves  
Shock hazard when cover is open/removed  
Limited Approach  
Restricted Approach  
Prohibited Approach

CE NAME: PLATING LINE MCC FED FROM: PNL 213, BRKRS 10-18

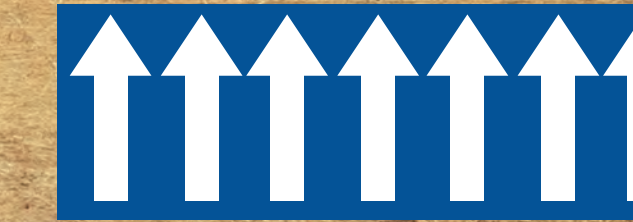

MEDICAL GAS TO

54% CAUS

Hydrogen Sulfide

Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. Fatal if inhaled. May cause respiratory irritation. Very toxic to aquatic life. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not breathe gas/vapours. Avoid release to the environment. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses. If eye irritation persists, seek medical attention. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Eliminate all ignition sources as far as possible. Store locked up.

DANGER 250 ml

**NOTICE**

**COLOR**

YOUR WAY TO BETTER LABELS

- 4" Wide Output
- Multi-Color Output
- Cut-Out Shapes & Text
- 20 second supply changes
- 5 ips Print Speed--Super Fast!
- Walk-up-and-print ease of use... anyone can do it!

ENCLOSURE-20  
UPS SUBPANEL 6 ON BREAKER 41

**SPEED**

Lo Hi

**480V 3Ø 60amp**

#6 DIES

WVA

All labels were created using the BBP®35 and BBP®37 sign and label printers and are shown in their actual size.

# La nueva norma en identificación de seguridad e instalaciones

Cuando necesite crear un área de trabajo más segura y productiva comunicando riesgos, procedimientos e información de la planta a simple vista – necesita el poder de una impresora BBP®35 o BBP®37.

Con las funciones de impresión multicolor, corte de figuras y la rápida velocidad de impresión, puede mejorar su área de trabajo al crear visuales efectivos en su planta y cuando los necesite. Una vez que empiece a crear identificación de seguridad y para instalaciones que causen impacto, no sabrá cómo es que podía vivir sin una de estas impresoras.

Visite [www.bradylatinamerica/bbp37](http://www.bradylatinamerica/bbp37) para conocer más.



**BBP®37**  
COLOR & CUT  
SIGN & LABEL PRINTER

**BBP®35**  
MULTICOLOR SIGN & LABEL PRINTER

Estados Unidos  
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946  
Ventas Internas: 1-888-311-0775  
BradyID.com

Canadá  
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179  
BradyCanada.ca

América Latina  
Servicio al Cliente:  
01-800-262-7777 | (664) 924-9475  
BradyLatinAmerica.com

| No. de catálogo | Descripción   |
|-----------------|---|
| BBP35           | Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®35 Multicolor  |
| BBP37           | Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®37 Color & Cut |