



**BMP<sup>®</sup>21-PLUS** LABEL PRINTER

**BMP<sup>®</sup>21-LAB** LABEL PRINTER

**UPORABNIŠKI PRIROČNIK**

## Avtorske pravice

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali reproducirati na kakršenkoli način brez prejšnjega pisnega soglasja podjetja BRADY.

Čeprav je bila priprava tega dokument opravljena zelo skrbno, družba BRADY ne prevzema nobene odgovornosti do kogarkoli za morebitno izgubo ali škodo, ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Družba BRADY nadalje ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz uporabe kateregakoli tu opisanega izdelka ali sistema; in prav tako nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe tega dokumenta. Podjetje BRADY se odreka vsem jamstvom o prodajni ustreznosti ali primernosti za določen namen.

## Blagovne znamke

BMP®21-PLUS je blagovna znamka tiskalnika za nalepke družbe BRADY Worldwide, Inc.

BMP®21-LAB je blagovna znamka tiskalnika za nalepke družbe BRADY Worldwide, Inc.

Arial® je blagovna znamka družbe The Monotype Corporation, ki je registrirana pri ameriškem patentnem uradu USPTO in v nekaterih drugih državah. Monotype® je blagovna znamka družbe Monotype Imaging Inc., ki je registrirana pri ameriškem patentnem uradu USPTO in v nekaterih drugih državah.

Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation.

Vse znamke in imena izdelkov, uporabljena v tem priročniku, so blagovne znamke (™) ali registrirane blagovne znamke (®) njihovih podjetij ali organizacij.

© 2019 BRADY Worldwide, Inc. Vse pravice pridržane

Vdelana programska oprema 2.3

Brady Worldwide, Inc.  
6555 W. Good Hope Road  
Milwaukee, WI 53223 ZDA  
[www.bradycorp.com](http://www.bradycorp.com)

Telefon: 414-358-6600 v ZDA

Faks: 414-438-6958

## Jamstvo družbe BRADY

Naši izdelki so naprodaj ob predpostavki, da jih bo kupec preizkusil v dejanski rabi in sam zase ugotovil njihovo prilagodljivost za svojo načrtovano uporabo. Družba BRADY kupcu jamči, da izdelek nima napak v materialu in strokovnosti izdelave, a omejuje svoje obveznosti pod tem jamstvom na nadomestitev izdelka, za katerega je bilo družbi BRADY dokazano, da je bil izdelek okvarjen že v času, ko ga je družba BRADY prodala. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TO JAMSTVO NADOMEŠČA KAKRŠNOKOLI DRUGO IZRECNO ALI VŠTETO JAMSTVO, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE KAKRŠNOKOLI VŠTETO JAMSTVO O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN KAKRŠNEKOLI DRUGE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOSTI PODJETJA BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

PREVIDNO PREBERITE NASLEDNJA DOLOČILA IN POGOJE TEGA LICENČNEGA SPORAZUMA. ČE SE NE STRINJATE S TEMI DOLOČILI IN POGOJI, VAS PROSIMO, DA TA IZDELEK ČIMPREJ VRNETE IN DOBITE POVRNEN VES DENAR.

## Skladnost z zakonodajo

### Združene države

#### Opomba

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav za komunikacije (FCC). Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije. Seveda ni garancije, da do motenj ne bo prišlo v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroči škodljive motnje za radijski in televizijski sprejem, kar se da ugotoviti tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da poizkušate odpraviti motnje z enim ali več ukrepi, ki sledijo:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo vtaknite v vtičnico na vezju, ki se razlikuje od vezja, kamor je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na tehnično podporo družbe BRADY.

Spremembe, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pristojnost za uporabo opreme.

TA NAPRAVA SE SKLADA s 15. DELOM PRAVILNIKA ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE ZDA. DELOVANJE JE ODVISNO OD NASLEDNJIH POGOJEV: (1) TA NAPRAVA MORDA NE BO POVZROČALA ŠKODLJIVIH MOTENJ IN (2) TA NAPRAVA MORA SPREJETI VSE PREJETE MOTNJE, VKLJUČNO Z MOTNJAMI, KI LAHKO POVZROČIJO NEŽELENO DELOVANJE.

### Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Evropa



#### Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi

V skladu z evropsko direktivo OEEQ je treba to napravo reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

## Direktiva o omejitvi nevarnih snovi 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863/EU (RoHS 3)

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Direktiva ES 2015/863 z dne 31. marec 2015 (RoHS 3) spremeni Dodatek II k Direktivi 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta kar se tiče seznama prepovedanih snovi.

## Direktiva o baterijah 2006/66/ES



Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij ne smejo zavreči baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavrzite v skladu s svojimi lokalnimi predpisi.

### Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

#### Za odstranitev litijevega akumulatorja:

1. Obrnite tiskalnik, odprite vrata prostora za akumulator in odstranite akumulator.
2. Zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

#### Odstranitev litijeve gumbne baterije:

3. Razstavite tiskalnik ter poiščite in odstranite litijevo gumbno baterijo, ki je na glavnem tiskanem vezju.
4. Baterijo odstranite s plošče in zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

## Turčija

Turško ministrstvo za okolje in gozdarstvo

(Direktiva o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Mehika

Izjava o porabi energije:

Consumo de energia en operacion: 3,35 Wh

(Poraba energije med delovanjem)

Consumo de energia en modo de espera: 0,1 Wh

(Poraba energije v stanju pripravljenosti)

## Tehnična podpora in prijava

### Kontaktne podatki

Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico podjetja BRADY za tehnično podporo:

- **Združene države:** [www.bradyid.com/techsupport](http://www.bradyid.com/techsupport)
- **Evropa:** [www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services)
- **Avstralija:** [www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding](http://www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding)
- **Kanada:** [www.bradycanada.ca](http://www.bradycanada.ca)
- **Latinska Amerika:** [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)

### Informacije o registraciji

Za registracijo tiskalnika obiščite spletno mesto:

- [www.bradycorp.com/register](http://www.bradycorp.com/register)

Serijska številka je pod medijsko kartušo.

### Popravila in vrnitev izdelka

Družba Brady Corporation ponuja storitvi popravila in nadomestitve. Za informacije o popravilu in nadomestitvi stopite v stik s tehnično podporo družbe Brady.

# Kazalo

<b>Uvod</b> .....	<b>1</b>
Vzemite svoj tiskalnik iz embalaže .....	2
Dodatki .....	2
Registrirajte svoj tiskalnik .....	2
Specifikacije sistema tiskalnika za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB .....	3
Fizične in okoljske značilnosti .....	3
<b>Zunanji videz</b> .....	<b>5</b>
<b>Vir napajanja</b> .....	<b>6</b>
Vstavitev alkalnih baterij AA .....	8
Vstavljanje akumulatorja z litijevimi ioni .....	9
Odstranite akumulator z litijevimi ioni .....	10
Napajalnik z izmeničnim tokom .....	11
Priklučitev napajalnika .....	11
Polnjenje Li-ion akumulatorja .....	12
<b>Medijska kartuša</b> .....	<b>13</b>
Zamenjava kartuše z nalepkami .....	14
Recikliranje kartuše z nalepkami .....	15
Materiali .....	15
Razstavljanje kartuše .....	15
Recikliranje komponent .....	17
<b>Vklop</b> .....	<b>18</b>
Različica tiskalnika .....	18
Zaslon za urejanje .....	19
Informacije o stanju .....	19
<b>Tipkovnica</b> .....	<b>20</b>
Tipke za navigacijo in urejanje .....	20
Funksijske tipke .....	22
<b>Meniji</b> .....	<b>23</b>
Podatkovna polja .....	24
Preklic menija ali podatkovnega polja .....	24
Privzete vrednosti za tiskalnik .....	25
Jezik .....	25
Začetna nastavitve jezika .....	26
Nastavi uro .....	27
Enote .....	31
Način Reži .....	32
Nastavi stil nič .....	33

Čas osvetlitve v ozadju . . . . .	34
Vizitka . . . . .	34
<b>Uvod . . . . .</b>	<b>35</b>
Vnos besedila . . . . .	35
Urejanje besedila . . . . .	35
Vstavljanje besedila . . . . .	35
Brisanje besedila . . . . .	36
Počisti podatke . . . . .	36
Sporočila o napaki . . . . .	36
Velikost pisave . . . . .	37
Tiskanje nalepke . . . . .	39
Multi-Print . . . . .	39
<b>Oblikovanje . . . . .</b>	<b>40</b>
Simboli . . . . .	40
Odstranitev simbola . . . . .	41
Mednarodni nabor znakov . . . . .	42
Datum in čas . . . . .	43
Časovni žig . . . . .	43
Črtna koda . . . . .	44
Dodajanje črtne kode . . . . .	44
Urejanje podatkov za črtno kodo . . . . .	45
Kode DataMatrix in QR (različica 2.0 ali novejša) . . . . .	45
Dodaj kodo DataMatrix ali QR . . . . .	46
<b>Serializacija . . . . .</b>	<b>47</b>
Kako serializacija deluje . . . . .	47
Primeri serializacije . . . . .	48
Uporaba črk v serializaciji . . . . .	49
Dodajanje serializacije . . . . .	50
Urejanje zaporedja . . . . .	50
<b>Upravljanje datotek . . . . .</b>	<b>51</b>
Standardi za poimenovanje datotek . . . . .	51
Shrani datoteko . . . . .	51
Zamenjaj (prepiši) datoteko . . . . .	52
Odpri datoteko . . . . .	53
Izbriši datoteko . . . . .	54
<b>Label Types . . . . .</b>	<b>55</b>
Izbiranje vrste nalepke . . . . .	55
<b>Nalepka Pokončni trak . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>Nalepka Ležeči trak . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Fiksna dolžina . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>Dolžina po meri (različica 2.0 ali novejša različica) . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>Viala . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>Vrsta nalepke WireMarker (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica) . . . . .</b>	<b>61</b>



<b>Vrstna sponka, Priključni panel (BMP®21-PLUS in 2.0 ali višja različica) . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>Plošča Stanovanjska (različica 2.0 ali novejša različica) . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Zastavice (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica) . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Omarica z varovalkami (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica) . . . . .</b>	<b>70</b>
<b>Številke za tehnično podporo/Spletna pomoč. . . . .</b>	<b>72</b>
<b>Odpravljanje težav . . . . .</b>	<b>73</b>
Čiščenje tiskalnika . . . . .	80
Prikazani zaslon . . . . .	80
Notranje komponente . . . . .	80
<b>Dodatek A – Simboli . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>Dodatek B – Podprti simboli ASCII za črtne kode . . . . .</b>	<b>85</b>

## Uvod

Tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB lahko tiska na različne neskončne materiale, širine največ 19,1 mm. Vključuje naslednje lastnosti oz. funkcije:

- Namenski programi za poenostavitev izdelave določenih vrst nalepk
- Zmogljivost baterije - vsaj 1800 kos 50,8 mm dolgih oznak s šestimi alkalnimi baterijami AA in vsaj 2000 oznak dolžine 50,8 mm z Li-ion akumulatorjem.
- Možnost uporabe tiskalnika s 6 baterijami AA ali z opsijskimi akumulatorji z litijevimi ioni, ki se jih da ponovno napolniti.
- Visokokontrastni LCD prikaz (132 pik x 64 pik)
- Grafični uporabniški vmesnik, ki omogoča preprosto uporabo
- Ločljivost tiskanja: 203 pik na palec
- Namestitev medijev v enem koraku


---

**Opomba:** Tiskalnika oznak BMP<sup>®</sup>21-PLUS in BMP<sup>®</sup>21-LAB se razlikujeta le v razpoložljivih predlogah oznak. Tiskalnik oznak BMP<sup>®</sup>21-LAB je namenjen uporabi v laboratorijskih okoljih in zato podpira le oznake za laboratorijske aplikacije.

---

BMP<sup>®</sup>21-Plus je na voljo tudi v ruskem jeziku s tipkovnico v cirilici. Tiskalnik je zelo podoben BMP<sup>®</sup>21-Plus. Za več informacij si oglejte Vodnik za hitri začetek.

Kot je navedeno, so nekatere tu opisane funkcije uporabne le na tiskalnikih različice 2.0 ali novejših različicah.

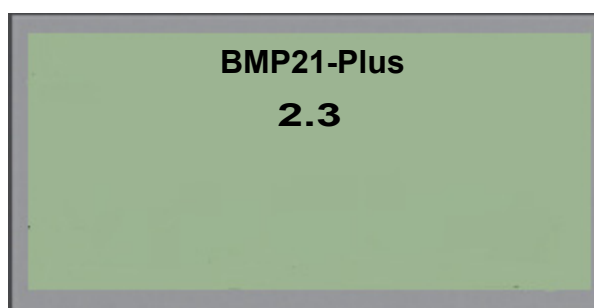

Obstoječih tiskalnikov ni mogoče posodobiti.

## Vzemite svoj tiskalnik iz embalaže

Naslednji elementi so vključeni v standardni paket tiskalnika za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB:

- Tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS (Tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-LAB)
- Vinil kartuša M21-750-499, črno na belem (BMP<sup>®</sup>21-PLUS in BMP<sup>®</sup>21-PLUS-RUŠČINA)
- Kartuša M21-750-7425 (BMP<sup>®</sup>21-LAB)
- Vodnik za hitri začetek



## Dodatki

Naslednji elementi so dodatki, ki so na voljo za tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB.

- Akumulator z litijevimi ioni (BMP21-PLUS-BATT)
- Napajalnik za izmenični tok 110V (BMP21-AC), 220V (št. 110416), VB 240V (št. 110417)
- Torbica za prenašanje s trdimi stranicami (BMP21-HC)
- Torbica z mehкими stranicami za tiskalnik BMP21-PLUS (BMP-SC-1)
- Magnetni dodatek (BMP21-MAGNET)
- Multifunkcijski dodatek (BMP21-TOOL)

Dodatno opremo lahko kupite ločeno ali v kompletu. Različni kompleti so na voljo v različnih območjih. Prosimo, obiščite lokalno spletno stran Brady, da določite, kateri kompleti so na voljo v vaši državi/regiji.

## Registrirajte svoj tiskalnik

Registrirajte svoj tiskalnik na spletu pri [www.bradycorp.com/register](http://www.bradycorp.com/register) in prejmite brezplačno podporo in posodobitve!

Za podatke o garanciji obiščite lokalno spletno stran Brady.

## Specifikacije sistema tiskalnika za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB

Tiskalnik za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB ima naslednje specifikacije:

- Teža 0,753 kg
- Tiskalni mehanizem s prenašanjem toplote, ločljivost: 203 pik na palec
- Tipkovnica iz softplasta v stilu ABC
- Širina tiskanja - 19,1 mm je maksimalna širina nalepke
- Maksimalna dolžina za nalepke z alfanumeričnimi znaki: 400 mm
- Največje število znakov, ki jih je mogoče natisniti: 50
- Natisne do 1800 1/2 palčnih x 2 palčnih nalepk (12,7 mm x 50,8 mm) na 6 baterij AA

### Fizične in okoljske značilnosti

Tiskalnik za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB ima naslednje fizične in okoljske značilnosti:

Fizične	Metrične enote	Imperialne/ZDA Enote
Dimenzije	236,22 x 63,5 x 114,3 mm	9,3" x 2,5" x 4,5"
Teža (z akumulatorjem)	0,75 kg	1,66 lbs

**Opomba:** Spodnja tabela se nanaša samo na tiskalnik za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB. Zmogljivost potrošnega materiala se lahko spreminja.

Okoljsko	Delovanje	Hramba
Temperatura* (Tiskalnik)	4 °C do 43 °C (40 °F do 110 °F)	-18° do 43° C (0° do 110° F)
Relativna vlažnost (Tiskalnik)	20 % do 90 % (brez kondenzata)	10 % do 90 % (brez kondenzata)

\*Ne priporočamo izpostavljanja tiskalnika BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB direktni sončni svetlobi.



**OPOZORILO**

Izogibajte se uporabi sistema v bližini vode, v neposredni sončni svetlobi ali v bližini grelne naprave.

Ne poizkušajte uporabiti drugih baterij kot tistih, ki so priporočene v tem priročniku.

## Zunanji videz



- 1 Tipka Vklop
- 2 Funkcijske tipke
- 3 Simboli in znaki
- 4 Sekundarna funkcijska tipka
- 5 Navigacijska podloga s tipko ENTER
- 6 Nastavi jezik in privzete enote
- 7 Tipka Print

- 8 Ročica rezila
- 9 Zaklepna ročica za prostor s kartušo
- 10 Prostor za kartušo s kartušo
- 11 Vrata napajalnika z izmeničnim tokom
- 12 Gumb za izmet kartuše
- 13 Predelek za akumulator
- 14 Jezički za prijem na pokrovu predelka za akumulator

**Opomba:** Na tiskalniku BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB NI računalniških povezovalnih vhodov. Tiskalnika BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB NI MOGOČE povezati z računalnikom.

## Vir napajanja

Napajanje za tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21 PLUS /BMP<sup>®</sup>21-LAB je možno s šestimi baterijami AA, enim Li-ion akumulatorjem BMP21-PLUS-BATT ali napajalnikom za izmenični tok.

Da bi ohranili maksimalno učinkovitost tiskanja, uporabite osnovne AA alkalne baterije in ne baterij za polnjenje (Ultimate Lithium) AA baterij.

Izbirne litij-ionske baterije so baterije za ponovno polnjenje, ampak jih je treba odstraniti iz tiskalnika in povezati s priloženim napajalnikom z izmeničnim tokom.

Napajalnik z izmeničnim tokom se uporablja za polnjenje litij-ionskega akumulatorja v tiskalniku, a ga lahko prav tako uporabljate za napajanje tiskalnika BMP<sup>®</sup>21-PLUS brez baterij.



### OPOZORILO

Akumulatorjev ne izpostavljajte temperaturam nad 60° C.

Akumulatorja ne razstavljajte oz. ne zlorablajte.

Ne poizkušajte odpreti, poškodovati ali zamenjati komponent v akumulatorju.

Akumulator uporabljajte samo za tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB.

Ne uporabljajte drugih akumulatorjev, ki jih je mogoče napolniti, temveč le BMP21-PLUS-BATT, ki je bil dobavljen za tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB.

Ne dovolite, da bi se kovina ali kakšen drug prevoden material dotikal priključkov na akumulatorju.

---



### OPOZORILO

Akumulatorja ne izpostavljajte iskram, plamenom ali drugim virom vročine.

Akumulatorja ne izpostavljajte vodi.

Na akumulator nikoli ne postavljajte drugih predmetov.

Akumulator hranite samo v hladnem, suhem prostoru.

Akumulator hranite izven dosega otrok.

Upoštevajte posebne previdnostne ukrepe kadar odstranjujete akumulator, da ne poškodujete celic.

Baterijo je potrebno reciklirati ali primerno zavreči v skladu z zveznimi, državnimi ali občinskimi predpisi.

---



## OPOZORILO

Ne razstavlajte, odpirajte ali razrežite akumulatorjev.

Celic ali akumulatorjev ne izpostavite toploti ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.

Celice ali baterije ne povežite v kratki stik. Ne shranjujte celic ali akumulatorja v škatli ali predalu, kjer bi se lahko povezali v kratki stik oz. jih lahko povežejo v kratki stik drugi kovinski predmeti.

Ne odstranjujte celic ali akumulatorja iz originalne embalaže dokler jih ne potrebujete.

Celic ali akumulatorjev ne podvržite mehanskim sunkom.

Če celica pušča, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očesi. Če je prišlo do stika, operite prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

Ne uporabljajte drugega polnilca, razen tistega, ki je specifično namenjen za uporabo z opremo.

Na celici, akumulatorju ali opremi poiščite oznaki plus (+) in minus (-) in zagotovite pravilno uporabo.

Ne uporabljajte celice ali baterije, ki ni izdelana za uporabo s to opremo.

Ne mešajte celic različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti in vrste.

Če uporabljate alkalne baterije, vedno uporabite sveže, nove baterije in nikoli ne mešajte uporabljenih baterij z novimi baterijami.

Celice in akumulatorje hranite izven dosega otrok.

Takoj poiščite zdravniško pomoč, če ste pogoltnili celico ali akumulator.

Celice in akumulator morajo vedno ostati čisti in suhi.

Če se priključki na celici ali akumulatorju umažejo, jih obrišite s čisto suho krpo.

Akumulator BMP21-PLUS-BATT je potrebno napolniti pred uporabo. Vedno uporabite pravilni polnilec in glejte v priročnik, ki je priložen akumulatorju.

Po dolgotrajnem shranjevanju bo morda potrebno akumulator napolniti, da zagotovite maksimalno zmogljivost pri delovanju.

Baterije imajo največjo zmogljivost pri običajni sobni temperaturi (20 °C ± 5 °C, 68°F ± 41°F).

Obdržite originalno literaturo za izdelek za bodočo referenco.



## Vstavitev alkalnih baterij AA

1. Na zadnji strani tiskalnika, stisnite jezičke za prijem, ki so na obeh straneh vrat akumulatorskega predelka, nato zavijte vrata tega predelka gor in ven. (Vrata se bodo snela.)
2. Vstavite 6 alkalnih baterij AA, pri čemer morate paziti na pravilno polariteto. (Ne uporabljajte baterij AA, ki se jih da ponovno napolniti, ali baterije AA Ultimate z litijevimi ioni).
3. Ponovno vstavite tečaj vrat na vrhu predelka in potisnite vrata akumulatorskega predelka navzdol, da se zaskočijo na svoje mesto.



## Vstavljanje akumulatorja z litijevimi ioni

Če uporabljate akumulator BMP21-PLUS-BATT z litijevimi ioni, glejte navodila za postopek polnjenja, ki so priložena akumulatorju.

1. Na zadnji strani tiskalnika, stisnite jezičke za prijem, ki so na obeh straneh vrat akumulatorskega predelka, nato zavijte vrata tega predelka gor in ven. (Vrata se bodo snela.)
2. Ko je nalepka na akumulatorju obrnjena tako, da gleda navzdol, vstavite podaljšan del akumulatorja (tik pod jezičke za poravnavo) v režo na dnu predelka za akumulator, nato pa potisnite zgornji del akumulatorja navzdol, da se zaskoči na svoje mesto. (Jezički za poravnavo akumulatorja se prilegajo v izrezane utore jezičkov za prijem.)
3. Ponovno vstavite tečaj vrat na vrhu predelka in potisnite vrata akumulatorskega predelka navzdol, da se zaskočí na svoje mesto.



## Odstranite akumulator z litijevimi ioni

1. Stisnite jezičke za prijem, ki so na obeh straneh vrat akumulatorskega predelka, nato zavihtite vrata akumulatorskega predelka navzgor in ven. (Vrata se bodo snela.)
2. Namestite palec na bazo tiskalnika, uporabite kazalce, da narahlo potegnete dvignjen del akumulatorja. To sprosti vrh akumulatorja od kontaktov.
3. Primate dvignjen akumulator in ga potegnite navzgor in ven iz rež s spodnjimi kontakti.



## Napajalnik z izmeničnim tokom

Napajanje za tiskalnik je mogoče zagotoviti z napajalnikom z izmeničnim tokom. Napajalnik z izmeničnim tokom se lahko uporablja tudi za polnjenje akumulatorja BMP21-BATT izven tiskalnika.



### OPOZORILO

Za napajanje tiskalnika za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB uporabljajte samo 9 V DC Brady napajalnike električne energije.

## Priključitev napajalnika

Napajanje za tiskalnik je mogoče zagotoviti z zato namenjenim napajalnikom z izmeničnim tokom.

**Opomba:** Akumulator z litijevimi ioni NE polni znotraj tiskalnika, če je v uporabi napajalnik z izmeničnim tokom.

1. Vstavite okrogli konec opsijskega kabla napajalnika v vtičnico na levi strani tiskalnika.
2. Drugi konec kabla potisnite v električno vtičnico.




## Polnjenje Li-ion akumulatorja

Li-ion akumulatorja ni mogoče napolniti v tiskalniku. Akumulator je potrebno odstraniti iz tiskalnika in napolniti s pomočjo polnilca BMP21-AC AC. Če želite tiskalnik uporabljati med polnjenjem akumulatorja, vstavite 6 AA alkalnih baterij v predelek za baterije.

### Povezovanje napajalnika z akumulatorjem

1. Vstavite okrogli konec pretvorniškega kabla v vtičnico na levi strani baterije.
2. Drugi konec kabla adapterja vključite v električno vtičnico.

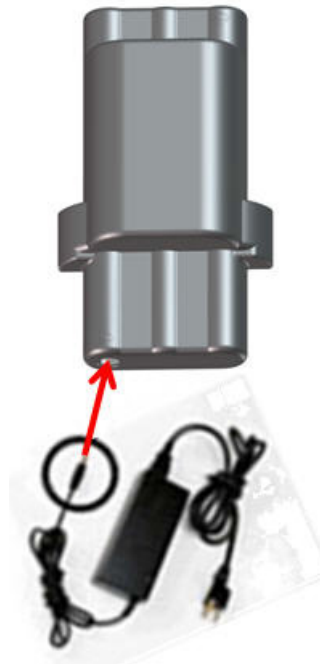

## Medijska kartuša

Mediji in trak za tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB so združeni v plastično kartušo za preprosto vstavljanje v enem koraku. Z izjemo širine 0,25 palca (6,35 mm), te kartuše niso združljive z BMP21 tiskalnikom. Velikosti medijev so med 0,25–0,75 palca (6,35–19,1 mm) širine. Dolžina je spremenljiva glede na uporabljeno velikost pisave in podatke, ki so navedeni na etiketi.

K vrstam medijev sodijo:

		
<p>Standardne nalepke</p>	<p>Termoskrčne oznake</p>	<p>Samoprekrivne oznake</p>

## Zamenjava kartuše z nalepkami

1. Obrnite zaklepno ročico na levo, da odklenete kartušo.
2. Potisnite gumb za izmet na zadnji strani tiskalnika, nato dvignite kartušo iz tiskalnika.
3. Namestite novo kartušo v prostor za kartušo in potiskajte navzdol dokler se kartuša ne zaskoči na svojem mestu.
4. Obrnite zaklepno ročico navzgor (proti desni).



Če je kartuša prazna, reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi. (Za informacije o recikliranju kartuš glejte [stran 15](#)).

Shranite kartušo v hladnem, suhem prostoru.



Upoštevajte, da prostor za kartušo vsebuje dele in sklope, ki so lahko dovzetni za škodo, ki jo povzroči elektrostatična razelektritev. Ko vstavljate ali odstranjujete kartušo, je potrebno paziti, da se naprave ne poškodujejo.

## Recikliranje kartuše z nalepkami

Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem morate uporabljene kartuše povleči narazen, da sprostite posamične komponente. Te različne komponente morate nato reciklirati v pravih posodah za recikliranje.

### Materiali

- 1/4 palčni ploski izvijač
- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice

---

### POZOR

Pri razstavljanju kartuše VEDNO uporabljajte osebno zaščitno opremo.


---

### Razstavljanje kartuše

Za razstavljanje kasete:

1. S ploskim izvijačem snemite čip (pametno celico) na dnu kartuše tako, da izvijač vstavite pod vogal čipa in ga dvignete.


Čip je prilepljen in bi se moral relativno preprosto odlepiti.

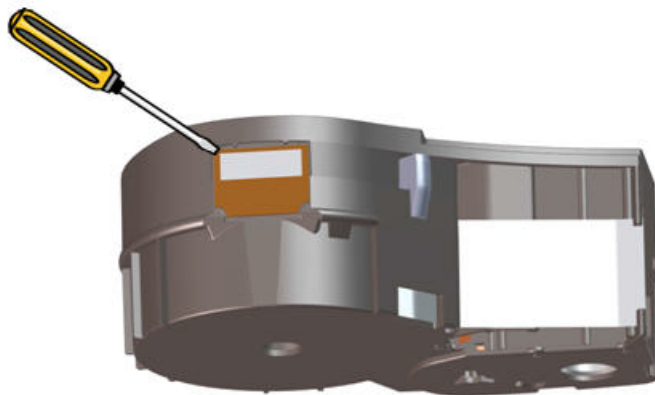




Odpiranje kartuše:


2. Začnite na ožjem koncu kartuše, vstavite ploski izvijač v špranjo kartuše, nato rahlo obrnite izvijač, da sprostite dva zunanja kosa vložka.
3. Ponovite na različnih delih špranje, dokler zgornjega dela vložka ne ločite s spodnjega dela.

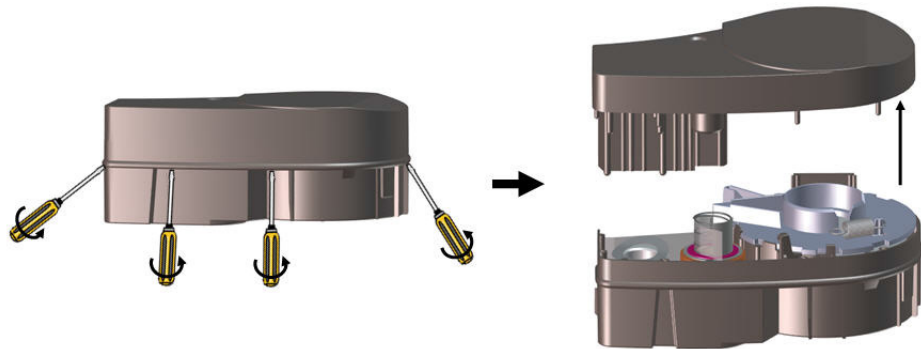

4. Obrnite spodnji del kartuše in nežno stresite. Velik del komponent bo padel iz kartuše. Če ne, odklopite in potegnite komponente iz vložka.
5. Povlecite neuporabljene medije (etikete), da jih odstranite iz vložka kartuše.

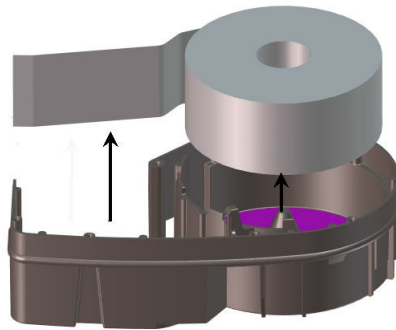

6. Odvijte in snemite trak iz kolutov.



## Recikliranje komponent

Te komponente morate odstraniti iz kartuše in jih reciklirati v skladu z naslednjimi smernicami.




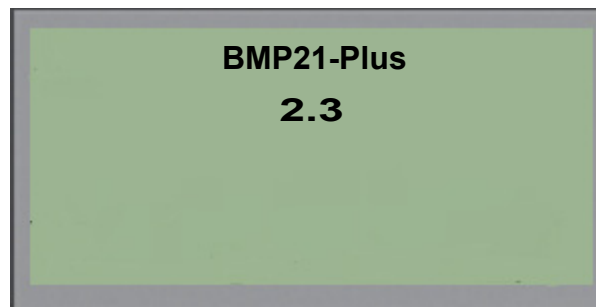
Sestavni del	Material	Reciklažni zabojujnik
Ohišje in zadrževalna roka	Poli karbonat	Plastika (št. 7)
Tuljava s trakom in distančniki	plastika	Plastika (št. 7)
Velike in majhne vzmeti, kovinske podložke	Kovine	Kovine (št. 40)
Plastične podložke in distančniki, neuporabljen trak	Milarn	PETE (št. 1)
Pametna celica (čip)	Elektronika	Elektronski odpadki

## Vklop

### Različica tiskalnika

Za vklop oz. izklop sistema:

1. Pritisnite **Vklop** .
2. Opazujte zaslon, da boste videli številko različice, ki se za kratek čas prikaže.



Če niste videli številke različice in jo morate poznati:

3. Odstranite nameščene baterije.
4. Pritisnite in držite gumb za vklop 10 sekund.
5. Ponovno namestite baterije, medtem ko gledate na zaslon.

Če namesto baterij uporabljate napajalnik:

6. Ko je tiskalnik vklopljen, odstranite in ponovno namestite napajalnik v vtičnico na levi strani tiskalnika, medtem ko gledate na zaslon.

Za podaljšanje življenjske dobe akumulatorja se, kadar tiskalnik zazna čas neaktivnosti, samodejno izklopi. Vsi podatki, ki so na zaslonu v času samodejnega izklopa, se shranijo in so na voljo naslednjič, ko pritisnete tipko [Vklop], da ponovno zaženete tiskalnik.

Prvič, ko se tiskalnik vklopi, izberite jezik, v katerem boste prikazali elemente na zaslonu. Jezik izberete v funkciji Menija. (Za dodatne informacije, glejte »Izbor jezika« na [stran 25](#).)


Ob vsakem vklopu tiskalnika sistem izvede postopek inicializacije. Del tega postopka je prepoznavanje nameščenih medijev. Medtem, ko je možno, da vklopite tiskalnik brez namestitve medijev, morate vstaviti medijsko kartušo, če želite nadaljevati.

## Zaslon za urejanje

Zaslon za urejanje vam omogoča, da si neposredno ogledate oblikovalne funkcije na zaslonu, medtem ko vnašate in urejate podatke.

### Informacije o stanju

Vrstica stanja je trajno prikazana na dnu zaslona in vsebuje naslednje:

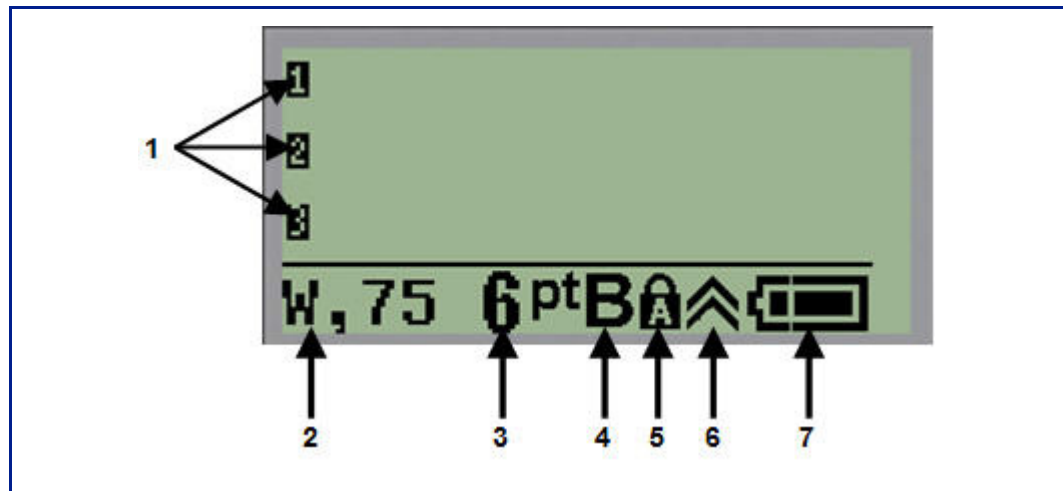

1 | Vrstice z besedilom

2 | Label type

3 | Velikost pisave

4 | Krepka pisava (vklopljeno)







5 | Caps lock (vklopljeno)






6 | Indikator funkcijske tipke (v uporabi)

7 | Indikator življenjske dobe baterije













# Tipkovnica

## Tipke za navigacijo in urejanje

Funkcija	Tipka	Opis
Napajanje		Vklopi tiskalnik
Navigacijske tipke		<p>Navigacijske tipke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V vrstici z besedilom: premakne kazalec za en znak naenkrat levo ali desno oz. za eno vrstico naenkrat navzgor ali navzdol.</li> <li>• V menijih premaknete izbiro navzgor ali navzdol v možnostih primarnega menija; levo ali desno v možnostih sekundarnega menija (kot so simboli ali mednarodni znaki), če so na voljo.</li> </ul>
Tipka ENTER (Vnesi)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doda novo prazno vrstico v podatke za nalepko.</li> <li>• Sprejme menijsko izbiro in attribute.</li> </ul>
Alternativna funkcijska tipka		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se uporablja skupaj z alternativno funkcijo (prikazana z zlato) na nekaterih tipkah. Pritisnite  tipko, nato pritisnite alternativno funkcijsko tipko. <b>ALI</b> držite  tipko, medtem ko istočasno pritiskate tipko, ki ima alternativno funkcijo.</li> <li>• Se uporablja za dostop do posebnih znakov na alfanumeričnih tipkah.</li> </ul>


Funkcija	Tipka	Opis
Tipka za osvetlitev v ozadju		Poveča berljivost zaslona pri razmerah z malo svetlobe.
Tipka Backspace (brisanje nazaj)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbriše po en znak naenkrat v levo.</li> <li>• Umik iz možnosti in funkcij na meniju, en zaslon naenkrat.</li> </ul> <p>Opomba: Odvisno od tega, kako globoko v menijih in funkcijah ste, boste morda morali večkrat pritisniti tipko Backspace.</p>
Tipka Caps Lock		Deluje kot preklopnik za besedilo iz velikih črk med vnašanjem podatkov.
Tipka Clear (Počisti)		Izbriše podatke z zaslona.
Decimalna vejica		Doda decimalno vejico ali piko.

## Funkcijske tipke

Funkcija	Tipka	Opis
Tipka Feed (Dovajanje)		Potisne medij skozi tiskalnik.
Tipka Serial		Nastavi začetno in končno vrednost ter korak zvečanja za serializacijo.
Tipka Menu		Zagotovi privzete vrednosti za tiskalnik (kot so jezik, enote) in druge možnosti tiskanja, ki niso na voljo na tipkah. Elementi menija vključujejo simbole, mednarodne znake, stile črtnih kod in datotečne možnosti.
Tipka LABEL TYPE		Dostopi do različnih nameščenih aplikacij/predlog za vrsto nalepke (kot so označitev žic, trak, priključni bloki, itd.)
Tipka Font Size (Velikost pisave)		Zagotovi velikosti pisav in atribut krepko.
Tipka Print		Natisne vse nalepke iz datoteke nalepk.
Tipka Multi-Print		Natisne več kopij nalepk.
Tipka Symbol		Dostopi do vnaprej opredeljenih grafik (simbolov), ki so na voljo na tiskalniku.
Tipka za črtno kodo		Namesti niz besedila v formatu črtno kode.
Tipka International		Dostopi do znakov, ki so specifični samo za mednarodne abecede z diakritičnimi znaki in akcenti, vključenimi v znake.
Tipka Add Date		Vstavi trenutni datum, kot je nastavljen na tiskalniku.
Tipka Add Time		Vstavi trenutni čas, kot je nastavljen na tiskalniku.

## Meniji

Dodatne funkcije, ki niso prikazane na tipki, so na voljo na tipki Menu. Uporabite navigacijske tipke za pomikanje gor ali dol, da dostopite do različnih prikazanih elementov na meniju. Ko ste dosegli zadnji element, ki je prikazan na meniju, se meniji vrnejo nazaj na prvi element na meniju.

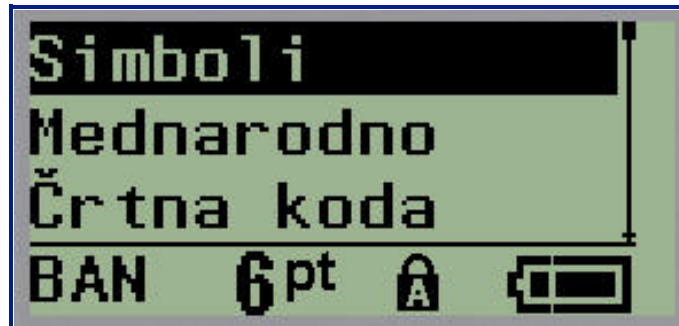


Slika 1 • Meniji

Za dostop do menijev:

1. Pritisnite **MENU** .

Možnosti na meniju so prikazane na seznamu.

2. Pritisnite navigacijske tipke za pomikanje gor/dol, da označite elemente na meniju.
3. Pritisnite **Enter**  da izberete element na meniju.

Za izhod iz menija, ne da bi ga izbrali:


4. Pritisnite **Vračalko** .


Različne funkcije tipk in elementov na meniju so bolj podrobno obravnavane v oblikovalnem razdelku tega priročnika, z začetkom na [stran 40](#).



## Podatkovna polja

Za nekatere elemente na meniju obstajajo morda podatkovna polja, ki zahtevajo dodatne informacije. Za vnos informacij:

1. Z uporabo navigacijskih tipk za premikanje se premaknite v podatkovno polje.
2. Podatke vnesite preko tipkovnice.  
ALI uporabite navigacijske tipke za premikanje levo/desno, da preklapljate med več vnaprej oblikovanimi vrednostmi.
3. Uporabite navigacijske tipke, da se premaknete s polja, po tem, ko ste vnesli podatke.
4. Za potrditev vnesenih podatkov, pritisnite **Enter** .

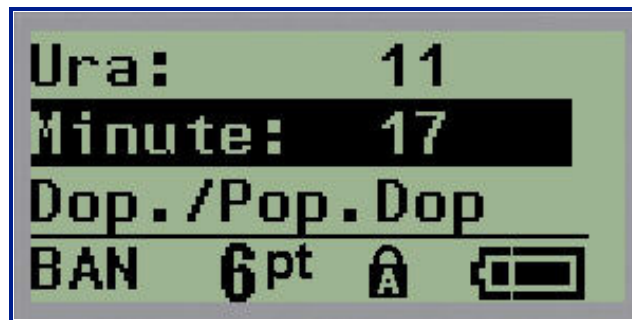

Slika 2 • Polja za vnos podatkov

## Preklic menija ali podatkovnega polja

Za preklic menija ali podatkovnega polja, ne da bi sprejeli spremembe:

1. Pritisnite Vračalko .

## Privzete vrednosti za tiskalnik

Privzete vrednosti so nastavljene, da zagotovijo konsistentno delovno okolje za delo, ki ga opravljate s tiskalnikom. Ko so privzete vrednosti enkrat nastavljene, bodo ostale v veljavi dokler jih ne spremenite. Naslednje privzete nastavitve tiskalnika so na voljo v meniju tiskalnika.

- Jezik
- Enote
- Nastavi uro
- Način Reži
- Nastavi stil nič
- Čas osvetlitve v ozadju

### Jezik

Na meniju Jezik so na voljo naslednji jeziki.

---

**Opomba:** Vodniki za hitri začetek so na voljo v elektronski obliki za vse jezike, ki so navedeni na tiskalniku.

---

### BMP21-Plus jeziki

Angleščina - privzeto	Češčina	Romunščina
Francoščina	Danščina	Slovaščina
Španščina	Estonščina	Slovenščina
Nemščina	Finščina	Švedščina
Nizozemščina	Madžarščina	Turščina
Portugalščina	Norveščina	hrvaščina
Italijanščina	Poljščina	

## BMP21-Lab jeziki

Angleščina - privzeto	Nizozemščina
Francoščina	Portugalščina
Španščina	Italijanščina
Nemščina	

## BMP21-Plus ruski jeziki

Ruščina - privzeto  
Angleščina

---

**Opomba:** Znake grške abecede lahko najdete s pritiskom na tipko International.

---

## Začetna nastavitve jezika



Ko tiskalnik vklopite prvič, pojdite takoj k funkciji Menu > Jezik in izberite jezik, v katerem želite imeti vse tiskalniške menije, funkcije in prikazane podatke.

1. Pritisnite **MENU** .
2. Z uporabo navigacijskih tipk za premikanje izberite **Jezik**.

---

**Opomba:** Postavka menija »Jezik« je 6. postavka v seznamu menijev in besedo »Jezik« prikaže v jeziku, ki je trenutno nastavljen na vašem tiskalniku. Na primer, v angleščini prikazuje »Language«, v španščini prikazuje »Idioma«, v francoščini prikazuje »Langue« ipd.

---

3. Pritisnite **Enter** .
4. Z uporabo navigacijskih tipk za premikanje izberite želeni jezik, nato pritisnite **Enter** .

## Nastavi uro




Naslednje nastavitve je mogoče najti v meniju Nastavi uro. Po prvem zagonu tiskalnika nastavite možnosti za Datum in Čas.




Slika 3 • Nastavitve za Čas/Datum v funkciji Nastavi uro

### Format za uro

Preden nastavite datum in čas, nastavite format za uro. To vam omogoča uporabo 12-urnega ali 24-urnega formata za uro. Za nastavitve formata ure:




1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi uro, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do Format ure, nato pritisnite **Enter** .





4. Izberite želeni format, nato pritisnite **ENTER** .

## Oblika datuma

Za obliko datuma imate na voljo štiri izbire. Datum je lahko prikazan v ameriškem standardnem formatu (MM/DD/LL) ali v mednarodnem formatu (DD/MM/LL). Poleg tega lahko datum prikazuje leto z dvema ali štirimi mesti (npr., LL = 13, LLLL = 2013). Za nastavitev datuma:

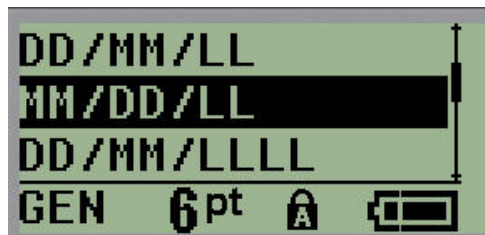


1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi uro, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do Oblika datuma, nato pritisnite **Enter** .




4. Izberite zeleno obliko, nato pritisnite **Enter** .

## Oblika časa

Nato izberite Obliko časa, ki jo boste uporabili. Oblika časa prikaže čas z urami in minutami ali urami, minutami in sekundami. Za nastavitev časa:

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi uro, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do Oblika časa, nato pritisnite **Enter** .






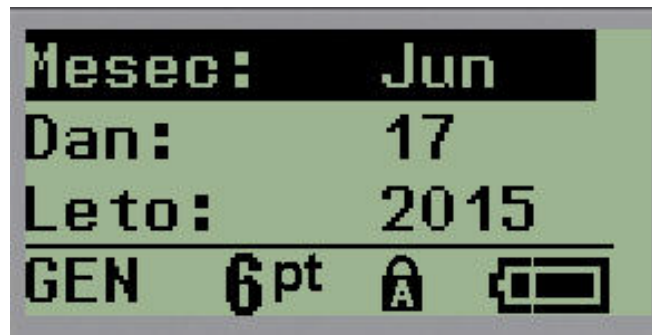
4. Izberite zeleno obliko, nato pritisnite **Enter** .


## Nastavi datum

Ko ste enkrat nastavili obliko datuma in časa, lahko nastavite dejanski datum in čas.

Za nastavitve datuma:




1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi uro, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do Datuma, nato pritisnite **Enter** .
4. Pojdite do različnih polj, da nastavite želeni mesec, dan in leto za čas, ki ga želite prikazanega na svojih nalepkah.




5. Vnesite datum na tipkovnici ALI uporabite navigacijsko tipko za pomikanje levo/desno, da zvečate ali zmanjšate datum, en mesec, dan ali leto naenkrat. (Leva navigacijska tipka zmanjša številko, desna jo pa poveča.)
6. Ko boste končali z nastavitvijo datuma, pritisnite **Enter** .

## Nastavi čas

Za nastavitve časa:


1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi uro, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do Čas, nato pritisnite **Enter** .
4. Pojdite do različnih polj, da nastavite uro in/ali minute zelenega časa.

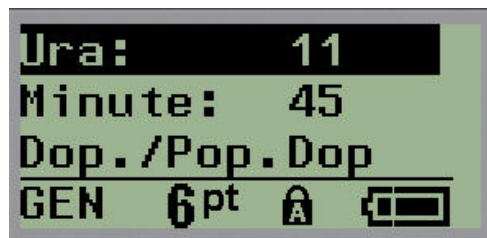

**Opomba:** Če uporabljate naslednjo obliko časa: HH:MM:SS, brez polja za prikaz sekund. Interna ura v tiskalniku začne šteti sekunde na osnovi minut, ki ste jih izbrali.

5. Vnesite čas na tipkovnici ALI pa uporabite navigacijsko tipko za pomikanje levo/desno, da zmanjšate ali povečate čas, eno uro ali minuto naenkrat. (Leva navigacijska tipka zmanjša čas, desna pa poveča čas.)

**Opomba:** Če ste izbrali 12 urno obliko ure, lahko preklopite polje ure med dopoldnevom in popoldnevom. Če ste izbrali 24-urno obliko ure, ne boste mogli dostopiti do polja z uro.

6. Ko ste končali z nastavitvijo časa, pritisnite **Enter** .

Oblika datuma in časa in datum in čas sta shranjena na tiskalniku in bosta samodejno šla po korakih naprej glede na trenutni datum ali čas, kadarkoli je tiskalnik v uporabi. Izbrana oblika datuma in časa se prikaže le, kadar se uporablja funkcija časa. Na tipkovnici lahko vnesete katerikoli datum ali čas, v katerikoli obliki. Interna ura ne vpliva na vnesene podatke.



## Enote

Nastavitve za enote se uporabljajo za konfiguriranje parametrov za nalepke za tiskalnik. K tem enotam sodijo:


- Palci
- Milimetri

Ko je enkrat konfigurirano, vam ni potrebno navesti »palcev« ali »milimetrov« (ali njihovih globalno sprejetih okrajšav ali znakov), če vnašate številke v podatkovno polje. Podobno se pri katerikoli skali ali razponu merjenega polja (kot je mogoče najti pod Label Type), razpon merjenj samodejno konfigurira na enote, ki so izbrane v funkciji Menu.

Za nastavitvev privzetih enot:

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Enote, nato pritisnite **Enter** .



3. Pojdite do zelenih enot za merjenje, nato pritisnite **Enter** .






## Način Reži

Nastavite Način rezanja, da določite, kdaj naj bi se tiskalnik ustavil za rezanje. Obstajata dva načina, izmed katerih lahko izbirate:

- Reži med nalepkami
- Reži ob Koncu naloge

Pri zaporednem tiskanju (serializirana nalepka, priključni bloki, omarica z varovalkami itd.) način rezanja opredeli, ali naj se tiskalnik ustavi med nalepkami, da odreže posamezne nalepke. Če izberete Reži ob Koncu naloge, bodo vse nalepke v serializiranem zaporedju ali vse nalepke za vsak navedeni blok v vrsti nalepk za priključni blok ali omarico z varovalkami, natisnjene kot en dolg niz, s premorom za rez šele potem, ko je bila natisnjena zadnja nalepka.

Za nastavitvev načina Reži:

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do načina Reži, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do zelenega načina rezanja, nato pritisnite **Enter** .




## Nastavi stil nič

Privzeta vrednost Nastavi stil nič določi, ali se številka nič iztiska kot odprta nič (0) ali presekana s črto (Ø), kot na računalniku. Za nastavitvev privzete vrednosti Stil nič

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Nastavi stil nič, nato pritisnite **Enter** .





3. Pojdite do zelenega stila nič, nato pritisnite **Enter** .

## Čas osvetlitve v ozadju


Čas osvetlitve v ozadju nastavi samodejni izklop osvetlitve v ozadju. To se nanaša na število sekund zaznane neaktivnosti, po kateri se osvetlitev ozadja samodejno izklopi.

Če želite osvetlitev ozadja obdržati prižgano ves čas, ko uporabljate napajalnik z izmeničnim tokom, izberite Vedno vklopljen. Če ga želite popolnoma izklopiti, izberite Vedno izklopljen. Drugače pa nastavite število sekund neaktivnosti, ki jih mora tiskalnik zaznati preden izklopi osvetlitev ozadja. Možnosti so od 5 sekund do 30 sekund, s 5-sekundnimi intervali.

Za ponastavitev možnosti za osvetlitev ozadja:



1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite do Čas osvetlitve ozadja, nato pritisnite **Enter** .



3. Pojdite do zelenih možnosti osvetlitve ozadja, nato pritisnite **Enter** .

## Vizitka

Vizitka predstavi vrsto tiskalnika in različico nameščene vdelane programske opreme.


1. Pritisnite **MENU** .
2. Pomaknite se na Vizitka <printer name>, nato pritisnite **Enter** .

## Uvod

Ta razdelek opisuje postopek ustvarjanja nalepke z besedilom brez obsežnega oblikovanja, z uporabo osnovnih tehnik urejanja in tiskanjem nalepke.

## Vnos besedila

Pred vnosom besedila za nalepko zagotovite, da je medijska kartuša naložena in da je tiskalnik vklopljen.

Navpična črta na zaslonu je kazalec in je začetna točka za vsako nalepko, ki jo ustvarite z uporabo tiskalnika oznak BMP®21-PLUS/BMP®21-Lab. Na mestu, kjer je kazalec, začnite vnašati besedilo. Med vnašanjem podatkov se kazalec premika preko zaslona. Če želite še eno vrstico besedila, pritisnite [ENTER] .

## Urejanje besedila

Če ste po pomoti že vnesli nekaj besedila ali želite spremeniti vsebino ali oblikovanje svoje nalepke, potem pred tiskanjem uredite informacije.

## Vstavljanje besedila

Če želite v vrsto z besedilom vstaviti dodatno besedilo:

1. Z uporabo navigacijskih tipk postavite kazalec na točko, kjer je potrebno vnesti besedilo.
2. Vnesite besedilo.

Obstoječi podatki, ki so desno od kazalca, se bodo postopoma premikali v desno, da naredijo prostor za vstavljeno besedilo. Ko ste dosegli konec vrstice (za velikost nalepke), ni mogoče vnesti dodatnih podatkov. Prikaže se sporočilo o napaki „Ni mogoče natisniti“, da nakaže, da širina nalepke ne zadostuje za dodatno besedilo.



Če želite napako odpraviti, izbrišite nekaj besedila, dodajte dodatno vrstico besedila ali pa zmanjšajte velikost pisave.

## Brisanje besedila

Če želite znake izbrisati po enega naenkrat in sicer od mesta kazalca PROTI LEVI (nazaj):

1. Pritisnite **Vračalko** .

Če želite znake izbrisati na sredini vrstice, uporabite navigacijske tipke za postavitev kazalca na desno od znakov, ki jih želite izbrisati, nato pritisnite [VRAČALKO].

## Počisti podatke


Tipka Clear se uporablja za brisanje vseh podatkov z zaslona.

Za izbris podatkov:

1. Pritisnite **CLEAR**  + .

Clear odstrani vse podatke na nalepki, vendar ohrani formatiranje (npr. velikost pisave, vrsto nalepke itd.)

## Preklic funkcij

Vračalka  se uporablja tudi za preklic funkcij ali menija. Če sredi funkcije pritisnete [VRAČALKO], boste funkcijo zapustili en zaslon naenkrat. Morda boste morali [VRAČALKO] pritisniti večkrat, da popolnoma zapustite funkcijo.

## Sporočila o napaki

Če funkcija ne deluje pod trenutnimi pogoji, se bo prikazalo informacijsko sporočilo o napaki, ki kaže na težavo in/ali ponudi nasvet za situacijo. Skrbno preberite sporočilo in sledite navodilom. (Seznam sporočil je na voljo v sekciji Odpravljanje napak v tem priročniku in se začne na [stran 72](#).)

## Velikost pisave

**Opomba:** Tiskalnik zagotavlja enotno pisavo, tj. Arial® Alternative Monospaced različnih velikosti in debeline. Različica 2.0 vključuje posodobljeno pisavo, ki se lahko razlikuje od pisave prejšnjih različic.

Velikost pisave se lahko uporabi pred ali po vnosu podatkov, ne glede na to, kje je kazalec. Nastavitev pisave velja za vse besedilo na nalepki. Velikosti besedila ni možno spremeniti v posamičnih vrstah besedila.

Naslednje velikosti pisave so na voljo za tiskalnik za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB.

Samodejno	Samodejno krepko
6	6 krepko
9	9 krepko
14	14 krepko
20	20 krepko
28	28 krepko
40	40 krepko



Če želite spremeniti velikost pisave:

1. Pritisnite FONT SIZE .
2. Pojdite do zelene velikosti pisave in teže, nato pritisnite Enter .


## Samodejna določitev velikosti

Samodejna določitev velikosti začne z največjo pisavo, ki še gre na nalepko. Ko vrstica besedila pride do določene meje (razdalja med robom tiskalne glave in rezilom) prilagaja velikost navzdol, dokler ne pritisnete [ENTER] ali dosežete minimalno velikost pisave.

Privzeto je za vse nalepke opredeljena velikost z 9 točkami. Če želite vklopiti samodejno določitev velikosti:

1. Pritisnite FONT SIZE .
2. Navigirajte do **Auto**, nato pritisnite **Enter** .

Ko je samodejna določitev velikosti vklopljena, je v vrstici stanja prikazan »A«. Samodejna določitev velikosti se ohrani za celo nalepko, dokler ni izbrana druga velikost pisave.

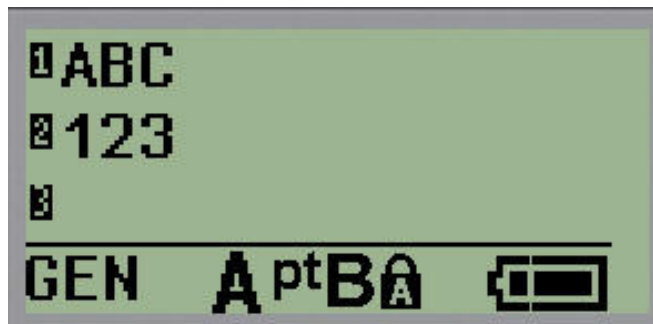

## Tiskanje nalepke

Za tiskanje nalepke:

1. Pritisnite **PRINT**  .

Na zaslonu se prikaže ikona za tiskanje in kaže, da se nalepka tiska. Ko ikona izgine lahko odrežete nalepko.

2. Stisnite ročico rezila, da odrežete nalepko.



Izhod za nalepke vsebuje plastične oprijeme, ki držijo nalepko na mestu po tem, ko je bila odrezana, tako da ne odpade.

3. Narahlo potegnite nalepko proč od izhoda za nalepke.

### Multi-Print

Multi-Print (Množično tiskanje) vam omogoča tiskati več kopij datotek z nalepkami. Za tiskanje več kopij:

1. Pritisnite **MULTI-PRINT**  +  .
2. V polje *Kopije*: vnesite številčno vrednost za število zelenih kopij ALI pa uporabite levo/desno navigacijsko tipko, da zmanjšate ali povečate število kopij.
3. Ko boste gotovi, pritisnite **Enter**  .


Kopije nalepk se bodo takoj začele tiskati.



## Oblikovanje

Oblikovanje se nanaša na razporeditev, strukturo in videz nalepke. Različne oblikovalne funkcije je mogoče najti pod Menu in funkcijskimi tipkami.

### Simboli

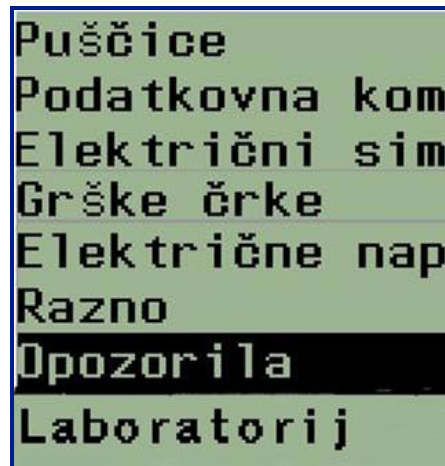

Slika 4 • Kategorije simbolov

Na tiskalniku so na voljo simboli (grafike) za različne aplikacije. Število simbolov je odvisno od tiskalnika, kot je prikazano spodaj:

- BMP<sup>®</sup>21-PLUS = 191 simbolov
- BMP<sup>®</sup>21-PLUS s tipkovnico s cirilico = 218 simbolov
- BMP<sup>®</sup>21-LAB = 131 simbolov


Če želite nalepki dodati simbol:

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite imeti prikazan simbol.
2. Pritisnite **SYMBOL**  + .
3. Pojdite do zelene kategorije simbolov, nato pritisnite **Enter** .





---

**Opomba:** Ko dodajate simbol, se tiskalnik vedno vrne k zadnji kategoriji simbolov, ki je bila uporabljena.

---

4. Z uporabo navigacijskih tipk izberite želeni simbol, nato pritisnite **Enter** .

Simbole lahko izberete tudi s pomočjo funkcije na meniju.

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite na Simboli, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do zelene kategorije simbolov, nato pritisnite **Enter** .
4. Z uporabo navigacijskih tipk izberite želeni simbol, nato pritisnite **Enter** .


Simbol bo prikazan z velikostjo pisave, ki je trenutno v uporabi.



Slika 5 • Izbor simbola

## Odstranitev simbola

Simbol je enakovreden kateremukoli drugemu znaku. Če želite odstraniti simbol:

1. Postavite kazalec desno od simbola.
2. Pritisnite **Vračalko** .

## Mednarodni nabor znakov


Mednarodni nabor znakov da na voljo znake, ki so specifični za nekatere mednarodne abecede z diakritičnimi znaki ali akcenti, pri katerih so le-ti že vključeni v posamezen znak. Če želite dodati znak iz mednarodnega nabora znakov:


1. Postavite kazalec, kjer želite, da bo prikazan mednarodni znak.

2. Pritisnite tipko **International**  + **6** .

ALI

pritisnite **MENU** .


Pomaknite se na **International** (Mednarodno), nato pritisnite **Enter** .

3. Pojdite do zelenega mednarodnega znaka, nato pritisnite **Enter** .



## Datum in čas

Če želite imeti na nalepki vnesen aktualni datum in/ali čas:

1. Postavite kazalec na nalepko, kjer želite, da bo vnesen datum in/ali čas.
2. Pritisnite **ADD DATE**  + **Z ADD DATE**, da prikažete datum.


ALI

3. Pritisnite **ADD TIME**  + **Y ADD TIME**, da prikažete čas.

Tiskalnik BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB vnese trenutni sistemski datum ali čas v obliki, ki je določena v nastavitvah. (Več informacij najdete pod nastavitvami »Nastavi uro« na [stran 27.](#))

## Časovni žig

Uporabite lahko tudi menijsko možnost Časovni žig, da na nalepko vstavite datum in čas. Če želite vnesti datum in/ali čas na nalepko:

1. Namestite kazalec na mesto na nalepki, kjer želite, da se odtisne datum ali čas.
2. Pritisnite **MENU** .
3. Pojdite na **Časovni žig**, nato pritisnite **Enter** .
4. Pojdite na **Vnesi čas** ali **Vnesi datum**, nato pritisnite **Enter** .

## Črtna koda

Tiskalnik oznak BMP®21-PLUS/BMP®21-Lab podpira črtne kode tipa 39 in 128. Za vstavljanje črtne kode lahko uporabite nalepki Ležeči trak ali Zastavica. (Za informacije o spreminjanju vrste nalepke glejte [stran 55](#).)




Črtna koda je lahko prikazana v isti vrsti kot drugi podatki (besedilo ali simboli). Podatki v črtni kodi v isti vrsti kot besedilo ne bodo prepisali besedila, ki je že v vrsti, temveč bodo postavljeni poleg besedila.


**Opomba:** Videza črtne kode razen pisave ni možno spreminjati. Besedilo, berljivo za človeka, je pod črtno kodo in ga ni možno odstraniti. Velikost črtne kode se spreminja z velikostjo pisave besedila, berljivega za človeka.

## Dodajanje črtne kode

Ustvarjanje črtnih kod je mogoče samo s simboli ASCII, kot je prikazano v dodatku B na [stran 85](#).


Če želite dodati črtno kodo:

1. Postavite kazalec na mesto, kjer želite dodati črtno kodo.
2. Pritisnite Črtna koda  + 2 .
3. Izberite simbologijo črtne kode (39 ali 128) in pritisnite **Enter** .
4. Vnesite podatke za črtno kodo.


**Opomba:** Če želite spremeniti velikost pisave, pritisnite  izbiro zelene velikosti, nato pritisnite **Enter**.

Črtna koda se prikaže na zaslonu kot pravokotnik okrog podatkov črtne kode. Za izhod iz črtne kode:

5. Pritisnite desno navigacijsko tipko, da se premaknete s črtne kode.

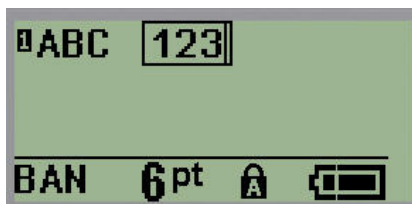

Vnos podatkov za črtno kodo (kazalec znotraj črtne kode)

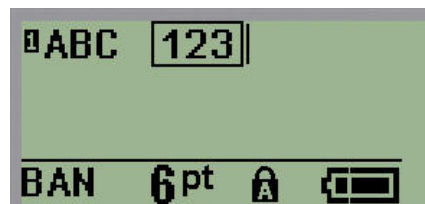

Kazalec proč od podatkov črtne kode


Če želite vnesti več podatkov na isti črti besedila kot je črna koda:

1. Pritisnite desno navigacijsko tipko, da se premaknete s črtne kode.
2. Vnesite podatke. (Zagotovite, da boste pritisnili Presledek, preden boste vnesli več podatkov, če želite ločiti podatke od črtne kode.)

Črna koda v podatkovni vrstici	Natisnjena nalepka s črtno kodo v podatkovni vrstici

### Urejanje podatkov za črtno kodo

Če želite urejati podatke za črtno kodo:

1. Z uporabo leve in desne navigacijske tipke postavite kazalec v besedilo črtne kode.
2. Če brišete podatke črtne kode, zagotovite, da bo kazalec desno od znaka, ki ga želite izbrisati, nato pritisnite **Vračalko** .
3. Če vstavljate dodatne podatke, postavite kazalec v podatek črtne kode, kamor bodo vneseni novi podatki, nato vnesite podatke.
4. Za izhod iz podatkov črtne kode uporabite levo in desno navigacijsko tipko, da se premaknete s črtne kode.

## Kode DataMatrix in QR (različica 2.0 ali novejša)




Ustvarjanje črtnih kod je mogoče samo s simboli ASCII, kot je prikazano v dodatku B na stran 85.




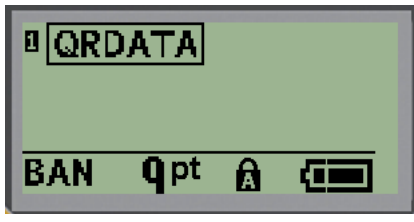


**Opomba:** Ta funkcija je na voljo le pri različici 2.0 ali novejši različici.

Tiskalnik za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-Lab podpira kode DataMatrix in QR v dveh različnih velikostih, 15 mm (0,59 palca) je najmanjši podprti premer, ki ga lahko bere bralnik Brady. Kode DataMatrix sprejmejo največ 44 znakov, kode QR pa 50. Ta funkcija je podprta le na 19,1 mm (0,75 palčnih) medijih. Vnos več vrstic besedila/kod ni možen.

## Dodaj kodo DataMatrix ali QR

**Opomba:** Vrsta nalepke mora biti nastavljena na Ležeči trak. Velikost kod je nastavljena vnaprej in nanjo ne vpliva sprememba velikosti pisave.

1. Postavite kazalec na mesto, kjer želite dodati kodo.
2. Pritisnite  + .
3. Uporabite puščice, da se pomaknete do zelene kode (DataMatrix ali QR) in velikosti (majhna ali velika) in pritisnite **Enter** .

		
DataMatrix vrstica podatkov	Majhna DataMatrix	Velika DataMatrix
		
QR vrstica podatkov	Majhna QR	Velika QR

4. Vnesite podatke za kodo. Uporabite levo in desno navigacijsko tipko, da se pomikate med podatki, ki so prikazani v polju.
5. Pritisnite desno navigacijsko tipko, da se pomaknete s črtne kode (izven polja). Tako prenehate dodajati podatke kodi.

Urejanje kakršnekoli vrste kode vsebuje enake korake kot urejanje črtne kode, prikazano na strani [stran 45](#).

## Serializacija

Serializacija (ali razvrščanje) samodejno doda vrsto zaporednih števil ali črk na iztiskane nalepke. Funkcija Zaporedje po vrstnem redu vstavi naslednjo številko ali črko v določenem zaporedju na posamezne nalepke. Število ustvarjenih nalepk se opredeli z zaporedno vrednostjo, ki jo vnesete.

Serializacijo je mogoče združiti z drugimi podatki na nalepki. Katerikoli na nalepki prikazani podatek, ki vključuje serializacijo, bo ponovljen na vsaki nalepki skupaj z zaporednimi podatki. Serializirane podatke lahko vključite tudi v črtno kodo. Vendar imate lahko le en komplet serializiranih podatkov na datoteko z nalepko. (Npr., lahko daste dve različni serializacijski zaporedji na eno nalepko.)

## Kako serializacija deluje

Serializacija je alfanumerična, s številkami od 0 do 9 in črkami od A do Z. Serializacija je sestavljena iz začetne vrednosti, končne vrednosti in koraka zvečanja. Začetna vrednost je številka ali črka, ki začne serializacijsko zaporedje. (V zaporedju lahko uporabite več števil ali črk. Vendar pa ne morete imeti števil in črk v istem zaporedju.) Končna vrednost je zaključna točka zaporedja.

Korak zvečanja je vrednost, ki se jo doda prejšnji številki v zaporedju, da se dobi naslednjo zaporedno številko. (Korak zvečanja ne more biti 0.) Na primer, začetna vrednost 1 in končna vrednost 25, s korakom zvečanja 4, bi imela za rezultat 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25.

---

**Opomba:** Črke si sledijo glede na njihovo mesto v abecedi. Na primer črka A je prva črka v abecedi (1), B je druga (2), C je tretja (3), in tako dalje. Kadar dajete črke v zaporedje, se korak zvečanja še vedno vnese kot številka.

---



## Primeri serializacije

Pri preprosti serizalzaciji gre zaporedje skozi celoten razpon števil in/ali črk (t.j. 0 do 9, od A do Z), z eno številko/črko za vsako nalepko. Začne se z začetno vrednostjo, nato se prejšnji številki doda korak zvečanja, da se dobi naslednja številka v zaporedju, dokler ne doseže končne vrednosti.

**Primer:** Preprosta serializacija 1:

Začetna vrednost:	1
Korak povečanja:	1
Končna vrednost:	10
Rezultat:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Zaporedje napreduje le, dokler ni dosežena končna vrednost, ne more iti preko končne vrednosti. Če je korak zvečanja večji kot 1, lahko ustvari zaporedje, ki ne natisne končne vrednosti.

**Primer:** Preprosta serializacija 2:

Začetna vrednost:	1
Korak povečanja:	2
Končna vrednost:	10
Rezultat:	1, 3, 5, 7, 9

V zgornjem primeru se korak zvečanja 2 doda vsaki prejšnji zaporedni številki. Zato je  $1 + 2 = 3$ ,  $3 + 2 = 5$ ,  $5 + 2 = 7$ ,  $7 + 2 = 9$ . Ne more dodati 2 zaporedni številki 9, ker bi to ustvarilo zaporedno številko 11, ki je višja kot končna vrednost 10.

---

**Opomba:** Tiskalnik BMP21 lahko obdela le preprosta zaporedja, kot v zgornjih dveh primerih. Tiskalnik BMP21-PLUS lahko obdela zaporedja z eno ali več črkami.

---

## Uporaba črk v serializaciji

Črke se uvrstijo v zaporedje glede na položaj črk v abecedi. Spodaj je diagram, ki prikazuje položaj črk v angleški abecedi.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

**Primer:** Zaporedje črk:

Začetna vrednost: A  
 Korak povečanja: 3  
 Končna vrednost: M  
 Rezultat: A, D, G, J, M

## Serializacija več črk

Naenkrat lahko serializirate tri črke. Ko najbolj desna črka v začetni vrednosti doseže maksimalno vrednost (Z), se znak, ki je takoj na levo, poveča, desni znak se pa vrne k svoji minimalni vrednosti (A). Pomembno je razumeti delovanje zaporedja črk, ker je mogoče izdelati veliko količino nalepk.



**Primer:** Serializacija več črk 1:

Začetna vrednost: AB  
 Korak povečanja: 1  
 Končna vrednost: BB  
 Rezultat: AB, AC, AD, AE.....AZ, BA, BB

V zgornjem primeru je bilo izdelanih 27 sosledij. Na začetku je AB, najbolj desni znak gre skozi celo abecedo, dokler ne doseže maksimalne vrednosti (Z). Ko pride do konca abecede, se znak, ki je takoj na levo, poveča za eno črko in zaporedje se ponovno začne. Ta postopek se nadaljuje do končne vrednosti BB.

## Dodajanje serializacije

Če želite nalepkam dodati serializacijo:

1. Kazalec postavite na mesto na nalepki, kjer želite imeti prikazano serializacijo.
2. Pritisniti **SERIAL**  + **SERIAL MENU** .


Prikaže se pogovorno okno, kjer lahko vnesete začetno vrednost serializacije, korak zvečanja in končno vrednost.



Za preprosto serializacijo:

3. S kazalcem prikazanim v polju *Začetek*., vnesite začetno vrednost zaporedja.
4. V polju *Zvečanje* vnesite vrednost zvečanja.
5. V polju *Konec*: vnesite končno vrednost zaporedja.

Privzeto zvečanje je 1. Če je to želeno zvečanje, preskočite to polje za vnos.


6. Za izvedbo postopka serializacije, pritisnite **Enter** .

## Urejanje zaporedja

Potem ko je bila vrednost serializacije določena, lahko spremenite vrednosti v zaporedju. Za urejanje vrednosti zaporedja morate od kjerkoli na nalepki (ni potrebno, da je kazalec v kompletu serializiranih podatkov):

1. Pritisniti **SERIAL**  + **SERIAL MENU** .

Prikaže se pogovorno okno Zaporedje z navedenimi trenutnimi vrednostmi.

2. Pojdite do polj z vrednostmi, da spremenite in vnesete novo vrednost.
3. Ko boste končali, pritisnite **Enter** .

## Upravljanje datotek

Nalepka se lahko shrani kot datoteka, da se jo lahko kasneje odpre in ponovno uporabi. V tiskalnik oznak BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB lahko shranite do 12 datotek. Ko akumulator za polnjenje odstranite se datoteke ohranijo in se ne izgubijo.

**Opomba:** Tiskalnika BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB NI MOGOČE povezati z računalnikom. Ne morete tiskati računalniških datotek nalepki na tiskalniku BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB.

## Standardi za poimenovanje datotek





Če želite v tiskalniku oznak BMP<sup>®</sup>21-PLUS/BMP<sup>®</sup>21-LAB ustvariti datoteko, mora datoteka dobiti ime. Imena so lahko dolga do 11 znakov in so lahko sestavljena iz črk, števil in presledkov.


Za razliko od imen datotek v okolju Windows, imajo lahko različne datoteke isto ime. Imena datotek v tiskalniku za nalepke BMP21-Plus so določena in ločena s številko položaja (1 - 12), zato so dovoljena enaka imena.


## Shrani datoteko

Datoteko lahko shranite interno v tiskalniku za nalepke BMP<sup>®</sup>21-PLUS. Shranjena datoteka obdrži podatke o nalepki in attribute podatkov. Datoteka je na voljo za ponovno uporabo, kadar je to potrebno.

Če želite nalepke shraniti kot datoteko:

1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite na Datoteka, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite na Shrani, nato pritisnite **Enter** .
4. Pojdite do polja z odprto številko (prazno polje) in pritisnite **Enter** .

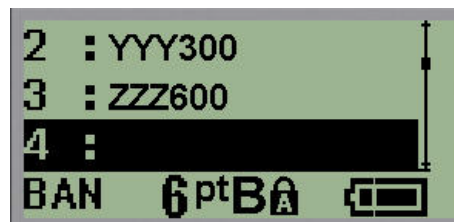

5. V polje *Ime datoteke?* vnesite ime za datoteko, nato pritisnite **Enter** .







Ko je datoteka shranjena, se vrnete v zaslon za urejanje in shranjena datoteka je še vedno prikazana.

Če želite odstraniti shranjene datoteke z zaslona:

6. Pritisnite **CLEAR**  + .

## Zamenjaj (prepiši) datoteko


V tiskalnik oznak BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB lahko shranite do 12 datotek. Če želite shraniti še eno datoteko, morate zamenjati (prepisati) eno od predhodno shranjenih datotek. Če želite zamenjati ali prepisati datoteko:


1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite na Datoteka, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite na Shrani, nato pritisnite **Enter** .
4. Pojdite do oštevilčenega polja, ki vsebuje datoteko, ki jo želite prepisati in pritisnite **Enter** .

Prikaže se sporočilo, ki zahteva potrditev zamenjave predhodne datoteke.



Če želite prepisati predhodno datoteko:


5. Pojdite na **Da**, nato pritisnite **Enter** .


6. V polje *Ime datoteke?* vnesite ime za datoteko, nato pritisnite **Enter** .

## Odpri datoteko


Če želite odpreti (priklicati) shranjeno datoteko:


1. Pritisnite **MENU** .

2. Pojdite na **Datoteka**, nato pritisnite **Enter** .

3. Pojdite na **Odpri**, nato pritisnite **Enter** .

Prikaže se seznam predhodno shranjenih datotek.

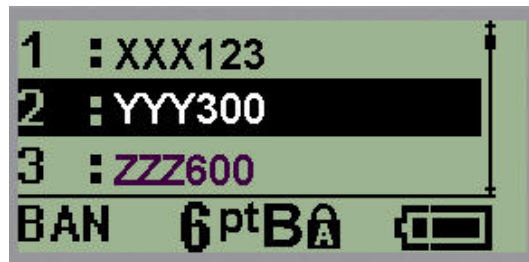




4. Pojdite do datoteke, ki jo želite odpreti, nato pritisnite **Enter** .

Na zaslonu je lahko naenkrat prikazana samo ena datoteka. Če, ko odprete shranjeno datoteko, zaslon za urejanje vsebuje podatke, bo odprta datoteka prepisala te podatke. Če predhodni podatki na zaslonu niso bili shranjeni, bodo izgubljeni.


## Izbriši datoteko

Prikazani zaslon ni potrebno počistiti preden izbrisate datoteko. Datoteko je mogoče izbrisati četudi so drugi podatki še vedno na zaslonu.


Če želite izbrisati predhodno shranjeno datoteko:


1. Pritisnite **MENU** .
2. Pojdite na Datoteka, nato pritisnite **Enter** .
3. Pojdite na Izbriši, nato pritisnite **Enter** .

Prikaže se seznam predhodno shranjenih datotek.


4. Pojdite k datoteki, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite **Enter** .

Prikaže se sporočilo za potrditev izbrisa.

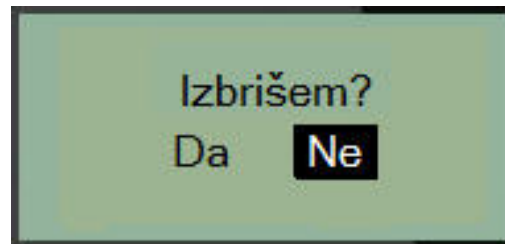

5. Pojdite na **Da**, nato pritisnite **Enter** .

---

**Opomba:** Če vnesete „Ne“, se boste vrnili k seznamu shranjenih datotek. Lahko izberete drugo datoteko, ki jo želite izbrisati ALI pritisnite [VRAČALKO] , da se premaknete iz menija Datoteka>Izbriši in vrnete k zaslonu za urejanje.

---

Ko izbrisate datoteko, je ta odstranjena iz sistema in ni več na voljo za uporabo.

## Label Types

Label Types (Vrste nalepk) nudijo predloge, ki vodijo in nadzorujejo razporeditev za formate nalepk in lahko zahtevajo specifične medije.

Vrste nalepk, ki so na voljo so:

Tiskalnik za nalepke BMP®21-PLUS in BMP®21-PLUS-Russian	Tiskalnik oznak BMP®21-LAB
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokončni trak</li> <li>• Ležeči trak</li> <li>• Fiksna dolžina</li> <li>• Dolžina po meri</li> <li>• Viala</li> <li>• WireMarker (Označitev žic)</li> <li>• Vrstna sponka</li> <li>• Priključni panel</li> <li>• Plošča – stan.</li> <li>• Zastavica</li> <li>• Omarica z varovalkami</li> </ul>	<p>Tiskalnik oznak BMP®21-LAB je namenjen laboratorijskim aplikacijam, zato podpira le naslednje tipe etiket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokončni trak</li> <li>• Ležeči trak</li> <li>• Dolžina po meri</li> <li>• Fiksna dolžina</li> <li>• Viala</li> </ul>

## Izbiranje vrste nalepke

Če želite izbrati vrsto nalepke:

1. Pritisnite **LABEL TYPE**



2. Z uporabo navigacijskih tipk izberite zeleno vrsto nalepke, nato pritisnite **Enter**



**Opomba:** Če v tiskalniku ni pravilni medij, nekatere predloge za vrste nalepk ne bodo prikazane v meniju LABEL TYPE. Če na primer naložite nalepke PermaSleeve, predloga za nalepke WireMarker ne bo na voljo.

Za nekatere vrste nalepk so prikazana podatkovna polja, da zbirajo informacije za samodejno formatiranje specifične vrste nalepke.

3. Pojdite do različnih podatkovnih polj in vnesite zahtevane podatke.

4. Ko boste končali, pritisnite **Enter**












## Nalepka Pokončni trak

Nalepka Pokončni trak se uporablja za ustvarjanje osnovnih nalepk, brez posebnega formatiranja. Pokončni trak podpira vse medije razen SelfLam in PermaSleeve.

Če uporabljate specifično vrsto nalepke, čiščenje podatkov odstrani podatke, ki ste jih vnesli, parametri specifične vrste nalepke pa ostanejo. Za izhod iz specifične vrste nalepke in vrnitev v splošni način urejanja tiskalnika za nalepke BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB, izberite nalepko Pokončni trak.

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Z uporabo navigacijskih tipk izberite **Pokončni trak**, nato pritisnite **Enter** .
3. Z uporabo navigacijskih tipk izberite Vodoravno ali Navpično besedilo, nato pritisnite **Enter** .

**Opomba:** Če uporabljate Vodoravno besedilo na nalepki Pokončni trak, ste omejeni na štiri vrstice besedila in prikaže se sporočilo »Ni mogoče natisniti«, če je vsaka posamezna vrsta besedila predolga. Če pa uporabljate Navpično besedilo na nalepki Ležeči trak, je, kljub temu, da ste omejeni s samo štirimi vrsticami besedila, vsaka posamezna vrstica neomejeno dolga.




	
Nalepka Pokončni trak - vodoravno besedilo na zaslonu	Nalepka Pokončni trak - natisnjeno vodoravno besedilo
	
Nalepka Pokončni trak - navpično besedilo na zaslonu (omejeno na štiri)	Nalepka Pokončni trak - natisnjeno navpično besedilo

Parametri predhodne vrste nalepke, ki je bila v uporabi, se odstranijo z zaslona in vrnete se v splošni način za urejanje.

## Nalepka Ležeči trak



Nalepka Ležeči trak vam omogoči, da vnesete dolg niz besedila. Za Ležeči trak je mogoče namestiti katerikoli medij. Če vrsta nalepke ni podprta za novo nameščen medij, vrsta nalepke samodejno preklopi na Ležeči trak.

Za tiskanje dolgega niza besedila (kot na primer izdelavo „traku“):

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Z uporabo navigacijskih tipk izberite **Ležeči trak**, nato pritisnite **Enter** .
3. Z uporabo navigacijskih tipk izberite Vodoravno besedilo ali Navpično besedilo, nato pritisnite **Enter** .

**Opomba:** Če uporabljate Navpično besedilo na nalepki Ležeči trak, ste omejeni na štiri vrstice besedila in prikaže se sporočilo »Ni mogoče natisniti«, če je vsaka posamezna vrstica predolga. Če pa uporabljate Vodoravno besedilo na nalepki Ležeči trak, je, kljub temu, da ste omejeni na štiri vrstice besedila, vsaka posamezna vrstica neomejeno dolga.

4. Na zaslonu za urejanje vnesite niz besedila.

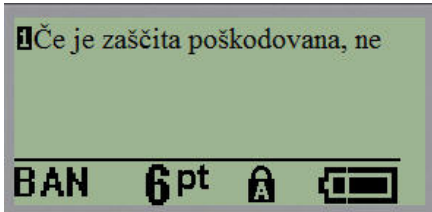


	
<p>Nalepka Ležeči trak - besedilo na zaslonu</p>	<p>Nalepka Ležeči trak - natisnjeno besedilo</p>

## Fiksna dolžina

Če je vrsta nalepke nastavljena na Ležeči trak bo dolžina nalepke tako dolga kot je potrebno za velikost pisave in vneseno besedilo. Vendar pa lahko nastavite dolžino medija na fiksno dolžino, ki lahko omeji, koliko podatkov lahko vnesete na nalepko.

**Opomba:** Na vseh oznakah ostane prazen prostor, ki je posledica razdalje med robom tiskalne glave in rezilom. Te razdalje ni možno spremeniti.

Za nastavitve fiksne dolžine nalepke:

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Pojdite do **Fiksna dolžina** in pritisnite **Enter** .
3. Pojdite do zelene dolžine in pritisnite **Enter** .

Vnesite podatke kot običajno. Če vnesete več podatkov, kot jih je mogoče vnesti na nalepko fiksne dolžine, se prikaže sporočilo »Ni mogoče natisniti« in vrnete se k nalepki.






Če želite napako popraviti, lahko besedilo izbrišete (glejte [stran 35](#)), spremenite velikost pisave (glejte [stran 37](#)) ali izberete večjo nalepko fiksne dolžine tako, da izvedete zgornje tri korake.

## Dolžina po meri (različica 2.0 ali novejša različica)

Nastavitev dolžine po meri vam da možnost, da nastavite krajšo dolžino nalepk kot je na voljo pri nastavitvi za fiksno dolžino. Maksimalna dolžina je 99,9 palca (2537,46 mm) in maksimalno 50 znakov. Besedilo bo na sredini nalepke, ne glede na dolžino.

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo le pri različici 2.0 ali novejši različici.

Za nastavitev dolžine nalepke po meri:

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Pojdite do **Dolžina po meri** in pritisnite **Enter** .
3. Uporabite številčne tipke, da vnesete želeno dolžino in pritisnite **Enter** .

Vnesite podatke kot običajno. Če vnesete več podatkov, kot jih je mogoče vnesti na nalepko fiksne dolžine, se prikaže sporočilo »Ni mogoče natisniti« in vrnete se k nalepki.





Če želite napako popraviti, lahko besedilo izbrišete (glejte [stran 35](#)), spremenite velikost pisave (glejte [stran 37](#)) ali izberete daljšo nalepko po meri.



## Viala

Nalepka Viala se lahko uporablja s katerikoli medijem, razen s SelfLam ali PermaSleeve. (Če sta nameščena medija SelfLam ali PermaSleeve, se nalepka Viala ne prikaže.) Nalepka Viala fiksira dolžino nalepke na osnovi izbrane velikosti viale in formatira podatke vodoravno ali navpično. Če želite imeti največ podatkov na majhni površini, uporabite črtno kodo 2D.

Za izdelavo nalepke z uporabo nalepke Viala:


1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Pojdite do **Viala**, nato pritisnite **Enter** .



3. Pojdite do želene velikosti viale, nato pritisnite **Enter** .
4. Izberite način, kako naj se podatki natisnejo na nalepko - ležeče (vodoravno) ali pokončno (navpično), nato pritisnite **Enter** .



Ležeče (vodoravno na natisnjeni nalepki)

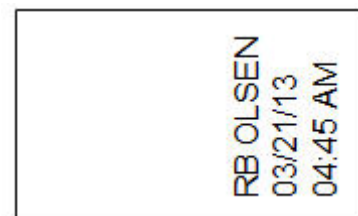



Pokončno (navpično na natisnjeni nalepki)

5. Vnesite podatke za prikaz na nalepki Viala.

## Vrsta nalepke WireMarker (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica)




Nalepka WireMarker je namenjena za ponovitev vnesenih podatkov po dolžini nalepke. Podatki se ponovijo tolikokrat, kolikor je mogoče, pri čemer se upošteva izbrana velikost pisave in velikost žice.


	
<p>Nalepka WireMarker - besedilo na zaslону</p>	<p>Nalepka WireMarker - natisnjeno besedilo</p>

Slika 6 • Ponovljeni podatki na nalepki WireMarker

Vsi mediji, razen PermaSleeve, podpirajo nalepke WireMarker.


Če želite uporabiti nalepko WireMarker:

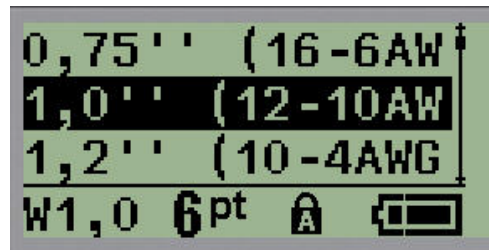

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Z uporabo navigacijskih tipk izberite **WireMarker**, nato izberite **Enter** .
3. Pojdite do ustrezne velikosti nalepke, ki bo ustrezala namenjeni žici, nato pritisnite **Enter** .



4. Vnesite podatke, za katere želite, da bodo ponovljeni po dolžini nalepke.

Ponovljeni podatki se ne prikažejo na zaslону, temveč na izpisu.

Lahko pritisnete [ENTER] , da začnete novo vrstico besedila. Ko se nalepka tiska, se obe vrstici besedila ponovita navzdol po nalepki, odvisno od velikosti nalepke in velikosti pisave.

 	<div data-bbox="1105 380 1227 611" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 BEGIN END BEGIN END BEGIN END             </div> <div data-bbox="1105 688 1227 926" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 BEGIN MIDDLE END BEGIN MIDDLE END             </div>
<p>Nalepka WireMarker - več vrstic, kot je prikazano na zaslonu</p>	<p>Nalepka WireMarker - več vrstic, kot je prikazano na izpisu</p>

## Vrstna sponka, Priključni panel (BMP®21-PLUS in 2.0 ali višja različica)

Nalepke Vrstna sponka in Priključni panel so namenjene za uporabo s katerikoli mediji, razen SelfLam ali PermaSleeve. Če sta nameščena SelfLam ali PermaSleeve, te vrste nalepk niso na voljo.

Če želite uporabiti Vrstno sponko ali Priključni panel:

1. Pritisnite **LABEL TYPE**



2. Pojdite do želene vrste nalepke in pritisnite **Enter**



Prikažejo se podatkovna polja, ki zahtevajo dodatne informacije. (Za pregled navigacije po podatkovnem polju, glejte [stran 24.](#)) Podatkovna polja za Vrstno sponko in Priključni panel so podobna.

<p>Podatkovna polja za Vrstno sponko</p>	<p>Podatkovna polja za Priključni panel</p>

1. V polju *Razmik*: izberite vnaprej programirano vrednost tako, da uporabite levo ali desno navigacijsko tipko, ali pa med utripanjem kazalca vnesite svojo vrednost\* za količino prostora, ki obstaja med priključki ali vrati.

\* Če je bila pred tem vnesena vrednost po meri, bo ostala veljavna v tiskalniku.

**Opomba:** Če ste nakazali pravilni razmik med zahtevanim številom priključnih mest in vrat, je mogoče natisnjeno nalepko pritrditi na vrstno sponko ali priključni panel kot en trak. Ni potrebno rezati in pritrditi vsak posamezni identifikator bloka ali vrat.

2. Pojdite do polja *Serial*:, nato uporabite levo ali desno navigacijsko tipko, da **VKLOPITE** ali **IZKLOPITE** serializacijo.

Če je serializacija **VKLOPLJENA**, nadaljujte s 4. korakom.


**Opomba:** Če je serializacija **VKLOPLJENA**, vam ni treba opredeliti števila priključnih točk (ali števila vrat, če uporabljate Priključni panel).



Če je serializacija IZKLOPLJENA, nadaljujte z naslednjim:

3. Pojdite do *Število priključnih točk*: (ali polja *Število Vrat*;) in vnesite število priključnih mest ali vrat, ki jih potrebujete.
4. Pojdite do polja *Zasuk*: (ni vidno na prvotnem zaslonu podatkovnih polj) in opredelite, če želite, da se podatki na nalepki natisnejo z zasukom 0° (ležeče) ali navpično pri zasuku 90° (pokončno). Uporabite levo in desno navigacijsko tipko za preklomp med stopinjami zasuka.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     A1 A2 A3 A4                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     A1 A2 A3 A4                 </div>
Ležeči iztis - zasuk 0°	Pokončni iztis - zasuk 90°

5. Ko boste končali, pritisnite **Enter** .

Če je bila serializacija IZKLOPLJENA, nadaljujte s 13. korakom. Če je bila serializacija VKLOPLJENA, se pokaže zaslon ZAPOREDJE. Nadaljujte z naslednjim:




6. S kazalcem v polju *Začetek*: vnesite začetno vrednost zaporedja.

7. V polju *Zvečanje* vnesite vrednost zvečanja.

Privzeto zvečanje je 1. Če je to želeno zvečanje, preskočite to polje za vnos.

8. V polju *Konec*: vnesite končno vrednost zaporedja.

9. Ko boste gotovi, pritisnite **Enter** .

Če je bila serializacija VKLOPLJENA, je začetna vrednost zaporedja prikazana na zaslonu za urejanje. Vendar se bodo natisnile vse nalepke v povezanem zaporedju. Podobno je, če izbrišete začetno vrednost na zaslonu za urejanje, bo celotno serializacijsko zaporedje izbrisano.


Za izbris serializacijskega zaporedja:

10. Pritisnite **Vračalko** .

Prikaže se potrditveno sporočilo.



Za izbris celotnega zaporedja:

11. Pritisnite **Enter** .

Za preklic izbriša:

12. Ponovno pritisnite **Vračalko** .

Če je bila serializacija IZKLOPLJENA, se število priključnih mest (ali vrat) nakazanih v 3. koraku zgoraj, prikaže v posameznih območjih. Priključna območja so prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona za urejanje.

	
<p>Zaslon za urejanje Vrstne sponke – serializacija je IZKLOPLJENA</p>	<p>Zaslon za urejanje Priključnega panela – serializacija je IZKLOPLJENA</p>

- Uporabite tipke za pomikanje gor in dol, da se pomaknete k prvemu oštevilčenemu podatkovnemu polju in vnesete identifikacijske podatke za to priključno mesto.
- Ko ste na številki priključnega mesta, uporabite tipki za pomikanje levo in desno, da preklopite k drugi številki priključnega mesta.

## Plošča Stanovanjska (različica 2.0 ali novejša različica)



Vam omogoči, da ustvarite nalepke za ploščo/vrata za stanovanjsko omarico z varovalkami z uporabo vnaprej določenih ali od uporabnika definiranih izrazov. Nalepke se natisnejo pokončno, če je uporabljena več kot ena vrstica.

Za standardne stanovanjske omarice z varovalkami se najbolj prilegajo pisave velikosti 9 na 6,35 mm (0,25 palcih) širokih nalepkah. Vse nalepke se natisnejo poravnano po levi z enako fiksno širino in sprejmejo do največ 15 znakov.


Razpoložljive nalepke (navedene glede na vrstni red, ko se pojavijo):

A/C (klima)	Spalnica 4	Kuhinja
Alarm	Delovna sobica	Pomivalni stroj
Klet	Jedilnica	Mikrovalovna pečica
Kopalnica 1	Dnevna soba	Hladilnik
Kopalnica 2	Pisarna	Štedilnik
Kopalnica 3	Dnevna soba	Garaža
Glavna spalnica	Shramba	Zunanost
Spalnica 1	Pralnica	Peč
Spalnica 2	Sušilni stroj	Grelnik vode
Spalnica 3	Pralni stroj	Javljajnik dima

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo le pri različici 2.0 ali novejši različici.

1. Pritisnite **LABEL TYPE** 
2. Z uporabo navigacijskih tipk izberite **Panel Stanovanjski**, nato pritisnite **Enter** 
3. Uporabite desno/levo navigacijsko tipko, da preklopite med Da in Ne, da izberete **DA** za natis vseh 30 nalepk za plošče ali **NE**, da izberete specifične nalepke.
4. (Neobvezno) Uporabite številčne tipke, da spremenite število kopij ali navigacijske tipke za povečanje/zmanjšanje števila.

**Opomba:** Kadar izberete več kopij, se bodo nalepke med tiskanjem uredile v ustrezno zaporedje.

5. (Neobvezno) Navigirajte do **Odreži med**, uporabite desno ali levo navigacijsko tipko, da preklopite med DA in NE, nato pritisnite **Enter** .

Če izberete »DA« pri Odreži med boste pozvani, da »Odrežete« ali »Pritisnete Print« po vsaki nalepki med tiskanjem.

---

**Opomba:** Tudi, če je tiskalnik že nastavljen na Odreži med, je to tu treba kljub temu izbrati.







---


---

**Opomba:** Ni se mogoče vrniti v nastavitveni meni po tem, ko ste ga zapustili.

Za izhod iz aplikacije iz nastavitvenega menija pritisnite



6. Izberite vse zelene nalepke z uporabo desne ali leve navigacijske tipke, da preklopite med Da in Ne, nato pritisnite **Enter** .
7. (Neobvezno) Če želite spremeniti besedilo nalepke, pritisnite navigacijsko tipko.
8. Uporabite **Vračalko** , da izbrišete znake in tipkovnico, da vnesete do 15 znakov besedila.
9. Pritisnite navigacijsko tipko za krmarjenje gor, da se vrnete do številke plošče v zgornjem desnem kotu, nato pa desno navigacijsko tipko, da se premaknete do naslednje nalepke, levo tipko za predhodno nalepko ali pa uporabite tipkovnico, da vnesete številko plošče, nato pa **Enter** .
10. Po tem, ko je bila pregledana/spremenjena zadnja nalepka, pritisnite **Enter** ,
- da dodate nalepke ali pa **Vračalka** , da se vrnete k zadnji plošči.
11. Pritisnite **PRINT** .

Zapustite ploščo Stanovanjska, ne da bi ustvarili nalepke s pritiskom **Vračalke**  dvakrat. Možnosti, ki ste jih že izbrali, bodo na voljo naslednjič, ko boste izbrali to funkcijo.


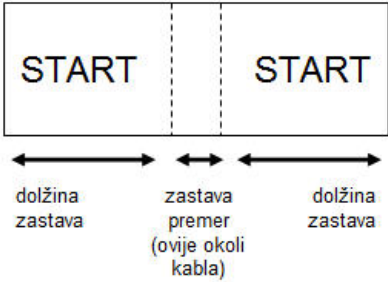
## Zastavice (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica)

Nalepka Zastavica se ovije okoli žice ali kabla, nato se oba konca združita, da ustvarita zastavico. Nalepka Zastavica je namenjena za delo s katerikoli medijem, razen SelfLam ali PermaSleeve.

Če želite uporabiti nalepko vrste Zastavica:

1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Navigirajte do **Zastavica** in pritisnite **Enter** .


Prikažejo se podatkovna polja, ki zahtevajo dodatne informacije.

	
<p>Podatkovna polja Zastavice</p>	<p>Nalepka Zastavica na izpisu.</p>


3. V polju *Dolžina zastavice*: vnesite skupno dolžino zastavice (kot obstaja preden se ovije okoli kabla ali žice).
4. V polju *Premer kabla*: vnesite premer kabla, kamor bo nameščena zastavica.

Razpon premera kabla je od 6,35 mm (0,25 palca) do 203,2 mm (8 palcev). Z vnosom premera žice ali kabla sistemu omogočite samodejen izračun dodatne dolžine nalepke, da se omogoči celovito ovitje okoli žice/kabla, ter da ostane dovolj materiala od nalepke za zastavico.

5. V polju *Stil*: uporabite levo in desno navigacijsko tipko, da prikažete osem različnih zasukov zastavice.

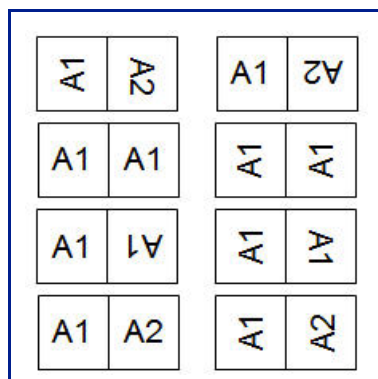


Slika 7 • Osem razporeditev zastavice

6. Ko boste končali, pritisnite **Enter** .

Zasuk je vključen v predlogo in je odvisen od vrste zastavice, ki jo izberete. Privzeta nastavitve za poravnavo je sredina. Velikost pisave ostane enaka nastavljeni velikosti, ko je izbrana nalepka Zastavica.

Če izbrani design predpisuje samo en besedilni element, potem tiskalnik samodejno kopira vneseno besedilo za druga področja in besedilo zasuka v skladu z vnaprej opredeljeno razporeditvijo.

V Zastavici, kjer sta razporejena dva besedilna elementa, vnesete besedilo v dveh ločenih območjih. Območja so opredeljena na vrhu zaslona.

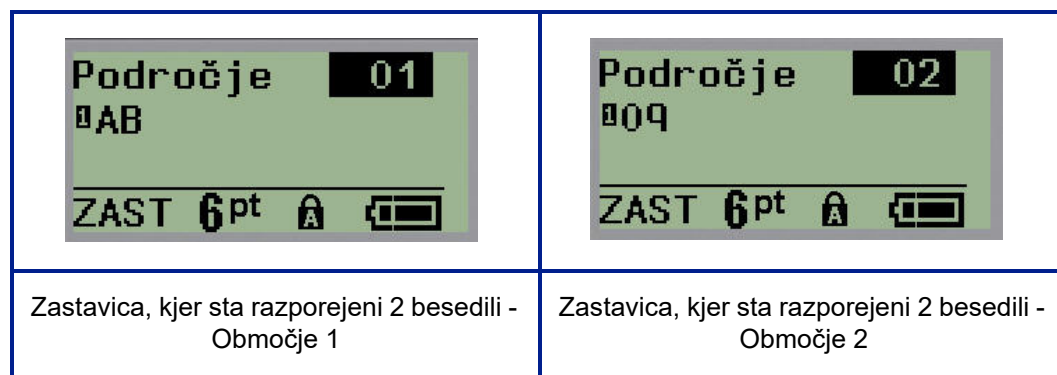

Za premik v drugo območje:


7. Z uporabo navigacijskih tipk za pomikanje gor/dol se pomaknite s številke vrste k številki območja, ki je navedena na zgornji desni strani zaslona za urejanje.
8. Pri številki območja uporabite navigacijske tipke za pomikanje levo/desno, da preklopite med Območjem 1 in Območjem 2.
9. Ko boste na zelenem območju, uporabite navigacijsko tipko za pomikanje dol, da se premaknete k številki vrste v tem območju, in vnesite besedilo, ki ga želite prikazati v tem območju zastavice.

## Omarica z varovalkami (BMP®21-PLUS in 2.0 ali novejša različica)

Omarice z varovalkami so običajno razporejene v dva stolpca ali vzdolž ene vrste, odvisno od zemljepisnega območja. Položaji priključnega bloka so oštevilčeni od leve proti desni ali od zgoraj proti spodaj, odvisno od usmeritve nalepke. Ta sistem oštevilčenja je univerzalen za različne konkurenčne proizvajalce priključnih plošč.

Če želite ustvariti nalepke za Priključne bloke:



1. Pritisnite **LABEL TYPE** .
2. Pojdite do **Priključni blok**, nato pritisnite **Enter** .

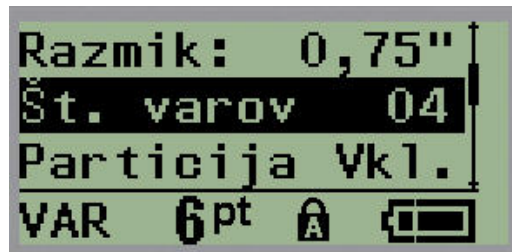


3. V polje *Razmik*: vnesite širino standardne varovalke.
4. V polju *Število varov*: vnesite število varovalk, ki jih je potrebno opremiti z nalepko. To proizvede en neprekinjen trak, ki stoji navpično za omarice z varovalkami ZDA ali vodoravno za evropske omarice z varovalkami.

„Particija“ je ločitvena vrsta, ki tiska med varovalkami na nalepki. Navedite, če želite ločitveno vrsto, da tiska.



5. V polju *Particija*: uporabite navigacijski tipki za pomikanje levo in desno, da vklopite ali izklopite particijo.
6. V polju *Zasuk*: (ni vidno na začetnem zaslonu podatkovnega polja) uporabite navigacijski tipki za pomikanje levo in desno, da pridete do stopinje zasuk, ki jo želite za natisnjene nalepke – ležeče (0°) ali pokončno (90°).

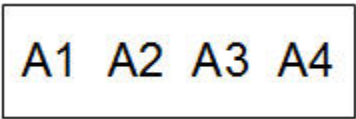	
Ležeče - 0° zasuk	Pokončno - 90° zasuk


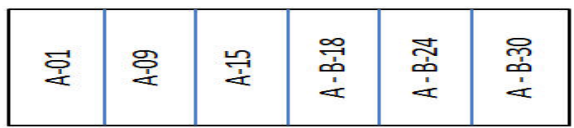
7. Ko boste končali, pritisnite **Enter** .

Na zaslonu za urejanje omaric z varovalkami vnesite število polov za vsako varovalko in ustrezne identifikacijske podatke. Število varovalk se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona za urejanje.

8. Uporabite navigacijske tipke za pomikanje gor in dol in se pomaknite do številke varovalke.
9. Ko boste pri številki varovalke, uporabite levo ali desno navigacijsko tipko, da preklopite k drugi številki varovalke.

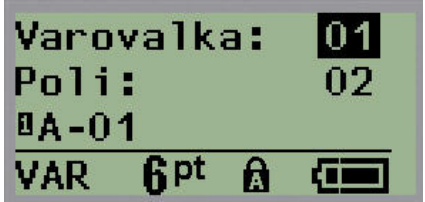	
Polje z varovalkami uporabljeno	Polje polov uporabljeno

10. Pojdite do številke za pole (Poles:) (neposredno pod številko varovalke) in vnesite število polov za to varovalko. (Uporabite lahko tudi navigacijske tipke, da preklopite k drugim številkam).
11. Pojdite k prvemu oštevilčenemu podatkovnemu polju in vnesite informacije za identifikacijo te varovalke.
12. Ponovite korake od 7 do 10 za vsako varovalko.

	
Zaslani za urejanje varovalk (6 varovalk, 1 in 2 pola)	Izpis omarice z varovalkami z vklopljeno particijo (bodite pozorni na razmik med varovalkami na osnovi števila polov)

Slika 8 • Zasukan izpis na nalepki za omarico z varovalkami





## Številke za tehnično podporo/Spletna pomoč

Za popravila ali tehnično pomoč poiščite svojo območno pisarno na naslednjem seznamu.



- Združene države: [1-800-643-8766](tel:1-800-643-8766) ali preko spleta na [www.bradyid.com/techsupport](http://www.bradyid.com/techsupport)
- Avstralija: [1-800-644-834](tel:1-800-644-834) ali preko spleta na [www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding](http://www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding)
- Kanada: [1-800-263-6179](tel:1-800-263-6179) ali preko spleta na [www.bradycanada.ca](http://www.bradycanada.ca)
- Mehika in Latinska Amerika: [01-800-212-8181](tel:01-800-212-8181) ali preko spleta na [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)
- Evropa: [+44-333-333-1111](tel:+44-333-333-1111) ali preko spleta na [www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services)

## Odpravljanje težav

Uporabite naslednjo tabelo, da odpravite napake ali ugotovite morebitne težave s tiskalnikom BMP®21-PLUS/BMP®21-LAB. Če priporočene dejavnosti za odpravo napake ne delujejo, stopite v stik s skupino za tehnično podporo pri družbi Brady (glejte [stran 72](#)).

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Strojna oprema		
Tipkovnica deluje samo občasno ali sploh ne.	Ena ali več tipk je zataknenih v pritisnjenem položaju.	Poiščite tipke, ki so zataknjene v spodnjem položaju. Ponovno pritisnite tipko, da se sprostijo.
Rezilo ne reže	Nalepka se v razcepi v rezilu	<p>Uporabite majhno orodje kot npr. pinceto ali kleščice z iglo na koncu, da skrbno odstranite medijske odrezke iz rezila. Pazite, da ne poškodujete delov rezila, medtem ko odstranjujete medijske odrezke. Če imate skrbi, stopite v stik s tehnično podporo za nadaljnjo pomoč.</p> <hr/> <p> <b>OPOZORILO</b></p> <p>Nikoli ne poskušajte odstraniti odrezkov s prsti. Rezilni del vsebuje zelo ostre komponente, ki lahko povzročijo poškodbo.</p>
Tiskalnik se je zagozdil, ne more podajati nalepk	Izhod za nalepke je blokiran, kar povzroča, da se nalepke v tiskalniku zagozdijo	<p>Če želite odstraniti zastoj v tiskalniku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdrsnete zaklepno ročico v odklenjeni položaj.</li> <li><b>Opomba:</b> Z odklepanjem potegneta nazaj tiskalni valj, da se lahko odstrani kartušo. Če je zastoj velik, boste morda morali potisniti zaklepno ročico v odklenjeni položaj.)</li> <li>2. Odstranite kartušo.</li> <li>3. Uporabite pinceto ali kleščice z iglo na koncu, da odpravite zastoj nalepk.</li> </ol> <hr/> <p> <b>OPOZORILO</b></p> <p>Tiskalna glava je izpostavljena poškodbi. Uporaba kovinskih predmetov za odstranjevanje zastoja lahko opraska, se zadre v ali razcepi tiskalno glavo. Pri odpravljanju zastoja bodite zelo previdni.</p>

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
VKLOPITE/IZKLOPITE Napajanje - Tiskalnik ne dela		
Tiskalnik se ob vklopu ne zažene.	Baterija ni napolnjena.	<p>Če uporabljate baterije, jih zamenjajte s 6 novimi baterijami AA.</p> <p>ALI, če uporabljate baterijo z litijevimi ioni, odstranite baterijo iz tiskalnika in jo ponovno napolnite s pomočjo AC adapterja.</p> <p>Če želite tiskalnik uporabljati med polnjenjem akumulatorja z litijevimi ioni, vstavite 6 AA alkalnih baterij v predel za baterije.</p>
Zaslon zamrzne.	Napaka v uporabniškem vmesniku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite gumb za Vklop/Izklop, da ugasnete tiskalnik.</li> <li>Če gumb za Vklop/Izklop ne ugasne tiskalnika:</li> <li>2. Odstranite napajalnik z izmeničnim tokom (če ga uporabljate.)</li> <li>3. Odstranite akumulator ali baterije, nato takoj ponovno vstavite.</li> <li>4. Vklopite tiskalnik.</li> </ol>
Na LCD se izpiše »Napaka«	Baterija je skoraj prazna. Ne uporabljate pravilnega medija.	<p>Če uporabljate baterije, jih zamenjajte s 6 novimi baterijami AA.</p> <p>ALI, če uporabljate baterijo z litijevimi ioni, odstranite baterijo iz tiskalnika in jo ponovno napolnite s pomočjo AC adapterja.</p> <p>Vstavite kartušo s pravilnim medijem.</p>
LCD se vrne na besedilo predhodne etikete.	Baterija je skoraj prazna.	<p>Če uporabljate baterije, jih zamenjajte s 6 novimi baterijami AA.</p> <p>ALI, če uporabljate baterijo z litijevimi ioni, odstranite baterijo iz tiskalnika in jo ponovno napolnite s pomočjo AC adapterja.</p>




Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Tiskalnik se pogosto IZKLOPI.	Baterija je skoraj prazna.	Opomba: Tiskalnik je programiran tako, da se samodejno izklopi po 10 minutah neaktivnosti. Namestite 6 svežih baterij AA. ALI Priključite napajalnik z izmeničnim tokom na tiskalnik in ga vključite v električno vtičnico. To bo takoj dobavilo energijo. Če uporabljate baterijo z litijevimi ioni, odstranite baterijo iz tiskalnika in jo ponovno napolnite s pomočjo AC adapterja. Če želite uporabljati tiskalnik, medtem ko se litij-ionski akumulator za ponovno polnjenje polni z napajalnikom na izmenični tok, vstavite 6 AA alkalnih baterij v prostoru za baterije, ali kupite drug napajalnik na izmenični tok za napajanje tiskalnika, medtem ko se baterija polni.
Tiskalnik se ne odziva.	Baterija je prazna.	Če uporabljate baterijo z litijevimi ioni, odstranite baterijo iz tiskalnika in jo ponovno napolnite s pomočjo AC adapterja. Če želite tiskalnik uporabljati med polnjenjem litij-ionskega akumulatorja, vstavite 6 AA alkalnih baterij v predel za baterije.
Napaka - »Reži med tiskanjem«	Upravljanje rezila medtem, ko se nalepke še tiskajo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Popolnoma prerežite material.</li> <li>2. Pritisnite tipko Clear  + , da počistite napako.</li> <li>3. Ponovno natisnite nalepko/e.</li> </ol>
Tiskanje z računalnika	Tiskalnik za nalepke BMP <sup>®</sup> 21-PLUS/BMP <sup>®</sup> 21-LAB ne more biti povezan z računalnikom. Ne morete tiskati računalniških datotek nalepk na tiskalniku BMP <sup>®</sup> 21-PLUS/BMP <sup>®</sup> 21-LAB.	Če želite dobiti tiskalnik družbe BRADY, ki ga je mogoče povezati z računalnikom, stopite v stik s podporo za stranke družbe BRADY pod številko 888-250-3082.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Kakovost tiskanja		
Slaba kakovost tiskanja	Akumulator ali 6 baterij AA je mogoče izrabljenih in nimajo pravega naboja.	Življenjska doba baterije je približno od enega do treh let, odvisno od njene uporabe in skrbi za njo. Naročite nadomestni akumulator ali pa vstavite 6 novih baterij AA.
Slaba kakovost tiska.	Na tiskalni glavi se je nakopičil prah ali lepilo.	Očistite tiskalno glavo. (Za navodila za čiščenje tiskalnika glejte <a href="#">stran 80.</a> )
Slaba kakovost tiskanja	Medij ni uporaben.	Poizkusite drugo medijsko kartušo.
Natisnjeno besedilo vsebuje prazna mesta ali črte.	Na nalepki se pojavi zmečkana črta. Če tiskate preko zmečkanine, črnilo traku ne more zapolniti zareze.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potisnite nalepko naprej, da skoči preko zmečkanine.</li> <li>2. Ponovno natisnite nalepko.</li> </ol>
Natisnjeno besedilo vsebuje prazna mesta ali črte.	Zmečkan trak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstranite kartušo iz tiskalnika in potisnite trak naprej, tako da sukate kolut v smeri urnega kazalca dokler zmečkan/ poškodovan trak ni več viden (običajno en ali dva popolna obrata).</li> <li>2. Ponovno namestite kartušo in nadaljujte z običajnim tiskanjem.</li> </ol> <p>ALI poizkusite novo kartušo.</p>



Zavrtite v smeri urnega kazalca čakalne vrste za napredovanje trak

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Na prvi natisnjeni nalepki se prikaže črna črta.	Če kartušo pustite v zaklenjenem položaju (kadar ni v uporabi), je tiskalna glava pritisnjena k tiskalnemu valju, kar povzroči, da se na traku pojavi navpična črta pritisne točke (ali ostanek črte zapisovanja)	Odklenite kartušo kakor hitro ste končali s tiskanjem več nalepk. To bo preprečilo, da topla tiskalna glava zapeče črnilo od traku na naslednjo nalepko pod tiskalno glavo.
Nalepke		
Tiskalnik ne podaja nalepk.	Vodilni rob svitka nalepk ni enakomeren oziroma je natrgan (rob ni raven).	S škarjami odrežite vodilni rob koluta z nalepkami, da bo raven.
Po pritisku na Print se trak ne odvede.	Zaklepna ročica ni aktivirana. Poškodovana kartuša za etikete. Zamašen izhod.	Preverite, ali je zaklepna ročica v pravilnem položaju. Vstavite drugo kartušo z etiketami. Preverite, ali izhod ni blokiran.
Stisnjen tisk, slaba registracija	Umazan tiskalni valj	Zagotovite, da je bila zadnja odrezana nalepka odstranjena iz pladnja za nalepke. Očistite tiskalni valj. (Glejte <a href="#">stran 80</a> za informacije o tiskanju.)
Napaka - »Vstavite nalepke«	Poškodovano tiskano vezje na valju z nalepkami/mediji.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Namestite nov kolut z nalepkami/medijem.</li> <li>2. Pritisnite tipko [POČISTI/IZHOD], da odstranite sporočilo o napaki</li> </ol>
Napaka - »Vstavite nalepke«	Poškodovani kontakti na stičnem mestu v spodnji bazi tiskalnika.	Stopite v stik s tehnično podporo.
Tiskanje simbola izda sporočilo »Ni mogoče natisniti«.	Nekateri simboli se ne morejo iztiskati v velikosti 6 pik.	Spremenite velikost pisave v 9 pik ali večjo.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Program		
Vnesena je bila napačna vrednost za razdaljo med priključnimi mesti.	Vnesena vrednost je izven dovoljenega razpona.	Sprejemljiv razpon je med najmanj 50,8 mm (0,2 palca) in največ 1016 mm (40 palcev).
Napaka - »Ni mogoče natisniti«	Pisava in nastavitve so prevelike za nalepko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spremenite velikost pisave v manjšo pisavo. (Glejte <a href="#">stran 37.</a>)</li> <li>Izbrišite nekaj besedila. (Za dodatne informacije glejte <a href="#">stran 35.</a>)</li> </ul>
Napaka - »Ni mogoče natisniti«	Preveč vrst besedila je. Največje dovoljeno število vrstic je štiri.	Prazna vrstica pomeni še eno vrstico besedila. NE pritisnite ENTER na koncu vrstice, če NE želite dodatne vrstice. (Glejte <a href="#">stran 35.</a> )
Napaka - »Ni mogoče natisniti«	Napačna vrsta nalepke ali usmerjenost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izberite drugačno vrsto nalepke (npr. ležeči trak). (Glejte <a href="#">stran 55.</a>)</li> <li>Spremeni usmerjenost (navpično ali vodoravno). (Glejte <a href="#">stran 56.</a>)</li> </ul>
Med tipkanjem se prikaže sporočilo »Ni mogoče natisniti«.	Ni več prostora na nalepki z uporabo izbrane pisave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite vrsto nalepke. Včasih je po pomoti izbrana označitev žic ali fiksna dolžina, namesto trak.</li> <li>Preverite, če ni bila po pomoti izbrana dodatna vrsta besedila.</li> </ul>
Leva in desna poravnava ne delata.	Tiskalnik BMP <sup>®</sup> 21-PLUS/BMP <sup>®</sup> 21-LAB trenutno ne podpira leve ali desne poravnave. Vse besedilo nalepke bo poravnano po sredini.	Nobeno dejanje ni potrebno.
Besedilo ni na sredini etikete,	Morda ste v besedilo dodali presledke.	Pritisnite Izbriši  +  , nato ponovno vnesite besedilo.
Velik del prazne etikete po besedilu.	Morda ste v besedilo dodali prazne linije.	Pritisnite Izbriši  +  , nato ponovno vnesite besedilo.
Ni mogoče spremeniti lokacije besedila, berljivega za človeka, v črtni kodi.	Besedilo, berljivo za človeka, je samodejno dodano pod nalepko. Ta položaj je fiksni in ga ni mogoče spremeniti.	Nobeno dejanje ni potrebno.
Ni mogoče dodati znaka za kontrolno vsoto v črtno kodo.	Tiskalnik oznak BMP <sup>®</sup> 21-PLUS/BMP <sup>®</sup> 21-LAB ne dovoljuje uporabe znakov za kontrolno vsoto.	Nobeno dejanje ni potrebno.

Težava	Vzrok	Priporočeni ukrep
Meni ne prikaže vse vrste nalepk.	Tiskalnik BMP <sup>®</sup> 21-PLUS/ BMP <sup>®</sup> 21-LAB prikaže samo vrste oznak, ki delujejo z nameščenim materialom (kartuša).	Vstavite ustrezne nalepke (kartušo) za nalepke, ki jih želite proizvesti. Primeri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če uporabljate neprekinjene nalepke Nylon, Vinyl ali Poliester, bodo prikazane vse vrste nalepk.</li> <li>• Če uporabljate nalepke SelfLam bodo prikazane samo nalepke Ležeči trak, Fiksna dolžina in WireMarker.</li> <li>• Če uporabljate nalepke PermaSleeve, bodo prikazane samo nalepke Ležeči trak in Fiksna dolžina.</li> <li>• Samo 0,75 palčni medij bo deloval z 2D črtnimi kodami.</li> </ul>
Sprememba jezika ni možna.	Med namestitvijo jezika ste pritisnili napačno tipko.	Ponastavi jezik. Glejte <a href="#">stran 25</a> za informacije o nastavitvi določenega jezika.
Ni mogoče vnesti kode DataMatrix in/ali QR.	Vrsta nalepke mora biti nastavljena na pokončni trak.	Nastavite vrsto nalepke na ležeči trak.
Ni mogoče zapustiti zaslona ali funkcije.	S pritiskom na tipko IZBRIŠI, se izbrišejo le podatki na zaslonu.	Pritisnite tipko IZBRIŠI dvakrat, če želite zapustiti funkcijo ali zaslon.



## Čiščenje tiskalnika

Čiščenje tiskalnika bo izboljšalo kakovost tiskanja in berljivost. Poveča tudi število natisnjenih nalepk, zanesljivost in zmogljivost tiskalnika ter podaljša življenjsko dobo tiskalnika.

### Prikazani zaslon

Za čiščenje zaslona:

1. Navlažite mehko krpo (ki ne praska) z izopropilnim alkoholom.

ALI

uporabite vnaprej navlažene krpice, ki se ne navzamejo statičnega naboja in so del kompleta za čiščenje družbe Brady PCK-6.

2. Narahlo brišite prikazni zaslon, dokler ni čist.

### Notranje komponente

Edine notranje komponente, ki morda zahtevajo čiščenje so tiskalna glava in tiskalni valj.

Za čiščenje notranjih komponent:

1. Izklopite tiskalnik.
2. Odprite pokrov tiskalnika in odstranite kartušo, ki je trenutno v tiskalniku.

**Opomba:** Zagotovite, da bo zaklepna ročica v ODKLENJENEM položaju. Če ni, ne boste mogli dostopiti do tiskalne glave.

3. Z uporabo gobe brez šarpije, ki je bila navlažena z izopropilnim alkoholom (ali z gobo iz kompleta za čiščenje družbe BRADY PCK-6), narahlo obrišite tiskalno glavo.
4. Z isto navlaženo gobo, narahlo krtačite tiskalni valj.



Slika 9 • Tiskalna glava in tiskalni valj v prostoru za kartušo

## Dodatek A – Simboli

Simboli za vse omogočene aplikacije so na voljo za uporabo na katerikoli nalepki, ne glede na vrsto aplikacije/nalepke v uporabi. Glejte *stran 40* informacije o tem, kako uporabiti simbole na nalepkah.

### Opozorilo


### Električn. (Samo BMP®21-PLUS in ruski jezik)


### Gospodinjske električne naprave

(Samo BMP®21-PLUS in ruski jezik)


### Puščice


### DataComm (Samo BMP®21-PLUS in ruski jezik)


## Razno

?	¿	¡	;	<	>
[	]	^	{	}	
~	²	£	€	₺	

## Razno (Samo ruščina)

-	+	=	!	@	#	\$	%	&
*	(	)	:	,	.	"	/	\
°	—	±	'	Ω	Ë	ë	Я	я


## Grščina










































**Opomba:** Razpoložljive grške črke so odvisne od različice tiskalnika.

α	β	Γ	Υ	Δ	δ	ε	ζ
η	Θ	θ	Ι	Κ	Λ	λ	μ
ν	Ξ	ξ	Π	π	ρ	Σ	ς
σ	τ	υ	Φ	φ	χ	Ψ	ψ
Ω	ω	ά	έ	ή	ί	ό	ύ
ώ							

## Lab

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo le pri različici 2.0 ali novejši različici.

Če simbola ni mogoče natisniti v pisavi velikosti 6 pik, se prikaže napaka »Ni mogoče natisniti«. Spremenite velikost pisave na 9 pik. Nekateri simboli bodo prikazani kot  v urejevalniku.

					
					
					
				STERILE	STERILE A
STERILEEO	STERILE R	STERILE ↓	CONTROL	CONTROL -	CONTROL +
IVD	LOT	REF	SN	IN ANALYSIS	CONFIDENTIAL
					
					
					
					

## Dodatek B – Podprti simboli ASCII za črtne kode

Pri ustvarjanju črtnih kod si pomagajte s spodnjimi tabelami, ki prikazujejo podprte simbole.

### Koda 39

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(presledek)		
-	.	\$	/	%	+							

### Koda 128

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(presledek)		
!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-
.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	\	]	^
_	{		}	`	~							

## Kodi DataMatrix in QR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(presledek)		
!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-
.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	\	]	^
_	{		}									