

Használjon egyedi címkéket a BMP61 címkenyomtatóval

Útmutató



1. Rendelje meg a BMP61 egyedi címkét

A Brady számos lehetőséget kínál az egyedi, vállalat- vagy akár felhasználásspecifikus kábel- és alkatrészjelölő címkék testreszabására:

Tájékoztasson minket a következőkről:

- milyen **Brady nyomtató(ko)n** fogja kinyomtatni az egyedi címkéket
- milyen **típusú kábel- és alkatrész-azonosító megoldást** szeretne:
 - Körbetekerhető címke (önlamináló vagy nem)
 - Zászló címke
 - Jelölő
 - Hőzsugorcso
- milyen **címkeformátumot** szeretne:
 - Folytonos szalag
 - Méretre vágott
- milyen **címkeanyagra** (Brady B-szám) van szüksége
- milyen **címkeméretekre** (címkeszélesség és -magasság cm-ben) van szüksége
- milyen **elrendezést vagy előnyomatot** szeretne
- milyen **címkeszíneket** preferál
- a szükséges **címkemennyiség** (minimum 1000 címke vagy egy folytonos tekercs)
- milyen **szabványoknak vagy normáknak** kell megfelelnie a címkéknek (ISO, földalatti, UL, stb.)

A megrendelés segítéséhez lépjen kapcsolatba a Brady-vel. Azonosítási igényei alapján szakértőink segíthetnek meghatározni az ideális azonosító címkét.

2. Kérjen árajánlatot

A megadott specifikációk alapján ügyfélszolgálatunk árajánlatot készít, ami tartalmazza a skálázás szerinti árakat is (akár 50 000 címkéig).


A rendelése leadásakor hivatkozzon az árajánlatra. Az egyedi címke gyártása azonnal elkezdődik, és kb. 2 hétig tart.

3. Aktiválja a BMP61 egyedi címkét

A BMP61 egyedi címketekercse egy a termék csomagolásán tisztán olvasható „Aktiválja a címkéjét most” (Activate your label now) üzenettel kerül leszállításra. Olvassa be a QR-kódot vagy írja be a www.bradyeurope.com/bmp61custom címet a webböngészőjébe az egyedi címke aktiválásának megkezdéséhez.


Ellenőrizze a BMP61 adatbázis-verzióját

- Kapcsolja be a BMP61 címkenyomtatót
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a FN + SETUP gombokat a BMP61 nyomtatón
- Válassza ki a „Konfig” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot vagy érintse meg a „Konfig” elemet a képernyőn
- A jelenleg telepített B&Y adatbázis-verzió a jobb alsó sarokban látható

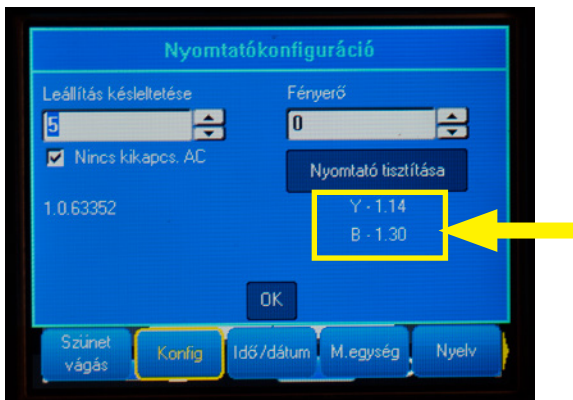


Frissítse a BMP61 adatbázist:


- Látogasson el a www.bradyeurope.com/bmp61custom webhelyre
- Töltse le és csomagolja ki a BMP61 B&Y adatbázis-frissítés zipfájlját egy USB-meghajtóra
- Kapcsolja be a BMP61 címkenyomtatót
- Csatlakoztassa az USB-meghajtót a BMP61 címkenyomtatóba
- A következő képernyő mutatja a nyomtatón lévő fájlverziót és az USB-meghajtón lévő verziót

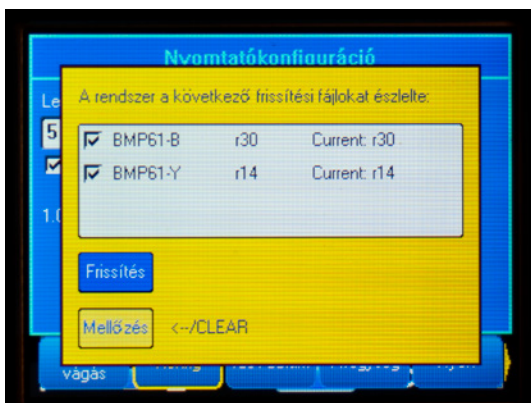

- Válassza ki a telepíteni kívánt fájlokat
- Válassza ki a „Frissítés” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot, vagy érintse meg a „Frissítés” elemet a képernyőn
- A következő képernyő rákérdez a frissítés megerősítésére. Válassza az „Igen” lehetőséget a folytatáshoz.

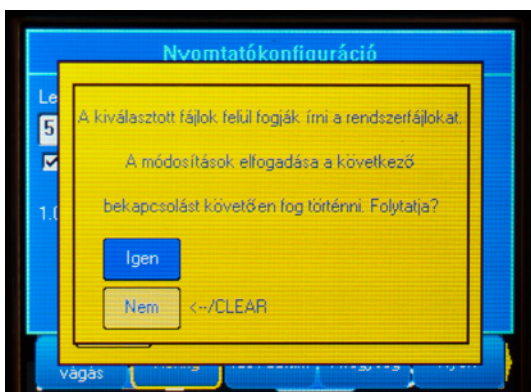

- A következő képernyő rákérdez arra, ha szeretné-e törölni a B&Y fájlokat az USB-meghajtóról. Válassza a „Törlés” lehetőséget, ha az összes BMP61 címkenyomatót frissítette. Válassza a „Mellőzés” lehetőséget, ha másik BMP61 címkenyomatót szeretne frissíteni.

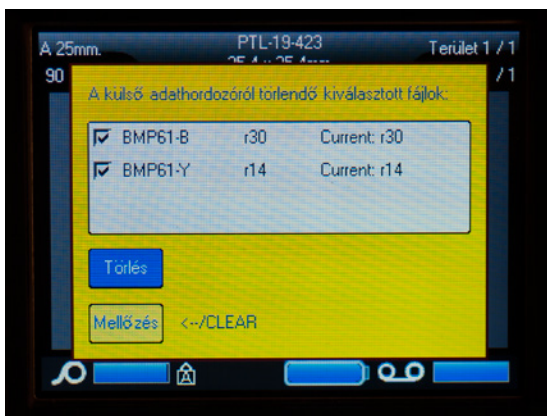

A BMP61 címkenyomató készen áll az egyedi anyagok nyomtatására!

A lehető legjobbat szeretné kihozni a nyomtatóból? Akkor ellenőrizze a legújabb firmware-t is.

4. Ajánlott: frissítse a BMP61 firmware-t

Javasolt mindig a legújabb firmware-t telepíteni a nyomtatóra. A Brady folyamatosan javítja termékeit, új funkciókat ad azokhoz vagy megszünteti az ismert problémákat. A legújabb firmware telepítése lehetővé teszi a BMP61 címkenyomató optimális módon történő használatát.

Ellenőrizze a BMP61 firmware verzióját

- Kapcsolja be a BMP61 címkenyomatót
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a FN + SETUP gombokat a BMP61 nyomtatón
- Válassza ki a „Konfig” opciót, és nyomja meg a bevitel gombot vagy érintse meg a „Konfig” elemet a képernyőn
- A jelenleg telepített firmware verziója a bal alsó sarokban látható



Frissítse a BMP61 firmware-t

- Látogasson el a www.bradyeurope.com webhelyre, és válassza ki a nyelvet
- Lépjen a „Technical Support” (Műszaki támogatás) lapra, és válassza ki a letöltéseket
- A bal oldalon található „Product” (Termék) szűrőben válassza ki a „BMP61” elemet
- Válassza ki a legfrissebb firmware verziót a letöltési listából



BMP61 Firmware Version 1.0.68775 - 27/10/2016

Firmware Upgrade for BMP61

- Töltse le és csomagolja ki a firmware zipfájlt
- Indítsa el a telepítőt a mappa „BMP61_x_x_xxxx_Upgrade” elemre való dupla kattintással és a „Setup.exe” ikon kiválasztásával
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- Amikor a telepítés befejeződik, kattintson duplán a „BMP61 Update Utility” ikonra
- Az USB-kábellel csatlakoztassa a BMP61 címkenyomtatót a számítógéphez, és kattintson az „Upgrade BMP61” (BMP61 frissítése) elemre a legújabb firmware telepítéséhez

A BMP61 címkenyomtató frissítési utasításai a Használati útmutatóban találhatóak meg, amely letölthető a webhely Műszaki támogatás részéről.

Gyakran ismételt kérdések

Minden használat előtt aktiválni kell az egyedi címkét?

Nem, csak egyszer kell aktiválni az egyedi címkét. Ha újra egyedi címkét rendel, az már kalibrálva lesz a BMP61 címkenyomtatóban, és Önnek nem kell újra frissíteni az Y&B adatbázist.


Amikor másik egyedi címkét rendel, akkor a dokumentumban megadott lépések követésével aktiválhatja az új egyedi címkét minden BMP61 címkenyomtatón.

Használhatom a BMP61-hez készített egyedi anyagokat a TLS2200 és a BMP71 címkenyomtatókon?

Igen, a BMP61 címkenyomtató egyedi címkéi használhatók a TLS2200 és a BMP71 címkenyomtatón is, ha ezt egyértelműen jelezte az egyedi címke megrendeléskor.

Az egyedi címke TLS2200 címkenyomtatóval történő használatához egyszerűen csak helyezze be azt a nyomtatóba, és kezdje el használni.

Az egyedi címke BMP71 címkenyomtatóval történő használatához frissítse a BMP71 címkenyomtatót a legújabb firmware-re, és használja a Brady fekete címke hordozóadaptert.



Brady EMEA elérhetőség

Afrika	+27 11 704 3295	Németország	+49 (0) 6103 7598 660
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norvégia	+47 70 13 40 00
Dánia	+45 66 14 44 00	Olaszország	+39 02 26 00 00 22
Egyesült Királyság és Írország	+44 (0) 1295 228 288	Oroszország	+7 495 504 04 99
Franciaország	+33 (0) 3 20 76 94 48	Románia	+40 21 202 3032
Közép-Kelet	+971 4881 2524	Spanyolország és Portugália	+34 900 902 993
Közép- és Kelet-Európa	+421 2 3300 4800	Svédország	+46 (0) 8 590 057 30
Magyarország	+36 23 500 275	Törökország	+90 212 264 02 20

