



# M511

TISKALNIK ZA NALEPKE

Uporabniški priročnik

## Avtorske pravice in blagovne znamke

### Odklonitev odgovornosti

Ta priročnik je last družbe Brady Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »Brady«) in ga lahko občasno spremeni brez obvestila. Brady ni odgovoren za to, da vam priskrbi dopolnjeno izdajo, če je ta na voljo.

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali reproducirati na kakršenkoli način brez prejšnjega pisnega soglasja podjetja Brady.

Čeprav je bila priprava tega dokument opravljena zelo previdno, družba Brady ne prevzema nobene odgovornosti do kogar koli za morebitno izgubo ali škodo, ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, nesreče ali kakršnega koli drugega vzroka. Podjetje Brady nadalje ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz uporabe kateregakoli tu opisanega izdelka ali sistema; in prav tako nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe tega dokumenta. Podjetje Brady se odreka vsem jamstvom o prodajni ustreznosti ali primernosti za določen namen.

Družba Brady si pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za kateri koli tu opisani izdelek ali sistem z namenom izboljšanja zanesljivosti, delovanja ali zasnove.

### Blagovne znamke

M511 je blagovna znamka družbe Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access in SQL Server so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

Vse blagovne znamke in imena izdelkov, uporabljena v tem priročniku, so blagovne znamke (™) ali registrirane blagovne znamke (®) njihovih družb ali organizacij.

© 2023 Brady Worldwide, Inc. Vse pravice pridržane.

Y5115727

Revizija B

Brady Worldwide, Inc.  
6555 West Good Hope Road  
Milwaukee, WI 53223  
[bradyid.com](http://bradyid.com)

## Garancija družbe Brady

Izdelki družbe Brady so naprodaj z razumevanjem, da jih bodo kupci preizkusili v dejanski rabi in sami ugotovili njihovo prilagodljivost svoji predvideni uporabi. Družba Brady jamči kupcu, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi, vendar omejuje svojo obveznost v okviru te garancije na zamenjavo izdelka, za katerega je bilo družbi Brady dokazano, da je bil izdelek okvarjen ob prodaji s strani družbe Brady. Ta garancija ni na voljo za nobeno osebo, ki je izdelek dobila od kupca.

TA GARANCIJA NADOMEŠČA KAKRŠNO KOLI DRUGO IZRECNO ALI NAZNAČENO GARANCIJO, VKLJUČNO S KATERO KOLI NAZNAČENO GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJO, IN VSE DRUGE OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOST S STRANI DRUŽBE BRADY. DRUŽBA BRADY POD NOBENIM POGOJEM NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO, STROŠKE ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABO IZDELKOV DRUŽBE BRADY.

## Varnost in okolje

Prosimo, da pred prvo uporabo preberete in se seznanite z vsebino tega priročnika za tiskalnik M511. Ta priročnik opisuje vse glavne funkcije tiskalnika M511.

### Previdnostni ukrepi

Pred uporabo tiskalnika M511 se seznanite s temi previdnostnimi ukrepi:

- Pred uporabo tiskalnika in pred izvedbo kakršnega koli postopka temeljito preberite vsa navodila.
- Enote ne namestite na nestabilno površino ali stojalo.
- Ne postavljajte ničesar na zgornji del enote.
- Zgornji del mora biti prost.
- Tiskalnik vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Ne blokirajte rež in odprtine na enoti, ki so namenjeni prezračevanju.
- Uporabite le vir napajanja, ki je prikazan na nalepki z nazivnimi vrednostmi.
- Uporabite le napajalni kabel, ki je bil priložen enoti.
- Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel.
- Ta oprema ni namenjena uporabi s strani otrok.

## Tehnična podpora in prijava

### Podatki za stik

Za popravilo ali tehnično pomoč poiščite svojo lokalno podružnico družbe Brady za tehnično podporo:

- **Združene države Amerike:** [bradyid.com/techsupport](http://bradyid.com/techsupport)
- **Kanada:** [bradycanada.ca/contact-us](http://bradycanada.ca/contact-us)
- **Mehika:** [bradyid.com.mx/es-mx/contacto](http://bradyid.com.mx/es-mx/contacto)
- **Latinska Amerika:** [bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico](http://bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico)
- **Evropa:** [bradyeurope.com/services](http://bradyeurope.com/services)
- **Avstralija:** [bradyid.com.au/technical-support](http://bradyid.com.au/technical-support)
- **Azija in Pacifik:** [brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page](http://brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page)

### Informacije o registraciji

Za registracijo svojega tiskalnika obiščite:

- [bradycorp.com/register](http://bradycorp.com/register)

### Popravila in vrnitev izdelka

Če morate iz katerega koli razloga izdelek vrniti v popravilo, se obrnite na tehnično podporo družbe Brady, kjer vam bodo zagotovili informacije o popravilu in zamenjavi.

## Dogovori, uporabljeni v dokumentu

Med uporabo tega dokumenta morate razumeti dogovore, uporabljene v celotnem priročniku.

- Za vsa dejanja uporabnika je uporabljena **kreпка pisava**.
- Sklici na menije, pogovorna okna, gumba in zaslone so zapisani kot *poševni tisk*.

# Vsebina

## 1 • Uvod

<b>Specifikacije sistema</b> .....	<b>1</b>
Fizične in okoljske značilnosti .....	2
Območje doseg za Bluetooth .....	2

## 2 • Nastavitev

<b>Vsebina škatle</b> .....	<b>3</b>
Shranite embalažo .....	4
Registracija .....	4
<b>Komponente tiskalnika</b> .....	<b>5</b>
Zunanost .....	5
Notranost .....	6
<b>Napajanje in baterija</b> .....	<b>7</b>
Napajalnik .....	7
Polnjenje tiskalnika .....	8
<i>Priključitev tiskalnika</i> .....	8
<i>Pred začetno uporabo</i> .....	10
Vklop .....	11
Samodejni izklop .....	11
Prisilni ponovni zagon .....	11
<b>Programska oprema za ustvarjanje nalepk</b> .....	<b>11</b>
Mobilna naprava .....	11
Računalnik .....	12
<b>Namestitev gonilnika za Windows (neobvezno)</b> .....	<b>12</b>
<b>Priključitev tiskalnika</b> .....	<b>12</b>
Bluetooth .....	13
<i>Prekinitev povezave</i> .....	13
USB .....	13
<b>Nastavitve tiskalnika</b> .....	<b>13</b>
Izklop .....	14
Ime tiskalnika .....	14
<b>Vstavljanje kartuš</b> .....	<b>14</b>
<b>Recikliranje kartuše</b> .....	<b>16</b>
Materiali .....	16
Razstavljanje kartuše .....	17
Sestavni deli za recikliranje .....	19
<b>Dodatki</b> .....	<b>20</b>
Magnet .....	20
Pomožni kavelj .....	22

## 3 • Uvod

<b>Krmiljenje in stanje</b> .....	<b>23</b>
Napajanje .....	23
Izreži .....	23

Bluetooth .....	23
Stanje baterije .....	24
Napaka .....	24
<b>Ustvarjanje nalepk .....</b>	<b>24</b>
<b>Tiskanje .....</b>	<b>25</b>
<b>4 • Vzdrževanje</b>	
<b>Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme .....</b>	<b>26</b>
<b>Posodobitev knjižnice nalepk tiskalnika .....</b>	<b>26</b>
<b>Čiščenje tiskalne glave in pritisnega valja .....</b>	<b>27</b>
<b>Čiščenje tipal.....</b>	<b>28</b>
<b>5 • Odpravljanje težav</b>	
<b>Postopki za odpravljanje težav.....</b>	<b>29</b>
Rezilo ne reže ali slabo reže .....	30
Nalepk ni mogoče podajati .....	30
Nalepke so zatakne v tiskalniku .....	30
Tiskalnik se ne vklopi .....	30
Tiskalnik se sam izklopi .....	31
Slaba kakovost tiskanja .....	31
Na prvi natisnjeni nalepki je črna črta .....	31
Nič se ne natisne .....	32
Besedilo je nameščeno nepravilno na nalepkah z vnaprej določeno velikostjo .....	32
Baterija se ne napolni v štirih urah .....	32
Tiskalnik se ne poveže z mobilno napravo .....	32
<b>Sporočila o napaki.....</b>	<b>32</b>
<b>A • Skladnost z zakonodajo</b>	
<b>Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij .....</b>	<b>34</b>
Združene države Amerike .....	34
<i>Obvestilo Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije .....</i>	<i>34</i>
Kanada .....	34
Mehika .....	34
Evropa .....	35
<i>Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU .....</i>	<i>35</i>
<i>Direktiva o baterijah 2006/66/ES .....</i>	<i>35</i>
Turčija .....	35
Kitajska .....	36
Tajvan .....	36
<b>Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo .....</b>	<b>36</b>
Združene države Amerike .....	37
Kanada .....	37
Mehika .....	38
Evropska unija .....	38
Mednarodno .....	38
Japonska .....	38
Indonezija .....	39
Kitajska .....	39

---

## **B • Licenciranje**

<b>FreeRTOS</b> .....	<b>40</b>
<b>Newlib</b> .....	<b>40</b>
<b>CMSIS</b> .....	<b>41</b>
Licenca Apache .....	41
<b>RapidJSON</b> .....	<b>44</b>

# 1 Uvod

---

Uporabite mobilno aplikacijo Hitre nalepke Brady ali programsko opremo Brady Workstation za oblikovanje nalepk in tiskanje s tiskalnikom oznak M511. Tiskalnik M511 vključuje naslednje lastnosti oz. funkcije:

- Prenese padec z višine 1,8 m (6 čevljev)
- Odporen na deformacije do 113,4 kg (250 funtov)
- Odporen na udarce po vojaških standardih
- Uporablja tiskalne kartuše serije M50
- Samodejni rezalnik nalepk
- Povezava do pet uporabnikov hkrati s povezavo Bluetooth® Low Energy 5.0
- Kompakten in lahek z maso 1,06 kg (2,3 funta)
- Natisne do 1000 nalepk na dan
- Notranja litij-ionska baterija
- Pretvornik USB-C v USB-A

## Specifikacije sistema

Tiskalnik M511 ima naslednje specifikacije:

- Masa 1,26 kg (2,77 funta) (s kartušo za nalepke)
- Tiskalni mehanizem s prenašanjem toplote, 300 pik na palec
- Širina tiska: 25,4–36,6 mm (1–1,44 palca)
- Dolžina tiskanja za nalepke: največ 990,6 mm (39 palcev)
- Širina črte: največ 46 mm (1,8 palcev)
- Širina nalepke od 6,0 mm (0,235 palca) do 38,1 mm (1,5 palca)
- Najmanjša višina nalepke: 5,99 mm (0,236 palcev)
- Z enim polnjenjem baterije natisne do 300 nalepk
- Hitrost tiskanja: do 33 mm/s (1,33 palec/s)
- Notranja litij-ionska baterija, 2450 mAh



## Fizične in okoljske značilnosti

Tiskalnik M511 ima naslednje fizične in okoljske značilnosti:

Fizične	Ameriške enote	Metrične enote
Mere	6,4 palca D x 6 palcev Š x 3,6 palca V	163 x 151 x 92 mm
Masa (z zvitkom nalepk in trakom)	2,77 funta	1,26 kg

**Opomba:** Spodnja razpredelnica se nanaša samo na tiskalnik M511. Zmogljivost potrošnega materiala se lahko spreminja.

Okoljsko	Delovanje	Hramba
Temperatura (tiskalnik) Opomba: Daljše izpostavljanje tiskalnika neposredni sončni svetlobi ni priporočljivo.	4 do 43 °C (40 do 110 °F) Napajalnik za izmenični tok je specficiran za najvišjo temperaturo okolice 40 °C (104 °F).	-18 do 43 °C (0 do 110 °F)
Relativna vlažnost (tiskalnik)	20 % do 90 % (brez kondenzata)	10% do 90% (brez kondenzata)

## Območje dosega za Bluetooth

Tiskalnik M511 mora biti od naprave za sprejem signala Bluetooth oddaljen manj kot 19,8 m (65 čevljev).

## 2 Nastavitev

### Vsebina škatle

V standardnem kompletu M511 je vključeno naslednje:

- Tiskalnik M511 z vgrajeno baterijo. (Baterija ni dostopna. Za servis se obrnite na tehnično pomoč družbe Brady.)
- Napajalnik z izmeničnim tokom s kablom USB-C
- Pretvornik USB-C v USB-A
- Kartuša MC-1500-595-WT-BK
- Vodnik za hitri začetek
- Brošura *zbirke osnovnih funkcij za oblikovanje programa Brady Workstation* z navodili za prenos.
- Pogon USB z uporabniškim priročnikom, vodnikom za hiter začetek in gonilnikom



## Shranite embalažo

Embalažo, ki je okoli vašega tiskalnika M511, shranite za primer, če bi morali tiskalnik in dodatke vrniti dobavitelju.



**POZOR!** Pri pošiljanju tiskalnika se za državne, zvezne, občinske in mednarodne predpise glede pošiljanja litij-ionske baterije v tiskalniku obrnite na prevozno podjetje.

## Registracija

Registrirajte svoj tiskalnik na spletu na strani [www.bradycorp.com/register](http://www.bradycorp.com/register) in prejmite brezplačno podporo in posodobitve!

## Komponente tiskalnika

## Zunanost



1	Vrata	6	Indikator za napake
2	Izhod za nalepke	7	Indikator baterije
3	Gumb za izmet	8	Indikator Bluetooth
4	USB vrata	9	Gumb za rezanje
5	Jeziček za prijem vratc	10	Gumb za vklop

## Notranjost



1	Vrata
2	Prostor za kartušo s kartušo
3	Zaklepna ročica

## Napajanje in baterija

Tiskalnik M511 prejema napajanje iz vgrajene litij-ionske baterije oziroma iz omrežnega napajalnika za izmenični tok ali napajalnika USB.



**OPOZORILO!** Zaradi preprečitve nevarnosti požara, električnega udara, eksplozije ali škode preberite spodnje informacije.

- Tiskalnika ne izpostavljajte temperaturam nad 43 °C (110 °F).
- Tiskalnika ne poskušajte razstaviti, zlorabiti ali zamenjati njegovih sestavnih delov.
- Ne sežigajte tiskalnika. Tiskalnika ne izpostavljajte virom vročine.
- Tiskalnik naj ne bo v bližini vode.
- Nikoli ne postavljajte predmetov na tiskalnik.
- Tiskalnik hranite v hladnem in suhem prostoru.
- Tiskalnik je treba reciklirati ali primerno zavreči v skladu z zveznimi, nacionalnimi in občinskimi predpisi.



**POZOR!** Baterija, ki se uporablja v tej napravi, lahko ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Ne razstavljajte, ne segrevajte nad 43 °C (110 °F) in ne sežigajte.



**POZOR!** Izrabljeno baterijo takoj odstranite. Hranite stran od otrok. Ne razstavljajte in ne odlagajte v ogenj.


## Napajalnik

Tiskalnik lahko napajate in polnite prek napajalnika za izmenični/enosmerni tok ali tako, da ga priključite na vrata USB na prenosnem računalniku ali v vozilu. Ko je pretvornik priključen na tiskalnik, hkrati tudi polni baterijo.

**Opomba:** Za najboljše rezultate uporabite omrežni napajalnik za izmenični tok ali napajalnik USB, ki je priložen tiskalniku. Ta napajalnik zagotavlja vsaj 15 W. Tiskalnik se bo polnil dlje z napajalnikom, ki ima manj kot 15 W. Tudi polnjenje iz vrat USB tipa A običajno zagotavlja manj kot 15 W, zato polnjenje morda ne bo potekalo enako dobro.

Za hitro polnjenje uporabite napajalnik za izmenični tok in tiskalnik priključite v omrežno vtičnico.

Katalogska številka	Področje
M511-AC	Severna Amerika
M511-EU-UK-US-AC	Evropa, Bližnji vzhod, Afrika
M511-APAC-AC	Azija in Pacifik
M511-CHINA-AC	Kitajska

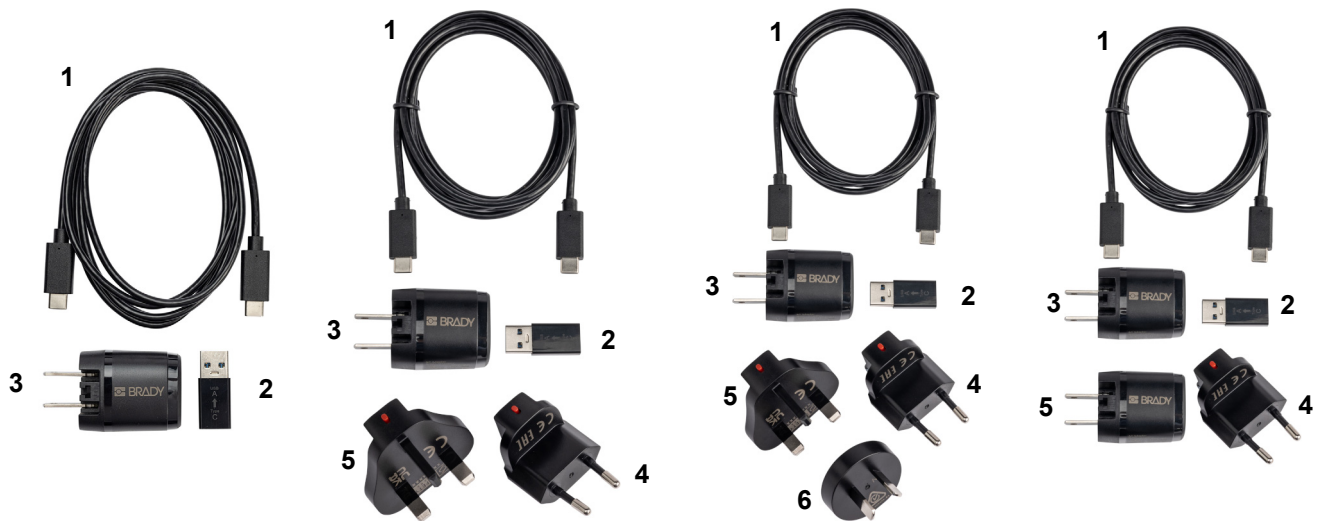

	Severna Amerika
1	USB-C kabel
2	Pretvornik USB C v A
3	Omrežni napajalnik za izmenični tok z vtičem tipa A

	Evropa, Bližnji vzhod, Afrika
1	USB-C kabel
2	Pretvornik USB C v A
3	Omrežni napajalnik za izmenični tok z vtičem tipa A
4	Vtič tipa C
5	Vtič tipa G

	Azija in Pacifik, Avstralija
1	USB-C kabel
2	Pretvornik USB C v A
3	Omrežni napajalnik za izmenični tok z vtičem tipa A
4	Vtič tipa C
5	Vtič tipa G
6	Vtič tipa I

	Kitajska
1	USB-C kabel
2	Pretvornik USB C v A
3	Omrežni napajalnik za izmenični tok z vtičem tipa A
4	Vtič tipa C
5	Omrežni napajalnik za izmenični tok z vtičem tipa A (Kitajska)

## Polnjenje tiskalnika

### Priključitev tiskalnika

Tiskalnik lahko polnite v električni vtičnici ali vratih USB.

**POMEMBNO!** Ko prvič polnite tiskalnik, uporabite električno vtičnico.

Za indikatorje stanja baterije glejte »Stanje baterije« na strani 24.

**Priključitev tiskalnika v električno vtičnico:**

1. En konec kabla USB-C priključite na vrata USB na tiskalniku.



2. Drugi konec kabla USB-C priključite na vrata USB-C na napajalniku za izmenični tok.



3. Uporabite ustrezen vtič za svojo regijo.
  - **Severna Amerika:** Priključite napajalnik za izmenični tok na električno vtičnico.
  - **Evropa, Bližnji vzhod in Afrika:** Priključite vtič tipa C ali G na napajalnik z izmeničnim tokom in ga vključite v električno vtičnico.
  - **Azija in Pacifik:** Priključite vtič tipa C, G ali I na napajalnik z izmeničnim tokom in ga vključite v električno vtičnico.
  - **Kitajska:** Priključite vtič tipa C na napajalnik z izmeničnim tokom in ga vključite v električno vtičnico.



**Priključitev tiskalnika na vrata USB-A:**

1. En konec kabla USB-C priključite na vrata USB na tiskalniku.



2. Drugi konec kabla USB-C priključite na vrata USB-C na pretvorniku USB C v A.



3. Priključite pretvornik USB v vrata USB-A računalnika ali vozila.

***Pred začetno uporabo***

Pred zagonom tiskalnika z napajanjem preko baterije popolnoma napolnite notranjo litij-ionsko baterijo.

1. Priključite tiskalnik v vtičnico. (Za podrobnosti glejte »[Priključitev tiskalnika v električno vtičnico:](#)« na strani 9.)

- Polnite 2,5 ure. Lučke stanja baterije utripajo med polnjenjem. Ko vse štiri lučke svetijo zeleno in ne utripajo več, je baterija do konca napolnjena. Za podrobne informacije o stanju glejte »Stanje baterije« na strani 24.



## Vklop

Za vklop oz. izklop tiskalnika:

- Pritisnite in držite gumb za vklop eno sekundo.



## Samodejni izklop

Za ohranjanje napolnjenosti baterije se tiskalnik po določenem obdobju neaktivnosti samodejno izklopi. Za nastavitve časa neaktivnosti uporabite mobilno aplikacijo Hitre nalepke, glejte »Izklop« na strani 14.

## Prisilni ponovni zagon

Če se tiskalnik ne odziva in ga želite ponovno zagnati, držite gumb za vklop petnajst sekund. Ko se tiskalnik ponovno zažene, se prižgeta lučka baterije in lučka Bluetooth.

# Programska oprema za ustvarjanje nalepk

Namestite programsko opremo na svoj računalnik ali mobilno napravo, vzpostavite povezavo s tiskalnikom, nato pa uporabite programsko opremo za ustvarjanje nalepk, ki jih pošljete v tiskalnik. (Za ostalo programsko opremo Brady glejte lokalno spletno stran družbe Brady. Starejša programska oprema Brady za ustvarjanje nalepk tiskalnika morda ne bo zaznala samodejno, informacije v tem priročniku pa temeljijo na programski opremi, ki je navedena spodaj.)

- Uporabite aplikacijo Hitre nalepke Brady na mobilni napravi.
- Programsko opremo Brady Workstation uporabite na namiznem ali prenosnem računalniku.

## Mobilna naprava

Operacijski sistem mobilne naprave mora biti eden od naslednjih:

- Android 6.0 ali novejši
- Apple iOS 10.0 ali novejši

Mobilna naprava mora podpirati Bluetooth® 4.2 ali novejši

**Namestitvev aplikacije Hitre nalepke Brady in začetek:**

1. Prenesite aplikacijo iz trgovine Apple® App Store ali trgovine Google Play™.
2. Povežite se s tiskalnikom. Glejte »[Priključitev tiskalnika](#)« na strani 12.
3. Konfigurirajte nastavitve. Glejte »[Nastavitve tiskalnika](#)« na strani 13.
4. Ustvarite nalepke in začnite tiskati.

## Računalnik

Programska oprema Brady Workstation zagotavlja vrsto aplikacij za lažje oblikovanje nalepk za posebne namene. Vsebuje tudi preprosto aplikacijo za oblikovanje nalepk po meri.

**Prenos programske opreme Brady Workstation:**

1. Preverite, ali je vaš računalnik povezan z internetom.
2. Pojdite na [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com).
3. Sledite navodilom na zaslonu, izberite pravo programsko opremo za svoj namen ter jo prenesite.



## Namestitvev gonilnika za Windows (neobvezno)

Če uporabljate aplikacijo Hitre nalepke Brady ali programsko opremo Brady Workstation, vam ni treba namestiti gonilnika za Windows. Pojdite na »[Priključitev tiskalnika](#)« na strani 12.

Če uporabljate starejšo programsko opremo Brady ali programsko opremo tretje strani, pa morate namestiti gonilnik za Windows. Glejte datoteko PDF *Navodila za namestitvev gonilnika*, ki se nahaja na pogonu USB, priloženem tiskalniku.

## Priključitev tiskalnika

Povežite se s pomočjo brezžične tehnologije Bluetooth® ali USB-kablom.

	Podprte povezave
Računalnik	
Mobilna naprava	

## Bluetooth

Lučka stanja povezave Bluetooth ima naslednje pomene:

- Simbol Bluetooth utripa modro: Nobena naprava ni povezana.
- Simbol Bluetooth sveti modro: Vsaj ena naprava je povezana.

Naenkrat je mogoče povezati do pet mobilnih naprav.

### Za povezavo tiskalnika z mobilno napravo s pomočjo tehnologije Bluetooth:

1. Vključite tiskalnik. Glejte »Vklop« na strani 11. Bluetooth se samodejno vklopi, ko vključite tiskalnik.
2. Odprite aplikacijo Hitre nalepke na mobilni napravi.
  - Če trenutno ni povezanega nobenega drugega tiskalnika z aplikacijo Hitre nalepke, bo programska oprema zaznala nov tiskalnik.
  - Če je trenutno povezan drug tiskalnik z aplikacijo Hitre nalepke, ročno dodajte tiskalnik. Tapnite meni, nato tapnite **Tiskalniki** in tapnite rumeno ikono +, da dodate nov tiskalnik.
3. Tapnite ukazni gumb, da povežete tiskalnik. Ko je tiskalnik povezan, lahko spremenite ime tiskalnika.



### Prekinitev povezave

Če želite prekiniti povezavo naprave, uporabite funkcijo *Pozabi* v aplikaciji Hitre nalepke.

## USB

Za povezovanje računalnika prek USB 2.0 povežite tiskalnik in računalnik s priloženim USB kablom. Programska oprema Brady Workstation samodejno zazna tiskalnik, ko je povezana prek USB kabla.

**Opomba:** Če ne uporabljate programske opreme Brady Workstation, morate namestiti gonilnik tiskalnika. Glejte datoteko PDF *Navodila za namestitev gonilnika*, ki se nahaja na pogonu USB, priloženem tiskalniku.



## Nastavitve tiskalnika

Vse nastavitve se konfigurirajo v mobilni aplikaciji Hitre nalepke. Večina nastavitev (na primer jezik in merske enote) se nanaša na celotno programsko opremo in ne na posamezen model tiskalnika. Edini nastavitvi, ki ju boste morda želeli spremeniti za tiskalnik M511, sta čas izklopa in ime tiskalnika.

## Izklop

Zaradi prihranka energije se lahko tiskalnik po določenem obdobju neaktivnosti izklopi. Privzeta nastavitev je, da se samodejno izklopi po 30 minutah neaktivnosti.

Za nastavitev obdobja neaktivnosti odprite seznam tiskalnikov v aplikaciji Hitre nalepke in izberite svoj tiskalnik za informacije in nastavitve tiskalnika.

**Opomba:** Čas izklopi se shrani na tiskalnik, zato da se uporabi le nedavna vrednost za vse naprave, ki uporabljajo tiskalnik, če več uporabnikov spremeni čas izklopa.

## Ime tiskalnika

Privzeto ime tiskalnika je model in serijska številka tiskalnika. V aplikaciji Hitre nalepke boste morda želeli uporabiti bolj opisno ime.

Če želite spremeniti ime tiskalnika, odprite seznam tiskalnikov v aplikaciji Hitre nalepke in tapnite meni za več možnost za preimenovanja tiskalnika. Ime, ki ga dodelite, se uporablja samo v tem primeru aplikacije Hitre nalepke. Drugi uporabniki bodo videli privzeto ime ali ime, ki so ga dodelili.

## Vstavljanje kartuš

Tiskalnik M511 uporablja kartuše iz serije M-50, ki v eni kartuši združujejo trak in nalepke. Uporabljajte samo kartuše z logotipom Brady Authentic.

Kartuše družbe Brady so opremljene s tehnologijo pametnih celic, kar tiskalniku in programski opremi za izdelavo nalepk Brady omogoča prepoznanje vrste nalepke in samodejno nastavitev mnogih podrobnosti za oblikovanje nalepk.



**Vstavljanje kartuš:**

1. Če želite odpreti vratca, potisnite ali potegnite jeziček za prijem.
2. Podrsajte zaklepno ročico v levo, da odklenete kartušo. Kartušo je mogoče vstaviti ne glede na to, ali je tiskalnik vklopljen ali izklopljen.

**Zaklenjeno****Odklenjeno**

3. Pritisnite gumb za izmet na zadnji strani tiskalnika.



4. Dvignite kartušo ven iz tiskalnika.



5. Namestite novo kartušo v prostor in potiskajte navzdol, dokler se kartuša ne zaskoči na svojem mestu.
6. Podrsajte zaklepno ročico v desno, da zaklenete kartušo.



7. Zaprite vratca.

Če je kartuša prazna, reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi. (Za informacije o recikliranju kartuš glejte »Recikliranje kartuše« na strani 16).

Kartušo shranjujte v hladnem, suhem prostoru.



**OPOZORILO!** Upoštevajte, da prostor za kartušo vsebuje dele in sklope, ki so lahko dovzetni za škodo, ki jo povzroči elektrostatična razelektritev. Ko vstavljate ali odstranjujete kartušo, je treba paziti, da se naprave ne poškodujejo.

## Recikliranje kartuše

Kartuše je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Pred recikliranjem morate uporabljene kartuše povleči narazen, da sprostite posamične komponente. Te različne komponente morate nato reciklirati v pravih posodah za recikliranje.

### Materiali

- 1/4 inčni ploski izvijač
- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice




**POZOR!** Pri razstavljanju kartuš s trakovi ali nalepkami vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo.


## Razstavljanje kartuše

### Razstavljanje kasete:


1. S ploskim izvijačem snemite pametno celico na dnu kartuše tako, da izvijač vstavite pod vogal pametne celice in ga dvignete. Čip je prilepljen in bi se moral relativno preprosto odlepiti.

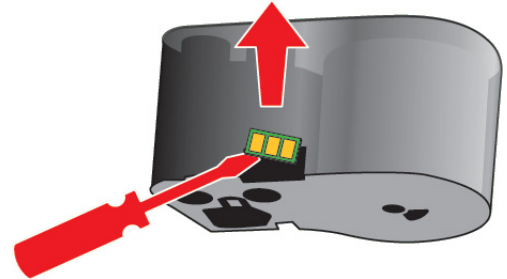

2. Začnite na ožjem koncu kartuše, vstavite ploski izvijač v špranjo kartuše, nato rahlo obrnite izvijač, da sprostite dva zunanja kosa ohišja. Postopek ponovite na različnih delih spoja.

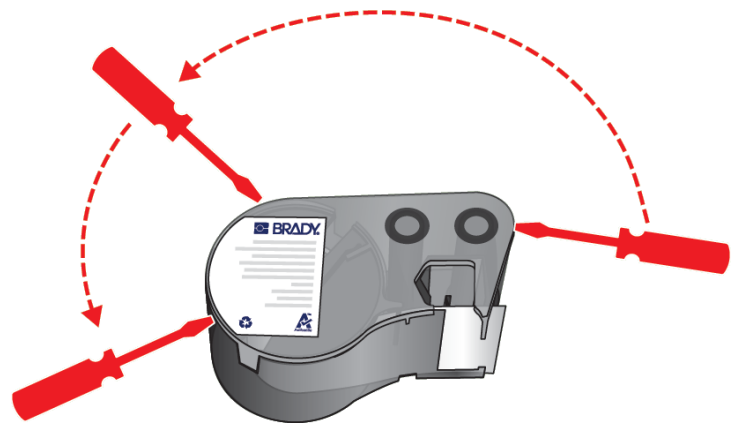

3. Zgornji del ohišja ločite od podstavka. Nogico kovinske vzmeti na vrhu diska potisnite iz sponke. Vzmet in disk bosta izskočila iz ohišja.

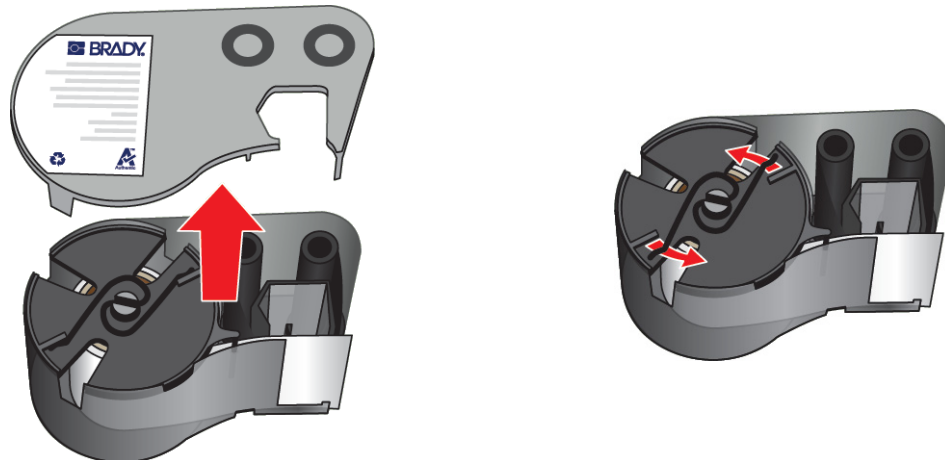




4. Odstranite kolote traku. Odvijte in snemite trak iz kolutov.



5. Nalepke dvignite iz ohišja kartuše in nato odstranite črni plastični valj iz jedra nalepk.

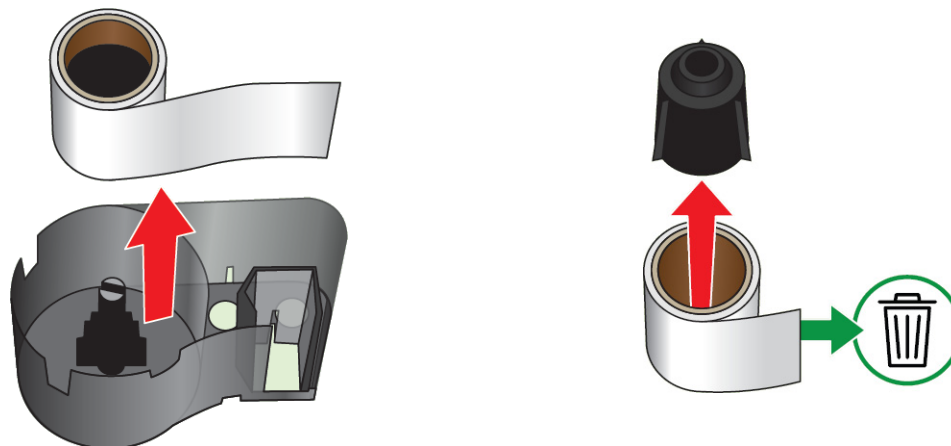

6. Kovinsko vzmet potisnite iz črnega plastičnega valja.



## Sestavni deli za recikliranje

Te komponente morate odstraniti iz kartuše in jih reciklirati v skladu z naslednjimi smernicami.

Ohišja in  
koluti



Sestavni del	Material	Reciklažni zabojnik
Ohišja in koluti	Polikarbonat (računalnik)	Plastika št. 7
Vzmeti	Kovine	Kovine št. 40
Pametna celica	Elektronika	Elektronski odpadki
Režasto kolo	Polistiren	Plastika št. 6

## Dodatki

Za tiskalnik M511 so na voljo naslednji dodatki, ki jih lahko kupite posebej pri vašem dobavitelju:

- Magnet (M51-MAGNET)
- Pomožni kavelj (M511-HOOK)
- Napajalna enota (M511-POWER)
- Komplet napajalnika za izmenični tok za Severno Ameriko (M511-AC)
- Komplet napajalnika za izmenični tok za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (M511-EU-UK-US-AC)
- Komplet napajalnika za izmenični tok za Azijo in Pacifik ter Avstralijo (M511-APAC-AC)
- Komplet napajalnika za izmenični tok za Kitajsko (M511-CHINA-AC)
- Torbica za prenašanje z mehкими stranicami (BMP-SC-1)
- Torbica za prenašanje s trdimi stranicami (M511-HC)

### Magnet

Posebej kupljen dodatek z magnetom uporabite za pričvrstitev tiskalnika na magnetne kovinske površine, kot so plošče in oporniki.



**OPOZORILO!** Dodatek z magnetom vsebuje magnet iz neodima.

- Močni magneti lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev, inzulinskih črpalk ali drugih medicinskih pripomočkov. Magneti naj bodo na zadostni razdalji od oseb, ki uporabljajo našteje pripomočke.
- Magnetov ne uporabljajte v eksplozivni atmosferi.




- Močnih magnetov ne dajajte otrokom (kar še posebej velja za neodim). Izdelek shranjujte nedosegljiv otrokom!
- Številni magneti so krhki in se lahko zdrobijo, če »skočijo« skupaj ali če skočijo na jekleno površino. Kadar bi se to lahko zgodilo, vedno uporabljajte zaščito za oči.
- Analogne ure, televizije in računalniški zasloni se lahko trajno poškodujejo, če v njihovo bližino postavljate magnetne.
- Močni magneti lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih instrumentov in navigacijske opreme ali ustvarijo motnje. Magneti naj bodo vedno na zadostni razdalji od takih naprav.
- Magneti lahko uničijo podatke na magnetnih medijih, kot so kreditne kartice, tračni pogoni in računalniški trdi diski. Če želite ohraniti svoje podatke, omenjenih in ostalih magnetnih medijev ne približujte izdelku.

Odvrzite med odpadke v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

**Pritrditev magnetnega dodatka na tiskalnik:**

1. Odstranite zaščitno ploščico za magnetne z magnetov.



2. Magnetni dodatek namestite na zadnji del tiskalnika tako, da so luknje za vijake poravnane.



3. Privijte tri vijake, ki so priloženi magnetu, da ga pritrdite na tiskalnik.



## Pomožni kavelj

Uporabite posebej kupljeni pomožni kavelj, da tiskalnik obesite na kavelj, kljuko ali drug štrleč predmet.

### **Pritrditev pomožnega kavlja:**

1. Pomožni kavelj namestite na zadnji del tiskalnika tako, da so luknje za vijake poravnane.
2. Privijte tri vijake, ki so priloženi pomožnemu kavlju, da ga pritrdite na tiskalnik.

## 3 Uvod

### Krmiljenje in stanje

Na zgornjem delu tiskalnika je nadzorna plošča z gumbi za vklop in rezanje ter s tremi lučkami za prikaz stanja.



Dodatne informacije o stanju, na primer o preostalem materialu v kartuši, so na voljo v aplikaciji Hitre nalepke Brady in na strani za tiskanje v aplikaciji Brady Workstation.

#### Napajanje

Gumb za vklop lahko tiskalnik vklopi ali ga ponovno zažene glede na to, kako dolgo ga držite.

- Dotik: vklopi ali izklop tiskalnik.
- 15 sekund: znova zažene tiskalnik.

#### Izreži

Rezanje se izvede samodejno glede na nastavitev rezanja v datoteki za nalepke. Za ročno rezanje pritisnite gumb za rezanje na tiskalniku.

#### Bluetooth

Lučka stanja povezave Bluetooth ima naslednje pomene:

- Utripajoča lučka: tiskalnik oddaja signal Bluetooth za seznanjanje.
- Neprekinjeno svetenje: tiskalnik je seznanjen z mobilno napravo.

Tiskalnik lahko hkrati uporablja do pet mobilnih naprav. Ko aplikacija Hitre nalepke Brady ni več aktivna na mobilni napravi (aplikacija je lahko še vedno odprta, vendar v ozadju), je povezava na voljo drugi napravi.

## Stanje baterije

Lučko stanja baterije sestavljajo štiri pike, ki označujejo raven napolnjenosti. Utripajoče lučke označujejo, da se baterija polni.

-  76–100-% napolnjenost, ali zaključeno polnjenje
-  51–75-% napolnjenost
-  26–50-% napolnjenost
-  20–25-% napolnjenost
-  Manj kot 20-% napolnjenost

## Napaka

Lučka za napake ima naslednje pomene:

- Utripajoča oranžna: prišlo je do kritične napake, ki preprečuje tiskanje. Za sporočilo o napaki preverite programsko opremo. Za dodatno pomoč pri odpravljanju napake glejte »Sporočila o napaki« na strani 32.
- **Hitre nalepke:** V povezani napravi odprite aplikacijo Hitre nalepke in si oglejte stanje tiskalnika, da si ogledate posebno sporočilo o napaki.
- **Brady Workstation:** Sporočila o napaki so na voljo na strani za tiskanje v aplikaciji Brady Workstation iz katere ste tiskali. Prepričajte se, da Brady Workstation uporabljate na računalniku, ki je povezan s tiskalnikom in da je datoteka z nalepkami, ki jo tiskate, odprta.
- Neprekinjena oranžna: prišlo je do nekritične napake. V aplikaciji Hitre nalepke ali programski opremi Brady Workstation lahko sporočilo zavrnete in nadaljujete s tiskanjem.

## Ustvarjanje nalepk

Ustvarite datoteke za nalepke s pomočjo aplikacije Hitre nalepke Brady ali programske opreme Brady Workstation. Glejte »Programska oprema za ustvarjanje nalepk« na strani 11.

## Tiskanje

Pred tiskanjem morate s programsko opremo ustaviti nalepke. Glejte »Programska oprema za ustvarjanje nalepk« na strani 11.

### Če želite tiskati nalepke:

1. Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen in da je kartuša zaklenjena.
2. V aplikaciji Hitre nalepke Brady ali programski opremi Brady Workstation odprite datoteko z nalepkami.
3. V programski opremi tapnite gumb za tiskanje.

Programska oprema pošlje nalepke tiskalniku.

Če je tiskanje prekinjeno, na primer zato, ker se je kartuša izpraznila, sistem samodejno ustavi tiskanje in vklopi indikator za napake. V aplikaciji Hitre nalepke se prikaže sporočilo, ki označuje, da se je kartuša izpraznila. Informacije o napaki so na voljo v programski opremi Brady Workstation, glejte »Napaka« na strani 24.

**POMEMBNO!** Ko tiskalnika ne uporabljate, ne pozabite odkleniti kartuše. Če kartušo pustite v zaklenjenem položaju, ko ni v uporabi, je tiskalna glava pritisnjena k tiskalnemu valju. Preostala toplota v tiskalni glavi lahko povzroči prenos črnila na naslednjo nalepko.

Za informacije o odpravljanju težav glejte [Poglavje 5: Odpravljanje težav](#), ki se začne na stran 29.



## 4 Vzdrževanje

Čiščenje tiskalnika izboljša kakovost tiskanja in berljivost. Poveča tudi število natisnjenih nalepk, zanesljivost in zmogljivost tiskalnika ter podaljša njegovo življenjsko dobo.

### Nameščanje nadgradenj vdelane programske opreme

Nadgradnje vdelane programske opreme (programska oprema sistema tiskalnika) so na voljo prek programske opreme Brady Workstation. Zbirka osnovnih funkcij za oblikovanje programa Brady Workstation je na voljo brezplačno. Glejte »[Prenos programske opreme Brady Workstation:](#)« na strani 12.



**POZOR!** Med nadgradnjo ne izklopite tiskalnika.

#### Vdelano programsko opremo nadgradite tako:

1. Tiskalnik povežite z računalnikom, v katerem je nameščen program Brady Workstation. Računalnik mora biti povezan z internetom.
2. Zaženite programsko opremo Brady Workstation in odprite orodje Tiskalniki, ki prikazuje, kdaj so na voljo nadgradnje.
3. Za več podrobnosti glejte pomoč v orodju Tiskalniki.

### Posodobitev knjižnice nalepk tiskalnika

Datoteke knjižnice nalepk tiskalnika so vključene v podatkovno bazo informacij o nalepkah in traku, ki tiskalniku omogočajo optimalno delo z različnim potrošnim materialom.

Redno posodablajte datoteke knjižnice nalepk, da bo imel tiskalnik podatke za vse nove zvitke nalepk. Posodobitev morate izvesti tudi, če ste pri družbi Brady naročili običajno zalogo nalepk, ki pa ima nove datoteke knjižnice nalepk.


Nadgradnje knjižnice nalepk tiskalnika so na voljo prek programske opreme Brady Workstation. Zbirka osnovnih funkcij za oblikovanje programa Brady Workstation je na voljo brezplačno. Glejte »[Prenos programske opreme Brady Workstation:](#)« na strani 12.

**Posodobitev datoteke knjižnice nalepk:**

1. Tiskalnik povežite z računalnikom, v katerem je nameščen program Brady Workstation. Računalnik mora biti povezan z internetom.
2. Zaženite programsko opremo Brady Workstation in odprite orodje Tiskalniki, ki prikazuje, kdaj so na voljo nadgradnje.
3. Za več podrobnosti glejte pomoč v orodju Tiskalniki.

## Čiščenje tiskalne glave in pritisnega valja

**Čiščenje tiskalne glave in pritisnega valja:**


1. Za izklop pritisnite gumb za vklop na vrhu tiskalnika. 
2. Odstranite kartušo. Glejte »Vstavljanje kartuš« na strani 14.

**Opomba:** Zagotovite, da bo zaklepna ročica v odklenjenem položaju (v levo). Če ni, dostop do tiskalne glave ne bo mogoč.

3. Rahlo navlažite robček, ki ne pušča vlaken, z izopropilnim alkoholom ali pa uporabite vnaprej navlažen čistilni robček (PCK-6). Priporočamo uporabo vnaprej navlaženih robčkov Brady s številko dela PCK-6, ker ne vsebujejo vlaken in ker izopropilni alkohol ne vsebuje dodatkov.
4. Nežno obrišite tiskalno glavo.




5. S čistim navlaženim robčkom, narahlo krtačite pritisni valj. Zaklepno ročico potisnite v zaklenjeni položaj, da dostopite do pritisnega valja.

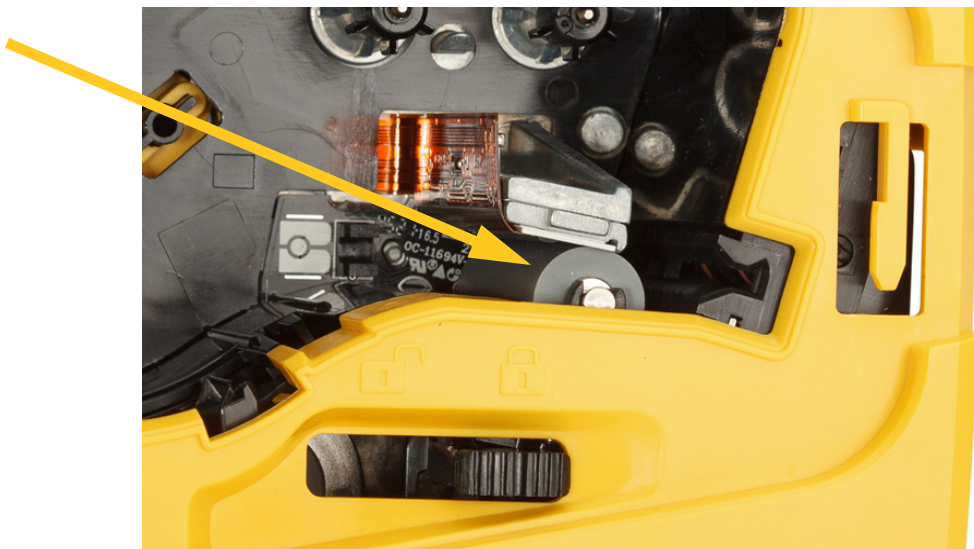


## Čiščenje tipal

Ostanki na tipalu lahko povzročijo zamik tiskanja na nalepkah z vnaprej določeno velikostjo.

### Čiščenje tipala položaja:

1. Za izklop pritisnite gumb za vklop na vrhu tiskalnika. 
2. Odstranite kartušo. Glejte »Vstavljanje kartuš« na strani 14.
3. S tipala očistite ostanke s stisnjenim zrakom v pločevinki ali robčkom, ki ne pušča vlaken.

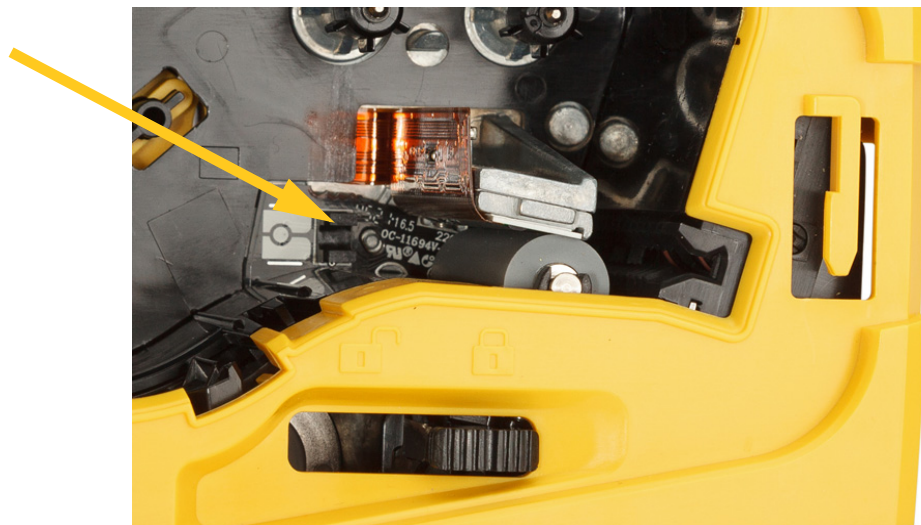

## 5 Odpravljanje težav

Naslednji razdelki zagotavljajo informacije za odpravljanje težav pri tiskalniku.

- Spodnji razdelek »Postopki za odpravljanje težav« vsebuje seznam težav, s katerimi se lahko soočite, ter informacije o vzrokih in rešitvah.
- »Sporočila o napaki« na strani 32 vsebuje seznam sporočil o napakah s sklici na ustrezne informacije v tem priročniku. Sporočila o napakah so prikazana v aplikaciji Hitre nalepke Brady ali programski opremi Brady Workstation in ne na tiskalniku.

### Postopki za odpravljanje težav

Če se pri uporabi tiskalnika M511 soočite s težavo, za pomoč pri njenem reševanju glejte naslednje razdelke.

- Rezilo ne reže ali slabo reže . . . . . 30
- Nalepk ni mogoče podajati . . . . . 30
- Nalepke so zataknjene v tiskalniku . . . . . 30
- Tiskalnik se ne vklopi . . . . . 30
- Tiskalnik se sam izklopi . . . . . 31
- Slaba kakovost tiskanja . . . . . 31
- Na prvi natisnjeni nalepki je črna črta . . . . . 31
- Nič se ne natisne . . . . . 32
- Besedilo je nameščeno nepravilno na nalepkah z vnaprej določeno velikostjo . . 32
- Baterija se ne napolni v štirih urah . . . . . 32
- Tiskalnik se ne poveže z mobilno napravo . . . . . 32

## Rezilo ne reže ali slabo reže

**Težava:** Nalepke so natisnjene, a niso narezane ali pa so rezi grobi in strgani.

**Rešitve:**

- V rezalniku so lahko zatakneni delci nalepke. Odstranite kartušo. Uporabite majhno orodje kot npr. pinceto ali klešče z iglo na koncu, da skrbno odstranite vidne delce iz prostora za kartušo. Bodite previdni, da ne poškodujete komponent v prostoru za kartuše. Če imate skrbi, stopite v stik s tehnično podporo za nadaljnjo pomoč.



**OPOZORILO!** Nikoli ne poskušajte odstraniti delcev s prsti. Rezalnik vsebuje zelo ostre komponente, ki lahko povzročijo poškodbo.

- Prepričajte se, da je program nastavljen na zeleno rezanje (med nalepkami ali na koncu naloge).

## Nalepk ni mogoče podajati

**Težava:** Nalepke se ne premaknejo iz tiskalnika.

**Rešitev:** Vodilni rob zvitka nalepk ni enakomeren oziroma je strgan. S škarjami odrežite vodilni rob nalepk, da bo raven.

## Nalepke so zataknjene v tiskalniku

**Težava:** Nalepke so zataknjene v tiskalniku.

**Rešitev:** Odpravite zataknenost.

1. Podrsajte zaklepno ročico v levo, da jo odklenete. Z odklepanjem potegnute nazaj tiskalni valj, da lahko odstranite kartušo. Če pride do večjega zastoja, boste morda morali potisniti zaklepno ročico v odklenjeni položaj.
2. Odstranite kartušo.
3. Uporabite pinceto ali ozke koničaste elektro-klešče, da skrbno odstranite vidne delce iz prostora za kartušo.



**OPOZORILO!** Uporaba kovinskih predmetov za odstranjevanje zastoja lahko opraska, se zadre v ali razcepi tiskalno glavo. Bodite previdni, da ne poškodujete tiskalne glave.

## Tiskalnik se ne vklopi

**Težava:** Ko pritisnem gumb za vklop, se nič ne zgodi.

**Rešitve:**

- Morda je treba napolniti baterijo. Priključite tiskalnik v vrata USB z uporabo kabla USB, ki je priložen tiskalniku. Za več informacij glejte »Napajanje in baterija« na strani 7.
- Če je baterija napolnjena in se tiskalnik še vedno ne vklopi, pritisnite in petnajst sekund držite gumb za vklop, da se tiskalnik zažene znova.

## Tiskalnik se sam izklopi

**Težava:** Tiskalnik se pogosto izklaplja.

**Rešitve:**

- Baterija je lahko premalo napolnjena. Priključite tiskalnik v vrata USB ali električno vtičnico. Za več informacij glejte »Napajanje in baterija« na strani 7.
- Morda je tiskalnik nastavljen, da se prehitro samodejno izklopi. Glejte »Izklop« na strani 14.

## Slaba kakovost tiskanja

**Težava:** Tisk je presvetel, nejasen, zrnat, stisnjen, zamaknjen oziroma ima prazne lise ali črte.

**Rešitve:**

- Trak je lahko zmečkan. Odstranite kartušo iz tiskalnika in potisnite trak naprej, tako da sukate kolut v desno, dokler zmečkan trak ni več viden. Ponovno namestite kartušo in ponovite tiskanje nalepke.



- Na tiskalni glavi se je lahko nakopičil prah ali lepilo. Očistite tiskalno glavo. Glejte »Čiščenje tiskalne glave in pritisnega valja« na strani 27.
- Kartuša morda ne bo več uporabna. Vstavite drugo kartušo.
- Zvitek nalepk je lahko naguban. Z aplikacijo Hitre nalepke napeljite zvitek nalepk mimo pregibov in nato ponovno natisnite nalepko.
- Če je tisk stisnjen ali zamaknjen, je lahko vzrok umazan pritisni valj. Očistite tiskalni valj. Glejte »Čiščenje tiskalne glave in pritisnega valja« na strani 27.

## Na prvi natisnjeni nalepki je črna črta

**Težava:** Po daljši neuporabi tiskalnik na prvi natisnjeni nalepki naredi črno črto.

**Rešitev:** Če kartušo pustite v zaklenjenem položaju, ko ni v uporabi, je tiskalna glava pritisnjena k tiskalnemu valju. Preostala toplota v tiskalni glavi lahko povzroči prenos črnila na nalepko. Ponovno natisnite nalepko in odklenite kartušo, ko tiskalnik ne bo v uporabi.

## Nič se ne natisne

**Težava:** Datoteka je bila poslana v tiskalnik, vendar se ni natisnila.

**Rešitve:**

- Prepričajte se, da je zaklepna ročica kartuše v zaklenjenem položaju. Glejte »[Vstavljanje kartuš](#)« na strani 14.
- Preverite, ali je kartuša poškodovana, in jo zamenjajte, če je poškodovana.
- Preverite, ali so nalepke zataknjene. Glejte »[Nalepke so zataknjene v tiskalniku](#)« na strani 30.
- Znova zaženite tiskalnik. Pritisnite in držite gumb za vklop 15 sekund.

## Besedilo je nameščeno nepravilno na nalepkah z vnaprej določeno velikostjo

**Težava:** Besedilo ni nameščeno pravilno na nalepkah z vnaprej določeno velikostjo.

**Rešitev:** Na tipalu položaja so lahko prisotni ostanki. Odstranite kartušo in s stisnjenim zrakom izpihajte ostanke s tipala. Glejte »[Čiščenje tipal](#)« na strani 28.

## Baterija se ne napolni v štirih urah

**Težava:** Tiskalnik je priključen na električno omrežje že štiri ure in še ni napolnjen.

**Rešitev:** Če ste tiskali do popolne izpraznitve baterije, nato pa tiskalnika daljši čas niste uporabljali (približno štiri tedne ali več), lahko traja šest do osem ur, da se baterija obnovi in popolnoma napolni.

## Tiskalnik se ne poveže z mobilno napravo

**Težava:** Tiskalnik ni prikazan v aplikaciji Hitre nalepke.

**Rešitev:** Tiskalnika ne bo viden, če ga uporablja pet drugih mobilnih naprav. Tiskalnik bo samodejno na voljo, ko se sprostí povezava ene od petih naprav.

# Sporočila o napaki

Ko se na tiskalniku prižge lučka za napake, si lahko v aplikaciji Hitre nalepke Brady ali programski opremi Brady Workstation ogledate sporočilo o napaki. Večina sporočil o napakah vsebuje navodila za odpravo težave.

- V aplikaciji Hitre nalepke Brady si oglejte stanje tiskalnika, da lahko vidite sporočila o napaki.
- V programski opremi Brady Workstation so sporočila o napaki na voljo na strani za tiskanje v aplikaciji Brady Workstation, iz katere ste tiskali. Prepričajte se, da Brady Workstation uporabljate na računalniku, ki je povezan s tiskalnikom in da je datoteka z nalepkami, ki jo tiskate, odprta.

V spodnji tabeli najdete dodatne informacije, ki so na voljo v tem priročniku.

Sporočilo o napaki	Povezane informacije
Baterija ni dovolj napolnjena za tiskanje. Čim prej napolnite tiskalnik.	Napolnite tiskalnik. »Polnjenje tiskalnika« na strani 8.
Rezilo je zagozdeno. Odprite pokrov tiskalnika in očistite območje rezalnika. Pritisnite Cut, da rezalnik izklopite in vklopite.	Sledite navodilom v sporočilu o napaki. Glejte tudi »Nalepke so zataknjene v tiskalniku« na strani 30.
Napaka pri podajanju nalepk. Ponovno namestite ali prestavite zvitek nalepk ali kartušo.	Nalepke se v kartuši ne pomikajo. Prepričajte se, da je kartuša pravilno vstavljena. »Vstavljanje kartuš« na strani 14.
Vodilni rob nalepke ni bil zaznan. Preverite, ali so nalepke na kartuši raztrgane ali neenakomerno razporejene.	Sledite navodilom v sporočilu o napaki.
Zaznana ni nobena nalepka. Ponovno namestite ali zamenjajte zvitek nalepk, kartušo ali jedro večjega pakiranja.	Vstavite novo kartušo. Prepričajte se, da je zaklepna ročica v zaklenjenem položaju. »Vstavljanje kartuš« na strani 14.
Zaznana ni nobena nalepka. Preverite, ali so nalepke znamke Brady. Znova namestite ali zamenjajte zvitek nalepk, kartušo ali jedro večjega pakiranja.	Preverite, ali je na kartuši logotip Authentic.  Ponovno vstavite kartušo. »Vstavljanje kartuš« na strani 14.
Zmanjkalo je nalepk. Ponovno namestite ali zamenjajte zvitek nalepk ali kartušo.	Vstavite novo kartušo. »Vstavljanje kartuš« na strani 14.



# A Skladnost z zakonodajo

---

## Skladnost s predpisi agencij in odobritve agencij

### Združene države Amerike

#### *Obvestilo Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije*

**Opomba:** Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu s priročnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju bo verjetno povzročila škodljive motnje in uporabnik bo moral te motnje odpraviti na svoje lastne stroške.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

### Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

### Mehika

Obvestilo IFT: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Evropa



**OPOZORILO!** To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.



### Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

V skladu z evropsko direktivo OEEO je treba to napravo reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

### Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z Direktivo 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Direktiva 2015/863/EU z dne 31. marec 2015 (RoHS 3) spremeni Dodatek II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta kar se tiče seznama prepovedanih snovi.

### Direktiva o baterijah 2006/66/ES



Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki omogoča ponovno polnjenje. Prečrtani smetnjak na kolesih, ki je prikazan na levi, označuje »ločeno zbiranje« vseh baterij in akumulatorjev v skladu z evropsko Direktivo 2006/66/ES. Uporabniki baterij ne smejo zavreči baterij med nesortirane komunalne odpadke. Ta direktiva določa okvir za vrnitev in recikliranje izrabljenih baterij ter akumulatorjev, ki jih je treba zbirati ločeno in jih ob koncu življenjske dobe reciklirati. Baterije zavrzite v skladu s svojimi lokalnimi predpisi.

### Obvestilo za osebe, ki reciklirajo

#### Odstranitev litij-ionske akumulatorske baterije:

1. Odstranite zadnji del ohišja in poiščite litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
2. Odrežite rdeči kabel.
3. Odrezani konec (odrezani del na strani baterije) prekrijte z izolirnim trakom.
4. Ostale rumene in črne kable odrežite v poljubnem vrstnem redu.
5. Zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

## Turčija

Turško ministrstvo za okolje in gozdarstvo

(Direktiva o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Kitajska

Tabela nevarnih snovi po RoHS za Kitajsko je na voljo na naslovu [www.bradyid.com/M511compliance](http://www.bradyid.com/M511compliance).

### 警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

## Tajvan

Izjava za razred A

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Vsebnost omejenih snovi za Tajvan (deklaracija po RoHS) za ta izdelek lahko preverite na [www.BradyID.com/M511compliance](http://www.BradyID.com/M511compliance).

## Podatki, določeni s predpisi, za brezžično povezavo

Na gostiteljskem tiskalniku se uporabljajo zakonsko predpisane oznake, ki označujejo državne certifikate, ki so bili pridobljeni za uporabo tehnologije Bluetooth (radijske naprave).



**OPOZORILO!** Uporaba naprave brez regulativnega dovoljenja je nezakonita.

Radijski protokol	Bluetooth z nizko porabo energije
Delovna frekvenca RF	2,402 do 2,480 GHz
Izhodna moč RF	< 0 dBm EIRP (1 mW)
Vrsta antene/Pridobitev z anteno	antena s čipi \ 2 dBi
Delovna temperatura	-40 do 85 °C (-40 do 185 °F) <b>Opomba:</b> Upoštevajte najvišje delovne temperature tiskalnika. Glejte »Fizične in okoljske značilnosti« na strani 2.
Temperatura za shranjevanje	-55 do 125 °C (-67 do 257 °F) <b>Opomba:</b> Upoštevajte najvišje temperature shranjevanja tiskalnika. Glejte »Fizične in okoljske značilnosti« na strani 2.

## Združene države Amerike

**Opomba:** Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda A po 15. delu pravil Zvezne komisije Združenih držav Amerike za komunikacije. Te omejitve so določene z namenom zagotovitve zadovoljive zaščite pred škodljivimi motnjami, kadar je oprema uporabljena v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu s priločnikom za uporabo, lahko povzroči škodljive motnje za radijske komunikacije.

Uporaba te opreme v stanovanjskem območju bo verjetno povzročila škodljive motnje in uporabnik bo moral te motnje odpraviti na lastne stroške.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila stran, ki je odgovorna za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pristojnost za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil Zvezne komisije za komunikacije ZDA. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

**Izjava o skupni lokaciji:** Za zagotovitev skladnosti z zahtevami zvezne komisije za komunikacije FCC glede radiofrekvenčne izpostavljenosti antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti v istem prostoru oz. ne sme delovati skupaj z nobenim drugim oddajnikom/anteno, razen tistih, ki so že v napravi za nalaganje kode radijskega modula.

**Smernice glede RF-izpostavljenosti:** Sevanje te naprave je precej pod mejo za radiofrekvenčno izpostavljenost. Če se kljub temu želite izogniti možnosti preseganja meje za radiofrekvenčno izpostavljenost za nenadzorovano okolje, je treba med običajnim delovanjem vzdrževati razdaljo 20cm od radijskega modula Bluetooth antene na tiskanem vezju (interno) do glave, vratu ali telesa.

## Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Ta naprava izpolnjuje specifikacije radijskih standardov Industry Canada's, po katerih ne potrebuje licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vsakršno motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje naprave.

**Izjava o skupni lokaciji:** Za zagotovitev skladnosti z zahtevami zvezne komisije za komunikacije FCC glede radiofrekvenčne izpostavljenosti antena, ki se uporablja za ta oddajnik, ne sme biti v istem prostoru oz. ne sme delovati skupaj z nobenim drugim oddajnikom/anteno, razen tistih, ki so že v napravi za nalaganje kode radijskega modula.

**Smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti/Pomembno obvestilo:** Ta oprema izpolnjuje zahteve po IC glede izpostavljenosti sevanju, ki so opredeljene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med virom sevanja in vašim telesom.

## Mehika

Obvestilo IFT:

»La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.«

## Evropska unija

To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje, zato bo uporabnik v takem primeru moral sprejeti primerne ukrepe.

Direktiva o radijski opremi (RED) 2014/53/ES

- a. Frekvenčni pas, kjer deluje radijska oprema; 2,401 GHz do 2,483 GHz
- b. Največja radiofrekvenčna moč, ki je prisotna v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema; < +20 dBm EIRP (100 mW)

## Mednarodno

Radijski modul Bluetooth, uporabljen v gostiteljskih tiskalnikih Brady, je skladen z mednarodno priznanimi standardi, ki opredeljujejo izpostavljenost ljudi elektromagnetnim poljem, na primer EN 62311 »Ocena elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (od 0 Hz do 300 GHz)«.

## Japonska

MIC \ TELECOM: 005-102490

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

## Indonezija

**92834/SDPPI/2023  
13404**



**92837/SDPPI/2023  
14517**



## Kitajska

CMIITID: 2023DJ13528

## B Licenciranje

### FreeRTOS

S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev: Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije ali bistvene dele programske opreme. PROGRAMSKA OPREMA JE DOSTAVLJENA »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI IZRECNE ALI NAKAZANE GARANCIJE, MED DRUGIM VKLJUČNO GLEDE PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO, UPORABNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ŠKODO ALI DRUGE ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, PODANE NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI DRUGEGA PRAVA, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI SO Z NJO POVEZANI, ZARADI UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGEGA RAVNANJA Z NJO.

### Newlib

© Dave Nadler 2017-2020. Vse pravice pridržane.

Splet: <http://www.nadler.com>

E-pošta: [drn@nadler.com](mailto:drn@nadler.com)

Dovoljena je nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez sprememb, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Pri uporabi ali distribuciji izvorne kode je treba ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti.
- Pri uporabi ali redistribuciji izvorne kode je treba ohraniti VSE IZVIRNE PRIPOMBE, VSE SPREMEMBE PA JE TREBA DOKUMENTIRATI, VKLJUČNO S/Z:
  - Razlogom za spremembo (namen)
  - Funkcionalnimi spremembami
  - Datumom in kontaktnimi podatki avtorja
- - Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti.

TO PROGRAMSKO OPREMO ZAGOTAVLJAJO IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELAVCI »TAKŠNO, KOT JE«, ZATO NE DAJEJO NIKAKRŠNE IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, MED DRUGIM TUDI IMPLICITNE GARANCIJE O PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO IN GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU IMETNIK AVTORSKIH

PRAVIC ALI SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (MED DRUGIM VKLJUČNO Z NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, IZGUBO UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI PREKINITVIJO POSLOVANJA), NE GLEDE NA VZROK IN TEORIJO ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, NA PODLAGI POGODBENE, OBJEKTIVNE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGIH ODGOVORNOSTI), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE.

## CMSIS

Avtorske pravice © 2022 ARM Limited. Vse pravice pridržane.

Licencirano na podlagi licence Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate samo v skladu z licenco.

Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali je to pisno dogovorjeno, se programska oprema, ki se distribuira v okviru licence, distribuira »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ ALI POGOJEV, izrecnih ali implicitnih. Glejte licenco za posebno besedilo, ki ureja dovoljenja in omejitve na podlagi te licence.

### Licenca Apache

Različica 2.0, januar 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

#### POGOJI IN DOLOČILA ZA UPORABO, RAZMNOŽEVANJE IN DISTRIBUCIJO

##### 1. Definicije.

»Licenca« pomeni pogoje in določila za uporabo, razmnoževanje in distribucijo, ki so opredeljeni v razdelkih od 1 do 9 tega dokumenta.

»Dajalec licence« je lastnik avtorskih pravic ali subjekta, ki ga je pooblastil lastnik avtorskih pravic, ki podeljuje licenco.

»Pravni subjekt« pomeni zvezo delujočega subjekta in vseh drugih subjektov, ki nadzorujejo, so pod njegovim nadzorom ali skupnim nadzorom tega subjekta. Za namene te definicije »nadzor« pomeni (i) vpliv, neposredni ali posredni, na vodenje ali upravljanje takega subjekta na podlagi pogodbe ali kako drugače, ali (ii) lastništvo petdesetih odstotkov (50 %) ali več delnic v obtoku, ali (iii) dejansko ekonomsko lastništvo takega subjekta. »Vi« (ali »vaše«) pomeni posameznika ali pravno osebo, ki uživa pravice, podeljene s to licenco.

»Izvorna« oblika pomeni prednostno obliko za izvajanje sprememb, kar med drugim vključuje izvorno kodo programske opreme, izvorno dokumentacijo in konfiguracijske datoteke.

»Objektna« oblika pomeni vsako obliko, ki nastane z mehanskim preoblikovanjem ali prevajanjem izvorne oblike, kar med drugim vključuje prevedeno objektno kodo, ustvarjeno dokumentacijo in pretvorbe v druge vrste medijev.

»Delo« pomeni avtorsko delo v izvorni ali objektni obliki, ki je na voljo v skladu z licenco, kot je navedeno v obvestilu o avtorskih pravicah, ki je vključeno v delo ali mu je priloženo (primer je naveden v spodnjem Dodatku).



»Izpeljana dela« pomenijo vsako delo v izvorni ali objektni obliki, ki temelji na delu (ali iz njega izhaja) in pri katerem uredniški popravki, opombe, pojasnila ali druge spremembe kot celota predstavljajo izvorno avtorsko delo. Za namene te licence izpeljana dela ne zajemajo del, ki ostanejo ločena od dela in njegovih izpeljanih del ali se zgolj povezujejo (ali se z imenom navezujejo) na vmesnike dela in njegovih izpeljanih del.

»Prispevek« pomeni vsako avtorsko delo, vključno z izvorno različico dela in vsemi spremembami ali dodatki k temu delu ali njegovim izpeljankam, ki ga lastnik avtorskih pravic ali posameznik ali pravna oseba, pooblaščen za predložitev v imenu lastnika avtorskih pravic, namerno predloži dajalcu licence za vključitev v delo. Za namene te definicije »predloženo« pomeni katero koli obliko elektronskega, ustnega ali pisnega sporočila, poslanega dajalcu licence ali njegovim predstavnikom, med drugim tudi komunikacijo o elektronskih poštnih seznamih, sistemih za nadzor izvorne kode in sistemih za sledenje težavam, ki jih upravlja dajalec licence ali se upravljajo v njegovem imenu za namen razpravljanja o delu in njegove izboljšave, vendar brez komunikacije, ki je vidno označena ali jo lastnik avtorskih pravic drugače pisno označi kot »ni prispevek«.

»Sodelavec« pomeni dajalca licence in katero koli fizično ali pravno osebo, v imenu katere je dajalec licence prejel prispevek in ga nato vključil v delo.

2. Dodelitev licence za avtorske pravice. V skladu s pogoji te licence vam vsak sodelavec s tem podeli trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brez plačevanja licenčnine in nepreklicno licenco za razmnoževanje, pripravo izpeljanih del, javno prikazovanje, javno izvajanje, podlicenciranje ter distribucijo dela in takih izpeljanih del v izvorni ali objektni obliki.
3. Dodelitev licence za patente. V skladu s pogoji te licence vam vsak sodelujoči s tem podeli trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brez pristojbin, nepreklicno (razen v primerih, kot je navedeno v tem razdelku) patentno licenco za izdelavo, dajanje v izdelavo, uporabo, ponujanje v prodajo, prodajo, uvoz in drug prenos dela, pri čemer se taka licenca nanaša samo na tiste patentne zahteve, za katere je takšen sodelujoči upravičen do licence in ki so nujno kršeni z njegovimi prispevki ali kombinacijo njegovih prispevkov z delom, za katero so bili prispevki predloženi. Če proti kateremu koli subjektu sprožite patentni spor (vključno z navzkrižno tožbo ali nasprotno tožbo v sodnem postopku), v katerem trdite, da delo ali prispevek, vključen v delo, pomeni neposredno ali soodgovorno kršitev patenta, potem vse patentne licence, ki so vam za to delo podeljene na podlagi te licence, prenehajo veljati z datumom vložitve takega pravnega spora.
4. Redistribucija. Kopije dela ali njegovih izpeljank lahko reproducirate in distribuirate na katerem koli mediju, s spremembami ali brez njih ter v izvorni ali objektni obliki, če pri tem izpolnujete naslednje pogoje:
  - (a). vsem drugim prejemnikom dela ali izpeljank morate dati kopijo te licence in
  - (b). vse spremenjene datoteke morajo biti opremljene z dobro vidnimi obvestili o tem, da ste jih spremenili, in
  - (c). v vseh izpeljanih delih, ki jih distribuirate, morate v izvorni obliki ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in avtorstvu iz izvorne oblike dela, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del izpeljanih del, in
  - (d). če delo vključuje besedilno datoteko »OBVESTILO« kot del distribucije, morajo vsa izpeljana dela, ki jih distribuirate, vsebovati berljivo kopijo obvestil o avtorstvu iz take datoteke z OBVESTILOM, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del izpeljanih del, na vsaj enem od naslednjih mest: v besedilni datoteki z OBVESTILOM, distribuirani kot del izpeljanih del; v izvorni obliki ali dokumentaciji, če je predložena skupaj z izpeljanimi deli; ali v prikazu, ki ga ustvarijo izpeljana dela, če in kjer koli se taka obvestila tretjih oseb običajno pojavijo. Vsebina datoteke OBVESTILO je zgolj informativne narave

in ne spreminja licence. V izpeljana dela, ki jih distribuirate, lahko poleg ali kot dodatek k besedilu OBVESTILA iz dela dodate svoja obvestila o avtorstvu, če se takšna dodatna obvestila o avtorstvu ne morejo razumeti kot sprememba licence.

Spremembam lahko dodate svojo izjavo o avtorskih pravicah in zagotovite dodatne ali drugačne licenčne pogoje za uporabo, razmnoževanje ali distribucijo sprememb ali za vsa takšna izpeljana dela kot celoto, če so vaša uporaba, razmnoževanje in distribucija dela v skladu s pogoji te licence.

5. Predložitev prispevkov. Če izrecno ne navedete drugače, za vsak prispevek, ki ga namerno predložite dajalcu licence za vključitev v delo, veljajo pogoji in določila te licence brez dodatnih pogojev ali določil. Ne glede na zgoraj navedeno, nobena določba v tej pogodbi ne more nadomestiti ali spremeniti pogojev katere koli ločene licenčne pogodbe, ki ste jo morda sklenili z dajalcem licence v zvezi s takimi prispevki.
6. Blagovne znamke. Ta licenca ne podeljuje dovoljenja za uporabo trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali imen izdelkov dajalca licence, razen če je to potrebno za primerno in običajno uporabo pri opisu izvora dela in reprodukciji vsebine datoteke OBVESTILO.
7. Izjava o garanciji. Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je to pisno dogovorjeno, dajalec licence zagotavlja delo (in vsak sodelavec zagotavlja svoje prispevke) »TAKŠNO, KOT JE«, BREZ KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ ALI POGOJEV, bodisi izrecnih bodisi implicitnih, med drugim tudi garancije ali pogoje glede LASTNIŠTVA, NEKRŠITVE PRAVIC, PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Vi sami ste odgovorni za določitev primernosti uporabe ali redistribucije dela in prevzimate vsa tveganja, povezana z izvajanjem pooblastil na podlagi licence.
8. Omejitev odgovornosti. V nobenem primeru in pod nobeno pravno teorijo, ne glede na to, ali gre za odškodninsko odgovornost (vključno z malomarnostjo), pogodbo ali kaj drugega, razen če to zahteva veljavna zakonodaja (kot so namerna in izjemna malomarna dejanja) ali če je to pisno dogovorjeno, noben sodelavec ne odgovarja za škodo, vključno z neposredno, posredno, posebno, naključno, ali posledično škodo kakršne koli narave, ki je posledica te licence ali uporabe ali nezmožnosti uporabe dela (vključno, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobrega imena, ustavitve dela, okvare ali nepravilnega delovanja računalnika oziroma na vse druge poslovne škode ali izgube), tudi če je bil tak sodelavec obveščen o možnosti take škode.
9. Prevzem garancije ali dodatne odgovornosti. Pri redistribuciji dela ali njegovih izpeljank lahko ponudite in zaračunate strošek za prevzem podpore, garancije, odškodnine ali drugih obveznosti in/ali pravic v skladu s to licenco. Vendar pa lahko pri sprejemanju takšnih obveznosti delujete le v svojem imenu in na lastno odgovornost, ne pa v imenu katerega koli drugega sodelavca, in le če se strinjate, da boste vsakega sodelavca razbremenili, branili in izvzeli iz kakršne koli odgovornost na podlagi zahtevkov, vloženih proti njemu zaradi vašega prevzema garancije ali dodatne odgovornosti v kakršni koli obliki.

## KONEC POGOJEV IN DOLOČIL

## RapidJSON

Avtorske pravice © 2015 THL A29 Limited, ki je podružnica podjetja Tencent, in Milo Yip.

Vse pravice pridržane.

Če ste prenesli kopijo binarne oblike programa RapidJSON družbe Tencent, upoštevajte, da je binarna oblika programa RapidJSON licencirana pod licenco MIT.

Če ste prenesli kopijo izvorne kode RapidJSON družbe Tencent, upoštevajte, da je izvorna koda RapidJSON licencirana pod licenco MIT, razen spodaj navedenih komponent tretjih oseb, za katere veljajo drugačni licenčni pogoji. Za vključitev izvorne kode RapidJSON v lastne projekte bo morda treba upoštevati licenco MIT in druge licence, ki veljajo za komponente tretjih oseb, vključene v izvorno kodo RapidJSON. Če se želite v svojih projektih izogniti problematični licenci JSON, je dovolj, da izključite imenik bin/jsonchecker/, saj je to edina koda z licenco JSON.

Kopija licence MIT je vključena v to datoteko.

Druge odvisnosti in licence:

Odprtokodna programska oprema z licenco BSD:

-----  
The msinttypes r29

Avtorske pravice © 2006-2013 Alexander Chemeris

Vse pravice pridržane.

Dovoljena je nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez sprememb, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Pri redistribuciji izvorne kode je treba ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti.
- Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti.
- Brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno uporabljati imena imetnika avtorskih pravic in imen njegovih sodelavcev za priporočanje ali promocijo izdelkov, ki so izpeljani iz te programske opreme.

TO PROGRAMSKO OPREMO ZAGOTAVLJAJO REGENTI IN SODELAVCI »TAKŠNO, KOT JE«, ZATO NE DAJEJO NIKAKRŠNE IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, MED DRUGIM TUDI IMPLICITNE GARANCIJE O PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO IN GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU REGENTI IN SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (MED DRUGIM VKLJUČNO Z NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, IZGUBO UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI PREKINITVIJO POSLOVANJA), NE GLEDE NA VZROK IN TEORIJU ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, NA PODLAGI POGODBENE, OBJEKTIVNE ALI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGIH ODGOVORNOSTI), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE.

Odprtokodna programska oprema z licenco JSON:

-----  
json.org

Avtorske pravice © 2002 JSON.org  
Vse pravice pridržane.

JSON\_checker  
Avtorske pravice © 2002 JSON.org  
Vse pravice pridržane.

Pogoji licence JSON:

-----  
S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije ali bistvene dele programske opreme.

Programsko opremo je treba uporabljati za dobro in ne za zlo.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN O NEKRŠITVI PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ŠKODO ALI DRUGE ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, KI SO PODANI NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI DRUGEGA PRAVA, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI SO Z NJO POVEZANI ZARADI UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGEGA RAVNANJA Z NJO.

Pogoji licence MIT:

-----  
S tem se vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), brezplačno dovoli neomejeno ravnanje s programsko opremo, vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, in dovoljuje, da to storijo osebe, ki jim je programska oprema dobavljena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju morata biti vključena v vse kopije ali bistvene dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJO GLEDE PRIMERNOSTI ZA NADALJNJO PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN O NEKRŠITVI PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ŠKODO ALI DRUGE ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, KI SO PODANI NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI DRUGEGA PRAVA, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME ALI SO Z NJO POVEZANI ZARADI UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGEGA RAVNANJA Z NJO.