



BradyPrinter M611

MOBILE LABEL PRINTER

Používateľská príručka

Copyright a ochranné známky

Odmietnutie zodpovednosti

Táto príručka je vlastníctvom spoločnosti **Brady Worldwide, Inc.** (ďalej len „**Brady**“) a v prípade potreby sa môže revidovať bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť **Brady** odmieta akékoľvek vysvetlenie, že vám musí poskytnúť prípadné revízie.

Táto príručka má autorské práva so všetkými právami vyhradenými. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie kopírovať ani reprodukovat' žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti **Brady**.

Aj keď boli pri príprave tohto dokumentu prijaté všetky opatrenia, spoločnosť **Brady** neberie na seba zodpovednosť za žiadne straty alebo škody akejkoľvek strany spôsobené chybami alebo opomenutiami, či vyjadreniami vyplývajúcimi z nedbalosti, nehody alebo akejkoľvek inej príčiny. Spoločnosť **Brady** ďalej nepreberá zodpovednosť, ktorá vyplýva z aplikácie alebo používania ktoréhokoľvek tu opísaného výrobku alebo systému; ani zodpovednosť za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Spoločnosť **Brady** odmieta všetky záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť **Brady** si vyhradzuje právo robiť zmeny na akomkoľvek tu opísanom výrobku alebo systéme bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie jeho bezporuchovosti, funkcií alebo dizajnu.

Ochranné známky

BradyPrinter™ M611 je ochranná známka spoločnosti **Brady Worldwide, Inc.**

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Všetky značky alebo názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú ochranné známky (™) alebo registrované ochranné známky (®) ich príslušných spoločností alebo organizácií.

© 2019 **Brady Worldwide, Inc.** Všetky práva vyhradené.

Y4666544

Revízia E

Brady Corporation

6555 West Good Hope Road

P.O. Box 2131

Milwaukee, WI 53201-2131

www.bradycorp.com

Zákaznícka podpora/podpora predaja: (888) 250-3082

Záruka spoločnosti Brady

Naše výrobky sú predávané v tom zmysle, že kupujúci ich otestuje pri bežnom používaní a sám určí ich prispôsobiteľnosť na zamýšľané používanie. Spoločnosť Brady sa zaručuje svojim kupujúcim, že jej výrobky neobsahujú žiadne poškodenia materiálu a sú vyrobené profesionálmi, ale obmedzuje svoje záväzky na tieto záruky na náhradu výrobku, pokiaľ sa spoločnosti Brady dokáže, že bol v čase jeho predaja poškodený. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie osoby, ktoré získali výrobok od kupujúceho.

TÁTO ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A AKÉKOL'VEK ĎALŠIE ZÁVÄZKY ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZO STRANY SPOLOČNOSTI BRADY. SPOLOČNOSŤ BRADY ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOL'VEK STRATY, ŠKODY, NÁKLADY ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA VÝROBKOV SPOLOČNOSTI BRADY.

Bezpečnosť a prostredie

Pred prvým použitím tlačiarne BradyPrinter™ M611 si prečítajte túto príručku a dbajte, aby ste jej porozumeli. V tejto príručke sú opísané všetky hlavné funkcie tlačiarne BradyPrinter™ M611.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tlačiarne BradyPrinter™ M611, upozorňujeme na nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pred sprevádzkovaním tlačiarne a vykonaním akéhokoľvek postupu si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- Prístroj nekladte na nestabilnú plochu ani stojan.
- Na prístroj nič neukladajte.
- Hornú plochu udržiavajte voľnú.
- Tlačiareň vždy používajte v dobre vetranom priestore. Neblokujte štrbiny a otvory prístroja, ktoré slúžia na vetranie.
- Používajte len zdroj napájania vyznačený na štítku zariadenia.
- Používajte len napájací kábel dodaný spolu s prístrojom.
- Na napájací kábel nič nepokladajte.

Technická podpora a registrácia

Kontaktné údaje

Ak potrebujete opravu alebo technickú pomoc, vyhľadajte si regionálnu kanceláriu technickej podpory spoločnosti **Brady** na nasledujúcich stránkach:

- **Amerika:** www.bradyid.com/techsupport
- **Európa:** www.bradyeurope.com/services
- **Tichomorská Ázia:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Austrália:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinská Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Informácie o registrácii

Ak chcete tlačiareň zaregistrovať, navštívte stránku: www.bradycorp.com/register.

Oprava a vrátenie

Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte vrátiť výrobok do opravy, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti **Brady**, ktorá vám poskytne informácie o oprave a výmene.

Konvencie dokumentu

Pri používaní tohto dokumentu je dôležité chápať konvencie použité v tejto príručke.

- Všetky úkony používateľa sú vyznačené **tučným** písmom.
- Odkazy na ponuky, dialógové okná, tlačidlá a obrazovky sú uvedené *kurzívou*.

Obsah

1 • Úvod

Systémové špecifikácie	1
Fyzické a environmentálne vlastnosti	2
Dosah rozhrania Wi-Fi a Bluetooth	2

2 • Nastavenie

Vybalenie tlačiarne	3
Obsah škatule	3
<i>Obal uschovajte</i>	3
Registrácia	3
Komponenty tlačiarne	4
Napájanie a batéria	5
Sieťový adaptér	5
Nabitie batérie pred prvým použitím	6
Zapnutie	6
Automatické vypnutie	6
Vynútené reštartovanie	6
Hostiteľský port USB	7
Nastavenia tlačiarne	7
Jazyk	7
Klávesnice	7
Merné jednotky	8
Dátum a čas	8
Režim na úsporu energie	8
Jas a otočenie	9
Názov tlačiarne	9
Softvér na vytváranie štítkov	10
Mobil	10
Počítač	10
Nainštalovanie ovládača systému Windows (voliteľné)	11
Pripojenie tlačiarne	11
Bluetooth	11
USB	12
Wi-Fi	12
<i>Vyhľadanie pripojenia</i>	12
<i>Manuálne zadávanie nastavení</i>	13
Vkladanie spotrebných materiálov	13
Vloženie farbiacej pásky	14
Vloženie štítkov	15
Vloženie štítkov na hromadnú tlač	17
Vloženie skladaných (stojatý panel) štítkov	19

Recyklovanie kazety so štítkami a kazety s farbiacou páskou	20
Materiály	20
Demontáž farbiacej pásky	20
Demontáž kazety	21
Recyklovanie komponentov	23
Príslušenstvo	24
Magnet	24
Pripevnenie remienka	25
3 • Začíname	
Dotyková obrazovka	27
Navigačná lišta a stavový riadok	28
Podrobnosti o materiáli	28
Tvorba štítkov	28
Rezanie a dávkovanie	29
Tlač	29
4 • Údržba	
Zobrazenie informácií o systéme	30
Aktualizácia firmvéru	30
Aktualizácia hodnôt Y a B	31
Čistenie tlačiarne	31
Obrazovka displeja	31
Vnútorné komponenty	31
Výmena krytu čepele orezávača	33
Výmena zostavy orezávača	34
Výmena dvierok priestoru na spotrebný materiál štítkov	37
5 • Riešenie problémov	
Scenáre riešenia problémov	38
Kazetu farbiacej pásky nie je možné vložiť do zásuvky	38
Orezávač neorezáva alebo orezáva nedostatočne	39
Tlačiareň sa nezapne	39
Tlačiareň sa vypína	39
Displej nereaguje	39
Chybové hlásenia	40
A • Dodržiavanie predpisov	
Súlad s predpismi a schválenia štátnych orgánov	41
Spojené štáty	41
<i>Oznámenie FCC</i>	41
Kanada	41
Mexiko	41
Jamajka	41
Vyhlásenie pre Taiwan	42
Európa	42

<i>Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ</i>	42
<i>Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch</i>	42
Turecko	43
Čína	43
Regulačné informácie týkajúce sa bezdrôtových zariadení	43
Spojené štáty	43
<i>Federálna komisia pre komunikácie (FCC)</i>	43
Kanada	44
<i>Innovation, Science and Economic Development (Inovácie, veda a ekonomický rozvoj – ISED)</i>	44
Mexiko	45
Brazília	45
Európska únia	45
Medzinárodné	45
Japonsko	45

B • Licencia

Licenčná zmluva koncového používateľa softvéru	
Windows CE© spoločnosti Microsoft	46
Značka Made for Apple	47

1 Úvod

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 je odolná, prenosná, bezdrôtová tlačiareň, ktorá umožňuje tlač na rôzne typy vysekávaných štítkov aj súvislého spotrebného materiálu. Má tieto funkcie:

- Robustná a odolná – vydrží pád z výšky 1,2 m (4 stopy).
- Umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie štítkov pomocou mobilnej aplikácie Brady Express Labels alebo softvéru Brady Workstation pre počítače.
- Podpora rozhrania Bluetooth® a Wi-Fi® umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie.
- Káblové pripojenie pomocou portu USB 2.0.
- Port USB 2.0 umožňuje nabíjať telefón.
- Zabudovaný orezávač automaticky ovládaný podľa nastavení v softvéri na vytváranie štítkov.
- Nabíjateľná vnútorná lítium-iónová batéria, ktorá umožňuje celodenné používanie.
- Možnosť používať tlačiareň aj počas nabíjania internej batérie.
- Obrazovka zobrazuje stav tlačiarne, ukazovatele farbiacej pásky a štítkov a indikátor nabitia batérie.
- Rozhranie jednoduché na používanie.
- Technológia Smart-cell (inteligentný čip), ktorá inteligentne funguje so spotrebným tovarom Brady.

Systemové špecifikácie

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 má nasledovné technické údaje:

- Hmotnosť 1,6 kg (3,52 libry) (so spotrebným materiálom štítkov a farbiacou páskou).
- 3,5" (88,9 mm) farebná dotyková obrazovka QVGA, 320 x 240 pixelov.
- Mechanizmus termotransferovej tlače, 300 dpi.
- Šírka tlače: Maximálne 48,76 mm (1,92").
- Dĺžka tlačených štítkov: Maximálne 1016 mm (40").
- Šírka čiary: Maximálne 57 mm (2,25").
- Šírka štítkov od 6,4 mm (0,235") do 50,8 mm (2,00").
- Minimálna výška štítkov: 5,99 mm (0,236").
- Poskytuje tlač až 1000 kusov štítkov s rozmermi 2,54 cm x 5,08 cm (1" x 2") na jedno nabitie batérie.
- Rýchlosť tlače: 33,8 mm/s (1,33 palca/s)
- Vnútorná lítium-iónová batéria, 3200 mAh

Fyzické a environmentálne vlastnosti

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 má nasledovné fyzické a environmentálne vlastnosti:

Fyzické	Americké jednotky	Metrické jednotky
Rozmery	D 11,0" x Š 4,5" x V 4,6"	279 x 113 x 116 mm
Hmotnosť (so spotrebným materiálom štítkov a farbiacou páskou)	3,52 libry	1,60 kg

Poznámka: Nasledujúca tabuľka sa vzťahuje len na tlačiareň BradyPrinter™ M611. Výkon spotrebného materiálu sa môže líšiť.

Prostredie	Prevádzka	Úschova
Teplota (Tlačiareň) Poznámka: Neodporúča sa vystavovať tlačiareň priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas.	4 ° – 43 °C (40 ° – 110 °F) Sieťový adaptér je dimenzovaný na maximálnu teplotu 40 °C (104 °F).	-18° – 43 °C (0° – 110 °F)
Relatívna vlhkosť (Tlačiareň)	20 % až 90 % (bez kondenzácie)	10% až 90 % (bez kondenzácie)

Dosah rozhrania Wi-Fi a Bluetooth

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 by sa mala nachádzať v maximálnej povolenej vzdialenosti od smerovača alebo zariadenia, aby mohla prijímať signál rozhrania Wi-Fi alebo Bluetooth.

	Wi-Fi	Bluetooth
Dosah	19,8 m (65 stôp)	19,8 m (65 stôp)

2 Nastavenie

Vybalenie tlačiarne

Obsah škatule

Štandardné balenie tlačiarne BradyPrinter™ M611 obsahuje nasledovné položky:

- Tlačiareň BradyPrinter™ M611 s vnútornou batériou. (Sprístupnenie batérie nie je možné. Ak si tlačiareň vyžaduje servis, obráťte sa na pracovníkov technickej podpory spoločnosti Brady.)
- Sieťový adaptér a napájací kábel (súčasť balenia v závislosti od regiónu)
- Kábel USB (BMP41-USB)
- Jedna farbiaca páska M61-R4310
- Jeden univerzálny, biely, polyesterový spotrebný materiál štítkov PTL-97-488 (22,86 mm x 22,86 mm, 0,9" x 0,9")
- Jednotka USB flash s používateľskou príručkou, stručným návodom na obsluhu a sprievodcom inštalácie ovládača v rôznych jazykoch
- Stručný návod na obsluhu v tlačenej podobe
- Remienok (BMP-Strap-1) (Pozrite si časť „Pripevnenie remienka“ na strane 25.)



Obal uschovajte

Obal, ktorý slúži ako ochrana vašej tlačiarne BradyPrinter™ M611, si uschovajte pre prípad, že budete musieť tlačiareň a príslušenstvo odovzdať späť dodávateľovi.




UPOZORNENIE! Pri preprave tlačiarne sa informujte u prepravnej spoločnosti ohľadom štátnych, federálnych, obecných a medzinárodných prepravných nariadeniach vzťahujúcich sa na lítium-iónovú batériu v tejto tlačiarňi.

Registrácia

Zaregistrujte svoju tlačiareň online na stránke www.bradycorp.com/register a získajte bezplatnú podporu a aktualizácie k výrobku!

Komponenty tlačiarne

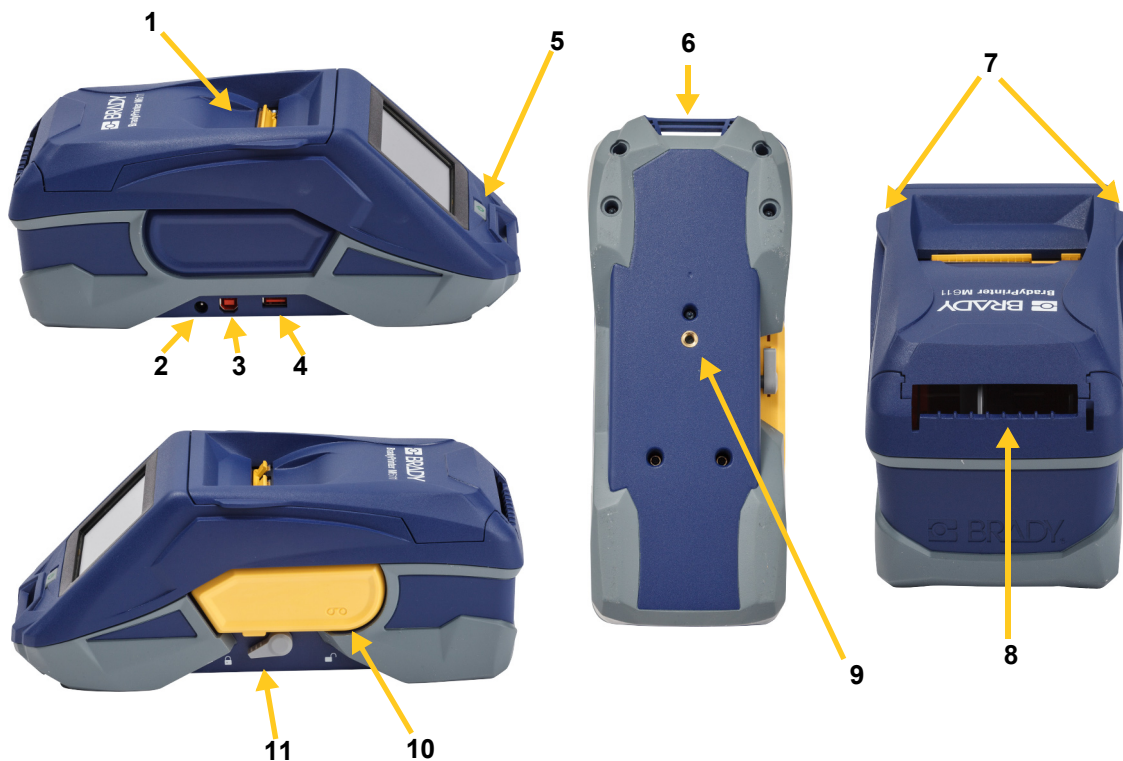

1 Dvierka priestoru na spotrebný materiál (priestor na spotrebný materiál štítkov)	7 Výčnelky na otvorenie dvierok priestoru na spotrebný materiál
2 Port adaptéra na striedavý prúd	8 Dráha posunu kotúča alebo externých štítkov
3 Port USB (pripojenie k počítaču)	9 Otvor na skrutku na pripevnenie magnetu
4 Hostiteľský port USB (nabíjanie telefónu a aktualizácie firmvéru)	10 Farbiaca páska
5 Vypínač	11 Poistná páčka
6 Štrbina na uchytenie remienka	

Napájanie a batéria

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 je napájaná pomocou vnútornej lítium-iónovej batérie alebo sieťového adaptéra.



UPOZORNENIE! Prečítajte si nižšie uvedené informácie, aby ste zabránili vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo poškodeniu.

- Nevystavujte tlačiareň teplotám vyšším ako 43 °C (110 °F).
- Nedemontujte, nevykonávajte nepovolenú manipuláciu ani sa nepokúšajte vymieňať komponenty tlačiarne.
- S tlačiarňou BradyPrinter™ M611 používajte iba sieťový adaptér vyhradený pre túto tlačiareň.
- Tlačiareň nelikvidujte v ohni. Udržujte tlačiareň mimo dosahu zdrojov tepla.
- Udržujte tlačiareň mimo dosahu vody.
- Na tlačiareň nikdy nekladte žiadne predmety.
- Uchovávajte tlačiareň na chladnom a suchom mieste.
- Pri recyklácii alebo likvidácii tlačiarne sa musí postupovať v súlade s federálnymi, vnútroštátnymi alebo obecnými predpismi.

Sieťový adaptér

Tlačiareň je možné napájať sieťovým adaptérom na striedavý alebo jednosmerný prúd. Keď je adaptér pripojený, zároveň nabíja batériu.



UPOZORNENIE! Na napájanie tlačiarne BradyPrinter™ M611 používajte iba sieťové adaptéry AC/DC značky Brady s výstupným napätím 18 V DC znázornené na obrázku nižšie.

Katalógové číslo	Región
BMP41-AC	Severná Amerika, Austrália
M50-AC-INTL	Európa
M50-AC-AR	Argentína
M50-AC-BR	Brazília

Pripojenie tlačiarne:

1. Zasuňte obľý koniec kábla adaptéra do portu sieťového adaptéra na ľavej strane tlačiarne.
2. Zasuňte zásuvkovú koncovku elektrického kábla do opačnej strany adaptéra. Zasuňte zástrčkovú koncovku elektrického kábla do elektrickej zásuvky.

Nabitie batérie pred prvým použitím

Pred použitím tlačiarne na napájanie cez batériu vnútornú lítium-iónovú batériu úplne nabite.

1. Pripojte tlačiareň k sieťovej zásuvke.
2. Tlačiareň nabíjajte 4,5 hodiny.
3. Skontrolujte, či je úplne nabitá.

- a. Stlačením vypínača zapnite

tlačiareň.



- b. Uistite sa, že je ikona batérie na displeji úplne plná.



4,5 hodiny



Zapnutie

Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne:

1. Stlačte vypínač.



Automatické vypnutie

Keď je tlačiareň pripojená k sieti, môžete ju ponechať stále zapnutú, aby ju softvér dokázal vyhľadať. Keď je tlačiareň napájaná z batérie, po určitej dobe nečinnosti sa automaticky vypne. Ak chcete nastaviť čas nečinnosti, pozrite si časť „Režim na úsporu energie“ na strane 8.

Vynútené reštartovanie

Ak tlačiareň prestane reagovať a potrebujete vykonať nútené reštartovanie, stlačte a podržte vypínač po dobu 10 sekúnd.

Hostiteľský port USB

Hostiteľský port USB má dva účely.



- Aktualizácia firmvéru a súborov databázy materiálov (Y a B). Pozrite si časti „Aktualizácia firmvéru“ na strane 30 a „Aktualizácia hodnôt Y a B“ na strane 31.
- Nabíjanie mobilného zariadenia, len v prípade, že je tlačiareň pripojená k zdroju napájania.

Nastavenia tlačiarne

Na konfiguráciu štandardných nastavení, ako je napr. jazyk, použite dotykovú obrazovku. Informácie týkajúce sa používania dotykovej obrazovky nájdete v časti „Dotyková obrazovka“ na strane 27.

Jazyk


Nastavenie jazyka pre text zobrazovaný na dotykovej obrazovke:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Jazyk**.
3. Ťuknite na požadovaný jazyk. Obsah obrazovky možno budete musieť posúvať, aby ste si pozreli všetky dostupné jazyky. Dotknite sa obrazovky a posúvaním prsta nahor alebo nadol prechádzajte cez obsah obrazovky.
4. Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Klávesnice

Tlačiareň zobrazí klávesnicu na obrazovke, keď je potrebné zadať údaje, napríklad názov tlačiarne. Keďže rôzne jazyky používajú rôzne súbory znakov, možno budete potrebovať klávesnice s rôznymi súpravami znakov. Tlačiareň predvolene používa príslušnú klávesnicu pre nastavenie jazyka. Ak je napríklad jazyk tlačiarne nastavený na slovenčinu, tlačiareň bude automaticky zobrazovať klávesnicu so slovenskými znakmi. Ak chcete používať len predvolenú klávesnicu, nemusíte meniť žiadne nastavenia klávesnice.

Výber klávesnice:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Virtuálne klávesnice**. Zobrazí sa zoznam podporovaných klávesníc.
3. Začiarknite políčko pre každú klávesnicu, ktoré chcete mať k dispozícii pri používaní tlačiarne. Môžete označiť viacero klávesníc. Predvolená klávesnica (pre jazyk tlačiarne) sa zobrazuje na začiatku zoznamu a nedá sa zrušiť.



Keď neskôr použijete klávesnicu, zobrazí sa predvolená klávesnica. Ťuknutím na ikonu zemegule prepnete na inú aktivovanú klávesnicu. Každým ťuknutím na ikonu zemegule sa displej prepne ďalšiu aktivovanú klávesnicu.



Merné jednotky

Umožňuje nastaviť merné jednotky na palce alebo milimetre.



Nastavenie merných jednotiek:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Merné jednotky**.
3. Ťuknite na možnosť **Palce** alebo **Milimetre**.
4. Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Dátum a čas

Umožňuje nastaviť aktuálny dátum a čas na hodinách tlačiarne.


Nastavenie dátumu a času:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položky **Konfigurácia systému** a potom na položku **Dátum a čas**. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazia aktuálne nastavenia.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia, ťuknite na ovládače na pravej strane.
 - **Použiť 24-hodinový formát:** Ťuknutím na túto možnosť meníte medzi 24-hodinovým formátom a 12-hodinovým formátom s označením AM a PM. Keď spínač svieti načerveno, tlačiareň používa 12-hodinový formát. Keď spínač svieti nazeleno, tlačiareň používa 24-hodinový formát.
 - **Nastavenie dátumu:** Ťuknutím zobrazíte ovládače nastavenia dátumu. Ak chcete zmeniť dátum, ťuknite na jednotky a vyberte novú hodnotu alebo ťuknite na šípky nad alebo pod jednotkou.
 - **Nastavenie času:** Ťuknutím zobrazíte ovládače nastavenia času. Ak chcete zmeniť čas, ťuknite na jednotky a vyberte novú hodnotu alebo ťuknite na šípky nad alebo pod jednotkou.
4. Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.


Režim na úsporu energie

Za účelom úspory energie možno tlačiareň nastaviť, aby sa po určitej dobe nečinnosti vypla. Odporúčame, aby ste pre používanie tlačiarne napájanej z batérie, nastavili kratší čas, ako v prípade, že je tlačiareň pripojená k sieti.

Nastavenie doby nečinnosti:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Konfigurácia systému** a potom na položku **Režim na úsporu energie**.
3. V závislosti od toho, či chcete zmeniť dobu nečinnosti, keď je tlačiareň napájaná z batérie alebo zo siete, ťuknite na možnosť **Batéria** alebo **Sieťové napájanie**.
4. Minúty nastavíte posunutím bodky doľava alebo doprava alebo ťuknutím na znamienko plus alebo mínus. Nastavenie sa aplikuje okamžite.

Tip: Keď je tlačiareň pripojená k sieti, môžete ju ponechať stále zapnutú, aby ju softvér dokázal vyhľadať. Posunutím nastavenia *Sieťové napájanie* úplne vpravo nastavíte čas vypnutia na možnosť *Nikdy*.


5. Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Jas a otočenie

Nastavenia obrazovky môžete upraviť pomocou ponuky nastavení.

- **Jas.** Ak je obrazovka príliš tmavá na čítanie, zvýšte hodnotu jas. Upozorňujeme, že pri napájaní z batérie dochádza po zvýšení hodnoty jas k vyššej spotrebe energie.
- **Otočenie.** Ak tlačiareň pripojíte k remienku alebo upevníte pomocou magnetu na horizontálny povrch a nezmeníte otočenie obrazovky, obsah obrazovky bude prevrátený. Informácie týkajúce sa remienka a magnetu nájdete v časti „*Pripevnenie remienka*“ na strane 25 a „*Magnet*“ na strane 24.



Zmena nastavení displeja:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Displej**.
3. Ťuknite na požadované nastavenie a vykonajte potrebné zmeny.
 - **Upraviť jas:** Posunutím bodky doľava znížite jas a posunutím bodky doprava zvýšite jas. Alebo ťuknite na znamienko plus alebo mínus. Ak chcete obnoviť nastavenia z výroby, ťuknite na položku **Obnoviť pôvodné nastavenia**.
 - **Otočiť displej:** Ak používate tlačiareň položenú na horizontálnom povrchu, ťuknite na položku **Normálne**. Ak tlačiareň visí alebo je upevnená vertikálne, ťuknite na položku **Inverzné**.

Názov tlačiarne

Názov tlačiarne sa zobrazuje, keď mobilné zariadenie alebo počítač vyhľadáva tlačiareň počas pripojenia k rozhraniu Bluetooth alebo Wi-Fi. Ak nenastavíte názov tlačiarne, použije sa sériové číslo tlačiarne.

Zmena názvu tlačiarne:

1. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Pripojenie** a potom na položku **Názov tlačiarne**. Tlačiareň zobrazí klávesnicu.
Názov tlačiarne môže obsahovať len znaky A – Z, a – z, 0 – 9 a -. Bez ohľadu na to, ktoré klávesnice ste aktivovali, tlačiareň zobrazí klávesnicu s povolenými znakmi.
3. Pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte názov tlačiarne.
4. Po dokončení ťuknite na ikonu .

Dôležité! Ak názov tlačiarne zmeníte potom, ako tlačiareň použijete prostredníctvom mobilnej aplikácie Brady Express Labels (pozrite si časť „Softvér na vytváranie štítkov“ na strane 10), budete musieť vykonať ďalšie kroky a aktualizovať názov tlačiarne v softvéri.

- Reštartujte tlačiareň. (Vypnite a opätovne zapnite tlačiareň.)
- V aplikácii Brady Express Labels prejdite na nastavenia a opätovne pridajte tlačiareň.

Keď použijete aplikáciu Brady Express Labels, tento názov sa zobrazí pri výbere tlačiarne, ak ste pripojenie k tlačiarňi nenastavili manuálne pomocou adresy IP. Pozrite si časti „Softvér na vytváranie štítkov“ na strane 10 a „Manuálne zadávanie nastavení“ na strane 13.

Keď použijete softvér Brady Workstation pri pripojení pomocou Wi-Fi, tento názov sa zobrazí pri výbere tlačiarne. Pozrite si časti „Softvér na vytváranie štítkov“ na strane 10 a „Pripojenie tlačiarne“ na strane 11.

Softvér na vytváranie štítkov

Nainštalujte si na počítač alebo mobilné zariadenie softvér na vytváranie štítkov, nastavte pripojenie k tlačiarňi a následne môžete softvér používať na vytváranie štítkov a odosielať ich na tlačiareň. (Ďalšie softvéry spoločnosti Brady nájdete na svojej miestnej webovej stránke spoločnosti Brady. Upozorňujeme, že starší softvér na vytváranie štítkov od spoločnosti Brady nemusí automaticky rozpoznať tlačiareň a informácie uvedené v tejto príručke vychádzajú zo softvéru uvedeného nižšie.)

- Pre mobilné zariadenie použite aplikáciu Brady Express Labels.
- Pre počítač alebo laptop použite softvér Brady Workstation.

Mobil

Prevezmite si z obchodu Apple® App Store alebo obchodu Google Play™ aplikáciu Brady Express Labels.

Počítač

Softvér Brady Workstation poskytuje rôzne aplikácie, ktoré zjednodušujú vytváranie štítkov na konkrétne účely. Taktiež poskytuje jednoducho použiteľné aplikácie na vytváranie vlastných návrhov štítkov.

Získanie softvéru Brady Workstation:

1. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
2. Prejdite na webovú stránku www.workstation.bradyid.com.
3. Postupovaním podľa pokynov na obrazovke vyberte na základe vášho účelu správny softvér a prevezmite si ho.



Nainštalovanie ovládača systému Windows (voliteľné)

Ak používate aplikáciu Brady Express Labels alebo softvér Brady Workstation, nemusíte si nainštalovať ovládač pre systém Windows. Prejdite na časť „Pripojenie tlačiarne“ na strane 11.

Ak používate starší softvér spoločnosti Brady alebo softvér tretej strany, musíte si nainštalovať ovládač pre systém Windows. Pozrite si súbor PDF *Sprievodca inštaláciou ovládača* na jednotke USB flash dodanej s tlačiarňou.

Pripojenie tlačiarne

Pripojte sa k softvéru na vytváranie štítkov pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®, bezdrôtovej siete Wi-Fi® alebo pomocou kábla USB.

	Podporované pripojenia
Počítač	
Mobilné zariadenie	

Tip: Tlačiareň sa dodáva so zapnutou funkciou Bluetooth. Ak nechcete, aby bola funkcia Bluetooth zapnutá, ťuknite na položku **Nastavenia, Pripojenie** a vypnite funkciu Bluetooth.

Bluetooth

Pripojenie tlačiarne k mobilnému zariadeniu pomocou funkcie Bluetooth:


1. **Na tlačiarňi:**
 - a. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
 - b. Tlačiareň sa dodáva so zapnutou funkciou Bluetooth. Vyhľadajte symbol pripojenia Bluetooth v pravej dolnej časti displeja a potvrdte, že je zapnuté.

Ak nevidíte symbol pripojenia Bluetooth, zapnite funkciu Bluetooth. Ťuknite na položky **Nastavenia, Pripojenie, Bluetooth** a potom ťuknite na spínač (zobrazené nižšie). Červená farba znamená, že je pripojenie vypnuté, zelená farba znamená, že je zapnuté.



2. Na mobilnom zariadení:

Postupujte podľa pokynov v aplikácii Brady Express Labels. Po vyhľadaní sa zobrazí sériové číslo tlačiarne (ak ste nezmenili názov tlačiarne, ako je to uvedené v časti „Názov tlačiarne“ na strane 9). Sériové číslo sa nachádza vnútri tlačiarne za kotúčom so štítkami. V mobilnom zariadení vyberte tlačiareň.

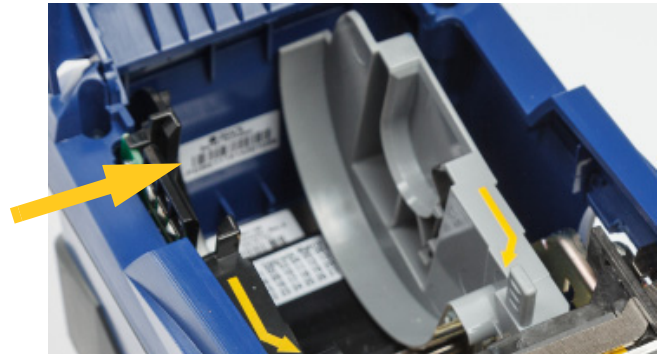

Poznámka: Ak zmeníte názov tlačiarne po spárovaní pomocou aplikácie Brady Express Labels, musíte tlačiareň opätovne spárovať. (Pozri stranu „Názov tlačiarne“ na strane 9.) V aplikácii Brady Express Labels prejdite na nastavenia a opätovne pridajte tlačiareň.

USB

Ak chcete tlačiareň pripojiť k počítaču pomocou portu USB 2.0, pripojte dodaný kábel USB k tlačiarňi a k počítaču. Po pripojení pomocou kábla USB softvér Brady Workstation automaticky rozpozna tlačiareň.



Wi-Fi

Tlačiareň môžete k sieti Wi-Fi pripojiť vyhľadaním a výberom siete alebo manuálne zadaním nastavení siete. Po nadviazaní pripojenia môže tlačiareň komunikovať so zariadeniami v sieti.

Poznámka: Klávesnica na obrazovke na zadávanie hesiel a používateľských mien obsahuje len znaky povolené pre sieťové používateľské mená a heslá. Preto sa môže zobrazovať klávesnica, ktorá sa líši od klávesnice aktivovanej v okne *Nastavenia*.

Vyhľadanie pripojenia

Ide o najjednoduchší a najbežnejší spôsob pripojenia.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi:


1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
2. Ťuknite na položku **Nastavenia**.



3. Ťknite na položku **Pripojenie**.
4. Ťknutím na položku **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi. Tlačiareň začne vyhľadávať siete Wi-Fi a zobrazí zoznam nájdených sietí. Dotykom a potiahnutím prstom po obrazovke prechádzajte cez zoznam. (Ak potrebujete identifikovať sieť podľa statickej adresy IP alebo DHCP, pozrite si časť „*Manuálne zadávanie nastavení*“ na strane 13.)

Ťknite na sieť, ktorú chcete použiť.

- Ak sieť nie je zablokovaná, jednoducho na ňu Ťknite a tlačiareň sa pripojí.
- Ak je sieť zablokovaná (zobrazený symbol zámku), Ťknutím na sieť otvorte klávesnicu.

Zadajte heslo a Ťknite na ikonu .




Poznámka: Ak vaša sieť využíva overenie WEP, zobrazí sa ponuka, kde môžete zadať heslo aj index kľúča WEP.

- Ak sa požadovaná sieť nenachádza v zozname, nemusí byť rozpoznateľná. Ťknite na položku **Iné**. Vyberte možnosť **Súkromná sieť** alebo **Podniková sieť**. Systém zobrazí nastavenia zodpovedajúce vášmu výberu. Na dokončenie nastavení možno budete potrebovať informácie, ktoré vám môže poskytnúť vaše oddelenie IT.

Manuálne zadávanie nastavení

Tento spôsob použijete, ak sa vyžaduje identifikácia siete pomocou statickej adresy IP alebo DHCP. Kontaktujte svojho správcu siete, ktorý vám poskytne potrebnú pomoc.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi:

1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.
2. Ťknite na položku **Nastavenia**. 
3. Ťknite na položku **Pripojenie**.
4. Ťknite na položku **Pokročilé nastavenia siete**.
5. Ťknite na položku **Wi-Fi**.
6. Ťknite na položku **Nastavenia adresy IP** a potom Ťknite na jednu z nasledujúcich možností.
 - **DHCP:** Adresovanie DHCP je dynamický postup, pri ktorom systém využíva na získanie adresy IP server DNS.
 - **Statické:** Statické adresovanie vyberte, ak chcete zadať adresu IP manuálne.
7. Ťknutím na tlačidlo späť sa vrátite na obrazovku *Nastavenia siete Wi-Fi*. 
8. Pomocou pokynov správcu siete doplňte zostávajúce dostupné nastavenia.
9. Ťknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Vkladanie spotrebných materiálov

Tlačiareň BradyPrinter™ M611 používa rovnakú farbiacu pásku a spotrebný materiál štítkov ako tlačiareň BMP@61.

Vloženie farbiacej pásky

Produktové čísla farbiacich pásek sa začínajú označením M61. Napríklad M61-R4310.

Poznámka: Odporúčame, aby ste pred vložením farbiacej pásky odstránili spotrebný materiál štítkov. Vloženie farbiacej pásky pri vloženom spotrebnom materiáli štítkov môže poškodiť farbiacu pásku.

Vloženie farbiacej pásky:

1. Otočením poistnej páčky smerom k zadnej časti tlačiarne uvoľníte páčku.



2. Vyberte starú farbiacu pásku.



3. Vložte novú farbiacu pásku.



4. Otočením poistnej páčky smerom k prednej časti tlačiarne zaistíte páčku.



Vloženie štítkov

Štítky Brady sú vybavené technológiou Smart-cell (inteligentný čip), ktorá umožňuje tlačiarni a softvéru na vytváranie štítkov Brady rozpoznáť typ štítku a automaticky nastaviť množstvo podrobností formátovania štítku.

Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať originálne štítky Brady BMP61. Štítky sa môžu zakladať pri vypnutej aj zapnutej tlačiarni.

Poznámky ku kompatibilite štítkov:

- Spotrebné materiály štítkov M61, M61C a BM61 sú kompatibilné s tlačiarnou BMP@61, BradyPrinter™ M611 a BMP@71 (s adaptérom).
- Spotrebné materiály štítkov TLS2200 sú kompatibilné s tlačiarnou BradyPrinter™ M611 a BMP@71.
- Spotrebné materiály BM71 môžu byť kompatibilné s tlačiarnou BradyPrinter™ M611. Bližšie informácie ku kompatibilite nájdete na stránke www.BradyID.com.

Vloženie štítkov:

1. Nadvihnite kryt tlačiarnie.



2. Vytiahnite vložený kotúč so štítkami.

- a. Ak cievka na štítky nie je prázdna, prstom cievku opatrne otočte a odstráňte nepoužitý spotrebný materiál štítkov spod tlačovej hlavy.




- b. Uchopte vodič inteligentného čipu kotúča so štítkami a opatrne ho vytiahnite z priestoru na štítky.



3. Odstráňte ochrannú pásku zakrývajúcu vodiaci koniec štítkov na novom kotúči so štítkami.
4. Uchopte držiak inteligentného čipu a vložte štítky tak, aby vychádzali z hornej časti cievky smerom k prednej časti tlačiarne, priamo do priehradky čítacieho zariadenia inteligentného čipu. Jemne ho zatlačte, aby zapadol na svoje miesto. Uistite sa, že je inteligentný čip na kotúči so štítkami v jednej rovine s čítačkou v priestore na štítky.

inteligentný čip

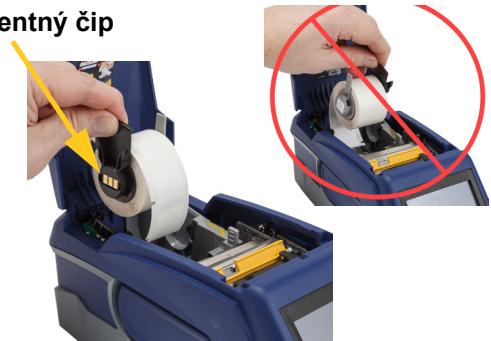

5. Ak použijete spotrebný materiál štítkov s inou šírkou ako 2 palce (5,08 cm), posuňte vodič štítkov doľava, aby pohodlne dosadol na kotúč so štítkami a zapadol na svoje miesto.



6. Uistite sa, že je tlačová hlava zaistená. Skontrolujte poistnú páčku a uistite sa, že smeruje k prednej časti tlačiarne.



7. Vedzte predný okraj kotúča so štítkami cez vodiace drážky, až kým sa nezastaví.



8. Ťuknutím na položku **Posun** na dotykovej obrazovke posuňte spotrebný materiál štítkov.



9. Zatlačením smerom dole zatvorte dverka priestoru na spotrebný materiál štítkov, kým nezapadnú na miesto.

Vloženie štítkov na hromadnú tlač

Vloženie štítkov na hromadnú tlač:

1. Vyberte cievku na štítky a plochu dávkovania štítkov z krabice.



2. Na škatuli so štítkami na hromadnú tlač zatlačte časť A a C dnu a potom potiahnite dierovanú časť nadol a odtrhnite ju.



3. Pripevnite plochu dávkovania štítkov na spodnej časti vytvoreného otvoru tak, aby sa ramená plochy nachádzali na vonkajšej strane škatule.



4. Háčiky plochy pripevnite k vonkajšej strane dráhy posunu štítkov určených na hromadnú tlač na tlačiarni.



5. Vložte cievku na štítky do tlačiarne tak, aby bol inteligentný čip v jednej rovine s čítačkou v priestore na štítky. V prípade potreby upravte polohu vodiča štítkov.



6. Vytiahnite voľný koniec štítkov na hromadnú tlač zo škatule a vedzte ho cez zásobník do dráhy posunu štítkov určených na hromadnú tlač na tlačiarňu.



7. Posúvajte predný okraj kotúča so štítkami ponad cievku na štítky a cez vodiace drážky, kým sa nezachytí na miesto.

8. Ťuknutím na položku **Posun** na dotykovej obrazovke posuňte spotrebný materiál štítkov.



9. Zatvorte dvierka priestoru na spotrebný materiál štítkov.



Vloženie skladaných (stojatý panel) štítkov

Pri vkladaní spotrebného materiálu skladaných štítkov, ako sú napr. štítky na stojaté panely B-593, postupujte rovnako ako pri vkladaní štítkov na hromadnú tlač.

1. Otvorte tlačiareň. Vložte prázdnu cievku na štítky do tlačiarne tak, aby bol inteligentný čip v jednej rovine s čítačkou v priestore na štítky. V prípade potreby upravte polohu vodiča štítkov.
2. Položte otvorenú škatuľu so štítkami za tlačiareň a vedzte štítky cez externý otvor na štítky ponad cievku na štítky a cez vodiace drážky, kým sa nezastavia.



3. Ťuknutím na položku **Posun** na dotykovej obrazovke posuňte spotrebný materiál štítkov.
4. Zatvorte dverka priestoru na spotrebný materiál štítkov.



Recyklovanie kazety so štítkami a kazety s farbiacou páskou

Kazety je potrebné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi. Pred recyklovaním je potrebné použité kazety rozobrať a oddeliť jednotlivé komponenty. Tieto rôzne komponenty je potom potrebné vhodiť do príslušných recyklačných nádob.

Materiály

- 1/4-palcový plochý skrutkovač
- Ochranné okuliare
- Ochranné rukavice




UPOZORNENIE! Pri demontáži farbiacej pásky a kazety na štítky vždy používajte osobné ochranné prostriedky.


Demontáž farbiacej pásky

Demontáž farbiacej pásky:

1. Nechtom na palci stlačte priehľadný plastový poistný jazýček. Jazýček držte v dolnej polohe. Zasuňte ostrie skrutkovača nad inteligentný čip a posuňte ho nadol. Inteligentný čip sa ľahko vysunie a môže sa odobrať.

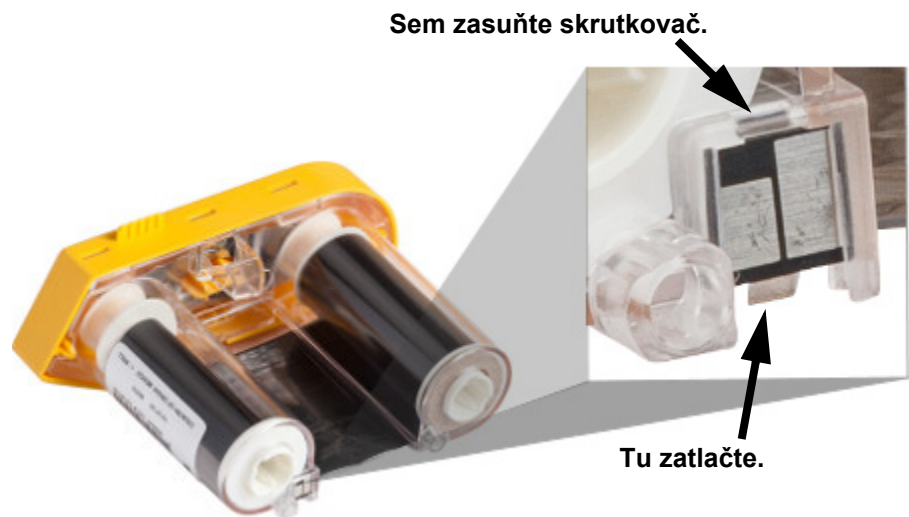

2. Vložte ostrie skrutkovača postupne do každého z piatich otvorov poistných jazýčkov a poistné jazýčky zatlačte. Pri tomto úkone majte žltý kryt farbiacej pásky otočený tak, aby smeroval nahor. Pri zatláčaní každého jazýčka pomocou skrutkovača palcom alebo prstom zatlačte na plošku slúžiacu na otvorenie viečka farbiacej pásky smerom nahor. Kryt farbiacej pásky sa tým uvoľní a oddelí sa od zvyšnej časti zostavy.

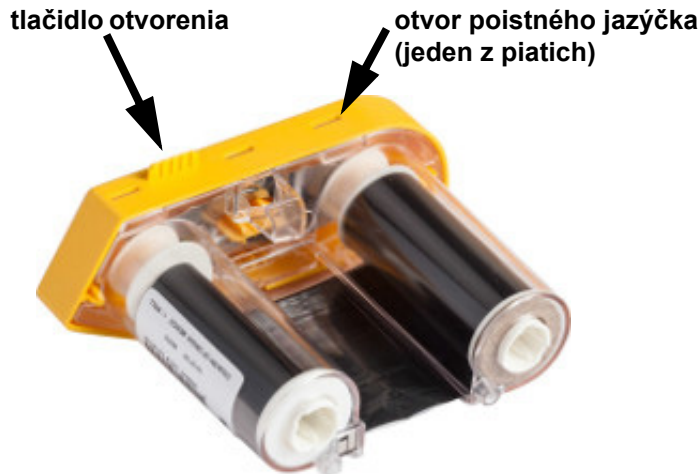


3. Skrutkovačom vyberte zvnútra žltého viečka farbiacej pásky kovovú pružinu pásky.
4. Po odobratí pružiny otočte kazetu s farbiacou páskou nabok a nechajte z nej vypadnúť farbiacu pásku a biele cievky.
5. Odviňte farbiacu pásku z cievok a potom jemne odlúpnite koniec farbiacej pásky z mierne lepivej plochy, ktorou je farbiaca páska prilepená k cievke.

Demontáž kazety


Otvorenie kazety:

1. Odviňte zostávajúci spotrebný materiál štítkov z cievky. Následne oddel'te spotrebný materiál od cievky tak, že jemne odlúpnete koniec spotrebného materiálu od cievky.
2. Uchopte cievku tesne za čiernou koncovou krytkou (obsahuje inteligentný čip).

3. Palcom zatlačte na zadnú stranu čiernej koncovkej krytky a oddel'te krytku od jadra kazety so spotrebným materiálom štítkov.

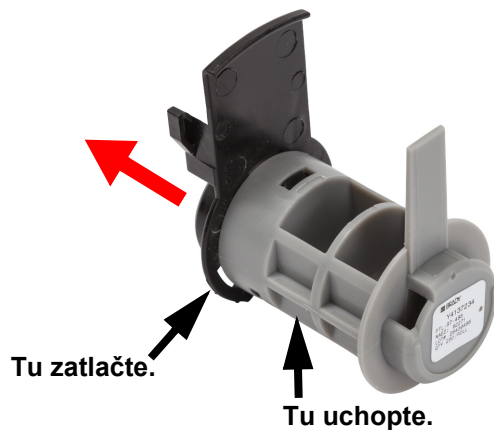


4. Na zadnej strane čiernej koncovkej krytky zatlačte ostrím skrutkovača, pomocou ktorého vyviňte vonkajší tlak, na poistné jazyčky. Tým sa uvoľní inteligentný čip.

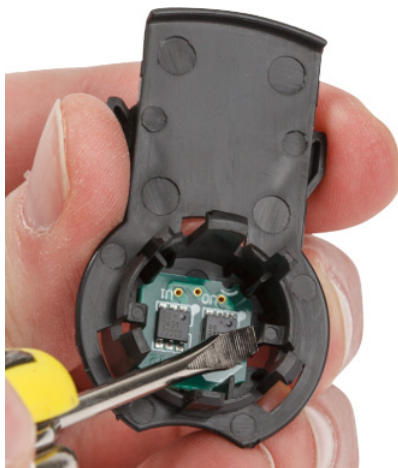

5. Stiahnite kartónové jadro z jadra plastovej kazety.

Recyklovanie komponentov

Tieto komponenty je potrebné vybrať z kazety a recyklovať podľa nasledovných pokynov.

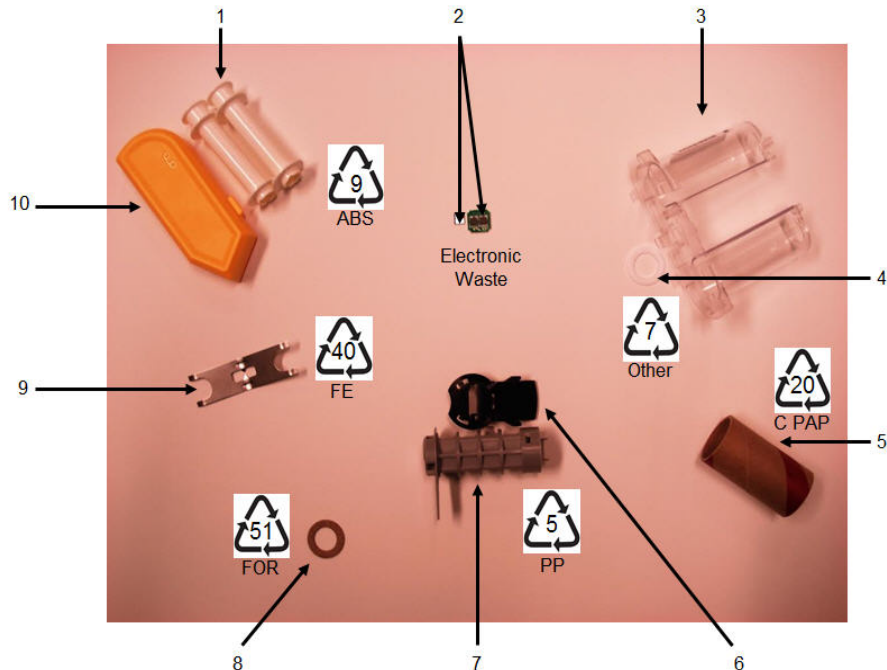

Komponent	Materiál	Recyklačná nádoba
1 Cievky farbiacej pásky (biele)	ABS	ABS, čís. znak 9
2 Inteligentný čip farbiacej pásky Inteligentný čip spotrebného materiálu štítkov	Elektronický	Elektronický odpad
3 Kazeta farbiacej pásky (priehľadná)	Polykarbonát (PC)	Ostatné plasty, čís. znak 7
4 Podložka farbiacej pásky (biela)	PTFE	Ostatné plasty, čís. znak 7
5 Kartónové jadro spotrebného materiálu štítkov	Vlnitá lepenka	C PAP, čís. znak 20
6 Koncová krytka spotrebného materiálu štítkov (čierna)	PP	PP, čís. znak 5
7 Jadro kazety spotrebného materiálu štítkov (sivé)	PP	PP, čís. znak 5
8 Podložka farbiacej pásky (korková)	Korok/nitril-butadiénový kaučuk	FOR, čís. znak 51
9 Pružina farbiacej pásky	Nehrdzavejúca oceľ	FE, čís. znak 40
10 Veko farbiacej pásky (žlté)	ABS	ABS, čís. znak 9

Príslušenstvo

Nižšie uvedené príslušenstvo je dostupné pre tlačiareň BradyPrinter™ M611 a môžete si ho zakúpiť samostatne u svojho predajcu:

- Magnet (BMP-MAGNET-2)
- Pevný kufrík na prenášanie (BMP-HC-2)
- Taška cez rameno (BMP-PACK-2)
- Čistiaca súprava (PCK-5)
- Remienok (BMP-Strap-1). Dodáva sa s tlačiarňou, pričom je dostupný aj samostatne.

Magnet

Pomocou príslušenstva s magnetom (predáva sa samostatne) môžete tlačiareň upevniť na magnetické povrchy, ako sú napr. panely a nosníky.



UPOZORNENIE! Magnet obsahuje neodýmový magnet.

- Silné magnety môžu ovplyvňovať správnu prevádzku kardiostimulátora, defibrilátora, inzulínovej pumpy a iných zdravotníckych zariadení. Udržujte magnety v dostatočnej vzdialenosti od osôb používajúcich tieto zariadenia.
- Nepoužívajte magnety vo výbušných prostrediach.



- Nedávajte silné magnety deťom (hlavne neodýmové). Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.
- Mnohé magnety sú krehké a môžu sa pri vzájomnom „náraze“ alebo náraze o oceľový povrch zlomiť. Ak existuje situácia s týmto rizikom, vždy používajte ochranu zraku.
- Umiestnenie magnetov do blízkosti analógových hodín, televízorov a počítačov môže tieto zariadenia trvalo poškodiť.
- Silné magnety môžu ovplyvňovať alebo rušiť prevádzku citlivých elektronických prístrojov a navigačných zariadení. Magnety vždy uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od týchto zariadení.
- Magnety môžu zničiť informácie uložené na magnetických médiách, ako sú napr. kreditné karty, páskové jednotky a pevné disky počítačov. Aby ste chránili svoje údaje, uchovávajte tieto a iné magnetické médiá mimo dosahu tohto výrobku.

Pri likvidácii postupujte podľa federálnych, štátnych a miestnych nariadení.

Pripojenie magnetu k tlačiarňi:

1. Položte príslušenstvo s magnetom nad otvor na skrutku v spodnej časti tlačiarne.



2. Nadvihnite úchytku na skrutke a použite ju na utiahnutie skrutky.



3. Oddel'te plôšky na ochranu magnetov od magnetov.



Pripevnenie remienka

Dodaný remienok môžete použiť na zavesenie tlačiarne.

Pripevnenie remienka:

1. Prevlčte remienok cez štrbinu v prednej časti tlačiarne tak, aby logo Brady smerovalo nahor.



2. Prevlečte remienok cez dva D-krúžky.



3. Oddeľte od seba dva D-krúžky tak, aby medzi nimi vznikol dostatočný priestor na remienok a prevlečte koniec remienka späť pomedzi tieto dva krúžky.

4. Voľný koniec remienka potiahnutím napnite a následne remienok pritlačte k druhej časti remienka a pomocou suchého zipsu upevnite.



5. Pomocou D-krúžka zaveste tlačiareň na tyč alebo hák.




3 Začíname

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka tlačiarne vám okrem iných funkcií umožňuje konfigurovať nastavenia, kontrolovať stav a dávkovať a rezať štítky. Akýkoľvek výber uskutočnite dotykom prsta na obrazovke.

Poznámka: Nepoužívajte písacie pero ani iný ostrý predmet. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu dotykovej obrazovky.

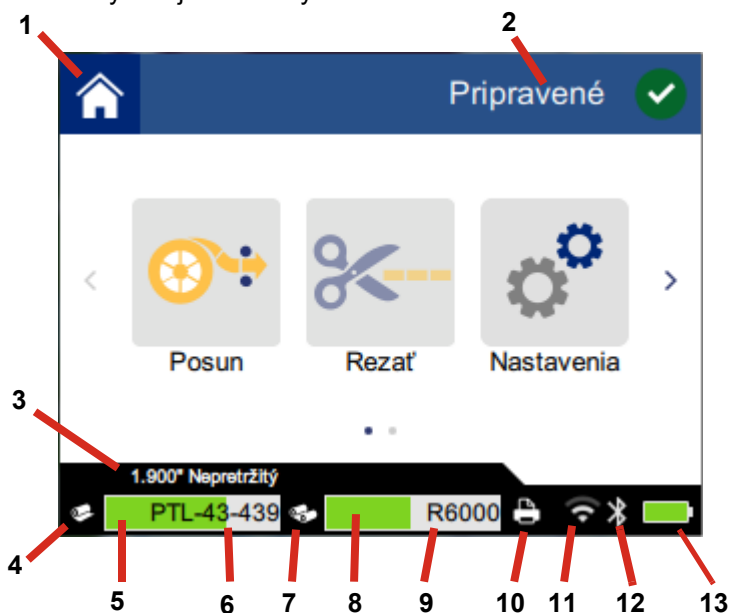

1 Domov	8 Zostávajúca farbiaca páska
2 Stav tlačiarne	9 Číslo položky farbiacej pásky
3 Veľkosť spotrebného materiálu	10 Stav tlačovej úlohy
4 Stav spotrebného materiálu	11 Wi-Fi zapnuté a signál
5 Zostávajúce množstvo spotrebného materiálu	12 Bluetooth zapnuté
6 Číslo položky spotrebného materiálu	13 Zostávajúce nabitie batérie
7 Stav farbiacej pásky	

Navigačná lišta a stavový riadok



Ťuknutím na tlačidlo Domov sa vrátite na domovskú obrazovku.



Počas navigácie cez ponuky sa ťuknutím na tlačidlo Späť vrátite na predchádzajúcu stránku.



Ťuknutím na tieto tlačidlá na domovskej obrazovke sa posuniete doľava alebo doprava.

Ikona stavu tlačiarene a ikona stavu spotrebného materiálu v stavovom riadku v spodnej časti domovskej obrazovky poskytujú nasledovné informácie.

Ikona	Význam
	Text nad touto ikonou označuje materiál štítku vložený v tlačiarni.
	Tlačiareň nedokáže prečítať pamäťový čip na spotrebnom materiáli štítku. Spotrebný materiál štítku nemusí byť vložený, môže byť vložený nesprávne alebo môže byť poškodený pamäťový čip.
 bliká	Tlačiareň prijíma údaje zo softvéru.

Podrobnosti o materiáli

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o spotrebnom materiáli a farbiacej páske, kliknite na číslo položky spotrebného materiálu a farbiacej pásky na stavovej lište. Otvorí sa obrazovka *Podrobnosti o materiáli*.



Obrazovku *Podrobnosti o materiáli* zatvoríte kliknutím na symbol „X“ v pravom hornom rohu.

Tvorba štítkov

Vytvárajte súbory štítkov pomocou softvéru Brady Workstation alebo aplikácii Brady Express Labels. Keď budete vytvárať súbor štítkov prvýkrát, špecifikujte tlačiareň. Umožníte tak, aby softvér poskytoval funkcie špecifické pre vašu tlačiareň. Softvér taktiež automaticky rozpozná farbiacu pásku a štítky vložené v tlačiarni. Pozrite si časť „Softvér na vytváranie štítkov“ na strane 10.

Informácie týkajúce sa používania tohto softvéru nájdete v dokumentácii k softvéru.

Rezanie a dávkovanie

Pomocou nastavení rezania softvéru môžete určiť, či má tlačiareň rezať štítky a kedy. Softvér taktiež umožňuje automatické dávkovanie štítkov.

Ak potrebujete štítky rezať manuálne, na domovskej obrazovke tlačiarnie ťuknite na položku **Rezať** alebo **Posun**.



UPOZORNENIE! Nestrkajte prsty do blízkosti orezávača. Mohlo by dôjsť k ich priškripeniu alebo porezaniu.

Tlač

Pred tlačou musíte štítky vytvoriť pomocou softvérového programu. Pozri „*Tvorba štítkov*“ na strane 28.

Tlač štítkov:

1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a dvierka priestoru na spotrebný materiál štítkov sú zatvorené.
2. V počítači alebo na mobilnom zariadení otvorte súbor štítkov.
3. V softvéri kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Tlač.

Softvér odošle štítky do tlačiarnie.

Ak sa tlačová úloha preruší, napr. keď sa minie spotrebný materiál štítkov alebo farbiaca páska alebo náhodou otvoríte dvierka spotrebného materiálu štítkov, systém automaticky preruší tlačovú úlohu a zobrazí hlásenie. Kým je hlásenie na obrazovke, na pokračovanie v tlači postupujte podľa pokynov na displeji.


Informácie týkajúce sa chybových hlásení a riešenia problémov nájdete tu: Kapitola 5: *Riešenie problémov*, strana 38.

4 Údržba

Zobrazenie informácií o systéme

Strana *Informácie* zobrazuje čísla verzií rôznych komponentov systému. Ak sa rozhodnete aktualizovať firmvér, skontrolujte verziu *Ovládača firmvéru*. Ostatné informácie na strane *Informácie* môžete použiť v prípade, že vám to odporučí Podpora spoločnosti Brady.

Pozretie si informácií o systéme:

1. Na domovskej stránke ťuknite na položku **Nastavenia**. 
2. Ťuknite na položku **Informácie**. Dotykom a potiahnutím prsta nahor alebo nadol po obrazovke môžete prechádzať cez všetky informácie.

Aktualizácia firmvéru

Aktualizácie firmvéru (softvér systému tlačiarne) sú k dispozícii online. Informácie o tom, ako nájdete aktuálnu verziu firmvéru vašej tlačiarne nájdete v časti „Zobrazenie informácií o systéme“ na strane 30.



UPOZORNENIE! Počas aktualizácie firmvéru musí byť tlačiareň pripojená k sieťovej zásuvke. Počas aktualizácie neodpájajte napájanie tlačiarne.

Aktualizácia firmvéru:

1. V počítači prejdite na webovú stránku technickej podpory pre váš región. Pozri „Technická podpora a registrácia“ na strane iv.
2. Vyhľadajte aktualizácie firmvéru a najaktuálnejší firmvér pre tlačiareň BradyPrinter™ M611.
Tip: Ak je k dispozícii aktualizácia databázy, preveďte si aj túto aktualizáciu. Pozri „Aktualizácia hodnôt Y a B“ na strane 31.
3. Preveďte si firmvér.
4. Uložte prevzatý súbor na jednotku USB flash.
5. Pomocou napájacieho kábla a adaptéru pripojte tlačiareň k zásuvke.
6. Pripojte jednotku USB flash k hostiteľskému portu USB na tlačiarňu. Tlačiareň rozpozná súbor aktualizácie a zobrazí správu na dotykovej obrazovke.
7. Postupujte podľa pokynov na dotykovej obrazovke. Po dokončení aktualizácie sa tlačiareň reštartuje.

Aktualizácia hodnôt Y a B

Hodnoty Y a B sú súčasťou informácií v databáze štítkov a farbiacich pásov, ktorá umožňuje tlačiarni poskytovať optimálny výkon s viacerými spotrebnými materiálmi.

Aby ste zaistili, že má tlačiareň k dispozícii údaje potrebné pre všetky typy nových spotrebných materiálov štítkov, hodnoty Y a B pravidelne aktualizujte. Aktualizáciu taktiež vykonajte, ak ste si od spoločnosti Brady objednali vlastný spotrebiteľský materiál štítkov s novými hodnotami Y a B.

Nemusíte poznať aktuálnu verziu svojej databázy. Počas procesu importu tlačiareň zobrazí potvrdzujúcu správu s číslami verzií.

Aktualizácia hodnôt Y a B:

1. V počítači prejdite na webovú stránku technickej podpory pre váš región. Pozri „*Technická podpora a registrácia*“ na strane iv.
2. Vyhľadajte aktualizácie firmvéru a najaktuálnejšiu aktualizáciu databázy (Y a B) pre tlačiareň BradyPrinter™ M611.
3. Prevezmite si aktualizáciu databázy.
4. Uložte prevzatý súbor na jednotku USB flash.
5. Pripojte jednotku USB flash k hostiteľskému portu USB na tlačiarni.
6. Na domovskej obrazovke sa posuňte vpravo a ťuknite na položku **Importovať súbory**.



7. Ťuknite na položku **Súbory Y a B**. Postupovaním podľa pokynov na obrazovke dokončíte import. Nové hodnoty sa aplikujú ihneď po dokončení importu.

Čistenie tlačiarnie

Vyčistením tlačiarnie zvýšite kvalitu tlače a čitateľnosť. Taktiež sa zvýši výstup, životnosť tlačiarnie, spoľahlivosť tlačiarnie a výkon.

Obrazovka displeja

Čistenie obrazovky displeja:

1. Jemný vatový tampón (nezanechávajúci škrabance) mierne navlhčíte v izopropylalkohole alebo použijete vatové tampóny dostupné v Súprave na čistenie Brady PCK-6.
2. Zľahka utierajte obrazovku displeja, kým nebude čistá.

Vnútorne komponenty

Používajte čistiacu kartu Brady na jedno použitie BradyPrinter™ M611 (číslo položky Brady PCK-5) na bezpečné a účinné odstránenie všetkých nečistôt, zvyškov atramentu z pásky, lepidla a iných nečistôt z termálnej tlačovej hlavy, prítláčného valca tlačiarnie a z dráhy papiera.

Čistenie tlačovej hlavy, prítláčného valca a dráhy papiera:

1. Odstráňte z tlačiarne farbiacu pásku a cievku na štítky. Pozri „Vkladanie spotrebných materiálov“ na strane 13.

2. Na tlačiarňi v zapnutom stave ťuknite na položku **Nastavenia**.



3. Ťuknite na položku **Údržba** a potom na položku **Vyčistiť tlačovú hlavu**.
4. Zatvorte poistnú páčku – farbiaca páska musí byť odstránená.
5. Nastavte vodiče spotrebného materiálu štítkov do najširšej polohy.
6. Zasuňte čistiacu kartu do dráhy štítkov, kým sa nedostane do kontaktu s tlačovou hlavou a prítláčným valcom.



7. Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte proces čistenia.
8. Po dokončení čistenia odstráňte čistiacu kartu a zlikvidujte ju v súlade s predpismi.
9. Pred opätovným vložením štítkov a pásky nechajte tlačovú hlavu, valec tlačiarne a miesta posunu štítkov asi 15 sekúnd schnúť.


Výmena krytu čepele ořezávača



UPOZORNENIE! Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu z ořezávača nepoužívajte ostré predmety, ako je napr. skrutkovač, pretože môžu poškodiť tlačovú hlavu. Na uchopenie materiálu použite pinzetu.

Nestrkajte prsty do blízkosti ořezávača. Mohlo by dôjsť k ich priškripeniu alebo porezaniu.

Ak tlačiareň náhodne spadne, kryt čepele ořezávača sa môže uvoľniť alebo vypadnúť. Ak kryt čepele nie je prehnutý alebo inak zničený, môžete ho jednoducho znova zasunúť do tlačiarne.

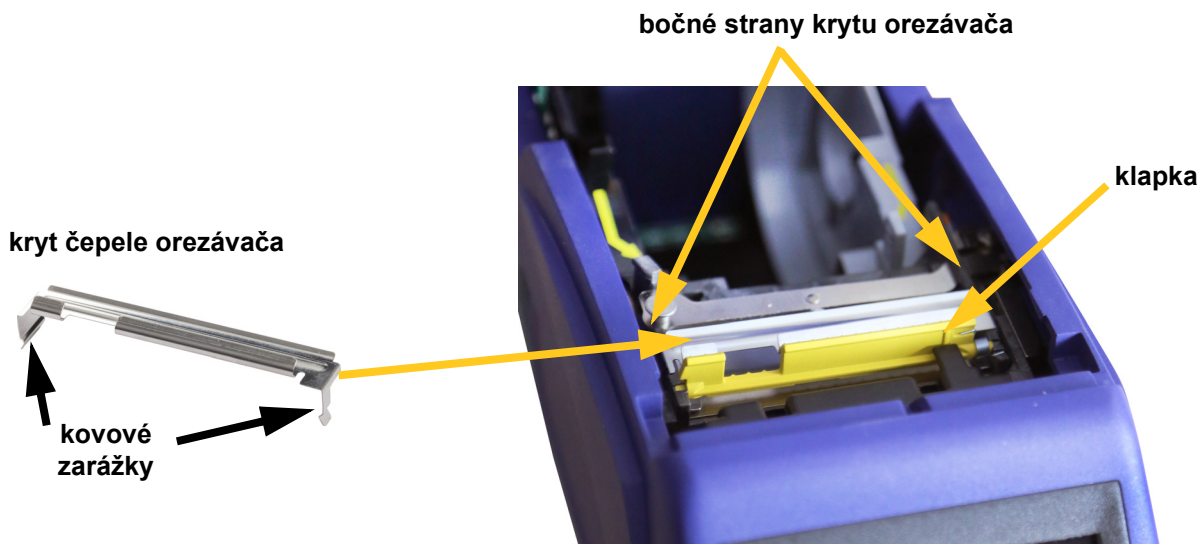

UPOZORNENIE! Pred výmenou krytu čepele ořezávača vypnite tlačiareň.

Vyberanie krytu čepele orezávača:

1. Z vnútorného priestoru na spotrebný materiál zasunúť prst pod pravú stranu krytu čepele a jemným potiahnutím nahor uvoľníte kryt čepele.
Kryt čepele sa ľahko uvoľní.



Opätovné vloženie krytu čepele orezávača:

1. Uchopte kryt čepele zvrchu tak, aby rezná strana čepele smerovala k obrazovke displeja (smerom od priestoru na spotrebný materiál).
2. Potiahnite žltú klapku dopredu, potom čepeľ napevno zasunúť smerom proti žltej klapke tak, aby kovové zarážky zapadli po vonkajších stranách krytu orezávača.
Kryt čepele sa ľahko zacvakne.



Výmena zostavy orezávača




UPOZORNENIE! Pri manipulácii z plastovým krytom na zostave orezávača postupujte opatrne. Nestrkajte prsty do blízkosti orezávača. Mohlo by dôjsť k ich priškripanutiu alebo porezaniu.

Výmena zostavy orezávača:


1. Odstráňte kryt čepele orezávača. Pozri „Výmena krytu čepele orezávača“ na strane 33.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia**.



3. Ťknite na položku **Údržba** a potom na položku **Vymeniť orezávač**. Orezávač sa posunie do polohy na údržbu, pričom odkryje upevňovaciu skrutku.

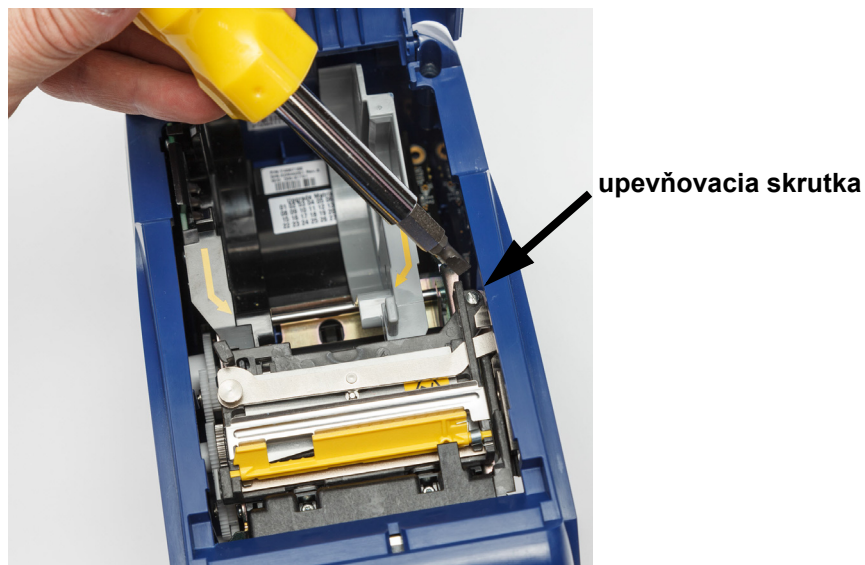

4. Uvoľnite upevňovaciu skrutku.
5. Vyberte zostavu orezávača.

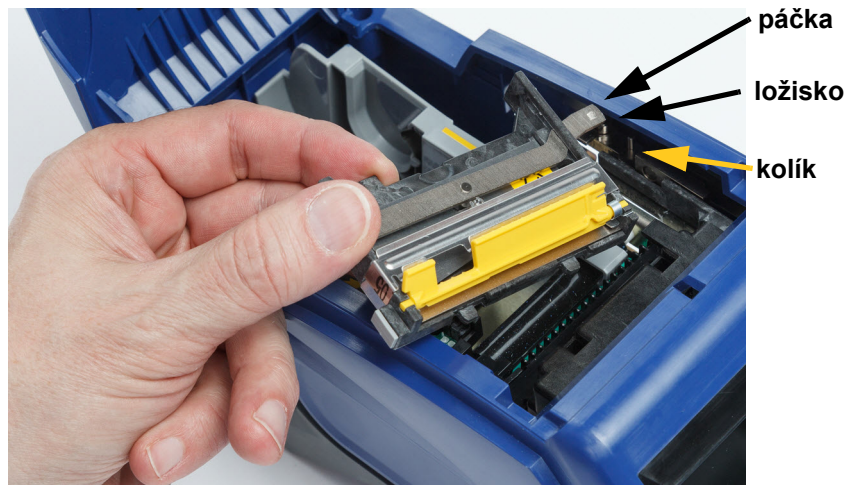

6. Nainštalujte novú zostavu orezávača, pričom sa uistite, že dve zarážky sú v polohe zobrazenej na obrázku nižšie a páčka sa nachádza medzi ložiskom a kolíkom na ovládači tak, ako je to uvedené na obrázku vyššie.




7. Uťahnite upevňovaciu skrutku.
8. Ťuknutím na položku **Hotovo** na dotykovej obrazovke vráťte orezávač do východiskovej polohy.

Výmena dvierok priestoru na spotrebný materiál štítkov

Ak tlačiareň náhodne spadne, dvierka priestoru na spotrebný materiál sa môžu uvoľniť. Ak dvierka priestoru na spotrebný materiál nie sú poškodené, môžete ich jednoducho opätovne upevniť na miesto. Ak chcete tlačiť a orezávať, dvierka priestoru na spotrebný materiál musia byť na svojom mieste a zatvorené.

Opätovné upevnenie dvierok priestoru na spotrebný materiál:

1. Zasuňte poistný jazýček dvierok priestoru na spotrebný materiál na jednej strane dvierok priestoru na spotrebný materiál tlačiarne do príslušnej poistnej drážky na tlačiarňi.
2. Jemne stlačte druhú stranu dvierok priestoru na spotrebný materiál tak, aby sa poistný jazýček zasuňul do druhej poistnej drážky na tlačiarňi.
3. Zatlačením zaistíte dvierka priestoru na spotrebný materiál na svoje miesto.

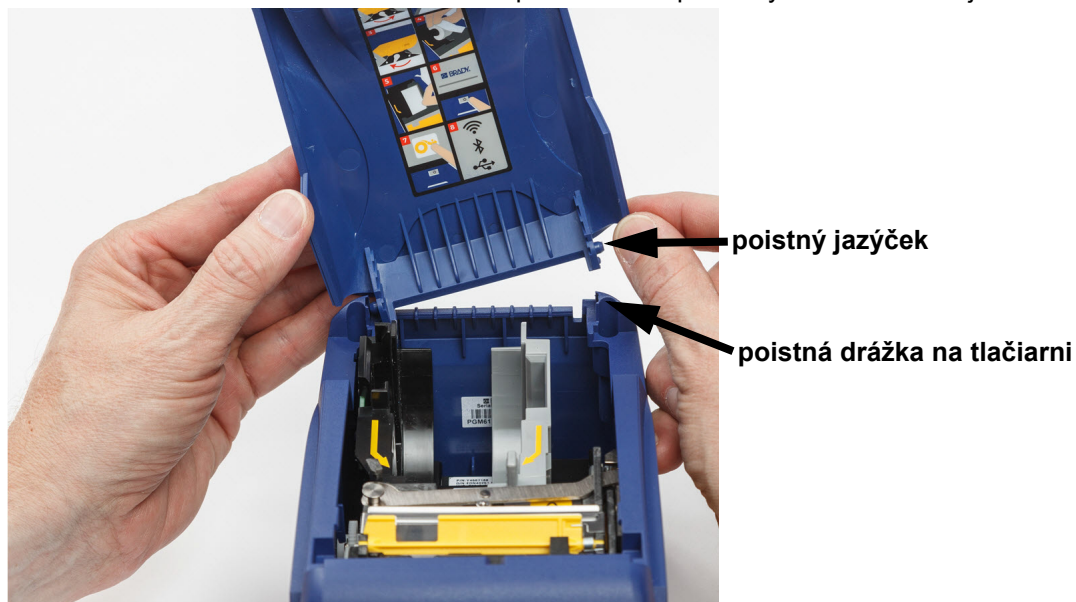

5 Riešenie problémov

Nasledujúce časti poskytujú informácie, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov s tlačiarňou.

- Časť „*Scenáre riešenia problémov*“ uvedená nižšie obsahuje zoznam možných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť, a informácie o príčine a riešeníach.
- Časť „*Chybové hlásenia*“ na strane 40 poskytuje zoznam chybových hlásení s referenciami k súvisiacim informáciám v tejto príručke.

Scenáre riešenia problémov

Ak sa počas používania tlačiarne BradyPrinter™ M611 vyskytnú nejaké problémy, pozrite si nasledujúce časti, ktoré vám pomôžu s riešením problému.

- „*Kazetu farbiacej pásky nie je možné vložiť do zásuvky*“ na strane 38
- „*Orezávač neorezáva alebo orezáva nedostatočne*“ na strane 39
- „*Tlačiareň sa nezapne*“ na strane 39
- „*Tlačiareň sa vypína*“ na strane 39
- „*Displej nereaguje*“ na strane 39

Kazetu farbiacej pásky nie je možné vložiť do zásuvky

Problém: Vloženie kazety s farbiacou páskou je náročné.

Riešenia:

- Uistite sa, že je kazeta správne otočená.
- Skontrolujte, či je farbiaca páska medzi valčekmi dostatočne napnutá. Ak nie je, otáčaním navíjacej cievky v smere hodinových ručičiek upravte napnutie pásky.



Orezávač neorezáva alebo orezáva nedostatočne

Problém: Štítky sa tlačia, no neorezávajú alebo majú po orezaní nerovné a poškodené okraje.

Riešenia:

- Pravdepodobne došlo k nahromadeniu lepidla na čepeliach. Očistite čepele orezávača navlhčeným tampónom zo sady na čistenie. Pozri „Čistenie tlačiarne“ na strane 31.
- Uistite sa, že je softvér nastavený na požadovaný typ orezávania (medzi štítkami alebo na konci úlohy).

Tlačiareň sa nezapne

Problém: Po stlačení vypínača tlačiareň nereaguje.

Riešenie: Pravdepodobne je potrebné nabiť batériu. Pomocou sieťového adaptéra dodaného s tlačiarňou pripojte tlačiareň k elektrickej zásuvke. Viac informácií nájdete v časti „Napájanie a batéria“ na strane 5.

Tlačiareň sa vypína

Problém: Tlačiareň sa často vypína.

Riešenia:

- Nízka úroveň nabitia batérie. Pomocou sieťového adaptéra dodaného s tlačiarňou pripojte tlačiareň k elektrickej zásuvke. Viac informácií nájdete v časti „Napájanie a batéria“ na strane 5.
- Automatický čas vypnutia tlačiarne je pravdepodobne nastavený na príliš krátku dobu.

Displej nereaguje

Problém: Mohlo dôjsť k internej chybe displeja alebo je príliš nízka úroveň nabitia batérie.

Riešenia:

- Stlačením vypínača vypnite tlačiareň.
- Pomocou sieťového adaptéra dodaného s tlačiarňou pripojte tlačiareň k elektrickej zásuvke.

Chybové hlásenia

Chybové hlásenia na tlačiarni zahŕňajú pokyny na vyriešenie problému. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje zoznam chybových hlásení a v prípade potreby poskytuje referencie k ďalším informáciám v tejto príručke.

Názov chyby	Súvisiace informácie
Nedostatok pamäte	Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarnie.
Minul sa spotrebný materiál	„Vloženie štítkov“ na strane 15
Minula sa farbiaca páska	„Vloženie farbiacej pásky“ na strane 14
Tlačová hlava je príliš horúca	„Fyzické a environmentálne vlastnosti“ na strane 2
Tlačová hlava je príliš studená	„Fyzické a environmentálne vlastnosti“ na strane 2
Dvierka sú otvorené	Na zaistenie bezpečnej prevádzky orezávača sa musí tlačiareň používať so zatvorenými dvierkami.
Prázdny spotrebný materiál	„Vloženie štítkov“ na strane 15
Neplatný spotrebný materiál	„Vloženie štítkov“ na strane 15
Nepodarilo sa pripojiť k bezdrôtovej sieti	„Bluetooth“ na strane 11 „Wi-Fi“ na strane 12
Vyžaduje sa údržba	„Čistenie tlačiarnie“ na strane 31
Vloženie spotrebného materiálu zlyhalo	„Vloženie štítkov“ na strane 15
Zaseknutý spotrebný materiál	„Vloženie štítkov“ na strane 15
Zablokovaný orezávač	Na odstránenie zaseknutého materiálu nepoužívajte ostré predmety, ako je napr. skrutkovač, pretože môžu poškodiť tlačovú hlavu. Na uchopenie materiálu použite pinzetu. Informácie o tom, ako získate prístup k orezávaču nájdete v časti „Výmena krytu čepele orezávača“ na strane 33 a „Výmena zostavy orezávača“ na strane 34
Farbiaca páska nezodpovedá spotrebnému materiálu	Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarnie.
Prázdna farbiaca páska	„Vloženie farbiacej pásky“ na strane 14
Neplatná farbiaca páska	„Vloženie farbiacej pásky“ na strane 14
Otvorená poistná páčka	„Komponenty tlačiarnie“ na strane 4
Chyba súboru Y/B	„Aktualizácia hodnôt Y a B“ na strane 31
Vypínanie	„Automatické vypnutie“ na strane 6
Nízka úroveň nabitia batérie	„Napájanie a batéria“ na strane 5

A Dodržiavanie predpisov

Súlady s predpismi a schválenia štátnych orgánov

Spojené štáty

Oznámenie FCC

Poznámka: Toto zariadenie bolo na základe testovania uznané ako zariadenie, ktoré spĺňa limitné hodnoty stanovené pre digitálne zariadenia triedy A v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limitné hodnoty slúžia na zaistenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu pri jeho používaní v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť rušivú interferenciu s rádiovou komunikáciou.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí pravdepodobne môže spôsobiť škodlivé rušenie a v tom prípade sa od používateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (Inovácie, veda a ekonomický rozvoj – ISED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexiko

Oznámenie IFETEL: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Jamajka

Tento výrobok obsahuje typ modulu schválený štátom Jamajka: SMA – M611

Vyhlásenie pre Taiwan

Vyhlásenie o emisiách triedy A

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Obmedzenie týkajúce sa používania zakázaných látok pre Taiwan (Vyhlásenie RoHS) vzťahujúce sa na tento výrobok je k dispozícii na stránke www.BradyID.com/M611compliance.

Európa



UPOZORNENIE! Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobovať rádiové rušenie a v takom prípade môže byť používateľ požiadaný, aby prijal príslušné opatrenia.



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Podľa európskej smernice o OEEZ musí byť toto zariadenie recyklované v súlade s miestnymi predpismi.

Smernica RoHS 2011/65/EÚ, 2015/863/EÚ

Tento výrobok má označenie CE a je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Smernica EÚ 2015/863 z 31. marca 2015 upravuje Dodatok II k smernici 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a rady ohľadom zoznamu obmedzených látok.

Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch



Tento výrobok obsahuje batériu s lítiovými gombíkovými článkami. Obrázok prekříženej nádoby na smeti s kolesami zobrazený vľavo signalizuje "separovaný zber" pre všetky batérie a akumulátory v súlade s Európskou smernicou 2006/66/ES. Používatelia nesmú s batériami nakladať ako s netriedeným domovým odpadom. Táto smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých batérií a akumulátorov, ktoré musia byť po skončení životnosti zbierané oddelene a recyklované. Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Oznámenie pre osoby vykonávajúce recykláciu

Odobratie batérie s lítiovými gombíkovými článkami:

1. Demontujte tlačiareň a nájdite batériu s lítiovými gombíkovými článkami, ktorá sa nachádza na hlavnej doske s obvody.
2. Pomocou malého skrutkovača nadvihnite batériu z držiaka a odoberte ju z dosky. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Turecko

Turecké ministerstvo životného prostredia a lesného hospodárstva

(Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Čína

Tabuľka zakázaných látok podľa vyhlásenia RoHS pre Čínu je k dispozícii na stránke www.bradyid.com/M611compliance.

Regulačné informácie týkajúce sa bezdrôtových zariadení

Na hosťovskej tlačiarne sa nachádzajú regulačné označenia podliehajúce certifikácii krajiny, ktorými sa preukazuje, že zariadenie získalo v súvislosti s využívaním rádiového modulu príslušné schválenia.



UPOZORNENIE! Prevádzka zariadenia bez schválenia regulačnými orgánmi je nezákonná.

Protokol rádiového prenosu	WLAN IEEE 802.11b/g/n	Bluetooth Classic
RF prevádzková frekvencia	2,412 – 2,462 GHz	2,402 – 2,480 GHz
RF výstupný výkon	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Typ antény\Zisk antény	Anténa PCB\−3,06 dBi	Anténa PCB\1,00 dBi
Okolité podmienky prevádzky a uskladnenie (rádiové moduly)	−40 až 85 °C (−40 ° až 185 °F) Poznámka: Dbajte na pokyny uvedené v používateľskej príručke hosťovskej tlačiarne Brady týkajúce sa maximálnych prevádzkových teplôt	

Spojené štáty

Federálna komisia pre komunikácie (FCC)

Poznámka: Toto zariadenie bolo na základe testovania uznané ako zariadenie, ktoré spĺňa limitné hodnoty stanovené pre digitálne zariadenia triedy A v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limitné hodnoty slúžia na zaistenie náležitej ochrany proti škodlivému žiareniu pri jeho používaní v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť rušivú interferenciu s rádiovou komunikáciou.

Používanie tohto zariadenia v domácom prostredí pravdepodobne môže spôsobiť škodlivé rušenie a v tom prípade sa od používateľa očakáva, aby tento rušivý vplyv upravil na vlastné náklady.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek zachytené rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Vyhlasenia o spoločnom umiestnení: Aby sa dosiahol súlad s požiadavkami FCC týkajúcimi sa vystavenia RF, anténa používaná pre tento vysielateľ sa nesmie umiestňovať alebo prevádzkovať spoločne so žiadnym iným vysielateľom/anténou s výnimkou tých, ktoré sú už súčasťou usporiadania rádiového modulu.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF: Vyžarovaný výstupný výkon tohto zariadenia je hlboko pod stanovenými limitnými hodnotami vystavenia rádiovkej frekvencii. Aby sa však zabránilo možnosti prekročenia limitných hodnôt vystavenia rádiovkej frekvencii stanovených pre neriadené prostredie, mala by sa medzi anténou PCB (vnútornou) Wi-Fi rádiového modulu a hlavou, krkom alebo telom udržiavať počas normálnej prevádzky minimálna vzdialenosť 20 cm.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (Inovácie, veda a ekonomický rozvoj – ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Toto zariadenie spĺňa podmienky licenčnej výnimky z kanadskej priemyselnej normy. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Vyhlasenia o spoločnom umiestnení: Aby sa dosiahol súlad s požiadavkami FCC týkajúcimi sa vystavenia RF, anténa používaná pre tento vysielateľ sa nesmie umiestňovať alebo prevádzkovať spoločne so žiadnym iným vysielateľom/anténou s výnimkou tých, ktoré sú už súčasťou usporiadania rádiového modulu.

Usmernenia týkajúce sa vystavenia RF/dôležitá poznámka: Toto zariadenie spĺňa požiadavky ISED na limitné hodnoty vystavenia žiareniu stanovené pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by sa malo nainštalovať a prevádzkovať tak, aby sa medzi vysielateľom a vaším telom udržiavala minimálna vzdialenosť 20 cm.

Note Importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Mexiko

Oznámenie IFETEL:

„La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.“

Brazília

Oznámenie ANATEL:  **ANATEL**
4208-15-3693

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208-15-3693.

Európska únia

Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobovať rádiové rušenie a v takom prípade môže byť používateľ požiadaný, aby prijal príslušné opatrenia.

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/ES

- a. Frekvenčné pásmo (pásmo), v ktorých rádiové zariadenie pracuje; 2,401 GHz až 2,483 GHz
- b. Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme (pásmach), v ktorých rádiové zariadenie pracuje; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Medzinárodné

WiFi rádiový modul používaný v hosťateľských tlačiarňach značky Brady spĺňa požiadavky stanovené v medzinárodne uznávaných normách vzťahujúcich sa na vystavenie človeka elektromagnetickým poliám, t. j. EN 62311 „Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení v súvislosti s obmedzeniami z hľadiska expozície osôb elektromagnetickými poliami (0 Hz – 300 GHz)“.

Japonsko

MIC\TELEC: 006-000263

MIC\TELEC: 209-J00171

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

B Licencia

Licenčná zmluva koncového používateľa softvéru Windows CE® spoločnosti Microsoft

Nadobudli ste zariadenie, ktoré obsahuje softvér s licenciou spoločnosti Brady Worldwide, Inc. od spoločnosti Microsoft Licensing alebo jej pridružených spoločností („MS“). Tieto nainštalované softvérové produkty pochádzajúce od spoločnosti Microsoft, ako aj súvisiaci spotrebný materiál, vytlačené materiály a dokumentácia online alebo v elektronickej forme („SOFTVÉR“) sú chránené medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami o ochrane duševného vlastníctva. SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Všetky práva vyhradené.

AK NESÚHLASÍTE S TOUTO LICENČNOU ZMLUVOU KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA, ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE A SOFTVÉR NEKOPÍRUJTE. NAMIESTO TOHO SA OKAMŽITE OBÁŤTE NA SPOLOČNOSŤ BRADY WORLDWIDE, INC., KTORÁ VÁM POSKYTNE POKYNY TÝKAJÚCE SA VRÁTENIA NEPOUŽITÉHO ZARIADENIA ZA NÁHRADU. KAŽDÉ POUŽITIE SOFTVÉRU VRÁTANE, NO BEZ OBMEDZENIA NA POUŽITIE TOHTO ZARIADENIA BUDE PREDSTAVOVAŤ VÁŠ SÚHLAS S TOUTO LICENČNOU ZMLUVOU KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA (ALEBO PODPÍSANIE AKÉHOKOL'VEK PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU).

UDELENIE LICENCIE K SOFTVÉRU: Touto licenčnou zmluvou koncového používateľa sa vám udeľuje nasledujúca licencia:

SOFTVÉR môžete používať iba na danom ZARIADENÍ.

PORUCHA SA NETOLERUJE. SOFTVÉR NETOLERUJE PORUCHU. BRADY WORLDWIDE, INC. NEZÁVISLE URČILA, AKO POUŽÍVAŤ SOFTVÉR V ZARIADENÍ, A MS SA SPOLIEHA NA BRADY WORLDWIDE, INC., ŽE VYKONÁ DOSTATOČNÉ SKÚŠANIE S CIEĽOM URČIŤ, ŽE SOFTVÉR JE VHODNÝ NA TAKÉTO POUŽITIE.

NA SOFTVÉR SA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY. **SOFTVÉR sa poskytuje „ako taký“ a so všetkými chybami. VŠETKO RIZIKO TÝKAJÚCE SA USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU, PRESNOSTI A ÚSILIA (VRÁTANE NEZANEDBANIA) SPOČÍVA NA VÁS. TAKISTO SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA V PRÍPADE NARUŠENIA VAŠEJ SPOKOJNOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO PORUŠENIA PRÁV.** AK STE K ZARIADENIU ALEBO SOFTVÉRU DOSTALI NEJAKÉ ZÁRUKY, TIETO ZÁRUKY NEPOCHÁDZAJÚ OD SPOLOČNOSTI MS, ANI NIE SÚ PRE ňU ZÁVÄZNÉ.

Poznámka k podpore jazyka Java. SOFTVÉR môže obsahovať podporu pre programy napísané v jazyku Java. Technológia Java nie je odolná voči chybám a nie je navrhnutá, vyrobená ani určená na použitie ani opätovný predaj ako ovládacie vybavenie online v nebezpečnom prostredí, ktoré si vyžaduje bezporuchový výkon, ako napríklad pri prevádzke jadrových zariadení, leteckých navigačných alebo komunikačných systémov, riadení leteckej dopravy, prístrojov na priamu podporu života alebo zbraňových systémov, pri ktorých by porucha technológie Java mohla viesť priamo k úmrtiu, zraneniu alebo vážnemu fyzickému poškodeniu či škodám na životnom prostredí. Spoločnosť Sun Microsystems, Inc. zmluvne zaviazala spoločnosť MS, aby uvádzala toto odmietnutie zodpovednosti.

Vylúčenie zodpovednosti za určité škody. POKIAL' TO ZÁKON NEZAKAZUJE, SPOLOČNOSŤ MS NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO VÝKONU TOHTO SOFTVÉRU ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM. TOTO OBMEDZENIE PLATÍ AJ VTEDY, AK AKÝKOL'VEK NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁSADNÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ MS NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE SUMY PREVYŠUJÚCE SUMU DVESTOPÄŤDESIAT AMERICKÝCH DOLÁROV (250,00 USD).

Obmedzenia týkajúce sa spätnej analýzy, dekompilácie a prevodu zo zdrojového kódu. Zakazuje sa spätne analyzovať, dekompilovať alebo prevádzať SOFTVÉR zo zdrojového kódu s výnimkou prípadov, kedy je takáto činnosť výslovne povolená platnými zákonmi aj napriek tomuto obmedzeniu.

PREVOD SOFTVÉRU JE POVOLENÝ, ALE S OBMEDZENIAMI. Práva vyplývajúce z tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa môžete natrvalo previesť len ako súčasť trvalého predaja alebo prevodu zariadenia a jedine pod podmienkou, že príjemca súhlasí s touto licenčnou zmluvou koncového používateľa. Ak ide o inovovaný SOFTVÉR, každý prevod musí zahŕňať aj všetky predchádzajúce verzie SOFTVÉRU.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Beriete na vedomie, že SOFTVÉR pochádza z USA. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa SOFTVÉRU vrátane predpisov na riadenie exportu platných v USA a obmedzení vzťahujúcich sa na koncového používateľa, koncové používanie a obmedzenia cieľovej krajiny vydaných vládou USA a ďalšími vládami. Ďalšie informácie o exporte SOFTVÉRU si pozrite na stránke <http://www.microsoft.com/exporting>.

Značka Made for Apple

Značka Made for Apple znamená, že príslušenstvo je navrhnuté špeciálne pre produkty Apple uvedené na značke, a certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia a jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.