
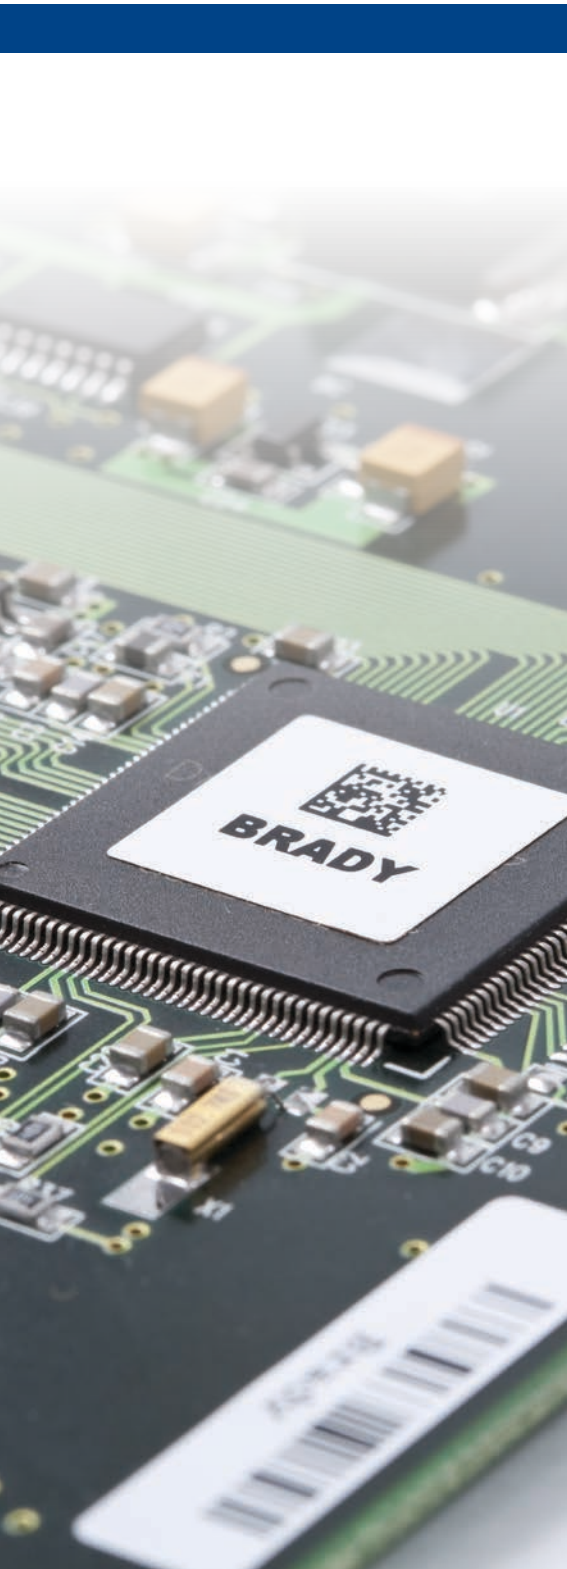


# B-7727 Polyimidová etiketa pro automatické aplikátory

Zlepšete kontinuitu výroby

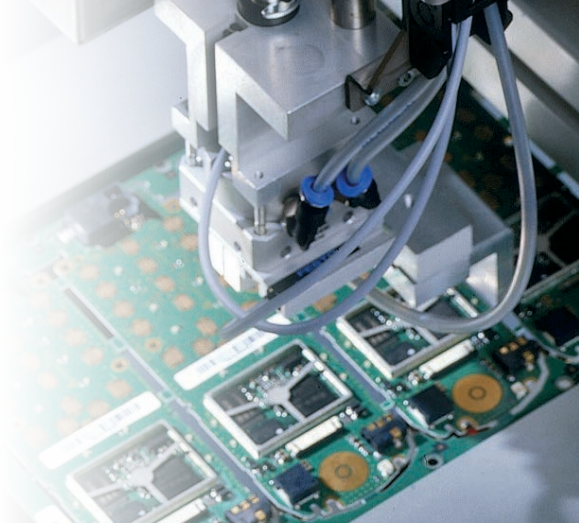

Vysoce výkonná a vysoce spolehlivá polyimidová etiketa Brady B-7727 určená pro automatickou aplikaci při výrobě DPS přináší vynikající přesnost a rychlost odlepení, čímž se zlepšuje kontinuita výroby.

## Vysoce spolehlivá

Polyimidová etiketa pro automatickou aplikaci v systémech zpětné sledovatelnosti B-7727 byla vyvinuta s ohledem na minimalizaci problémů s nežádoucím tečením lepidla, což je u automatizovaných aplikačních systémů běžný problém. V extrémních podmínkách může dojít k tečení lepidla, které pak snižuje spolehlivost automatického systému značení, a může způsobit i mimořádné zastavení výroby. Automaticky aplikovatelná etiketa B-7727 nabízí mnohem nižší riziko tečení lepidla, a tedy vyšší přesnost uložení etiket a rychlost jejich odlepení, čímž se zlepšuje kontinuita výroby.

## Oblasti použití

Etiketa pro automatizované systémy zpětné sledovatelnosti B-7727 vykazuje vynikající výsledky při identifikaci desek plošných spojů, při předběžné procesní identifikaci ve výrobě elektroniky, nebo také v následujících obecnějších prostředích:

- procesy při vysokých teplotách
- extrémní mytí/agresivní čištění
- zařízení na automatickou aplikaci
- vrchní nebo spodní umístění etikety
- povrchová montáž nebo montáž through-hole



## Tisk a aplikace

Polyimidová etiketa B-7727 je součástí produktové řady UltraTemp™ společnosti Brady, která zahrnuje 10 různých polyimidových etiket pro sledovatelnost s vysokou odolností vůči teple. Tyto etikety mohou být součástí kompletního vysoce výkonného systému automatické aplikace přímo na místě, pokud se spojí s:

- Tiskovým a aplikačním systémem BSP™61
- Automatickým podavačem etiket ALF
- jinými systémy pro automatickou aplikaci

# B-7727 Polyimidová etiketa pro automatické aplikátory

Diagram	Objednací kód	Barva	Povrch	Velikost – šířka A (mm)	Velikost – výška B (mm)	Rozstup etiket D (mm)	Množství / Balení	Doporučená barvicí páska
B-7727: Polyimid								
▲	THT-208-7727-10	Bílá	Lesklý	5,00	5,00	7,98	10000	R6000HF
▲	THT-209-7727-10	Bílá	Lesklý	6,35	6,35	10,16	10000	R6000HF
▲	THT-210-7727-10	Bílá	Lesklý	9,53	9,53	12,70	10000	R6000HF
▲	THT-212-7727-10	Bílá	Lesklý	19,00	6,35	10,16	10000	R6000HF
▲	THTCLT-01-7727-5	Bílá	Lesklý	5,00	5,00	7,99	5000	R6000HF
▲	THTCLT-02-7727-5	Bílá	Lesklý	6,35	6,35	9,33	5000	R6000HF
▲	THTCLT-03-7727-5	Bílá	Lesklý	7,00	7,00	10,00	5000	R6000HF
▲	THTCLT-05-7727-5	Bílá	Lesklý	9,53	9,53	12,55	5000	R6000HF

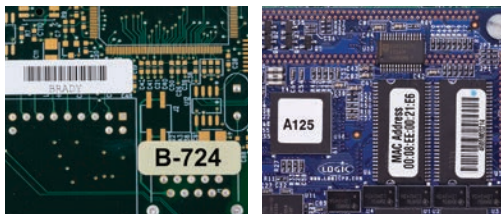

## Řada UltraTemp™

### Etikety odolné vůči vysoké teplotě

- Odolávají vysokým teplotám (260 °C) a agresivním chemickým látkám
- Odolné při pájení přetavování, pájení vlnou a při procesech mytí desek plošných spojů
- K dispozici jsou ESD zařízení a zařízení pro automatickou aplikaci

Etikety UltraTemp™ společnosti Brady, odolné vůči vysokým teplotám, dokáží odolávat teplotám až 260 °C po dobu 5 minut, a současně silným chemickým látkám a čisticím procesům používaným při výrobě DPS, při výrobě zařízení nebo jejich součástí. Tyto materiály etiket odolné vůči vysokým teplotám mohou zlepšit vaše procesy a snížit provozní náklady díky své schopnosti identifikovat výrobky v rámci celého výrobního procesu.

Materiály etiket řady UltraTemp™ společnosti Brady jsou důkladně testovány na odolnost vůči teplu, chemickým látkám a otěru tak, aby se zajistila jejich optimální výkonnost při procesech pájení, pájení vlnou a mytí desek plošných spojů. Tato řada, která se dodává v různých variantách, včetně antistatických etiket a etiket, které lze používat se zařízením pro automatickou aplikaci, je ideální pro identifikaci desek s tištěnými plošnými spoji nebo pro jakékoli vysokoteplotní aplikace.

B #	Podkladový materiál	Lepidlo	Barva	Povrch	Oblast použití	Rozpouštědlo	Palivo/olej	Abraziv	Vysoká teplota	Nízká teplota	Odstranitelné	Eliminace statické elektřiny při odlepení
B-436	Polyimid	Odstřitelné	Žlutá	Matný	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů, odstranitelná bez zbytků	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B-717	Polyimid	Trvalá	Bílá	Lesklý	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů, disipativní lepidlo	✓		✓	✓	✓		✓
B-718	Polyimid	Trvalá	Bílá	Lesklý	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů, disipativní lepidlo	✓		✓	✓	✓		✓
B-719	Polyimid	Trvalá	Bílá	Matný	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů, disipativní lepidlo	✓		✓	✓	✓		✓
B-724	Polyimid	Trvalá	Oranžová	Matný	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů	✓	✓	✓	✓	✓		
B-727	Polyimid	Trvalá	Bílá	Lesklý	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů	✓		✓	✓	✓		
B-7727	Polyimid	Trvalá	Bílá	Lesklý	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů, ředidlové lepidlo	✓		✓	✓	✓		
B-728	Polyimid	Trvalá	Bílá	Matný	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů	✓		✓	✓	✓		
B-729	Polyimid	Trvalá	Bílá	Matný	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů	✓		✓	✓	✓		
B-776	Polyimid	Trvalá	Zelená	Lesklý	Deska s tištěnými plošnými spoji a proces značení komponentů	✓		✓	✓	✓		



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

### Kontakty společnosti Brady v regionu EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Norsko	+47 70 13 40 00
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Rumunsko	+40 21 202 3032
Blízký východ	+971 4881 2524	Rusko	+7 495 225 93 62
Dánsko	+4566 14 44 00	Španělsko a Portugalsko	+34 900 902 993
Francie	+33 (0) 3 20 76 94 48	Střední Evropa/Česko	+421 2 3300 4800
Itálie	+39 02 26 00 00 22	Švédsko	+46 (0) 8 590 057 30
Maďarsko	+36 23 500 275	Turecko	+90 212 264 02 20
Německo	+49 (0) 6103 7598 660	Velká Británie a Irsko	+44 (0) 1295 228 288

Váš distributor Brady

[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)