



i7500 Pisač naljepnica

Korisnički priručnik

Autorska prava i zaštitni znakovi

Odricanje od odgovornosti

Ovaj priručnik vlasništvo je tvrtke Brady Worldwide, Inc. (u nastavku: „Brady”) i povremeno se može mijenjati bez prethodne obavijesti. Tvrtka Brady nije dužna staviti vam na raspolaganje takve izmjene ako do njih dođe.

Ovaj je priručnik zaštićen svim zadržanim autorskim pravima. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se kopirati ili umnožavati ni na koji način bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Brady.

Iako je ovaj dokument pripreman sa svom predostrožnošću, tvrtka Brady ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koju bi ijedna strana mogla pretrpjeti zbog grešaka, propusta ili izjava koje mogu nastati kao posljedica nemara, nezgode ili bilo kojeg drugog uzroka. Tvrtka Brady također ne preuzima odgovornost nastalu zbog primjene ili uporabe bilo kojeg ovdje opisanog proizvoda ili sustava; niti odgovornost za nenamjernu ili posljedičnu štetu nastalu korištenjem ovog dokumenta. Tvrtka Brady odriče se svih jamstava utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu.

Tvrtka Brady zadržava pravo na izmjene bilo kojeg proizvoda ili sustava opisanog u priručniku radi poboljšanja pouzdanosti, funkcije ili dizajna bez prethodne obavijesti.

Zaštitni znakovi

Pisač naljepnica i7500 zaštitni je znak tvrtke Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access i SQL Server registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

Bluetooth i Bluetooth logotip su zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.

ZPL® je zaštitni znak tvrtke Zebra Technologies Corporation s kojom tvrtka Brady nije povezana.

Sve marke ili nazivi proizvoda u ovom priručniku zaštitni su znakovi (™) ili registrirani zaštitni znakovi (®) njihovih odgovarajućih tvrtki ili organizacija.

© 2025. Brady Worldwide, Inc. Sva prava pridržana.

Revizija B

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady Jamstvo

Naši proizvodi prodaju se s razumijevanjem da će ih kupac testirati u stvarnoj uporabi i utvrditi za sebe njihovu prilagodljivost u pogledu namjene uporabe. Brady jamči kupcu da su njegovi proizvodi bez ikakvih nedostataka u materijalu i izradi, ali ograničava svoju obvezu prema ovom jamstvu za zamjenu proizvoda koji je prikazan na zadovoljstvo tvrtke Brady da je bio neispravan u vrijeme kada ga je tvrtka Brady prodala. Ovo se jamstvo ne odnosi na osobe koje dobiju proizvod od kupca.

OVO JAMSTVO JE U UMJESTO DRUGIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, BILO KAKVA IMPLICIRANA JAMSTVA ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, I BILO KOJA DRUGA OBVEZA ILI ODGOVORNOST OD STRANE TVRTKE BRADY. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA TVRTKA BRADY NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE GUBITKE, TROŠKOVE, ŠTETU ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE KOJI PROIZLAZE U VEZI S KORIŠTENJEM ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠTENJA, PROIZVODA TVRTKE BRADY.

Sigurnost i okoliš

Molimo pročitajte i razumijte ovaj priručnik prije korištenja Pisač naljepnica i7500 prvi put. Ovaj priručnik opisuje sve glavne funkcije pisača.

Mjere opreza

Prije uporabe pisača uzmite u obzir sljedeće mjere opreza:

- Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe pisača i prije izvođenja bilo kojeg postupka.
- Nemojte postavljati uređaj na nestabilnu površinu ili postolje.
- Ne stavljajte ništa na jedinicu.
- Držite vrh bez prepreka.
- Uvijek koristite pisač u dobro prozračenom prostoru. Nemojte blokirati utore i otvore na uređaju, koji su predviđeni za ventilaciju.
- Koristite samo izvor napajanja koji je naveden na naljepnici.
- Koristite samo kabel napajanja koji dolazi s uređajem.
- Ne stavljajte ništa na kabel napajanja.
- Ova oprema nije namijenjena djeci.

Tehnička podrška i registracija

Kontaktne informacije

Posjetite Bazu znanja Brady na internetskoj stranici support.bradyid.com/s/.

Za popravak ili tehničku pomoć pronađite regionalnu uredsku podršku tvrtke Brady tako što ćete posjetiti:

- **Sjedinjene Američke Države:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Meksiko:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latinska Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Azija/Pacifik:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Podaci o registraciji

Kako biste registrirali svoj pisač, idite na:

- bradycorp.com/register

Popravak i povratak

Ako iz bilo kojeg razloga morate vratiti pisač na popravak, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Brady kako biste saznali informacije o popravku i zamjeni.

Sadržaj

1 • Uvod

Specifikacije sustava.....	1
Fizička svojstva i uvjeti okoline	2
Domet blizine za Wi-Fi	2

2 • Postavljanje

Raspakiravanje pisača	3
Što je u kutiji	3
Registracija	3
Komponente pisača.....	4
Vanjska površina	4
Unutrašnjost	5
Napajanje.....	6
Postavljanje	6
Način uštede energije	6
Ponovno pokretanje pisača	6
Softver za kreiranje naljepnica	7
Povezivanje pisača	7
Naziv pisača	7
Ethernet mreža	8
Wi-Fi	9
<i>Pretraživanje radi povezivanja</i>	<i>9</i>
<i>Ručni unos postavki za Wi-Fi</i>	<i>9</i>
USB	10
Masovna pohrana na USB	10
Instalacija upravljačkog programa pisača (neobavezno)	11
Postavke upravljačkog programa pisača	11
Orijentacija	12
Rotacija	12
Mirror ispis	13
Ispis iz drugih programa	13
Umetanje ili zamjena zaliha	14
Pametni način rada	14
Ručni način rada	14
Djelomično pametni način rada	15
<i>Naljepnice serije i75 i ručna vrpca</i>	<i>15</i>
<i>Ručne naljepnice i vrpca serije i75</i>	<i>15</i>
Umetanje naljepnica i vrpce	16
Postavke pisača.....	20
Jezik	20
Tipkovnice	20
Mjerne jedinice	21
Datum i vrijeme	21

Lokacija za spremanje	22
Lozinka	22
Postavljanje	22
Promjena	23
Ponovno postavljanje	23
Obavijesti.....	23
Dodatna oprema	24
Pisači sa standardnom konfiguracijom i konfiguracijom rezača	24
3 • Opći rad	
Dodirni zaslon	26
Navigacijska i statusna traka	27
Detalji materijala	28
<i>Naljepnice serije i75 i vrpca serije i75</i>	28
<i>Naljepnice serije i75 i ručna vrpca</i>	28
<i>Ručne naljepnice i vrpca serije i75</i>	28
<i>Ručne naljepnice i ručna vrpca</i>	28
Izrada naljepnica.....	28
Brady Workstation	28
Pohrana datoteka na pisaču	29
Zaslon za ispis	30
Ispis naljepnica	32
Ispis sa softvera	32
Zadaci ispisa pohranjeni na pisaču	33
Ispis s USB pogona	33
Ispis dvostranih košuljica	34
Popis datoteka	38
Pretraživanje, razvrstavanje, filtriranje i promjena	38
Red čekanja pisača.....	40
Dodavanje datoteka u red čekanja	40
Uklanjanje datoteka iz reda čekanja	40
Promjena redoslijeda ispisa	40
Prilagodbe ispisa	41
Oznake	41
<i>Pametni način rada</i>	41
<i>Djelomično ručni način rada</i>	41
<i>Ručni način rada</i>	41
<i>Promjena ili brisanje oznaka</i>	42
Brzina ispisa	42
Energija ispisa	42
Tlak glave za ispis	43
Položaj ispisa	43
Izreži automatski	43
Ispis na zahtjev	43
Način ispisa	44
<i>Otkidanje</i>	44
<i>Automatski rezač</i>	45

Položaj senzora za naljepnice	46
Vrsta role naljepnica	46
Metoda toplinskog ispisa	46
Vraćanje na zadane postavke tvrtke Brady	47
Zaslon s više informacija	47
Zaslon za pomoć.....	48
4 • Uporaba skripti	
Pametne neprekidne naljepnice	49
Grafika i fontovi	49
<i>Uvezi</i>	50
<i>Brisanje</i>	50
5 • Održavanje	
Čišćenje pisača.....	52
Prašina i prljavština	52
Glava za ispis	53
Platen valjak	54
Optički senzor	55
Oštrica rezača	56
Dodirni zaslon	56
Ugradnja ili zamjena dijelova.....	57
Glava za ispis	58
Platen valjak	60
<i>Potrebni alati</i>	60
Ploča za otkidanje	61
<i>Potrebni alati</i>	61
Automatski rezač	62
<i>Potrebni alati</i>	62
Nadogradnja upravljačkog softvera.....	64
Nadogradnja putem USB pogona	64
Knjižnica naljepnica	64
Recikliranje spremnika za vrpce	65
6 • Rješavanje problema	
Problemi s registracijom ispisa.....	66
Ručni ili djelomično ručni način rada	66
Uklanjanje zastoja.....	67
Zgužvana vrpca.....	68
A • Usklađenost sa zakonom	
Usklađenost i odobrenja agencije.....	72
Sjedinjene Američke Države	72
<i>FCC napomena</i>	72
Estados Unidos	72
<i>Aviso de la FCC</i>	72
Kanada	73
Europa	74

<i>Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU</i>	74
<i>Direktiva o baterijama 2006/66/EZ</i>	74
Kina	74
Tajvan	75
Turska	75
Regulatorne informacije o bežičnim mrežama	76
Sjedinjene Američke Države	76
Meksiko	77
Kanada	77
Europska Unija	77
<i>Izjave za pojedinu državu</i>	78
Japan	79
Međunarodno	79
Nigerija	79
Južna Afrika	80
Indonezija	80
Brazil	80

1 Uvod

Uređaj Pisač naljepnica i7500 obuhvaća sljedeće značajke:

- Brz ispis u velikim količinama
- Zamjena zaliha koju je moguće u potpunosti obaviti u manje od 40 sekundi
- Čvrsta i robusna stolna konstrukcija
- Ulazni LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir
- Jednobojni ispis na modelima razlučivosti 300 dpi ili 600 dpi, širine do 114 mm (4,49 inča) i duljine do 1,5 m (60 inča)
- Neprekidne naljepnice i naljepnice izrezane prema šabloni koje su dostupne u različitim materijalima visokih performansi
- Ispis naljepnica sa stolnog računala ili pohrana naljepnica na pisač za kasniji ispis

Specifikacije sustava

- **Razlučivost ispisa:** 11,8 točki/mm za modele razlučivosti 300 dpi, 23,6 točki/mm za modele razlučivosti 600 dpi
- **Veličina ispisane naljepnice:** od 6,4 mm do 114 mm (od 0,25 inča do 4,49 inča)
- **Minimalna/maksimalna visina naljepnice (dimenzije za web-stranice navedene su u nastavku):** od 3,18 mm do 305 mm (od 0,125 inča do 12,0 inča)
- **Maksimalna duljina naljepnice** (kontinuirano): 1,5 m (60 inča)
- **Maksimalna brzina ispisa:**
 - 300 dpi: do 12 ips ovisno o vrsti zalihe naljepnica
 - 600 dpi: do 6 ips ovisno o vrsti zalihe naljepnica
- Ispisivanje s toplinskim i izravnim toplinskim prijenosom
- Pametne zalihe naljepnica serije i75 automatski prilagođavaju toplinu, brzinu ispisa i pomake
- Nema uzalud potrošenih naljepnica uslijed kalibracije naljepnica ili probnih ispisa po načelu pokušaja i pogrešaka

Fizička svojstva i uvjeti okoline

Pisač Pisač naljepnica i7500 (standardna konfiguracija) ima sljedeća fizička svojstva i radi u sljedećim uvjetima okoline:

Fizička svojstva	Jedinice u SAD-u	Metričke jedinice
Dimenzije	21 in. D x 15 in. Š x 11 in. V	530 x 372 x 291,5 mm
Masa (samo pisač)	39,7 lbs	18 kg

Napomena: Rad s potrošnim materijalom može se razlikovati.

Uvjeti okoline	Rad	Skladištenje
Temperatura (pisač)	Od 10 do 40 °C (od 50 do 104 °F)	Od –20 do 50 °C (od –4 do 122 °F)
Relativna vlažnost (pisač)	85 % (bez kondenzacije)	90 % (bez kondenzacije)



OPREZ! Izbjegavajte upotrebu pisača u blizini vode, na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu grijača.

Domet blizine za Wi-Fi

Pisač se mora nalaziti na sljedećim udaljenostima od usmjernika ili uređaja kako bi primao signal za Wi-Fi.

	Wi-Fi
Raspon	65 ft (19,8 m)

2 Postavljanje

Raspakiravanje pisača

Pažljivo raspakirajte i pregledajte površine pisača (unutrašnjost i eksterijer) i sustav označavanja za moguće štete tijekom transporta.

Napomena: Uklonite svu zaštitu za prijevoz koja se nalazi oko zaslona i poklopca te iznutra oko žute poluge glave za ispis i glave za ispis.

Što je u kutiji

Standardna konfiguracija šipke za otkidanje:

- Pisač naljepnica i7500
- Standardna nazubljena šipka za otkidanje (ugrađena)
- Kabel za napajanje
- USB kabel
- Aktivacijski kôd za softver Brady WorkStation™ (softver za izradu naljepnica)
- Ključ T-20 za uklanjanje/pričvršćivanje dodatne opreme
- Igla
- Vodič za brzi početak



Konfiguracija automatskog rezača također uključuje:

- Robusni dodatak za automatski rezač (ugrađen)
- Ladicu za prikupljanje izrezanih naljepnica
- Šipka za otkidanje nije uključena

Napomena: Molimo zadržite originalnu ambalažu, uključujući kutiju, u slučaju da se pisač mora vratiti.

Registracija

Da biste dobili besplatnu podršku za proizvod i ažuriranja, registrirajte svoj pisač na internetskoj stranici www.bradycorp.com/register ili otvorite zaslon Pomoć, pomaknite se do opcije Registracija jamstva, odaberite je i skenirajte QR kôd.

Komponente pisača

Vanjska površina




Držite rukom
za otvaranje
poklopca



- | | |
|--|---|
| 1 Dodirni zaslon | 7 USB-B priključak (za računalo) |
| 2 Priključak za USB pogon | 8 Ethernet priključak |
| 3 Poklopac priključaka za dodatnu opremu | 9 Sklopka za uključivanje i isključivanje |
| 4 Poklopac otvora za izlaz naljepnica | 10 Priključak za kabel za napajanje izmjeničnom strujom |
| 5 Vanjski utor za uvlačenje naljepnica | 11 U/I priključak (neobavezna oprema) |
| 6 USB-A priključci | 12 Igla |

Unutrašnjost

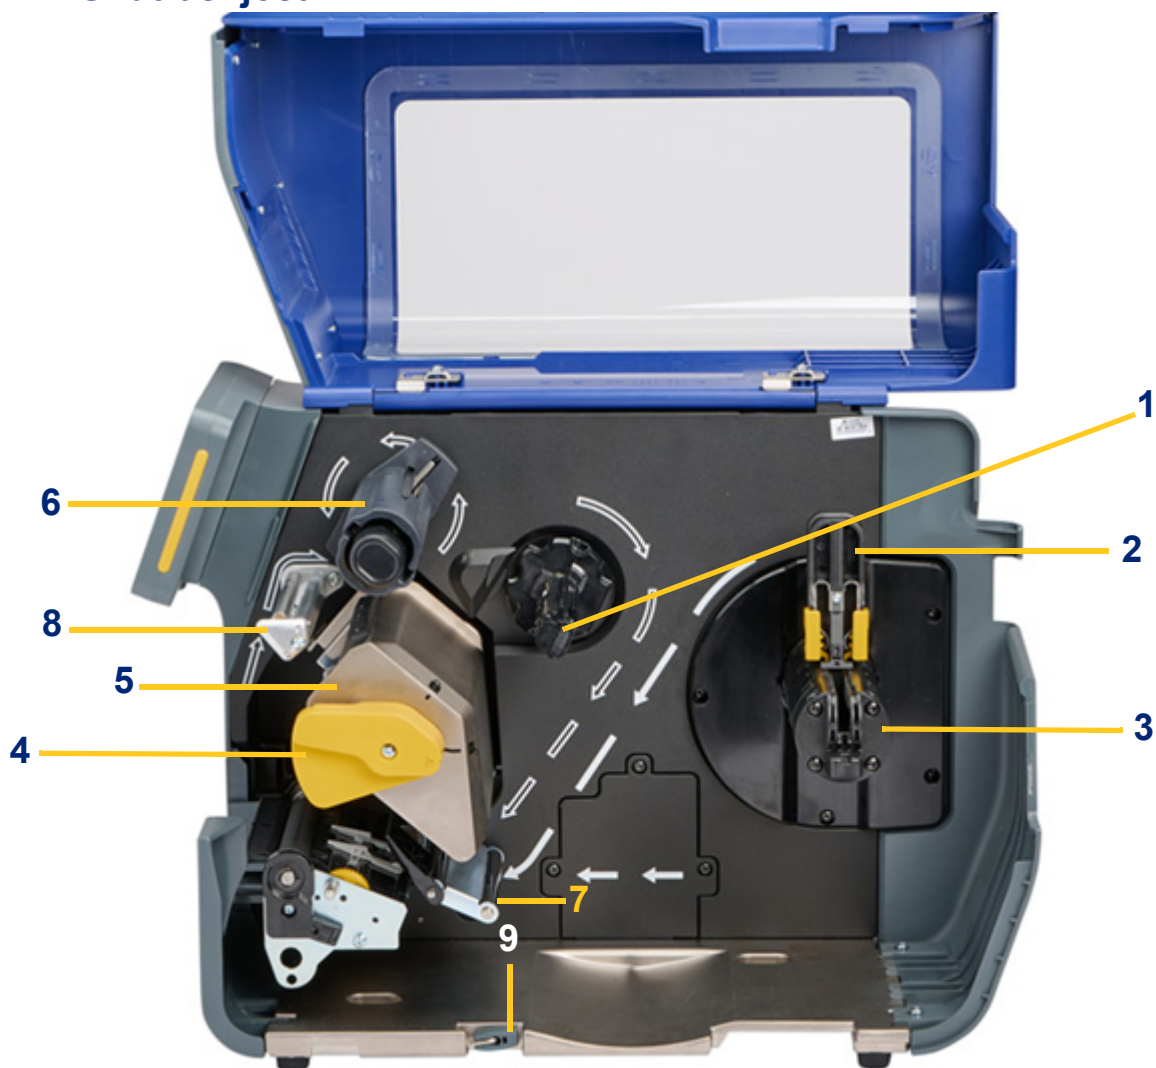

- | | |
|---|--|
| 1 Vretno za zalihu vrpce | 6 Vretno za namatanje vrpce |
| 2 Prirubnica za centriranje role naljepnice | 7 Pomična šipka za zatezanje zalihe naljepnica |
| 3 Vješalica za rolu naljepnica | 8 Valjak za sprječavanje gužvanja vrpce |
| 4 Poluga za zaključavanje glave za ispis | 9 Ključ T-20 |
| 5 Glava za ispis | |

Napajanje

Pisač je opremljen univerzalnim napajanjem i može se upravljati s naponom od 100 do 240 V ~, od 50 do 60 Hz. Pisač osjeti vrstu napona i automatski se prilagođava za izvor napajanja.

Postavljanje

Za priključivanje na napajanje i uključivanje pisača:

1. Priključite kabel za napajanje u pisač na stražnjoj strani pisača. Uključite drugi kraj žice u električnu utičnicu.
2. Uključite prekidač napajanja. Pisač se uključuje i na njemu se prikazuje početni zaslon. Prvi puta kada uključite pisač, prikazat će se upute o konfiguraciji postavki. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Način uštede energije

Kada je pisač uključen, možete ga ostaviti u stanju spremnosti cijelo vrijeme kako bi softver mogao pronaći pisač. Umjesto toga možete odabrati štednju energije tako da pisač automatski ode u stanje mirovanja nakon razdoblja neaktivnosti.

Kada sustav spava, zaslon se isključuje i sustav prelazi u nisku potrošnju energije, ali ne zahtijeva da se hladni start uključi. U tom stanju možete dodirnuti zaslon kako biste sustav vratili u isto stanje u kojem je bio prije nego što je prešao u način rada smanjene potrošnje energije.

Za postavljanje razdoblja neaktivnosti:

1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
2. Kliknite **Postavke**.
3. Pritisnite **Konfiguracija sustava > Način uštede energije**.
4. Odaberite **AC napajanje**.
5. Pomaknite indikator vremena lijevo (smanjenje) ili udesno (povećajte) za iznos neaktivnog vremena koji može proći prije nego što se pisač automatski isključi. Alternativno, možete pritisnuti minus (-) tipku za smanjenje ili gumb plus (+) za povećanje vremena.
6. Vratite se na početni zaslon.

Ponovno pokretanje pisača

Upotrijebite prekidač za napajanje na stražnjoj strani pisača za ponovno pokretanje. Sustav provodi postupak inicijalizacije i pokreće pisač. Kada se prikaže početni zaslon, možete nastaviti s aktivnostima povezanim s naljepnicama.

Softver za kreiranje naljepnica

Instalirajte softver za kreiranje naljepnica na svom računalu, uspostavite vezu s pisačem, a zatim upotrijebite softver za dizajn naljepnica i njihovo slanje pisaču za ispis.

Softver Brady Workstation nudi razne aplikacije za olakšavanje dizajniranja i ispisa naljepnica za označavanje proizvoda, žica i laboratorijske opreme ili za označavanje opće namjene. Kada se pametne naljepnice serije i75 postave u pisač, softver Brady Workstation automatski detektira postavljenu rolu naljepnica i automatski konfigurira dio jednim klikom. Pisač se isporučuje s licencijom za Komplet za identifikaciju proizvoda i žice za softver Brady Workstation.

Za instalaciju Kompleta za identifikaciju proizvoda i žice:

1. Osigurajte da je vaše računalo povezano na internet.
2. Idite na stranicu workstation.bradyn.com/PWID.
3. Slijedite upute na zaslonu za preuzimanja i instalaciju softvera.
4. Kada pokrenete softver i otvorite aplikaciju koja zahtijeva aktivaciju, slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali softver. Upotrijebite ID licence i lozinku na ispisanom umetku isporučenom s pisačem.

Za ostali softver Brady Workstation ili dodatne licence idite na stranicu www.workstation.bradyn.com ili se obratite predstavniku tvrtke Brady.

Povezivanje pisača

Naziv pisača

Naziv pisača prikazuje se kada računalo traži pisač putem Wi-Fi veze. Ako za pisač nije izrađen naziv, zadani je naziv serijski broj.

Za promjenu naziva:

1. Kad je pisač uključen, dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Povezivanje**, a zatim **Naziv pisača**.
Naziv pisača smije sadržavati samo znakove A – Z, a – z, 0 – 9 i -. Bez obzira na tipkovnice koje ste omogućili na pisaču, pisač prikazuje tipkovnicu s dopuštenim znakovima.
3. S pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu upišite naziv pisača.
4. Kada završite, dodirnite tipku Enter na tipkovnici.

Kad softver Brady Workstation upotrebljavate preko Wi-Fi veze, taj se naziv prikazuje tijekom odabira pisača.

Povežite se s računalom na jedan ili na više sljedećih načina:

- Mreža Ethernet®. Ova metoda omogućuje višestrukim računalima slanje naljepnica na pisač. Pogledajte [Ethernet mreža na stranici 8](#).
- Bežična mreža Wi-Fi® (ovisno o konfiguraciji pisača). Pogledajte [Wi-Fi na stranici 9](#).
- Izravno putem USB kabela. Pogledajte [USB na stranici 10](#).

Ethernet mreža

U ovom odjeljku opisano je kako možete konfigurirati pisač za komunikaciju putem Ethernet (TCP/IP) veze.

Napomena: Ako upotrebljavate upravljački program instaliran u okviru operacijskog sustava Windows (pogledajte [Instalacija upravljačkog programa pisača \(neobavezno\) na stranici 11](#)), najbolje je konfigurirati vezu prije instalacije upravljačkog programa. Ako je upravljački program već instaliran prije konfiguracije Ethernet veze, možda ćete trebati urediti postavke priključka za pisač u operacijskom sustavu Windows kako biste ažurirali IP adresu.

Za konfiguraciju postavki Ethernet mreže:

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke**.
 2. Dodirnite **Povezivanje**.
 3. Kliknite **Napredne mrežne postavke**.
 4. Dodirnite **Ethernet**.
 5. Dodirnite **Postavke IP adrese**, a zatim odaberite opciju DHCP ili Statički.
 - **DHCP:** DHCP adresiranje dinamično je te sustav za vas upotrebljava DNS poslužitelj u okviru IP adrese pisača. Ne trebate unositi dodatna polja.
 - **Statički:** Za statičko adresiranje morate unijeti IP adresu pisača. Prvo dodirni gumb za povratak. Dodirnite strelicu za povratak kako biste se vratili na zaslon Ethernet, a zatim unesite informacije u nastavku. Možda ćete se trebati obratiti administratoru mreže za pomoć.
 - **IP adresa:** Unesite IP adresu pisača.
 - **Podmaska mreže:** Unesite masku podmreže ako je koristite.
 - **Zadani pristupnik:** Unesite IP adresu zadanog pristupnika.
 - **DNS poslužitelj (primarni):** Unesite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
 - **DNS poslužitelj (sekundarni):** Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
- VAŽNO!** Ako se ne upotrebljava DNS poslužitelj, unesite 0.0.0.0 za primarni i sekundarni DNS poslužitelj.
6. Dodirnite gumb za povratak kako biste se vratili na zaslon Napredne mrežne postavke i kako bi unesena polja stupila na snagu.

Wi-Fi

Povežite se s Wi-Fi mrežom ili pretraživanjem i odabirom mreže ili ručnim unosom mrežnih postavki. Nakon spajanja pisač može komunicirati s računalima na toj mreži.

Napomena: Wi-Fi sposobnost nije dostupna na svim pisačima ili u svim zemljama.

VAŽNO! Prije konfiguracije Wi-Fi veze na poslovnoj mreži pobrinite se da pisač postavite na trenutni datum i vrijeme. Pisač možda neće moći uspostaviti vezu ako datum i vrijeme nisu ažurirani. Pogledajte [Datum i vrijeme na stranici 21](#).

Pretraživanje radi povezivanja

Za povezivanje s Wi-Fi bežičnom mrežom:

1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
2. Kliknite **Postavke**.
3. Dodirnite **Povezivanje**.
4. Dodirnite **Wi-Fi mreža**.
5. Dodirnite prekidač za omogućavanje Wi-Fi veze.
Ako je prekidač siv, opcija je isključena. Ako je prekidač plav, opcija je uključena.
Pisač traži Wi-Fi mreže i prikazuje popis nađenih mreža.
6. Dodirnite i povucite za pomicanje popisa.
7. Dodirnite mrežu koju želite upotrijebiti.
 - Ako mreža nije zaključana samo ju dodirnite i pisač će se povezati.
 - Ako je mreža zaključana, što je naznačeno simbolom lokota, dodirnite mrežu i otvara se tipkovnica. Unesite lozinku i dodirnite ikonu Enter.
 - Ako mreža koju tražite nije na popisu, možda se ne može otkriti. Pomaknite se do dna popisa i dodirnite **Drugo**. Izaberite ili **Osobna mreža** ili **Poslovna mreža**. Sustav prikazuje postavke sukladno vašem odabiru. Možda ćete trebati informacije od IT odjela kako biste popunili postavke.

Ručni unos postavki za Wi-Fi

Koristite ovu metodu za mreže koje su skrivene.

Za povezivanje s Wi-Fi bežičnom mrežom:

1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
2. Kliknite **Postavke**.
3. Dodirnite **Povezivanje**.
4. Kliknite **Napredne mrežne postavke**.
5. Odaberite **Wi-Fi** sa popisa.
6. Kliknite **IP postavke** i zatim kliknite jedan od sljedećih.
 - **DHCP:** DHCP adresiranje je dinamičan i sustav koristi DNS poslužitelj za dobivanje IP adrese pisača za vas.
 - **Statički:** Za statičko adresiranje morate unijeti IP adresu pisača.

7. Dodirnite gumb za povratak da biste se vratili na zaslon Wi-Fi.
8. Uz pomoć administratora za mreže popunite preostale dostupne postavke.
9. Dodirnite opciju Početna stranica.

USB

Za povezivanje na računalo putem opcije USB 2.0 priključite priloženi USB kabel* u pisač i računalo. Softver Brady Workstation automatski otkriva pisač kad je povezan preko USB kabela.

Na računalo



*Boja kabela može se razlikovati

Na pisač

Napomena: Ako ne upotrebljavate softver Brady Workstation, morate instalirati upravljački program pisača koji je dostupan na mrežnom mjestu <https://www.Bradyid.com/support/printer/i7500>.

Masovna pohrana na USB

Kad je onemogućena opcija masovne pohrane na USB, pisač neće moći pristupiti sadržaju ni s jednog umetnutog USB pogona.

Da biste uključili ili isključili opciju masovne pohrane:

1. Provjerite je li vaš pisač uključen.
2. Kliknite **Postavke**.
3. Dodirnite **Povezivanje**.
4. Dodirnite opciju **Masovna pohrana na USB**.
5. Dodirnite prekidač za promjenu postavke.

Ako je prekidač siv, opcija je isključena. Ako je prekidač plav, opcija je uključena.

Instalacija upravljačkog programa pisača (neobavezno)

Ako upotrebljavate softver Brady Workstation, u pravilu ne trebate instalirati upravljački program pisača. Iznimka je aplikacija za automatizaciju podataka u softveru Brady Workstation za koju je potrebno instalirati upravljački program pisača. Ako pisač spajate putem Ethernet veze, najbolje je konfigurirati vezu prije instaliranja upravljačkog programa (pogledajte [Ethernet mreža na stranici 8](#)).

Upravljački program pisača može se preuzeti s mrežnog mjesta BradyID.com.


1. Uključite pisač, ali ga **nemojte fizički spajati na računalo dok to ne bude potrebno**.
2. Idite na mjesto gdje ste spremili mapu upravljačkog programa pisača i dvaput kliknite na nju.
3. Dvaput kliknite na izvršnu datoteku upravljačkog programa pisača i slijedite upute na zaslonu.

Postavke upravljačkog programa pisača

Postavke u upravljačkom programu NEĆE se primjenjivati na nove ili postojeće naljepnice u softveru Brady Workstation (osim ako se ne ispisuju putem aplikacije za automatizaciju podataka). To neće utjecati na postojeće naljepnice spremljene u softver Brady Workstation jer se željene postavke spremaju istovremeno s naljepnicom. Promjena ovih postavki utjecat će samo na naljepnice ispisane putem upravljačkog programa.

Kako pronaći postavke upravljačkog programa pisača:

1. Kliknite na gumb **Početak** na računalu.
2. Odaberite opciju **Postavke**.
3. Kliknite na **Uređaji**, a zatim na **Pisači i skeneri**.
4. Pretražite popis **Pisači i skeneri** i kliknite na **i7500**.
5. Kliknite na gumb **Upravljanje**.
6. Kliknite na opciju **Postavke ispisa**.

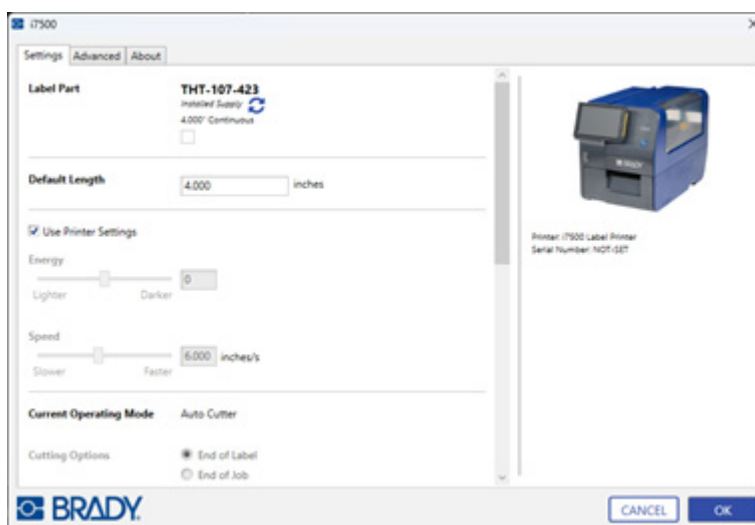


Napomena: Većina aplikacija omogućuje vam da na njihovom zaslonu „Ispis” promijenite iste opcije upravljačkog programa pisača. Postavke koje primijenite u postavkama ispisa bit će aktivne sve dok se ne promijene. Ako postoji više pisača i7500, podešavanje postavki na jednom pisaču ne odnosi se na sve.

Orijentacija

U odjeljku Izgled stranice postoje dvije postavke za orijentaciju: Portretno i Pejzažno. Ako se vaš tekst i grafika ispisuju s lijeva na desno ili kao što je prikazano na zaslonu, odaberite opciju Portretno. Ako želite da se vaš ispis zakrene za 90 ili 180 stupnjeva u odnosu na trenutačno prikazanu sliku na zaslonu, odnosno da se ispisuje vodoravno, za orijentaciju odaberite opciju Pejzažno.


Imajte na umu da se time ne mijenja širina i visina u postavci veličine papira. To je samo alat s pomoću kojega naljepnicu možete pregledati uspravno na zaslonu, ali će se ona ispisivati bočno na pisaču.

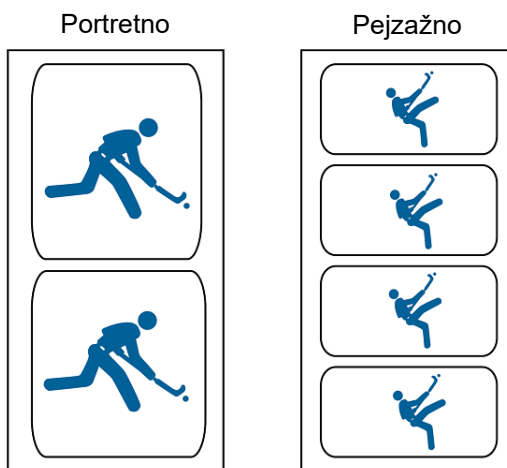


Rotacija

Upotrijebite za zakretanje ispisa.

Uzorak nije zakrenut

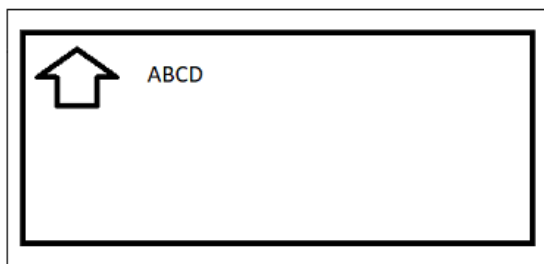

Uzorak je zakrenut

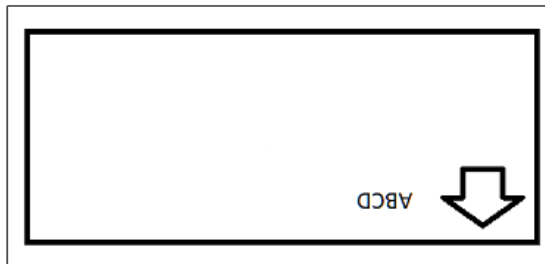

Mirror ispis

Ispišite naljepnice prikladne za čitanje u zrcalu ili na stražnjoj strani naljepnice. Na primjer, upotrijebite ovu značajku ako obavljate ispis na prozirnoj zalihi naljepnica koja će se postaviti na staklu na način da se naljepnicu može čitati s druge strane stakla.

Ispis iz drugih programa

Budući da ovaj pisač upotrebljava standardni upravljački program sustava Windows za pisač, ispis možete vršiti iz bilo koje aplikacije, po želji. Upravljački program komunicira s pisačem kako bi saznao koja se veličina naljepnice upotrebljava. Stoga će se svakoj datoteci poslanoj pisaču automatski promijeniti veličina kako bi odgovarala postavljenim naljepnicama.

Umetanje ili zamjena zaliha

Uređaj Pisač naljepnica i7500 ima tri načina rada za uporabu naljepnica i vrpce:

Pametni način rada

Kada se s pisačem upotrebljavaju rola naljepnica serije i75 i vrpca serije i75, mnoge su postavke i prilagodbe potpuno automatizirane kako bi se uštedjelo vrijeme, smanjio rizik od zabune i izbjeglo uzaludno trošenje naljepnica te ispisi po načelu pokušaja i pogrešaka. Ispis u pametnom načinu rada nudi sljedeće prednosti:

- Vrpce se ne mogu puniti tintom koja je okrenuta u pogrešnom smjeru i automatski se centriraju.
- Veličina dijela automatski se otkriva i uklanjaju se nepotrebne prazne naljepnice.
- Brzina ispisa i toplina ispisa automatski se podešavaju kako bi se postigla ispravna kvaliteta ispisa na prvoj naljepnici.
- Senzor se automatski pomiče na ispravnu lokaciju preko ureza ili razmaka.
- „Način rada” senzora automatski se postavlja na opcije razmak, urez ili neprekidno na temelju vrste postavljenog materijala.
- Tlak glave za ispis automatski se podešava prema postavljenom materijalu.
- Upozorenje se prikazuje ako je umetnuta pogrešna vrpca za postavljeni materijal naljepnice.
- Prikazuju se brojevi dijelova za postavljene materijale i približna preostala količina.

Ako upotrebljavate softver Brady Workstation, otkriva se postavljena naljepnica, a u softveru se jednim klikom otvara veličina i izgled kako bi se omogućila brza izrada naljepnice bez pretraživanja popisa dijelova ili „podešavanja” izgleda.

Ručni način rada

Kada se s pisačem upotrebljavaju ručne naljepnice i role vrpce koje nisu serije i75, pisač prema zadanim postavkama radi kao pisač s toplinskim prijenosom i tradicionalnim podešavanjem i promjenama, gdje korisnik ručno odabire, postavlja i prilagođava postavke i testove za željenu kvalitetu ispisa. Osim toga, korisnik mora odrediti ispravnu formulu tinte na vrpce koja će se upotrebljavati s postavljenim naljepnicama.

U ručnom načinu ispisa na zaslonu pisača ne prikazuju se brojevi dijelova postavljenih materijala ni preostala količina.

Korisnik mora učiniti sljedeće:

1. Odrediti stranu vrpce s tintom i pobrinuti se da rola nije slučajno napunjena tintom koja je okrenuta prema glavi za ispis.
2. Vizualno centrirati vrpce.
3. Izbaciti potrošene prazne naljepnice kako bi senzor „naučio” veličinu naljepnice.
4. Podesiti brzinu ispisa ([Brzina ispisa na stranici 42](#)) i toplinu ispisa ([Energija ispisa na stranici 42](#)) te izvršiti probne ispise kako bi se postigla ispravna kvaliteta ispisa.
5. Znati koja je vrsta naljepnice ([stranica 46](#)) postavljena i podesiti „način rada” senzora na opcije Urez, Razmak, Neprekidno ili Crna oznaka.

6. Pomaknuti senzor na ispravno mjesto preko ureza ili razmaka. Pogledajte [Položaj senzora za naljepnice na stranici 46](#).
7. Postaviti tlak glave za ispis ([stranica 43](#)) prema postavljenom materijalu.

Djelomično pametni način rada

Kada s pisačem upotrebljavate kombinaciju pametnih naljepnica ili vrpca serije i75 i ručne naljepnice ili vrpce, neke će postavke i dalje biti automatizirane, a druge će morati podesiti korisnik.

Naljepnice serije i75 i ručna vrpca


- Korisnik mora odrediti stranu vrpce s tintom i pobrinuti se da rola nije slučajno napunjena tintom koja je okrenuta prema glavi za ispis.
- Korisnik mora vizualno centrirati vrpcu.
- Nije potrebno izbaciti potrošene prazne naljepnice jer se veličina dijela automatski otkriva.
- Brzina ispisa i toplina ispisa automatski se podešavaju prema postavljenom materijalu naljepnice serije i75 tvrtke Brady, no možda će biti potrebno izvršiti fino prilagođavanje zbog uporabe ručne vrpce.
- Senzor automatski otkriva vrstu naljepnice (naljepnica s urezom, razmakom, neprekidna naljepnica ili naljepnica s crnom oznakom) i pomiče se na ispravno mjesto.
- Tlak glave za ispis automatski se podešava prema postavljenoj naljepnici.
- Ne prikazuje se upozorenje ako je umetnuta pogrešna vrpca za postavljeni materijal naljepnice.
- Na zaslonu se prikazuje broj dijela naljepnice i približna preostala količina, ali nema informacija o vrpci.

Ako upotrebljavate softver Brady Workstation, otkriva se postavljena naljepnica, a u softveru se jednim klikom otvara veličina i izgled kako bi se omogućila brza izrada naljepnice bez pretraživanja popisa dijelova ili „podešavanja” izgleda.

Ručne naljepnice i vrpca serije i75

- Vrpce se ne mogu puniti tintom koja je okrenuta u pogrešnom smjeru i automatski se centriraju.
- Korisnik izbacuje potrošene prazne naljepnice kako bi senzor „naučio” veličinu naljepnice.
- Korisnik mora podesiti brzinu ispisa i toplinu ispisa te izvršiti probne ispise kako bi se postigla ispravna kvaliteta ispisa.
- Korisnik mora postaviti „način rada” senzora na opcije Urez, Razmak, Neprekidno ili Crna oznaka, ovisno o vrsti postavljenih naljepnica.
- Korisnik mora pomaknuti senzor na ispravno mjesto preko ureza ili razmaka.
- Korisnik mora znati koja je formula tinte na vrpci ispravna za postavljeni materijal naljepnice.
- Na zaslonu se prikazuje dio postavljene vrpce i približna preostala količina, ali se ne prikazuju informacije o postavljenim naljepnicama.

Umetanje naljepnica i vrpce

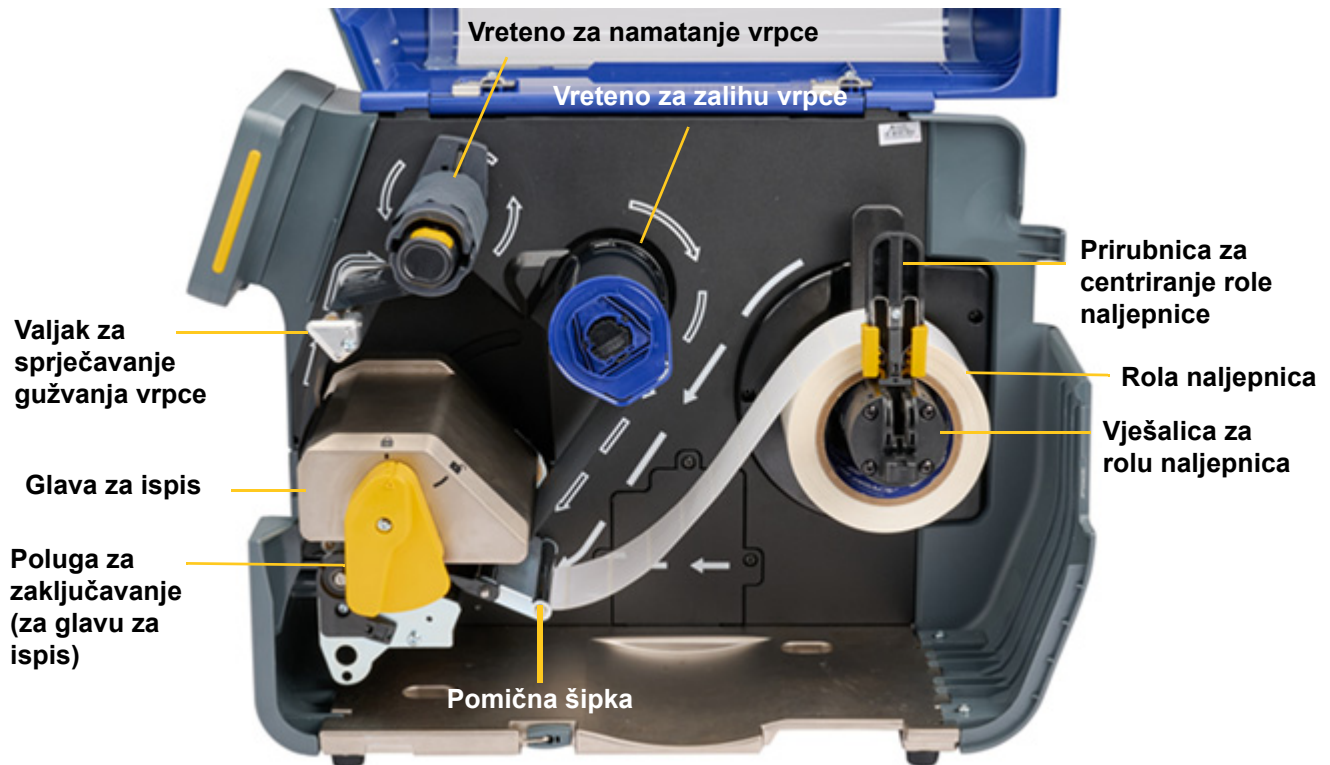

VAŽNO! Prije postavljanja naljepnica provjerite je li početni rub ravnomjerno prerezan poprijeko. Time se osigurava pravilno poravnanje naljepnica i točan ispis.

Ovisno o načinu ispisa koji se primjenjuje morat ćete postaviti ploču za otkidanje (pogledajte [Ploča za otkidanje na stranici 61](#)) ili automatski rezač (pogledajte [Automatski rezač na stranici 62](#)).

1. Otvorite polugu za zaključavanje kako biste podigli glavu za ispis.
2. Spustite prirubnicu za centriranje role naljepnica i postavite rolu naljepnica na vješalicu za rolu naljepnica, pazeći na bijele strelice koje označavaju smjer uvlačenja naljepnice s role u put za ispis.
3. Gurnite prirubnicu za centriranje role naljepnica natrag prema gore i unutra prema roli naljepnica dok se rola ne bude centrirana.
4. Umetanje naljepnica u put za ispis:


Ako umećete pametne naljepnice serije i75

- Na zaslonu pisača prikazat će se poruka „Otkrivena rola materijala tvrtke Brady“. Ako se poruka ne prikaže, uklonite rolu naljepnica i vratite je na vješalicu za role naljepnica dok se ne prikaže poruka o automatskom otkrivanju.
- Provucite naljepnice ispod pomične šipke, naprijed ispod glave za ispis i kroz dvije sive vodilice naljepnica pa zaustavite materijal tako da se početni rub nalazi u središtu crnog gumenog valjka za ispis. **Nemojte** umetati materijal tako da ne može doseći valjak ili tako da prelazi valjak.


- Okrenite žuti kotačić prilagodnika vodilice naljepnica kako biste suzili vodilice naljepnica tako da vodilice tek dodirnu rubove naljepnice.
- Ostavite glavu za ispis otvorenu i prijedite na korak 5 za umetanje vrpce.

Ako umećete ručne (nisu serije i75) naljepnice

- Na zaslonu pisača prikazat će se klizač za podešavanje senzora (prikazan u nastavku).
- Provucite naljepnice ispod pomične šipke, naprijed ispod glave za ispis i kroz dvije sive vodilice naljepnica pa zaustavite materijal tako da se početni rub nalazi u središtu crnog gumenog valjka za ispis. **Nemojte** umetati materijal tako da ne može doseći valjak ili tako da prelazi valjak.
- Okrenite žuti kotačić prilagodnika vodilice naljepnica kako biste suzili vodilice naljepnica tako da vodilice tek dodirnu rubove naljepnice.
- Pomaknite optički senzor s pomoću klizača i tipki sa strelicama na zaslonu. Za veliki pomake pritisnite, držite i pomaknite žuti klizač, a za male pomake dodirnite strelice.
- Pomaknite svjetlo senzora tako da se nalazi točno iznad mjesta ureza ako upotrebljavate naljepnice s urezom ili tako da se nalazi u sredini ako upotrebljavate naljepnice s razmakom.
- Ostavite glavu za ispis otvorenu i prijedite na korak 5 za umetanje vrpce.

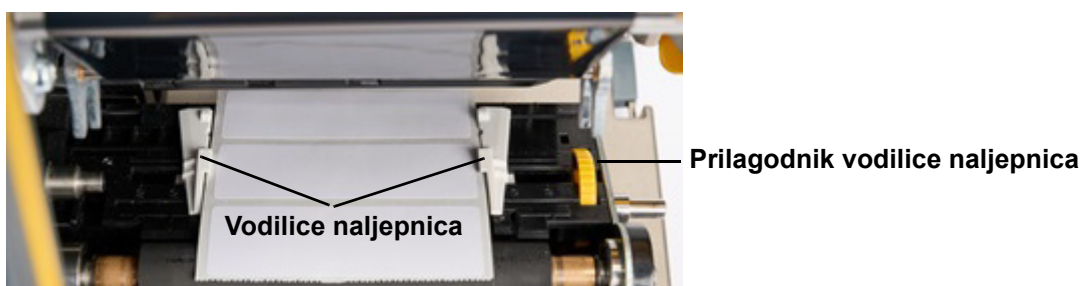

Položaj senzora za naljepnice

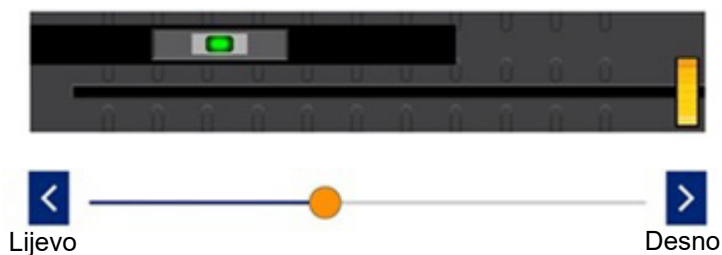

VAŽNO! Nemojte upotrebljavati vrpcu ako upotrebljavate izravne toplinske naljepnice.

5. Stavite vrpcu na vretno za zaliha vrpce.

Napomena: Ako umećete vrpcu s prednje strane pisača, pomaknite dodirni zaslon ulijevo za lakši pristup.

Ako umećete pametne vrpce serije i75

- Pazite da je osovina s oprugom na vretenu za namatanje vrpce u potpunosti gurnuta i blokirana na odgovarajućem mjesto uz „klik”.
- Postavite crnu završnu kapicu spremnika za vrpce na kraj vretena za zaliha vrpce tako da poravnate ravni dio s rupom na završnoj kapici s ravnim dijelom na kraju vretena.
- Kliznim pokretom gurnite spremnik na vreteno dok se ne zaustavi.
- Vrpca se automatski centrirala, a tinta je pravilno okrenuta prema naljepnici.
- Povucite materijal vrpce s role i umetnite ga u putanju vrpce vodeći računa o bijelim obrisnim strelicama prikazanim na pisaču.
- Uvucite vrpce ispod glave za ispis, zatim naprijed prema van pa prema gore preko valjka za sprječavanje gužvanja, zatim ponovno natrag i ispod, i na kraju na vreteno za namatanje vrpce u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, tako da vrpce uvučete ispod metalnog jezička na vretenu za namatanje.
- Okrenite vreteno za namatanje vrpce u smjeru kazaljke na satu za nekoliko okretaja kako biste osigurali da se vrpca provlači i nastavite dok se svi nabori na vrpci ne izravnavaju.

Ako umećete ručne (nisu serije i75) vrpce

- Pazite da je osovina s oprugom na vretenu za namatanje vrpce u potpunosti gurnuta i blokirana na odgovarajućem mjesto uz „klik”.
- Provjerite upotrebljava li se odgovarajuća formulacija tinte na vrpci za postavljeni materijal naljepnice.
- Pobrinite se da je nakon postavljanja strana vrpce s tintom okrenuta prema dolje u odnosu na naljepnicu.
- Gurnite rolu vrpce na vreteno i pregledajte je li centrirana na vretenu i iznad naljepnica.
- Povucite materijal vrpce s role i umetnite ga u putanju vrpce vodeći računa o bijelim obrisnim strelicama prikazanim na pisaču.
- Uvucite vrpce ispod glave za ispis, zatim naprijed prema van pa prema gore preko valjka za sprječavanje gužvanja, zatim ponovno natrag i ispod, i na kraju na vreteno za namatanje vrpce u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, tako da vrpce uvučete ispod metalnog jezička na vretenu za namatanje.
- Okrenite vreteno za namatanje vrpce u smjeru kazaljke na satu za nekoliko okretaja kako biste osigurali da se vrpca provlači i nastavite dok se svi nabori na vrpci ne izravnavaju.

VAŽNO! Za izravne toplinske naljepnice nije potrebna vrpca; uklonite vrpce prije prelaska na sljedeći korak.

6. Zatvorite i zaključajte glavu za ispis.
Kad čujete škljocaj, to znači da je blokirana. Ako niste čuli škljocaj, pritisnite dok se ne blokira.
7. Zatvorite plavi poklopac.

Ovisno o postavljenim naljepnicama, pisač će biti spreman za ispis ili će ga trebati kalibrirati.

Ako upotrebljavate pametne naljepnice serije i75 i pametnu vrpce serije i75

- Nije potrebna kalibracija (izbacivanje praznih naljepnica). Pošaljite zadatak ispisa na pisač.

Ako upotrebljavate pametne naljepnice serije i75 i ručnu vrpca

- Nije potrebna kalibracija (izbacivanje praznih naljepnica). Pošaljite zadatak ispisa na pisač.
- Budući da se upotrebljava ručna vrpca (koja nije serije i75), možda će biti potrebne manje prilagodbe brzine i topline ispisa kako bi se postigla željena kvaliteta ispisa.
 - Ako je potrebno prilagoditi kvalitetu ispisa, idite na **Postavke > Prilagodbe ispisa** kako biste promijenili brzinu ispisa, snagu ispisa i tlak glave za ispis. Ponovite po potrebi kako biste postigli željenu kvalitetu ispisa.

Ako upotrebljavate ručne naljepnice (koje nisu serije i75) i bilo koju vrstu vrpce

- Postavite „način rada” optičkog senzora: idite na **Postavke > Prilagodbe ispisa > Vrsta role naljepnica** i podesite na jednu od navedenih opcija ovisno o postavljenoj vrsti naljepnice:
 - Urez
 - Razmak
 - Neprekidno
 - Crna oznaka

Sve je spremno za ispis

- Ako je potrebno prilagoditi kvalitetu ispisa, idite na **Postavke > Prilagodbe ispisa** kako biste promijenili brzinu ispisa, snagu ispisa, položaj pomaka za ispis, tlak glave za ispis i druge postavke. Ponovite po potrebi kako biste postigli željenu kvalitetu ispisa.

Postavke pisača

Pri prvom uključivanju pisača na dodirnom zaslonu prikazat će se upute o postavkama koje je potrebno konfigurirati pri prvoj uporabi pisača. U odjeljcima u nastavku detaljnije su opisane te postavke za slučaj da ćete ih trebati mijenjati u budućnosti te se nalaze upute o nekim dodatnim postavkama na koje je potrebno obratiti pozornost pri podešavanju pisača.

Za uvod u uporabu dodirnog zaslona pogledajte [Dodirni zaslon na stranici 26](#). Za postavke ispisa pogledajte [Prilagodbe ispisa na stranici 41](#).

Za informacije o načinu uštede energije pogledajte [Način uštede energije na stranici 6](#).

Jezik

Za postavljanje jezika za tekst na dodirnom zaslonu:

1. Kad je pisač uključen, dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Konfiguracija sustava**, a zatim **Jezik**.
3. Dodirnite željeni jezik. Možda ćete morati pomaknuti prema dolje za pregled svih dostupnih jezika. Dodirnite zaslon i prstom povucite za pomicanje gore ili dolje.
4. Dodirnite strelicu za povratak da biste se vratili na prethodni zaslon.

Tipkovnice

Pisač prikazuje tipkovnicu na zaslonu kada trebate upisati podatke, primjerice kada dajete naziv pisaču. Budući da različiti jezici upotrebljavaju različite skupove znakova, možda ćete trebati tipkovnicu s različitim skupovima znakova. Pisač prema zadanim postavkama upotrebljava tipkovnicu u skladu s postavljenim jezikom. Primjerice, ako je jezik pisača postavljen na pojednostavljeni kineski, na pisaču će se automatski prikazati tipkovnica s pojednostavljenim kineskim pismom. Ako želite upotrebljavati samo zadanu tipkovnicu, ne morate mijenjati postavke tipkovnice.

Za odabir virtualne tipkovnice:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite stavku **Konfiguracija sustava**, a zatim stavku **Virtualna tipkovnica**.
Prikazat će se popis podržanih tipkovnica.
3. Dodirnite potvrdni okvir za svaku tipkovnicu za koju želite da bude dostupna tijekom uporabe pisača. Možete odabrati više tipkovnica. Zadana tipkovnica (za jezik pisača) prikazana je na vrhu popisa i ne može se poništiti njezin odabir.
Tijekom naknadne uporabe tipkovnice prikazuje se zadana tipkovnica. Dodirnite ikonu globusa da biste se prebacili na drugu omogućenu tipkovnicu. Svaki put kada dodirnete ikonu globusa, zaslon se prebacuje na drugu omogućenu tipkovnicu.

Povezivanje vanjske tipkovnice:

1. Priključite USB kabel tipkovnice u USB priključak na pisaču.
2. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke**.
3. Odaberite **Vanjski hardware**.
4. Odaberite **USB tipkovnica** zatim odaberite odgovarajuću vrstu tipkovnice s popisa.

Mjerne jedinice

Postavite mjernu jedinicu u inčima ili milimetrima.

Za postavljanje mjerne jedinice:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Konfiguracija sustava**, a zatim **Mjerne jedinice**.
3. Dodirnite ili **Inči** ili **Milimetri**.
4. Dodirnite strelicu za povratak ili ikonu početne stranice da biste se vratili na prethodni zaslon.

Datum i vrijeme

Postavite sat pisača na aktualni datum i vrijeme.

Za postavljanje datuma i vremena:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Konfiguracija sustava**, a zatim **Datum i vrijeme**.
Lijeva strana zaslona prikazuje trenutačne postavke.
3. Za promjenu postavki dodirnite kontrole na desnoj strani.
 - **Koristite 24-satni format:** Dodirnite tipku za promjenu između 24-satnog formata i 12-satnog formata s AM i PM. Kad je tipka crvena pisač koristi 12-satni format. Kad je tipka zelena pisač koristi 24-satni format.
 - **Postavljanje datuma:** Dodirnite kontrole za prikaz datuma. Za promjenu datuma dodirnite ili na element i odaberite novu vrijednost ili dodirnite strelice iznad ili ispod elementa.
 - **Postavljanje vremena:** Dodirnite kontrole za prikaz vremena. Za promjenu vremena dodirnite ili na element i odaberite novu vrijednost ili dodirnite strelice iznad ili ispod elementa.
 - **Postavljanje vremenske zone:** Dodirnite za prikaz različitih dostupnih vremenskih zona. Dodirnite željenu vremensku zonu.
4. Dodirnite strelicu za povratak ili ikonu početne stranice da biste se vratili na prethodni zaslon.

Lokacija za spremanje

Odaberite hoće li pisač pristupati datotekama iz memorije ili s USB pogona.

Za postavljanje lokacije za spremanje:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite stavku **Konfiguracija sustava**, a zatim stavku **Lokacija za spremanje**.
3. Dodirnite željenu vrijednost.
 - **Unutarnja memorija:** odaberite ovu opciju ako je pisač izravno povezan s računalom putem USB kabela ili se nalazi na mreži. Kada ispisujete naljepnicu iz softvera Brady Workstation i odaberete opciju Pohrani, datoteka za ispis šalje se u unutarnju memoriju pisača. Kada dodirnete stavku Datoteke na početnom zaslonu, pisač pristupa popisu datoteka u unutarnjoj memoriji.
 - **Vanjska pohrana:** odaberite ovu opciju kada prenosite datoteke s jednog uređaja Pisač naljepnica i7500 na drugi. Umetnite USB pogon u USB priključak na pisaču. Kada ispisujete naljepnicu iz softvera Brady Workstation, datoteka za ispis šalje se na USB pogon. Kada dodirnete stavku Datoteke na početnom zaslonu, pisač pristupa popisu datoteka na USB pogonu.
4. Dodirnite strelicu za povratak ili ikonu početne stranice da biste se vratili na prethodni zaslon.

Lozinka

Postavljanje

Postavljanje lozinke omogućuje vam da na pisaču blokirate pristupanje radi promjene postavki.

Za postavljanje lozinke:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Lozinka pisača**.
3. Dodirnite prekidač za promjenu ili omogućavanje lozinke.
Ako je prekidač siv, opcija je isključena. Ako je prekidač plav, opcija je uključena.
4. Dodirnite opciju **Postavi lozinku pisača**.
5. Unesite lozinku koja mora imati 8 znakova i sadržavati barem jedan:
 - broj
 - veliko slovo
 - malo slovo.
6. Dodirnite tipku Enter na virtualnoj tipkovnici.
7. Ponovno unesite lozinku i dodirnite tipku Enter na virtualnoj tipkovnici.
8. Dodirnite opciju **Napredne postavke** i odaberite one postavke za čiju će promjenu biti potrebna lozinka.

Promjena

Za promjenu postojeće lozinke:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Lozinka pisača**.
3. Dodirnite opciju **Postavi lozinku pisača**.
4. Unesite postojeću lozinku i dodirnite tipku Enter na virtualnoj tipkovnici.
5. Unesite novu lozinku koja mora imati 8 znakova i sadržavati barem jedan:
 - broj
 - veliko slovo
 - malo slovo.
6. Ponovno unesite novu lozinku kako biste je potvrdili.
7. Dodirnite tipku Enter na virtualnoj tipkovnici.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje zaboravljene lozinke:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Lozinka pisača**.
3. Dodirnite opciju **Zaboravljena lozinka**.
4. Nazovite tehničku podršku (pogledajte [Kontaktne informacije na stranici iv](#)).
5. Unesite ključ pisača koji ste dobili od tehničke podrške.
6. Izradite novu lozinku koja mora imati 8 znakova i sadržavati barem jedan:
 - broj
 - veliko slovo
 - malo slovo.
7. Ponovno unesite novu lozinku kako biste je potvrdili.
8. Dodirnite tipku Enter na virtualnoj tipkovnici.

Obavijesti

Poslužite se ovime za poništavanje određenih upozorenja na pisaču.

Za isključivanje ili uključivanje obavijesti:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Obavijesti**.
3. Dodirnite prekidač pored željenih odabira kako biste ih omogućili ili onemogućili.
Ako je prekidač siv, opcija je isključena. Ako je prekidač plav, opcija je uključena.

Dodatna oprema

Pisači sa standardnom konfiguracijom i konfiguracijom rezača

- **Glava za ispis**
 - Dostupna razlučivost – 300 i 600 DPI
 - Glava za ispis može se zamijeniti glavom bilo koje razlučivosti i nije potrebno vršiti kalibraciju ili ažurirati firmver
- **Automatski rezači**
 - Robusni automatski rezač u obliku giljotine: omogućuje potpuno prerezanje medija naljepnice
 - Rezač za perforacije: može se postaviti na opciju djelomičnog rezanja, tako da izlazna traka naljepnica ostane netaknuta, ali se lako odvaja ili na opciju potpunog prerezanja nakon svake naljepnice
 - Rezači se lako pričvršćuju na pisače sa standardnom konfiguracijom s pomoću ugrađenog ključa T-20
 - Rezači nisu kompatibilni s pisačem koji je konfiguriran za odljepljivanje
- **Ladica rezača (zamjenska)**
 - Za prikupljanje izrezanih naljepnica: može se zakvačiti za utore na prednjoj strani dodatka za automatsko rezanje
 - Ladica rezača isporučuje se s pisačem sa standardnom konfiguracijom i pisačem s dodatkom za automatsko rezanje u obliku giljotine
- **Ploča za otkidanje (zamjena samo za pisač sa standardnom konfiguracijom)**
 - Nazubljeni rub: može prerezati papirnatu oblogu između naljepnica i neprekidne naljepnice od papira (ne preporučuje se za zalihe obloga, obloge koje nisu od papira ili neprekidne naljepnice koje nisu od papira)
 - Jednostavno se pričvršćuje na pisač s pomoću ugrađenog ključa T-20
 - Nije namijenjena za uporabu zajedno s bilo kojim dodatkom za automatsko rezanje
 - Ploča za otkidanje isporučuje se s pisačem sa standardnom konfiguracijom
- **Ključ T-20 (zamjenski)**
 - Standardno se isporučuje sa svim pisačima i nalazi se unutar pisača na praktičnom mjestu
 - Upotrijebite ga za pričvršćivanje ili uklanjanje dodatne opreme, kao i za uklanjanje stražnjeg kućišta u određenim slučajevima kada umećete materijal s vanjske strane
- **U/I priključak**
 - Dodatni pribor koji se upotrebljava za prijenos podataka na vanjski uređaj i s njega
 - Pričvršćuje se na stražnju stranu pisača s pomoću ugrađenog ključa T-20
- **Platen valjci**
 - Možete odabrati valjak širine 25, 50, 80 i 114 mm (svi pisači isporučuju se s ugrađenim valjkom od 114 mm)
 - Zamjenom istrošenog ili oštećenog platen valjka poboljšava se kvaliteta ispisa i smanjuje se potreba za povećanjem snage ispisa (toplina koja se primjenjuje na glavu za ispis)

- Uporabom uskog platen valjka s uskim vrpčama na uskim naljepnicama smanjuje se trošenje glave za ispis
- Uvijek provjerite je li platen valjak širi od naljepnice i vrpce
- Jednostavno uklonite i postavite platen valjak s pomoću ugrađenog ključa T-20

3 Opći rad


Dodirni zaslon

S pomoću dodirnog zaslona pisača, među ostalim, možete konfigurirati postavke, provjeriti status i ispisivati naljepnice. Dodirnite zaslon prstom kako biste izvršili odabir.

VAŽNO! Nemojte upotrebljavati kemijske olovke ili druge oštre predmete. U protivnom možete oštetiti površinu dodirnog zaslona. Za uporabu na dodirnom zaslonu isporučena je olovka (broj zamjenskog dijela STYLUS-CAP); obavezno upotrebljavajte samo mekani gumeni kraj.

Za promjenu svjetline:

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Zaslon**.
3. Dodirnite **Podesi svjetlinu**.
4. Klizačem ili tipkama plus i minus povećajte ili smanjite svjetlinu.

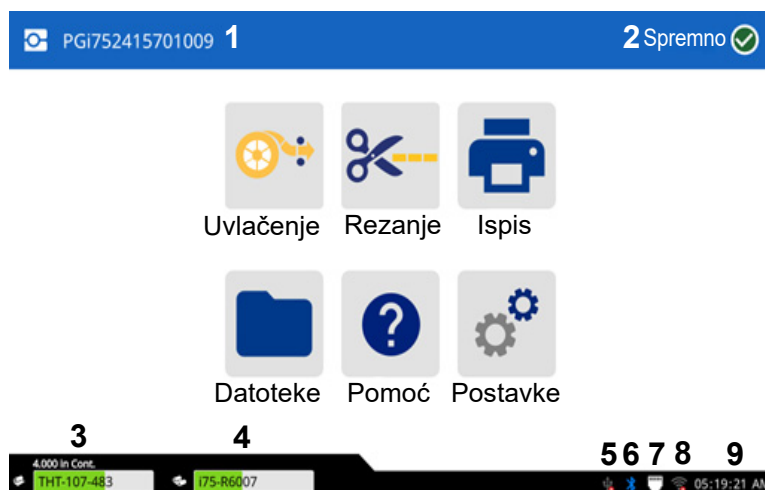

Napomena: Gumb za rezanje prikazuje se samo kada je rezač ugrađen.

- | | |
|--|---|
| 1 Naziv pisača (zadani je naziv serijski broj) sadržavat će broj 300 ili 600 ovisno o vrsti ugrađene glave za ispis. | 6 Bluetooth, dostupan na određenim modelima |
| 2 Status pisača | 7 Ethernet veza |
| 3 Status, veličina i broj dijela zalihe naljepnica | 8 Status Wi-Fi veze, dostupan na određenim modelima |
| 4 Status, veličina i broj dijela zalihe vrpce | 9 Sat |
| 5 USB veza | |

Navigacijska i statusna traka



Dodirnite gumb za početak u bilo kojem trenutku kako biste se vratili na početni zaslon.



Dodirnite gumb za povratak da biste se vratili na prethodni zaslon.



Dodirnite izbornik Dodatno za dodatne opcije (nije dostupno na svim zaslonima).



Dodirnite tipku Enter za potvrdu odabira.



Dodirnite za brisanje.



Vraćanje na zadane postavke (nije dostupno na svim zaslonima).

Ikone statusa pisača i statusa materijala na traci statusa pri dnu početnog zaslona pružaju sljedeće informacije.

Ikona	Značenje
	Tekst pored ovih ikona označava materijal naljepnice i vrpce ugrađene u pisač (kada se upotrebljavaju materijali serije i-75).
	Pisač ne može iščitati memorijsku ćeliju na naljepnici ili vrpci kada se upotrebljavaju pametni materijali serije i75. Naljepnice ili vrpca možda nisu ugrađene, možda su ugrađene pogrešno ili je memorijska ćelija neispravna.
 treptanje	Pisač prima podatke od računala povezanog kabelom za USB ili s mreže.

Detalji materijala

Da biste saznali detaljne informacije o ugrađenim pametnim zalihama serije i75, dodirnite broj dijela naljepnice ili vrpce na traci stanja da biste otvorili opciju Detalji materijala na zaslonu. Za ručne zalihe neće biti dostupnih informacija.

Za zatvaranje zaslona, dodirnite x u gornjem desnom kutu.

Naljepnice serije i75 i vrpca serije i75



Naljepnice serije i75 i ručna vrpca



Ručne naljepnice i vrpca serije i75



Ručne naljepnice i ručna vrpca



Izrada naljepnica

Brady Workstation

Uređaj Pisač naljepnica i7500 kompatibilan je sa softverom za stolna računala Brady Workstation. Kada prvi put izradite datoteku naljepnica, odredite pisač. To omogućuje softveru da pruži značajke specifične za vaš pisač. Također, softver automatski prepoznaje sve pametne naljepnice serije i75 koje su postavljene u pisač, čime se olakšava i ubrzava izrada naljepnica. Instalacija upravljačkog programa nije potrebna.

Za rad pisača s drugim softverom pogledajte dokumentaciju za svoju aplikaciju. U slučaju uporabe softvera drugog proizvođača potrebna je instalacija upravljačkog programa za pisač. Pogledajte [Instalacija upravljačkog programa pisača \(neobavezno\) na stranici 11](#).

Pohrana datoteka na pisaču

S pomoću softvera Brady Workstation možete odmah poslati datoteke na ispis ili ih po potrebi pohraniti na pisač radi ispisa, izravno sa zaslona pisača, čak i ako korisnik nema pristup softveru Brady Workstation. Pogledajte [Zadaci ispisa pohranjeni na pisaču na stranici 33](#).

Za pohranu datoteka na pisaču:

1. Provjerite je li pisač priključen na računalo s pomoću USB kabela.
2. Na pisaču postavite postavku Lokacija za spremanje na **Unutarnja memorija**.
Za upute pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
3. U softveru Brady Workstation otvorite datoteku i idite na zaslone za ispis te izvršite bilo kakve prilagodbe količine, razvrstavanja itd.

Napomena: Kada je spojen na pisač i7500, softver pruža opcije za trenutni ispis datoteke sa stolnog računala ili pohranu na pisač za kasniji ispis sa zaslona pisača. Veliki plavi gumb ISPIS/POHRANA u donjem desnom kutu softvera upotrebljava se za prebacivanje između tih dviju opcija.

4. Odaberite opciju POHRANA na pisaču s pomoću male strelice pored gumba ISPIS kako biste odabrali opciju pohrane na pisaču.
5. Dodirnite gumb POHRANA i na upit unesite naziv datoteke.

Napomena: Ako se neke postavke ispisa zaključaju kada se datoteka spremi u BWS, odgovarajuće postavke u pisaču bit će zasivljene.

Za pohranu datoteka na više pisača:

Za pohranu datoteka na pisač spojite računalo na kojem se nalazi softver Brady Workstation na svaki pisač prema prethodno navedenim koracima. To se ne može učiniti s pomoću USB pogona.

Za brisanje datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji pisača:


1. Provjerite je li lokacija za spremanje na pisaču podešena na opciju Unutarnja memorija.
Za upute pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
2. Na početnom zaslonu pisača dodirnite stavku **Datoteke**.
3. Pronađite datoteku koju želite izbrisati.
Pogledajte [Popis datoteka na stranici 38](#).
4. Dodirnite datoteku kako biste je odabrali, a zatim dodirnite tipku izbornika Dodatno u gornjem desnom kutu zaslona.
5. Izbrišite datoteku.

Zaslon za ispis

Zaslon za ispis prikazuje se tijekom ispisa datoteke.

Kada ispis započne, na dodirnom zaslonu prikazat će se slika naljepnice koja se ispisuje, brojač i gumb za pauziranje. Više opcija dostupno je kada se ispis pauzira, kako je prikazano u nastavku.

Naziv datoteke Red čekanja pisača

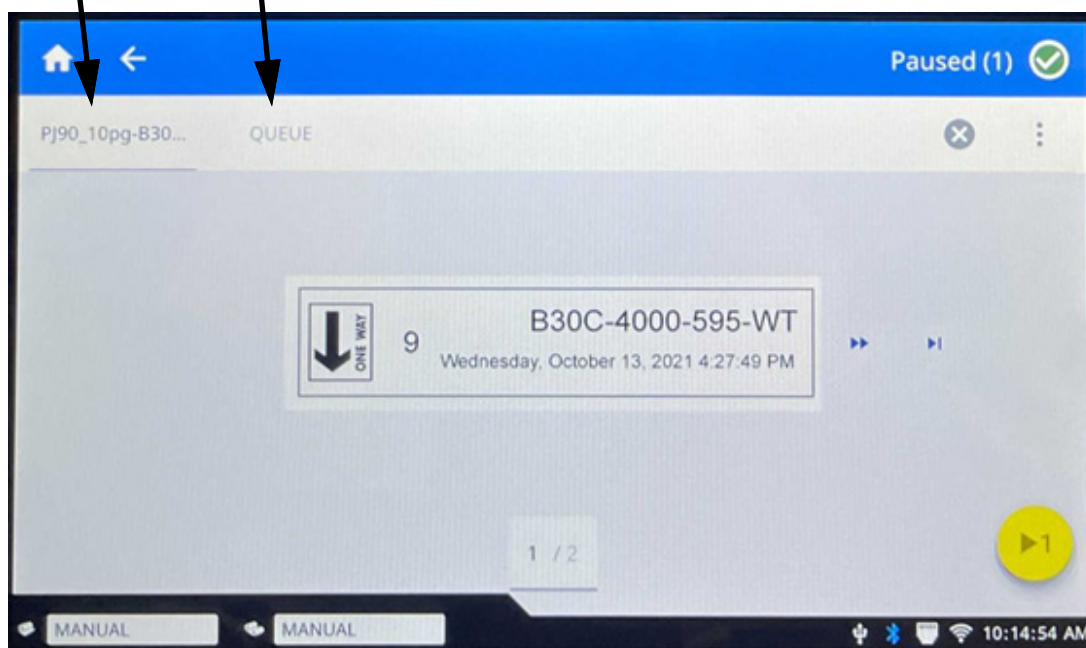

OPREZ! Kada radite u pametnom načinu rada, prikazuje se poruka ako se u pisaču nalazi pogrešna vrsta naljepnica za datoteku. Budite oprezni pri poništavanju ove poruke upozorenja. Veličina ili vrsta naljepnice umetnute u pisač možda ne odgovara datoteci za ispis i nastat će otpad.

U sljedećoj tablici opisane su kontrole i informacije na dodirnom zaslonu kada je ispis u tijeku ili je pauziran.

Ikona	Opis
	Odlazak na sljedeću naljepnicu. (Nije dostupno ako datoteka za ispis sadržava samo jednu naljepnicu.)
	Odlazak na prethodnu naljepnicu. (Nije dostupno ako datoteka za ispis sadržava samo jednu naljepnicu.)
	Odlazak na posljednju naljepnicu u datoteci. (Nije dostupno ako datoteka za ispis sadržava samo jednu naljepnicu.)
	Odlazak na prvu naljepnicu u datoteci. (Nije dostupno ako datoteka za ispis sadržava samo jednu naljepnicu.)
	Ispis. Pokretanje ili nastavak ispisa.
	Pauziranje ispisa. Zadatak će se zaustaviti i rezanje se neće odmah provesti. Poklopac se može otvoriti i sve dok se glava za ispis ne podigne, zadatak ispisa može se nastaviti. To se može primijeniti za opcije uvlačenja ili uvlačenja i rezanja trenutačne naljepnice te za nastavak sljedeće naljepnice za rezanje prema šabloni. Druga je opcija uvlačenje ili uvlačenje i rezanje trenutačne naljepnice za 50 mm (2 inča) za nastavak ako radite s neprekidnim naljepnicama. U tom će slučaju pisač prijeći na sljedeću naljepnicu i izrezati je. Kada podignete glavu za ispis kako biste zamijenili vrpcu, pisač gubi mogućnost registracije i trenutačna će se naljepnica izrezati.
broj naljepnice	Prikazuje trenutačan položaj u datoteci naljepnice, kao i ukupan broj naljepnica. Dodirnite trenutačan broj naljepnice (u pravokutniku) za odlazak na odgovarajuću naljepnicu. Nakon toga otvorit će se tipkovnica. Dodirnite broj naljepnice na tipkovnici, a zatim dodirnite gumb Enter.
	Poništavanje. Dostupno samo kada je ispis pauziran.

Ikona	Opis
	Izbornik Dodatno. Pruža mogućnost uključivanja značajke ispisa na zahtjev samo za trenutni ispis. Za opis značajke pogledajte Ispis na zahtjev na stranici 43 .
	Ikona Informacije o datoteci vidljiva je samo kada je odabrana jedna datoteka. Dodirnite ikonu za prikaz informacija o datoteci koje sadržavaju podatke u nastavku. • Slika prve naljepnice u datoteci. • Vrsta naljepnica za koju je datoteka izrađena. • Veličina naljepnice. • Broj naljepnica u datoteci. • Datum izrade datoteke. • Veličina datoteke u bajtovima. Na zaslonu s informacijama također možete izbrisati ili ispisati datoteku.

Ispis naljepnica

Dok ispisujete naljepnice, imajte na umu sljedeće:

- Pisač izvodi rezanje između naljepnica ili po završetku zadatka, ovisno o odabranim postavkama rezanja. Pogledajte [Izreži automatski na stranici 43](#).
- Ako nema postavljenih naljepnica ili vrpce, ispis se ne pokreće i od vas će se zatražiti da postavite zalihe.
- Ako otvorite glavu za ispis tijekom postupka ispisa, ispis se pauzira i prikazuje se poruka o zatvaranju poklopca. Dodirnite gumb za reprodukciju na zaslonu pisača kako biste nastavili s ispisom.
- Naljepnice treba ukloniti odmah nakon ispisa.

Ispis sa softvera

Najjednostavniji način na koji možete obaviti ispis jest pokretanje ispisa u softveru Brady Workstation i sve naljepnice u datoteci odmah će se ispisati.

Kako biste pokrenuli ispis:

1. Provjerite je li opcija Ispis na zahtjev postavljena na željeno stanje na pisaču. Pogledajte [Ispis na zahtjev na stranici 43](#).
2. Otvorite datoteku naljepnice u softveru Brady Workstation i pokrenite ispis.
 - **Ako je opcija Ispis na zahtjev ISKLJUČENA:** Sve naljepnice u datoteci ispisuju se bez korisnikova unosa.
 - **Ako je opcija Ispis na zahtjev UKLJUČENA:** Pisač prikazuje naljepnice za ispis. Korisnik mora dodirnuti gumb za ispis na dodirnom zaslonu kako bi ispisao svaku pojedinačnu naljepnicu u datoteci. Za pomoć pri uporabi dodirnog zaslona pri ispisu pogledajte [Zaslon za ispis na stranici 30](#).

Zadaci ispisa pohranjeni na pisaču

Ova je metoda vrlo učinkovita za datoteke koje se često ispisuju bez uređivanja sadržaja ili količine. Također je idealna kada trebate spriječiti promjenu sadržaja naljepnice. Međutim, postavke ispisa za datoteke Brady Workstation, označene ikonom Brady, mogu se promijeniti.

Za ispis zadatka pohranjenog u unutarnjoj memoriji:

1. Provjerite je li lokacija za spremanje na pisaču podešena na opciju Unutarnja memorija. Za upute pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
2. Na početnom zaslonu pisača dodirnite gumb **Ispis**.
3. Dodirnite datoteku ili datoteke koje želite ispisati. Sve datoteke dodaju se u red čekanja pisača u redoslijedu u kojem ste ih odabrali.
Za više informacija o uporabi popisa datoteka, što uključuje pretraživanje i razvrstavanje, pogledajte [Popis datoteka na stranici 38](#).
4. Dodirnite gumb za ispis u gornjem desnom kutu.
Za pojedinosti pogledajte [Zaslon za ispis na stranici 30](#).

Ispis s USB pogona

Zadatak ispisa može se pohraniti na USB pogon za dodatnu mobilnost prilikom samostalnog ispisa s više pisača. Zadaci pohranjeni na USB pogonu mogu se zatim ispisati sa zaslona pisača kada je USB pogon umetnut u pisač.

Pohrana zadatka ispisa na USB pogon:

1. Provjerite je li pisač priključen na računalo s pomoću USB kabela.
2. Na pisaču postavite postavku Lokacija za spremanje na opciju **Vanjska memorija**. Pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
3. Postavite USB jedinicu u USB priključak na pisaču.
4. U softveru Brady Workstation otvorite datoteku s naljepnicom i idite na zaslon **Ispis**.
 - a. Odaberite pisač i7500 ako već nije odabran.
 - b. Konfigurirajte postavke ispisa po želji. To uključuje broj kopija, sortiranje i napredne postavke kao što su opcije rezanja. Sve ove postavke spremaju se sa zadatkom ispisa kad se on sprema na USB pogon.
 - c. Kliknite strelicu na gumbu ISPIŠ i odaberite **Pohrani na pisač**.
Naziv gumba zatim se mijenja u **POHRANA**.
 - d. Kliknite **POHRANI** i unesite naziv za zadatak ispisa.

Zadatak ispisa sada je pohranjen na USB pogon koji je instaliran na pisaču. (NE pohranjuje se u unutarnju memoriju pisača.) Sadržaj naljepnice, naziv zadataka, količina, razvrstavanje i postavke rezanja specificirane pri pohrani zadatka ne mogu se uređivati. USB pogon sada se može umetnuti u drugi uređaj Pisač naljepnica i7500 iste razlučivosti, a zadatak se može ispisati s USB pogona.

- e. Zadatak se ne može prenijeti s USB pogona u unutarnju memoriju pisača. Jedini je način pohrane zadatka u unutarnju memoriju pisača pohrana izravno sa stolnog računala na pisač putem USB kabela, kako je opisano na [stranica 10](#).

Napomena: Ako su neke postavke ispisa bile zaključane kada se datoteka spremila u BWS, odgovarajuće postavke u pisaču bit će zasivljene.

Zadatak ispisa s USB pogona:

1. Provjerite je li lokacija za spremanje na pisaču podešena na opciju **Vanjska pohrana**.
Za upute pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
2. Na početnom zaslonu pisača dodirnite gumb **Ispis**.
3. Dodirnite datoteku ili datoteke koje želite ispisati. Sve datoteke dodaju se u red čekanja pisača u redoslijedu u kojem ste ih odabrali.
Za više informacija o uporabi popisa datoteka, što uključuje pretraživanje i razvrstavanje, pogledajte [Popis datoteka na stranici 38](#).
4. Dodirnite gumb za ispis u gornjem desnom kutu.
Za pojedinosti pogledajte [Zaslon za ispis na stranici 30](#).

Brisanje zadatka pohranjenog na USB pogon:

1. Provjerite je li lokacija za spremanje na pisaču podešena na opciju **Vanjska pohrana**.
Za upute pogledajte [Lokacija za spremanje na stranici 22](#).
2. Na početnom zaslonu pisača dodirnite stavku **Datoteke**.
3. Pronađite datoteku koju želite izbrisati.
Pogledajte [Popis datoteka na stranici 38](#).
4. Dodirnite datoteku kako biste je odabrali, a zatim dodirnite tipku izbornika Dodatno u gornjem desnom kutu.
5. Dodirnite ikonu za **brisanje**.

Ispis dvostranih košuljica

Ispisivanje dvostranih košuljica u dva prolaza podržano je samo na pisačima sa standardnom konfiguracijom ili pisačima s konfiguracijom automatskog rezanja, sa sljedećom dodatnom opremom i u uvjetima navedenima u nastavku.

- Za najoptimalniji ishod upotrijebite robusni dodatak za automatsko rezanje u obliku giljotine i način ispisa s automatskim rezačem.
- Zadatak se vrlo pažljivo može obaviti uporabom nazubljene šipke za otkidanje s načinom ispisa za otkidanje, ali se **ne** preporučuje.

Napomena: Za najkvalitetniji ispis bez otpada upotrebljava se softver Brady Workstation u kombinaciji s pametnim rolama košuljice serije i75 prilikom ispisa dvostranih košuljica koje nisu crne.

Pisač može ispisivati na objema stranama košuljica bez trošenja početnih košuljica. Pri ispisu dvostranih košuljica, ispisujte prvu stranu izravno s valjka. Za ispis druge strane izrežite ili otkinute zalihu naljepnica na kraju ispisa, a zatim umetnite tiskanu traku košuljice u stražnju stranu pisača radi drugog prolaza za ispis.

Napomena: Kod ispisa dvostranih košuljica ukupna duljina tiskane trake mora iznositi 127 mm (5 inča) ili više kako bi kraj trake naljepnica prekrrio optički senzor te kako bi se pokrenuo ispis.

Napomena: Prilikom ispisa na crnim dvostranim košuljicama, pisač će pomaknuti naljepnice i prvu naljepnicu ostaviti praznom. Ne uklanjajte ovu košuljicu. Prilikom postavljanja trake za ispis druge strane, umetnite početni rub trake, uključujući praznu košuljicu, na ispravno mjesto u sredini crnog gumenog platen valjka; prazna će se košuljica preskočiti i ispis će započeti od druge košuljice.

Za ispis dvostranih košuljica s ugrađenim robusnim dodatkom za automatsko rezanje u obliku giljotine:

1. Postavite [Automatski rezač na stranici 62](#).
2. Dodirnite **Postavke > Prilagodbe ispisa > Način ispisa > Trenutačni način rada** i odaberite **Automatski rezač**.
3. Pokrenite zadatak ispisa dvostrane košuljice Brady Workstation.
4. Nakon ispisa jedne strane pisač će automatski provesti rezanje po završetku zadatka i prikazat će se upute za pripremu strane 2 zajedno s gumbom. **Nemojte dodirivati gumb i pročitajte upute prije nastavka!**



5. Otvorite glavu za ispis s pomoću žute poluge, ali **ne** uklanjajte rolu košuljica.
6. Dok je rola naljepnica na mjestu, zavrte brojač rola u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite početni rub materijala unatrag oko 305 mm (12 inča) tako da put za ispis ostane prazan.

Napomena: Rola naljepnica mora ostati u pisaču ili će se pojaviti pogreška.

7. Početni rub tiskane trake košuljice umetnite u put za ispis ispod glave za ispis i između vodilica naljepnica tako da je prazna strana okrenuta prema gore, kao da umećete nove naljepnice. Zaustavite početni rub kada dođe u središte crnog gumenog platen valjka.

Napomena: Kako bi se olakšalo postupanje s dužim trakama košuljica, traka se može uvući kroz utor na stražnjoj strani pisača, a zatim umetnuti preko ugrađene role košuljica te iza ili ispod nje. Stražnje sivo kućište također se može ukloniti kako bi se osigurao dodatni zazor prilikom uvlačenja trake košuljica.



Napomena: Pazite da umetnete ispravan kraj trake radi prolaza za ispis druge strane – „najprije prva košuljica”.


8. Zatvorite glavu za ispis s pomoću žute poluge.
9. Nakon što se naljepnice pomaknu naprijed-natrag, dodirnite opciju **ISPIŠI STRANU 2** na zaslonu pisača.

Za ispis dvostranih košuljica sa šipkom za otkidanje ili nazubljenom šipkom za otkidanje:

1. Postavite šipku za otkidanje ili nazubljenu šipku za otkidanje.
2. Dodirnite **Postavke > Prilagodbe ispisa > Način ispisa > Trenutačni način rada** i odaberite opciju Otkidanje ako upotrebljavate šipku za otkidanje.
3. Pokrenite ispis.
4. Kada se ispiše prva strana, prikazat će se poruka „Strana 1 dovršena”.

5. Otkinite ili ručno odrežite nakon ispisa posljednje naljepnice.

Napomena: Urez na početnom rubu mora se prerezati kroz središte. Ako se to ne postigne šipkom za otkidanje, upotrijebite škare i prerežite poprijeko.

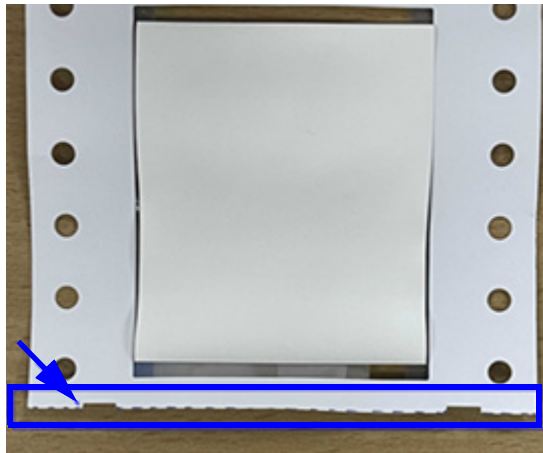

6. Odaberite **U redu** za nastavak.
Prikazat će se poruka „Pripremite stranu 2” zajedno s gumbom.
7. Gurnite početni rub neispisane zalihe prema natrag iz vodilica i na valjak, ali nemojte uklanjati valjak.
Time ćete osloboditi put za ispis.

Napomena: Rola naljepnica mora ostati u pisaču ili će se pojaviti pogreška.

8. Provucite traku košuljice kroz vodilice naljepnica i povucite je prema naprijed tako da početni rub leži neposredno iza crnog gumenog valjka.

Ako je traka košuljice preduga, možete provući stražnji kraj kroz utor na stražnjoj strani pisača.

- Početni rub mora biti prva košuljica u sekvenci ispisa.
 - Ispisana strana mora biti okrenuta prema dolje.
9. Zatvorite poklopac i dodirnite opciju **Ispiši stranu 2** na dodirnom zaslonu.

Popis datoteka

S pomoću popisa datoteka možete odabrati datoteke za ispis te pregledati informacije o datotekama.

Za uporabu popisa datoteka:

1. Otvorite popis datoteka.
 - Dodirnite stavku **Datoteke** na početnom zaslonu. Popis je tim putem uvijek dostupan.
 - Dodirnite **Ispis** na početnom zaslonu. Popis je dostupan samo ako ispis nije u tijeku, a u protivnom se prikazuje zaslon za ispis.
2. Pobrinite se da odaberete točnu lokaciju datoteke. Dodirnite strelicu prema dolje pokraj lokacije datoteke i dodirnite željenu lokaciju.
 - **Unutarnja memorija** stavka je pod kojom su prikazane datoteke koje se nalaze na pisaču.
 - **Vanjska pohrana** stavka je pod kojom su prikazane datoteke koje se nalaze na USB pogonu priključenom na pisač.
3. Ako želite, promijenite prikaz popisa. Dodirnite gumb izbornika Dodatno, a zatim dodirnite jednu od sljedećih stavki:
 - **Prikaz minijatura**, kojim se datoteke prikazuju u mreži te su prikazane slike minijatura.
 - **Prikaz popisa**, kojim se datoteke prikazuju kao popis naziva datoteka.
4. Pronađite datoteke koje želite upotrijebiti. Povucite prst prema gore ili dolje na zaslonu kako biste pregledali popis datoteka. Za pomoć pri sužavanju popisa pogledajte [Pretraživanje, razvrstavanje, filtriranje i promjena](#) prikazan u nastavku.
5. Dodirnite datoteke kako biste ih odabrali.

Možete dodirnuti veći broj datoteka. Kada ih odaberete, možete vidjeti informacije o datoteci ili ih možete ispisati.

Pretraživanje, razvrstavanje, filtriranje i promjena

Ako je popis datoteka dug, pretraživanjem, razvrstavanjem ili filtriranjem popisa možete brže pronaći željenu datoteku. Za prikaz popisa datoteka pogledajte [Popis datoteka](#) koji je prethodno prikazan.

Za pretraživanje naljepnica na popisu:

1. Dok je popis datoteka otvoren, dodirnite ikonu izbornika Dodatno.
2. Dodirnite opciju **Pretraži**.
3. S pomoću tipkovnice prikazane na dodirnom zaslonu unesite cijeli ili dio naziva datoteke kako biste je potražili. Pretraživanje nije osjetljivo na velika i mala slova.
4. Dodirnite gumb Enter.
5. Na popisu datoteka prikazuju se samo datoteke pronađene tijekom pretraživanja. Kako biste očistili pretraživanje i ponovno prikazali sve datoteke, dodirnite X pored riječi za pretraživanje iznad popisa.

Za razvrstavanje popisa:

1. Dok je popis datoteka otvoren, dodirnite gumb izbornika Dodatno.
2. Dodirnite opciju **Razvrstaj**.

3. Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
 - **Naziv** služi za razvrstavanje naziva datoteka po abecednom redu. Ponovno dodirnite opciju *Naziv* za promjenu redoslijeda a – z ili z – a.
 - **Posljednja izmjena** služi za razvrstavanje prema datumu. Ponovno dodirnite opciju *Posljednja izmjena* za promjenu redoslijeda od najnovije do najstarije datoteke ili obrnuto.
 - **Broj naljepnica** služi za razvrstavanje prema broju naljepnica u datoteci. Ponovno dodirnite opciju *Broj naljepnica* za promjenu redoslijeda od datoteke s najvećim brojem naljepnica do one s najmanjim ili obrnuto.
4. Dodirnite **Dovršeno**.

Za filtriranje popisa prema vrsti datoteke:

1. Dodirnite stavku **Datoteke** na početnom zaslonu. Filtriranje nije dostupno na zaslonu za *Ispis* jer se ispisuju samo dokumenti (datoteke naljepnica).
2. Dodirnite gumb izbornika Dodatno.
3. Dodirnite opciju **Filtriraj**, a zatim dodirnite stavku **Dokumenti**, **Slike** ili **Fontovi**. Dokumenti su datoteke naljepnica. Grafike i fontovi upotrebljavaju se u skriptama.

Za promjenu postavki ispisa:

Datoteke generirane i pohranjene sa softvera Brady Workstation označene su ikonom tvrtke Brady. Postavke ispisa mogu se mijenjati samo za te datoteke.

1. Dodirnite stavku **Datoteke** na početnom zaslonu.
2. Odaberite opciju **Unutarnja memorija**.
3. Odaberite pohranjenu datoteku izrađenu na softveru Brady Workstation.
4. Kliknite na opciju **Izbornik Dodatno**.
5. Pomaknite se prema dolje i kliknite na opciju **Postavke ispisa**.
6. Izmijenite željene postavke.
7. Kliknite na **Spremi**, a zatim ispišite datoteku.

Red čekanja pisača

Red čekanja pisača dostupan je na zaslonu pisača tijekom ispisa datoteka. S pomoću njega možete dodavati veći broj datoteka u red čekanja, brisati datoteke iz reda čekanja ili mijenjati redoslijed ispisa.

Za pregled reda čekanja pisača:

1. Započnite s ispisom datoteke ili datoteka.
Pogledajte [Izrada naljepnica na stranici 28](#).
2. Dodirnite karticu **RED ČEKANJA** kako biste pregledali red čekanja.

Dodavanje datoteka u red čekanja

Za dodavanje datoteke u red čekanja tijekom ispisa:

1. Tijekom ispisa dodirnite karticu **RED ČEKANJA** na zaslonu ispisa.
2. Otvorite popis datoteka.
3. Pronađite datoteku koju želite dodati.
Pogledajte [Popis datoteka na stranici 38](#).
4. Dodirnite datoteku, a zatim dodirnite ikonu za ispis.

Uklanjanje datoteka iz reda čekanja

Za uklanjanje jedne datoteke iz reda čekanja:

1. Tijekom ispisa dodirnite karticu **RED ČEKANJA** na zaslonu ispisa.
2. Dodirnite gumb za pauziranje kako biste zaustavili ispis, a zatim dodirnite opciju **Pauziraj sada**.
3. Dodirnite datoteku koju želite ukloniti iz reda čekanja.
4. Dodirnite opciju **Poništi zadatak**.

Za uklanjanje svih datoteka iz reda čekanja:

1. Tijekom ispisa dodirnite karticu **RED ČEKANJA** na zaslonu ispisa.
2. Dodirnite gumb za pauziranje kako biste zaustavili ispis, a zatim dodirnite opciju **Pauziraj sada**.
3. Dodirnite ikonu izbornika Dodatno.
4. Dodirnite opciju **Poništi sve**, a zatim dodirnite opciju **Poništi zadatak**.

Promjena redoslijeda ispisa

Za promjenu redoslijeda ispisa:

1. Tijekom ispisa dodirnite karticu **RED ČEKANJA** na zaslonu ispisa.
2. Dodirnite datoteku koju za želite promijeniti redoslijed u redu čekanja. Ne možete pomicati prvu datoteku na popisu.
3. Pomaknite datoteku strelicama.

Prilagodbe ispisa

Te će se postavke primijeniti na sve zadatke ispisa za određenu vrstu postavljene naljepnice i vrpce.

Za promjenu postavki ispisa:

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Prilagodba ispisa**.
3. Dodirnite željenu postavku. Pogledajte odjeljke u nastavku za pojedinosti o svakoj prilagodbi.

Napomena: Gumb Vraćanje na zadane postavke tvrtke Brady vraća pisač na tvorničke postavke čime obuhvaća sve postavke koje se odnose na postavljenu vrpcu i naljepnice.

Za vraćanje jedne postavke na zadanu, idite na postavku i kliknite na Vрати na zadano.

Oznake

Pametni način rada

Pri uporabi pametnih naljepnica i vrpca serije i75 promjenom bilo koje postavke ispisa automatski će se izraditi oznaka. Sljedeći put kada se ta dva pametna proizvoda serije i75 postave, postavke će se zapamtiti i primijeniti. Ne postoji ograničenje u broju kombinacija naljepnica/vrpca kojima se mogu dodijeliti oznake, ali se **pojedinačnoj** kombinaciji broja dijela naljepnice / broja dijela vrpce može dodijeliti samo jedna oznaka.


Djelomično ručni način rada

Pri uporabi pametnih naljepnica serije i75 i ručnih vrpca koje nisu vrpce serije i75 promjenom bilo koje postavke ispisa automatski će se izraditi oznaka. Sljedeći put kada se postavi ista naljepnica [broj dijela] serije i75, postavke će se zapamtiti bez obzira na to koja je ručna vrpca postavljena.

Pri uporabi ručnih naljepnica koje nisu naljepnice serije i75 i pametne vrpce serije i75 prilagodbom i promjenom bilo kakvih postavki ispisa neće se izraditi oznaka i postavke se neće zapamtiti sljedeći put kada se postavi pametna vrpca serije i75, bez obzira na to koja je rola ručnih naljepnica postavljena.

Ručni način rada

Pri uporabi naljepnica koje nisu naljepnice serije i75 i vrpca koje nisu vrpce serije i75 neće se zapamtiti ni oznake ni bilo kakve prilagodbe postavki ispisa niti će se one spremi za sljedeći put kada se ta dva proizvoda postave.

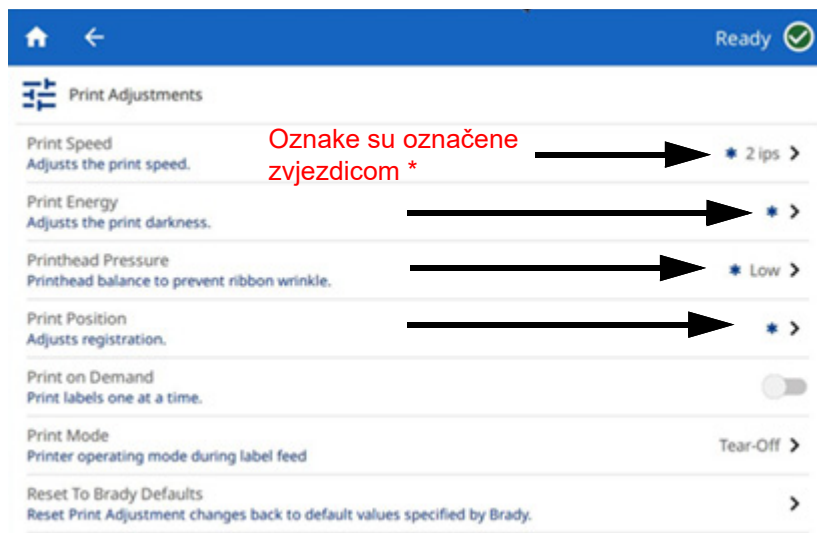

Promjena ili brisanje oznaka

Primjenom funkcije Vraćanje na zadane postavke u sklopu bilo koje postavke ispisa postojeća će se oznaka ažurirati na novu postavku. Za brisanje oznake pomaknite se na dno zaslona Prilagodbe ispisa i kliknite na opciju Vraćanje na zadane postavke tvrtke Brady.

Brzina ispisa

Brzina ispisa omogućuje prilagodbu postavki brzine od 1 do 10 inča u sekundi (ips) na modelu pisača razlučivosti 300 dpi i od 1 do 5 ips na modelu razlučivosti 600 dpi. Pametna ćelija za postavljenu zališu automatski postavlja optimalne postavke brzine ispisa koje bi se trebale mijenjati samo ako imate problema. Na primjer, možete promijeniti brzinu ispisa ako želite sporije ispisivati grafiku ili druge gusto naseljene naljepnice kako biste osigurali potpunu pokrivenost.

Pomoću klizača povećajte ili smanjite brzinu.

Napomena: Odabrana postavka brzine ispisa ostat će na snazi za sve sljedeće zadatke ispisa s trenutno postavljenom zalihom naljepnica. Kada se postavi nova zaliha, brzina ispisa vraća se na zadanu postavku za tu naljepnicu ili na postavku zadanu oznakom.

Energija ispisa

Koristite klizač za podešavanje za tamniji ili svjetliji ispis. Ispišite naljepnicu da biste testirali postavku.

Postavkom energije ispisa određuje se koliko se topline primjenjuje na glavu za ispis pri ispisu naljepnice. Što je tamnija energija ispisa, na naljepnicu se prenosi više tinte. Pametna ćelija za umetnutu zališu naljepnica služi za automatsko postavljanje optimalnih postavki energija ispisa, koje bi trebalo mijenjati samo u slučaju problema. Na primjer, ako je ispis pun mrlja, možete povećati energiju ispisa kako biste bili sigurni da se više tinte na vrpici prenosi na naljepnicu. Međutim, ako se traka prilijepi ili lomi tijekom ispisa, toplinska energija može biti previsoka i trebala bi se smanjiti.



OPREZ! Neprekidno ispisivanje na visokim razinama snage može uzrokovati zaglavljenje pisača i druge greške ispisa te smanjiti vijek trajanja glave za ispis.

Napomena: Odabrana postavka energije ispisa ostat će na snazi za sve naknadne zadatke ispisa s trenutačno postavljenom zalihom naljepnica. Kada je postavljena nova zaliha naljepnica, razina energije ispisa vraća se na zadanu postavku. Razina energije ispisa se također resetira ponovnim pokretanjem sustava.

Tlak glave za ispis

Postavlja vrijednost tlaka glave za ispis kako bi se spriječilo gužvanje vrpce. Dodirnite tipke plus ili minus za povećanje ili smanjenje tlaka.

Položaj ispisa

Dodirnite strelice kako biste pomaknuli položaj ispisa na slici naljepnice ulijevo ili udesno te prema gore ili dolje.

Mjere prikazan gornjem desnom kutu označavaju koliko će se početni položaj ispisa pomaknuti u odnosu na tvorničke postavke; one ne predstavljaju udaljenost od lijevog ruba naljepnice. Kao mjerne jedinice prikazuju se inči ili milimetri ovisno o tome koje ste mjerne jedinice postavili u dijelu [Mjerne jedinice na stranici 21](#).

Za vraćanje na tvorničke postavke (0, 0) dodirnite ikonu Vрати na zadano u gornjem desnom kutu.

Izreži automatski

Odredite treba li pisač obavljati rezanje između svake naljepnice, na kraju zadatka, nakon određenog broja naljepnica ili nikada. Za podešavanje drugih opcija pogledajte [Automatski rezač na stranici 45](#).

Napomena: Opcije rezanja postavljene u softveru Brady Workstation ili ZPL skriptom imaju prednost nad tom postavkom.


Ispis na zahtjev

Kada je uključena opcija Ispis na zahtjev, potreban je unos na dodirnom zaslonu kako bi se na pisaču pokrenuo ispis sljedeće naljepnice u datoteci. Kada je opcija isključena, sve naljepnice u datoteci ispisuju se bez čekanja između ispisa.

Za omogućivanje ispisa na zahtjev:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite opciju **Prilagodba ispisa**.
3. Dodirnite prekidač s desne strane opcije **Ispis na zahtjev** kako biste promijenili postavku. Ako je prekidač siv, opcija je isključena. Ako je prekidač plav, opcija je uključena.

Kada je omogućena opcija Ispis na zahtjev i ako dodirnete žuti gumb za početak, neće se ispisati sve naljepnice, već samo jedna.

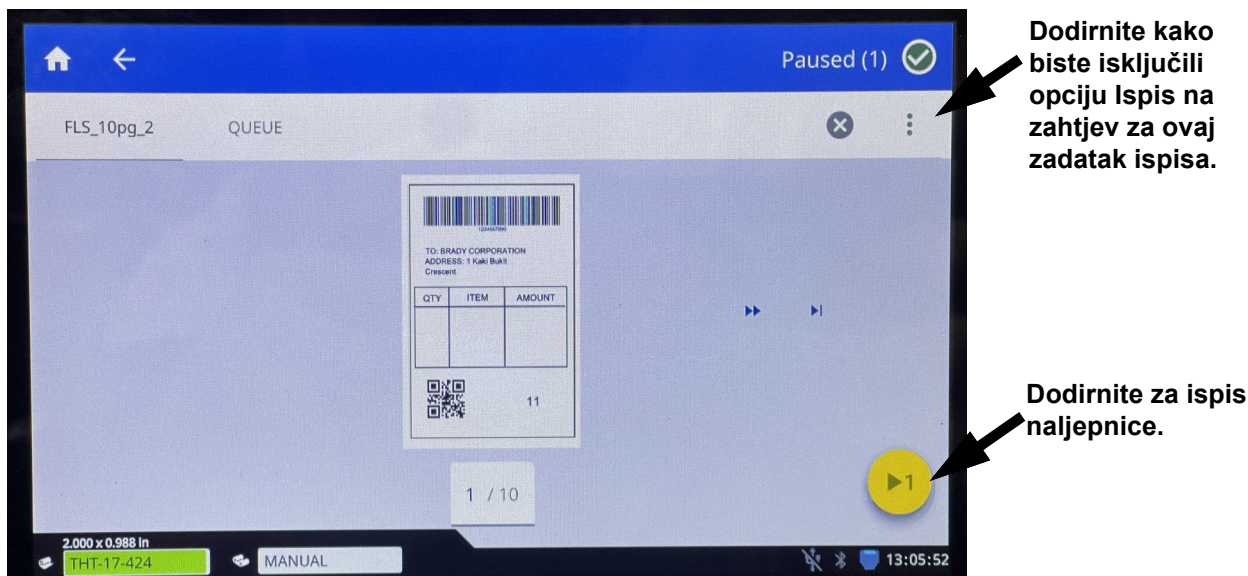

Dodirnite kako biste isključili opciju Ispis na zahtjev za ovaj zadatak ispisa.

Dodirnite za ispis naljepnice.

Za poništavanje opcije Ispis na zahtjev i ispis svih preostalih naljepnica:

1. Dodirnite žuti krug kako biste pauzirali ispis.
2. Dodirnite tri točke u gornjem desnom kutu.

VAŽNO! Isključite opciju Ispis na zahtjev za ovaj zadatak ispisa.

Način ispisa

Načini ispisa specifični su za dodatnu opremu ugrađenu na pisaču. Kada se otvori način ispisa, prikazat će se trenutni način rada zajedno sa svim postavkama koje se mogu promijeniti. Dodirnite opciju Trenutačni način rada, a zatim dodirnite željeni način rada.

Otkidanje

Standardno za sve dostupne konfiguracije. U načinu otkidanja ispisuju se naljepnice ili neprekinuti mediji. Nakon ispisa, traka naljepnica može se odvojiti rukom. Za primjenu te značajke pisač naljepnica mora biti opremljen pločom za otkidanje.

Promijenite pomak pri otkidanju:

1. Na dodirnom zaslonu idite na **Postavke > Prilagodbe ispisa > Način ispisa**.
2. Dodirnite opciju **Trenutačni način rada**, a zatim opciju **Otkidanje**.
3. Dodirnite **ikonu za povratak** da biste se vratili na zaslon Način ispisa.
4. Dodirnite opciju **Pomak pri otkidanju** i upotrijebite strelice za promjenu pomaka.
Upotrijebite ikonu Vрати na zadano u gornjem desnom kutu za vraćanje pomaka na tvornički zadane postavke.
5. Dodirnite **ikonu za povratak** da biste se vratili na zaslon Način ispisa.
6. Dodirnite **Vrsta ploče za otkidanje** i odaberite standardnu ploču za otkidanje ili nazubljenu ploču za otkidanje (neobavezna dodatna oprema).

Automatski rezač

Ako u toj značajci promijenite postavku vremena rezanja (kraj zadatka, kraj naljepnice itd.), ona će se također promijeniti u dijelu [Izreži automatski na stranici 43](#). Pomak pri rezanju može promijeniti položaj reza u odnosu na stražnji rub naljepnice.

VAŽNO! Za primjenu ovog načina rada potrebno je postaviti automatski rezač. Pogledajte [Automatski rezač na stranici 62](#).



Prije ispisa, postavite pisač u način automatskog rezanja:

1. Na dodirnom zaslonu idite na **Postavke > Prilagodbe ispisa > Način ispisa**.
2. Dodirnite opciju **Trenutačni način rada**, a zatim opciju **Automatski rezač**.
3. Dodirnite **ikonu za povratak** da biste se vratili na zaslon Način ispisa.
4. Postavite opcije Pomak pri rezanju i Izreži automatski.

Položaj senzora za naljepnice

Kada se nalazi u [Pametni način rada na stranici 14](#) i kada je glava za ispis zatvorena, pisač će otkriti vrstu role koja je postavljena i automatski pomaknuti senzor u ispravan položaj za postavljenu rolu.

Kada se nalazi u [Ručni način rada na stranici 14](#), podesite senzor tako da optički senzor vizualno poravnate u razmak kada upotrebljavate neprekidne naljepnice ili naljepnice s urezom. Pomaknite optički senzor s pomoću klizača i tipki sa strelicama na zaslonu. Za velike pomake pritisnite, držite i pomaknite žuti klizač, a za male pomake dodirnite strelice.

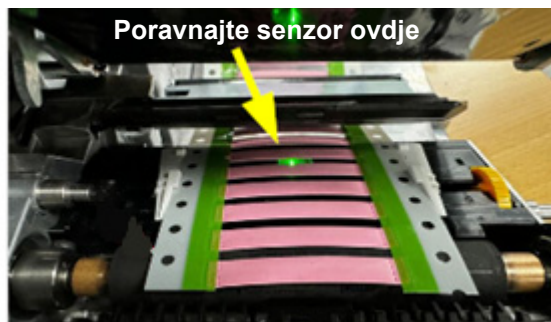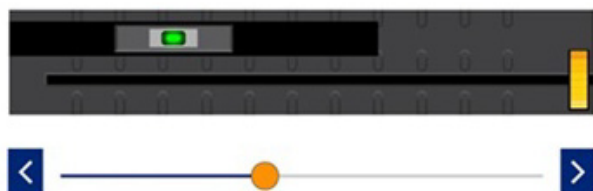

Vrsta role naljepnica

Kada se nalazi u [Pametni način rada na stranici 14](#) i kada je glava za ispis zatvorena, pisač će otkriti vrstu role koja je postavljena i automatski postaviti senzor u „način rada” koji je ispravan za postavljenu rolu.

Kada se nalazi u [Ručni način rada na stranici 14](#), vrsta postavljenih naljepnica mora se ručno podesiti.

Metoda toplinskog ispisa

Kada se nalazi u [Pametni način rada na stranici 14](#) i kada je glava za ispis zatvorena, pisač će otkriti je li postavljena rola materijal za toplinski prijenos ili izravni toplinski materijal i automatski podesiti ispravan način ispisa

Kada se nalazi u [Ručni način rada na stranici 14](#) način ispisa potrebno je ručno postaviti.

Vraćanje na zadane postavke tvrtke Brady

Vratite sve prilagodbe ispisa na tvorničke postavke.

Zaslon s više informacija

Pregled informacija o sustavu:

- Verzija upravljačkog programa za firmver
- Verzija knjižnice naljepnica
 - MAC za Ethernet: ---
 - MAC za Wi-Fi: ---
 - MAC za Bluetooth: ---
- Preostali kapacitet unutarnje memorije
- Preostali kapacitet vanjske pohrane
- Serijski broj pisača
- Gumb za pojedinosti prikazuje podatke o licenci

Za pregled informacija o sustavu:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **O**.
3. Dodirnite gumb za povratak da biste se vratili na prethodni zaslon ili idite na početnu stranicu.

Zaslon za pomoć

Pritiskom na ikonu za pomoć na početnom zaslonu prikazat će se slikovne upute za uobičajene funkcije koje uključuju, između ostalog, sljedeće:

- Umetanje pametnih vrpce i naljepnica
- Umetanje ručne vrpce
- Umetanje ručne naljepnice
 - Opcija bez odljepljivanja
- Podešavanje senzora za ručne materijale
- Čišćenje pisača
- Zamjena glave za ispis
- Zamjena valjka
- Postavljanje rezača
- Promjena ploče za otkidanje
- Preporuke za veličinu vrpce/valjka/medija
- Informacije za podršku
- Informacije o ažuriranju pisača

4 Uporaba skripti

Pisač Pisač naljepnica i7500 podržava skriptni jezik ZPL.

Neke osnovne naredbe u jeziku ZPL mogu se mijenjati izravno na pisaču.

Za promjenu postavki ZPL:

1. S početnog zaslona dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **ZPL**.
3. Dodirnite postavku ili postavke koje želite promijeniti.

Programiranje nije obuhvaćeno ovim priručnikom.

- Priručnik specifičan za ZPL koji sadržava popis naredbi koje pisač podržava možete pronaći na mrežnom mjestu www.BradyID.com/support/printer/i7500.

Pametne neprekidne naljepnice

Kada se u pisač i7500 postave pametne neprekidne naljepnice, ZPL skripta mora sadržavati naredbu [^LL] za optimalan ispis. Primjer skripte prikazan je u nastavku.

```
^XA
^DFR:withLL2.ZPL^FS
^LL609,25
^AD,36,20^FN1^FS
^F0165,25
^AD,36,20^FN2^FS
^F025,75
^AB,22,14^FDCont with LL 2in^FS
^F025,125
^AE,28,15^FN1
^XZ
```

Grafika i fontovi

Ako se u datotekama skripti upotrebljavaju grafike ili tekst koje pisač već ne sadržava, morat ćete ih uvesti prije pokretanja skripte.

Minimalne veličine fonta: Pisač Pisač naljepnica i7500 podržava sljedeće minimalne veličine fonta u skriptama. Ako upotrebljavate ZPL, imajte na umu da veličine fonta nisu izričito određene, već postoje ograničenja u širini i visini.

- Minimalna veličina fonta od 5 točaka za pisače razlučivosti 300 dpi
- Minimalna veličina fonta od 4 točke za pisače razlučivosti 600 dpi

VAŽNO! Preporučuje se da se ZPL skripte pišu u razlučivosti koju podržava vaš pisač.

Uvezi

Da biste uvezli grafike i fontove s računala na pisač, prvo prenesite datoteke na USB pogon. Zatim slijedite ove korake:

1. Spojite USB pogon na bilo koji dostupni USB priključak na pisaču.
2. Na početnom zaslonu dodirnite opciju **Datoteke**.
3. Ako je u gornjem lijevom kutu zaslona prikazana oznaka *UNUTARNJA MEMORIJA*, dodirnite stavku **UNUTARNJA MEMORIJA**, a zatim dodirnite stavku **Vanjska pohrana**.
4. Dodirnite gumb izbornika **Dodatno**.
5. Dodirnite opciju **Filtriraj**, a zatim dodirnite stavku **Slike** ili **Fontovi**.
6. Na popisu datoteka dodirnite svaku datoteku koju želite uvesti.
7. Dodirnite ikonu za uvoz.
Traka napretka prikazat će se dok se uvozi.

Napomena: Ako ponestane prostora na pisaču, prikazat će se poruka o niskoj memoriji.

Brisanje

Da biste izbrisali grafiku i fontove uvezene u pisač, slijedite ove korake:

1. Na početnom zaslonu dodirnite opciju **Datoteke**.
2. Ako je u gornjem lijevom kutu zaslona prikazana oznaka *VANJSKA POHRANA*, dodirnite stavku **VANJSKA POHRANA**, a zatim dodirnite stavku **Unutarnja memorija**.
3. Dodirnite gumb izbornika **Dodatno**.
4. Dodirnite opciju **Filtriraj**, a zatim dodirnite stavku **Slike** ili **Fontovi**.
5. Na popisu datoteka dodirnite svaku datoteku koju želite izbrisati.
6. Dodirnite gumb izbornika **Dodatno**, a zatim dodirnite opciju **Izбриši**.

5 Održavanje

Kliknite na poveznicu u nastavku kako biste prešli izravno na odjeljak koji vas zanima.

Čišćenje pisača	52
Prašina i prljavština	52
Glava za ispis.....	53
Platen valjak.....	54
Optički senzor	55
Oštrica rezača	56
Dodirni zaslon	56
Ugradnja ili zamjena dijelova.....	57
Glava za ispis.....	58
Platen valjak.....	60
Potrebni alati.....	60
Ploča za otkidanje.....	61
Potrebni alati.....	61
Automatski rezač	62
Potrebni alati.....	62
Nadogradnja upravljačkog softvera.....	64
Nadogradnja putem USB pogona	64
Knjižnica naljepnica	64
Recikliranje spremnika za vrpcu.....	65

Čišćenje pisača

Prašina i prljavština

Kad god obavljate bilo kakvo održavanje na pisaču, trebali biste također očistiti prašinu i ostatke naljepnica u pisaču.

Potrebni materijali:

- Bočica sa komprimiranim zrakom, kupljena lokalno (npr. HOSA AIR-464 Duster)
- Zaštitne naočale



OPREZ! Uvijek nosite sigurnosne naočale pri korištenju komprimiranog zraka.

- Krpa bez dlačica
- Izopropilni alkohol
- Prethodno navlaženi štapići za čišćenje (PCK-6). Preporučujemo uporabu tih štapića jer ne ostavljaju dlačice, dok izopropilni alkohol ne sadržava aditive. Možete upotrebljavati vlastite štapiće i izopropilni alkohol.

Za čišćenje ostataka iz pisača:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Dok nosite zaštitne naočale, raspršite komprimirani zrak po svim vidljivim područjima unutar pisača kako biste uklonili nakupljenu prašinu i ostatke.
3. S pomoću krpe navlažene izopropilnim alkoholom obrišite preostalu prašinu i ostatke s unutrašnje strane pisača.
4. S pomoću prethodno navlaženih štapića za čišćenje očistite područja do kojih niste mogli doći krpom.
5. Zamijenite vrpce i naljepnice.
6. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Glava za ispis



OPREZ! Ako je glava za ispis vruća, pričekajte da se ohladi prije nego što nastavite. Rukovanje vrućom glavom za ispis može dovesti do opekotina.

Potrebni materijali

- Prethodno navlaženi štapići za čišćenje (PCK-6).



OPREZ! Upotrebljavajte samo štapiće navlažene alkoholom s brojem dijela PCK-6. Uporaba drugih materijala mogla bi trajno oštetiti glavu za ispis.

Za čišćenje glave za ispis:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Oslobodite polugu za zaključavanje glave za ispis.
3. Nježno protrljajte nov prethodno navlaženi štapić s vrhom od pjene po zelenim i crnim površinama glave za ispis. Upotrijebite koliko god je štapića potrebno kako biste temeljito očistili površinu.



OPREZ! Nemojte trljati štapićem preko brončano obojene površine glave za ispis. U protivnom možete uzrokovati kratki spoj.

4. Zamijenite vrpce i rolu naljepnica.
5. Odložite štapiće.
6. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Platen valjak

Često čistite platen valjak, posebice ako na valjku možete vidjeti nakupine tinte ili ljepila. Ako postoje vidljiva oštećenja ili kuglice gume na valjku, zamijenite ga. Pogledajte [Platen valjak na stranici 60](#).

Materijali potrebni za čišćenje valjka

- Prethodno navlaženi štapići za čišćenje (PCK-6).

Za čišćenje platen valjka:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Oslobodite polugu za zaključavanje glave za ispis.
3. Otvorite novi prethodno navlaženi štapić s vrhom od pjene i s pomoću njega očistite gumeni valjak. Upotrijebite koliko god je štapića potrebno kako biste temeljito očistili površinu.

Okrenite valjak kako biste imali pristup cijeloj površini. Gurnite vrh valjka snažno prema stražnjoj strani pisača, pri čemu ćete osjetiti otpor.



4. Zamijenite vrpce i rolu naljepnica nakon što alkohol ispari.
5. Odložite štapiće.
6. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Optički senzor

Optički senzor nalazi se unutar pisača i može biti prekriven prašinom koja nastaje rezanjem naljepnica.

Potrebni materijali

- Prethodno navlaženi štapići za čišćenje (PCK-6). Preporučujemo uporabu tih štapića jer ne ostavljaju dlačice, dok izopropilni alkohol ne sadržava aditive. Možete upotrebljavati vlastite štapiće i izopropilni alkohol.

Za čišćenje senzora:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Oslobodite polugu za zaključavanje glave za ispis.
3. Okrenite prilagodnik vodilica naljepnica kako biste u potpunosti otvorili vodilice naljepnica i pristupili senzoru.
4. Prethodno navlaženim štapićem s vrhom od pjene nježno obrišite površinu senzora.



5. Zamijenite vrpce i rolu naljepnica nakon što alkohol ispari.
6. Odložite štapiće.
7. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Oštrica rezača



Pokretni dijelovi. Držite se dalje od pokretnih dijelova.



Oštri rubovi. Nemojte dodirivati.

Napomena: Prilikom čišćenja rezača, također biste trebali očistiti [Optički senzor na stranici 55](#).

Potrebni materijali

- Prethodno navlaženi štapići za čišćenje (PCK-6). Preporučujemo uporabu tih štapića jer ne ostavljaju dlačice, dok izopropilni alkohol ne sadržava aditive. Možete upotrebljavati vlastite štapiće s vrhom od pjene i izopropilni alkohol.
- Alat za čišćenje rezača (B31-CCT) za struganje ostataka.

Za čišćenje oštrice rezača:

1. Umetnite štapić prema gore i u područje za izlaz naljepnice.
2. Obrišite cijelo područje.
3. Otkopčajte rezač, odgurnite ga od valjka i očistite ostatke ljepljivosti s oštrice tupim alatom.
4. Oštricu obrišite štapićem umočenim u izopropilni alkohol.
5. Pustite da višak alkohola ispari prije ispisa.

Dodirni zaslon

Potrebni materijali

- Krpa bez dlačica, neabrazivna
- Izopropilni alkohol ili prethodno navlažena krpa (prikladno za čišćenje LCD zaslona)



OPREZ! Normalno sredstvo za čišćenje s amonijakom, sapunima ili bilo kojom kiselinom može oštetiti zaslon. Upotrebljavajte samo krpu koja ne ostavlja dlačice navlaženu izopropilnim alkoholom.

Za čišćenje dodirnog zaslona:

1. Lagano navlažite krpu koja ne ostavlja dlačice izopropilnim alkoholom ili upotrijebite prethodno navlaženu krpu prikladnu za čišćenje zaslona računala.
2. Lagano trljajte vlažnu krpu preko zaslona sve dok se ne ukloni sav ostatak.
3. Pričekajte da se dodirni zaslon potpuno osuši prije nastavka uporabe.

Ugradnja ili zamjena dijelova

U nekim će slučajevima biti potreban alat za uklanjanje vijaka ili druge opreme. Ključ T-20 smješten je u okviru unutar pisača. Otvorite poklopac, postavite ključ u podnožje okvira, okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu za 90° i izvucite ga. Prilikom namještanja ključa T-20, umetnite ga i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 90° kako bi se uglavio u ravni s okvirom.



Glava za ispis




OPREZ! Poduzmite mjere opreza navedene u nastavku kako ne biste oštetili glavu za ispis električnim pražnjenjem ili mehaničkim utjecajima.

- Postavite pisač na uzemljenu površine. Isključite napajanje i odspojite pisač.
- Uzemljite se (npr. antistatičkom narukvicom).
- Nemojte dodirivati element za grijanje rukama ili tvrdim predmetima. (Element za grijanje tamnosmeđa je vrpca prikazana na slici u nastavku.)

Zamijenite glavu za ispis ako neprestano uočavate da na naljepnicama nedostaje ispis na istim mjestima ili ako želite promijeniti razlučivost. Dostupne su glave za ispis od 300 i 600 dpi.

Za zamjenu glave za ispis:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Odvojite polugu za zaključavanje glave za ispis kako biste podigli glavu za ispis.
3. Za otpuštanje pomaknite polugu iznad glave za ispis.

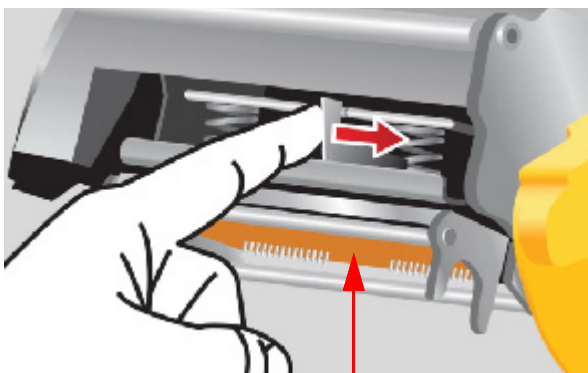


Nemojte dodirivati

4. Pažljivo odspojite žice koje pričvršćuju glavu za ispis tako da uhvatite žičani priključak.



OPREZ! Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte povlačiti žice kabela.

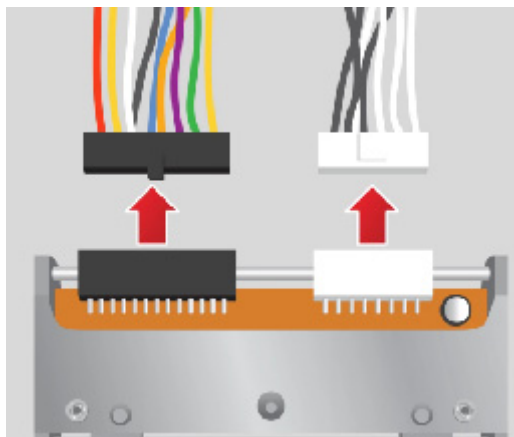

5. Umetnite priključke kabela u novu glavu za ispis i pazite da prilikom rukovanja držite samo metalne bočne nosače.
6. Postavite novu glavu za ispis u pisač.



7. Zamijenite vrpce i rolu naljepnica.
8. Zatvorite polugu za zaključavanje glave za ispis.
9. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Platen valjak


Crni gumeni platen valjak potrošni je dio i potrebno ga je često čistiti i odmah zamijeniti ako se istroši. Kada se platen valjak istroši, možete primijetiti da je kvaliteta ispisa loša, da je valjak na nekim mjestima spljošten ili možete primijetiti druge vidljive znakove oštećenja.

Potrebni alati


- Ravni odvijač
- Odvijač Torx M4
- Kliješta s tankim vrhom

Za zamjenu platen valjka:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Odvojite polugu za zaključavanje glave za ispis kako biste podigli glavu za ispis.
3. S pomoću isporučenog ključa T-20 otpustite gornji vijak i uklonite vijak koji drži nosač.

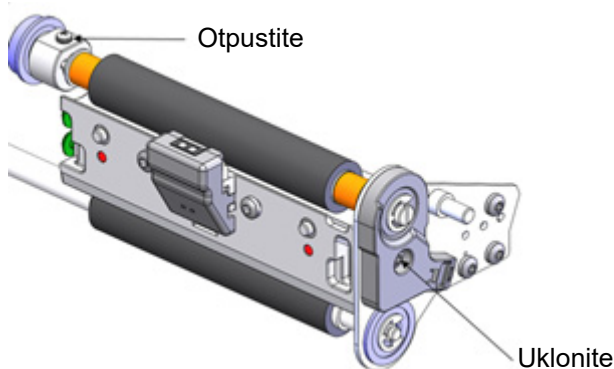

4. Kliznim pokretom izvadite platen valjak.

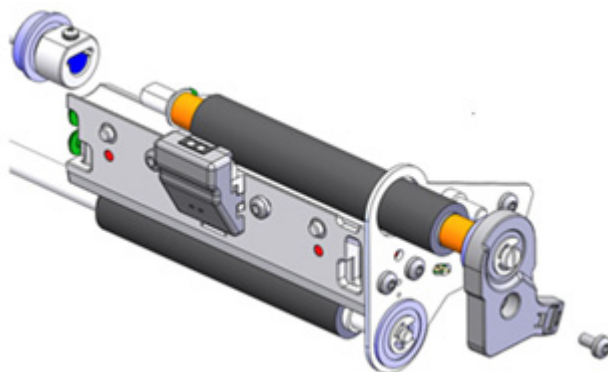

5. Kliznim pokretom umetnite novi platen valjak na odgovarajuće mjesto, zategnite gornji vijak i vratite vijak u nosač.
6. Zamijenite vrpce i rolu naljepnica.
7. Zatvorite polugu za zaključavanje glave za ispis.
8. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Ploča za otkidanje


Kada se naljepnice više ne otkidaju s valjka ravnomjerno, vrijeme je za zamjenu ploče za otkidanje. Umjesto toga, standardna ploča za otkidanje može se zamijeniti neobaveznom nazubljenom pločom za otkidanje.

Potrebni alati

- Odvijač Torx M5

Za zamjenu ploče za otkidanje:

1. Odvojite polugu za zaključavanje glave za ispis kako biste podigli glavu za ispis.
2. Uklonite (2) vijke koji drže ploču za otkidanje i zamijenite ih.

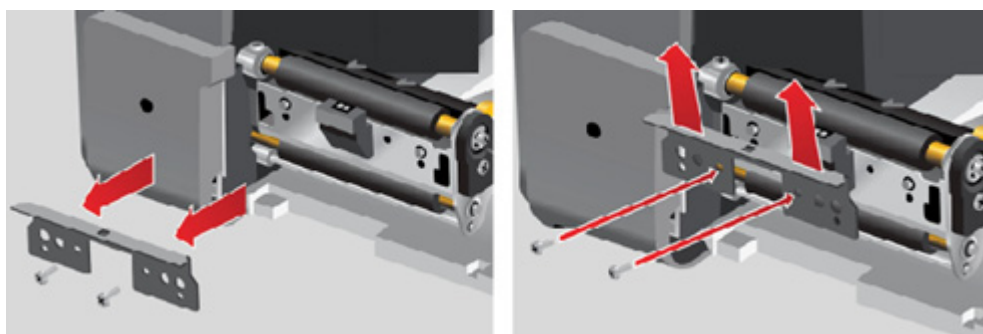

3. Zatvorite polugu za zaključavanje glave za ispis.
4. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.

Automatski rezač

Kako bi funkcija automatskog rezanja radila, mora se postaviti automatski rezač.



Pokretni dijelovi. Držite se dalje od pokretnih dijelova.



Oštri rubovi. Nemojte dodirivati.


Potrebni alati

- Odvijač Torx M5


Za postavljanje automatskog rezača:

1. Prekinite napajanje i uklonite zalihe iz pisača.
2. Odvojite polugu za zaključavanje glave za ispis kako biste podigli glavu za ispis.
3. Uklonite (1) vijak s poklopca priključaka za dodatnu opremu i (2) vijke koji drže ploču za otkidanje.

VAŽNO! Ploču za otkidanje držite na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

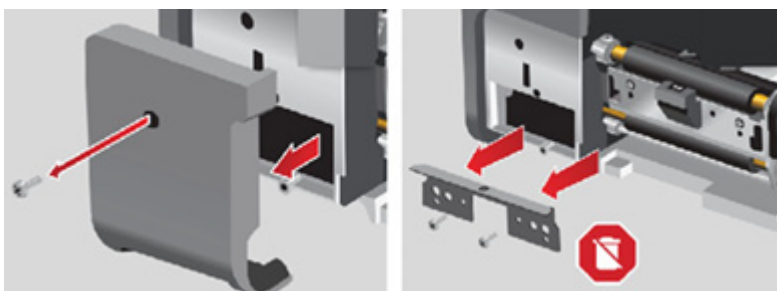

4. Spustite prednju stranu automatskog rezača, poravnajte rupe u nosaču s rupama na pisaču i učvrstite vijcima (2).
5. Umetnite i učvrstite (1) vijak u poklopac priključaka za dodatnu opremu s lijeve strane.

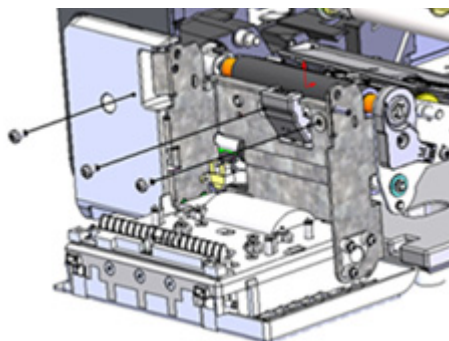

6. Zatvorite automatski rezač.
7. Postavite vrpcu i traku naljepnica koja se isporučuje s automatskim rezačem, a zatim zatvorite polugu za zaključavanje glave za ispis.



8. Zatvorite poklopac i priključite kabel za napajanje.
9. Na dodirnom zaslonu odaberite **Postavke > Konfiguracija sustava > Kalibracija udaljenosti rezača**, a zatim kliknite na tipku **Dalje** prikazanu na zaslonu.
10. Kliknite na **U redu** na poruci Neispravne naljepnice koja se prikazuje na zaslonu.

Nadogradnja upravljačkog softvera

Nadogradnje firmvera (softver sustava pisača) dostupne su online. Pogledajte [Zaslon s više informacija na stranici 47](#) kako biste saznali informacije o tome kako locirati trenutnu verziju firmvera na svom pisaču.



OPREZ! Nemojte prekidati napajanje pisača tijekom nadogradnje.

Nadogradnja putem USB pogona

Za nadogradnju firmvera s pomoću USB pogona:

1. Na računalu idite na web-stranicu tehničke podrške za vašu regiju. Pogledajte [Tehnička podrška i registracija na stranici iv](#).
2. Pronađite ažuriranja firmvera.
3. Pronađite najnoviju nadogradnju firmvera za Pisač naljepnica i7500.
4. Preuzmite firmver.
5. Spremite preuzetu datoteku u korijensku mapu USB pogona.
6. Priključite USB pogon na USB priključak na pisaču. Pisač prepoznaje datoteku za nadogradnju i prikazuje poruku na dodirnom zaslonu.
7. Slijedite upute na dodirnom zaslonu. Kada nadogradnja završi, pisač se ponovo pokreće.



Knjižnica naljepnica

Datoteke knjižnice naljepnica pisača uključene su u bazu podataka s informacijama koje omogućuju da pisač optimalno radi s raznim zalihama.

Redovito ažurirajte datoteke biblioteke naljepnica kako bi pisač imao podatke za sve nove zalihe naljepnica. Ažurirajte i ako ste naručili prilagođenu zalihu naljepnica od tvrtke Brady koja je došla s novim datotekama biblioteke naljepnica.

Za nadogradnju datoteka knjižnice naljepnica s pomoću USB pogona:

1. Na računalu idite na web-stranicu tehničke podrške za vašu regiju. Pogledajte [Tehnička podrška i registracija na stranici iv](#).
2. Pronađite ažuriranja firmvera i najnovije ažuriranje knjižnice naljepnica za pisač Pisač naljepnica i7500.
3. Preuzmite ažuriranje baze podataka.

4. Raspakirajte sve datoteke iz zip datoteke i prebacite raspakirane datoteke u korijensku mapu USB pogona.
5. Spojite USB pogon na USB priključak na pisaču i idite na **Datoteke > Izbornik** pa kliknite na „Uvezi **knjižnicu naljepnica pisača**” za pokretanje nadogradnje.
6. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Recikliranje spremnika za vrpcu

Spremnike treba reciklirati u skladu s lokalnim zakonima. Prije recikliranja, iskorišteni spremnici moraju se izvući kako bi se oslobodile pojedinačne komponente koje potom moraju biti reciklirane u točnim kantama za recikliranje.



OPREZ! Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu (OZO) kada rastavljate spremnik.




6 Rješavanje problema

Problemi s registracijom ispisa

Ručni ili djelomično ručni način rada

Ako je vrpca drugog proizvođača postavljena zajedno s naljepnicama prethodno određene veličine (THT-23-423-2) tvrtke Brady (djelomično ručni način rada) ili naljepnicama drugih proizvođača izrezanima prema šabloni (ručni način rada), a ispis je pomaknut ili je prikazana poruka o pogrešci, slijedite ove upute:


1. Pritisnite **U redu** na poruci prikazanoj na zaslonu.

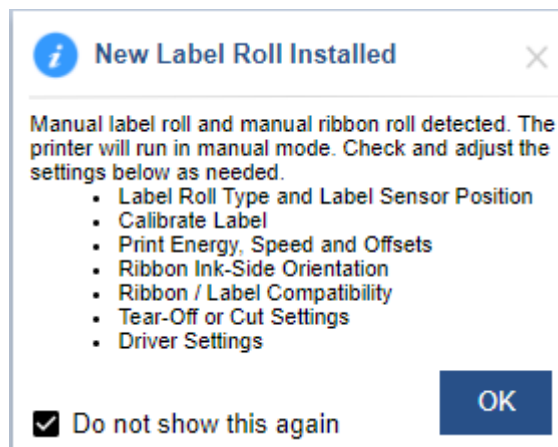


2. Otvorite poklopac i odvojite polugu za zaključavanje glave za ispis kako biste podigli glavu za ispis.
3. Uklonite i ponovno umetnite rolu naljepnica na vješalicu za rolu naljepnica.

- Kad se na zaslonu pojavi prozor Položaj senzora za naljepnice, podesite položaj senzora tako da bude poravnan u sredinu razmaka na naljepnicama.

 Položaj senzora za naljepnice

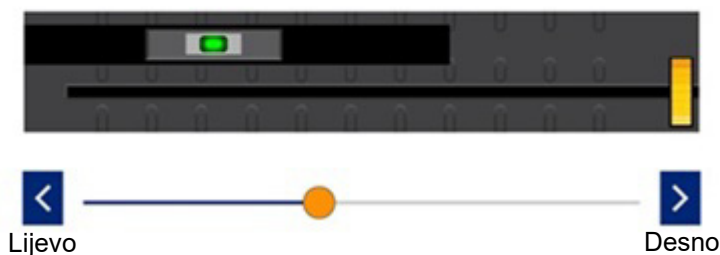

- Zatvorite glavu za ispis.
- Na početnoj stranici odaberite **Postavke > Prilagodbe ispisa > Vrsta role naljepnica > S razmacima**.
- Dodirnite **gumb za povratak**, zatim odaberite **Metoda toplinskog ispisa > Toplinski prijenos**.
- Dodirnite **Početni zaslon** za povratak na početni zaslon.
- Kliknite na ikonu **Uvlačenje/kalibracija** koja je sada prikazana na zaslonu. Pisač će izvršiti kalibraciju umetnutog medija, uzimajući u obzir položaj razmaka, i po završetku izbaciti tri do četiri prazne naljepnice.
- Kalibrirajte senzor dodirom na opciju **Postavke** na početnom zaslonu.
- Dodirnite opciju **Konfiguracija sustava**, a zatim **Kalibracija senzora za naljepnice**.
- Slijedite upute na zaslonu.



Uklanjanje zastoja



Pokretni dijelovi. Držite se podalje od pokretnih dijelova.



Oštri rubovi. Nemojte dodirivati.

Za uklanjanje zaglavljene naljepnice:

1. Otvorite poklopac.
2. Oslobodite polugu za zaključavanje glave za ispis.
3. Uklonite naljepnice, otkinite i bacite sve savijene ili zgužvane naljepnice.
4. Postavite rolu naljepnice i pazite da se naljepnice pravilno uglave i čvrsto prionu uz vodilice.
5. Pregledajte prolaz naljepnica i provjerite treba li neke dijelove očistiti (valjke, vodilice, rezače, izlazni kanal).

Ako se poruka o zaglavljenoj naljepnici i dalje pojavljuje, dodirnite opciju **Konfiguracija sustava**, a zatim **Kalibracija senzora za naljepnice** i slijedite upute na zaslonu.

Za uklanjanje zaglavljenog rezača:


1. Otvorite poklopac.
2. Očistite područje rezača.
3. Zatvorite poklopac i dodirnite opciju Izreži na dodirnom zaslonu kako biste pokrenuli rezač.

Zgužvana vrpca

Kada je vrpca zgužvana, na ispisanim se naljepnicama pojavljuje isprekidana, prazna, vodoravna ili okomita crna linija. Taj se problem može riješiti primjenom jednog od prijedloga navedenih u nastavku ili kombinacijom prijedloga.

Prvo provjerite sljedeće:

- Vodilice naljepnica pravilno su postavljene uz rub naljepnice. Pogledajte [Umetanje naljepnica i vrpce na stranici 16](#).
- Vrpca je pravilno postavljena duž putanje vrpce, ispod sklopa glave za ispis, do vretena za namatanje vrpce i umetnuta je ispod srebrnih kopči za vrpcu. Pogledajte [Umetanje naljepnica i vrpce na stranici 16](#).
- Glava za ispis je čista (nema ljepljivosti ili prljavštine). Pogledajte [Čišćenje pisača na stranici 52](#).
- Pobrinite se da su osovine za prekidanje vrpce (na glavi za ispis) čiste i da se mogu nesmetano okretati.

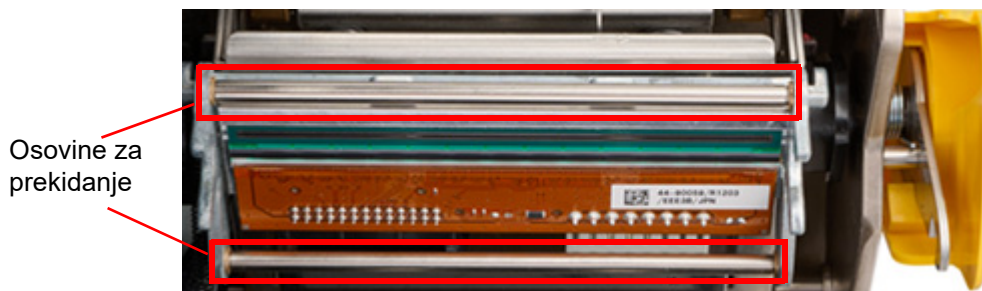

- Platen valjak je čist (nema ljepljivosti ili prljavštine). Pogledajte [Čišćenje pisača na stranici 52](#).

Za vodoravne nabore:

- Smanjite snagu ispisa. Pogledajte [Energija ispisa na stranici 42](#).
- Povećajte ili smanjite brzinu ispisa. Pogledajte [Brzina ispisa na stranici 42](#).
- Smanjite tlak glave za ispis. Pogledajte [Tlak glave za ispis na stranici 43](#).
- Podesite vijak na preusmjerivaču osovine vrpce kako biste nagnuli osovinu prema unutra ili prema van.



- Upotrijebite vrpce manje širine ili platen valjak.

Za okomite nabore:

Kada upotrebljavate neprekinute medije, podesite udaljenost između zadnjeg ruba prethodne naljepnice i početnog ruba naljepnice koja slijedi.

Za rješavanje problema upotrijebite sljedeću tablicu. U slučajevima u kojima se na pisaču prikazuje poruka o pogrešci, slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Problem	Uzrok	Korektivne mjere
Pisač se ne napaja kada je uključen.	Kabel napajanja izvukao se iz pisača ili zidne utičnice.	Provjerite kabel za napajanje.
Zaslon se smrzava.	Pogreška korisničkog sučelja	1. Isključite prekidač napajanja na stražnjoj strani pisača. 2. Pričekajte pet sekundi, a zatim uključite prekidač napajanja.
Pisač ne uvlači naljepnice.	• Početni rub role naljepnica nije pravilno umetnut. • Početni rub role naljepnica nejednak je ili rastrgan (rub nije ravan).	• Pravilno postavite naljepnice. Pogledajte Umetanje ili zamjena zaliha na stranici 14. • Odrežite početni rub na roli naljepnica tako da bude ravan.
Probna naljepnica neće se ispisati.	• Postavljena je naljepnica pogrešne širine ili naljepnica nije ispravno postavljena.	• Postavite naljepnice širine najmanje 10,16 cm (4 inča). Pogledajte Umetanje ili zamjena zaliha na stranici 14.
Slab ispis na naljepnicama.	Vrpca nije ispravno napredovala.	• Zategnite vrpca okretanjem kalema za premotavanje (kalem koji je najbliži pisaču dok je poluga za zaključavanje glave za ispis otvorena) prema dolje dok vrpca više ne bude labava. • Isprobajte još jedan uložak s vrpcom.
	Energija ispisa može biti preniska.	Podesite postavku energije ispisa (pogledajte Energija ispisa na stranici 42).
Nema ispisa na naljepnici.	Naljepnica ili vrpca se ne učitavaju ispravno ili iz vrpce.	• Ponovno instalirajte uložak s vrpcom. • Umetnite novu vrpca.
Loša kvaliteta ispisa.	Vrpca i oznake nisu kompatibilne ili je u uporabi pogrešna kombinacija zaliha naljepnica i vrpce.	• Provjerite je li ispravna vrpca za rolu naljepnica umetnuta u pisač. • Provjerite je li vrpca zgužvana. Pogledajte • Promijenite vrpca ili zaliha naljepnica.
	Prašina ili ljepljiva nakupljena na glavi za ispis.	Očistite glavu za ispis (pogledajte Glava za ispis na stranici 53).
Na ispisanom se tekstu pojavljuju prazni dijelovi ili linije.	Nalijeganja vrpce.	• Zategnite vrpca okretanjem kalema za premotavanje (kalem koji je najbliži pisaču dok je poluga za zaključavanje glave za ispis otvorena) prema dolje dok vrpca više ne bude labava. • Isprobajte još jedan uložak s vrpcom.
Kvaliteta rezanja je loša.	Rezač treba čišćenje.	Očistite rezač (pogledajte Oštrica rezača na stranici 56).

Problem	Uzrok	Korektivne mjere
Zaliha se prebacuje kada ispisuje okvire oko naljepnice, što uzrokuje mali pomak okvira.	Vodilice naljepnica nisu ispravno podešene, odnosno zategnute, zbog čega se naljepnice pomiču tijekom ispisa.	Podesite vodilice naljepnica tako da čvrsto prionu uz naljepnice. Za preciznu prilagodbu okvira pogledajte Položaj ispisa na stranici 43 .
Na pisaču se i dalje prikazuje poruka o zalihi naljepnica unatoč svim provedenim koracima za rješavanje problema navedenima u poruci.	Pisač ne može otkriti početni rub zalihe naljepnica zbog prljavog ili blokiranog senzora rezača.	Uklonite sve ostatke naljepnica i očistite senzor rezača te sve ostale senzore. Pogledajte Optički senzor na stranici 55 .
Poruka o pogrešci: „Nestalo je naljepnica” pojavila se tijekom dvostranog ispisa.	Ukupna duljina dokumenta za ispis prekratka je kada se strana 2 uvuče radi ispisa.	Kod ispisa dvostranih naljepnica ukupna duljina tiskane trake mora iznositi 10 cm (4 inča) ili više kako bi kraj trake naljepnica prekrrio senzor za naljepnice i pokrenuo se ispis.
Status zalihe vrpce nije točan za preostalu količinu.	Pri prijelazu iz ručnog načina rada [metoda izravnog toplinskog ispisa] u djelomično ručni način rada [metoda ispisa toplinskim prijenosom] status zalihe vrpce ne ažurira se ispravno.	Zasad ih nema.
Kada upotrebljavate komplet za dizajniranje naljepnica tvrtke Brady HCM-60x10-7643-WT u ručnom načinu rada, pomak x ne može se postaviti na više od 3 mm.	Kada se nalazi u ručnom načinu rada, pisač ne može pomaknuti pomak X za naljepnice od 102 mm (4,094 inča) više od 3 mm.	Upotrijebite dizajn u kojem je naljepnica manja od 102 mm (4 inča).
Neki znakovi, poput znaka ^, ne prikazuju se na dodirnom zaslonu.	Uporaba europskog rasporeda tipkovnice AZERTY.	Kada upotrebljavate europski raspored tipkovnice AZERTY, pritisnite tipku i razmaknicu za svaku tipku koja se odmah ne pojavi na zaslonu. Pritiskom razmaknice i tipke na dodirnom će se zaslonu pojaviti ta tipka.
Poruka o pogrešci: „Pogreška pri umetanju role naljepnica” pojavljuje se kada se u ručnom načinu rada upotrebljavaju dvostrane naljepnice s crnim košuljicama.	Senzor početnog ruba ne otkriva crni rub naljepnice kada se upotrebljavaju naljepnice bez pametnih čelija.	Idite na Postavke > Konfiguracija sustava > Otkrivanje početnog ruba i kliknite na Onemogućiti. Prije ispisa provjerite je li početni rub ravan i nalazi li se u ispravnom položaju.

A Usklađenost sa zakonom

Usklađenost i odobrenja agencije

Sjedinjene Američke Države

FCC napomena

Ova je oprema testirana i ustanovilo se da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, temeljem dijela 15. FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su da pruže zaštitu od štetnog međudjelovanja koje može nastati kada se uređaj koristi u komercijalnom području. Ova oprema stvara, upotrebljava i može emitirati radio frekvencijsku energiju i ako nije instalirana i ne rabi se u skladu s priručnicima za uporabu uređaja, može uzrokovati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji.

Rad ove opreme u stambenim prostorima može prouzročiti smetnje, u kojem će se slučaju korisnik morati pobrinuti za potrebne korektivne mjere o vlastitom trošku.

U slučajevima kada dođe do smetnji preporučuju se sljedeće mjere za pomoć u njihovu ublažavanju:

- Preusmjerite ili premjestite opremu u odnosu na smetnje.
- Povećajte razmak između opreme i smetnji.
- Povežite opremu s odvojenim strujnim krugom od onog u kojem su prisutne smetnje, ako je primjenjivo.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila odgovorna strana mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rad s opremom.

Ovaj je uređaj sukladan članku 15. FCC pravila. Rad je podređen sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003: Oprema za informacijske tehnologije (uključujući digitalni uređaj)

Canada NMB-003: Équipement de technologie dell'information(incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Europa



UPOZORENJE! Ovo je proizvod klase A. U domaćem okruženju, ovaj proizvod može uzrokovati radijske smetnje, u kojem slučaju od korisnika se može tražiti da poduzme odgovarajuće mjere.



Direktiva o otpadu električne i elektroničke opreme

U skladu s europskom WEEE direktivom, ovaj uređaj treba reciklirati u skladu s lokalnim propisima.

Direktiva RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Ovaj proizvod je označen CE i sukladan je Direktivi Europske unije 2011/65/EU EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Direktivom EU-a 2015/863 od 31. ožujka 2015. (RoHS 3) mijenja se Prilog II. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća po pitanju popisa ograničenih tvari.

Direktiva o baterijama 2006/66/EZ



Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju na matičnoj ploči. Simbol precrtane kante za smeće prikazan na lijevoj strani se koristi za označavanje „odvojeno prikupljanje” za sve baterije i akumulatore u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ. Korisnici baterija ne smiju bacati baterije kao nerazvrstani komunalni otpad. Ova Direktiva određuje okvir za povrat i recikliranje korištenih baterija i akumulatora koji se prikupljaju odvojeno i recikliraju na kraju upotrebe. Uklonite bateriju prema važećim propisima.

Obavijest o recikliranju

Za uklanjanje litijeve baterije:

1. Rastavite pisač i pronađite bateriju koju se smjestila na glavnoj ploči.
2. Koristeći mali odvijač, odvojite bateriju iz držača i uklonite bateriju s ploče. Odstraniti u skladu s lokalnim propisima.

Kina

Tablica opasnih tvari u okviru kineskog certifikata RoHS povezana s ovim proizvodom dostupna je na internetskoj stranici www.bradyid.com/i7500compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔 2000 m 以下地区安全使用。

Tajvan

Izjava klase A

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境

Status ograničenih tvari u Tajvanu (Deklaracija RoHS) povezan s ovim proizvodom dostupan je na stranici www.BradyID.com/i7500compliance.

Uvoznik:

香港商貝迪香港有限公司

臺北市中山區南京東路3段101號4樓

BRADY CORPORATION HONG KONG LIMITED

4th Floor, No. 101, Section 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City

Turska

Tursko ministarstvo zaštite okoliša i šumarstva

(Direktiva o ograničenju uporabe pojedinih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Regulatorne informacije o bežičnim mrežama

Pribavljene su regulatorne oznake podložne certifikatu koji se dodjeljuje na državnoj razini za Wi-Fi i Bluetooth (radiokomunikacijski) signal glavnog pisača.



UPOZORENJE! Rad uređaja bez regulatornog odobrenja je nezakonit.

Radijski protokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n	BLE	NFC (RFID)
RF radna frekvencija	2,412 – 2,462 GHz	2,402 – 2,480 GHz	13,553 – 13,567 MHz
RF izlazna snaga	< +20 dBm EIRP (100 mW)	< +20 dBm EIRP (100 mW)	0,03 mW
Vrsta antene \ snaga antene	PCB antena za praćenje \ 2,3 dBi	PCB antena za praćenje \ 2 dBi	FPC petlja (4) \ 1,3 – 3,9 uH
Uvjeti okoline za rad	Od 10 do 40 °C (od 50 do 104 °F) Napomena: Uzmite u obzir maksimalnu radnu temperaturu pisača. Pogledajte Fizička svojstva i uvjeti okoline na stranici 2.		
Uvjeti okoline za skladištenje	Od –20 do 50 °C (od –4 do 122 °F) Napomena: Uzmite u obzir maksimalnu temperaturu skladištenja pisača. Pogledajte Fizička svojstva i uvjeti okoline na stranici 2.		

Sjedinjene Američke Države

Napomena: Ova je oprema testirana i ustanovilo se da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, temeljem dijela 15. FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su da pruže zaštitu od štetnog međudjelovanja koje može nastati kada se uređaj koristi u komercijalnom području. Ova oprema stvara, upotrebljava i može emitirati radio frekvencijsku energiju i ako nije instalirana i ne rabi se u skladu s priručnicima za uporabu uređaja, može uzrokovati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji.

Rad ove opreme u stambenim prostorima vjerojatno će prouzročiti smetnje, u kojem će se slučaju vlasnik morati pobrinuti za potrebne korektivne mjere o vlastitom trošku.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila odgovorna strana mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rad s opremom.

Ovaj je uređaj sukladan članku 15. FCC pravila. Rad je podređen sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Izjave o kolokaciji: Kako bi se osigurala sukladnost s FCC-ovim zahtjevima za izloženost radiofrekvencijama, sve antene i drugi odašiljači koji rade istodobno, uključujući modularne odašiljače, ocijenjeni su uz pomoć FCC-ovih postupaka s više odašiljača.

Smjernice za izloženost radiofrekvencijama (RF) / važna napomena: Ova je oprema u skladu s granicama za izuzeće FCC-a za specifičnu stopu apsorpcije (SAR) utvrđenu za nekontrolirano okruženje pri pravilnoj uporabi prema uputama.

Meksiko

IFT obavijest: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kanada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Ovaj uređaj sadržava odašiljač(e)/prijemnik(e) izuzet(e) od licenciranja koji su u skladu sa specifikacijama radio-komunikacijskih standarda (RSS) Kanadske agencije za inovacije, znanost i gospodarski razvoj (engl. Innovation, Science and Economic Development Canada) koji su izuzeti od licenciranja. Rad je podređen sljedećim dvama uvjetima:

1. ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjave o kolokaciji: Kako bi se osigurala sukladnost s IC-ovim zahtjevima za izloženost radiofrekvencijama, sve antene i drugi odašiljači koji rade istodobno, uključujući modularne odašiljače, ocijenjeni su uz pomoć FCC-ovih postupaka s više odašiljača.

Smjernice za izloženost radiofrekvencijama (RF) / važna napomena: Ova je oprema u skladu s granicama za izuzeće ISED-a za izloženost zračenju utvrđenu u normi RSS-102 za nekontrolirano okruženje pri pravilnoj uporabi prema uputama.

Europska Unija

Ovo je proizvod klase A. U domaćem okruženju, ovaj proizvod može uzrokovati radijske smetnje, u kojem slučaju od korisnika se može tražiti da poduzme odgovarajuće mjere.

Direktiva za radiokomunikacijsku opremu (RED) 2014/53/EU

- a. Rasponi frekvencija koje radiokomunikacijska oprema koristi ; 2,402 GHz do 2,480 GHz
- b. Maksimalna radio-frekvencijska snaga koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima u kojima radi radijska oprema; < +20 dBm EIRP-a (100 mW)

Ovaj je uređaj sustav za širokopojasni prijenos (primopredajnik) od 2,4 GHz, namijenjen za uporabu u svim državama članicama EU-a i zemljama EFTA-e, osim u Francuskoj i Italiji gdje se primjenjuje ograničena uporaba.

U Italiji krajnji korisnik treba podnijeti zahtjev za licenciju pri nacionalnim tijelima nadležnima za radiofrekvencijski spektar kako bi dobio odobrenje za uporabu uređaja radi postavljanja vanjskih radijskih veza i/ili za pružanje javnog pristupa telekomunikacijskim i/ili mrežnim uslugama.

Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati za postavljanje vanjskih radijskih veza u Francuskoj, a u nekim područjima izlazna snaga RF-a može biti ograničena na 10 mW EIRP-a u frekvencijskom rasponu od 2454 do 2483,5 MHz. Za detaljne informacije krajnji korisnik treba se obratiti nacionalnom tijelu za radiofrekvencijski spektar u Francuskoj.

Izjave za pojedinu državu

Български [bugarski] С настоящото Технология Брейди декларира, че това устройство i7500 е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Hrvatski [hrvatski] Tehnologija Brady ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj i7500 sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU.

Česky [češki] Technologie Brady tímto prohlašuje, že tento i7500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Dansk [danski] Undertegnede Brady teknologi erklærer herved, at følgende udstyr i7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Deutsch [njemački] Hiermit erklärt Brady-Technologie, dass sich das Gerät i7500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eesti [estonski] Käesolevaga kinnitab Brady tehnoloogia seadme i7500 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English [engleski] Hereby, Brady Technology, declares that this i7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Español [španjolski] Por medio de la presente Tecnología Brady declara que el i7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

Ελληνική [grčki] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τεχνολογία Brady ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ i7500 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.

Français [francuski] Par la présente Technologie Brady déclare que l'appareil i7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Íslenska [islandski] Hér, Brady tækni, því yfir að þetta i7500 tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ EU.

Italiano [italijanski] Con la presente Tecnologia Brady dichiara che questo i7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Latviešu valoda [latvijski] Aršo Brady tehnoloģija deklarē, ka i7500 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiemar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba [litvanski] Šiuo Brady technologija deklaruoja, kad šis i7500 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU Direktyvos nuostatas.

Nederlands [nizozemski] Hierbij verklaart Brady-technologie dat het toestel i7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

Malti [malteški] Hawnhekk, Teknoloġija Brady, jiddikjara li dan i7500 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/EU.

Magyar [mađarski] Alulírott, Brady technológia nyilatkozik, hogy a i7500 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.

Norsk [norveški] Herved Brady-teknologi, erklærer at denne i7500 enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU.

Polski [poljski] Niniejszym Technologia Brady'ego oświadcza, że i7500 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.

Português [portugalski] Tecnologia Brady declara que este i7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Română [rumunski] Prin prezenta, Tehnologia Brady declară că acest dispozitiv i7500 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU.

Slovenščina [slovenski] Tehnologija Brady izjavlja, da je ta i7500 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU.

Slovenčina [slovački] Technológia Brady týmtovyhlasuje, že i7500 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU.

Suomi [finski] Brady tekniikka vakuuttaa täten että i7500 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska [švedski] Härmed intygar Brady-teknik att denna i7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Japan

MIC \ TELECOM: 005-102490

MIC \ TELECOM: 201-220017

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Međunarodno

Wi-Fi radiokomunikacijski modul koji se upotrebljava u mrežnim pisačima Brady u skladu je s međunarodno priznatim normama koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima, tj. EN 62311 „Procjena elektroničke i električne opreme povezana s ograničenjima izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz – 300 GHz)”.


Nigerija

Nigerijska komisija za komunikacije dopušta povezivanje i uporabu ove komunikacijske opreme.

Južna Afrika



Indonezija

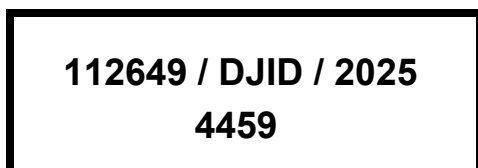

Brazil