



BMP[®]21-LAB LABEL PRINTER
Kurzbedienungshinweise

REGISTRIEREN DES DRUCKERS


Registrieren Sie Ihren Drucker online unter www.bradycorp.com/register.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Hinweise zur Fehlersuche und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie unter:

<http://www.qualityserviceandsupport.com/brady>

Weitere Nummern zur Kontaktaufnahme zwecks technischer Hilfestellung finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs. Wenn Sie sich mit einem Vertreter in Verbindung setzen, halten Sie Ihre Seriennummer (im Kassettenschacht zu finden) bereit.

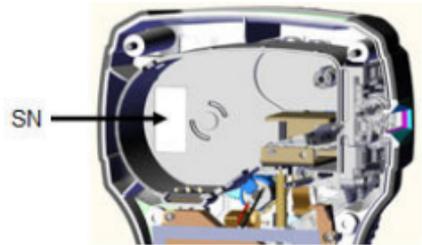

BATTERIEN

1. Auf der Rückseite des Druckers die Fingerlaschen auf beiden Seiten der Tür des Batteriegehäuses drücken, dann die Tür des Batteriegehäuses nach oben und außen schwenken. (Die Tür kann ganz entfernt werden.)



2. Sechs AA-Alkalibatterien oder den optionalen wiederaufladbaren BMP21-PLUS-BATT-Akkupack einlegen. (Keine wiederaufladbaren AA-Batterien oder Ultimate Lithium-AA-Batterien verwenden.)

Hinweis: Der Lithium-Ionen-Akkupack kann nicht im Drucker aufgeladen werden.

3. Das Batterietürscharnier an der Oberseite des Gehäuses wieder einführen und die Tür des Batteriegehäuses in die geschlossene Position nach unten drücken, bis sie einrastet.

Netzstrom

1. Das runde Ende des optionalen Adapterkabels in den Steckanschluss auf der linken Seite des Druckers einführen.
2. Den Stecker am anderen Ende des Kabels in eine Netzsteckdose stecken.



AUSWECHSELN DER ETIKETTENKASSETTE

1. Den Verriegelungshebel nach links drehen, um die Kassette zu entriegeln.
2. Die Auswurfaste auf der Rückseite des Druckers drücken.
3. Die Kassette aus dem Drucker heben.



4. Neue Kassette in das Kassettengehäuse einlegen und nach unten drücken, bis sie einrastet.
5. Den Verriegelungshebel nach oben (rechts) drehen.

Trageband

Bei Verwendung eines Tragebandes dieses am Sockel des Druckers befestigen.





ACHTUNG!

Das Trageband ist nicht mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet und könnte eine Erstickungsgefahr darstellen.



Trageband hier befestigen

TASTENFELD

Funktion	Taste	Beschreibung
Strom		Schaltet den Drucker ein.
Navigation		Bewegt den Cursor in Textzeilen und Menüs nach oben, unten, links oder rechts.
Eingabe		Fügt in Etiketten eine Leerzeile ein; akzeptiert Menüelemente.
Funktion		Ruft auf dem Tastenfeld alternative Funktionen (in gelb) auf.
Rücktaste		Löscht Zeichen und beendet Menüs.
Löschen		Löscht Daten vom Bildschirm.
Etikettentyp		Ruft installierte Etikettentyp-Vorlagen auf.
Einzug		Schiebt die Etiketten durch den Drucker.
Schriftgröße		Gibt Schriftgrößen und Attribute vor.
Feststelltaste		Sperrt Text in Großbuchstaben.
Drucken		Druckt Etiketten.
Mehrfachdruck		Druckt mehrere Kopien eines Etiketts.
Menü		Legt Standard und Optionen für Drucker fest.
Serial.		Definiert Serialisierungswerte.
Hinterleuchtung		Erhellte den Bildschirm bei schwacher Beleuchtung.
Symbol		Ruft vordefinierte Grafiken auf.
Barcode		Platziert Text im Barcode-Format.
International		Ruft internationale Zeichen auf.
Datum		Fügt das Datum ein.
Zeit		Fügt die Zeit ein.


Deutsch

Vollständige Anweisungen zur Verwendung aller Tasten, Funktionen und Etikettentypen erhalten Sie, wenn Sie das BMP®21-PLUS-Benutzerhandbuch herunterladen. Gehen Sie zu: www.BradyCorp.com/Global.

EINSCHALTEN

1. Auf **Strom**  drücken, um den Drucker einzuschalten.

ANZEIGEBILDSCHIRM

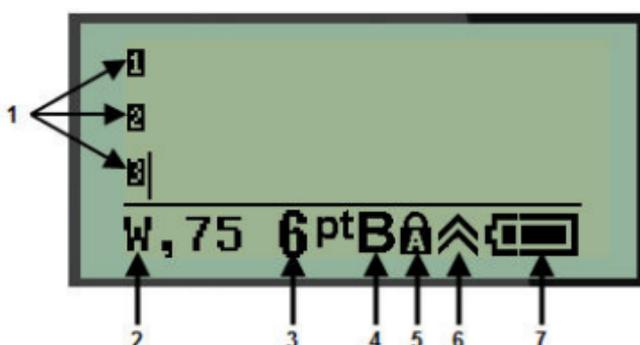

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------|
| 1 | Textzeilen | 5 | Feststelltaste (ein) |
| 2 | Etikettentyp | 6 | Funktionstastenanzeige |
| 3 | Schriftgröße | 7 | Batterieanzeige |
| 4 | Fettdruck (ein) | | |

ETIKETT ERSTELLEN

Eingabe von Text

Die senkrechte Linie ist der Cursor.

1. Text an der Cursor-Position eingeben.

Hinweis: Die Breite des installierten Etikettenmaterials oder die Ausrichtung des Texts legt fest, wie viel Text auf eine Zeile passt. Die Fehlermeldung „Passt nicht“ erscheint, wenn die Textzeile zu lang für das Etikett oder die Schriftgröße zu groß ist. Zum Korrigieren neue Zeile hinzufügen, Schriftgröße ändern oder einen Teil des Textes löschen.

2. Zum Hinzufügen einer neuen Leerzeile für Text auf **EINGABE**  drücken.

Einfügen von Text

So fügen Sie weiteren Text innerhalb einer Textzeile ein:

1. Mit den Navigationstasten den Cursor dort positionieren, wo der Text eingefügt werden soll.
2. Text eingeben.

Schriftgröße

So ändern Sie Größe und Attribut (d. h. Fettdruck) der Schrift:

1. Auf **Schriftgröße**  drücken.
2. Die Auf- oder Ab-Navigationspfeile drücken, um die gewünschte Schriftgröße zu wählen, dann Eingabe  drücken.

Löschen von Text

So entfernen Sie Zeichen der Reihe nach, von der Position des Cursors NACH LINKS (rückwärts):

1. Cursor rechts vom Zeichen positionieren, das gelöscht werden soll.
2. Für jedes zu löschende Zeichen einmal **Rücktaste**  drücken.

Daten entfernen


So löschen Sie den gesamten Text auf einem Etikett:

1. Auf **Löschen**  +  drücken.

ETIKETT SPEICHERN


So speichern Sie Etiketten als Datei:

1. Auf **Menü**  drücken.
2. Nach unten zu **Datei** navigieren, dann **Eingabe**  drücken.
3. **Speichern** wählen, dann **Eingabe**  drücken.
4. Mit dem Cursor zu einem offenen, nummerierten Feld (leeren Feld) gehen und auf **Eingabe**  drücken.

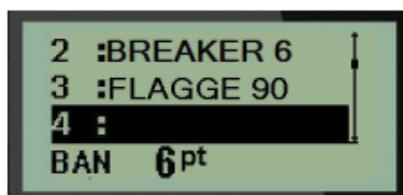

Deutsch


5. Im Feld *Dateiname?* einen Namen für die Datei eingeben, dann auf **Eingabe**  drücken.

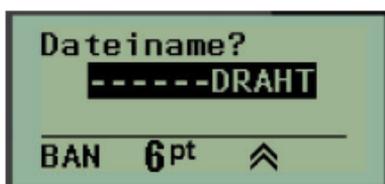

EINE DATEI ÖFFNEN

So öffnen Sie eine gespeicherte Datei (Abrufen):

1. Auf **Menü**  drücken.
2. **Datei** wählen, dann auf **Eingabe**  drücken.
3. **Öffnen** wählen, dann auf **Eingabe**  drücken.
4. Die zu öffnende Datei mit den Navigationstasten auswählen und auf **Eingabe**  drücken.

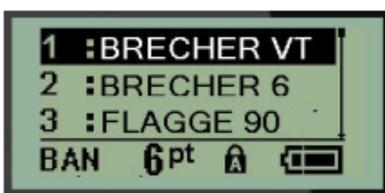

ETIKETT DRUCKEN

So drucken Sie ein Etikett:

1. Auf **Drucken**  drücken.
2. Wenn das Etikett aus dem Drucker austritt, die Schneidhebel drücken, um das Etikett zu schneiden.



BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

In accordance with the European WEEE Directive, this device needs to be recycled in accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the European Union's Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC



This product contains a lithium battery. The crossed-out wheeled bin shown to the left is used to indicate 'separate collection' for all batteries and accumulators in accordance with European Directive 2006/66/EC. Users of batteries must not dispose of batteries as

unsorted municipal waste. This Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators that are to be collected separately and recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according to your local regulations.

Compliance

Notice to Recyclers

To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.
2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.
2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)

BRADY



Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic

Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com.

Canada: www.bradycanada.com

Mexico: www.bradylatinamerica.com

Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com

www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)