

Druk niestandardowych etykiet na drukarce BMP61

Poradnik użytkownika



1. Zamów niestandardowe etykiety do drukarki BMP61

Firma Brady oferuje szereg możliwości projektowania swoich własnych, zindywidualizowanych etykiet do oznaczeń kabli i komponentów:

Poinformuj nas:

- na jakiej **drukarce Brady** chcesz drukować niestandardowe etykiety;
- jaki **rodzaj etykiety do identyfikacji kabli i komponentów** chcesz wykorzystać:
 - etykieta owijana (samolaminująca lub bez laminatu),
 - etykieta z flagą,
 - przywieszka,
 - koszulka termokurczliwa;
- jakiego **formatu etykiety** potrzebujesz:
 - ciągła,
 - wykrawana;
- z jakiego **materiału** (numer B Brady) ma być wykonana etykieta;
- jakie są wymagane **wymiary etykiety** (żądana szerokość i wysokość w cm);
- jaki ma być schemat **graficzny lub wstępny nadruk**;
- jakie są preferowane **kolory etykiety**;
- potrzebna **ilość etykiet** (co najmniej 1000 etykiet lub cała rolka materiału ciągłego);
- jakie **standardy lub normy** muszą być spełnione (ISO, Underground, UL i inne).

Skontaktuj się z firmą Brady, jeżeli potrzebujesz pomocy przy złożeniu zamówienia. Na podstawie Twoich wymagań nasi specjaliści będą w stanie dobrać odpowiednie etykiety.

2. Wycena

Na podstawie podanej specyfikacji nasz zespół ds. obsługi klienta przygotowuje wycenę z podaniem kwot dla różnych ilości zamawianych etykiet (do 50 tys. etykiet).


Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru tej wyceny. Przygotowanie i produkcja indywidualnie zaprojektowanych etykiet trwa około 2 tygodni.

3. Aktywuj etykietę niestandardową w BMP61

Dostarczona rolka z niestandardowymi etykietami do drukarki BMP61 ma komunikat na opakowaniu – „Aktywuj etykietę” (Activate your label now). Zeskanuj kod QR lub wpisz w przeglądarce www.bradyeurope.com/bmp61custom, aby rozpocząć proces aktywacji niestandardowych etykiet.


Sprawdź wersję bazy danych BMP61

- Włącz zasilanie drukarki etykiet BMP61.
- Wciśnij i przytrzymaj przyciski FN + SETUP na drukarce.
- Wybierz opcję „Konfiguracja” i naciśnij ENTER lub dotknij „Konfiguracja” na ekranie.
- Zainstalowana obecnie wersja bazy danych B&Y wyświetla się w prawym dolnym rogu.

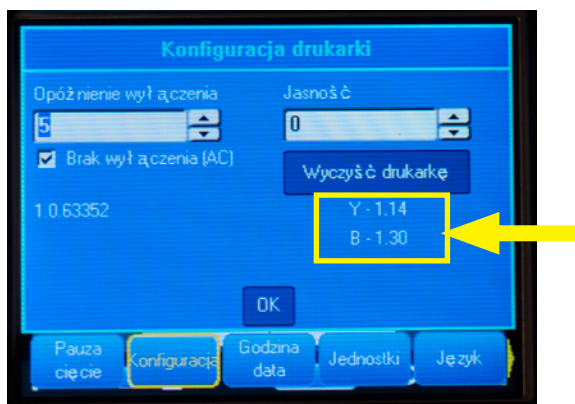


Uaktualnij bazę danych BMP61


- Wejdź na stronę www.bradyeurope.com/bmp61custom.
- Pobierz i rozpakuj plik .zip z aktualizacją bazy danych B&Y do drukarki BMP61 na dysku flash USB.
- Włącz zasilanie drukarki etykiet BMP61.
- Podłącz dysk flash USB do drukarki etykiet BMP61.
- Na ekranie wyświetli się wersja pliku w drukarce i wersja na dysku flash USB.

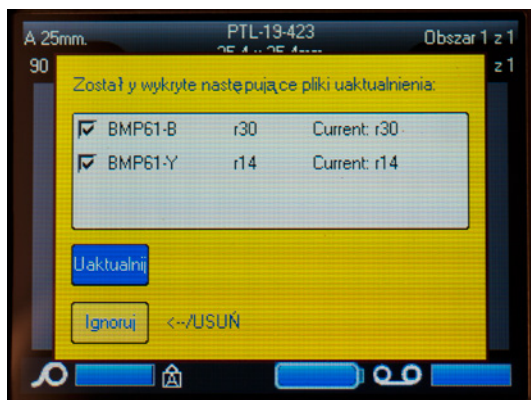

- Wybierz pliki, które chcesz zainstalować.
- Wybierz „Uaktualnij” i naciśnij ENTER lub dotknij „Uaktualnij” na ekranie
- Pojawi się następujący ekran z prośbą o potwierdzenie aktualizacji. Wybierz „Tak”, aby przejść dalej.

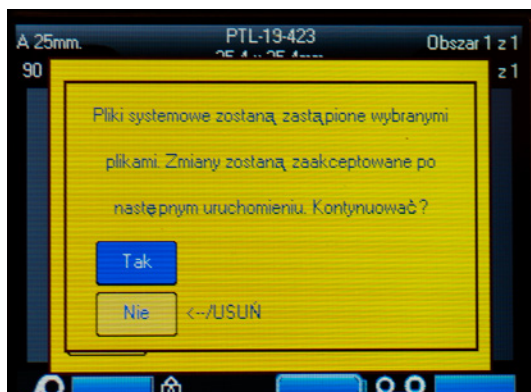

- Na kolejnym ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć pliki B&Y z dysku flash USB. Wybierz „Usuń”, jeżeli wszystkie drukarki etykiet BMP61 zostały uaktualnione. Wybierz „Ignoruj”, jeżeli chcesz uaktualnić kolejną drukarkę etykiet BMP61.

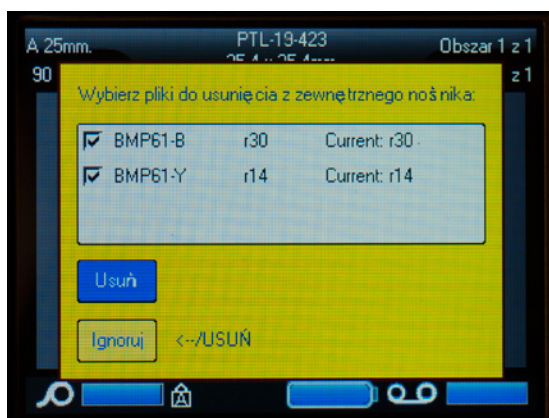

Drukarka etykiet BMP61 jest gotowa do druku niestandardowych materiałów!


Chcesz, aby Twoja drukarka pracowała z maksymalną mocą? Sprawdź, czy masz najnowszy firmware.

4. Zalecamy uaktualnienie firmware'u do BMP61

Zalecamy zainstalowanie najnowszego firmware'u. Firma Brady cały czas pracuje nad ulepszaniem swoich produktów, dodawaniem nowych funkcji i usuwaniem zgłaszanych problemów. Instalacja najnowszego firmware'u umożliwi korzystanie z drukarki etykiet BMP61 w optymalny sposób.

Sprawdź wersję firmware'u drukarki BMP61

- Włącz zasilanie drukarki etykiet BMP61.
- Wciśnij i przytrzymaj przyciski FN + SETUP na drukarce BMP61.
- Wybierz opcję „Konfiguracja” i naciśnij ENTER lub dotknij „Konfiguracja” na ekranie
- Zainstalowana obecnie wersja firmware'u wyświetla się w lewym dolnym rogu.

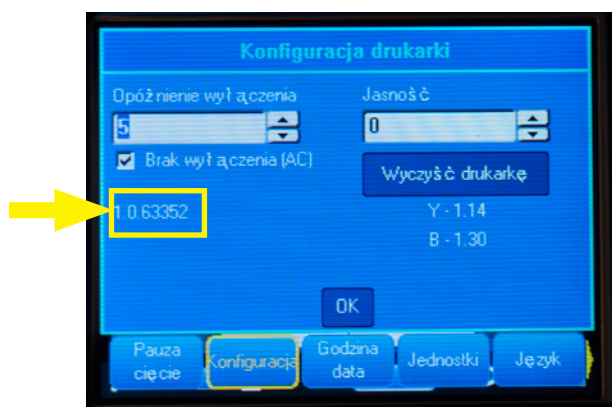

Uaktualnij firmware do BMP61

- Wejdź na naszą stronę www.bradyeurope.com i wybierz język.
- Przejdź do zakładki „Technical Support” (Wsparcie techniczne) i wybierz „Downloads” (Pobierz).
- W filtrze produktów po lewej stronie wybierz „BMP61”
- Wybierz najnowszą wersję firmware’u z listy do pobrania.



BMP61 Firmware Version 1.0.68775 - 27/10/2016

Firmware Upgrade for BMP61

- Pobierz i rozpakuj plik .zip z firmware.
- Uruchom instalator, klikając dwukrotnie folder „BMP61_x_x_xxxxx_Upgrade”, a następnie ikonę „Setup.exe”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Po zakończeniu instalacji kliknij dwa razy ikonę „BMP 61 Update Utility”.
- Podłącz drukarkę etykiet BMP61 do komputera kablem USB i kliknij „Upgrade BMP61” (Uaktualnij BMP61), aby zainstalować najnowszą wersję firmware’u.

Instrukcja aktualizacji drukarki etykiet BMP61 jest też dostępna w instrukcji użytkownika, którą pobrać można w zakładce Technical Support (Wsparcie techniczne) na naszej stronie internetowej.

Często zadawane pytania

Czy muszę aktywować etykietę niestandardową za każdym razem, gdy chcę jej użyć?

Nie, wystarczy aktywować etykietę niestandardową raz. Jeżeli zamówisz etykietę niestandardową ponownie, będzie ona już skalibrowana w drukarce BMP61 i nie będzie konieczna aktualizacja bazy danych Y&B.

Jeżeli zamówisz inną etykietę niestandardową, możesz ją aktywować na każdej drukarce BMP61, postępując zgodnie z kolejnością działań podaną w tym dokumencie.

Czy z niestandardowych etykiet na BMP61 mogę też korzystać na drukarkach etykiet TLS2200 i BMP71?

Tak, etykiety niestandardowe do drukarki BMP61 można także drukować na drukarkach TLS2200 i BMP71, jeżeli podasz taką informację, zamawiając etykiety.

Aby drukować etykiety niestandardowe na drukarce TLS2200 wystarczy po prostu włożyć materiał do drukarki i rozpocząć druk.

Aby drukować etykiety niestandardowe na drukarce BMP71, należy najpierw uaktualnić firmware BMP71, a przy drukowaniu wykorzystać adapter do nośników z taśmą czarną firmy Brady.



Oddziały firmy Brady w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Afryka	+27 11 704 3295	Norwegia	+47 70 13 40 00
Bliski Wschód	+971 4881 2524	Rosja	+7 495 504 04 99
Dania	+45 66 14 44 00	Rumunia	+40 21 202 3032
Europa Środkowa i Wschodnia	+421 2 3300 4800	Szwecja	+46 (0) 8 590 057 30
Francja	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turcja	+90 212 264 02 20
Hiszpania i Portugalia	+34 900 902 993	Węgry	+36 23 500 275
Kraje Beneluksu	+32 (0) 52 45 78 11	Wielka Brytania i Irlandia	+44 (0) 1295 228 288
Niemcy	+49 (0) 6103 7598 660	Włochy	+39 02 26 00 00 22

