

BMP61 Etiket Yazıcısı'nda özel etiket kullanma

Nasıl yapılır kılavuzu



1. BMP61 özel etiketinizi sipariş edin

Brady, benzersiz, şirketinize özel hatta amacınıza özel kablo ve bileşen etiketinizi özelleştirmeniz için çok sayıda olanak sağlıyor.

Bize şu bilgileri sağlayın:

- özel etiketinizi yazdıracağınız **Brady yazıcıları**
- istediğiniz **kablo ve bileşen tanımlama çözümü tipi**:
 - Sarılabılır etiket (kendinden laminasyonlu veya değil)
 - Bayrak etiket
 - Etiket
 - Makaron
- istediğiniz **etiket formatı**:
 - Sürekli bant
 - Kalıp kesimli
- ihtiyacınız olan **etiket malzemesi** (Brady B numarası)
- ihtiyacınız olan **etiket boyutları** (cm cinsinden etiket genişliği ve yüksekliği)
- istediğiniz **düzen veya hazır baskı**
- tercih ettiğiniz **etiket renkleri**
- ihtiyacınız olan **etiket miktarı** (en az 1000 etiket veya 1 sürekli rulo)
- etiketinizin uyması gereken **standartlar veya normlar** (ISO, Yer Altı, UL vb.)

Siparişiniz konusunda destek almak için Brady ile iletişime geçin. Uzmanlarımız, tanımlama ihtiyaçlarınıza göre en uygun tanımlama etiketini belirlemenize yardımcı olabilir.

2. Fiyat teklifi alın

Müşteri Hizmetleri ekibimiz, spesifikasyonlarınıza dayalı olarak fiyatlandırma ölçekleri (50.000 etikete kadar) dahil olmak üzere bir fiyat teklifi sunar.

Siparişinizi verirken lütfen bu teklifi kullanın. Özel etiketinizin üretimi, en kısa zamanda başlatılır ve yaklaşık 2 haftada tamamlanır.

3. BMP61 özel etiketinizi etkinleştirin

BMP61 özel etiket rulonuz, ürün ambalajında açıkça görülen bir 'Etiketinizi hemen etkinleştirin' (Activate your label now) mesajıyla teslim edilir. QR kodunu tarayın veya özel etiketinizi etkinleştirmek için web tarayıcınıza www.bradyeurope.com/bmp61custom adresini girin.

BMP61 veritabanı sürümünüzü kontrol etme

- BMP61 Etiket Yazıcınızı başlatın
- BMP61 yazıcınızdaki FUNCTION + SETUP tuşlarını basılı tutun
- 'Yapılandırma' seçeneğini belirleyip ENTER tuşuna basın veya ekranda 'Yapılandırma' seçeneğine dokunun
- Şu anda yüklü olan B&Y veritabanı sürümü sağ alt köşede gösterilir




BMP61 veritabanınızı yükseltme

- www.bradyeurope.com/bmp61custom adresini ziyaret edin
- BMP61 B&Y Database Update zip dosyasını bir USB flash sürücüsüne indirip ayıklayın
- BMP61 Etiket Yazıcınızı başlatın
- USB Flash sürücüsünü BMP61 Etiket Yazıcınıza takın
- Aşağıdaki ekran, yazıcıdaki ve USB Flash sürücüsündeki dosyaların sürümlerini gösterir



- Yüklemek istediğiniz dosyaları seçin
- 'Yükselt'i seçip Enter tuşuna basın veya ekranda 'Yükselt'e dokunun
- Aşağıdaki ekranda yükseltmeyi onaylamanız istenir. 'Evet'i seçerek devam edin.

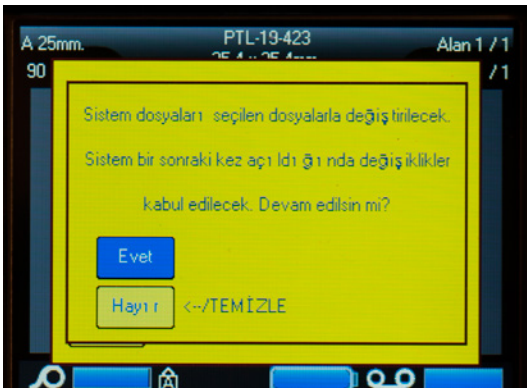

- Aşağıdaki ekranda B&Y dosyalarını USB Flash sürücünüzden silmek isteyip istemediğiniz sorulur. Tüm BMP61 Etiket Yazıcılarınız güncellendiye 'Sil' i seçin. Güncellemek istediğiniz başka bir BMP61 Etiket Yazıcısı varsa 'Yoksay' u seçin.



BMP61 Etiket Yazıcınız artık özel malzemelerinizi yazdırmaya hazır!


Yazıcınızdan en iyi performansı gerçekten de elde etmek istiyor musunuz? O halde, en son üretici yazılımını kontrol edin.

4. Önerilir: BMP61 üretici yazılımınızı yükseltin

Her zaman en son üretici yazılımını yüklü bulundurmanız önerilir. Brady, yeni özellikler ekleyip bilinen sorunları gidererek ürünlerini sürekli bir şekilde geliştirmektedir. En son üretici yazılımını yüklemek, BMP61 Etiket Yazıcınızı en verimli şekilde kullanmanıza olanak tanır.

BMP61 yazıcınızın üretici yazılımı sürümünü kontrol etme

- BMP61 Etiket Yazıcınızı başlatın
- BMP61 yazıcınızdaki FUNCTION + SETUP tuşlarını basılı tutun
- 'Yapılandırma' seçeneğini belirleyip ENTER tuşuna basın veya ekranda 'Yapılandırma' seçeneğine dokununuz
- Şu anda yüklü olan üretici yazılımı sürümü sol alt köşede gösterilir

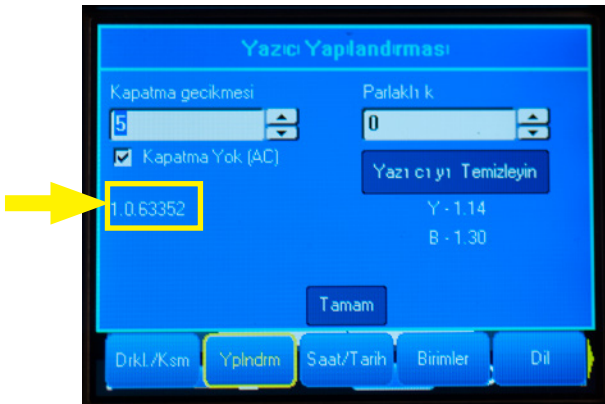

BMP61 yazıcınızın üretici yazılımını yükseltme

- www.bradyeurope.com adresinden web sitemizi ziyaret edip dilinizi seçin
- 'Technical Support' (Teknik Destek) sekmesine giderek indirmeleri seçin
- Sol taraftaki 'Product' (Ürün) filtresinde 'BMP61' seçeneğini belirleyin
- İndirme listesinde en yeni üretici yazılımı sürümünü seçin



BMP61 Firmware Version 1.0.68775 - 27/10/2016

Firmware Upgrade for BMP61

- Üretici yazılımı zip dosyasını indirip ayıklayın
- 'BMP61_x_x_xxxxx_Upgrade' klasörü ve 'Setup.exe' simgesine çift tıklayarak yükleyiciyi başlatın
- Ekrandaki talimatları uygulayın
- Yükleme tamamlandıktan sonra 'BMP61 Update Utility' simgesine çift tıklayın
- BMP61 Etiket Yazıcınızı, USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayıp 'Upgrade BMP61'e (BMP61'i Yükselt) tıklayarak en son üretici yazılımını yükleyin

BMP61 Etiket Yazıcınızı yükseltme talimatları, web sitemizin 'Technical Support' (Teknik Destek) bölümündeki indirme kısmından indirebileceğiniz Kullanıcı Kılavuzu'nda da yer almaktadır.

Sık sorulan sorular

Özel etiketimi her kullanımdan önce etkinleştirmem gerekir mi?

Hayır, özel etiketinizi yalnızca bir kez etkinleştirmeniz yeterlidir. Yeniden sipariş ettiğiniz bir özel etiket, BMP61 Etiket Yazıcısında zaten kalibre edilmiş olacaktır. Y&B Veritabanını tekrar güncellenize gerek yoktur. Farklı bir özel etiket sipariş ederseniz, söz konusu yeni özel etiketi bu belgedeki adımları izleyerek tüm BMP61 Etiket Yazıcılarında etkinleştirebilirsiniz.

BMP61 özel malzemelerini, TLS2200'de ve BMP71 Etiket Yazıcısında da kullanabilir miyim?

Evet, bu isteğinizi özel etiketi satın alma sırasında açıkça belirttiyseniz BMP61 Etiket Yazıcısı özel etiketleri TLS2200'de ve BMP71 Etiket Yazıcısında da kullanılabilir.

Özel etiketinizi TLS2200 ile kullanmak için yazıcıya takıp yazdırmaya başlamanız yeterlidir.

Özel etiketinizi BMP71 Etiket Yazıcısı ile kullanmak için BMP71 yazıcınızı en son üretici yazılımıyla güncelleyin ve Brady'nin siyah etiket ortam adaptörünü kullanın.



Brady EMEA Merkezleri

Afrika	+27 11 704 3295
Almanya	+49 (0) 6103 7598 660
Benelüks	+32 (0) 52 45 78 11
Danimarka	+45 66 14 44 00
Fransa	+33 (0) 3 20 76 94 48
İngiltere ve İrlanda	+44 (0) 1295 228 288
İspanya ve Portekiz	+34 900 902 993
İsveç	+46 (0) 8 590 057 30

İtalya	+39 02 26 00 00 22
Macaristan	+36 23 500 275
Norveç	+47 70 13 40 00
Orta Doğu	+971 4881 2524
Orta ve Doğu Avrupa	+421 2 3300 4800
Romanya	+40 21 202 3032
Rusya	+7 495 504 04 99
Türkiye	+90 212 264 02 20

