



Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL®

Lietotāja rokasgrāmata

ZPL ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Zebra Technologies Corporation.
Brady nav saistīts, asociēts, pilnvarots, apstiprināts vai jebkādā veidā oficiāli
saistīts ar Zebra Technologies Corporation.

Autortiesības un preču zīmes

Atruna

Šī rokasgrāmata ir uzņēmuma Brady Worldwide, Inc. (turpmāk tekstā – „Brady”) īpašums, un tā laiku pa laikam var tikt pārskatīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Brady atsakās no jebkādas apņemšanās izsniegt jums šos pārskatītos labojumus, ja tādi tiek veikti.

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta ar autortiesībām, visas tiesības ir paturētas. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst kopēt vai pavairot jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Brady piekrišanas.

Lai gan, sagatavojot šo dokumentu, ir ievēroti visi piesardzības pasākumi, Brady neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz nevienu pusi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījušas kļūdas vai izlaidumi vai paziņojumi, kas radušies nolaidības, negadījuma vai cita iemesla dēļ. Brady arī neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no šeit aprakstītā produkta vai sistēmas piemērošanas vai lietošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šā dokumenta lietošanas rezultātā. Brady atsakās no jebkādām garantijām par kvalitāti vai piemērotību konkrētam mērķim.

Brady patur tiesības bez papildu paziņojuma veikt izmaiņas jebkurā šeit aprakstītajā produktā vai sistēmā, lai uzlabotu uzticamību, funkcijas vai dizainu.

Preču zīmes

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL ir Brady Worldwide, Inc. preču zīme.

ZPL un Zebra ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Zebra Technologies Corporation.

Microsoft un Windows ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Microsoft Corporation.

Wi-Fi ir preču zīme, kas pieder Wi-Fi Alliance®.

Apple un Apple Pay ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.

Google Pay ir preču zīme, kas pieder Google LLC.

Visi šajā rokasgrāmatā minētie zīmolu vai produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu vai organizāciju preču zīmes (™) vai reģistrētās preču zīmes (®).

Brady nav saistīts, asociēts, pilnvarots, apstiprināts vai jebkādā veidā oficiāli saistīts ar Zebra Technologies Corporation.

© 2026 Brady Worldwide, Inc. Visas tiesības paturētas.

A pārskatītā versija

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Brady garantija

Mūsu produkti tiek pārdoti ar nolūku, ka pircēji pārbaudīs tos lietošanā un pielāgos savas spējas paredzētajiem lietošanas veidiem. Brady garantē lietotājam, kā tā produkti ir bez materiālu un apdares bojājumiem, bet saskaņā ar šo garantiju negarantē produkta maiņu, ja Brady uzskata, ka produkts ir ticis bojāts pēc pārdošanas. Šī garantija neattiecas uz personām, kas šo produktu ir iegādājušās no pircējiem.

ŠĪ GARANTIJA AIZSTĀJ VISAS CITAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ AR VISĀM CITĀM BRADY SAISTĪBĀM UN PIENĀKUMIEM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ BRADY NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, IZDEVUMIEM VAI JEBKĀDA VEIDA IZRIETOŠAJIEM BOJĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR BRADY PRODUKTU LIETOŠANU VAI NESPĒJU LIETOT.

Drošība un vide

Izlasiet un iepazīstieties ar šo rokasgrāmatu pirms Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL® pirmās lietošanas reizes. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas galvenās Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL funkcijas.

Piesardzības pasākumi

Pirms Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL lietošanas ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Pirms ierīces lietošanas un pirms jebkuras procedūras veikšanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus.
- Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas vai statīva.
- Uz ierīces virsmas neko nenovietojiet.
- Nodrošiniet, lai uz ierīces virsmas nebūtu šķēršļu.
- Izmantojiet tikai tādu strāvas avotu, kāds norādīts uz elektrisko datu plāksnītes.
- Izmantojiet tikai ierīcei pievienoto strāvas vadu.
- Uz strāvas vada neko nenovietojiet.
- Šo aprīkojumu nav paredzēts lietot bērniem.

Tehniskais atbalsts un reģistrācija

Kontaktinformācija

Apmeklējiet Brady zināšanu bāzi vietnē support.bradyid.com/s/.

Lai saņemtu remontu vai tehnisko palīdzību, atrodiet savu reģionālo Brady tehniskā atbalsta biroju, aplūkojot šādas vietas:

- **Amerikas Savienotās Valstis:** bradyid.com/techsupport
- **Kanāda:** bradycanada.ca/contact-us
- **Meksika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Latīņamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Eiropa:** bradyeurope.com/services
- **Austrālija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Āzijas un Klusā okeāna valstis:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Reģistrācijas informācija

Lai reģistrētu produktu, dodieties uz:

- bradycorp.com/register

Remonts un atgriešana

Ja kāda iemesla dēļ nepieciešams atgriezt izstrādājumu remontam, sazinieties ar Brady tehnisko atbalstu, lai saņemtu informāciju par remontu un nomaiņu.

Dokumentā izmantotie apzīmējumi

Lietojot šo dokumentu, ir svarīgi saprast visus rokasgrāmatā izmantotos apzīmējumus.

- Visas lietotāja darbības tekstā ir apzīmētas ar **treknrakstu**.
- Atsauces uz izvēlnēm, logiem, pogām un ekrāniem ir norādītas *kursīvā*.

Saturs

1 • Ievads

Sistēmas specifikācijas	1
Fiziskie un vides raksturlielumi	1
Sistēmas prasības	2

2 • Iestatīšana

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL® komplektācija	3
Kas atrodas kastē	3
Iepakojuma saglabāšana	3
Reģistrācija	3
Komponenti	4
Ieslēgšana/izslēgšana	4
Iestatīšana	5
Iestatīšana, izmantojot tālruni	5
Iestatīšana, izmantojot datoru	7
Iestatījumi	9
Piezīmes par iestatījumu konfigurēšanu	9
Printera savienojuma apstiprināšana	9

3 • Vispārīga ekspluatācija

Sūtīt ZPL skriptu uz printeri	10
Iegultā tīmekļa servera atvēršana	10
Failu pārvaldība	11
Restartēšana	11

4 • Apkope

Programmaparatūras jaunināšana	12
Jaunināšana, izmantojot internetu	12
Jaunināšana, izmantojot lejupielādētu failu	12
Tīrīšana	13

A • Tiesību aktu atbilstība

Aģentūru atbilstība un apstiprinājumi	14
Amerikas Savienotās Valstis	14
<i>FCC paziņojums</i>	14
Estados Unidos	14
<i>Aviso de la FCC</i>	14
Kanāda	15
Eiropa	15
<i>Direktīva par bīstamo vielu ierobežošanu (RoHS) 2011/65/ES,</i> <i>2015/863/ES</i>	15
<i>Bateriju direktīva 2006/66/EK</i>	16
Ķīna 中国	16

1 Ievads

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL konvertē ZPL[®] datus drukas uzdevumā, kas ir saderīgs ar atbalstītajiem Brady printeriem. Emulators tiek savienots ar printera USB-B vai USB-C portu.

Atbalstītie printeri: Skatīt <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.

Sistēmas specifikācijas

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL printerim ir šādas specifikācijas.

- Svars: 6,2 oz
- Triecienizturība, kas atbilst militārajiem standartiem.
- Iztur kritienu no pat 4 pēdu augstuma

Fiziskie un vides raksturlielumi

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL ir šādas fiziskās un vides īpašības:

- Izmēri (garums x platums x augstums): 5,22 x 4,04 x 1,06 collas (132,6 x 102,6 x 26,92 mm)
- Elektriskā jauda: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Vide	Lietošana	Glabāšana
Temperatūra Nav ieteicams adapteri pakļaut tiešai saules gaismas.	39 °F līdz 104 °F (4 °C līdz 40 °C)	14 °F līdz 140 °F (-10 °C līdz 60 °C)
Temperatūra (maiņstrāvas adapters)	32 °F līdz 104 °F (0 °C līdz 40 °C) (Ziemeļamerikas un starptautiskie adapteri)	Ziemeļamerika: -13 °F līdz 185 °F (-25 °C līdz 85 °C) Starptautisks: -4 °F līdz 140 °F (-20 °C līdz 60 °C)
Relatīvais mitrums (maiņstrāvas adapters)	Ziemeļamerika: 10 % līdz 90 % (bez kondensācijas) Starptautisks: 10 % līdz 85 % (bez kondensācijas)	Ziemeļamerika: 10 % līdz 100 % (bez kondensācijas) Starptautisks: 10 % līdz 95 % (bez kondensācijas)

Uzglabāt no putekļiem brīvā vidē ar kontrolētu temperatūru un mitrumu.



UZMANĪBU! Izvairieties lietot ierīci ūdens tuvumā, tiešos saules staros vai sildierīces tuvumā.

Sistēmas prasības

Viedtālrunim jābūt ierīcei ar NFC. Ja tālrunī tiek izmantots Apple Pay® vai Google Pay™ maksājumu pakalpojums, tam ir NFC.

Lai strādātu ar Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL®, nav nepieciešams printera draiveris. Emulators nepieņem failus no Brady Workstation programmatūras vai Express Labels Mobile lietotnes.

2 Iestatīšana

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL[®] komplektācija

Kas atrodas kastē

- Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL
- Maiņstrāvas adapters (Ziemeļamerikas vai starptautiskā versija)
- USB C-C barošanas vads
- Īsais sāksmas ceļvedis



Piezīme: Jums ir nepieciešams arī datu kabelis ar vienu USB-A galu un vienu USB-B vai USB-C galu atkarībā no printera. Brady printerim būtu pievienots atbilstošs kabelis.


Iepakojuma saglabāšana

Saglabāji iepakojumu, kurā iesaiņots Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL, ja ierīce un piederumi jānosūta atpakaļ piegādātājam.

Reģistrācija

Lai saņemtu bezmaksas produkta atbalstu un atjauninājumus, reģistrējiet produktu tiešsaistē vietnē www.bradycorp.com/register.


Komponenti

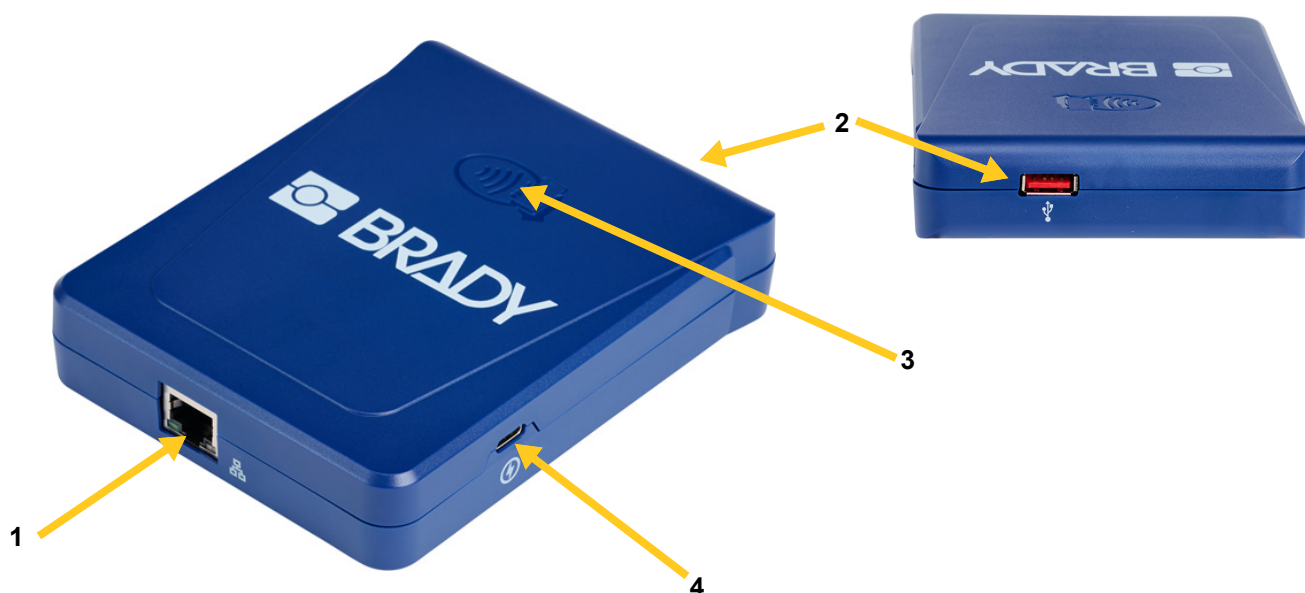

- 1 Ethernet ports
- 2 USB-A ports
- 3 Pieskarieties, lai savienotu
- 4 Barošanas ports (USB-C)

Ethernet statusa indikatori:

- Zaļš: aktivitāte
 - Mirgo: saņemšana vai nosūtīšana
 - Izslēgts: nav aktivitātes.
- Dzeltens: savienojuma statuss (ieslēgts vai izslēgts)

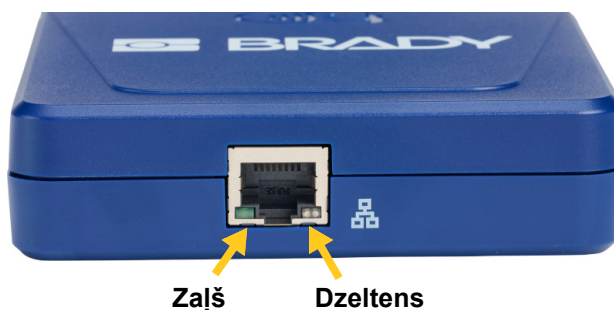

Ieslēgšana/izslēgšana

Izmantojiet komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru un USB-C uz C kabeli strāvas padevei. Ierīcei jābūt pieslēgtai, lai tā darbotos.

Iestatīšana

Izmantojiet iebūvēto tīmekļa serveri, lai konfigurētu Brady skriptu emulatoru, kas paredzēts ZPL® iestatījumiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešama ZPL emulatora IP adrese. Visvienkāršākā metode ir izmantot viedtālruni, lai iegūtu ZPL emulatora IP adresi, taču varat izmantot arī USB zibatmiņu un datoru.

Iestatīšana, izmantojot tālruni

Lai iestatītu Brady skriptu emulatoru, kas paredzēts ZPL:

1. Pievienojiet visus vadus.
 - a. Ievietojiet vienu USB-C barošanas kabeļa galu ierīces pieslēgvietā, otru galu reģionam atbilstošajā maiņstrāvas adapterā, un pēc tam pievienojiet kontaktligzdai.



- b. Pievienojiet datu kabeļa USB-A galu Brady skriptu emulatoram, kas paredzēts ZPL, bet otru galu pievienojiet printera datu portam (USB-B vai USB-C atkarībā no printera).



- c. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL[®], bet otru galu — tīkla Ethernet portam. Tīklam ir jānodrošina arī Wi-Fi savienojums, lai tālrunis vai planšetdators varētu pieslēgties tam pašam tīklam.



2. Pagaidiet 1 minūti un 30 sekundes.
3. **SVARĪGI:** Pārliecinieties, ka tālrunis un Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL ir vienā tīklā.
4. Atbloķējiet tālruni un pieskarieties ZPL emulatora pieslēgšanas simbolam tālrunī. Tiek iegūta emulatora IP adrese, lai pārlūkprogramma varētu izveidot savienojumu ar emulatorā darbošos iegulto tīmekļa serveri.
5. Pierakstiet IP adresi, kas parādās paziņojumā tālrunī.
6. Atveriet emulatora iegulto tīmekļa serveri.
 - Pieskarieties paziņojumam tālrunī, lai atvērtu iegulto tīmekļa serveri. Lai skatītu visus vadības elementus, jums būs jāritina.
 - Ja vēlaties skatīt iegulto tīmekļa serveri lielākā ekrānā, atveriet to datorā. Skatīt „[legultā tīmekļa servera atvēršana](#)” lpp. 10.
7. Konfigurējiet iestatījumus pēc vajadzības. Skatīt „[Iestatījumi](#)” lpp. 9.

Iestatīšana, izmantojot datoru

Lai iestatītu Brady skriptu emulatoru, kas paredzēts ZPL®:

1. Pievienojiet strāvas un Ethernet kabelus.
 - a. Ievietojiet vienu USB-C barošanas kabeļa galu ierīces strāvas pieslēgvietā, bet otru galu jūsu reģionam atbilstošajā maiņstrāvas adapterā un pievienojiet kontaktligzdai.




- b. Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet Brady skriptu emulatoru, kas paredzēts ZPL, bet otru galu — tīkla Ethernet portam.



2. Ievietojiet USB zibatmiņu USB-A portā uz Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL®.



3. Pagaidiet 12 sekundes. Emulators ieraksta teksta failu USB zibatmiņā.
4. Izņemiet USB zibatmiņu no emulatora un ievietojiet to USB-A portā datorā.
SVARĪGI: Datoram jābūt pieslēgtam tam pašam tīklam, kuram pieslēgts emulators.
5. Pārejiet uz USB zibatmiņu un atveriet **BradyScriptEmulatorForZpl_Settings.txt** failu. Teksta failā ir tīmekļa adrese (URL), kas sastāv no IP adreses Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL.

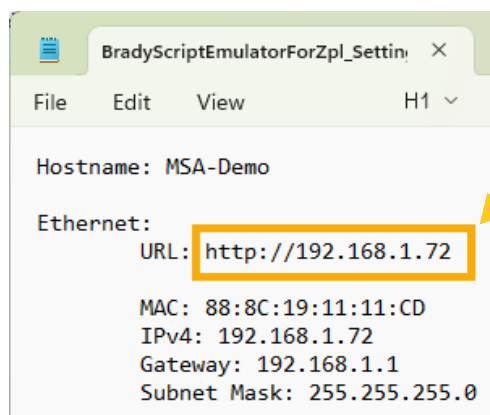

Emulatora iegultā tīmekļa servera tīmekļa adrese.

Piezīme: Šis ir piemērs. Emulatora URL adrese būs atšķirīga.

6. Nokopējiet tīmekļa adresi no .txt faila un ielīmējiet to pārlūkprogrammas adreses laukā. Emulatora iegultais tīmekļa serveris tiek atvērts.
7. Konfigurējiet iestatījumus iegultajā tīmekļa serverī. Lielākā daļa šo iestatījumu nav obligāti, taču īpaši ieteicams iestatīt **ZPL iestatījumus**. Noklikšķiniet uz cilnes **Iestatījumi** un pēc vajadzības konfigurējiet iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par iestatījumiem, skatiet „Iestatījumi” lpp. 9.

Iestatījumi

Izmantojiet emulatora iegulto tīmekļa serveri, lai konfigurētu iestatījumus. Tīmekļa lapa jāatver pēc darbību veikšanas „Iestatīšana, izmantojot tālruni” lpp. 5 vai „Iestatīšana, izmantojot datoru” lpp. 7.

Lielākā daļa iestatījumu ir pašsaprotami.

Piezīmes par iestatījumu konfigurēšanu

- **Savienojums > Vadu (Ethernet) > IP iestatījumi:** Ja *IP iestatījumi* ir iestatīti kā DHCP, kā tas ir lielākajā daļā tīklu, ierīces IP adrese periodiski mainīsies. Ja tīklā ir atļauta *statiskā* adrese, tā vietā izvēlieties statisko, jo tā nodrošinās konsekventu IP adresi skriptu sūtīšanai un iegultā tīmekļa servera atvēršanai.
- **Savienojums > Citi iestatījumi > Neapstrādāts ports:** Šis ir ports, uz kuru sūtīt ZPL[®] skriptus.
- **Paroles iestatījumi:** Ieslēdziet un izveidojiet ierīces paroli, ja vēlaties pieprasīt paroli, lai pieteiktos iegultajā tīmekļa serverī Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL.
- **Datums un laiks:** Pārliedzinieties, ka to iestatāt, ja uzlīmēs ir norādīts pašreizējais datums un laiks. Tiek izmantots emulatora, nevis pievienotā printera datums un laiks.
- **ZPL iestatījumi > ZPL dokumentiem:** DPI tiek automātiski iestatīts uz savienotā printera DPI. Ja ZPL skripti ir rakstīti citam DPI, mainiet iestatījumu, lai tas atbilstu jūsu skriptos izmantotajam DPI. Ierīce Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL pielāgojas dažādiem DPI, lai saturs uz uzlīmes tiktu izdrukāts pareizā pozīcijā.

Ņemiet vērā, ka, ja abas DPI vērtības nav precīzi dalāmas ar veseliem skaitļiem, korekcija var nebūt precīza. Piemēram, konvertējot no 200 uz 600 DPI, nerada problēmas, jo 200 reizināts ar trīs ir 600 (vesels skaitlis). Pārrēķins no 200 uz 300 DPI var nebūt precīzs, jo 300 dalīts ar 200 ir daļa: 1,5.

Printera savienojuma apstiprināšana

Lai pārbaudītu, vai Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL ir savienots ar printeri, varat izdrukāt diagnostikas uzlīmes no emulatora iegultā tīmekļa servera. Diagnostikas uzlīme satur ierīces IP adresi, ko varat izmantot, lai izveidotu savienojumu ar ierīci no cita datora. Informācija uz diagnostikas uzlīmes var būt noderīga arī tad, ja nepieciešama IT nodaļas palīdzība.

Lai izdrukātu diagnostikas uzlīmi:

1. Atveriet emulatora iegulto tīmekļa serveri. Skatīt „Iegultā tīmekļa servera atvēršana” lpp. 10.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **DIAGNOSTIKA**, ja tā vēl nav atlasīta.
3. Noklikšķiniet **Diagnostikas uzlīme**.
4. Pārliedzinieties, ka savienotajā printerī ir ielādētas uzlīmes un printeris ir ieslēgts.

Piezīme: Mēs iesakām izmantot 1" vai lielākas nepārtrauktas uzlīmes.

5. Noklikšķiniet **DRUKĀT**.

3 Vispārīga ekspluatācija

Papildus skriptu nosūtīšanai uz printeri šajā nodaļā ir aplūkoti tādi pamatjautājumi kā failu (attēlu un fontu, kas paredzēti izmantošanai uz uzlīmēm) pārvaldība Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL® un emulatora iegultā tīmekļa servera atvēršana.

Sūtīt ZPL skriptu uz printeri

Sūtiet ZPL skriptus uz Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL, lai pievienotais printeris varētu izdrukāt uzlīmi.

Atbalstītās komandas:

- Informāciju par to, kuras ZPL komandas tiek atbalstītas, skatiet dokumentā *Atbalstītās ZPL II skriptu komandas*. Šis dokuments ir pieejams lejupielādei vietnē: <https://qr.bradyid.com/zpladapter>.
- Ja skripts satur neatbalstītas komandas, rezultāti var neatbilst gaidītajiem.

Priekšnosacījumi:

- Ierīcei, kas nosūta skriptu (dators, PLC vai galvenais dators), jābūt pieslēgtai tam pašam tīklam, kuram pieslēgts Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL.
- Jums ir jāzina Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL IP adrese. (Ja nezināt emulatora IP adresi, skatiet diagnostikas uzlīmi, ja uzstādīšanas laikā to izdrukājāt, vai izpildiet darbības, kas aprakstītas „Iestatīšana, izmantojot tālruni” lpp. 5 vai „Iestatīšana, izmantojot datoru” lpp. 7.)

Lai nosūtītu ZPL skriptu printerim:

nosūtiet ZPL datus uz emulatora IP adresi, izmantojot portu, kas norādīts *Raw Port* iestatījumos. Noklusējuma neapstrādātā porta numurs ir 9100. Lai iestatītu neapstrādāto portu, skatiet „Iestatījumi” lpp. 9.

Iegultā tīmekļa servera atvēršana

Izmantojiet emulatora iegulto tīmekļa serveri šādiem uzdevumiem:

- Skatiet ierīces un diagnostikas informāciju
- Mainiet iestatījumus
- Atjauniniet programmaparatūru
- Pārvaldiet failus
- Restartējiet Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL

Iegultā tīmekļa servera atvēršana Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL® vajadzībām:

1. Pārliecinieties, ka dators vai tālrunis ir pieslēgts tam pašam tīklam, kuram ir pieslēgts emulators, un tam ir interneta savienojums.
2. Atveriet tālruna vai datora tīmekļa pārlūkprogrammu.
 - **Tālrunis:** Atbloķējiet tālruni un pieskarieties ZPL emulatora pieslēgšanas simbolam tālrunī. Pieskarieties paziņojumam tālrunī, lai atvērtu iegulto tīmekļa serveri. Lai skatītu visus vadības elementus, jums būs jāritina.
 - **Dators:** Pārlūkprogrammas adreses joslā ierakstiet ZPL emulatora IP adresi. Ja izdrukājat diagnostikas uzlīmi, IP adresi meklējiet tajā. Ja ierīces IP ir iestatīts uz DHCP, IP adrese, iespējams, ir mainījusies kopš uzlīmes drukāšanas.
Ja jums nav IP adreses vai iegultais tīmekļa serveris neatveras, izpildiet iestatīšanas darbības, lai iegūtu IP adresi un izveidotu savienojumu ar tīmekļa lapu. Skatīt „[Iestatīšana, izmantojot tālruni](#)” lpp. 5 vai „[Iestatīšana, izmantojot datoru](#)” lpp. 7.

Failu pārvaldība

Ja jūsu skriptiem nepieciešama grafika, fonti vai veidnes (ZPL formāti), noteikti saglabājiet tos Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL.

Piezīme: Neatkarīgi no skriptā norādītā diska faili vienmēr tiks iegūti no emulatora.

Failu saglabāšana Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL:

1. Datorā (vai tālrunī), kurā atrodas faili, atveriet iegulto tīmekļa serveri emulatoram. Skatiet „[Iegultā tīmekļa servera atvēršana](#)” lpp. 10.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **FAILU PĀRVALDNIEKS**.
3. Noklikšķiniet uz augšupielādes pogas. 
4. Atrodiet un atlasiet failu, un noklikšķiniet **Atvērt**. Fails tiek augšupielādēts emulatorā.

Ekrānā **FAILU PĀRVALDNIEKS** varat arī apskatīt, cik daudz vietas ir pieejams, un dzēst failus.

Restartēšana

Pēc ierīces nosaukuma maiņas restartējiet ierīci.

Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL restartēšana:

1. Atveriet emulatora iegulto tīmekļa serveri. Skatiet „[Iegultā tīmekļa servera atvēršana](#)” lpp. 10.
2. Noklikšķiniet uz cilnes **IERĪCES DARBĪBAS**.
3. Noklikšķiniet **RESTARTĒT TAGAD**.

ZPL ~JR komanda darbojas arī emulatoru restartēšanā.

4 Apkope

Programmaparatūras jaunināšana

Izmantojiet emulatora iegulto tīmekļa serveri, lai iegūtu programmaparatūras atjauninājumus. To varat izdarīt, izmantojot viedtālruni vai datoru un USB zibatmiņu.

SVARĪGI! Jaunināšanas laikā neatslēdziet strāvas padevi no Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL[®].

Jaunināšana, izmantojot internetu

Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot internetu:

1. Pārliecinieties, ka ir izpildītas tālāk minētās prasības.
 - Pārliecinieties, ka dators vai tālrunis un Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL ir pieslēgti vienam tīklam.
 - Pārliecinieties, ka datoram vai tālrunim ir interneta savienojums. Ja nav, skatiet „[Jaunināšana, izmantojot lejupielādētu failu](#)” lpp. 12.
2. Atveriet iegulto tīmekļa serveri. Skatīt „[legultā tīmekļa servera atvēršana](#)” lpp. 10.
3. Noklikšķiniet uz cilnes **PROGRAMMAPARATŪRA**.

Dzeltena bultiņa uz cilnes norāda, ka atjauninājums ir pieejams, taču var paiet neilgs laiks, līdz šis indikators parādās. Noklikšķinot uz cilnes, tiek veikta atjauninājumu pārbaude.
4. Noklikšķiniet uz **ATJAUNOT TAGAD**.
5. Noklikšķiniet **OK** ziņojumā par programmaparatūras atjaunināšanu.
6. Kad jaunināšana ir pabeigta, atsvaidziniet tīmekļa lapu.

Jaunināšana, izmantojot lejupielādētu failu

Ja datoram nav interneta savienojuma, varat lejupielādēt jaunināšanas failu no datora ar interneta savienojumu un, izmantojot USB atmiņas ierīci, pārsūtīt šo failu uz Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL.

Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot lejupielādētu failu:

1. Izmantojot datoru ar interneta savienojumu, atveriet sava reģiona tehniskā atbalsta tīmekļa vietni. Skatīt „[Tehniskais atbalsts un reģistrācija](#)” lpp. iv.
2. Atrodiet programmaparatūras atjauninājumus.
3. Atrodiet jaunāko Brady skriptu emulatora, kas paredzēts ZPL programmaparatūras versiju.
4. Lejupielādējiet programmaparatūru.
5. Saglabāiet lejupielādēto failu USB zibatmiņā.

6. Pabeidziet jaunināšanu tieši emulatorā (vienkāršākā metode), vai izmantojot tīkla datoru.

Emulatorā:

- a. Savienojiet USB zibatmiņu ar emulatora USB-A pieslēgvietu.
- b. Pagaidiet 5 minūtes. **NEIZSLĒDZIET STRĀVAS PADEVII!** Jaunināšanas laikā emulators tiek pārstartēts.
- c. Noņemiet USB zibatmiņu.

Izmantojot datoru:

- a. Savienojiet USB zibatmiņu ar USB pieslēgvietu datorā, kas pieslēgts tam pašam tīklam, kam pieslēgts Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL[®].
- b. Atveriet iegulto tīmekļa serveri Brady skriptu emulators, kas paredzēts ZPL. Skatīt [„Iegultā tīmekļa servera atvēršana” lpp. 10](#).
- c. Noklikšķiniet uz cilnes PROGRAMMAPARATŪRA.
- d. Noklikšķiniet uz **PĀRLŪKOT UN ATJAUNOT**.
- e. Atveriet uz USB zibatmiņu, atlasiet programmaparatūras failu un noklikšķiniet **Atvērt**.

Tīrīšana

Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.

Izmantojiet saspiestu gaisu, lai iztīrītu putekļus un gružus no atverēm.

A Tiesību aktu atbilstība

Aģentūru atbilstība un apstiprinājumi

Amerikas Savienotās Valstis

FCC paziņojums

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu A klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad aprīkojums tiek izmantots komerciālā vidē. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Šī aprīkojuma ekspluatācija dzīvojamā zonā var radīt kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam būs jānovērš traucējumi par saviem līdzekļiem.

Kad rodas traucējumi, ir ieteicams veikt šādus pasākumus, lai palīdzētu mazināt traucējumus:

- Pārorientējiet vai mainiet aprīkojuma novietojumu attiecībā pret traucējumiem.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Ja nepieciešams, pievienojiet aprīkojumu atsevišķai strāvas ķēdei, kas nav saistīta ar traucējumiem.

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot iekārtu.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: 1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

En los casos donde se producen interferencias, se recomiendan las siguientes medias para ayudar a mitigarlas:

- Volver a orientar o reposicionar el equipo para evitar la interferencia.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y la interferencia.
- Si es posible, conecte el equipo a un circuito eléctrico distinto al de las interferencias.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Kanāda

Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības departaments (ISED)

Kanāda ICES-003: Informācijas tehnoloģiju iekārtas (tostarp digitālā aparatūra)

Kanāda NMB-003: Équipement de technologie del'information (incluant les appareils numériques)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Eiropa



BRĪDINĀJUMS! Šis ir A klases produkts. Mājas vidē šis produkts var radīt radiotraucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.



Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva

Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu šī ierīce ir jāpārstrādā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Direktīva par bīstamo vielu ierobežošanu (RoHS) 2011/65/ES, 2015/863/ES

Šis produkts ir marķēts ar CE marķējumu un atbilst Eiropas Savienības 2011. gada 8. jūnija EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 2011/65/ES par dažu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskā un elektroniskā aprīkojumā.

Ar 2015. gada 31. marta Direktīvu (ES) 2015/863 (RoHS 3) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu attiecībā uz ierobežojamo vielu sarakstu.

Bateriju direktīva 2006/66/EK



Šis produkts satur litija monētu šūnas bateriju. Kreisajā pusē redzamā pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem tiek izmantota, lai norādītu uz atsevišķu savākšanu visām baterijām un akumulatoriem saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EK. Bateriju lietotāji nedrīkst baterijas izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šī direktīva nosaka sistēmu tādu izlietotu bateriju un akumulatoru atgriešanai un otrreizējai pārstrādei, kas ir jāsavāc atsevišķi un jāpārstrādā, kad to lietošanas laiks ir beidzies. Likvidējiet baterijas un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Paziņojums pārstrādātājiem

Lai izņemtu litija pogas bateriju:

1. Izjauciet ierīci un atrodiet litija pogas bateriju, kas atrodas uz galvenās shēmas plates.
2. Ar nelielu skrūvgriezi izspiediet bateriju no tā turētāja un noņemiet bateriju no plates.
Likvidējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ķīna 中国

Ķīnas RoHS bīstamo vielu tabula, kas attiecas uz šo produktu, ir pieejama:
<https://www.bradyid.com/forms/customer-service/certificate-request>.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

ZPL ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Zebra Technologies Corporation.

Brady nav saistīts, asociēts, pilnvarots, apstiprināts vai jebkādā veidā oficiāli saistīts ar Zebra Technologies Corporation.