


BBP72 Printer voor dubbelzijdige bedrukking



www.bradyeurope.com/wire-automation

Print nauwkeurig
dubbelzijdige
hittekrimpande
krimpkousen voor
draden en kabels in
de helft van de tijd.

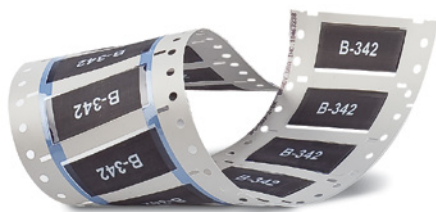

In combinatie met de printlinten van Brady voldoen de hittekrimpande krimpkousen voor de BBP72 Printer aan de volgende specificaties:

- SAE-DTL-23053/5 klasse 1
- SAE-M-81531
- MIL-STD-202
- UL-erkend
- CSA-aanvaard

De BBP72 dubbelzijdige krimpkousprinter is de ultieme oplossing voor het dubbelzijdig bedrukken van hittekrimpande krimpkousen. Deze printer kan beide zijden van de krimpkous in één printgang bedrukken.

Met de BBP72 dubbelzijdige krimpkousprinter kunt u op beide zijden van hittekrimpande krimpkousen printen en vermijdt u het tijdrovende en vervelende terugwikkelen en opnieuw printen van de krimpkousen. Bespaar tijd, verminder verspilling en voorkom fouten met de BBP72 Printer.

Efficiënte krimpkousprinter met superieure printkwaliteit

- Tijdbesparend dubbelzijdig printen in één printgang
- Automatisch printen en formatteren om labelfouten te voorkomen
- Minder verspilling door foutieve instelling en verkeerde uitlijning
- Duidelijke, goed leesbare thermische transfertdruk met een printresolutie van 300 dpi

Kwalitatieve krimpkousen die voldoen aan talrijke specificaties

- Diverse hittekrimpande krimpkousen voor verschillende toepassingen, inclusief PermaSleeve™- en Heatex™-materialen
- Duurzame, niet-vervagende en vlekafstotende krimpkousen – zelfs in de meest veeleisende omgevingen

Brady biedt een uitgebreid assortiment kwalitatieve krimpkousen aan voor gebruik met de BBP72 dubbelzijdige krimpkousprinter. In combinatie met de LabelMark™- of Brady Workstation-software is de BBP72 Printer een ideale labelingoplossing voor het dubbelzijdig bedrukken van krimpkousen voor draden en kabels.



Artikelnummer	Omschrijving
---------------	--------------

361110	BBP72 Dubbelzijdige krimpkousprinter
--------	--------------------------------------

Specificaties


Printkop	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	125 mm/sec
Max. printbreedte (mm)	105,60 mm
Materiaal	
Continue rollen en zigzag gevouwen	Dubbelzijdige hittekrimpemde krimpousen
Materiaaldikte (mm)	0,055 - 1,2
Gewicht (g/m ²)	60 - 300
Labelafmetingen* (mm)	Max. breedte: 106,00 mm Min. breedte: 4,00 mm Max. hoogte: 1000 mm Min. hoogte: 5,00 mm
Afmetingen voor continu materiaal en platgedrukte krimpousen* vanaf 0,4 mm dikte	Max. breedte: 110 mm Min. breedte: 3,5 mm
Afmetingen drager	Max. breedte: 110 mm Min. breedte: 25 mm
Afmetingen mediarol	Totale diameter: tot 300 mm Kerndiameter: 38 - 100 mm Wikkelrichting: bij voorkeur aan de binnenkant*
Afmetingen van de printer	
Hoogte x Breedte x Lengte	395,00 mm x 248,00 mm x 554,00 mm
Gewicht (kg)	21
Werkingsgegevens	
Stroomtoevoer	100 - 240 V ~50/60 Hz, PFC
Stroomverbruik	Max. 300 W
Werkings temperatuur	10°C-35°C
Werkingsvochtigheid	30-85% (niet-condenserend)
Goedkeuring/Conformiteit	CE, FCC class A, CB, CCC, UL

*Kritische materialen of toepassingen moeten getest en goedgekeurd worden.

Monitoring	
Stop met printen bij	Einde van lint Einde van labels Printkop open
Op het scherm	Gegevensontvangst Klok WLAN-siginaalsterkte Kalenderblad Ethernet status Abc-debugger Gebruikt geheugen Invoerbuffer Temperatuur van de printkop Toegang tot geheugenkaart Resterende hoeveelheid printlint
Lettertypes	
Lettertypes	5 Bitmap lettertypes incl. OCR-A, OCR-B en 3 Vector lettertypes Swiss 721, Swiss 721 Bold en Monospace 821 intern beschikbaar, oplaadbare TrueType lettertypes. Optioneel Chinees (vereenvoudigd Chinees) en Thais
Karaktersets	Windows 1250 tot 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500, ISO 8859-1 tot -10 en -13 tot -16, WinOEM 720, UTF-8, Macintosh Roman, DEC MCS, KOI8-R. Alle West- en Oost-Europese (Latijnse, Cyrillische, Griekse, Hebreeuwse en Arabische) tekens worden ondersteund. Optioneel Thais en Chinees
Bitmap fonts	Grootte van breedte en hoogte 1-3 mm Zoom 2-10. Oriëntatie 0°, 90°, 180°, 270°
Vector-/TrueType fonts	Grootte van breedte en hoogte 0,9 - 128 mm Variabele zoom Oriëntatie 360° in stappen van 1°
Lettertypeformaten	Vet, cursief, onderlijnd, omlijnd, negatief, grijs, verticaal, afhankelijk van lettertype
Breedte lettertype	Variabel

Kies voor een totaaloplossing

Automatisch printen en aanbrengen



Gespecialiseerde identificatie van hoge kwaliteit



Software



Ondersteuning & diensten



www.bradyeurope.com/wire-automation



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Midden-Oosten	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Centraal- & Oost-Europa	+421 2 3300 4800	Roemenië	+40 21 202 3032
Denemarken	+45 66 14 44 00	Rusland	+7 495 269 47 87
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Spanje & Portugal	+34 900 902 993
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turkije	+90 212 264 02 20
Hongarije	+36 23 500 275	Verenigd Koninkrijk & Ierland	+44 (0) 1295 228 288
Italië	+39 02 26 00 00 22	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30

Uw Brady-distributeur