




IO-aansluitdoos voor de Brady FR22-lezer

De IO-aansluitdoos zorgt voor een robuuste en flexibele aansluiting van externe apparaten (bv. lampen, zoemers) en activeringsbronnen (bv. sensoren, knoppen) op de FR22 en FR22 Lite RFID-lezers.

Deze wordt via een meegeleverde kabel aangesloten op de mini IO-poort van de RFID-lezer, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de pinnen van de IO-poort en twee relais kunt toevoegen.

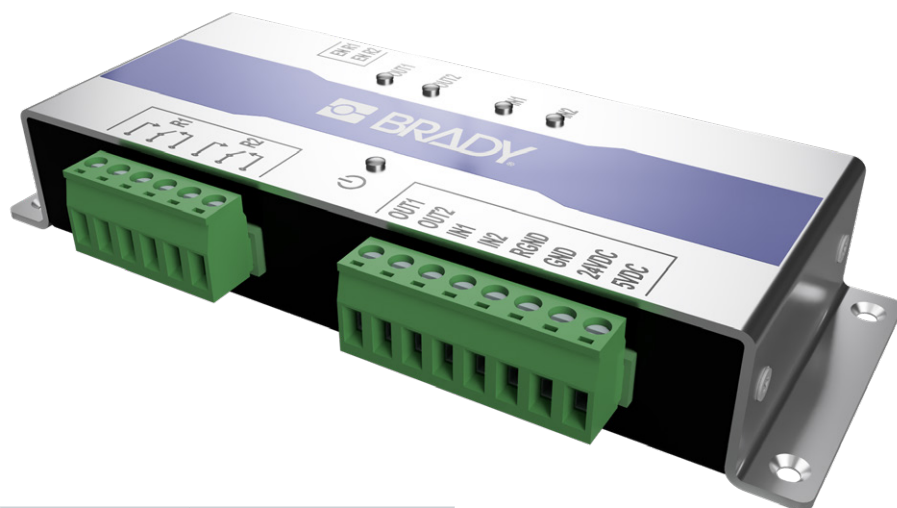


Bestelreferentie	Omschrijving
B-IO-EXT-BOX	Brady IO-aansluitdoos

Producthighlights

- Eenvoudige toegang tot de IO-pinnen op de FR22 en FR22 Lite
- LED-indicatoren
- 2 opto-geïsoleerde ingangen
- 2 opto-geïsoleerde uitgangen of 2 relaisuitgangen (configureerbaar met een schakelaar)



Afmetingen (mm)

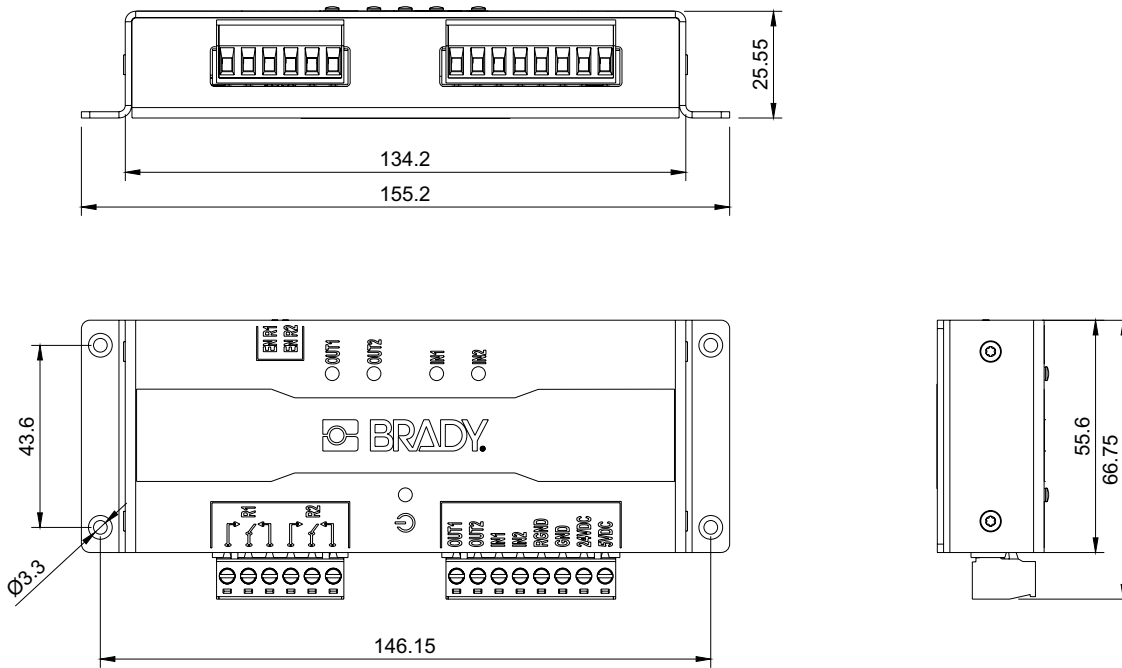

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Signaalnaam	Spanning MIN (V)	Spanning Nominaal (V)	Spanning MAX (V)	Opmerking
GND		0		
RGND		0		
OUT1-2, hoog (open collector)			30	Externe 10k pull-up
OUT1-2, laag (open collector)		0	0.6	Max. 25mA / 150mW
IN1-2, hoog	3		30	
IN1-2, laag	0		0.7	
5VDC/24VDC		5/24		5V <450mA of 24V <100mA
R1-2			30	Stroom max. 3 A

OMGEVING

Werkings temperatuur	-20°C - 50°C
IP-classificatie	IP20

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmeting	155,2 mm (B) x 25,55 mm (H) x 66,75 mm (D)
Gewicht (kg)	160 g