



M211

ETIKEČIŲ SPAUSDINTUVAS

Naudotojo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Atsakomybės atsisakymas

Šis vadovas yra „Brady Worldwide, Inc.“ (toliau – „Brady“) nuosavybė, ir jis gali būti kartais peržiūrimas be išankstinio įspėjimo. „Brady“ atsisako bet kokio įsipareigojimo pateikti jums tokius pakeitimus, jeigu jų būtų.

Šio vadovo autorių teisės saugomos kartu su visomis autoriui priklausančiomis teisėmis. Jokia šio vadovo dalis negali būti kopijuojama ar atgaminama jokiais priemonėmis be išankstinio raštiško „Brady“ sutikimo.

Nors rengiant šį dokumentą buvo imtasi visų atsargumo priemonių, „Brady“ neprisiima jokios atsakomybės jokiai šaliai už bet kokius nuostolius arba žalą, padarytus dėl klaidų ar neveikimo arba dėl pareiškimų, atsiradusių dėl aplaidumo, nelaimingo atsitikimo ar bet kokios kitos priežasties. „Brady“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šiame dokumente aprašyto bet kurio gaminio ar sistemos taikymu arba naudojimu, taip pat jokios atsakomybės už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl šio dokumento naudojimo. „Brady“ atsisako bet kokių garantijų dėl komercinės naudos arba tinkamumo konkrečiam tikslui.

„Brady“ pasilieka teisę be papildomo įspėjimo keisti bet kurį čia aprašytą gaminį arba sistemą, kad pagerintų patikimumą, funkciją ar dizainą.

Prekių ženklai

M211 yra „Brady Worldwide, Inc.“ prekės ženklas.

„Microsoft“, „Windows“, „Excel“, „Access“ ir „SQL Server“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

Visi šiame vadove minimi prekių ženklai ar gaminių pavadinimai yra atitinkamų bendrovių arba organizacijų prekių ženklai (™) arba registruotieji prekių ženklai (®).

© „Brady Worldwide, Inc.“, 2022 m. Visos teisės saugomos.

Y5067197

A-1 peržiūra

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

„Brady“ garantija

Siekiame, kad mūsų parduodamus gaminius pirkėjas išbandytų realiai juos naudodamas ir pats nuspręstų, ar jie pritaikyti naudoti pagal jo paskirtį. „Brady“ garantuoja pirkėjui, kad bendrovės gaminiai neturi medžiaginių ir gamybinių defektų, bet savo įsipareigojimą pagal šią garantiją apriboja tiek, kad keičia tik tą gaminį, kurio defektai buvo įrodyti „Brady“ bendrovei tuo metu, kai „Brady“ jį pardavė. Šios garantijos taikymas nėra susijęs su jokiais asmenimis, kurie įsigyja gaminį iš pirkėjo.

ŠI GARANTIJA TAIKOMA VIETOJE BET KOKIOS KITOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT BET KOKIA NUMANOMA GARANTIJA DĖL KOMERCINĖS NAUDOS ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TAIP PAT VIETOJE BET KOKIŲ KITŲ „BRADY“ ĮSIPAREIGOJIMŲ AR ATSAKOMYBĖS. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „BRADY“ BENDROVĖ NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ, IŠLAIDAS AR BET KOKIĄ PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRIAMĄ NAUDOJANT ARBA NESUGEBANT NAUDOTI „BRADY“ GAMINIUS.

Sauga ir aplinka

Prieš pirmą kartą naudodami M211 spausdintuvą perskaitykite ir supraskite šį vadovą. Šiame vadove aprašomos visos pagrindinės M211 spausdintuvo funkcijos.

Techninė pagalba ir registracija

Kontaktinė informacija

Dėl remonto arba techninės pagalbos, raskite savo regioninį „Brady“ techninės pagalbos biurą adresu:

- **Jungtinės Amerikos Valstijos:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-usbradycanada.ca/contact-us
- **Meksika:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Lotynų Amerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australija:** bradyid.com.au/technical-support
- **Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registracijos informacija

Norėdami užregistruoti spausdintuvą, eikite į:

- bradycorp.com/register

Gražinimas

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia grąžinti gaminį, kreipkitės į „Brady“ techninės pagalbos tarnybą, kad gautumėte informacijos apie grąžinimą.

Dokumento konvencijos

Naudojant šį dokumentą svarbu suprasti vadove pateiktas sutartines sąvokas.

- Visi naudotojo veiksmai žymimi **paryškintu** tekstu.
- Nuorodos į meniu, langus, mygtukus ir ekranus žymimos *kursyvu*.

Turinys

1 • Įvadas

Sistemos specifikacijos.....	1
Fizinės ir aplinkos savybės	2
„Bluetooth“ artumo nuotolis	2

2 • Sąranka

Kas yra dėžutėje.....	3
Pakuotės išsaugojimas	3
Registracija	4
Spausdintuvo komponentai	4
Maitinimas ir baterija	5
Maitinimo adapteris	5
Baterijos įkrovimas prieš pirmąjį naudojimą	6
Spausdintuvo įkrovimas	7
Maitinimo įjungimas	8
Automatinis išjungimas	9
Paleidimas išjungus	9
Etiketėms kurti skirta programinė įranga	9
Suderinami įrenginiai	9
Programinės įrangos diegimas	9
Spausdintuvo prijungimas	10
Atjungimas	10
Spausdintuvo nuostatos	10
Išjungimas	10
Spausdintuvo pavadinimas	10
Kasetės įkėlimas	11
Kasetės perdirbimas	13
Medžiagos	13
Kasetės išmontavimas	13
Komponentų perdirbimas	15
Priedai	16
Magnetas	17

3 • Darbo pradžia

Valdikliai ir būsenos.....	19
Maitinimas	19
Apipjaustymas	19
Bluetooth	19
Baterija	20
Klaida	20
Etikečių kūrimas.....	20
Spausdinimas.....	20

4 • Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės ir velenėlio ritinėlio valymas	22
Jutiklio valymas	23

5 • Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimo scenarijai	24
Pjaustytuvas nepjausto arba blogai pjausto	25
Etiketės nepaduodamos	25
Etiketės įstrigo spausdintuve	25
Spausdintuvas neįsijungia	26
Spausdintuvas išsijungia savaime	26
Spausdinimo kokybė prasta	26
Ant pirmos atspausdintos etiketės matyti juoda linija	27
Nieko nespausdina	27
Netinkamai išdėstytas iš anksto paruošto dydžio etikečių tekstas	27
Baterija per keturias valandas visiškai neįsikrauna	28
Spausdintuvas neprijungiamas prie mobiliojo įrenginio	28
Klaidų pranešimai	28

A • Atitiktis reglamentams

Agentūrų atitiktis ir patvirtinimai	29
Jungtinės Amerikos Valstijos	29
<i>FCC pranešimas</i>	29
Kanada	29
Meksika	29
Europa	30
<i>RoHS direktyva 2011/65/ES, 2015/863/ES</i>	30
<i>Baterijų direktyva 2006/66/EB</i>	30
Turkija	30
Pietų Afrika	31
Kinija	31
Taivanas	31
Belaidžio ryšio reguliavimo informacija	31
Jungtinės Amerikos Valstijos	32
Kanada	32
Meksika	33
Europos Sąjunga	33
Tarptautinis	33
Japonija	33
Kinija	33
Omanas	33
Indonezija	34

B • Licencijavimas

FreeRTOS.....	35
Newlib.....	35
CMSIS.....	36
„Apache“ licencija	36
RapidJSON	39

1 Įvadas

Spausdinkite etiketes naudodami mobiliąją programą „Brady Express Labels“ ir M211 etikečių spausdintuvą. M211 spausdintuvas pasižymi šiomis savybėmis:

- Atlaiko 1,8 m (6 pėd.) kritimą.
- Atsparus suspaudimui iki 113,4 kg (250 svar.).
- Karinio lygio atsparumas smūgiams.
- Naudojamos M21 serijos spausdinimo kasetės.
- Automatinis etikečių pjaustytuvas.
- Įjungta „Bluetooth® Low Energy 5.0“ funkcija.
- Kompaktiškas ir lengvas – 0,5 kg (1,2 svar.).
- Spausdina 100 etikečių per dieną.
- Vidinė ličio jonų baterija.

Sistemos specifikacijos

M211 spausdintuvo specifikacijos:

- Svoris – 0,54 kg (1,2 svar.) (su etikečių kasete).
- Terminio perkėlimo spausdinimo mechanizmas, 203 taškai colyje.
- Spausdinimo plotis: ne daugiau kaip 16 mm (0,63 col.).
- Etikečių spausdinimo ilgis: ne daugiau kaip 914 mm (36 col.).
- Įdėklo plotis: ne daugiau kaip 22,2 mm (0,875 col.).
- Etikečių plotis nuo 6,4 mm (0,235 col.) iki 19 mm (0,75 col.).
- Mažiausias etiketės aukštis: 5,99 mm (0,236 col.).
- Vienu baterijos įkrovimu atspausdina iki 300 etikečių.
- Spausdinimo greitis: iki 15,2 mm/s (0,6 col./s)
- Vidinė ličio jonų baterija, 1 100 mAh

Fizinės ir aplinkos savybės

M211 spausdintuvas pasižymi šiomis fizinėmis ir aplinkos savybėmis:

Fizinės	JAV vienetai	Metriniai vienetai
Matmenys	11,0 col. I x 4,5 col. P x 4,6 col. A	279 x 113 x 116 mm
Svoris (su etiketėmis ir juostele)	1,2 svar.	0,54 kg

Pastaba. Toliau pateikta lentelė taikoma tik M211 spausdintuvui. Eksploatacinių medžiagų našumas gali skirtis.

Aplinkos	Veikimas	Saugojimas
Temperatūra (spausdintuvas) Pastaba. Nerekomenduojama spausdintuvą palikti ilgą laiką neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių.	4–43° C (40–110° F) Kint. sr. adapterio maksimali vardinė temperatūra yra 40° C (104° F).	–18–43° C (0–110° F)
Santykinis oro drėgnumas (spausdintuvas)	20–90 % (be kondensato)	10–90 % (be kondensato)

„Bluetooth“ artumo nuotolis

Kad „Bluetooth“ signalas būtų priimamas, M211 spausdintuvas turi būti ne tolesniu kaip 19,8 m (65 pėd.) atstumu nuo įrenginio.

2 Sąranka

Kas yra dėžutėje

I standartinį M211 paketą įtraukti šie elementai:

- M211 spausdintuvas su vidine baterija. (Baterija neprieinama. Dėl serviso kreipkitės į „Brady“ techninės pagalbos tarnybą.)
- Kint. sr. adapteris
- USB-C kabelis, skirtas naudoti su maitinimo adapteriu
- USB C į A jungtis
- Etikečių kasetė M21-750-499
- Sparčiosios paleisties vadovas.



Šiaurės Amerika



**Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas,
Australija**



Europa, Artimieji Rytai, Afrika

Pakuotės išsaugojimas

Išsaugokite savo M211 spausdintuvo pakuotę, jei spausdintuvą ir priedus tektų siųsti atgal tiekėjui.



DĖMESIO! Jei spausdintuvą siunčiate, pasitarkite su transporto vežėju dėl valstijų, federalinių, savivaldybių ir tarptautinių siuntimo taisyklių, susijusių su spausdintuve esančia ličio jonų baterija.

Registracija

Užregistruokite savo spausdintuvą internete adresu www.bradycorp.com/register ir gaukite nemokamą gaminio palaikymą bei atnaujinimų!

Spausdintuvo komponentai



1	Kasetės lizdas su kasete	6	Klaidų indikatorius
2	Etikečių išleidimas	7	Baterijos indikatorius
3	Išstūmimo mygtukas	8	„Bluetooth“ indikatorius
4	USB įkrovimo prievadas	9	Apipjaustymo mygtukas
5	Užrakto svirtis	10	Maitinimo mygtukas ir „Bluetooth“ nustatymas iš naujo

Maitinimas ir baterija

M211 spausdintuvą maitina vidinė ličio jonų baterija arba kint. sr. ar USB maitinimo adapteris.



[SPĖJIMAS!] Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio, sprogo ar sugadinimo pavojaus, skaitykite toliau.

- Nelaikykite spausdintuvo aukštesnėje nei 43 °C (110 °F) temperatūroje.
- Neardykite spausdintuvo komponentų, nenaudokite jų netinkamai ir nebandykite pakeisti.
- Nedeginkite spausdintuvo. Laikykite spausdintuvą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Spausdintuvą laikykite atokiau nuo vandens.
- Niekada nedėkite daiktų ant spausdintuvo viršaus.
- Spausdintuvą laikykite vėsioje, sausoje vietoje.
- Spausdintuvas turi būti perdirbtas arba tinkamai išmestas laikantis federalinių, valstijos ir savivaldos reglamentų.

Maitinimo adapteris

Spausdintuvą galima maitinti ir įkrauti naudojant kint. / nuol. Sr. maitinimo adapterį arba prijungus prie nešiojamojo kompiuterio ar transporto priemonės USB prievado. Kai adapteris įjungtas, jis taip pat įkrauna bateriją.

Pastaba. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite su spausdintuvu pateiktą USB į kint. sr. sieninį adapterį. Šis adapteris tiekia bent 15 W. Spausdintuvas bus įkraunamas ilgiau, jei adapterio galia bus mažesnė nei 15 W. Be to, įkraunant iš A tipo USB prievado paprastai tiekama mažesnė nei 15 W galia, todėl spausdintuvas gali būti įkraunamas ne taip gerai.

Jei norite greitai įkrauti, spausdintuvą prie sieninio lizdo prijunkite kint. sr. adapteriu.

Katalogo numeris	Regionas
M211-AC	Šiaurės Amerika
M211-EU-UK-US-AC	Europa, Artimieji Rytai, Afrika
M211-APAC-AC	Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas



	Šiaurės Amerika
1	USB-C kabelis
2	USB C į A jungtis
3	Kint. sr. sieninis adapteris su A tipo kištuku

	Europa, Artimieji Rytai, Afrika
1	USB-C kabelis
2	USB C į A jungtis
3	Kint. sr. sieninis adapteris su A tipo kištuku
4	C tipo kištukas
5	G tipo kištukas

	Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas, Australija
1	USB-C kabelis
2	USB C į A jungtis
3	Kint. sr. sieninis adapteris su A tipo kištuku
4	C tipo kištukas
5	G tipo kištukas
6	I tipo kištukas

Baterijos įkrovimas prieš pirmąjį naudojimą

Prieš naudodami spausdintuvą su baterija, visiškai įkraukite vidinę ličio jonų bateriją.

1. Įjunkite spausdintuvą į maitinimo lizdą. (Išsamesnės informacijos žr. „Spausdintuvo įkrovimas“ 7 psl.)
2. Kraukite 2,5 valandas. Įkrovimo metu spausdintuvo baterijos lemputė pulsuoja žaliai, o visiškai įkrovus šviečia žaliai.



Spausdintuvo įkrovimas

Jei norite prijungti spausdintuvą prie elektros lizdo:

1. Vieną USB-C kabelio galą įkiškite į spausdintuvo USB prievadą.



2. Kitą USB-C kabelio galą įkiškite į kint. sr. adapterio USB-C prievadą.



3. Naudokite savo regionui tinkamą kištuką.
 - **Šiaurės Amerika:** įjunkite kint. sr. adapterį į elektros lizdą.
 - **Europa, Artimieji Rytai ir Afrika:** prijunkite C arba G tipo kištuką prie kint. sr. Adapterio, tada prijunkite adapterį prie elektros lizdo.
 - **Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas:** prijunkite C, G arba I tipo kištuką prie kint. sr. Adapterio, tada prijunkite adapterį prie elektros lizdo.

Jei norite prijungti spausdintuvą prie USB-A prievado:

1. Vieną USB-C kabelio galą įkiškite į spausdintuvo USB prievadą.



2. Kitą USB-C kabelio galą įkiškite į USB C prievadą, esantį USB C į A jungtyje.



3. USB jungtį prijunkite prie kompiuterio arba transporto priemonės USB-A prievado.

**Maitinimo įjungimas****Jei norite įjungti arba išjungti spausdintuvą:**

1. Paspauskite maitinimo mygtuką.



Automatinis išjungimas

Siekiant taupyti baterijos įkrovą, spausdintuvas automatiškai išsijungia po tam tikro neveikimo laikotarpio. Naudodamiesi mobiliąja programa „Express Labels“ nustatykite neaktyvumo laiką; žr. „Išjungimas“ 10 psl.

Paleidimas išjungus

Norėdami spausdintuvą priverstinai paleisti iš naujo, jeigu jis nereaguoja, penkiolika sekundžių palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Iš naujo paleidus spausdintuvą užsidegs baterijos ir „Bluetooth“ lemputės.

Etiketėms kurti skirta programinė įranga

Suderinami įrenginiai

Mobiliojo įrenginio operacinė sistema turi būti viena iš šių:

- „Android 6.0“ arba naujesnė versija
- „Apple iOS 10.0“ arba naujesnė versija

Mobilusis įrenginys turi palaikyti „Bluetooth® 4.2“ arba naujesnę versiją.

Programinės įrangos diegimas

Įdiekite programą „Brady Express Labels“ į mobilųjį įrenginį, nustatykite ryšį su spausdintuvu, tada naudodamiesi programine įranga kurkite etiketes ir siųskite jas į spausdintuvą.

Pastaba. Jei su M211 spausdintuvu norite naudoti kitą programinę įrangą, galima įsigyti SDK (programinės įrangos kūrėjų rinkinį). Kontaktinę informaciją rasite [„Brady“ programinės įrangos programavimo ir integravimo svetainėje](#).

Kaip pradėti dirbti:

1. Atsisiųskite programą „Brady Express Labels“ iš „Apple® App Store“ arba „Google Play™“ parduotuvės.
2. Prisijunkite prie spausdintuvo. Žr. „Spausdintuvo prijungimas“ 10 psl.
3. Konfigūruokite nuostatas. Žr. „Spausdintuvo nuostatos“ 10 psl.
4. Kurkite etiketes ir spausdinkite.

Spausdintuvo prijungimas

Jei norite prijungti spausdintuvą prie mobiliojo įrenginio per „Bluetooth“:

1. Įjunkite spausdintuvą. Žr. „*Maitinimo įjungimas*“ 8 psl. Kai spausdintuvas įjungtas, „Bluetooth“ įjungiamas automatiškai.
2. Atidarykite programą „Express Labels“ savo mobiliajame įrenginyje. Programinė įranga aptinka naują spausdintuvą. Jei norite, pakeiskite spausdintuvo pavadinimą ir bakstelėkite valdiklį, kad prijungtumėte spausdintuvą.



Atjungimas

Jei reikia atjungti įrenginį, penkias sekundes palaikykite nuspaudę spausdintuvo maitinimo mygtuką, kol pradės mirksėti „Bluetooth“ lemputė.

Spausdintuvo nuostatos

Visos nuostatos konfigūruojamos mobiliojoje programoje „Express Labels“. Dauguma nuostatų (pvz., kalba ir matavimo vienetai) taikomos visai programinei įrangai ir nėra skirtos vienam spausdintuvo modeliui. Vienintelės nuostatos, kurias galite norėti pakeisti M211 spausdintuvui, yra išjungimo laikas ir spausdintuvo pavadinimas. Šios nuostatos spausdintuve neišsaugomos. Kitas naudotojas, prisijungęs prie spausdintuvo, pradės darbą numatytosiomis nuostatomis.

Išjungimas

Siekiant taupyti energiją, spausdintuvas gali išsijungti po tam tikro neveikimo laikotarpio. Numatytoji nuostata yra išjungimas po 30 minučių neveiklumo.

Norėdami nustatyti neveikimo laikotarpį, atidarykite M211 spausdintuvo etikečių failą ir bakstelėkite krumpliaračio piktogramą, kad būtų rodomas savybių sąrašas.

Spausdintuvo pavadinimas

Spausdintuvo pavadinimas yra spausdintuvo modelis ir serijos numeris. Programoje „Express Labels“ galite naudoti labiau apibūdinantį pavadinimą.

Jei norite pakeisti spausdintuvo pavadinimą, atidarykite programos „Express Labels“ spausdintuvų sąrašą ir bakstelėkite meniu „Daugiau“, kad galėtumėte pakeisti spausdintuvo pavadinimą.

Kasetės įkėlimas

M211 spausdintuve naudojamose M-21 serijos kasetėse, kuriose juostelė ir etiketės yra vienoje kasetėje. Naudojate tik kasetes su „Brady Authentic“ logotipu.

„Brady“ kasetėse įdiegta išmaniųjų elementų technologija, kuri leidžia spausdintuvui ir „Brady“ ženklavimo programinei įrangai atpažinti etiketės tipą bei automatiškai nustatyti daugelį etiketės formataavimo duomenų.



Jei norite įkelti kasetes:

1. Pasukite fiksavimo svirtį prieš laikrodžio rodyklę, kad atrakintumėte kasetę. Kasetes galima įkelti esant įjungtam arba išjungtam maitinimui.



Užrakinta



Atrakinta

2. Paspauskite išstūmimo mygtuką spausdintuvo galinėje pusėje.



3. Iškelkite kasetę iš spausdintuvo.



4. Įdėkite naują kasetę į lizdą ir spauskite žemyn, kol kasetė užsifiksuos.
5. Pasukite fiksavimo svirtį pagal laikrodžio rodyklę, kad užrakintumėte kasetę.



Jei kasetė yra tuščia, ją perdirbkite pagal vietinius reglamentus. (Daugiau informacijos apie kasečių perdirbimą žr. „Kasetės perdirbimas“ 13 psl.)

Kasetę laikykite vėsioje, sausoje vietoje.



ĮSPĖJIMAS! Kasetės lizde yra dalių ir mazgų, kurie gali būti pažeisti dėl elektrosstatinės iškrovos (ESD). Įkeliant arba iškeliant kasetę reikia būti atsargiems, kad nebūtų pažeisti įrenginiai.

Kasetės perdirbimas

Kasetes reikia perdirbti pagal vietinius reglamentus. Prieš atiduodant perdirbti, panaudotas kasetes reikia išardyti, kad būtų atlaisvinti atskiri komponentai. Tada šiuos įvairius komponentus reikia perdirbti naudojant tam skirtus antrinių žaliavų kontenerius.

Medžiagos

- 6,35 mm (1/4 col.) ašmenų atsuktuvą plokščiu antgaliu
- Apsauginiai akiniai
- Apsauginės pirštinės




DĖMESIO! Išmontuodami juostelę ar etikečių kasetę visada nešiokite asmenines apsaugos priemones.


Kasetės išmontavimas

Jei norite išmontuoti kasetę:


1. Naudodami plokščią atsuktuvą, atplėškite kasetės apačioje esantį išmanųjį elementą, atsuktuvo ašmenis pakišdami po išmaniojo elemento kampu ir pakeldami aukštyn. Lustas yra priklijuotas, tad turėtų gana lengvai atsiskirti.

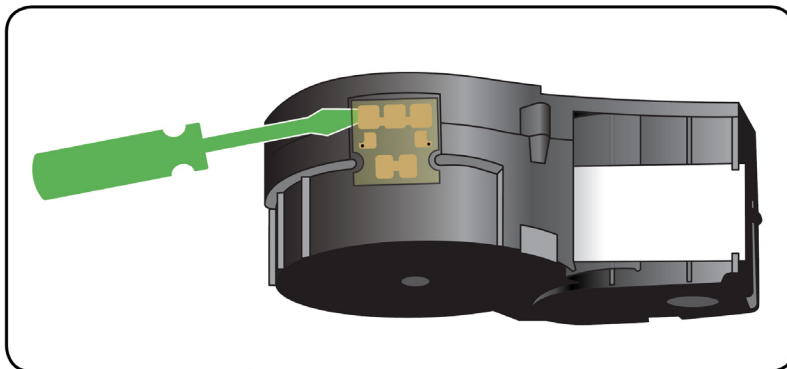


2. Pradėdami nuo siaurojo kasetės galo, įkiškite plokščiąjį atsuktuvą į kasetės siūlę, tada šiek tiek pasukite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte dvi išorines korpuso dalis. Tai pakartokite įvairiose siūlės vietose.

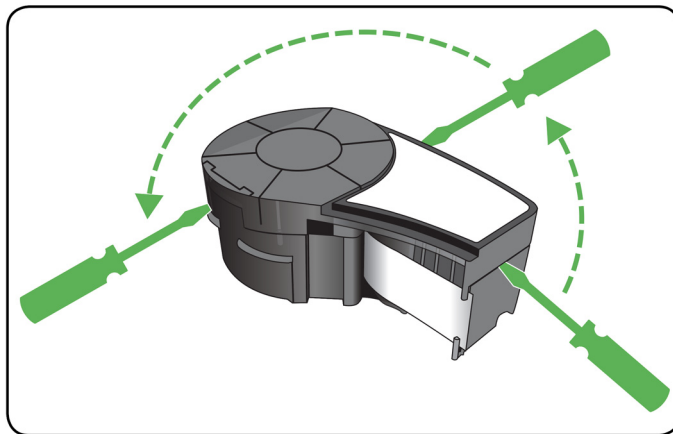


3. Atskirkite korpuso viršų nuo pagrindo.

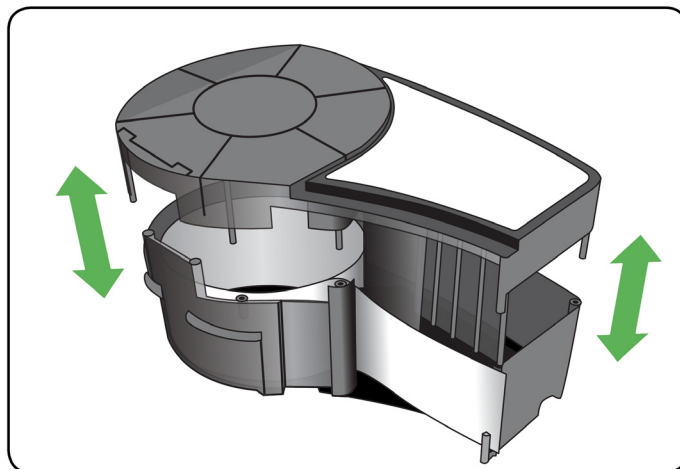

4. Patraukite nenaudojamą laikmeną (etiketes) ir išimkite ją iš kasetės korpuso.

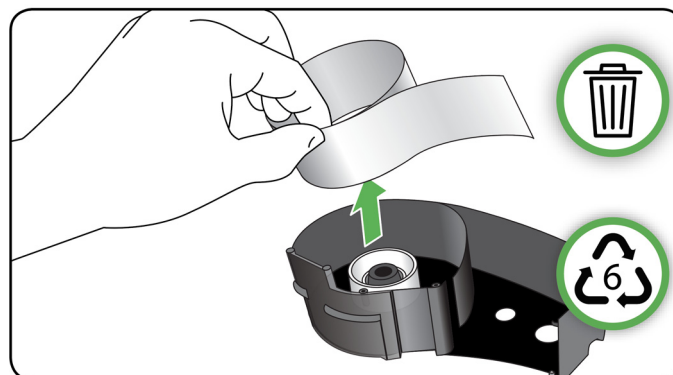





5. Apverskite kasetės pagrindą ir švelniai pakratykite. Daugelis komponentų iškrenta iš kasetės. Jei ne, atkabinkite ir ištraukite komponentus iš korpuso.

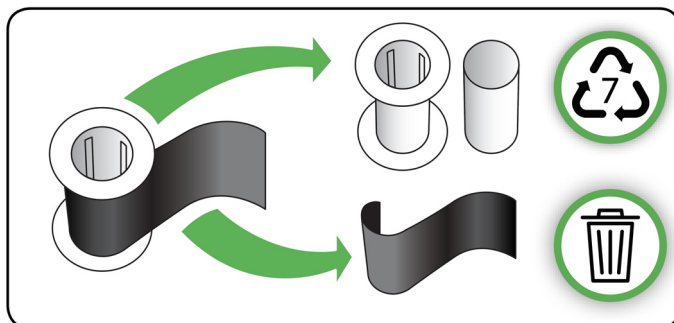

6. Išvyniokite ir nuimkite juostelę nuo ritės.

Komponentų perdirbimas

Šiuos komponentus reikia išimti iš kasetės ir perdirbti laikantis toliau pateiktų rekomendacijų.

Plastikinės poveržlės ir tarpikliai		Išmanusis elementas
  PETE	  HDPE	 
  #40 FE		  #7
Didelės ir mažos spyruoklės, poveržlės		Korpusai ir atraminė svirtis

Komponentas	Medžiaga	Antrinių žaliavų konteineris
Korpusai ir atraminė svirtis	Polikarbonatas (PC)	#7 Plastikas
Didelės ir mažos spyruoklės, poveržlės	Metalai	#40 Metalai
Išmanusis elementas	Elektroninis	Elektroninės atliekos
Plastikinės poveržlės ir tarpikliai	Mylar	#1 PETE

Priedai

M211 spausdintuvui parduodami toliau išvardyti priedai, kuriuos iš platintojo galima įsigyti atskirai:



**Magnetas
(M21-MAGNET)**



**Diržo segtukas
(M21-BELTCLIP)**



**Daugiafunkcis įrankis
(M21-TOOL)**



**Minkštas nešiojimo dėklas
(BMP-SC-1)**



**Tvirtas nešiojimo dėklas
(M211-HC)**



**Elektrinė plytelė
(M211-POWER)**



**Šiaurės Amerikai skirtas
kint. sr. adapterio rinkinys
(M211-AC)***



**Europai, Artimiesiems
Rytams ir Afrikai skirtas kint.
sr. adapterio rinkinys
(M211-EU-UK-US-AC)***



**Azijos ir Ramiojo
vandenyno regionui bei
Australijai skirtas kint.
sr. adapterio rinkinys
(M2111-APAC-AC)***

*Kartu su spausdintuvu pateikiamas jūsų regionui tinkamas adapterio rinkinys, tačiau galite įsigyti ir kitiems regionams skirtų adapterių rinkinių.

Magnetas

Naudokite įsigyjamą atskirai magneto priedą, skirtą spausdintuvui pritvirtinti prie magnetui jautrių metalinių paviršių, pvz., plokščių ir I formos sijų.



ĮSPĖJIMAS! Magneto priede yra neodimio magnetas.

- Stiprūs magnetai gali trukdyti tinkamai veikti širdies stimuliatoriui, defibriliatoriui, insulino pompai ar kitiems medicininiams prietaisams. Magnetus laikykite pakankamu atstumu nuo asmenų, nešiojančių šiuos prietaisus.
- Nenaudokite magnetų sprogioje aplinkoje.



- Neduokite vaikams stiprių magnetų (ypač neodimio). Šį gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Daugelis magnetų yra trapūs ir gali sudužti, jeigu jie „šokinėja“ kartu arba atsitrenkia į plieninį paviršių. Jei taip gali atsitikti, visada nešiokite akių apsaugos priemones.
- Analoginius laikrodžius, televizorius ir kompiuterių monitorius galima negrįžtamai sugadinti, jei prie jų priartinsite magnetus.
- Stiprūs magnetai gali paveikti jautrius elektroninius prietaisus ir navigacijos įrangą arba trukdyti jų veikimui. Magnetus visada laikykite pakankamu atstumu nuo tokių prietaisų.
- Magnetai gali sunaikinti informaciją, saugomą magnetinėse laikmenose, pvz., kredito kortelėse, juostų įrenginiuose ir kompiuterių standžiuosiuose diskuose. Norėdami išsaugoti duomenis, laikykite šias ir kitas magnetines laikmenas atokiau nuo gaminio.


Išmeskite pagal federalinius, valstijų ir vietinius teisės aktus.

Jei norite tvirtinti magneto priedą prie spausdintuvo:

1. Iš magneto išstumkite magneto laikiklio plokštelę.



2. Padėkite magneto priedą ant spausdintuvo galinės dalies taip, kad varžtų skylės būtų vienoje linijoje.

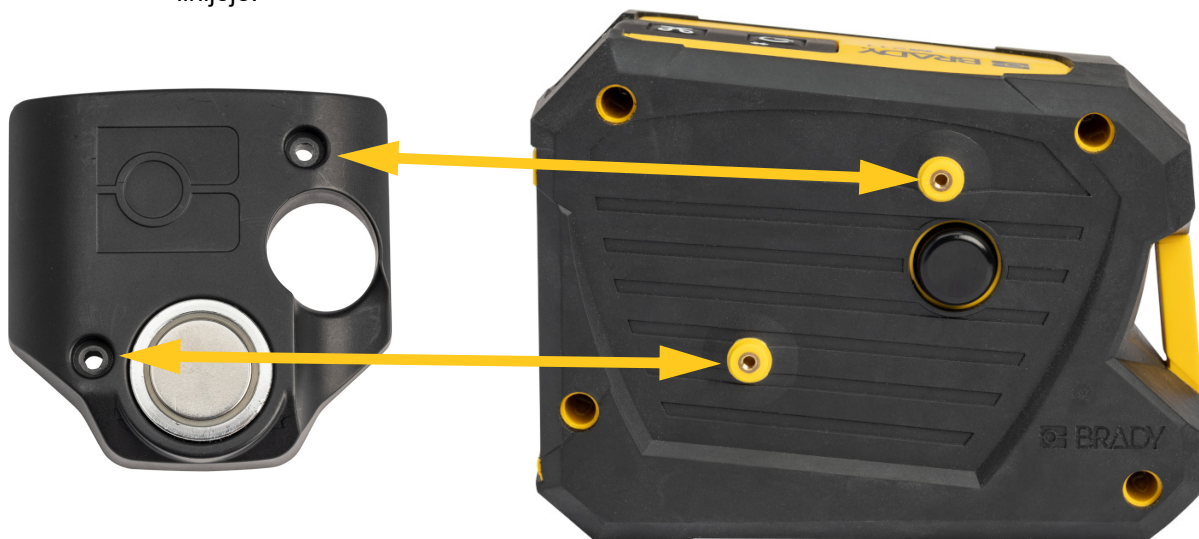

3. Prisukite du su magnetu pateiktus varžtus ir pritvirtinkite jį prie spausdintuvo.



3 Darbo pradžia

Valdikliai ir būsenos

Spausdintuvo viršuje esančiame skydelyje yra maitinimo ir apipjaustymo mygtukai bei trys būsenos lemputės.



Papildomą būsenos informaciją, pavyzdžiui, apie kasetėje likusią medžiagą, galima rasti programoje „Brady Express Labels“.

Maitinimas

Maitinimo mygtukas gali įjungti spausdintuvą, paleisti jį iš naujo arba atjungti nuo įrenginio, atsižvelgiant į tai, kiek laiko jį laikysite nuspaudę.

- Bakstelėjimas: išjungiamas ir įjungiamas spausdintuvas.
- 5 sekundės: iš naujo nustatomas „Bluetooth“, kad būtų galima prijungti naują mobilųjį įrenginį.
- 15 sekundžių: spausdintuvas paleidžiamas iš naujo.

Apipjaustymas

Apipjaustymas vyksta automatiškai, atsižvelgiant į etiketės faile esantį apipjaustymo nustatymą. Jei norite pjaustyti rankiniu būdu, spausdintuve paspauskite apipjaustymo mygtuką.

Bluetooth

„Bluetooth“ būsenos lemputė turi šias reikšmes:

- Pulsuojanti šviesa: spausdintuvas perduoda „Bluetooth“ signalą, kad būtų galima jį susieti.
- Nepertraukiama šviesa: spausdintuvas susiejamas su mobiliuoju įrenginiu.

Vienu metu galima prijungti tik vieną mobilųjį įrenginį.

Norėdami atjungti įrenginį, penkias sekundes nuspaudę palaikykite spausdintuvo maitinimo mygtuką. „Bluetooth“ lemputė pulsuoja, rodydama, kad spausdintuvas ieško įrenginio, prie kurio galėtų prisijungti.

Baterija

Baterijos būsenos lemputė turi šias reikšmes:

- Pulsuoja žalia spalva: įkraunama
- Žalia spalva: liko įkrauti 51–100 % arba įkrovimas baigtas
- Oranžinė spalva: liko įkrauti 21–50 %
- Raudona spalva: liko įkrauti 11–20 %
- Mirksi raudona spalva: liko įkrauti mažiau nei 10 %

Klaida

Klaidų lemputė turi šias reikšmes:

- Mirksi oranžine spalva: įvyko kritinė klaida, dėl kurios negalima spausdinti. Atidarykite programą „Express Labels“ prijungtame įrenginyje, kad pamatytumėte konkretų klaidos pranešimą. Pagalbos, kaip ištaisyti klaidą, ieškokite „*Klaidų pranešimai*“ 28 psl.
- Vientisa oranžinė spalva: įvyko nekritinė klaida. Galite atmesti pranešimą programoje „Express Labels“ ir tęsti spausdinimą.

Etikečių kūrimas

Kurkite etikečių failus naudodami programą „Brady Express Labels“. Pirmą kartą kurdami etikečių failą turite nurodyti spausdintuvą. Tai leidžia programinei įrangai pateikti jūsų spausdintuvui būdingas funkcijas. Be to, programinė įranga automatiškai aptinka spausdintuvę įtaisytą kasetę. Žr. „*Etiketėms kurti skirta programinė įranga*“ 9 psl.

Spausdinimas

Prieš spausdindami, etiketes turite kurti naudodami programinės įrangos sistemos programą. Žr. „*Etiketėms kurti skirta programinė įranga*“ 9 psl.

Jei norite spausdinti etiketes:

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas, o kasetė užrakinta.
2. Mobiliajame įrenginyje atidarykite etikečių failą.
3. Programinėje įrangoje bakstelėkite spausdinimo mygtuką.

Programinė įranga siunčia etiketes į spausdintuvą.

Jei spausdinimo darbas nutraukiamas, pavyzdžiui, pasibaigus kasetei, sistema automatiškai sustabdo spausdinimo darbą ir užsidega klaidų indikatorius. Programoje „Express Labels“ rodomas pranešimas, kad kasetė baigėsi.

SVARBU! Kai spausdintuvo nenaudojate, būtinai atrakinkite kasetę. Jei kasetė paliekama užrakinta, kai spausdintuvas nenaudojamas, spausdinimo galvutė lieka prispausta prie velenėlio ritinėlio. Dėl liekamosios šilumos spausdinimo galvutėje rašalo gali patekti į kitą etiketę.

Informacijos apie trikčių šalinimą žr. Skyrius 5: **Trikčių šalinimas**, pradedant nuo 24 psl.

4 Techninė priežiūra

Išvalius spausdintuvą pagerėja spausdinimo kokybė ir įskaitomumas. Be to, padidėja našumas, mechanizmo eksploatavimo trukmė, spausdintuvo patikimumas ir eksploatacinės savybės.

Spausdinimo galvutės ir velenėlio ritinėlio valymas

Jei norite išvalyti spausdinimo galvutę ir velenėlio ritinėlį:

1. Paspauskite spausdintuvo viršuje esantį maitinimo mygtuką, kad jį išjungtumėte.
2. Išimkite kasetę. Žr. „Kasetės įkėlimas“ 11 psl.




Pastaba. Įsitikinkite, kad fiksavimo svirtis yra atrakintoje (horizontalioje) padėtyje. Priešingu atveju negalėsite pasiekti spausdinimo galvutės.

3. Lengvai sudrėkinkite nesipūkuojančią šluostę izopropilo alkoholiu arba naudokite iš anksto sudrėkintas valomasias šluostes (PCK-6). Rekomenduojame naudoti „Brady“ dalies numeriu PCK-6 pažymėtas iš anksto sudrėkintas šluostes, nes jose nėra pūkelių, o izopropilo alkoholio sudėtyje nėra priedų.
4. Švelniai nuvalykite spausdinimo galvutę.



- Švaria suvilgyta šluoste švelniai nušveiskite velenėlio ritinėlių. Norint pasiekti velenėlio ritinėlių, gali tekti fiksavimo svirtį pastumti į užrakintą padėtį.

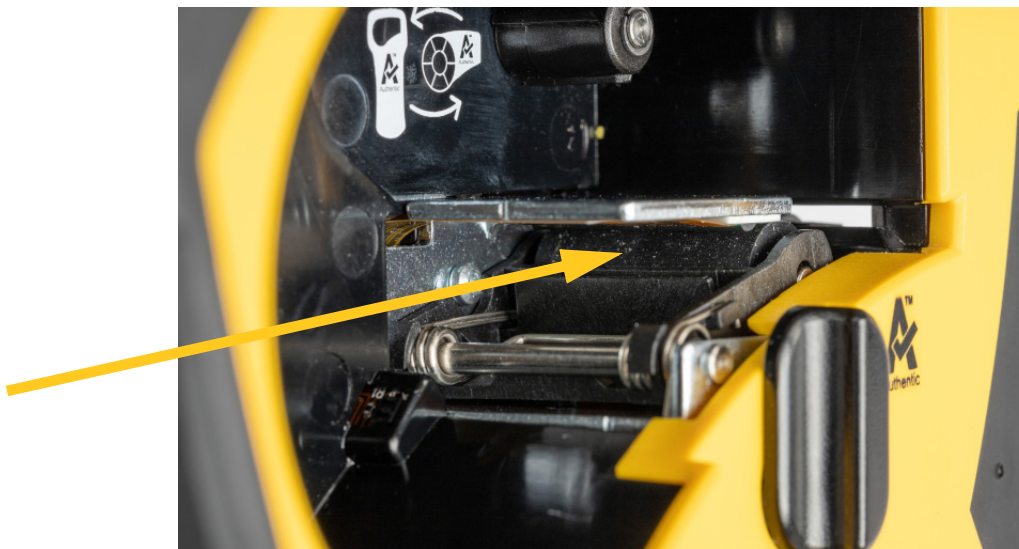


Jutiklio valymas

Dėl jutiklio nešvarumų ant iš anksto paruošto dydžio etikečių spaudinys gali būti pasislinkęs.

Jei norite išvalyti padėties jutiklį:

- Paspauskite spausdintuvo viršuje esantį maitinimo mygtuką, kad jį išjungtumėte.
- Išimkite kasetę. Žr. „Kasetės įkėlimas“ 11 psl.
- Nešvarumus nuo jutiklio nuvalykite suspausto oro balionėliu arba nesisipūkuojančia šluoste.

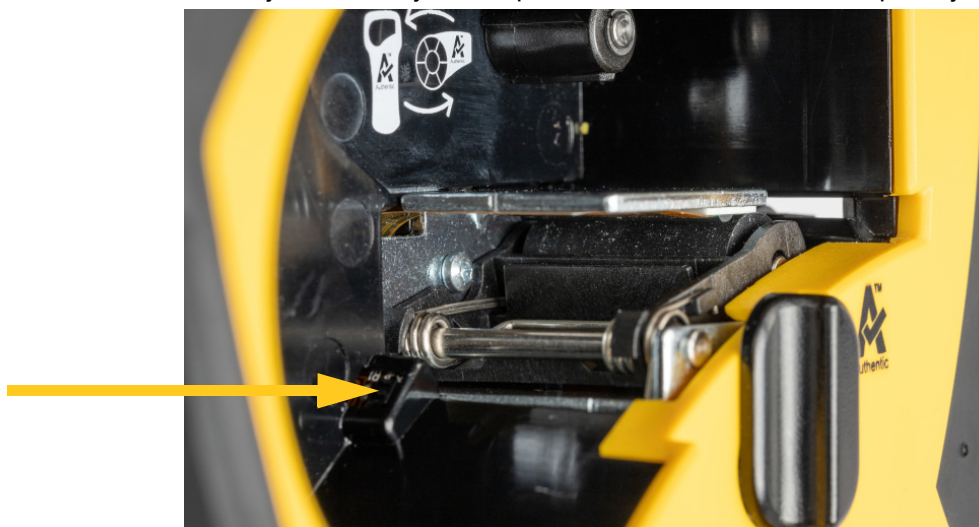

5 Trikčių šalinimas

Tollesniuose skyriuose pateikiama informacija, padedanti spręsti spausdintuvo problemas.

- Toliau esančiame „*Trikčių šalinimo scenarijai*“ skyriuje pateikiamas galimų problemų, su kuriomis galite susidurti, sąrašas ir informacija apie jų priežastis bei sprendimo būdus.
- „*Klaidų pranešimai*“ 28 psl. pateikiamas klaidų pranešimų sąrašas su kryžminėmis nuorodomis į susijusią informaciją šiame vadove. Klaidų pranešimai rodomi programoje „Brady Express Labels“, o ne spausdintuve.

Trikčių šalinimo scenarijai

Jei naudodami M211 spausdintuvą susiduriate su problema, žr. tolesnius skyrius, kuriuose rasite pagalbos šalinant triktis.

- Pjaustytuvas nepjausto arba blogai pjausto 25
- Etiketės nepaduodamos 25
- Etiketės įstrigo spausdintuve 25
- Spausdintuvas neįsijungia 26
- Spausdintuvas išsijungia savaime 26
- Spausdinimo kokybė prasta 26
- Ant pirmos atspausdintos etiketės matyti juoda linija 27
- Niekas nespauzdina 27
- Netinkamai išdėstytas iš anksto paruošto dydžio etikečių tekstas. 27
- Baterija per keturias valandas visiškai neįsikrauna 28
- Spausdintuvas neprijungiamas prie mobiliojo įrenginio 28

Pjaustytuvas nepjausto arba blogai pjausto

Problema. Etiketės atspausdintos, bet neapipjaustytos arba apipjaustytos nelygiai ir su įplėšomis.

Sprendimai:

- Etiketės nuolaužos gali įstrigti pjaustytuve. Išimkite kasetę. Mažu įrankiu, pavyzdžiui, gnybtuku arba adatinėmis replėmis, atsargiai išimkite visas nuolaužas, esančias kasetės lizde. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jokių kasetės lizde esančių komponentų. Jei kyla problemų, dėl tolesnio sprendimo kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.



ĮSPĖJIMAS! Niekada nebandykite nuolaužų šalinti pirštais. Pjaustytuvo mazge yra labai aštrių komponentų, kurie gali sužeisti.

- Įsitikinkite, kad programinė įranga nustatyta pjaustyti taip, kaip pageidaujama (tarp etikečių arba darbo pabaigoje).

Etiketės nepaduodamos

Problema. Etiketės neišsitraukia iš spausdintuvo.

Sprendimas: Etiketės ritinio priekinis kraštas gali būti nelygus arba su įplėšomis. Žirkklėmis nukirpkite tiesų priekinį etiketės ritinio kraštą.

Etiketės įstrigo spausdintuve

Problema. Etiketės įstrigo spausdintuve.

Sprendimas: Išvalykite užsikimšimą.

- Pasukite fiksavimo svirtį, kad ją atrakintumėte. Atrakinant atitraukiamas velenėlis, kad būtų galima išimti kasetę. Jei užsikimšo smarkiai, gali tekti fiksavimo svirtį į atrakinimo padėtį pastumti jėga.
- Išimkite kasetę.
- Gnybtuku arba adatinėmis replėmis atsargiai išimkite įstrigusią etiketę ir visas matomas kasetės lizde esančias nuolaužas.



ĮSPĖJIMAS! Naudodami metalinius daiktus užsikimšimams šalinti, galite subraižyti, įlenkti arba sulaužyti spausdinimo galvutę. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte spausdinimo galvutės.

Spausdintuvas neįsijungia

Problema. Paspaudus maitinimo mygtuką nieko nevyksta.

Sprendimai:

- Gali reikėti įkrauti bateriją. Prijunkite spausdintuvą prie USB prievado naudodami su spausdintuvu pateiktą USB kabelį. Daugiau informacijos žr. „Maitinimas ir baterija“ 5 psl.
- Jei baterija įkrauta, o spausdintuvas vis tiek neįsijungia, paspauskite ir penkiolika sekundžių palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad spausdintuvas būtų paleistas iš naujo.

Spausdintuvas išsijungia savaime

Problema. Spausdintuvas dažnai išsijungia savaime.

Sprendimai:

- Baterija gali būti išsikrovusi. Prijunkite spausdintuvą prie USB prievado arba sieninio lizdo. Daugiau informacijos žr. „Maitinimas ir baterija“ 5 psl.
- Spausdintuvas gali būti nustatytas automatiškai išsijungti po trumpo laiko tarpo.

Spausdinimo kokybė prasta

Problema. Spausdinys yra pernelyg šviesus, neryškus, šiurkštus, suspaustas, pasislinkęs arba jame yra tuščių dėmių ar linijų.

Sprendimai:

- Gali būti susiraukšlėjusi juostelė. Išimkite kasetę iš spausdintuvo ir paslinkite juostelę į priekį pasukdami priimamąją ritę pagal laikrodžio rodyklę, kol nebesimatys susiraukšlėjusios juostelės. Iš naujo įdėkite kasetę ir pakartotinai spausdinkite etiketę.



Vėl įdėdami kasetę būkite atsargūs, kad kasetės apačioje esanti juostelė neužstrigtų ties metaliniu kasetės lizdo dugnu.



- Ant spausdinimo galvutės galėjo susikaupti dulkių arba klijų. Išvalykite spausdinimo galvutę. Žr. „*Spausdinimo galvutės ir velenėlio ritinėlio valymas*“ 22 psl.
- Laikmena gali būti netinkama naudoti. Įstatykite kitą kasetę.
- Atsarginėse etiketėse gali būti raukšlių. Naudodamiesi programa „Express Labels“ atsarginėms etiketėms paduoti, praeikite pro raukšlę ir vėl atspausdinkite etiketę.
- Jei spaudinys yra suspaustas arba pasislinkęs, gali būti, kad velenėlio ritinėlis yra nešvarus. Išvalykite velenėlio ritinėį. Žr. „*Spausdinimo galvutės ir velenėlio ritinėlio valymas*“ 22 psl.

Ant pirmos atspausdintos etiketės matyti juoda linija

Problema. Nepanaudojus, spausdintuve ant pirmos atspausdintos etiketės atsiranda juoda linija.

Sprendimas: Jei kasetė paliekama užrakinta, kai spausdintuvas nenaudojamas, spausdinimo galvutė lieka prispausta prie velenėlio ritinėlio. Dėl liekamosios šilumos spausdinimo galvutėje rašalo gali patekti į etiketę. Perspausdinkite etiketę ir atrakinkite kasetę, kai spausdintuvas nenaudojamas.

Nieko nespausdina

Problema. Nusiunčiau failą į spausdintuvą, bet jis nebuvo atspausdintas.

Sprendimai:

- Įsitikinkite, kad kasetės užrakto svirtis yra užrakinta. Žr. „*Kasetės įkėlimas*“ 11 psl.
- Patikrinkite, ar kasetė nepažeista; jei pažeista, pakeiskite ją.
- Patikrinkite, ar neužstrigo etiketės. Žr. „*Etiketės įstrigo spausdintuve*“ 25 psl.
- Spausdintuvą paleiskite iš naujo. Paspauskite ir 15 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką.

Netinkamai išdėstytas iš anksto paruošto dydžio etikečių tekstas

Problema. Netinkamai išdėstytas iš anksto paruošto dydžio etikečių tekstas.

Sprendimas: Ant padėties jutiklio gali būti nešvarumų. Išimkite kasetę ir nešvarumus nuo jutiklio nupūskite suspausto oro balionėliu. Žr. „*Jutiklio valymas*“ 23 psl.

Baterija per keturias valandas visiškai neįsikrauna

Problema. Spausdintuvas buvo įjungtas į elektros tinklą keturias valandas ir dar nėra įkrautas.

Sprendimas: Jei spausdinote tol, kol baterija visiškai išsikrovė, o po to spausdintuvas ilgą laiką (apie keturias savaites ar ilgiau) nebuvo naudojamas, baterijai atkurti ir visiškai įkrauti gali prireikti šešių-aštuonių valandų.

Spausdintuvas neprijungiamas prie mobiliojo įrenginio

Problema. Spausdintuvas nerodomas mano programoje „Express Labels“.

Sprendimas: Spausdintuvas jau gali būti prijungtas prie kito mobiliojo įrenginio. Palaikykite nuspaudę spausdintuvo maitinimo mygtuką penkias sekundes, kol pradės mirksėti „Bluetooth“ lemputė. Taip spausdintuvas atlaisvinamas, kad galėtumėte prie jo prisijungti.

Klaidų pranešimai

Kai spausdintuve užsidega klaidos lemputė, atsidarykite programą „Brady Express Labels“, kad pamatytumėte klaidos pranešimą. Daugelyje klaidų pranešimų pateikiami tam tikri nurodymai, kaip išspręsti problemą. Naudodamiesi toliau pateikta lentele rasite papildomos informacijos, pateiktos šiame vadove.

Klaidos pranešimas	Susijusi informacija
Užstrigo pjaustytuvas	Vykdykite klaidos pranešime pateiktus nurodymus. Taip pat žr. „Etiketės įstrigo spausdintuve“ 25 psl.
Tiekimo kasetė įkelta neteisingai, jos trūksta arba tai nėra „Brady Authentic“ kasetė.	„Kasetės įkėlimas“ 11 psl.
Tiekimo kasetė yra tuščia.	„Kasetės įkėlimas“ 11 psl.
Baterijos galia per maža, kad būtų galima spausdinti.	„Maitinimo adapteris“ 5 psl.
Spausdintuvo baterija išsikrauna.	„Maitinimo adapteris“ 5 psl.
Spausdinant įvyko klaida.	„Trikčių šalinimo scenarijai“ 24 psl.

A Atitiktis reglamentams

Agentūrų atitiktis ir patvirtinimai

Jungtinės Amerikos Valstijos

FCC pranešimas

Pastaba. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka A klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai nustatyti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrangai veikiant komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl jeigu ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijų vadovą, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių.

Šios įrangos veikimas gyvenamojoje zonoje gali sukelti žalingų trukdžių; tokiu atveju naudotojas turės savo lėšomis pašalinti trukdžius.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti įrangą.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Kanada

Inovacijos, mokslas ir ekonominė plėtra (ISED)

Kanada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Meksika

IFT pranešimas: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Europa



ĮSPĖJIMAS! Tai A klasės gaminy. Buitinėje aplinkoje šis gaminy gali sukelti radijo trukdžių, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva

Pagal Europos EEĮ atliekų direktyvą šį įrenginį reikia perdirbti laikantis vietinių reglamentų.

RoHS direktyva 2011/65/ES, 2015/863/ES

Šis gaminy pažymėtas CE ženklu ir atitinka Europos Sąjungos 2011 m. birželio 8 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

2015 m. kovo 31 d. ES direktyva 2015/863 (RoHS 3) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas dėl ribojamų medžiagų sąrašo.

Baterijų direktyva 2006/66/EB



Šis gaminy turi ličio jonų įkraunamą sudėtinę bateriją. Kairėje pusėje pavaizduota perbraukta šiukšliadėžė su ratais, naudojama nurodyti, kad visos baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai pagal Europos direktyvą 2006/66/EB. Baterijų naudotojai negali išmesti baterijų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Šia direktyva nustatoma panaudotų baterijų ir akumuliatorių, kurie turi būti atskirai surenkami bei perdirbami pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo sistema. Bateriją išmeskite pagal vietinius reglamentus.

Pranešimas perdirbėjams

Jei norite išimti ličio jonų sudėtinę bateriją:

1. Nuimkite galinį korpusą ir raskite ličio jonų sudėtinę bateriją.
2. Nupjaukite raudoną laidą.
3. Nupjautą galą (pjūvio baterijos pusėje) užklijuokite izoliacine juosta.
4. Likusius geltoną ir juodą laidus nupjaukite bet kokia tvarka.
5. Išmeskite pagal vietinius reglamentus.

Turkija

Turkijos aplinkos ir miškininkystės ministerija

(Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Pietų Afrika

TA-2022/0527



Kinija

Su šiuo gaminiu susijusią Kinijos RoHS pavojingų medžiagų lentelę rasite adresu www.bradyid.com/M211compliance.

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

Taivanas

A klasės pareiškimas

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Su šiuo gaminiu susijusią Taivano ribojamų medžiagų apribojimo būseną (RoHS deklaraciją) rasite adresu www.BradyID.com/M211compliance.

Belaidžio ryšio reguliavimo informacija

Reguliavimo žymėjimai, kuriems taikomas šalies sertifikavimas, galioja pagrindiniam spausdintuvui, pažyminčiam, kad gauti „Bluetooth“ (radijo) patvirtinimai.



¡SPÉJIMAS! Įrenginio veikimas be reguliavimo patvirtinimo yra neteisėtas.

Radijo protokolas	Bluetooth Low Energy
RD veikimo dažnis	2,402–2,480 GHz
RD išėjimo galia	< 0 dBm EIRP (1 mW)

Radijo protokolas	Bluetooth Low Energy
Antenos tipas \ Antenos stiprinimas	Iustas antena \ 2 dBi
Veikimas aplinkoje	–40–85 °C (–40–185 °F) Pastaba. Atkreipkite dėmesį į didžiausią spausdintuvo darbinę temperatūrą. Žr. „Fizinės ir aplinkos savybės“ 2 psl.
Saugojimas aplinkoje	–55–125 °C (–67–257 °F) Pastaba. Atkreipkite dėmesį į didžiausią spausdintuvo saugojimo temperatūrą. Žr. „Fizinės ir aplinkos savybės“ 2 psl.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Pastaba. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka A klasės skaitmeniniame įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai nustatyti taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrangai veikiant komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl jeigu ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijų vadovą, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių.

Šios įrangos veikimas gyvenamojoje zonoje gali sukelti žalingų trukdžių; tokiu atveju naudotojas turės savo iššomis pašalinti trukdžius.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti įrangą.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Bendros vietos pareiškimai. Kad būtų laikomasi FCC RD poveikio atitikties reikalavimų, šiam siųstuvui naudojama antena negali būti naudojama kartu su jokiais kitais siųstuvais / antenomis, išskyrus tuos, kurie jau turi radijo modulio dokumentaciją.

RD poveikio gairės. Šio įrenginio spinduliuojama išėjimo galia yra gerokai mažesnė už radijo dažnių poveikio ribas. Vis dėlto, kad būtų išvengta galimybės viršyti nekontroliuojamoje aplinkoje taikomas radijo dažnių poveikio ribas, įprastinio veikimo metu nuo „Bluetooth“ radijo modulio PCB antenos (vidinės) iki galvos, kaklo arba kūno turėtų būti išlaikytas ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.

Kanada

Inovacijos, mokslas ir ekonominė plėtra (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos licencijos netaikymo RSS reikalavimus. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. šis įrenginys negali kelti trukdžių;
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Bendros vietos pareiškimai. Kad būtų laikomasi FCC RD poveikio atitikties reikalavimų, šiam siųstuvui naudojama antena negali būti naudojama kartu su jokiais kitais siųstuvais / antenomis, išskyrus tuos, kurie jau turi radijo modulio dokumentaciją.

RD poveikio gairės / svarbi pastaba. Ši įranga atitinka IC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šią įrangą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp radiatoriaus ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.

Meksika

IFT pranešimas:

„La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.“

Europos Sąjunga

Tai A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trukdžių, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.

Radijo įrangos direktyva (RED) 2014/53/EB

- a. Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įranga; 2,401 GHz–2,483 GHz
- b. Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įranga; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Tarptautinis

„Brady“ pagrindiniuose spausdintuvuose naudojamas „Bluetooth“ radijo modulis atitinka tarptautiniu mastu pripažintus elektromagnetinių laukų poveikio žmogui standartus, t. y. EN 62311 „Elektroninės ir elektros įrangos vertinimas, susijęs su elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio žmogui apribojimais“.

Japonija

MIC \ TELEC: 005-102490

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Kinija

MIC \ TELEC:

Omanas

Oman – TRA
D202897
TRA/TA-R/14344/22

Indonezija

83875/SDPPI/2022
2149



84318/SDPPI/2022
13404



B Licencijavimas

FreeRTOS

Šiuo dokumentu nemokamai suteikiamas leidimas bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – „Programinė įranga“) kopiją, nevaržomai tvarkyti Programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant teise naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti, skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas, bei leisti asmenims, kuriems pateikiama Programinė įranga, tai daryti laikantis toliau nurodytų sąlygų: Pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtraukti į visas Programinės įrangos kopijas ar esmines jos dalis. PROGRAMINĖ ĮRANGA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJOMIS. AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ JOKIAS PRETENZIJAS, NUOSTOLIUS IR NEPRISIIMA JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ IEŠKINYS DĖL SUTARTIES, DELIKTAS ARBA KITOKS IEŠKINYS, KYLANTIS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS, JOS NAUDOJIMO AR KITŲ SU JA SUSIJUSIŲ VEIKSMŲ.

Newlib

© „Dave Nadler“, 2017–2020 m. Visos teisės saugomos.

Žiniatinklis: <http://www.nadler.com>

el. paštas: drn@nadler.com

Leidžiama perskirstyti ir naudoti šaltinio bei dvejetainė formomis modifikuojant arba nemodifikuojant, jei laikomasi šių sąlygų:

- Naudojant arba perskirstant šaltinio kodą, turi būti išsaugotas pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikta sąlyga apie atsakomybės atsisakymą.
- Naudojant arba perskirstant šaltinio kodą, turi būti išsaugoti VISI PIRMINIAI KOMENTARAI, O VISI PAKEITIMAI TURI BŪTI DOKUMENTUOTI, ĮSKAITANT:
 - Pakeitimo priežastį (tikslą)
 - Funkcinį pakeitimą
 - Datą ir kontaktinį autorių
- Perskirstant dvejetainė forma, turi būti atgamintas pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikta sąlyga apie atsakomybės atsisakymą dokumentuose ir (arba) kitoje kartu su platinimu pateikiamoje medžiagoje.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRAAUTORIAI TEIKIA „TOKIA, KOKIA YRA“, O BET KOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS, YRA ATMETAMOS. AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS AR BENDRAAUTORIAI JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSTITIKINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATGRASOMUOSIUS ARBA PASEKMINIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMU, NAUDOJIMO, DUOMENŲ ARBA PELNO PRARADIMU AR VERSLO VEIKLOS SUTRIKDYMU), NEATSIŽVELGIANT Į JUOS SUKĖLUSIAS PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, NESVARBU, AR JIE ATSIKADO DĖL SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS ARBA DELIKTO (ĮSKAITANT APLAUDIMĄ AR KITOKIUS POŽYMIUS), BET KOKIU BŪDU KYLANČIO DĖL ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEI BŪTŲ PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

CMSIS

Autorių teisės © „ARM Limited“, 2022 m. Visos teisės saugomos.

Licencijuojama pagal „Apache“ licencijos 2.0 versiją (toliau – „Licencija“); šį failą galite naudoti tik pagal Licenciją.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba kai dėl to susitariama raštu, pagal Licenciją platinama programinė įranga paskirstoma „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ aiškių ar numanomų GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ. Konkreti kalba, reglamentuojanti Licencijos leidimus ir apribojimus, pateikta Licencijoje.

„Apache“ licencija

2.0 versija, 2004 m. sausio mėn.

<http://www.apache.org/licenses/>

NAUDOJIMO, ATGAMINIMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

1. Apibrėžtys.

„Licencija“ – tai naudojimo, atgaminimo ir platinimo sąlygos, apibrėžtos šio dokumento 1–9 skyriuose.

„Licencijos išdavėjas“ – tai autorių teisių savininkas arba autorių teisių savininko įgaliotas subjektas, kuris suteikia Licenciją.

„Juridinis subjektas“ – tai veikiančiojo subjekto ir visų kitų subjektų, kurie kontroliuoja, yra kontroliuojami ar bendrai kontroliuojami to subjekto, sąjunga. Šiame apibrėžime „kontrolė“ reiškia: i) tiesioginę arba netiesioginę teisę tiesiogiai ar netiesiogiai vadovauti tokiam subjektui arba jį valdyti pagal sutartį ar kitais būdais arba ii) penkiasdešimties procentų (50 %) ar daugiau apyvartoje esančių akcijų nuosavybę arba iii) faktinę tokio subjekto nuosavybę. „Jūs“ (arba „Jūsų“) reiškia fizinį arba Juridinį subjektą, kuris naudojasi pagal šią Licenciją suteiktais leidimais.

„Šaltinio“ forma – tai pageidaujama forma, skirta modifikacijoms atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant programinės įrangos šaltinio kodu, dokumentacijos šaltiniu bei konfigūracijos failais.

„Objekto“ forma – bet kokia forma, gauta mechaniškai transformavus arba išvertus šaltinio formą, įskaitant, bet neapsiribojant sukompiliuotu objekto kodu, sudaryta dokumentacija bei konvertavimu į kitų tipų laikmenas.

„Kūrinys“ – tai autorinis kūrinys Šaltinio arba Objekto forma, pateikiamas pagal Licenciją, kaip nurodyta autorių teisių pranešime, kuris yra įtrauktas į kūrinį arba prie jo pridėtas (pavyzdys pateikiamas toliau esančiame Priede).

„Išvestiniai kūriniai“ – tai bet koks kūrinys, nesvarbu, ar tai būtų Šaltinio, ar Objekto formos kūrinys, kuris grindžiamas Kūriniu (arba yra išvestinis iš jo) ir kurio redakcinės pataisos, anotacijos, patobulinimai ar kitos modifikacijos kaip visuma yra originalus autorinis kūrinys. Šioje Licencijoje Išvestiniai kūriniai neapima kūrinių, kurie lieka atskirti nuo Kūrinio ir jo Išvestinių kūrinių sąsajų arba tik nurodo nuorodą (arba pavadinimą) į Kūrinio ir jo Išvestinių kūrinių sąsajas.

„Straipsnis“ reiškia bet kokį autorių kūrinį, įskaitant originalią Kūrinio versiją ir bet kokias to Kūrinio arba jo Išvestinių kūrinių modifikacijas ar papildymus, kuriuos autorių teisių savininkas arba fizinis ar Juridinis subjektas, įgaliotas pateikti autorių teisių savininko vardu, sąmoningai pateikia Licencijos išdavėjui, kad šis juos įtrauktų į Kūrinį. Šioje apibrėžtyje „pateiktas“ reiškia bet kokios formos elektroninį, žodinį ar rašytinį pranešimą, siunčiamą Licencijos išdavėjui arba jo atstovams, įskaitant, bet neapsiribojant bendravimu elektroniniuose adresatų sąrašuose, šaltinio kodo kontrolės sistemose ir problemų sekimo sistemose, kurias valdo Licencijos išdavėjas arba kurios valdomos jo vardu, siekiant aptarti ir tobulinti Kūrinį, tačiau išskyrus pranešimą, kuris yra aiškiai pažymėtas ar kitaip autorių teisių savininko raštu įvardytas kaip „Ne straipsnis“.

„Bendraautorius“ – tai Licencijos išdavėjas ir bet kuris fizinis arba Juridinis subjektas, kurio vardu Licencijos išdavėjas gavo Straipsnį, kuris vėliau buvo įtrauktas į Kūrinį.

2. Autorių teisių licencijos suteikimas. Laikydamasis šios Licencijos sąlygų, kiekvienas Bendraautorius suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišimtinę, nemokamą, neatšaukiamą ir neatlygintą autorių teisių licenciją atgaminti, rengti Išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, sublicencijuoti bei platinti Kūrinį ir tokius Išvestinius kūrinius Šaltinio arba Objekto forma.
3. Patentų licencijos suteikimas. Laikydamasis šios Licencijos sąlygų, kiekvienas Bendraautorius suteikia jums neterminuotą, pasaulinę, neišimtinę, nemokamą, neatšaukiamą (išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus) patentinę licenciją gaminti, leisti gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ir kitaip perduoti Kūrinį, kai tokia licencija taikoma tik tiems patentiniams reikalavimams, kuriuos toks Bendraautorius gali licencijuoti ir kuriuos būtina pažeidžia vien jo Straipsnis (-iai) arba jo Straipsnio (-ių) ir Kūrinio, kuriam toks Straipsnis (-iai) buvo pateiktas (-i), derinys. Jei pradėsite patentų bylą prieš bet kurį subjektą (įskaitant kryžminį ieškinį ar priešieškinį teismą), kuriame teigiama, kad Kūrinys arba į Kūrinį įtrauktas Straipsnis yra tiesioginis ar prisidėjęs prie patento pažeidimo, visos pagal šią Licenciją jums suteiktos patentų licencijos tam Kūriniui nustoja galioti nuo tokios bylos iškėlimo dienos.
4. Perskirstymas. Galite atgaminti ir platinti Kūrinio arba Išvestinių kūrinių kopijas bet kokioje laikmenoje su modifikacijomis ar be jų Šaltinio arba Objekto forma, jei laikotės šių sąlygų:
 - (a) Bet kuriam kitam Kūrinio ar Išvestinių kūrinių gavėjui privalote pateikti šios Licencijos kopiją;

- (b) Turite pasirūpinti, kad ant visų pakeistų failų būtų aiškiai matomi pranešimai, kad jūs pakeitėte failus;
 - (c) Išvestinių kūrinių, kuriuos platiname, šaltinio formoje privalote išsaugoti visus autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir Kūrinio šaltinio formoje esančius autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir priskyrimo pranešimus, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išvestinių darbų dalimi;
 - (d) Jei platinant Kūrinių pateikiamas „PASTABOS“ tekstinis failas, tuomet bet kuriuose jūsų platinamuose Išvestiniuose kūriniuose turi būti pateikta įskaitoma tokiam PASTABOS faile esančių pranešimų apie autorystę kopija, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išvestinių kūrinių dalimi, bent vienoje iš šių vietų: PASTABOS tekstiname faile, platinamame kaip Išvestinių kūrinių dalis; Šaltinio formoje arba dokumentacijoje, jeigu ji pateikiama kartu su Išvestiniais kūrinių; Išvestinių kūrinių sukurtame ekrane, jei ir kur tokie trečiųjų šalių pranešimai paprastai pateikiami. PASTABOS failo turinys yra tik informacinio pobūdžio ir nekeičia Licencijos. Išvestiniuose kūriniuose, kuriuos platiname, galite pridėti savo autorystės nurodymo pranešimus kartu su Kūrinio PASTABOS tekstu arba kaip jo priedą, jei tokie papildomi autorystės nurodymo pranešimai negali būti aiškinami kaip Licencijos keitimas.
Prie savo modifikacijų galite pridėti savo autorių teisių pareiškimą ir pateikti papildomas ar kitokias licencijos sąlygas, taikomas jūsų modifikacijų arba visų tokių Išvestinių kūrinių naudojimui, atgaminimui ar platinimui, su sąlyga, kad Kūrinio naudojimas, atgaminimas ir platinimas atitinka šioje Licencijoje nurodytas sąlygas.
5. Straipsnių pateikimas. Jei aiškiai nenurodote kitaip, bet kokiam jūsų sąmoningai Licencijos išdavėjui pateiktam į Kūrinių įtrauktam Straipsniui taikomos šios Licencijos sąlygos be jokių papildomų sąlygų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jokia šios sutarties nuostata nepakeičia ir nekeičia bet kokios atskiros licencijos sutarties, kurią galite būti sudarę su Licencijos išdavėju dėl tokių Straipsnių, sąlygų.
 6. Prekių ženklai. Ši Licencija nesuteikia leidimo naudoti Licencijos išdavėjui priklausančių prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar gaminių pavadinimų, išskyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga pagrįstam ir įprastam naudojimui aprašant Kūrinio kilmę ir atgaminant PASTABOS failo turinį.
 7. Garantijos atsisakymas. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba kai dėl to susitariama raštu, Licencijos išdavėjas teikia Kūrinių (ir kiekvienas Bendraautorius teikia savo Straipsnius) „TOKĮ, KOKS YRA“, BE JOKIŲ aiškių ar numanomų GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiomis garantijomis ar sąlygomis dėl PAVADINIMO, NEPAŽEIDIMO, KOMERCINĖS NAUDOS arba TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. Tik jūs atsakote už Kūrinio naudojimo ar persikirstymo tinkamumo nustatymą ir prisiimate bet kokią riziką, susijusią su jūsų naudojimusi šioje Licencijoje numatytais teisėmis.
 8. Atsakomybės apribojimas. Jokiais atvejais ir pagal jokią teisinę teoriją, nesvarbu, ar tai būtų deliktas (įskaitant aplaidumą) arba sutartis ar kitaip, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai (pvz., tyčiniai ir labai aplaidūs veiksmai) arba dėl to susitariama raštu, joks Bendraautorius nebus atsakingas jums už nuostolius, įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar pasekminius bet kokio pobūdžio nuostolius, atsirandančius dėl šios Licencijos arba dėl Kūrinio naudojimo ar negalėjimo juo naudotis (įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais dėl prestižo praradimo, darbo sustabdymo, kompiuterio gedimo ar netinkamo veikimo arba bet kokiais kitais komerciniais nuostoliais ar žala), net jei toks Bendraautorius buvo informuotas apie tokių nuostolių galimybę.

9. Garantijos ar papildomos atsakomybės prisiėmimas. Platindami Kūrinį ar išvestinius Kūrinius, galite pasiūlyti ir imti mokesį už palaikymo, garantijos, žalos atlyginimo ar kitų atsakomybės įsipareigojimų ir (arba) teisių, atitinkančių šią Licenciją, priėmimą. Tačiau prisiimdami tokius įsipareigojimus galite veikti tik savo vardu ir tik savo atsakomybe, o ne bet kurio kito Bendraautorius vardu, ir tik tuo atveju, jei sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti kiekvieną Bendraautorių nuo bet kokios atsakomybės, kurią toks Bendraautorius patiria, arba nuo pretenzijų, pareikštų tokiam Bendraautoriui dėl to, kad prisiimate bet kokią tokią garantiją ar papildomą atsakomybę.

SĄLYGŲ PABAIGA

RapidJSON

Autorių teisės © „THL A29 Limited“, „Tencent“ bendrovė ir Milo Yip, 2015 m. Visos teisės saugomos.

Jei iš „Tencent“ atsisiuntėte „RapidJSON“ dvejetainio kodo kopiją, atkreipkite dėmesį, kad „RapidJSON“ dvejetainis kodas yra licencijuotas pagal MIT licenciją.

Jei iš „Tencent“ atsisiuntėte „RapidJSON“ šaltinio kodo kopiją, atkreipkite dėmesį, kad „RapidJSON“ šaltinio kodas licencijuojamas pagal MIT licenciją, išskyrus toliau išvardytus trečiųjų šalių komponentus, kuriems taikomos kitokios licencijos sąlygos. Integruojant „RapidJSON“ į savo projektus gali reikėti laikytis MIT licencijos ir kitų licencijų, taikomų trečiųjų šalių komponentams, įtrauktiems į „RapidJSON“. Kad išvengtumėte probleminės JSON licencijos savo projektuose, užtenka išskirti katalogą „bin/jsonchecker/“, nes tai vienintelis kodas, kuriam taikoma JSON licencija.

Šiame faile pateikiama MIT licencijos kopija.

Kitos priklausomybės ir licencijos:

Atvirojo kodo programinė įranga, licencijuota pagal BSD licenciją:

msinttypes r29

Autorių teisės © Alexander Chemeris, 2006–2013 m.

Visos teisės saugomos.

Leidžiama perskirstyti ir naudoti šaltinio bei dvejetainio formomis modifikuojant arba nemodifikuojant, jei laikomasi šių sąlygų:

- Perskirstant šaltinio kodą, turi būti išsaugotas pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikta sąlyga apie atsakomybės atsisakymą.
- Perskirstant dvejetainio forma, turi būti atgamintas pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikta sąlyga apie atsakomybės atsisakymą dokumentuose ir (arba) kitoje kartu su platinimu pateikiamoje medžiagoje.
- Nei autorių teisių turėtojo, nei bendraautorių, kurie prisideda prie šios programinės įrangos kūrimo, vardai ir pavardės negali būti naudojami iš šios programinės įrangos sukurtiems produktams reklamuoti arba remti be atskiro išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ REGENTAI IR BENDRAAUTORIAI TEIKIA „TOKIA, KOKIA YRA“, O BET KOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS, YRA ATMETAMOS. REGENTAI IR BENDRAAUTORIAI JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATGRASOMUOSIUS ARBA PASEKMINIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMU, NAUDOJIMO, DUOMENŲ ARBA PELNO PRARADIMU AR VERSLO VEIKLOS SUTRIKDYMU), NEATSIŽVELGIANT Į JUOS SUKĖLUSIAS PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, NESVARBU, AR JIE ATSIRADO DĖL SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS ARBA DELIKTO (ĮSKAITANT APLAUDAMĄ AR KITOKIUS POŽYMIUS), BET KOKIU BŪDU KYLANČIO DĖL ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEI BŪTŲ PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

Atvirojo kodo programinė įranga, licencijuota pagal JSON licenciją:

json.org

Autorių teisės © JSON.org, 2002 m.

Visos teisės saugomos.

JSON_checker

Autorių teisės © JSON.org, 2002 m.

Visos teisės saugomos.

JSON licencijos sąlygos:

Šiuo dokumentu nemokamai suteikiamas leidimas bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – „Programinė įranga“) kopiją, nevaržomai tvarkyti Programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant teise naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti, skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas, bei leisti asmenims, kuriems pateikiama Programinė įranga, tai daryti laikantis toliau nurodytų sąlygų:

Pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtraukti į visas Programinės įrangos kopijas ar esmines jos dalis.

Programinė įranga turi būti naudojama gėriui, o ne blogiui.

PROGRAMINĖ ĮRANGA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJOMIS. AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ JOKIAS PRETENZIJAS, NUOSTOLIUS IR NEPRISIIMA JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ IEŠKINYS DĖL SUTARTIES, DELIKTAS ARBA KITOKS IEŠKINYS, KYLANTIS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS, JOS NAUDOJIMO AR KITŲ SU JA SUSIJUSIŲ VEIKSMŲ.

MIT licencijos sąlygos:

Šiuo dokumentu nemokamai suteikiamas leidimas bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – „Programinė įranga“) kopiją, nevaržomai tvarkyti Programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant teise naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti, skelbti, platinti,

sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas, bei leisti asmenims, kuriems pateikiama Programinė įranga, tai daryti laikantis toliau nurodytų sąlygų:

Pirmiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtraukti į visas Programinės įrangos kopijas ar esmines jos dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJOMIS. AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ JOKIAS PRETENZIJAS, NUOSTOLIUS IR NEPRISIIMA JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ IEŠKINYS DĖL SUTARTIES, DELIKTAS ARBA KITOKS IEŠKINYS, KYLANTIS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS, JOS NAUDOJIMO AR KITŲ SU JA SUSIJUSIŲ VEIKSMŲ.