

BRADY MUX16

Port rozszerzeń RFID



BRADY MUX16 rozszerza strefy odczytu RFID procesora RFID BRADY FR22 z 4 do 16. BRADY MUX16 doskonale integruje się z BRADY FR22, działając jako jeden element bez dodatkowych kabli.


FUNKCJE rf	
Częstotliwości	Szerokie pasmo 865 MHz–928 MHz
Port anteny zewnętrznej	16 portów RP-SMA
Maksymalna strata wtrąceniowa	1 dB
ZASILANIE I TRANSMISJA DANYCH PO KABLU KONCENTRYCZNYM	
Wymagania dotyczące zasilania	3V - 6V
Maks. prąd wyjściowy	1mA
Liczba stanów	4 Sztuki
WIELKOŚĆ I WAGA	
Wymiary	179,07 mm (S) x 17,6 mm (W) x 52,6 mm (G)
Masa (kg)	0,260 kg
ŚRODOWISKO	
Temperatura robocza	-20°C - 55°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 85°C
Stopień ochrony przed wnikaniem (IPR)	IP20

Numer zamówienia	Opis
B-FR22-Multiplex	16-portowy multiplexer Brady Mux
B-FR22-Mux16-EU	Zestaw 16-portowy Brady FR22 + Mux - UE
B-FR22-Mux16-US	Zestaw 16-portowy Brady FR22 + Mux - USA
B-FR22LTE-Mux16-EU	Zestaw 16-portowy Brady FR22 LTE + Mux - UE



Najważniejsze cechy produktu

- Bardzo niskie straty zapewniające lepszą sprawność ogólną.
- Unikalny interfejs zasilania i transmisji danych po kablu koncentrycznym.
- Pełna integracja z czytnikiem BRADY FR22.
- Gotowy do użycia z interfejsem API NUR.

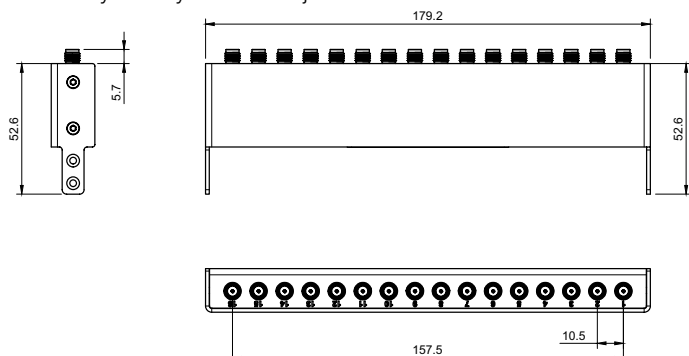

Odpowiednie obszary zastosowań

- Inteligentne półki
- Bramki RFID
- Tunele RFID

