



www.bradyeurope.com/bmp41



BMP™ 41
LABEL PRINTER

Eén printer, alle toepassingen

Eén printer, alle toepassingen

BMP™41 LABEL PRINTER

Print direct wat u nodig heeft!

De BMP™41 labelprinter is een robuuste, draagbare printer waarmee u altijd en overal labels kunt printen! U bepaalt zelf de lengte, of u kan ook gestante (die-cut) labels op maat gebruiken! De BMP™41 labelprinter is specifiek voor u ontworpen. Hij labelt sneller en eenvoudiger, en maakt tijd vrij voor andere taken. Print alles wat u nodig heeft met één printer.


Zowel tijdens uw dagtaak als bij uitzonderlijke opdrachten, bespaart BMP™41 u tijd en geld door snel identificatielabels te printen in haarscherpe kwaliteit.

- Snelle plaatsing van cartridges, onmiddellijk het juiste printlint
- Print tot 250 labels per dag met een afdruksnelheid van 33 mm/seconde
- Valbestendig, geschikt voor gebruik in iedere industriële omgeving

Dankzij de labels van Brady werkt u conform de geldende industriepecifieke voorschriften.

Uitzonderlijke verscheidenheid aan duurzame materialen

De BMP™41 printer print duurzame gestante (die-cut) of continue identificatielabels tot 25 mm breed, voor een maximale hoeveelheid aan gegevens. De BMP™41 is compatibel met 10 verschillende industriespecifieke, duurzame materialen, wat u toelaat labels voor diverse toepassingen te printen. De belangrijkste toepassingen zijn draadmarkering, krimpkousen, labeling van panelen, aansluitklemmen, patchpanelen, algemene identificatie en nog zoveel meer!

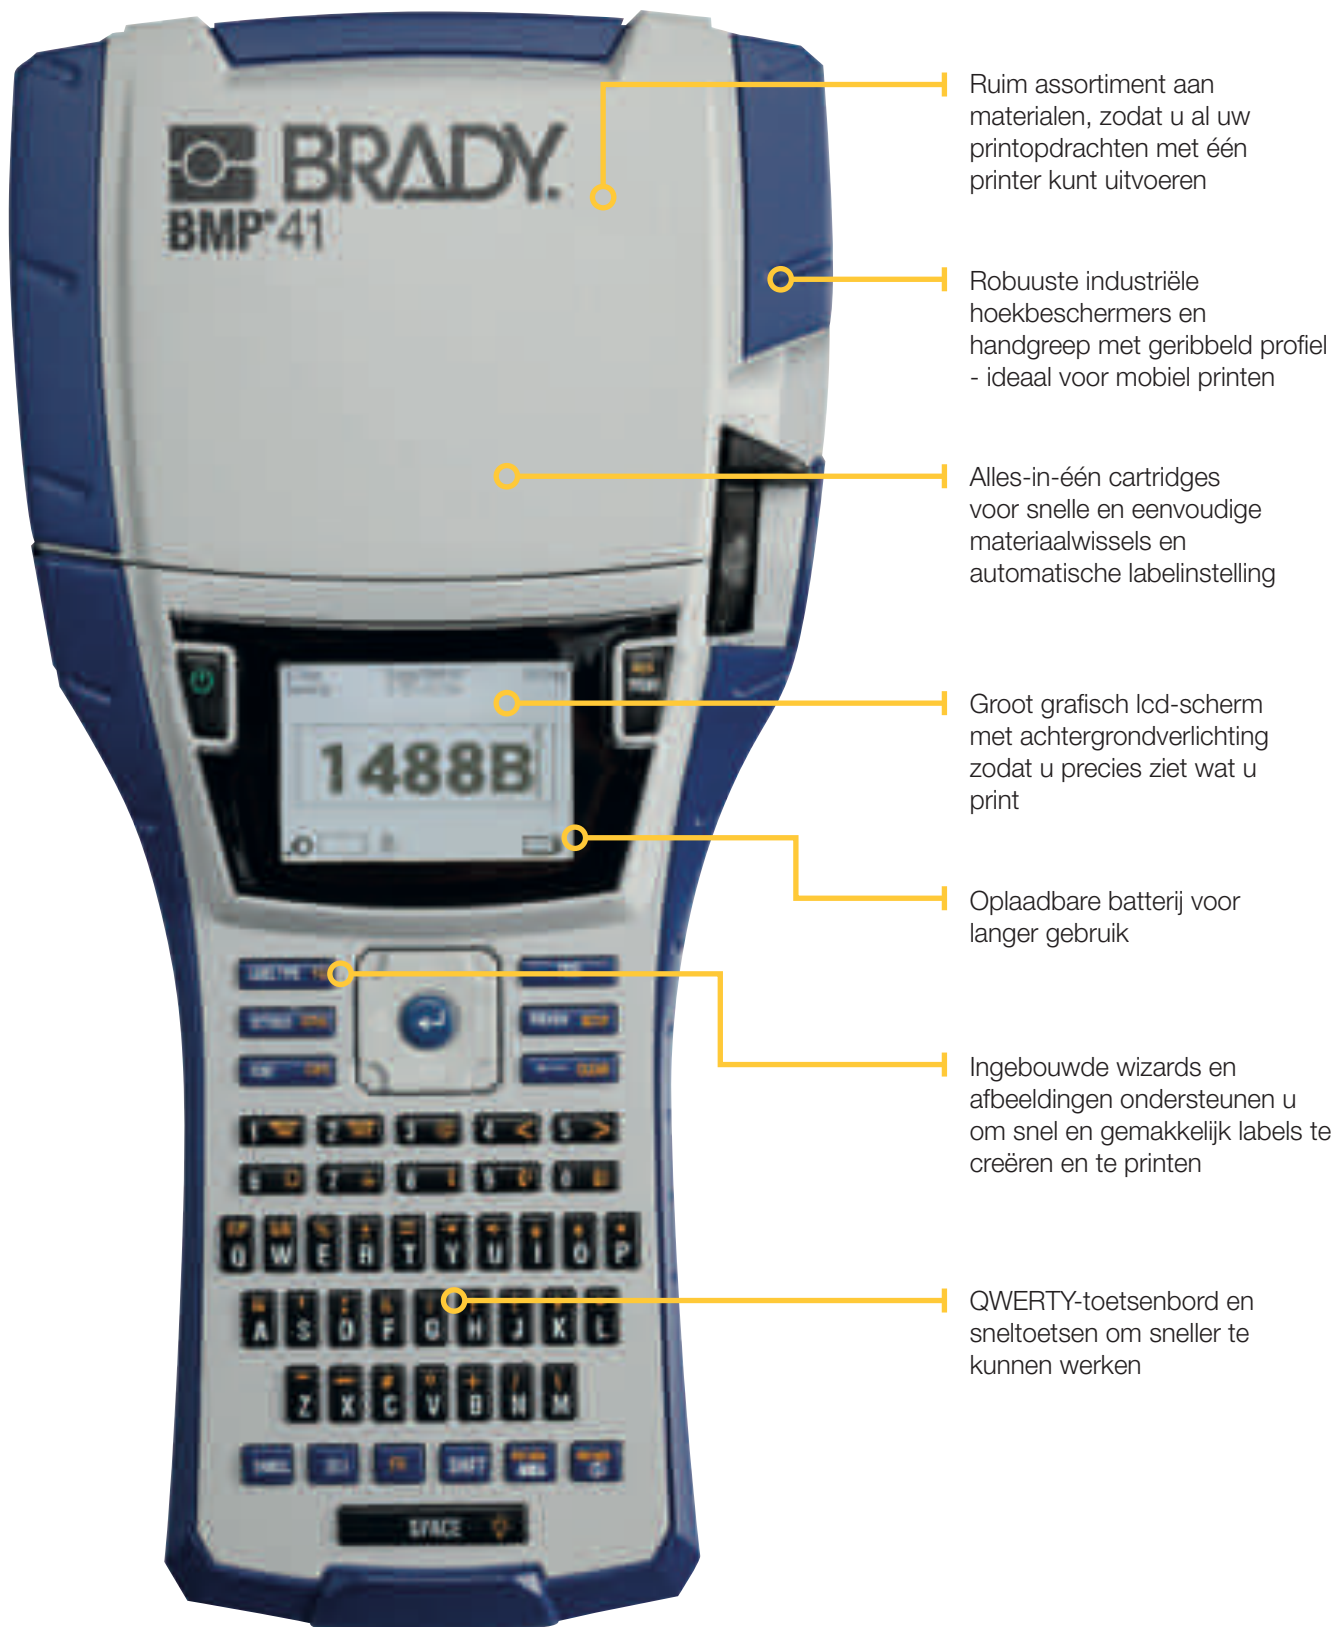

Voorbeeld van de gebruiksvriendelijke menutoetsen:

Labeltype

Algemeen	Draadmerker	Vlaggetjes	Aansluitklem	Patchpaneel	66-block
110-block	BIX-block	DesiStrip			

Symbol


Pijlen	Datacom	Elektrisch	Internationaal	Brand	Verplicht
--------	---------	------------	----------------	-------	-----------

Materiaaloverzicht

Voice & datacom identificatie



Kabelvlaggetjes

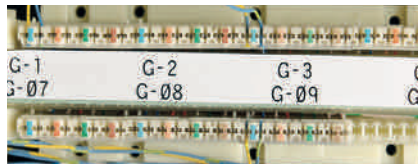

Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen



Zelfflaminerende draad- en kabelmarkers

Elektrische identificatie



Merkers voor aansluitklemmen



PermaSleeve® krimpkousen voor draadmarkering



Labels voor bedienings- en elektrische panelen

Facility en Safety identificatie



Facility en safety labels voor binnen- en buitengebruik



Magazijnidentificatie



Algemene industriële labels

MATERIAALOVERZICHT

Brady- materiaal nr.	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Aanvullende informatie	Toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
		Min.	Max.			
Hittekrimpende polyolefin krimpkous						
B-342	Mat	-70 °C	130 °C	Hittekrimpend; zelfdovend. Verkrijgbaar in wit of geel.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend voor UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE-AS-81531
Nylonweefsel						
B-499	Mat	-40 °C	90 °C	Permanente hechting; beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend; CSA-goedgekeurd;Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
Polyester						
B-422	Glanzend	-40 °C	100 °C	2 mil kleefstof aanbevolen voor aanbrenging op gestructureerde oppervlakken.	Algemene & industriële identificatie; naam- & typeplaatjes; voice & datacom	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-428	Mat	-70 °C	120 °C	Ontworpen voor type- of serienummerplaatjes, productinformatielabels, garantielabels en voorraadcontrolelabel.	Naam- & typeplaatjes	UL-erkend; CSA-goedgekeurd;Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-483	Glanzend	-40 °C	120 °C	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.	Algemene & industriële identificatie; naam- & typeplaatjes; voice & datacom	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
Polypropyleen						
B-412	Mat	-40 °C	100 °C	Uitmate duurzame labels, ideaal voor draad- en kabelmarkering of productvoorraadidentificatie, waar leesbaarheid en scheurvastheid vereist zijn. Verkrijgbaar in wit.	Voice & datacom	
Vinyl						
B-584	Glanzend	-40 °C	70 °C	Geschikt voor buitengebruik. Verkrijgbaar in wit en geel.	Algemene & industriële identificatie	
B-595	Glanzend	-40 °C	82 °C	Verkrijgbaar in een brede waaier van kleuren.	Algemene & industriële identificatie; leidingmarkering	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
Vinylweefsel						
B-498	Halfglanzend	-40 °C	80 °C	Verwijderbaar van vlakke oppervlakken; beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend
Zelfflaminerend vinyl						
B-427	Mat	-80 °C	60 °C	Zelfflaminerend; zelfdovend; uitstekend bestand tegen water en olie; bestand tegen wrijving en vlekken. Verkrijgbaar in wit/transparant en geel/transparant.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.



Hoe lees ik een artikelnummer? Bijvoorbeeld M-31-427-YL

M

M: Gestanst (die-cut) label
MC: Continu label

-

31

Code labelgrootte

-


427

Brady materiaal nummer (B-nummer)

-

YL

Optioneel kleur

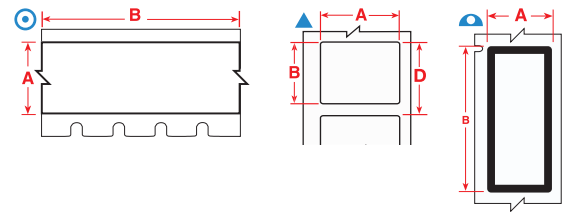

LABELS VOOR PATCHPANELEN, AANSLUITKLEMMEN EN FRONTPLATEN

Creëer de labels die u nodig heeft in één eenvoudig proces. Maak een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur. Of identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.

- Ideaal voor de identificatie van componenten, barcodelabels en typeplaatjes
- Bestand tegen blootstelling aan diverse solvënten
- Uitstekend hechtvermogen op gestructureerde metalen, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte energie




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-412: Polypropyleen tag							
⊙	MC-375-412	Zwart op Wit	9,53	–	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
⊙	MC-475-412	Zwart op Wit	12,07	–	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
⊙	MC-625-412	Zwart op Wit	15,88	–	6,10 m	1	Niet-klevende inschuifstroken
B-422: Polyester							
⊙	MC-375-422	Zwart op Wit	9,53	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
⊙	MC-475-422	Zwart op Wit	12,07	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M-89-422	Zwart op Wit	12,70	38,10	–	180	Individuele labels
▲	M-7-422	Zwart op Wit	12,70	12,70	–	280	Labels voor individuele poorten
⊙	MC-500-422	Zwart op Wit	12,70	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
⊙	MC-625-422	Zwart op Wit	15,88	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M-90-422	Zwart op Wit	19,05	38,10	–	180	Individuele labels
▲	M-47-422	Zwart op Wit	25,40	12,70	–	480	Individuele labels
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Zwart op Wit	12,70	50,80	–	80	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken

LABELS VOOR APPARATUUR, PANELEN, COMPONENTEN EN TYPEPLAATJES



Labels voor apparatuur en componenten zijn vervaardigd uit duurzame materialen die het identificeren van stueenheden en dergelijke makkelijk maken. Ideaal voor het markeren van steunplaten, contactdozen, rekken enz. Daarnaast ook geschikt voor het creëren van serienummer- of typeplaatjes.

- Flexibel met sterk hechtende kleefstoffen voor een snelle en duurzame hechting
- Typeplaatjes met metallic look
- Verschillende afmetingen en diverse duurzame materialen



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-422: Polyester							
▲	M-89-422	Zwart op Wit	12,70	38,10	–	180	Individuele labels
▲	M-7-422	Zwart op Wit	12,70	12,70	–	280	Labels voor individuele poorten
▲	M-90-422	Zwart op Wit	19,05	38,10	–	180	Individuele labels
▲	M-47-422	Zwart op Wit	25,40	12,70	–	480	Individuele labels
⊙	MC1-1000-422	Zwart op Wit	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M-49-422	Zwart op Wit	25,40	25,40	–	260	Klevende individuele labels
B-428: Gemetalliseerd polyester							
⊙	M-92-428-BB	Zwart op Zilver	12,70	33,02	–	239	
▲	M-60-428	Zwart op Zilver	25,40	50,80	–	140	
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Zwart op Wit	12,70	50,80	–	80	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
▲	M-60-483	Zwart op Wit	25,40	50,80	–	140	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
▲	M-47-483	Zwart op Wit	25,40	12,70	–	480	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
B-595: Vinyl							
⊙	MC-500-595-YL-BK	Zwart op Geel	12,70	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC-500-595-CL-WT	Wit op Transparant	12,70	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC-750-595-YL-BK	Zwart op Geel	19,05	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC-750-595-CL-WT	Wit op Transparant	19,05	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Zwart op Geel	25,40	–	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC1-1000-595-CL-WT	Wit op Transparant	25,40	–	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden

Meer informatie over safety & facility labels voor binnen- en buitengebruik vindt u op pagina 10.

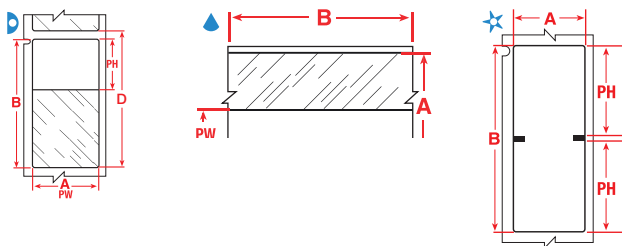

ZELFLAMINERENDE DRAAD- EN KABELMERKERS

Zelfflaminerende merkers beschikken over een bedrukbaar gedeelte in wit of geel en een transparant, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de draden en kabels kan worden gewikkeld en dienst doet als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst.

- Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, solventen, water, oliën, vuil enz.
- Ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken, draden en kabels


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Max. draaddiameter (mm)	Toepassingen
B-427: Zelfflaminerend vinyl										
▶	M-47-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	25,40	—	12,70	9,53	360	5,10	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M-102-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	31,75	—	12,70	9,53	200	7,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-89-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	38,10	—	12,70	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	MC-750-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	—	7,62 m	9,53	—	1	3,00	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-48-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	25,40	—	9,53	19,05	200	3,00	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M-90-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	38,10	—	19,05	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-53-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	101,60	—	25,40	25,40	70	24,30	50 paar koper; 24 paar glasvezel; backbone-kabel
▶	M-53-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	101,60	—	25,40	25,40	70	24,30	50 paar koper; 24 paar glasvezel; backbone-kabel
▶	M-49-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	25,40	—	25,40	9,53	260	5,10	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M-143-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	31,75	—	25,40	12,70	200	6,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-91-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	38,10	—	25,40	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-91-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	38,10	—	25,40	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M-51-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	63,50	—	25,40	19,05	110	14,20	25 paar koper; 4-12 paar glasvezel; coax
▶	M-51-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	63,50	—	25,40	19,05	110	14,20	25 paar koper; 4-12 paar glasvezel; coax



KABELVLAGGETJES

Voorgeformatteerd met twee bedrukbare gedeelten. Het label kan makkelijk rond de draden worden geplooid om een dubbelzijdig bedrukt vlaggetje te creëren.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B-499: Nylonweefsel							
★	M-141-499	Zwart op Wit	25,40	57,15	25,40	90	Afmeting vlaggetje ca. 25,4 mm x 25,4 mm

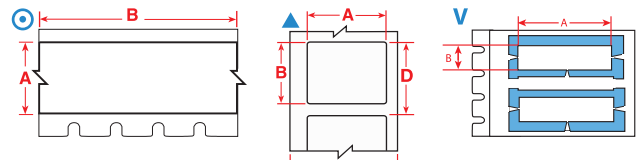

MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

Speciaal ontworpen merkers uit vinylweefsel met een unieke kleefstof voor een uitstekend hechtvermogen. Merkers kunnen netjes worden verwijderd zonder kleefstofresten achter te laten en desgewenst opnieuw worden aangebracht.

- Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen en patchpanelen
- LabelMark™ software kan deze labels automatisch serialiseren, zo bespaart u tijd

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-498: Vinylweefsel					
⊙	MC-240-498	Zwart op Wit	6,10	4,88 m	1
⊙	MC-318-498	Zwart op Wit	8,08	4,88 m	1
⊙	MC-375-498	Zwart op Wit	9,53	6,10 m	1



PERMASLEEVE® PS KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING

Deze krimpkousen zijn de absolute top op het vlak van duurzaamheid, bestendigheid en professionele uitstraling. Dankzij de snelkrimpende eigenschappen bespaart u tijd en geld bij het aanbrengen. Voldoet aan SAE-AMS-DTL-23053/5C (klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202 en getest in overeenstemming met ASTM E162, ASTM E662.

- Een krimpkous met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past
- Vervaagt niet en is vlamvertragend
- Verkrijgbaar als individuele krimpkousen of als continue krimpkous om op maat te snijden



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	American Wire Gauge (AWG)*	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B-342: Hittekrimpende polyolefin krimpkous									
⊙	MC-125-342	Zwart op Wit	—	6,00	2,13 m	22 tot 16	1,17	2,79	1
⊙	MC-125-342-YL	Zwart op Geel	—	6,00	2,13 m	22 tot 16	1,17	2,79	1
⊙	MC-187-342	Zwart op Wit	—	8,50	2,13 m	20 tot 10	1,57	3,81	1
⊙	MC-187-342-YL	Zwart op Geel	—	8,50	2,13 m	20 tot 10	1,57	3,81	1
⊙	MC-250-342	Zwart op Wit	—	11,15	2,13 m	16 tot 8	2,39	5,46	1
⊙	MC1-375-342	Zwart op Wit	—	16,40	2,13 m	12 tot 4	3,18	8,13	1
V	M-125-075-342	Zwart op Wit	19,05	6,00	—	22 tot 16	1,17	2,79	80
V	M-187-075-342	Zwart op Wit	19,05	8,50	—	20 tot 10	1,57	3,81	80
V	M-250-075-342	Zwart op Wit	19,05	11,15	—	16 tot 8	2,39	5,46	80
V	M-375-075-342	Zwart op Wit	19,05	16,40	—	12 tot 4	3,18	8,13	80
⊙	MC-250-342-YL	Zwart op Geel	—	11,15	2,13 m	16 tot 8	2,39	5,46	1

*Gebaseerd op *National Electric Code afmetingen voor draad met THHN-isolatie.

WIKKELABELS VOOR DRAAD- EN KABELMARKERING

Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering vervaardigd uit duurzaam vinylweefsel, met een kleefstof die toelaat om het label netjes te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen.

- Uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal
- De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de uiteindelijke afwerking eventueel moet worden ingekort





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	American Wire Gauge (AWG)*	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B-498: Vinylweefsel							
▲	M-7-498	Zwart op Wit	12,70	12,70	22 tot 16	2,80	240
▲	M-11-498	Zwart op Wit	19,05	12,70	16 tot 10	4,00	220
▲	M-91-498	Zwart op Wit	25,40	38,10	10 tot 4	7,10	120
▲	M-48-498	Zwart op Wit	25,40	19,05	12 tot 10	5,10	180
▲	M-49-498	Zwart op Wit	25,40	25,40	12 tot 10	5,10	160
▲	M-131-498	Zwart op Wit	12,70	25,40	12 tot 10	5,10	180

*Gebaseerd op *National Electric Code afmetingen voor draad met THHN-isolatie.

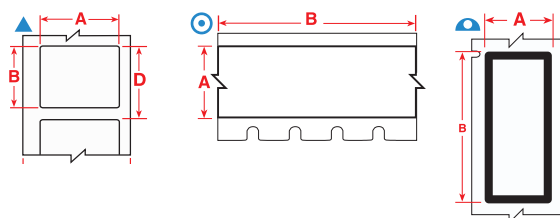

LABELS VOOR BEDIENINGS- EN ELEKTRISCHE PANELEN

Duurzame materialen voor het snel identificeren van bedienings- en elektrische panelen.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-422: Polyester						
⊙	MC-625-422	Zwart op Wit	15,88	—	7,62 m	1
B-428: Gemetalliseerd polyester						
▲	M-47-428	Zwart op Zilver	25,40	12,70	—	480
▲	M-60-428	Zwart op Zilver	25,40	50,80	—	140



MARKERINGEN VOOR AUTOMATISERING EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN

Diverse formaten, kleuren en labeltypes voor het markeren van relais, elektromagneten, schakelaars, aandrijfmotoren en andere componenten.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Zwart op Wit	12,70	38,10	—	180
▲	M-7-422	Zwart op Wit	12,70	12,70	—	280
⊙	MC-500-422	Zwart op Wit	12,70	—	7,62 m	1
▲	M-90-422	Zwart op Wit	19,05	38,10	—	180
▲	M-47-422	Zwart op Wit	25,40	12,70	—	480
⊙	MC1-1000-422	Zwart op Wit	25,40	—	7,62 m	1
▲	M-49-422	Zwart op Wit	25,40	25,40	—	260
B-428: Gemetalliseerd polyester						
▲	M-92-428-BB	Zwart op Zilver	12,70	33,02	—	239
▲	M-47-428	Zwart op Zilver	25,40	12,70	—	480
▲	M-60-428	Zwart op Zilver	25,40	50,80	—	140
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Zwart op Wit	12,70	50,80	—	80
▲	M-60-483	Zwart op Wit	25,40	50,80	—	140
▲	M-47-483	Zwart op Wit	25,40	12,70	—	480
B-499: Nylonweefsel						
▲	M-130-499	Zwart op Wit	9,53	20,96	—	220
⊙	MC-375-499	Zwart op Wit	9,53	—	4,88 m	1
▲	M-131-499	Zwart op Wit	12,70	25,40	—	180
⊙	MC-500-499	Zwart op Wit	12,70	—	4,88 m	1
▲	M-11-499	Zwart op Wit	19,05	12,70	—	220
⊙	MC-750-499	Zwart op Wit	19,05	—	4,88 m	1
▲	M-128-499	Zwart op Wit	25,40	48,26	—	100
B-595: Vinyl						
⊙	MC-500-595-YL-BK	Zwart op Geel	12,70	—	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-YL-BK	Zwart op Geel	19,05	—	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Zwart op Geel	25,40	—	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-OR-BK	Zwart op Oranje	12,70	—	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-OR-BK	Zwart op Oranje	19,05	—	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-OR-BK	Zwart op Oranje	25,40	—	7,62 m	1

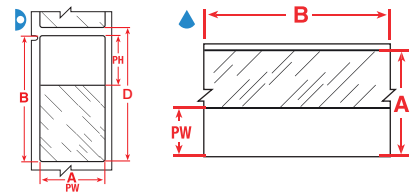

ZELFLAMINERENDE DRAAD- EN KABELMERKERS

Zelflaminerende merkers beschikken over een bedrukbaar gedeelte in wit of geel en een transparant, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de draden en kabels kan worden gewikkeld en dienst doet als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst.

- Ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken, draden en kabels
- Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, solventen, water, oliën, vuil enz.

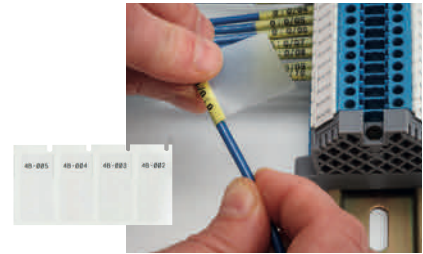



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	American Wire Gauge (AWG)*	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B-427: Zelflaminerend vinyl										
	M-11-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	19,05	—	12,70	9,53	16 tot 10	3,00	360
	M-47-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	25,40	—	12,70	9,53	12 tot 10	5,10	360
	M-89-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	38,10	—	12,70	12,70	3/0 tot 400 kcmil	8,10	180
	MC-750-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	—	7,62 m	9,53	—	16 tot 10	3,00	1
	M-48-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	25,40	—	9,53	19,05	12 tot 10	3,00	200
	M-90-427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	38,10	—	19,05	12,70	10 tot 4	8,10	180
	M-136-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	19,05	—	25,40	9,53	16 tot 10	3,00	340
	M-49-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	25,40	—	25,40	9,53	12 tot 10	5,10	260
	M-143-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	31,75	—	25,40	12,70	10 tot 4	6,10	200
	M-91-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	38,10	—	25,40	12,70	10 tot 4	8,10	180
	M-91-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	38,10	—	25,40	12,70	10 tot 4	8,10	180
	M-51-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	63,50	—	25,40	19,05	3 tot 2/0	14,20	110
	M-51-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	63,50	—	25,40	19,05	3 tot 2/0	14,20	110
	M-53-427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	101,60	—	25,40	25,40	3/0 tot 400 kcmil	24,30	70
	M-53-427-YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	101,60	—	25,40	25,40	3/0 tot 400 kcmil	24,30	70
	M-102-427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	31,75	—	12,70	9,53	10 tot 4	7,10	200

*Gebaseerd op "National Electric Code afmetingen voor draad met THHN-isolatie.



Magneet verkrijgbaar

De BMP™41 printer beschikt over een krachtige magneet die u toelaat om handenvrij te printen. Breng de magneet op de achterkant van uw printer aan, en bevestig deze vervolgens aan een magnetisch oppervlak.



CONTAINER-, OPSLAG-, REFLECTERENDE EN ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS

Kies uit diverse materialen en soorten labels met een sterke kleefstof voor gebruik in commerciële en industriële toepassingen. Container-, opslag- en industriële labels zijn ideaal voor commerciële/ industriële toepassingen, terwijl reflecterende labels kunnen worden gebruikt bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.

- Aanbevolen voor gestructureerde oppervlakken en oppervlakken met een lage oppervlakte energie
- Reflecterende labels zijn ideaal voor elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-422: Polyester						
⊙	MC-375-422	Zwart op Wit	9,53	—	7,62 m	1
⊙	MC-475-422	Zwart op Wit	12,07	—	7,62 m	1
⊙	MC-500-422	Zwart op Wit	12,70	—	7,62 m	1
▲	M-7-422	Zwart op Wit	12,70	12,70	280	
▲	M-89-422	Zwart op Wit	12,70	38,10	180	
▲	M-90-422	Zwart op Wit	19,05	38,10	180	
⊙	MC1-1000-422	Zwart op Wit	25,40	—	7,62 m	1
▲	M-47-422	Zwart op Wit	25,40	12,70	480	
▲	M-49-422	Zwart op Wit	25,40	25,40	260	
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Zwart op Wit	12,70	50,80	80	
▲	M-47-483	Zwart op Wit	25,40	12,70	480	
▲	M-60-483	Zwart op Wit	25,40	50,80	140	

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-499: Nylonweefsel						
▲	M-11-499	Zwart op Wit	19,05	12,70	220	
▲	M-128-499	Zwart op Wit	25,40	48,26	100	
B-584: Reflecterende tape						
⊙	MC-500-584	Zwart op Wit	12,70	—	6,10 m	1
⊙	MC-500-584-YL	Zwart op Geel	12,70	—	6,10 m	1
⊙	MC-750-584	Zwart op Wit	19,05	—	6,10 m	1
⊙	MC-750-584-YL	Zwart op Geel	19,05	—	6,10 m	1
B-595: Vinyl						
⊙	MC-500-595-RD-WT	Wit op Rood	12,70	—	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-RD-WT	Wit op Rood	19,05	—	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-RD-WT	Wit op Rood	25,40	—	7,62 m	1



FACILITY EN SAFETY LABELS VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Flexibel vinyl dat zeer geschikt is voor zowel gladde als ruwe oppervlakken zoals leidingen, muren, deuren, panelen, rekken, containers en apparatuur. Zelfs buiten blijven deze labels wel 8 tot 10* jaar kleven. Uitstekende bestendigheid tegen oliën, detergents, vuil en diverse solventen.

- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio
- Geschikt voor diverse toepassingen, inclusief 5S-labels, leidingmerkers, arc flash (= vlamboog) labels, chemische labels enz.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-595: Vinyl					
⊙	MC-500-595-WT-RD	Rood op Wit	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-WT-RD	Rood op Wit	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-WT-RD	Rood op Wit	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-BL-WT	Wit op Blauw	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-BL-WT	Wit op Blauw	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-BL-WT	Wit op Blauw	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-GN-WT	Wit op Groen	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-GN-WT	Wit op Groen	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-GN-WT	Wit op Groen	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-RD-WT	Wit op Rood	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-RD-WT	Wit op Rood	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-RD-WT	Wit op Rood	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-CL-WT	Wit op Transparant	12,70	6,10 m	1
⊙	MC-750-595-CL-WT	Wit op Transparant	19,05	6,10 m	1
⊙	MC1-1000-595-CL-WT	Wit op Transparant	25,40	6,10 m	1

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-595: Vinyl					
⊙	MC-500-595-BK-WT	Wit op Zwart	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-BK-WT	Wit op Zwart	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-BK-WT	Wit op Zwart	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-YL-BK	Zwart op Geel	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-YL-BK	Zwart op Geel	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Zwart op Geel	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-OR-BK	Zwart op Oranje	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-OR-BK	Zwart op Oranje	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-OR-BK	Zwart op Oranje	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-CL-BK	Zwart op Transparant	12,70	6,10 m	1
⊙	MC-750-595-CL-BK	Zwart op Transparant	19,05	6,10 m	1
⊙	MC1-1000-595-CL-BK	Zwart op Transparant	25,40	6,10 m	1
⊙	MC-500-595-WT-BK	Zwart op Wit	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-WT-BK	Zwart op Wit	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-WT-BK	Zwart op Wit	25,40	7,62 m	1

* De gemiddelde verwachte levensduur bij buitengebruik van het product hangt af van de opvattingen van de gebruiker over defecten, klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de levensduur van de opdruk varieert. Voor extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

PRINTER ARTIKELNUMMERS

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
133254	BMP41-KIT-EU	BMP41 Labelprinter EU
711213	BMP41-KIT-UK	BMP41 Labelprinter UK
711214	BMP41-KIT-EU-LM	BMP41 Printer met EU kabel en LabelMark
711215	BMP41-KIT-UK-LM	BMP41 Printer met UK kabel en LabelMark
711216	BMP41-KIT-EU-LM-HC	BMP41 Printer met EU kabel, LabelMark en verharde draagkoffer
711217	BMP41-KIT-UK-LM-HC	BMP41 Printer met UK kabel, LabelMark en verharde draagkoffer

Printerkit geleverd met nikkelbatterij, MC1-1000-595-WT-BK cartridge, USB-kabel, AC-adapter, stroomkabel, product-cd, cd met Brady printerstuurprogramma's en snelstartgids. LabelMark software in optie.

BMP41 ACCESSOIRES

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
114883	M41/50/61/71-AC-BC-NA	AC-adapter/batterijlader 120V
133255	BMP41-BATT	Herlaadbare NiMH-batterij
133257	BMP41-HC	BMP41 verharde draagkoffer
134176	BMP41-MAGNET	BMP41 magneet
143114	BMP41-BMP50-USB	BMP50 USB Kabel
710612	M41/50/61/71-BC-EU	AC-adapter - EU - 220V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
710613	M41/50/61/71-AC-BC-UK	AC-adapter - UK - 240V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
711222	BMP41-QC-EU	BMP41 EU snellader voor externe batterij
711223	BMP41-QC-UK	BMP41 UK snellader voor externe batterij

TECHNISCHE PRINTERGEGEVENEN

De BMP™41 labelprinter is een robuuste draagbare printer waarmee u altijd en overal gestante en continue labels kunt creëren tot 25 mm breed. Of het nu gaat om dagelijkse printopdrachten of eenmalige taken, de BMP™41 printer is de printer voor al uw labelingtoepassingen, gaande van draadmarkering en algemene identificatie tot labels voor patchpanelen, aansluitklemmen, enz.

Print direct wat je nodig hebt!

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie	300
Printsnelheid	33
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Continue vs. gestante labels	Continue tape & gestante labels
NaN	25,40
Max. printlengte (mm)	990,00 mm
Maximum aantal labels per dag	250
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
PC-aansluiting	Ja
Printmodi	Wikkellabel voor draadmarkering, aansluitklem, patchpaneel, vlaggetjes, algemeen, 66 block, 110 block, Desi-Strip
Printfuncties	
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Ingebouwde symbolen	450 symbolen inbegrepen
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft
Fysieke eigenschappen	
Hoogte x Hoogte x Breedte (mm)	90 mm x 90 mm x 150 mm
Gewicht (kg)	1,30 kg
Toetsenbord	QWERTY
Scherm	Eenkleurig lcd-scherm
Snijmes	Handmatig snijden Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar



**2 JAAR
GARANTIE**



Met de LabelMark™ labelingsoftware van Brady kunt u gemakkelijk labels ontwerpen, bewerken en printen voor de identificatie van eigendommen, markering van componenten, labeling van telecom-/datacommunicatieapparatuur, draadmarkeringen enz. De software kan volledig worden geïntegreerd in Microsoft® Office, Autocad®-toepassingen en meer. Meer gedetailleerde informatie over onze LabelMark labelingsoftware kunt u downloaden op www.bradyeurope.com.

ELEKTRISCHE TOEPASSINGSKIT

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
711218	BMP41-KIT-EU-ELEC	BMP41 Printer Elektrische kit met EU kabel
711219	BMP41-KIT-UK-ELEC	BMP41 Printer Elektrische kit met UK kabel

Elke kit omvat:

BMP41 Labelprinter EU of BMP41 Labelprinter UK	
BMP41-HC	BMP41 verharde draagkoffer
BMP41-MAGNET	BMP41 magneet
LM5 Std	LabelMark 5 standaard labelontwerpsoftware
M-91-427	Zwart op wit/transparant zelflaminerend vinyl, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 labels/cartridge
MC1-1000-595-WT-BK	Zwart op wit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartridge
M-131-499	Zwart op wit nylonweefsel, 12,70 mm x 25,40 mm 180 labels/cartridge

VOICE/DATACOM TOEPASSINGSKIT


Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
711220	BMP41-KIT-EU-DATA	BMP41 Printer Voice/datacomkit met EU kabel
711221	BMP41-KIT-UK-DATA	BMP41 Printer Voice/datacomkit met UK kabel

Elke kit omvat:

BMP41 Labelprinter EU of BMP41 Labelprinter UK	
BMP41-HC	BMP41 verharde draagkoffer
BMP41-MAGNET	BMP41 magneet
LM5 Std	LabelMark 5 standaard labelontwerpsoftware
M-48-427	Zwart op wit/transparant zelflaminerend vinyl, 19,05 mm x 25,40 mm, 200 labels/cartridge
MC1-1000-595-WT-BK	Zwart op wit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartridge
MC-375-422	Zwart op wit polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1/cartridge

Brady Corporation

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen

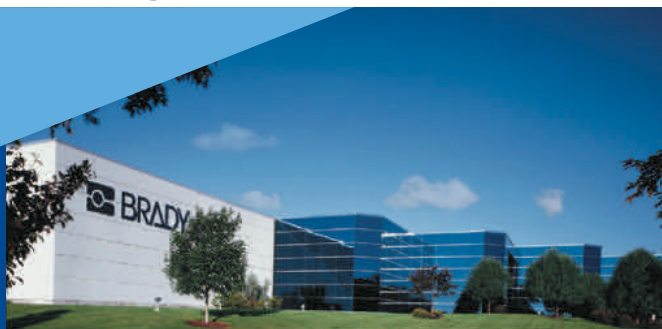

OVER HET BEDRIJF

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

BRADY VERVAARDIGT EN VERKOOPT:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

ENKELE CIJFERS VAN HET BEDRIJF:

- 6500 werknemers wereldwijd
- actief in 29 landen
- distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



Afrika

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal en Oost Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden

Kista
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken. De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradyeurope.com.



Zoek naar: EUR-M-427-NL

© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

www.bradyeurope.com

Uw distributeur

26/07/2017