



**Prestaties
die aan al uw
verwachtingen
voldoen**



BMP™ 61
LABEL PRINTER

Inhoudsopgave

	BMP™61 Labelprinter	3
	Toepassingen	6
	Materiaalaanbod voor de BMP61	10
	Elektrische, voice- en datacom identificatie	14
	Algemene en industriële identificatie	29
	Identificatie van printplaten en elektronische componenten	33
	Laboratoriumidentificatie	37
	Materiaaloverzicht	44
	Software	48
	Printerspecificaties	49
	BMP61-printer, -kits en -accessoires	50
	Technische dienst van Brady	51



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Prestaties die aan al uw verwachtingen voldoen

Elektriciens, technici in datacenters en paneelbouwers kunnen op de BMP™61 Labelprinter vertrouwen om snel en efficiënt draden, kabels en componenten te identificeren.

De BMP™61 Labelprinter is uw betrouwbare identificatieprinter, dag na dag, het hele jaar door.

Robuust en betrouwbaar

- Valbestendig en voorzien van rubberen beschermbumpers
- Ruimer openend deksel voor het snel laden en wisselen van labelmaterialen
- Smart Cell-technologie voor automatische labelkalibratie
- **Groot kleurentouchscreen met indicatoren op het scherm:** controleer eenvoudig welke labelcartridge is geplaatst en hoeveel labels er nog over zijn. Bekijk snel een voorbeeld van uw label op de display voor het afdrukken om fouten te voorkomen
- **Printsnelheid van 33,8 mm/seconde:** u hoeft niet langer te wachten op het benodigde label
- Oplaadbare NiMH-batterij voor langere autonomie
- 2 jaar garantie



Kwalitatieve materialen en een uitstekende printkwaliteit

- **600 labels en printlinten, en gepersonaliseerde labels:** wees niet tevreden met een halve oplossing. Kies uit 600 labelmaterialen en printlinten (krimpkousen, zelflaminerende labels en nog veel meer), of laat Brady gepersonaliseerde labels ontwerpen, afgestemd op uw behoeften!
- Geschikt voor gestante en continue labels, en gepersonaliseerde labels tot 50,80 mm breed - ook in bulkformaat
- AZERTY-/QWERTY-/QWERTZ-/CYRILLISCH-toetsenbord
- 300 dpi printkwaliteit



Veelzijdig gegevensbeheer

- **“List management”-functie:** importeer spreadsheetgegevens rechtstreeks vanuit een extern USB-geheugen in de labels en druk onmiddellijk af
- **Wifi-versie verkrijgbaar – compatibel met mobiele apps:** creëer of laad labelsjablonen met uw smartphone en stuur ze naar uw printer
- Twee USB 2.0-poorten (type A en B) om lange lijsten met labelontwerpen te kopiëren
- Werkt met LabelMark™-labelingsoftware en Brady Mobile-apps



Met de BMP™61 Labelprinter kunt u een uitgebreid aantal identificatietaken perfect afwerken.

Een overzicht van de BMP61



De drie belangrijkste kenmerken van de BMP61

“List management”-functie

Werk efficiënter met behulp van de ingebouwde “List management”-functie voor het printen van complete labellijsten. U hoeft niet langer elk label afzonderlijk te creëren. In plaats daarvan kunt u uw spreadsheet opslaan als csv-bestand op een draagbaar USB-station en eenvoudig downloaden op de BMP61. De printer integreert de gegevens in uw labels.



Printsnelheid

Printsnelheid van 33,8 mm/seconde: speciaal ontwikkeld voor de drukbezette professional die kabels of componenten wenst te identificeren. **Verlies geen tijd meer met wachten op uw labels!**


Dankzij vooraf gedefinieerde labelsjablonen, labelwizards, ingebouwd snijmes en opties voor de serialisatie van gegevens kunnen professionals nog **sneller** kabels en componenten identificeren.



USB 2.0
(type A en B)

Aansluitmogelijkheden

U kunt bestanden zoals logo's of afbeeldingen downloaden, opslaan en uploaden naar uw BMP61 Labelprinter via USB.



**BEKIJK DE
INSTRUCTIE-
VIDEO'S OP
HET YOUTUBE-
KANAAL VAN
BRADY.**

Toepassingen

Elektrische, voice- en datacom identificatie

Draad- en kabelmarkering voor twisted pair datakabels (UTP, FTP ...), glasvezelkabels, geleiders, computerkabels, draden en kabels van elektrische installaties, stroom- en aardingskabels, energiekabels ...



Vlaggetjes



Tags



Zelfflaminerende labels



Krimpkousen




Wikkellabels

Markering van componenten voor patchpanelen, bedieningspanelen, aansluitklemmen, schakelkasten, frontplaten ...



Labels voor patchpanelen

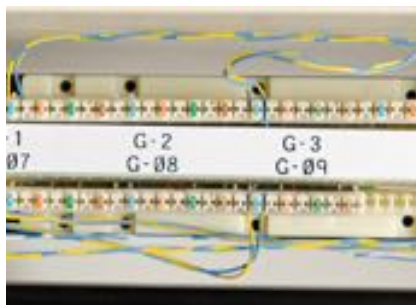


Labels voor aansluitklemmen



EPREP-labels

Algemene en industriële identificatie

Markering van eigendommen en componenten voor gebruik op alle soorten oppervlakken (glad, ruw, gestructureerd, lage oppervlakte-energie ...)

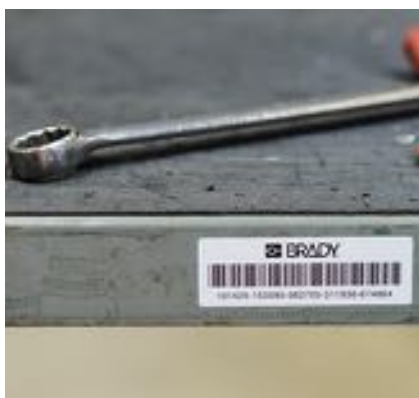

Type- en naamplaatjes



Labels met overlaminaat



Voorgedrukte labels

Toepassingen

Identificatie van elektronica

Markering van printplaten

(ook statisch dissipatief),
PCB SMT - bovenzijde/onderzijde...



Labels voor elektrische componenten

Markering van componenten

voor relais, elektromagneten, through hole – onderzijde,
through hole – bovenzijde ...



Labels bestand tegen hoge temperaturen



Fraudebestendige labels

Laboratoriumidentificatie

Identificatie voor de tracing van stalen. Identificatielabels met barcodes helpen om verkeerde diagnoses te voorkomen in histologiela laboratoria.



Rietjes en staafjes



Labels voor conische en grote buisjes

Identificatie voor de verwerking van stalen. Identificatielabels ondersteunen de microscopische analyse van cellen en weefsels in pathologie- en klinische laboratoria.



Labels voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes



Labels voor objectglasjes

Identificatie voor de opslag van stalen. Identificatielabels ondersteunen de verzameling en verwerking van stalen zoals bloedstalen, cryostalen enz.



Labels voor microtiterplaten



Labels voor cryobuisjes

Identificatie voor lean laboratoria.



Labels voor laboratoriummaterialen en -benodigdheden



Verwijderbare labels voor glaswerk

Voordelen van labeling

Verliest u soms tijd met het traceren van kabels?

Duurzame, professionele labels die leesbaar blijven en blijven kleven in veeleisende omgevingen, zijn bijzonder belangrijk voor een goede organisatie en werking van stroom-, netwerk-, voice- en datakabels.

Dankzij de professionele identificatie van draden, kabels en componenten kunt u:

- meteen zien wat moet worden gecontroleerd tijdens foutopsporingen
- duidelijk onderdelen markeren voor toekomstige upgrades
- de geschiedenis, levenscyclus en leverancier traceren
- veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen communiceren

Hoeveel tijd of geld verliest u met het traceren van een niet-geïdentificeerde defecte draad, kabel of component?

Hoeveel stress ervaart u wanneer een defect impact heeft op de werking van machines, productielijnen, servers en diensten?


Professionele identificatie betaalt elke euro in veelvoud terug.



Wat is een professioneel label?

De combinatie van drager, kleefstof, substraat en toplaag bepaalt de eigenschappen, bestendigheid, toepassingen en duurzaamheid van een professioneel label.

- 1** De toplaag bepaalt de kleur en de afwerking van het label en is het gedeelte dat bedrukt wordt. Het bepaalt eveneens de weerstand van het label tegen weersinvloeden, vlammen, chemicaliën en hitte.
- 2** Het substraat geeft het label zijn vorm en bepaalt de sterkte en flexibiliteit evenals de fysieke eigenschappen zoals de weerstand tegen chemicaliën en extreme temperaturen.
- 3** De kleefstof bevestigt het label op een gekozen oppervlak en maakt het label bestand tegen een aantal omgevingsfactoren.
- 4** De liner of drager is een heel dunne loslaatlaag aan de achterzijde van het zelfklevende label die moet worden verwijderd alvorens het label te kunnen aanbrengen.

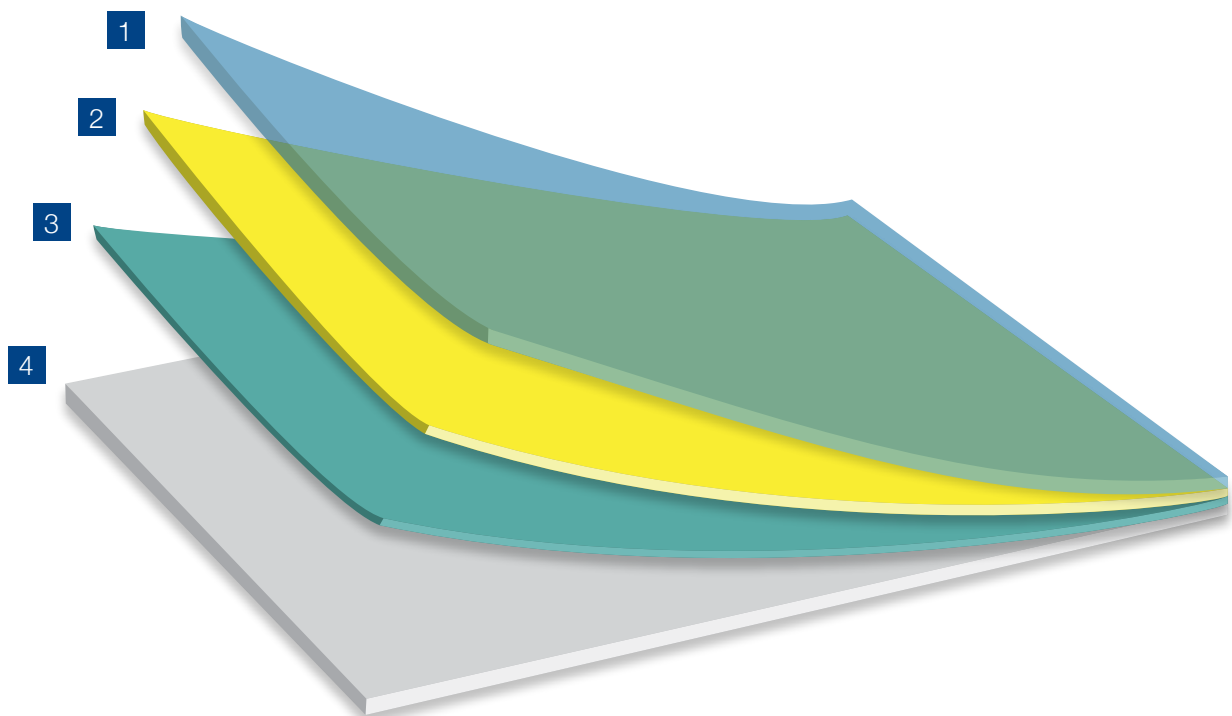

Welk label is het best geschikt voor uw behoeften? Vraag de identificatiegids voor de elektrische, tele- en datacom-sector aan om u te helpen het optimale labelmateriaal te kiezen voor uw toepassing.



Materiaalaanbod voor de BMP61

We proberen ons materiaalaanbod voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Controleer daarom regelmatig of er firmware-upgrades beschikbaar zijn, zodat u altijd toegang heeft tot de nieuwste materialen.

Brady-materiaal nr.	
B-109	Polyethyleen
B-321	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous
B-345	Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl
B-390	Verharde Insert
B-412	Polypropyleen
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester met polyester overlaminaat
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat
B-425	Polypropyleen
B-427	Zelflammerend vinyl
B-428	Polyester
B-428/B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Gemetalliseerd polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-439	Vinyl
B-459	Polyester
B-461	Polyester
B-473	Polyester

Brady-materiaal nr.	
B-483	Polyester
B-486	Polyester
B-488	Polyester
B-489	Polyester
B-490	Freezerbondz™-polyester
B-498	Vinylweefsel
B-499	Nylonweefsel
B-642	Polyvinylfluoride
B-717	Polyimide
B-718	Polyimide
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-727	Polyimide
B-7351	Fraudebestendig vinyl
B-7546	Fraudebestendig polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester
B-7593	Polyester
B-7597	Polyethyleen tag
B-7599	Polyethyleen
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7696	Vinyl

Compatibel met de TLS 2200 en de BMP71



Print op alle TLS 2200-materialen, zelfs op bulkrollen. Klanten die graag upgraden naar een BMP™61 Labelprinter hoeven niet te investeren in nieuwe materialen.

De BMP61-materialen zijn compatibel met de BMP™71 Labelprinter mits gebruik van de zwarte labelrolgeleider die bij de BMP61 wordt meegeleverd.



Bulkverpakking voor het printen van grote volumes

Om bulklabels te printen, moeten de labelfeeder en Smart Cell-spoel worden gebruikt, die in de verpakking van het bulkmateriaal zijn inbegrepen.



Bestel gepersonaliseerde BMP61-labels volgens uw specificaties!

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- specifieke vormen en/of afmetingen
- specifieke kleuren
- specifieke materialen overeenkomstig uw vereisten: bestand tegen chemicaliën, uv-bestendig, krasvast
- specifieke bedrukking of lay-out

Printlinten

De BMP61 is compatibel met een reeks M61-printlinten. Voordat het labelmateriaal kan geladen worden, dient eerst het printlint te worden geïnstalleerd.

**BEKIJK DE INSTRUCTIE-
VIDEO'S OP HET
YOUTUBE-KANAAL
VAN BRADY.**



Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Opmerkingen/details
M61-R4310	Zwart	50,80	22,80	R4300 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen vlekken, chemicaliën en omgevingsinvloeden
M61-R4410-BL	Blauw	50,80	22,80	R4400 blauw printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-RD	Rood	50,80	22,80	R4400 rood printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-WT	Wit	50,80	22,80	R4400 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R6010	Zwart	50,80	22,80	R6000 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M61-R6210	Zwart	50,80	22,80	R6200 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen krassen, vlekken, hoge temperaturen en chemicaliën
M61-R6410	Zwart	50,80	22,80	R6400 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen chemicaliën en wrijving
M61-R6610	Zwart	50,80	22,80	R6600 zwart printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen en wrijving
M61-R6710-WT	Wit	50,80	22,80	R6700 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen chemicaliën
M61-R6810-WT	Wit	50,80	22,80	R6800 wit printlint voor de BMP61, bestand tegen oplosmiddelen, krassen en vlekken

Smart Cell-technologie



Dankzij de Smart Cell-technologie in de labelrollen en printlinten, kan de printer automatisch labels formatteren en objecten plaatsen waardoor u niet langer hoeft te gissen. Als het labelmateriaal en printlint niet compatibel zijn, verschijnt er een foutmelding op het scherm.



Prestatiekenmerken

SYMBOLEN VOOR PRODUCT-EIGENSCHAPPEN

Brady heeft een reeks symbolen geïntroduceerd waarmee de klant in één oogopslag de eigenschappen van de labelmaterialen kan herkennen. Dankzij deze symbolen kan u gemakkelijk de producteigenschappen vinden die het best aansluiten bij uw behoeften.



Wenst u meer informatie? Raadpleeg de technische fiches op www.bradyeurope/tds. U kan zoeken op een specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden. Op pagina's 44 tot 47 vindt u meer informatie over de B-nummers in deze brochure.

Symbolen en materiaal-eigenschappen

Symbolen en materiaal-eigenschappen		 WorkHorse™ Labels	 MetaLabel™ Series	 ToughBond™ Series	 Defender™ Series	 CleanLift™ Series	 UltraTemp™ Series
	Bestand tegen wrijving	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elektrostatisch dissipatief (ESD)	✓	-	-	-	-	✓
	Bestand tegen brandstof/olie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bestand tegen hoge temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bestand tegen lage temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verwijderbaar	-	-	-	-	✓	-
	Bestand tegen oplosmiddelen/ chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fraudebestendig	-	-	-	✓	-	-
	Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-

Aanbevolen toepassingen

Aanbevolen toepassingen	 WorkHorse™ Labels	 MetaLabel™ Series	 ToughBond™ Series	 Defender™ Series	 CleanLift™ Series	 UltraTemp™ Series
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificatie van componenten/ apparatuur	✓	✓	✓	✓	✓	-
Barcode/datacodering	✓	✓	✓	-	✓	✓
Traceren van voorraden	✓	-	✓	-	✓	-
Traceren van eigendommen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typeplaatje	✓	✓	✓	-	✓	-
Algemene identificatie	✓	-	✓	-	✓	-
Overlaminaat	✓	-	✓	-	✓	-
Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-
Identificatie van printplaten/hoge temperaturen	✓	-	-	-	✓	✓
Fraudebestendig	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

*DoD UID (Department of Defense Unique Identification program) is de traceringsmethode die wordt gebruikt om de voorraden in de toeleveringsketen van Defensie te beheren.

Lettergrootte en symbolen

Variabele lettergrootte

Lettergrootte van 4 tot 174 punten.

De maximale lettergrootte is afhankelijk van de labelgrootte, het aantal tekens, het aantal regels en de lettergrootte in de andere regels.

Grootte	Voorbeeld
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12


Barcodes




- Code 39 en code 128
- Andere barcodes worden ondersteund in combinatie met de LabelMark-software

Bibliotheek met symbolen

- Standaard elektrische en datacomsymbolen inbegrepen
- Meer dan 500 grafische symbolen inbegrepen
- Ingebouwde tijd/datumstempel



Pijlen



Datacom



Elektrisch




Uitgang




Brand



Eerste hulp



CLP/GHS



Huishoudelijke elektriciteit



Internationaal



Verplicht




Verpakking



Verbod



Openbare informatie



Waarschuwing



Informatie over gevaarlijke materialen op de werkplek

...en nog veel meer

DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-HITTEKRIMPENDE KRIMPKOUSEN

- Deze krimpkousen zijn de ultieme oplossing voor identificatietoepassingen waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- De bijzondere krimsnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie.






Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printint	Printer-compatibiliteit
B-321: Dieselsbestendige, hittekrimpende polyolefin krimpkousen											
	PTS-0.45-350-321	2:1	Wit	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-0.95-350-321	2:1	Wit	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-1.90-350-321	2:1	Wit	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-0.45-500-321	2:1	Wit	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-0.95-500-321	2:1	Wit	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-1.90-500-321	2:1	Wit	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-0.95-750-321	2:1	Wit	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-1.90-750-321	2:1	Wit	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-0.95-1000-321	2:1	Wit	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTS-1.90-1000-321	2:1	Wit	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-342: Dieselsbestendige, hittekrimpende polyolefin krimpkousen											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Wit	12,70	4,60	-	0,58	2,03	5000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-94-175-342-2	3:1	Wit	22,22	4,60	-	0,58	2,03	5000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-94-1-342YL	3:1	Geel	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-94-1-342	3:1	Wit	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-94-175-342YL	3:1	Geel	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-94-175-342	3:1	Wit	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-BL	3:1	Blauw	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-YL	3:1	Geel	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-GR	3:1	Groen	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-OR	3:1	Oranje	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-RD	3:1	Rood	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-1-WT	3:1	Wit	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-175-BL	3:1	Blauw	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-175-YL	3:1	Geel	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-175-OR	3:1	Oranje	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-175-WT	3:1	Wit	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-1-BL	3:1	Blauw	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-1-YL	3:1	Geel	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-1-RD	3:1	Rood	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-1-WT	3:1	Wit	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-1-BK	3:1	Zwart	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-175-YL	3:1	Geel	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-175-GR	3:1	Groen	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-175-OR	3:1	Oranje	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-175-WT	3:1	Wit	44,83	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	5,96	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-1-342-2	3:1	Wit	12,70	6,00	-	1,17	2,79	2000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-175-342-3	3:1	Wit	14,94	6,00	-	1,17	2,79	3000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-175-342-2	3:1	Wit	22,22	6,00	-	1,17	2,79	2000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-1-342	3:1	Wit	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-175-342YL	3:1	Geel	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-125-175-342	3:1	Wit	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-187-175-342-4	3:1	Wit	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-187-1-342-2	3:1	Wit	12,70	8,50	-	1,57	3,81	2000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-187-175-342-3	3:1	Wit	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-187-175-342-2	3:1	Wit	22,22	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>

DRAAD- EN KABELMARKERING


PERMASLEEVE™-HITTEKRIMPENDE KRIMPKOUSEN
(VERVOLG)

Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draad- diameter (mm)	Max. draad- diameter (mm)	Krimp- kousen per rol	Aanbevolen printint	Printer- compatibiliteit
V	PSPT-187-1-BL	3:1	Blauw	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-GR	3:1	Groen	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-VT	3:1	Paars	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-RD	3:1	Rood	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-WT	3:1	Wit	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-1-342	3:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-BK	3:1	Zwart	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-YL	3:1	Geel	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342YL	3:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Groen	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-OR	3:1	Oranje	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Oranje	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-WT	3:1	Wit	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342	3:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Zwart	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-OR	3:1	Oranje	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rood	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-PK	3:1	Roze	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Wit	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-1-342	3:1	Wit	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Zwart	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Geel	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Geel	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Groen	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Oranje	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Wit	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342	3:1	Wit	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⓪	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-BL	3:1	Blauw	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Geel	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Grijs	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Oranje	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rood	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Wit	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Blauw	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Geel	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Groen	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Oranje	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rood	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>

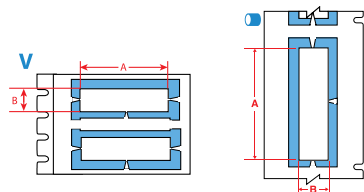

Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-HITTEKRIMPENDE KRIMPKOUSEN (VERVOLG)

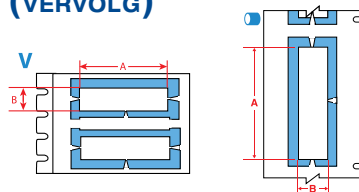


Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimp-kousen per rol	Aanbevolen printint	Printer-compatibiliteit
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Roze	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Wit	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Wit	12,70	16,40	-	3,18	8,13	2000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Wit	22,22	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342	3:1	Wit	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342	3:1	Wit	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Geel	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Geel	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-1-342	3:1	Wit	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Geel	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Rood	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342	3:1	Wit	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Geel	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Oranje	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Wit	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Blauw	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Bruin	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Geel	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Groen	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rood	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Wit	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Zwart	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Geel	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Wit	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Geel	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Wit	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Wit	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Wit	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Blauw	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Bruin	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Geel	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Grijs	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Groen	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Oranje	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Paars	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rood	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Roze	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Wit	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-1000-175-342	3:1	Wit	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Zwart	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Geel	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Wit	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Zwart	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

>>

DRAAD- EN KABELMARKERING

PERMASLEEVE™-HITTEKRIMPENDE KRIMPKOUSEN

(VERVOLG)




Diagram	Bestelreferentie	Krimpratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printint	Printer-compatibiliteit
B-345: Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen											
V	PSHT-094-1-YL	2:1	Geel	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-094-175-YL	2:1	Geel	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-094-175-WT	2:1	Wit	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-BL	2:1	Blauw	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-YL	2:1	Geel	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-PK	2:1	Roze	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-WT	2:1	Wit	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-BK	2:1	Zwart	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-BL	2:1	Blauw	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-YL	2:1	Geel	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-WT	2:1	Wit	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-1-YL	2:1	Geel	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-1-WT	2:1	Wit	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-BL	2:1	Blauw	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-YL	2:1	Geel	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-WT	2:1	Wit	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-1-YL	2:1	Geel	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-1-WT	2:1	Wit	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-175-YL	2:1	Geel	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-175-WT	2:1	Wit	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-1-YL	2:1	Geel	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-1-WT	2:1	Wit	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-175-YL	2:1	Geel	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Wit	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Geel	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Wit	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Geel	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Wit	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Geel	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Wit	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Geel	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Wit	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Geel	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Wit	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Geel	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Wit	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



ZELFLAMINERENDE LABELS

- Bevat een doorzichtig, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking.
- Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprint- bare breedte PW (mm)	Beprint- bare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad- diameter (mm)	Max. draad- diameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer- compatibiliteit
B-427: Zelfflaminerend vinyl												
▶	PTL-10-427	Wit/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-10-427-YL	Geel/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-427	Wit/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-YL	Geel/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-OR	Oranje/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-GR	Groen/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-GY	Grijs/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-PL	Paars/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-BL	Blauw/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-BR	Bruin/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-RD	Rood/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-11-427-YL	Geel/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-17-427-YL	Geel/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-102-427	Wit/Transparant	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-YL	Geel/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-OR	Oranje/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-GR	Groen/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-GY	Grijs/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-PL	Paars/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-BL	Blauw/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-BR	Bruin/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-RD	Rood/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-74-427	Wit/Transparant	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-18-427-YL	Geel/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-96-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante overlaminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.

DRAAD- EN KABELMARKERING

ZELFLAMINERENDE LABELS (VERVOLG)






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprint- bare breedte PW (mm)	Beprint- bare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad- diameter (mm)	Max. draad- diameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer- compatibiliteit
▶	PTL-30-427-YL	Geel/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-OR	Oranje/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-GR	Groen/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-GY	Grijs/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-BL	Blaauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-BR	Bruin/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-GR	Groen/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-PL	Paars/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-BL	Blaauw/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-RD	Rood/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-103-427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-GR	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-PL	Paars/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-BL	Blaauw/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-GR	Groen/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-PL	Paars/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-BL	Blaauw/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-RD	Rood/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-75-427	Wit/Transparant	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
★	PTL-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
★	BM71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-YL	Geel/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-OR	Oranje/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-GR	Groen/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-GY	Grijs/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-PL	Paars/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-BL	Blaauw/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

>>

i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING



ZELFLAMINERENDE LABELS (VERVOLG)

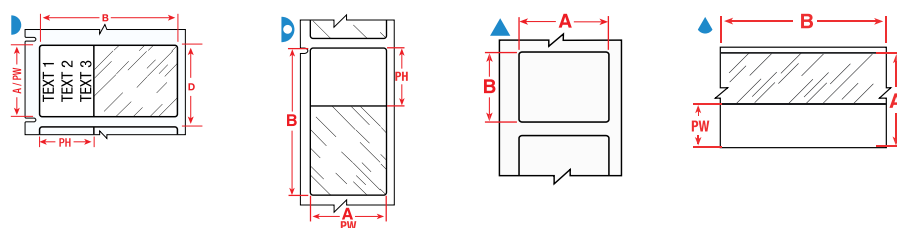


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprint- bare breedte PW (mm)	Beprint- bare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad- diameter (mm)	Max. draad- diameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer- compatibiliteit
	PTL-23-427-BR	Bruin/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-23-427-RD	Rood/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-105-427-AW*	Wit	27,94	6,35	27,94	6,35	9,52	-	-	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-106-427**	Wit/Transparant	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-30-427-AW*	Wit	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-104-427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-GR	Groen/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-PL	Paars/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-BL	Blaauw/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-32-427-RD	Rood/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-GR	Groen/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-PL	Paars/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-BL	Blaauw/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-33-427-RD	Rood/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-YL	Geel/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-OR	Oranje/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-GR	Groen/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-GY	Grijs/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-PL	Paars/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-BL	Blaauw/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-BR	Bruin/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-34-427-RD	Rood/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-87-427	Wit/Transparant	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-88-427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-78-427-AW*	Wit	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-66-427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-642: Polyvinylfluoride												
	PTL-19-642	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-31-642	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-21-642	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. *Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar witte labels zonder transparant gedeelte

**PTL-106-427: continu materiaal, lengte 15,24 m.

DRAAD- EN KABELMARKERING

WIKKELABELS

- Wikkellabels zijn duurzaam en zowel verkrijgbaar met een kleeftof die toelaat om het label netjes te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (B-498) als met een permanente kleeftof (B-437, B-499).
- Voor een duurzame oplossing wordt een overlapping van 3 mm aanbevolen.

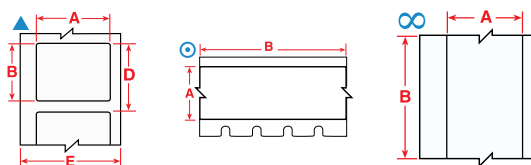


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-437: Polyvinylfluoride										
▲	PTL-9-437	Wit	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,52	5,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLCM-41-437-WT	Wit	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLCM-41-437-YL	Geel	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-498: Vinylweefsel										
▲	PTL-10-498	Wit	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-498	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-498	Wit	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-498	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-498	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-18-498	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-498	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-498	Wit	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-18-498	Wit	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	6,06	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-498	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-21-498	Wit	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-33-498	Wit	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-29-498	Wit	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-34-498	Wit	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-498	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-498	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-498	Wit	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-498	Wit	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Nylonweefsel										
▲	PTL-16-499	Wit	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-499	Wit	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-499	Wit	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-11-499	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-18-499	Wit	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-84-499	Wit	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-499	Wit	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-499	Wit	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-21-499	Wit	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-499	Wit	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-499	Wit	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-499	Wit	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-499	Wit	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,52	14,40	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING



LABELS/VLAGGETJES VOOR GLASVEZELKABELS

- Dankzij de vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen voor draden met een kleinere diameter en kunt u labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels aan te raken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-425: Polypropyleen									
	PTLFP-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLFT-01-425	Wit	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



RAPIDO™ PLASTIC DRAADMERKERS

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor duurzame draadmarkering van elektrische- en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Max. aantal lijnen tekst	Max. karakters per lijn	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7599: Polyethyleen tag												
	BM71R-1-7599-YL	Geel	22,90	5,20	1	11	8,38	0,25	1,50	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-2-7599-YL	Geel	23,00	5,20	1	8	8,38	0,75	2,60	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-3-7599-YL	Geel	25,00	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-4-7599-YL	Geel	26,00	7,00	2	7	10,82	1,75	4,60	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-5-7599-YL	Geel	41,00	11,00	3	17	14,20	2,25	7,50	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

DRAAD- EN KABELMARKERING

B-7643-KABELMERKERS

- Deze kabelmarkers zijn gemaakt van halogeenvrij polyurethaan.
- De markers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan								
◇	BM71-10x60-7643-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-OR	Oranje	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-OR	Oranje	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-OR	Oranje	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS

- Deze bijzonder scheurbestendige kabelmarkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en uitrustingen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-109: Polyethyleen tag										
⬆	PTL-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⬆	BM71-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⬆	PTL-12-109-YL	Geel	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⬆	PTL-12-109	Wit	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⬆	BM71-12-109	Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	PTL-36-109	Wit	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

DRAAD- EN KABELMARKERING



LAMINAT™-DRAGERS

- LAMINAT™-dragers zijn voorzien van een strip voor het lamineren van tekstlabels.
- De dragers worden met behulp van twee kabelbinders op de draden/kabels bevestigd voor een permanente identificatie.
- LAMINAT™-dragers zijn geschikt voor elke kabelidentificatie die een permanente leesbaarheid van de tekst vereist.



1. Trek de beschermingsfilm naar achteren.



2. Plaats het label in het midden en laat voldoende ruimte aan alle vier de zijden van het label voor het lamineren.




3. Lamineer de LAMINAT™-drager, door met een vinger de beschermingsfilm naar voren te duwen, zodat deze over het label schuift en van de liner loskomt.



4. Breng de kabelbinders altijd vanaf de bovenzijde aan, zodat de LAMINAT™-drager rond de kabel buigt.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7644: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
	LC-65X13-B7644-0.1	Geel	65,00	13,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-71X9-B7644-0.1	Geel	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
	LC-103X15-B7644-0.1	Geel	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100



LAMINAT™-TAGS

- LAMINAT™-tags (Manilla-tags) zijn ideaal voor identificatie in veeleisende omgevingen, inclusief kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat C (mm)	Hoogte overlaminaat D (mm)	Aanbevolen labels/tapes	Verpakking
B-7645: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
	LT-59X25-B7645-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50



AANBEVOLEN LABELS VOOR LAMINAT™-DRAGERS EN-TAGS

- Transparante polyesterlabels specifiek ontworpen voor LAMINAT™-dragers.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Aanvullende informatie	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-430: Polyester								
	PTLTL-6-430	Transparant	11,00	49,00	Gebruik met LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLTL-1-430	Transparant	11,00	74,00	Gebruik met LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLTL-4-430	Transparant	37,00	21,00	Gebruik met LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLTL-5-430	Transparant	39,00	5,00	Gebruik met LC-65x13-B7644 en/of LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



GEKLEURDE KABELBANDJES

- Ideaal voor toepassingen met kleurencodes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
196349	Blauw	3,50	200,00	100
196350	Groen	3,50	200,00	100
196351	Rood	3,50	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
229955	Wit	3,60	203,00	100
229962	Zwart	3,60	203,00	100



DRAAD- EN KABELMARKERING

DURASLEEVE-INSERTS

- Bedrukbare Brady DuraSleeve-inserts creëren een duurzame legende.
- De tags en inserts glijden probleemloos in de transparante dragers.
- De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.

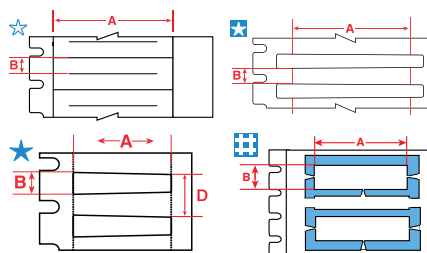


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-390: Verharde insert								
	PTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	4,14	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BPTDS-15-390	Wit	15,00	4,14	-	3000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	4,14	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BPTDS-30-390	Wit	30,00	4,14	-	3000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7597: Polyethyleen tag								
	PTDSU-10-7597	Wit	10,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-10-7597-YL	Geel	10,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-15-7597	Wit	15,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-15-7597-YL	Geel	15,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-30-7597	Wit	30,00	4,10	4,10	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-30-7597-YL	Geel	30,00	4,10	4,10	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7696: Vinyl tag								
	BM71D-1-7696	Wit	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-1-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-12x4,4-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-2-7696	Wit	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-2-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-16x4,4-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-3-7696	Wit	16,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-3-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-23x4,4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-4-7696	Wit	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-30x4,4-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-5-7696	Wit	30,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-5-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

DURASLEEVE-DRAGER

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. Dankzij hun speciale vorm zijn ze geschikt voor kabeldiameters van 1,30 mm tot 15 mm.

- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: pvc

Contacteer uw Brady-vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te bepalen.





MARKERING VAN COMPONENTEN EN APPARATUUR



EPREP-LABELS

- EPREP-labels (Engraved Plate REPlacement labels) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen



Op bulkrol

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	M61EP-06-7593-YL	Geel	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-06-7593-RD	Rood	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61
▲	BM61E-06-7593-WT	Wit	15,00	45,00	-	68,26	450	Bulkverpakking	M61-R6010	BMP61
▲	BM61E-06-7593-SV	Zilver	15,00	45,00	-	68,26	450	Bulkverpakking	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-06-7593-BK	Zwart	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61
▲	M61EP-08-7593-YL	Geel	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-WT	Wit	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-SV	Zilver	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-BK	Zwart	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61
▲	PTLEP-09-7593-YL	Geel	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-09-7593-WT	Wit	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-10-7593-BK	Geel	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-10-7593-WT	Wit	25,00	100,00	-	103,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-YL	Geel	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-GR	Groen	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rood	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-WT	Wit	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-SV	Zilver	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-BK	Zwart	27,00	8,00	-	11,17	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-YL	Geel	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-GR	Groen	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rood	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-WT	Wit	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-SV	Zilver	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-BK	Zwart	27,00	12,50	-	15,67	250	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-YL	Geel	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rood	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-WT	Wit	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-SV	Zilver	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-BK	Zwart	27,00	15,00	-	18,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-YL	Geel	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rood	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-WT	Wit	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-SV	Zilver	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-BK	Zwart	27,00	18,00	-	21,17	150	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-YL	Geel	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-GR	Groen	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-RD	Rood	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-WT	Wit	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-SV	Zilver	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-05-7593-BK	Zwart	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-YL	Geel	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-WT	Wit	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-SV	Zilver	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-BK	Zwart	35,00	18,00	-	21,17	100	Op rol	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


MARKERING VAN COMPONENTEN EN APPARATUUR

MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

- Deze herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-498: Vinylweefsel							
	PTLTB-498-240	Wit	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	M61C-240-498	Wit	6,10	9,14	1	M61-R6210	BMP61
	PTLTB-498-318	Wit	8,07	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	M61C-318-498	Wit	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61
	PTLTB-498-375	Wit	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	M61C-375-498	Wit	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61
	BPTLTB-498-240	Wit	6,10	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
	BPTLTB-498-318	Wit	8,08	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
	BPTLTB-498-375	Wit	9,53	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



MERKERS VOOR ALGEMENE ELEKTRISCHE COMPONENTEN

- Merker uit nylonweefsel met een sterke kleefstof bieden een uitstekend hechtvermogen in veeleisende omgevingen.

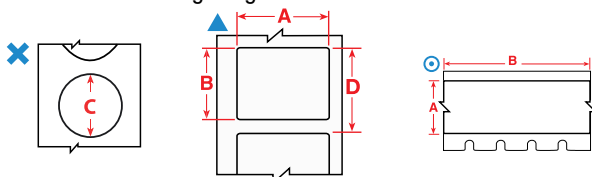


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Max. karakters per lijn	Max. aantal lijnen tekst	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-498: Vinylweefsel											
	BM71C-240-498	Wit	6,10	-	-	-	5	1	500	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71C-318-498	Wit	8,08	-	-	-	7	1	500	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71C-375-498	Wit	9,53	-	-	-	7	1	500	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Nylonweefsel											
	PTL-83-499-YL	Geel	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-82-499-YL	Geel	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-82-499	Wit	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-83-499	Wit	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	12,17	2	750	M61-R4310	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BPTL-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	12,17	2	7500	M61-R4310	M61-R4310	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
	PTL-153-499-YL	Geel	16,00	5,00	-	8,17	1	750	M61-R4310	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-47-499-YL	Geel	20,00	8,00	-	11,17	2	750	M61-R4310	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN COMPONENTEN



LABELS VOOR WERKSTATIONS

- Een uitgebreid assortiment duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag								
	PTL-40-412	Wit	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-422: Polyester								
	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-430: Polyester								
	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-29-430	Transparant	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



LABELS VOOR PATCHPANELEN

- Creëer een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur.
- Identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-412: Polypropyleen tag									
	PTL-55-412	Wit	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-56-412	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-57-412	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-58-412	Wit	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-59-412	Wit	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-422: Polyester									
	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLTB-8-422	Wit	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-39-422	Wit	9,53	-	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428: Gemetalliseerd polyester									
	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Polyester									
	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
	PTL-39-430	Transparant	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-46-430	Transparant	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-432: Polyester									
	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7551: Polyester									
	PTLTB-8-7551	Transparant	4,50	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLTB-8-7551	Transparant	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

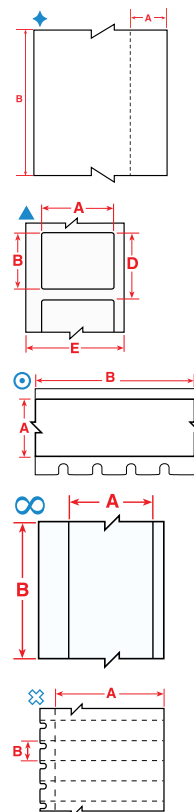

Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN

IDENTIFICATIE VAN REKKEN, PANELEN EN ALGEMENE DATACOMAPPARATUUR

- Duurzame materialen met een permanente kleefstof, beschikbaar in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
○	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
○	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Polyester									
▲	PTL-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
○	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Polyester									
▲	PTL-28-430	Transparant	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-375-430	Transparant	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-430	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-432: Polyester									
▲	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-483: Polyester									
∞	PTL-101-483	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-483	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

PAPIEREN LABELS

- Economisch alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen.
- Voorzien van witte, matte toplaag.
- Zorgt voor een uitstekend contrast, bedrukking veegt niet uit, ideaal voor barcodes.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-424: Papier								
▲	PTL-80-424	Wit	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-424	Wit	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-424	Wit	25,40	50,80	53,98	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-424	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-424	Wit	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-424	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN



TYPE- EN NAAMPLAATJES

- Materialen met een agressieve kleefstof voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
⊙	M61C-375-422	Wit	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-46-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-475-422	Wit	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-422	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Polyester									
▲	BM71-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	2500	M71-R6000HF	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-24-423-BK	Wit met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-15-428	Zilver	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-428	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-428	Zilver	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-17-428	Zilver	25,40	12,70	-	15,88	5000	M71-R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-428	Zilver	25,40	50,80	-	53,98	1000	M71-R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-24-428-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-26-428	Zilver	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-428	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-428	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-428	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-428	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-428	Zilver	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-432: Polyester									
▲	PTL-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-432	Transparant	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-432	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-435: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-32-435	Zilver	-	-	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-435	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-435	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-435	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-435	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-435	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-435	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-435	Zilver	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

>>

MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN

TYPE- EN NAAMPLAATJES (VERVOLG)







Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-483: Polyester									
▲	PTL-61-483	Wit	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-62-483	Wit	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-63-483	Wit	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-483	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-483	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-483	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-24-483-BK	Wit met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-483	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-483	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-483	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-483	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-483	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-483	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-100-483	Wit	33,02	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-486: Gemetalliseerd polyester									
▲	PTL-16-486	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-486	Zilver	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-486	Zilver	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-24-486-BK	Zilver met 1,6 mm zwarte rand	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-486	Zilver	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-486	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-486	Zilver	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-486	Zilver	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-486	Zilver	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-486	Zilver	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-486	Zilver	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-486	Zilver	-	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-489: Polyester									
▲	PTL-16-489	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-489	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-489	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-489	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-489	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-489	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-489	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-489	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-489	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-489	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-489	Wit	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-489	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-489	Wit	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-100-489	Wit	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-489	Wit	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Nylonweefsel									
▲	PTL-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN



PERMASHIELD™-LABELS

- Deze labels zijn voorzien van een apart overlaminaat dat op het geprinte label kan worden aangebracht.
- Het label blijft duidelijk leesbaar, zelfs in zeer veeleisende omgevingen.
- Het overlaminaat overlapt het label aan alle zijden wanneer het is aangebracht.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422/B-966B: Polyester										
◆	PTPSL-17-422	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-20-422	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-26-422	Wit	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-50-422	Wit	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-424/B-966B: Papier met polyester overlaminaat										
◆	PTPSL-17-424	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-20-424	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428/B-966: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat										
◆	PTPSL-17-428	Zilver	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-20-428	Zilver	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-26-428	Zilver	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTPSL-50-428	Zilver	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



VOORGEDRUKTE LABELS

- Bedrukbare labels met voorgedrukte kopteksten laten u toe om zelf informatie toe te voegen.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Legende	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester								
PTL-35-422-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Polyester								
PTL-30-423-CALI	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-30-423-TEST	Groen op Wit	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-30-423-INSPE	Zwart op Wit	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-35-423-PROP	Zwart op Wit	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428: Gemetalliseerd polyester								
PTL-30-428-CALI	Groen op Zilver	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-35-428-PROP	Zwart op Zilver	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-473: Statisch dissipatief polyester								
PTLSL-17-473	Zwart op Geel & Wit	25,40	12,70	15,87	STATIC SENSITIVE (EIA Std. 471 & MIL Std. 129J symbols)	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


MARKERING VAN EIGENDOMMEN EN COMPONENTEN

ALGEMENE INDUSTRIËLE IDENTIFICATIE

- Flexibel vinyl dat zich makkelijk aanpast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, rekken en apparatuur. Uitstekend bestand tegen olie, detergenten, vuil en diverse oplosmiddelen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-439: Vinyl							
∞	PTL-8-439-BL	Blauw	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-YL	Geel	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-GN	Groen	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-OR	Oranje	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-RD	Rood	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439	Wit	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-BK	Zwart	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-BL	Blauw	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-YL	Geel	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-GR	Groen	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-OR	Oranje	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-RD	Rood	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439	Wit	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-BK	Zwart	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-BL	Blauw	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-YL	Geel	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-GR	Groen	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-OR	Oranje	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-RD	Rood	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439	Wit	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-BK	Zwart	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



MARKERING VAN COMPONENTEN

FRAUDEBESTENDIGE LABELS

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.


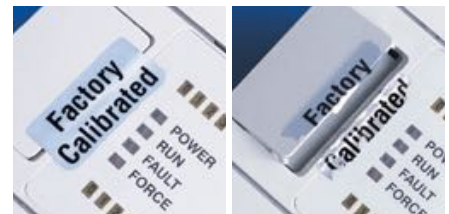



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl								
▲	PTL-17-362	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-362	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-362	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-362	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7351: Fraudebestendig vinyl								
▲	PTL-17-7351	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7351	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-351	Wit	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7351	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7546: Fraudebestendig polyester								
▲	PTL-17-7546	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7546	Wit	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7546	Wit	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7576: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester								
▲	PTL-17-7576	Zilver	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7576	Zilver	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-7576	Zilver	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7576	Zilver	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



WELKE THERMISCHE TRANSFERT LABELS VOOR WELKE PROCESTECHNOLOGIE



	PTH-technologie (Plated Through Hole - enkel through hole)		SMT-technologie (Surface Mount Technology - enkel oppervlaktemontage)	
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- of onderzijde	Na het proces
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Ja	Ja	Ja	Ja
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Ja*	Nee	Nee	Ja

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden deze materialen eerst te testen.

MARKERING VAN PRINTPLATEN



POLYESTERLABELS

- Duurzame polyestermaterialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-430: Polyester									
▲	PTL-71-430	Transparant	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-430	Transparant	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-430	Transparant	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-430	Transparant	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-437: Polyvinylfluoride									
▲	PTL-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-459: Polyester									
▲	PTL-29-459	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-459	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-459	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-473: Statisch dissipatief polyester									
▲	PTL-1-473	Wit	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-473	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-473	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-473	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-473	Wit	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-473	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-473	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-473	Wit	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-488: Polyester									
▲	PTL-80-488	Wit	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-97-488	Wit	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-81-488	Wit	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-488	Wit	48,26	25,40	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

>>



Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

POLYESTERLABELS (VERVOLG)

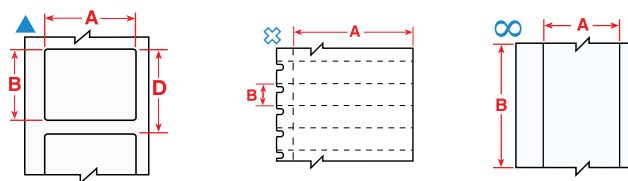


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint	Printer-compatibiliteit
B-422: Polyester									
⊗	PTL-39-422	Wit	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-422	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-422	Wit	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-422	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-422	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-422	Wit	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-422	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-422	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-422	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-422	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-422	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-45-422	Wit	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-422	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-422	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-422	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Polyester									
▲	PTL-1-423	Wit	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-423	Wit	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-423	Wit	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-423	Wit	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-423	Wit	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-423	Wit	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-423	Wit	22,86	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-423	Wit	25,40	4,75	-	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-423	Wit	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-423	Wit	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-423	Wit	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-16-423	Wit	25,40	9,53	-	12,70	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-423	Wit	31,75	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-26-423	Wit	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-423	Wit	38,10	3,18	-	6,35	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-423	Wit	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-423	Wit	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-423	Wit	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-423	Wit	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-423	Wit	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-423	Wit	50,80	6,35	-	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-423	Wit	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

MARKERING VAN PRINTPLATEN



POLYIMIDELABELS

- Duurzame polyimidematerialen voor de markering van relais, elektromagneten, printplaten en elektronische componenten.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-717: Polyimide								
▲	PTL-1-717	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-717	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-717	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-717	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-717	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-717	Wit	31,75	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-717	Wit	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-717	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-717	Wit	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-718: Polyimide								
▲	PTL-1-718	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-718	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-718	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-718	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-718	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-718	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-718	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-718	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-718	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-718	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-719: Polyimide								
▲	PTL-4-719	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-719	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-719	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-719	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-719	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-719	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-719	Wit	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-719	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-724: Polyimide								
▲	PTL-1-724	Amber	6,35	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-724	Amber	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-724	Amber	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-724	Amber	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-724	Amber	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-724	Amber	19,05	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-724	Amber	22,86	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-724	Amber	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-724	Amber	31,75	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-724	Amber	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-724	Amber	38,10	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-724	Amber	50,80	6,35	9,52	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-727: Polyimide								
▲	PTL-1-727	Wit	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-727	Wit	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-727	Wit	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-727	Wit	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-727	Wit	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-727	Wit	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-727	Wit	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-727	Wit	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-727	Wit	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-727	Wit	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-727	Wit	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK




Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

IDENTIFICATIE VOOR DE TRACERING VAN STALEN

- F** Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

LABELS VOOR RIETJES EN STAAFJES

- Brady biedt een assortiment labels aan die perfect passen op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand zijn tegen langdurige opslag.



De labels worden weergegeven per grootte van de rietjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Breintbare	Breintbare	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
							breedte PW (mm)	hoogte PH (mm)				
0,25 ml												
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	BM71-19-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GY	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-PL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	F N		27,94	6,35	-	27,94	6,35	PTL-105-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
0,50 ml												
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	BM71-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	1000
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GY	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-PL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.







Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

IDENTIFICATIE VOOR DE TRACERING VAN STALEN



LABELS VOOR FLESJES EN BUISJES

- De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprintbare breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 ml												
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
0,6 - 1,5 ml												
	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 2,0 ml												
	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	-	BM71-18-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	2500
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	PTL-78-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml												
	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000





F Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelfflamierend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

IDENTIFICATIE VOOR DE TRACERING VAN STALEN

LABELS VOOR CONISCHE EN GROTE BUISJES

- De labels voor de identificatie van conische en grote buisjes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken, heel flexibel en kunnen gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht worden. De labels blijven kleven en blijven leesbaar, zelfs wanneer de stalen bewaard worden een vriezer, in vloeibare stikstof of wanneer ze verhit worden in een autoclaaf.

F Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprintbare breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 ml											
	B-427	FN S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
1,0 - 8,0 ml											
	B-499	FNA	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
1,5 ml											
	B-430	F AH	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
12,0 - 24,0 ml											
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
	B-499	FNA	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-461	FNAHSL	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
14,0 - 15,0 ml											
	B-490	FN H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
50,0 ml											
	B-423	F AH	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
	B-427	FN S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
	B-430	F AH	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
	B-427	FN S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
	B-423	F AH	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	1000
	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
	B-499	FNA	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	FN	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
	B-499	FNA	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-490	FN H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-499	FNA	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-427	FN	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.




MARKERING VAN HET STAALPROCES



LABELS VOOR CENTRIFUGE EN MICROCENTRIFUGE

- Brady biedt een ruim assortiment labels voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes aan. Zorg ervoor dat u de kleefzijde van een zelflaminerend label niet aanraakt wanneer u dit rond een flesje of buisje wikkelt om het hechtvermogen niet te beïnvloeden.

F Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar



De labels worden weergegeven per grootte van de buisjes en volgens de labelbreedte.


De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijde breedte PW (mm)	Beprijde hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,2 ml												
	B-461	F N A H S L	4,75	38,10	-	-	4,75	17,78	PTL-108-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
0,5 ml												
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
	B-498	F	R	9,53	25,40	-	-	-	PTL-16-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
	B-499	F N A		9,53	25,40	-	-	-	PTL-16-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L		9,53	45,72	-	-	9,53	PTL-73-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-498	F	R	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
	B-499	F N A		12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L		12,70	45,72	-	-	12,70	PTL-72-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-498	F	R	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
	B-499	F N A		19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	5000
	B-490	F N H L		31,75	9,53	-	-	-	PTL-112-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
0,5 - 2,0 ml												
	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250

i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

IDENTIFICATIE VOOR DE VERWERKING VAN STALEN

LABELS VOOR OBJECTGLAASJES



- De labels voor de identificatie van objectglasjes van Brady zijn bestand tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglasjes. De labels presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen.

De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.






Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-488	F A	19,05	22,86	PTL-80-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	PTL-97-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250

IDENTIFICATIE VOOR DE OPSLAG VAN STALEN

LABELS VOOR CRYOBUISJES EN -FLESJES

- Brady biedt een assortiment labels aan voor de identificatie van laboratoriumstalen voor cryo-opslag. Deze kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, mits een kleine overlapping. De labels blijven leesbaar en blijven op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol.



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Bereikbare breedte PW (mm)	Bereikbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 - 0,7 ml											
▲	B-499	FNA	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	FNA	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	5000
0,5 - 2,0 ml											
▷	B-427	FN S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml											
✱	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml											
▷	B-461	FNAHSL	15,24	41,28	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▷	B-461	FNAHSL	15,24	66,68	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
✱	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
▷	B-427	FN S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	FN H L	41,28	15,24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-490	FN H L	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml											
▷	B-461	FNAHSL	19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▷	B-461	FNAHSL	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100





IDENTIFICATIE VOOR DE OPSLAG VAN STALEN



LABELS VOOR MICROTITERPLATEN

- De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels zorgen voor duidelijke teksten en barcodes in de meeste laboratoriumomgevingen.

- F** Vriezer
- N** Vloeibare stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelfflammerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprint-bare breedte PW (mm)	Beprint-bare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▷	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▷	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	48,26	6,35	PTL-81-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.


i Zie pagina's 44-47 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

IDENTIFICATIE VOOR LEAN-LABORATORIA

- F** Vriezer
N Vloeibare stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

FLESSEN, ERLNMEYERS EN SCHAALTJES

- De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken en heel flexibel. Ze kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en blijven leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.


Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bereprintbare breedte PW (mm)	Bereprintbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
∞	B-430	F AH	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F AH	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F NA	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
►	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-499	F NA	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-430	F AH	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
►	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-423	F AH	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	1000
►	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F NA	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	F NA	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
▲	B-499	F NA	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	250
►	B-461	F NAHSL	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-499	F NA	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	48,26	76,20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-7351	F	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing.

Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij naar de technische fiche van het materiaal, die beschikbaar is via www.bradyeurope.com/tds.

B-nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.			
B-109	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	49 °C	  	Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen, herstellingen en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersomstandigheden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	–
B-321	Hittekrimpde polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	  	Hittekrimpde krimpkous, uitstekend bestand tegen olie en oplosmiddelen. Bedrukbare coating voor permanente leesbaarheid. Ideaal voor toepassingen die bedrukbare krimpkousen vereisen.	Voldoet aan de normen MIL-M-81531 en MIL-STD-202, methode 215J
B-342	Hittekrimpde polyolefin krimpkous	Mat	Wit	-70 °C	130 °C		Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE-AS-81531
B-345	Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen	Mat	Wit	-55 °C	225 °C		Hittekrimpde krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze krimpkousen zijn gemaakt van polyvinylideenfluoride. Ook verkrijgbaar in zwart.	NASA SP-R-0022A ontgassing prestaties; SAE-AMS-DTL-23053/18 (klasse 2); SAE-AS-81531; MIL-STD-202G methode 215K
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Glanzend	Zilver	-70 °C	100 °C		Ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het label van de drager want het materiaal is fragiel.	–
B-390	Verharde insert		Wit	-40 °C	100 °C		Bedrukbaar. Te bevestigen met behulp van transparante pvc-dragers.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-412	Polypropyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	–
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Bestand tegen oplosmiddelen. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-422/ B-966B	Polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	–
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	120 °C		Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-424	Papier	Mat	Wit	-80 °C	50 °C			–
B-424/ B-966B	Papier met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit				Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte liner zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	–
 B-425	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	  	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermisch transfert printlint. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL, CSA, RoHS, halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit/ Transparant	-80 °C	60 °C		Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transfertdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de draad wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekend bestand tegen wrijving, solventen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.

B-nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)	Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.		
 B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	120 °C	 Gemetalliseerde polyester voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor de identificatie van type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-428/ B-966	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Zilver	-70 °C	120 °C	 Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlamineat is een transparant polyester (B-966B) dat het label langs alle zijden overlapt.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
 B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	 Doorzichtig, kwalitatief polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transfertdruk.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C		UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-435	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C	 Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor de identificatie van type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C	 Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestanste uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof
 B-439	Vinyl		Wit	-70 °C	40 °C	 Gekleurd vinylmateriaal voor thermische transfertdruk. Ideaal voor typeplaatjes, de identificatie van afgewerkte producten en algemene labelingtoepassingen. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, oranje, paars, zilver en geel.	–
 B-459	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	 Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met matte afwerking. Ontworpen voor toepassingen zoals de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes die alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit vereisen.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-461	Polyester	Mat	Wit/ Transparant	-196 °C	130 °C	 Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	–
 B-473	Statisch dissipatief polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	 Wit polyester met glanzende afwerking, gebruikt voor de post-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; CSA-aanvaard; voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)
 B-483	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	 Wit polyesteremateriaal voor thermische transfertdruk met een glanzende afwerking en een agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-486	Polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C	 Gemetalliseerd polyester voor thermische transfertdruk. Ideaal voor de identificatie van producten (binnen), de tracerings van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd

B-nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
Min.	Max.							
	B-488 Polyester	Mat	Wit	-40 °C	160 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
	B-489 Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transfertdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Aggressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
	B-490 Freezerbondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C		Kan worden toegepast op bevroren oppervlakken zoals glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve voor buisdopjes. Het materiaal moet enigszins overlappen.	—
	B-498 Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C		Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend
	B-499 Nylonweefsel	Mat	Wit	-40 °C	90 °C		Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL, CSA, RoHS, halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
	B-642 Polyvinylfluoride	Mat	Wit/ Transparant	-70 °C	120 °C		Toepassingen waarvoor zelfdovende identificatie vereist is. Zelflaminerend, geschikt voor de markering van draden, kabels en flacons in laboratoria. Uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken.	—
	B-717 Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
	B-718 Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
	B-719 Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
	B-724 Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	330 °C		Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	MIL-STD-202G; methode 215K; SAE AS81531 markering van elektrisch isolerend materiaal
	B-727 Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	UL-erkend; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; vrij van dibutyltin en dioctyltin
	B-7351 Fraudebestendig vinyl	Mat	Wit	-40 °C	80 °C		Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Scheurt gemakkelijk zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar zijn en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt.	—

B-nr.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
				Min.	Max.			
 B-7546	Fraudebestendig polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polyester materiaal met een glanzende afwerking. Laat een "VOID"-afdruk achter op het oppervlak. De kleefstof maakt herpositioneren onmogelijk en voorkomt hergebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-7551	Polyester	Mat	Transparant	-20 °C	70 °C			–
 B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	100 °C		Gemetalliseerd polyester materiaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een "VOID"-afdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook boven op het label om hergebruik te voorkomen.	UL-erkend
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Met thermische transfertprinter bedrukbare EPREP-labels besparen u tijd, geld en moeite! Geschikt voor de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, patchpanelen en vele andere toepassingen. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen waarvoor naamplaatkwaliteit vereist is. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	–
B-7597	Polyethyleen tag	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast. De toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-7599	Polyethyleen tag	Mat	Geel	-40 °C	50 °C		Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijanten van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	–
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan	Mat	Wit, Geel	-40 °C	90 °C			Halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11), Hechting: SAE-AS81531-1998, vlamvertragend; MIL-STD-202G
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Laminat™-drager voor kabelidentificatie met strip om tekstlabel te lamineren. De drager kan direct op de kabels en draden worden bevestigd met behulp van twee kabelbinders.	–
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Zelfdichtende tags voor de identificatie van materialen in veeleisende omgevingen, inclusief kranen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten. Laminat™-tags kunnen geleverd worden met een versterkingsring in roestvrij staal.	–
B-7696	Semi-verharde vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	70 °C		Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De tags schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0

LABELMARK™-LABELINGSOFTWARE



Met de LabelMark 6-labelingsoftware kunt u snel de labels maken die u nodig heeft. De software beschikt over een app-omgeving die direct toegang geeft tot een uitgebreid aantal toepassingen, van standaard labelwerk tot geavanceerde gegevensinvoer. LabelMark 6 ondersteunt ook de integratie van data en labelontwerpen en biedt de mogelijkheid om printopdrachten te groeperen. Kies de LabelMark 6 Pro-versie om nog intuïtiever labels te creëren met behulp van wizards.



- Maak kopieën van geïmporteerde gegevens, gewoon door te bepalen hoeveel exemplaren u wilt!
- Print uw tekst in verticale richting op uw continue tapes vanuit LabelMark.
- Ondersteuning van QR-barcodes.
- U kunt gegevens en serialisatie in een paar muisklikken nauwkeurig invoeren dankzij de functie voor foutcontrole.
- U kunt printopdrachten aanmaken voor het gelijktijdig beheren van verschillende afdruktaken en printers.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
LM6PROCD	143511	LabelMark6 Pro
LM6UPGRCD	143512	Upgrade van LM6 standaard naar LM6 Pro
LMO6UPGRCD	143513**	Upgrade van LMx naar LM6 Pro

***Als u al een vorige versie van LabelMark gebruikt (bv. LabelMark 4 of LabelMark 5), kunt u uw softwareversie eenvoudig upgraden met het Upgrade Pack.*

AFDrukPARTNER APP EN TEKSTLABELS APP

De robuuste, draagbare BMP61 is ook verkrijgbaar in een wifi-versie die compatibel is met de LabelMark 6-labelingsoftware en de mobiele apps van Brady. Creëer of verzend labelontwerpen naar de printer via een smartphone en creëer snel en eenvoudig labels ter plaatse.

BRADY TEKSTLABELS APP*



- Geef het nummer in van de Brady-labelcartridge die in uw BMP™61 Labelprinter zit
- Geef uw tekst in
- Druk het label af

BRADY AFDrukPARTNER APP*



- Download een bestaand labelontwerp uit uw mailbox of opslagsysteem
- Vul de vooraf gedefinieerde gegevensvelden in met uw smartphone
- Druk het label af

**BMP™61 Labelprinter met wifi vereist*

PRINTER	
Omschrijving	BMP61 Labelprinter
Inhoud	De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer samen met een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adapter, cd met printerstuurprogramma, product-cd, polsband, 1 x PTL-19-423 en 1 x M61-R6010.
Toepassingen	Draad- en kabelmarkering; algemene & industriële identificatie; eigendomsidentificatie; identificatie van aansluitklemmen; voice- en data-identificatie; typeplaatjes; identificatie van patchpanelen; markering van elektrische componenten; markering van controlepanelen; identificatie van printplaten
Printsnelheid	33,8
Intern geheugen	512 MB flashgeheugen en 512 MB RAM
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Estlands, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds
Draagbaar	Ja
Gewicht (kg)	1,5
Afmetingen B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Valtest	tot 1,2 meter
Werkings temperatuur	5°C-40°C
Werkingsvochtigheid	10%- 90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-30° tot 60° C
Opslagvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar

ONDERSTEUNDE MEDIA	
Ondersteunde materialen	Meer dan 600 labels en printlinten, continue tapes, gestante labels, bulkrollen, op maat gemaakte labels en tapes
Formaat	Printlint en tape apart, ook bulkrollen
Continue vs. gestante labels	Continue tape & gestante labels
Labels op maat	Ja
Smart Cell	Ja
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Min. labelbreedte (mm)	6,4
Min. labelhoogte (mm)	5,99
Max. linerbreedte (mm)	57
Min. linerbreedte (mm)	20,62
Maximum aantal	750

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	Ja
Batterij	Herlaadbare NiMH-batterij
Stroom	AC

BEELDSCHERM	
Scherf	Lcd-kleurentouchscreen met achtergrondverlichting en indicatoren op het scherm
Beeldschermresolutie	320 x 240 px

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLLEN	
Max. aantal lijnen tekst	25
Tekstgrootte	4 to 174pt + autosizing
Ingebouwde lettertypes	Brady Alpine, Brady Fixed Width
Ingebouwde symbolen	450 symbolen inbegrepen
Barcodemogelijkheden	Ja
Barcodes	Code 39 en 128, andere (zoals QR-codes) via software

PRINTFUNCTIES	
Printfuncties	Printvoorbeeld, serialisatie, datum-/tijdstempel, vaste lengte, spiegelbeeld printen, verticaal, draaien, omkeren, automatisch formaat, meerdere kopieën, banner (liggend en staand), framefunctie, tekstuitlijning (horizontaal en verticaal), lijstfunctie, afbeeldingen downloaden
Serialisatie	Meervoudig en gekoppeld
Printmodi	Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering, aansluitklemmen, patchpanelen, vlaggetjes, stroomonderbrekers
Printresolutie	300 dpi

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0, USB Flash Drive, optioneel wifi (standaard geïnstalleerd)
Softwarecompatibiliteit	Labelmark 6.X, Brady Mobile Apps

CONFORMITEIT	
Goedkeuringen/conformiteit	UL; cUL; CE; RoHS; EAC



PRINTERS



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor – wifi
BMP61-W	146226	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor – wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	BMP61 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor – wifi
BMP61-AZERTY-EU-W+LM	196477	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-EU-W+LM	196475	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-UK-W+LM	196479	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 240 V UK-adaptor - wifi
BMP61-QWERTY-US-W+LM	196473	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 120 V US-adaptor - wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W+LM	196481	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-CYRILLIC-W+LM	196483	BMP61 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor - wifi
BMP61-AZERTY-EU	148638	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-EU	146230	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK	196453	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61	146229	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU	148637	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC	146223	BMP61 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-AZERTY-EU+LM	196476	BMP61 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-EU+LM	196474	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK+LM	196478	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTY-US+LM	196472	BMP61 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord en LabelMark Software - 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU+LM	196480	BMP61 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC+LM	196482	BMP61 Labelprinter met CYRILLISCH-toetsenbord en LabelMark Software - 220 V EU-adaptor

PRINTERKITS

Deze BMP61-printerkits zijn geschikt voor iedereen die actief is in de elektrische en de tele-/datacomsector. Deze aantrekkelijk geprijsde kits worden geleverd met een handige, verharde draagkoffer en bevatten een printer, labelmaterialen, een batterij en accessoires.

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP61-AZERTY-EU-EL*	196455	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC-EL*	196465	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-US-EL*	196463	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTY-EU-EL*	196457	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK-EL*	196459	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU-EL*	196461	Elektrische kit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-AZERTY-EU-DA**	196456	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en AZERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-CYRILLIC-DA**	196466	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en CYRILLISCH-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-US-DA**	196464	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 120 V US-adaptor
BMP61-QWERTY-EU-DA**	196458	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 220 V EU-adaptor
BMP61-QWERTY-UK-DA**	196460	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTY-toetsenbord – 240 V UK-adaptor
BMP61-QWERTZ-EU-DA**	196462	Voice- en datacomkit voor BMP61 Labelprinter met wifi en QWERTZ-toetsenbord – 220 V EU-adaptor

*Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en bevat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, polsband, magneet, cd met LabelMarkstandaardsoftware, 1 x PTL-19-423, 1 x PTL-21-427, 1 x PTL-31-499, 1 x PSPT-187-1-YL, 1 x M61-R4310, 1 x M61-R6010.

**Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en bevat een USB-kabel, snelstartgids, batterij, AC-adaptor, cd met printerstuurprogramma, product-cd, polsband, cd met LabelMarkstandaardsoftware, 1 x PTL-19-423, 1 x PTL-31-427, 1 x PTL-8-422, 1 x PTL-12-109, 1 x M61-R4310, 1 x M61-R6010.

ACCESSOIRES



Magneet



Polsband



Artikelnr.	Omschrijving
114883	AC-adaptor/batterijlader 120V
710612	AC-adaptor - EU - 220V
710613	AC-adaptor - UK - 240V
146221	BMP61-magneet
133255	Herlaadbare NiMH-batterij
146233	Polsband voor BMP61
018556	Reinigingskit
103788	USB-kabel
146220	Verharde draagkoffer voor BMP61

TWEE JAAR GARANTIE OP ALLE DRAAGBARE BRADY-PRINTERS

Brady biedt twee jaar garantie op alle Brady Mobile-printers. Deze fabrieksgarantie is volledig gratis en onderstreept Brady's streven naar kwaliteit en betrouwbaarheid.

**SCAN DEZE QR-CODE VOOR MEER
INFORMATIE OVER DE BRADY-GARANTIE.**



WAT ALS U MEER ONDERSTEUNING WENST?

Brady biedt drie verschillende onderhoudscontracten aan: Assist Base, Assist Field en Assist Custom. Deze contracten bieden prioriteitsondersteuning gedurende 1, 3 of 5 jaar en garanderen op die manier de betrouwbaarheid van de printer, zelfs in veeleisende omgevingen. Deze overeenkomsten omvatten ook een groot aantal extra's in vergelijking met onze gratis standaardgarantie van twee jaar, zoals: reserveonderdelen, een oplossing binnen twee werkdagen, een gratis jaarlijks preventief onderhoud, transportkosten voor herstelling, prioritaire toegang tot het technische supportteam of zelfs een specialist in uw bedrijf.

Uitgebreide ondersteuning voor minder dan de prijs van één standaardherstelling!

ONZE OPLEIDINGS- EN INSTALLATIESERVICE

- **Brady Setup Base:** snelle installatie van de Brady-printer en -software via screensharing. We helpen u met de productie van uw eerste labels.
- **Brady Setup Field:** snelle installatie van de Brady-printer en -software in uw bedrijf door een Brady-specialist. We helpen u met de productie van uw eerste labels.
- **Brady Training Half/Whole day:** praktische opleiding in uw bedrijf door een Brady-specialist.



Contacteer ons voor meer informatie!

Brady Corporation

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



OVER HET BEDRIJF

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

BRADY VERVAARDIGT EN VERKOOPT:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge prestaties, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

ENKELE CIJFERS VAN HET BEDRIJF:

- 6500 werknemers wereldwijd
- actief in 29 landen
- distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



Afrika

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden

Kista
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken. De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradyeurope.com.

Zoek naar: EUR-M-835-NL

© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

www.bradyeurope.com

Uw distributeur

06/10/2017