

**Straordinarie
prestazioni
equivalenti
alle tue**



BMP™ 61
LABEL PRINTER

Sommario

	Stampante per etichette BMP™61	3
	Applicazioni	6
	Consumabili disponibili per la BMP61	10
	Identificazione di impianti elettrici, comunicazione voce/dati	14
	Identificazione industriale e generale	29
	Identificazione di componenti elettronici	33
	Identificazione di laboratorio	37
	Indice generale dei materiali	44
	Software	48
	Specifiche della stampante	49
	Stampante BMP61, kit e accessori	50
	Assistenza tecnica Brady	51



I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

Prestazioni straordinarie come le tue

Elettricisti, tecnici della comunicazione dati e costruttori di quadri possono contare sulla stampante per etichette BMP™61 per identificare fili, cavi e componenti in maniera rapida ed efficiente.

La stampante per etichette BMP™61 sarà il tuo compagno fidato nell'identificazione, sempre e comunque,


Robusta e affidabile

- A prova di caduta con protezioni angolari in gomma
- Ampio alloggiamento per il caricamento dei materiali in modo da renderne più rapide le sostituzioni
- Cartucce con tecnologia SmartCell per permettere la calibratura automatica
- **Ampio touchscreen a colori con indicatori a schermo:** verifica facilmente la cartuccia di etichette installata e le etichette rimanenti. Rivedi velocemente l'etichetta sul display prima di stampare per evitare errori
- **Velocità di stampa di 33,8 mm al secondo:** per non dover aspettare l'etichetta che ti serve
- Batteria NiMH ricaricabile per una maggiore autonomia
- Garanzia di 2 anni



Materiali ad alte prestazioni e qualità di stampa eccellente

- **600 consumabili + etichette custom:** non accontentarti di una soluzione di ripiego. Scegli tra le 600 combinazioni di etichette (tubetti, etichette autolaminanti, ecc.) e nastri inchiostri disponibili, oppure chiedi a Brady di sviluppare etichette custom che rispondano alle tue esigenze!
- Gestisce etichette prefustellate, in rotoli continui e custom larghe fino a 50,80 mm – anche in formato bulk
- Digitazione intuitiva grazie alle tastiere AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC
- Qualità di stampa a 300 dpi

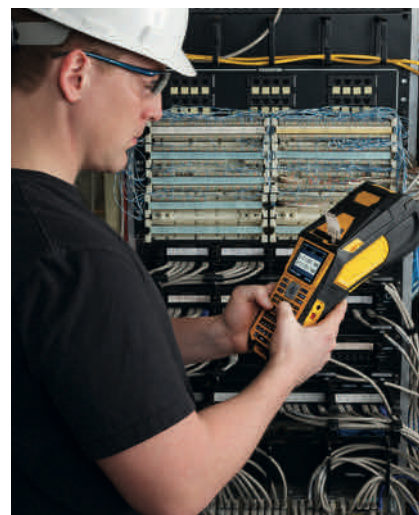

Versatilità nella gestione dei dati

- **Funzione liste USB:** leggi i fogli di calcolo direttamente dalla memoria USB esterna e integra i dati nelle etichette pronte per la stampa.
- **Disponibile in versione wifi – compatibile con app mobili:** crea o carica i modelli di etichette con lo smartphone e inviali alla stampante
- Porte USB 2.0 (tipo A e B) per copiare lunghe liste di modelli di etichette
- Funziona con il software di etichettatura LabelMark™ e le app Brady Mobile.



Con la stampante per etichette BMP™61 potrai realizzare moltissime etichette di identificazione perfette.

BMP61 in sintesi



Ampia apertura del coperchio e comodo alloggiamento per introdurre ed estrarre facilmente i consumabili

Taglierina manuale

Stampa nitida con testina di stampa da 300 dpi

Etichette prefustellate, in rotoli continui o custom larghe fino a 50,80 mm

WIFI opzionale (installato in fabbrica, soltanto su alcuni modelli)

Calibratura automatica delle etichette con tecnologia SmartCell

Batteria NiMH ricaricabile o trasformatore CA (fornito)

Cinturino

Protezioni angolari in gomma

Tastiera AZERTY/QWERTY/QWERTZ/ CYRILLIC

**2 ANNI
DI GARANZIA**

Le 3 principali caratteristiche della BMP™61

Gestione liste

Migliora la tua efficienza utilizzando la funzione liste incorporata per stampare intere liste di etichette. Non serve creare ogni etichetta separatamente. Salva invece il foglio di calcolo dei tuoi dati in formato .CSV su una chiavetta USB e scaricalo facilmente nella BMP61. La stampante integrerà i dati nelle etichette.



Velocità di stampa

Velocità di stampa di 33,8 mm/sec: sviluppata specificamente per tutti i moderni professionisti che operano nel campo della componentistica e dell'impiantistica.

Non perdere tempo ad aspettare che le etichette vengano stampate!

Modelli di etichette predefiniti, procedure guidate per la creazione di etichette, taglierina incorporata e varie opzioni per la serializzazione dei dati permettono ai professionisti di **identificare** cavi e componenti ancor **più velocemente**.



USB 2.0
(tipo A e B)

Connettività

Scarica, salva e carica file contenenti loghi o grafica nella stampante per etichette BMP61 via USB.



**GUARDA I
VIDEO TUTO-
RIAL SUL
CANALE
YOUTUBE DI
BRADY.**

Applicazioni

Identificazione industriale e generale

Marcatura di fili e cavi per cavi dati a doppino intrecciato (UTP, FTP...), cavi in fibra ottica, conduttori, cavi di computer, fili e cavi di impianti elettrici, cavi di alimentazione e messa a terra, cavi di trasmissione dell'energia...



Etichette a bandiera



Targhette



Etichette autolaminanti



Tubetti




Etichette wrap around

Marcatura di componenti per patch panel, quadri di comando, blocchi a incastro, morsettiere, centralini, pannelli frontali...



Etichette sezionatore

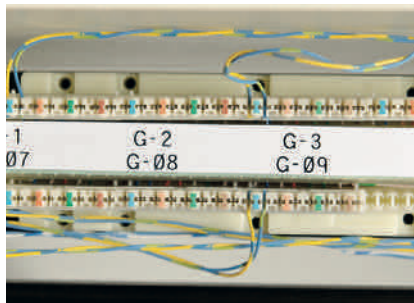

Etichette blocco a incastro



Targhe incise

Identificazione di componenti elettronici

Marcatura di cespiti e componenti da utilizzare su qualsiasi tipo di superficie (liscia, irregolare, ruvida, a bassa energia superficiale...).



Etichette per dati di targa e targhe di identificazione



Etichette sovrallaminate



Etichette prestampate

Applicazioni

Identificazione di componenti elettronici

Marcatura di schede a circuiti stampati per l'identificazione di schede a circuiti stampati (anche dissipative statiche), schede a circuiti stampati con tecnologia SMT – Top/Bottom...



Etichette per componenti elettronici

Marcatura di componenti per relè, solenoidi, foro passante – bottom, foro passante – top...



Etichette a elevata resistenza termica



Etichette per identificazione di sicurezza

Identificazione di laboratorio

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni per la tracciabilità dei campioni nei laboratori di istologia: per evitare errori diagnostici, utilizza la tecnologia dei codici a barre.



Pipette e astine



Etichette per provette coniche e di grandi dimensioni

Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni a supporto dell'analisi microscopica di cellule e tessuti nei laboratori clinici e di patologia.



Etichette per centrifughe, provette Eppendorf e processi PCR



Etichette per vetrini

Identificazione a fini di conservazione dei campioni a supporto della raccolta e della manipolazione di campioni quali campioni di sangue, campioni criogenici, ecc.



Etichette per piastre a pozzetti



Etichette per provette criogeniche

Identificazione di laboratorio Lean per contrassegnare materiali in generale.



Etichette per attrezzature di laboratorio in generale



Etichette rimovibili per articoli in vetro

Vantaggi dell'etichettatura

Hai mai perso tempo per capire dove vanno i vari cavi?

Etichette professionali resistenti, che rimangono leggibili e attaccate anche in condizioni difficili, sono estremamente importanti per organizzare e far funzionare in maniera efficiente cavi e componenti di alimentazione, rete, voce e dati.

L'identificazione professionale di fili, cavi e componenti ti permette di:

- riconoscere immediatamente che cosa va controllato durante le procedure di ricerca e risoluzione dei guasti
- contrassegnare con chiarezza gli elementi per i successivi interventi di ampliamento e manutenzione
- mantenere traccia della cronologia degli interventi, della durata e del fornitore
- aggiungere avvertenze e precauzioni di sicurezza

Chiediti quanto tempo o denaro sprechi cercando di rintracciare un cavo, un filo o un componente difettoso non identificato.

Chiediti quanto velocemente aumenta la pressione quando sono in gioco macchinari, linee di produzione, server e servizi.


In tutti questi casi, un'etichettatura professionale ha un valore inestimabile.



Che cos'è un'etichetta professionale?

Le caratteristiche, la resistenza, le capacità e la durata di un'etichetta professionale sono garantite dalla combinazione tra liner, adesivo, substrato e rivestimento.

- 1 Il rivestimento conferisce all'etichetta il colore e la finitura, riceve la stampa e aumenta la resistenza ad agenti atmosferici, fiamme, sostanze chimiche o calore.
- 2 Il substrato conferisce all'etichetta la forma e assicura le proprietà di rottura, come la resistenza e la flessibilità, e le proprietà fisiche, come la resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche.
- 3 L'adesivo fissa l'etichetta a un tipo di superficie scelto e garantisce la resistenza a una serie di condizioni ambientali.
- 4 Il liner è un supporto molto sottile che rilascia l'etichetta autoadesiva.

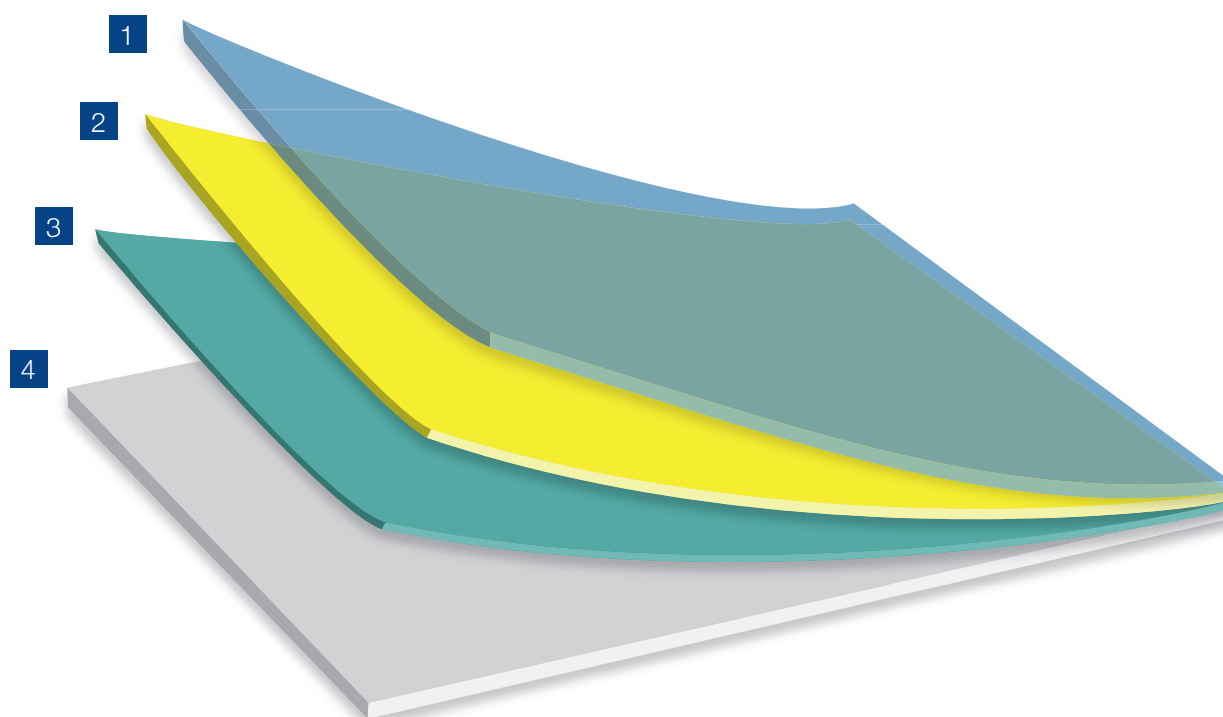

Quale etichetta è più adatta alle tue esigenze? Per scegliere l'etichetta Brady ottimale per la tua applicazione, richiedi la guida all'identificazione appositamente dedicata al settore dell'impiantistica elettrica e della comunicazione voce/dati.



Consumabili disponibili per la BMP61

Cerchiamo continuamente di migliorare e ampliare la gamma di etichette disponibili; è pertanto opportuno verificare regolarmente se sono disponibili aggiornamenti del firmware in modo da poter utilizzare sempre gli ultimi materiali introdotti.

Materiale Brady	
B-109	Polietilene
B-321	Tubetto in poliolefina termoretraibile
B-342	Tubetto in poliolefina termoretraibile
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione
B-390	Inserto rigido
B-412	Polipropilene
B-422	Poliestere
B-422/B-966B	Poliestere con sovralaminazione in poliestere
B-423	Poliestere
B-424	Carta
B-424/B-966B	Carta con sovralaminazione in poliestere
B-425	Polipropilene
B-427	Vinile autolaminante
B-428	Poliestere
B-428/B-966	Poliestere metallizzato con sovralaminazione in poliestere
B-430	Poliestere
B-432	Poliestere
B-435	Poliestere metallizzato
B-437	Fluoruro di polivinile
B-439	Vinile
B-459	Poliestere
B-461	Poliestere
B-473	Poliestere

Materiale Brady	
B-483	Poliestere
B-486	Poliestere
B-488	Poliestere
B-489	Poliestere
B-490	Poliestere Freezerbondz™
B-498	Tessuto in vinile
B-499	Tessuto in nylon
B-642	Fluoruro di polivinile
B-717	Poliimmide
B-718	Poliimmide
B-719	Poliimmide
B-724	Poliimmide
B-727	Poliimmide
B-7351	Vinile antimanomissione
B-7546	Poliestere antimanomissione
B-7551	Poliestere
B-7576	Poliestere metallizzato antimanomissione
B-7593	Poliestere
B-7597	Targhetta in polietilene
B-7599	Polietilene
B-7643	Poliuretano polietero termoplastico
B-7644	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere
B-7645	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere
B-7696	Vinile

Compatibile con TLS 2200 e BMP71



Stampa su tutte le etichette per TLS 2200, rotoli bulk compresi.


Gli utenti interessati a passare alla stampante BMP™61, non devono investire in un nuovo set di consumabili.

I consumabili per la BMP61 sono anche compatibili con la stampante per etichette BMP™71 utilizzando la guida nera fornita con la BMP61.



Confezione bulk per stampa di grandi quantitativi

Per la stampa su etichette bulk servono l'alimentatore e la bobina SmartCell forniti nella confezione dei consumabili bulk.

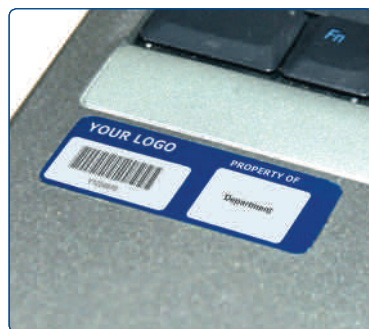

Richiedi etichette custom per la tua BMP61 in modo che rispondano perfettamente alle tue esigenze!

Tra le etichette custom più diffuse vi sono:

- Forme e/o dimensioni specifiche
- Colorazione specifica: aspetto del materiale attraverso la colorazione dell'etichetta
- Materiali specifici rispondenti alle tue esigenze: resistenza a sostanze chimiche, raggi UV, graffi
- Stampa o layout specifico

Nastri

Tutti i materiali nella stampante funzionano con una serie di nastri M61 facilmente installabili. Si consiglia di inserire il nastro prima di caricare i consumabili.

GUARDA I VIDEO TUTORIAL SUL CANALE YOUTUBE DI BRADY.



Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Note / Dettagli
M61-R4310	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad agenti atmosferici, sostanze chimiche e macchie serie R4300 per BMP61
M61-R4410-BL	Blu	50,80	22,80	Nastro blu resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61
M61-R4410-RD	Rosso	50,80	22,80	Nastro rosso resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61
M61-R4410-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61
M61-R6010	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente a solventi, graffi e calore elevato serie R6000 per BMP61
M61-R6210	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente a sostanze chimiche, calore, macchie e graffi serie R6200 per BMP61
M61-R6410	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad abrasione e sostanze chimiche serie R6400 per BMP61
M61-R6610	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad attrito e solventi serie R6600 per BMP61
M61-R6710-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a sostanze chimiche serie R6700 per BMP61
M61-R6810-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a sbavature, graffi e solventi serie R6800 per BMP61

Tecnologia SmartCell



Grazie alla tecnologia SmartCell incorporata nei nastri e nei rotoli di etichette, la stampante è in grado di formattare automaticamente l'etichetta e posizionare perfettamente gli oggetti senza bisogno di interventi da parte dell'utente. Se etichette e nastri non sono compatibili, lo schermo visualizza un messaggio di errore.



Prestazioni dei materiali
















ICONE PRESTAZIONI PRODOTTO

L'introduzione da parte di Brady di una serie di icone descrittive delle prestazioni di ciascun materiale fornisce immediatamente ai clienti informazioni sulle caratteristiche di ogni tipo di etichetta. Le icone presenti in tutto il catalogo aiutano a individuare facilmente il prodotto con le caratteristiche prestazionali che rispondono alle proprie esigenze.









Ti servono ulteriori informazioni? Visualizza le schede tecniche messe a disposizione online da Brady per tutti i suoi materiali. Visualizzale in base a un B-numero specifico o effettua una ricerca per parole chiave. **Per ulteriori informazioni, visita www.bradyeurope/tds. Alle pagine 44 -47 sono riportate ulteriori informazioni sui B-numbers presenti in questa brochure.**

Caratteristiche e marchi materiali

						
	WorkHorse™ Labels	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
 Resistenza all'abrasione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Dissipazione elettrostatica	✓	-	-	-	-	✓
 Resistenza a combustibili/oli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Elevata resistenza termica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Resistenza a basse temperature	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Rimovibile	-	-	-	-	✓	-
 Resistenza a solventi/sostanze chimiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Antimanomissione	-	-	-	✓	-	-
 Adesivo ultra-aggressivo	-	✓	✓	-	-	-

Applicazioni raccomandate

						
	WorkHorse™ Labels	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
UL / CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificazione di componenti e apparecchiature	✓	✓	✓	✓	✓	-
Codifica a barre / codifica dati	✓	✓	✓	-	✓	✓
Tracciabilità scorte	✓	-	✓	-	✓	-
Tracciabilità prodotti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Targhe identificazione	✓	✓	✓	-	✓	-
Identificazione generale	✓	-	✓	-	✓	-
Pellicola sovrallaminata	✓	-	✓	-	✓	-
Adesivo ultra-aggressivo	-	✓	✓	-	-	-
Identificazione schede circuiti stampati / alta temperatura	✓	-	-	-	✓	✓
Antimanomissione	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

*Il programma di identificazione univoco del Dipartimento della difesa americano (DoD UID) è il metodo di tracciabilità delle risorse utilizzato per gestire le scorte nella catena di fornitura della difesa.

Dimensioni di carattere e libreria di simboli

Dimensioni di carattere variabili

Le dimensioni di carattere vanno da 4 a 174 punti. La massima dimensione di carattere disponibile dipende da fattori quali la dimensione dell'etichetta, il numero di caratteri, il numero di righe e le dimensioni di carattere delle altre righe.

Dimensione	Print Sample
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 1


Tipi di codice a barre




- Data/ora integrate
- Codici 39 e 128
- Altri codici a barre supportati in combinazione con il software LabelMark.

Libreria di simboli

- Simboli elettrici e comunicazione dati standard
- Più di 500 tipi di grafica integrati



Freccia



Comunicazione dati



Impianti elettrici



Uscita



Incendio



Primo soccorso



CLP/GHS



Impianti elettrici residenziali



Internazionali



Obbligo




Imballaggio



Divieto



Informazioni pubbliche



Avvertenza




WHMIS

...e molti altri

MARCATURA DI FILI E CAVI

TUBETTI TERMORESTRINGENTI PERMASLEEVE™ (CONTINUA)

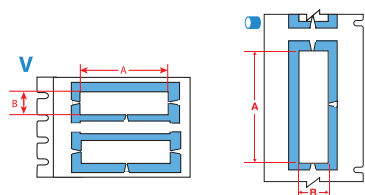

Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
V	PSPT-187-1-WT	3:1	Bianco	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-1-342	3:1	Bianco	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-BL		Blu	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-YL	3:1	Giallo	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-BK	3:1	Nero	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-RD	3:1	Rosso	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-GR		Verde	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-1-VT		Violetto	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-OR	3:1	Arancione	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342-ORG	3:1	Arancione	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-WT	3:1	Bianco	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342	3:1	Bianco	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-YL	3:1	Giallo	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Nero	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Rosso	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-187-175-342-RD	3:1	Rosso	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Verde	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-OR		Arancione	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Bianco	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-1-342	3:1	Bianco	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Giallo	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Nero	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-PK		Rosa	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rosso	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Arancione	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Bianco	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342	3:1	Bianco	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Giallo	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rosso	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-250-175-342-RD	3:1	Rosso	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Verde	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Ø	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-OR		Arancione	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Bianco	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-BL		Blu	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Giallo	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Grigio	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rosso	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Arancione	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Bianco	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Blu	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Giallo	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Rosa	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R" indicano che il tubetto è ruotato sul liner.


>>

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44 - 47.



MARCATURA DI FILI E CAVI

TUBETTI TERMORESTRINGENTI PERMASLEEVE™ (CONTINUA)

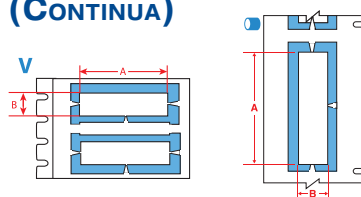


Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rosso	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Verde	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	16,40	-	3,18	8,13	2000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Bianco	22,22	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342	3:1	Bianco	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342	3:1	Bianco	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-375-175-342-YL	3:1	Giallo	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342-YL-3	3:1	Giallo	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-1-342	3:1	Bianco	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Giallo	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342	3:1	Bianco	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-500-175-342-RD	3:1	Rosso	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Arancione	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Bianco	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Giallo	25,78	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Bianco	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Blu	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Giallo	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Marrone	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Nero	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rosso	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Verde	44,83	21,61	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	21,61	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Bianco	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Giallo	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Bianco	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Giallo	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Bianco	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Bianco	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Arancione	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Bianco	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	BM71-1000-175-342	3:1	Bianco	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Blu	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Giallo	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Grigio	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Marrone	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Nero	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Rosa	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rosso	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Verde	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Violetto	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
O	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	42,16	50,80	11,43	24,13	70	M61-R6710-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R" indicano che il tubetto è ruotato sul liner.

>>

MARCATURA DI FILI E CAVI

TUBETTI TERMORESTRINGENTI PERMASLEEVE™ (CONTINUA)



Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-345: Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature											
V	PSHT-094-1-YL	2:1	Giallo	25,78	4,62	-	0,60	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-094-175-WT	2:1	Bianco	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-094-175-YL	2:1	Giallo	44,83	4,62	-	0,08	2,03	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-WT	2:1	Bianco	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-BL	2:1	Blu	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-YL	2:1	Giallo	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-BK	2:1	Nero	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-1-PK	2:1	Rosa	25,78	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-WT	2:1	Bianco	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-BL	2:1	Blu	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-125-175-YL	2:1	Giallo	44,83	5,96	-	1,17	2,79	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-1-WT	2:1	Bianco	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-1-YL	2:1	Giallo	25,78	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-WT	2:1	Bianco	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-BL	2:1	Blu	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-187-175-YL	2:1	Giallo	44,83	8,50	-	1,57	3,81	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-1-WT	2:1	Bianco	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-1-YL	2:1	Giallo	25,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-175-WT	2:1	Bianco	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-250-175-YL	2:1	Giallo	44,80	11,20	-	2,39	5,46	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-1-WT	2:1	Bianco	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-1-YL	2:1	Giallo	25,78	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Bianco	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-375-175-YL	2:1	Giallo	44,83	16,38	-	3,18	8,10	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Bianco	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Giallo	25,78	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Bianco	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Giallo	44,83	21,61	-	4,75	11,43	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Bianco	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Giallo	25,78	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Bianco	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Giallo	44,83	31,80	-	6,35	17,78	100	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Bianco	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Giallo	25,78	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Bianco	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Giallo	44,83	42,16	-	11,43	24,13	50	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R indicano che il tubetto è ruotato sul liner.




i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44 - 47.

MARCATURA DI FILI E CAVI



ETICHETTE AUTOLAMINANTI

- Presenta una zona non stampabile trasparente che si avvolge attorno al cavo e funge da pellicola per il testo stampato.
- Garantisce una resistenza superiore ad abrasione, sporco, oli, solventi e acqua.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-427: Vinile autolaminante												
▶	PTL-10-427	Bianco/trasparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-10-427-YL	Giallo/Trasparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,52	2,00	3,00	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-427	Bianco/trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-YL	Giallo/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-OR	Arancione/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-GR	Verde/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-GY	Grigio/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-PL	Viola/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-BL	Blu/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-BR	Marrone/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-28-427-RD	Rosso/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,52	4,00	8,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-11-427	Bianco/trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-11-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-11-427	Bianco/trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-17-427	Bianco/trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-17-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-17-427	Bianco/trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-102-427	Bianco/trasparente	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427	Bianco/trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-OR	Arancione/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-GR	Verde/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-GY	Grigio/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-PL	Viola/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-BL	Blu/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-BR	Marrone/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-29-427-RD	Rosso/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-29-427	Bianco/trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-74-427	Bianco/trasparente	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-18-427	Bianco/trasparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-18-427-YL	Giallo/Trasparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-96-427	Bianco/trasparente	19,05	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-18-427	Bianco/trasparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427	Bianco/trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano etichette bianche senza area trasparente.

>>>



Applicare l'area stampata sul filo.







Avvolgere la parte trasparente attorno al filo a coprire l'area stampata.



Una volta applicata, la lamina trasparente proteggerà la vostra legenda per anni.

MARCATURA DI FILI E CAVI

ETICHETTE AUTOLAMINANTI (CONTINUA)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
▶	PTL-30-427-YL	Giallo/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-OR	Arancione/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-GR	Verde/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-GY	Grigio/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-PL	Viola/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-BL	Blu/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-BR	Marrone/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-30-427-RD	Rosso/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-30-427	Bianco/trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-PL	Viola/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-19-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-19-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-103-427	Bianco/trasparente	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427	Bianco/trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-PL	Viola/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-31-427	Bianco/trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-PL	Viola/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-21-427	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-75-427	Bianco/trasparente	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
★	PTL-64-427	Bianco/trasparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
★	BM71-64-427	Bianco/trasparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427	Bianco/trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-PL	Viola/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano etichette bianche senza area trasparente.


>>

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI FILI E CAVI



ETICHETTE AUTOLAMINANTI (CONTINUA)

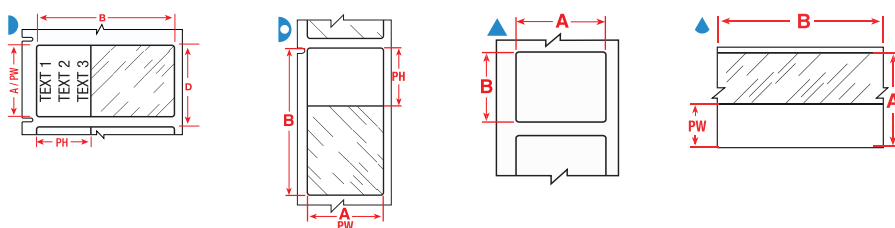

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccolto Per stampante/i
▶	PTL-23-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-23-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-23-427	Bianco/trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-105-427-AW*	Bianco	27,94	6,35	27,94	6,35	9,52	-	-	750	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-106-427**	Bianco/trasparente	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-427-AW*	Bianco	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-104-427	Bianco/trasparente	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427	Bianco/trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-GR	Verde/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-PL	Viola/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-32-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-32-427	Bianco/trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-GR	Verde/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-PL	Viola/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-33-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-109-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-33-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-109-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427	Bianco/trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-GR	Verde/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-PL	Viola/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-34-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-34-427	Bianco/trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-87-427	Bianco/trasparente	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-88-427	Bianco/trasparente	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-427-AW*	Bianco	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-66-427	Bianco/trasparente	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-107-427	Bianco/trasparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	BM71-107-427	Bianco/trasparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-642: Fluoruro di polivinile											
▶	PTL-19-642	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-31-642	Bianco/trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▶	PTL-21-642	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310 BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano etichette bianche senza area trasparente.

**PTL-106-427: materiale in rotoli continui, lunghezza 15,24 m.

MARCATURA DI FILI E CAVI

ETICHETTE WRAP AROUND

- Queste resistenti etichette wrap around in tessuto sono disponibili con un adesivo che consente di rimuoverle senza lasciare residui e riapplicarle ove necessario (B-498) oppure con un adesivo permanente (B-437, B-499).
- Per ottenere un risultato ideale e duraturo, con questi materiali si consiglia una sovrapposizione di 3 mm.

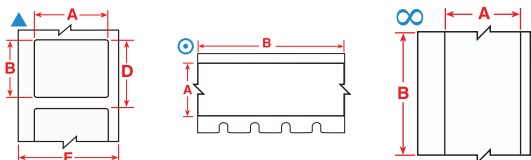


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-437: Fluoruro di polivinile										
▲	PTL-9-437	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-437	Bianco	19,05	6,35	-	9,52	5,10	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-437	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLCM-41-437-WT	Bianco	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLCM-41-437-YL	Giallo	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-437	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-498: Tessuto in vinile										
▲	PTL-10-498	Bianco	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-498	Bianco	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-498	Bianco	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-498	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-498	Bianco	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-11-498	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-18-498	Bianco	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-498	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-498	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-18-498	Bianco	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	6,06	2500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-498	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-21-498	Bianco	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-33-498	Bianco	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-498	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-29-498	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-34-498	Bianco	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-498	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-498	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-498	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-498	Bianco	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Tessuto in nylon										
▲	PTL-16-499	Bianco	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-499	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-499	Bianco	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-11-499	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-18-499	Bianco	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-84-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-499	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-499	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-21-499	Bianco	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-499	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-499	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-499	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-499	Bianco	38,10	6,35	-	9,52	11,17	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,52	14,40	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI FILI E CAVI

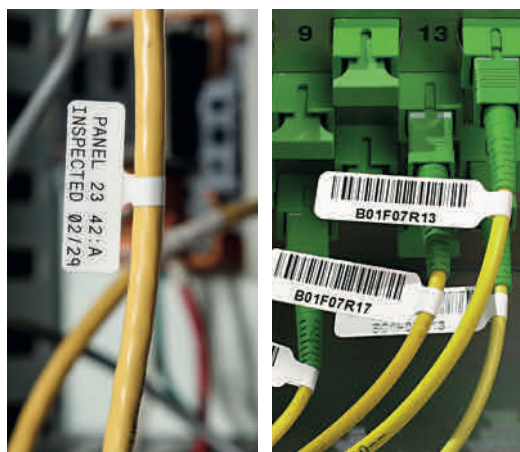


ETICHETTE A BANDIERA / PER FIBRA OTTICA

- Queste etichette a bandiera per fibra ottica consentono di stampare informazioni più leggibili per cavi di piccolo diametro consentendoti di manipolare e vedere le etichette senza toccare i cavi.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-425: Polipropilene									
	PTLFP-01-425	Bianco	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLFT-01-425	Bianco	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

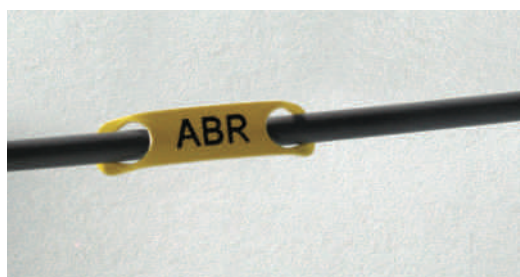

MARCATORI PER CAVI IN PLASTICA RAPIDO™

- Targhetta in polietilene giallo rivestito adatta alla marcatura permanente di cavi di dispositivi elettrici e impianti in fibra.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Max. righe di testo	Max. caratteri per riga	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7599: Targhetta in polietilene												
	BM71R-1-7599-YL	Giallo	22,90	5,20	1	8,38	0,25	1,50	2500	M61-R6210	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-2-7599-YL	Giallo	23,00	5,20	1	8,38	0,75	2,60	2500	M61-R6210	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-3-7599-YL	Giallo	25,00	5,70	2	8,89	1,25	3,30	2500	M61-R6210	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-4-7599-YL	Giallo	26,00	7,00	2	10,82	1,75	4,60	2500	M61-R6210	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71R-5-7599-YL	Giallo	41,00	11,00	3	14,20	2,25	7,50	2500	M61-R6210	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI FILI E CAVI

MARCATORI PER CAVI B-7643

- Questi marcatori per cavi sono realizzati in materiale poliuretano senza alogeni.
- I marcatori sono resistenti, inalterabili e con un grado elevatissimo di permanenza della marcatura pressoché in qualsiasi ambiente.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7643: Poliuretano polietere termoplastico								
◇	BM71-10x60-7643-BK	Nero	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-BL	Blu	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-OR	Arancione	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-RD	Rosso	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x60-7643-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-BK	Nero	10,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-BL	Blu	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-OR	Arancione	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-RD	Rosso	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-10x75-7643-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-BK	Nero	15,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-BL	Blu	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-OR	Arancione	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-RD	Rosso	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-15x75-7643-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-OR	Arancione	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link
◇	BM71-25x75-7643-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6610	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC Link

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



MARCATORI PER CAVI ANTISTRAPPO

- Questi marcatori per cavi estremamente resistenti allo strappo sono utilizzabili per moltissime applicazioni, tra cui fasci cavo, apparecchiature stoccate e attrezzature.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-109: Targhetta in polietilene										
⊕	PTL-60-109	Bianco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	BM71-60-109	Bianco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	PTL-12-109	Bianco	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	BM71-12-109	Bianco	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	PTL-12-109-YL	Giallo	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊕	PTL-36-109	Bianco	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

MARCATURA DI FILI E CAVI



PORTA-MARCATORI PER CAVI LAMINAT™

- I porta-marcatori Laminat™ sono forniti con una striscia per laminare le etichette contenenti il testo.
- I porta-marcatori sono fissati su cavi e fili con due fermacavi per garantire un'identificazione permanente.
- I porta-marcatori Laminat™ sono utilizzabili per l'identificazione di qualunque cavo ogniqualvolta è fondamentale che la legenda sia permanente.



1. Sollevare in parte la pellicola protettiva.



2. Posizionare l'etichetta al centro lasciando attorno lo spazio necessario per poterla sigillare sui quattro lati.



3. Sigillare il porta-marcatore facendo scorrere un dito sulla pellicola in modo da applicarla e, nel contempo, rimuovere il liner in silicone.



4. Inserire sempre i fermacavi dall'alto, ripiegando in tal modo il porta-marcatore Laminat™ lungo il cavo.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovralamina C (mm)	Altezza sovralamina D (mm)	Etichette / nastri consigliata	Imballo
B-7644: Targhetta in polipropilene con sovralamina in poliestere								
○	LC-65X13-B7644-0.1	Giallo	65,00	13,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-71X9-B7644-0.1	Giallo	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Giallo	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100



TARGHETTE LAMINAT™

- Le targhette LAMINAT™ (targhette Manila) sono ideali per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovralamina C (mm)	Altezza sovralamina D (mm)	Etichette / nastri consigliata	Imballo
B-7645: Polipropilene con pellicola sovralamina in poliestere								
▽	LT-59X25-B7645-0.05	Giallo	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	1
▽	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Giallo	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	1



ETICHETTE CONSIGLIATE PER I PORTA-MARCATORI PER CAVI LAMINAT™

- Etichette in poliestere trasparente appositamente studiate per i porta-marcatori per cavi LAMINAT™.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ulteriori informazioni	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-430: Poliestere								
▲	PTLTL-6-430	Trasparente	11,00	49,00	Usare con LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLTL-1-430	Trasparente	11,00	74,00	Usare con LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLTL-4-430	Trasparente	37,00	21,00	Usare con LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLTL-5-430	Trasparente	39,00	5,00	Usare con LC-65x13-B7644 e/o LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



FASCETTE COLORATE IN NYLON

- Perfette per applicazioni con codice colore.


Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Imballo
196349	Blu	3,50	200,00	100
196350	Verde	3,50	200,00	100
196351	Rosso	3,50	200,00	100
196352	Giallo	3,50	200,00	100
229955	Bianco	3,60	203,00	100
229962	Nero	3,60	203,00	100



MARCATURA DI FILI E CAVI

INSERTI DURASLEEVE

- Gli inserti stampabili DuraSleeve di Brady creano una legenda resistente.
- Targhette e inserti si inseriscono facilmente nei relativi supporti trasparenti.
- La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo.

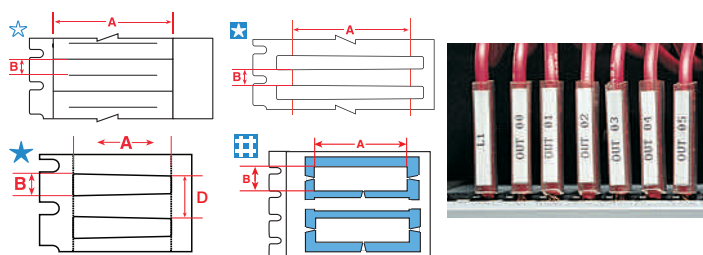

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-390: Inserto rigido								
	PTDS-15-390	Bianco	15,00	4,14	4,14	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BPTDS-15-390	Bianco	15,00	4,14	-	3000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDS-30-390	Bianco	30,00	4,14	4,14	300	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BPTDS-30-390	Bianco	30,00	4,14	-	3000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7597: Targhetta in polietilene								
	PTDSU-10-7597	Bianco	10,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-10-7597-YL	Giallo	10,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-15-7597	Bianco	15,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-15-7597-YL	Giallo	15,00	4,20	4,20	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-30-7597	Bianco	30,00	4,10	4,10	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTDSU-30-7597-YL	Giallo	30,00	4,10	4,10	1500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7696: Vinile semirigido								
	BM71D-1-7696	Bianco	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-1-7696-YL	Giallo	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-12x4,4-7696	Bianco	12,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-2-7696	Bianco	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-2-7696-YL	Giallo	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-16x4,4-7696	Bianco	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Giallo	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-3-7696	Bianco	16,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-3-7696-YL	Giallo	16,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-23x4,4-7696	Bianco	23,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-4-7696	Bianco	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-4-7696-YL	Giallo	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-30x4,4-7696	Bianco	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Giallo	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-5-7696	Bianco	30,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
	BM71D-5-7696-YL	Giallo	30,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

TUBETTI PER DURASLEEVE

I tubetti per targhette DuraSleeve sono prodotti in PVC trasparente. La particolare forma del porta-targhetta consente di adattarlo a cavi di vari diametri. Sono disponibili diversi formati di porta-targhette per cavi con diametri esterni da 1,30 mm a 15 mm.

- Range di temperatura: Da -40 °C a 60 °C
- Materiale: PVC

Rivolgiti al tuo rappresentante Brady locale per identificare e selezionare il porta-targhetta più appropriato alla tua specifica applicazione.





MARCATURA DI COMPONENTI E APPARECCHIATURE



EPREP: ETICHETTE SOSTITUTIVE DI TARGHE INCISE

- Le etichette EPREP di Brady sono etichette innovative, appositamente pensate per sostituire targhe incise e per l'identificazione di componenti elettrici, quadri elettrici, pulsanti, patch panel, ecc.



Rotoli



Ripiegate



Rotoli bulk

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Layout	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7593: Poliestere laminato con polietilene espanso										
▲	BM61E-06-7593-SV	Argento	15,00	45,00	-	68,26	450	Rotolo bulk	M61-R6010	BMP61
▲	BM61E-06-7593-WT	Bianco	15,00	45,00	-	68,26	450	Rotolo bulk	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-06-7593-YL	Giallo	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-06-7593-BK	Nero	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61
▲	M61EP-06-7593-RD	Rosso	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61
▲	M61EP-08-7593-SV	Argento	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-WT	Bianco	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-YL	Giallo	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61
▲	M61EP-08-7593-BK	Nero	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61
▲	PTLEP-09-7593-WT	Bianco	25,00	75,00	-	78,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-09-7593-YL	Giallo	25,00	75,00	-	78,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-10-7593-WT	Bianco	25,00	100,00	-	103,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-10-7593-YL	Giallo	25,00	100,00	-	103,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-SV	Argento	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-WT	Bianco	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-YL	Giallo	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-BK	Nero	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rosso	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-01-7593-GR	Verde	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-SV	Argento	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-WT	Bianco	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-YL	Giallo	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-BK	Nero	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rosso	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-02-7593-GR	Verde	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-SV	Argento	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-WT	Bianco	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-YL	Giallo	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-BK	Nero	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rosso	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-SV	Argento	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-WT	Bianco	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-YL	Giallo	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-BK	Nero	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rosso	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-SV	Argento	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-WT	Bianco	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-YL	Giallo	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-BK	Nero	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-RD	Rosso	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
△	PTLEP-05-7593-GR	Verde	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-SV	Argento	35,00	18,00	-	21,17	100	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-WT	Bianco	35,00	18,00	-	21,17	100	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-YL	Giallo	35,00	18,00	-	21,17	100	Rotolo	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTLEP-07-7593-BK	Nero	35,00	18,00	-	21,17	100	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.


MARCATURA DI COMPONENTI E APPARECCHIATURE

MARCATORI PER MORSETTIERE

- Marcatore in tessuto di vinile riposizionabile con resistente adesivo per una tenuta eccellente, ma facilmente rimovibile e riapplicabile.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-498: Tessuto in vinile							
∞	PTLTB-498-240	Bianco	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-240-498	Bianco	6,10	9,14	1	M61-R6210	BMP61
∞	PTLTB-498-318	Bianco	8,07	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-318-498	Bianco	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61
∞	PTLTB-498-375	Bianco	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-375-498	Bianco	9,52	9,14	1	M61-R6210	BMP61
⊙	BPTLTB-498-240	Bianco	6,10	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
∞	BPTLTB-498-318	Bianco	8,08	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
⊙	BPTLTB-498-375	Bianco	9,53	91,44	1	M61-R6210	BMP61; TLS2200; TLSPC Link

I codici prodotto che iniziano con "B indicano rotoli bulk.



MARCATURA GENERALE DI COMPONENTI ELETTRICI

- Marcatore in tessuto di nylon con resistente adesivo per una tenuta eccellente in ambienti difficili.

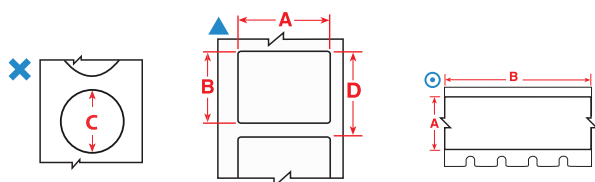

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. caratteri per riga	Max. righe di testo	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-498: Tessuto in vinile											
⊙	BM71C-240-498	Bianco	6,10	-	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	BM71C-318-498	Bianco	8,08	-	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	BM71C-375-498	Bianco	9,53	-	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Tessuto in nylon											
X	PTL-82-499	Bianco	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
X	PTL-83-499	Bianco	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
X	PTL-83-499-YL	Giallo	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
X	PTL-82-499-YL	Giallo	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	12,17	-	2	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BPTL-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	12,17	-	2	7500	M61-R4310	BMP61; TLS2200; TLSPC Link
▲	PTL-153-499-YL	Giallo	16,00	5,00	-	8,17	-	1	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-47-499-YL	Giallo	20,00	8,00	-	11,17	-	2	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B indicano rotoli bulk.


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI COMPONENTI




ETICHETTE PER PRESE DI RETE

- Un'intera gamma di materiali durevoli e resistenti per etichettare la tua stazione di lavoro.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-412: Targhetta in polipropilene								
⊗	PTL-40-412	Bianco	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊗	BM71-40-412	Bianco	49,23	9,53	9,53	5000	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-422: Poliestere								
⊗	PTL-39-422	Bianco	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-422	Bianco	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-422	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-422	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-422	Bianco	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-430: Poliestere								
▲	PTL-71-430	Trasparente	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊗	PTL-39-430	Trasparente	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-430	Trasparente	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-430	Trasparente	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-430	Trasparente	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-45-430	Trasparente	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-430	Trasparente	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

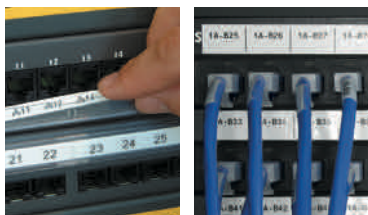

ETICHETTE PER PATCH PANEL

- Crea un'etichetta per patch panel serializzata e perfettamente formattata per le tue apparecchiature.
- Etichetta porte, jack e prese con etichette autoadesive o strisce inseribili.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-412: Targhetta in polipropilene									
◆	PTL-55-412	Bianco	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTL-56-412	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTL-57-412	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTL-58-412	Bianco	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◆	PTL-59-412	Bianco	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-422: Poliestere									
▲	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLTB-8-422	Bianco	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊗	PTL-39-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-46-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428: Poliestere metallizzato									
⊙	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Poliestere									
▲	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-375-430	Trasparente	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊗	PTL-39-430	Trasparente	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-46-430	Trasparente	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-432: Poliestere									
▲	PTL-10-432	Trasparente	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7551: Poliestere									
⊙	PTLTB-5-7551	Trasparente	4,50	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	PTLTB-8-7551	Trasparente	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

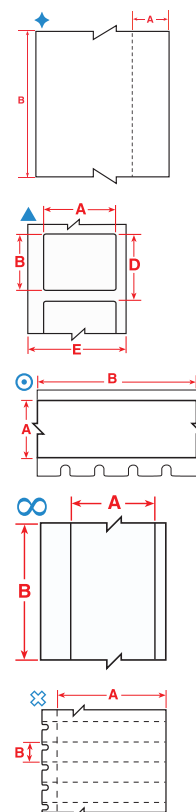


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI ATTREZZATURE E COMPONENTI

IDENTIFICAZIONE DI RACK, QUADRI E COMUNICAZIONE

DATI GENERALE

- Materiali resistenti con adesivo permanente in diversi formati per identificare rack, alloggiamenti, telai, slot e altri componenti per la comunicazione voce/dati.

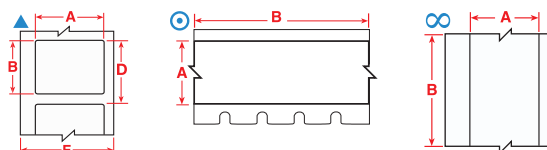

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
▲	BM71-20-422	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-422	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-375-422	Bianco	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
○	M61C-475-422	Bianco	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
○	M61C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Poliestere									
▲	PTL-10-423	Bianco	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Poliestere metallizzato									
○	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-430: Poliestere									
▲	PTL-28-430	Trasparente	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-375-430	Trasparente	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-430	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-430	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-432: Poliestere									
▲	PTL-11-432	Trasparente	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-432	Trasparente	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-432	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-432	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-483: Poliestere									
∞	PTL-101-483	Bianco	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
○	M61C-500-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-483	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-483	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

ETICHETTE IN CARTA

- Scelta economica per l'identificazione generale non durevole.
- Finitura bianca e rivestimento opaco.
- Contrasto eccellente e resistenza alle macchie per la stampa di codici a barre.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-424: Carta								
▲	PTL-80-424	Bianco	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-424	Bianco	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-424	Bianco	25,40	50,80	53,98	1000	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-424	Bianco	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-424	Bianco	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-424	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.







i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI ATTREZZATURE E COMPONENTI



ETICHETTE PER DATI DI TARGA E TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

- Scegli tra i vari materiali con adesivi aggressivi utilizzabili per applicazioni commerciali/industriali, tra cui superfici ruvide e a bassa energia superficiale.







Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
⊙	M61C-375-422	Bianco	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-46-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-475-422	Bianco	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
⊙	M61C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
∞	PTL-42-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-422	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Poliestere									
▲	BM71-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	2500	M71-R600HF	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◐	PTL-24-423-BK	Bianco con bordo nero 1,6 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61
B-428: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-15-428	Argento	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-428	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-428	Argento	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-17-428	Argento	25,40	12,70	-	15,88	5000	M71-R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-428	Argento	25,40	50,80	-	53,98	1000	M71-R4300	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◐	PTL-24-428-BK	Argento con bordo nero 1,60 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-26-428	Argento	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-428	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-428	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-428	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-428	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
⊙	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61
B-432: Poliestere									
▲	PTL-10-432	Trasparente	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-11-432	Trasparente	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-432	Trasparente	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-432	Trasparente	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-432	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-432	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-435: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-32-435	Argento	-	-	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-435	Argento	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-435	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-435	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-435	Argento	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-435	Argento	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-435	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-435	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-435	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-435	Argento	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

>>>

MARCATURA DI ATTREZZATURE E COMPONENTI

ETICHETTE PER DATI DI TARGA E TARGHE DI IDENTIFICAZIONE (CONTINUA)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-483: Poliestere									
▲	PTL-61-483	Bianco	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-62-483	Bianco	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-63-483	Bianco	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-483	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-483	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-483	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◐	PTL-24-483-BK	Bianco con bordo nero 1,6 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-65-483	Bianco	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-483	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-483	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-483	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-483	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-483	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-483	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-100-483	Bianco	33,02	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-486: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-16-486	Argento	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-486	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-486	Argento	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◐	PTL-24-486-BK	Argento con bordo nero 1,60 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-486	Argento	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-486	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-486	Argento	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-486	Argento	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-486	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-486	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-486	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-486	Argento	-	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-489: Poliestere									
▲	PTL-16-489	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-489	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-489	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-489	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-489	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-489	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-489	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-489	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-489	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-489	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-101-489	Bianco	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-489	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-489	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-100-489	Bianco	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-489	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-499: Tessuto in nylon									
▲	PTL-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

MARCATURA DI ATTREZZATURE E COMPONENTI



ETICHETTE PERMA SHIELD™

- Queste etichette sono fornite con una pellicola sovrallaminata separata da applicare sull'etichetta stampata.
- L'etichetta resta chiara e di facile lettura, anche negli ambienti più difficili.
- La pellicola sovrallaminata si sovrappone e ricopre l'etichetta sui quattro lati.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovrallamina (mm)	Altezza sovrallamina (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422/B-966B: Targhetta in poliestere con sovrallaminazione in poliestere										
◇	PTPSL-17-422	Bianco	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-20-422	Bianco	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-26-422	Bianco	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-50-422	Bianco	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-424/B-966B: Carta con sovrallaminazione in poliestere										
◇	PTPSL-17-424	Bianco	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-20-424	Bianco	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428/B-966: Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere										
◇	PTPSL-17-428	Argento	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-20-428	Argento	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-26-428	Argento	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
◇	PTPSL-50-428	Argento	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



ETICHETTE PRESTAMPATE

- Etichette stampabili con intestazioni prestampate consentono ai clienti di stampare varie informazioni assieme a titoli molto visibili.



Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Testo	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere								
PTL-35-422-PROP	Nero su bianco	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Poliestere								
PTL-30-423-INSP	Nero su bianco	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-30-423-CALI	Verde su bianco	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-30-423-TEST	Verde su bianco	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-35-423-PROP	Nero su bianco	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-428: Poliestere metallizzato								
PTL-30-428-CALI	Verde su argento	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
PTL-35-428-PROP	Nero su argento	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-473: Poliestere dissipativo statico								
PTLSL-17-473	Nero su giallo e bianco	25,40	12,70	15,87	STATIC SENSITIVE (EIA Std. 471 & MIL Std. 129J symbols)	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.


MARCATURA DI ATTREZZATURE E COMPONENTI

IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE

- Il vinile pieghevole ben si adatta a superfici lisce o irregolari come pareti, porte, pannelli, scaffalature e attrezzature. Eccellente resistenza a oli, detersivi, sporco, grasso e molti solventi.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-439: Vinile							
∞	PTL-8-439-OR	Arancione	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439	Bianco	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-BL	Blu	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-YL	Giallo	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-BK	Nero	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-RD	Rosso	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-439-GN	Verde	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-OR	Arancione	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439	Bianco	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-BL	Blu	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-YL	Giallo	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-BK	Nero	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-RD	Rosso	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-42-439-GR	Verde	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-OR	Arancione	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439	Bianco	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-BL	Blu	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-YL	Giallo	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-BK	Nero	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-RD	Rosso	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-43-439-GR	Verde	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK




MARCATURA DI COMPONENTI

ETICHETTE IDENTIFICAZIONE DI SICUREZZA

- Il nastro antimanomissione si distrugge in microscopici frammenti se si tenta di rimuoverlo, rendendo qualsiasi tentativo di rimozione dell'etichetta molto difficile e dispendioso in termini di tempo.

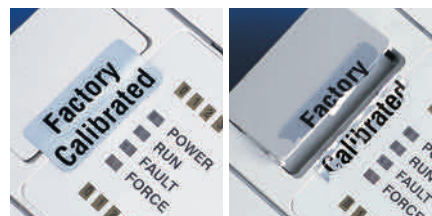


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-362: Vinile autolaminante								
▲	PTL-17-362	Argento	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-362	Argento	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-362	Argento	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-362	Argento	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7351: Vinile antimanomissione								
▲	PTL-17-7351	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7351	Bianco	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-351	Bianco	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7351	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7546: Poliestere antimanomissione								
▲	PTL-17-7546	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7546	Bianco	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7546	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-7576: Poliestere metallizzato antimanomissione								
▲	PTL-17-7576	Argento	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-7576	Argento	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-7576	Argento	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-7576	Argento	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK



i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.



TABELLA DI RIFERIMENTO PROCESSO MATERIALE-SCHEDA CIRCUITI



	Tecnologia con fori		Tecnologia a montaggio superficiale (SMT)	
	Top	Bottom	Top o bottom	Post-processo
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Si	Si	Si	Si
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Si*	No	No	Si


*A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.

MARCATURA DI SCHEDE A CIRCUITI STAMPATI



ETICHETTE IN POLIESTERE

- Vari tipi di materiali in poliestere estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede a circuiti stampati, componenti elettronici e molto altro.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-430: Poliestere									
▲	PTL-71-430	Trasparente	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-430	Trasparente	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-430	Trasparente	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-437: Fluoruro di polivinile									
▲	PTL-10-437	Bianco	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-437	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-437	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-459: Poliestere									
▲	PTL-29-459	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-459	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-459	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-473: Poliestere dissipativo statico									
▲	PTL-1-473	Bianco	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-473	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-473	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-473	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-473	Bianco	19,05	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-473	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-473	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-473	Bianco	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-488: Poliestere									
▲	PTL-80-488	Bianco	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-97-488	Bianco	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-81-488	Bianco	48,26	6,35	-	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-78-488	Bianco	48,26	25,40	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

>>




Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

ETICHETTE IN POLIESTERE (CONTINUA)

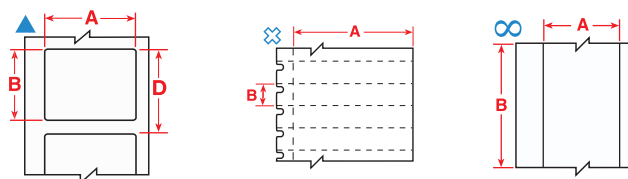


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
⊗	PTL-39-422	Bianco	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-422	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-44-422	Bianco	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-422	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-422	Bianco	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-422	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-422	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-422	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-422	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-30-422	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-422	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-45-422	Bianco	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-422	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-422	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-422	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-423: Poliestere									
▲	PTL-1-423	Bianco	6,35	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-423	Bianco	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-5-423	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-423	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-423	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-423	Bianco	22,86	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-423	Bianco	25,40	4,75	-	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-15-423	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-22-423	Bianco	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-23-423	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-20-423	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-423	Bianco	31,75	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-26-423	Bianco	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-423	Bianco	38,10	3,18	-	6,35	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-423	Bianco	38,10	6,35	-	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-31-423	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-32-423	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	BM71-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-37-423	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-38-423	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-423	Bianco	50,80	6,35	-	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-20-423	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
∞	PTL-8-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK

MARCATURA DI SCHEDE A CIRCUITI STAMPATI

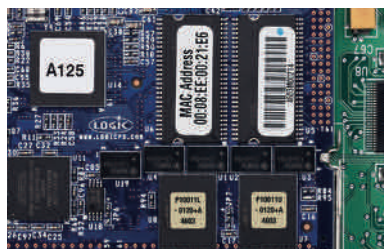

ETICHETTE IN POLIIMMIDE

- Vari tipi di materiali in poliimmide estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede a circuiti stampati e componenti elettronici.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-717: Poliimmide								
▲	PTL-1-717	Bianco	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-717	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-717	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-717	Bianco	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-717	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-717	Bianco	31,75	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-717	Bianco	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-717	Bianco	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-717	Bianco	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-718: Poliimmide								
▲	PTL-1-718	Bianco	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-718	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-718	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-718	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-718	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-718	Bianco	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-718	Bianco	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-718	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-718	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-718	Bianco	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-719: Poliimmide								
▲	PTL-4-719	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-719	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-719	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-719	Bianco	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-719	Bianco	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-719	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-719	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-719	Bianco	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-724: Poliimmide								
▲	PTL-1-724	Ambra	6,35	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-724	Ambra	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-724	Ambra	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-724	Ambra	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-724	Ambra	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-724	Ambra	19,05	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-724	Ambra	22,86	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-724	Ambra	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-17-724	Ambra	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-25-724	Ambra	31,75	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-27-724	Ambra	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-724	Ambra	38,10	6,35	9,52	750	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-724	Ambra	50,80	6,35	9,52	100	M61-R4310	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
B-727: Poliimmide								
▲	PTL-1-727	Bianco	6,35	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-3-727	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-4-727	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-6-727	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-9-727	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-10-727	Bianco	19,05	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-13-727	Bianco	22,86	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-14-727	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-16-727	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-28-727	Bianco	38,10	6,35	9,52	750	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
▲	PTL-2-727	Bianco	50,80	6,35	9,52	100	M61-R6010	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44–47.

IDENTIFICAZIONE A FINI DI TRACCIABILITÀ DEI CAMPIONI

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

ETICHETTE PER PIPETTE E ASTINE

- Brady propone un'ampia gamma di etichette studiate per adattarsi alle superfici ridotte di pipette e astine in grado di resistere a una conservazione a lungo termine.



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della pipetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,25 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	BM71-19-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GY	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-PL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	27,94	6,35	PTL-105-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
0,50 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	BM71-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	1000
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GY	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-PL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.







Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

IDENTIFICAZIONE A FINI DI TRACCIABILITÀ DEI CAMPIONI

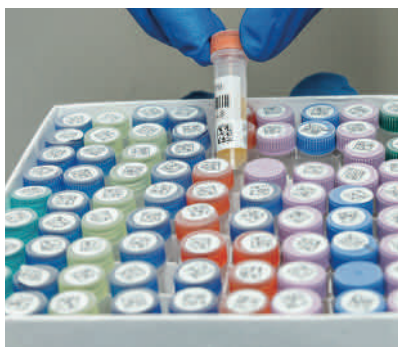

ETICHETTE PER FIALE/PROVETTE

- Le etichette per fiale e provette proposte da Brady sono studiate per sopportare solventi di laboratorio particolarmente aggressivi come lo xilene, l'etanolo, l'alcol e il dimetilsolfossido (DMSO), garantendo che l'identificazione del campione sia sempre leggibile e non sbiadisca, scolorisca o si distacchi.



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della pipetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 ml												
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
0,6 - 1,5 ml												
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
✕	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 2,0 ml												
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	-	BM71-18-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	2500
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
▶	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	PTL-78-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000


- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

IDENTIFICAZIONE A FINI DI TRACCIABILITÀ DEI CAMPIONI

ETICHETTE PER PROVETTE CONICHE/PROVETTE DI GRANDI DIMENSIONI

- Brady propone diverse etichette per l'identificazione dei campioni che sono ideali per contrassegnare provette coniche. Facili da manipolare, queste etichette sono molto flessibili e si avvolgono facilmente attorno a contenitori curvi. La tua etichetta di identificazione di un campione resterà perfettamente aderente e leggibile anche se il campione viene congelato, conservato in azoto liquido o riscaldato in autoclave.

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

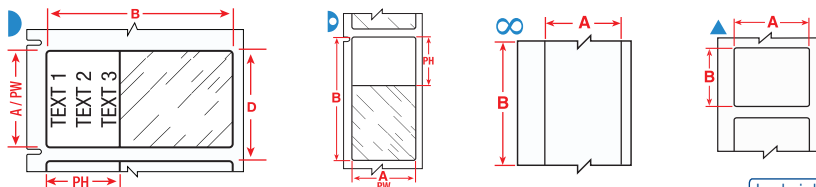

Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della pipetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
1,0 - 8,0 ml											
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▶	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
1,5 ml											
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
12,0 - 24,0 ml											
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▶	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
14,0 - 15,0 ml											
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
50,0 ml											
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▶	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▶	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	1000
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.




IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI CUI SONO SOTTOPOSTI I CAMPIONI



ETICHETTE PER CENTRIFUGHE/ MICROCENTRIFUGHE

- Brady offre un'ampia gamma di etichette per centrifughe, provette Eppendorf e processi PCR.
- Quando si applica un'etichetta autolaminante, per garantire la massima adesione si raccomanda di non toccare il lato adesivo dell'etichetta avvolgendola attorno a una fiala o una provetta.

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della pipetta e alla larghezza dell'etichetta.


I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,2 ml												
▶	B-461	F N A H S L	4,75	38,10	-	-	4,75	17,78	PTL-108-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
0,5 ml												
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
▲	B-498	F R	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▶	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	PTL-73-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▶	B-461	F N A H S L	12,70	45,72	-	-	12,70	19,05	PTL-72-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	5000
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
0,5 - 2,0 ml												
▶	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
⚡	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▶	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
⚡	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250

i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI CUI SONO SOTTOPOSTI I CAMPIONI

ETICHETTE PER VETRINI



- Brady propone etichette specificamente studiate per identificare i vetrini e resistere all'esposizione a sostanze chimiche aggressive durante il processo di colorazione. Le etichette garantiscono ottime prestazioni nel processo di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina e assicurano una resistenza superiore alle sostanze chimiche utile anche in altri contesti di laboratorio.

Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.




Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
▲	B-488	F A	19,05	22,86	PTL-80-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	PTL-97-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250

IDENTIFICAZIONE A FINI DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

FIALE E PROVETTE CRIOGENICHE

- Brady propone un'ampia gamma di etichette specificamente studiate per identificare campioni di laboratorio destinati alla conservazione criogenica. Le etichette, applicabili a campioni a temperatura ambiente o già congelati, vanno leggermente sovrapposte. L'etichetta resta leggibile e perfettamente aderente al contenitore del campione per tutto il processo, anche se esposta a calore estremo o sostanze chimiche come il dimetilsolfossido (DMSO), lo xilene e l'etanolo, garantendo un'identificazione sicura del campione nelle condizioni di laboratorio più aggressive.

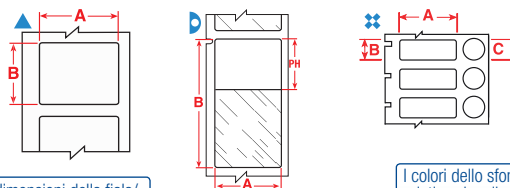


Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 - 0,7 ml											
▲	B-499	FNA	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	FNA	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	5000
0,5 - 2,0 ml											
▷	B-427	FN S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml											
⊘	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml											
▷	B-461	FNAHSL	15,24	41,28	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▷	B-461	FNAHSL	15,24	66,68	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	1000
▷	B-427	FN S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▷	B-461	FNAHSL	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	FN H L	41,28	15,24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-490	FN H L	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml											
▷	B-461	FNAHSL	19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▷	B-461	FNAHSL	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100


IDENTIFICAZIONE A FINI DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

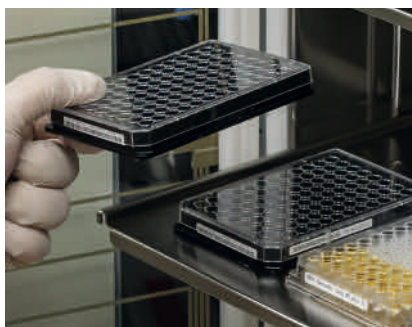

ETICHETTE PER PIASTRE A POZZETTI

- Quando è richiesta la tracciabilità completa di tutti i prelievi di campioni, Brady dispone della soluzione ideale per l'identificazione di piastre. Le nostre etichette per piastre a pozzetti garantiscono una chiara visione dei dati e dei codici a barre per la maggior parte degli ambienti di laboratorio.

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

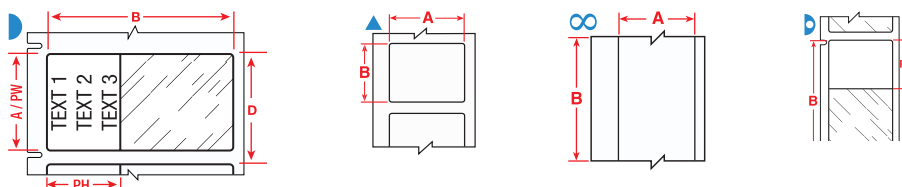

Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▷	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▷	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	48,26	6,35	PTL-81-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	750
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.


i Per un indice dettagliato dei materiali, vedi a pagina 44-47.

IDENTIFICAZIONE DI LABORATORIO LEAN

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

FLACONI/MUFFOLE E CAPSULE

- Le etichette proposte da Brady per flaconi, muffole e capsule sono flessibili e facili da manipolare. Ciò permette di applicarle su contenitori curvi e restare perfettamente aderenti e leggibili, anche dopo il congelamento o il contatto con azoto liquido e calore.



Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.











I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	5000
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▷	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	25,40	12,70	PTL-17-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▷	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4300	2500
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	1000
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6210	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	250
▷	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	48,26	76,20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6610	100
▲	B-7351	F	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R6010	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK	M61-R4310	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.





Questa sezione consente di reperire velocemente i materiali Brady elencati nel presente catalogo, indicandone le principali caratteristiche, le applicazioni e la conformità alle varie norme, ove del caso.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e le prestazioni dei vari materiali, consultare la scheda tecnica del materiale all'indirizzo www.bradyeurope.com/tds.


Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
B-109	Targhetta in polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	49 °C	  	Materiale per targhetta in polietilene bianco con finitura opaca. Eccellente targhetta multiuso per l'identificazione di cavi multiconduttore, scorte di magazzino, avvertenze di sicurezza in caso di riparazione e prodotti in corso di lavorazione. Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'umidità e leggibilità dopo l'esposizione a solventi.	–
B-321	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	  	Termorestringente; eccellente resistenza a olio e solventi. Il rivestimento, molto ricettivo all'inchiostro, garantisce una leggibilità permanente. Applicazioni che richiedono tubetti stampabili al computer.	È conforme ai requisiti di MIL-M-81531; MIL-STD-202, metodo 215J
B-342	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	Bianco	-70 °C	130 °C		Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 3:1 che aderisce perfettamente ai cavi identificandoli e proteggendoli. Resistente allo sbiadimento e ignifugo. Disponibile anche in giallo e nero.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (classe 1); SAE-AS-81531; MIL-STD-202 metodo 215K; UL224
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature	Opaco	Bianco	-55 °C	225 °C		Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 2:1 appositamente studiato per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature. Questi tubetti termorestringenti per la marcatura di cavi sono realizzati in PVDF irradiato per alte temperature. Disponibili anche in nero.	NASA SP-R-0022A Prestazioni di degassificazione; SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2); SAE-AS-81531, MIL-STD-202G, metodo 215K
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione	Lucido	Argento	-70 °C	100 °C		Studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera. Prestare attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile.	–
B-390	Inserito rigido		Bianco	-40 °C	100 °C		Studiato per essere stampato e applicato su un cavo utilizzando il porta-marcatore di Brady in PVC trasparente estruso.	Senza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815)
B-412	Polipropilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Materiale per targhetta in polipropilene bianco con finitura opaca. Garantisce grande leggibilità della stampa e notevole resistenza alla trazione.	–
B-422	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C		Studiato per resistere all'esposizione ai solventi. Utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Omologato da UL; accettato da CSA
B-422/ B-966B	Poliestere con sovralaminazione in poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C		Fornito con pellicola sovralaminata separata sul liner sotto l'etichetta in modo da consentire di stampare prima l'etichetta.	–
B-423	Poliestere	Lucido	Bianco	-70 °C	120 °C		Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Omologato da UL; accettato da AGA & CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-424	Carta	Opaco	Bianco	-80 °C	50 °C			–
B-424/ B-966B	Carta con sovralaminazione in poliestere	Lucido	Bianco				Fornito con pellicola sovralaminata separata sul liner sotto l'etichetta in modo da consentire di stampare prima l'etichetta.	–
 B-425	Polipropilene	Opaco	Bianco	-70 °C	80 °C	  	Materiale in polipropilene bianco con finitura opaca scrivibile o stampabile a trasferimento termico. Eccellenti prestazioni di stampa e resistenza a solventi; non consigliato per l'uso prolungato in esterni.	Riconosciuto da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco/ trasparente	-80 °C	60 °C		Materiale autolaminante stampabile a trasferimento termico. Queste etichette hanno una zona stampabile con una "coda trasparente che si avvolge attorno al marcatore. La "coda funge da pellicola sovralaminata per proteggere la stampa. Resistenza superiore ad abrasione, solventi, acqua, olio e sporco. Disponibile anche in grigio, marrone, verde, giallo, blu, rosso, viola, arancione	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità	
				Min.	Max.				
	B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-70 °C	120 °C		Poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico, con finitura opaca. Resiste ai solventi e alle variazioni di temperatura. Eccellente per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	Omologato da UL; accettato da AGA & CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
	B-428/ B-966	Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Argento	-70 °C	120 °C		Etichetta in poliestere metallizzato fornita con pellicola sovrallaminata separata da applicare sull'etichetta dopo la stampa. In questo modo, l'etichetta resta chiara e di facile lettura, anche negli ambienti più difficili. La pellicola sovrallaminata è un poliestere trasparente (B-966B) che si estende al di fuori dell'etichetta su ogni lato una volta applicata.	Omologato da UL; accettato da AGA & CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
	B-430	Poliestere	Lucido	Trasparente	-70 °C	100 °C		Materiale in poliestere ad alte prestazioni traslucido con finitura lucida. Stampabile a trasferimento termico.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-432	Poliestere	Lucido	Trasparente	-40 °C	100 °C			Omologato da UL; accettato da CSA
	B-435	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C		Il poliestere metallizzato stampabile resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C		Materiale per etichette in polivinilfluoruro con finitura opaca. Utilizzabile per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti. Questo materiale utilizza un adesivo per applicazioni heavy duty ed è disponibile in formato prefustellato e rotolo continuo. Eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi comuni. Disponibile anche in giallo.	MIL-M-87958 Specifiche per l'identificazione e la marcatura per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione
	B-439	Vinile		Bianco	-70 °C	40 °C		Materiale in vinile colorato per stampa a trasferimento termico. Ideale per targhe di identificazione, identificazione di prodotti finiti ed etichettatura generica. Disponibile anche in nero, blu, verde, arancione, viola, argento e giallo.	-
	B-459	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura opaca. Studiata per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici alfanumerici, codici a barre e grafica di alta qualità/densità.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-461	Poliestere	Opaco	Bianco/ trasparente	-196 °C	130 °C		Adesivo permanente; idoneo per applicazioni con azoto liquido se il materiale viene avvolto su se stesso, come nell'autolaminazione; scrivibile. Il limite di temperatura aumenta a 121 °C se utilizzato in processi in autoclave	-
	B-473	Poliestere dissipativo statico	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C		Poliestere bianco con finitura lucida utilizzato per l'etichettatura post-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; accettato da CSA: è conforme ai valori di resistività superficiale che rientrano nell'intervallo raccomandato per i materiali di imballaggio a dissipazione elettrostatica definiti nello standard ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm)
	B-483	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C		Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura lucida e adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-486	Poliestere	Opaco	Argento	-40 °C	120 °C		Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere metallizzato, ideale per l'etichettatura di prodotti per interni, la tracciabilità dei cespiti e l'identificazione generale su superfici molto irregolari.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-488	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	160 °C		Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-423, ma con finitura opaca. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Omologato da UL; accettato da CSA

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
	B-489	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	 Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-483, ma con finitura opaca. Adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Omologato da UL; accettato da CSA
	B-490	Poliestere Freezerbondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C	Applicabile su superfici congelate tra cui vetro e polipropilene conservati in azoto liquido, tranne tappi di fiale. – Il materiale deve sovrapporsi leggermente.	
	B-498	Tessuto in vinile	Semiopaco	Bianco	-40 °C	80 °C	 Etichette in tessuto di vinile bianco con finitura lucida. L'adesivo e il rinforzo in tessuto garantiscono un'eccellente tenuta, pur permettendo di riposizionare e rimuovere l'etichetta senza lasciare residui.	Riconosciuto da UL
	B-499	Tessuto in nylon	Opaco	Bianco	-40 °C	90 °C	Materiale in tessuto di nylon con finitura opaca. L'adesivo consente l'etichettatura in ambienti con alta o bassa temperatura, olio e sporco. Disponibili anche in giallo.	Omologato da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), conforme a RoHS
	B-642	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco/trasparente	-70 °C	120 °C	 Applicazioni che richiedono un'identificazione autoestinguente. Marcatura autolaminante di fili, cavi e fiale da laboratorio. Eccellente resistenza ad abrasione e sbavature.	–
	B-717	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	 Materiale in poliimmide bianco, con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
	B-718	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	 Materiale in poliimmide bianco, a basso profilo (spessore 1 mil), con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
	B-719	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	 Materiale in poliimmide bianco, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
	B-724	Poliimmide	Opaco	Ambra	-70 °C	330 °C	 Materiale in poliimmide ambra, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	MIL-STD-202G, metodo 215K; marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531
	B-727	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	 Materiale in poliimmide bianco, con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K; privo di dibutil e diottil stagno
	B-7351	Vinile antimanomissione	Opaco	Bianco	-40 °C	80 °C	 Materiale per targhette in vinile bianco con finitura opaca. Il materiale antimanomissione si frammenta per mostrare i segni di un'eventuale manomissione e impedire che l'etichetta possa essere rimossa integralmente.	–
	B-7546	Poliestere antimanomissione	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	 Etichette in poliestere bianco con finitura lucida. Lascia un'impronta "VUOTA" sulla superficie. L'adesivo non permette il riposizionamento per evitare che l'etichetta sia riutilizzata.	Omologato da UL; accettato da CSA

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
B-7551	Poliestere	Opaco	Trasparente	-20 °C	70 °C			–
 B-7576	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	Argento	-70 °C	100 °C	    	Materiale in poliestere metallizzato con finitura opaca. Lascia un'impronta "VUOTA" sulla superficie quando viene rimossa; il motivo compare anche sulla parte superiore dell'etichetta per evitare che venga riutilizzata.	Riconosciuto da UL
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	    	Etichette spessorate per quadri stampabili a trasferimento termico. Studiate per realizzare quadri con legende in modo rapido, spendendo meno e senza alcuna difficoltà. Utilizzabili per componenti elettrici, armadi elettrici, pulsanti, patch panel e qualunque altra applicazione si possa immaginare. Il materiale è utilizzabile anche per targhe seriali e di identificazione con codici alfanumerici che richiedono la qualità dei dati di targa. Disponibile anche in nero, verde, argento e giallo	–
B-7597	Targhetta in polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Etichette in polietilene. Resistono allo strappo; il rivestimento resiste all'abrasione e alle sbavature. Materiale senza alogeni. Disponibili anche in giallo.	Senza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815)
B-7599	Targhetta in polietilene	Opaco	Giallo	-40 °C	50 °C		Materiale per etichette in polietilene bianco. I tubetti per la marcatura Rapido™ sono veloci e facili da applicare. È sufficiente schiacciare i bordi del materiale l'uno contro l'altro, introdurre il cavo nei fori e tirarlo per liberare il marcatore.	–
B-7643	Poliuretano polietere termoplastico	Opaco	Bianco	-40 °C	90 °C			Alogeni secondo IEC 61249-2-21 (2003-11), adesione: SAE-AS81531, ignifugo, MIL-STD-202G
B-7644	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere	Lucido	Giallo	-70 °C	150 °C		Supporto laminato per l'identificazione di cavi con striscia per laminare l'etichetta di testo. Il supporto va fissato con 2 fermacavi direttamente su fili e cavi.	–
B-7645	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere	Lucido	Giallo	-70 °C	150 °C		Targhette autoadesive per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali. Le targhette Laminat™ possono essere fornite con anello di rinforzo in acciaio inossidabile.	–
B-7696	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	70 °C		Gli inserti stampabili DuraSleeve® di Brady creano una legenda resistente. La costruzione rigida del sistema per la marcatura di cavi DuraSleeve consente di ottenere inserti che possono essere facilmente introdotti in un supporto trasparente. La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo. Disponibili anche in giallo.	UL94V0

SOFTWARE DI ETICHETTATURA LABELMARK™



Il software di etichettatura LabelMark 6 ti permette di realizzare rapidamente l'etichetta che ti serve. Il software offre un ambiente dedicato che consente di accedere immediatamente a una serie di applicazioni, dall'etichettatura di base all'importazione di dati avanzata. LabelMark 6 permette inoltre di integrare dati e modelli di etichette, oltre a offrire tutta una serie di funzionalità di stampa in lotti. Scegli LabelMark 6 in versione Pro per una creazione ancora più intuitiva utilizzando le procedure guidate.



- Facile copia di dati importati definendo soltanto il numero di copie che si intendono eseguire!
- Stampa di testo in verticale sui rotoli continui dal software LabelMark.
- Supporto di codici a barre QR.
- Importazione accurata di dati e serializzazione in pochi clic con funzione di "controllo degli errori".
- Creazione di operazioni per gestire contemporaneamente più progetti di stampa e stampanti.

Codice prodotto	Codice	Descrizione
LM6PROCD	143511	Software di etichettatura standard LabelMark 6 Pro
LM6UPGRCD	143512	Pacchetto di aggiornamento software di etichettatura LabelMark 6 da Standard a Pro
LMO6UPGRCD	143513**	Pacchetto di aggiornamento software di etichettatura LabelMark 6 a LabelMark 6 Pro

***Se già utilizzi una versione precedente di LabelMark (ad esempio, LabelMark 4 o LabelMark5), puoi aggiornare facilmente il tuo software con l'Upgrade Pack.*

APP PRINT PARTNER MOBILE E TEXT LABEL

La robusta BMP61 portatile è anche disponibile in versione wifi compatibile con il software di etichettatura LabelMark 6 e le app Brady Mobile. Crea o invia modelli di etichette dallo smartphone alla stampante per realizzare etichette al volo in maniera estremamente rapida e semplice.

APP TEXT LABEL DI BRADY*



- Immetti o rileva il numero della cartuccia di etichette presente nella stampante BMP™61
- Digita il testo
- Stampa

APP PRINT PARTNER DI BRADY*



- Scarica un modello di etichetta esistente dalle tue mail in arrivo o da qualunque sistema di archiviazione
- Compila i campi di dati predefiniti con lo smartphone
- Stampa

**Occorre la stampante per etichette BMP™61 versione wifi*

STAMPANTE	
Descrizione	Stampante per etichette BMP61
Include	La stampante viene spedita in una borsa rigida con cavo USB, la guida all'installazione, una batteria, un trasformatore, il CD con il driver, il CD prodotto, un cinturino, un rotolo di PTL-19-423 e un nastro M61-R6010
Applicazioni	Marchatura di fili e cavi; identificazione industriale e generale; identificazione di risorse; identificazione di morsettiere; identificazione voce e dati; identificazione con targhe; identificazione di patch panel; marchatura di componenti elettrici; marchatura di componenti e quadri di comando; identificazione di componenti e schede a circuiti stampati
Velocità di stampa (mm/s)	33,8
Memoria interna	512 MB di memoria FLASH e 512 MB di RAM
Taglierina	Taglio manuale Tra le etichette o alla fine dell'operazione di stampa
Tastiera	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico
Capacità colore	Monocolore
Lingue supportate	Bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, ungherese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, turco
Portatile	Sì
Peso (kg)	1,5
Dimensione L x P x H (mm)	107 x 106 x 328
Lunghezza del testo	fino a 1,2 metri
Temperatura operativa	5°C-40°C
Umidità operativa	10%-90% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-30° a 60° C
Umidità di stoccaggio	10%-90% (senza condensa)
Garanzia	2 anni

MATERIALI SUPPORTATI	
Materiali supportati	Più di 600 materiali standard: rotolo continuo, fustellati e rotoli di etichette bulk, nastri ed etichette custom
Formato	Nastri, rotoli e rotoli in confezione bulk
Etichette continue o fustellate	Etichette continue e fustellate
Etichette custom	Sì
Smart Cell	Sì
Max larghezza etichetta (mm)	50,80
Dimensione min. etichetta (mm)	6,4
Altezza min. dell'etichetta (mm)	5,99
Larghezza max del liner (mm)	57
Larghezza min. del liner (mm)	20,62
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	750 etichette al giorno

ALIMENTAZIONE	
Auto-spegnimento	Sì
Tipo di alimentazione	Batteria NiMH ricaricabile
Alimentazione	Presa AC

DISPLAY	
Display	Touchscreen LCD a colori con retroilluminazione e indicatori a schermo
Risoluzione del display	320 x 240 px

TIPI DI CARATTERE/GRAFICA/SIMBOLI	
Max. righe di testo	25
Dimensione del testo	da 4 a 174 punti + autodimensionamento
Font incorporati	Brady Alpine, Brady Fixed Width
Simboli incorporati	450 simboli inclusi
Codici a barre	Sì
Codici a barre	Codici 39 e 128, altri via software

FUNZIONI DI STAMPA	
Fuzioni di stampa	Anteprima di stampa, serializzazione, stampa di data/ora, lunghezza fissa, stampa speculare, stampa verticale, rotazione, inversione, formattazione automatica, copia multipla, banner (orizzontale e verticale), incorniciatura, giustificazione del testo (orizzontale e verticale), funzione liste, download di grafica
Serializzazione	Compresenze e associazioni
Modalità di stampa	Etichette Wrap Around per cavi e fili, morsettiere, patch panel, etichette a bandiera, interruttori
Risoluzione (DPI)	300 dpi

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ	
Opzioni di connettività	USB 2.0, USB Flash Drive, WIFI opzionale (installata in fabbrica)
Compatibilità software	Labelmark 6.X, Brady Mobile Apps

CONFORMITÀ	
Approvazioni/conformità	UL; cUL; CE; RoHS; EAC



STAMPANTI



Codice prodotto	Codice	Descrizione
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore GB – 240 V – Wifi
BMP61-W	146226	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore USA – 120 V – Wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	Stampante per etichette BMP61 con tastiera CYRILLIC – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-AZERTY-EU-W+LM	196477	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-QWERTY-EU-W+LM	196475	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-QWERTY-UK-W+LM	196479	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore GB – 240 V – Wifi
BMP61-QWERTY-US-W+LM	196473	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore USA – 120 V – Wifi
BMP61-QWERTZ-EU-W+LM	196481	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-CYRILLIC-W+LM	196483	Stampante per etichette BMP61 con tastiera CYRILLIC e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-AZERTY-EU	148638	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY – alimentatore UE – 220 V
BMP61-QWERTY-EU	146230	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore UE – 220 V
BMP61-QWERTY-UK	196453	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore GB – 240 V
BMP61	146229	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore USA – 120 V
BMP61-QWERTZ-EU	148637	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ – alimentatore UE – 220 V
BMP61-CYRILLIC	146223	Stampante per etichette BMP61 con tastiera CYRILLIC – alimentatore UE – 220 V
BMP61-AZERTY-EU+LM	196476	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V
BMP61-QWERTY-EU+LM	196474	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V
BMP61-QWERTY-UK+LM	196478	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore GB – 240 V
BMP61-QWERTY-US+LM	196472	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY e software LabelMark – alimentatore USA – 120 V
BMP61-QWERTZ-EU+LM	196480	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V
BMP61-CYRILLIC+LM	196482	Stampante per etichette BMP61 con tastiera CYRILLIC e software LabelMark – alimentatore UE – 220 V

KIT STAMPANTE

Questi kit stampante BMP61 sono stati creati per chi opera nel campo dell'impiantistica elettrica e della comunicazione voce/dati. I kit, dal prezzo particolarmente interessante, sono forniti in una comoda custodia rigida contenente la stampante portatile, le etichette, la batteria e gli accessori.

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BMP61-AZERTY-EU-DA**	196456	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera AZERTY – Alimentatore 220 V UE
BMP61-CYRILLIC-DA**	196466	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera CYRILLIC – Alimentatore 220 V UE
BMP61-QWERTY-US-DA**	196464	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 120 V USA
BMP61-QWERTY-EU-DA**	196458	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 220 V UE
BMP61-QWERTY-UK-DA**	196460	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 240 V GB
BMP61-QWERTZ-EU-DA**	196462	Kit stampante per etichette BMP61 per comunicazione voce e dati con wifi e tastiera QWERTZ – Alimentatore 220 V UE
BMP61-AZERTY-EU-EL*	196455	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera AZERTY – Alimentatore 220 V UE
BMP61-CYRILLIC-EL*	196465	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera CYRILLIC – Alimentatore 220 V UE
BMP61-QWERTY-US-EL*	196463	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 120 V USA
BMP61-QWERTY-EU-EL*	196457	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 220 V UE
BMP61-QWERTY-UK-EL*	196459	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera QWERTY – Alimentatore 240 V GB
BMP61-QWERTZ-EU-EL*	196461	Kit stampante per etichette BMP61 per impiantistica elettrica con wifi e tastiera QWERTZ – Alimentatore 220 V UE

*La stampante è fornita in una confezione rigida contenente: cavo USB, guida rapida, batteria, trasformatore CA, CD con driver, CD prodotto, cinturino, accessorio magnetico, CD software LabelMark Standard, rotolo di PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL, nastro M61-R4310 e nastro M61-R6010.

**La stampante è fornita in una confezione rigida contenente: cavo USB, guida rapida, batteria, trasformatore CA, CD con driver, CD prodotto, cinturino, CD software LabelMark Standard, rotolo di PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109, nastro M61-R4310 e nastro M61-R6010.

ACCESSORI



Accessorio magnetico



Cinturino



Codice	Descrizione
710612	Alimentatore AC - EU 220V
710613	Alimentatore AC - UK 240V
114883	Alimentatore AC - USA 120V
133255	Batteria NiMH ricaricabile
103788	Cavo USB
146233	Cinturino per BMP61
146220	Custodia rigida per BMP61
018556	Kit di pulizia
146221	Magnete per BMP61

GARANZIA DI 2 ANNI SU TUTTE LE STAMPANTI PORTATILI BRADY

Brady offre una garanzia di 2 anni su ogni stampante portatile Brady Mobile venduta. Questa garanzia del costruttore, completamente gratuita, rispecchia l'impegno profuso da Brady per assicurarti la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti.

INQUADRA QUESTO QR CODE PER ACCEDERE A TUTTI I DETTAGLI SULLA GARANZIA DI BRADY.



E SE VOLESSI ULTERIORE ASSISTENZA?

Brady offre i contratti di assistenza Assist Base, Assist Field e Assist Custom, che prevedono l'assistenza prioritaria per 1, 3 o 5 anni garantendoti supporto continuo e la massima affidabilità della stampante, anche in ambienti di lavoro difficili. Questi contratti offrono inoltre molti interessanti servizi aggiuntivi rispetto alla nostra garanzia standard di 2 anni gratuita, tra cui pezzi di ricambio, soluzione entro 2 giorni lavorativi, manutenzione preventiva annuale gratuita, spese di trasporto in caso di riparazione, accesso prioritario al team dell'assistenza tecnica e persino invio di uno specialista in azienda.

Assicurati tutti questi servizi per meno del normale costo di una riparazione!

IL NOSTRO SERVIZIO DI FORMAZIONE E INSTALLAZIONE

- **Brady Setup Base:** installazione senza problemi della stampante e del software Brady mediante condivisione dello schermo da pc remoto. Assistenza al cliente nella creazione delle prime etichette.
- **Brady Setup Field:** installazione senza problemi della stampante e del software Brady da parte di uno specialista Brady presso la sede del cliente. Assistenza al cliente nella creazione delle prime etichette.
- **Brady Training Half/Whole Day:** formazione pratica impartita da uno specialista Brady in azienda.



Contattaci per ulteriori informazioni!

Brady Corporation

La nostra missione è identificare e proteggere beni, prodotti e persone



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

BRADY è stata fondata nel 1914 a Eau Claire, nel Wisconsin, con il nome di W.H. BRADY Co., e poi ribattezzata BRADY Corporation nel 1998. Nel 1947 l'azienda ha iniziato a vendere prodotti a livello internazionale. Nel 1984, Brady è diventata una società per azioni quotata al Nasdaq e nel 1999 ha spostato la quotazione delle proprie azioni alla Borsa di New York, dove esegue le contrattazioni con il simbolo BRC. La sede centrale della società è a Milwaukee, nel Wisconsin.

BRADY PRODUCE E COMMERCIALIZZA:

- prodotti per identificazione e sicurezza, come segnaletica e marcatura, sistemi di stampa e software per produrre prodotti di identificazione on site e on demand.
- prodotti per l'identificazione elettrica, quali materiali per l'etichettatura di quadri, e strumenti per la marcatura di cavi e fili nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni
- prodotti di identificazione ad elevate performance, tra cui etichette e segnaletica di sicurezza che rimangono leggibili e altamente adesivi anche negli ambienti più difficili
- prodotti per migliorare la comunicazione e la sicurezza sul posto di lavoro, garantendo che la persona giusta si trovi nel posto giusto al momento giusto

ATTIVITÀ - ALCUNE CIFRE

- 6500 dipendenti in tutto il mondo
- attività in 29 paesi
- distribuzione in oltre 100 paesi tramite oltre 4400 distributori



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Africa

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgio
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danimarca

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Europa centrale e orientale

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovacchia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Francia

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germania

Brady-SträBe 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Italia

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Medio Oriente

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvegia

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Romania

World Trade Center
Plata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax +40 21 202 3100

BRADY Russia

"Kalanchevskaya Plaza" Business
Center,
Office 107, 16 building 1,
Kalanchevskaya st.,
Moscow, 129090
Tel: +7 495 269 47 87

BRADY Spagna e Portogallo

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spagna
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

Brady Svezia

Norgegatan 2
164 32 Kista
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turchia

Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,
No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10,
34394, Levent, Şişli
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungheria

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Regno Unito e Irlanda

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Regno Unito
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY WORLDWIDE

America Latina	1-414-540-5560
Australia	612-8717-6300
Brasile	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Cina (Beijing)	86-10-6788-7799
Cina (Shanghai)	86-21-6886-3666
Cina (Wuxi)	86-510-528-2222
Corea	82-2-861-8544
Filippine	63-2-658-2077
Giappone	81-45-461-3600
Hong Kong	852-2359-3149
Malaysia	60-4-646-2700
Messico	525-399-6963
Nuova Zelanda	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Stati Uniti	1-800-537-8791
Taiwan	886-3-327-7788
Thailandia	66-2-793-9200

Il tuo distributore

