

www.bradyeurope.com

Schnellere und einfachere Kennzeichnung von Kabeln mit Schrumpfschläuchen

BSP™ 45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator



Schnellere und einfachere Kennzeichnung von Kabeln mit Schrumpfschläuchen

Mit Schrumpfschläuchen können Leitungen und Kabel in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig gekennzeichnet werden. Es ist jedoch sehr zeitintensiv, Schrumpfschläuche an Hunderten von Kabeln anzubringen. Mit dem BSP™45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator von Brady lassen sich Schrumpfschläuche mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand an Kabeln anbringen. Schrumpfschläuche können vor dem Anbringen mit den Brady-Druckern BP PR+ oder BPP™72 direkt vor Ort bedruckt werden.

Der BSP™45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator von Brady ist eine benutzerfreundliche, schnelle und kostengünstige Lösung, die das manuelle Anbringen von Schrumpfschläuchen überflüssig macht. Da Schrumpfschläuche automatisch vom Träger abgenommen, geöffnet und an Kabeln angebracht werden, lassen sich Kabel bis zu 6 bis 10 Sekunden schneller mit Schrumpfschläuchen versehen. Mitarbeiter haben mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben, da sie nicht mühselig Hunderte von Schrumpfschläuchen manuell anbringen müssen.

Der BSP45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator bietet Ihnen folgende Vorteile:

- **SCHNELL.** Bis zu 6 bis 10 Sekunden schneller als die manuelle Kennzeichnung.
- **EINFACH.** Kein umständliches, manuelles Anbringen, das zu Engpässen und Beschwerden durch sich wiederholende Tätigkeiten führen kann.
- **KOSTENGÜNSTIG.** Das automatisierte Anbringen spart Zeit und Aufwand.
- **BENUTZERFREUNDLICH.** Der Schrumpfschlauch wird automatisch vom Träger abgenommen, geöffnet und nach dem Einführen des Kabels durch Betätigen eines Pedals angebracht.
- **ZUVERLÄSSIG.** Beständig und langlebig, für große Volumen geeignet.

Der BSP45 Applikator ist eine einfache und effiziente Lösung für alle Unternehmen, in denen zahlreiche Kabel mit Schrumpfschläuchen gekennzeichnet werden müssen.

Der Applikator wurde speziell für Unternehmen entwickelt, in denen große Mengen an Schrumpfschläuchen zum Einsatz kommen, wie Hersteller von Kabelbäumen und Schalttafeln für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Schienenverkehr sowie Chemie, Öl und Gas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com/BSP45.



Kosteneinsparungsrechner

BSP™45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator im Vergleich mit dem manuellen Anbringen von Schrumpfschläuchen. Laden Sie den Rechner herunter und berechnen Sie in drei einfachen Schritten, wie viel Sie sparen können!

www.bradyeurope.com/BSP45



Auswahl der passenden, beständigen Schrumpfschläuche und Farbbänder von Brady für Ihre konkreten Anforderungen bei der Kabelkennzeichnung

Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten pro Rolle	Min. Kabel-durchmesser (mm)	Max. Kabel-durchmesser (mm)	Schrumpfrate	Etiketten-höhe B (mm)	Etiketten-breite A (mm)	Farbband
B-342 Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend								
SA-3PS-094-1-WT	Weiß	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-094-1-YL	Gelb	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-WT	Weiß	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-YL	Gelb	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-WT	Weiß	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-YL	Gelb	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-WT	Weiß	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-YL	Gelb	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-WT	Weiß	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-YL	Gelb	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-WT	Weiß	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL	Gelb	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL-J	Gelb	7500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-WT	Weiß	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-YL	Gelb	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-WT	Weiß	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL	Gelb	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL-J	Gelb	2500	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-WT	Weiß	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-YL	Gelb	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
B-7641 Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend								
SA-2LSZH-125-1-WT	Weiß	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-1-YL	Gelb	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-WT	Weiß	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-YL	Gelb	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-WT	Weiß	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-YL	Gelb	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-WT	Weiß	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-YL	Gelb	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-WT	Weiß	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-YL	Gelb	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-WT	Weiß	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-YL	Gelb	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
B-7646 Dieselbeständiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend								
SA-3DR-125-1-YL	Gelb	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	25,40	R6600
SA-3DR-125-2-YL	Gelb	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	50,80	R6600
SA-3DR-187-1-YL	Gelb	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	25,40	R6600
SA-3DR-187-2-YL	Gelb	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	50,80	R6600
SA-3DR-250-1-YL	Gelb	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	25,40	R6600
SA-3DR-250-2-YL	Gelb	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	50,80	R6600

Die Schrumpfschläuche von Brady wurden speziell für den Einsatz mit dem BSP45 entwickelt.

Aufziehborne und Formteile

Bestellbezeichnung	Beschreibung
DIE-094-1-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 25 mm und einer Größe von 2,39 mm
DIE-125-1-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 25 mm und einer Größe von 3,17 mm
DIE-125-2-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 50 mm und einer Größe von 3,17 mm
DIE-187-1-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 25 mm und einer Größe von 4,75 mm
DIE-187-2-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 50 mm und einer Größe von 4,75 mm
DIE-250-1-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 25 mm und einer Größe von 6,35 mm
DIE-250-2-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 50 mm und einer Größe von 6,35 mm
DIE-375-1-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 25 mm und einer Größe von 9,52 mm
DIE-375-2-BSP45	BSP45 Formteil-Satz für Schrumpfschläuche mit einer Breite von 50 mm und einer Größe von 9,52 mm
MANDREL-094-BSP45	BSP45 Aufziehdorn für Schrumpfschläuche der Größe 2,39 mm
MANDREL-125-BSP45	BSP45 Aufziehdorn für Schrumpfschläuche der Größe 3,17 mm
MANDREL-187-BSP45	BSP45 Aufziehdorn für Schrumpfschläuche der Größe 4,75 mm
MANDREL-250-BSP45	BSP45 Aufziehdorn für Schrumpfschläuche der Größe 6,35 mm
MANDREL-375-BSP45	BSP45 Aufziehdorn für Schrumpfschläuche der Größe 9,52 mm




BSP™ 45
WIRE ID SLEEVE APPLICATOR

BSP™45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator

Bestellbezeichnung	Beschreibung
BSP45-B7646-EU	BSP45 Automatisierter Applikator für dieselbeständige Schrumpfschläuche – EU
BSP45-B7646-US	BSP45 Automatisierter Applikator für dieselbeständige Schrumpfschläuche – US
BSP45-EU	BSP45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator – EU
BSP45-US	BSP45 Automatisierter Schrumpfschlauch-Applikator – US

Dieser Applikator wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Benutzerhandbuch, ein Stromkabel, ein Fußpedal, ein Satz Formteile sowie ein Aufziehhorn für die Schrumpfschlauchgröße Ihrer Wahl.

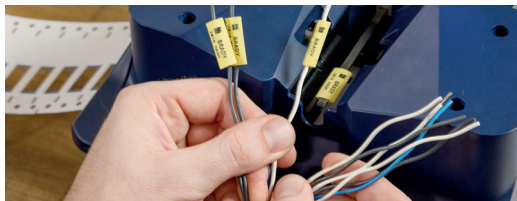

Technische Daten des Applikators

Technische Daten	
Kompatible Drucker	BBP72 Printer, BP-PR 300 PLUS, BP-PR 600 PLUS
Software-Kompatibilität	LabelMark
Gewährleistung	1 Jahr
Betriebstemperatur	5°C-40°C
Tiefe x Höhe x Breite	280 mm x 660 mm x 228 mm
Gewicht (kg)	19 kg
Zulassung	UL REC / E467567; UL 61010-1, 3. Ausgabe 2012-05; CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, 3. Ausgabe, 2012-05; EN 61010-1:2010 3. Ausgabe; FCC Teil 15, Klasse A; ICES-001 Ausgabe 4, Klasse A; AS/NZ CISPR 11 Klasse A; EN 61010-1:2010; EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326-1:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; CE-Kennzeichnung: LVD 2014/35/EU, EMCD; RoHS2 2012/65/EU, 2015/863/EU
Stromversorgung	AC-Adapter
Passende Materialien	Brady PermaSleeve Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung, B-342, B-7641 und B-7646. Der BSP45 Schrumpfschlauch-Applikator ist nur zur Anwendung mit einer bestimmten Auswahl an BSP45-spezifischen Schrumpfschläuchen von Brady vorgesehen. Diese sind so konstruiert, dass sie eine korrekte Einzugs- und Sensorfunktion und automatische Applikation durch die Maschine ermöglichen.

Erhalten Sie eine Komplettlösung

Automatisches Drucken und Anbringen



Spezialisierte und hochwertige Kennzeichnung



Software



Support & Service



www.bradyeurope.com/wire-automation

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarkets Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgien
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dänemark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Deutschland
Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankreich
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Großbritannien & Irland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU,
Großbritannien
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Italien
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Mittel- und Osteuropa
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakei
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Mittlerer Osten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norwegen
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Rumänien
World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Russland
"Kalanchevskaya Plaza" Business Center,
Office 107, 16 building 1,
Kalanchevskaya st.,
Moscow, 129090
Tel: +7 495 269 47 87

BRADY Schweden
Norgegatan 2
164 32 Kista
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Spanien & Portugal
Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanien
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Türkei
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,
No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10,
34394, Levent, Şişli
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungarn
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WELTWEIT

Australien	612-8717-6300
Brasilien	55-11-3686-4720
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Kanada	1-800-263-6179
Korea	82-2-861-8544
Lateinamerika	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexiko	525-399-6963
Neuseeland	61-2-8717-2200
Philippinen	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
USA	1-800-537-8791

Ihr Brady-Fachhändler



© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.