



 **BRADY**

i3300

ETIKETTENDRUCKER FÜR DIE INDUSTRIE

**Keine Verschwendung. Mehr Etiketten.
Weniger Aufwand.**

Wir über uns **BRADY**



Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.

Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

Vertrauenswürdig

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady. Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

Drucken Sie beliebige Etiketten und Schilder mit dem vielseitigen **BradyPrinter i3300** **Etikettendrucker für die Industrie**

Ihr Vorteil durch Brady

Wenn es um Kennzeichnung, Sicherheit und Konformität geht, erlangen Sie durch die Zusammenarbeit mit Brady einen entscheidenden Vorteil. Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir streben nach absoluter Leistung – bei unseren Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern.


Das Qualitätslevel unserer Produkte und Lösungen kann nicht so einfach erreicht werden. Mit Engagement verfolgen wir höchste Leistungsansprüche, um die Anforderungen unserer Kunden langfristig zu erfüllen.

Kurz gesagt: Brady ist Ihr bewährter Partner, wenn Leistung wirklich zählt.

Weitere Informationen über Ihren Vorteil durch Brady finden Sie unter:
www.bradyeurope.com

Inhaltsverzeichnis

- 4 BradyPrinter i3300 - Einführung
- 5 BradyPrinter i3300 auf einen Blick
- 6 BradyPrinter i3300 Sets und Zubehör
- 7 Anwendungen
- 9 Materialsortiment
- 10 Kompatibilität von Farbbändern und Materialien
- 11 Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung
- 22 Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Datenkommunikation
- 36 Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung
- 42 Kennzeichnung im elektronischen Bereich
- 44 Laborkennzeichnung
- 53 Material-Hauptindex
- 58 Software
- 59 Spezifikationen des BradyPrinter i3300

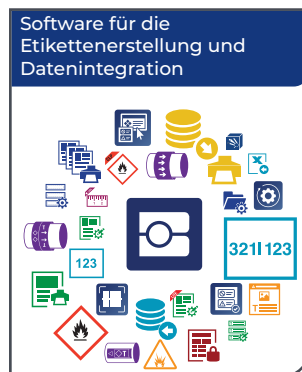

DRUCKEN SIE BELIEBIGE ETIKETTEN UND SCHILDER MIT DEM VIELSEITIGEN BRADYPRINTER I3300 ETIKETTENDRUCKER FÜR DIE INDUSTRIE

Der BradyPrinter i3300 Etikettendrucker für die Industrie ist ein äußerst bedienerfreundlicher PC-basierter Drucker. Er kann zahlreiche Etiketten und Schilder für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie vorgestanzte Etiketten für die Kabel-, Produkt- oder Laborkennzeichnung drucken.



DRUCKEN SIE EINE GROSSE VIELFALT VON ETIKETTEN UND SCHILDERN

Mit dem BradyPrinter i3300 können Sie eine große Vielfalt von zuverlässigen, einfarbigen Etiketten und Schildern direkt vor Ort drucken. Mehr als 50 verschiedene Etikettenmaterialien von Brady sind mit dem BradyPrinter i3300 kompatibel, darunter:

- ▶ Etiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
- ▶ Etiketten für die Produkt- und Laborkennzeichnung
- ▶ Schilder für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Der BradyPrinter i3300 kann die industrietauglichen Brady-Etiketten bedrucken, die speziell entwickelt wurden, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Beständigkeit zu bieten. Alle Etiketten von Brady wurden gemäß den internationalen ASTM-Methoden getestet. Für jedes Material ist ein technisches Datenblatt erhältlich.

▶ Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein



ÄUSSERST BEDIENERFREUNDLICH

Der BradyPrinter i3300 lässt sich äußerst einfach bedienen. Er ermöglicht eine automatische Kalibrierung und eine automatische Einrichtung des Etikettenmaterials. So können Sie sofort die Schilder und Etiketten drucken, die Sie benötigen. Dank der leicht einsetzbaren Etikettenmaterialien und der zugehörigen Farbbänder ist der Wechsel des Etikettenmaterials in weniger als 20 Sekunden äußerst schnell und einfach möglich. In Kombination mit den Apps von Brady Workstation stehen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Schildern und Etiketten zur Verfügung.

BRADYPRINTER I3300 - HAUPTMERKMALE





Keine verschwendeten Etiketten dank der intelligenten Drucktechnologie

Drucken auf jedem Etikett oder Schrumpfschlauch - das erste Etikett muss nicht mehr leer bleiben. Dank der intelligenten Drucktechnologie arbeiten Drucker, Etiketten, Farbbänder und Software zusammen, sodass Etiketten auf effiziente Weise eingerichtet werden. Alle Angaben wie Größe, Typ, Farbe, Menge und Kompatibilität des Materials sind in dem Smartchip gespeichert, der in Brady-Materialien eingebettet ist. Einstellungen wie Brennwert und Druckgeschwindigkeit sowie die Sensorausrichtung werden dann automatisch vorgenommen. Nach dem Einlegen des Materials sendet der Chip diese Informationen an den Drucker und die Desktop-Software. Der Drucker wird dann automatisch kalibriert und Sie profitieren von einer schnellen Einrichtung und Erstellung des Materials - ganz ohne Abfall und Verschwendung von Etiketten.

Einfacher Materialwechsel in nur 20 Sekunden

Sie müssen nicht mehr umständlich mit Farbbandrollen hantieren, die leicht wegrollen, und auch das Einfädeln des Materials in Walzen oder Druckköpfe ist nicht mehr nötig. Nutzen Sie die neue Möglichkeit zum Materialwechsel, die Ihnen der BradyPrinter i3300 Etikettendrucker für die Industrie bietet. Sowohl die Etikettenrollen als auch die separaten Farbbandkassetten lassen sich einfach einsetzen und ermöglichen einen einfachen Materialwechsel in nur 20 Sekunden, ganz ohne umständliche Sensoranpassungen. Sie wechseln im Laufe des Tages häufig die Materialien? Sie können Zeit für wichtigere Aufgaben sparen.

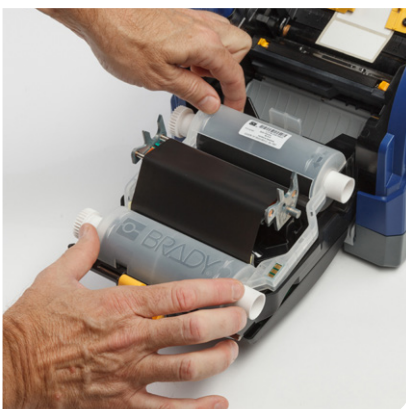

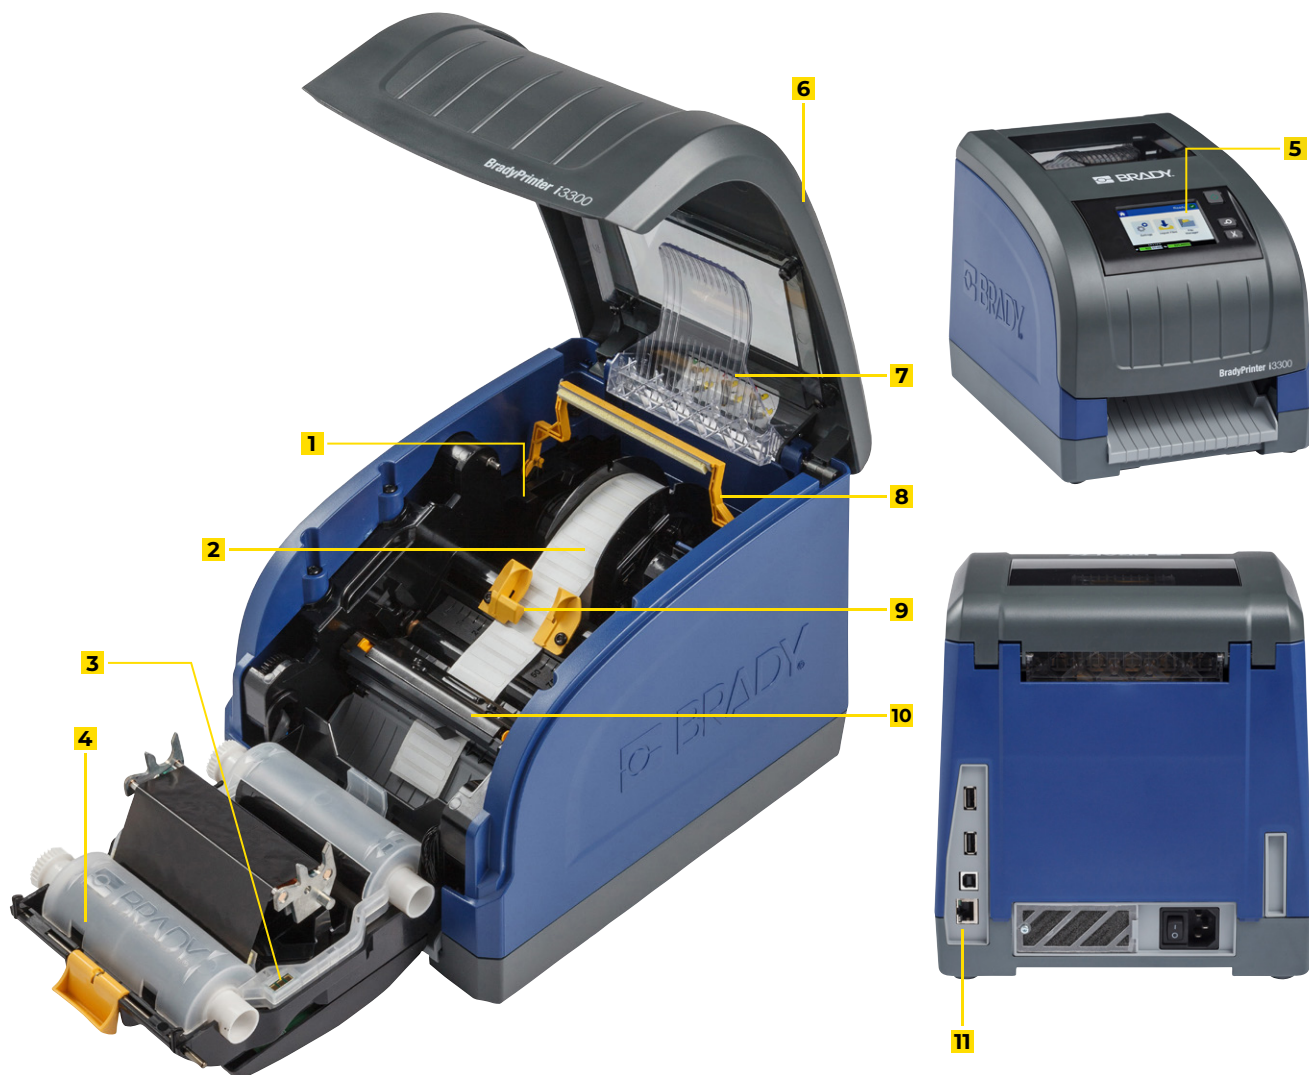

1 Medienrollen-Kassette mit automatischer Teile-Erkennung

Der Drucker erkennt die eingelegten Etiketten automatisch und sendet Informationen zur Drucker- und Etiketteneinrichtung an den Drucker und an die Brady-Software.

2 Wechsel der Medienrolle in 20 Sekunden

Die Medienrollen-Kassette lässt sich schnell und einfach einsetzen und entnehmen. Der Aufwand zum Einfädeln ist minimal, es sind keine Sensoranpassungen und Kalibrierungen erforderlich, und es werden keine Etiketten verschwendet.

3 Farbbandkassette mit automatischer Teile-Erkennung

Der Drucker erkennt das eingelegte Farbband automatisch und stellt dann die korrekte Drucktemperatur ein. Wenn das falsche Farbband eingelegt ist, wird eine Warnung eingeblendet.

4 Wechsel des Farbbands in 5 Sekunden

Die Farbbandkassette rastet mit einer schnellen Bewegung ein. Dabei ist stets sichergestellt, dass die Druckfarbe in der richtigen Richtung zum Druckkopf zeigt.

5 Bedienfeld mit Farb-Touchscreen

Symbole und Schieberegler ermöglichen das einfache Anpassen der Druckereinstellungen. Auf dem Bildschirm werden Teileinformationen sowie die verbleibende Menge angezeigt.

6 Toploader

Das Design ist platzsparend und vereinfacht das Einsetzen und Ausrichten von Verbrauchsmaterialien.

7 Doppelseitige PermaSleeve-Verbindung

Diese Vorrichtung wird nach unten geklappt, damit die zweite Seite von doppelseitigen PermaSleeve Kabelkennzeichnungen bedruckt werden kann.

8 Arm für Medienabstreifer

Gewährleistet eine staubfreie Oberfläche und eine hohe Druckqualität beim Drucken von großen Farbbereichen auf Endlosmaterialien. Die Filzkissen können vor Ort ausgetauscht werden.

9 Sensoren in Führungen

Der Etikettensensor wird immer korrekt ausgerichtet, wenn die Führungen geschlossen werden. Kein unnötiges Ausprobieren der Sensorposition, keine Kalibrierung und keine verschwendeten Etiketten.

10 Integrierter automatischer Schneider

Der integrierte Schneider schneidet das Verbrauchsmaterial zwischen den Etiketten oder am Ende des Druckauftrags vollständig durch. Das Schneiden kann aber auch ganz deaktiviert werden.

11 Schnittstellen-Optionen

2 x USB, 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet

Drucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
149553	i3300-C-EU	i3300 Etikettendrucker für die Industrie – EU
322883	i3300-C-EU-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie - EU + Brady Workstation-Suite*
149554	i3300-C-EU-WF	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN – EU
322887	i3300-C-EU-W-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN - EU + Brady Workstation-Suite*
149556	i3300-300-C-UK-WF	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN – UK
322888	i3300-C-UK-W-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN - UK + Brady Workstation-Suite*
149552	i3300-300-C-US-WF	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN – US
322889	i3300-C-US-W-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN - US + Brady Workstation-Suite*
149555	i3300-300-C-UK	i3300 Etikettendrucker für die Industrie – UK
322884	i3300-C-UK-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie - UK + Brady Workstation-Suite*
149551	i3300-300-C-US	i3300 Etikettendrucker für die Industrie – US
322885	i3300-C-US-BWS	i3300 Etikettendrucker für die Industrie - US + Brady Workstation-Suite*



Dieser i3300 Drucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang des Druckers gehören ein Netzkabel, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit Handbuch, ein Reinigungsset und eine gedruckte Kurzanleitung. Alle Druckerkonfigurationen beinhalten die Brady Workstation-Software „Gestalten & Drucken - Grundlagen“. *Konfigurationen mit „BWS“ in der Bestellbezeichnung enthalten die erweiterte Lizenz für die Brady Workstation-App „Gestalten & Drucken Pro“.

Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
036612	Squeegee	Rakel
120994	B30-TROLLEY	Tragetasche für die Drucker S3100, i3300
133251	PCK-6	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
142114	B31-WIPER	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung
142116	B31-CCT	Reinigungswerkzeug für Schneidevorrichtung für die Drucker BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700



Anwendungssets

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
195963	B30-SAFETY-KIT	Allgemeines Sicherheits-Set für BBP3x Drucker
199986	B30-FLOOR-KIT	Set für die Bodenmarkierung für die Drucker BBP35/BBP37/S3xxx/i3300
195962	B30-PM-KIT	Set für die Rohrkennzeichnung für BBP3x Drucker
195961	B30-CLP-KIT	Set mit vorgedruckten GHS/CLP-Chemietiketten für BBP3x Drucker



Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung



Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer




Sicherheitsetiketten und Anhänger für Maschinen



CLP/GHS-Etiketten



Lagerkennzeichnung

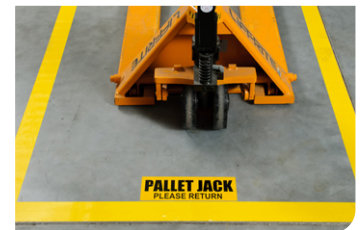

Bodenmarkierung


Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation



Etiketten für Bedienfelder



Selbstlaminierende Leitungs- und Kabelkennzeichnungen

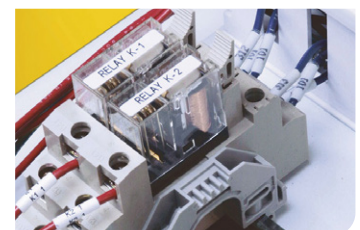

Etiketten für Komponenten in Schaltschränken



Kennzeichnungen von Glasfaserkabeln



Kabelanhänger



Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

Allgemeine und industrielle Kennzeichnung



Typenschilder




Typenschilder für die Produktkennzeichnung



Etiketten für raue Oberflächen

ANWENDUNGEN

Kennzeichnung im elektronischen Bereich




Etiketten für elektronische Komponenten



Äußerst beständige Etiketten



Spannungsableitende Etiketten



Kennzeichnungsetiketten für hohe Temperaturen


Laborkennzeichnung und Nachverfolgen von Laborproben



Etiketten für Zentrifugen- und PCR-Röhrchen



Etiketten für konische und große Röhrchen



Etiketten für Objektträger



Etiketten für Gewebekassetten



Wasserlösliche Etiketten



Etiketten für Mikrotiterplatten

MATERIALSORTIMENT

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung unseres Etikettenmaterialangebots. Deshalb sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob Firmware-Upgrades zur Verfügung stehen, damit Sie stets die neuesten Materialien nutzen können.

Brady-Materialnr.	
B-342	Wärmeschrumpfendes Polyolefin
B-345	Hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylfluorid
B-348	Polyolefin-Anhänger
B-413	Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik
B-417	Selbstlaminierendes Vinyl
B-422	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-425A	Polypropylen
B-427	Selbstlaminierendes Vinyl
B-428	Metallisierter Polyester
B-428/ B-966B	Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-434A	Metallisierter Polyester
B-435A	Metallisierter Polyester
B-437	Polyvinylfluorid
B-438	Fälschungssicherer, metallisierter Polyester
B-439	Vinyl
B-461	Selbstlaminierender Polyester
B-472	Polyimid
B-480A	Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik

Brady-Materialnr.	
B-481	StainerBondz™ Polyester
B-482	Polyester
B-483A	Polyester
B-483A/ B-634	Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
B-486B	Metallisierter Polyester
B-488	Polyester
B-489A	Polyester
B-490	FreezerBondz™ Polyester
B-492	FreezerBondz™ Polyester
B-498	Vinylgewebe
B-499	Nylongewebe
B-509	Magnetischer Polyester
B-526	Phosphoreszierender Polyester
B-549	Polyester
B-551	Polyester
B-565	Metallisierter Polyester
B-569	Polyester
B-581	Vinyl
B-584	Reflektierendes Band
B-593	Polyester
B-595	Vinyl
B-618	Polyester
B-719	Polyimid

Brady-Materialnr.	
B-724	Polyimid
B-728	Polyimid
B-729	Polyimid
B-7425	Polypropylen
B-7563	Metallisierter Polyester
B-7569	Vinyl
B-7597	Polyethylen
B-7598	Polyester
B-7599	Polyethylen
B-7641	Wärmeschrumpfendes Polyolefin
B-7642	Wärmeschrumpfendes Polyolefin
B-7643	Thermoplastisches Polyether-Polyurethan
B-767	Spannungsableitendes Polyimid
B-768	Spannungsableitendes Polyimid
B-7696	Vinyl
B-777	Polyimid
B-787	Polyvinylfluorid
B-797	Polyimid
B-8423	Polyester
B-854	Polyester mit Metallerkennung
B-855	Polyester
B-8591	Polymer

Unser Sortiment umfasst mehr als 800 Standardteile und mehr als 51 Etikettenmaterialien. Wir können aber auch Etiketten gemäß kundenspezifischen Angaben in verschiedenen Materialien, Größen, Formen, Farben und Layouts fertigen, die Kunden dann auf dem BradyPrinter i3300 drucken können.

► **Einen detaillierten Materialindex finden Sie auf den Seiten 49-53.**

FARBÄNDER ZUM DRUCKEN

Die Farbbänder lassen sich schnell und einfach austauschen - einfach einsetzen, bis sie mit einem Klick einrasten

Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B30-R10000	Schwarz	110,00	60,00
B30-R10000-BL	Blau	110,00	60,00
B30-R10000-GN	Grün	110,00	60,00
B30-R10000-OR	Orange	110,00	60,00
B30-R10000-RD	Rot	110,00	60,00
B30-R10000-WT	Weiß	110,00	60,00
B30-R10000-YL**	Gelb	110,00	60,00
B30-R6000HF	Schwarz	110,00	60,00
B30-R4300	Schwarz	110,00	60,00
B30-R6600	Schwarz	110,00	60,00
B30-R4400-WT	Weiß	110,00	60,00
B30-R4500*	Silber	110,00	60,96
B30-R6700-WT	Weiß	110,00	60,00
B30-R6400	Schwarz	110,00	60,00
B30-R6200	Schwarz	110,00	60,00
B30-R10000-YL2**	Gelb	110,00	60,00
B30-R6000OC***	Schwarz	110,00	60,00
B30-R6300	Schwarz	109,98	60,96



- Robuste, wischfeste Farbbänder für lange haltbaren gedruckten Text
- Der Aufdruck kann über Jahre allen Bedingungen im industriellen Umfeld und im Außenbereich standhalten
- Farbbänder in separaten Kassetten, die sich mit einem „Klicken“ direkt in den Drucker einsetzen lassen
- Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe; die Druckfarbe wird immer in der richtigen Richtung angewendet
- Falls das eingesetzte Farbband nicht für die verwendeten Etiketten geeignet ist, erhält der Anwender eine Benachrichtigung

* Dieses Farbband ist nur für schwarze B-342 und B-345 PermaSleeve Schrumpfschläuche vorgesehen

** Für den Druck in Gelb auf weißem B-595 Material verwenden Sie B30-R10000-YL.

Für den Druck in Gelb auf andersfarbigem B-595 Material verwenden Sie B30-R10000-YL2

*** Hochleistungsfähiges Farbband in Schwarz zum Drucken auf ockerfarbenem B-595 Material

KOMPATIBILITÄT VON FARBBÄNDERN UND MATERIALIEN

Brady Material Nr.	Material	Ausführung	B30- R4300 Schwarz	B30- R4400-WT Weiß	B30- R4500* Silber	B30- R6000HF Schwarz	B30- R6200 Schwarz	B30- R6300 Schwarz	B30- R6400 Schwarz	B30- R6600 Schwarz	B30- R6700-WT Weiß	B30- R10000 Schwarz	B30- R10000-WT Weiß	B30- R10000 Blau	B30- R10000-YL2** Gelb
B-342	Wärmeschrumpfendes Polyolefin	Matt	✓		✓					✓					
B-345	Hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylfluorid	Matt		✓		✓				✓					
B-413	Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik	Satin				✓	✓	✓							
B-417	Selbstaminierendes Vinyl	Matt	✓				✓	✓							
B-422	Polyester	Glänzend				✓	✓	✓							
B-423	Polyester	Glänzend				✓	✓	✓							
B-424	Papier	Matt	✓												
B-425A	Polypropylen	Matt	✓						✓						
B-427	Selbstaminierendes Vinyl	Matt	✓												
B-428/ B-966B	Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat	Glänzend	✓				✓	✓							
B-428	Metallisierter Polyester	Matt	✓												
B-430	Polyester	Glänzend		✓		✓	✓	✓							
B-432	Polyester	Glänzend		✓		✓									
B-434A	Metallisierter Polyester	Glänzend				✓									
B-435A	Metallisierter Polyester	Glänzend				✓									
B-437	Polyvinylfluorid	Matt	✓												
B-438	Fälschungssicherer, metallisierter Polyester	Matt	✓									✓			
B-439	Vinyl	Glänzend													
B-461	Selbstaminierender Polyester	Matt	✓				✓	✓							
B-472	Polyimid	Matt	✓				✓	✓							
B-481	StainerBondz™ Polyester	Matt							✓						
B-482	Polyester	Matt							✓						
B-483A	Polyester	Glänzend				✓									
B-484A	Polyester	Glänzend				✓									
B-486B	Metallisierter Polyester	Matt	✓												
B-488	Polyester	Matt	✓												
B-489A	Polyester	Matt	✓												
B-490	FreezerBondz™ Polyester	Matt	✓						✓						
B-492	FreezerBondz™ Polyester	Matt							✓						
B-498	Vinylgewebe	Seidenmatt	✓				✓	✓							
B-499	Nylongewebe	Matt	✓			✓	✓	✓							
B-509	Magnetischer Polyester	Matt				✓						✓		✓	
B-526	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend				✓						✓		✓	
B-549	Polyester	Glänzend							✓			✓	✓	✓	
B-551	Polyester	Matt				✓						✓		✓	
B-565	Metallisierter Polyester	Matt				✓						✓			
B-569	Polyester	Glänzend				✓						✓	✓	✓	
B-581	Vinyl	Glänzend				✓						✓	✓	✓	
B-584	Reflektierendes Band	Glänzend				✓						✓		✓	
B-593	Polyester	Glänzend		✓		✓									
B-595	Vinyl	Glänzend				✓					✓	✓	✓	✓	✓
B-618	Polyester	Matt													
B-718	Polyimid	Glänzend				✓									
B-719	Polyimid	Matt				✓									
B-724	Polyimid	Matt	✓												
B-728	Polyimid	Matt				✓									
B-729	Polyimid	Matt				✓									
B-767	Spannungsableitendes Polyimid	Glänzend													
B-768	Spannungsableitendes Polyimid	Glänzend													
B-777	Polyimid	Glänzend													
B-787	Polyvinylfluorid	Glänzend				✓									
B-797	Polyimid	Glänzend													
B-854	Polyester mit Metallerkennung	Matt				✓									
B-855	Polyester	Matt				✓									
B-7563	Metallisierter Polyester	Satin				✓	✓	✓							
B-7569	Vinyl	Glänzend				✓						✓	✓	✓	
B-7597	Polyethylen	Matt	✓												
B-7641	Wärmeschrumpfendes Polyolefin	Matt				✓									
B-7642	Wärmeschrumpfendes Polyolefin	Matt	✓						✓						
B-8423	Polyester	Satin				✓	✓	✓							
B-8591	Polymer	Glänzend								✓					

*Dieses Farbband ist nur für schwarze B-342 und B-345 PermaSleeve Schrumpfschläuche vorgesehen

**Für den Druck in Gelb auf weißem B-595 Material verwenden Sie B30-R10000-YL. Zum Drucken in gelber Farbe auf andersfarbigem B-595 Material verwenden Sie B30-R10000-YL2.

GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG




B-595 hochleistungsfähiges Vinyl für den Innen- und Außenbereich

Für die allgemeine Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung: unser bestes Vinylmaterial für die Industrie

- ▶ Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- ▶ Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- ▶ Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-595-BL	Blau	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Braun	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Gelb	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Gold	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Grau	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Grün	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Lila	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-PK	Pink	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rot	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BK	Schwarz	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Weiß	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BL	Blau	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Braun	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-YL	Gelb	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Gold	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grau	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GN	Grün	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Lila	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OC	Ocker	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Orange	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-PK	Pink	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-RD	Rot	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Schwarz	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-CL	Transparent	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Weiß	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BL	Blau	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Braun	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-YL	Gelb	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Gold	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grau	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GN	Grün	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Lila	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-OC	Ocker	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Orange	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-PK	Pink	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-RD	Rot	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Schwarz	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Weiß	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Gelb	76,20	30,48	B30-R10000




>>

GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG



B-595 hochleistungsfähiges Vinyl für den Innen- und Außenbereich (Fortsetzung)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-3000-595-WT	Weiß	76,20	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BL	Blau	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Braun	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-YL	Gelb	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Gold	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grau	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GN	Grün	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-LB	Hellblau	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-PL	Lila	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-OC	Ocker	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Orange	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-PK	Pink	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-RD	Rot	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Schwarz	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Weiß	101,60	30,48	B30-R10000




B-569 Hochleistungspolyester

Für die Kennzeichnung von Edelstahl und glatten Oberflächen

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Tafeln

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-569-BL	Blau	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BR	Braun	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-YL	Gelb	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Grau	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Grün	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-LB	Hellblau	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Himmelblau	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PL	Lila	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-TN	Lohfarbig	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Pink	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rot	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BK	Schwarz	12,70	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-569-WT	Weiß	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BL	Blau	28,58	30,48	B30-R10000-WT




>>

GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG



B-569 Hochleistungspolyester (Fortsetzung)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-569-BR	Braun	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-YL	Gelb	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grau	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GN	Grün	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-LB	Hellblau	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Himmelblau	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PL	Lila	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-TN	Lohfarbig	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ocker	28,58	30,48	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Orange	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Pink	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-RD	Rot	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Schwarz	28,58	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-CL	Transparent	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Weiß	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BL	Blau	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Braun	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-YL	Gelb	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grau	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GN	Grün	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-LB	Hellblau	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Himmelblau	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PL	Lila	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-TN	Lohfarbig	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ocker	57,15	30,48	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Orange	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Pink	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-RD	Rot	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Schwarz	57,15	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Weiß	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Weiß	76,20	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BL	Blau	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Braun	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-YL	Gelb	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grau	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GN	Grün	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-LB	Hellblau	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Himmelblau	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PL	Lila	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-TN	Lohfarbig	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ocker	101,60	30,48	B30-R60000C, B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Orange	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Pink	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-RD	Rot	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Schwarz	101,60	30,48	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Weiß	101,60	30,48	B30-R10000



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG




Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile

Etiketten mit Sicherheitshinweisen und Warnungen vor Lichtbogen können in Sekundenschnelle erstellt werden

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- B-595 Material ist für den Innen- und Außenbereich sowie für raue und unebene Oberflächen und für Oberflächen mit schlechten Hafteigenschaften geeignet
- B-483 verfügt über beste Klebkraft, die speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt wurde

Diagramm	Bestellbezeichnung		Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
B-483A: Polyester							
⊗	B33-184-483-ANSIWA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-184-483-ANSIDA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIDA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIWA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
B-595: Vinyl							
▲	B30-242-595-BLNKWT		28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIDA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000

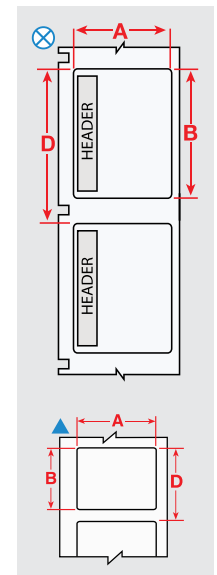

*Der Textbereich unter der Kopfzeile ist gelb. Der Textbereich unter anderen Schildern ist weiß B30-R10000 farbige Farbbänder können auch für diese Teile verwendet werden

GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG


B-851 nicht klebende, vorgedruckte und gestanzte Sicherheitsanhänger

Zur Zeitersparnis vorgedrukt und gestanzt

- ▶ Nicht klebende, halbfeste Polyester-Anhänger
- ▶ Die Anhänger sind mit Loch und schrägen Ecken gestanzt
- ▶ Perforierung zwischen den einzelnen Anhängern
- ▶ Einknüpftüllen aus Kunststoff zur Verstärkung der Löcher erhältlich. Bestellnummer: 020596



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
B-851: Polyester							
	B30-255-851-ANSIDB		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADB		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADSF		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDF		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADF		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDA		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADA		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSICA		82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000




B-595 vorgedruckte RTK-Chemieetiketten

Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbstreifen-Etiketten

- ▶ 5-farbige Chemieetiketten können in einem Durchgang gedruckt werden
- ▶ Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Farbband-Serie
	B30-244-595-CB		57,15	57,15	63,50	365	B30-R10000
	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	63,50	365	B30-R10000
	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	63,50	365	B30-R10000
	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	85,73	300	B30-R10000
	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	85,73	300	B30-R10000
	B30-245-595-CB		101,60	57,15	111,13	240	B30-R10000
	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	111,13	240	B30-R10000
	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	158,75	170	B30-R10000



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG




B-7569 vorgedruckte CLP/GHS-Chemieetiketten

Drucken Sie schnell zweifarbige CLP/GHS-Etiketten in einem Schritt.

- ▶ Blanko-Etiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen den Druck von zweifarbigen CLP/GHS-Etiketten in einem Schritt.
- ▶ 3 Etikettengrößen mit jeweils 6 Layoutvarianten, die den Anwendungsvorlagen in der Workstation-Software entsprechen.
- ▶ Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.

Diagramm	Bestellbezeichnung		Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Farbband- Serie
▲	B30-260-7569-CLP1		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	92,08	340	R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,00	75,00	117,48	270	R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		154,99	104,98	161,93	200	R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	32,39	1000	R10000



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG


B-854 und B-855 reinigungsbeständige ToughWash Etiketten

Beständig gegen hohe Temperaturen, aggressive Chemikalien und zahlreiche Reinigungszyklen

- Ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Langfristige Beständigkeit und Lesbarkeit - auch bei äußerst aggressiven Reinigungsverfahren
- B-854 ist mit einer Metallerkennungsschicht ausgestattet, damit Fremdkörper in Lebensmitteln erkannt werden können



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
B-854: Polyester mit Metallerkennung								
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	158,75	100	B30-R6000
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	158,75	100	B30-R6000
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	158,75	100	B30-R6000
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	-	1	B30-R6000
B-855: Polyester								
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	158,75	100	B30-R6000
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	158,75	100	B30-R6000
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	-	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	-	1	B30-R6000

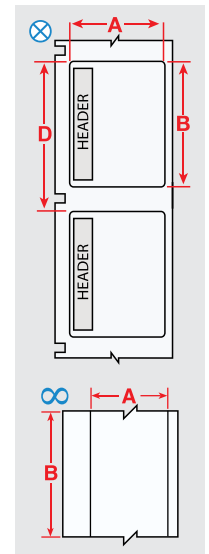


B-595 druckbare Prüfplaketten

Drucken Sie Prüfplaketten ganz nach Bedarf

Prüfplaketten können Sie überall dort einsetzen, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten und Maschinen nötig sind. Ein Beispiel ist die Angabe des Prüftermins von Brandschutzgeräten. Drucken Sie diese Plaketten selbst, und passen Sie sie flexibel an Ihre Anforderungen an.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
✗	B30-D25-595-BL	Blau	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-BR	Braun	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-GN	Grün	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-GY	Grau	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-OC	Ocker	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-OR	Orange	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-PL	Lila	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D25-595-WT	Weiß	25 mm	28,58	1000	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-BL	Blau	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-BR	Braun	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-GN	Grün	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-GY	Grau	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-OC	Ocker	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-OR	Orange	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-PL	Lila	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT
✗	B30-D35-595-WT	Weiß	35 mm	38,10	750	B30-R10000, B30-R10000-WT



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG




B-595 und B-7569 gestanzte Blanko-Etiketten

Für die allgemeine Kennzeichnung - einfaches Abziehen und Anbringen

- ▶ Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen
- ▶ 2 gestanzte Größen passend für feste und widerstandsfähige Anhänger
- ▶ Material für den Innen- und Außenbereich

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
B-595: Vinyl							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Weiß	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Gelb	57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Weiß	57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Weiß	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Gelb	101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Weiß	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
B-7569: Vinyl							
▲	B30-242-7569-WT	Weiß	28,58	72,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Gelb	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Weiß	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Weiß	57,00	98,00	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Gelb	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Weiß	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000




B-551 und B-851 nicht klebender anhängen

Anhänger für Sicherheitshinweise, Lockout-Vorrichtungen und allgemeine Zwecke

- ▶ Nicht klebender Polyester
- ▶ Lochzange separat erhältlich Bestellnummer: 020591
- ▶ Einknüpftüllen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
B-551: Polyester								
∞	B30C-2500-551-WT	Weiß	63,50	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Weiß	82,55	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Weiß	107,19	-	15,24	-	1	B30-R10000
B-851: Polyester								
🔒	B30-255-851-BL	Blau	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
🔒	B30-255-851-YL	Gelb	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
🔒	B30-255-851-GN	Grün	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
🔒	B30-255-851-OR	Orange	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
🔒	B30-255-851-RD	Rot	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
🔒	B30-255-851-WT	Weiß	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000

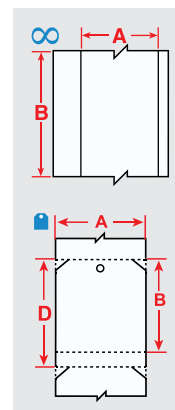

GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG


B-584 Retroreflektierendes Band

Stark reflektierende Kennzeichnung, die hell zurückstrahlt, wenn sie von Licht erfasst wird

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich sowie von Ausrüstungen am Einsatzort und auf Dächern
- Für schlechte Lichtverhältnisse und Witterungsbedingungen empfohlen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-584-YL	Gelb	28,58	15,24	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Orange	28,58	15,24	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Silber	28,58	15,24	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Gelb	57,15	15,24	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Orange	57,15	15,24	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Silber	57,15	15,24	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Gelb	101,60	15,24	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Orange	101,60	15,24	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Silber	101,60	15,24	B30-R10000




B-526 BradyGlo langnachleuchtendes Band

Leuchtende Kennzeichnung im Dunkeln - bis zu 10 Stunden

- Für Kennzeichnungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Kennzeichnung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Alarmsystemen und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-526	Langnachleuchtendes Grün	28,58	15,24	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Langnachleuchtendes Grün	57,15	15,24	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Langnachleuchtendes Grün	101,60	15,24	B30-R10000




B-787 Polyvinylfluorid-Band

Ideal für Anwendungen geeignet, in denen selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind

- Glänzendes Material mit weißer Deckschicht und dauerhaftem Acrylklebstoff.
- Erfüllt die Farbanforderungen von FED-STD-595C, Farbe 17875 Weiß.
- Ist konform mit Boeing BMS 10-26 Typ I, Stufe A.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-4000-787	Weiß	101,60	18,29	B30-R6000



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG




B-581 Wiederablösbare Vinyl

Für 5S- und Lean-Anwendungen

- ▶ Stark haftender Klebstoff, der sich dennoch rückstandsfrei wieder ablösen lässt
- ▶ Ideal für temporäre, ablösbare und repositionierbare Anwendungen wie 5S- und Lean-Kennzeichnungen
- ▶ Anwendungstemperatur: -40 °C bis 82 °C / Anbringungstemperatur: 10 °C bis 82 °C

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-581-YL	Gelb	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Weiß	12,70	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Gelb	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Weiß	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Gelb	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Weiß	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Gelb	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Weiß	101,60	30,48	B30-R10000





B-509 Bedruckbare magnetische Verbrauchsmaterialien

Material lässt sich äußerst einfach und schnell entfernen und neu anbringen

- ▶ Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann
- ▶ Ideal für wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-2500-509-YL	Gelb	63,50	7,62	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Weiß	63,50	7,62	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Gelb	107,95	7,62	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Weiß	107,95	7,62	B30-R10000




B-483 ToughStripe bedruckbares Bodenmarkierungsband

Wird mit B-634 Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen

- ▶ Dank der besonders starken Klebkraft können gedruckte Hinweise auf dem Boden angebracht werden.
- ▶ 3 einfache Schritte: Band bedrucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blau	28,58	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483YL-KT	Gelb	28,58	30,48	B30-R6000
∞	B30C-1125-483GN-KT	Grün	28,58	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rot	28,58	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483WT-KT	Weiß	28,58	30,48	B30-R6000
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,15	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,15	30,48	B30-R6000
∞	B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,15	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,15	30,48	B30-R6000
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,15	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,15	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,15	30,48	B30-R6000
∞	B30C-3000-483YL-KT	Gelb	76,20	30,48	B30-R6000
∞	B30C-3000-483WT-KT	Weiß	76,20	30,48	B30-R6000
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,60	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,60	30,48	B30-R6000
∞	B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,60	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,60	30,48	B30-R6000
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,60	30,48	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,60	30,48	B30-R6000



GEBÄUDE- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG


B-7569 Vinyl für den Innen- und Außenbereich

Industrietaugliches Vinyl für die allgemeine Anwendung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- ▶ Haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- ▶ Beständig gegen Temperaturen bis zu 75 °C und somit für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet
- ▶ Kaum schrumpfendes Vinyl



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-500-7569-BL	Blau	12,70	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Gelb	12,70	30,00	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Grün	12,70	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rot	12,70	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-BK	Schwarz	12,70	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Weiß	12,70	30,00	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BL	Blau	29,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-YL	Gelb	29,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-GN	Grün	29,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-RD	Rot	29,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Schwarz	29,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-WT	Weiß	29,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BL	Blau	57,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-YL	Gelb	57,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-GN	Grün	57,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-RD	Rot	57,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Schwarz	57,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-WT	Weiß	57,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Gelb	75,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Weiß	75,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BL	Blau	101,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-YL	Gelb	101,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-GN	Grün	101,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-RD	Rot	101,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Schwarz	101,00	30,00	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-WT	Weiß	101,00	30,00	B30-R10000




B-549 Material für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen

Zur Kennzeichnung bei Temperaturen bis -40 °C

- ▶ Spezialklebeband, haftet dauerhaft an extrem kalten Oberflächen
- ▶ Ideal für Tiefkühlagerräume, Kühlschränke, Gefriergeräte und die kurzfristige Verwendung im Außenbereich im Winter
- ▶ Anwendungstemperatur: -40 °C bis 100 °C
- ▶ Anbringungstemperatur: -23 °C bis 100 °C



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
∞	B30C-1125-549-YL	Gelb	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Weiß	28,58	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Gelb	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Weiß	57,15	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Gelb	101,60	30,48	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Weiß	101,60	30,48	B30-R10000



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




B-593 Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder)

Kostengünstiger als Gravurschilder

- ▶ Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und besonders starker Klebkraft (0,65 mm)
- ▶ Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten in Schaltschränken und der Vorderseite von Gehäusen
- ▶ Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- ▶ Text muss nicht aus Kostengründen abgekürzt werden, wie dies bei Gravuren der Fall ist
- ▶ 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- ▶ 6 Farben, 7 Größen in rechteckiger Form

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30EP-171-593-BK	Schwarz	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Grün	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-RD	Rot	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-SL	Silber	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-WT	Weiß	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-YL	Gelb	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-BK	Schwarz	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Grün	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rot	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Silber	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-WT	Weiß	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-YL	Gelb	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-BK	Schwarz	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Grün	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rot	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Silber	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-WT	Weiß	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-YL	Gelb	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-BK	Schwarz	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Grün	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rot	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Silber	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-WT	Weiß	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-YL	Gelb	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-BK	Schwarz	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Grün	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Weiß	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-YL	Gelb	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-BK	Schwarz	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Grün	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Weiß	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-YL	Gelb	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-BK	Schwarz	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Grün	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Weiß	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-YL	Gelb	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000




B-593 Typenschilder für Drucktasten

Kostengünstiger als Gravurschilder

- ▶ Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und besonders starker Klebkraft (Stärke insgesamt = 0,65 mm)
- ▶ Hochleistungsfähige, kostengünstige Alternative zu Gravurschildern
- ▶ 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- ▶ Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- ▶ Für Drucktasten in 5 Größen (darunter mit Ausstanzung in Schlüssellochform mit Lochdurchmesser von 22,50 und 30,50 mm sowie ohne Ausstanzung mit Lochdurchmesser von 22,50 mm)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B30EP-167-593-BK	Schwarz	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-GN	Grün	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-RD	Rot	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-WT	Weiß	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167-593-YL	Gelb	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167U-593-BK	Schwarz	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-GN	Grün	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-RD	Rot	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-WT	Weiß	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-167U-593-YL	Gelb	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
	B30EP-168-593-BK	Schwarz	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-GN	Grün	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-RD	Rot	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-WT	Weiß	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
	B30EP-168-593-YL	Gelb	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
	B30EP-169-593-BK	Schwarz	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-GN	Grün	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-RD	Rot	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-WT	Weiß	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
	B30EP-169-593-YL	Gelb	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
	B30EP-170-593-BK	Schwarz	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-GN	Grün	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-RD	Rot	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-WT	Weiß	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000
	B30EP-170-593-YL	Gelb	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000

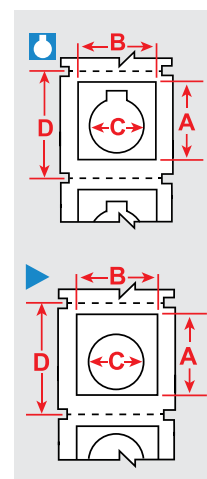

B-498 Klebeetiketten für Klemmblöcke

Hohe Klebkraft, lässt sich trotzdem sauber ablösen und neu anbringen

- ▶ Besonders schmale Endlosetiketten für die Ausrichtung auf Klemmblöcken und Patch-Panels
- ▶ Der einzigartige Klebstoff und die besondere Materialstruktur sorgen für eine ausgezeichnete Klebkraft des Etiketts, das sich dennoch rückstandslos entfernen und neu anbringen lässt


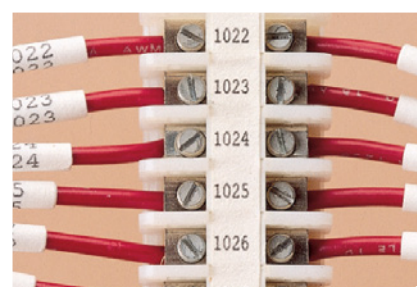


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge B (m)	Empfohlenes Farbband
	B33C-312-498	Weiß	7,92	25,91 m	B30-R6200
	B33C-375-498	Weiß	9,53	25,91 m	B30-R6200



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




Etiketten für Komponenten in Schaltschränken

Kennzeichnung für die Automation und von elektronischen Schalttafeln und Gehäusen

- Verschiedene Größen und beständige Materialien
- Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten, DIN-Schienen, Relais, PLC-Steuerungen, Schaltern, Solenoidspulen, Antriebsmotoren und anderen Komponenten
- Alle empfohlenen Materialien sind flexibel und eignen sich mit ihrer besonders hohen Haftfähigkeit für eine Vielzahl von Oberflächen und Komponenten

Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Durch- messer C (mm)	Etiketten- länge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-422: Polyester										
∞	B33C-375-422	Weiß	9,53	–	–	25,91	–	1	1	B30-R6000
B-483A: Polyester										
⬢	B33-149-483	Weiß	12,70	12,70	–	–	15,24	5000	4	B30-R6000
⬢	B33-5-483	Weiß	25,40	12,70	–	–	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-17-483	Weiß	50,80	25,40	–	–	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-7-483	Weiß	69,85	31,75	–	–	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-19-483	Weiß	76,20	50,80	–	–	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-18-483	Weiß	76,20	25,40	–	–	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-55-483	Weiß	101,60	50,80	–	–	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-76-483	Weiß	101,60	76,20	–	–	79,38	500	1	B30-R6000
B-484A: Polyester										
▲	B33-125-484	Weiß	22,86	12,70	–	–	15,24	1500	1	B30-R6000
⬢	B33-5-484	Weiß	25,40	12,70	–	–	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-136-484	Weiß	38,10	19,05	–	–	22,23	1500	1	B30-R6000
▲	B33-17-484	Weiß	50,80	25,40	–	–	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-18-484	Weiß	76,20	25,40	–	–	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-484	Weiß	76,20	50,80	–	–	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-55-484	Weiß	101,60	50,80	–	–	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-161-484	Weiß	101,60	101,60	–	–	104,78	350	1	B30-R6000
B-498: Vinylgewebe										
⬢	B33-90-498	Weiß	6,35	36,50	–	–	39,70	2500	6	B30-R6200
⬢	B33-87-498	Weiß	12,70	36,50	–	–	39,70	2500	6	B30-R6200
⬢	B33-68-498	Weiß	12,70	19,05	–	–	21,59	5000	4	B30-R6200
⬢	B33-1-498	Weiß	19,05	6,35	–	–	8,89	5000	4	B30-R6200
▲	B33-254-498	Weiß	19,05	19,05	–	–	21,59	1000	1	B30-R6200
⬢	B33-95-498	Weiß	20,32	36,50	–	–	39,70	2300	3	B30-R6200
⬢	B33-88-498	Weiß	25,40	19,05	–	–	22,23	2500	2	B30-R6200
⬢	B33-5-498	Weiß	25,40	12,70	–	–	15,24	5000	3	B30-R6200
⬢	B33-89-498	Weiß	25,40	36,50	–	–	39,70	2300	3	B30-R6200
⬢	B33-325-498	Weiß	25,40	63,50	–	–	66,68	700	2	B30-R6200
⬢	B33-326-498	Weiß	25,40	101,60	–	–	104,78	450	2	B30-R6200
⬢	B33-327-498	Weiß	38,10	101,60	–	–	104,78	450	2	B30-R6200
⬢	B33-328-498	Weiß	38,10	152,40	–	–	155,58	300	2	B30-R6200
B-499: Nylongewebe										
⬢	B33-68-499	Weiß	12,70	19,05	–	–	21,59	1500	4	B30-R4300
⬢	B33-165-499	Weiß	20,32	36,50	–	–	39,70	2500	4	B30-R4300
▲	B33-125-499	Weiß	22,86	12,70	–	–	15,24	1500	1	B30-R4300
⬢	B33-152-499	Weiß	25,40	9,53	–	–	12,07	1500	2	B30-R4300
▲	B33-136-499	Weiß	38,10	19,05	–	–	22,23	1500	1	B30-R4300
▲	B33-151-499	Weiß	50,80	6,35	–	–	8,89	1500	1	B30-R4300
▲	B33-137-499	Weiß	50,80	25,40	–	–	28,58	1100	1	B30-R4300
/	B33-602-499YL	Gelb	–	–	9,53	–	16,50	3000	3	B30-R6000
/	B33-603-499YL	Gelb	–	–	12,70	–	15,70	3000	3	B30-R6000
/	B33-143-499	Weiß	–	–	9,53	–	12,70	1500	4	B30-R4300
/	B33-144-499	Weiß	–	–	12,70	–	15,88	1500	3	B30-R4300
/	B33-602-499	Weiß	–	–	9,53	–	16,50	3000	3	B30-R6000
/	B33-603-499	Weiß	–	–	12,70	–	15,70	3000	3	B30-R6000
B-595: Vinyl										
∞	B30C-500-595-YL	Gelb	12,70	–	–	30,48	–	1	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Weiß	12,70	–	–	30,48	–	1	1	B30-R10000

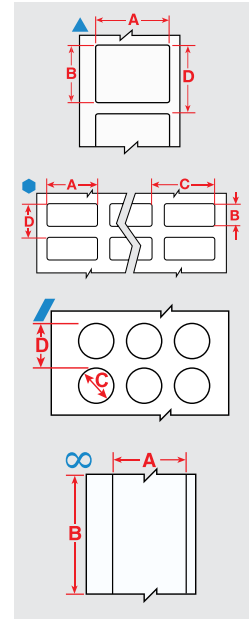


Selbstlaminierende Leitungs- und Kabelkennzeichnungen

Die beliebteste Kabelkennzeichnung von Brady

- ▶ Weißer bedruckbarer Bereich mit durchsichtigem Ende, das zum Schutz des Textes um die Markierung gewickelt wird
- ▶ Äußerst beständig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- ▶ B-427 verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff, der speziell für stark gebogene Oberflächen entwickelt wurde
- ▶ B-417 bietet einen dauerhaften Acrylklebstoff mit besonders starker Klebkraft und eignet sich ideal für Leitungen und Kabel mit kleinem Durchmesser



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-417: Selbstlaminierendes Vinyl										
◆	B33-80-417	Weiß	12,70	19,05	9,53	2,54 - 3,05	24,13	2500	4	B30-R4300
◆	B33-114-417	Weiß	12,70	31,75	12,70	3,05 - 6,10	34,93	4000	4	B30-R4300
◆	B33-8-417	Weiß	12,70	36,50	12,70	3,81 - 8,38	41,28	5000	5	B30-R4300
◆	B33-56-417	Weiß	19,05	23,80	9,53	2,29 - 4,57	28,58	5000	4	B30-R4300
◆	B33-73-417	Weiß	19,05	44,45	12,70	5,59 - 11,43	47,63	3500	4	B30-R4300
◆	B33-116-417	Weiß	25,40	25,40	9,53	2,54 - 5,08	28,58	2500	2	B30-R4300
◆	B33-117-417	Weiß	25,40	31,75	12,70	3,05 - 6,10	34,93	2000	2	B30-R4300
◆	B33-9-417	Weiß	25,40	36,50	12,70	3,81 - 7,62	41,28	2500	3	B30-R4300
◆	B33-75-417	Weiß	25,40	57,15	19,05	6,60 - 12,45	60,33	1400	2	B30-R4300
◆	B33-10-417	Weiß	25,40	95,25	25,40	11,18 - 22,35	101,60	1200	3	B30-R4300
◆	B33-81-417	Weiß	25,40	152,40	38,10	18,29 - 36,32	157,15	500	2	B30-R4300
▷	B33-119-417	Weiß	38,10	38,10	12,70	3,81 - 8,38	41,28	1000	1	B30-R4300
▷	B33-27-417	Weiß	50,80	95,25	25,40	11,43 - 16,15	101,60	400	1	B30-R4300
▷	B33-26-417	Weiß	63,50	57,15	19,05	6,10 - 12,19	61,93	500	1	B30-R4300
B-427: Selbstlaminierendes Vinyl										
◆	B33-8-427	Weiß	12,70	36,50	12,70	3,81 - 7,62	41,30	5000	5	B30-R4300
◆	B33-80-427	Weiß	12,70	19,05	9,53	2,54 - 3,05	24,13	2500	4	B30-R4300
◆	B33-113-427	Weiß	12,70	25,40	9,53	2,54 - 5,08	28,58	2500	4	B30-R4300
◆	B33-114-427	Weiß	12,70	31,75	12,70	3,81 - 6,10	34,93	4000	4	B30-R4300
◆	B33-73-427	Weiß	19,05	44,45	12,70	5,08 - 10,16	47,60	3500	4	B30-R4300
◆	B33-56-427	Weiß	19,05	23,80	9,53	2,29 - 4,57	28,58	5000	4	B30-R4300
◆	B33-74-427	Weiß	20,32	36,50	12,70	3,81 - 7,62	41,30	4000	4	B30-R4300
◆	B33-115-427	Weiß	25,40	19,05	9,53	2,54 - 3,05	21,59	2500	2	B30-R4300
▷	B33-131-427	Weiß	25,40	66,68	25,40	6,60 - 13,21	28,58	1500	1	B30-R4300
◆	B33-9-427	Weiß	25,40	36,50	12,70	3,81 - 7,62	41,30	2500	3	B30-R4300
◆	B33-81-427	Weiß	25,40	152,40	38,10	18,29 - 36,32	157,10	500	2	B30-R4300
◆	B33-75-427	Weiß	25,40	57,15	19,05	6,10 - 12,19	60,30	1400	2	B30-R4300
◆	B33-10-427	Weiß	25,40	95,25	25,40	11,18 - 22,35	101,60	1200	3	B30-R4300
◆	B33-116-427	Weiß	25,40	25,40	9,53	2,54 - 5,08	28,58	2500	2	B30-R4300
◆	B33-117-427	Weiß	25,40	31,75	12,70	3,05 - 6,10	34,93	2000	2	B30-R4300
◆	B33-211-427	Weiß	25,40	25,40	9,65	2,70 - 5,10	32,13	3000	3	B30-R4300
◆	B33-311-427	Weiß	25,40	31,75	12,70	3,40 - 6,10	37,72	3000	3	B30-R4300
◆	B33-511-427	Weiß	25,40	63,50	19,05	6,70 - 14,20	70,64	1500	3	B30-R4300
▷	B33-272-427	Weiß	38,10	57,15	19,05	6,10 - 12,19	63,50	700	1	B30-R4300
▷	B33-119-427	Weiß	38,10	38,10	12,70	4,06 - 8,13	44,45	1000	1	B30-R4300
▲	B33-135-427AW*	Weiß	38,10	19,05	19,05	–	22,23	1500	1	B30-R4300
▷	B33-118-427	Weiß	38,10	25,40	9,53	2,54 - 5,08	28,58	1250	1	B30-R4300
◆	B33-517-427	Weiß	38,10	63,50	19,05	6,70 - 14,20	69,85	1000	2	B30-R4300
▷	B33-273-427	Weiß	44,45	57,15	19,05	6,10 - 12,19	63,50	500	1	B30-R4300
▷	B33-121-427	Weiß	44,45	38,10	12,70	4,06 - 8,13	44,45	1000	1	B30-R4300
▷	B33-120-427	Weiß	44,45	25,40	9,53	2,69 - 5,11	28,58	1250	1	B30-R4300
▷	B33-82-427	Weiß	50,80	152,40	38,10	18,29 - 36,32	157,15	200	1	B30-R4300
▲	B33-137-427AW*	Weiß	50,80	25,40	25,40	–	28,58	1500	1	B30-R4300
▷	B33-27-427	Weiß	50,80	95,25	25,40	11,18 - 22,35	101,60	400	1	B30-R4300
▲	B33-640-427AW*	Weiß	55,88	38,10	–	–	45,08	1500	1	B30-R4300
▷	B33-26-427	Weiß	63,50	57,15	19,05	6,10 - 12,19	61,90	500	1	B30-R4300
▲	B33-648-427AW*	Weiß	66,68	25,40	–	–	32,38	1500	1	B30-R4300

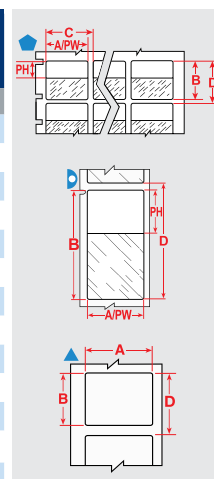

*AW = Ganz weiß/kein transparenter Bereich

KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION





B-427 drehbare, selbstlaminierende Etiketten

Aus jedem Winkel lesbar: schnelleres Identifizieren von Kabeln

- Das drehbare Etikett aus dem selbstlaminierenden B-427 Material ermöglicht das schnellere Identifizieren von Kabeln, da der Aufdruck aus jedem Winkel lesbar ist.
- Das Etikett verfügt über einen nicht klebenden druckbaren Bereich und ein durchsichtiges, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird. Dank dieser Ausführung kann das Etikett problemlos um ein Kabel gedreht werden.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
	B33R0-292-427	Weiß	12,70	44,45	17,78	2,69 - 5,66	65,41	1500	3	B30-R4300
	B33R0-293-427	Weiß	12,70	69,85	27,94	3,99 - 8,89	100,97	900	3	B30-R4300
	B33R0-294-427	Weiß	25,40	44,45	17,78	2,69 - 5,66	65,41	1000	2	B30-R4300
	B33R0-295-427	Weiß	25,40	69,85	27,94	3,99 - 8,89	100,97	700	2	B30-R4300
	B33R0-296-427	Weiß	25,40	79,38	31,75	4,39 - 10,11	114,30	600	2	B30-R4300
	B33R0-297-427	Weiß	25,40	30,48	12,70	2,01 - 4,04	46,36	600	2	B30-R4300
	B33R0-299-427	Weiß	50,80	79,38	31,75	4,39 - 10,11	114,30	250	1	B30-R4300

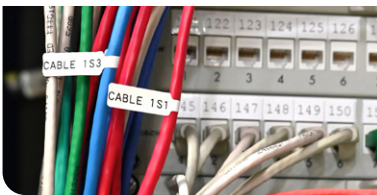


B-425 Etiketten für Glasfaserkabel

Ideal für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln

- Ermöglicht die Handhabung und das Lesen von Etiketten, ohne Kabel zu berühren

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
	B33FP-01-425	Weiß	30,00	20,00	5,40	26,03	1000	1	B30-R4300
	B33FT-01-425	Weiß	30,00	20,00	5,40	46,03	1000	2	B30-R4300




B-483 QuickFlag Fahnenetiketten mit abgeschrägten Seiten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung

Etiketten mit einer Seite

- Mit dem B-483 QuickFlag™ Etikettenmaterial lassen sich Leitungen und Kabel schnell und einfach kennzeichnen.
- Durch die abgeschrägten Seiten werden nicht übereinstimmende Kanten vermieden und die Etikettenfahnen können wesentlich schneller angebracht werden.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
	B33-360-483	Weiß	25,40	50,80	25,40	25,40	57,20	1500	2	B30-R6000
	B33-361-483	Weiß	48,26	50,80	25,40	48,26	57,20	1500	2	B30-R6000




B-498 repositionierbare Leitungs- und Kabelkennzeichnungen aus Vinylgewebe

Hohe Klebkraft, lässt sich trotzdem sauber ablösen und neu anbringen

- Etikett aus Vinylgewebe zur Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln und Schaltschrankkomponenten
- Der einzigartige Klebstoff und die besondere Materialstruktur sorgen für eine ausgezeichnete Klebkraft des Etiketts, das sich dennoch rückstandslos entfernen und neu anbringen lässt
- Ideal zur Kennzeichnung von beiden Enden einer Leitung, die vor dem Anschluss möglicherweise gekürzt werden muss


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-87-498	Weiß	12,70	36,50	4,57 - 11,68	39,70	2500	6	B30-R6200
●	B33-68-498	Weiß	12,70	19,05	2,54 - 6,10	21,59	5000	4	B30-R6200
●	B33-1-498	Weiß	19,05	6,35	0,76 - 2,03	8,89	5000	4	B30-R6200
●	B33-91-498	Weiß	19,05	23,80	3,05 - 7,62	27,00	2500	4	B30-R6200
▲	B33-254-498	Weiß	19,05	19,05	2,54 - 6,10	21,59	1000	1	B30-R6200
●	B33-95-498	Weiß	20,32	36,50	4,57 - 11,68	39,70	2300	3	B30-R6200
●	B33-88-498	Weiß	25,40	19,05	2,54 - 6,10	22,23	2500	2	B30-R6200
●	B33-5-498	Weiß	25,40	12,70	1,52 - 4,06	15,24	5000	3	B30-R6200
●	B33-89-498	Weiß	25,40	36,50	4,57 - 11,68	39,70	2300	3	B30-R6200
●	B33-325-498	Weiß	25,40	63,50	–	66,68	700	2	B30-R6200
●	B33-326-498	Weiß	25,40	101,60	–	104,78	450	2	B30-R6200
●	B33-327-498	Weiß	38,10	101,60	–	104,78	450	2	B30-R6200
●	B33-90-498	Weiß	6,35	36,50	4,57 - 11,68	39,70	2500	6	B30-R6200



B-499 Leitungs- und Kabelkennzeichnungen

Dieses Nylongewebe mit seiner äußerst hohen Klebkraft ist eine flexible Lösung für jede Oberfläche.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-87-499	Weiß	12,70	36,50	39,67	2500	6	B30-R6000
●	B33-611-499	Weiß	12,70	25,40	28,40	3000	3	B30-R6000
▲	B33-620-499	Weiß	12,70	25,40	28,40	1000	1	B30-R6000
●	B33-1-499	Weiß	19,05	6,35	8,89	10000	4	B30-R6000
▲	B33-254-499	Weiß	19,05	19,05	21,59	1000	1	B30-R6000
●	B33-91-499	Weiß	19,05	23,80	26,97	2500	4	B30-R6000
▲	B33-125-499	Weiß	22,86	12,70	15,24	1500	1	B30-R4300
●	B33-152-499	Weiß	25,40	9,53	12,07	1500	2	B30-R4300
●	B33-5-499	Weiß	25,40	12,70	15,24	5000	3	B30-R6000
●	B33-88-499	Weiß	25,40	19,05	22,23	2500	2	B30-R6000
●	B33-89-499	Weiß	25,40	36,50	39,67	2300	3	B30-R6000
●	B33-325-499	Weiß	25,40	63,50	66,68	700	2	B30-R6000
●	B33-326-499	Weiß	25,40	101,60	104,78	450	2	B30-R6000
●	B33-621-499	Weiß	25,40	36,50	39,50	3000	3	B30-R6000
●	B33-625-499	Weiß	25,40	66,68	69,68	1500	3	B30-R6000
▲	B33-659-499	Weiß	25,40	12,45	15,40	1000	1	B30-R6000
●	B33-328-498	Weiß	38,10	152,40	155,58	300	2	B30-R6200
●	B33-327-499	Weiß	38,10	101,60	104,78	450	2	B30-R6000
●	B33-328-499	Weiß	38,10	152,40	155,58	300	2	B30-R6000
▲	B33-151-499	Weiß	50,80	6,35	8,89	1500	1	B30-R4300
●	B33-90-499	Weiß	6,35	36,50	39,67	2500	6	B30-R6000



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




B-437 Tedlar-Klebeetiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung

Beschichtetes Polyvinylflourid-Etikett für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, selbstverlöschend und beständig gegen hohe Temperaturen

- Hochwertige Etiketten mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere Flüssigkeiten
- Erfüllt die Norm MIL-M-87958

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-11-437	Weiß	6,35	6,35	—	0,76 - 2,03	9,53	15000	12	B30-R4300
●	B33-1-437	Weiß	19,05	6,35	—	0,76 - 2,03	8,89	5000	4	B30-R4300
●	B33-5-437YL	Gelb	25,40	12,70	—	1,52 - 4,06	15,19	5000	3	B30-R4300
●	B33-5-437	Weiß	25,40	12,70	—	1,52 - 4,06	15,19	5000	3	B30-R4300
●	B33-29-437YL	Gelb	31,75	9,53	—	1,27 - 3,05	12,07	5000	2	B30-R4300
●	B33-29-437	Weiß	31,75	9,53	—	1,27 - 3,05	12,07	5000	2	B30-R4300
∞	B33C-1000-437YL	Gelb	25,40	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-1000-437	Weiß	25,40	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-1500-437	Weiß	38,10	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-2000-437YL	Gelb	50,80	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-2000-437	Weiß	50,80	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-3000-437	Weiß	76,20	—	25,91	—	—	1	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-437	Weiß	101,60	—	45,72	—	—	1	1	B30-R4300




B-472 Polyimid-Klebeetiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, für hohe Temperaturen geeignet

Beschichtetes Polyimid-Etikett für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, selbstverlöschend und beständig gegen hohe Temperaturen

- Hochwertige Etiketten mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere Flüssigkeiten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-11-472	Weiß	6,35	6,35	—	9,53	15000	12	B30-R4300
●	B33-1-472	Weiß	19,05	6,35	—	8,89	5000	4	B30-R4300
●	B33-2-472	Weiß	22,86	6,35	—	8,89	5000	3	B30-R4300
●	B33-5-472-YL	Gelb	25,40	12,70	—	15,24	5000	3	B30-R4300
●	B33-5-472	Weiß	25,40	12,70	—	15,24	5000	3	B30-R4300
●	B33-29-472	Weiß	31,75	9,53	—	12,07	5000	2	B30-R4300
∞	B33C-1000-472YL	Gelb	25,40	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-1000-472	Weiß	25,40	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-1500-472YL	Gelb	38,10	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-1500-472	Weiß	38,10	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-2000-472YL	Gelb	50,80	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-2000-472	Weiß	50,80	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-3000-472YL	Gelb	76,20	—	25,91	—	1	1	B30-R4300
∞	B33C-3000-472	Weiß	76,20	—	25,91	—	1	1	B30-R4300




B-7599 Polyethylen-Anhänger

Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung

- Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um die Kennzeichnung abzulösen.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Anhänger- breite A (mm)	Anhänger- höhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Anhänger pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33R-01-7599-YL	Gelb	23,00	5,20	3,90 x 2,40	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-02-7599-YL	Gelb	23,00	5,20	4,90 x 3,50	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-03-7599-YL	Gelb	25,00	5,70	5,90 x 4,20	8,89	2500	B30-R4300, B30-R6200




B-7597 reißfeste Anhänger

Dieser Anhänger eignet sich für verschiedene Anwendungen, beispielsweise für die Kennzeichnung von mehradrigen Kabeln sowie von Lagerbeständen und Geräten.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Anhänger- breite A (mm)	Anhänger- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Anhänger pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-7597W-2050	Weiß	50,80	12,70	16,72	2000	B30-R4300




B-348 Kabelanhänger für Nah- und Fernverkehr und Verkehrsleittechnik

Vollständig konformer Anhänger für Nah- und Fernverkehr und Verkehrsleittechnik

- Erfüllt die strengsten Anforderungen für hochleistungsfähige Fahrzeuge beim Einsatz unter der Erde.
- Dieser Anhänger zeichnet sich durch eine hervorragende UV-Beständigkeit aus.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Anhänger- breite A (mm)	Anhänger- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Anhänger pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-6010-348-WT	Weiß	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-6010-348-YL	Gelb	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-7510-348-WT	Weiß	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-7510-348-YL	Gelb	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-7515-348-WT	Weiß	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-7515-348-YL	Gelb	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-7525-348-WT	Weiß	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-7525-348-YL	Gelb	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




B-7598 Polyester-Kabelanhänger

Beständige Kabelkennzeichnung im Außenbereich

- Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
- Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren
- Ist in sieben Farben erhältlich

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Anhänger- breite A (mm)	Anhänger- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Anhänger pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-60x10-7598-BK	Schwarz	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7598-BL	Blau	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7598-GN	Grün	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7598-RD	Rot	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7598-SV	Silber	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7598-WT	Weiß	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7598-YL	Gelb	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-60x10-7643-WT	Weiß	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7598-BK	Schwarz	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7598-BL	Blau	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x10-7598-GN	Grün	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x10-7598-RD	Rot	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x10-7598-SV	Silber	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x10-7598-WT	Weiß	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x10-7598-YL	Gelb	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000
	B33-75x15-7598-BK	Schwarz	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7598-BL	Blau	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000
	B33-75x15-7598-GN	Grün	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000
	B33-75x15-7598-RD	Rot	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000
	B33-75x15-7598-WT	Weiß	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000
	B33-75x15-7598-YL	Gelb	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000
	B33-75x25-7598-BK	Schwarz	75,00	25,00	30,16	500	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7598-GN	Grün	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000
	B33-75x25-7598-RD	Rot	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000
	B33-75x25-7598-WT	Weiß	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000
	B33-75x25-7598-YL	Gelb	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




B-7643 Halogenfreie Kabelanhänger

Drucken Sie ganz einfach Kabelanhänger an jedem Ort

- Der hochleistungsfähige halogenfreie und nicht klebende B-7643 Kabelanhänger ist eine kostengünstige und praktische Lösung zur Kennzeichnung dicker Kabel und Kabelbündel in rauen Umgebungen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Anhänger- breite A (mm)	Anhänger- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Anhänger pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-60x10-7643-BK	Schwarz	60,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7643-BL	Blau	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-60x10-7643-GN	Grün	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-60x10-7643-OR	Orange	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-60x10-7643-RD	Rot	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-60x10-7643-YL	Gelb	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-BK	Schwarz	75,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7643-BL	Blau	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-GN	Grün	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-OR	Orange	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-RD	Rot	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-WT	Weiß	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x10-7643-YL	Gelb	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000
	B33-75x15-7643-BK	Schwarz	75,00	15,00	20,02	500	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7643-BL	Blau	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x15-7643-GN	Grün	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x15-7643-OR	Orange	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x15-7643-RD	Rot	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x15-7643-WT	Weiß	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x15-7643-YL	Gelb	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000
	B33-75x25-7643-BK	Schwarz	75,00	25,00	30,16	250	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7643-BL	Blau	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-75x25-7643-GN	Grün	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-75x25-7643-OR	Orange	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-75x25-7643-RD	Rot	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-75x25-7643-WT	Weiß	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000
	B33-75x25-7643-YL	Gelb	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION

Auswahl von Schrumpfschläuchen zur Kabelmarkierung

Vor der Kabelkennzeichnung sollten Sie sich vier wichtige Fragen stellen. Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials für die Kabelkennzeichnung.

1. Wird das Kabel nach dem Anschließen gekennzeichnet?

Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können nur vor dem Anschließen verwendet werden, da sie über das offene Ende des Kabels geschoben werden müssen. Diese nichtklebenden Schläuche ermöglichen eine flexible Verwendung, da sie vor der Wärmeschrumpfung verschoben werden können. Nach dem Schrumpfen umschließen die Schrumpfschläuche die Kabel passgenau und bieten so eine dauerhafte Kennzeichnung auch unter rauen Bedingungen.

2. Welche Größe haben die zu kennzeichnenden Kabel?

Der Durchmesser des Kabels bestimmt die Größe des Schrumpfschlauchs oder die Höhe des Etiketts.

3. Drucken Sie eigene Etiketten oder kaufen Sie vorgedruckte Etiketten?

Vorgedruckte Etiketten sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich, und für große Aufträge werden kundenspezifische Beschriftungen angeboten. Diese Etiketten werden in verschiedenen Verpackungen und Formaten geliefert und ermöglichen so einen einfachen Transport und eine problemlose Verwendung. Sie sind für jede Anwendung ideal geeignet.

Bedruckbare Etiketten können nach Bedarf mit verschiedenen Beschriftungen bedruckt werden. Mögliche Druckmethoden sind beispielsweise tragbare Drucker für die Kabelkennzeichnung oder Computersoftware, mit der Thermotransfer-, Dot-Matrix- oder Laserdrucker gesteuert werden. Für jede Anwendung ist eine Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bedruckbaren Etiketten können ganz nach Bedarf flexibel mit kundenspezifischen Beschriftungen bedruckt werden. Sie sind auch ideal geeignet, wenn lange Beschriftungen benötigt werden.

4. Unter welchen Umgebungsbedingungen werden diese Kabelkennzeichnungen verwendet?

Es ist äußerst wichtig, ein Kabelkennzeichnungsmaterial auszuwählen, das für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Auch die sorgfältigsten Kennzeichnungen sind möglicherweise umsonst, wenn nicht von Anfang an das richtige Material ausgewählt wird. Stellen Sie sich diese Fragen, bevor Sie sich für ein Kabelkennzeichnungsmaterial entscheiden.

Auswahl der Schrumpfschlauchgröße

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die empfohlene Mindesthöhe der flachen Schrumpfschläuche zur Kennzeichnung Ihrer Leitungen und Kabel auszuwählen.

Bestellbezeichnung	Höhe B (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Min. Kabeldurchmesser (mm)
B-342			
094	4,62	2,03	0,58
1000	42,16	24,13	9,53
125	5,97	2,79	1,17
1500	61,80	36,83	12,70
187	8,51	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,38	8,13	3,18
500	21,62	11,43	4,75
750	31,75	17,78	6,35
B-345			
094	4,62	2,03	0,80
1000	42,16	24,13	11,40
125	5,97	2,79	1,57
1500	61,80	36,83	19,05
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,75
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
B-7641			
094	4,62	2,03	1,19
1000	42,16	24,13	12,70
125	5,97	2,79	1,57
1500	61,80	36,83	19,05
187	8,51	3,81	2,39
2000	80,39	49,53	25,40
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
B-7642			
094	4,62	2,03	1,19
1000	42,16	24,13	12,70
125	5,97	2,79	1,57
1500	61,80	36,83	19,05
187	8,51	3,81	2,39
2000	80,39	49,53	25,40
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53

Zusammensetzung der PermaSleeve Bestellbezeichnung

Beispiel-Bestellbezeichnung: B33D - 187 - 2 - BK - 4

Produkt Durchmesser Breite Farbe Einzelstücke

Bestandteile der Bestellbezeichnung für PermaSleeve Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung:

Produkttyp	
B33 = Einseitig bedruckbar	B33D = Doppelseitig bedruckbar
Durchmesser des Schrumpfschlauchs	
094 = 3/32" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 0,58 mm - 2,03 mm	
125 = 1/8" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 1,17 mm - 2,79 mm	
187 = 3/16" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 1,57 mm - 3,81 mm	
250 = 1/4" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 2,39 mm - 5,46 mm	
375 = 3/8" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 3,18 mm - 8,13 mm	
500 = 1/2" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 4,75 mm - 11,43 mm	
750 = 3/4" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 6,35 mm - 17,78 mm	
1000 = 1" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 9,53 mm - 24,13 mm	
1500 = 1 1/2" Größe geeignet für Kabeldurchmesser 12,7 mm - 36,83 mm	

Breite des Schrumpfschlauchs
2 = 50,80 mm
Schlauchfarbe
BK = Schwarz WT = Weiß YL = Gelb

Optional: Einzelstücke pro Schlauch

Standardmäßig besteht jeder Schrumpfschlauch aus 1 Marker. Auf Wunsch können die Schrumpfschläuche aber auch in mehrere Einzelstücke geschnitten werden. Beispiel: PS-094-150-WT-2 Die Zahl "2" bedeutet, dass dieser 50,80 mm Schrumpfschlauch in zwei 25,40 mm Einzelstücke geschnitten wird.


B-342 PermaSleeve PS Polyolefin- Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

Für den Einsatz in Militär und Industrie geeignet
Schrumpfverhältnis 3:1

- Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, die wie angegossen um Kabel sitzen; Schrumpfverhältnis von 3:1
- Für die Kennzeichnung oder zum Schutz von Kabeln
- Verblasst nicht und ist flammhemmend



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Bereich Kabel- durchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
V	B33-94-2-342YL-2	Gelb	25,40	4,62	0,58 - 2,03	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-94-2-342-2	Weiß	25,40	4,62	0,58 - 2,03	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL-2	Gelb	25,40	5,97	1,17 - 2,79	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342-2	Weiß	25,40	5,97	1,17 - 2,79	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Weiß	25,40	8,51	1,57 - 3,81	15,88	1500	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Weiß	25,40	11,15	2,39 - 5,46	19,05	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Weiß	25,40	16,38	3,18 - 8,13	25,40	1000	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL-2	Gelb	25,40	21,62	4,75 - 11,43	31,75	700	B30-R4300
V	B33-500-2-342-2	Weiß	25,40	21,62	4,75 - 11,43	31,75	700	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL-2	Gelb	25,40	61,80	12,70 - 36,83	76,20	300	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Gelb	50,80	4,62	0,58 - 2,03	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342YL	Gelb	50,80	4,62	0,58 - 2,03	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Schwarz	50,80	4,62	0,58 - 2,03	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33-94-2-342	Weiß	50,80	4,62	0,58 - 2,03	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342	Weiß	50,80	4,62	0,58 - 2,03	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342YL	Gelb	50,80	5,97	1,17 - 2,79	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Gelb	50,80	5,97	1,17 - 2,79	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Schwarz	50,80	5,97	1,17 - 2,79	12,70	1000	B30-R6700
V	B33D-125-2-342	Weiß	50,80	5,97	1,17 - 2,79	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Weiß	50,80	5,97	1,17 - 2,79	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-187-2-342YL	Gelb	50,80	8,51	1,57 - 3,81	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Gelb	50,80	8,51	1,57 - 3,81	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Schwarz	50,80	8,51	1,57 - 3,81	15,88	750	B30-R6700
V	B33D-187-2-342	Weiß	50,80	8,51	1,57 - 3,81	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Weiß	50,80	8,51	1,57 - 3,81	15,88	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Gelb	50,80	11,15	2,39 - 5,46	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Gelb	50,80	11,15	2,39 - 5,46	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342	Weiß	50,80	11,15	2,39 - 5,46	19,05	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Weiß	50,80	11,15	2,39 - 5,46	19,05	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Gelb	50,80	16,38	3,18 - 8,13	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Gelb	50,80	16,38	3,18 - 8,13	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342	Weiß	50,80	16,38	3,18 - 8,13	25,40	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Weiß	50,80	16,38	3,18 - 8,13	25,40	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Gelb	50,80	21,62	4,75 - 11,43	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Gelb	50,80	21,62	4,75 - 11,43	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342	Weiß	50,80	21,62	4,75 - 11,43	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Weiß	50,80	21,62	4,75 - 11,43	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-750-2-342YL	Gelb	50,80	31,75	6,35 - 17,78	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Gelb	50,80	31,75	6,35 - 17,78	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-750-2-342BK	Schwarz	50,80	31,75	6,35 - 17,78	41,28	250	B30-R6700
V	B33D-750-2-342	Weiß	50,80	31,75	6,35 - 17,78	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Weiß	50,80	31,75	6,35 - 17,78	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342YL	Gelb	50,80	42,16	8,46 - 24,13	50,80	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Gelb	50,80	42,16	8,46 - 24,13	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Schwarz	50,80	42,16	8,46 - 24,13	50,80	250	B30-R6700
V	B33-1000-2-342	Weiß	50,80	42,16	8,46 - 24,13	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342YL	Gelb	50,80	61,80	12,70 - 36,83	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL	Gelb	50,80	61,80	12,70 - 36,83	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Schwarz	50,80	61,80	12,70 - 36,83	76,20	150	B30-R6700
V	B33D-1500-2-342	Weiß	50,80	61,80	12,70 - 36,83	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Weiß	50,80	61,80	12,70 - 36,83	76,20	150	B30-R4300



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH UND IN DER DATENKOMMUNIKATION




B-7641 PermaSleeve halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, geringe Rauchentwicklung

Schrumpfschläuche zur dauerhaften Kabelkennzeichnung

- ▶ 2:1 doppelseitig bedruckbarer Polyolefin-Schrumpfschlauch zum Kennzeichnen und Isolieren von Kabeln
- ▶ Halogenfrei, stark flammhemmend, minimale Rauchentwicklung

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Bereich Kabel- durchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
V	B33D-94-2-7641	Weiß	50,80	4,62	1,19 - 2,03	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641Y	Gelb	50,80	5,97	1,57 - 2,79	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641	Weiß	50,80	5,97	1,57 - 2,79	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641Y	Gelb	50,80	8,51	2,39 - 3,81	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641	Weiß	50,80	8,51	2,39 - 3,81	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641Y	Gelb	50,80	11,15	3,18 - 5,46	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641	Weiß	50,80	11,15	3,18 - 5,46	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641Y	Gelb	50,80	16,38	4,78 - 8,13	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641	Weiß	50,80	16,38	4,78 - 8,13	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641Y	Gelb	50,80	21,62	6,35 - 11,43	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641	Weiß	50,80	21,62	6,35 - 11,43	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-750-2-7641Y	Gelb	50,80	31,75	9,53 - 17,78	41,28	150	B30-R6600
V	B33D-1000-2-7641Y	Gelb	50,80	42,16	12,70 - 24,13	50,80	150	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641Y	Gelb	50,80	61,80	19,05 - 36,83	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641	Weiß	50,80	61,80	19,05 - 36,83	76,20	50	B30-R6600




B-7642 PermaSleeve HX Polyolefin- Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

Für den Einsatz in Militär und Industrie geeignet.
Schrumpfverhältnis 2:1

- ▶ Schrumpfschlauch zur Kabelkennzeichnung, der wie angegossen um Kabel sitzt; Schrumpfverhältnis von 2:1
- ▶ Flammhemmend und für hohe Temperaturen geeignet (jedoch nicht für die gleichen hohen Temperaturen wie die B-345 „HT“ Schrumpfschläuche)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Bereich Kabel- durchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
V	B33-94-2-7642	Weiß	50,80	4,62	1,19 - 2,03	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-94-2-7642	Weiß	50,80	4,62	1,19 - 2,03	12,70	500	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Weiß	50,80	5,97	1,57 - 2,79	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Weiß	50,80	5,97	1,57 - 2,79	12,70	500	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Weiß	50,80	8,51	2,39 - 3,81	15,88	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Weiß	50,80	11,15	3,18 - 5,46	19,05	400	B30-R4300
V	B33-1000-2-7642	Weiß	50,80	42,16	12,70 - 24,13	50,80	150	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Weiß	50,80	42,16	12,70 - 24,13	50,80	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Weiß	50,80	61,80	19,05 - 36,83	76,20	50	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Weiß	50,80	61,80	19,05 - 36,83	76,20	50	B30-R4300



Doppelseitiges Drucken von Schrumpfschläuchen in zwei Durchgängen ganz ohne Materialverschwendung mit dem i3300 Drucker und Brady Workstation

- ▶ Verwenden Sie das Brady Workstation-Modul für doppelseitige Schrumpfschläuche
- ▶ Für jede Seite können verschiedene Einstellungen für Text, Größe und sogar die Drehung festgelegt werden!




B-345 PermaSleeve HT PVDF-Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, für hohe Temperaturen geeignet

Hohe Temperatur, geringe Ausgasung Schrumpfverhältnis 2:1

- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 wurden speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt
- Aus PVDF-Schrumpfschläuchen bei hoher Temperatur gefertigt
- Verblasst nicht und ist flammhemmend

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bereich Kabeldurchmesser (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33D-94-2-345*	Weiß	50,80	4,62	0,80 - 2,03	12,70	1000	B30-R6000
	B33D-125-2-345	Weiß	50,80	5,97	1,57 - 2,79	12,70	1000	B30-R6000
	B33D-187-2-345	Weiß	50,80	8,51	2,39 - 3,81	15,88	750	B30-R6000
	B33D-250-2-345	Weiß	50,80	11,15	3,18 - 5,46	19,05	500	B30-R6000
	B33D-375-2-345	Weiß	50,80	16,38	4,75 - 8,13	25,40	500	B30-R6000
	B33D-500-2-345	Weiß	50,80	21,62	6,35 - 11,43	31,75	350	B30-R6000
	B33D-750-2-345	Weiß	50,80	31,75	9,53 - 17,78	41,28	250	B30-R6000

* Diese Größe hat nur ein Schrumpfverhältnis von 3:1



QuickSleeve-Handapplikator für Schrumpfschläuche (149474)

B-7697 feste DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung


DuraSleeve Träger für Anhänger bestehen aus transparentem PVC. Die besondere Form des Trägers ermöglicht die Anpassung an Kabel mit verschiedensten Durchmessern. Die Träger sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, die für Kabel mit einem Außendurchmesser von 1,30 mm bis 15 mm geeignet sind.

- Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
- Material: PVC

Ihr Brady-Ansprechpartner hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des Trägers, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-10x4.4-7697-WT	10,00	4,40	11,46	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33-12x4.4-7697-WT	12,00	4,40	11,46	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33-16x4.4-7697-WT	16,00	4,40	11,46	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33-23x4.4-7697-WT	23,00	4,40	11,46	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33-30x4.4-7697-WT	30,63	4,40	11,46	2500	B30-R4300, B30-R6200



PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG




Polyester-Etiketten

Für die allgemeine Kennzeichnung in der Industrie

- Häufige Einsatzgebiete sind die Kennzeichnung von Leiterplattenkomponenten, Behältern und Regalen, Barcodes und die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern
- 3 verschiedene Klebkraftstufen

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-422: Polyester									
∞	B33C-312-422	Weiß	7,92	-	25,91	-	1	1	B30-R6000
∞	B33C-375-422	Weiß	9,53	-	25,91	-	1	1	B30-R6000
⬢	B33-149-422	Weiß	12,70	12,70	-	15,24	5000	4	B30-R6000
⬢	B33-5-422	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-102-422	Weiß	38,10	9,40	-	12,70	2500	1	B30-R6000
⬢	B33-147-422	Weiß	38,10	9,53	-	12,70	2500	2	B30-R6000
▲	B33-136-422	Weiß	38,10	19,05	-	22,23	1500	1	B30-R6000
▲	B33-17-422	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-18-422	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-422	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-76-422	Weiß	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R6000
B-423: Polyester									
∞	B30C-2000-423	Weiß	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-423	Weiß	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-423	Weiß	101,60	-	45,72	-	1	1	B30-R6000
⬢	B33-11-423	Weiß	6,35	6,35	-	9,53	15000	12	B30-R6000
⬢	B33-340-423	Weiß	9,53	9,53	-	12,07	10000	7	B30-R6000
⬢	B33-149-423	Weiß	12,70	12,70	-	15,24	5000	4	B30-R6000
⬢	B33-343-423	Weiß	12,70	5,08	-	8,26	10000	5	B30-R6000
⬢	B33-1-423	Weiß	19,05	6,35	-	8,89	5000	4	B30-R6000
▲	B33-46-423	Weiß	19,05	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
▲	B33-49-423	Weiß	22,86	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
▲	B33-103-423	Weiß	25,40	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
⬢	B33-3-423	Weiß	25,40	9,53	-	12,07	5000	3	B30-R6000
⬢	B33-5-423	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
⬢	B33-29-423	Weiß	31,75	9,53	-	12,07	5000	2	B30-R6000
▲	B33-43-423	Weiß	31,75	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
▲	B33-45-423	Weiß	38,10	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
▲	B33-72-423	Weiß	44,45	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R6000
▲	B33-53-423	Weiß	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6000
▲	B33-17-423	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-7-423	Weiß	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-19-423	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-18-423	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-20-423	Weiß	76,20	127,00	-	130,18	350	1	B30-R6000
▲	B33-55-423	Weiß	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-76-423	Weiß	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R6000
▲	B33-161-423	Weiß	101,60	101,60	-	104,78	450	1	B30-R6000
▲	B33-25-423	Weiß	101,60	152,40	-	155,58	300	1	B30-R6000
B-423/B-966B: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat									
☾	B33-22-423	Weiß	31,75	19,05	-	28,58	2000	2	B30-R6000
◇	B33-23-423	Weiß	50,80	25,40	-	34,93	800	1	B30-R6000
◇	B33-24-423	Weiß	69,85	44,45	-	53,98	500	1	B30-R6000
B-430: Polyester									
∞	B33C-3000-430	Transparent	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
⬢	B33-5-430	Transparent	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-17-430	Transparent	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-18-430	Transparent	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000

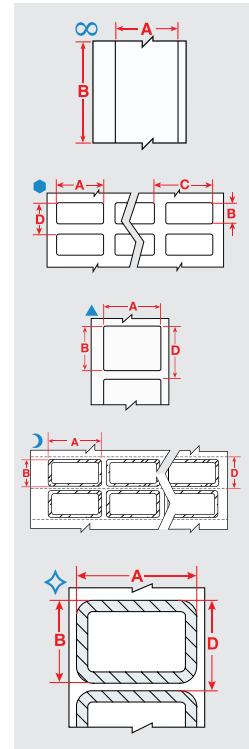

>>


PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG

Polyester-Etiketten (Fortsetzung)

Für die allgemeine Kennzeichnung in
der Industrie



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farband
B-432: Polyester									
∞	B30C-4000-432	Transparent	101,60	-	36,58	-	1	1	B30-R6000
●	B33-149-432	Transparent	12,70	12,70	-	15,24	5000	4	B30-R6000
▲	B33-17-432	Transparent	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-18-432	Transparent	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-432	Transparent	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
B-483A: Polyester									
∞	B30C-4000-483	Weiß	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R6000
●	B33-149-483	Weiß	12,70	12,70	-	15,24	5000	4	B30-R6000
●	B33-5-483	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-17-483	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-7-483	Weiß	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-19-483	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-18-483	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-55-483	Weiß	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-76-483	Weiß	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R6000
B-484A: Polyester									
∞	B30C-4000-484	Weiß	101,60	-	45,72	-	1	1	B30-R6000
▲	B33-125-484	Weiß	22,86	12,70	-	15,24	1500	1	B30-R6000
●	B33-5-484	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-136-484	Weiß	38,10	19,05	-	22,23	1500	1	B30-R6000
▲	B33-17-484	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-18-484	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-484	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-55-484	Weiß	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-161-484	Weiß	101,60	101,60	-	104,78	350	1	B30-R6000
B-488: Polyester									
∞	B30C-4000-488	Weiß	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R4300
B-489A: Polyester									
∞	B30C-4000-489	Weiß	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R4300
●	B33-5-489	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R4300
▲	B33-17-489	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R4300
▲	B33-19-489	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R4300
▲	B33-18-489	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R4300
B-618: Polyester									
●	B33-12-618	Weiß	12,70	11,10	-	13,67	10000	5	B30-R6000
●	B33-5-618	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R6000
●	B33-37-618	Weiß	38,10	12,70	-	15,24	5000	2	B30-R6000
●	B33-6-618	Weiß	38,10	19,05	-	22,23	3300	2	B30-R6000
▲	B33-53-618	Weiß	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6000
▲	B33-17-618	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-7-618	Weiß	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-18-618	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-618	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	700	1	B30-R6000
▲	B33-55-618	Weiß	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-76-618	Weiß	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R6000
B-8423: Polyester									
●	B33-12-8423	Weiß	12,70	11,10	-	14,13	2500	7	B30-R6000
●	B33-101-8423	Weiß	19,05	6,35	-	9,40	2500	5	B30-R6000
●	B33-G2-8423YL	Gelb	20,00	7,95	-	15,00	5000	4	B30-R6000
●	B33-13-8423	Weiß	31,75	6,35	-	9,35	2500	3	B30-R6000
●	B33-104-8423	Weiß	38,10	6,35	-	9,33	2500	2	B30-R6000
●	B33-600-8423	Weiß	38,10	19,05	-	22,05	2500	2	B30-R6000

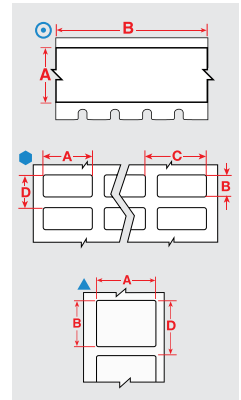

>>


PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG



Polyester-Etiketten (Fortsetzung)

Für die allgemeine Kennzeichnung in der Industrie

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-8591: Polyester									
∞	B33C-2000-8591-YL	Gelb	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-BK	Schwarz	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-2000-8591-SL	Silber	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-WT	Weiß	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-YL	Gelb	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-BK	Schwarz	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-3000-8591-SL	Silber	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-WT	Weiß	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-YL	Gelb	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-BK	Schwarz	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-4000-8591-SL	Silber	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-WT	Weiß	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R6600
●	B33-37-8591-YL	Gelb	38,10	12,70	-	15,24	4000	2	B30-R6600
●	B33-37-8591-BK	Schwarz	38,10	12,70	-	15,24	4000	2	B30-R4400-WT
●	B33-37-8591-SL	Silber	38,10	12,70	-	15,24	4000	2	B30-R6600
●	B33-37-8591-WT	Weiß	38,10	12,70	-	15,24	4000	2	B30-R6600
▲	B33-53-8591-YL	Gelb	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6600
▲	B33-53-8591-BK	Schwarz	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R4400-WT
▲	B33-53-8591-SL	Silber	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6600
▲	B33-53-8591-WT	Weiß	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6600
▲	B33-7-8591-YL	Gelb	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6600
▲	B33-7-8591-BK	Schwarz	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R4400-WT
▲	B33-7-8591-SL	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6600
▲	B33-7-8591-WT	Weiß	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6600
▲	B33-76-8591-YL	Gelb	101,60	76,20	-	79,38	400	1	B30-R6600
▲	B33-76-8591-BK	Schwarz	101,60	76,20	-	79,38	400	1	B30-R4400-WT
▲	B33-76-8591-SL	Silber	101,60	76,20	-	79,38	400	1	B30-R6600
▲	B33-76-8591-WT	Weiß	101,60	76,20	-	79,38	400	1	B30-R6600

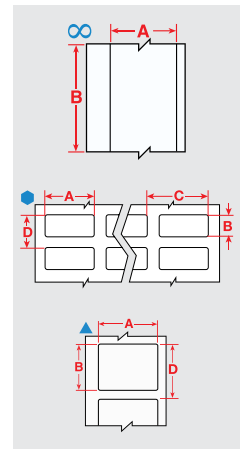


Metallisierte Polyester-Etiketten

Für die Produktkennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die allgemeine Kennzeichnung in der Industrie

- Silbermetallisch-Etiketten, beständig gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen
- Ideal für Typenschilder (Inventar oder Produktkennzeichnung) im Metallic-Look

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-413: Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik									
∞	B33C-2000-413	Silber	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-413	Silber	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B33C-4000-413	Silber	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
●	B33-5-413	Silber	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R6000
●	B33-37-413	Silber	38,10	12,70	-	15,24	5000	2	B30-R6000
●	B33-6-413	Silber	38,10	19,05	-	22,23	3300	2	B30-R6000
▲	B33-17-413	Silber	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-53-413	Silber	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6000
▲	B33-7-413	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-18-413	Silber	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-413	Silber	76,20	50,80	-	53,98	700	1	B30-R6000
▲	B33-55-413	Silber	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000

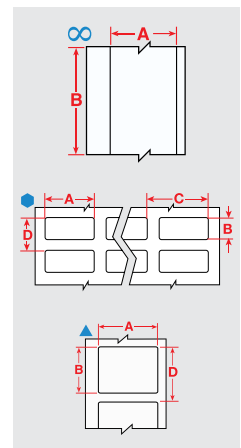

>>


PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG



Metallisierte Polyester-Etiketten (Fortsetzung)

Für die Produktkennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die allgemeine Kennzeichnung in der Industrie

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-428: Metallisierter Polyester									
∞	B30C-2000-428	Hellgrau	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R4300
∞	B30C-4000-428	Hellgrau	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R4300
●	B33-616-428	Hellgrau	22,86	19,05	-	22,05	3000	3	B30-R4300
●	B33-5-428	Hellgrau	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R4300
●	B33-37-428	Hellgrau	38,10	12,70	-	15,24	4000	2	B30-R4300
●	B33-6-428	Hellgrau	38,10	19,05	-	22,23	3000	2	B30-R4300
▲	B33-53-428	Hellgrau	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R4300
▲	B33-17-428	Hellgrau	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R4300
▲	B33-7-428	Hellgrau	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R4300
▲	B33-19-428	Hellgrau	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R4300
▲	B33-18-428	Hellgrau	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R4300
▲	B33-55-428	Hellgrau	101,60	50,80	-	53,98	500	1	B30-R4300
▲	B33-161-428	Hellgrau	101,60	101,60	-	104,78	300	1	B30-R4300
B-428/B-966B: Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat									
☾	B33-22-428	Hellgrau	31,75	19,05	-	28,58	1700	2	B30-R4300
◇	B33-23-428	Hellgrau	50,80	25,40	-	34,93	700	1	B30-R4300
◇	B33-24-428	Hellgrau	69,85	44,45	-	53,98	450	1	B30-R4300
B-434A: Metallisierter Polyester									
∞	B30C-2000-434	Silber	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-434	Silber	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-434	Silber	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R6000
●	B33-5-434	Silber	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R6000
▲	B33-136-434	Silber	38,10	19,05	-	22,23	1500	1	B30-R6000
●	B33-37-434	Silber	38,10	12,70	-	15,24	5000	2	B30-R6000
●	B33-6-434	Silber	38,10	19,05	-	22,23	3300	2	B30-R6000
▲	B33-17-434	Silber	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-53-434	Silber	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6000
▲	B33-7-434	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-18-434	Silber	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-434	Silber	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-55-434	Silber	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
▲	B33-161-434	Silber	101,60	101,60	-	104,78	350	1	B30-R6000
B-435A: Metallisierter Polyester									
∞	B33C-2000-435	Silber	50,80	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-435	Silber	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R6000
●	B33-5-435	Silber	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R6000
●	B33-37-435	Silber	38,10	12,70	-	15,24	5000	2	B30-R6000
●	B33-6-435	Silber	38,10	19,05	-	22,23	3300	2	B30-R6000
▲	B33-53-435	Silber	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R6000
●	B33-17-435	Silber	50,80	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-7-435	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R6000
▲	B33-18-435	Silber	76,20	25,40	-	28,58	1500	1	B30-R6000
▲	B33-19-435	Silber	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R6000
▲	B33-55-435	Silber	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R6000
●	B33-161-435	Silber	101,60	101,60	-	104,78	350	1	B30-R6000
B-480A: Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik									
∞	B30C-4000-480	Hellgrau	101,60	-	35,05	-	1	1	B30-R6000

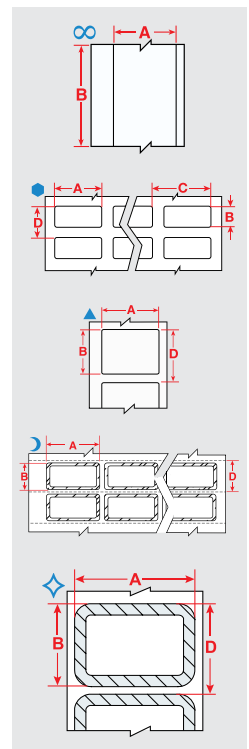

>>


PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG



Metallisierte Polyester-Etiketten (Fortsetzung)

Für die Produktkennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die allgemeine Kennzeichnung in der Industrie

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-486B: Metallisierter Polyester									
∞	B30C-4000-486	Hellgrau	101,60	-	35,05	-	1	1	B30-R4300
▲	B33-59-486	Hellgrau	25,40	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R4300
●	B33-5-486	Hellgrau	25,40	12,70	-	15,24	5000	3	B30-R4300
▲	B33-53-486	Hellgrau	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R4300
▲	B33-17-486	Hellgrau	50,80	25,40	-	28,58	1300	1	B30-R4300
▲	B33-7-486	Hellgrau	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R4300
▲	B33-19-486	Hellgrau	76,20	50,80	-	53,98	500	1	B30-R4300
▲	B33-18-486	Hellgrau	76,20	25,40	-	28,58	1300	1	B30-R4300
▲	B33-161-486	Hellgrau	101,60	101,60	-	104,78	250	1	B30-R4300
▲	B33-76-486	Hellgrau	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R4300
B-565: Metallisierter Polyester									
∞	B30C-1125-565-SL	Silber	28,58	-	30,48	-	1	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Silber	57,15	-	30,48	-	1	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Silber	101,60	-	30,48	-	1	1	B30-R10000
B-7563: Metallisierter Polyester									
●	B33-600-7563	Silber	38,10	19,05	-	22,05	2500	2	B30-R6000
●	B30-135-7563	Silber	38,10	19,05	-	22,22	3154	2	B30-R6000
▲	B30-17-7563	Silber	50,80	25,40	-	28,58	1226	1	B30-R6000
▲	B30-7-7563	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1003	1	B30-R6000
▲	B30-222-7563	Silber	76,20	50,80	-	57,15	649	1	B30-R6000

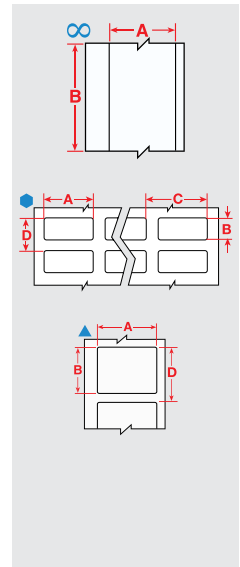


B-438 Fälschungssicherer, metallisierter Polyester

Für eine sichere Kennzeichnung, die Manipulationsversuche anzeigt.

- B-438 hinterlässt beim Ablösen ein Schachbrettmuster. Das Muster ist auch oben auf dem Etikett sichtbar, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-5-438	Silber	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R4300
●	B33-37-438	Silber	38,10	12,70	-	15,24	5000	2	B30-R4300
●	B33-6-438	Silber	38,10	19,05	-	22,23	3300	2	B30-R4300
▲	B30-17-438	Silber	50,80	25,40	-	28,58	1225	1	B30-R4300
▲	B33-53-438	Silber	50,80	12,70	-	15,24	2500	1	B30-R4300
▲	B33-7-438	Silber	69,85	31,75	-	34,93	1000	1	B30-R4300
▲	B30-18-438	Silber	76,20	25,40	-	31,75	1225	1	B30-R4300
▲	B30-222-438	Silber	76,20	50,80	-	57,15	650	1	B30-R4300
▲	B33-55-438	Silber	101,60	50,80	-	53,98	750	1	B30-R4300
▲	B33-76-438	Silber	101,60	76,20	-	79,38	500	1	B30-R4300
∞	B30C-3000-438	Silber	76,20	-	30,48	-	1	1	B30-R4300

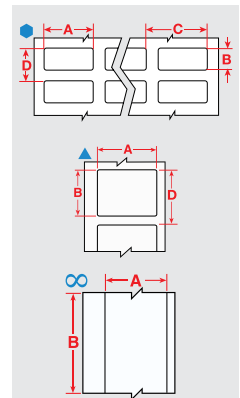


B-425 Polypropylen-Etiketten

Material für die allgemeine Kennzeichnung im Innenbereich

- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sowie ausgezeichnete Druckleistung
- Wird nicht für den längeren Einsatz im Außenbereich empfohlen (B-595 Vinyl-etiketten können 8 bis 10 Jahre im Innen- und Außenbereich verwendet werden)

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
▲	B33-17-425	Weiß	50,80	25,40	28,58	1500	1	B30-R4300
▲	B33-18-425	Weiß	76,20	25,40	28,58	1500	1	B30-R4300
●	B33-5-425	Weiß	25,40	12,70	15,24	5000	3	B30-R4300
▲	B33-19-425	Weiß	76,20	50,80	53,98	500	1	B30-R4300



PRODUKTKENNZEICHNUNG UND ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG


B-439 Vinyletiketten für allgemeine Kennzeichnungszwecke

Hohe Haftfestigkeit

- Für Umgebungen geeignet, in denen es nur in eingeschränktem Maße Lösungsmitteln ausgesetzt ist
- Für den Innen- und Außenbereich geeignete Vinylfolie mit druckempfindlichem Acryklebstoff
- Anwendungstemperatur von -70 bis 40 °C
- Als kundenspezifische Option in vielen verschiedenen Farben erhältlich



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
●	B33-5-439	Weiß	25,40	12,70	15,24	7000	3	B30-R6000
●	B33-37-439	Weiß	38,10	12,70	15,24	5000	2	B30-R6000
▲	B33-17-439	Weiß	50,80	25,40	28,58	1000	1	B30-R6000
▲	B33-53-439	Weiß	50,80	12,70	15,24	2500	1	B30-R6000
▲	B33-18-439	Weiß	76,20	25,40	28,58	1000	1	B30-R6000
▲	B33-19-439	Weiß	76,20	50,80	53,98	700	1	B30-R6000
▲	B33-55-439	Weiß	101,60	50,80	53,98	700	1	B30-R6000
▲	B33-76-439	Weiß	101,60	76,20	79,38	500	1	B30-R6000




B-595 Vinyletiketten für den Außenbereich

8-10 Jahre Einsatz im Außenbereich

- Seidenglanz-Oberfläche
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- Äußerst biegsames Material, eignet sich für raue und gebogene Oberflächen und Geräte
- Durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich beträgt 8-10 Jahre, je nach Platzierung



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-242-595-BLNKWT	Weiß	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Gelb	57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Weiß	57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Weiß	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Gelb	101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Weiß	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000




B-424 Papieretiketten

Wirtschaftliche Lösung für die allgemeine Kennzeichnung bei geringer Beanspruchung

- Weiße Oberfläche und matte Deckschicht
- Hoher Kontrast und ausgezeichnete Wischfestigkeit für den Druck von Barcodes



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B33-53-424	Weiß	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-424	Weiß	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-424	Weiß	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-20-424	Weiß	76,20	127,00	-	130,18	250	B30-R4300
▲	B33-19-424	Weiß	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-424	Weiß	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-424	Weiß	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-25-424	Weiß	101,60	152,40	-	155,58	350	B30-R4300
∞	B30C-4000-424	Weiß	101,60	-	45,72	-	1	B30-R4300



KENNZEICHNUNG IM ELEKTRONISCHEN BEREICH



Spannungsableitende Polyimid-Etiketten

Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten

- Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend, mit Flächenwiderstandswerten
- Erfüllt die EIA-541-Norm für Verpackungsmaterialien zum Schutz von Komponenten, die empfindlich gegen elektrostatische Entladung sind
- Beständig gegen die verschiedenen Prozesse, Fließmittel und Reinigungslösungen bei der Herstellung von Leiterplatten
- Zur Komponenten- und Leiterplattenkennzeichnung auf der Ober- und Unterseite






Diagramm	Bestell-bezeichnung	Farbe	Etiketten-breite A (mm)	Etiketten-höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-719: Polyimid								
●	B33-70-719	Weiß	6,35	6,35	8,89	20000	7	B30-R6000
●	B33-38-719	Weiß	9,53	9,53	12,07	5000	7	B30-R6000
●	B33-340-719	Weiß	9,53	9,53	12,07	10000	7	B30-R6000
●	B33-12-719	Weiß	12,70	11,10	13,64	10000	5	B30-R6000
●	B33-341-719	Weiß	16,51	5,08	8,26	10000	4	B30-R6000
▲	B33-46-719	Weiß	19,05	6,35	8,89	5000	1	B30-R6000
●	B33-1-719	Weiß	19,05	6,35	8,89	10000	4	B30-R6000
●	B33-2-719	Weiß	22,86	6,35	8,89	5000	3	B30-R6000
●	B33-51-719	Weiß	25,40	6,35	8,89	10000	3	B30-R6000
▲	B33-103-719	Weiß	25,40	6,35	8,89	4000	1	B30-R6000
●	B33-5-719	Weiß	25,40	12,70	15,24	7000	3	B30-R6000
▲	B33-43-719	Weiß	31,75	6,35	8,89	5000	1	B30-R6000
●	B33-13-719	Weiß	31,75	6,35	9,53	7000	2	B30-R6000
●	B33-4-719	Weiß	38,10	6,35	8,89	8000	2	B30-R6000
B-767: Spannungsableitendes Polyimid								
●	B33-70-767	Weiß	6,35	6,35	8,89	20000	7	B30-R6300
●	B33-340-767	Weiß	9,53	9,53	12,07	10000	7	B30-R6300
●	B33-12-767	Weiß	12,70	11,10	13,64	10000	5	B30-R6300
●	B33-341-767	Weiß	16,51	5,08	8,26	10000	4	B30-R6300
●	B33-1-767	Weiß	19,05	6,35	8,89	10000	4	B30-R6300
▲	B33-46-767	Weiß	19,05	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-2-767	Weiß	22,86	6,35	8,89	10000	3	B30-R6300
●	B33-51-767	Weiß	25,40	6,35	8,89	10000	3	B30-R6300
▲	B33-103-767	Weiß	25,40	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-13-767	Weiß	31,75	6,35	9,53	7000	2	B30-R6300
▲	B33-43-767	Weiß	31,75	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-45-767	Weiß	38,10	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-4-767	Weiß	38,10	6,35	8,89	8000	2	B30-R6300
B-768: Spannungsableitendes Polyimid								
●	B33-11-768	Weiß	6,35	6,35	9,53	15000	12	B30-R6300
●	B33-340-768	Weiß	9,53	9,53	12,07	10000	7	B30-R6300
●	B33-12-768	Weiß	12,70	11,10	13,64	10000	5	B30-R6300
●	B33-341-768	Weiß	16,51	5,08	8,26	10000	4	B30-R6300
●	B33-1-768	Weiß	19,05	6,35	8,89	5000	4	B30-R6300
▲	B33-46-768	Weiß	19,05	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-2-768	Weiß	22,86	6,35	8,89	10000	3	B30-R6300
▲	B33-49-768	Weiß	22,86	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-51-768	Weiß	25,40	6,35	8,89	10000	3	B30-R6300
▲	B33-103-768	Weiß	25,40	6,35	8,89	4000	1	B30-R6300
●	B33-5-768	Weiß	25,40	12,70	15,24	10000	3	B30-R6300
●	B33-13-768	Weiß	31,75	6,35	9,53	7000	2	B30-R6300
●	B33-4-768	Weiß	38,10	6,35	8,89	8000	2	B30-R6300
▲	B33-45-768	Weiß	38,10	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-72-768	Weiß	44,45	6,35	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-15-768	Weiß	50,80	6,35	9,53	3200	1	B30-R6300

B-8423 Polyester-Etiketten

Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten

- SMT - Oberseite/Unterseite; Durchstecktechnik - Unterseite;
Durchstecktechnik - Oberseite

Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
	B33-12-8423	Weiß	12,70	11,10	14,13	2500	7	B30-R6000
	B33-101-8423	Weiß	19,05	6,35	9,40	2500	5	B30-R6000
	B33-G2-8423YL	Gelb	20,00	7,95	15,00	5000	4	B30-R6000
	B33-13-8423	Weiß	31,75	6,35	9,35	2500	3	B30-R6000
	B33-104-8423	Weiß	38,10	6,35	9,33	2500	2	B30-R6000





Standard-Polyimid-Etiketten

Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und allgemeine Kennzeichnungszwecke bei hohen Temperaturen

- Beständig gegen die verschiedenen Prozesse, Fließmittel und Reinigungslösungen bei der Herstellung von Leiterplatten
- Zur Komponenten- und Leiterplattenkennzeichnung auf der Ober- und Unterseite
- 2 Temperaturstufen für verschiedene Anforderungen

Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-724: Polyimid									
	B30C-4000-724	Bernsteinfarben	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R4300
	B33-340-724	Bernsteinfarben	9,53	9,53	-	12,07	10000	7	B30-R4300
	B33-344-724	Bernsteinfarben	12,70	5,08	-	8,26	3700	1	B30-R4300
	B33-12-724	Bernsteinfarben	12,70	11,10	-	13,64	10000	5	B30-R4300
	B33-341-724	Bernsteinfarben	16,51	5,08	-	8,26	10000	4	B30-R4300
	B33-342-724	Bernsteinfarben	16,51	5,08	-	8,26	3700	1	B30-R4300
	B33-1-724	Bernsteinfarben	19,05	6,35	-	8,89	5000	4	B30-R4300
	B33-46-724	Bernsteinfarben	19,05	6,35	-	8,89	5000	1	B30-R4300
	B33-2-724	Bernsteinfarben	22,86	6,35	-	8,89	5000	3	B30-R4300
	B33-51-724	Bernsteinfarben	25,40	6,35	-	8,89	10000	3	B30-R4300
	B33-103-724	Bernsteinfarben	25,40	6,35	-	8,89	4000	1	B30-R4300
	B33-5-724	Bernsteinfarben	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R4300
	B33-13-724	Bernsteinfarben	31,75	6,35	-	9,53	7000	2	B30-R4300
	B33-4-724	Bernsteinfarben	38,10	6,35	-	8,89	5000	2	B30-R4300
B-728: Polyimid									
	B33-70-728	Weiß	6,35	6,35	-	8,89	20000	7	B30-R6000
	B33-340-728	Weiß	9,53	9,53	-	12,07	10000	7	B30-R6000
	B33-12-728	Weiß	12,70	11,10	-	13,64	10000	5	B30-R6000
	B33-341-728	Weiß	16,51	5,08	-	8,26	10000	4	B30-R6000
	B33-1-728	Weiß	19,05	6,35	-	8,89	10000	4	B30-R6000
	B33-2-728	Weiß	22,86	6,35	-	8,89	10000	3	B30-R6000
	B33-5-728	Weiß	25,40	12,70	-	15,24	7000	3	B30-R6000
	B33-51-728	Weiß	25,40	6,35	-	8,89	10000	3	B30-R6000
	B33-103-728	Weiß	25,40	6,35	-	8,89	4000	1	B30-R6000
	B33-13-728	Weiß	31,75	6,35	-	9,53	7000	2	B30-R6000
	B33-43-728	Weiß	31,75	6,35	-	8,89	4000	1	B30-R6000
	B33-4-728	Weiß	38,10	6,35	-	8,89	8000	2	B30-R6000

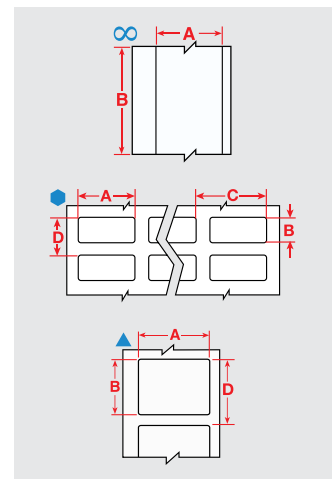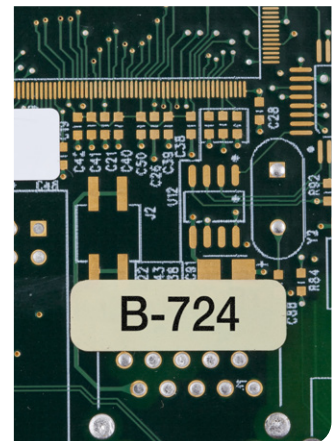

>>


KENNZEICHNUNG IM ELEKTRONISCHEN BEREICH



Standard-Polyimid-Etiketten (Fortsetzung)

Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und allgemeine Kennzeichnungszwecke bei hohen Temperaturen

Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Etiketten- länge B (m)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Etiketten pro Reihe	Empfohlenes Farbband
B-729: Polyimid									
●	B33-70-729	Weiß	6,35	6,35	—	8,89	20000	7	B30-R6000
●	B33-340-729	Weiß	9,53	9,53	—	12,07	10000	7	B30-R6000
●	B33-12-729	Weiß	12,70	11,10	—	13,64	10000	5	B30-R6000
●	B33-341-729	Weiß	16,51	5,08	—	8,26	10000	4	B30-R6000
●	B33-1-729	Weiß	19,05	6,35	—	8,89	10000	4	B30-R6000
●	B33-2-729	Weiß	22,86	6,35	—	8,89	10000	3	B30-R6000
●	B33-5-729	Weiß	25,40	12,70	—	15,24	7000	3	B30-R6000
●	B33-51-729	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	10000	3	B30-R6000
▲	B33-103-729	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	4000	1	B30-R6000
●	B33-13-729	Weiß	31,75	6,35	—	9,53	7000	2	B30-R6000
▲	B33-43-729	Weiß	31,75	6,35	—	8,89	4000	1	B30-R6000
●	B33-4-729	Weiß	38,10	6,35	—	8,89	8000	2	B30-R6000
B-777: Polyimid									
●	B33-70-777	Weiß	6,35	6,35	—	8,89	20000	7	B30-R6300
●	B33-340-777	Weiß	9,53	9,53	—	12,07	10000	7	B30-R6300
●	B33-12-777	Weiß	12,70	11,10	—	13,64	10000	5	B30-R6300
●	B33-341-777	Weiß	16,51	5,08	—	8,26	10000	4	B30-R6300
●	B33-1-777	Weiß	19,05	6,35	—	8,89	10000	4	B30-R6300
●	B33-2-777	Weiß	22,86	6,35	—	8,89	10000	3	B30-R6300
●	B33-51-777	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	10000	3	B30-R6300
▲	B33-103-777	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	4000	1	B30-R6300
●	B33-5-777	Weiß	25,40	12,70	—	15,24	7000	3	B30-R6300
●	B33-13-777	Weiß	31,75	6,35	—	9,53	7000	2	B30-R6300
▲	B33-43-777	Weiß	31,75	6,35	—	8,89	4000	1	B30-R6300
●	B33-4-777	Weiß	38,10	6,35	—	8,89	8000	2	B30-R6300
B-797: Polyimid									
∞	B30C-4000-797	Weiß	101,60	-	39,62	-	1	1	B30-R6300
●	B33-70-797	Weiß	6,35	6,35	—	8,89	20000	7	B30-R6300
●	B33-11-797	Weiß	6,35	6,35	—	9,53	5000	12	B30-R6300
●	B33-71-797	Weiß	8,00	8,00	—	11,43	20000	6	B30-R6300
●	B33-340-797	Weiß	9,53	9,53	—	12,07	10000	7	B30-R6300
●	B33-12-797	Weiß	12,70	11,10	—	13,64	10000	5	B30-R6300
●	B33-149-797	Weiß	12,70	12,70	—	15,24	5000	4	B30-R6300
●	B33-341-797	Weiß	16,51	5,08	—	8,26	10000	4	B30-R6300
▲	B33-342-797	Weiß	16,51	5,08	—	8,26	3700	1	B30-R6300
●	B33-1-797	Weiß	19,05	6,35	—	8,89	5000	4	B30-R6300
▲	B33-49-797	Weiß	22,86	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-2-797	Weiß	22,86	6,35	—	8,89	5000	3	B30-R6300
●	B33-51-797	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	10000	3	B30-R6300
●	B33-3-797	Weiß	25,40	9,53	—	12,07	20000	3	B30-R6300
●	B33-5-797	Weiß	25,40	12,70	—	15,24	7000	3	B30-R6300
▲	B33-103-797	Weiß	25,40	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-58-797	Weiß	25,40	9,53	—	12,07	4000	1	B30-R6300
▲	B33-59-797	Weiß	25,40	12,70	—	15,24	2500	1	B30-R6300
●	B33-13-797	Weiß	31,75	6,35	—	9,53	5000	2	B30-R6300
▲	B33-43-797	Weiß	31,75	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-44-797	Weiß	34,93	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-45-797	Weiß	38,10	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
●	B33-4-797	Weiß	38,10	6,35	—	8,89	10000	2	B30-R6300
▲	B33-72-797	Weiß	44,45	6,35	—	8,89	5000	1	B30-R6300
▲	B33-15-797	Weiß	50,80	6,35	—	9,53	3200	1	B30-R6300

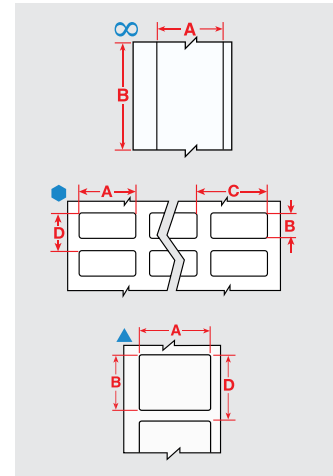

B-461, B-490, B-492, B-498 und B-499 Fläschchen- und Röhrchenetiketten

Verlassen Sie sich stets auf gut leserliche Probenkennzeichnungen.

- Diese Etiketten sind gegen extreme Laborbedingungen beständig.
- Sie sind beständig gegen Laborlösungsmittel wie Xylen, Äthanol, Alkohol und DMSO.
- Die Kennzeichnung ist immer lesbar, da sie nicht verschmiert, verblasst oder abfällt.
- B-490 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen. Das Material muss sich dabei leicht überlappen.
- B-492 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.

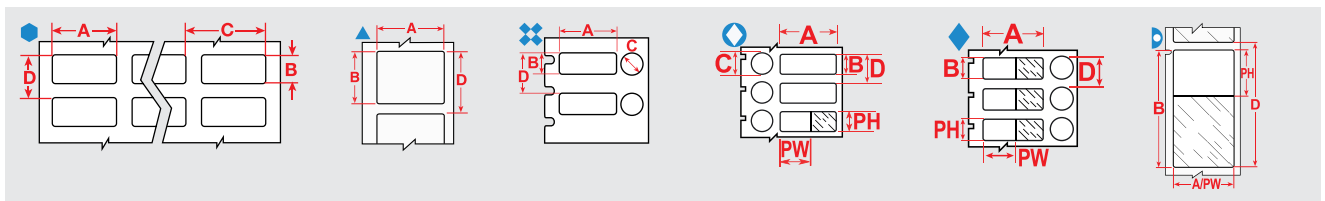


Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Brady- Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Durch- messer C (mm)	Bedruck- bare Breite PW (mm)	Bedruck- bare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
0,5 ml													
●	B33-68-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	21,59	4	1500	B30-R4300
●	B33-68-498	Weiß	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	21,59	4	5000	B30-R6200
●	B33-68-490	Weiß	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	-	22,23	4	2500	B30-R4300
▲	B33-620-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	25,40	-	-	-	28,40	1	1000	B30-R6000
●	B33-611-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	25,40	-	-	-	28,40	3	3000	B30-R6000
▲	B33-125-499	Weiß	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	15,24	1	1500	B30-R4300
▲	B33-125-490	Weiß	B-490	F N H L	22,86	12,70	-	-	-	15,24	1	1650	B30-R4300
✖	B33-126-499	Weiß	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	15,24	1	1500	B30-R4300
✖	B33-126-490	Weiß	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	15,24	1	2500	B30-R4300
●	B33-152-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	12,07	2	1500	B30-R4300
●	B33-152-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	12,07	2	2500	B30-R6400
✖	B33-163-499	Weiß	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	12,70	1	1500	B30-R4300
✖	B33-163-492	Weiß	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	12,70	1	1500	B30-R6400
◆	B33-606-461	Weiß	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	16,53	1	1000	B30-R4300
▲	B33-659-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	12,45	-	-	-	15,40	1	1000	B30-R6000
▲	B33-59-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	15,24	1	2500	B30-R6400
●	B33-5-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	12,70	-	-	-	15,24	3	5000	B30-R6000
✖	B33-181-492	Weiß	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	15,24	1	1500	B30-R6400
✖	B33-182-492	Weiß	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	15,24	1	1500	B30-R6400
●	B33-127-461	Weiß	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	61,60	3	1500	B30-R4300
1,5 ml													
●	B33-1-499	Weiß	B-499	F N A	19,05	6,35	-	-	-	8,89	4	10000	B30-R6000
▲	B33-254-499	Weiß	B-499	F N A	19,05	19,05	-	-	-	21,59	1	1000	B30-R6000
●	B33-91-499	Weiß	B-499	F N A	19,05	23,80	-	-	-	26,97	4	2500	B30-R6000
●	B33-88-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	19,05	-	-	-	22,23	2	2500	B30-R6000
▤	B33-153-461	Weiß	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	-	25,40	15,24	19,05	1	1500	B30-R4300
2,0 ml													
●	B33-90-499	Weiß	B-499	F N A	6,35	36,50	-	-	-	39,67	6	2500	B30-R6000
●	B33-628-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,02	22,38	2	2500	B30-R4300
●	B33-612-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	73,66	3	1500	B30-R4300
▲	B33-180-492	Weiß	B-492	F N H L	22,86	25,40	-	-	-	27,94	1	1500	B30-R6400
▲	B33-179-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	27,94	1	1900	B30-R6400
▤	B33-183-461	Weiß	B-461	F N A H S L	44,45	25,40	-	25,40	25,40	28,58	1	2000	B30-R4300

>>

F Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C) **S** Selbstlaminiertes Etikett **L** Flaches Profil (extrem dünn) **R** Ablösbar

LABORKENNZEICHNUNG

B-461, B-490, B-492, B-498 und B-499 Fläschchen- und Röhrchenetiketten (Fortsetzung)

Verlassen Sie sich stets auf gut leserliche Probenkennzeichnungen.

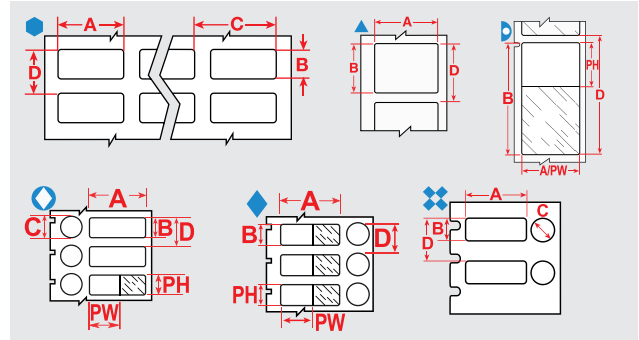


Diagramm	Bestell- bezeichnung	Farbe	Brady- Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etiketten- breite A (mm)	Etiketten- höhe B (mm)	Durch- messer C (mm)	Bedruck- bare Breite PW (mm)	Bedruck- bare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
4,0 ml													
	B33-87-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	36,50	-	-	-	39,67	6	2500	B30-R6000
	B33-638-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	15,24	39,88	22,24	1	2000	B30-R4300
	B33-621-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	36,50	-	-	-	39,50	3	3000	B30-R6000
	B33-89-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	36,50	-	-	-	39,67	3	2300	B30-R6000
	B33-632-461	Weiß	B-461	F N A H S L	34,93	45,72	-	34,93	39,88	41,93	1	1500	B30-R4300
	B33-155-492	Weiß	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	17,78	1	1500	B30-R6400
	B33-155-490	Weiß	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	17,78	1	1500	B30-R4300
	B33-133-461	Weiß	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	46,99	3	1500	B30-R4300
	B33-190-492	Weiß	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	17,78	1	1500	B30-R6400
	B33-608-461	Weiß	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	22,22	1	1000	B30-R4300
	B33-151-490	Weiß	B-490	F N H L	50,80	6,35	-	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300
	B33-276-461	Weiß	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	73,03	2	1500	B30-R4300
	B33-134-461	Weiß	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	31,75	38,10	41,28	1	1000	B30-R4300
8,0 ml													
	B33-91-498	Weiß	B-498	F R	19,05	23,80	-	-	-	27,00	4	2500	B30-R6200
	B33-88-498	Weiß	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	22,23	2	2500	B30-R6200
	B33-625-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	66,68	-	-	-	69,68	3	1500	B30-R6000
	B33-156-492	Weiß	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	27,94	1	1500	B30-R6400
	B33-156-490	Weiß	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	27,94	1	1500	B30-R4300
15,0 ml													
	B33-157-490	Weiß	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	41,28	1	1000	B30-R4300
	B33-139-461	Weiß	B-461	F N A H S L	133,35	25,40	-	38,10	25,40	136,42	2	650	B30-R4300
25,0 ml													
	B33-87-498	Weiß	B-498	F R	12,70	36,50	-	-	-	39,70	6	2500	B30-R6200
	B33-325-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	63,50	-	-	-	66,68	2	700	B30-R6000
50,0 ml													
	B33-254-498	Weiß	B-498	F R	19,05	19,05	-	-	-	21,59	1	1000	B30-R6200
	B33-5-498	Weiß	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	15,24	3	5000	B30-R6200
	B33-89-498	Weiß	B-498	F R	25,40	36,50	-	-	-	39,70	3	2300	B30-R6200
	B33-325-498	Weiß	B-498	F R	25,40	63,50	-	-	-	66,68	2	700	B30-R6200
	B33-326-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	101,60	-	-	-	104,78	2	450	B30-R6000
	B33-326-498	Weiß	B-498	F R	25,40	101,60	-	-	-	104,78	2	450	B30-R6200
	B33-327-499	Weiß	B-499	F N A	38,10	101,60	-	-	-	104,78	2	450	B30-R6000
	B33-327-498	Weiß	B-498	F R	38,10	101,60	-	-	-	104,78	2	450	B30-R6200
	B33-328-499	Weiß	B-499	F N A	38,10	152,40	-	-	-	155,58	2	300	B30-R6000
	B33-328-498	Weiß	B-498	F R	38,10	152,40	-	-	-	155,58	2	300	B30-R6200

F Gefrierschrank

N Flüssigstickstoff

A Autoklav

H Heißwasserbad (100°C)

S Selbstlaminierendes Etikett

L Flaches Profil (extrem dünn)

R Ablösbar

B-461, B-490 und B-492 Etiketten für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen

Beständig gegen raue Bedingungen und übliche Laborchemikalien

- ▶ Flache Materialkonstruktion verhindert Staus in Zentrifugen und Racks
- ▶ Mit Sichtfenster für den Flüssigkeitsstand im Probengefäß
- ▶ B-490 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen. Das Material muss sich dabei leicht überlappen.
- ▶ B-492 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
0,5 ml												
	B33-614-461	Weiß	B-461	F N A H S L	5,08	22,86	5,08	18,29	12,08	1	2000	B30-R4300
	B33-627-461	Weiß	B-461	F N A H S L	6,35	27,94	6,35	22,09	11,35	1	1000	B30-R4300
	B33-68-490	Weiß	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	22,23	4	2500	B30-R4300
	B33-152-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	12,07	2	2500	B30-R6400
	B33-122-461	Weiß	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	19,05	12,70	15,88	1	1500	B30-R4300
	B33-127-461	Weiß	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	12,70	61,60	3	1500	B30-R4300
1,5 ml												
	B33-154-490	Weiß	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	12,70	1	1500	B30-R4300
	B33-123-461	Weiß	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	19,05	9,53	15,24	1	1500	B30-R4300
	B33-153-461	Weiß	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	25,40	15,24	19,05	1	1500	B30-R4300
4,0 ml												
	B33-155-492	Weiß	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	17,78	1	1500	B30-R6400
	B33-155-490	Weiß	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	17,78	1	1500	B30-R4300




B-461, B-490, B-492 und B-499 Etiketten für konische/große Röhrchen

Diese Etiketten sind für größere Röhrchen vorgesehen, bieten jedoch auch die erforderliche Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

- ▶ B-490 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen. Das Material muss sich dabei leicht überlappen.
- ▶ B-492 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
0,5 ml												
	B33-68-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	21,59	4	1500	B30-R4300
	B33-620-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	25,40	-	-	28,40	1	1000	B30-R6000
	B33-125-499	Weiß	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	15,24	1	1500	B30-R4300
	B33-152-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	12,07	2	1500	B30-R4300
	B33-152-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	12,07	2	2500	B30-R6400
	B33-59-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	15,24	1	2500	B30-R6400
	B33-5-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	12,70	-	-	15,24	3	5000	B30-R6000
	B33-127-461	Weiß	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	12,70	61,60	3	1500	B30-R4300



>>

LABORKENNZEICHNUNG




B-461, B-490, B-492 und B-499 Etiketten für konische/große Röhrchen (Fortsetzung)

Diese Etiketten sind für größere Röhrchen vorgesehen, bieten jedoch auch die erforderliche Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
1,5 ml												
▲	B33-254-499	Weiß	B-499	F N A	19,05	19,05	-	-	21,59	1	1000	B30-R6000
●	B33-91-499	Weiß	B-499	F N A	19,05	23,80	-	-	26,97	4	2500	B30-R6000
●	B33-88-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	19,05	-	-	22,23	2	2500	B30-R6000
2,0 ml												
◆	B33-628-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	15,24	33,02	22,38	2	2500	B30-R4300
◆	B33-612-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	15,24	25,40	73,66	3	1500	B30-R4300
◆	B33-629-461	Weiß	B-461	F N A H S L	19,05	38,10	19,05	33,02	25,78	2	2500	B30-R4300
▲	B33-179-492	Weiß	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	27,94	1	1900	B30-R6400
4,0 ml												
●	B33-87-499	Weiß	B-499	F N A	12,70	36,50	-	-	39,67	6	2500	B30-R6000
▷	B33-638-461	Weiß	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	15,24	39,88	22,24	1	2000	B30-R4300
●	B33-165-499	Weiß	B-499	F N A	20,32	36,50	-	-	39,70	4	2500	B30-R4300
●	B33-621-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	36,50	-	-	39,50	3	3000	B30-R6000
●	B33-89-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	36,50	-	-	39,67	3	2300	B30-R6000
▷	B33-632-461	Weiß	B-461	F N A H S L	34,93	45,72	34,93	39,88	41,93	1	1500	B30-R4300
▲	B33-136-499	Weiß	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	22,23	1	1500	B30-R4300
▲	B33-155-492	Weiß	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	17,78	1	1500	B30-R6400
▲	B33-155-490	Weiß	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	17,78	1	1500	B30-R4300
◆	B33-133-461	Weiß	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	25,40	15,24	46,99	3	1500	B30-R4300
▲	B33-151-490	Weiß	B-490	F N H L	50,80	6,35	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300
◆	B33-276-461	Weiß	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	25,40	25,40	73,03	2	1500	B30-R4300
▷	B33-134-461	Weiß	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	31,75	38,10	41,28	1	1000	B30-R4300
8,0 ml												
●	B33-625-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	66,68	-	-	69,68	3	1500	B30-R6000
▲	B33-156-492	Weiß	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	27,94	1	1500	B30-R6400
▲	B33-636-461AW	Weiß	B-461	F N A H L	48,26	25,40	48,26	-	37,40	1	2000	B30-R4300
▲	B33-137-499	Weiß	B-499	F N A	50,80	25,40	-	-	28,58	1	1100	B30-R4300
15,0 ml												
◆	B33-139-461	Weiß	B-461	F N A H S L	133,35	25,40	38,10	25,40	136,42	2	650	B30-R4300
25,0 ml												
●	B33-325-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	63,50	-	-	66,68	2	700	B30-R6000
▲	B33-642-461AW	Weiß	B-461	F N A H L	57,15	19,05	57,15	-	26,05	1	2000	B30-R4300
▲	B33-650-461AW	Weiß	B-461	F N A H L	88,90	38,10	88,90	-	45,10	1	2000	B30-R4300
50,0 ml												
●	B33-326-499	Weiß	B-499	F N A	25,40	101,60	-	-	104,78	2	450	B30-R6000
●	B33-327-499	Weiß	B-499	F N A	38,10	101,60	-	-	104,78	2	450	B30-R6000
●	B33-328-499	Weiß	B-499	F N A	38,10	152,40	-	-	155,58	2	300	B30-R6000
▲	B33-158-490	Weiß	B-490	F N H L	95,25	38,10	-	-	41,28	1	1000	B30-R4300

* AW = Ganz weiß/kein transparenter Bereich



F Gefrierschrank

N Flüssigstickstoff

A Autoklav

H Heißwasserbad (100°C)

S Selbstaminierendes Etikett

L Flaches Profil (extrem dünn)

R Ablösbar



B-461, B-490, B-492 und B-499 Etiketten für Probenbehälterverschlüsse

Kreisförmige Etiketten zur Kennzeichnung von Röhrchendeckeln oder Kombination aus Etiketten für Ampulle und Deckel

- ▶ B-490 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen. Das Material muss sich dabei leicht überlappen.
- ▶ B-492 Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.

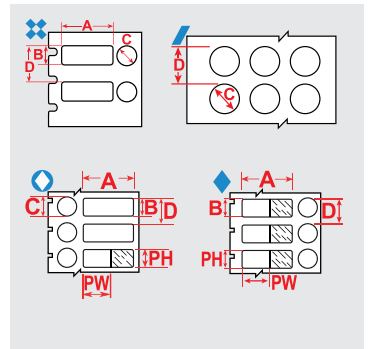


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
0,5 ml													
❖	B33-126-499	Weiß	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	15,24	1	1500	B30-R4300
❖	B33-126-490	Weiß	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	15,24	1	2500	B30-R4300
❖	B33-163-499	Weiß	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	12,70	1	1500	B30-R4300
❖	B33-163-492	Weiß	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	12,70	1	1500	B30-R6400
◆	B33-606-461	Weiß	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	16,53	1	1000	B30-R4300
❖	B33-182-492	Weiß	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	15,24	1	1500	B30-R6400
1,5 ml													
/	B33-602-499	Weiß	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	16,50	3	3000	B30-R6000
/	B33-602-499YL	Gelb	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	16,50	3	3000	B30-R6000
/	B33-602-461AW	Weiß	B-461	F A H L	-	-	9,53	-	-	16,50	3	3000	B30-R4300
/	B33-143-499	Weiß	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	12,70	4	1500	B30-R4300
/	B33-143-492	Weiß	B-492	F H L	-	-	9,53	-	-	12,70	4	1500	B30-R6400
2,0 ml													
/	B33-603-499	Weiß	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	15,70	3	3000	B30-R6000
/	B33-603-499YL	Gelb	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	15,70	3	3000	B30-R6000
/	B33-144-499	Weiß	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	15,88	3	1500	B30-R4300
/	B33-144-492	Weiß	B-492	F H L	-	-	12,70	-	-	15,88	3	1500	B30-R6400
/	B33-144-490	Weiß	B-490	F H L	-	-	12,70	-	-	15,88	3	2500	B30-R4300
4,0 ml													
❖	B33-190-492	Weiß	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	17,78	1	1500	B30-R6400
◆	B33-608-461	Weiß	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	22,22	1	1000	B30-R4300
15,0 ml													
/	B33-604-461AW	Weiß	B-461	F A H L	-	-	15,24	-	-	22,43	3	3000	B30-R4300

* AW = Ganz weiß/kein transparenter Bereich

LABORKENNZEICHNUNG



B-7425 Polypropylen-Allzweck-Laborprobenetiketten

- Eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung von Laborproben
- Haftet zuverlässig auf Ampullen, Röhrchen, Objektträgern und Mikrotiterplatten
- Bleibt gut lesbar, auch wenn es Chemikalien und extremen Temperaturen ausgesetzt wird




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B33-53-7425	Weiß	B-7425	F N A H	50,80	12,70	-	15,24	1	2000	B30-R4300
0,5 ml											
●	B33-152-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	9,53	-	12,07	2	2000	B30-R4300
✕	B33-249-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	9,53	9,53	12,70	1	1500	B30-R4300
▲	B33-59-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	12,70	-	15,24	1	2000	B30-R4300
✕	B33-251-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	12,70	11,18	15,24	1	1500	B30-R4300
1,5 ml											
●	B33-88-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	19,05	-	22,23	2	2000	B30-R4300
2,0 ml											
▲	B33-257-7425	Weiß	B-7425	F N A H	20,96	6,35	-	9,53	1	1500	B30-R4300
▲	B33-179-7425	Weiß	B-7425	F N A H	25,40	25,40	-	27,94	1	1500	B30-R4300
▲	B33-256-7425	Weiß	B-7425	F N A H	33,02	15,24	-	17,78	1	1500	B30-R4300
4,0 ml											
●	B33-37-7425	Weiß	B-7425	F N A H	38,10	12,70	-	15,24	2	1500	B30-R4300
▲	B33-136-7425	Weiß	B-7425	F N A H	38,10	19,05	-	22,23	1	1500	B30-R4300
▲	B33-235-7425	Weiß	B-7425	F N A H	38,10	25,40	-	27,94	1	1250	B30-R4300
▲	B33-258-7425	Weiß	B-7425	F N A H	38,10	44,45	-	47,63	1	900	B30-R4300
▲	B33-151-7425	Weiß	B-7425	F N A H	50,80	6,35	-	8,89	1	2000	B30-R4300
8,0 ml											
▲	B33-137-7425	Weiß	B-7425	F N A H	50,80	25,40	-	28,58	1	1500	B30-R4300




B-7425-AC Etiketten mit Angabe zur Sterilisation

Das Etikett bestätigt die erfolgreiche Sterilisation



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
4,0 ml									
▲	B33-235-7425-AC	Weiß	B-7425	38,10	25,40	19,05	27,94	1250	B30-R4300
8,0 ml									
▲	B33-137-7425-AC	Weiß	B-7425	50,80	25,40	19,05	27,94	1500	B30-R4300



F Gefrierschrank

N Flüssigstickstoff

A Autoklav

H Heißwasserbad (100°C)

S Selbstaminierendes Etikett

L Flaches Profil (extrem dünn)

R Ablösbar

B-488 Etiketten für Mikrotiterplatten

Unsere Etiketten für Mikrotiterplatten gewährleisten Text und Barcodes in gestochen scharfer Qualität für die meisten Laborumgebungen

- Gegen Chemikalien beständiger Polyester für Mikrotiterplatten in gängigen Größen

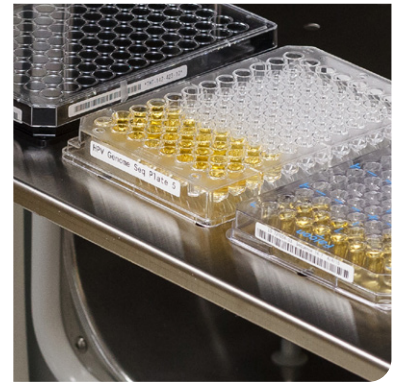



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
●	B33-616-488	Weiß	B-488	F A	22,86	19,05	22,05	3	3000	B30-R4300
●	B33-617-488	Weiß	B-488	F A	22,86	22,86	25,86	3	3000	B30-R4300
▲	B33-635-488	Weiß	B-488	F A	48,26	6,35	11,35	1	2000	B30-R4300

B-498 repositionierbare Etiketten für Gewebekassetten

Gewebekassetten werden häufig neu gekennzeichnet, wenn Labore Proben aus verschiedenen Biobanken entnehmen. Im Allgemeinen hat jedes Labor eine eigene Methode für die Kennzeichnung von Laborproben. Deshalb müssen Laborproben einheitlich neu gekennzeichnet werden. Die B-498 Etiketten können direkt auf den Kassetten, auf reinem Paraffin sowie auf einem anderen Etikett oder einer anderen Kennzeichnung angebracht werden.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
●	B33-1-498	Weiß	B-498	F	19,05	6,35	8,89	4	5000	B30-R6200
▲	B33-254-498	Weiß	B-498	F	19,05	19,05	21,59	1	1000	B30-R6200

B-481 und B-488 Etiketten für Objektträger

Gewährleistet eine makellose, klare Kennzeichnung bei der Erstellung, Prüfung und Lagerung von Proben

- Beständig gegen Xylen, Alkohol und DMSO




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B33-195-481	Weiß	B-481	F H	22,86	9,53	12,70	1	3000	B30-R6400
●	B33-616-488	Weiß	B-488	F A	22,86	19,05	22,05	3	3000	B30-R4300
▲	B33-194-481	Weiß	B-481	F H	22,86	19,05	22,23	1	2000	B30-R6400
●	B33-617-488	Weiß	B-488	F A	22,86	22,86	25,86	3	3000	B30-R4300
●	B33-141-481	Weiß	B-481	F H	22,86	22,86	25,40	2	1500	B30-R6400
▲	B33-635-488	Weiß	B-488	F A	48,26	6,35	11,35	1	2000	B30-R4300

F Gefrierschrank

N Flüssigstickstoff

A Autoklav

H Heißwasserbad (100°C)

S Selbstlaminiertes Etikett

L Flaches Profil (extrem dünn)

R Ablösbar

LABORKENNZEICHNUNG



B-427 Etiketten für Halme

Diese selbstlaminierenden Etiketten schützen gedruckte Informationen und sorgen für eine langlebige Kennzeichnung.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
0,3 ml												
	B33-116-427	Weiß	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2	2500	B30-R4300
	B33-211-427	Weiß	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,65	32,13	3	3000	B30-R4300
	B33-117-427	Weiß	B-427	F N S	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	2	2000	B30-R4300
	B33-121-427	Weiß	B-427	F N S	44,45	38,10	44,45	12,70	44,45	1	1000	B30-R4300
0,5 ml												
	B33-511-427	Weiß	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	70,64	3	1500	B30-R4300



B-488 Flaschen, Kolben, Schalen und allgemeine Kennzeichnung

Zur Kennzeichnung verschiedener Laborgeräte aus Glas und anderer Verbrauchsmaterialien




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B33-616-488	Weiß	B-488	F A	22,86	19,05	22,05	3	3000	B30-R4300
	B33-617-488	Weiß	B-488	F A	22,86	22,86	25,86	3	3000	B30-R4300
	B33-635-488	Weiß	B-488	F A	48,26	6,35	11,35	1	2000	B30-R4300



B-403 wasserlösliches Etikett

Das Etikett löst sich innerhalb von 30 Sekunden nach Kontakt mit Wasser auf.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Brady-Materialnr.	Spezielle Eigenschaften	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlenes Farbband
	B30C-1125-403-WT	Weiß	B-403	R	28,58	30,48	B30-R4300
	B30C-2250-403-WT	Weiß	B-403	R	57,15	30,48	B30-R4300
	B30C-3000-403-WT	Weiß	B-403	R	76,20	30,48	B30-R4300
	B30C-4000-403-WT	Weiß	B-403	R	101,60	30,48	B30-R4300

F Gefrierschrank

N Flüssigstickstoff

A Autoklav

H Heißwasserbad (100°C)

S Selbstlaminierendes Etikett

L Flaches Profil (extrem dünn)

R Ablösbar

MATERIAL-HAUPTINDEX

Dieser Abschnitt bietet eine Kurzübersicht über die in diesem Katalog aufgelisteten Brady-Materialien, einschließlich der wichtigsten Produktmerkmale, der Anwendungsgebiete und Angaben zur Compliance, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern der Materialien unter www.bradyeurope.com/tds.

Brady Material-nummer	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-342	Wärmeschrumpfendes Polyolefin	Matt	Weiß	-55 °C	130,6 °C	Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Auch in Gelb und Schwarz erhältlich.	UL-Zulassung nach UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE AS-81531
B-345	Hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylfluorid	Matt	Weiß	-70 °C	130,6 °C	Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; speziell für hohe Temperaturen und Grobvakuum-Ausgasungen entwickelt. Diese Schrumpfschläuche bestehen aus strahlungsbehandeltem PVDF, das für hohe Temperaturen geeignet ist. Auch in Schwarz erhältlich.	NASA SP-R-0022A Outgassing Performance (Ausgasung), SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE AS-81531, MIL-STD-202G Methode 215K
B-348	Polyolefin-Anhänger	Matt	Weiß	-55 °C	105 °C	Der Anhänger ist halogenfrei und zeichnet sich durch eine minimale Rauchentwicklung aus. Damit erfüllt er die strengsten Anforderungen für das Verkehrswesen und den Einsatz unter der Erde. Der Anhänger bietet eine praktische Lösung zum Kennzeichnen von dicken Kabeln und Kabelbündeln. B-348 hat sich als äußerst langlebig erwiesen und weist eine hervorragende UV-Beständigkeit auf. Erhältlich in den Farben Weiß und Gelb.	EN-45545-2, Vorgaben 24, Fahrzeugkategorie HL3
B-403	Papier	Matt	Schwarz auf Weiß	-70 °C	100 °C	Weißes, wasserlösliches Papier. Löst sich in Wasser vollständig auf, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet.	
B-413	Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik	Satin	Hellgrau	-70 °C	110 °C	Für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester im Metallic-Look (nicht metallisiert). Ideal für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern mithilfe von Barcodes sowie für Typenschilder.	UL-Zulassung, cUL-Zulassung
B-417	Selbstlaminierendes Vinyl	Matt	Weiß	-40 °C	70 °C	Dieser selbstlaminierende Markierer mit besonders starkem Klebstoff sorgt für eine sichere Kabelkennzeichnung. Dank des besonders starken Klebstoffs eignen sich diese Markierer ausgezeichnet für Leitungen und Kabel mit kleinem Durchmesser. Sie weisen einen weißen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem Ende auf, das um den Markierer gewickelt wird.	UL-Zulassung gemäß UL969-Norm für die Kennzeichnung und Markierung beim Drucken mit den Farbbändern der Brady Series R4300 und R7950. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH62024. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie B-417 Etiketten mit UL-Zulassung benötigen. Brady bietet je nach Kundenanforderungen sowohl B-417 Etiketten mit UL-Zulassung als auch Etiketten ohne UL-Zulassung an.
B-422	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C	Weißes Material mit glänzender Oberfläche und einer 2 mil dicken Klebstoffschicht, gut geeignet für raue Oberflächen und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung. Entwickelt, um Lösungsmitteln standzuhalten. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-423	Polyester	Glänzend	Weiß	-70 °C	110 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material
B-424	Papier	Matt	Weiß	-40 °C	50 °C	Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht, für den Thermotransferdruck geeignet. Hoher Kontrast und ausgezeichnete Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine Kennzeichnungszwecke.	
B-425A	Polypropylen	Matt	Weiß	-70 °C	80 °C	Weißes Polypropylen mit matter Oberfläche für Thermotransferdrucker oder zum Beschriften. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)

>>

MATERIAL-HAUPTINDEX

Brady Material- nummer	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-427	Selbstlaminierendes Vinyl	Matt	Weiß	-40 °C	60 °C	Für Thermotransferdrucker geeignetes, selbstlaminierendes Material. Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem Ende, das um die Markierung gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange.	UL-Zulassung gemäß UL969 (Norm für Kennzeichnungs- und Etikettiersysteme) beim Drucken mit Brady-Farbbändern der Serien R4300 und R6200. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH17154. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie B-427 Etiketten mit UL-Zulassung benötigen. Brady bietet je nach Kundenanforderungen sowohl B-427 Etiketten mit UL-Zulassung als auch Etiketten ohne UL-Zulassung an.
B-428	Metallisierter Polyester	Matt	Hellgrau	-70 °C	120 °C	Für Thermotransferdrucker geeigneter, metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Beständig gegen Lösungsmittel und Temperaturschwankungen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, AGA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-428/B-966B	Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat	Glänzend	Hellgrau	-70 °C	120 °C	Metallisiertes Polyester-Etikett mit separatem Laminatüberzug, der nach dem Drucken auf dem Etikett angebracht wird. Auf diese Weise bleibt das Etikett auch unter rauen Bedingungen stets deutlich lesbar. Der Laminatüberzug besteht aus transparentem Polyester (B-966B), der auf beiden Seiten über das angebrachte Etikett hinausreicht.	
B-430	Polyester	Glänzend	Transparent	-70 °C	100 °C	Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-432	Polyester	Glänzend	Transparent	-40 °C	100 °C	Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche. Für den Thermotransferdruck geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acryklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-434A	Metallisierter Polyester	Glänzend	Silber	-40 °C	90 °C	Metallisierter Polyester mit glänzender Oberfläche und einer dickeren Klebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel, gewährleistet eine ausgezeichnete Bildqualität.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-435A	Metallisierter Polyester	Glänzend	Silber	-40 °C	90 °C	Der bedruckbare, metallisierte Polyester ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und Temperaturschwankungen. Ideal geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-437	Polyvinylfluorid	Matt	Weiß	-70 °C	135 °C	Polyvinylfluorid-Etikettenmaterial mit matter Oberfläche. Wird für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind. Dieses Etikettenmaterial verwendet einen Klebstoff für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und ist in Endlos- sowie in gestanzten Formaten erhältlich. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, Öl und andere häufig verwendete Flüssigkeiten. Auch in Gelb erhältlich.	MIL-M-87958, Spezifikation für druckempfindliche Klebeetiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
B-438	Fälschungssicherer, metallisierter Polyester	Matt	Silber	-40 °C	40 °C	Metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Hinterlässt beim Ablösen ein Schachbrettmuster auf der Oberfläche; das Muster ist auch oben auf dem Etikett sichtbar, um eine Wiederverwendung des Etiketts zu verhindern.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-439	Vinyl	Glänzend	Grün	-70 °C	40 °C	Erhältlich in blau, grün, orange, rot, weiß und gelb	
B-461	Selbstlaminierender Polyester	Matt	Weiß, Transparent	-196 °C	110 °C	Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminierung als Wicketikett verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren.	
B-472	Polyimid	Matt	Weiß	-70 °C	100 °C	Anwendung auf Leitungs- und Kabelbündeln sowie Etikettenanwendungen, für die selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.	
B-480A	Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik	Satin	Silber	-70 °C	110 °C	Für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester im Metallic-Look (nicht metallisiert) mit besonders hoher Klebkraft speziell für pulverbeschichtete und raue Oberflächen. Ideal für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern mithilfe von Barcodes sowie für Anwendungen mit Typenschildern.	UL-Zulassung, cUL-Zulassung

>>

MATERIAL-HAUPTINDEX

Brady Material- nummer	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-481	StainerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-80 °C	130 °C	Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden.	
B-482	Polyester	Matt	Weiß			Wird das B-482 Etikettenmaterial mit Bradys R-6400 Farbband kombiniert, liefert es die Haltbarkeit und Druckqualität, die Histologie und anatomische Pathologie-Labore für präzise, identifizierbare Proben-Kennzeichnung benötigen. Paraffin- und Lösungsmittel beständig.	
B-483A	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche und besonders hoher Klebkraft	UL-Zulassung, CSA-Zulassung speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.
B-484A	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnlich wie B-483, aber dünner und daher besonders gut für winklige und gekrümmte Oberflächen geeignet. Besonders hohe Klebkraft auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung.	UL-Zulassung
B-486B	Metallisierter Polyester	Matt	Hellgrau	-40 °C	120 °C	Für Thermotransferdrucker geeigneter, metallisierter Polyester. Bietet sehr gute Haftung auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-488	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	145 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-423, aber mit matter Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.	
B-489A	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	120 °C	Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-483, aber mit matter Oberfläche. Besonders hohe Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung
B-490	FreezerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-196 °C	130 °C	Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen.	
B-492	FreezerBondz™ Polyester	Matt	Weiß	-196 °C	110 °C	Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen.	
B-498	Vinylgewebe	Seidenmatt	Weiß	-40 °C	80 °C	Etikettenmaterial aus weißem Vinylgewebe mit glänzender Oberfläche. Der Klebstoff und die Gewebeschicht gewährleisten eine ausgezeichnete Klebkraft, dennoch lässt sich das Etikett rückstandsfrei ablösen und an anderer Stelle wieder anbringen.	UL-Zulassung
B-499	Nylongewebe	Matt	Schwarz auf Weiß	-40 °C	90 °C	Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Auch in Gelb erhältlich.	UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/ Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material
B-509	Magnetischer Polyester	Matt	Weiß	-18 °C	70 °C	Polyester mit magnetischer Rückseite für temporäre, wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen	
B-526	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend	Lang-nachleuchtendes Grün	-40 °C	60 °C	Das BradyGlo™ Laminat zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und beste Klebkraft aus und ist damit eine ideale Lösung zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in dunklen Bereichen, beispielsweise in Treppenhäusern öffentlicher Gebäude. Weitere Anwendungsbereiche sind Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A, City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-549	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C	Flexibles, formbeständiges, kältebeständiges, druckempfindliches Klebeband für dauerhaften Einsatz. Das Klebeband kann bei Temperaturen von bis zu -23°C aufgebracht werden.	
B-551	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	89 °C	Anhängermaterial zur Markierung von unmittelbarer Warnung vor potenziellen Gefahren.	Entspricht OSHA 1910.145(f), sofern mit dem erforderlichen Signalwort und dem entsprechenden Haupttext bedruckt.
B-565	Metallisierter Polyester	Matt	Silber	-40 °C	110 °C	Konzipiert für Anwendungen wie Kennzeichnungsetiketten oder Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), auf denen Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos in Typenschildqualität aufgebracht sind.	

>>

MATERIAL-HAUPTINDEX

Brady Material- nummer	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-569	Polyester	Glänzend	Grün	-40 °C	100 °C	Konzipiert zur Anbringung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie in der Zellstoff- und Papierindustrie.	
B-581	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist	
B-584	Reflektierendes Band	Glänzend	Orange	-40 °C	70 °C	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.	
B-593	Polyester	Glänzend	Weiß	-20 °C	100 °C	EPREP-Typschilder (Engraved Panel Replacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	UL-Zulassung, cUL-Zulassung
B-595	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an „schwierigen“ Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben.	BS5609:1986, Abschnitt 2 und 3
B-618	Polyester	Matt	Weiß	-70 °C	120 °C	Ideal für Typenschilder und die allgemeine Kennzeichnung mit hochwertigen Barcodes und Grafiken. Folie enthält recyceltes PET.	UL-Zulassung, cUL-Zulassung
B-719	Polyimid	Matt	Weiß	-70 °C	300 °C	Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet. Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien empfohlenen Bereich.	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 ¹⁰ und 10 ¹¹ Ohm) für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien, MIL-STD-202G Methode 215K
B-724	Polyimid	Matt	Bernsteinfarben	-70 °C	300 °C	Bernsteinfarbenes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet.	Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K, SAE AS81531 Kennzeichnung von elektrischem Isoliermaterial
B-728	Polyimid	Matt	Weiß	-70 °C	300 °C	Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet.	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K
B-729	Polyimid	Matt	Weiß	-70 °C	300 °C	Weißes Polyimid, niedriges Profil (1 mil dick), mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungsmittel geeignet.	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K
B-7425	Polypropylen	Matt	Schwarz auf Weiß	-80 °C	70 °C	Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden.	
B-7563	Metallisierter Polyester	Satin	Silber	-40 °C	135 °C	Der für Thermotransferdrucker geeignete metallisierte Polyester ist beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und Temperaturschwankungen. Ideal geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.	UL-Zulassung
B-7569	Vinyl	Glänzend	Weiß	-20 °C	75 °C	Verwendung für Rohrmarkierer, Pfeilbänder, Lagerkennzeichnungen, Bodenmarkierungen, Warningschilder, Sicherheitsschilder und Kennzeichnung von Gefahrstoffen.	BS5609:1986, Abschnitt 2 und 3
B-7597	Polyethylen	Matt	Weiß	-40 °C	100 °C	Polyethylen-Anhängermaterial. Reißfest, Deckschicht ist beständig gegen Abrieb und Verwischen. Halogenfreies Material. Auch in Gelb erhältlich.	Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-7598	Polyester	Glänzend	Weiß, Gelb, Rot, Grün, Silber, Schwarz, Blau	-40 °C	100 °C	Ein Polyester-Anhänger zur allgemeinen Kennzeichnung von Kabeln, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Bis zu 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich. Erhältlich auch in Schwarz, Blau, Grün, Rot, Silber und Gelb.	Die in Weiß, Schwarz oder Silber gelieferten Teile sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21 (2003-11)

>>

MATERIAL-HAUPTINDEX

Brady Material- nummer	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-7599	Polyethylen	Matt	Gelb	-40 °C	50 °C	Weißes Polyethylen-Anhängermaterial. Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden. Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um die Kennzeichnung abzulösen.	
B-7641	Wärmeschrump- fendes Polyolefin	Matt	Weiß	-55 °C	105 °C	Halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfvverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich.	Entspricht der Norm BS-6853 (1999), Fahrzeugkategorie 1A; EU-Norm EN-45545-2, Vorgaben 24, Fahrzeugkategorie HL3, Halogenfrei
B-7642	Wärmeschrump- fendes Polyolefin	Matt	Weiß	-40 °C	120 °C	Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfvverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche sind für hohe Temperaturen ausgelegt, in hohem Maße flammhemmend und äußerst flexibel.	
B-7643	Thermoplastisches Polyether-Polyu- rethan	Matt	Weiß, Gelb	-40 °C	90 °C	Anhänger für die Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln, für Thermotransfer- und Dot-Matrix-Drucker sowie für raue Umgebungen geeignet. Material mit niedrigem Halogengehalt. Erhältlich auch in Schwarz, Orange, Rot und Gelb.	Halogenanforderungen gemäß IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-767	Spannungs- ableitendes Polyimid	Glänzend	Weiß	-80 °C	300 °C	Das hochleistungsfähige B-767 Material ist ideal für die Herstellung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten geeignet. Es ist spannungsableitend und kann extremen Prozessen wie dem Wellenlöten und mehrfachen aggressiven Waschvorgängen standhalten	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 ⁴ und 10 ¹¹ Ohm) für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien, MIL-STD-202G Methode 215K
B-768	Spannungsable- itendes Polyimid	Glänzend	Weiß	-80 °C	300 °C	Das hochleistungsfähige B-768 Material ist ideal für die Herstellung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten geeignet. Es ist spannungsableitend und kann extremen Prozessen wie dem Wellenlöten und mehrfachen aggressiven Waschvorgängen standhalten	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 ⁴ und 10 ¹¹ Ohm) für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien, MIL-STD-202G Methode 215K
B-7696	Vinyl	Glänzend	Weiß, Gelb	-40 °C	70 °C	Bedruckbare DuraSleeve® Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Dank der festen Konstruktion des DuraSleeve-Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden. Auch in Gelb erhältlich.	UL94V0
B-777	Polyimid	Glänzend	Weiß	-70 °C	300 °C	Das B-777 UltraTemp Etikett für aggressive Reinigungsverfahren ist für das BSP™61 Druckapplikator-System, den ALF-Etikettenspender und andere automatische Applikationssysteme geeignet. So verfügen Herstellungsbetriebe direkt vor Ort über eine zuverlässige, flexible und für hohe Temperaturen geeignete Traceability-Lösung.	UL-Zulassung gemäß UL969 (Norm für Kennzeichnungs- und Etikettiersysteme) beim Drucken mit Brady-Farbbändern der Serien R6300. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH25991.
B-787	Polyvinylfluorid	Glänzend	Weiß	-70 °C	100 °C	Weißes Polyvinylfluorid-Material. Wird für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.	Boeing BMS 10-26 Typ I, Klasse A, Erfüllt die Farbanforderungen von FED-STD-595C Farbe 17875 Weiß
B-797	Polyimid	Glänzend	Weiß	-80 °C	300 °C	B-797 ist ein hochleistungsfähiges Material für die Fertigung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Dank seiner speziellen Konstruktion ist es gegen extreme Prozesse wie das Wellenlöten und mehrfache aggressive Waschvorgänge beständig	UL-Zulassung, Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G, Erlass 12, Methode 215K, Frei von Dibutylzinn und Dioctylzinn
B-8423	Polyester	Satin	Weiß	-70 °C	110 °C	Polyester mit seidenmatter Oberfläche, günstigere Alternative zu B-423. Für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. Auch in Gelb erhältlich.	
B-854	Polyester mit Metallerkennung	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit Metallerkennung. Auch in Gelb erhältlich.	
B-855	Polyester	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren. Auch in Gelb erhältlich.	
B-8591	Polymer	Glänzend	Weiß	-70 °C	110 °C	Das äußerst widerstandsfähige B-8591 Etikett für den Außenbereich eignet sich für glatte, raue und stark strukturierte Oberflächen sowie für Flächen mit niedriger Oberflächenspannung.	



Sie benötigen weitere Informationen? Sehen Sie sich die technischen Datenblätter an Technische Datenblätter für alle Materialien von Brady stehen online zur Verfügung. Sie können die Datenblätter für eine bestimmte B-Nummer anzeigen oder nach Stichwörtern suchen. Besuchen Sie www.bradyeurope.com/tds oder klicken Sie auf den QR-Code.

ETIKETTENERSTELLUNG

für eine optimale Arbeitsweise



Brady Workstation-Etikettenerstellungssoftware

Erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um schnell das richtige Etikett zu erstellen. Ob Sie komplexe Serialisierungen erstellen oder einfache Schilder für die Gebäudekennzeichnung gestalten: Brady Workstation optimiert den Prozess vom Anfang bis zum Ende.



Ohne Treiber und automatisiert

Jetzt müssen Sie keine Treiber mehr installieren. Dank der automatischen Etiketteneinrichtung und Druckererkennung können Sie sofort mit dem Tippen und Drucken beginnen.



Compliance und Sicherheit

Mithilfe von speziell entwickelten Apps können Sie CLP-Chemieetiketten gestalten, Lockout/Tagout-Prozeduren drucken und professionelle Schilder für die Gebäudekennzeichnung erstellen.



Kundenspezifisches Gestalten und Steuern

Erstellen Sie kundenspezifische Anwendungsvorlagen, sperren Sie bestimmte Elemente, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten, und richten Sie ganz einfach komplexe Etikettenserien oder Datenimporte ein.



Spezialisierte Kennzeichnung

Von Kabel-Wicketiketten, die nur Text enthalten, bis hin zu großen Volumen für die Bestandskennzeichnungen – wählen Sie genau die Suite, die Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.



Gestalten & Drucken - Grundlagen

Die App „Gestalten & Drucken - Grundlagen“ enthält alles, was Sie zum Erstellen und Drucken einfacher Etiketten, Schilder und Anwendungsvorlagen benötigen. Gestalten Sie Ihre Kennzeichnungen von Grund auf oder nutzen Sie Tools wie vorgefertigte Layouts und Datenimportfunktionen, um Zeit zu sparen.

Als kostenloser Download erhältlich



Laden Sie die App herunter



Gestalten & Drucken Pro

Wir stellen vor: „Gestalten & Drucken Pro“, Ihre Komplettlösung zum Erstellen von Etiketten und Schildern für die Sicherheits-, Gebäude-, Produkt-, Leitungs-, Kabel- und Laborkennzeichnung. Nutzen Sie die Vorteile speziell entwickelter Gestaltungswerkzeuge, um allgemeine Kennzeichnungsanforderungen zu vereinfachen. Gestalten und drucken Sie mühelos kundenspezifische Sicherheitsschilder, Etiketten für die Gebäudekennzeichnung und Rohrmarkierer zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz. Erstellen Sie Etiketten für die Produkt- und Kabelkennzeichnung mit Text, Grafiken, Serialisierung und Datenimport. Sorgen Sie dafür, dass Laborproben, Geräte, Ampullen, Röhrchen, Objektträger und andere Gegenstände deutlich gekennzeichnet sind. Vereinfachen Sie die Kennzeichnung, gewährleisten Sie die Compliance und sorgen Sie in Ihrem Betrieb für Ordnung - alles mit einer umfassenden Suite.



Laden Sie die App herunter

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
178761	BWS-DPP	Brady Workstation Gestalten & Drucken Pro

SPEZIFIKATIONEN DES BRADYPRINTER I3300

DRUCKER	
Beschreibung	i3300 Etikettendrucker für die Industrie
Lieferumfang	Dieser i3300 Drucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang des Druckers gehören ein Netzkabel, die Brady Workstation Basic Suite, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit Handbuch, ein Reinigungsset und eine gedruckte Kurzanleitung.
Anwendungen	Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etiketten, Kennzeichnung von Leiterplatten, Bauteilkennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung, Lean-/5S-Etiketten, Kennzeichnungen von Rohren und Ventilen, Gebäude- und Lagerkennzeichnung, Leitungs- und Kabeletiketten
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	101,60 mm/s
Stand-Alone Druck	Peripheriegerät
Speicherkapazität	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Farbdruck	Einfarbig
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch (Kanada), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch (Mexiko), Spanisch, Schwedisch, Siamesisch, Türkisch
Gewicht (kg)	5,22 kg
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	228.60 x 241.30 x 304.80
Kalibrierung	Nein
Betriebstemperatur	10°C - 40°C
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Verwendung	10%-85% (RH nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	-20°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	15%-90% (RH nicht kondensierend)
Gewährleistung	1 Jahr
MATERIALIEN	
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos Vorgestanzt Kundenspezifisch
Kompatible Medien	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Kundenspezifische Etiketten	Ja
Anzahl der Teile auf Lager	Über 800 Standardteile
Passende Materialien	FreezerBondz™ Polyester, Wärmeschumpfendes Polyolefin, Hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylfluorid, Magnetischer Polyester, Polyester mit Metallerkennung, Nichtmetallischer Polyester in Metallic-Optik, Metallisierter Polyester, Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, Nylongewebe, Papier, Phosphoreszierender Polyester, Polyester, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, Polyimid, Polyolefin, Polypropylen, Polyvinylfluorid, Reflektierendes Band, Selbstlaminierender Polyester, Selbstlaminierendes Vinyl, StainerBondz™ Polyester, Spannungsableitender Polyester, Fälschungssicherer, metallisierter Polyester, Vinyl, Vinylgewebe
Max. Etikettenbreite (mm)	107,95
Minimale Etikettenhöhe (mm)	6,35
Min. Etikettenbreite (mm)	6,35
Max. Trägermaterialbreite (mm)	107,95
Min. Trägermaterialbreite (mm)	18,03
Max. Druckbreite (mm)	101,98
Empfohlene Druckmenge / Tag	3000

STROMVERSORGUNG	
Stromversorgung	AC-Adapter
Versorgungsspannung	100 - 240 V @ 50 - 60 Hz
DISPLAY	
Display	LCD-Farb-Touchscreen
Auflösung	320 x 240 Pixel
Bildschirmanzeigen	Verbleibende Materialmenge, Verbleibendes Farbband, Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer, WLAN, Ethernet-Status, Fehlermeldung, Datenempfang
SOFTWARE UND VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN	
Anschlussoptionen	Ethernet, USB, Wi-Fi
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Programmiersprache	BPL (Brady-Programmiersprache)
SCHRIFTARTEN/GRAFIKEN/SYMBOLE	
Systemschriften	Arial, Courier New, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Tahoma
Barcode-Typ	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 von 5, Interleaved 2 von 5 mit Prüfziffer, JAN-13, JAN-8, UPC-A, Aztec, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, QR Code
COMPLIANCE	
Zulassung	UL, cUL, CE, RoHS, RCM, KCC, EAC




Weitere Informationen über den BradyPrinter i3300 finden Sie auf :
bradyeurope.com/i3300



**Belgien und Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankreich

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Katar, Saudi-Arabien & VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niederlande

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

**Schweden, Finnland, Estland,
Lettland, Litauen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wir fertigen Produkte, mit denen die Welt sicherer
und smarter wird. Von den Tiefen der Ozeane bis zum
Weltraum, von der Werkshalle bis zum Kreißaal –
unsere Produkte befinden sich fast überall.



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der
Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [bradyeurope.com/
downloads](http://bradyeurope.com/downloads) zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-055-GE



Y5883074

Ihr Brady Fachhändler