

# i5300

**STAMPANTE PER  
ETICHETTE**

**Sperimenta la facilità.  
Nessuna impostazione.  
Nessuna regolazione.  
Nessuno spreco.**

**Stampante per etichette industriali  
BradyPrinter i5300**



# Informazioni su Brady



**Una volta che avrai sperimentato la collaborazione con Brady, resterai indissolubilmente legato alla nostra azienda (proprio come le nostre etichette sono inseparabili da ciò che identificano) perché Brady è uno dei leader mondiali specializzati nel campo dell'identificazione e dell'etichettatura.**

## Innovazione

Brady continua a migliorare. Abbiamo molti clienti in tutti i settori e cerchiamo di anticipare le loro esigenze continuando a investire nella ricerca di soluzioni sempre più performanti. Sviluppando concetti più efficienti e intuitivi per l'utilizzatore, offriamo alle nostre migliaia di clienti il meglio attualmente disponibile sul mercato.

## Forza

Noi di Brady riteniamo che la nostra forza maggiore sia rappresentata dall'ampia gamma di soluzioni di identificazione e sicurezza che siamo in grado di offrire ai nostri clienti, che si tratti dell'etichettatura dei più piccoli componenti o della segnaletica completa per un intero magazzino. Siamo inoltre orgogliosi di offrire molti prodotti e servizi, dalle stampanti, gli scanner e i software ai contratti di assistenza e la formazione in loco, necessario completamento di ogni attività di identificazione. Senza dimenticare la nostra vasta rete di distributori specializzati, sempre in grado di offrirti una soluzione personalizzata che risponda alle tue specifiche esigenze.

## Fiducia

Da quasi un secolo, il nome Brady è associato alla qualità, all'affidabilità e alla stabilità. Esigiamo il massimo per i tuoi prodotti e servizi perché sappiamo meglio di chiunque altro quanto sia importante un'identificazione corretta e affidabile. L'identificazione potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma ogni professionista sa che questo genere di dettagli è fondamentale per qualunque azienda.

## Informazione

Disponiamo altresì di rivenditori specializzati nella tua zona, in grado di rispondere a ogni domanda sull'identificazione e l'etichettatura che riguardi specificamente la tua attività, che saranno lieti di proporti tutte le alternative e le soluzioni possibili senza alcun impegno da parte tua.

Microsoft è un marchio commerciale di Microsoft Corporation, Bluetooth è un marchio commerciale di Bluetooth Sig, Inc., Android è un marchio commerciale di Google Inc.



I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

# Sperimenta la facilità. Nessuna impostazione. Nessuna regolazione. Nessuno spreco.

## Stampante per etichette industriali BradyPrinter i5300

### Il “Vantaggio Brady”

Quando si tratta di identificazione, sicurezza e rispetto delle norme, la collaborazione con Brady offre un vantaggio evidente. Poniamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.

Il nostro obiettivo è offrire loro un'esperienza imparagonabile. Diamo incessantemente il massimo per garantire prestazioni ed eccellenza: nei nostri prodotti, nei nostri servizi, con il nostro personale.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni assicurano prestazioni che gli altri semplicemente non sono in grado di eguagliare. Il nostro personale opera sempre in modo da superare le aspettative dei clienti, e la nostra attenzione e il nostro rigore sono tutti tesi a garantire loro prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

In breve, Brady è l'azienda a cui affidarsi quando ciò che più conta sono le prestazioni.

**Per ulteriori informazioni sul “Vantaggio Brady”, visitare il sito [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

### Sommario

- 4 Straordinariamente facile. Davvero.
- 6 La stampante giusta per il tuo modo di lavorare
- 8 Opzioni, kit e accessori della stampante
- 10 Caratteristiche principali
- 12 Facile. Dentro e fuori.
- 14 Realizza il tuo sogno
- 19 Facciamo tutto il possibile
- 20 Indice generale dei materiali
- 25 Identificazione di prodotti e identificazione generale
- 30 Identificazione di componentistica elettronica
- 33 Identificazione di impianti elettrici e comunicazione dati
- 36 Identificazione di fili e cavi - impianti elettrici e comunicazione dati
- 47 Identificazione di ambienti di lavoro e segnalazione di sicurezza
- 57 Identificazione di laboratorio
- 64 Nastri
- 66 Software
- 67 Caratteristiche tecniche della stampante



Stampante per etichette industriali BradyPrinter i5300



Etichette e nastri compatibili



Software per la creazione di etichette e l'integrazione di dati



Caratteristiche tecniche della stampante

# Straordinariamente facile. Davvero.

Quando si punta all'efficienza, ogni processo conta, compresi i passaggi necessari per la stampa. Allora perché non renderla più semplice? Tutti riconoscono il valore di una stampa che non ponga alcun problema. Ecco perché Brady ha creato la stampante per etichette industriali BradyPrinter i5300. Intuitiva. Facile da utilizzare. Costruita per l'efficienza.

- **Zero sprechi:** stampa sin dalla prima etichetta per massimizzare l'uso del materiale e ridurre i costi.
- **Impostazione rapida:** Sostituzione dei consumabili in 20 secondi e tecnologia drop-lock-print.
- **Funzioni per risparmiare tempo:** stampa più rapidamente e mette in pausa, riprende e memorizza i lavori in una coda impostabile.
- **Precisione:** rendering eccellente dei caratteri piccoli su etichette anche di dimensioni molto ridotte (5,08 mm).
- **Costruzione ad alte prestazioni:** ideale per la stampa di grandi volumi con un'ampia varietà di consumabili.





**BRADY**

2-88509-102-109 REV C

BradyPrinter i5300

2-88509-102-101 REV C  
2-88509-102-100 REV C  
2-88509-102-100 REV C  
2-88509-102-100 REV C  
2-88509-102-099 REV C  
2-88509-102-099 REV C  
2-88509-102-098 REV C  
2-88509-102-098 REV C  
2-88509-102-097 REV C  
2-88509-102-097 REV C

# La stampante giusta per il tuo modo di lavorare

## Regolata automaticamente, semplice e intuitiva

Stampa di precisione con sostituzione di consumabili in 20 secondi e zero sprechi

### Stampante per etichette industriali **BradyPrinter i3300**



Zero calibrazione, zero sprechi. Una stampante industriale per volumi medi che utilizza i rivoluzionari nastri drop-in B30/B33 e rotoli di etichette che si sostituiscono in 20 secondi senza regolazioni manuali di alimentazione, velocità o posizionamento dei sensori. Ideale per la stampa di volumi elevati, la stampante i3300 include una taglierina automatica integrata e stampa su un'ampia gamma di consumabili, tra cui etichette di soli 6 mm. È così semplice e intuitiva che ti chiederai se finora hai mai stampato in modo efficiente.

(300 dpi)

### Stampante per etichette industriali **BradyPrinter i5300**



Zero calibrazione, zero sprechi, con volumi più elevati e una stampa ultra-precisa. Stampa su un'ampia varietà di consumabili B30/B33 con una precisione eccezionale su etichette di soli 5 mm. Per una stampa di alta qualità, con sostituzione del consumabile senza regolazione in 20 secondi, taglio automatico incorporato ed elenchi di lavoro opzionali da salvare sulla stampante per stampare rapidamente le etichette più utilizzate, nonché etichette protette da sovrascrittura anche scollegata dal PC. Quando si punta all'efficienza, ogni processo conta: lascia che sia la semplicità a guidare la tua produttività.

(300 dpi o 600 dpi)

## Regolata manualmente e tecnica

Personalizza la stampa un'impostazione alla volta e usa modalità di stampa speciali

### Stampante per etichette industriali **BradyPrinter i5100**



Stampante per volumi medi che rileva i consumabili Brady installati, consiglia come impostare il sensore e prevede l'impostazione automatica nel software Brady. La comunicazione migliorata rende più veloce e intuitiva l'etichettatura anche utilizzando un'ampia varietà di consumabili. Stampa su un'ampia gamma di consumabili, tra cui etichette di soli 5 mm. È disponibile un modello opzionale con taglio automatico.

(300 dpi o 600 dpi)

### Stampante per etichette industriali **BradyPrinter i7100**



Robusta e precisa, questa stampante è in grado di farti fare uno straordinario salto di qualità.

Stampa su un'ampia gamma di consumabili, tra cui etichette di soli 3 mm. La stampa e l'impostazione sono regolabili manualmente e sono disponibili modelli opzionali con distacco automatico, riavvolgimento interno e taglio automatico.

(300 dpi o 600 dpi)

## Opzioni della stampante



La stampante per etichette industriali i5300 è fornita in una confezione di cartone. La confezione contiene: Suite Design di base per Brady Workstation, cavo di alimentazione, cavo USB, stilo, kit di pulizia, guida rapida per l'utente, chiavetta USB con tutorial video e driver di terze parti per Windows.

## Accessori

Codice	Codice prodotto	Descrizione
133251	PCK-6	Kit di pulizia - Stampanti termiche
142115	142115	Confezione ricambi 3 stilo
148703	148703	Spazzolina per consumabili
153661	I5300-PH-300D	i5300 Testina di stampa 300 dpi
153662	I5300-PH-600D	i5300 Testina di stampa 600 dpi
153663	I5300-PR-115MM	Rullo di stampa i5300

## Stampanti - 300 dpi

Codice	Codice prodotto	Descrizione
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 - UE
310341	I5300-C-EU-PWID	BradyPrinter i5300 - UE con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
310343	I5300-C-EU-SFID	BradyPrinter i5300 - UE con Suite Identificazione sicurezza e impianti per Brady Workstation
310339	I5300-C-EU-LAB	BradyPrinter i5300 - UE con Suite Laboratorio per Brady Workstation

## Stampanti Wi-Fi - 300 dpi


Codice	Codice prodotto	Descrizione
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - UE
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - UE con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - UE con Suite Identificazione sicurezza e impianti per Brady Workstation
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - UE con Suite Laboratorio per Brady Workstation

## Stampanti - 600 dpi

Codice	Codice prodotto	Descrizione
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - UE
310854	I5300-600-EU-PWID	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - UE con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
310856	I5300-600-EU-SFID	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - UE con Suite Identificazione sicurezza e impianti per Brady Workstation
310852	I5300-600-EU-LAB	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - UE con Suite Laboratorio per Brady Workstation

## Stampanti Wi-Fi - 600 dpi

Codice	Codice prodotto	Descrizione
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - 600 dpi - UE
310855	I5300-600WF-EUPWID	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - 600 dpi - UE con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
310857	I5300-600WF-EUSFID	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - 600 dpi - UE con Suite Identificazione sicurezza e impianti per Brady Workstation
310853	I5300-600WF-EU-LAB	BradyPrinter i5300 con Wi-Fi - 600 dpi - UE con Suite Laboratorio per Brady Workstation

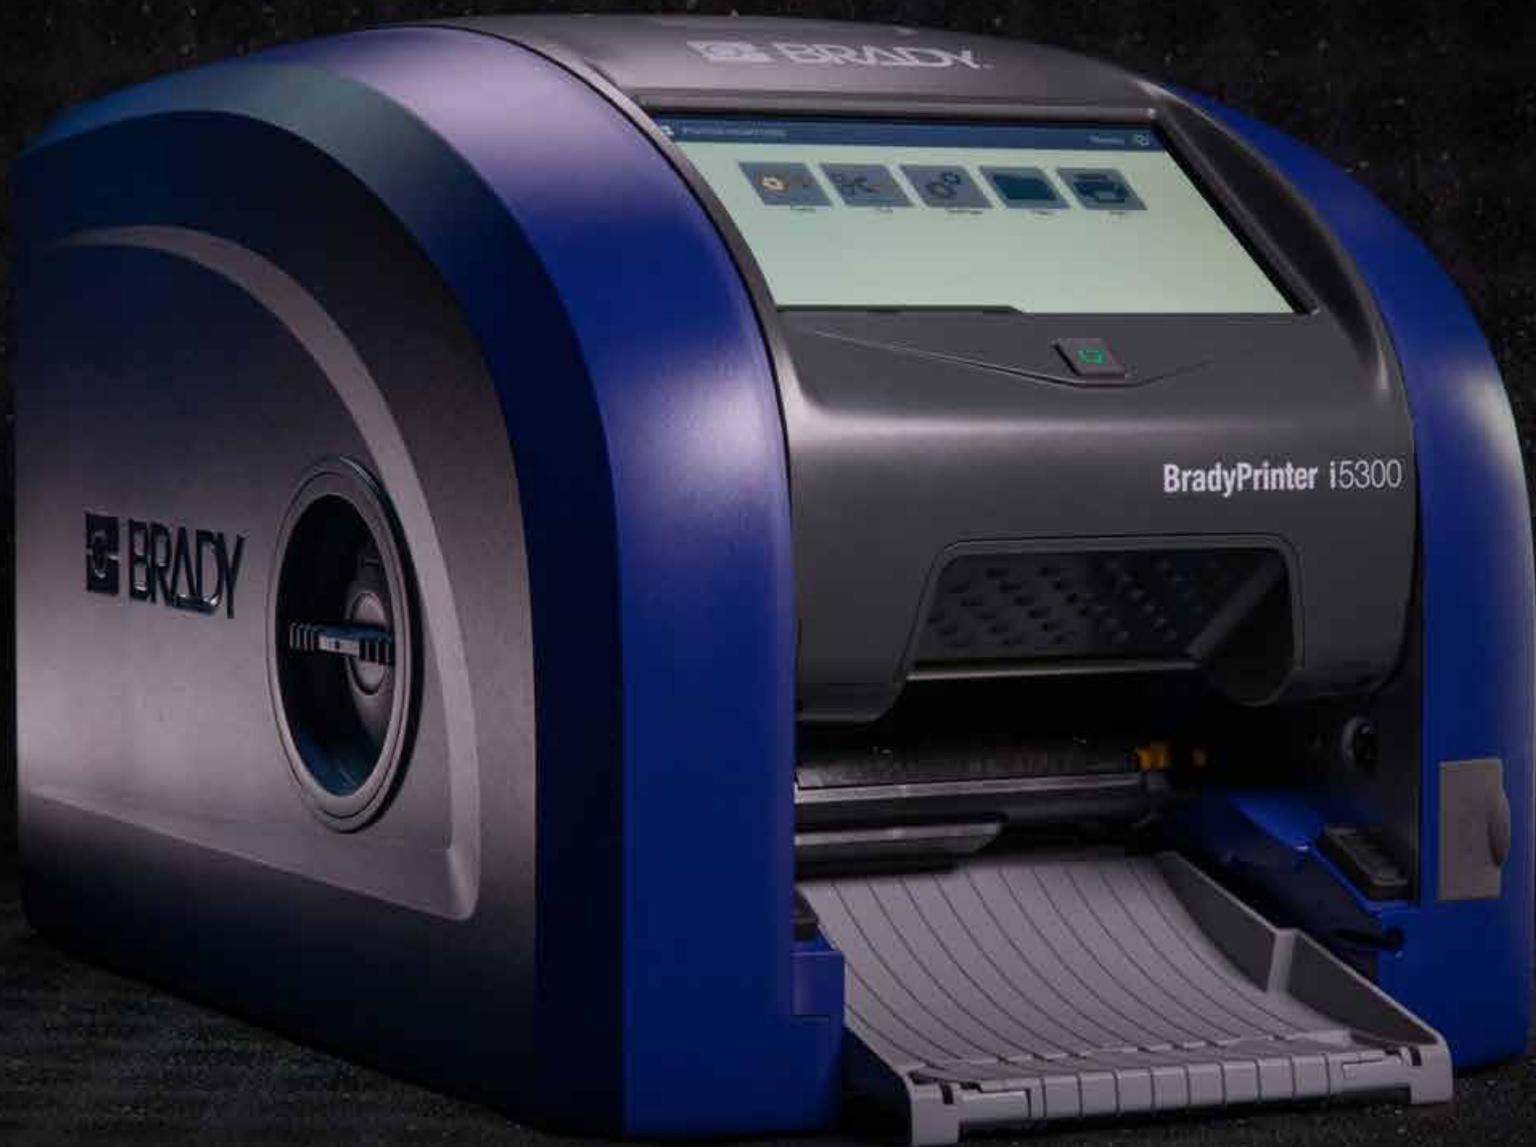

# Caratteristiche principali



## **Niente sprechi: stampa sin dalla prima etichetta**

Non è richiesta alcuna calibrazione, quindi non ci sono sprechi di etichette né tentativi o errori durante la configurazione.



## **i5300 - Sostituzioni di consumabili in 20 secondi**

Non sono previste regolazioni di sensore, calore o velocità. Inserisci, blocca e stampa riducendo i tempi di impostazione.



## **Modelli con risoluzione di stampa a 300 e 600 dpi**

Stampa caratteri piccoli con eccellente precisione e accuratezza per l'identificazione di prodotti elettronici e di laboratorio.



### **Riconoscimento e impostazione delle etichette in 1 clic**

Software, stampante e consumabili comunicano per consentire l'impostazione automatica delle etichette in un solo clic.



### **Stampa più rapida per lavori di qualsiasi dimensione**

Stampa efficiente di lavori di grandi dimensioni con prestazioni migliori e maggiore produttività.



### **Costruzione robusta per volumi medio-alti**

La costruzione in metallo e il motore di stampa interno sono pensati per garantire prestazioni elevate.

# Stampante per etichette industriali

## **BradyPrinter i5300**

# Facile. Dentro e fuori.

Quando si tratta della stampante per etichette industriali BradyPrinter i5300, tutto è facile. Impiegando solo pochi secondi per la configurazione e il caricamento, consente di iniziare a stampare in modo più facile e veloce. Questo perché è progettata per l'efficienza: nessuna impostazione, nessuna regolazione e nessuno spreco. Zero. Goditi le caratteristiche che ti fanno risparmiare tempo come la coda di stampa e la funzione di sospensione. Oltre a una stampa di precisione su 1.300 tipi di etichette. Tutto questo per permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi di stampa in termini di volumi e varietà. Pronto? Ti abbiamo detto che era facile.

## Design resistente

Costruzione solida con intelaiatura e ingranaggi metallici per una maggiore produttività e durata anche con carichi di lavoro impegnativi

## Taglio automatico integrato e programmabile

Taglia il consumabile dopo un lavoro, dopo un'etichetta o non lo taglia affatto

## Grande touchscreen a colori da 7 pollici

Le icone di grandi dimensioni sono facili da usare e consentono una navigazione più rapida

## Interfaccia intuitiva


Comunica i codici prodotto del consumabile installato, il consumabile rimanente, lo stato e le informazioni sul lavoro con l'anteprima dell'etichetta


## Consumabili in rotolo intelligenti

La tecnologia PrintSmart preottimizza la velocità, il calore, il formato e le impostazioni di accoppiamento nastro/materiale, eliminando tentativi ed errori e sprechi di materiale

## Guide per consumabili e sensori integrati

I sensori si allineano automaticamente quando le guide si stringono: niente regolazioni, né prove o errori di allineamento

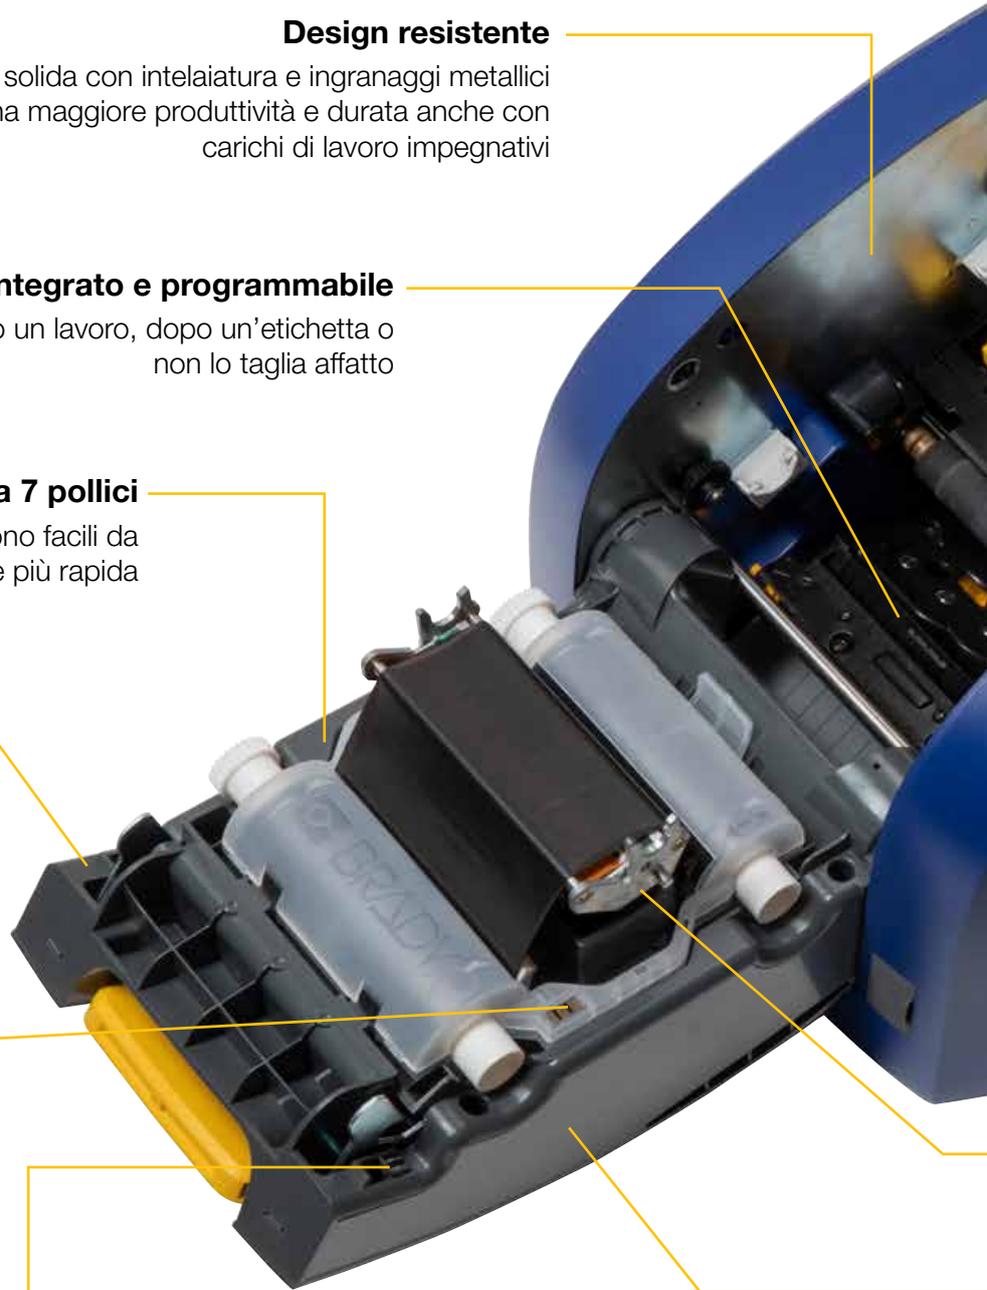

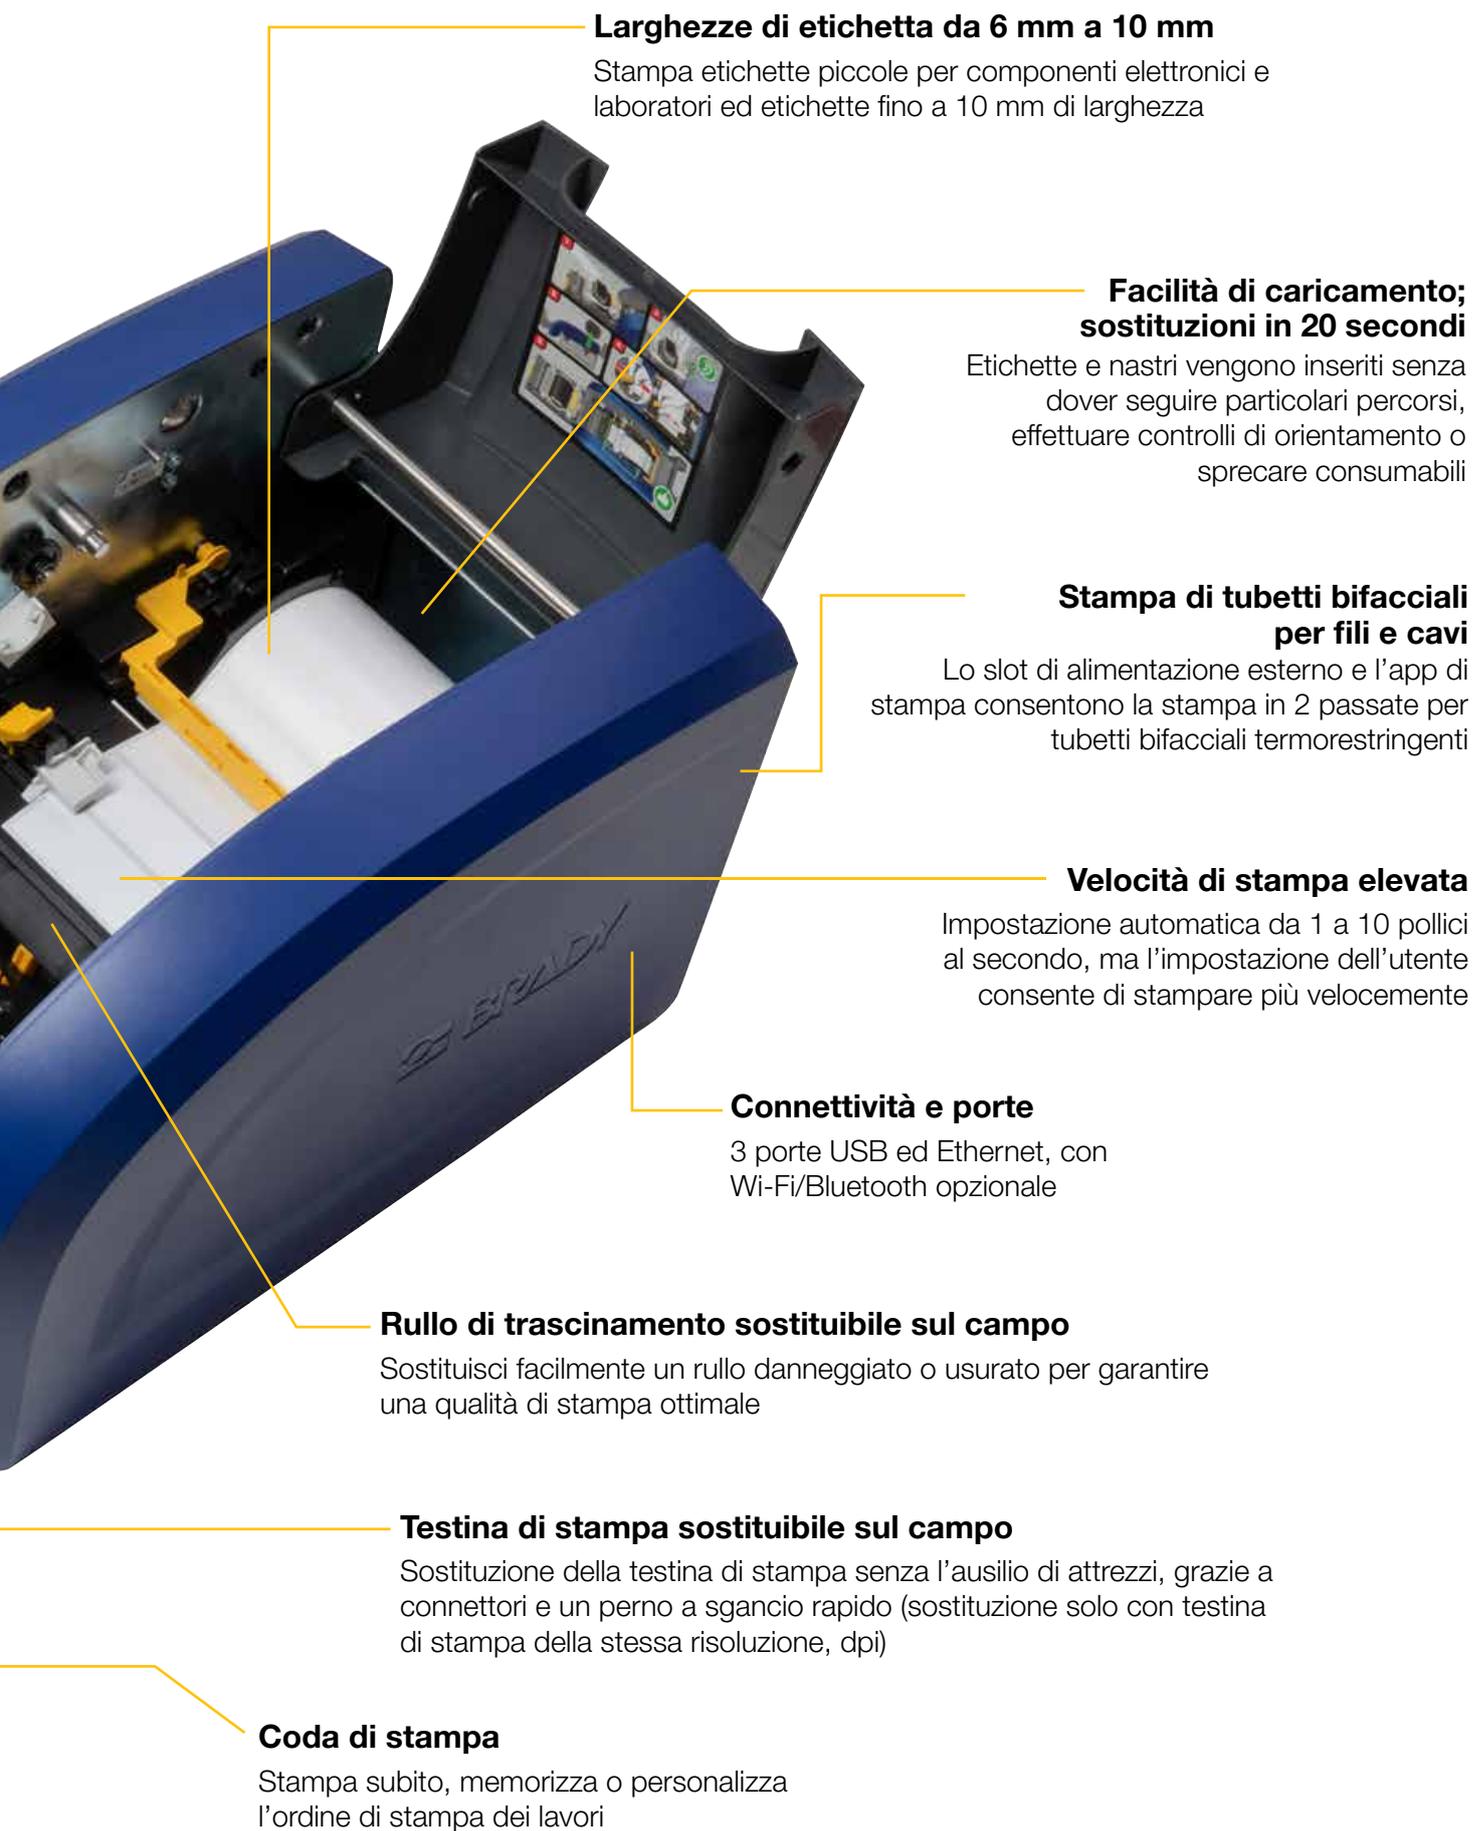

### **Larghezze di etichetta da 6 mm a 10 mm**

Stampa etichette piccole per componenti elettronici e laboratori ed etichette fino a 10 mm di larghezza

### **Facilità di caricamento; sostituzioni in 20 secondi**

Etichette e nastri vengono inseriti senza dover seguire particolari percorsi, effettuare controlli di orientamento o sprecare consumabili

### **Stampa di tubetti bifacciali per fili e cavi**

Lo slot di alimentazione esterno e l'app di stampa consentono la stampa in 2 passate per tubetti bifacciali termorestringenti

### **Velocità di stampa elevata**

Impostazione automatica da 1 a 10 pollici al secondo, ma l'impostazione dell'utente consente di stampare più velocemente

### **Connettività e porte**

3 porte USB ed Ethernet, con Wi-Fi/Bluetooth opzionale

### **Rullo di trascinamento sostituibile sul campo**

Sostituisci facilmente un rullo danneggiato o usurato per garantire una qualità di stampa ottimale

### **Testina di stampa sostituibile sul campo**

Sostituzione della testina di stampa senza l'ausilio di attrezzi, grazie a connettori e un perno a sgancio rapido (sostituzione solo con testina di stampa della stessa risoluzione, dpi)


### **Coda di stampa**

Stampa subito, memorizza o personalizza l'ordine di stampa dei lavori

# Realizza il tuo sogno

Se hai bisogno di innovazione, siamo qui. Con soluzioni più semplici ed efficienti, la tua azienda può progredire, ottenendo il massimo. Che si tratti di stampanti, software, consumabili o automazione, i nostri occhi sono puntati sulle tue prestazioni.

Noi di Brady ci impegniamo costantemente per rendere gli ambienti di lavoro più sicuri e protetti. E, dopo oltre cent'anni di esperienza, crediamo di esserci riusciti. Le nostre soluzioni sono flessibili e facilmente personalizzabili. Inoltre, sono costruite per durare nel tempo, per aiutarti a fare ancora di più di quanto pensavi fosse possibile. Guardando al futuro, mentre ti adoperi per migliorare il tuo ambiente di lavoro, sappi che siamo al tuo fianco in ogni momento.

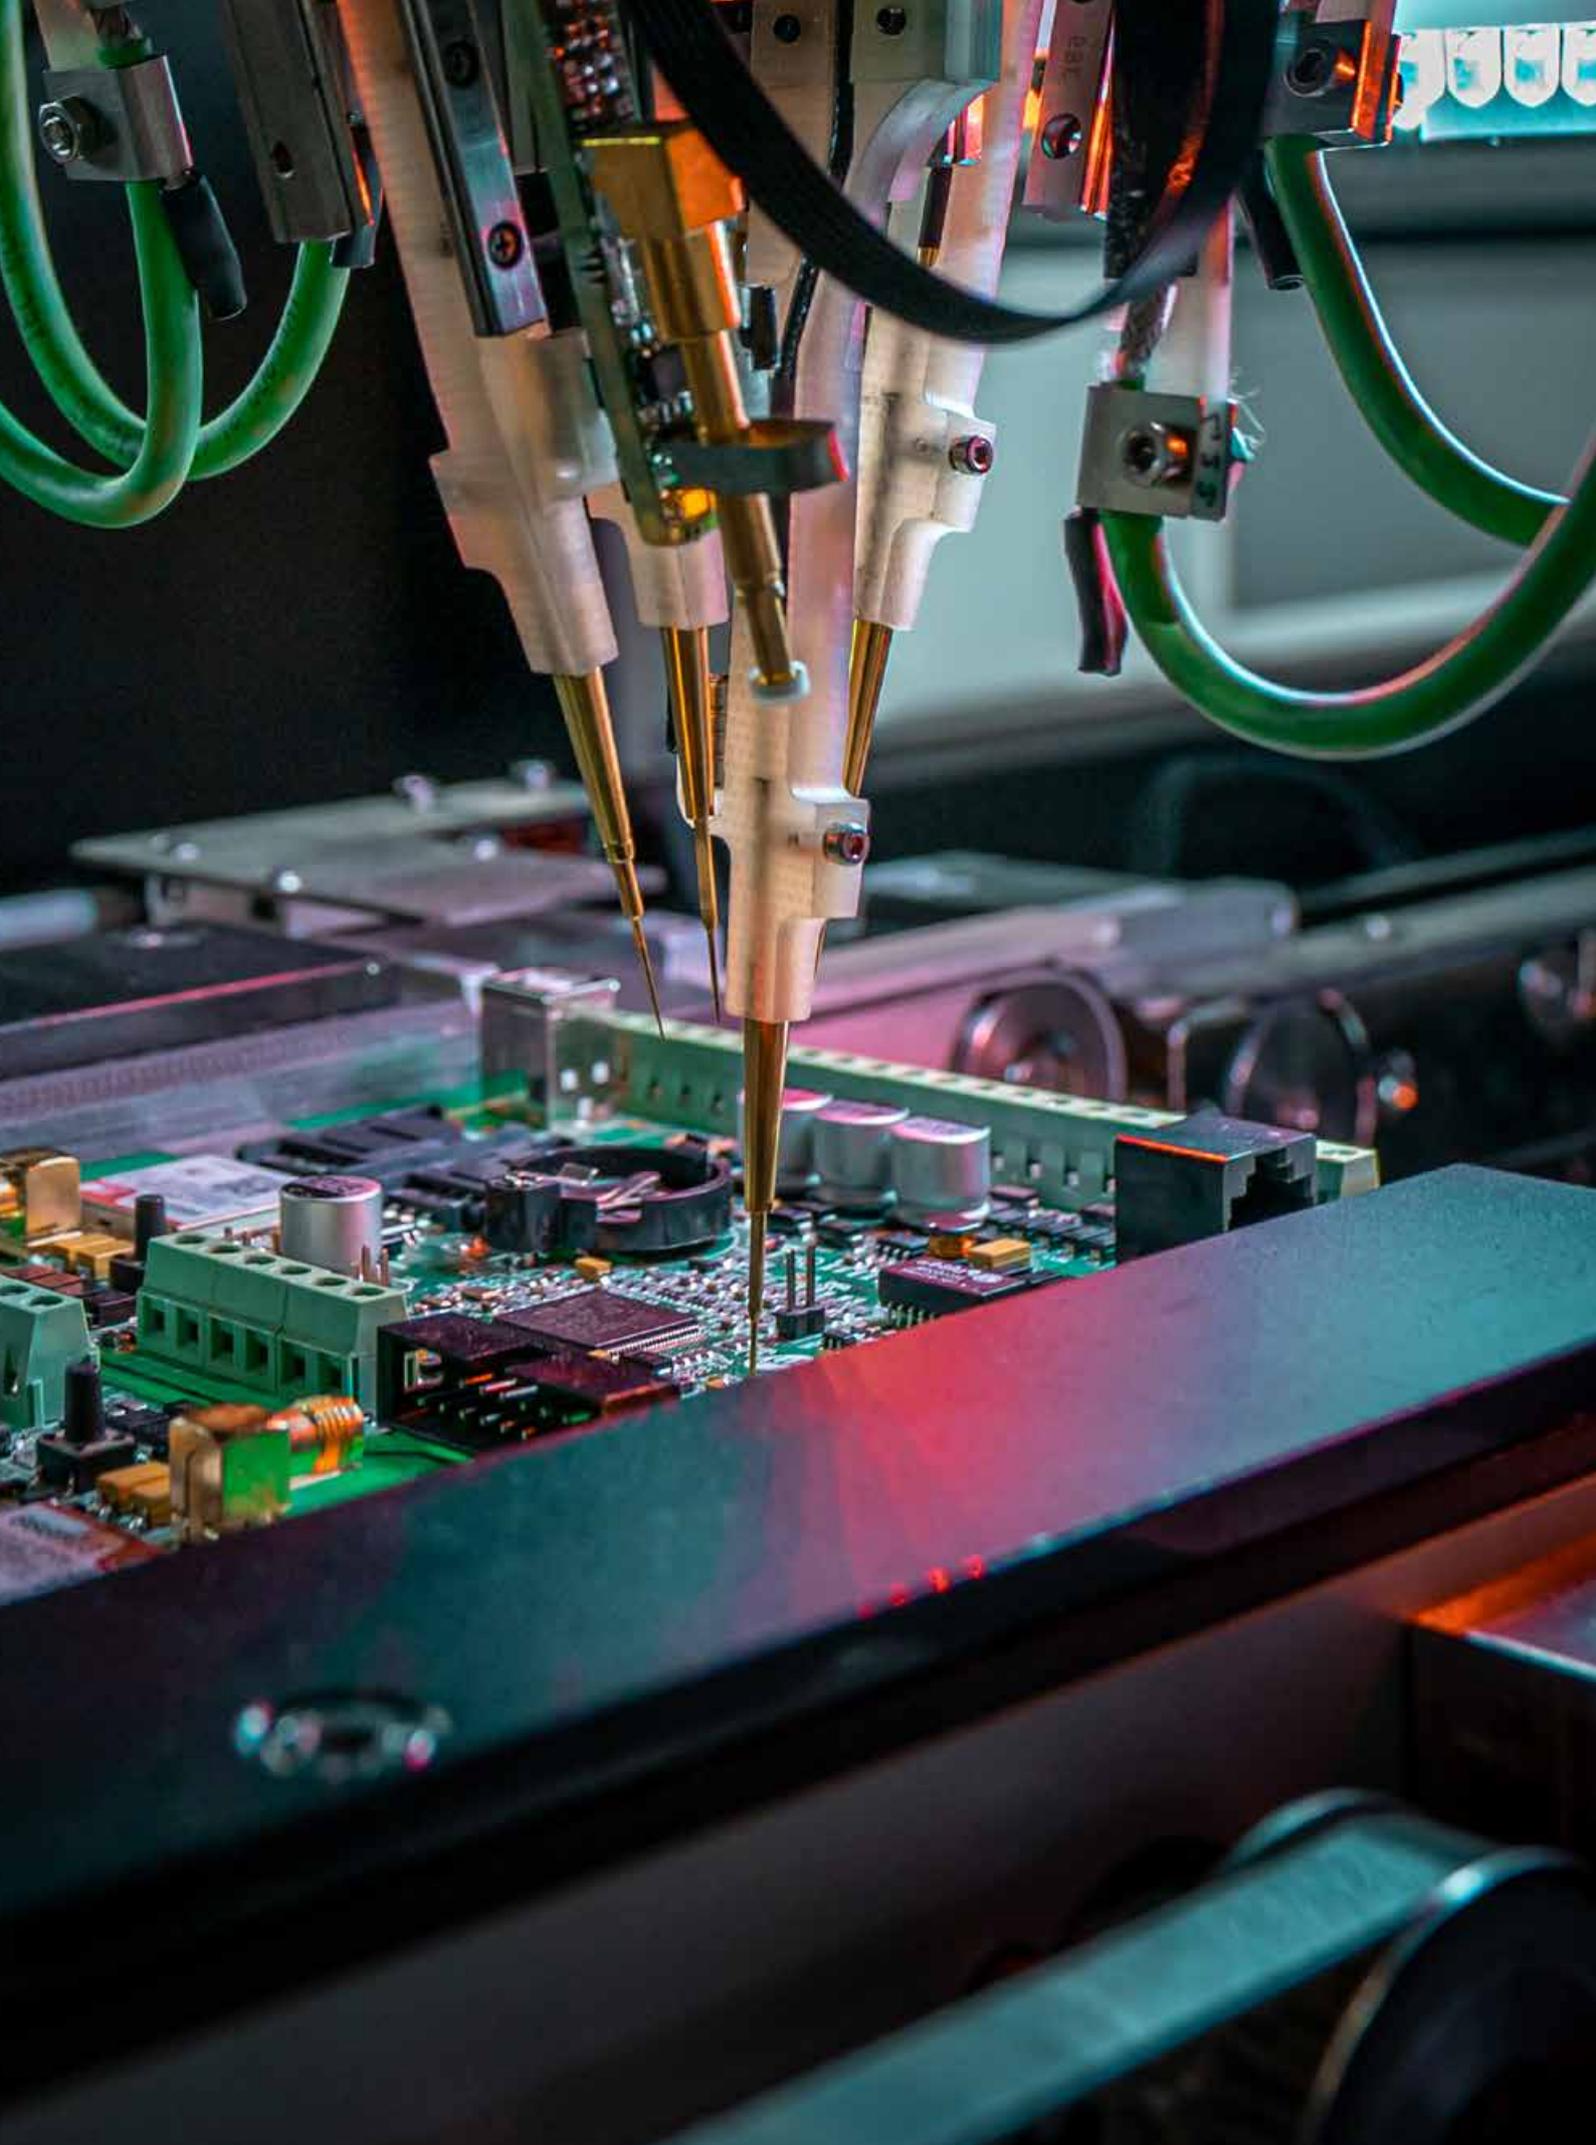



BradyPrinter i5300

Part Y33401  
J. Campos - galvanizado  
Part Y33401  
J. Campos - galvanizado



PERMASLEEVE 187



100 4469  
100 4469

100 4470  
100 4470

100 4470  
100 4470

100 4468  
100 4468

100 4468  
100 4468

100 4469  
100 4469

100 4466  
100 4466

100 4467  
100 4467

100 4467  
100 4467

2463 R  
2463 R  
2463 R  
2463 R  
2463 R  
2463 R

2461 R  
2461 R  
2461 R  
2461 R  
2461 R  
2461 R

2462 R  
2462 R  
2462 R  
2462 R  
2462 R  
2462 R

2464 R  
2464 R  
2464 R  
2464 R  
2464 R  
2464 R

2459 R  
2459 R  
2459 R  
2459 R  
2459 R  
2459 R

2460 R  
2460 R  
2460 R  
2460 R  
2460 R  
2460 R

2458 R  
2458 R  
2458 R  
2458 R  
2458 R  
2458 R

2456 R  
2456 R  
2456 R  
2456 R  
2456 R  
2456 R



D: T13  
D: T13

I: C2 100  
I: C2 100

T12  
T12

O: T11  
O: T11

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 17 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 18 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 19 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 13 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 14 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 15 OF 60

N45 STUDY  
25 JUL 2021 17:23 TUG  
SAMPLE 12 OF 60

# Facciamo tutto il possibile

Noi di Brady facciamo tutto il possibile per assicurarci che tu disponga di ciò di cui hai bisogno. Lavoro sul campo o in laboratorio, abbiamo consumabili per ogni applicazione.

Codici a barre, immagini, testo di piccole dimensioni: le tue informazioni più importanti devono essere sempre ben visibili e perfettamente leggibili, in qualsiasi tipo di ambiente. Dalle temperature più fredde a quelle più calde, usati con solventi o in esterni, i consumabili Brady ti garantiscono in ogni circostanza le massime prestazioni. Parola dei nostri ricercatori! Il programma di ricerca e sviluppo di Brady si concentra su soluzioni che assicurano quotidianamente durata, flessibilità ed efficienza.

Proponiamo centinaia di etichette. Scopri dunque l'intera gamma. E, in ogni caso, contattaci se hai bisogno di qualcosa di diverso.



Ti servono ulteriori informazioni? Visualizza le schede tecniche messe a disposizione online da Brady per tutti i suoi materiali. Visualizzale in base a un B-number specifico o effettua una ricerca per parole chiave. Visita il sito [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds) o fai clic sul codice QR.

Numero materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura (°C) (Testato per 30 giorni)		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-342	Poliolfina termoretraibile	Opaco	Bianco	-55 °C	130,6 °C	Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 3:1 che aderisce perfettamente ai cavi identificandoli e proteggendoli. Resistente allo sbiadimento e ignifugo. Disponibile anche in giallo e nero.	Riconosciuto da UL secondo lo standard UL224SAE-AMS-DTL-23053/5 C (classe 1)SAE AS-81531
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature	Opaco	Bianco	-70 °C	130,6 °C	Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 2:1 appositamente studiato per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature. Questi tubetti termorestringenti per la marcatura di cavi sono realizzati in PVDF irradiato per alte temperature. Disponibili anche in nero.	NASA SP-R-0022A Prestazioni di degassificazioneSAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2)SAE AS-81531MIL-STD-202G metodo 215K
B-348	Poliolfina	Opaco	Bianco	-55 °C	105 °C	La targhetta per trasporti pubblici è conforme ai requisiti minimi in materia di emissione di fumo e alogeni stabiliti dalle norme più restrittive applicabili ai veicoli per trasporti pubblici sotterranei. La targhetta offre ai costruttori di veicoli per trasporti pubblici una pratica soluzione per identificare cavi di grande diametro e fasci di cavi.	EN-45545-2, requisito 24, veicoli di categoria HL3
B-403	Carta	Opaco	Nero su bianco	-70 °C	100 °C	Carta solubile bianca. Completamente solubile in acqua senza lasciare residui di adesivo, è ideale per applicazioni di etichettatura temporanea.	–
B-413	Poliestere non metallico, metallico	Satinato	Grigio chiaro	-70 °C	110 °C	Poliestere stampabile a trasferimento termico con finitura dall'aspetto metallico (non metallizzato). Ideale per il tracciamento delle risorse con codice a barre e le applicazioni relative a cespiti e dati di targa.	Riconosciuto da ULRiconosciuto da cUL
B-417	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco, trasparente	-40 °C	70 °C	Proteggì l'identificazione di fili e cavi utilizzando questa etichetta autolaminante con adesivo extra-forte. L'adesivo extra-forte rende queste etichette ideali per fili di diametro ridotto. È caratterizzato da una superficie bianca stampabile con una coda trasparente che si avvolge attorno all'etichetta.	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i fascicoli UL MH62024. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-417 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-417 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.
B-422	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Materiale bianco con finitura lucida e 2 mil di adesivo per applicazioni su superfici ruvide, comprese superfici con bassa energia superficiale. Progettato per resistere all'esposizione ai solventi. Omologato UL per superfici comunemente usate nella produzione di pannelli solari. Utilizzato anche per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-423	Poliestere	Lucido	Bianco	-70 °C	110 °C	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico con finitura lucida. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario. Omologato UL per superfici comunemente usate nella produzione di pannelli solari.	Riconosciuto da ULAccettato da CSASenza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815) Approvazioni solo per il materiale bianco
B-424	Carta	Opaco	Bianco	-40 °C	50 °C	Materiale in carta bianca con finitura opaca e rivestimento liscio per stampa a trasferimento termico. Buon contrasto e resistenza alle macchine per la stampa termica di codici a barre. Utilizzato per applicazioni di etichettatura in generale	–
B-425A	Polipropilene	Opaco	Bianco	-70 °C	80 °C	Materiale in polipropilene bianco con finitura opaca scrivibile o stampabile a trasferimento termico. Eccellenti prestazioni di stampa e resistenza a solventi; non consigliato per l'uso prolungato in esterni.	Riconosciuto da ULAccettato da CSASenza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815)
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco, trasparente	-40 °C	60 °C	Materiale autolaminante stampabile a trasferimento termico. Queste etichette hanno una zona stampabile con una "coda trasparente che si avvolge attorno al marcatore. La "coda funge da pellicola sovrallaminata per proteggere la stampa. Resistenza superiore ad abrasione, solventi, acqua, olio e sporco. Disponibile anche in grigio, marrone, verde, giallo, blu, rosso, viola, arancione	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.

Numero materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura (°C) (Testato per 30 giorni)		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	Grigio chiaro	-70 °C	120 °C	Poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico, con finitura opaca. Resiste ai solventi e alle variazioni di temperatura. Eccellente per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-428/ B-966B	Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Argento	-70 °C	120 °C	Etichetta in poliestere metallizzato fornita con pellicola sovrallaminata separata da applicare sull'etichetta dopo la stampa. In questo modo, l'etichetta resta chiara e di facile lettura, anche negli ambienti più difficili. La pellicola sovrallaminata è un poliestere trasparente (B-966B) che si estende al di fuori dell'etichetta su ogni lato una volta applicata.	–
B-430	Poliestere	Lucido	Trasparente	-70 °C	100 °C	Materiale in poliestere ad alte prestazioni traslucido con finitura lucida. Stampabile a trasferimento termico.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-432	Poliestere	Lucido	Trasparente	-40 °C	100 °C	Materiale in poliestere traslucido ad alte prestazioni con finitura lucida. Stampabile mediante trasferimento termico. Molto simile al codice B-430, ma con strato più spesso di adesivo acrilico per una migliore aderenza a superfici irregolari.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-434A	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C	Poliestere metallizzato con finitura lucida e strato più spesso di adesivo per una migliore aderenza a superfici irregolari. Resiste a numerosi solventi pur mantenendo una qualità di immagine eccellente.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-435A	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C	Il poliestere metallizzato stampabile resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C	Materiale per etichette in polivinilfluoruro con finitura opaca. Utilizzabile per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti. Questo materiale utilizza un adesivo per applicazioni heavy duty ed è disponibile in formato prefustellato e rotolo continuo. Eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi comuni. Disponibile anche in giallo.	MIL-M-87958 Specifiche per l'identificazione e i marcatori per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione
B-438	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	Argento	-40 °C	40 °C	Materiale in poliestere metallizzato con finitura opaca. Lascia un'impronta a scacchiera sulla superficie una volta rimosso; il disegno compare anche sulla parte superiore dell'etichetta per evitare che sia riutilizzata.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-439	Vinile	Lucido	Verde	-70 °C	40 °C		–
B-461	Poliestere autolaminante	Opaco	Bianco, trasparente	-196 °C	110 °C	Adesivo permanente; idoneo per applicazioni con azoto liquido se il materiale viene avvolto su se stesso, come nell'autolaminazione; scrivibile. Il limite di temperatura aumenta a 121 °C se utilizzato in processi in autoclave	–
B-472	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	100 °C	Applicazioni di etichettatura e identificazione di fasci di cavi e fili che richiedono proprietà antiestinguenti	–
B-480A	Poliestere non metallico, metallico	Satinato	Argento	-70 °C	110 °C	Poliestere stampabile a trasferimento termico con finitura dall'aspetto metallico (non metallizzato) e adesivo aggressivo per rivestimenti in polvere o applicazioni su superfici ruvide. Ideale per il tracciamento delle risorse con codice a barre e le applicazioni relative cespiti e dati di targa.	Riconosciuto da UL Riconosciuto da cUL
B-481	Poliestere StainerBondz™	Opaco	Bianco	-80 °C	130 °C	Il poliestere bianco continua a resistere anche se esposto a xilene e altre sostanze chimiche comunemente utilizzate nel processo di colorazione dei vetrini	–
B-483A	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura lucida e adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-484A	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico, simile al materiale B-483, ma con costruzione più sottile per superfici curve o angolate. Studiato per un'adesione elevata a metalli satinati e plastiche a bassa energia superficiale.	Riconosciuto da UL
B-486B	Poliestere metallizzato	Opaco	Grigio chiaro	-40 °C	120 °C	Materiale in poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico. Studiato per un'adesione elevata a metalli satinati, superfici verniciate a polvere e plastiche a bassa energia superficiale.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-488	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	145 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-423, ma con finitura opaca. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	–
B-489A	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-483, ma con finitura opaca. Adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Riconosciuto da ULAccettato da CSA
B-490	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C	Applicabile su superfici congelate tra cui vetro e polipropilene conservati in azoto liquido, tranne tappi di fiale. Il materiale deve sovrapporsi leggermente.	–

# Indice generale dei materiali

Numero materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura (°C) (Testato per 30 giorni)		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-492	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	110 °C	Ultrasotile; può etichettare superfici congelate/surgelate (con sovrapposizione) o a temperatura ambiente resistendo all'azoto liquido e alle immersioni in acqua calda	–
B-498	Tessuto in vinile	Semiopaco	Bianco	-40 °C	80 °C	Etichette in tessuto di vinile bianco con finitura lucida. L'adesivo e il rinforzo in tessuto garantiscono un'eccellente tenuta, pur permettendo di riposizionare e rimuovere l'etichetta senza lasciare residui.	Riconosciuto da UL
B-499	Tessuto in nylon	Opaco	Nero su bianco	-40 °C	90 °C	Materiale in tessuto di nylon con finitura opaca. L'adesivo consente l'etichettatura in ambienti con alta o bassa temperatura, olio e sporco. Disponibili anche in giallo.	Riconosciuto da UL Accettato da CSA Senza alogeni (DIN VDE 0472/ parte 815) Approvazioni solo per il materiale bianco
B-509	Poliestere magnetico	Opaco	Bianco	-18 °C	70 °C	Il poliestere con supporto magnetico è utilizzato per segnaletica temporanea, riutilizzabile e amovibile	–
B-526	Poliestere fosforescente	Lucido	Verde fotoluminescente	-40 °C	60 °C	La laminatura BradyGlo™ ad alta intensità è stata progettata appositamente per offrire luminescenza e adesione elevata alla marcatura di uscite in aree poco illuminate lungo le scale di edifici pubblici, su segnaletica di uscita e direzionale, per l'identificazione di allarmi antincendio ed estintori, la marcatura di percorsi stretti e i sistemi direzionali per vie di fuga e percorsi di evacuazione.	Legge locale di New York 26 RS 6-1 e 6-1A Città di New York, Department of Buildings MEA n. 467-06-M UV: 46-9-7
B-549	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Nastro adesivo per applicazione permanente, sensibile alla pressione, flessibile, dimensionalmente stabile, ideale per basse temperature. L'adesivo è applicabile a temperature fino a -23 °C.	–
B-551	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	89 °C	Materiale per cartellini utilizzati per segnalare in loco condizioni di pericolo	Conforme a OSHA 1910.145(f) se stampato con l'avvertenza testuale e il messaggio principale previsti.
B-565	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-40 °C	110 °C	Studiato per applicazioni quali etichette di identificazione, targhe seriali e dati di targa che utilizzano codici a barre, codici alfanumerici, simboli grafici e loghi e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice	–
B-569	Poliestere	Lucido	Verde	-40 °C	100 °C	Studiato per l'uso su tubi in acciaio inossidabile in ambienti aggressivi quali il settore della lavorazione della pasta di cellulosa e della carta	–
B-581	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Solo per interni, quando è richiesto un riposizionamento frequente	–
B-584	Nastro riflettente	Lucido	Arancione	-40 °C	70 °C	Idoneo per l'uso in esterni. Disponibili anche in argento e giallo.	–
B-593	Poliestere	Lucido	Bianco	-20 °C	100 °C	Le etichette EPREP (etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici) sono studiate per l'identificazione di pulsanti esterni, interruttori e punti di collegamento interni di sezionatori. Disponibili anche in nero, verde, rosso, argento e giallo.	Riconosciuto da UL Riconosciuto da cUL
B-595	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Asseconda perfettamente superfici irregolari, curve, ruvide o molto strutturate (blocchi di calcestruzzo di scorie, legno irregolare, plastica strutturata, tubi di rivestimento di carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a superfici "difficili" con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata). Disponibile in un'ampia gamma di colori.	BS5609:1986 sezione 2 e sezione 3. Conforme a NORSOK se laminato con poliestere B-634 usando il laminatore BLS2000
B-618	Poliestere	Opaco	Bianco	-70 °C	120 °C	Queste etichette sono ideali per targhe di identificazione ed etichettatura generica con codici a barre e grafica di alta qualità. La pellicola contiene PET riciclato.	Riconosciuto da UL Riconosciuto da cUL
B-717	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide bianco, con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-718	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide bianco, a basso profilo (spessore 1 mil), con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-719	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide bianco, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL Conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm) MIL-STD-202G metodo 215K
B-724	Poliimmide	Opaco	Ambra	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide ambra, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Conforme alle prestazioni richieste da MIL-STD-202G, Notice 12, Method 215K Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531






Numero materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura (°C) (Testato per 30 giorni)		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.		
B-727	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	Materiale in poliimmide bianco, con finitura lucida e adesivo ultraresistente. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Riconosciuto da ULConforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215KSenza dibutili e diottil stagno
B-728	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	In poliimmide bianco, con finitura opaca e adesivo ultra-resistente. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Riconosciuto da ULConforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K
B-729	Poliimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	In poliimmide bianco, a basso profilo (spessore 1 mil), con finitura opaca e adesivo ultra-resistente. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	Riconosciuto da ULConforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K
B-7425	Polipropilene	Opaco	Nero su bianco	-80 °C	70 °C	Materiale in polipropilene bianco. Ideale l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test. Per l'uso in congelatore o azoto liquido, l'etichetta B-7425 deve essere applicata prima del congelamento.	–
B-7563	Poliestere metallizzato	Satinato	Argento	-40 °C	135 °C	Il poliestere metallizzato stampabile mediante trasferimento termico resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e dati di targa che richiedono una qualità simile a quella della targa recante il nome del produttore e una finitura metallizzata.	Riconosciuto da UL
B-7569	Vinile	Lucido	Bianco	-20 °C	75 °C	Utilizzabili per marcatura di tubi, nastro con frecce direzionali, marcatura di magazzini, marcatura di pavimenti, pannelli di avvertenze, segnaletica di sicurezza e identificazione di sostanze pericolose	BS5609:1986 sezione 2 e sezione 3. Conforme a NORSOK se laminato con poliestere B-634 usando il laminatore BLS2000
B-7597	Polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C	Etichette in polietilene. Resistono allo strappo; il rivestimento resiste all'abrasione e alle sbavature. Materiale senza alogeni. Disponibili anche in giallo.	Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-7598	Poliestere	Lucido	Bianco, giallo, rosso, verde, argento, nero, blu	-40 °C	100 °C	Targhetta in poliestere per l'identificazione generale di cavi esposti a condizioni estreme. Fino a 10 anni di durata all'esterno. Disponibile anche in nero, blu, verde, rosso, argento e giallo.	Le parti in dotazione in bianco, nero o halogen free secondo IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polietilene	Opaco	Giallo	-40 °C	50 °C	Materiale per etichette in polietilene bianco. I tubetti per la marcatura Rapido™ sono veloci e facili da applicare. È sufficiente schiacciare i bordi del materiale l'uno contro l'altro, introdurre il cavo nei fori e tirarlo per liberare il marcatore.	–
B-7641	Poliolfina termoretraibile	Opaco	Bianco	-55 °C	105 °C	Tubetti per la marcatura di cavi senza alogeni con rapporto di restringimento 2:1. I tubetti per la marcatura di cavi garantiscono straordinarie proprietà anticendio e minima emissione di fumo. Disponibili anche in giallo.	BS-6853 (1999) categoria veicolo 1A; EN-45545-2, requisito R22/R23, categoria veicolo HL3Senza alogeni
B-7642	Poliolfina termoretraibile	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	Tubetti segnacavi e segnafili termoretraibili (rapporto 2:1). I tubetti sono ideali per le alte temperature, molto ignifughi e molto flessibili.	–
B-7643	Poliuretano polietere termoplastico	Opaco	Bianco, giallo	-40 °C	90 °C	Targhetta per fasci di fili e cavi stampabile a matrice di punti e trasferimento termico per ambienti difficili. Materiale a basso contenuto di alogeni. Disponibile anche in nero, arancione, rosso e giallo.	Senza alogeni in base ai requisiti di IEC 61249-2-21 (2003-11) aderenza: SAE-AS81531-1998ritardante di fiamma MIL-STD-202G
B-7696	Vinile	Lucido	Bianco, giallo	-40 °C	70 °C	Gli inserti stampabili DuraSleeve® di Brady creano una legenda resistente. La costruzione rigida del sistema per la marcatura di cavi DuraSleeve consente di ottenere inserti che possono essere facilmente introdotti in un supporto trasparente. La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo. Disponibili anche in giallo.	UL94V0
B-777	Poliimmide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	L'etichetta UltraTemp B-777 per processi di lavaggio estremi è perfettamente abbinabile al sistema di stampa e applicazione A8500, al feeder di etichette ALF e ad altri sistemi di applicazione automatica. Insieme offrono una soluzione di tracciabilità in loco flessibile e affidabile per applicazioni a elevata resistenza termica nel settore manifatturiero.	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R6300. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH25991.
B-8423	Poliestere	Satinato	Bianco	-70 °C	110 °C	Materiale in poliestere con finitura satinata, alternativa economica al prodotto B-423. Utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario. Disponibile anche in giallo.	–
B-854	Poliestere rilevabile al metal detector	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio; rilevabile al metal-detector. Disponibili anche in giallo.	–
B-855	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio. Disponibili anche in giallo.	–
B-8591	Polimero	Lucido	Bianco	-70 °C	110 °C	L'etichetta per esterni più resistente B-8591 è adatta per superfici lisce, strutturate/ruvide o estremamente strutturate/a bassa energia.	–



## ETICHETTE IN POLIESTERE

PER APPLICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE GENERICHE NEL SETTORE INDUSTRIALE

- Ampiamente utilizzate per l'identificazione dei componenti delle schede elettroniche (post processo), l'identificazione di contenitori e scaffalature, la codifica a barre e la tracciabilità delle risorse
- 3 livelli di adesività



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-422: Poliestere</b>								
◆	B33-149-422	Bianco	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-5-422	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-102-422	Bianco	38,10	9,40	-	12,70	2500	B30-R6000
◆	B33-147-422	Bianco	38,10	9,53	-	12,70	2500	B30-R6000
▲	B33-136-422	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-422	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-422	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-422	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-76-422	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
◎	B33C-312-422	Bianco	7,92	-	25,91	-	1	B30-R6000
◎	B33C-375-422	Bianco	9,53	-	25,91	-	1	B30-R6000
<b>B-423: Poliestere</b>								
◆	B33-11-423	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30-R6000
◆	B33-38-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
◆	B33-340-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
◆	B33-149-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
≡	B33-343-423	Bianco	12,70	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
◆	B33-1-423	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-46-423	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-49-423	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-103-423	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
◆	B33-3-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
◆	B33-5-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-29-423	Bianco	31,75	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
▲	B33-43-423	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-45-423	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-72-423	Bianco	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-53-423	Bianco	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-17-423	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-423	Bianco	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-423	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-423	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-20-423	Bianco	76,20	127,00	-	130,18	350	B30-R6000
▲	B33-55-423	Bianco	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-76-423	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
▲	B33-161-423	Bianco	101,60	101,60	-	104,78	450	B30-R6000
▲	B33-25-423	Bianco	101,60	152,40	-	155,58	300	B30-R6000
∞	B30C-2000-423	Bianco	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-423	Bianco	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
◎	B30C-4000-423	Bianco	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
<b>B-423/B-966B: Poliestere con sovrallaminazione in poliestere</b>								
▲	B33-22-423	Bianco	31,75	19,05	-	28,58	2000	B30-R6000
▲	B33-23-423	Bianco	50,80	25,40	-	34,93	800	B30-R6000
▲	B33-24-423	Bianco	69,85	44,45	-	53,98	500	B30-R6000
<b>B-430: Poliestere</b>								
◆	B33-5-430	Trasparente	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-430	Trasparente	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-430	Trasparente	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
∞	B33C-3000-430	Trasparente	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000






## Etichette in poliestere (Segue)

Per applicazioni di identificazione generiche nel settore industriale

- Ampiamente utilizzate per l'identificazione dei componenti delle schede elettroniche (post processo), l'identificazione di contenitori e scaffalature, la codifica a barre e la tracciabilità delle risorse
- 3 livelli di adesività








Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-432: Poliestere</b>								
◆	B33-149-432	Trasparente	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-432	Trasparente	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-432	Trasparente	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-432	Trasparente	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-432	Trasparente	101,60	-	36,58	-	1	B30-R6000
<b>B-483A: Poliestere</b>								
◆	B33-149-483	Bianco	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-5-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Bianco	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Bianco	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-76-483	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-483	Bianco	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
<b>B-484A: Poliestere</b>								
▲	B33-125-484	Bianco	22,86	12,70	-	15,24	1500	B30-R6000
◆	B33-5-484	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-484	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-484	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-484	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-484	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
◎	B30C-4000-484	Bianco	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
<b>B-488: Poliestere</b>								
◎	B30C-4000-488	Bianco	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
<b>B-489A: Poliestere</b>								
◆	B33-5-489	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
▲	B33-17-489	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-19-489	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-489	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
◎	B30C-4000-489	Bianco	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
<b>B-618: Poliestere</b>								
◆	B33-12-618	Bianco	12,70	11,10	-	13,67	10000	B30-R6000
◆	B33-5-618	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
◆	B33-37-618	Bianco	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-6-618	Bianco	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
◆	B33-53-618	Bianco	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
◆	B33-17-618	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
◆	B33-7-618	Bianco	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
◆	B33-18-618	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
◆	B33-19-618	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
◆	B33-55-618	Bianco	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
◆	B33-76-618	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000



>>

## Etichette in poliestere (Segue)

Per applicazioni di identificazione generiche nel settore industriale







Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-8423: Poliestere</b>								
◆	B33-12-8423	Bianco	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000
◆	B33-101-8423	Bianco	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000
◆	B33-G2-8423YL	Giallo	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000
◆	B33-13-8423	Bianco	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000
◆	B33-104-8423	Bianco	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000
◆	B33-600-8423	Bianco	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
<b>B-8591: Poliestere</b>								
◆	B33-37-8591-SL	Argento	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
◆	B33-37-8591-WT	Bianco	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
◆	B33-37-8591-YL	Giallo	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
◆	B33-37-8591-BK	Nero	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4400-WT
▲	B33-53-8591-SL	Argento	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-WT	Bianco	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-YL	Giallo	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-BK	Nero	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4400-WT
▲	B33-7-8591-SL	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-WT	Bianco	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-YL	Giallo	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-BK	Nero	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4400-WT
◆	B33-76-8591-SL	Argento	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
◆	B33-76-8591-WT	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
◆	B33-76-8591-YL	Giallo	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
◆	B33-76-8591-BK	Nero	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R4400-WT
∞	B33C-2000-8591-SL	Argento	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-WT	Bianco	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-YL	Giallo	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-BK	Nero	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-3000-8591-SL	Argento	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-WT	Bianco	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-YL	Giallo	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-BK	Nero	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-4000-8591-SL	Argento	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-WT	Bianco	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-YL	Giallo	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-BK	Nero	101,60	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT

## Etichette in poliestere metallizzato

Per l'etichettatura di prodotti, la tracciabilità di risorse e l'identificazione industriale generale

- L'etichetta in poliestere metallizzato resiste a solventi e variazioni di temperatura
- Ideale per targhe con numeri di serie e targhe di identificazione di qualità con finitura metallizzata





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-413: Poliestere non metallico, metallico</b>								
●	B33-5-413	Argento	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-413	Argento	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-413	Argento	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-413	Argento	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-413	Argento	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-413	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-413	Argento	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-413	Argento	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-55-413	Argento	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
∞	B33C-2000-413	Argento	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-413	Argento	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-4000-413	Argento	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6000
<b>B-428: Poliestere metallizzato</b>								
●	B33-616-428	Grigio chiaro	22,86	19,05	-	22,05	3000	B30-R4300
●	B33-5-428	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-37-428	Grigio chiaro	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4300
●	B33-6-428	Grigio chiaro	38,10	19,05	-	22,23	3000	B30-R4300
▲	B33-53-428	Grigio chiaro	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-428	Grigio chiaro	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-428	Grigio chiaro	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-428	Grigio chiaro	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-428	Grigio chiaro	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-428	Grigio chiaro	101,60	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-161-428	Grigio chiaro	101,60	101,60	-	104,78	300	B30-R4300
∞	B30C-2000-428	Grigio chiaro	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-428	Grigio chiaro	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
<b>B-428/B-966B: Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere</b>								
●	B33-22-428	Grigio chiaro	31,75	19,05	-	28,58	1700	B30-R4300
▲	B33-23-428	Grigio chiaro	50,80	25,40	-	34,93	700	B30-R4300
▲	B33-24-428	Grigio chiaro	69,85	44,45	-	53,98	450	B30-R4300
<b>B-434A: Poliestere metallizzato</b>								
●	B33-5-434	Argento	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-434	Argento	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
●	B33-37-434	Argento	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-434	Argento	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-434	Argento	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-434	Argento	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-434	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-434	Argento	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-434	Argento	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-55-434	Argento	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-161-434	Argento	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B30C-2000-434	Argento	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-434	Argento	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-434	Argento	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
<b>B-435A: Poliestere metallizzato</b>								
●	B33-5-435	Argento	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-435	Argento	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-435	Argento	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-53-435	Argento	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
●	B33-17-435	Argento	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-435	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000

>>

## Etichette in poliestere metallizzato (Segue)

Per l'etichettatura di prodotti, la tracciabilità di risorse e l'identificazione industriale generale





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B33-18-435	Argento	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-435	Argento	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-55-435	Argento	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
◆	B33-161-435	Argento	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B33C-2000-435	Argento	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-435	Argento	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
<b>B-438: Poliestere metallizzato antimanomissione</b>								
◆	B33-5-438	Argento	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
◆	B33-37-438	Argento	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
◆	B33-6-438	Argento	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R4300
▲	B30-17-438	Argento	50,80	25,40	-	28,58	1225	B30-R4300
◆	B33-53-438	Argento	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
◆	B33-7-438	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B30-18-438	Argento	76,20	25,40	-	31,75	1225	B30-R4300
▲	B30-222-438	Argento	76,20	50,80	-	57,15	650	B30-R4300
▲	B33-55-438	Argento	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-76-438	Argento	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R4300
∞	B30C-3000-438	Argento	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4300
<b>B-480A: Poliestere non metallico, metallico</b>								
⊙	B30C-4000-480	Grigio chiaro	101,60	-	35,05	-	1	B30-R6000
<b>B-486B: Poliestere metallizzato</b>								
▲	B33-59-486	Grigio chiaro	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-53-486	Grigio chiaro	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-486	Grigio chiaro	50,80	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-7-486	Grigio chiaro	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-486	Grigio chiaro	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-486	Grigio chiaro	76,20	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-161-486	Grigio chiaro	101,60	101,60	-	104,78	250	B30-R4300
⊙	B30C-4000-486	Grigio chiaro	101,60	-	35,05	-	1	B30-R4300
<b>B-565: Poliestere metallizzato</b>								
∞	B30C-1125-565-SL	Argento	28,58	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Argento	57,15	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Argento	101,60	-	30,48	-	1	B30-R10000
<b>B-7563: Poliestere metallizzato</b>								
◆	B33-600-7563	Argento	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
◆	B30-135-7563	Argento	38,10	19,05	-	22,22	3154	B30-R6000
▲	B30-17-7563	Argento	50,80	25,40	-	28,58	1226	B30-R6000
▲	B30-7-7563	Argento	69,85	31,75	-	34,93	1003	B30-R6000
▲	B30-222-7563	Argento	76,20	50,80	-	57,15	649	B30-R6000

## Etichette in carta B-424

Scelta economica per l'identificazione generale light duty, temporanea

- Finitura bianca e rivestimento opaco
- Contrasto eccellente e resistenza alle macchie per la stampa di codici a barre





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-424: Carta</b>								
▲	B33-53-424	Bianco	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-424	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-424	Bianco	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-20-424	Bianco	76,20	127,00	-	130,18	250	B30-R4300
▲	B33-19-424	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-424	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-424	Bianco	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-25-424	Bianco	101,60	152,40	-	155,58	350	B30-R4300
⊙	B30C-4000-424	Bianco	101,60	-	45,72	-	1	B30-R4300

## Etichette in polipropilene B-425

### Consumabili per etichettatura generale in interni

- Resistenza ad agenti chimici e solventi e prestazioni di stampa eccezionali
- Etichetta non raccomandata per un uso prolungato in esterni (per una durata in esterni di 8-10 anni usare il vinile per interni/esterni B-595)

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-425A: Polipropilene								
●	B33-5-425	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
▲	B33-17-425	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-18-425	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-19-425	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300





## B-439 Etichette in vinile per identificazione generale

### Alta adesione

- Studiato per l'uso in condizioni ambientali con esposizione limitata a solventi
- La pellicola in vinile per interni/esterni ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione
- Temperatura di utilizzo da -70 a 40 °C
- Disponibile in diversi colori come opzione di personalizzazione

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-439: Vinile								
●	B33-5-439	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
▲	B33-37-439	Bianco	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-439	Bianco	50,80	25,40	-	28,58	1000	B30-R6000
▲	B33-53-439	Bianco	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-18-439	Bianco	76,20	25,40	-	28,58	1000	B30-R6000
▲	B33-19-439	Bianco	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-55-439	Bianco	101,60	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-76-439	Bianco	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000




## Etichette in vinile per esterni B-595

### Per uso in esterni 8-10 anni

- Finitura semi-lucida
- Buona resistenza ad agenti chimici, umidità, raggi UV e agenti atmosferici
- Il materiale altamente flessibile si adatta a superfici e attrezzature ruvide e curve
- La durata media dell'etichetta in esterni è di 8-10 anni, a seconda delle condizioni d'uso

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-595: Vinile								
▲	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	28,58	72,39	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,15	97,79	-	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,15	76,20	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	76,20	57,15	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,60	152,40	-	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	152,40	101,60	-	158,75	175	B30-R10000




Le aspettative medie di **durata in esterni del prodotto** dipendono dalla definizione di deterioramento dell'utente, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno stimata tra 8 e 10 anni riguarda soltanto le etichette al vinile; la durata del nastro può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.



## Etichette in poliestere B-8423

Per l'identificazione di schede elettroniche e componenti

- SMT - superiore/inferiore; foro passante - inferiore; foro passante - superiore





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-8423: Poliestere								
●	B33-12-8423	Bianco	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000HF
●	B33-101-8423	Bianco	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000HF
●	B33-G2-8423YL	Giallo	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000HF
●	B33-13-8423	Bianco	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000HF
●	B33-104-8423	Bianco	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000HF



## Etichette in poliimide statico dissipative B-719, B-767 e B-768

Per l'identificazione di schede elettroniche e componenti

- Adesivo statico dissipativo e liner di rilascio con valori di resistività superficiale
- Conforme agli standard dei materiali di imballaggio EIA-541 per gli articoli sensibili alle scariche elettrostatiche
- Resiste ai vari processi, flussanti e solventi di pulizia che si utilizzano nella produzione di schede elettroniche
- Utilizzabile per l'identificazione dei componenti sul lato superiore e inferiore o per l'identificazione delle schede elettroniche




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-719: Poliimide								
●	B33-70-719	Bianco	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-38-719	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
●	B33-340-719	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-719	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-719	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
▲	B33-46-719	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-1-719	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-719	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-51-719	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-719	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-5-719	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
▲	B33-43-719	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-13-719	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
●	B33-4-719	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-767: Poliimide dissipativo statico								
●	B33-70-767	Bianco	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6300
●	B33-340-767	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-767	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-767	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-767	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-46-767	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-2-767	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-51-767	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-103-767	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-13-767	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
▲	B33-43-767	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-45-767	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-4-767	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300

>>

## Etichette in poliimmide statico dissipative B-719, B-767 e B-768 (Segue)

Per l'identificazione di schede elettroniche e componenti

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-768: Poliimmide dissipativo statico</b>								
●	B33-11-768	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30-R6300
●	B33-340-768	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-768	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-768	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-768	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-46-768	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-2-768	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-49-768	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-51-768	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-103-768	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-3-768	Bianco	25,40	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-5-768	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	10000	B30-R6300
●	B33-13-768	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
●	B33-4-768	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300
▲	B33-45-768	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-72-768	Bianco	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-768	Bianco	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30-R6300




## Etichette standard in poliammide B-724, B-777 e B-797

Per schede elettroniche e applicazioni di identificazione generale in presenza di alte temperature

- Resiste ai vari processi, flussanti e solventi di pulizia che si utilizzano nella produzione di schede elettroniche
- Utilizzabile per l'identificazione dei componenti sul lato superiore e inferiore o per l'identificazione delle schede elettroniche
- 2 livelli di temperatura per soddisfare le tue esigenze



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-483A: Poliestere</b>								
▲	M7-16-483	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M7-R6000
<b>B-724: Poliimmide</b>								
●	B33-340-724	Ambra	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R4300
▲	B33-344-724	Ambra	12,70	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
●	B33-12-724	Ambra	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R4300
●	B33-341-724	Ambra	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R4300
▲	B33-342-724	Ambra	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
●	B33-1-724	Ambra	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
▲	B33-46-724	Ambra	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-2-724	Ambra	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-51-724	Ambra	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R4300
▲	B33-103-724	Ambra	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R4300
●	B33-5-724	Ambra	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
●	B33-13-724	Ambra	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R4300
●	B33-4-724	Ambra	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
◎	B30C-4000-724	Ambra	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
<b>B-728: Poliimmide</b>								
●	B33-70-728	Bianco	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-340-728	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-728	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-728	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000


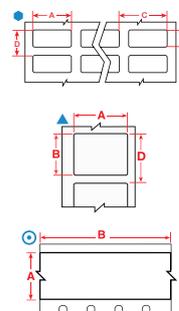


>>



## Etichette standard in poliammide B-724, B-777 e B-797 (Segue)

Per schede elettroniche e applicazioni di identificazione generale in presenza di alte temperature





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
●	B33-1-728	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-728	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-728	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-728	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-728	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-728	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-728	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-728	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
<b>B-729: Poliimmide</b>								
●	B33-70-729	Bianco	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-340-729	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-729	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-729	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
●	B33-1-729	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-729	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-729	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-729	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-729	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-729	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-729	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-729	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
<b>B-777: Poliimmide</b>								
●	B33-340-777	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-341-777	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-777	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-2-777	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-51-777	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-103-777	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-13-777	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
●	B33-43-777	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-4-777	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300
<b>B-797: Poliimmide</b>								
●	B33-70-797	Bianco	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6300
●	B33-11-797	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
●	B33-71-797	Bianco	8,00	8,00	-	11,43	20000	B30-R6300
●	B33-340-797	Bianco	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-797	Bianco	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-797	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-342-797	Bianco	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R6300
●	B33-1-797	Bianco	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-49-797	Bianco	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-51-797	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-3-797	Bianco	25,40	9,53	-	12,07	20000	B30-R6300
●	B33-5-797	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6300
▲	B33-103-797	Bianco	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-58-797	Bianco	25,40	9,53	-	12,07	4000	B30-R6300
▲	B33-59-797	Bianco	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R6300
●	B33-13-797	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
▲	B33-43-797	Bianco	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-44-797	Bianco	34,93	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-45-797	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-4-797	Bianco	38,10	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-72-797	Bianco	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-797	Bianco	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30-R6300
◎	B30C-4000-797	Bianco	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6300

## Etichette spessorate - tipo pulsante, B-593

Minor costo rispetto alle legende su targhe incise

- Etichetta spessorata in poliestere molto lucida con adesivo ultra-aggressivo (spessore totale = 0,65 mm)
- Economica alternativa ad alte prestazioni alle targhe incise
- Durata stimata in esterni di 10 anni
- Etichettatura on demand: stampa di etichette in meno di 4 secondi
- 5 formati a seconda del pulsante (tra cui pulsanti con chiave, diametro del foro 22,50 e 30,50 mm, e pulsanti senza chiave, diametro del foro di 22,50 mm)




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-593: Poliestere							
☐	B30EP-167-593-BK	Nero	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-GN	Verde	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-RD	Rosso	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-WT	Bianco	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-YL	Giallo	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-BK	Nero	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-GN	Verde	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-RD	Rosso	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-WT	Bianco	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-YL	Giallo	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-BK	Nero	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-GN	Verde	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-RD	Rosso	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-WT	Bianco	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-YL	Giallo	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-BK	Nero	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-GN	Verde	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-RD	Rosso	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-WT	Bianco	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-YL	Giallo	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-BK	Nero	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-GN	Verde	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-RD	Rosso	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-WT	Bianco	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-YL	Giallo	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series

## Etichette spessorate B-593


Minor costo rispetto alle legende su targhe incise

- Etichetta spessorata in poliestere molto lucida con adesivo ultra-aggressivo (0,65 mm)
- Ideale per l'etichettatura di pannelli di supporto interni e pannelli frontali
- Etichettatura on demand: stampa di etichette in meno di 4 secondi
- Non occorre abbreviare il testo per ridurre le spese di incisione dei caratteri
- Durata stimata in esterni di 10 anni
- 6 colori, 7 formati rettangolari



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-593: Poliestere							
▲	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Verde	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-RD	Rosso	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT




>>



## Etichette spessorate B-593 (Segue)

Minor costo rispetto alle legende su targhe incise

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30EP-171-593-SL	Argento	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-YL	Giallo	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-BK	Nero	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Verde	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rosso	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Argento	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-WT	Bianco	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-YL	Giallo	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-BK	Nero	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Verde	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rosso	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Argento	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-WT	Bianco	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-YL	Giallo	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-BK	Nero	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Verde	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rosso	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Argento	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-WT	Bianco	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-YL	Giallo	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-BK	Nero	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Verde	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Bianco	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-YL	Giallo	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-BK	Nero	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Verde	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Bianco	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-YL	Giallo	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-BK	Nero	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Verde	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Bianco	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-YL	Giallo	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000



## Etichette per componenti interni di quadri

Per quadri e armadi di impianti elettrici e di automazione

- Varie dimensioni in diversi materiali resistenti
- Ideale per l'identificazione di pannelli di supporto, binari DIN, relè, PLC, interruttori, solenoidi, organi di trasmissione e altri componenti
- Tutti i materiali raccomandati sono flessibili e hanno adesivi ad alta aderenza utilizzabili su un'ampia gamma di superfici e componenti




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-422: Poliestere								
⊙	B33C-375-422	Bianco	9,53	–	25,91 m	–	1	B30-R6000
B-483A: Poliestere								
●	B33-149-483	Bianco	12,70	12,70		15,24	5000	B30-R6000
●	B33-5-483	Bianco	25,40	12,70		15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Bianco	50,80	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Bianco	69,85	31,75		34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Bianco	76,20	50,80		53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Bianco	76,20	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Bianco	101,60	50,80		53,98	750	B30-R6000

>>

## Etichette per componenti interni di quadri (Segue)

Per quadri e armadi di impianti elettrici e di automazione



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-484A: Poliestere</b>								
▲	B33-125-484	Bianco	22,86	12,70	15,24	1500	1500	B30-R6000
●	B33-5-484	Bianco	25,40	12,70	15,24	5000	5000	B30-R6000
▲	B33-136-484	Bianco	38,10	19,05	22,23	1500	1500	B30-R6000
▲	B33-17-484	Bianco	50,80	25,40	28,58	1500	1500	B30-R6000
▲	B33-18-484	Bianco	76,20	25,40	28,58	1500	1500	B30-R6000
▲	B33-19-484	Bianco	76,20	50,80	53,98	500	500	B30-R6000
▲	B33-55-484	Bianco	101,60	50,80	53,98	750	750	B30-R6000
▲	B33-161-484	Bianco	101,60	101,60	104,78	350	350	B30-R6000
<b>B-498: Tessuto in vinile</b>								
●	B33-90-498	Bianco	6,35	36,50	39,70	2500	2500	B30-R6200
●	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	39,70	2500	2500	B30-R6200
●	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	21,59	5000	5000	B30-R6200
●	B33-1-498	Bianco	19,05	6,35	8,89	5000	5000	B30-R6200
▲	B33-254-498	Bianco	19,05	19,05	21,59	1000	1000	B30-R6200
●	B33-95-498	Bianco	20,32	36,50	39,70	2300	2300	B30-R6200
●	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	22,23	2500	2500	B30-R6200
●	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	15,24	5000	5000	B30-R6200
●	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	39,70	2300	2300	B30-R6200
●	B33-325-498	Bianco	25,40	63,50	66,68	700	700	B30-R6200
●	B33-326-498	Bianco	25,40	101,60	104,78	450	450	B30-R6200
●	B33-327-498	Bianco	38,10	101,60	104,78	450	450	B30-R6200
●	B33-328-498	Bianco	38,10	152,40	155,58	300	300	B30-R6200
<b>B-499: Tessuto in nylon</b>								
●	B33-68-499	Bianco	12,70	19,05	21,59	1500	1500	B30-R4300
●	B33-165-499	Bianco	20,32	36,50	39,70	2500	2500	B30-R4300
▲	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	15,24	1500	1500	B30-R4300
●	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	12,07	1500	1500	B30-R4300
▲	B33-136-499	Bianco	38,10	19,05	22,23	1500	1500	B30-R4300
▲	B33-151-499	Bianco	50,80	6,35	8,89	1500	1500	B30-R4300
/	B33-143-499	Bianco	-	-	12,70	1500	1500	B30-R4300
/	B33-144-499	Bianco	-	-	15,88	1500	1500	B30-R4300
/	B33-602-499	Bianco	-	-	16,50	3000	3000	B30-R6000
/	B33-603-499	Bianco	-	-	15,70	3000	3000	B30-R6000
/	B33-602-499YL	Giallo	-	-	16,50	3000	3000	B30-R6000
/	B33-603-499YL	Giallo	-	-	15,70	3000	3000	B30-R6000
<b>B-593: Poliestere</b>								
▲	B30EP-171-593-SL	Argento	26,92	12,45	19,05	500	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,45	19,05	500	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,45	19,05	500	500	B30-R4400-WT
<b>B-595: Vinile</b>								
∞	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000






## Marcatori per morsettiere adesivi B-498

Resta perfettamente adesiva, ma può essere rimossa e riapplicata senza lasciare residui

- Etichetta in rotolo continuo di larghezza ridotta appositamente pensata per l'allineamento su morsettiere e patch panel
- L'esclusiva struttura dell'adesivo e del tessuto offre un'eccellente capacità di adesione, consentendo comunque una rimozione e una riapplicazione senza lasciare residui

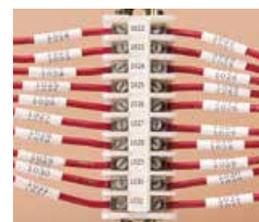

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-498: Tessuto in vinile</b>							
⊙	B33C-312-498	Bianco	7,92	25,91 m	-	1	B30-R6200
⊙	B33C-375-498	Bianco	9,53	25,91 m	-	1	B30-R6200



## Etichette autolaminanti per cavi e fili

### Il più famoso marcatore per fili e cavi di Brady

- È caratterizzato da una superficie bianca stampabile con una "coda trasparente" che si avvolge attorno all'etichetta per proteggere il testo
- Resistenza superiore ad abrasione, manipolazione, solventi, acqua, olio e sporco
- L'etichetta B-427 utilizza un adesivo acrilico permanente progettato specificamente per le superfici strettamente curve
- L'etichetta B-417 offre un adesivo acrilico permanente extra forte, ideale per cavi con isolanti siliconici

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-417: Vinile autolaminante</b>								
	B33-80-417	Bianco, trasparente	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
	B33-114-417	Bianco, trasparente	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
	B33-8-417	Bianco, trasparente	12,70	36,50	12,70	41,28	5000	B30-R4300
	B33-56-417	Bianco, trasparente	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
	B33-73-417	Bianco, trasparente	19,05	44,45	12,70	47,63	3500	B30-R4300
	B33-116-417	Bianco, trasparente	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-117-417	Bianco, trasparente	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
	B33-9-417	Bianco, trasparente	25,40	36,50	12,70	41,28	2500	B30-R4300
	B33-75-417	Bianco, trasparente	25,40	57,15	19,05	60,33	1400	B30-R4300
	B33-10-417	Bianco, trasparente	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
	B33-81-417	Bianco, trasparente	25,40	152,40	38,10	157,15	500	B30-R4300
	B33-119-417	Bianco, trasparente	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	B30-R4300
	B33-27-417	Bianco, trasparente	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
	B33-26-417	Bianco, trasparente	63,50	57,15	19,05	61,93	500	B30-R4300
<b>B-427: Vinile autolaminante</b>								
	B33-8-427	Bianco, trasparente	12,70	36,50	12,70	41,30	5000	B30-R4300
	B33-80-427	Bianco, trasparente	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
	B33-113-427	Bianco, trasparente	12,70	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-114-427	Bianco, trasparente	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
	B33-73-427	Bianco, trasparente	19,05	44,45	12,70	47,60	3500	B30-R4300
	B33-56-427	Bianco, trasparente	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
	B33-74-427	Bianco, trasparente	20,32	36,50	12,70	41,30	4000	B30-R4300
	B33-115-427	Bianco, trasparente	25,40	19,05	9,53	21,59	2500	B30-R4300
	B33-131-427	Bianco, trasparente	25,40	66,68	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-9-427	Bianco, trasparente	25,40	36,50	12,70	41,30	2500	B30-R4300
	B33-81-427	Bianco, trasparente	25,40	152,40	38,10	157,10	500	B30-R4300
	B33-75-427	Bianco, trasparente	25,40	57,15	19,05	60,30	1400	B30-R4300
	B33-10-427	Bianco, trasparente	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
	B33-116-427	Bianco, trasparente	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
	B33-117-427	Bianco, trasparente	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
	B33-211-427	Bianco, trasparente	25,40	25,40	9,65	32,13	3000	B30-R4300
	B33-311-427	Bianco, trasparente	25,40	31,75	12,70	37,72	3000	B30-R4300
	B33-511-427	Bianco, trasparente	25,40	63,50	19,05	70,64	1500	B30-R4300
	B33-135-427AW	Bianco	38,10	19,05	19,05	22,23	1500	B30-R4300
	B33-272-427	Bianco, trasparente	38,10	57,15	19,05	63,50	700	B30-R4300
	B33-119-427	Bianco, trasparente	38,10	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
	B33-118-427	Bianco, trasparente	38,10	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
	B33-517-427	Bianco, trasparente	38,10	63,50	19,05	69,85	1000	B30-R4300
	B33-273-427	Bianco, trasparente	44,45	57,15	19,05	63,50	500	B30-R4300
	B33-121-427	Bianco, trasparente	44,45	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
	B33-120-427	Bianco, trasparente	44,45	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
	B33-137-427AW	Bianco	50,80	25,40	25,40	28,58	1500	B30-R4300
	B33-82-427	Bianco, trasparente	50,80	152,40	38,10	157,15	200	B30-R4300
	B33-27-427	Bianco, trasparente	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
	B33-640-427AW	Bianco	55,88	38,10	-	45,08	1500	B30-R4300
	B33-26-427	Bianco, trasparente	63,50	57,15	19,05	61,90	500	B30-R4300
	B33-648-427AW	Bianco	66,68	25,40	-	32,38	1500	B30-R4300




## Etichette autolaminanti ruotabili B-427

Leggibile da qualsiasi angolazione: identifica i cavi più velocemente

- La versione orientabile dell'etichetta autolaminante B-427 proposta da Brady può aumentare la velocità di identificazione dei cavi perché la sua stampa è leggibile da qualsiasi angolazione
- L'etichetta può essere ruotata attorno a un cavo grazie alla zona stampabile non adesiva e a una pellicola laminata autoadesiva traslucida avvolta attorno al cavo



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-427: Vinile autolaminante								
RO	B33RO-292-427	Bianco, trasparente	12,70	44,45	17,78	65,41	1500	R4300
RO	B33RO-293-427	Bianco, trasparente	12,70	69,85	27,94	100,97	900	R4300
RO	B33RO-294-427	Bianco, trasparente	25,40	44,45	17,78	65,41	1000	R4300
RO	B33RO-295-427	Bianco, trasparente	25,40	69,85	27,94	100,97	700	R4300
RO	B33RO-296-427	Bianco, trasparente	25,40	79,38	31,75	114,30	600	R4300
RO	B33RO-297-427	Bianco, trasparente	25,40	30,48	12,70	46,36	600	R4300
RO	B33RO-299-427	Bianco, trasparente	50,80	79,38	31,75	114,30	250	R4300

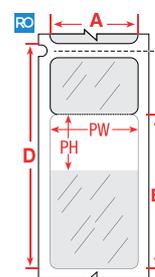


## B-483 Etichette a bandiera rastremate per fili e cavi QuickFlag

Etichette monofacciali

- Identifica rapidamente fili e cavi con l'etichetta B-483 QuickFlag™, dallo speciale design rastremato per evitare bordi disallineati e semplificare notevolmente l'installazione.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Etichette per rotolo
B-483A: Poliestere							
U	B33-360-483	Bianco, trasparente	25,40	50,80	25,40	25,40	1500
U	B33-361-483	Bianco, trasparente	48,26	50,80	25,40	48,26	1500




## Marcatori per fili e cavi in tessuto di vinile riposizionabile B-498

Resta perfettamente adesa, ma può essere rimossa e riapplicata senza lasciare residui

- Un'etichetta in tessuto di vinile per la marcatura di fili, cavi e componenti all'interno di quadri
- L'esclusiva struttura dell'adesivo e del tessuto offre un'eccellente capacità di adesione, consentendo comunque una rimozione e una riapplicazione senza lasciare residui
- Scelta ideale per marcare entrambe le estremità di un filo che potrebbe essere necessario accorciare prima della terminazione finale




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-498: Tessuto in vinile							
●	B33-1-498	Bianco	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6200
▲	B33-254-498	Bianco	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6200
●	B33-325-498	Bianco	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6200
●	B33-326-498	Bianco	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6200
●	B33-327-498	Bianco	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6200
●	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6200
●	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	21,59	5000	B30-R6200
●	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	39,70	2500	B30-R6200
●	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6200
●	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	39,70	2300	B30-R6200
●	B33-90-498	Bianco	6,35	36,50	39,70	2500	B30-R6200
●	B33-91-498	Bianco	19,05	23,80	27,00	2500	B30-R6200
●	B33-95-498	Bianco	20,32	36,50	39,70	2300	B30-R6200





## Marcatori per fili e cavi B-499

Questo tessuto di nylon possiede uno straordinario potere adesivo, che lo rende una soluzione flessibile per ogni tipo di superficie




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-499: Tessuto in nylon							
▲	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	15,24	1500	B30-R4300
●	B33-1-499	Bianco	19,05	6,35	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-151-499	Bianco	50,80	6,35	8,89	1500	B30-R4300
●	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	12,07	1500	B30-R4300
▲	B33-254-499	Bianco	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6000
●	B33-325-499	Bianco	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6000
●	B33-326-499	Bianco	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-327-499	Bianco	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-328-499	Bianco	38,10	152,40	155,58	300	B30-R6000
●	B33-5-499	Bianco	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-611-499	Bianco	12,70	25,40	28,40	3000	B30-R6000
▲	B33-620-499	Bianco	12,70	25,40	28,40	1000	B30-R6000
●	B33-621-499	Bianco	25,40	36,50	39,50	3000	B30-R6000
●	B33-625-499	Bianco	25,40	66,68	69,68	1500	B30-R6000
▲	B33-659-499	Bianco	25,40	12,45	15,40	1000	B30-R6000
●	B33-87-499	Bianco	12,70	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-88-499	Bianco	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6000
●	B33-89-499	Bianco	25,40	36,50	39,67	2300	B30-R6000
●	B33-90-499	Bianco	6,35	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-91-499	Bianco	19,05	23,80	26,97	2500	B30-R6000



## Etichette adesive per cavi e fili in poliammide per alte temperature B-472

Etichetta in poliammide con rivestimento per la marcatura di fili e cavi in cui sono richieste caratteristiche di resistenza ad alte temperature e autoestinguenza

- Prestazioni heavy duty con eccellente resistenza ad acqua, olio e altri fluidi



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-472: Poliammide							
●	B33-11-472	Bianco	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
●	B33-1-472	Bianco	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-2-472	Bianco	22,86	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-29-472	Bianco	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
●	B33-5-472	Bianco	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-5-472YL	Giallo	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472	Bianco	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472YL	Giallo	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472	Bianco	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472YL	Giallo	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472	Bianco	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472YL	Giallo	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472	Bianco	76,20	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472YL	Giallo	76,20	–	–	1	B30-R4300


## Etichette per fibra ottica B-425

Etichetta ideale per la marcatura di cavi in fibra ottica

- Consente di manipolare e visualizzare le etichette senza toccare fili o cavi.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-425A: Polipropilene							
	B33FP-01-425	Bianco	30,00	10,00	26,03	1000	B30-R4300
	B33FT-01-425	Bianco	30,00	10,00	46,03	1000	B30-R4300




## Etichette adesive per fili e cavi in Tedlar B-437

Etichetta in polivinilfluoruro con rivestimento per la marcatura di fili e cavi in cui sono richieste caratteristiche di resistenza ad alte temperature e autoestinguenza

- Prestazioni heavy duty con eccellente resistenza ad acqua, olio e altri fluidi
- Conforme allo standard MIL-M-87958




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-437: Fluoruro di polivinile							
	B30C-4000-437	Bianco	101,60	–	–	1	B30-R4300
	B33-11-437	Bianco	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
	B33-1-437	Bianco	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
	B33-29-437	Bianco	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
	B33-29-437YL	Giallo	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
	B33-5-437	Bianco	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
	B33-5-437YL	Giallo	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
	B33C-1000-437	Bianco	25,40	–	–	1	B30-R4300
	B33C-1000-437YL	Giallo	25,40	–	–	1	B30-R4300
	B33C-1500-437	Bianco	38,10	–	–	1	B30-R4300
	B33C-2000-437	Bianco	50,80	–	–	1	B30-R4300
	B33C-2000-437YL	Giallo	50,80	–	–	1	B30-R4300
	B33C-3000-437	Bianco	76,20	–	–	1	B30-R4300



## Targhetta in polietilene B-7599

Tubetti per marcatura di fili e cavi Rapido




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7599: Polietilene							
	B33R-01-7599-YL	Giallo	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-02-7599-YL	Giallo	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
	B33R-03-7599-YL	Giallo	25,00	5,70	8,89	2500	B30-R4300, B30-R6200

## Targhette antistrappo B-7597 fascettablie

Targhetta utilizzabile per una serie di applicazioni, tra cui identificazione di cavi multiconduttore, scorte di magazzino e attrezzature



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7597: Polietilene							
	B33-7597W-2050	Bianco	50,80	12,70	16,72	2000	B30-R4300





## Targhetta per cavi in poliestere B-7598 fascettabile

Identificazione resistente di fili e cavi in esterni




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-7598: Poliestere</b>							
	B33-60x10-7598-BK	Nero	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7598-BL	Blu	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-GN	Verde	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-RD	Rosso	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-SV	Argento	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-WT	Bianco	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-YL	Giallo	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-BK	Nero	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7598-BL	Blu	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-GN	Verde	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-RD	Rosso	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-SV	Argento	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-WT	Bianco	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-YL	Giallo	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-BK	Nero	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7598-BL	Blu	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-GN	Verde	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-RD	Rosso	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-SV	Argento	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-WT	Bianco	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-YL	Giallo	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-BK	Nero	75,00	25,00	30,16	500	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7598-BL	Blu	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-GN	Verde	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-RD	Rosso	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-SV	Argento	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-WT	Bianco	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-YL	Giallo	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF



## Targhetta per cavi senza alogeni B-7643 fascettabile

Stampa targhette per cavi in tutta semplicità, ovunque ti trovi





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-7643: Poliuretano polietere termoplastico</b>							
	B33-60x10-7643-BK	Nero	60,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7643-BL	Blu	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-GN	Verde	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-OR	Arancione	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-RD	Rosso	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-YL	Giallo	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-BK	Nero	75,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7643-BL	Blu	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-GN	Verde	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-OR	Arancione	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-RD	Rosso	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-WT	Bianco	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-YL	Giallo	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF

>>

## Targhetta per cavi senza alogeni B-7643 fascettabile (Segue)

Stampa targhette per cavi in tutta semplicità, ovunque ti trovi


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
	B33-75x15-7643-BK	Nero	75,00	15,00	20,02	500	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7643-BL	Blu	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-GN	Verde	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-OR	Arancione	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-RD	Rosso	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-WT	Bianco	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-YL	Giallo	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-BK	Nero	75,00	25,00	30,16	250	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7643-BL	Blu	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-GN	Verde	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-OR	Arancione	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-RD	Rosso	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-WT	Bianco	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-YL	Giallo	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



## Targhetta per fili e cavi per trasporti pubblici B-348 fascettabile

Targhetta per trasporti pubblici pienamente conforme

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-348: Poliolefina							
	B33-6010-348-WT	Bianco	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-6010-348-YL	Giallo	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-WT	Bianco	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-YL	Giallo	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7515-348-WT	Bianco	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7515-348-YL	Giallo	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7525-348-WT	Bianco	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-7525-348-YL	Giallo	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



## Come scegliere un marcafilo

Sono quattro le domande principali da porsi quando si inizia il processo di marcatura di fili e cavi. Queste domande ti aiuteranno a scegliere il marcafilo più adatto alle tue esigenze.

### 1. Intendi identificare un filo o un cavo dopo la terminazione?

I marcatori a tubetto possono essere utilizzati solo prima della terminazione perché devono essere infilati sull'estremità aperta del filo o del cavo. Questi marcatori non adesivi offrono flessibilità in quanto possono essere spostati prima del termorestringimento. Una volta termoristretti, si adattano perfettamente a fili e cavi per un'identificazione permanente che resiste agli ambienti più aggressivi.

### 2. Che dimensioni ha il filo o il cavo da identificare?

Il diametro del filo determina le dimensioni del tubetto o l'altezza dell'etichetta da utilizzare.

### 3. Stampi i tuoi marcatori o li acquisti prestampati?

I marcatori prestampati sono disponibili in un'ampia gamma di legende in stock e sono disponibili legende personalizzate per qualsiasi lavoro di grandi dimensioni. Questi marcatori sono disponibili in diverse confezioni e formati per facilitarne l'uso e il trasporto. Sono ideali per qualsiasi applicazione. I marcatori stampabili sono studiati per essere stampati con legende variabili a seconda delle necessità. Tra i vari metodi disponibili vi sono: stampanti portatili per la marcatura di fili e cavi o software per computer collegati a stampanti a trasferimento termico, aghi o laser. È disponibile un'ampia gamma di dimensioni per ogni applicazione. Questi marcatori stampabili offrono la flessibilità di stampare le legende on demand. Sono ideali anche per le applicazioni che richiedono legende lunghe.

### 4. In quale tipo di ambiente saranno utilizzati questi marcatori per fili e cavi?

È estremamente importante scegliere per il marcatore un materiale che duri nell'ambiente in cui sarà utilizzato. Fin troppe aziende che effettuano una marcatura per poi doverla rifare solo perché non hanno scelto il materiale corretto. Prima di scegliere il tuo marcafilo, poniti queste domande.

## Come scegliere la dimensione di un marcafilo


Brady offre una varietà di formati di marcatori per le tue esigenze di marcatura di fili e cavi. La tabella riportata di seguito ti aiuterà a scegliere l'altezza minima raccomandata del tubetto appiattito per il filo o il cavo che intendi identificare.

Codice prodotto	Altezza B (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Min. Diametro cavo (mm)
<b>B-342 Tubetto in poliolefina termoretraibile</b>			
094	4,62	2,03	0,58
125	5,97	2,79	1,17
187	8,51	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,38	8,13	3,18
500	21,62	11,43	4,75
750	31,75	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
<b>B-345 Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature</b>			
094	4,62	2,03	0,80
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,75
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	11,40
1500	61,80	36,83	19,05
<b>B-7641 Tubetto in poliolefina termoretraibile</b>			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40
<b>B-7642 Tubetto in poliolefina termoretraibile</b>			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40

## Tubetti marcafilo PVDF per alte temperature PermaSleeve HT B-345

Per alte temperature, low outgassing. Rapporto di restringimento 2:1

- Tubetto per la marcatura di fili e cavi con rapporto di termorestringimento 2:1 appositamente studiato per applicazioni low outgassing sotto vuoto spinto e alte temperature
- Realizzato con tubo termorestringente in polivinilidenefluoruro (PVDF) irraggiato per alte temperature
- Resistente allo sbiadimento e ritardato alla fiamma

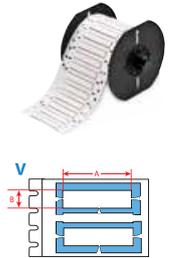

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-345: Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature							
V	B33D-125-2-345	Bianco	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R6000HF
V	B33D-187-2-345	Bianco	50,80	8,51	15,88	750	B30-R6000HF
V	B33D-250-2-345	Bianco	50,80	11,15	19,05	500	B30-R6000HF
V	B33D-375-2-345	Bianco	50,80	16,38	25,40	500	B30-R6000HF
V	B33D-500-2-345	Bianco	50,80	21,62	31,75	350	B30-R6000HF
V	B33D-750-2-345	Bianco	50,80	31,75	41,28	250	B30-R6000HF
V	B33D-94-2-345	Bianco	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R6000HF

### Come leggere il codice prodotto PermaSleeve

Esempio di codice prodotto:

**B33D - 187 - 2 - BK - 4**  
 Prodotto      nominale      Larghezza      Colore      Pezzi  
 Opzionale


Tipo di prodotto
B33 = Monofacciale
B33D = Bifacciale

Larghezza tubetto
2 = 50,80 mm

Diametro tubetto
094 = La misura 3/32 è adatta a diametri da 0,58 mm a 2,03 mm
125 = La misura 1/8 è adatta a diametri da 1,17mm a 2,79mm
187 = La misura 3/16 è adatta a diametri da 1,57mm a 3,81mm
250 = La misura 1/4 è adatta a diametri da 2,39mm a 5,46mm
375 = La misura 3/8 è adatta a diametri da 3,18mm a 8,13mm
500 = La misura 1/2 è adatta a diametri da 4,75mm a 11,43mm
750 = La misura 3/4 è adatta a diametri da 6,35mm a 17,78mm
1.000 = La misura 1 è adatta a diametri da 9,53 mm a 24,13 mm
1.500 = La misura 1 1/2 è adatta a diametri da 12,7 mm a 36,83 mm

Colore tubetto
BK = Nero      WT = Bianco      YL = Giallo

**Opzionale: Pezzi per tubetto**  
 Sebbene lo standard sia di 1 marcatore per tubetto, il tubetto può essere diviso in più parti.  
 Esempio: B33-1500-2-342-2 "2 significa che il tubetto da 50,80 mm è tagliato in due pezzi da 25,40 mm

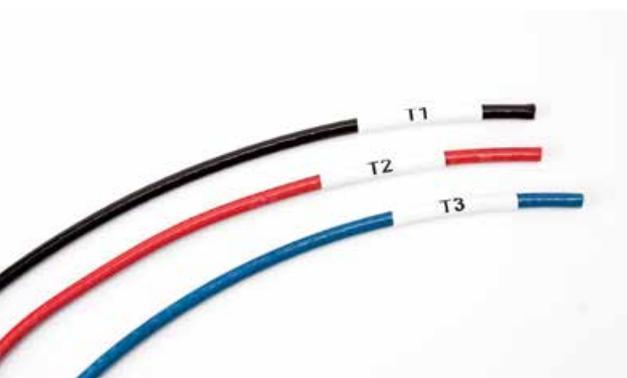




## Tubetti marcafilo in poliolefina PermaSleeve PS B-342

Tipo industriale/per uso militare. Rapporto di restringimento 3:1

- Tubetto termorestringente 3:1 che si adatta perfettamente a fili e cavi
- Utilizzabile per l'identificazione o la protezione di fili e cavi
- Resistente allo sbiadimento e ritardato alla fiamma




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-342: Poliolefina termoretraibile</b>							
V	B33-1000-2-342	Bianco	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Giallo	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Bianco	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342-2	Bianco	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Giallo	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL-2	Giallo	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL-2	Giallo	25,40	61,80	76,20	300	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Bianco	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Bianco	25,40	8,51	15,88	1500	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Giallo	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Bianco	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Bianco	25,40	11,15	19,05	1000	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Giallo	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Bianco	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Bianco	25,40	16,38	25,40	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Giallo	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Bianco	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342-2	Bianco	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Giallo	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL-2	Giallo	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Bianco	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Giallo	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-94-2-342	Bianco	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342-2	Bianco	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL-2	Giallo	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Nero	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-342YL	Giallo	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-125-2-342	Bianco	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Nero	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-342YL	Giallo	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-187-2-342	Bianco	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Nero	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-342YL	Giallo	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-250-2-342	Bianco	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Giallo	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342	Bianco	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Giallo	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-500-2-342	Bianco	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Giallo	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-750-2-342	Bianco	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300

>>

## Tubetti marcafilo in poliolefina PermaSleeve PS B-342 (Segue)

Tipo industriale/per uso militare. Rapporto di restringimento 3:1

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
V	B33D-750-2-342BK	Nero	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-342YL	Giallo	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-94-2-342	Bianco	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Nero	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300

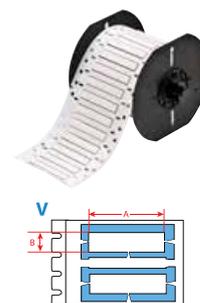


## Tubetti marcafilo halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve B-7641

Identificazione permanente termorestringente di fili e cavi

- Tubetto marcafilo in poliolefina termorestringente 2:1 bifacciale, pensato per l'identificazione e l'isolamento di fili e cavi
- Non contiene alogeni aggiunti e offre eccellenti proprietà di ritardo alla fiamma assieme a una minima emissione di fumi

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7641: Poliolefina termoretraibile							
V	B33D-1000-2-7641Y	Giallo	50,80	42,16	50,80	150	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641	Bianco	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641Y	Giallo	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641	Bianco	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641Y	Giallo	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641	Bianco	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641Y	Giallo	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641	Bianco	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641Y	Giallo	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641	Bianco	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641Y	Giallo	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641	Bianco	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641Y	Giallo	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-750-2-7641Y	Giallo	50,80	31,75	41,28	150	B30-R6600
V	B33D-94-2-7641	Bianco	50,80	4,62	12,70	500	B30-R6600



### Stampa di tubetti bifacciali in 2 passaggi senza sprechi con la stampante i5300 e Brady Workstation

- Usa il modulo per tubetti bifacciali in Brady Workstation
- Modifica il contenuto del testo, le dimensioni e persino la rotazione su ogni lato!
- Vedi una demo su [Bradyeurope.com](http://Bradyeurope.com)






## Tubetti marcafilo in poliolefina PermaSleeve HX B-7642

Tipo industriale/per uso militare. Rapporto di restringimento 2:1

- Tubetto termorestringente 2:1 che si adatta perfettamente a fili e cavi
- Ritardanti alla fiamma e classificati per alte temperature, ma non tanto quanto i tubetti "HT" B-345



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7642: Poliolefina termoretraibile							
V	B33-1000-2-7642	Bianco	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Bianco	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Bianco	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Bianco	50,80	8,51	15,88	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Bianco	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33-94-2-7642	Bianco	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Bianco	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Bianco	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Bianco	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33D-250-2-7642	Bianco	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33D-375-2-7642	Bianco	50,80	16,38	25,40	250	B30-R4300
V	B33D-500-2-7642	Bianco	50,80	21,62	31,75	225	B30-R4300
V	B33D-750-2-7642	Bianco	50,80	31,75	41,28	150	B30-R4300
V	B33D-94-2-7642	Bianco	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300

## Applicatore per tubetti portatile QuickSleeve

L'applicatore per tubetti portatile QuickSleeve è un intuitivo strumento multiuso studiato per aiutarti ad applicare velocemente tubetti su fili e cavi in tre semplici passaggi: preleva, fai scorrere e applica. L'applicatore:

- Quattro tubi inclinati appositamente studiati e dimensionati per tubetti da 2,39 mm, 3,18 mm, 4,75 mm e 6,35 mm
- Luce LED incorporata per l'uso in presenza di scarsa illuminazione
- Cacciavite per morsettiere



Preleva



Fai scorrere



Applica



## Inserti marcafilo Rigid DuraSleeve B-7697

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7697: Poliestere							
=	B33-10x4.4-7697-WT	Bianco	10,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-12x4.4-7697-WT	Bianco	12,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-16x4.4-7697-WT	Bianco	16,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-23x4.4-7697-WT	Bianco	23,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-30x4.4-7697-WT	Bianco	30,63	4,40	11,46	2500	R4300 R6200



I portainseri DuraSleeve sono prodotti in PVC trasparente. La particolare forma del portainseri consente di adattarlo a cavi di vari diametri. Sono disponibili diversi formati di portainseri per cavi con diametri esterni da 1,30 mm a 15 mm.



- Range di temperatura: Da -40 °C a 60 °C
- Consumabile: PVC

Rivolgiti al tuo rappresentante Brady locale per identificare e selezionare il portainseri più appropriato alla tua specifica applicazione.

## Segnaletica vuota prefustellata con titolo prestampato

Per creare etichette di sicurezza e pericolo di folgorazione in pochi secondi

- Permette alla stampante di creare segnaletica multicolore in un'unica operazione
- Materiale per interni/esterni B-595 adatto a superfici ruvide, irregolari e alle quali è difficile aderire
- Il poliestere B-483 utilizza un adesivo aggressivo progettato specificamente per le superfici verniciate a polvere




Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-483A: Poliestere</b>							
⊗	B33-184-483-ANSIWA	<b>WARNING</b>	76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-184-483-ANSIDA	<b>DANGER</b>	76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIDA	<b>DANGER</b>	101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIWA	<b>WARNING</b>	101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
<b>B-595: Vinile</b>							
▲	B30-242-595-BLNKWT		28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA	<b>CAUTION</b>	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIDA	<b>DANGER</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	<b>CAUTION</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	<b>WARNING</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000



## Targhette di sicurezza prestampate e prefustellate non adesive B-551

Prestampate e prefustellate per risparmiare tempo

- Targhette non adesive in poliestere semirigido
- Le targhette prevedono un foro prefustellato e hanno gli angoli smussati
- Perforazione tra le etichette
- Occhielli a pressione in plastica disponibili per aumentare la resistenza del foro di applicazione. Codice prodotto: 020596




Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-551: Poliestere							
☒	B30-255-551-ANSIDA	<b>▲ DANGER</b>	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-OSHADA	<b>▲ DANGER</b>	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-ANSICA	<b>▲ CAUTION</b>	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000



## Vinile ad alte prestazioni per interni/esterni B-595

Per l'identificazione di ambienti di lavoro e segnalazione di sicurezza: il nostro migliore vinile industriale

- Vinile a basso ritiro, durevole con il nostro adesivo più aggressivo
- Si adatta a superfici curve, irregolari, ruvide e molto strutturate (blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno irregolare, plastica ruvida, tubi con rivestimento in carta, superfici verniciate a polvere)
- Aderisce a materiali "difficili con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata)




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-595: Vinile						
∞	B30C-500-595-OR	Arancione	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Blu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Grigio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Marrone	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BK	Nero	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GD	Oro	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rosso	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Trasparente	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Verde	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Viola	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OR	Arancione	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BL	Blu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grigio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BR	Marrone	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Nero	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OC	Ocra	28,58	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-1125-595-GD	Oro	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-RD	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-CL	Trasparente	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GN	Verde	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Viola	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-OR	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BL	Blu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grigio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BR	Marrone	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT

>>

## Vinile ad alte prestazioni per interni/esterni B-595 (Segue)

Per l'identificazione di ambienti di lavoro e segnalazione di sicurezza:  
il nostro migliore vinile industriale

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-2250-595-BK	Nero	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-OC	Ocra	57,15	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-GD	Oro	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-RD	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-CL	Trasparente	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GN	Verde	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Viola	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-595-WT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Giallo	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BL	Blu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grigio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BR	Marrone	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Nero	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-OC	Ocra	101,60	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-GD	Oro	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-RD	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-CL	Trasparente	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GN	Verde	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Viola	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT




## Poliestere ad alte prestazioni B-569

Per l'etichettatura di superfici lisce e in acciaio inossidabile

- Basso contenuto di alogenuri per etichettare tubi e superfici in acciaio inossidabile
- Ideale per superfici molto lisce e pannelli rigidi


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-569: Poliестere						
∞	B30C-500-569-OR	Arancione	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Azzurro	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-WT	Bianco	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Blu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-SB	Blu cielo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Giallo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Grigio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Marrone	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-TN	Marrone rossiccio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Nero	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-OC	Ocra	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rosso	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Trasparente	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Verde	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Viola	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-OR	Arancione	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Azzurro	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BL	Blu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-SB	Blu cielo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grigio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BR	Marrone	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-TN	Marrone rossiccio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BK	Nero	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-OC	Ocra	28,58	30,48	1	B30-R10000



>>

## Poliestere ad alte prestazioni B-569 (Segue)

Per l'etichettatura di superfici lisce e in acciaio inossidabile




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-1125-569-PK	Rosa	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-RD	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-CL	Trasparente	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GN	Verde	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Viola	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-OR	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Azzurro	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BL	Blu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-SB	Blu cielo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grigio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BR	Marrone	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-TN	Marrone rossiccio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BK	Nero	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-OC	Ocra	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-RD	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-CL	Trasparente	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GN	Verde	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Viola	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-569-WT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Azzurro	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BL	Blu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-SB	Blu cielo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grigio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BR	Marrone	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-TN	Marrone rossiccio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BK	Nero	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-OC	Ocra	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-RD	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-CL	Trasparente	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GN	Verde	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Viola	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT



## Etichette prestampate per sostanze chimiche RTK B-595

Per la creazione rapida di etichette NFPA e con barre a colori

- Il materiale consente alla stampante di produrre etichette per sostanze chimiche a 5 colori con un'unica operazione di stampa
- Materiale per interni/esterni resistente all'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione




Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-244-595-CB		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,15	57,15	1	365	B30-R10000

>>

## Etichette prestampate per sostanze chimiche RTK B-595 (Segue)

Per la creazione rapida di etichette NFPA e con barre a colori

Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,60	101,60	1	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	1	170	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		158,75	101,60	1	170	B30-R10000




## Etichette CLP/GHS prestampate B-7569


Stampa etichette CLP/GHS bicolore in una sola passata veloce

- Le etichette vuote con rombi rossi prestampati consentono di produrre etichette CLP/GHS in 2 colori con un'unica operazione di stampa
- 3 formati di etichetta, ciascuno con layout a 6 diamanti, corrispondenti ai modelli presenti nel software Brady Workstation
- Materiale in vinile per interni/esterni in grado di sopportare l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione

Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-260-7569-CLP1		85,00	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	1	200	B30-R10000



>>



## Etichette CLP/GHS prestampate B-7569 (Segue)

Stampa etichette CLP/GHS bicolore in una sola passata veloce

Disegno	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-262-7569-CLP3B	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C	76,20	25,40	1	1000	B30-R10000

### ► Applicazioni per locali e sicurezza:

Etichette 5S, marcatubo, etichette di pericolo e sicurezza, etichette per pannelli e attrezzature, etichette per sostanze chimiche e pericolo di folgorazione e molto altro ancora!



## Suite aggiornamento LabelMark

Riproduci facilmente tutte le funzionalità di LabelMark grazie alle funzioni avanzate di Brady Workstation.



Per ulteriori informazioni sulle suite per Brady Workstation, consultare pagina 66.



## Etichette resistenti al lavaggio ToughWash B-854/B-855

Supporta sollecitazioni come calore elevato, sostanze chimiche aggressive e numerosi cicli di lavaggio

- Ideale per l'uso nel settore alimentare
- Il prodotto resta perfettamente leggibile e integro anche dopo i cicli di lavaggio più aggressivi
- Il prodotto B-854 ha uno strato rilevabile al metal detector per individuare la presenza di corpi estranei nell'industria alimentare





Disegno	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-854: Poliestere rilevabile al metal detector</b>						
∞	B30C-4000-854-YL	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
<b>B-855: Poliestere</b>						
∞	B30C-1125-855-YL	28,58	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT	28,58	-	-	1	B30-R6000HF

>>

## Etichette resistenti al lavaggio ToughWash B-854/B-855 (Segue)

Supporta sollecitazioni come calore elevato, sostanze chimiche aggressive e numerosi cicli di lavaggio

Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF




## Etichette vuote prefustellate B-595/B-7569

Per identificazione generale, peel off and apply

- Soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni di etichettatura
- Disponibili in due formati, sono prefustellate e predimensionate per targhette rigide heavy duty
- Materiale per interni/esterni


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-595: Vinile</b>							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	97,79	57,15	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
<b>B-7569: Vinile</b>							
▲	B30-242-7569-WT	Bianco	28,58	72,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Bianco	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Bianco	57,00	98,00	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Giallo	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Bianco	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Giallo	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000



## Targhette non adesive in rotolo B-551

Per targhette di sicurezza, lockout e uso generale

- Targhette non adesive in poliestere
- Punzonatore per fori venduto separatamente. Codice prodotto: 020591
- Sono disponibili occhielli a pressione opzionali. Codice prodotto: 020596



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
<b>B-551: Poliestere</b>								
🔒	B30-255-551-WT	Bianco	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
∞	B30C-2500-551-WT	Bianco	63,50	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Bianco	82,55	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Bianco	107,95	-	15,24	-	1	B30-R10000






## Nastro retroriflettente B-584

Per un'identificazione molto riflettente che risplende quando viene colpita dalla luce

- Ideale per l'etichettatura di pali e piedistalli posizionati all'aperto, attrezzature da cantiere e attrezzature installate su tetti
- Consigliato in condizioni di scarsa illuminazione o di tempo inclemente




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-584: Nastro riflettente						
∞	B30C-1125-584-OR	Arancione	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Argento	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Giallo	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Arancione	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Argento	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Giallo	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Arancione	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Argento	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Giallo	101,60	15,24	1	B30-R10000



## Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo B-526

Per un'identificazione Glow-in-the-Dark fino a 10 ore

- Prodotto pensato per la marcatura direzionale e la segnaletica di evacuazione
- Ideale per identificare i dispositivi per lo spegnimento di emergenza delle utenze, gli estintori, gli allarmi e i comandi fondamentali delle attrezzature




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-526: Poliestere fosforescente						
∞	B30C-1125-526	Verde fotoluminescente	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Verde fotoluminescente	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Verde fotoluminescente	101,60	15,24	1	B30-R10000



## Vinile riposizionabile B-581

Per applicazioni 5S e Lean

- L'adesivo aggressivo resta in posizione, pur essendo facilmente rimovibile senza lasciare residui
- Ideale per etichette temporanee, rimovibili e riposizionabili, come le etichette per le scorte di magazzino 5S o Lean
- Temperatura operativa: Da -40 °C a 82 °C
- Temperatura di applicazione: Da 10 °C a 82 °C




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-581: Vinile						
∞	B30C-500-581-WT	Bianco	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Giallo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000

## Consumabile magnetico stampabile B-509

Il materiale più facile e veloce per la rimozione e il riposizionamento

- Il materiale magnetico non adesivo può essere stampato direttamente
- Ideale per applicazioni di identificazione riutilizzabili e riposizionabili




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-509: Poliestere magnetico						
∞	B30C-2500-509-WT	Bianco	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-YL	Giallo	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Bianco	107,95	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Giallo	107,95	7,62	1	B30-R10000

## Nastro in polivinilfluoruro B-787

Ideale per applicazioni che richiedono proprietà autoestinguenti


- Il nastro in polivinilfluoruro (B-787) è ideale per le applicazioni di identificazione in cui sono richieste proprietà autoestinguenti.
- Consumabile bianco lucido con adesivo acrilico permanente
- Soddisfa i requisiti cromatici di FED-STD-595C colore 17875 bianco e i requisiti di Boeing BMS 10-26 tipo I, qualità A



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-787: Fluoruro di polivinile						
⊙	B30C-4000-787	Bianco	101,60	18,29	1	B30-R6000HF

## Nastro marcasuolo ToughStripe

Nastro marcasuolo rimovibile



- ToughStripe è il nastro marcasuolo ideale in un ambiente Lean dove l'applicazione e la sostituzione regolare della marcatura suolo è fondamentale.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-483A/B-634: Poliestere con sovrallaminazione in poliestere						
∞	B30C-1125-483OR-KT	Arancione	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483WT-KT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blu	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Nero	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483GN-KT	Verde	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483OR-KT	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blu	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483YL-KT	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BK-KT	Nero	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Verde	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-3000-483WT-KT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Giallo	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blu	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483YL-KT	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BK-KT	Nero	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Verde	101,60	30,48	1	B30-R4400


- Durata superiore
- Facilità di applicazione
- Elevata visibilità
- Forme prefustellate
- Rimozione senza problemi



## Vinile per interni/esterni B-7569

Vinile industriale per applicazioni generali in interni/esterni

- Consumabile di identificazione lucido, resistente e flessibile
- Aderisce a materiali con bassa energia superficiale
- Può resistere a temperature fino a 75 °C, ovvero le temperature di manutenzione tipiche del settore
- Vinile a basso ritiro




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-7569: Vinile						
∞	B30C-500-7569-OR	Arancione	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-WT	Bianco	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Giallo	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Nero	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Rosso	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-GN	Verde	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-OR	Arancione	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Bianco	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BL	Blu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-YL	Giallo	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BK	Nero	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rosso	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Verde	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-OR	Arancione	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Bianco	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BL	Blu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-YL	Giallo	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BK	Nero	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rosso	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Verde	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-7569-WT	Bianco	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Giallo	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Arancione	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Bianco	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BL	Blu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-YL	Giallo	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BK	Nero	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rosso	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Verde	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



## Materiale per basse temperature B-549

Per l'identificazione a temperature fino a -40 °C

- Lo speciale adesivo aderisce permanentemente a superfici estremamente fredde
- Ideale per magazzini a temperatura controllata, frigoriferi, congelatori e breve uso in esterni nel periodo invernale
- Temperatura operativa: Da -40 °C a 100 °C
- Temperatura di applicazione: Da -23 °C a 100 °C




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-549: Poliestere						
∞	B30C-1125-549-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000

## Etichette per fiale e provette B-461, B-490, B-492, B-498 e B-499

Conta sempre su campioni chiari e leggibili

- Le etichette sono progettate per resistere ad ambienti di laboratorio estremi
- Resistono a solventi di laboratorio come Xilene, etanolo, alcol e DMSO
- L'identificazione è sempre leggibile, non si macchia, non sbiadisce e non si stacca
- L'etichetta B-490 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido. L'etichetta deve sovrapporsi leggermente
- L'etichetta B-492 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido

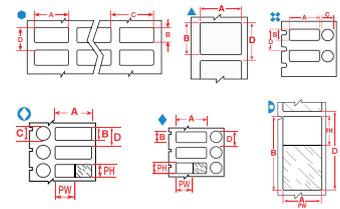

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
<b>0,5 - 0,7 mL</b>										
●	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-498	B30-R6200	5000
<b>0,5 mL</b>										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30-R4300	1500
●	B-490	F H L	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-490	B30-R4300	2500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-611-499	B30-R6000	3000
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30-R4300	1500
▲	B-490	F H L	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-490	B30-R4300	1650
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
⊘	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30-R4300	2500
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30-R4300	1500
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
⊘	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30-R4300	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	B33-606-461	B30-R4300	1000
▲	B-499	F A	25,40	12,45	-	-	-	B33-659-499	B30-R6000	1000
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30-R6400	2500
●	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30-R6000	5000
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	B33-181-492	B30-R6400	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30-R6400	1500
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
<b>1,0 - 8,0 mL</b>										
●	B-498	F R	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-498	B30-R6200	2500
●	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-498	B30-R6200	2500
<b>1,5 mL</b>										
●	B-499	F A	19,05	6,35	-	-	-	B33-1-499	B30-R6000	10000
▲	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30-R6000	2500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	15,24	-	25,40	15,24	B33-153-461	B30-R4300	1500
<b>2,0 mL</b>										
●	B-499	F A	6,35	36,50	-	-	-	B33-90-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,02	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
▲	B-492	F H L	22,86	25,40	-	-	-	B33-180-492	B30-R6400	1500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30-R6400	1900
▷	B-461	F A H S L	44,45	25,40	-	25,40	25,40	B33-183-461	B30-R4300	2000
<b>4,0 mL</b>										
●	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	15,24	39,88	B33-638-461	B30-R4300	2000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000	3000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30-R6000	2300
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	34,93	39,88	B33-632-461	B30-R4300	1500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	B33-133-461	B30-R4300	1500
⊘	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
○	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000

**F** Ambiente con congelatore

**N** Ambiente con azoto liquido

**A** Ambiente con autoclave

**H** Immersione in acqua calda (100 °C)

**S** Etichetta autolaminante

**L** Etichetta a basso profilo (molto sottile)

**R** Rimovibile

## Etichette per fiale e provette B-461, B-490, B-492, B-498 e B-499 (Segue)

Conta sempre su campioni chiari e leggibili



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
▲	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	B33-276-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	31,75	38,10	B33-134-461	B30-R4300	1000
8,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-490	B30-R4300	1500
12,0 - 24,0 mL										
●	B-498	F R	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-498	B30-R6200	2500
12,0 - 50,0 mL										
●	B-498	F R	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-498	B30-R6200	450
15,0 - 50,0 mL										
●	B-498	F R	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-498	B30-R6200	2300
15,0 mL										
▲	B-490	F H L	55,88	38,10	-	-	-	B33-157-490	B30-R4300	1000
▷	B-461	F A H S L	133,35	25,40	-	38,10	25,40	B33-139-461	B30-R4300	650
25,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30-R6000	700
50,0 mL										
▲	B-498	F R	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-498	B30-R6200	1000
●	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-498	B30-R6200	5000
●	B-498	F R	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-498	B30-R6200	700
●	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30-R6000	450
●	B-498	F R	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-498	B30-R6200	450
●	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30-R6000	300
●	B-498	F R	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-498	B30-R6200	300



### Etichette per provette per centrifughe, Eppendorf e PCR B-461 B-490 e B-492

Rimane in posizione anche in ambienti aggressivi e resiste alle comuni sostanze chimiche di laboratorio

- Struttura sottile che evita l'inceppamento in centrifughe e rack
- La coda lunga e corta fornisce una finestra per visualizzare il livello di liquido nella provetta
- L'etichetta B-490 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido. L'etichetta deve sovrapporsi leggermente
- L'etichetta B-492 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido

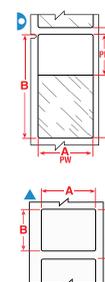


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 mL									
▷	B-461	F N A H S L	5,08	22,86	5,08	18,29	B33-614-461	B30-R4300	2000
▷	B-461	F N A H S L	6,35	27,94	6,35	22,09	B33-627-461	B30-R4300	1000
●	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	B33-68-490	B30-R4300	2500
●	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	19,05	12,70	B33-122-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
1,5 mL									
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	B33-154-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	19,05	9,53	B33-123-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	25,40	15,24	B33-153-461	B30-R4300	1500
4,0 mL									
▲	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500

## Etichette per provette coniche/grandi B-461, B-490, B-492 e B-499

Usa queste etichette per etichettare provette di dimensioni maggiori, pur mantenendo le necessarie proprietà di resistenza alla temperatura e agli agenti chimici

- L'etichetta B-490 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido. L'etichetta deve sovrapporsi leggermente
- L'etichetta B-492 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido

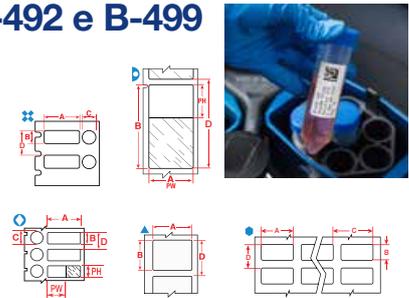





Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
<b>0,5 mL</b>										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30-R4300	1500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000	1000
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30-R4300	1500
⊕	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30-R4300	1500
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30-R6400	2500
●	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30-R6000	5000
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
<b>1,5 mL</b>										
▲	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30-R6000	2500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30-R6000	2500
<b>2,0 mL</b>										
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,02	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	19,05	38,10	-	19,05	33,02	B33-629-461	B30-R4300	2500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30-R6400	1900
<b>4,0 mL</b>										
●	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	15,24	39,88	B33-638-461	B30-R4300	2000
●	B-499	F A	20,32	36,50	-	-	-	B33-165-499	B30-R4300	2500
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000	3000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30-R6000	2300
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	34,93	39,88	B33-632-461	B30-R4300	1500
▲	B-499	F A	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-499	B30-R4300	1500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	B33-133-461	B30-R4300	1500
⊕	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
○	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
▲	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	B33-276-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	31,75	38,10	B33-134-461	B30-R4300	1000
<b>8,0 mL</b>										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30-R6400	1500
▲	B-461	F A H L	48,26	25,40	-	48,26	-	B33-636-461AW	B30-R4300	2000
▲	B-499	F A	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-499	B30-R4300	1100
<b>15,0 mL</b>										
▷	B-461	F A H S L	133,35	25,40	-	38,10	25,40	B33-139-461	B30-R4300	650
<b>25,0 mL</b>										
●	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30-R6000	700
▲	B-461	F A H L	57,15	19,05	-	57,15	-	B33-642-461AW	B30-R4300	2000
▲	B-461	F A H L	88,90	38,10	-	88,90	-	B33-650-461AW	B30-R4300	2000
<b>50,0 mL</b>										
●	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30-R6000	300
▲	B-490	F H L	95,25	38,10	-	-	-	B33-158-490	B30-R4300	1000



## Etichette per tappi di provette B-461, B-490, B-492 e B-499

Identifica i tappi delle tue provette con queste etichette circolari, oppure usa le etichette combinate per tappi di fiale e provette

- L'etichetta B-490 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido. L'etichetta deve sovrapporsi leggermente
- L'etichetta B-492 è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido.




Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
<b>0,5 mL</b>										
❖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
❖	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30-R4300	2500
❖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30-R4300	1500
❖	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	B33-606-461	B30-R4300	1000
❖	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30-R6400	1500
<b>1,5 mL</b>										
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499YL	B30-R6000	3000
/	B-461	F A H L	-	-	9,53	-	-	B33-602-461AW	B30-R4300	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-143-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	9,53	-	-	B33-143-492	B30-R6400	1500
<b>2,0 mL</b>										
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499YL	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-144-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-492	B30-R6400	1500
/	B-490	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-490	B30-R4300	2500
<b>4,0 mL</b>										
❖	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
<b>15,0 mL</b>										
/	B-461	F A H L	-	-	15,24	-	-	B33-604-461AW	B30-R4300	3000

## Etichette in polipropilene B-7425

Traccia praticamente tutti i campioni di laboratorio


- Garantisce un'eccellente tracciabilità dei campioni per qualsiasi uso
- Rimane attaccata a fiale, provette, vetrini e piastre a pozzetti
- Resta leggibile se esposta a sostanze chimiche e temperature estreme

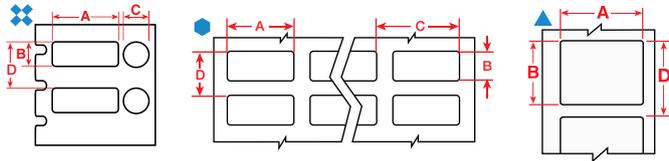


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
-										
▲	B-7425	F A H	50,80	12,70	-	-	-	B33-53-7425	B30-R4300	2000
0,5 mL										
●	B-7425	F A H	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-7425	B30-R4300	2000
⊛	B-7425	F A H	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-249-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-7425	B30-R4300	2000
⊛	B-7425	F A H	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-251-7425	B30-R4300	1500
1,5 mL										
●	B-7425	F A H	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-7425	B30-R4300	2000
2,0 mL										
▲	B-7425	F A H	20,96	6,35	-	-	-	B33-257-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	33,02	15,24	-	-	-	B33-256-7425	B30-R4300	1500
4,0 mL										
●	B-7425	F A H	38,10	12,70	-	-	-	B33-37-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	25,40	-	-	-	B33-235-7425	B30-R4300	1250
▲	B-7425	F A H	38,10	44,45	-	-	-	B33-258-7425	B30-R4300	900
▲	B-7425	F A H	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-7425	B30-R4300	2000
8,0 mL										
▲	B-7425	F A H	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-7425	B30-R4300	1500

## Etichette indicatrici di sterilizzazione B-7425-AC

L'etichetta conferma l'avvenuta sterilizzazione



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
4,0 mL								
▲	B-7425		38,10	25,40	38,10	B33-235-7425-AC	B30-R4300	1250
8,0 mL								
▲	B-7425		50,80	25,40	50,80	B33-137-7425-AC	B30-R4300	1500




## Etichette per piastre a pozzetti B-488

Le nostre etichette per piastre a pozzetti garantiscono una chiara visione dei dati e dei codici a barre per la maggior parte degli ambienti di laboratorio

- Poliestere resistente ad agenti chimici per adattarsi alle dimensioni delle comuni piastre a pozzetti

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000




## Etichette per cassette per campioni di tessuto da reidentificare B-498

Le cassette per campioni di tessuto vengono spesso reidentificate quando i laboratori raccolgono campioni da varie biobanche. In genere, ogni laboratorio ha un proprio modo di identificare i campioni, il che crea la necessità di identificare nuovamente i campioni in modo comune.

Le etichette Brady B-498 per il post-trattamento possono essere applicate direttamente sulle cassette, sulla paraffina pura e sopra un'altra etichetta o identificazione.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
●	B-498	F R	19,05	6,35	B33-1-498	B30-R6200	5000
▲	B-498	F R	19,05	19,05	B33-254-498	B30-R6200	1000



## Etichette per vetrini B-481 e B-488


Concepita per fornire un'identificazione chiara e distinta dei campioni durante i processi di generazione, ispezione e conservazione

- Etichetta resistente a xilene, alcool e DMSO

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
▲	B-481	F H	22,86	9,53	B33-195-481	B30-R6400	3000
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	19,05	B33-194-481	B30-R6400	2000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	22,86	B33-141-481	B30-R6400	1500
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

## Etichette per pipette B-427


Queste etichette autolaminanti proteggono le informazioni stampate per un'identificazione duratura



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
<b>0,3 mLt</b>									
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	B33-116-427	B30-R4300	2500
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,65	B33-211-427	B30-R4300	3000
▷	B-427	F N S	25,40	31,75	25,40	12,70	B33-117-427	B30-R4300	2000
▷	B-427	F N S	44,45	38,10	44,45	12,70	B33-121-427	B30-R4300	1000
<b>0,5 mLt</b>									
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	B33-511-427	B30-R4300	1500

## Flaconi, muffole, capsule e identificazione generale B-488


L'etichetta consente di identificare una serie di articoli in vetro da laboratorio e altri consumabili



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

## Etichetta solubile in acqua B-403

Etichetta solubile in 30 secondi a contatto con l'acqua



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-403	R	28,58	30,48	B30C-1125-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	57,15	30,48	B30C-2250-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	76,20	30,48	B30C-3000-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	101,60	30,48	B30C-4000-403-WT	B30-R4300	1

## Nastri di stampa

Nastri di stampa a inserimento rapido (“drop & click”) per sostituzioni veloci e facili dei materiali



- Nastri robusti, a prova di macchia per un testo stampato resistente nel tempo
- La stampa può resistere anni in ambienti industriali e all’aperto
- Nastri forniti in cartucce sigillate da caricare direttamente nella stampante con un “clic”
- Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l’inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione
- La stampante segnala all’utente se il nastro installato non è raccomandato per le etichette caricate

Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm) x Lunghezza (m)
B30-R10000	Nero	110,00 x 60,00
B30-R10000-BL	Blu	110,00 x 60,00
B30-R10000-GN	Verde	110,00 x 60,00
B30-R10000-OR	Arancione	110,00 x 60,00
B30-R10000-RD	Rosso	110,00 x 60,00
B30-R10000-WT	Bianco	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL**	Giallo	110,00 x 60,00
B30-R6000HF	Nero	110,00 x 60,00
B30-R4300	Nero	110,00 x 60,00
B30-R6600	Nero	110,00 x 60,00
B30-R4400-WT	Bianco	110,00 x 60,00
B30-R4500*	Argento	110,00 x 60,00
B30-R6700-WT	Bianco	110,00 x 60,00
B30-R6400	Nero	110,00 x 60,00
B30-R6200	Nero	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL2	Giallo	110,00 x 60,00
B30-R6000C***	Nero	110,00 x 60,00
B30-R6300	Nero	109,98 x 60,96



\*Questo nastro è utilizzabile solo con tubetti PermaSleeve neri B-342 e B-345

\*\*Per la stampa di giallo su bianco B-595 utilizzare B30-R10000-YL. Per stampare giallo su altri colori (B-595), usare B30-R10000-YL2

\*\*\*Nastro di stampa nero heavy duty per stampare ocre B-595

## Nastri di stampa

Materiale Brady	Materiale		B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-	B30-
			R4300 Nero	R4400-WT Bianco	R4500 Argento	R6000HF Nero	R6200 Nero	R6300 Nero	R6400 Nero	R6800 Nero	R6700-WT Bianco	R10000 Nero	R10000-WT Bianco	R10000 Blu	R10000-YL2 Giallo
B-342	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	✓		✓						✓				
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature	Opaco		✓		✓					✓				
B-413	Poliestere non metallico, metallico	Satinato				✓	✓								
B-417	Vinile autolaminante	Opaco	✓				✓								
B-422	Poliestere	Lucido				✓	✓								
B-423	Poliestere	Lucido				✓	✓								
B-424	Carta	Opaco	✓												
B-425A	Polipropilene	Opaco	✓							✓					
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	✓												
B-428/B-966B	Poliestere metallizzato con sovralaminazione in poliestere	Lucido	✓				✓								
B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	✓												
B-430	Poliestere	Lucido		✓		✓	✓								
B-432	Poliestere	Lucido		✓		✓									
B-434A	Poliestere metallizzato	Lucido				✓									
B-435A	Poliestere metallizzato	Lucido				✓									
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	✓												
B-438	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	✓								✓				
B-461	Poliestere autolaminante	Opaco	✓				✓								
B-472	Poliimmide	Opaco	✓				✓								
B-481	Poliestere StainerBondz™	Opaco								✓					
B-483A	Poliestere	Lucido				✓									
B-484A	Poliestere	Lucido				✓									
B-486B	Poliestere metallizzato	Opaco	✓												
B-488	Poliestere	Opaco	✓												
B-489A	Poliestere	Opaco	✓												
B-490	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	✓												
B-492	Poliestere FreezerBondz™	Opaco								✓					
B-498	Tessuto in vinile	Semiopaco	✓				✓								
B-499	Tessuto in nylon	Opaco	✓			✓	✓								
B-509	Poliestere magnetico	Opaco				✓					✓			✓	
B-526	Poliestere fosforescente	Lucido				✓					✓			✓	
B-549	Poliestere	Lucido								✓	✓	✓	✓	✓	
B-551	Targhetta in poliestere	Opaco				✓					✓			✓	
B-565	Poliestere metallizzato	Opaco				✓					✓			✓	
B-569	Poliestere	Lucido				✓					✓	✓	✓	✓	
B-581	Vinile	Lucido				✓					✓	✓	✓	✓	
B-584	Nastro riflettente	Lucido				✓					✓			✓	
B-593	Poliestere	Lucido		✓		✓									
B-595	Vinile	Lucido				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-767	Poliimmide	Lucido				✓									
B-768	Poliimmide	Lucido				✓									
B-719	Poliimmide	Opaco				✓									
B-724	Poliimmide	Opaco	✓												
B-727	Poliimmide	Lucido				✓									
B-728	Poliimmide	Opaco				✓									
B-729	Poliimmide	Opaco				✓									
B-777	Poliimmide	Lucido							✓						
B-854	Poliestere rilevabile al metal detector	Opaco				✓									
B-855	Poliestere	Opaco				✓									
B-7563	Poliestere metallizzato	Satinato				✓	✓								
B-7569	Vinile	Lucido				✓					✓	✓	✓		
B-7597	Targhetta in polietilene	Opaco	✓												
B-7641	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco				✓									
B-7642	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	✓							✓					
B-8423	Poliestere	Satinato				✓	✓								
B-8591	Polimero	Lucido								✓					

\*Questo nastro è utilizzabile solo con tubetti PermaSleeve neri B-342 e B-345 \*\*Per la stampa di giallo su bianco B-595 utilizzare B30-R10000-YL. Per stampare giallo su altri colori (B-595), usare B30-R10000-YL2



STAMPANTE PER ETICHETTE	
Descrizione	Stampante per etichette industriali i5300
Includi	La stampante per etichette industriali i5300 è fornita in una confezione di cartone. La confezione contiene: Suite Design di base per Brady Workstation, cavo di alimentazione, cavo USB, stilo, kit di pulizia, guida rapida per l'utente, chiavetta USB con tutorial video e driver di terze parti per Windows.
Applicazioni	Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura con codici a barre, Etichettatura per laboratori, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di componenti e attrezzature, Marcatura di tubi e valvole, Identificazione di impianti e macchinari, Tracciabilità di risorse, Identificazione generale, Etichettatura di pannelli solari
Risoluzione (DPI)	300 / 600
Velocità di stampa (mm/s)	254,00 mm/s
Stampa stand alone (separata dal PC)	Periferica
Memoria interna	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Capacità colore	Monocolore
Lingue supportate	Bahasa (Indonesia), Bahasa (Malesia), Bulgaro, Cinese (tradizionale & semplificato), Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese (Stati Uniti), Estone, Finlandese, Francese (Canada), Tedesco, Ungherese, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo (Universale), Tailandese, Turco, Vietnamita
Peso (kg)	15,0 kg
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	284,48 x 279,40 x 401,32
Calibratura	No
Temperatura operativa	10°C - 40°C
Umidità operativa	10%-85% (RH senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 50°C
Umidità di stoccaggio	15%-90% (RH senza condensa)
Garanzia	2 anni



SUPPORTI	
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Supporti compatibili	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Etichette custom	Si
Numero di articoli in stock	1.200+ etichette standard
Materiali supportati	Carta per stampa termica diretta, Poliestere FreezerBondz™, Poliolefina termoretraibile, Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature, Poliestere magnetico, Poliestere rilevabile al metal detector, Poliestere non metallico, metallico, Poliestere metallizzato, Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere, Tessuto in nylon, Carta, Poliestere fosforescente, Poliestere, Poliestere con sovrallaminazione in poliestere, Polimide, Poliolefina, Polipropilene, Fluoruro di polivinile, Nastro riflettente, Poliestere autolaminante, Vinile autolaminante, Poliestere StainerBondz™, Poliestere dissipativo statico, Poliestere metallizzato antimanomissione, Vinile, Tessuto in vinile
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Dimensione min. etichetta (mm)	6,35
Larghezza max del liner (mm)	107,95
Larghezza min. del liner (mm)	18,03
Max larghezza di stampa	101,98
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	5000
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	Trasformatore CA
Tensione di alimentazione	100 - 240 V @ 50 - 60 Hz
DISPLAY	
Display	Touchscreen LCD a colori
Risoluzione del display	1024 x 800 pixel
Indicatori a schermo	Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta, Consumabile rimanente, Ricezione dati, Stato Ethernet, WiFi, Messaggi di errore
SOFTWARE E CONNETTIVITÀ	
Opzioni di connettività	Con cavo, Ethernet, USB 2.0, Host USB
Compatibilità software	Brady Workstation, Driver Windows per software terzi
Linguaggio di programmazione	BPL (linguaggio di programmazione Brady)
TIPI DI CARATTERE/GRAFICA/SIMBOLI	
Font incorporati	Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trechuchet MS, Verdana, Font TrueType memorizzabili nella stampante
Codici a barre	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-8, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR code

\*Livelli di volume indicativi solo a scopo di confronto tra i modelli. Considera un testo base su etichette in vinile da 25,40 mm x 50,80 mm. I risultati effettivi variano a seconda della combinazione tra consumabile, impostazioni di velocità e temperatura di stampa, contenuto dell'etichetta, temperatura ambiente e durata dell'operazione di stampa.

\*\*L'utente dovrebbe effettuare prove nella specifica applicazione. Le prestazioni di stampa su etichette piccole o etichette più piccole delle dimensioni minime specificare per la stampante dipendono da diversi fattori, tra cui velocità di stampa, quantità stampata nel corso dell'operazione, impostazione della temperatura di stampa e dimensioni/layout degli elementi stampati.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.



Scopri di più sulla BradyPrinter i5300 visitando la pagina:

[www.bradyeurope.com/i5300](http://www.bradyeurope.com/i5300)

**Belgio e Lussemburgo**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Danimarca**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Francia**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Germania, Austria e Svizzera**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Italia**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Norvegia**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Paesi Bassi**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Polonia**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Qatar, Arabia Saudita ed EAU**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Regno Unito e Irlanda**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Repubblica Ceca**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Slovacchia**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Spagna e Portogallo**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Sudafrica**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

**Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Turchia**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

**Ungheria**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere  
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale, Brady limita il numero di ristampe della sua documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Cerca: EUR-M-258-IT



Y5107356

