



 BRADY®

i5300

ETIKET YAZICI

**Kolaylığı deneyimleyin.
Kurulum yok. Ayar yapmak yok.
Fire yok.**

BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Hakkında BRADY



BRADY ile bir kez çalıştığınızda, bizi unutmayacaksınız. Çünkü BRADY, etiketleme ve tanımlama uzmanları arasında dünya liderlerinden biridir.

Yenilikçi

BRADY’de gelişim durmaksızın devam eder. Tüm sektörlerden müşterimize hizmet sunarken, daha da yüksek performanslı çözümlere yatırım yapmaya devam ederek, müşterilerimizin gereksinimleri fazlasıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Daha kullanıcı dostu ve verimli konseptler geliştirerek, binlerce müşterimize pazarın en iyisini sunuyoruz.

Güç

İster en küçük bileşeni etiketleme, ister bir deponun tamamını işaretleme olsun, BRADY’de en güçlü yanımızın müşterilerimize sunduğumuz geniş tanımlama ve güvenlik çözümleri olduğuna inanırız. Yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımlardan tüm tanımlama işleri için tamamlayıcı özellikte olan hizmet sözleşmeleri ve yerinde eğitimlere kadar birçok ürün ve hizmet sunmaktan da gurur duyuyoruz. Ayrıca unutmayın, geniş uzman distribütör ağımız gereksinimleriniz için size özel çözümler sunabilir.

Güven

Neredeyse yüz yıldır BRADY kalite, güven ve tutarlılık sunuyor. İyi ve güvenilir tanımlamanın önemini herkesten iyi bildiğimiz için, ürünleriniz ve hizmetleriniz için en iyisini talep ediyoruz. Tanımlama küçük bir ayrıntı gibi görünse de, her profesyonel bu tip ayrıntıların her bir iş kolu için çok önemli olduğunu bilir.

Bilgi Verme

Bölgenizde de, faaliyet alanınıza özel tüm tanımlama ve etiketleme sorularınıza cevap verebilecek uzman satıcılarımız bulunur. Size, herhangi bir yükümlülük olmadan her tür opsiyonu ve çözümü sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Microsoft, Microsoft Corporation’ın bir ticari markasıdır. Bluetooth, Bluetooth Sig, Inc.’in bir ticari markasıdır. Android, Google Inc.’in bir ticari markasıdır



Brady ürünleri, alıcının ürünleri fiili kullanım koşullarında test etmesi ve ürünlerin kendi kullanım amacına uygun olup olmadığını kendisinin belirlemesi kaydıyla satılmaktadır. Brady, ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olarak sunulacağı konusunda alıcıya garanti verir, ancak bu garanti kapsamındaki ürün değiştirme yükümlülükleri, yalnızca Brady’ye ürünün satın alındığı sırada kusurlu olduğunun kanıtlanması şartıyla sınırlanmıştır.

Garanti, ürünü alıcıdan devralan kişileri kapsamaz. Bu garanti, satılabilirlik, pazarlanabilirlik ve kullanım amacına uygunluk dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin, ayrıca Brady’ye ait diğer tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine geçmektedir.

Brady, hiçbir koşul altında, Brady ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz.

Kolaylığı deneyimleyin. Kurulum yok. Ayar yapmak yok. Fire yok.

BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı

Brady Avantajı

Tanımlama, güvenlik ve uyumluluk söz konusu olduğunda, Brady ile çalışmanın net bir avantajı vardır. Yaptığımız her şeyde, birinci sıraya müşterilerimizi yerleştiririz. Hedefimiz size eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmaktır. Kendimizi ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve çalışanlarımızın performans ve mükemmelliğine adanmışız. Ürünlerimiz ve çözümlerimizde diğerlerinin erişemediği performanslar elde ediyoruz. Çalışanlarımız genelde beklentilerinizin üzerinde hizmet verir ve disiplinli çalışmamız, müşterilerimize tutarlı ve uzun süreli performans sunmayı amaçlar. Kısacası, performans en önemli konu olduğunda güvenebileceğiniz şirket Brady'dir.

Brady Avantajıyla ilgili daha fazlasını öğrenmek için:
www.bradyeurope.com

İÇİNDEKİLER

- 4 Cidden kolay. Gerçekten.
- 6 Çalışma biçiminize uygun doğru yazıcı
- 8 Yazıcı seçenekleri, kit ve aksesuarları
- 10 Öne çıkan özellikler
- 12 Kolay. Her yönüyle.
- 14 Hedeflerinizi gerçekleştirin
- 19 Sonuna kadar götürme
- 20 Ana malzeme dizini
- 25 Ürün ve genel amaçlı tanımlama
- 30 Elektronik bileşenleri tanımlama
- 33 Elektriksel/Veri iletişimi tanımlama
- 36 Tel ve kablo tanımlama — Veri iletişimi/Elektrik
- 47 Tesis ve güvenlik tanımlama
- 57 Laboratuvar tanımlama
- 64 Şeritler
- 66 Yazılım
- 67 Yazıcı özellikleri



BradyPrinter i5300
Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Uyumlu etiketler ve
şeritler



Etiket oluşturma ve veri
entegrasyonu için yazılım




Yazıcı teknik özellikleri

Cidden kolay. Gerçekten.

Verimlilik sizin için önemli olduğunda, yazdırmak için gerekli adımlar dahil her süreç önemlidir. Peki neden bu işi daha kolay hale getirmeyelim? Herkesin sorunsuz bir deneyime önem verdiğini bildiğimizden Brady sizin için BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısını oluşturdu. Sezgisel. Çalıştırması kolay. Ve verimlilik sağlamak için üretildi.

- **Fire yok:** malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için ilk etiketten itibaren yazdırır.
- **Hızlı kurulum:** 20 saniyede malzeme değişimi ve tak-kilitle-yazdır teknolojisi.
- **Zaman kazandıran özellikler:** daha hızlı yazdırır ve işleri ayarlanabilir bir kuyrukta duraklatır, yeniden başlatır ve saklar.
- **Hassasiyet:** daha küçük etiketlerde mükemmel seviyede küçük yazı tipi işleme (5,08 mm).
- **Üstün performanslı yapı:** hem yüksek hacimli hem de çok karışık işlerin yazdırılması için ideal.

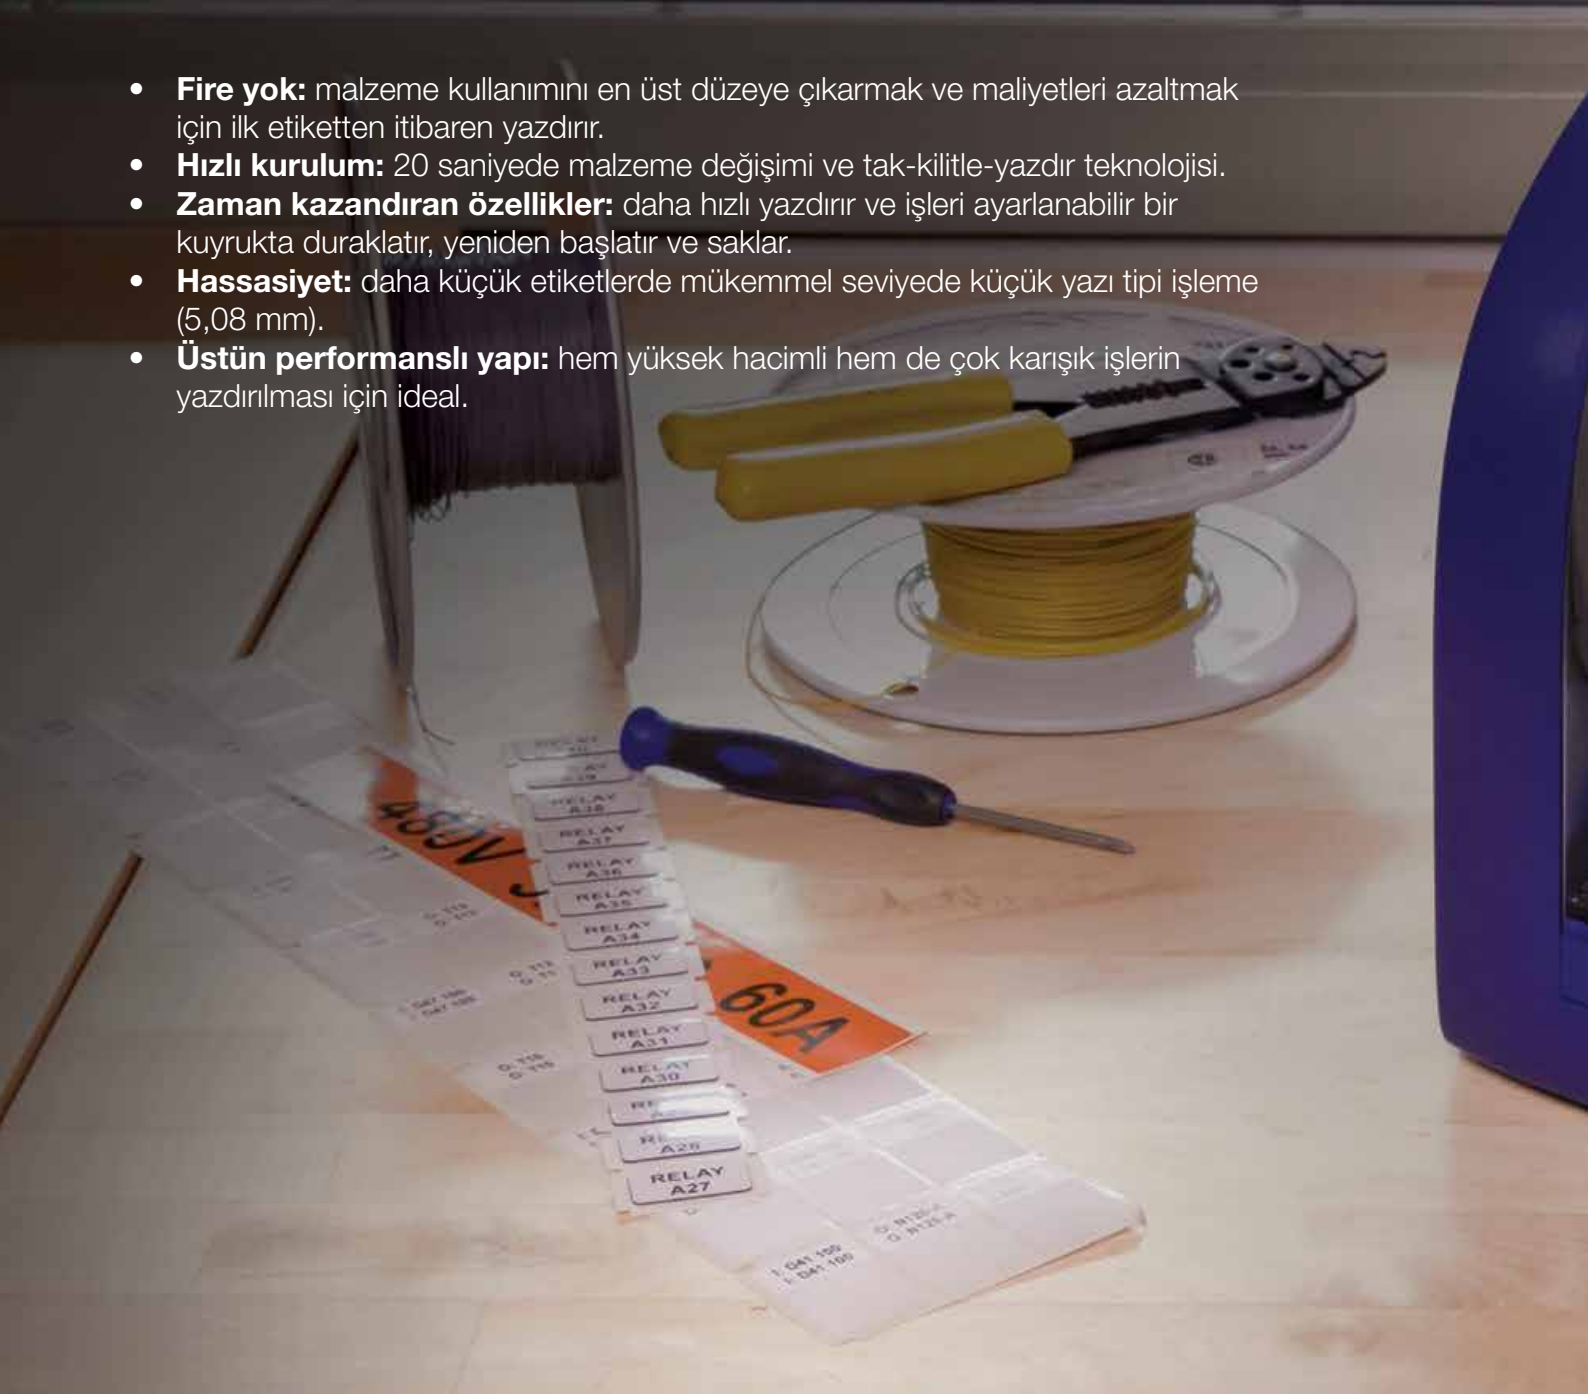



BRADY

2-88509-102-109 REV C

BradyPrinter i5300

2-88509-102-101 REV C
2-88509-102-100 REV C
2-88509-102-100 REV C
2-88509-102-099 REV C
2-88509-102-099 REV C
2-88509-102-098 REV C
2-88509-102-098 REV C
2-88509-102-097 REV C
2-88509-102-097 REV C

Çalışma biçiminize uygun doğru yazıcı

Otomatik olarak hassas ayarlanmış, basit ve sezgisel
20 saniyede malzeme değişimi ve sıfır atık

BradyPrinter i3300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Sıfır kalibrasyon, sıfır israfli etiketler. Enerji, hız veya sensör değişimi için manuel ayar gereksizdir 20 saniye içerisinde değişen devrim niteliğinde B30/B33 kolayca takılan şerit ve etiket silindiri kullanan sorunsuz orta hacimli endüstriyel yazıcı. Çok karışık yazdırma için ideal olan i3300'de yerleşik bir otomatik kesici vardır ve 6 mm'ye kadar küçük etiketler dahil çok farklı malzemeler üzerine yazdırma yapar. Çok basit ve sezgisel olan bu ekipmanla daha önce neden bu kadar verimli yazdırma yapmadığınızı düşüneceksiniz.

(300 dpi)

BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Sıfır kalibrasyon, sıfır etiket israfı, yüksek hacimde ve ultra hassas yazdırma. 5 mm'ye kadar küçük etiketler dahil çok farklı B30/B33 malzemeler üzerine olağanüstü doğrulukla yazdırma yapar. 20 saniyede ayarlama gerekmeyen malzeme değiştirme ile son teknoloji ürünü çok karışık yazdırma, yerleşik otomatik kesim ve sık kullanılan etiketleri yazdırmanın hızlı bir yolu için isteğe bağlı olarak iş listesini yazıcıya kaydetme ve PC'den uzaktan etiketleri üzerine yazmaya karşı koruma. Verimliliğe odaklandığınızda her işlem önemlidir. Basitliğin üretkenliğinizi artırmasına izin verin.

(300 dpi veya 600 dpi)

Manuel olarak hassas ayarlı ve teknik

Aynı anda bir ayarla yazdırmayı ki iselle tirin ve özel baskı modları kullanın

BradyPrinter i5100 Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Takılı Brady malzemelerini algılayan, sensörün nasıl ayarlanacağını tavsiye eden ve Brady yazılımında otomatik kurulum sunan orta çalışma hacmine sahip yazıcı. Gelişmiş iletişimi çok karışık etiket uygulamasını daha hızlı ve daha sezgisel yapar. 5 mm'ye kadar küçük etiketler dahil çok farklı malzemeler üzerine yazdırma yapar. İsteğe bağlı otomatik kesici modeli kullanılabilir.

(300 dpi veya 600 dpi)

BradyPrinter i7100 Endüstriyel Etiket Yazıcısı



Hem yoğun çalışmaya uygun hem de hassas olan bu yazıcı ile sonuna kadar gidersiniz.

3 mm'ye kadar küçük etiketler dahil çok farklı malzemeler üzerine yazdırma yapar. Yazdırma ve kurulum manuel olarak hassas bir şekilde ayarlanabilir, isteğe bağlı otomatik sıyrıcı, iç geri sarma ve otomatik kesme modelleri bulunur.

(300 dpi veya 600 dpi)

Yazıcı seçenekleri



Bu i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı, karton kutuda gelir. Brady WorkStation Temel Tasarım Paketi, Güç Kablosu, USB Kablosu, Kalem, temizleme seti, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Nasıl Yapılır Videoları ve 3. Taraf Windows Sürücülü flaş bellek.

Aksesuarlar

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
133251	PCK-6	Yazıcı Temizleme Kiti, Termal Transfer Yazıcılar
142115	STYLUS PENS	Yedek Kalem 3'lü Paket
148703	148703	Kağıt Silici
153661	I5300-PH-300D	i5300 Baskı kafası 300 dpi
153662	I5300-PH-600D	i5300 Baskı kafası 600 dpi
153663	I5300-PR-115MM	i5300 Baskı rulosu

Yazıcılar - 300 dpi

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 - AB
310339	I5300-C-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile Brady-Printer i5300 - AB
310341	I5300-C-EU-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile Brady-Printer i5300 - AB
310343	I5300-C-EU-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile Brady-Printer i5300 - AB

WiFi yazıcılar - 300 dpi

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 Wifi Özellikli - AB
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - AB
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - AB
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - AB

Yazıcılar - 600 dpi

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - AB
310852	I5300-600-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile Brady-Printer i5300 - 600 dpi - AB
310854	I5300-600-EU-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile Brady-Printer i5300 - 600 dpi - AB
310856	I5300-600-EU-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile Brady-Printer i5300 - 600 dpi - AB

WiFi yazıcılar - 600 dpi

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 Wifi Özellikli - 600 dpi - AB
310853	I5300-600WF-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - 600 dpi - AB
310855	I5300-600WF-EUPWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - 600 dpi - AB
310857	I5300-600WF-EUSFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli BradyPrinter i5300 - 600 dpi - AB



Öne çıkan özellikleri



Etiket israf edilmez — ilkinde yazdırılır

Kalibrasyon gerekmez, bu yüzden herhangi bir etiket israf olmaz ve kurulum sırasında deneme yanılma yapılması gerekmez.



i5300 — 20 saniyede malzeme değiştirme

Herhangi bir sensör, ısı veya hız ayarı gerekmez. Kurulum zamanını azaltmak için takmanız, kilitlemeniz ve yazdırmanız yeterlidir.



300 ve 600 dpi baskı çözünürlüğü modelleri

Elektronik bileşen, ürün ve laboratuvar tanımlama için küçük yazı tiplerini mükemmel bir hassasiyet ve doğrulukla yazdırır.



1 tıkla etiket parça algılama ve kurulum

Etiketlerin 1 tıkla otomatik kurulumunu sağlamak için yazılım, yazıcı ve malzemeler.



Tüm iş boyutlarında daha hızlı baskı hızları

Daha iyi performans ve daha yüksek verim ile büyük baskı işlerini verimli bir şekilde gerçekleştirin.



Orta veya yüksek hacimlerde dayanıklı yapı

Yüksek performans için metal çerçeve yapı ve iç baskı motoru tasarlanmıştır.

BradyPrinter i5300

Endüstriyel Etiket Yazıcısı

Kolay. Her yönüyle.

BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı söz konusu olduğunda, her şey gayet kolaydır. Kurulumu ve yüklemesi birkaç saniye sürer. Hızlı ve daha kolay yazdırmaya başlayabilirsiniz. Bunun sebebi verimlilik için tasarlanmış olmasıdır. Herhangi bir kurulum ya da ayarlama gerekmez, herhangi bir fireye sebep olmaz. Sıfır atık. Baskı kuyruğu ve kesme işlevi gibi zamandan kazandıran özelliklerin keyfini çıkarın. Ayrıca, 1300 etikette hassas yazdırma yapın. Tüm bunlarla, çok karışık ve yüksek hacimli yazdırma hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Size kolay olacağını söylemiştik.

Dayanıklı tasarım

Daha yüksek verimlilik ve iş gücü dayanıklılığı için metal çerçeveli ve dişli takımlı güçlü yapı

Yerleşik, programlanabilir otomatik kesici

Bir işten veya bir etiketten sonra malzemeyi keser veya hiç kesmez

Büyük 7" renkli dokunmatik ekran

Büyük simgeler kullanıcı dostudur ve daha hızlı gezinme sağlar

Kolay öğrenilen arayüz


Yüklü parça numaralarını, kalan malzemeyi, durumu bildirir ve iş sırasında gezinme ve etiket ön izleme sağlar

Akıllı malzeme ruloları

PrintSmart Teknolojisi hız, ısı, boyut ve şerit/malzeme eşleme ayarlarını önceden optimize eder, deneme yanılma, hata ve atık malzemeyi ortadan kaldırır

Ortam kılavuzları ve entegre sensörler

Kılavuzlar sıkıştırıldığında sensörler otomatik olarak hizalanır, böylece hiçbir ayarlama ve hizalama ve deneme yanılma yapılmasına gerek kalmaz

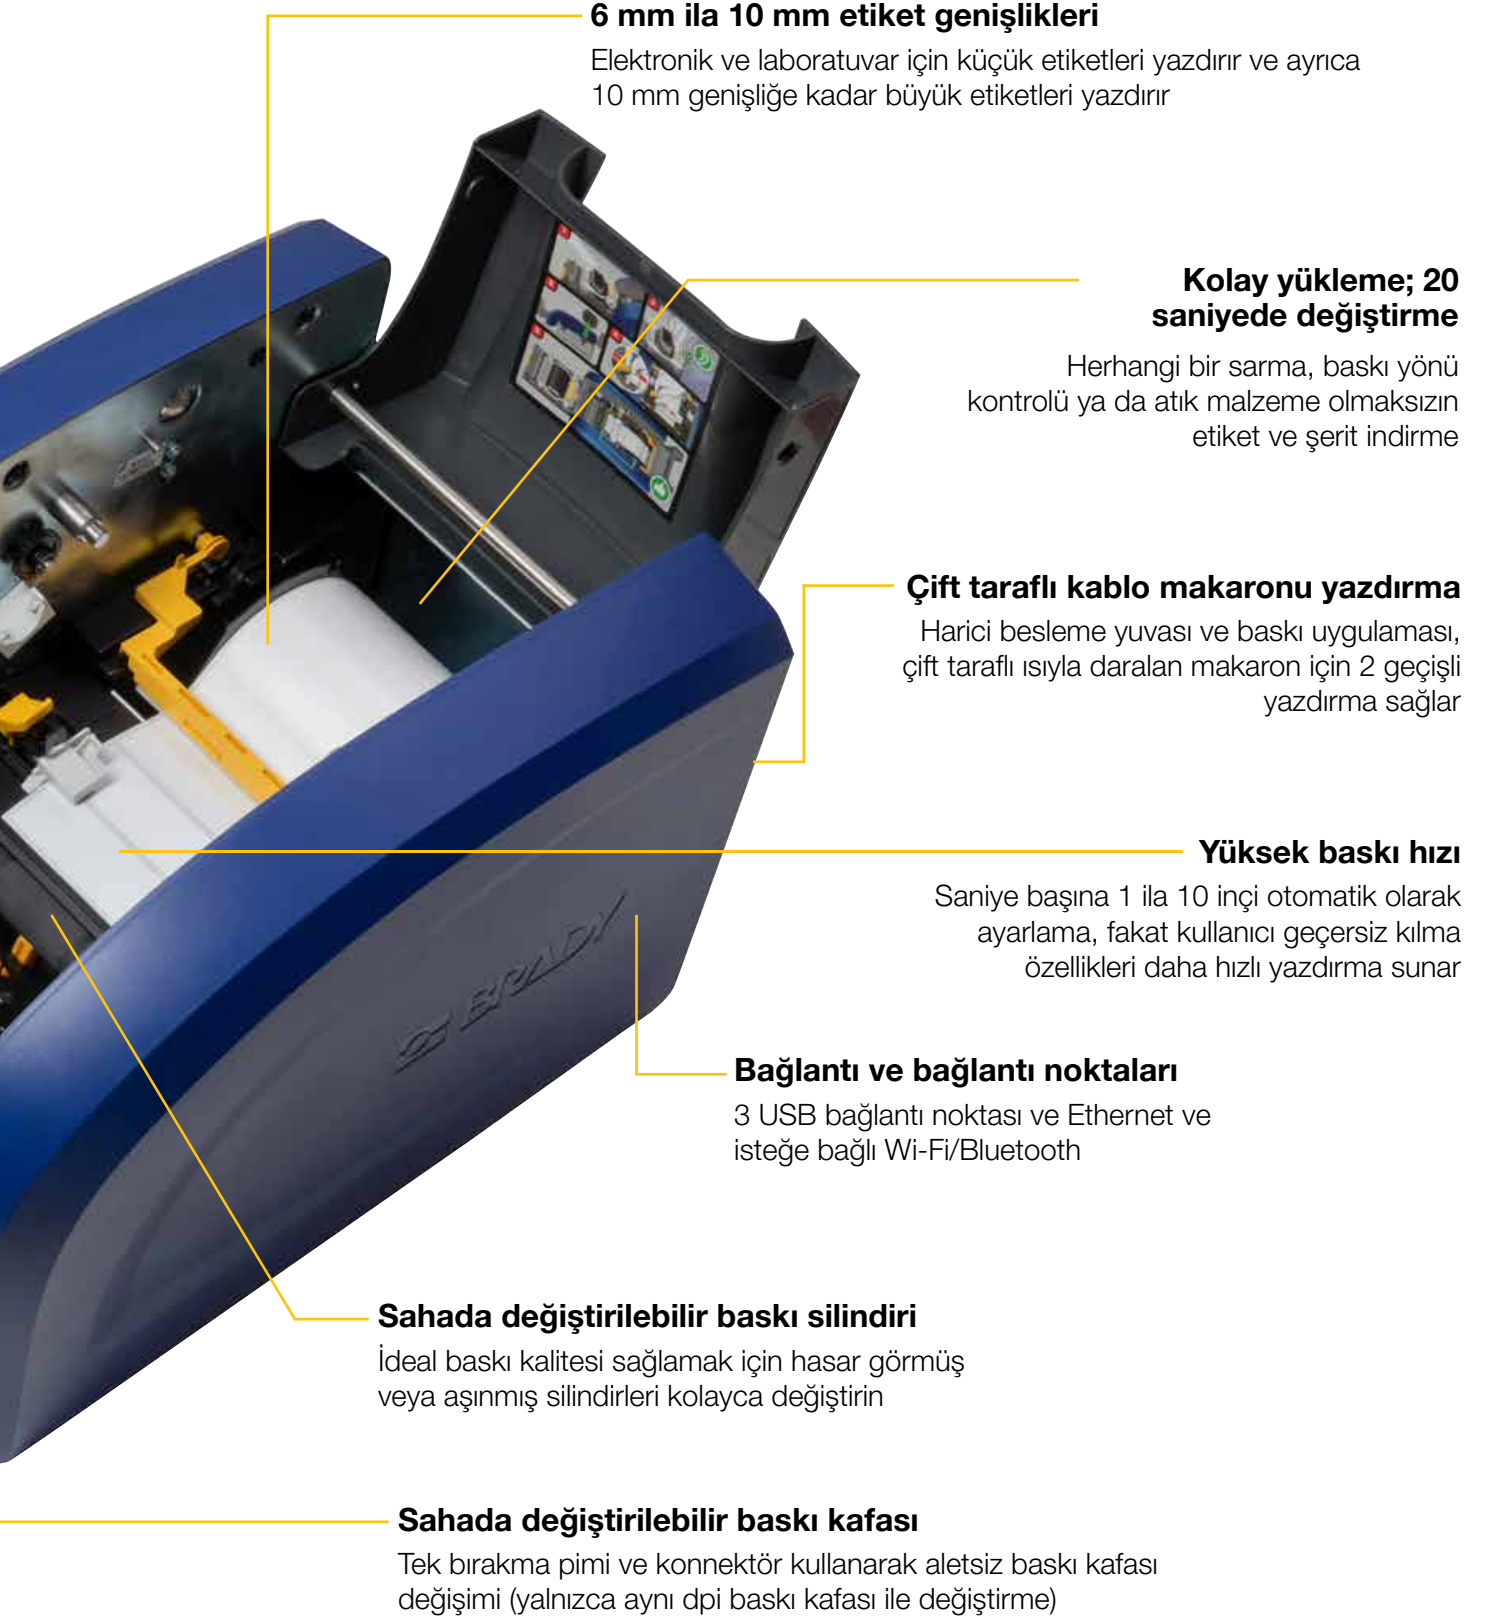

6 mm ila 10 mm etiket genişlikleri

Elektronik ve laboratuvar için küçük etiketleri yazdırır ve ayrıca 10 mm genişliğe kadar büyük etiketleri yazdırır

Kolay yükleme; 20 saniyede değiştirme

Herhangi bir sarma, baskı yönü kontrolü ya da atık malzeme olmaksızın etiket ve şerit indirme

Çift taraflı kablo makaronu yazdırma

Harici besleme yuvası ve baskı uygulaması, çift taraflı ısıyla daralan makaron için 2 geçişli yazdırma sağlar

Yüksek baskı hızı

Saniye başına 1 ila 10 inç otomatik olarak ayarlama, fakat kullanıcı geçersiz kılma özellikleri daha hızlı yazdırma sunar

Bağlantı ve bağlantı noktaları

3 USB bağlantı noktası ve Ethernet ve isteğe bağlı Wi-Fi/Bluetooth

Sahada değiştirilebilir baskı silindiri

İdeal baskı kalitesi sağlamak için hasar görmüş veya aşınmış silindirleri kolayca değiştirin

Sahada değiştirilebilir baskı kafası

Tek bırakma pimi ve konnektör kullanarak aletsiz baskı kafası değişimi (yalnızca aynı dpi baskı kafası ile değiştirme)


Yazdırma kuyruğu

Hemen yazdırın, işlerin yazdırılma sırasını saklayıp özelleştirin

Hedeflerinizi gerçekleştirin

Aradığınız inovasyon ise size destek sunmaya hazırız. Daha kolay ve daha verimli çözümler ile şirketiniz ilerleyebilir, iyiler arasında iken en iyisi olabilir. Yazıcı, yazılım, malzeme veya otomasyonla çalışmanız fark etmez, bizim hedefimiz performansınızı sağlamaktır.

Brady olarak, mekanları daha güvenli ve daha emniyetli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve yüzyılı aşan deneyimimizle bunu başardığımızı inanıyoruz. Sunduğumuz çözümler esnektir ve kolayca kişiselleştirilebilir. Ayrıca, tahmin ettiğinizden daha fazlasını başarmanıza yardım etmek için dayanıklılık dikkate alınarak üretildi. Daha iyi bir çalışma deneyimine ulaşmaya çalışırken geleceğe baktığınızda, yolun her adımında yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

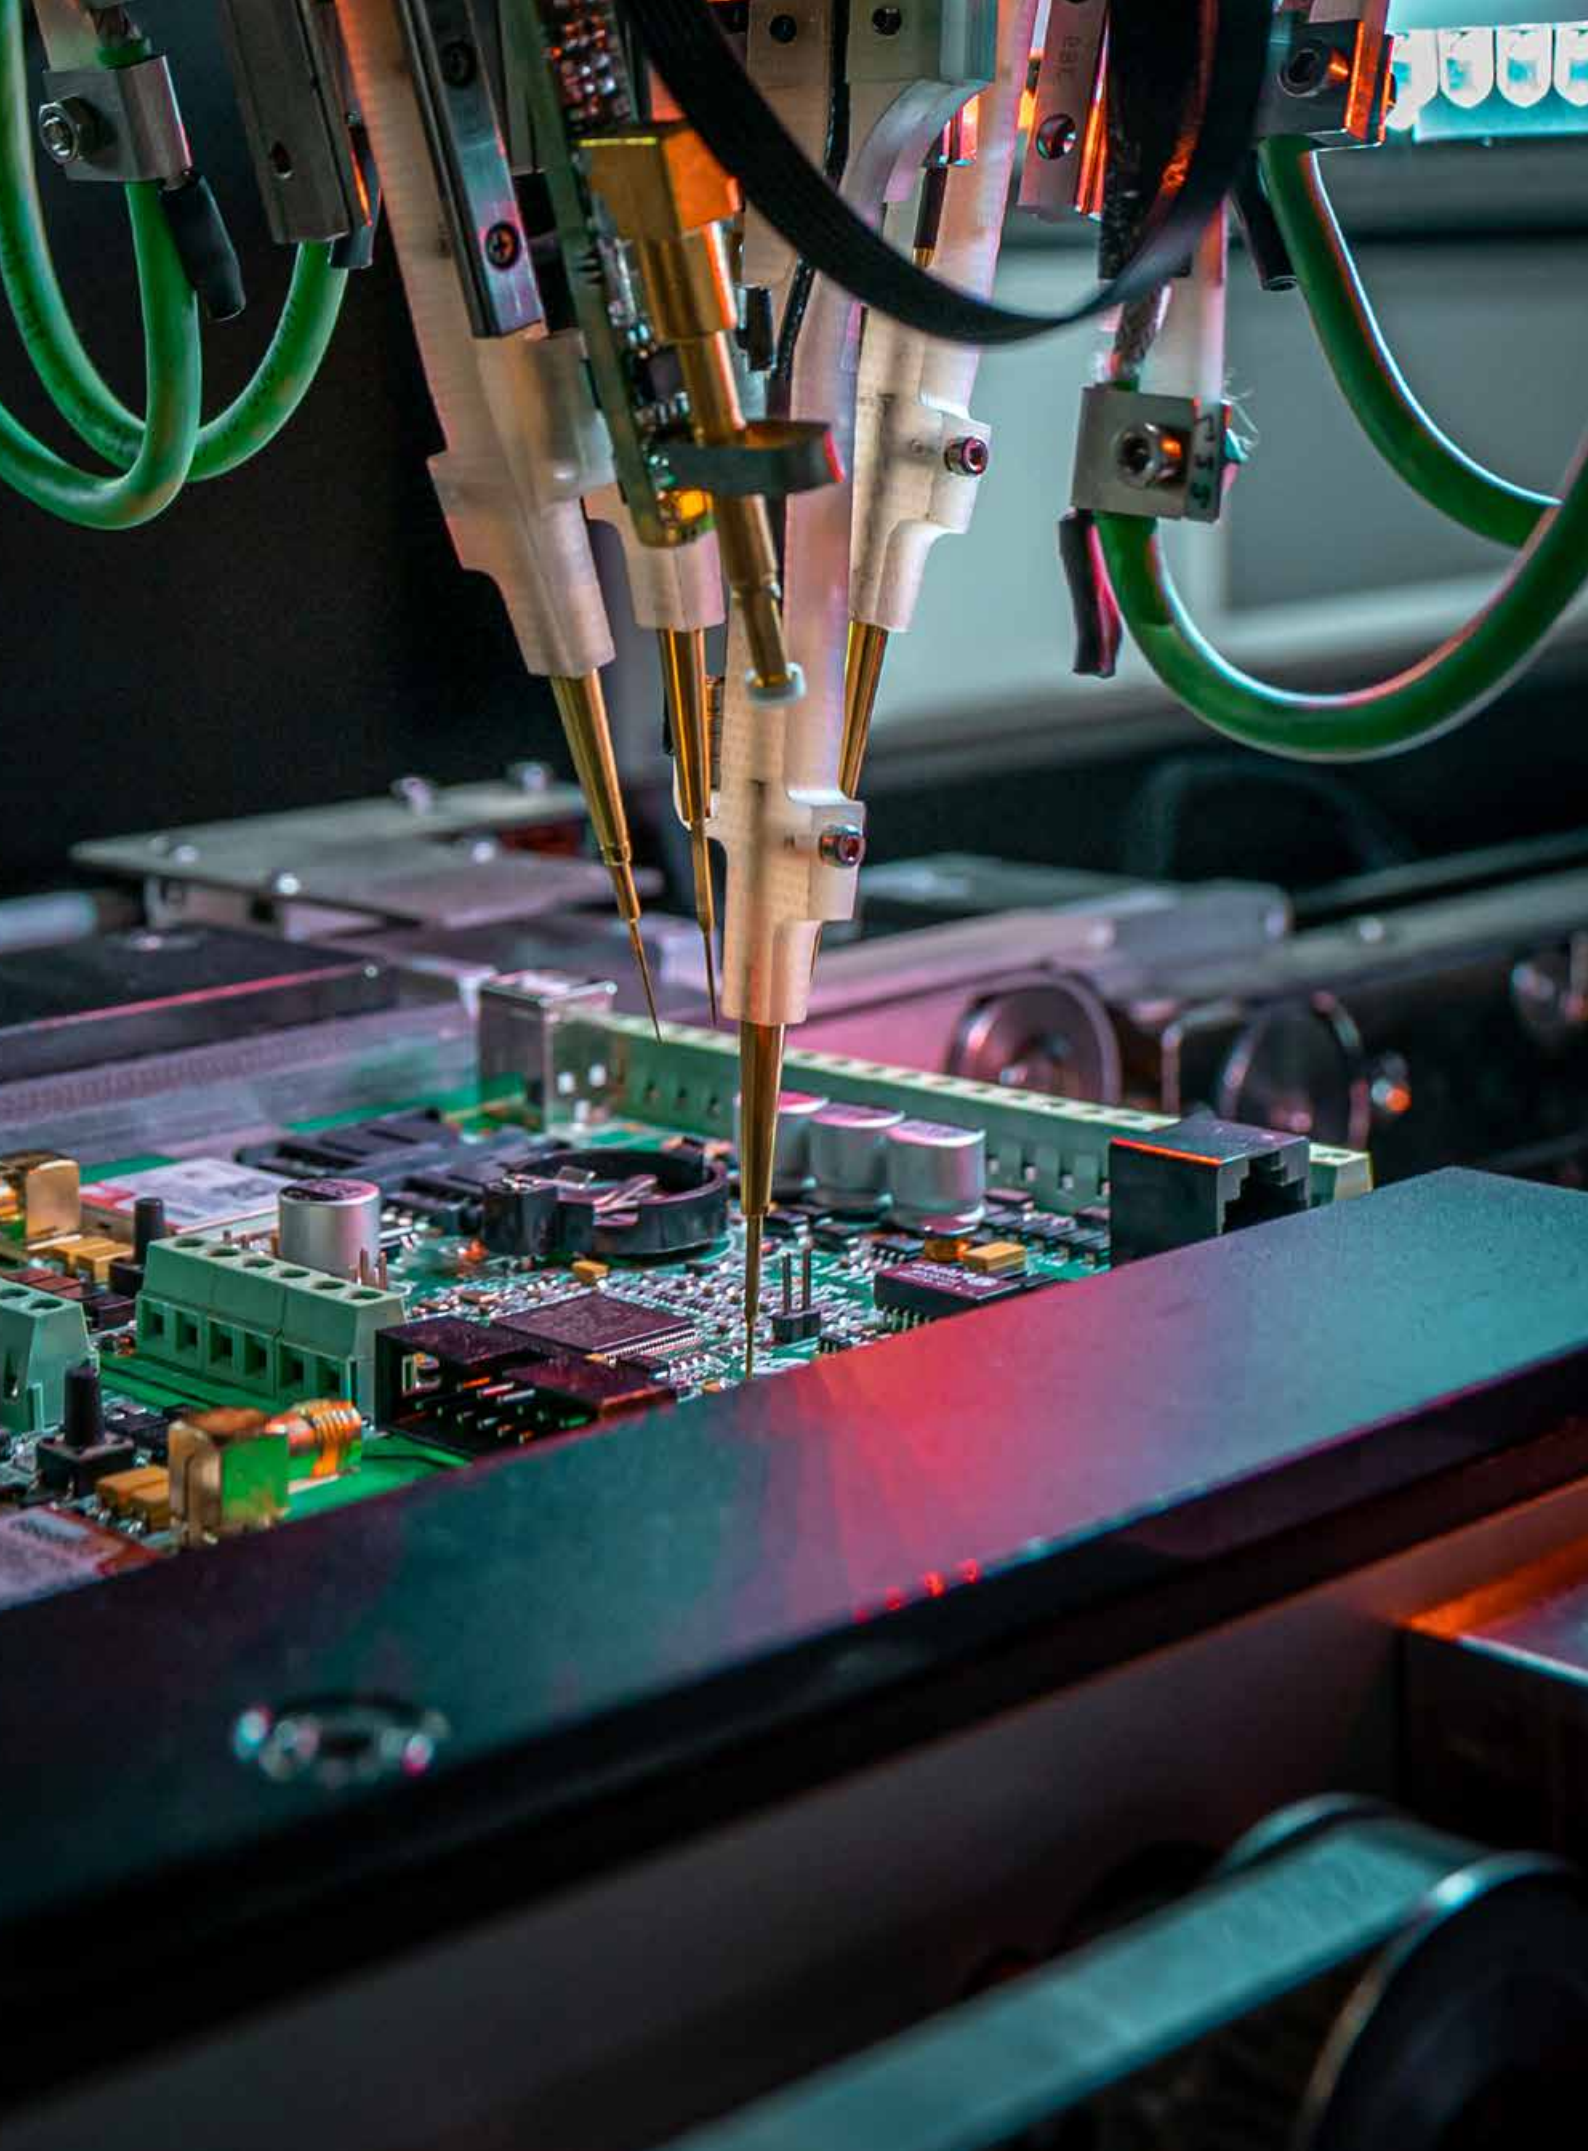



BradyPrinter i5300

Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado
Part Y33401
J. Campos - galvanizado



PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187



100 4469
100 4469

100 4470
100 4470

100 4470
100 4470

100 4468
100 4468

100 4468
100 4468

100 4469
100 4469

100 4466
100 4466

100 4467
100 4467

100 4467
100 4467

2463 R
2463 R
2463 R
2463 R
2463 R
2463 R

2461 R
2461 R
2461 R
2461 R
2461 R
2461 R

2462 R
2462 R
2462 R
2462 R
2462 R
2462 R

2464 R
2464 R
2464 R
2464 R
2464 R
2464 R

2459 R
2459 R
2459 R
2459 R
2459 R
2459 R

2460 R
2460 R
2460 R
2460 R
2460 R
2460 R

2458 R
2458 R
2458 R
2458 R
2458 R
2458 R

2456 R
2456 R
2456 R
2456 R
2456 R
2456 R



N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 17 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 18 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 19 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 13 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 14 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 15 OF 60

N45 STUDY
05 JUL 2021 17:23 TUG
SAMPLE 12 OF 60

Sonuna kadar gitme

Brady olarak, ihtiyacınız olan şeye sahip olduğunuzdan emin olmak için sonuna kadar gideriz. İster saha çalışması ister laboratuvar çalışması olsun her uygulama için malzemelerimiz var.

Barkod, görüntü, küçük metin gibi en önemli bilgileriniz, her türlü ortamda bozulmadan durmalıdır. Dondurucu soğuklardan bunaltıcı sıcaklara kadar, solvent ile veya dış mekanda kullanıldığında, kısacası yüksek performansa ihtiyaç duyduğunuz her yerde Brady malzemeleri yanınızda. Bilim insanlarımız bunu sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Brady'nin Ar-Ge programı, her iş gününde dayanıklılık, esneklik ve verimlilik getiren çözümlere odaklanır.

Yüzlerce etiket sunuyoruz, bu yüzden tüm koleksiyonumuza göz attığınızdan emin olun. Her zaman olduğu gibi daha fazlasına ihtiyacınız varsa lütfen bildirin.



Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Tüm Brady malzemeleri için Brady'nin teknik veri sayfalarına çevrimiçi erişim sunduğu teknik veri sayfalarını görüntüleyin. Spesifik B Numarasına göre görüntüleyin veya ilgili anahtar sözcükle arayın.

www.bradyeurope.com/tds sitesini ziyaret edin veya QR koda tıklayın.

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi)		Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
				Min.	Max.		
B-342	Isı ile Daralan Poliolefin	Mat	Beyaz	-55 °C	130,6 °C	Tanımlama ve koruma amacıyla tellerin etrafına sıkıca sarılabilen, ısıyla 3:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu. Solmaya karşı dirençlidir ve alevlenmeyi geciktirir. Ayrıca sarı ve siyah olarak mevcuttur.	UL Onaylı UL224–SAE AS-81531
B-345	Yüksek ısı dayanımlı poliviniliden florür ısı ile daralan makaron	Mat	Beyaz	-70 °C	130,6 °C	Özel olarak yüksek sıcaklıklı ve düşük vakum gaz çıkışı uygulamalar için tasarlanmış, ısıyla 2:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu. Isıyla daralabilen bu tel işaretleme makaronları, radyasyona maruz kalmış yüksek sıcaklıklı PVDF'den yapılır. Ayrıca siyah olarak mevcuttur.	—SAE AS-81531MIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
B-348	Poliolefin	Mat	Beyaz	-55 °C	105 °C	Toplu Taşıma Etiketleri, toplu taşıma araçlarına yönelik en katı yer altı standartlarının düşük duman ve halojen emisyonu gereksinimleriyle uyumludur. Etiket, toplu taşıma üreticilerinin kalın kablolar ve kablo demetlerini tanımlamasını sağlayacak pratik bir çözümdür.	EN-45545-2, gereklilik 24, Araç Kategorisi HL3
B-403	Kâğıt	Mat	Beyaz üzerine Siyah	-70 °C	100 °C	Çözünabilir beyaz kâğıt. Geride yapışkan bir kalıntı bırakmadan suda tamamen çözülür ve geçici etiket uygulamaları için ideal bir çözümdür	—
B-413	Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester	Saten	Açık Gri	-70 °C	110 °C	Termal transferle yazdırılabilir, metalik görünümlü yüzeye sahip (metalize olmayan) polyester malzeme. Barkodlu varlık izleme ve derecelendirme buton rozeti uygulamaları için idealdir.	UL Onaylı—
B-417	Kendinden Laminasyonlu Vinil	Mat	Beyaz, Şeffaf	-40 °C	70 °C	Ekstra güçlü yapışkanlı, kendinden laminasyonu bu etiket ile tel tanımlamalarının güvenli kalmasını sağlayın. Ekstra güçlü yapışkan sayesinde, bu etiketler küçük çaplı teller için idealdir. Beyaz yazdırılabilir bir alana ve bu yazdırılabilir alanın üstünü kaplayan şeffaf bir kuyruğa sahiptir.	Brady Serisi R4300 ve R7950 şeritlerle yazdırıldığında UL969 Etiketleme ve İşaretleme Standardı için UL Onaylı. Özel ayrıntılar için UL dosyaları MH62024'e bakın. Brady müşterileri, satın alma sırasında UL Onaylı B-417 etiketlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirtmelidir. Brady, müşteri gerekliliklerine göre hem UL Onaylı B-417 etiketlerini hem de onaylanmamış etiketleri satar.
B-422	Polyester	Parlak	Beyaz	-40 °C	100 °C	Düşük yüzey enerjili plastikler dahil pürüzlü yüzey uygulamaları için 2 mil (mil: inçin binde biri) yapışkanlı olan, parlak cilalı beyaz malzeme stoğu. Çözücü maddelere maruziyete karşı dayanıklı olmak üzere tasarlanmıştır. Solar pano üretiminde sıklıkla kullanılan yüzeyler için UL tanımlıdır. Ayrıca bileşen tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için kullanılır.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-423	Polyester	Parlak	Beyaz	-70 °C	110 °C	Parlak yüzeyli ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Komponent tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için geniş kapsamlı olarak kullanılır. Solar pano üretiminde sıklıkla kullanılan yüzeyler için UL tanımlıdır.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul EdilmişHalojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815) Onayları yalnızca Beyaz renk malzeme içindir
B-424	Kâğıt	Mat	Beyaz	-40 °C	50 °C	Termal transferli yazdırma için mat cilaya ve pürüzsüz üst kaplamaya sahip beyaz kâğıt malzemesi. Termal barkod baskıları için iyi kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık. Genel amaçlı etiketleme uygulamaları için kullanılır	—
B-425A	Polipropilen	Mat	Beyaz	-70 °C	80 °C	Termal transfer yazdırma veya yazım uygulamaları için mat yüzeyli beyaz polipropilen malzeme grubu. Mükemmel çözücü direnci ve yazdırma performansı; uzun süreli dış mekan kullanımı için önerilemez.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul EdilmişHalojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815)
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil	Mat	Beyaz, Şeffaf	-40 °C	60 °C	Termal transferle yazdırılabilen, kendinden laminasyonlu malzeme. Bu etiketlerde, işaretleyicinin etrafını sarmak üzere şeffaf bir "kuyruğu bulunan yazdırılabilir bir alan bulunur."Kuyruk baskıyı korumak üzere üst laminasyon görevini görür. Aşınmaya, çözücü maddelere, suya, yağa ve kire karşı üstün bir direnç gösterir. Gri, kahverengi, yeşil, sarı, mavi, kırmızı, mor ve turuncu olarak da mevcuttur.	Brady Serisi R4300 ve R6200 şeritlerle yazdırıldığında UL969 Etiketleme ve İşaretleme Standardı için UL Onaylı. Özel ayrıntılar için UL dosyaları MH17154'e bakın. Brady müşterileri, satın alma sırasında UL Onaylı B-427 etiketlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirtmelidir. Brady, müşteri gerekliliklerine göre hem UL Onaylı B-427 etiketlerini hem de onaylanmamış etiketleri satar.
B-428	Metalize Polyester	Mat	Açık Gri	-70 °C	120 °C	Termal transferle yazdırılabilir, mat yüzeyli, metalize polyester. Çözücü maddelere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim buton rozeti kalitesinde ve metal görünümlü yüzeyi ile seri ve derecelendirme buton rozeti uygulamaları için mükemmeldir.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul EdilmişAGA OnaylıHalojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815)

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzeý	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi)		Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
				Min.	Max.		
B-428/ B-966B	Polyester üst laminasyonlu metalize polyester	Parlak	Gümüş	-70 °C	120 °C	Yazdırıldıktan sonra etiketin üzerine uygulanacak ayrı bir üst laminasyonla birlikte sunulan metalize bir polyester etiket. Böylelikle etiket, zorlu ortamlarda bile belirgin ve okuması kolay olmaya devam eder. Üst laminasyon, uygulandığında her bir tarafta etiketin dışına doğru genişleyen şeffaf bir polyesterdir (B-966B).	–
B-430	Polyester	Parlak	Şeffaf	-70 °C	100 °C	Parlak yüzeyli ve yüksek performanslı yarı saydam polyester malzeme. Termal transferle yazdırılabilir.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-432	Polyester	Parlak	Şeffaf	-40 °C	100 °C	Parlak yüzeyli ve yüksek performanslı yarı saydam polyester malzeme. Termal transferle yazdırılabilir. B-430 modeline çok benzer ancak pürüzlü yüzey uygulamalarında daha iyi tutunma için daha kalın bir akrilik yapışkan tabakasına sahiptir.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-434A	Metalize Polyester	Parlak	Gümüş	-40 °C	90 °C	Pürüzlü yüzey uygulamalarında daha iyi tutunma için parlak yüzeye ve kalın yapışkana sahip metalize polyester. Mükemmel görüntü kalitesini korurken farklı solventlere dayanır.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-435A	Metalize Polyester	Parlak	Gümüş	-40 °C	90 °C	Yazdırılabilir metalize polyester, çözücü maddelere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim levhası kalitesinde ve metal görünümü yüzeyi ile seri ve derecelendirme buton rozeti uygulamaları için idealdir.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-437	Polivinilflorür	Mat	Beyaz	-70 °C	135 °C	Mat yüzeyli polivinil florür etiket malzemesi. Kendi kendine sönmeye özellikleri gereken tel ve kablo tanımlama uygulamalarında kullanılır. Bu etiket malzemesi, ağır şartlardaki iş uygulamaları için bir yapışkan kullanır ve sürekli veya kalıp kesimli formatlarda kullanılabilir. Su, yağ ve sık karşılaşılan diğer sıvılara mükemmel direnç. Ayrıca san olarak kullanılabilir.	MIL-M-87958 Basınca Duyarlı Yapışkanlı Tel veya Kablo İşaretleyicisi ve Tanımlama spesifikasyonu
B-438	Emniyet belirteçli metalize polyester	Mat	Gümüş	-40 °C	40 °C	Mat yüzeyli metalize polyester malzeme. Çıkarıldığında yüzeyde dama izi bırakır; yeniden kullanılmasını önlemek için etiketin üst kısmında bir desen de görünür.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-439	Vinil	Parlak	Yeşil	-70 °C	40 °C	Mavi, Yeşil, Turuncu, Kırmızı, Beyaz ve Sarı renkleri mevcuttur	–
B-461	Kendinden Laminasyonlu polyester	Mat	Beyaz, Şeffaf	-196 °C	110 °C	Kalıcı yapışkan; kendinden laminasyonlu malzemelerde olduğu gibi, malzemenin kendi üzerine sarılması durumunda sıvı azot uygulamasına uygun; yazılabilir özellikleri. Otoklav işleminde kullanıldığında sıcaklık aralığı 121°C'a çıkar	–
B-472	Polyamid	Mat	Beyaz	-70 °C	100 °C	Kendi kendine söndürme özelliğinin gerekli olduğu kablo ve tel demeti uygulamaları ve etiket uygulamaları	–
B-480A	Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester	Saten	Gümüş	-70 °C	110 °C	Toz boyalı veya pürüzlü yüzey uygulamaları için metalik görünümlü (metal içermeyen) ve agresif yapışkanlı termal transferle yazdırılabilir polyester malzeme. Barkodlu varlık takibi ve derecelendirme plakası uygulamaları için idealdir.	UL Onaylı–
B-481	StainerBondz™ Polyester	Mat	Beyaz	-80 °C	130 °C	Beyaz polyester, lam boyama işleminde sıkça kullanılan ksilen ve diğer kimyasallara maruz kaldığında direnç gösterir	–
B-483A	Polyester	Parlak	Beyaz	-40 °C	120 °C	Parlak yüzeyli, etiket toz boya kaplı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kuvvetli yapışkana sahip, termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester malzeme.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-484A	Polyester	Parlak	Beyaz	-40 °C	120 °C	Beyaz polyester termal transferle yazdırılabilen malzeme, B-483'e benzer, fakat eğri veya köşeli yüzeyler için daha ince bir yapıya sahiptir. Dokulu metallere ve düşük yüzey enerjisine sahip plastiklere yapışabilmesi için kuvvetli bir yapışkan sunar.	UL Onaylı
B-486B	Metalize Polyester	Mat	Açık Gri	-40 °C	120 °C	Termal transferle yazdırılabilir metalize polyester malzeme. Girintili çıkıntılı metallere, toz boya kaplı yüzeyler ve düşük yüzey enerjili plastiklere kuvvetli bir şekilde yapışması için tasarlanmıştır.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-488	Polyester	Mat	Beyaz	-40 °C	145 °C	Mat yüzeyli olması dışında B-423'a benzeyen ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Komponent tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için geniş kapsamlı olarak kullanılır.	–
B-489A	Polyester	Mat	Beyaz	-40 °C	120 °C	Mat yüzeyli olması dışında B-483'a benzeyen ve termal transferle yazdırılabilir beyaz polyester. Toz boyayla kaplı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kuvvetli yapışkan.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul Edilmiş
B-490	FreezerBondz™ Polyester	Mat	Beyaz	-196 °C	130 °C	Flakon Üstü dışında, sıvı azot içerisinde saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir.	–
B-492	FreezerBondz™ Polyester	Mat	Beyaz	-196 °C	110 °C	Ultra ince; dondurulmuş/donmuş (üst üste gelecek biçimde) veya oda sıcaklığında etiketleri uygulayabilir ve sıvı nitrojen ve sıcak su banyolarında kalıcılığını korur	–

Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi)		Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
				Min.	Max.		
B-498	Vinil bez	Yarı parlak	Beyaz	-40 °C	80 °C	Parlak yüzeyli beyaz vinil bez etiket malzemesi. Yapışkan ve bez desteği, yer değiştirilebilir ve temiz bir şekilde çıkarılabilir olmanın yanı sıra mükemmel bir tutma gücü sağlar.	UL Onaylı
B-499	Naylon bez	Mat	Beyaz üzerine Siyah	-40 °C	90 °C	Mat yüzeyli naylon bez malzemesi. Yapışkan; ısı, soğuk, yağ ve kir olan ortamlarda etiketlemeye olanak sağlar. Ayrıca san olarak kullanılabilir.	UL OnaylıCSA Tarafından Kabul EdilmişHalojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815) Onayları yalnızca Beyaz renk malzeme içindir
B-509	Mıknatıslı polyester	Mat	Beyaz	-18 °C	70 °C	Manyetik Arka Polyesteri, geçici, yeniden kullanılabilir ve taşınabilir işaretler için kullanılır	–
B-526	Fosforlu polyester	Parlak	Fotoluminesan Yeşil	-40 °C	60 °C	BradyGlo™ Yüksek Yoğunluklu laminat, kamu binalarının merdiven boşlukları boyunca düşük ışıklı alanlarda çıkış işaretlerinde, çıkış ve yön tabelalarında, yangın alarmlarının ve yangın söndürücülerinin tanımlanmasında, alçak konumlu çıkış yollarının işaretlenmesinde, kaçış veya tahliye rotaları için yönlendirme sistemlerinde yüksek yapışma ve parlaklık sunmak üzere tasarlanmıştır.	Germanisher LloydNew York Şehri, Bina İdaresi MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-549	Polyester	Parlak	Beyaz	-40 °C	100 °C	Kalıcı uygulama için esnek, kararlı boyuta sahip, düşük sıcaklıkta, basınca karşı hassas yapışkan bant. Yapışkan -10°F (-23°C) sıcaklığa kadar uygulanabilir.	–
B-551	Polyester	Mat	Beyaz	-40 °C	89 °C	Tehlikeli koşullarla ilgili yerinde uyarı işaretlemesinde kullanılan etiket malzemesi	Gerekli sinyal sözcüğü ve ana mesajıyla yazdırıldığında OSHA 1910.145(f) ile uyumludur.
B-565	Metalize Polyester	Mat	Gümüş	-40 °C	110 °C	Barkod, alfanümerik, grafik sembolü ve logo kullanan ve kazıma plaka benzeri kalite gerektiren tanımlama etiketleri veya anma değeri ve seri plakalar gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.	–
B-569	Polyester	Parlak	Yeşil	-40 °C	100 °C	Kağıt Hamuru ve Kağıt Sektörü gibi zorlu ortamlarda paslanmaz çelik borular üzerinde kullanım için tasarlanmıştır	–
B-581	Vinil	Parlak	Beyaz	-40 °C	82 °C	Yerlerinin sık sık değiştirilmesi gereken durumlarda yalnızca iç mekanda kullanım için	–
B-584	Reflektif etiket	Parlak	Turuncu	-40 °C	70 °C	Dış mekanlarda kullanım için uygundur. Gümüş ve sarı olarak da mevcuttur.	–
B-593	Polyester	Parlak	Beyaz	-20 °C	100 °C	EPREP (Kazıma Plaka Değiştirme etiketleri) harici butonlar, anahtarlar ve dahili bağlantı noktalarını belirlerken bağlantı panosu tanımlama için tasarlanmıştır. Siyah, yeşil, kırmızı, gümüş ve sarı olarak da mevcuttur.	UL Onaylı–
B-595	Vinil	Parlak	Beyaz	-40 °C	82 °C	En agresif yapışkanımızın kullandığı, dayanıklı, az küçülen vinil. Düzensiz, kavisli, pürüzlü ve oldukça dokulu yüzeyler (boyalı çürük briketleri, yamuk ahşaplar, dokulu plastikler, kağıt gömleklili borular, toz boya ile kaplı yüzeyler) için uygundur. Ayrıca, "zorlu düşük enerjili yüzeylere de (PVC borular, hava üfleme şekillendirilmiş ekipman muhafazaları, ABS plastikler, geri dönüştürülmüş plastikler) yapışır. Çeşitli renk seçenekleri vardır.	BS5609:1986 Bölüm 2 ve bölüm 3
B-618	Polyester	Mat	Beyaz	-70 °C	120 °C	Anma değeri plakası uygulamaları, yüksek kaliteli barkod ve grafiklerle genel amaçlı etiketleme için idealdir. Film geri dönüştürülmüş PET içerir.	UL Onaylı–
B-717	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70 °C	300 °C	Parlak yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koruyucu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL OnaylıKoruyucu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ve 10 ohm arasında) gerekliliklerini karşılarMIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
B-718	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70 °C	300 °C	Parlak yüzeyli, son derece dayanıklı yapışkanlı ve düşük profilli (1 mil kalınlık) beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koruyucu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL OnaylıKoruyucu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ve 10 ohm arasında) gerekliliklerini karşılarMIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
B-719	Polyamid	Mat	Beyaz	-70 °C	300 °C	Mat yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır. Koruyucu ESD ambalaj malzemeleri için önerilen aralıkta yüzey direnç değerleri.	UL OnaylıKoruyucu ESD ambalaj malzemeleri için ANSI/ESD S541-2008 (10 ve 10 ohm arasında) gerekliliklerini karşılarMIL-STD-202G, Yöntem 215K performans gerekliliklerini karşılar
B-724	Polyamid	Mat	Amber	-70 °C	300 °C	Mat yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı amber polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	MIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nin gerekliliklerini karşılar–






Brady Malzeme No.	Malzeme	Yüzey	Renk	Sıcaklık (°C) (30 gün test edildi)		Özellikler ve Uygulamalar	Onay/Uyumluluk
				Min.	Max.		
B-727	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70 °C	300 °C	Parlak yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	UL OnaylıMIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nin gerekliliklerini karşılarDibutiltin ve Diostiltin içermez
B-728	Polyamid	Mat	Beyaz	-70 °C	300 °C	Mat yüzeyli ve son derece dayanıklı yapışkanlı beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	UL OnaylıMIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nin gerekliliklerini karşılar
B-729	Polyamid	Mat	Beyaz	-70 °C	300 °C	Mat yüzeyli, son derece dayanıklı yapışkanlı ve düşük profilli (1 mil kalınlık) beyaz polyamid malzeme. Baskılı devre kartı ve elektronik bileşen ön işleme etiketlemede kullanılır. Aşırı yıkama protokolü ve temizleme kimyasalları ile kullanım için tasarlanmıştır.	UL OnaylıMIL -STD-202G, Duyuru 12, Yöntem 215K'nin gerekliliklerini karşılar
B-7425	Polipropilen	Mat	Beyaz üzerine Siyah	-80 °C	70 °C	Beyaz Polipropilen malzeme. Flakonlar, santrifüj tüpleri ve test tüpleri gibi laboratuvar tanımlama malzemeleri için idealdir. B-7425, dondurucu veya sıvı nitrojen uygulamaları için dondurulmadan önce uygulanmalıdır.	–
B-7563	Metalize Polyester	Saten	Gümüş	-40 °C	135 °C	Termal transferler yazdırılabilir metalize polyester, çözücü maddelere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. İsim levhası kalitesinde ve metal görünümlü yüzeyi ile seri ve derecelendirme buton rozeti uygulamaları için idealdir.	UL Onaylı
B-7569	Vinil	Parlak	Beyaz	-20 °C	75 °C	Boru İşaretleyiciler, Ok Bandı, Depo İşaretleme, Zemin İşaretleme, Uyarı Panelleri, Güvenlik İşaretleri ve Tehlikeli Madde Tanımlaması için kullanılır. Çeşitli renk seçenekleri vardır.	BS5609:1986 Bölüm 2 ve bölüm 3
B-7597	Poliyeten	Mat	Beyaz	-40 °C	100 °C	Poliyeten etiket malzemesi. Yırtılmaya dayanır ve üst tabaka da yoğun kirlere ve aşınmaya dayanır. Halojeniz malzeme. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	Halojeniz (DIN VDE 0472/bölüm 815)
B-7598	Polyester	Parlak	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Siyah, Mavi	-40 °C	100 °C	Bu etiket, aşırı koşullara maruz kalan kablolar için genel tanımlama amaçlı polyester etikettir. 10 yıla kadar dış mekanda dayanıklı. Siyah, mavi, yeşil, kırmızı, gümüş ve sarı olarak da mevcuttur.	Beyaz, Siyah veya Gümüş renkte sağlanan parçalar Halojen içermez, IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Poliyeten	Mat	Sarı	-40 °C	50 °C	Beyaz poliyeten etiket malzemesi. Rapido™ Tel İşaretleme Makaronları hızlıdır ve kolay uygulanır. Malzemenin uç noktalarını bir araya gelecek şekilde sıkmanız, telinizi deliklerin içinden sarmanız ve işaretleyiciyi serbest bırakmak için teli dışa doğru çekmeniz yeterlidir.	–
B-7641	Isı ile Daralan Poliolefin	Mat	Beyaz	-55 °C	105 °C	Isıyla 2:1 oranında daralabilen halojeniz kablo işaretleme makaronları. Kablo işaretleme makaronları, harika yangın güvenliği özellikleri ve minimum duman yayılımı sunar. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	BS-6853 (1999) Araç Kategorisi 1A; EN-45545-2, gereklilik 24, Araç Kategorisi HL3–
B-7642	Isı ile Daralan Poliolefin	Mat	Beyaz	-40 °C	120 °C	Isıyla 2:1 oranında daralabilen kablo işaretleme makaronları. Makaronlar, yüksek sıcaklığa sahiptir, yüksek alevlenme geciktirici özelliklerine sahiptir ve çok esnekler.	–
B-7643	Termoplastik Polieter Poliüretan	Mat	Beyaz, Sarı	-40 °C	90 °C	Zorlu ortamlar için termal transferli ve nokta vuruşlu yazdırılabilir tel ve kablo demeti etiketi. Düşük halojenli malzeme. Siyah, turuncu, kırmızı ve sarı olarak da mevcuttur.	–Yapışma: SAE-AS81531-1998–
B-7696	Vinil	Parlak	Beyaz, Sarı	-40 °C	70 °C	Brady DuraSleeve® yazdırılabilir kartlar, dayanıklı bir etiket oluşturur. DuraSleeve tel işaretleme sisteminin dayanıklı yapısı, temiz bir taşıyıcıya kolaylıkla yerleştirilebilen kartlar sağlar. Kartlar, sonlandırmadan önce veya sonra değiştirilebilir. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	UL94 V0
B-777	Polyamid	Parlak	Beyaz	-70 °C	300 °C	Zorlu yıkama işlemlerine yönelik B-777 Ultratemp etiketi, BSP™61 Yazdırma ve Uygulama Sistemi, ALF Etiket Besleyicisi ve diğer otomatik uygulama sistemleriyle sorunsuz çalışır. Üretimdeki yüksek ısı uygulamalarında güvenilir ve esnek yerinde izlenebilirlik çözümü sağlarlar.	Brady Serisi R6300 şeritlerle yazdırıldığında UL969 Etiketleme ve İşaretleme Standardı için UL Onaylı. Özel ayrıntılar için UL dosyaları MH25991'e bakın.
B-8423	Polyester	Saten	Beyaz	-70 °C	110 °C	Saten yüzeye sahip polyester malzeme, B-423'e ekonomik bir alternatif. Bileşen tanımlama, barkod uygulama, varlık ve envanter izleme için kullanılır. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	–
B-854	Metal dedektöründe algılanan polyester	Mat	Beyaz	-40 °C	110 °C	Zorlu yüzey yıkama ortamlarında sağlamlığını korur; metal algılanabilir. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	–
B-855	Polyester	Mat	Beyaz	-40 °C	110 °C	Zorlu yüzey yıkama ortamlarında sağlamlığını korur. Ayrıca sarı olarak kullanılabilir.	–
B-8591	Polimer	Parlak	Beyaz	-70 °C	110 °C	B-8591 sert dış mekan etiketi; pürüzsüz, sert yüzeyli/pürüzlü veya yoğun sert yüzeyli/düşük enerjili yüzeyler için uygundur.	–



POLYESTER ETİKETLER

GENEL AMAÇLI ENDÜSTRİYEL TANIMLAMA UYGULAMALARI İÇİN

- PC kartı komponent tanımlama, bölme ve raf etiketleri, barkod uygulamaları ve varlık izleme için geniş çapta kullanılır
- 3 düzeyli yapışkan dayanıklılığı



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-422: Polyester								
◆	B33-149-422	Beyaz	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-5-422	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-102-422	Beyaz	38,10	9,40	-	12,70	2500	B30-R6000
◆	B33-147-422	Beyaz	38,10	9,53	-	12,70	2500	B30-R6000
▲	B33-136-422	Beyaz	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-422	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-422	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-422	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-76-422	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
◎	B33C-312-422	Beyaz	7,92	-	25,91	-	1	B30-R6000
◎	B33C-375-422	Beyaz	9,53	-	25,91	-	1	B30-R6000
B-423: Polyester								
◆	B33-11-423	Beyaz	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30-R6000
◆	B33-38-423	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
◆	B33-340-423	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
◆	B33-149-423	Beyaz	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▬	B33-343-423	Beyaz	12,70	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
◆	B33-1-423	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-46-423	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-49-423	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-103-423	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
◆	B33-3-423	Beyaz	25,40	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
◆	B33-5-423	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
◆	B33-29-423	Beyaz	31,75	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
▲	B33-43-423	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-45-423	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-72-423	Beyaz	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
▲	B33-53-423	Beyaz	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-17-423	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-423	Beyaz	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-423	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-423	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-20-423	Beyaz	76,20	127,00	-	130,18	350	B30-R6000
▲	B33-55-423	Beyaz	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-76-423	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
▲	B33-161-423	Beyaz	101,60	101,60	-	104,78	450	B30-R6000
▲	B33-25-423	Beyaz	101,60	152,40	-	155,58	300	B30-R6000
∞	B30C-2000-423	Beyaz	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-423	Beyaz	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
◎	B30C-4000-423	Beyaz	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
B-423/B-966B: Polyester with Polyester Overlaminat								
▲	B33-22-423	Beyaz	31,75	19,05	-	28,58	2000	B30-R6000
▲	B33-23-423	Beyaz	50,80	25,40	-	34,93	800	B30-R6000
▲	B33-24-423	Beyaz	69,85	44,45	-	53,98	500	B30-R6000
B-430: Polyester								
◆	B33-5-430	Şeffaf	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-430	Şeffaf	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-430	Şeffaf	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
∞	B33C-3000-430	Şeffaf	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000

>>






Polyester etiketler (Devamı)

Genel amaçlı endüstriyel tanımlama uygulamaları için

- PC kartı komponent tanımlama, bölme ve raf etiketleri, barkod uygulamaları ve varlık izleme için geniş çapta kullanılır
- 3 düzeyli yapışkan dayanıklılığı








Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-432: Polyester								
●	B33-149-432	Şeffaf	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-432	Şeffaf	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-432	Şeffaf	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-432	Şeffaf	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
⊙	B30C-4000-432	Şeffaf	101,60	-	36,58	-	1	B30-R6000
B-483A: Polyester								
●	B33-149-483	Beyaz	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-5-483	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Beyaz	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Beyaz	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-76-483	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000
⊙	B30C-4000-483	Beyaz	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Beyaz	22,86	12,70	-	15,24	1500	B30-R6000
●	B33-5-484	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-484	Beyaz	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
▲	B33-17-484	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-18-484	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-484	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
⊙	B30C-4000-484	Beyaz	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000
B-488: Polyester								
⊙	B30C-4000-488	Beyaz	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-489A: Polyester								
●	B33-5-489	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
▲	B33-17-489	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-19-489	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-489	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
⊙	B30C-4000-489	Beyaz	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-618: Polyester								
●	B33-12-618	Beyaz	12,70	11,10	-	13,67	10000	B30-R6000
●	B33-5-618	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-618	Beyaz	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-618	Beyaz	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
●	B33-53-618	Beyaz	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
●	B33-17-618	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
●	B33-7-618	Beyaz	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
●	B33-18-618	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
●	B33-19-618	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
●	B33-55-618	Beyaz	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
●	B33-76-618	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000



>>

Polyester etiketler (Devamı)

Genel amaçlı endüstriyel tanımlama uygulamaları için







Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-8423: Polyester								
●	B33-12-8423	Beyaz	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000
●	B33-101-8423	Beyaz	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000
●	B33-G2-8423YL	Sarı	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000
●	B33-13-8423	Beyaz	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000
●	B33-104-8423	Beyaz	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000
●	B33-600-8423	Beyaz	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
B-8591: Polyester								
●	B33-37-8591-WT	Beyaz	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-SL	Gümüş	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-YL	Sarı	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R6600
●	B33-37-8591-BK	Siyah	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4400-WT
▲	B33-53-8591-WT	Beyaz	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-SL	Gümüş	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-YL	Sarı	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6600
▲	B33-53-8591-BK	Siyah	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4400-WT
▲	B33-7-8591-WT	Beyaz	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-SL	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-YL	Sarı	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6600
▲	B33-7-8591-BK	Siyah	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4400-WT
●	B33-76-8591-WT	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-SL	Gümüş	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-YL	Sarı	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R6600
●	B33-76-8591-BK	Siyah	101,60	76,20	-	79,38	400	B30-R4400-WT
∞	B33C-2000-8591-WT	Beyaz	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-SL	Gümüş	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-YL	Sarı	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-2000-8591-BK	Siyah	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-3000-8591-WT	Beyaz	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-SL	Gümüş	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-YL	Sarı	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-3000-8591-BK	Siyah	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT
∞	B33C-4000-8591-WT	Beyaz	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-SL	Gümüş	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-YL	Sarı	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6600
∞	B33C-4000-8591-BK	Siyah	101,60	-	30,48	-	1	B30-R4400-WT

Metalize polyester etiketler

Ürün etiketleme, varlık izleme ve genel endüstriyel tanımlama

- Gümüş metalik etiket çözücülere ve değişken sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
- Tabela kalitesinde metal görünümlü cilasıyla seri numarası levhaları ve derecelendirme levhaları için ideal







Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-413: Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester								
●	B33-5-413	Gümüş	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-413	Gümüş	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-413	Gümüş	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-413	Gümüş	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-413	Gümüş	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-413	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-413	Gümüş	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-413	Gümüş	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-55-413	Gümüş	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
∞	B33C-2000-413	Gümüş	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-413	Gümüş	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-4000-413	Gümüş	101,60	-	30,48	-	1	B30-R6000
B-428: Metalize Polyester								
●	B33-616-428	Açık Gri	22,86	19,05	-	22,05	3000	B30-R4300
●	B33-5-428	Açık Gri	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-37-428	Açık Gri	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30-R4300
●	B33-6-428	Açık Gri	38,10	19,05	-	22,23	3000	B30-R4300
▲	B33-53-428	Açık Gri	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-428	Açık Gri	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-428	Açık Gri	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-428	Açık Gri	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-428	Açık Gri	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-428	Açık Gri	101,60	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-161-428	Açık Gri	101,60	101,60	-	104,78	300	B30-R4300
∞	B30C-2000-428	Açık Gri	50,80	-	30,48	-	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-428	Açık Gri	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-428/B-966B: Polyester üst laminasyonlu metalize polyester								
●	B33-22-428	Açık Gri	31,75	19,05	-	28,58	1700	B30-R4300
▲	B33-23-428	Açık Gri	50,80	25,40	-	34,93	700	B30-R4300
▲	B33-24-428	Açık Gri	69,85	44,45	-	53,98	450	B30-R4300
B-434A: Metalize Polyester								
●	B33-5-434	Gümüş	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-136-434	Gümüş	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30-R6000
●	B33-37-434	Gümüş	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-434	Gümüş	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-17-434	Gümüş	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-53-434	Gümüş	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-7-434	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-434	Gümüş	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-434	Gümüş	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000
▲	B33-55-434	Gümüş	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
▲	B33-161-434	Gümüş	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B30C-2000-434	Gümüş	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-434	Gümüş	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-434	Gümüş	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000
B-435A: Metalize Polyester								
●	B33-5-435	Gümüş	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-37-435	Gümüş	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-6-435	Gümüş	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R6000
▲	B33-53-435	Gümüş	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
●	B33-17-435	Gümüş	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-435	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-18-435	Gümüş	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-19-435	Gümüş	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R6000

>>

Metalize polyester etiketler (Devamı)

Ürün etiketleme, varlık izleme ve genel endüstriyel tanımlama





Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
▲	B33-55-435	Gümüş	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R6000
◆	B33-161-435	Gümüş	101,60	101,60	-	104,78	350	B30-R6000
∞	B33C-2000-435	Gümüş	50,80	-	30,48	-	1	B30-R6000
∞	B33C-3000-435	Gümüş	76,20	-	30,48	-	1	B30-R6000
B-438: Emniyet belirteçli metalize polyester								
◆	B33-5-438	Gümüş	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
◆	B33-37-438	Gümüş	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
◆	B33-6-438	Gümüş	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30-R4300
▲	B30-17-438	Gümüş	50,80	25,40	-	28,58	1225	B30-R4300
◆	B33-53-438	Gümüş	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
◆	B33-7-438	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B30-18-438	Gümüş	76,20	25,40	-	31,75	1225	B30-R4300
▲	B30-222-438	Gümüş	76,20	50,80	-	57,15	650	B30-R4300
▲	B33-55-438	Gümüş	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-76-438	Gümüş	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R4300
∞	B30C-3000-438	Gümüş	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4300
B-480A: Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester								
⊙	B30C-4000-480	Açık Gri	101,60	-	35,05	-	1	B30-R6000
B-486B: Metalize Polyester								
▲	B33-59-486	Açık Gri	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-53-486	Açık Gri	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-486	Açık Gri	50,80	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-7-486	Açık Gri	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-19-486	Açık Gri	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-486	Açık Gri	76,20	25,40	-	28,58	1300	B30-R4300
▲	B33-161-486	Açık Gri	101,60	101,60	-	104,78	250	B30-R4300
⊙	B30C-4000-486	Açık Gri	101,60	-	35,05	-	1	B30-R4300
B-565: Metalize Polyester								
∞	B30C-1125-565-SL	Gümüş	28,58	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Gümüş	57,15	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Gümüş	101,60	-	30,48	-	1	B30-R10000
B-7563: Metalize Polyester								
◆	B33-600-7563	Gümüş	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000
◆	B30-135-7563	Gümüş	38,10	19,05	-	22,22	3154	B30-R6000
▲	B30-17-7563	Gümüş	50,80	25,40	-	28,58	1226	B30-R6000
▲	B30-7-7563	Gümüş	69,85	31,75	-	34,93	1003	B30-R6000
▲	B30-222-7563	Gümüş	76,20	50,80	-	57,15	649	B30-R6000

B-424 Kağıt etiketler

Hafif hizmetlerde genel tanımlamalar için ekonomik seçim

- Beyaz cila ve mat boya
- Barkod baskıları için mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-424: Kağıt								
▲	B33-53-424	Beyaz	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R4300
▲	B33-17-424	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-7-424	Beyaz	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30-R4300
▲	B33-20-424	Beyaz	76,20	127,00	-	130,18	250	B30-R4300
▲	B33-19-424	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300
▲	B33-18-424	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-55-424	Beyaz	101,60	50,80	-	53,98	750	B30-R4300
▲	B33-25-424	Beyaz	101,60	152,40	-	155,58	350	B30-R4300
⊙	B30C-4000-424	Beyaz	101,60	-	45,72	-	1	B30-R4300



B-425 Polipropilen etiketler

İç mekanda kullanıma yönelik genel etiketleme malzemesi

- Kimyasal maddelere ve çözücülere karşı üstün dayanıklılık ve baskı performansı
- Dış mekânlarda uzun süreli kullanım için önerilmez (dış mekânlar için 8-10 yıl dayanıklı B-595 iç/dış mekân vinilini kullanın)



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-425A: Polipropilen								
●	B33-5-425	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30-R4300
▲	B33-17-425	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-18-425	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30-R4300
▲	B33-19-425	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	500	B30-R4300





B-439 Vinil Genel Tanımlama Etiketleri

Yüksek Yapışma

- Çözücülere sınırlı düzeyde maruz kalan ortam koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- İç/dış mekân vinil filmde akrilik basınca duyarlı yapışkan vardır
- Uygun kullanım sıcaklığı -70° ile 40°C arasındadır
- Özel seçenek olarak pek çok farklı renkte temin edilebilir



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-439: Vinil								
●	B33-5-439	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
▲	B33-37-439	Beyaz	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-439	Beyaz	50,80	25,40	-	28,58	1000	B30-R6000
▲	B33-53-439	Beyaz	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30-R6000
▲	B33-18-439	Beyaz	76,20	25,40	-	28,58	1000	B30-R6000
▲	B33-19-439	Beyaz	76,20	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-55-439	Beyaz	101,60	50,80	-	53,98	700	B30-R6000
▲	B33-76-439	Beyaz	101,60	76,20	-	79,38	500	B30-R6000




B-595 Dış mekân sınıfı vinil etiketler

8-10 yıl dış mekânda kullanım için


- Yarı parlak kaplama
- İyi kimyasal, nem, UV ve hava koşullarına karşı direnç
- Son derece esnek malzeme, zorlu ve eğimli yüzey ve ekipmanlar ile uyumludur
- Etiket'in dış mekânda dayanıklılığı yerleştirilen yere göre 8-10 yıldır



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-595: Vinil								
▲	B30-242-595-BLNKWT	Beyaz	28,58	72,39	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Beyaz	57,15	97,79	-	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	San	57,15	76,20	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Beyaz	76,20	57,15	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	San	101,60	152,40	-	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Beyaz	152,40	101,60	-	158,75	175	B30-R10000



- ▶ Ürünün beklenen ortalama **dış mekân kullanım ömrü** kullanıcının arızaları tanımlamasına, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekânda 8-10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; şerit dayanıklılığı değişebilir. Uzun süre rüzgâr ve yağmura maruz kalma gibi sert koşullara karşı polyeşter laminasyon önerilir.



B-8423 Polyester etiketler

Devre kartı ve komponent tanımlama için

- SMT — Üst/Alt;Delikten Geçirme — Alt;Delikten Geçirme — Üst





Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-8423: Polyester								
●	B33-12-8423	Beyaz	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000HF
●	B33-101-8423	Beyaz	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000HF
●	B33-G2-8423YL	Sarı	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000HF
●	B33-13-8423	Beyaz	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000HF
●	B33-104-8423	Beyaz	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000HF



B-719, B-767 ve B-768 Statik koruyuculu polyamid etiketler

Baskılı devre kartı ve elektronik komponent tanımlama için

- Statik koruyuculu yapışkan ve yüzey dayanıklılık değerlerine sahip çıkarılabilir astar
- ESD'ye duyarlı malzemeler için EIA-541 Ambalajlama Malzemeleri Standartlarına uygundur
- PC kartı üretiminde karşılaşılan çeşitli işlemlere, eritkenlere ve temizleyici çözücülere karşı dayanıklıdır
- Üst veya alt taraf komponent tanımlama veya kart tanımlama üzerinde kullanım için





Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-719: Polyamid								
●	B33-70-719	Beyaz	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-38-719	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30-R6000
●	B33-340-719	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-719	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-719	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
▲	B33-46-719	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-1-719	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-719	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-51-719	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-719	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-5-719	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
▲	B33-43-719	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6000
●	B33-13-719	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
●	B33-4-719	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-767: Statik Koruyuculu Polyamid								
●	B33-70-767	Beyaz	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6300
●	B33-340-767	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-767	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-767	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-767	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-46-767	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-2-767	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-51-767	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-103-767	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-13-767	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
▲	B33-43-767	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-45-767	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-4-767	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300

>>

B-719, B-767 ve B-768 Statik koruyuculu polyamid etiketler (Devamı)

Baskılı devre kartı ve elektronik komponent tanımlama için

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-768: Statik Koruyuculu Polyamid								
●	B33-11-768	Beyaz	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30-R6300
●	B33-340-768	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-768	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-768	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-768	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-46-768	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-2-768	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-49-768	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-51-768	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-103-768	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
	B33-3-768	Beyaz	25,40	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-5-768	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	10000	B30-R6300
●	B33-13-768	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
●	B33-4-768	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300
▲	B33-45-768	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-72-768	Beyaz	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-768	Beyaz	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30-R6300






B-724, B-777 ve B-797 Standart polyamid etiketler

Devre kartı etiketleri ve yüksek sıcaklıklı genel tanımlama uygulamaları için


- Baskılı devre kartları üretiminde karşılaşılan çeşitli işlemlere, eritkenlere ve temizleyici çözücülere karşı dayanıklıdır
- Üst ve alt taraf komponent tanımlama veya kart tanımlama üzerinde kullanım için
- İhtiyaçlarınıza uygun 2 sıcaklık seviyesi



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-483A: Polyester								
▲	M7-16-483	Beyaz	25,40	9,53	-	12,70	500	M7-R6000
B-724: Polyamid								
●	B33-340-724	Amber	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R4300
▲	B33-344-724	Amber	12,70	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
●	B33-12-724	Amber	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R4300
●	B33-341-724	Amber	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R4300
▲	B33-342-724	Amber	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R4300
●	B33-1-724	Amber	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
▲	B33-46-724	Amber	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-2-724	Amber	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-51-724	Amber	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R4300
▲	B33-103-724	Amber	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R4300
●	B33-5-724	Amber	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R4300
●	B33-13-724	Amber	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R4300
●	B33-4-724	Amber	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R4300
○	B30C-4000-724	Amber	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-728: Polyamid								
●	B33-70-728	Beyaz	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-340-728	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-728	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-728	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
●	B33-1-728	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000



>>



B-724, B-777 ve B-797 Standart polyamid etiketler (Devamı)



Devre kartı etiketleri ve yüksek sıcaklıklı genel tanımlama uygulamaları için

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
●	B33-2-728	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-728	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-728	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-728	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-728	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-728	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-728	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-729: Polyamid								
●	B33-70-729	Beyaz	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6000
●	B33-340-729	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6000
●	B33-12-729	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6000
●	B33-341-729	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6000
●	B33-1-729	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-2-729	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
●	B33-5-729	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6000
●	B33-51-729	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-103-729	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-13-729	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6000
▲	B33-43-729	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6000
●	B33-4-729	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6000
B-777: Polyamid								
●	B33-340-777	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-341-777	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-1-777	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-2-777	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-51-777	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-103-777	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-13-777	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30-R6300
●	B33-43-777	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30-R6300
●	B33-4-777	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30-R6300
B-797: Polyamid								
●	B33-70-797	Beyaz	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30-R6300
●	B33-11-797	Beyaz	6,35	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
●	B33-71-797	Beyaz	8,00	8,00	-	11,43	20000	B30-R6300
●	B33-340-797	Beyaz	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30-R6300
●	B33-12-797	Beyaz	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30-R6300
●	B33-341-797	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30-R6300
●	B33-342-797	Beyaz	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30-R6300
●	B33-1-797	Beyaz	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-49-797	Beyaz	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-51-797	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
●	B33-3-797	Beyaz	25,40	9,53	-	12,07	20000	B30-R6300
●	B33-5-797	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30-R6300
▲	B33-103-797	Beyaz	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-58-797	Beyaz	25,40	9,53	-	12,07	4000	B30-R6300
▲	B33-59-797	Beyaz	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30-R6300
●	B33-13-797	Beyaz	31,75	6,35	-	9,53	5000	B30-R6300
▲	B33-43-797	Beyaz	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-44-797	Beyaz	34,93	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-45-797	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
●	B33-4-797	Beyaz	38,10	6,35	-	8,89	10000	B30-R6300
▲	B33-72-797	Beyaz	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30-R6300
▲	B33-15-797	Beyaz	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30-R6300
◎	B30C-4000-797	Beyaz	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6300

B-593 Kalın profilli etiketler – Buton stili

Kazıma etiketlerden daha ekonomik

- Kalın, kabartılı profile sahip, ultra kuvvetli yapışkanlı parlak, polyester etiket (toplam kalınlık = 0,65 mm)
- Kazınmış levhaların yerine kullanılacak yüksek performanslı ve düşük maliyetli malzeme
- Dış mekanlarda 10 yıllık dayanıklılık derecesi
- İstek üzerine etiketleme: 4 saniyeden kısa sürede etiketlerin çıktısı alınır
- 5 buton boyutu (22,50 mm ve 30,50 mm çapında delikler içeren anahtarlı ve 22,50 mm çapında delikler içeren anahtarsız takımlar dahil)




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-593: Polyester							
⬇	B30EP-167-593-BK	Siyah	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-167-593-GN	Yeşil	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-167-593-RD	Kırmızı	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-167-593-WT	Beyaz	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
⬇	B30EP-167-593-YL	San	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-BK	Siyah	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Yeşil	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Kırmızı	30,48	38,10	44,45	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-WT	Beyaz	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
▶	B30EP-167U-593-YL	San	30,48	38,10	44,45	200	B30-R6000
⬇	B30EP-168-593-BK	Siyah	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-GN	Yeşil	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-RD	Kırmızı	30,48	48,26	53,98	180	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-168-593-WT	Beyaz	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
⬇	B30EP-168-593-YL	San	30,48	48,26	53,98	180	B30-R6000
⬇	B30EP-169-593-BK	Siyah	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-GN	Yeşil	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-RD	Kırmızı	45,72	45,72	50,80	190	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-169-593-WT	Beyaz	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
⬇	B30EP-169-593-YL	San	45,72	45,72	50,80	190	B30-R6000
⬇	B30EP-170-593-BK	Siyah	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-GN	Yeşil	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-RD	Kırmızı	60,96	60,96	66,68	145	B30-R4400-WT
⬇	B30EP-170-593-WT	Beyaz	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000
⬇	B30EP-170-593-YL	San	60,96	60,96	66,68	145	B30-R6000

B-593 Kalın profilli etiketler


Kazıma etiketlerden daha ekonomik

- Kalın, kabartılı profile sahip, ultra kuvvetli yapışkanlı parlak, polyester etiket (0,65 mm)
- Pano içi kaplama levhası ve kapak önü etiketleme için ideal
- İstek üzerine etiketleme: 4 saniyeden kısa sürede etiketlerin çıktısı alınır
- Karakter başına kazıma ücretlerinden kaçınmak için metinlerin kısaltılmasına gerek yoktur
- Dış mekanlarda 10 yıllık dayanıklılık derecesi
- 6 renk, 7 dikdörtgen boyut



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-593: Polyester							
▲	B30EP-171-593-BK	Siyah	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Yeşil	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-RD	Kırmızı	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT




>>



B-593 Kalın profilli etiketler (Devamı)

Kazıma etiketlerden daha ekonomik

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
▲	B30EP-171-593-SL	Gümüş	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-WT	Beyaz	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-171-593-YL	Sarı	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-BK	Siyah	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Yeşil	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Kırmızı	44,96	15,00	21,59	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Gümüş	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-WT	Beyaz	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-172-593-YL	Sarı	44,96	15,00	21,59	450	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-BK	Siyah	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Yeşil	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Kırmızı	50,80	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Gümüş	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-WT	Beyaz	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-173-593-YL	Sarı	50,80	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-BK	Siyah	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Yeşil	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Kırmızı	101,60	25,40	28,58	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Gümüş	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-WT	Beyaz	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-174-593-YL	Sarı	101,60	25,40	28,58	300	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-BK	Siyah	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Yeşil	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Beyaz	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-175-593-YL	Sarı	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-BK	Siyah	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Yeşil	76,20	25,40	31,75	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Beyaz	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-176-593-YL	Sarı	76,20	25,40	31,75	300	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-BK	Siyah	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Yeşil	76,20	63,50	69,85	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Beyaz	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000
▲	B30EP-177-593-YL	Sarı	76,20	63,50	69,85	125	B30-R6000



Pano içi komponent etiketleri

Otomasyon & elektrik panelleri ve kapaklar için

- Farklı dayanıklı malzeme türleri için çeşitli boyutlar
- Kaplama levhası, DIN rayı, röle, PLC, anahtar, solenoid, tahrik motoru ve diğer komponentleri işaretlemek için ideal
- Önerilen tüm malzemeler esnek ve çeşitli yüzey ve komponentlere uygulanabilen kuvvetli yapışkanlara sahiptir


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-422: Polyester								
⊙	B33C-375-422	Beyaz	9,53	-	25,91 m	-	1	B30-R6000
B-483A: Polyester								
⬢	B33-149-483	Beyaz	12,70	12,70		15,24	5000	B30-R6000
⬢	B33-5-483	Beyaz	25,40	12,70		15,24	5000	B30-R6000
▲	B33-17-483	Beyaz	50,80	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-7-483	Beyaz	69,85	31,75		34,93	1000	B30-R6000
▲	B33-19-483	Beyaz	76,20	50,80		53,98	500	B30-R6000
▲	B33-18-483	Beyaz	76,20	25,40		28,58	1500	B30-R6000
▲	B33-55-483	Beyaz	101,60	50,80		53,98	750	B30-R6000

>>

Pano içi komponent etiketleri (Devamı)

Otomasyon & elektrik panelleri ve kapaklar için


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Beyaz	22,86	12,70	15,24	1500	B30-R6000	
●	B33-5-484	Beyaz	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6000	
▲	B33-136-484	Beyaz	38,10	19,05	22,23	1500	B30-R6000	
▲	B33-17-484	Beyaz	50,80	25,40	28,58	1500	B30-R6000	
▲	B33-18-484	Beyaz	76,20	25,40	28,58	1500	B30-R6000	
▲	B33-19-484	Beyaz	76,20	50,80	53,98	500	B30-R6000	
▲	B33-55-484	Beyaz	101,60	50,80	53,98	750	B30-R6000	
▲	B33-161-484	Beyaz	101,60	101,60	104,78	350	B30-R6000	
B-498: Vinil bez								
●	B33-90-498	Beyaz	6,35	36,50	39,70	2500	B30-R6200	
●	B33-87-498	Beyaz	12,70	36,50	39,70	2500	B30-R6200	
●	B33-68-498	Beyaz	12,70	19,05	21,59	5000	B30-R6200	
●	B33-1-498	Beyaz	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6200	
▲	B33-254-498	Beyaz	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6200	
●	B33-95-498	Beyaz	20,32	36,50	39,70	2300	B30-R6200	
●	B33-88-498	Beyaz	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6200	
●	B33-5-498	Beyaz	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6200	
●	B33-89-498	Beyaz	25,40	36,50	39,70	2300	B30-R6200	
●	B33-325-498	Beyaz	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6200	
●	B33-326-498	Beyaz	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6200	
●	B33-327-498	Beyaz	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6200	
●	B33-328-498	Beyaz	38,10	152,40	155,58	300	B30-R6200	
B-499: Naylon bez								
●	B33-68-499	Beyaz	12,70	19,05	21,59	1500	B30-R4300	
●	B33-165-499	Beyaz	20,32	36,50	39,70	2500	B30-R4300	
▲	B33-125-499	Beyaz	22,86	12,70	15,24	1500	B30-R4300	
●	B33-152-499	Beyaz	25,40	9,53	12,07	1500	B30-R4300	
▲	B33-136-499	Beyaz	38,10	19,05	22,23	1500	B30-R4300	
▲	B33-151-499	Beyaz	50,80	6,35	8,89	1500	B30-R4300	
/	B33-143-499	Beyaz	-	-	12,70	1500	B30-R4300	
/	B33-144-499	Beyaz	-	-	15,88	1500	B30-R4300	
/	B33-602-499	Beyaz	-	-	16,50	3000	B30-R6000	
/	B33-603-499	Beyaz	-	-	15,70	3000	B30-R6000	
/	B33-602-499YL	Sarı	-	-	16,50	3000	B30-R6000	
/	B33-603-499YL	Sarı	-	-	15,70	3000	B30-R6000	
B-593: Polyester								
▲	B30EP-171-593-WT	Beyaz	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000	
▲	B30EP-171-593-SL	Gümüş	26,92	12,45	19,05	500	B30-R6000	
▲	B30EP-171-593-BK	Siyah	26,92	12,45	19,05	500	B30-R4400-WT	
B-595: Vinil								
∞	B30C-500-595-WT	Beyaz	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Sarı	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000

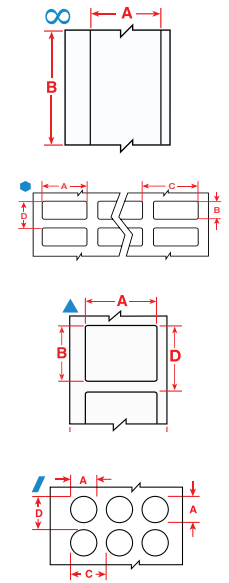


B-498 Yapışkanlı bağlantı kutusu işaretleyicileri


Sıkıca yapışır, temiz bir şekilde çıkarılıp yeniden uygulanabilir

- Bağlantı kutuları ve bağlantı panolarında düzenleme için özel olarak tasarlanmış, dar genişlikli sürekli etiket
- Benzersiz yapışkanlı bez yapısı sayesinde mükemmel biçimde yapıştırılır, temiz bir şekilde çıkarılıp yeniden uygulanabilir



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-498: Vinyl Cloth							
⊙	B33C-312-498	Beyaz	7,92	25,91 m	-	1	B30-R6200
⊙	B33C-375-498	Beyaz	9,53	25,91 m	-	1	B30-R6200






Kendinden laminasyonlu tel ve kablo işaretleyicileri

Brady'nin en popüler tel işaretleyicisi

- Metni korumak için işaretleyicinin etrafını saran şeffaf bir "uzantısı bulunan, beyaz yazdırılabilir bir alana sahiptir
- Aşınmaya, kullanıma, çözücü maddelere, suya, yağa ve kire karşı üstün bir direnç gösterir
- B-427, çok kavisli yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kalıcı akrilik yapışkan kullanır
- B-417, küçük çaplı teller için ideal olan ekstra güçlü kalıcı yapışkanlı akrilik yapışkan sunar

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-417: Kendinden Laminasyonlu Vinil								
◆	B33-80-417	Beyaz, Şeffaf	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
◆	B33-114-417	Beyaz, Şeffaf	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
◆	B33-8-417	Beyaz, Şeffaf	12,70	36,50	12,70	41,28	5000	B30-R4300
◆	B33-56-417	Beyaz, Şeffaf	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
◆	B33-73-417	Beyaz, Şeffaf	19,05	44,45	12,70	47,63	3500	B30-R4300
◆	B33-116-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
◆	B33-117-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
◆	B33-9-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	36,50	12,70	41,28	2500	B30-R4300
◆	B33-75-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	57,15	19,05	60,33	1400	B30-R4300
◆	B33-10-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
◆	B33-81-417	Beyaz, Şeffaf	25,40	152,40	38,10	157,15	500	B30-R4300
▷	B33-119-417	Beyaz, Şeffaf	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	B30-R4300
▷	B33-27-417	Beyaz, Şeffaf	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
▷	B33-26-417	Beyaz, Şeffaf	63,50	57,15	19,05	61,93	500	B30-R4300
B-427: Kendinden Laminasyonlu Vinil								
▷	B33-8-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	36,50	12,70	41,30	5000	B30-R4300
▷	B33-80-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30-R4300
▷	B33-113-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
◆	B33-114-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	31,75	12,70	34,93	4000	B30-R4300
▷	B33-73-427	Beyaz, Şeffaf	19,05	44,45	12,70	47,60	3500	B30-R4300
▷	B33-56-427	Beyaz, Şeffaf	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30-R4300
▷	B33-74-427	Beyaz, Şeffaf	20,32	36,50	12,70	41,30	4000	B30-R4300
▷	B33-115-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	19,05	9,53	21,59	2500	B30-R4300
▷	B33-131-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	66,68	25,40	28,58	1500	B30-R4300
▷	B33-9-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	36,50	12,70	41,30	2500	B30-R4300
▷	B33-81-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	152,40	38,10	157,10	500	B30-R4300
▷	B33-75-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	57,15	19,05	60,30	1400	B30-R4300
▷	B33-10-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30-R4300
▷	B33-116-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30-R4300
▷	B33-117-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	31,75	12,70	34,93	2000	B30-R4300
▷	B33-211-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	25,40	9,65	32,13	3000	B30-R4300
▷	B33-311-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	31,75	12,70	37,72	3000	B30-R4300
▷	B33-511-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	63,50	19,05	70,64	1500	B30-R4300
▲	B33-135-427AW	Beyaz	38,10	19,05	19,05	22,23	1500	B30-R4300
▷	B33-272-427	Beyaz, Şeffaf	38,10	57,15	19,05	63,50	700	B30-R4300
▷	B33-119-427	Beyaz, Şeffaf	38,10	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
▷	B33-118-427	Beyaz, Şeffaf	38,10	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
▷	B33-517-427	Beyaz, Şeffaf	38,10	63,50	19,05	69,85	1000	B30-R4300
▷	B33-273-427	Beyaz, Şeffaf	44,45	57,15	19,05	63,50	500	B30-R4300
▷	B33-121-427	Beyaz, Şeffaf	44,45	38,10	12,70	44,45	1000	B30-R4300
▷	B33-120-427	Beyaz, Şeffaf	44,45	25,40	9,53	28,58	1250	B30-R4300
▲	B33-137-427AW	Beyaz	50,80	25,40	25,40	28,58	1500	B30-R4300
▷	B33-82-427	Beyaz, Şeffaf	50,80	152,40	38,10	157,15	200	B30-R4300
▷	B33-27-427	Beyaz, Şeffaf	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30-R4300
▲	B33-640-427AW	Beyaz	55,88	38,10	-	45,08	1500	B30-R4300
▷	B33-26-427	Beyaz, Şeffaf	63,50	57,15	19,05	61,90	500	B30-R4300
▲	B33-648-427AW	Beyaz	66,68	25,40	-	32,38	1500	B30-R4300




B-427 kendinden laminasyonlu döner etiketler

Döner Etiket: Kabloları daha hızlı tanımlayın

- Yeni B-427 kendinden laminasyonlu Döner Etiket sürümü, üzerindeki baskının her açıdan okunabilir olması sayesinde kablo tanımlama hızını artırabilir
- Yapışkanlı olmayan baskı bölgesi ve yarı saydam, kablunun çevresine sarılmış kendinden yapışkanlı laminasyon sayesinde etiket kablo çevresinde döndürülebilir



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-427: Kendinden Laminasyonlu Vinil								
	B33R0-292-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	44,45	17,78	65,41	1500	R4300
	B33R0-293-427	Beyaz, Şeffaf	12,70	69,85	27,94	100,97	900	R4300
	B33R0-294-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	44,45	17,78	65,41	1000	R4300
	B33R0-295-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	69,85	27,94	100,97	700	R4300
	B33R0-296-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	79,38	31,75	114,30	600	R4300
	B33R0-297-427	Beyaz, Şeffaf	25,40	30,48	12,70	46,36	600	R4300
	B33R0-299-427	Beyaz, Şeffaf	50,80	79,38	31,75	114,30	250	R4300




B-483 QuickFlag Konik Tel ve Kablo Bayrağı Etiketleri

Tek taraflı etiketler

- Açıkta kalan kenarların önlenmesi ve bayrak etiket uygulamasını çok daha hızlı hale getirmek için konik tasarım içeren B-483 QuickFlag™ etiket malzemesiyle telleri ve kabloları kısa sürede işaretleyin.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Ambalaj
B-483A: Polyester							
	B33-360-483	Beyaz, Şeffaf	25,40	50,80	25,40	25,40	1500
	B33-361-483	Beyaz, Şeffaf	48,26	50,80	25,40	48,26	1500




B-498 Yeniden yerleştirilebilir bez vinil tel ve kablo işaretleyicileri

Sıkıca yapışır, temiz bir şekilde çıkarılıp yeniden uygulanabilir

- Telleri, kabloları ve pano içi komponentleri işaretlemek için bez vinil etiket
- Benzersiz yapışkanlı bez yapısı sayesinde mükemmel biçimde yapıştırılır, temiz bir şekilde çıkarılıp yeniden uygulanabilir
- Bağlantıyı sonlandırmadan önce kısaltmanız gereken bir telin her iki ucunu işaretlemek için ideal seçim




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-498: Vinil bez							
	B33-1-498	Beyaz	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R6200
	B33-254-498	Beyaz	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6200
	B33-325-498	Beyaz	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6200
	B33-326-498	Beyaz	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6200
	B33-327-498	Beyaz	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6200
	B33-5-498	Beyaz	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6200
	B33-68-498	Beyaz	12,70	19,05	21,59	5000	B30-R6200
	B33-87-498	Beyaz	12,70	36,50	39,70	2500	B30-R6200
	B33-88-498	Beyaz	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6200
	B33-89-498	Beyaz	25,40	36,50	39,70	2300	B30-R6200
	B33-90-498	Beyaz	6,35	36,50	39,70	2500	B30-R6200
	B33-91-498	Beyaz	19,05	23,80	27,00	2500	B30-R6200
	B33-95-498	Beyaz	20,32	36,50	39,70	2300	B30-R6200





B-499 Tel ve kablo işaretleyicileri

Bu naylon bez malzeme, üstün yapışma gücüyle tüm yüzeyler için esnek bir çözümdür




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-499: Naylon bez							
▲	B33-125-499	Beyaz	22,86	12,70	15,24	1500	B30-R4300
●	B33-1-499	Beyaz	19,05	6,35	8,89	10000	B30-R6000
▲	B33-151-499	Beyaz	50,80	6,35	8,89	1500	B30-R4300
●	B33-152-499	Beyaz	25,40	9,53	12,07	1500	B30-R4300
▲	B33-254-499	Beyaz	19,05	19,05	21,59	1000	B30-R6000
●	B33-325-499	Beyaz	25,40	63,50	66,68	700	B30-R6000
●	B33-326-499	Beyaz	25,40	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-327-499	Beyaz	38,10	101,60	104,78	450	B30-R6000
●	B33-328-499	Beyaz	38,10	152,40	155,58	300	B30-R6000
●	B33-5-499	Beyaz	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R6000
●	B33-611-499	Beyaz	12,70	25,40	28,40	3000	B30-R6000
▲	B33-620-499	Beyaz	12,70	25,40	28,40	1000	B30-R6000
●	B33-621-499	Beyaz	25,40	36,50	39,50	3000	B30-R6000
●	B33-625-499	Beyaz	25,40	66,68	69,68	1500	B30-R6000
▲	B33-659-499	Beyaz	25,40	12,45	15,40	1000	B30-R6000
●	B33-87-499	Beyaz	12,70	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-88-499	Beyaz	25,40	19,05	22,23	2500	B30-R6000
●	B33-89-499	Beyaz	25,40	36,50	39,67	2300	B30-R6000
●	B33-90-499	Beyaz	6,35	36,50	39,67	2500	B30-R6000
●	B33-91-499	Beyaz	19,05	23,80	26,97	2500	B30-R6000



B-472 Polyamid yüksek sıcaklık yapışkan tel ve kablo etiketleri

Yüksek sıcaklık ve kendi kendine sönmeye özelliklerinin gerekli olduğu tel ve kablo işaretleme için üstü kaplı Polyamid etiket

- Su, yağ ve diğer sıvılara karşı mükemmel dirence sahip ağır şartlara uygun performans




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-472: Polyamid							
●	B33-11-472	Beyaz	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
●	B33-1-472	Beyaz	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-2-472	Beyaz	22,86	6,35	8,89	5000	B30-R4300
●	B33-29-472	Beyaz	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
●	B33-5-472	Beyaz	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
●	B33-5-472YL	Sarı	25,40	12,70	15,24	5000	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472	Beyaz	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472YL	Sarı	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472	Beyaz	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472YL	Sarı	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472	Beyaz	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472YL	Sarı	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472	Beyaz	76,20	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472YL	Sarı	76,20	–	–	1	B30-R4300

B-425 Fiber optik etiketler

Fiber optik kabloları işaretlemek için ideal

- Etiketleri tellere dokunmadan tutmanızı ve görmenizi sağlar.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-425A: Polipropilen							
L	B33FP-01-425	Beyaz	30,00	10,00	26,03	1000	B30-R4300
T	B33FT-01-425	Beyaz	30,00	10,00	46,03	1000	B30-R4300

B-437 Tedlar yapışkan tel ve kablo etiketleri

Yüksek sıcaklık ve kendi kendine sönmeye özelliklerinin gerekli olduğu tel ve kablo işaretleme için üstü kaplı polivinilflorid etiket


- Su, yağ ve diğer sıvılara karşı mükemmel dirence sahip ağır şartlara uygun performans
- MIL—M-87958 Standardını Karşılar



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-437: Polivinilflorür							
⊙	B30C-4000-437	Beyaz	101,60	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33-11-437	Beyaz	6,35	6,35	9,53	15000	B30-R4300
⊙	B33-1-437	Beyaz	19,05	6,35	8,89	5000	B30-R4300
⊙	B33-29-437	Beyaz	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
⊙	B33-29-437YL	San	31,75	9,53	12,07	5000	B30-R4300
⊙	B33-5-437	Beyaz	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
⊙	B33-5-437YL	San	25,40	12,70	15,19	5000	B30-R4300
⊙	B33C-1000-437	Beyaz	25,40	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-437YL	San	25,40	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-437	Beyaz	38,10	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-437	Beyaz	50,80	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-437YL	San	50,80	—	—	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-437	Beyaz	76,20	—	—	1	B30-R4300

B-7599 Polietilen yapışkansız etiket

Rapido tel işaretleme makaronları



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7599: Polyethylene							
⊙	B33R-01-7599-YL	San	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
⊙	B33R-02-7599-YL	San	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
⊙	B33R-03-7599-YL	San	25,00	5,70	8,89	2500	B30-R4300, B30-R6200

B-7597 Yarılmaya karşı dayanıklı yapışkansız etiketler

Bu etiket, çok iletkenli kablolar, envanter ve ekipmanlar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7597: Polyethylene							
▲	B33-7597W-2050	Beyaz	50,80	12,70	16,72	2000	B30-R4300



B-7598 Polyester kablo etiketi

Dayanıklı dış ortam kablo tanımlaması




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7598: Polyester							
	B33-60x10-7598-BK	Siyah	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7598-BL	Mavi	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-GN	Yeşil	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-RD	Kırmızı	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-SV	Gümüş	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-WT	Beyaz	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-YL	Sarı	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-BK	Siyah	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7598-BL	Mavi	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-GN	Yeşil	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-RD	Kırmızı	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-SV	Gümüş	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-WT	Beyaz	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-YL	Sarı	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-BK	Siyah	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7598-BL	Mavi	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-GN	Yeşil	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-RD	Kırmızı	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-SV	Gümüş	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-WT	Beyaz	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-YL	Sarı	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-BK	Siyah	75,00	25,00	30,16	500	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7598-BL	Mavi	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-GN	Yeşil	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-RD	Kırmızı	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-SV	Gümüş	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-WT	Beyaz	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-YL	Sarı	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF



B-7643 Halojen içermeyen kablo etiketi

İstedığınız yerden kolayca yapışkansız kablo etiketleri yazdırın




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7643: Termoplastik Polieter Poliüretan							
	B33-60x10-7643-BK	Siyah	60,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7643-BL	Mavi	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-GN	Yeşil	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-OR	Turuncu	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-RD	Kırmızı	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-YL	Sarı	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-BK	Siyah	75,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7643-BL	Mavi	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-GN	Yeşil	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-OR	Turuncu	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-RD	Kırmızı	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-WT	Beyaz	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-YL	Sarı	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF

>>

B-7643 Halojen içermeyen kablo etiketi (Devamı)

İstediğiniz yerden kolayca yapışkansız kablo etiketleri yazdırın


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
	B33-75x15-7643-BK	Siyah	75,00	15,00	20,02	500	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7643-BL	Mavi	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-GN	Yeşil	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-OR	Turuncu	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-RD	Kırmızı	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-WT	Beyaz	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-YL	Sarı	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-BK	Siyah	75,00	25,00	30,16	250	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7643-BL	Mavi	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-GN	Yeşil	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-OR	Turuncu	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-RD	Kırmızı	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-WT	Beyaz	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-YL	Sarı	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



B-348 Toplu taşıma yapışkansız kablo etiketi

Tamamen uyumlu toplu taşıma yapışkansız etiketi

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-348: Polyolefin							
	B33-6010-348-WT	Beyaz	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-6010-348-YL	Sarı	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-WT	Beyaz	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-YL	Sarı	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7515-348-WT	Beyaz	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7515-348-YL	Sarı	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7525-348-WT	Beyaz	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-7525-348-YL	Sarı	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



Tel işaretleyici nasıl seçilmeli?

Telleri işaretleme işlemine başladığınızda kendinize sormanız gereken dört ana soru vardır. Bu sorular, ihtiyaçlarınız için en uygun tel işaretleyicisini seçmenize yardım eder.

1. Teli ucundan sonra işaretliyor musunuz?

Makaron işaretleyiciler yalnızca uçtan önce kullanılabilir, çünkü telin açık ucuna gelmelidir. Bu yapışkan olmayan işaretleyiciler, ısıyla büzülmeden önce hareket ettirilebildiklerinden esneklik sunar. Büzüldüğünde, bu işaretleyiciler kalıcı tanımlama için tellerin etrafına sıkıca sarılabilir ve bu sayede zorlu ortamlara dayanır.

2. Hangi boyutta tel işaretliyorsunuz?

Telin çapı, makaron boyutunu veya kullanılacak etiketin yüksekliğini belirler.

3. Kendi işaretleyicilerinizi mi yazdıracaksınız veya hazır baskılı olanları mı satın alacaksınız?

Hazır baskılı işaretleyiciler çok geniş bir stok gösterge ile temin edilir, özel göstergeler ise büyük işlerde kullanılabilir. Bu işaretleyiciler, kullanım ve taşıma kolaylığı açısından farklı ambalaj ve biçimlerde gelir. Her türlü uygulama için idealdir. Yazdırılabilir işaretleyiciler, gerektiğinde değişken göstergeler ile yazdırılacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla ilgili çeşitli yöntemler şöyle sıralanabilir: taşınabilir tel işaretleme yazıcıları veya termal transfer, nokta vuruşlu veya lazer yazıcılar ile bağlantılı bilgisayar yazılımı. Her uygulama için çok geniş bir boyut yelpazesi temin edilebilir. Bu yazdırılabilir işaretleyiciler, talep üzerine göstergelerin yazdırılmasında esneklik sunar. Ayrıca, uzun göstergelerin gerekli olduğu uygulamalar için de idealdir.


4. Hangi tür ortamlarda bu tel işaretleyiciler yerleştirilecektir?

Uygulamanız için uzun ömürlü olacak bir tel işaretleyici malzemesi seçmek çok önemlidir. Pek çok şirket, doğru malzemeyi seçmemeleri nedeniyle işaretleme işlemi tekrar yapmak zorunda kalıyor. Tel işaretleyicinizi seçmeden önce kendinize şu soruları sorun.

İşaretleyici boyutu nasıl seçilmeli?

Brady, tel işaretleme ihtiyaçlarınız için farklı işaretleyici boyutları sunar. Tanımladığınız tel veya kablo için önerilen minimum düzleştirilmiş makaron yüksekliğini seçerken size yardımcı olması amacıyla lütfen aşağıda listelenen çizelgeye bakın.

Sipariş Referansı	Yükseklik B (mm)	Maks. Tel/Kablo Çapı (mm)	Min. Tel Çapı (mm)
B-342 Isı ile daralan polyolefin makaron			
094	4,62	2,03	0,58
125	5,97	2,79	1,17
187	8,51	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,38	8,13	3,18
500	21,62	11,43	4,75
750	31,75	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
B-345 Isı ile daralan yüksek ısı poliviniliden florür makaron			
094	4,62	2,03	0,80
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,75
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	11,40
1500	61,80	36,83	19,05
B-7641 Isı ile daralan polyolefin makaron			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40
B-7642 Isı ile daralan polyolefin makaron			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40

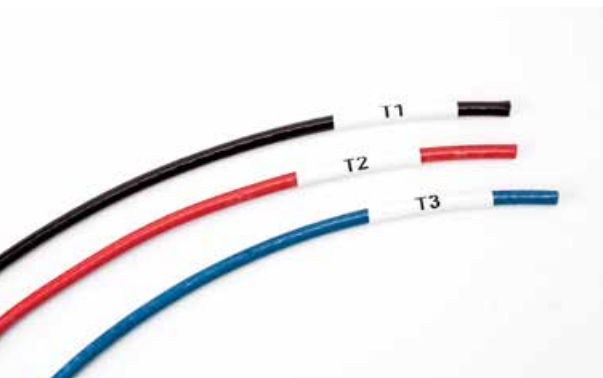


B-345 PermaSleeve HT yüksek sıcaklık PVDF tel işaretleme makaronları

Yüksek sıcaklık, düşük gaz çıkışı. 2:1 Daralma Oranı

- 2:1 daralma oranına sahip tel işaretleme makaronu, özel olarak yüksek sıcaklıklı ve düşük vakum gaz çıkışlı uygulamalar için tasarlanmıştır
- İşinlanmış, yüksek sıcaklıklı, ısıyla daralan Poliviniliden Florür (PVDF) borulardan yapılmıştır
- Solmaya karşı dirençli ve alev geciktiricili



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-345: ısı ile daralan yüksek ısı poliviniliden florür makaron							
V	B33D-125-2-345	Beyaz	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R6000HF
V	B33D-187-2-345	Beyaz	50,80	8,51	15,88	750	B30-R6000HF
V	B33D-250-2-345	Beyaz	50,80	11,15	19,05	500	B30-R6000HF
V	B33D-375-2-345	Beyaz	50,80	16,38	25,40	500	B30-R6000HF
V	B33D-500-2-345	Beyaz	50,80	21,62	31,75	350	B30-R6000HF
V	B33D-750-2-345	Beyaz	50,80	31,75	41,28	250	B30-R6000HF
V	B33D-94-2-345	Beyaz	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R6000HF



▶ PermaSleeve sipariş referansınız nasıl okunmalı?

Örnek sipariş referansı:

B33D - 187 - 2 - BK - 4

Ürün Çap Genişlik Renk Parça

İsteğe bağlı

Ürün türü
B33 = Tek Taraflı Baskı
B33D = Çift Taraflı Baskı

Makaron genişliği
2 = 50,80 mm

Makaron çapı
094 = 3/32" boyutu 0,58 mm-2,03 mm tel çapına uyar
125 = 1/8" boyutu 1,17 mm-2,79 mm tel çapına uyar
187 = 3/16" boyutu 1,57 mm-3,81 mm tel çapına uyar
250 = 1/4" boyutu 2,39 mm-5,46 mm tel çapına uyar
375 = 3/8" boyutu 3,18 mm-8,13 mm tel çapına uyar
500 = 1/2" boyutu 4,75 mm-11,43 mm tel çapına uyar
750 = 3/4" boyutu 6,35 mm-17,78 mm tel çapına uyar
1000 = 1" boyutu 9,53 mm-24,13 mm tel çapına uyar
1500 = 1 1/2" boyutu 12,7 mm-36,83 mm tel çapına uyar

Makaron rengi		
BK = Siyah	WT = Beyaz	YL = Sarı

İsteğe bağlı: Makaron başına parça


Makaron başına 1 işaretleyici standart olsa da, makaron çok sayıda parçaya bölünebilir. Örnek: B33-1500-2-342-2 Burada "2" sayısı bu 50,80 mm makaronun iki adet 25,40 mm parçaya bölündüğü anlamına gelir



B-342 PermaSleeve PS Poliolefin Tel İşaretleme Makaronları

Standart askeri/endüstriyel sınıf. 3:1 Daralma oranı

- Tellerin çevresine sıkıca sarılabilen ve ısıyla 3:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu
- Tanımlama veya tel koruma amaçlı kullanılabilir
- Solmaya karşı dirençli ve alev geciktiricili




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-342: Heat-shrink Polyolefin							
V	B33-1000-2-342	Beyaz	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Sarı	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Beyaz	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342-2	Beyaz	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Sarı	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL-2	Sarı	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Beyaz	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342BK	Siyah	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33-1500-2-342YL	Sarı	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL-2	Sarı	25,40	61,80	76,20	300	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Beyaz	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Beyaz	25,40	8,51	15,88	1500	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Sarı	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Beyaz	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Beyaz	25,40	11,15	19,05	1000	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Sarı	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Beyaz	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Beyaz	25,40	16,38	25,40	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Sarı	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Beyaz	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342-2	Beyaz	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Sarı	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL-2	Sarı	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Beyaz	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Sarı	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-94-2-342	Beyaz	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342-2	Beyaz	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Sarı	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL-2	Sarı	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Siyah	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-342YL	Sarı	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-125-2-342	Beyaz	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Siyah	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-342YL	Sarı	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342	Beyaz	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Siyah	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-342YL	Sarı	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-187-2-342	Beyaz	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Siyah	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-342YL	Sarı	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-250-2-342	Beyaz	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Sarı	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342	Beyaz	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Sarı	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-500-2-342	Beyaz	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Sarı	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-750-2-342	Beyaz	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300

>>

B-342 PermaSleeve PS Poliolefin Tel İşaretleme Makaronları (Devamı)

Standart askeri/endüstriyel sınıf. 3:1 Daralma oranı


Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
V	B33D-750-2-342BK	Siyah	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-342YL	Sarı	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-94-2-342	Beyaz	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Siyah	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-94-2-342YL	Sarı	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300



B-7641 PermaSleeve düşük dumanlı halojensiz tel işaretleme makaronları

Isıyla daralan kalıcı tel tanımlama

- Tel tanımlama ve yalıtım amacıyla tasarlanmış 2:1 çift taraflı yazdırılabilir ısıyla daralan Polyolefin tel işaretleyici makaron
- Halojen katkısı içermez ve minimum duman emisyonu ile birlikte mükemmel yangın geciktirici özellikleri sunar



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7641: Heat-shrink Polyolefin							
V	B33D-1000-2-7641Y	Sarı	50,80	42,16	50,80	150	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641	Beyaz	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641Y	Sarı	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641	Beyaz	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641Y	Sarı	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641	Beyaz	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641Y	Sarı	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641	Beyaz	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641Y	Sarı	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641	Beyaz	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641Y	Sarı	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641	Beyaz	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641Y	Sarı	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-750-2-7641Y	Sarı	50,80	31,75	41,28	150	B30-R6600
V	B33D-94-2-7641	Beyaz	50,80	4,62	12,70	500	B30-R6600

► i5300 yazıcı ve Brady Workstation kullanılarak atık makaron olmaksızın 2 geçişli çift taraflı makaron yazdırma

- Brady Workstation'da çift taraflı makaron modülü kullanın
- Her bir taraf için metin içeriğini, boyutunu ve hatta dönüşünü değiştirin!
- Bradyeurope.com'daki demoyu izleyin






B-7642 PermaSleeve HX Poliolefin Tel İşaretleme Makaronları

Askeri/Endüstriyel sınıf. 2:1 Daralma oranı

- Tellerin çevresine sıkıca sarılabilen ve ısıyla 2:1 oranında daralabilen tel işaretleme makaronu
- Alev geciktiricili ve yüksek sıcaklık derecelidir; ancak sıcaklık derecesi B-345 "HT Makaron-lardan daha düşüktür



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7642: Heat-shrink Polyolefin							
V	B33-1000-2-7642	Beyaz	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Beyaz	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Beyaz	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Beyaz	50,80	8,51	15,88	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Beyaz	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33-94-2-7642	Beyaz	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Beyaz	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Beyaz	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Beyaz	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33D-250-2-7642	Beyaz	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33D-375-2-7642	Beyaz	50,80	16,38	25,40	250	B30-R4300
V	B33D-500-2-7642	Beyaz	50,80	21,62	31,75	225	B30-R4300
V	B33D-750-2-7642	Beyaz	50,80	31,75	41,28	150	B30-R4300
V	B33D-94-2-7642	Beyaz	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300


Elde Taşınabilen QuickSleeve Makaron Aplikatörü

Elde Taşınabilen QuickSleeve Makaron Aplikatörü, seçme, geçirme ve uygulama şeklinde üç basit adımda makaronları kablolarla hızlıca uygulamanıza yardımcı olması için tasarlanmış çok amaçlı sezgisel bir araçtır. Bu araca şunlar dahildir:

- "Farklı manşon boyutları için dört farklı özel olarak tasarlanmış eğri tüp 2,39 mm, 3,18 mm, 4,75 mm ve 6,35 mm
- Loş ortamlarda kullanım için yerleşik LED fener
- Bağlantı kutusu boyutunda tornavida



Seçme



Geçirme



Uygulama



B-7697 Sert DuraSleeve kablo işaretleme kartları

Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7697: Polyester							
=	B33-10x4.4-7697-WT	Beyaz	10,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-12x4.4-7697-WT	Beyaz	12,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-16x4.4-7697-WT	Beyaz	16,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-23x4.4-7697-WT	Beyaz	23,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-30x4.4-7697-WT	Beyaz	30,63	4,40	11,46	2500	R4300 R6200



DuraSleeve etiket taşıyıcılar, saydam PVC halinde üretilir. Taşıyıcı, özel şekli sayesinde çeşitli çaptaki kablolarla uyandırılabilir. Dış çapı 1,30 mm ile 15 mm arasında olan kablolarla yönelik çeşitli boyutlarda taşıyıcılar mevcuttur.

- Sıcaklık aralığı: -40°C ile 60°C arası
- Malzeme: PVC



Uygulamanıza en uygun taşıyıcıyı seçmek için lütfen yerel Brady temsilcinizle görüşün.

Hazır baskılı Ön kesimli boş işaret başlıkları

Çok kısa bir sürede Ark Flaş ve güvenli uyarıları etiketleri hazırlamak için

- Yazıcının, tek bir baskı geçişiyle hızla çok renkli işaretler üretmesini sağlar
- B-595 İç/Dış Mekan sınıfı malzeme pürüzlü, düzensiz ve “yapışkanların zor uygulandığı” yüzeyler için uygundur
- B-483, toz boyayla kaplı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış kuvvetli yapışkan kullanır

Diyagram	Sipariş Referansı		Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-483A: Polyester							
⊗	B33-184-483-ANSIWA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-184-483-ANSIDA		76,20	76,20	82,55	500	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIDA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
⊗	B33-161-483-ANSIWA		101,60	101,60	107,95	370	B30-R6000
B-595: Vinil							
▲	B30-242-595-BLNKWT		28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,15	97,79	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,15	76,20	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,60	152,40	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIDA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000






B-551 Yapışkansız hazır baskılı ve ön kesimli güvenlik yapışkansız etiketleri

Zamandan kazanmanız için hazır baskılı ve ön kesimli

- Yapışkansız yarı sert polyester karton
- Yivli köşelere sahip yapışkansız etiketlerde hazır delikler bulunur
- Yapışkansız etiketlerin arası perforelidir
- Deliğin çevresindeki halkalar ekstra dayanıklılık sağlar. Sipariş referansı: 020596




Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-551: Polyester						
☒	B30-255-551-ANSIDA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100 B30-R10000
☒	B30-255-551-OSHADA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100 B30-R10000
☒	B30-255-551-ANSICA	▲ CAUTION	82,55	146,05	158,75	100 B30-R10000



B-595 Yüksek performanslı iç/dış mekan vinili

Genel tesis ve güvenlik tanımlamaları için bugüne kadar üretilen en iyi endüstriyel vinil

- En kuvvetli yapıştırıcımızın kullanıldığı, sağlam, düşük daralma oranına sahip vinil
- Düzensiz, kavisli, pürüzlü ve yoğun dokulu yüzeyler (boyalı cüruf briketleri, girintili ahşaplar, dokulu plastikler, kağıt gömleklili borular, toz boya ile kaplı yüzeyler) için uygundur
- Ayrıca, "zorlu düşük enerjili yüzeylere de (PVC borular, hava üfleme şekillendirilmiş ekipman muhafazaları, ABS plastikler, geri dönüştürülmüş plastikler) yapışır



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-595: Vinil						
∞	B30C-500-595-GD	Altın	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-WT	Beyaz	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Gri	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Kahverengi	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-RD	Kırmızı	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BL	Mavi	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Mor	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Sarı	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BK	Siyah	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Şeffaf	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-OR	Turuncu	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Yeşil	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GD	Altın	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Beyaz	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Gri	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BR	Kahverengi	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Kırmızı	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OC	Koyu Sarı	28,58	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-1125-595-BL	Mavi	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Mor	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-YL	Sarı	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BK	Siyah	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-CL	Şeffaf	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Turuncu	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GN	Yeşil	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GD	Altın	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Beyaz	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Gri	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BR	Kahverengi	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Kırmızı	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-OC	Koyu Sarı	57,15	30,48	1	B30-R60000C


>>

B-595 Yüksek performanslı iç/dış mekan vinili (Devamı)

Genel tesis ve güvenlik tanımlamaları için bugüne kadar üretilen en iyi endüstriyel vinil



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
∞	B30C-2250-595-BL	Mavi	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Mor	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-YL	Sarı	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BK	Siyah	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-CL	Şeffaf	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Turuncu	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GN	Yeşil	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-595-WT	Beyaz	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Sarı	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Altın	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Beyaz	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Gri	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BR	Kahverengi	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Kırmızı	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-OC	Koyu Sarı	101,60	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-BL	Mavi	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Mor	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-YL	Sarı	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BK	Siyah	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-CL	Şeffaf	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Turuncu	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GN	Yeşil	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT




B-569 Yüksek performanslı polyester

Paslanmaz çelik ve pürüzsüz yüzeyleri etiketlemek için

- Paslanmaz çelik boruları ve yüzeyleri etiketlemek için düşük halojenür içerik
- Çok pürüzsüz yüzeylerde en iyi uygulama sonucunu verir ve esnemeyen paneller üzerine montaj için idealdir




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-569: Polyester						
∞	B30C-500-569-LB	Açık Mavi	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-WT	Beyaz	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Gök Mavisi	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Gri	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Kahverengi	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-RD	Kırmızı	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-OC	Koyu Sarı	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Mavi	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Mor	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Pembe	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Sarı	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Siyah	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Şeffaf	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Ten Rengi	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Turuncu	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Yeşil	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-LB	Açık Mavi	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Beyaz	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Gök Mavisi	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Gri	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BR	Kahverengi	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Kırmızı	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-OC	Koyu Sarı	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BL	Mavi	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Mor	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PK	Pembe	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Sarı	28,58	30,48	1	B30-R10000



>>

B-569 Yüksek performanslı polyester (Devamı)

Paslanmaz çelik ve pürüzsüz yüzeyleri etiketlemek için




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
∞	B30C-1125-569-BK	Siyah	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-CL	Şeffaf	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Ten Rengi	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Turuncu	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GN	Yeşil	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-LB	Açık Mavi	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Beyaz	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Gök Mavisi	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Gri	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BR	Kahverengi	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Kırmızı	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-OC	Koyu Sarı	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BL	Mavi	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Mor	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PK	Pembe	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Sarı	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BK	Siyah	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-CL	Şeffaf	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Ten Rengi	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Turuncu	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GN	Yeşil	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-569-WT	Beyaz	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Açık Mavi	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Beyaz	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Gök Mavisi	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Gri	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BR	Kahverengi	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Kırmızı	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-OC	Koyu Sarı	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BL	Mavi	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Mor	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PK	Pembe	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Sarı	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BK	Siyah	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-CL	Şeffaf	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Ten Rengi	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Turuncu	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GN	Yeşil	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT

B-595 Hazır baskılı kimyasal bilgi etiketleri

Hızlı bir biçimde NFPA ve renk çubuğu etiketleri hazırlamak için

- Yazıcının, tek bir baskı geçişiyle 5 renkli kimyasal bilgi etiketi üretmesini sağlar
- İç/Dış Mekanlarda kullanıma uygun dereceye sahip malzeme neme, kimyasal maddelere ve yükleme-boşaltma işlemlerine dayanıklıdır




Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Ambalaj	Önerilen Şerit
▲	B30-244-595-CB	57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA	57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM	57,15	57,15	1	365	B30-R10000

B-595 Hazır baskılı kimyasal bilgi etiketleri (Devamı)

Hızlı bir biçimde NFPA ve renk çubuğu etiketleri hazırlamak için

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Ambalaj	Önerilen Şerit
	B30-244-595-HMIG	57,15	57,15	1	365	B30-R10000
	B30-246-595-HMIG	76,20	28,58	1	300	B30-R10000
	B30-246-595-NFR	76,20	28,58	1	300	B30-R10000
	B30-245-595-CB	101,60	57,15	1	240	B30-R10000
	B30-245-595-NFPA	101,60	57,15	1	240	B30-R10000
	B30-161-595-NFPA	101,60	101,60	1	240	B30-R10000
	B30-263-595-NFPA	158,75	101,60	1	170	B30-R10000
	B30-263-595-CB	158,75	101,60	1	170	B30-R10000




B-7569 Hazır Baskılı CLP/GHS Kimyasal Madde Etiketleri


Tek bir hızlı baskı geçişiyle 2 renkli CLP/GHS etiketleri yazdırın

- Hazır baskılı kırmızı karolar içeren boş etiketler, yazıcının tek bir baskı geçişiyle 2 renkli CLP/GHS etiketleri üretmesini sağlar
- Workstation yazılımındaki şablonlara uygun, her biri 6 adet karolu mizanpaja sahip 3 farklı boyutta etiket
- İç/dış mekanlarda kullanıma yönelik vinil malzeme neme, kimyasal maddelere ve yüklenme-boşaltma işlemlerine dayanıklıdır

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Ambalaj	Önerilen Şerit
	B30-260-7569-CLP1	85,00	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP2	84,99	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP3A	84,99	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP3B	84,99	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP4A	84,99	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-260-7569-CLP4B	84,99	55,00	1	340	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP1	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP2	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP3A	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP3B	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP4A	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP4B	110,01	75,00	1	270	B30-R10000
	B30-262-7569-CLP1	154,99	104,98	1	200	B30-R10000



>>



B-7569 Hazır Baskılı CLP/GHS Kimyasal Madde Etiketleri

Tek bir hızlı baskı geçişiyle 2 renkli CLP/GHS etiketleri yazdırın

(Devamı)

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dizi başına etiket sayısı	Ambalaj	Önerilen Şerit
▲	B30-262-7569-CLP2	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B	154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C	76,20	25,40	1	1000	B30-R10000

► Tesis ve güvenlik uygulamaları:

5S Etiketleri, boru işaretleri, güvenlik ve uyarı etiketleri, ekipman ve pano etiketleri, ark flaş ve kimyasal madde etiketleri ve daha fazlası!



LabelMark Yükseltme Paketi

Brady Workstation'da yükseltmiş özelliklerle tüm LabelMark işlemlerini kolayca yeniden oluşturun.



Brady Workstation Yazılım Paketleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 66.



B-854 ve B-855 Serisi ToughWash Yüzey Yıkamaya Dayanıklı Etiketler

Yüksek ısı basıncı, ısı, sert kimyasal maddeler ve çok sayıda yıkama döngüsüne karşı dayanıklıdır

- Yiyecek ve içecek sektöründe kullanım için ideal
- En zorlu yıkama döngüleri için bile okunaklı ve uzun ömürlü
- B-854, gıda akışında yabancı maddeleri algılamak için metali algılayabilen bir katman sunar



Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-854: Metal Detectable Polyester						
∞	B30C-4000-854-YL	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
B-855: Polyester						
∞	B30C-1125-855-YL	28,58	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT	28,58	-	-	1	B30-R6000HF



>>

B-854 ve B-855 Serisi ToughWash Yüzey Yıkamaya Dayanıklı Etiketler

Yüksek ısı basıncı, ısı, sert kimyasal maddeler ve çok sayıda yıkama döngüsüne karşı dayanıklıdır

(Devamı)

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
∞	B30C-2250-855-YL	57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT	57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT	101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT	101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF




B-595 ve B-7569 Hazır Kesim Boş etiketler

Genel kullanıma yönelik etiketler kolayca çıkarılabilir ve tanımlama uygulanabilir

- Çeşitli etiketleme uygulamaları için ideal
- Dayanıklı, esnemeyen yapışkansız etiketlere uygun, hazır kesimli ve hazır ebatlı iki boyut içerir
- İç/Dış Mekan sınıfı malzeme




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-595: Vinil							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Beyaz	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Beyaz	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Sarı	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Beyaz	97,79	57,15	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Beyaz	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Sarı	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
B-7569: Vinil							
▲	B30-242-7569-WT	Beyaz	28,58	72,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Beyaz	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Beyaz	57,00	98,00	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Sarı	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Beyaz	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Sarı	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000



B-551 Yapışkansız sürekli etiket kartları

Güvenlik, kilitleme ve genel kullanım amaçlı asılabilir yapışkansız etiketler

- Yapışkansız, polyester kart
- Delik zımbası ayrı olarak bulunur. Sipariş referansı: 020591
- Opsiyonel kelepçeleme halkaları mevcuttur. Sipariş Referansı: 020596



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uzunluk B (m)	Dikey Tekrar D (mm)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-551: Polyester								
■	B30-255-551-WT	Beyaz	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
∞	B30C-2500-551-WT	Beyaz	63,50	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Beyaz	82,55	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Beyaz	107,95	-	15,24	-	1	B30-R10000






B-584 Geriye yansıtıcı bant

Işık aldığı anda parlayan son derece yansıtıcı tanımlamalar için

- Dış mekan elektrik direkleri ve kaidelerini, şantiye ekipmanlarını ve çatı üstü ekipmanlarını etiketlemek için ideal
- Loş ışıklı ortamlar veya sert hava koşulları için önerilir




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-584: Reflektif etiket						
∞	B30C-1125-584-SL	Gümüş	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Sarı	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Turuncu	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Gümüş	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Sarı	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Turuncu	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Gümüş	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Sarı	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Turuncu	101,60	15,24	1	B30-R10000



B-526 BradyGlo Kuvvetli fotolüminesan bant

Karanlıkta 10 saate kadar parlayan tanımlamalar için

- Yön ve tahliye bilgilerine yönelik işaretlemeler için tasarlanmıştır
- Acil durumda elektrik kapatma, yangın söndürücüler, alarm kolları ve önemli ekipman kontrolleri ile ilgili işaretlemeler için ideal




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-526: Phosphorescent Polyester						
∞	B30C-1125-526	Fotolüminesan Yeşil	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Fotolüminesan Yeşil	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Fotolüminesan Yeşil	101,60	15,24	1	B30-R10000



B-581 Yeniden yerleştirilebilir vinil

5S ve verimli üretim uygulamaları için

- Sıkı bir şekilde yapışma özelliğine sahip kuvvetli yapışkan kalıntı bırakmadan temiz bir biçimde çıkarılabilir
- 5S ve verimli üretim envanteri etiketleri gibi geçici, çıkarılabilir ve yeniden yapıştırılabilen etiketler için ideal
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila 82°C
- Uygulama sıcaklığı: 10 °C ila 82°C




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-581: Vinil						
∞	B30C-500-581-WT	Beyaz	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Sarı	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Beyaz	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Sarı	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Beyaz	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Sarı	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Beyaz	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Sarı	101,60	30,48	1	B30-R10000

B-509 Yazdırılabilir mıknatıslı sarf malzemesi

En kolay ve hızlı şekilde çıkartılabilen ve yeniden uygulanabilen malzeme

- Doğrudan üzerine baskı yapılabilen yapışkansız manyetik malzeme
- Yeniden kullanılabilen ve yeniden uygulanabilen tanımlama uygulamaları için ideal




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-509: Mıknatıslı polyester						
∞	B30C-2500-509-WT	Beyaz	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-YL	Sarı	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Beyaz	107,95	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Sarı	107,95	7,62	1	B30-R10000

B-787 Polivinil florür bant

Kendi kendine sönme özelliklerinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir

- Polivinil florür (B-787) bant, kendi kendine sönme özelliklerinin gerekli olduğu etiket uygulamaları için idealdir.
- Kalıcı akrilik yapışkan ile parlak beyaz üst kaplamalı malzeme
- FED-STD-595C Renkli 17875 Beyaz için renk gerekliliklerini karşılar ve Boeing BMS 10-26 Tip I, Sınıf A gerekliliklerine uyar




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-787: Polivinil florür						
⊙	B30C-4000-787	Beyaz	101,60	18,29	1	B30-R6000HF

ToughStripe zemin işaretleme bandı

Çıkarılabilir alan işaretleme bandı

- ToughStripe, zemin işaretlerinin standart uygulama ve değişiminin kritik öneme sahip olduğu yalın bir ortam için ideal zemin işaret bandıdır



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-483A/B-634: Polyester with Polyester Overlamine						
∞	B30C-1125-483WT-KT	Beyaz	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Kırmızı	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483BL-KT	Mavi	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Sarı	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Siyah	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Turuncu	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483GN-KT	Yeşil	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483WT-KT	Beyaz	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483RD-KT	Kırmızı	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Mavi	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483YL-KT	Sarı	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BK-KT	Siyah	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483OR-KT	Turuncu	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483GN-KT	Yeşil	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-3000-483WT-KT	Beyaz	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Sarı	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Beyaz	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483RD-KT	Kırmızı	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Mavi	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483YL-KT	Sarı	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BK-KT	Siyah	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483OR-KT	Turuncu	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483GN-KT	Yeşil	101,60	30,48	1	B30-R4400


- Üstün dayanıklılık
- Kolay uygulama
- Yüksek görülebilirlik
- Kalıp kesim şekiller
- Sorunsuz Çıkarma



B-7569 İç/Dış mekan vinili

İç ve dış mekanda kullanıma yönelik genel amaçlı endüstriyel vinil

- Parlak, dayanıklı ve esnek tanımlama malzemesi
- Düşük enerjili zorlu malzemelere sıkıca yapışır
- 75°C sıcaklığa kadar dayanıklı malzeme endüstriyel bakım sıcaklıklarını karşılar
- Düşük küçülme oranlı vinil




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-7569: Vinil						
∞	B30C-500-7569-WT	Beyaz	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Kırmızı	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-BL	Mavi	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Sarı	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Siyah	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Turuncu	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-GN	Yeşil	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-WT	Beyaz	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-RD	Kırmızı	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Mavi	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-YL	Sarı	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BK	Siyah	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-OR	Turuncu	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-GN	Yeşil	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-WT	Beyaz	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-RD	Kırmızı	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Mavi	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-YL	Sarı	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BK	Siyah	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-OR	Turuncu	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-GN	Yeşil	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-7569-WT	Beyaz	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Sarı	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Beyaz	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-RD	Kırmızı	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Mavi	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-YL	Sarı	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BK	Siyah	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-OR	Turuncu	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-GN	Yeşil	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



B-549 Düşük sıcaklıkta uygulanabilen etiket

-40°C'ye kadar sıcaklıklarda tanımlamalar için

- Özel yapışkan aşırı derecede soğuk yüzeylere kalıcı olarak yapışır
- Soğuk depolama alanları, buzdolapları, dondurucular ve kış mevsiminde kısa süreli dış mekan kullanımı için ideal
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila 100 °C
- Uygulama sıcaklığı: -23 °C ila 100 °C




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Ambalaj	Önerilen Şerit
B-549: Polyester						
∞	B30C-1125-549-WT	Beyaz	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-YL	Sarı	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Beyaz	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Sarı	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Beyaz	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Sarı	101,60	30,48	1	B30-R10000

B-461, B-490, B -492, B-498 ve B-499 Flakon ve Tüp Etiketleri

Örnekleriniz her zaman anlaşılır ve okunaklı olsun

- Etiketler, zorlu laboratuvar ortamlarında dayanıklılıklarını koruyacak şekilde tasarlanmıştır
- Ksilen, etanol, alkol ve DMSO gibi laboratuvar çözücülerine karşı dayanıklıdır
- Tanımlama her zaman okunaklıdır, kirlenmez, solmaz veya düşmez
- B-490, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir
- B-492, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir



Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
0,5 - 0,7 mL										
●	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-498	B30-R6200	5000
0,5 mL										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30-R4300	1500
●	B-490	F H L	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-490	B30-R4300	2500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-611-499	B30-R6000	3000
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30-R4300	1500
▲	B-490	F H L	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-490	B30-R4300	1650
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
⊘	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30-R4300	2500
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30-R4300	1500
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
⊘	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30-R4300	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	B33-606-461	B30-R4300	1000
▲	B-499	F A	25,40	12,45	-	-	-	B33-659-499	B30-R6000	1000
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30-R6400	2500
●	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30-R6000	5000
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	B33-181-492	B30-R6400	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30-R6400	1500
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
1,0 - 8,0 mL										
●	B-498	F R	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-498	B30-R6200	2500
●	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-498	B30-R6200	2500
1,5 mL										
●	B-499	F A	19,05	6,35	-	-	-	B33-1-499	B30-R6000	10000
▲	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30-R6000	2500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	15,24	-	25,40	15,24	B33-153-461	B30-R4300	1500
2,0 mL										
●	B-499	F A	6,35	36,50	-	-	-	B33-90-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,02	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
▲	B-492	F H L	22,86	25,40	-	-	-	B33-180-492	B30-R6400	1500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30-R6400	1900
▷	B-461	F A H S L	44,45	25,40	-	25,40	25,40	B33-183-461	B30-R4300	2000
4,0 mL										
●	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	15,24	39,88	B33-638-461	B30-R4300	2000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000	3000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30-R6000	2300
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	34,93	39,88	B33-632-461	B30-R4300	1500

>>

F Dondurucu ortamı N Sıvı nitrojen ortamı A Otoklav ortamı H Sıcak su banyosu (100°C) S Kendinden laminasyonlu etiket L Düşük profilli (son derece ince) etiket R Sökülebilir

B-461, B-490, B-492, B-498 ve B-499 Flakon ve Tüp Etiketleri (Devamı)


Örnekleriniz her zaman anlaşılır ve okunaklı olsun

Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	B33-133-461	B30-R4300	1500
✘	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
○	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
▲	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	B33-276-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	31,75	38,10	B33-134-461	B30-R4300	1000
8,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-490	B30-R4300	1500
12,0 - 24,0 mL										
●	B-498	F R	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-498	B30-R6200	2500
12,0 - 50,0 mL										
●	B-498	F R	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-498	B30-R6200	450
15,0 - 50,0 mL										
●	B-498	F R	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-498	B30-R6200	2300
15,0 mL										
▲	B-490	F H L	55,88	38,10	-	-	-	B33-157-490	B30-R4300	1000
▷	B-461	F A H S L	133,35	25,40	-	38,10	25,40	B33-139-461	B30-R4300	650
25,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30-R6000	700
50,0 mL										
▲	B-498	F R	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-498	B30-R6200	1000
●	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-498	B30-R6200	5000
●	B-498	F R	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-498	B30-R6200	700
●	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30-R6000	450
●	B-498	F R	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-498	B30-R6200	450
●	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30-R6000	300
●	B-498	F R	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-498	B30-R6200	300




B-461, B-490 ve B-492 Santrifüj, Eppendorf ve PCR tüp etiketleri

Sert koşullarda sağlamlığını korur ve laboratuvarlarda sık kullanılan kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır



- Santrifüjlerde ve raflarda sıkışmaları önleyen ince yapı
- Uzun ve kısa stildeki kuyruklar tüpteki sıvı seviyesinin görülmesi için birer pencere oluşturur
- B-490, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir
- B-492, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir




Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
0,5 mL									
▷	B-461	F N A H S L	5,08	22,86	5,08	18,29	B33-614-461	B30-R4300	2000
▷	B-461	F N A H S L	6,35	27,94	6,35	22,09	B33-627-461	B30-R4300	1000
●	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	B33-68-490	B30-R4300	2500
●	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	19,05	12,70	B33-122-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
1,5 mL									
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	B33-154-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	19,05	9,53	B33-123-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	25,40	15,24	B33-153-461	B30-R4300	1500
4,0 mL									
▲	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500

B-461, B-490, B-492 ve B-499 Konik/Geniş Tüp Etiketleri

Bu etiketleri, gerekli sıcaklık koşullarını ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılıklarını koruyarak büyük boyutlardaki tüpleri etiketlemek için kullanabilirsiniz

- B-490, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir
- B-492, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir




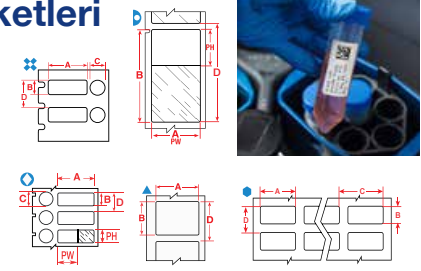


Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
0,5 mL										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30-R4300	1500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000	1000
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30-R4300	1500
⚡	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30-R4300	1500
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30-R6400	2500
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30-R6400	2500
●	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30-R6000	5000
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	B33-127-461	B30-R4300	1500
1,5 mL										
▲	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30-R6000	1000
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30-R6000	2500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30-R6000	2500
2,0 mL										
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	15,24	33,02	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	19,05	38,10	-	19,05	33,02	B33-629-461	B30-R4300	2500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30-R6400	1900
4,0 mL										
●	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30-R6000	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	15,24	39,88	B33-638-461	B30-R4300	2000
●	B-499	F A	20,32	36,50	-	-	-	B33-165-499	B30-R4300	2500
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000	3000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30-R6000	2300
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	34,93	39,88	B33-632-461	B30-R4300	1500
▲	B-499	F A	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-499	B30-R4300	1500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30-R6400	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	B33-133-461	B30-R4300	1500
⚡	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
◊	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
▲	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	B33-276-461	B30-R4300	1500
▷	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	31,75	38,10	B33-134-461	B30-R4300	1000
8,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30-R6400	1500
▲	B-461	F A H L	48,26	25,40	-	48,26	-	B33-636-461AW	B30-R4300	2000
▲	B-499	F A	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-499	B30-R4300	1100
15,0 mL										
▷	B-461	F A H S L	133,35	25,40	-	38,10	25,40	B33-139-461	B30-R4300	650
25,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30-R6000	700
▲	B-461	F A H L	57,15	19,05	-	57,15	-	B33-642-461AW	B30-R4300	2000
▲	B-461	F A H L	88,90	38,10	-	88,90	-	B33-650-461AW	B30-R4300	2000
50,0 mL										
●	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30-R6000	450
●	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30-R6000	300
▲	B-490	F H L	95,25	38,10	-	-	-	B33-158-490	B30-R4300	1000

B-461, B-490, B-492 ve B-499 Flakon üst etiketleri

Tüplerinizin üst kısımlarına bu dairesel tanımlama etiketlerini yerleştirin veya flakon ve flakon üstü etiketleri kombinasyonunu kullanın

- B-490, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir. Malzemenin hafifçe kendi üzerine kaplanması gerekir
- B-492, sıvı nitrojende saklanan cam ve polipropilen gibi donmuş yüzeylere uygulanabilir.




Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
0,5 mL										
❖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30-R4300	1500
❖	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30-R4300	2500
❖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30-R4300	1500
❖	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	25,40	9,53	B33-606-461	B30-R4300	1000
❖	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30-R6400	1500
1,5 mL										
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499YL	B30-R6000	3000
/	B-461	F A H L	-	-	9,53	-	-	B33-602-461AW	B30-R4300	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-143-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	9,53	-	-	B33-143-492	B30-R6400	1500
2,0 mL										
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499YL	B30-R6000	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-144-499	B30-R4300	1500
/	B-492	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-492	B30-R6400	1500
/	B-490	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-490	B30-R4300	2500
4,0 mL										
❖	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30-R6400	1500
◆	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	41,28	15,24	B33-608-461	B30-R4300	1000
15,0 mL										
/	B-461	F A H L	-	-	15,24	-	-	B33-604-461AW	B30-R4300	3000

B-7425 Polipropilen etiketler

Laboratuvardaki neredeyse her numuneyi takip edin


- Mükemmel çok amaçlı numune izlenebilirliği sunar
- Flakon, tüp, lam ve kuyu plakalarının yüzeyine tutunur
- Kimyasallara ve aşırı sıcaklıklara maruz kaldığında okunaklılığını kaybetmez

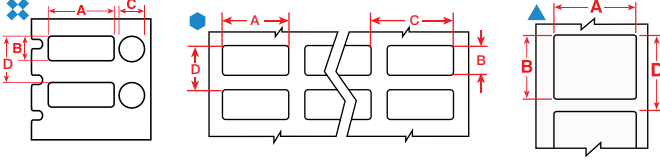


Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap C (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
-										
▲	B-7425	F A H	50,80	12,70	-	-	-	B33-53-7425	B30-R4300	2000
0,5 mL										
●	B-7425	F A H	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-7425	B30-R4300	2000
❖	B-7425	F A H	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-249-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-7425	B30-R4300	2000
❖	B-7425	F A H	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-251-7425	B30-R4300	1500
1,5 mL										
●	B-7425	F A H	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-7425	B30-R4300	2000
2,0 mL										
▲	B-7425	F A H	20,96	6,35	-	-	-	B33-257-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	33,02	15,24	-	-	-	B33-256-7425	B30-R4300	1500
4,0 mL										
●	B-7425	F A H	38,10	12,70	-	-	-	B33-37-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-7425	B30-R4300	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	25,40	-	-	-	B33-235-7425	B30-R4300	1250
▲	B-7425	F A H	38,10	44,45	-	-	-	B33-258-7425	B30-R4300	900
▲	B-7425	F A H	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-7425	B30-R4300	2000
8,0 mL										
▲	B-7425	F A H	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-7425	B30-R4300	1500

B-7425-AC Sterilizasyon belirten etiketler

Etiket, sterilizasyon işleminin başarıyla uygulandığını doğrular



Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
4,0 mL								
▲	B-7425		38,10	25,40	38,10	B33-235-7425-AC	B30-R4300	1250
8,0 mL								
▲	B-7425		50,80	25,40	50,80	B33-137-7425-AC	B30-R4300	1500




B-488 Kuyu plakası etiketleri

Kuyu plakası etiketlerimiz, çoğu laboratuvar ortamında yazıların ve barkod uygulamalarının son derece net olmasını sağlar

- Kimyasal maddelere dayanıklı polyester sıklıkla kullanılan kuyu plakası boyutlarına uygun şekilde üretilmiştir

Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000




B-498 Doku Kaseti Etiketlerini Yeniden Tanımlayın

Laboratuvarlar farklı biyolojik depolardan numune topladığında, doku kasetleri genellikle yeniden tanımlanır. Genellikle, her laboratuvarın numuneleri tanımlaması için kendine has yöntemi vardır. Bu yüzden, numunelerin ortak bir yöntemle yeniden tanımlanması gerekir.

Brady B-498 işlem sonrası etiketleri doğrudan kasetlere, saf parafin mum veya farklı bir etiket ya da tanımlayıcı üzerine uygulanabilir.

Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
●	B-498	F R	19,05	6,35	B33-1-498	B30-R6200	5000
▲	B-498	F R	19,05	19,05	B33-254-498	B30-R6200	1000



B-481 ve B-488 Lam etiketleri


Numune üretimi, denetim ve saklama süreçleri boyunca numune tanımlamalarının net ve belirgin olmasını sağlamak için tasarlanmıştır

- Ksilen, alkol ve DMSO'ya dayanıklıdır

Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
▲	B-481	F H	22,86	9,53	B33-195-481	B30-R6400	3000
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	19,05	B33-194-481	B30-R6400	2000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	22,86	B33-141-481	B30-R6400	1500
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

B-427 Pipet etiketleri


Bu kendinden laminasyonlu etiketler, basılı bilgileri koruyarak tanımlamaların uzun süre dayanmasını sağlar



Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
0,3 mLt									
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	B33-116-427	B30-R4300	2500
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,65	B33-211-427	B30-R4300	3000
▷	B-427	F N S	25,40	31,75	25,40	12,70	B33-117-427	B30-R4300	2000
▷	B-427	F N S	44,45	38,10	44,45	12,70	B33-121-427	B30-R4300	1000
0,5 mLt									
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	B33-511-427	B30-R4300	1500

B-488 Şişeler, deney tüpleri, kaplar ve genel tanımlama


Laboratuvarlarda sık kullanılan cam malzemeleri ve diğer sarf malzemelerini tanımlamak için kullanılır



Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

B-403 Suda çözünür etiket

Etiket, suya maruz kaldıktan sonra 30 saniye içinde çözünür



Diyagram	Brady Malzeme No.	Belirli Özellikler	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Sipariş Referansı	Önerilen Şerit	Ambalaj
∞	B-403	R	28,58	30,48	B30C-1125-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	57,15	30,48	B30C-2250-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	76,20	30,48	B30C-3000-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	101,60	30,48	B30C-4000-403-WT	B30-R4300	1

Baskı şeritleri

Malzemeleri hızla ve kolayca değiştirebilmek için "Drop & Click Baskı şeritleri



- Dayanıklı metin baskıları üreten sağlam, kire dayanıklı şeritler
- Baskılar endüstriyel alanlarda ve dış mekan koşullarında yıllarca kalıcılığını korur
- Tek bir "tıktatma ile doğrudan yazıcıya mürekkep sağlayan bağımsız kartuşlar içinde sağlanan şeritler
- Kalibrasyon veya sarma işlemlerine gerek yoktur, israfa neden olmaz ve sorunsuz çalışır, mürekkep yönü her zaman doğrudur
- Takılan şerit takılan etiketler için önerilen şerit olmadığında yazıcı kullanıcıyı bilgilendirir

Sipariş Referansı	Renk	Genişlik (mm) x Uzunluk (m)
B30-R10000	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R10000-BL	Mavi	110,00 x 60,00
B30-R10000-GN	Yeşil	110,00 x 60,00
B30-R10000-OR	Turuncu	110,00 x 60,00
B30-R10000-RD	Kırmızı	110,00 x 60,00
B30-R10000-WT	Beyaz	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL**	Sarı	110,00 x 60,00
B30-R6000HF	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R4300	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R6600	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R4400-WT	Beyaz	110,00 x 60,00
B30-R4500*	Gümüş	110,00 x 60,00
B30-R6700-WT	Beyaz	110,00 x 60,00
B30-R6400	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R6200	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL2	Sarı	110,00 x 60,00
B30-R60000C***	Siyah	110,00 x 60,00
B30-R6300	Siyah	109,98 x 60,96



*Bu şerit, yalnızca B-342 ve B-345 siyah PermaSleeve'ler ile kullanılır

**Beyaz B-595 üzerine sarı baskı için B30-R10000-YL kullanın. Diğer B-595 renkleri üzerine sarı baskı için B30-R10000-YL2 kullanın

***Ochre B-595'i yazdırmak için Siyah Ağır Şartlara Uygun baskı şeridi

Baskı şeritleri

Brady Malzeme No.	Malzeme	B30-R4300 Siyah	B30-R4400-WT Beyaz	B30-R4500 Gümüş	B30-R6000HF Siyah	B30-R6200 Siyah	B30-R6300 Siyah	B30-R6400 Siyah	B30-R6600 Siyah	B30-R6700-WT Beyaz	B30-R10000 Siyah	B30-R10000-WT Beyaz	B30-R10000 Mavi	B30-R10000-YL2 Sarı
B-342	Isı ile daralan poliolefin makaron	Mat	✓	✓					✓					
B-345	Isı ile daralan yüksek ısı poliviniliden florür makaron	Mat		✓	✓				✓					
B-413	Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester	Saten			✓	✓								
B-417	Kendinden Laminasyonlu Vinil	Mat	✓			✓								
B-422	Polyester	Parlak			✓	✓								
B-423	Polyester	Parlak			✓	✓								
B-424	Kâğıt	Mat	✓											
B-425A	Polipropilen	Mat	✓					✓						
B-427	Kendinden Laminasyonlu Vinil	Mat	✓											
B-428/B-966B	Polyester üst laminasyonlu metalize polyester	Parlak	✓			✓								
B-428	Metalize Polyester	Mat	✓											
B-430	Polyester	Parlak		✓	✓	✓								
B-432	Polyester	Parlak		✓	✓									
B-434A	Metalize Polyester	Parlak			✓									
B-435A	Metalize Polyester	Parlak			✓									
B-437	Polivinilflorür	Mat	✓											
B-438	Emniyet belirteçli metalize polyester	Mat	✓								✓			
B-461	Kendinden Laminasyonlu polyester	Mat	✓			✓								
B-472	Polyamid	Mat	✓			✓								
B-481	StainerBondz™ Polyester	Mat						✓						
B-483A	Polyester	Parlak			✓									
B-484A	Polyester	Parlak			✓									
B-486B	Metalize Polyester	Mat	✓											
B-488	Polyester	Mat	✓											
B-489A	Polyester	Mat	✓											
B-490	FreezerBondz™ Polyester	Mat	✓											
B-492	FreezerBondz™ Polyester	Mat						✓						
B-498	Vinil bez	Yarı parlak	✓			✓								
B-499	Naylon bez	Mat	✓		✓	✓								
B-509	Mıknatıslı polyester	Mat			✓						✓		✓	
B-526	Fosforlu polyester	Parlak			✓						✓		✓	
B-549	Polyester	Parlak						✓			✓	✓	✓	
B-551	Polyester yapışkansız etiket	Mat			✓						✓		✓	
B-565	Metalize Polyester	Mat			✓						✓		✓	
B-569	Polyester	Parlak			✓						✓	✓	✓	
B-581	Vinil	Parlak			✓						✓	✓	✓	
B-584	Reflektif etiket	Parlak			✓						✓		✓	
B-593	Polyester	Parlak		✓	✓									
B-595	Vinil	Parlak			✓					✓	✓	✓	✓	✓
B-767	Polyamid	Parlak			✓									
B-768	Polyamid	Parlak			✓									
B-719	Polyamid	Mat			✓									
B-724	Polyamid	Mat	✓											
B-727	Polyamid	Parlak			✓									
B-728	Polyamid	Mat			✓									
B-729	Polyamid	Mat			✓									
B-777	Polyamid	Parlak						✓						
B-854	Metal dedektöründe algılanan polyester	Mat			✓									
B-855	Polyester	Mat			✓									
B-7563	Metalize Polyester	Saten			✓	✓								
B-7569	Vinil	Parlak			✓						✓	✓	✓	
B-7597	Polietilen yapışkansız etiket	Mat	✓											
B-7641	Isı ile daralan poliolefin makaron	Mat			✓									
B-7642	Isı ile daralan poliolefin makaron	Mat	✓					✓						
B-8423	Polyester	Saten			✓	✓								
B-8591	Polimer	Parlak							✓					

*Bu şerit, yalnızca B-342 ve B-345 Siyah PermaSleeve'ler ile kullanılır **Beyaz B-595 üzerine sarı baskı için B30-R10000-YL kullanın. Diğer B-595 renkleri üzerine sarı baskı için B30-R10000-YL2 kullanın


Brady Workstation

Brady Workstation, kaliteli ürün ve kablo etiketleriyle güvenlik işaretleri tasarlamak için profesyonel ve sezgisel uygulamalar sunar. Etiket tasarımı, daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir ve merkezi güncellemeler sayesinde hızla yeni etiket standartlarıyla uyumlu hâle getirilebilir.

İhtiyacınız olan uygulamaları seçin

İhtiyacınız olan uygulamaları seçin, 30 günlük deneme sürümünü indirin ve memnun kaldığınızda satın alın. Sunulan ürün, kablo, güvenlik ve tesis tanımlama uygulamaları şunları yapmanızı sağlar:

- özel etiket ve işaretleri tasarlama ve düzenleme
- etiket şablonlarını tasarlama ve tutarlılık açısından öğeleri kilitleme
- yalnızca metin olan kablo etiketleri oluşturma
- etiket oluşturmayı otomatikleştirme
- verileri kolayca içe aktarma
- karmaşık etiket dizilerini kolayca kurma
- CLP kimyasal etiketlerini kolayca tasarlama
- kilitleme prosedürlerini, yapışkansız etiketleri ve enerji kaynağı etiketlerini yazdırma
- güvenlik ve tesis işaretlerini tasarlama.

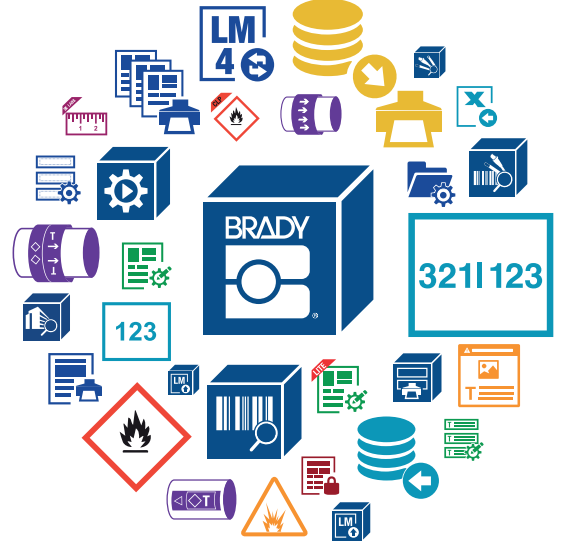

Farklı dillerde kullanılabilir

Brady Workstation uygulamaları İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe ve Felemenkçe gibi 20'den fazla dilde kullanılabilir. Açılır menüden indirmeden önce dilinizi seçin.

Yazıcınıza kolayca bağlanın

Brady Workstation, çeşitli Brady masaüstü ve taşınabilir yazıcılarıyla sorunsuz çalışır. Brady'nin yüksek kaliteli etiket yazıcıları, Brady Workstation ile çift yönlü iletişim sunar ve etiket tasarımlarını yazdırmak için etiket malzemesini değiştirmeleri gerekirse kullanıcıları bilgilendirir. Yazıcı uyumluluğu, uygulamaya göre değişecek şekilde Brady Workstation'da gösterilir.

Brady Workstation Temel Tasarım Yazılım Paketi

Bu ücretsiz etiket oluşturma yazılımıyla tesisinizdeki herkesin istediğiniz kadar bilgisayarda kısa sürede çalışmaya başlamasını sağlayın! Bir profesyonel gibi etiketler oluşturmak için temel tasarım, biçimlendirme, grafik ve basit barkod kitaplıkları elde edeceksiniz!

Temel Paket her yazıcıya dahildir, tek yapmanız gereken paketi indirmektir.
Workstation.BradyID.com/Free



Brady Workstation Ürünü ve Kablo Tanımlama Yazılım Paketi

Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve kablolarınızı kısa sürede tanımlayın. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Brady Workstation Güvenlik ve Tesis Tanımlama Yazılım Paketi

Özel işaretler, etiketler, boru işaretleri oluşturarak ve görsel güvenlik yönergeleri ekleyerek tesisinizi güvenli ve uyumlu hâle tutun. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Brady Workstation Laboratuvar Tanımlama Yazılım Paketi

Her türlü laboratuvar numunesini Brady Workstation Lab Suite paketinde bulunan ve en çok ihtiyaç duyulan laboratuvar numune etiketi tasarım uygulamaları ile kolayca tanımlayın.
Workstation.BradyID.com/lab



YAZICI	
Açıklama	i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı
İçerik	Bu i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı, karton kutuda gelir. Brady WorkStation Temel Tasarım Paketi, Güç Kablosu, USB Kablosu, Kalem, temizleme seti, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Nasıl Yapılır Videoları ve 3. Taraf Windows Sürücülü flaş bellek.
Uygulamalar	Tel ve kablo etiketleri, Devre kartı etiketleme, Barkod etiketleme, Laboratuvar etiketleri, Elektrik etiketleri, Veri ve telekomünikasyon etiketleri, Bileşen ve ekipman etiketleri, Boru ve valf işaretleme, Tesis tanımlama, Varlık izleme, Genel tanımlama, Güneş Paneli etiketleri
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	300 / 600
Baskı Hızı (mm/sn)	254,00 mm/s
Bağımsız Yazdırma (Bilgisayar bağlantısız)	Bilgisayara bağlı kullanım
Dahili Bellek	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Renk Kapasitesi	Tek Renkli
Dil Desteği	Bahasa (Endonezyaca), Bahasa (Malayca), Bulgarca, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş), Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce (ABD), Estonca, Fince, Fransızca (Kanada), Almanca, Macarca, Japonca, Korece, Norveççe (Bokmål), Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Slovakça, İspanyolca (Evrensel), Tayca, Türkçe, Vietnamca
Ağırlık (kg)	15,0 kg
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (mm)	284,48 x 279,40 x 401,32
Kalibrasyon	Hayır
Çalışma Sıcaklığı	10°C - 40°C
Çalışma Nemi	%10 - %85 (RH yoğunlaşmaz)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 50°C
Depolama Nemi	%15 - %90 (RH yoğunlaşmaz)
Garanti	2 yıl



MEDYA	
Sürekli - Kalıp Kesimli Etiketler	Sürekli ve kalıp kesimli
Uyumlu malzemeler	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Özel Etiketler	Evet
Stok Parça Sayısı	1200+ standart parça
Desteklenen Malzemeler	Doğrudan Termal Kağıt, FreezerBondz™ Polyester, Heat-shrink Polyolefin, Yüksek Isı dayanımlı poliviniliden florür isi ile daralan makaron, Mıknatıslı polyester, Metal dedektöründe algılanan polyester, Metalize görünümlü, metal içermeyen polyester, Metalize Polyester, Polyester üst laminasyonlu metalize polyester, Naylon bez, Kâğıt, Fosforlu polyester, Polyester, Polyester üst laminasyonlu polyester, Polyamid, Poliolefin, Polipropilen, Polivinilflorür, Reflektif etiket, Kendinden laminasyonlu polyester, Kendinden Laminasyonlu Vinil, StainerBondz™ Polyester, Statik Korumuculu Polyester, Emniyet belirteçli metalize polyester, Vinil, Vinil bez
Maks. Etiket Genişliği (mm)	107,95
Min. Etiket Genisliği (mm)	6,35
Maks. Astar Genişliği (mm)	107,95
Min. Astar Genişliği (mm)	18,03
Maks. Yazdırma Genişliği (mm)	101,98
Günlük Önerilen Kullanım	5000
GÜÇ KAYNAĞI	
Güç Kaynağı	AC Adaptörü
Güç kaynağı voltajı	100 - 240 V @ 50 - 60 Hz
EKRAN	
Ekran	Renkli LCD Dokunmatik Ekran
Ekran Çözünürlüğü	1024 x 800 piksel
Ekran Göstergeleri	Sensör: seçim ve konumlandırma, Kalan Sarf, Veri Alımı, Ethernet Durumu, WiFi, Hata Mesajı
YAZILIM VE BAĞLANTI	
Bağlantı Seçenekleri	Kablolu, Ethernet, USB 2.0, Ana USB bağlantı noktası
Yazılım Uyumluluğu	Brady Workstation, 3. parti yazılım kullanımı için Windows tabanlı sürücü
	BPL (Brady Programlama Dili)
YAZI TIPLERİ/GRAFİKLER/SEMBOLOJİLER	
Dahili Yazı Tipleri	Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Yazıcıda depolanabilen TrueType yazı tipleri
Barkod Türü	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 of 5, JAN-8, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR code

*Yalnızca yönlü model karşılaştırma amacıyla genel hacim düzeyleri. 25,4 mm x 50,8 mm vinil etiketler. Gerçek sonuçlar malzeme, yanma ve hız ayarlarına, etiket içeriğine, ortam sıcaklığına ve baskı süresi uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

**Kullanıcının uygulamayı test etmesi gerekir. Küçük parçalar veya yazıcının minimum etiket boyutu özelliklerinden daha küçük parçalar üzerindeki baskı performansı baskı hızı, baskı işlemindeki miktar, ısı ayarı ve basılı ürünlerin boyutu/düzeni gibi pek çok faktöre bağlıdır.

Windows®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.



BradyPrinter i5300 hakkında daha fazla bilgiyi şuradan alabilirsiniz:

www.bradyeurope.com/i5300



Almanya, Avusturya ve İsviçre
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Belçika & Lussembourg
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Çek Cumhuriyeti
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Danimarka
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Fransa
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Güney Afrika
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Hollanda
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

İngiltere ve İrlanda
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

İspanya ve Portekiz
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

İtalya
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Katar, Suudi Arabistan ve BAE
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Macaristan
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Norveç
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polonya
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Slovakya
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Türkiye
+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Misyonumuz İnsanları, Ürünleri ve Mekanları Tanımlamak ve Korumak



Brady, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yardımcı olması için yeniden yazdırmaların sayısını sınırlamaktadır.

Güncel sürümler her zaman www.bradyeurope.com adresinden indirilebilir.

Şu aramayı yapın: EUR-M-258-TR



Y5107358

Distribütörünüz