



 **BRADY**

i7500

La impresión de etiquetas
completamente reinventada

IMPRESORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS

Imprima de una forma **QUE NUNCA CREYÓ POSIBLE**

Sin desperdicio. Sin molestias. Sin experiencia requerida.

Presentamos una impresión de alto rendimiento, gran volumen y alta mezcla completamente reinventada. La i7500 incorpora tecnología inteligente a la impresión con núcleo de 3", ofreciendo niveles elevados de producción con cero desperdicio. Desarrollada con la tecnología LabelSense™, la i7500 está cargada de funciones intuitivas que eliminan tareas tediosas para brindar una facilidad de uso sin precedentes.

Muchas formas de imprimir. Tan versátil que es adecuada para cualquier situación. Tan fácil que cualquiera puede hacerlo. Las posibilidades de impresión son realmente infinitas con la i7500.



Gran volumen, cero desperdicio.

No más pérdida de tiempo ni de etiquetas en calibración o prueba y error. Siempre imprimirá en la primera etiqueta.



Cambios en 40 segundos.

Cambie los materiales en solo 40 segundos con una extracción de cinta de impresión más rápida y una carga intuitiva.



Más intuitiva. Menos intimidante.

Las funciones automatizadas eliminan la confusión, las tareas tediosas y la necesidad de recurrir a un experto.



Núcleo de 3" – revolucionado

Tecnología inteligente e impresión cero desperdicio equipada para rollos con núcleo de 3".



► Conozca más en
BradyID.com.mx/i7500
o escanee para ver el
video de presentación.



La impresión de alto rendimiento se combina con la tecnología inteligente

IMPRESIÓN DE ALTO RENDIMIENTO



- ### 3 configuraciones

- ## Modelos de 300 y 600 dpi

- ▶ Ofrece una excelente precisión.
- ▶ Imprime fuentes pequeñas con claridad.
- ▶ Imprime etiquetas pequeñas desde 0.125".
- ▶ Dpi de cabezal de impresión intercambiable sin actualización de firmware.

INTELIGENCIA DE SIGUIENTE NIVEL

Desarrollado con tecnología LabelSense™



Formato de núcleo inteligente de 3"

- ▶ Impresión inteligente con etiquetas con núcleo de 3" de la serie i75.
- ▶ Impresión inteligente con las cintas de impresión de la serie i75.
- ▶ Operación manual con etiquetas y cintas de impresión que no sean de la serie i75.



Cambios en 40 segundos.

- ▶ Sin ajustes de sensor.
- ▶ Sin ajustes de calor o velocidad.
- ▶ Cintas de impresión con centrado automático.
- ▶ Retiro de la cinta de impresión más rápido y limpio.



Sin desperdiciar etiquetas

- ▶ Imprima desde la primera etiqueta.
- ▶ No es necesario calibrar las etiquetas.
- ▶ Sin prueba y error, sin dolores de cabeza y sin desperdiciar etiquetas.
- ▶ Configuración de etiquetas con un solo clic mediante Brady Workstation.

▶ **Obtenga más información sobre el poder de LabelSense en la página 12.**



ALTA PRECISIÓN

No requiere mucho mantenimiento

Administre fácilmente impresiones de gran volumen y alta mezcla con funciones intuitivas que lo llevan a la meta más rápido.

Cola de impresión

Imprima inmediatamente o guarde trabajos para imprimirlos desde la pantalla más tarde.

Interfaz intuitiva

Comunica los números de parte instalados, el material restante, el estado, la navegación en los trabajos y la vista previa de las etiquetas.

Gran pantalla táctil a color de 7"

Los íconos grandes son intuitivos y permiten una navegación más rápida.

Anchos de etiqueta de 0.25" a 4"

Imprime etiquetas pequeñas para electrónicos y laboratorios, así como etiquetas más grandes de hasta 4" (10.16 cm) de ancho.





Cubierta plegable extraíble

Reduce el espacio ocupado en su espacio de trabajo en un 25 % en comparación con la mayoría de las cubiertas de una sola pieza.

Impresión de mangas para alambre por ambos lados

La ranura de alimentación externa y la aplicación de impresión permiten imprimir en dos pasadas sin desperdicio de mangas.

Conectividad y puertos

3 puertos USB y Ethernet con puerto de E/S y Bluetooth / Wi-Fi opcionales

Emulador ZPL* con conversión automática de dpi

Envíe scripts ZPL en 203, 300 o 600 dpi y la i7500 dimensiona correctamente la etiqueta incluso si el dpi del cabezal de impresión instalado es diferente al del script.

*ZPL es una marca registrada propiedad de Corporación Zebra Technologies

Autocortador*

Corta el material parcial o totalmente después de un trabajo, después de una etiqueta o no lo corta.

*Accesorio opcional

SÚPER FÁCIL

configuración y puesta en marcha

La i7500 está diseñada con tecnología LabelSense para mejorar y automatizar funciones para cambios.

Extracción de cinta de impresión con un botón

Eje plegable para una extracción más rápida, segura y limpia de la cinta de impresión agotada sin necesidad de núcleo de cartón.

Barra de cinta de impresión antiarrugas

Optimiza la tensión de la cinta de impresión transversal para un seguimiento uniforme y reducción de arrugas.

Cabezal de impresión que se puede reemplazar en campo con dpi intercambiables

Cabezal de impresión reemplazable por el usuario sin necesidad de herramientas, mediante un pasador de liberación única y conectores.

Sensor óptico de etiquetas motorizado

Detecta automáticamente el material instalado, configura el sensor en el modo correcto y lo mueve a la ubicación correcta.

Ruta de alimentación de fácil acceso

La amplia apertura optimiza la luz y la línea de visión hacia el sensor de la ruta de impresión y las guías cuando se cargan los materiales de manera lateral.





Rollos de cinta de impresión inteligentes

La impresora detecta y centra automáticamente las cintas de impresión de la serie i75 para que la tinta siempre esté orientada en la dirección correcta; y advierte si no está optimizada para las etiquetas instaladas.

Rollos de material inteligente

Todos los rollos de la serie i75 tienen tecnología de impresión LabelSense que ajusta automáticamente la velocidad, el tamaño, el calor y los pares de cinta de impresión/material para eliminar prueba y error, calibración y desperdicio de material.

Pestañas de centrado automático de materiales

Centra automáticamente los rollos de material con núcleo de 3" para una impresión precisa y justificada al centro.

Cambios en 40 segundos

Las etiquetas y cintas de impresión de la serie i75 son centradas automáticamente sin ajustes de sensor, sin calibración y sin desperdicio de etiquetas.

Cabezal de elevación automática

El cabezal de impresión se levanta automáticamente después de imprimir para eliminar las marcas de presión y las líneas de transferencia de la cinta de impresión residual.

CREACIÓN DE ETIQUETAS para que trabaje mejor

Revulone la forma de crear etiquetas con esta potente impresora, diseñada específicamente con software para que su experiencia de impresión sea perfectamente sencilla. Etiquetado sin complicaciones y sin desperdicios, cambios ultra rápidos y una interfaz nada intimidante que cualquiera puede dominar, todo con los materiales de etiquetas de clase mundial de Brady.



Fácil de usar

Con funciones como detección automática y configuración automática de etiquetas, todo lo que tiene que hacer es escribir e imprimir.



Configuración de etiquetas con un clic

Presione "imprimir" más rápido con funciones automatizadas que agilizan todo el proceso de creación de etiquetas.



Operación sin controladores

Ya no es necesario instalar ni administrar controladores de impresión. La impresión sin controladores permite que el trabajo se desarrolle de forma fluida y eficiente.




Un paquete completo de aplicaciones

Una colección completa de aplicaciones y suites, cada una adaptada a tareas de identificación específicas en todas sus instalaciones.




Software de etiquetado Brady Workstation

Obtenga todo lo que necesita para hacer las etiquetas correctas, rápidamente.

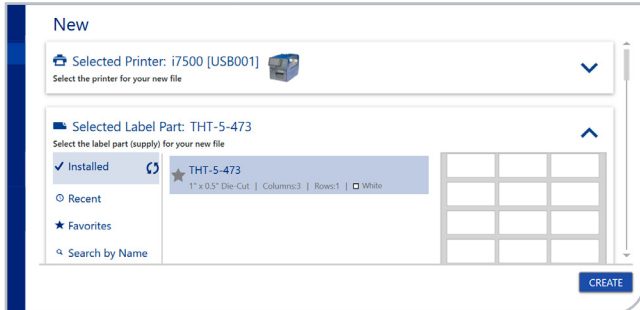


Detección automática

Ya no es necesario desplazarse por una larga lista de materiales, su número de parte se reconoce automáticamente.

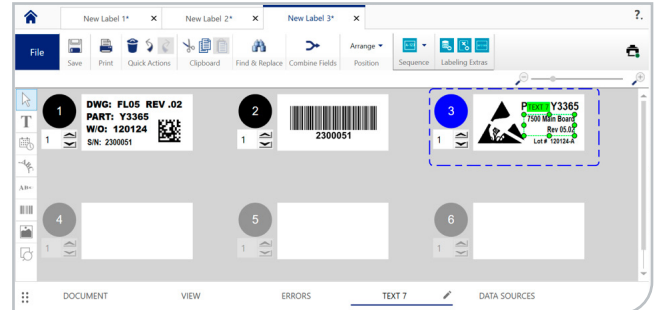


Configuración automática

El reconocimiento automático de las dimensiones de las etiquetas y de las etiquetas por fila significa que puede escribir e imprimir sin necesidad de realizar ajustes que consumen mucho tiempo.

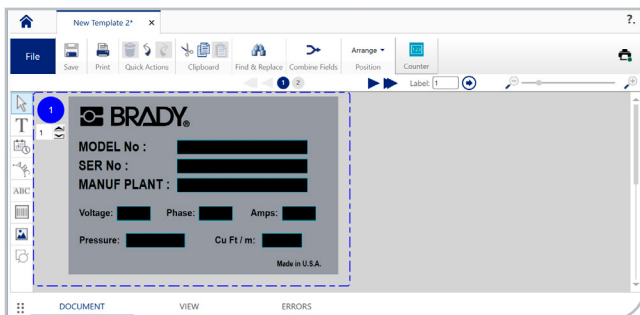


Plantillas personalizables

Cree plantillas con elementos bloqueados o editables para una creación de etiquetas consistente.

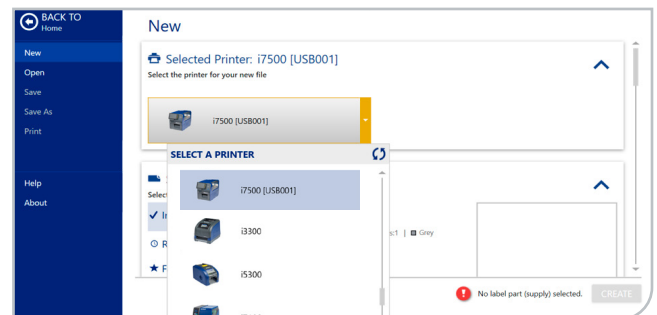


No es necesaria la instalación de controladores.

Especifique el calor, la velocidad y otras propiedades de la etiqueta directamente desde el software (y no desde un controlador).

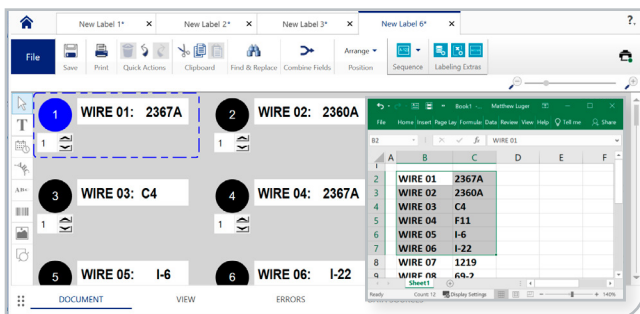

Importación de datos

Importe fácilmente datos desde Excel y otras fuentes directo a sus etiquetas.

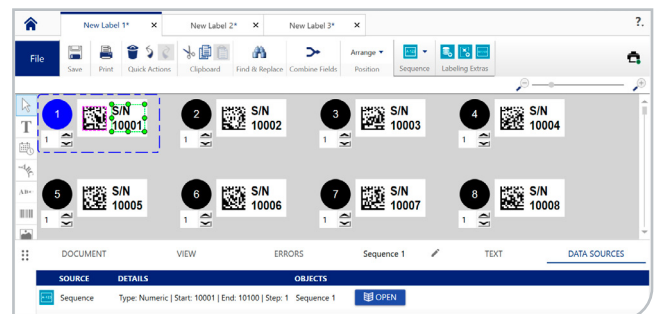

Secuenciación

Haga etiquetas basadas en secuencias numéricas y alfanuméricas.

Posibilidades brindadas por **LabelSense**




Maximice su potencial de impresión con Brady.

Bienvenido a una experiencia de impresión que nunca pensó que fuera posible, impulsada por la exclusiva tecnología LabelSense™ de Brady. Nuestro sistema de comunicación bidireccional permite que la impresora, los materiales y el software de Brady se “comuniquen” entre sí para potenciar muchas funciones innovadoras, mejoradas y automáticas que solo obtiene de Brady. Ahorre tiempo. Eliminar tareas. Reduzca desperdicios. Nunca ha visto nada igual.

RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN INNOVADOR

La funcionalidad inteligente se une a la inteligencia mecánica.

Diseñado para ofrecer una impresión fácil, rápida y sin desperdicios y eliminar toda la confusión y las tareas que consumen mucho tiempo.

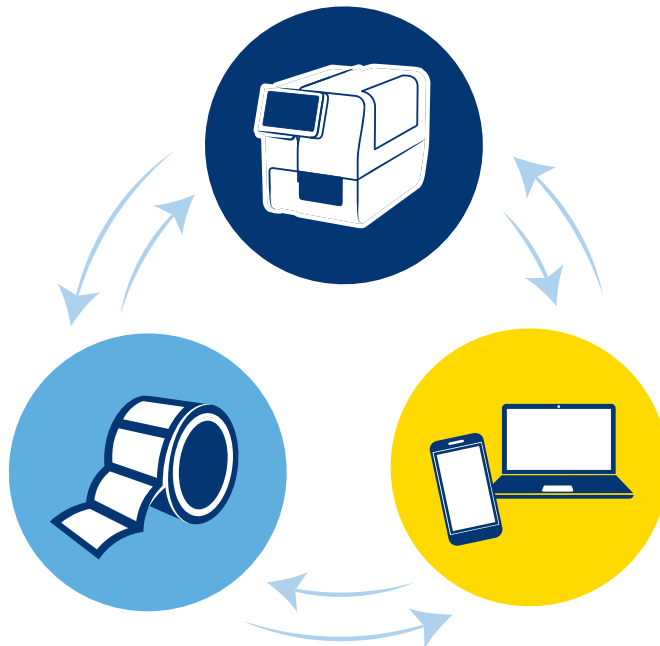

MATERIALES BRADY OPTIMIZADOS

Para una experiencia de etiquetado más rápida y sencilla

Los materiales LabelSense se prueban previamente para eliminar todas las conjeturas y garantizar una calidad de impresión superior en la primera etiqueta, en el primer intento.

SOFTWARE PARA CREACIÓN DE ETIQUETAS

Todo lo que necesita para hacer las etiquetas correctas, rápidamente

El software Brady sin controladores detecta automáticamente los materiales LabelSense para configurar las etiquetas con un solo clic: solo escriba e imprima.



No más puntos problemáticos. Ninguna impresora se compara.

Bienvenido a cómo debe ser la creación de etiquetas.

- ▶ Sin desperdiciar etiquetas
- ▶ Sin ajustes de calor
- ▶ Sin ajustes de velocidad
- ▶ Sin ajuste de ubicación del sensor
- ▶ Sin selección de modo del sensor
- ▶ Sin necesidad de impresión de prueba y error
- ▶ Sin posibilidad de colocar la cinta de impresión al revés
- ▶ Sin instalación incorrecta de la cinta de impresión para la etiqueta instalada
- ▶ Sin necesidad de ensuciar ni usar las cuchillas para retirar la cinta de impresión agotada
- ▶ Sin complicaciones
- ▶ Sin frustración
- ▶ No se requiere experiencia.

Impresión hecha **REALMENTE SIMPLE**

Obtenga el máximo nivel de rendimiento sin dolores de cabeza.

CONFIGURACIONES DE IMPRESORA



i7500 ESTÁNDAR

Para impresión precisa diaria en rollos de etiquetas, tarjetas y materiales continuos con núcleo de 3". Los materiales se arrancan con la placa de barra de corte incluida con el modelo estándar. El modelo de 600 dpi es ideal para fuentes y códigos de barras más pequeños, incluidos los códigos 2D. Hay accesorios de corte automático opcionales disponibles.

No. de catálogo

- | | |
|----------|--|
| 177226† | Impresora de etiquetas i7500, configuración de barra de corte estándar, Wi-Fi/BT, 300 dpi |
| 177715*† | Impresora de etiquetas i7500, configuración de barra de corte estándar, Wi-Fi/BT, 600 dpi |



i7500 CORTADOR AUTOMÁTICO

Ideal para imprimir materiales gruesos y difíciles de rasgar como los marcadores PermaSleeve®, tarjetas para cables y otros materiales no adhesivos y sin base. Proporciona un corte completo del material impreso y se puede configurar para cortar al final del trabajo, después de cada fila de etiquetas, después de un conjunto de etiquetas o para no cortar en absoluto. Viene instalado con un cortador automático de guillotina de alta resistencia (No. de parte 177724). Se envía con bandeja de metal para las etiquetas cortadas (No. de parte 177732).

No. de catálogo

- | | |
|---------|--|
| 177714 | Impresora de etiquetas i7500, configuración de cortador automático, Wi-Fi/BT, 300 dpi |
| 177717* | Impresora de etiquetas i7500, configuración de cortador automático, Wi-Fi/BT, 600 dpi |



i7500 DESPRENDER

Las etiquetas impresas se pueden despegar parcialmente de la base, rebobinar internamente sobre un núcleo de 1.5" o imprimir sin despegar ni rebobinar. En el modo de desprender, la siguiente etiqueta se activa manualmente, pero se puede automatizar con el sensor opcional de tomar etiquetas (No. de parte 177726). Si se desea una impresión sin desprendimiento, se puede instalar una placa de desgarro con modelo de desprendimiento especial. Se envía con placa de barra de desprendimiento de borde liso (instalada), placa de desprendimiento, placa guía de rebobinado y núcleo de recogida de rebobinado interno de 1.5". **No es compatible con accesorios de corte.**

No. de catálogo

- | | |
|----------|---|
| 177227*† | Impresora de etiquetas i7500, configuración de desprender, Wi-Fi/BT, 300 dpi |
| 177716*† | Impresora de etiquetas i7500, configuración de desprender, Wi-Fi/BT, 600 dpi |

* Disponible en la primavera de 2025

† Modelos sin Wi-Fi disponibles a pedido

► Todos los modelos se envían con el software Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation, sin costo. Para obtener más información, consulte las páginas 10 y 11.

ACCESORIOS

	No. de catálogo	Descripción	Detalles
	177724	Cortador automático - Guillotina de alta resistencia	Compatible únicamente con la impresora estándar. Se puede configurar para cortar completamente después de cada fila, después de un grupo de etiquetas, al final de un trabajo o sin cortar en absoluto. Limitado a una longitud de corte de 11 mm o más. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida. Incluye bandeja de metal (No. de parte 177732) para capturar las etiquetas cortadas.
	177725*	Cortador automático - Corte de perforación	Compatible únicamente con la impresora estándar. Para corte parcial de mangas prensadas continuas y otros materiales aprobados. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177726*	Sensor de etiqueta tomada	Compatible solo con la impresora de configuración para desprender. El sensor detecta cuando se ha retirado una etiqueta desprendida y avanza automáticamente para imprimir y desprender la siguiente etiqueta. El ojo del sensor es móvil a lo largo de la banda. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177722	Cabezal de impresión de repuesto - 300 dpi	Ideal para la impresión precisa diaria de texto, códigos de barras y símbolos. Se puede intercambiar con el cabezal de impresión de 600 dpi sin necesidad de recalibración ni actualización de firmware. Instalable por el usuario.
	177723*	Cabezal de impresión de repuesto - 600 dpi	Ideal para la impresión intrincada de fuentes y códigos de barras más pequeños, incluidos códigos 2D. Se puede intercambiar con el cabezal de impresión de 300 dpi sin necesidad de recalibración ni actualización de firmware. Instalable por el usuario.
	PCK-6	Isopos de limpieza del cabezal de impresión	Hisopos de limpieza sintéticos, sin pelusa, previamente empapados en alcohol isopropílico. Paquete de 50 hisopos envueltos individualmente.
	STYLUS-CAP	Lápiz óptico de punta blanda para pantalla táctil	Realice fácilmente selecciones precisas en pantallas táctiles capacitivas para reducir errores.

RODILLO DE IMPRESIÓN DE REPUESTO

Prolongue la vida útil de su cabezal de impresión y optimice la calidad de impresión con rodillos de impresión de reemplazo, disponibles en ancho completo o tamaños estrechos. Al utilizar rodillos estrechos, asegúrese siempre de que el rodillo sea más ancho que el material de impresión de la etiqueta y que la cinta de impresión también sea más ancha que el rodillo.

	No. de catálogo	Descripción	Detalles
	177734	Rodillo de impresión de 114 mm	Rodillo de impresión de repuesto de 114 mm instalable por el usuario. Para los materiales de hasta 114 mm de ancho. Se envía instalado en todas las impresoras.
	177735	Rodillo de impresión de 80 mm	Rodillo de impresión de repuesto de 80 mm instalable por el usuario. Para materiales de hasta 80 mm de ancho.
	177736	Rodillo de impresión de 50 mm	Rodillo de impresión de repuesto de 50 mm instalable por el usuario. Para materiales de hasta 50 mm de ancho.
	177737	Rodillo de impresión de 25 mm	Rodillo de impresión de repuesto de 25 mm instalable por el usuario. Para materiales de hasta 25 mm de ancho.

PLACAS DE REPUESTO PARA MATERIALES Y OTROS ACCESORIOS


	No. de catálogo	Descripción	Detalles
	177728*	Placa guía de rebobinado interna	Compatible solo con la impresora de configuración para desprender. La placa guía las etiquetas impresas de regreso a la impresora en un ángulo seguro para su recogida interna enrollada sobre un núcleo de cartón de 1.5". Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177727*	Núcleo de recogida de rebobinado interno de 1.5"	Compatible solo con la impresora de configuración para desprender. Núcleo de cartón de repuesto colocado en el eje de rebobinado inferior para recoger etiquetas impresas en un núcleo.
	177729	Placa de corte modelo estándar	Placa de barra de corte de repuesto para las impresoras de corte estándar y automático. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177730*	Placa de corte del modelo de desprender	Compatible solo con la impresora de configuración para desprender. Placa de desgarre dentada de tamaño especial de repuesto para arrancar etiquetas al usar una impresora con función de desprender en un trabajo de impresión sin desprender. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177731*	Placa de barra de desprendimiento de borde suave	Compatible solo con la impresora de configuración para desprender. Barra de desprendimiento de repuesto para usar cuando se usa una impresora con desprendimiento para un trabajo de impresión con desprendimiento. Instalable por el usuario utilizando la llave T-20 incluida.
	177732	Bandeja para etiquetas cortadas	Bandeja de corte de repuesto para la impresora con cortador automático y el cortador de guillotina de servicio pesado. Recoge las etiquetas cortadas en una bandeja de metal resistente que se engancha al cortador. No compatible con el cortador de perforación.
	177738	Llave T-20 (accesorio)	Llave de repuesto para la llave T-20 incluida que viene con todas las impresoras.

* Disponible en la primavera de 2025

CINTAS DE IMPRESIÓN

Sin complicaciones

No más prueba y error mientras busca las cintas de impresión. La tecnología LabelSense ofrece funciones mejoradas como carga de materiales más rápida y calibración automática para la experiencia de carga de cinta más sencilla jamás vista.

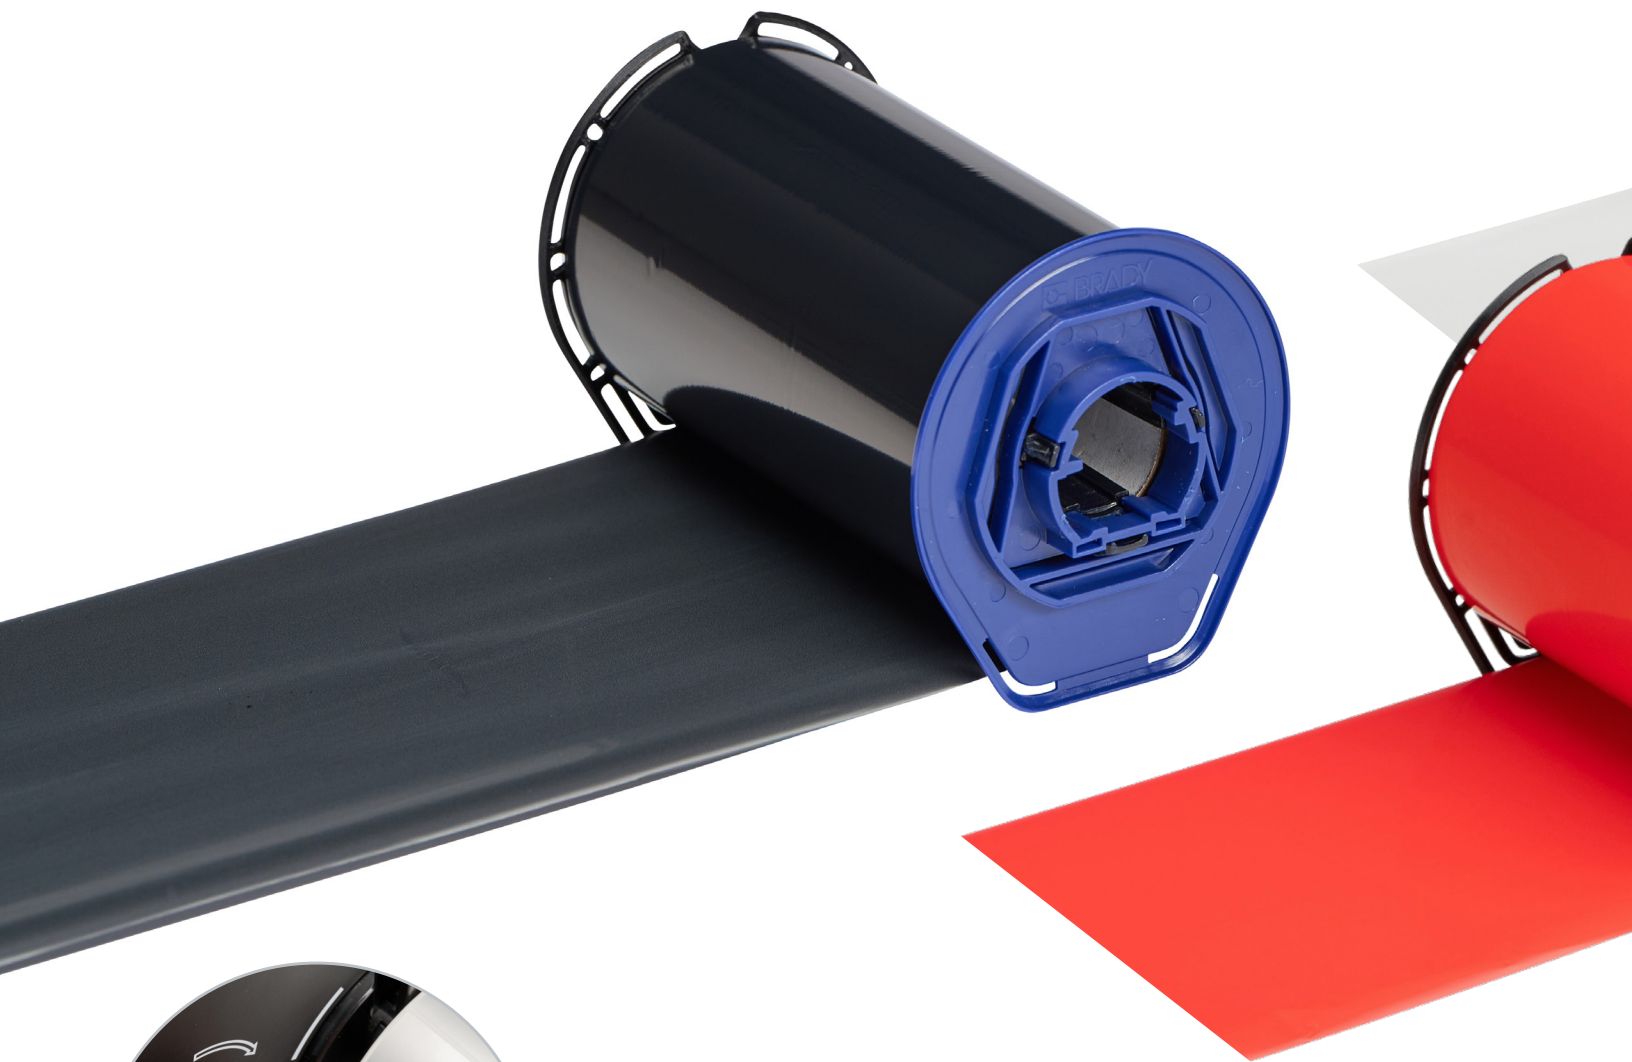

Cambios de cinta de impresión más fáciles y seguros

Es imposible equivocarse al instalar la cinta de impresión. Las cintas de impresión inteligentes de Brady están diseñadas para centrarse automáticamente con la orientación de tinta correcta para que pueda cargar cintas como un profesional. La extracción de cinta sin cuchillas permite realizar cambios de forma rápida y sencilla.

Instalación de cinta de impresión sin complicaciones

- ▶ Las cintas de impresión resistentes y a prueba de manchas producen texto impreso duradero que puede resistir años en áreas industriales y en condiciones al aire libre.
- ▶ La cinta de impresión siempre se centra con la tinta orientada en la dirección correcta.
- ▶ La impresora notifica a los usuarios si la cinta de impresión instalada no es la recomendada para las etiquetas instaladas.



No. de catálogo	Color	Formulación de la cinta de impresión	Tamaño Pulg. (mm)	Longitud Pies (m)
Serie de tinta R4300: resistente a manchas y productos químicos; excelente velocidad de lectura de códigos de barras				
i75-R4306	Negro		Cera/Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R4302	Negro		Cera/Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4300	Negro		Cera/Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R4307	Negro		Cera/Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R4900: resistencia superior a los solventes y a las manchas a altas temperaturas				
i75-R4902	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4900	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6000: alta densidad y libre de halógenos; resistente a solventes, calor y rayones				
i75-R6006	Negro		Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R6000	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6002	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6007	Negro		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6200: resistencia superior a la abrasión, los productos químicos y el calor				
i75-R6206	Negro		Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R6200	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6202	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6207	Negro		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6300: resistente a solventes, calor y rayones				
i75-R6306	Negro		Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R6300	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6302	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6307	Negro		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6400: alta densidad; resistencia superior a solventes, calor y rayones				
i75-R6406	Negro		Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R6400	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6402	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6407	Negro		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6600: resistente al diésel				
i75-R6606	Negro		Resina 1.57 (39.9)	984.0 (300.0)
i75-R6600	Negro		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6602	Negro		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6607	Negro		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R4400: alta densidad; resistente a solventes, a rayones y al calor				
i75-R4400-WT	Blanco		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4402-WT	Blanco		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R4407-WT	Blanco		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
i75-R4400-RD	Rojo*		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4402-RD	Rojo*		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R4407-RD	Rojo*		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
i75-R4400-BL	Azul*		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4402-BL	Azul*		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R4407-BL	Azul*		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
i75-R4400-GR	Verde*		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4402-GR	Verde*		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R4500: resistente a manchas y productos químicos; excelente velocidad de lectura de códigos de barras				
i75-R4500-RD	Rojo*		Cera/Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4507-RD	Rojo*		Cera/Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
i75-R4500-BL	Azul*		Cera/Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R4507-BL	Azul*		Cera/Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
i75-R4502-SV	Plateado*		Cera/Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6700: resistente a productos químicos, rayones y manchas				
i75-R6700-WT	Blanco		Cera/Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6702-WT	Blanco		Cera/Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6707-WT	Blanco		Cera/Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)
Serie de tinta R6800: resistente al calor				
i75-R6800-WT	Blanco		Resina 2.36 (60.0)	984.0 (300.0)
i75-R6802-WT	Blanco		Resina 3.27 (83.0)	984.0 (300.0)
i75-R6807-WT	Blanco		Resina 4.33 (110.0)	984.0 (300.0)

* Cintas de impresión de colores optimizadas para usar en material blanco. Haga prueba de uso en otros colores de material para comprobar la compatibilidad para su aplicación.

Compatibilidad de cintas de impresión y materiales de etiqueta

Para garantizar el mejor desempeño de la leyenda, todas las cintas de impresión han sido desarrolladas para cumplir con los requisitos de los materiales en los que se imprime. Use la siguiente guía para determinar cuál serie de cinta de impresión es la recomendada para sus materiales de etiqueta.

●	Cinta de impresión recomendada para uso con el material respectivo.
▲	Cinta de impresión aceptable para uso con el material respectivo.
UL	Los materiales son reconocidos por UL con su respectiva cinta de impresión.
CSA	Los materiales son aprobados por CSA con su respectiva cinta de impresión.

Material B-		Serie i75-R4300	Serie i75-R4900	Serie i75-R6000	Serie i75-R6200	Serie i75-R6300	i75-R6400 Serie	Serie i75-R6600	Serie i75-R6700	Serie i75-R6800	Serie i75-R4400	Serie i75-R4500
B-109	Tarjeta de polietileno	●			●							
B-338	Etiqueta de fluoruro de polivinilideno			●								
B-342	Polioléfina	●						●			●	
B-342 NGR	Polioléfina								●		●	●
B-344	Polioléfina							●				
B-344 NGR	Polioléfina								●			
B-345	Polioléfina			●				▲				
B-345 NGR	Polioléfina									●	●	
B-350	Laminado de poliéster/papel		● UL	▲							▲	
B-351	Vinilo			▲	●							
B-362	Vinilo metalizado			● UL							▲	
B-388	Tarjeta de polioléfina							●				
B-402	Papel	▲										
B-403	Papel	●										
B-408	Papel	●										
B-412	Tarjeta de polipropileno	▲			●							
B-413	Poliéster plateado		▲	● UL	▲ UL						●	
B-417	Vinilo	● UL			▲ UL							▲
B-422	Poliéster		▲ UL	● UL/CSA							●	
B-423	Poliéster		▲ UL	● UL/CSA	▲						●	
B-424	Papel	●										▲
B-425A	Polipropileno	● UL/CSA			● UL/CSA		● UL/CSA					●
B-427	Vinilo	● UL			▲ UL							▲
B-428	Poliéster metalizado	● UL/CSA			▲ CSA							
B-430	Poliéster transparente		▲ UL	● UL/CSA	▲						▲	▲
B-432	Poliéster transparente		▲ UL	● UL/CSA	▲						▲	▲
B-434A	Poliéster metalizado		● UL/CSA	● UL/CSA								
B-435A	Poliéster metalizado		▲ UL	● UL/CSA								
B-437	Fluoruro de polivinilo	●			●							
B-438	Poliéster metalizado	● UL/CSA									▲	
B-439	Vinilo		▲	●								▲
B-449	Polipropileno	▲			●						▲	
B-461	Poliéster	●			▲							●
B-472	Poliamida	●			●							
B-473	Poliéster		▲ UL	● UL/CSA								
B-480A	Poliéster plateado		▲	● UL	▲ UL						●	
B-481	Poliéster						●					
B-483A	Poliéster ToughStripe®		▲ UL	● UL/CSA							▲	
B-484A	Poliéster		▲ UL	● UL							▲	
B-486B	Poliéster metalizado	● UL/CSA			▲ CSA							
B-488	Poliéster	● UL/CSA			▲ UL/CSA							

Para mayor compatibilidad de materiales relacionada con UL/CSA, ver las páginas 21-26 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para verificar las especificaciones de desempeño completas del material.

●	Cinta de impresión recomendada para uso con el material respectivo
▲	Cinta de impresión aceptable para uso con el material respectivo
UL	Los materiales son reconocidos por UL con su respectiva cinta de impresión.
CSA	Los materiales son aprobados por CSA con su respectiva cinta de impresión.

Material B-		Serie i75-R4300	Serie i75-R4900	Serie i75-R6000	Serie i75-R6200	Serie i75-R6300	i75-R6400 Serie	Serie i75-R6600	Serie i75-R6700	Serie i75-R6800	Serie i75-R4400	Serie i75-R4500
B-489A	Poliéster	● UL/CSA			▲ UL/CSA							
B-490	Poliéster	●			▲							
B-492	Poliéster	▲					●					
B-494	Poliéster						●					
B-498	Tela reposicionable	▲		▲	● UL							
B-499	Tela de nailon	▲ UL/CSA	● UL/CSA	▲ UL	▲							▲
B-508	Tarjeta Nomex®	●										
B-521	Polipropileno transparente			●	▲						●	▲
B-522	Poliéster transparente			●	▲						●	▲
B-533	Poliéster		●	●	▲						▲	
B-593	Poliéster realizado			● UL							● UL	
B-593 NGR	Poliéster realizado										● UL	
B-618	Poliéster		● UL	● UL								
B-711	Poliéster transparente		●	●							●	●
B-712	Poliéster transparente		●	●							●	●
B-719	Poliamida			● UL								
B-724	Poliamida	●									●	
B-728	Poliamida			● UL								
B-729	Poliamida			● UL								
B-7425	Polipropileno	▲			▲		●				▲	
B-7425-AC	Polipropileno	▲			▲		●				▲	
B-7546	Poliéster		●	● UL/CSA								
B-7566	Poliéster transparente			●							●	
B-7576	Poliéster metalizado			● UL							▲	
B-7641	Polioléfina	●		●				●				
B-7641 NGR	Polioléfina								●			
B-7642	Polioléfina	●					●	●				
B-7642 NGR	Polioléfina								●			
B-7643	Tarjeta de poliuretano		▲	●								
B-7646	Polioléfina							●				
B-767	Poliamida			▲ UL		● UL						
B-768	Poliamida			▲ UL		● UL						
B-776	Poliamida			● UL								
B-777	Poliamida					● UL						
B-7797	Poliamida			▲ UL		● UL						
B-797	Poliamida			▲ UL		● UL						
B-8117	Poliéster negro									●	▲ UL	
B-8591	Poliéster para exteriores			● UL				● UL				
B-8591 PLT	Poliéster para exteriores			● UL				● UL				
B-8591 NGR	Poliéster para exteriores										● UL	

Para mayor compatibilidad de materiales relacionada con UL/CSA, ver las páginas 21-26 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para verificar las especificaciones de desempeño completas del material.

MATERIALES DE ETIQUETA



Detectados automáticamente

Los materiales son reconocidos en segundos.



Calibrados automáticamente

La primera etiqueta es utilizable.



Rendimiento óptimo

Imprima con confianza en etiquetas diseñadas para durar.



▶ Obtenga etiquetas personalizadas.

¿Necesita un tamaño, color o forma especial? Contacte a su representante Brady para conocer más.

Materiales para cada aplicación

Los proyectos exitosos comienzan (y terminan) con materiales Brady.

Escanee para consultar
las propiedades técnicas
del material



			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-109	Cartulina de polietileno no adhesiva	Tarjeta de polietileno no adhesiva multiusos con construcción laminada cruzada para una resistencia superior a desgarres y un excelente rendimiento en climas fríos, lo que la hace ideal para colgar y fijar en su lugar. Ideal para aplicaciones de identificación donde una solución adhesiva no es una opción.	○	n/a	n/a	•		-40° a 212°F	RoHS	37
B-338	Tarjeta no adhesiva para cables de PVDF para altas temperaturas	Tarjeta marcadora de cables de fluoruro de polivinilideno no adhesiva con bajo rendimiento de desgasificación al vacío para aplicaciones de etiquetado de cables en entornos hostiles y temperaturas muy altas. Las tarjetas cuentan con orificios precortados en las esquinas que permiten sujetar con cinchos en manojos de cables o alambres. El diseño de borde liso minimiza el riesgo de abrasión en las cubiertas de cables y alambres.	○				•	-67° a 392°F	RoHS	59
B-342	Mangas termocontráctiles PermaSleeve®	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 3:1. Manga de grado militar e industrial resistente a la decoloración y retardante de las flamas.	○ ●	•		•		-67° a 275°F	UL RoHS	60, 61
B-344	Mangas termocontráctiles resistentes a fluidos PermaSleeve®	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres resistente a líquidos con relación de contracción 2:1. Diseñada para exposición a fluidos, lubricantes y sustancias químicas agresivas tales como en la instalación de celdas de combustible de hidrógeno en el sector aeroespacial.	○ ●	•		•		-67° a 275°F	RoHS	62, 63
B-345	Mangas termocontráctiles p/ altas temperaturas PermaSleeve®	Manga termocontráctil de PVDF de altas temperaturas para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 3:1. Diseñada para aplicaciones en temperaturas altas y de baja desgasificación.	○ ●	•		•		-67° a 437°F	RoHS	69
B-350	Poliéster con indicación de agua AquALERT™	Etiqueta laminada de poliéster/papel imprimible por transferencia térmica que indica la aparición de intrusión de agua. Es ideal para etiquetas que puedan ayudar a controlar reclamos de garantías, asistencia de diseño y resolución de problemas de productos (servicio y reparación).	○	•			•	-94 a 194° F	UL RoHS	35
B-351	Vinilo destructible resistente a manipulaciones	Etiqueta de vinilo blanco mate resistente a manipulaciones que se fractura muy fácilmente para mostrar signos de manipulación y evitar la extracción de una sola pieza de la etiqueta. Ideal para aplicaciones que desean disuadir la remoción de etiquetas, así como para aplicaciones de "sello" de producto para indicar un sello roto en caso de manipulación.	○	•		•		-40 a 176° F	RoHS	34
B-362	Vinilo metalizado destructible y resistente a manipulaciones	Etiqueta de vinilo metalizado plateado resistente a manipulaciones que se fractura muy fácilmente para mostrar signos de manipulación y evitar la extracción de una sola pieza de la etiqueta. Ideal para aplicaciones que desean disuadir la remoción de etiquetas, así como para aplicaciones de "sello" de producto para indicar un sello roto en caso de manipulación.	●	•		•		-94° a 212°F	RoHS	34
B-388	Tarjeta no adhesiva de poliolefina para temperatura estándar	Tarjeta no adhesiva de poliolefina para marcaje de cables para áreas con temperaturas de operación continuas de hasta 275°F. Cuenta con orificios precortados para permitir la sujeción con cinchos a manojos de cables o alambres. El diseño de borde liso minimiza el riesgo de abrasión en cubiertas de cables y alambres.	○ ●	n/a	n/a		•	-67°F a 275°F	RoHS	59
B-402	Papel	Etiqueta de papel con adhesivo acrílico permanente.	○	•		•		-94° a 140°F	RoHS	39
B-403	Papel disoluble en agua	Etiqueta blanca de papel disoluble en agua para aplicaciones de etiquetado temporal que requieren una limpieza fácil. Ideal para cristalería de laboratorio.	○	•		•		-94° a 122°F	RoHS	38, 77
B-408	Papel adhesivo removible	Etiqueta de papel con adhesivo acrílico removible. Ideal para aplicaciones de etiquetado de papel de uso liviano en interiores, donde la etiqueta se puede quitar después de 30 días del cartón, acero inoxidable, vidrio y polipropileno.	○		•	•		máx. 158° F	RoHS	39
B-412	Cartulina de polipropileno no adhesiva	Un material de etiquetas de polipropileno duradero y no adhesivo con excelentes propiedades de resistencia a la tracción. Ideal para etiquetado de uso general y etiquetado no adhesivo de componentes de telecomunicaciones y comunicación de datos.	○	n/a	n/a		•	-40°F a 212°F	RoHS	37, 53
B-413	Poliéster metalizado sintético mate	Etiqueta plateada de poliéster con un adhesivo permanente y apariencia de metal, pero de construcción NO METÁLICA. Adhesivo diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para aplicaciones no metálicas para identificación de placas de circuitos y componentes, placas de clasificación y etiquetas de producto.	●	•		•		-94° a 248°F	UL RoHS	27, 32
B-417	Vinilo autolaminable con adhesivo agresivo	Etiqueta translúcida de vinilo con un adhesivo permanente extra fuerte. El adhesivo está diseñado para adherirse en condiciones de alta humedad, en alambres de diámetro pequeño y en desafiantes materiales de revestimiento de alambres, incluyendo Teflón, silicona, trenzado y PVC tradicional. Los formatos autolaminables cuentan con un área blanca para la impresión y una cola transparente no imprimible que se envuelve alrededor del alambre, cable o tubo para cubrir el texto impreso ofreciendo protección contra la abrasión, el agua, el aceite y los solventes.	○	•		•		-94° a 158°F	UL RoHS	55

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, consulte las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para ver las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-422	Poliéster multiusos con adhesivo agresivo	Poliéster con acabado de alto brillo y adhesivo acrílico permanente de 0.002". El adhesivo está diseñado para superficies planas texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para códigos de barras, rastreo de activos, etiquetas de producto y etiquetado de componentes electrónicos de placas de circuito post proceso.	○	•			•	-40° a 212°F	UL RoHS CE	28
B-423	Poliéster multiusos	Poliéster con acabado de alto brillo y adhesivo acrílico permanente. Excelente calidad de imagen, usada ampliamente para códigos de barras, rastreo de activos, etiquetas de producto y etiquetado de componentes electrónicos de placas de circuito post proceso. Se adhiere mejor a superficies planas. Con clasificación UL para superficies usadas comúnmente en la manufactura de paneles solares.	○	•			•	-94° a 248°F	UL RoHS CE	26, 27, 37
B-423/ B-966B	Sobrelaminado de poliéster PermaShield™	La construcción PermaShield™ es suministrada de forma estándar en la etiqueta de poliéster B-423 con el sobrelaminado transparente de poliéster B-966B montado debajo de la etiqueta. La impresora es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie, y en seguida el sobrelaminado es removido y aplicado sobre la etiqueta protegiendo el texto impreso.	○	•			•	-94° a 248°F	RoHS	49
B-424	Papel con adhesivo agresivo	Etiqueta de papel blanco extra brillante con un adhesivo agresivo permanente de látex. Excelentes velocidades de lectura de códigos de barras e ideal para aplicaciones de etiquetado de papel de uso general en interiores y de servicio liviano.	○	•		•		-40° a 122°F	RoHS	39
B-425A	Polipropileno mate resistente a sustancias químicas	Etiqueta de polipropileno con un adhesivo permanente y excelente resistencia a solventes y desempeño de impresión. Resistente a combustibles, aceites, sustancias químicas y a bajas temperaturas.	○	•		•		-94° a 212°F	RoHS	36
B-427	Vinilo autolaminable	Etiqueta translúcida de vinilo con un adhesivo permanente. El formato autolaminable cuenta con un área blanca para la impresión y una cola transparente no imprimible que se envuelve alrededor del alambre, cable o tubo para cubrir el texto impreso. protege contra la abrasión, el agua, el aceite y solventes. El material se adapta bien a superficies curvas y redondeadas.	○/○	•		•		-94° a 158°F	UL RoHS	54, 56
B-428	Poliéster metalizado mate	Poliéster metalizado con adhesivo permanente. Gris claro, apariencia mate. Se adhiere mejor a superficies planas. Ideal para placas de clasificación o productos y paneles, y para etiquetas de productos de usos generales.	●	•		•		-40° a 293°F	UL RoHS CE	32, 37
B-428/ B-966B	Sobrelaminado de poliéster mate metalizado PermaShield™	La construcción PermaShield™ es suministrada de forma estándar en la etiqueta metalizada de poliéster B-428 con el sobrelaminado transparente de poliéster B-966B montado debajo de la etiqueta. La etiqueta es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie. En seguida el sobrelaminado es retirado y aplicado encima de la etiqueta para proteger el texto impreso.	●	•		•		-40° a 293°F	RoHS	49
B-430	Poliéster transparente multiusos	Poliéster transparente con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente de 0.001". Tiene excelente calidad de imagen y se adhiere mejor en superficies planas.	○/○	•			•	-40° a 293°F	UL RoHS CE	27
B-432	Poliéster multiusos transparente con adhesivo agresivo	Poliéster transparente con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente de 0.002". Tiene excelente calidad de imagen y está diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión.	○/○	•			•	-40° a 212°F	UL RoHS CE	28
B-434A	Poliéster metalizado con adhesivo agresivo	Poliéster metalizado brillante con un adhesivo permanente más fuerte de 0.002". Tiene una apariencia plateada de alto brillo con excelente calidad de imagen. El adhesivo está diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para placas de clasificación, etiquetas de producto de uso general, y etiquetas para rastreo de activos.	●	•			•	-40° a 194°F	UL RoHS CE	33, 50
B-435A	Poliéster metalizado	Poliéster metalizado brillante con un adhesivo permanente de 0.001". Tiene una apariencia plateada de alto brillo con excelente calidad de imagen. Se adhiere mejor a superficies planas, es ideal para placas de clasificación y etiquetas generales para producto.	●	•			•	-40° a 194°F	UL RoHS CE	32
B-437	Tedlar® autoextinguible	Material de etiquetas Tedlar® de alta resistencia con características autoextinguibles para envolver cables y alambres. Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.	○/●	•		•		-94° a 275°F	RoHS	58
B-438	Poliéster metalizado mate con evidencia de manipulación en patrón de cuadros.	Etiqueta metalizada de poliéster mate con indicación de manipulaciones que deja un agresivo patrón a cuadros con el adhesivo en la superficie si la etiqueta es removida. Excelente calidad de imagen para texto, códigos de barras y símbolos. Diseñada para placas seriales y de clasificación, etiquetas para rastreo de activos e identificación de producto tales como etiquetas de garantía cuando se desean características de indicación de alteraciones.	●	•		•		-40° a 104°F	UL RoHS CE	34
B-439	Vinilo multiusos	Vinilo para interiores y exteriores con un adhesivo permanente de alta adherencia. Extremadamente flexible y altamente ajustable a superficies rugosas e irregulares, tiene buena resistencia a las sustancias químicas y a la abrasión. Ideal para etiquetado general.	○	•			•	-94° a 176°F	RoHS	38
B-449	Polipropileno mate resistente a sustancias químicas con adhesivo removible	Polipropileno con acabado mate y adhesivo removible. Buena resistencia a los solventes Ideal para códigos de barras temporales, etiquetado de productos y piezas e identificación general donde la etiqueta se puede aplicar y quitar limpiamente. No se recomienda para uso al aire libre a largo plazo.	○		•	•		-94° a 194° F	RoHS	36

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, consulte las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para ver las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-461	Poliéster criogénico autolaminable	Etiqueta de perfil ultra delgado con área blanca para impresión y con una cola transparente para sobrelaminar. La etiqueta transparente protege la impresión y permite visibilidad del nivel de líquido en un vial. Tiene excelente resistencia a manchas y a solventes, y tiene buen desempeño en ambientes de laboratorio tales como nitrógeno líquido, autoclaves, congeladores y baños de agua caliente cuando se lamina alrededor de sí mismo.	⊗	•		•		-320° a 320°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	75
B-472	Poliamida ignífuga para altas temperaturas	Etiqueta de alta resistencia para altas temperaturas diseñada para autoextinguirse e impedir la propagación de flamas. Este material es flexible, adaptable y reposicionable para envolver alambres y cables donde sea necesario tener propiedades de altas temperaturas y autoextinción. Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.	○●	•		•		-94° a 320°F	RoHS	58
B-473	Poliéster disipador de la electrostática con adhesivo estándar	Etiqueta de poliéster brillante ideal para etiquetado postproceso de placas de circuitos y de componentes electrónicos. Cuenta con un adhesivo permanente disipador de la estática así como con una base de liberación disipadora de la estática. Valores de resistividad superficial dentro del rango recomendado para materiales antiestática para embalaje. Cumple con los requisitos de EIA-541 "Estándares de material de embalaje para productos sensibles a las descargas electrostáticas". Material ideal para identificación de placas de circuitos y componentes, y es resistente a combustibles, aceites, sustancias químicas, así como a temperaturas altas y bajas.	○	•			•	-40° a 248°F	UL RoHS	31
B-480A	Poliéster mate con efecto metalizado falso de adhesivo ultra agresivo	Etiqueta gris claro de poliéster con un adhesivo permanente ultra agresivo de 0.002" y apariencia de metal, pero de construcción NO METÁLICA. Adhesivo diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para aplicaciones no metálicas en identificación de placas de circuitos y componentes, placas de clasificación y etiquetas de producto.	●	•		•		-94 a 293° F	UL RoHS	28, 33
B-481	Poliéster StainerBondz™ para portaobjetos	Diseñado como una etiqueta para portaobjetos de microscopio que son expuestas a procesos de tinción en el laboratorio. Este material es resistente a sustancias químicas.	○	•		•		-112° a 266°F	RoHS	74, 77
B-483A	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo	Poliéster con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente ultra agresivo. Diseñado para brindar adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Versión brillante de B-489.	○	•			•	-40° a 248°F	UL RoHS	29, 51, 52
B-484A	Adhesivo de poliéster agresivo de alta conformidad	Poliéster flexible con un acabado brillante y con un adhesivo acrílico permanente más fuerte.	○	•			•	-40° a 248°F	UL RoHS	28, 50
B-486B	Poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo	Poliéster metalizado mate con adhesivo permanente ultra agresivo. Apariencia gris claro mate. Brinda adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Ideal para placas de clasificación, etiquetas de producto y etiquetas de rastreo de activos.	●	•		•		-40° a 248°F	UL RoHS	33, 50
B-488	Poliéster de laboratorio resistente a disolventes	Etiqueta de poliéster blanco con adhesivo acrílico permanente. Amplio rango de temperatura y excelente resistencia a solventes y productos químicos usados en laboratorios, como el xileno, DMSO, etanol, tolueno, alcohol isopropílico, metil etil cetona.	○	•			•	-40°F a 320°F	RoHS	74
B-489A	Poliéster mate multiusos con adhesivo ultra agresivo	Poliéster mate con un adhesivo permanente ultra agresivo. Diseñado para brindar adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Versión mate de B-483.	○	•		•		-94° a 248°F	UL RoHS	29
B-490	Poliéster criogénico FreezerBondz™	El material FreezerBondz™ está diseñado para usarse en identificación de laboratorio en aplicaciones con nitrógeno líquido y congeladores. Se adhiere a tubos y viales congelados, escarchados y a temperatura ambiente cuando se envuelve en sí mismo por al menos 1/8 pulg.	○	•		•		-320° a 320°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	75
B-492	Poliéster criogénico ultrafino FreezerBondz™	Material ultra delgado FreezerBondz™ diseñado para resistir las temperaturas extremas del laboratorio, incluyendo aplicaciones en nitrógeno líquido y congeladores. Se adhiere a tubos, viales y varas congelados, escarchados o a temperatura ambiente.	○	•		•		-320° a 230°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	75
B-494	Poliéster para laboratorio con borde de colores	Poliéster blanco brillante con un borde de color preimpreso. El material permite diferenciar con un código de color los especímenes de pruebas en de los procesos. En la configuración de vial y para la parte superior de vial, la etiqueta para la parte superior de vial es un color sólido. Resiste aplicaciones en congeladores y tiene resistencia química superior cuando se imprime con las cinta de impresión negra Brady de la serie R6400.	●●●●	•			•	-320° a 158°F	RoHS	73
B-498	Tela de vinilo reposicionable multiusos	Tela de vinilo con adhesivo agresivo y reposicionable para envolver cables y alambres y para etiquetado general. La etiqueta se adhiere con un excelente poder de sujeción, no obstante, puede eliminarse y volver a colocarse de forma fácil y limpia.	○		•		•	-40° a 175°F	UL RoHS	53, 57
B-499	Tela de nailon multiusos con adhesivo agresivo	Tela de nailon con adhesivo permanente para envolver cables y alambres y para etiquetado general. Tiene un límite superior de temperatura más alto que las etiquetas de alambre de vinilo. Ideal para ambientes con calor, frío, aceite y suciedad. También es ideal para identificación de viales en el laboratorio.	○	•			•	-40° a 230°F	UL RoHS	52, 57, 73, 76

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, consulte las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para ver las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-508	Tarjetas para cables BradyTag® NOMEX®	Tarjeta no adhesiva NOMEX® para marcaje de cables con excelentes propiedades de resistencia a desgarres, solventes y al calor. Cuentan con orificios precortados en las esquinas que permiten sujetar con cinchos en manojos de cables o alambres.	○ ●	n/a	n/a		•	-94°F a 266°F	RoHS	59
B-521	Polipropileno transparente con resistencia química con adhesivo removible	Polipropileno transparente con acabado semibrillante y adhesivo removible. Buena resistencia a solventes. Ideal para códigos de barras, etiquetado de piezas de productos e identificación general donde la etiqueta se puede aplicar y quitar limpiamente. No se recomienda para uso al aire libre a largo plazo.	⊘		•		•	-94 a 194° F	RoHS	36
B-522	Poliéster multiusos transparente con adhesivo removible	Poliéster transparente de acabado brillante y adhesivo removible. Ideal para códigos de barras temporales, etiquetado de piezas de productos e identificación general donde la etiqueta se puede aplicar y quitar limpiamente. No se recomienda para uso al aire libre a largo plazo.	⊘		•		•	-70 a 200° F	RoHS	29
B-533	Poliéster multiusos con adhesivo removible	Poliéster con acabado de alto brillo y adhesivo removible. Ideal para códigos de barras temporales, etiquetado de productos y piezas e identificación general donde la etiqueta se puede aplicar y quitar limpiamente. No se recomienda para uso al aire libre a largo plazo.	○		•		•	-70 a 212° F	RoHS	29
B-593	Poliéster con respaldo de espuma con perfil realzado	Etiqueta de poliéster de alto brillo con un perfil grueso realzado y un adhesivo permanente ultra agresivo. Diseñada como alternativa de bajo costo y de alto rendimiento a las placas grabadas y a las etiquetas para botoneras en paneles y gabinetes. Ideal para etiquetar componentes pequeños dentro de paneles.	○ ● ● ● ● ●	•			•	-4° a 212°F	UL RoHS	46, 47, 48, 49, 52
B-618	Poliéster mate multiusos	Poliéster mate para usos generales que requieren buena resistencia a solventes y al calor.	○	•		•		-94° a 248°F	UL RoHS	27
B-711	Etiqueta de poliéster transparente con ventana One Step Protect™	Etiqueta de poliéster transparente impresa en el reverso con adhesivo solo alrededor del borde transparente, dejando una ventana protectora no adhesiva en el centro. Ideal para cuando se desea proteger el texto de la etiqueta sin necesidad de aplicar un laminado separado.	⊘	•			•	-112° a 248°F	RoHS	37
B-712	Etiqueta de poliéster transparente con ventana y con un borde blanco One Step Protect™	Etiqueta de poliéster transparente impresa en el reverso con adhesivo solo alrededor del borde blanco, dejando una ventana protectora no adhesiva en el centro. Ideal para cuando se desea proteger el texto de la etiqueta sin necesidad de aplicar un laminado separado.	⊘	•			•	-112° a 248°F	RoHS	37
B-719	Poliamida mate ultra delgada disipadora de la electrostática	Película de poliamida mate de perfil bajo de 0.001" con adhesivo permanente disipador de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Diseñada para etiquetado preproceso de placas de circuitos y componentes electrónicos. El revestimiento mate proporciona excelente resistencia a las bolas de soldadura. Reconocido por UL conforme a la norma UL969 para etiquetado y marcaje cuando se imprime con las cintas de impresión Brady Serie R6000 libre de halógenos y Serie R4700.	○	•		•		-94° a 572°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	43
B-724	Poliamida ámbar mate para temperaturas ultra altas	Película de poliamida para temperaturas extremas con adhesivo acrílico permanente. Diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. Puede usarse para identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas. Resiste temperaturas extremadamente altas.	●	•		•		-94° a 626°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	RoHS	44
B-728	Poliamida mate para altas temperaturas	Película de poliamida mate con adhesivo acrílico permanente. Diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. El revestimiento mate proporciona excelente resistencia a las bolas de soldadura. Puede usarse para identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas.	○	•		•		-94° a 572°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	41
B-729	Poliamida mate ultra delgada para temperaturas ultra altas	Etiqueta mate de poliamida de perfil bajo para identificación preproceso de placas de circuitos.	○	•		•		-94° a 572°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	41
B-7425	Polipropileno con resistencia química y a la temperatura	Diseñado para aplicaciones de laboratorio que exponen la etiqueta a nitrógeno líquido, autoclaves y otros ambientes extremos. Puede ser aplicado en superficies curvas o planas.	○	•		•		-112° a 250°F Consultar la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	75, 76
B-7425-AC	Polipropileno para autoclaves con indicación de esterilización	Etiqueta toda blanca de polipropileno con encabezado oculto que muestra el texto "STERILIZED" cuando es expuesta a condiciones de autoclave. Resiste temperaturas extremadamente altas y bajas del laboratorio por lo que es ideal para rastreo de muestras y para etiquetar objetos que necesitan ser esterilizados.	○	•		•		-320.8° a 249.8°F Consultar la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	77
B-7546	Poliéster con evidencia de manipulaciones con patrón VOID	Etiqueta blanca de poliéster con indicación de manipulaciones que deja un patrón adhesivo agresivo "VOID" en la superficie si se retira la etiqueta, y la huella también aparece en la superficie de la etiqueta, por lo que no se puede reutilizar.	○	•		•		-4 a 212° F	UL RoHS	35

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, consultar las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para ver las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-7566	Poliéster transparente con evidencia de manipulaciones con patrón VOID	Etiqueta transparente de poliéster con indicación de manipulaciones que deja un patrón adhesivo agresivo "VOID" en la superficie si se retira la etiqueta, y la huella también aparece en la superficie de la etiqueta, por lo que no se puede reutilizar.	⊘	•			•	-94 a 176° F	UL RoHS	35
B-7576	Poliéster mate metalizado evidencia de manipulaciones patrón VOID	Etiqueta plateada metalizada de poliéster con indicación de manipulaciones que deja un patrón adhesivo agresivo "VOID" en la superficie si se retira la etiqueta, y la huella también aparece en la superficie de la etiqueta, por lo que no se puede reutilizar.	●	•			•	-94 a 212° F	UL RoHS	35
B-7641	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajo humo	Manga termocontráctil de poliolefina baja en halógenos para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 2:1. Excelentes características de seguridad contra incendio en combinación con una mínima emisión de humo. Material resistente a la abrasión.	○ ●	•			•	-67° a 221°F	RoHS	64, 65
B-7642	Mangas termocontráctiles 2:1 PermaSleeve®	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres. Relación de contracción 2:1. Material clasificado para altas temperaturas, es altamente retardante de las flamas y es una manga muy flexible de grado industrial y militar.	○	•			•	-40° a 248°F	RoHS	66, 67, 68
B-7643	Etiquetas para cables de poliuretano sin halógenos	Tarjeta de poliuretano no adhesiva cero halógenos para marcaje de cables. Cuenta con orificios precortados en las esquinas que permiten sujetar con cinchos en manojos de cables o alambres.	○ ●	n/a	n/a		•	-40° a 193°F	RoHS	59
B-7646	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® resistentes al diésel	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 3:1. Diseñadas para exposición prolongada a fluidos, combustibles comunes, lubricantes, solventes y temperaturas más altas. Disponible solo en color amarillo y con impresión a doble cara.	●	•			•	-55° a 135°F	RoHS	70, 71
B-767	Poliamida con y sin reflujo disipativa de la electrostática	Poliamida brillante de perfil bajo de 0.002" con adhesivo permanente disipador de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Para etiquetado preproceso de placas de circuitos y componentes electrónicos. No requiere reflujo ni precalentamiento para garantizar legibilidad de impresión, por lo que es ideal para múltiples lavados en condiciones adversas. Reconocido por UL según UL969 de etiquetado y marcaje cuando se imprime con la cinta Brady libre de halógenos Serie R6000.	○	•			•	-94° a 572°F Consultar la la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	42
B-768	Poliamida ultra delgada con y sin reflujo disipativa de la electrostática	Película de poliamida brillante de perfil bajo de 0.001" con adhesivo permanente disipativo de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Resiste los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. No requiere reflujo ni precalentamiento para garantizar legibilidad de impresión, por lo que es ideal para múltiples lavados en condiciones adversas. Reconocido por UL conforme a la norma UL969 para etiquetado y marcaje cuando se imprime con las cinta de impresión Brady libre de halógenos Serie R6000.	○	•			•	-94° a 572°F Consultar la la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	42
B-776	Poliamida verde para altas temperaturas	Película de poliamida verde brillante con adhesivo acrílico permanente. Diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. El color verde es ideal para diferenciar de otros productos de poliamida y la capa superior brillante proporciona excelente contraste y resistencia a las manchas.	●	•			•	-94° a 572°F Consultar la la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	40
B-777	Poliamida de alta temperatura sin reflujo y sin precalentamiento	Etiqueta de poliamida sin reflujo y sin precalentamiento con un adhesivo permanente Ideal para placas que pasan por múltiples lavados en condiciones severas, cuando se usa con la cinta de impresión B30-R6300 de Brady.	○	•			•	-94° a 572°F Consultar la la HDT para detalles de duración a temperatura	UL RoHS	45
B-7797	Poliamida de reflujo y no reflujo de aplicación automática para altas temperaturas	Poliamida brillante con adhesivo acrílico permanente, diseñado para utilizar con el alimentador de etiquetas ALF-14-25. Ideal para etiquetado de placas de circuitos y preprocesos de componentes electrónicos y puede resistir múltiples ciclos de lavados en condiciones adversas sin requerir reflujo.	○	•			•	-112° a 572°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	41
B-797	Poliamida de reflujo y no reflujo para altas temperaturas	Película de poliamida brillante con adhesivo acrílico permanente Diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. Puede usarse para identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas. No requiere reflujo ni precalentamiento para garantizar legibilidad de impresión, por lo que es ideal para múltiples lavados en condiciones adversas. El revestimiento brillante proporciona excelente contraste y resistencia a manchas.	○	•			•	-94° a 572°F Consultar la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	40
B-8117	Poliéster multiusos negro mate	Etiqueta de poliéster negro mate con un adhesivo permanente para alto calor y resistencia a sustancias químicas.	●	•			•	-112° a 248°F	UL RoHS	27, 50
B-813	Papel térmico directo	Etiqueta de papel para impresión térmica directa con adhesivo permanente. No requiere del uso de una cinta de impresión.	○	•			•	-40° a 140°F	RoHS	39
B-816	Papel térmico directo con adhesivo removible	Etiqueta de papel para impresión térmica directa con un adhesivo removible. Este material no requiere del uso de una cinta de impresión.	○		•		•	-40° a 140°F	RoHS	39
B-8591	Poliéster para exteriores para todo clima con adhesivo agresivo	Duradera etiqueta de poliéster para exteriores para identificación de producto, componentes y activos. Mejor para superficies lisas.	○ ● ●	•			•	-94° a 266°F	UL (excepto plateado) RoHS (todo)	30, 32, 50, 51

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, consultar las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para ver las especificaciones de desempeño completas del material.

Etiquetas de poliéster con adhesivo estándar (B-423, B-618, B-430, B-413, B-8117)

- Para identificación general, etiquetas de producto e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Se adhiere mejor a superficies planas y lisas. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1





Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 6




Figura 9




Figura 10




Figura 11

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster multiusos brillante (B-423)										
Fig. 4	THT-11-423-10	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-38-423-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-12-423-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-36-423-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	0.625 (15.9)	0.300 (7.6)	3.200 (81.3)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-14-423-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-47-423-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-57-423-10	Blanco	0.700 (17.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-423-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-46-423-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-50-423-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	0.800 (20.3)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-2-423-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-49-423-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-103-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-3-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-41-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	1.075 (27.3)	0.287 (7.3)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-42-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (7.3)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-51-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.375 (9.5)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.6 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-423-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-31-423-10	Blanco	1.100 (27.9)	0.380 (9.7)	1.200 (30.5)	0.500 (12.7)	2.500 (63.5)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-13-423-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-29-423-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-43-423-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 10	THT-22-423-2	Blanco	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	2	2,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-40-423-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	1.475 (37.5)	0.375 (9.5)	3.050 (77.5)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-44-423-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-28-423-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	1.650 (41.9)	0.250 (6.4)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-423-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-4-423-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-45-423-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-6-423-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-106-423	Blanco	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-15-423-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-423-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 11	THT-22-423-2	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	2,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-48-423-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-423-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-79-423-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.400 (10.2)	-	0.500 (12.7)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-142-423-2.5	Blanco	2.500 (63.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	2.700 (68.6)	1	2,500	i75-R6002
Fig. 11	THT-24-423-1	Blanco	2.750 (69.9)	1.750 (44.5)	-	2.125 (54.0)	-	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-7-423-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-16-423-2.5	Blanco	3.000 (76.2)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	1	2,500	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-423-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-423-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-184-423-1	Blanco	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	3.200 (81.28)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-20-423-1	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.28)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-423	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-423-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 2	THT-161-423-1	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 2	THT-25-423-1	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.68)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 3	THT-107-423	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-5-423-10-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	-	3	10000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-423-10-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	-	2	10000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-423-10-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	-	2	10000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-423-3-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	-	1	3000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-423-3-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	-	1	3000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-423-1-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	-	1	1000	i75-R6002
Fig. 1	THT-20-423-1-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	-	1	1000	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-423-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	-	4	1000	i75-R6007
Fig. 2	THT-76-423-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	-	1	1000	i75-R6007
Fig. 2	THT-25-423-5-YL	Amarillo	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	-	1	500	i75-R6007
Poliéster mate multiusos (B-618)										
Fig. 1	THT-14-618-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R4900
Fig. 1	THT-1-618-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4900
Fig. 1	THT-5-618-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	1000	i75-R4900
Fig. 2	THT-19-618-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	3.200 (81.3)	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1000	i75-R4900
Poliéster multiusos transparente brillante (B-430)										
Fig. 6	THT-149-430-10	Transparente	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 6	THT-39-430-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 9	THT-17-430-3	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 9	THT-18-430-3	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 9	THT-19-430-1	Transparente	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-430	Transparente	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Poliéster multiusos plateado mate con apariencia metálica pero construcción no metálica (B-413)										
Fig. 1	THT-12-413-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-413-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-3-413-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-413-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-413-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-413-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-106-413	Plateado	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-413-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-413-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-413-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-413-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-413-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-413	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 3	THT-107-413	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007
Fig. 2	THT-55-413-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster multiusos negro mate (B-8117)										
Fig. 1	THT-1-8117-10	Negro	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-6802-WT
Fig. 1	THT-5-8117-10	Negro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-6802-WT
Fig. 1	THT-6-8117-10	Negro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-53-8117-3	Negro	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-17-8117-3	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-18-8117-3	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-19-8117-1	Negro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-6802-WT
Fig. 3	THT-21-8117	Negro	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	-	1	1 rollo (cont.)	i75-6802-WT

Etiquetas de poliéster con adhesivo agresivo

(B-422, B-432, B-484A, B-480A)

- Para identificación general, etiquetas de producto, placas de clasificación e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Para adhesión a superficies lisas y planas o texturizadas. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 9



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster brillante con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-422)										
Fig. 1	THT-148-422-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	0.500 (12.7)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-149-422-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-36-422-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	0.625 (15.9)	3.000 (76.2)	3.200 (81.3)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-3-422-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-422-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-102-422-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.370 (9.4)	-	0.500 (12.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-147-422-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-422-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-422-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-422-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-422-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-422-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-76-422-1	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster transparente con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-432)										
Fig. 9	THT-19-432-1		3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Poliéster flexible con adhesivo agresivo para superficies texturizadas y angulares o irregulares (B484A)										
Fig. 1	THT-5-484-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-484-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-484-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-484-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster plateado mate con adhesivo agresivo de apariencia metálica pero construcción no metálica (B-480A)										
Fig. 1	THT-12-480-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-480-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-3-480-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-480-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-480-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-480-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-106-480	Plateado	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-480-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-480-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-480-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-480-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-480-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-480	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 3	THT-107-480	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007
Fig. 2	THT-55-480-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007

Etiquetas de poliéster con adhesivo ultra agresivo

(B-483A, B-489A)

- Ideales para identificación general, etiquetas de producto, placas de clasificación e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Adhesión muy alta en superficies planas y lisas o altamente texturizadas, rugosas o con pintura de polvo. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2

Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster brillante con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-483A)										
Fig. 1	THT-5-483-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-483-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	3.125 (79.4)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-37-483-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-483-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 3	THT-106-483	Blanco	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-483-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	2.125 (54.0)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-483-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-483-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	0.600 (15.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-184-483-1	Blanco	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	6.125 (155.6)	-	1	1000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-483	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-483-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 2	THT-76-483-1	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 3	THT-107-483	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007
Fig. 2	THT-161-483-1	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 2	THT-25-483-1	Blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	-	1	1,000	i75-R6007
Poliéster mate con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-489A)										
Fig. 1	THT-5-489-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-37-489-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-17-489-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-7-489-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-18-489-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-489-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-21-489	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 2	THT-55-489-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-76-489-1	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307

Etiquetas adhesivas de poliéster removible

(B-522, B-533)

- Poliéster blanco de transferencia térmica con adhesivo removible.
- Ideal para el marcado de componentes electrónicos y aplicaciones de uso general que requieren resistencia a solventes y al calor y una etiqueta que se pueda quitar limpiamente.

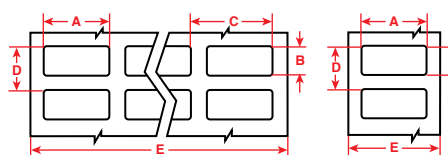


Figura 1

Figura 2

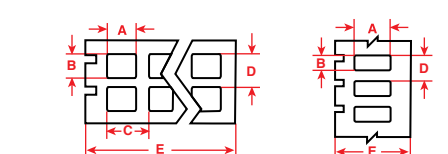


Figura 6

Figura 9



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster brillante con adhesivo removible (B-533)										
Fig. 1	THT-12-533-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	-	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-533-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.662 (16.8)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-533-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-17-533-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-533-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-533-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Poliéster transparente brillante con adhesivo removible (B-522)										
Fig. 6	THT-12-522-10	Transparente	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.687 (17.5)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 6	THT-5-522-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 9	THT-59-522-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.200 (30.5)	0.750 (19.1)	1.200 (30.5)	1	5,000	i75-R6006
Fig. 9	THT-17-522-3	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	2.200 (55.9)	1.250 (31.8)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 9	THT-18-522-3	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.200 (81.3)	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 9	THT-19-522-1	Transparente	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	3.200 (81.3)	2.250 (57.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002

Etiquetas de poliéster para exteriores con adhesivo agresivo para todo clima con una duración de 12 años

(B-8591)

- Poliéster bajo en halógenos con durabilidad en exteriores que resiste rayos UV, abrasión y líquidos para una durabilidad promedio en exteriores de 12 años.
- Se adhiere mejor a superficies planas y es ideal para paneles, gabinetes y equipo.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones de UL / CSA, las cintas de impresión aprobadas, y los detalles completos de pruebas de resistencia química y resistencia a la intemperie.




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-11-8591-10-BK	Negro	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 1	THT-5-8591-10-BK	Negro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 1	THT-6-8591-10-BK	Negro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-17-8591-3-BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4400-WT
Fig. 2	THT-18-8591-3-BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-19-8591-1-BK	Negro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4402-WT
Fig. 3	THT-21-8591-BK	Negro	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-55-8591-1-BK	Negro	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4407-WT
Fig. 3	THT-107-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4407-WT
Fig. 2	THT-161-8591-1-BK	Negro	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4407-WT
Fig. 1	THT-11-8591-10-SL	Plateado	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-SL	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6602
Fig. 3	THT-21-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 3	THT-107-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 1	THT-11-8591-10-WT	Blanco	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-WT	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-WT	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-WT	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-WT	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-WT	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6602
Fig. 3	THT-21-8591-WT	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-WT	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 3	THT-107-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-WT	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 1	THT-11-8591-10-YL	Amarillo	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6602
Fig. 3	THT-21-8591-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 3	THT-107-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607

Etiquetas de poliéster disipativas de la electrostática con adhesivo estándar

(B-473)

- Ideales para etiquetado de componentes electrónicos, embalaje y placas de circuitos en post-proceso.
- Cuentan con un adhesivo permanente disipador de la estática y una base de libreación disipadora de la estática, y los valores de resistividad superficial están en el rango recomendado para materiales de embalaje ESD (EIA-541 "Estándares de materiales de embalaje para artículos sensibles a ESD").
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de rendimiento.


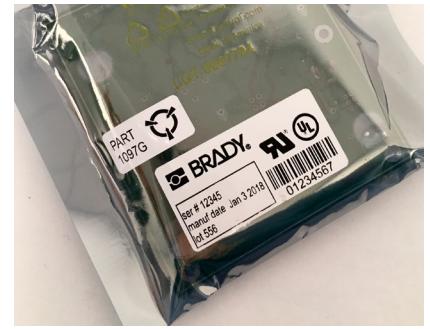


Figura 1




Figura 2




Figura 4

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 4	* THT-11-473-10	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-70-473-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-38-473-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-12-473-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-36-473-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	0.625 (15.9)	0.300 (7.6)	3.200 (81.3)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-96-473-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-97-473-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-14-473-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-47-473-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-57-473-10	Blanco	0.700 (17.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-1-473-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-46-473-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-2-473-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6007
Fig. 2	* THT-49-473-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-103-473-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-3-473-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-5-473-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-58-473-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-59-473-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-13-473-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-43-473-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-4-473-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-45-473-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 2	* THT-15-473-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6000
Fig. 2	* THT-48-473-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000

*  **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas metalizadas de poliéster con adhesivo estándar (B-428, B-435A, B-413, B-8591)

- Para aplicaciones de etiquetado donde es necesario una etiqueta de metal o apariencia de metal.
- Ideales para placas de clasificación y etiquetas de producto.
- Se adhieren mejor a superficies planas y lisas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 10




Figura 11

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster metalizado gris claro mate (B-428)										
Fig. 1	THT-12-428-10	Plateado claro	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-1-428-10	Plateado claro	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-3-428-10	Plateado claro	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-5-428-10	Plateado claro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 10	THT-22-428-2	Plateado claro	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	2	2,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-37-428-10	Plateado claro	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-6-428-10	Plateado claro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-106-428	Plateado claro	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4302
Fig. 2	THT-17-428-3	Plateado claro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-53-428-3	Plateado claro	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 11	THT-23-428-2	Plateado claro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	2,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-7-428-3	Plateado claro	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 11	THT-24-428-1	Plateado claro	2.750 (69.9)	1.750 (44.5)	-	3.200 (81.3)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-18-428-3	Plateado claro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-428-1	Plateado claro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-21-428	Plateado claro	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-107-428	Plateado claro	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307
Fig. 2	THT-55-428-1	Plateado claro	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Poliéster metalizado plateado de alto brillo (B-435-A)										
Fig. 1	THT-12-435-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-435-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-435-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-435-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-435-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-435-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-184-435-1	Plateado	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.38)	3.200 (81.28)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-20-435-1	Plateado	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.18)	3.200 (81.28)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-435-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Fig. 2	THT-25-435-1	Plateado	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.58)	4.200 (106.68)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster plateado mate de apariencia metálica pero construcción no de metal (B-413)										
Fig. 1	THT-12-413-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-413-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-3-413-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-413-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-413-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-413-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-106-413	Plateado	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-413-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-413-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-413-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-413-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-413-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-413	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 3	THT-107-413	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007
Fig. 2	THT-55-413-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster plateado mate de apariencia metálica para uso en exteriores pero construcción no de metal (B-413)										
Fig. 1	THT-11-8591-10-SL	Plateado	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-SL	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6602
Fig. 3	THT-21-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607
Fig. 3	THT-107-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6607

Etiquetas meralizadas de poliéster con adhesivo agresivo

(B-434A, B-480A)

- Ideal para placas de clasificación y etiquetas de producto.
- Se adhiere mejor a superficies planas y lisas o texturizadas o cuando se requiere adhesión adicional.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster plateado metalizado de alto brillo con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-434A)										
Fig. 1	THT-5-434-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-434-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-434-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-434-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-434-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-434-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-434	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-434-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster plateado mate con adhesivo agresivo de apariencia metálica pero construcción no metálica (B-480A)										
Fig. 1	THT-12-480-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-480-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-3-480-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-480-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-480-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-480-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-106-480	Plateado	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-480-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-480-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-480-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-480-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-480-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-480	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 3	THT-107-480	Plateado	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007
Fig. 2	THT-55-480-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007

Etiquetas metalizadas de poliéster con adhesivo ultra agresivo

(B-486B)

- Ideales para placas de clasificación de paneles eléctricos, etiquetas de producto y etiquetas para rastreo de activos.
- Adhesión muy alta en superficies planas y lisas o altamente texturizadas, rugosas o con pintura de polvo Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-5-486-10	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-59-486-10	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-37-486-10	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-6-486-10	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-106-486	Gris claro mate	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4302
Fig. 2	THT-17-486-3	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-53-486-3	Gris claro mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-7-486-3	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-18-486-3	Gris claro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-486-1	Gris claro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-184-486-1	Gris claro mate	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.38)	3.200 (81.28)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-21-486	Gris claro mate	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-107-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307
Fig. 2	THT-161-486-1	Gris claro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-25-486-1	Gris claro mate	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.58)	4.200 (106.68)	1	1,000	i75-R4307

Etiquetas metalizadas de poliéster con evidencia de manipulación en patrón de cuadros.

(B-438)

- Deja un patrón de cuadros con un adhesivo agresivo en la superficie si la etiqueta es retirada, con un patrón igual en la etiqueta eliminada para impedir que se vuelva a usar.
- Ideal para etiquetas de rastreo de activos y etiquetas de garantía en productos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1

Figura 2

Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-12-438-10	Plateado	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-14-438-10	Plateado	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-1-438-10	Plateado	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-438-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-438-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-438-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-438-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-438-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-438-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-438-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-438-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 3	THT-21-438	Plateado	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002

Etiquetas de vinilo destructibles y resistentes a manipulaciones

(B-351, B-362)

- Material de vinilo con múltiples opciones de acabado y adhesivo permanente.
- Las fracturas del material resistente a manipulaciones muestran signos de manipulación del producto y hacen que la extracción de la etiqueta sea muy difícil, y la extracción de una etiqueta de una sola pieza es imposible.
- Tenga cuidado al retirar la base, ya que el material es frágil.
- Ideal para placas de clasificación y de serie.




Figura 1

Figura 2



Antes

Después

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Material de vinilo mate destructible (B-351)										
Fig. 1	THT-12-351-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-14-351-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-1-351-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-5-351-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6202
Fig. 2	THT-59-351-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6206
Fig. 1	THT-37-351-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-4-351-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-6-351-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6202
Fig. 2	THT-15-351-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6200
Fig. 2	THT-17-351-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6200
Fig. 2	THT-53-351-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6200
Fig. 2	THT-18-351-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6202
Fig. 2	THT-19-351-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6202
Material de vinilo brillante destructible (B-362)										
Fig. 1	THT-5-362-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-362-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-37-362-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-362-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-362-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-53-362-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-362-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-362-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002

Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID

(B-7546, B-7566, B-7576)

- Deja una marca "VOID" en la superficie si se retira la etiqueta. También aparecerá un patrón de "VOID" en la superficie superior de la etiqueta para evitar su reutilización.
- Ideal para etiquetas de rastreo de activos y etiquetas de garantía en productos.
- La naturaleza adhesiva de este producto no permite que se pueda volver a colocar y requiere manipulación mínima con el fin de impedir la exposición prematura al patrón VOID.




Figura 1




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Material de poliéster brillante con huella VOID (B-7546)										
Fig. 1	THT-5-7546-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-7546-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-37-7546-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-7546-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-53-7546-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-7546-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-7546-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-7546-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-7546-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Material de poliéster transparente brillante con huella VOID (B-7566)										
Fig. 1	THT-149-7566-10	Transparente	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-39-7566-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-147-7566-10	Transparente	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.500 (12.7)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-7566-3	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-7566-3	Transparente	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Material de poliéster mate metalizado con huella VOID - Mate (B-7576)										
Fig. 1	THT-5-7576-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-7576-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-37-7576-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-7576-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-53-7576-3	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-17-7576-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-7576-3	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-7576-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-7576-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002

Etiquetas de papel indicadoras de agua (B-350)

- Las etiquetas laminadas indicadoras de agua imprimibles para impresoras de transferencia térmica están diseñadas para usarse en lugares donde se necesita evidencia clara de intrusión de agua.





Figura 6



THT-70-350-20

WIL-1-350-5
(No imprimible)



El blanco cambia a rojo para indicar la exposición.

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Marcadores imprimibles indicadores de agua										
Fig. 6	THT-70-350-20	El blanco cambia a rojo	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	7	20,000	i75-R4902
Marcadores no imprimibles indicadores de agua										
-	WIL-1-350-5	El blanco cambia a rojo	0.160 (4.10) Diá.	-	-	0.200 (5.1)	2.000 (50.8)	8	5,000	N/A No imprimible
-	WIL-1-350-20	El blanco cambia a rojo	0.160 (4.10) Diá.	-	-	0.200 (5.1)	2.000 (50.8)	8	20,000	N/A No imprimible

Etiquetas de polipropileno mate resistentes a solventes y productos químicos

(B-425A)

- Excelente resistencia a solventes, combustibles, aceites combustibles y líquidos.
- También tiene la capacidad para escritura en etiquetas que requieren que se pueda añadir texto a mano.
- El material flexible se adapta a superficies irregulares mejor que la mayoría del poliéster.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.

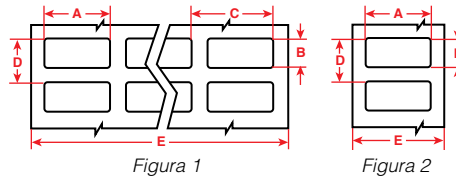


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-5-425-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-17-425-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-7-425-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-18-425-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-20-425-1	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-55-425-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6407
Fig. 2	THT-76-425-1	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6407

Etiquetas de polipropileno mate removibles resistentes a solventes y productos químicos

(B-449, B-521)

- Material de polipropileno con adhesivo removible en color blanco mate o transparente. Se utiliza para impresión por transferencia térmica o aplicaciones de escritura. Ofrece una excelente resistencia a los solventes y un rendimiento a bajas temperaturas.
- Ideal para usar en aplicaciones de etiquetado temporal donde no se necesita adhesión a largo plazo.
- No se recomienda para uso a largo plazo en exteriores.

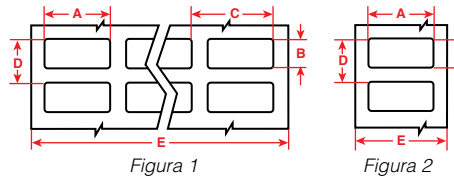


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Polipropileno blanco mate con adhesivo removible (B-449)										
Fig. 1	THT-5-449-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-13-449-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-6-449-3	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-17-449-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-18-449-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-449-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-55-449-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-76-449-1	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Polipropileno transparente brillante con adhesivo removible (B-521)										
Fig. 1	THT-12-521-10	Transparente	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.687 (17.5)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-5-521-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-521-10	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.200 (30.5)	0.750 (19.1)	1.200 (30.5)	1	5,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-17-521-3	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	2.200 (55.9)	1.250 (31.8)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-521-3	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.200 (81.3)	1.250 (31.8)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-521-1	Transparente	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	3.200 (81.3)	2.250 (57.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002

Etiquetas de sobrelaminado PermaShield™ de adhesión estándar

(B-423, B-428)

- Suministrada como una etiqueta estándar con un sobrelaminado transparente de poliéster montado debajo de la etiqueta.
- La etiqueta es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie, y en seguida el sobrelaminado es removido y aplicado sobre la etiqueta protegiendo el texto impreso.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.


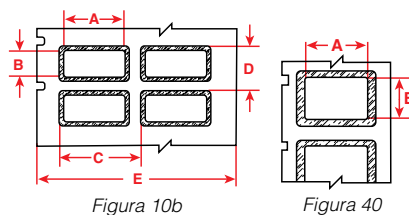


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Sobrelaminado de poliéster PermaShield™ (B-423)										
Fig. 10b	THT-22-423-2	Blanco	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	2	2,000	i75-R6002
Fig. 10b	THT-23-423-2	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	2,000	i75-R6000
Fig. 10b	THT-24-423-1	Blanco	2.750 (69.9)	1.750 (44.5)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Sobrelaminado de poliéster metalizado PermaShield™ (B-428)										
Fig. 40	THT-22-428-2	Gris claro mate	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	2	2,000	i75-R4300
Fig. 40	THT-23-428-2	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	2,000	i75-R4300
Fig. 40	THT-24-428-1	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.750 (44.5)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300

Todas las piezas PermaShield estarán disponibles en la serie i75 a mediados de 2025.

Etiqueta de ventana de poliéster transparente con gráficos protegidos

(B-711, B-712)

- Etiqueta transparente impresa en la parte posterior que proporciona contenido impreso protegido.
- El área imprimible transparente central no es adhesiva, el área del borde circundante es adhesiva permanente.
- Resistente a rasguños y productos químicos, no necesita sobrelaminación, ya que está impreso en la parte posterior.




Figura 92



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Borde adhesivo C Pulgada (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Poliéster con ventana central transparente no adhesiva y borde adhesivo transparente (B-711)										
Fig. 92	THT-382-711-1	Transparente	0.700 (17.8)	0.450 (11.4)	0.150 (3.8)	1.000 (25.4)	1.400 (35.6)	1	1,000	i75-R6006
Fig. 92	THT-383-711-1	Transparente	1.625 (41.3)	0.625 (15.9)	0.188 (4.8)	1.250 (31.8)	2.400 (61.0)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 92	THT-384-711-1	Transparente	2.625 (66.7)	1.625 (41.3)	0.188 (4.8)	2.250 (57.2)	3.400 (76.2)	1	1,000	i75-R6002
Poliéster con ventana central transparente no adhesiva y borde adhesivo blanco (B-712)										
Fig. 92	THT-382-712-1	Transparente	0.700 (17.8)	0.450 (11.4)	0.150 (3.8)	1.000 (25.4)	1.400 (35.6)	1	1,000	i75-R6006
Fig. 92	THT-383-712-1	Transparente	1.625 (41.3)	0.625 (15.9)	0.188 (4.8)	1.250 (31.8)	2.400 (61.0)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 92	THT-384-712-1	Transparente	2.625 (66.7)	1.625 (41.3)	0.188 (4.8)	2.250 (57.2)	3.400 (76.2)	1	1,000	i75-R6002

Tarjetas no adhesiva para colgar

(B-412, B-109)

- Tarjetas no adhesivas con orificio de fijación precortado.
- Ideales para aplicaciones de identificación donde el adhesivo no es una opción.
- Excelente rendimiento en climas fríos y el B-109 presenta un rendimiento de desgarro superior




Figura 13



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
Cartulina de polipropileno mate no adhesiva (B-412)								
Fig. 13	THT-33-412-1	Blanco	3.000 (76.2)	6.000 (152.4)	3.000 (76.2)	1	2 rollos de 500	i75-R4300
Cartulina de polietileno mate no adhesiva (B-109)								
Fig. 13	THT-33-109-0.5	Blanco	3.000 (76.2)	6.000 (152.4)	3.000 (76.2)	1	500	i75-R4300

Las tarjetas colgantes estarán disponibles en la serie i75 a mediados de 2025.

Etiquetas de usos generales de vinilo con adhesivo agresivo (B-439)

- Vinilo de grado para interiores y exteriores con un adhesivo permanente de alta adherencia.
- Es extremadamente flexible y altamente ajustable a superficies rugosas e irregulares, y tiene buena resistencia a las sustancias químicas y a la abrasión.
- Ideal para etiquetado industrial y de almacén de uso general.
- No clasificado por UL / CSA.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión eecomendada
Fig. 3	THT-106-439	Blanco	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6000
Fig. 3	THT-21-439	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6002
Fig. 3	THT-107-439	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.4 m)	-	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6007

Etiquetas solubles en agua (B-403)

- Diseñadas para aplicaciones temporales donde es de valor la eliminación fácil, la reidentificación o la reducción de desperdicio.
- Ideal para etiquetar viales, tubos o cristalería en general, rastreo temporal de activos, identificación de viviendas de animales y usos generales.
- Se disuelve totalmente en agua tibia en 30 segundos, sin dejar residuos de adhesivo.




Figura 3



Se disuelve en 30 segundos sin dejar residuos.

Diagrama	No. de catálogo	Número B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 3	THT-1125-403-WT	B-403	Blanco	1.125 (28.575)	300 pies (91.44m)	-	1.375 (34.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4306
Fig. 3	THT-2250-403-WT	B-403	Blanco	2.250 (57.15)	300 pies (91.44m)	-	2.500 (63.5)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-3000-403-WT	B-403	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.44m)	-	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-4000-403-WT	B-403	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.44m)	-	4.250 (107.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307

Etiquetas de papel

(B-424, B-408, B-402)

- Opción económica para etiquetado de uso ligero, etiquetas para cajas e identificación general.
- Acabado blanco brillante con un excelente contraste de imagen y resistencia a manchones para impresión de códigos de barras.




Diagrama	No. de catálogo	Número B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Papel blanco mate con adhesivo agresivo (B-424)											
Fig. 2	THT-17-424-3	B-424	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-53-424-3	B-424	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-166-424-2	B-424	Blanco	2.500 (63.5)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.700 (68.6)	1	2,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-7-424-3	B-424	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-18-424-3	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-424-1	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-20-424-1	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-21-424	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 2	THT-25-424-1	B-424	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-55-424-1	B-424	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Papel blanco mate con adhesivo removible (B-408)											
Fig. 2	THT-17-408-3	B-408	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-18-408-3	B-408	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-408-1	B-408	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-20-408-1	B-408	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-25-408-1	B-408	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-55-408-1	B-408	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-78-408-1	B-408	Blanco	4.000 (101.6)	6.500 (165.1)	-	6.625 (168.3)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Papel blanco mate con adhesivo estándar (B-402)											
Fig. 2	THT-17-402-5.2	B-402	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.125 (54.0)	1	5,200	i75-R4302
Fig. 2	THT-18-402-5.2	B-402	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	5,200	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-402-3	B-402	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-20-402-1.1	B-402	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	1,100	i75-R4300
Fig. 2	THT-25-402-1	B-402	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-55-402-3	B-402	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	3,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-77-402-1.4	B-402	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.125 (104.8)	1	1,400	i75-R4307
Fig. 2	THT-78-402-0.9	B-402	Blanco	4.000 (101.6)	6.500 (165.1)	-	6.625 (168.3)	4.125 (104.8)	1	900	i75-R4307

Etiquetas de papel térmicas directas

(B-813, B-816)

- Opción económica para impresión de trabajo ligero con el beneficio adicional de impresión sin tinta de impresión.
- Acabado blanco mate estándar.
- Opciones con adhesivo permanente o removible.




Diagrama	No. de catálogo	Número B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Papel blanco mate térmico directo (B-813)											
Fig. 2	DT-17-813-3	B-813	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-277-813-1	B-813	Blanco	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	2.200 (55.9)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-18-813-3	B-813	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-19-813-1	B-813	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-276-813-3	B-813	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	4.200 (106.7)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-55-813-1	B-813	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-76-813-1	B-813	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-161-813-1	B-813	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Papel térmico directo blanco mate con adhesivo removible (B-816)											
Fig. 2	DT-17-816-3	B-816	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-277-816-1	B-816	Blanco	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	2.200 (55.9)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-18-816-3	B-816	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-19-816-1	B-816	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-276-816-3	B-816	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	4.200 (106.7)	1	3,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-55-816-1	B-816	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-76-816-1	B-816	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.
Fig. 2	DT-161-816-1	B-816	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	No requiere cinta de impr.

Etiquetas de poliamida para altas temperaturas

(B-797, B-776, B-728, B-729)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información detallada sobre el rendimiento, cumplimiento y uso de cintas de impresión.
- El material B-797 requiere reflujo ni precalentamiento para garantizar la legibilidad de la impresión, lo que lo hace ideal para múltiples lavados en condiciones adversas.




Figura 1




Figura 2

Figura 4




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Poliamida brillante de reflujo y no reflujo para altas temperaturas (B-797)										
Fig. 4	THT-11-797-10	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6302
Fig. 1	THT-70-797-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6300
Fig. 1	THT-71-797-20	Blanco	0.315 (8.0)	0.315 (8.0)	0.375 (9.5)	0.415 (10.5)	2.390 (60.7)	6	20,000	i75-R6300
Fig. 1	THT-38-797-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6302
Fig. 1	THT-12-797-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-97-797-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-14-797-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-47-797-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-1-797-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-46-797-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-2-797-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-49-797-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-103-797-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-42-797-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (6.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-58-797-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-59-797-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-13-797-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-43-797-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-40-797-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	1.475 (37.5)	0.375 (9.5)	3.050 (77.5)	2	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-44-797-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-4-797-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-45-797-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-60-797-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	-	0.225 (5.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-72-797-10	Blanco	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	10,000	i75-R6300
Fig. 2	THT-15-797-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6300
Fig. 2	THT-48-797-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6300
Poliamida verde brillante para altas temperaturas (B-776)										
Fig. 1	THT-70-776-20	Verde claro	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-14-776-10	Verde claro	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-47-776-10	Verde claro	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-46-776-10	Verde claro	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-1-776-10	Verde claro	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-2-776-10	Verde claro	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-49-776-10	Verde claro	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-103-776-10	Verde claro	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-59-776-10	Verde claro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-13-776-10	Verde claro	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-43-776-10	Verde claro	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-4-776-10	Verde claro	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-45-776-10	Verde claro	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-60-776-10	Verde claro	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	-	0.225 (5.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-15-776-2.5	Verde claro	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6000
Fig. 2	THT-48-776-10	Verde claro	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Poliamida mate para altas temperaturas para reducción de bolas de soldadura (B-728)										
Fig. 1	THT-70-728-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-96-728-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-97-728-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-99-728-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-14-728-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-47-728-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-1-728-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-46-728-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-103-728-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-42-728-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (6.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-59-728-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-15-728-2.5	Blanco	1.250 (31.6)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6000
Fig. 2	THT-43-728-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-45-728-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Poliamida mate ultra delgada para altas temperaturas para reducción de bolas de soldadura (B-729)										
Fig. 1	THT-70-729-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-104-729-20	Blanco	0.315 (8.0)	0.177 (4.5)	0.375 (9.5)	0.278 (7.1)	2.390 (60.7)	6	20,000	i75-R6000
Fig. 1	THT-38-729-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-96-729-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-97-729-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-14-729-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-47-729-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-1-729-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-46-729-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-103-729-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-59-729-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-43-729-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-40-729-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	1.475 (37.5)	0.375 (9.5)	3.050 (77.5)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-44-729-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-45-729-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-60-729-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	-	0.225 (5.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	THT-15-729-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6000
Fig. 2	THT-48-729-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-16-729-2.5	Blanco	3.000 (76.2)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	1	2,500	i75-R6002

Etiquetas de poliamida de aplicación automática para altas temperaturas (B-7797)

- Para identificación de placas de circuitos antes del proceso donde se desea una aplicación automática.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Material de reflujo y sin reflujo, puede resistir múltiples ciclos de lavado en condiciones extremas sin la necesidad de reflujo.
- La combinación de base y adhesivo hace que el material sea ideal para aplicaciones automáticas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información detallada sobre el rendimiento, cumplimiento y uso de cintas de impresión.




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 2	APL-01-7797-10	Blanco	0.197 (5.0)	0.197 (5.0)	-	0.315 (8.0)	0.450 (11.4)	10,000	1	i75-R6306
Fig. 2	APL-02-7797-10	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	-	0.400 (10.2)	0.450 (11.4)	10,000	1	i75-R6306
Fig. 2	APL-03-7797-10	Blanco	0.276 (7.0)	0.276 (7.0)	-	0.427 (10.9)	0.450 (11.4)	10,000	1	i75-R6306

Etiquetas de poliamida disipativas de la electrostática para altas temperaturas

(B-767, B-768, B-719)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos donde se requieren propiedades disipadoras de la estática.
- Los materiales cuentan con un adhesivo permanente disipador de la estática así como con una base de liberación disipadora de la estática.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Clasificada por UL969, consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.
- Los materiales B-767 y B-768 no requieren reflujo ni precalentamiento para garantizar la legibilidad de la impresión, por lo que son ideales para múltiples lavados en condiciones adversas.

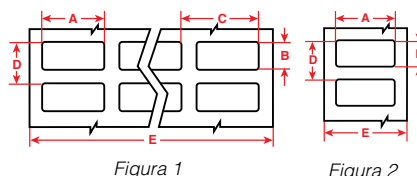


Figura 1

Figura 2

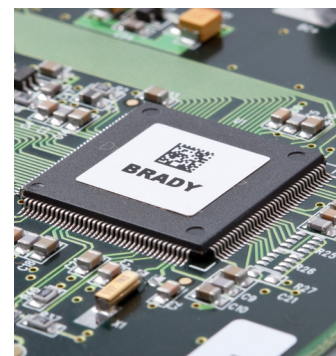


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Poliamida brillante con y sin reflujo disipativa de la electrostática (B-767)										
Fig. 1	* THT-70-767-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6300
Fig. 1	* THT-38-767-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6302
Fig. 1	* THT-12-767-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6302
Fig. 1	* THT-96-767-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6300
Fig. 2	* THT-97-767-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-99-767-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-14-767-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-47-767-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-1-767-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-46-767-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-103-767-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-42-767-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (6.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-59-767-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-43-767-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-44-767-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-45-767-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-60-767-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	-	0.225 (5.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-15-767-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6300
Fig. 2	* THT-48-767-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6300
Poliamida brillante ultra delgada con y sin reflujo disipativa de la electrostática (B-768)										
Fig. 1	* THT-70-768-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6300
Fig. 1	* THT-71-768-20	Blanco	0.315 (8.0)	0.315 (8.0)	0.375 (9.5)	0.415 (10.5)	2.390 (60.7)	6	20,000	i75-R6300
Fig. 1	* THT-38-768-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6302
Fig. 1	* THT-12-768-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-97-768-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-14-768-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-47-768-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-1-768-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-46-768-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-2-768-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-49-768-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-103-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-3-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-42-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (6.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-5-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-58-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-59-768-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-29-768-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-43-768-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-44-768-10	Blanco	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	* THT-4-768-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6302
Fig. 2	* THT-45-768-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	* THT-72-768-10	Blanco	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	10,000	i75-R6300
Fig. 2	* THT-48-768-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6300

* ⚠ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Poliamida mate ultra delgada disipadora de la electrostática para reducción de bolas de soldadura (B-719)										
Fig. 1	* THT-70-719-20	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.2)	7	20,000	i75-R6000
Fig. 1	* THT-71-719-20	Blanco	0.315 (8.0)	0.315 (8.0)	0.375 (9.5)	0.415 (10.5)	2.390 (60.7)	6	20,000	i75-R6000
Fig. 1	* THT-38-719-10	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R6002
Fig. 1	* THT-12-719-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-99-719-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	0.700 (17.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-14-719-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-47-719-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-1-719-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-46-719-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-2-719-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-49-719-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-103-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-3-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-42-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	-	0.287 (6.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-5-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-58-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-59-719-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	* THT-29-719-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	* THT-43-719-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-45-719-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-60-719-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	-	0.225 (5.7)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 2	* THT-48-719-10	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R6000

*  **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas de poliamida ámbar mate para temperaturas ultra altas (B-724)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas para la parte superior o inferior de placas y para identificación de componentes.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.




Figura 1




Figura 2

Figura 4

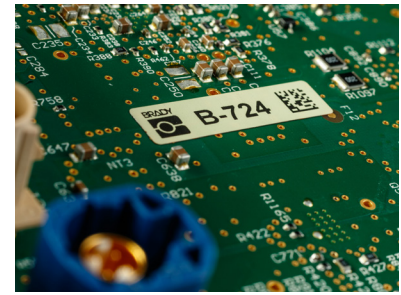


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 4	THT-11-724-10	Ámbar	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-38-724-10	Ámbar	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.437 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	7	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-12-724-10	Ámbar	0.500 (12.7)	0.437 (11.1)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-14-724-10	Ámbar	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-47-724-10	Ámbar	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-57-724-10	Ámbar	0.700 (17.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-1-724-10	Ámbar	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-46-724-10	Ámbar	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-50-724-10	Ámbar	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	0.800 (20.3)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-2-724-10	Ámbar	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-49-724-10	Ámbar	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 2	THT-103-724-10	Ámbar	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-3-724-10	Ámbar	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-41-724-10	Ámbar	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	1.075 (27.3)	0.287 (7.3)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-51-724-10	Ámbar	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.375 (9.5)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-5-724-10	Ámbar	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-13-724-10	Ámbar	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-29-724-10	Ámbar	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-43-724-10	Ámbar	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 2	THT-44-724-10	Ámbar	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-28-724-10	Ámbar	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	1.650 (41.9)	0.250 (6.4)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-4-724-10	Ámbar	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-45-724-10	Ámbar	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 2	THT-15-724-2.5	Ámbar	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R4302
Fig. 2	THT-48-724-10	Ámbar	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	10,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-7-724-3	Ámbar	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-16-724-2.5	Ámbar	3.000 (76.2)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	1	2,500	i75-R4300

Etiquetas de poliamida de alta temperatura sin reflujo y sin precalentamiento

(B-777)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- No requiere reflujo o precalentamiento para exposición repetida a procesos extremos.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.




Figura 1




Figura 2

Figura 4



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 4	THT-11-777-10	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R6302
Fig. 1	THT-14-777-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-47-777-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	0.850 (21.6)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 1	THT-1-777-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6302
Fig. 2	THT-46-777-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-59-777-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	5,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-103-777-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-43-777-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-45-777-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	10,000	i75-R6306
Fig. 2	THT-15-777-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R6300

Etiquetas de trazabilidad grabadas con láser personalizadas y hechas en fábrica

B-730: Poliamida negro mate de marcado con láser (PI)


B-731: Poliamida (PI) de marcado con láser disipativa de la electrostática (ESD) negro mate

B-421: Poliéster negro mate de marcado con láser (PET)

El marcado o grabado láser es un proceso complementario a la transferencia térmica de calor. Si bien el grabado láser es más lento que la transferencia térmica, no tiene comparación en cuanto a permanencia de impresión. El proceso de impresión de estas etiquetas también crea una impresión de muy alta resolución. Tan preciso que puede alcanzar hasta 1200 dpi, lo que lo hace ideal para las aplicaciones de fuentes pequeñas que a menudo se requieren en las placas de componentes eléctricos.

Otras características incluyen:

- Resistencia a la limpieza acuosa agresiva repetida.
- Resistencia a altas temperaturas y soldadura por ola hasta 572°F (300°C).
- Tamaños personalizados diseñados a pedido y listos para enviar en menos de 3 semanas.
- Compatibilidad con la mayoría de los sistemas de marcado láser IR.
- Capas de prevención ESD opcionales.
- Reducción de los problemas de retrabajo relacionados con el marcado láser directo en materiales de placas.

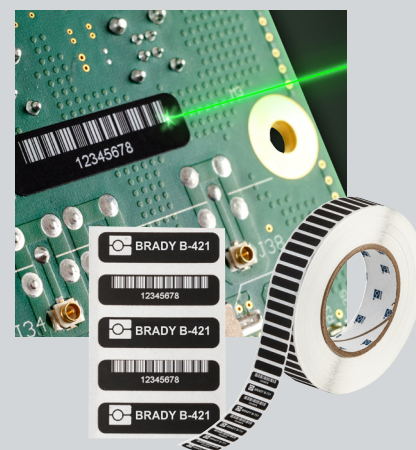

► Comuníquese con Brady para obtener una cotización personalizada.



Etiquetas de perfil realzado, sustituto de placas grabadas, estilo rectangular (B-593)

- Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyenda grabada.
- Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil grueso realzado y un adhesivo ultra agresivo (0.70 mm de grosor).
- Ideal para identificación frontal de paneles así como para etiquetas para tableros de respaldo internos.
- Cuestan hasta 80% menos que las placas grabadas y se imprimen en alrededor de 4 segundos.
- Calsificación de 10 años de durabilidad en exteriores.




Figura 62




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 62	THTEP-171-593-5	Blanco	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R6006
Fig. 62	THTEP171-593-25	Blanco	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R6006
Fig. 62	THTEP-172-593-5	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP172-593-25	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-173-593-5	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP173-593-25	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-175-593-5	Blanco	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP175-593-25	Blanco	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-176-593-5	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP176-593-25	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-177-593-5	Blanco	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP177-593-25	Blanco	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-178-593-5	Blanco	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP178-593-25	Blanco	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-174-593-5	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP174-593-25	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-171-593-5YL	Amarillo	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R6006
Fig. 62	THTEP171-593-25YL	Amarillo	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R6006
Fig. 62	THTEP-172-593-5YL	Amarillo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP172-593-25YL	Amarillo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-173-593-5YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP173-593-25YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-175-593-5YL	Amarillo	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP175-593-25YL	Amarillo	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-176-593-5YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP176-593-25YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-177-593-5YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP177-593-25YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-178-593-5YL	Amarillo	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP178-593-25YL	Amarillo	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-174-593-5YL	Amarillo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP174-593-25YL	Amarillo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-171-593-5BK	Negro	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP171-593-25BK	Negro	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-172-593-5BK	Negro	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP172-593-25BK	Negro	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-173-593-5BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP173-593-25BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-175-593-5BK	Negro	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP175-593-25BK	Negro	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-176-593-5BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP176-593-25BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-177-593-5BK	Negro	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP177-593-25BK	Negro	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-178-593-5BK	Negro	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP178-593-25BK	Negro	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-174-593-5BK	Negro	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP174-593-25BK	Negro	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R4407-WT

Las etiquetas de poliéster rectangulares en relieve Brady B-593 continúan en la página siguiente.

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 62	THTEP-171-593-5GN	Verde	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP171-593-25GN	Verde	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-172-593-5GN	Verde	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP172-593-25GN	Verde	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-173-593-5GN	Verde	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP173-593-25GN	Verde	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-175-593-5GN	Verde	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP175-593-25GN	Verde	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-176-593-5GN	Verde	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP176-593-25GN	Verde	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-177-593-5GN	Verde	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP177-593-25GN	Verde	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-178-593-5GN	Verde	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP178-593-25GN	Verde	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-174-593-5GN	Verde	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP174-593-25GN	Verde	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-171-593-5RD	Rojo	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP171-593-25RD	Rojo	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-172-593-5RD	Rojo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP172-593-25RD	Rojo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-173-593-5RD	Rojo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP173-593-25RD	Rojo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 62	THTEP-175-593-5RD	Rojo	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-176-593-5RD	Rojo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-177-593-5RD	Rojo	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-178-593-5RD	Rojo	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-174-593-5RD	Rojo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP174-593-25RD	Rojo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R4407-WT
Fig. 62	THTEP-171-593-5SL	Plateado	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R6006
Fig. 62	THTEP171-593-25SL	Plateado	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R6006
Fig. 62	THTEP-172-593-5SL	Plateado	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP172-593-25SL	Plateado	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-173-593-5SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP173-593-25SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-175-593-5SL	Plateado	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-176-593-5SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-177-593-5SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (67.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-178-593-5SL	Plateado	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP178-593-25SL	Plateado	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.0)	3.200 (81.3)	1	250	i75-R6007
Fig. 62	THTEP-174-593-5SL	Plateado	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R6007
Fig. 62	THTEP174-593-25SL	Plateado	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.5)	4.200 (106.7)	1	250	i75-R6007

Etiquetas de perfil realzado, sustituto de placas grabadas, estilo botón pulsador (B-593)

- Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyenda grabada.
- Etiqueta de poliéster de alto brillo con un perfil grueso realzado y un adhesivo permanente ultra agresivo (0.70 mm de grosor).
- Sustituto de bajo costo y de alto rendimiento de las placas grabadas.
- Clasificación de 10 años de durabilidad en exteriores.
- 5 tamaños de botones pulsadores (Incluyendo orificios con y sin llave de 22.5 mm y con llave de 30.5 mm de diámetro).





Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Diá. de orificio C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por pag.	Cinta de impresión ecomendada
Etiquetas con botón completamente cerrado										
Fig. 18	THTEP-167-593-5	Blanco	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP167-593-25	Blanco	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R6006
Fig. 18b	THTEP167U-593-5	Blanco	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP-168-593-5	Blanco	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP168-593-25	Blanco	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R6006
Fig. 18	THTEP-169-593-5	Blanco	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	500	i75-R6000
Fig. 18	THTEP169-593-25	Blanco	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	250	i75-R6000
Fig. 18	THTEP-170-593-5	Blanco	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	500	i75-R6002
Fig. 18	THTEP170-593-25	Blanco	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	250	i75-R6002
Fig. 18	THTEP-167-593-5YL	Amarillo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP167-593-25YL	Amarillo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R6006
Fig. 18b	THTEP167U-593-5YL	Amarillo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP-168-593-5YL	Amarillo	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R6006
Fig. 18	THTEP168-593-25YL	Amarillo	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R6006
Fig. 18	THTEP-169-593-5YL	Amarillo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	500	i75-R6000
Fig. 18	THTEP169-593-25YL	Amarillo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	250	i75-R6000
Fig. 18	THTEP-170-593-5YL	Amarillo	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	500	i75-R6002
Fig. 18	THTEP170-593-25YL	Amarillo	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	250	i75-R6002
Fig. 18	THTEP-167-593-5BK	Negro	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP167-593-25BK	Negro	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18b	THTEP167U-593-5BK	Negro	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-168-593-5BK	Negro	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP168-593-25BK	Negro	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-169-593-5BK	Negro	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP169-593-25BK	Negro	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-170-593-5BK	Negro	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP170-593-25BK	Negro	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-167-593-5GN	Verde	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP167-593-25GN	Verde	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18b	THTEP167U-593-5GN	Verde	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-168-593-5GN	Verde	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP168-593-25GN	Verde	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-169-593-5GN	Verde	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP169-593-25GN	Verde	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-170-593-5GN	Verde	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP170-593-25GN	Verde	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-167-593-5RD	Rojo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP167-593-25RD	Rojo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18b	THTEP167U-593-5RD	Rojo	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	1.625 (41.3)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-168-593-5RD	Rojo	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP168-593-25RD	Rojo	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	2.125 (54.0)	1.400 (35.5)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-169-593-5RD	Rojo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP169-593-25RD	Rojo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	2.000 (51.0)	2.000 (50.8)	1	250	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP-170-593-5RD	Rojo	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	500	i75-R4400-WT
Fig. 18	THTEP170-593-25RD	Rojo	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	1.201 (30.5)	2.625 (67.0)	2.600 (66.0)	1	250	i75-R4400-WT

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Diá. de orificio Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas/ Fila	Etiquetas/ Paquete	Cinta de impresión recomendada
Etiquetas con botón semicerrado										
Fig. 22	THTEP-180-593-.5	Blanco	1.890 (48.0)	1.300 (33.0)	1.201 (30.5)	1.425 (36.2)	2.090 (53.1)	1	500	i75-R6000
Fig. 22	THTEP180-593-.25	Blanco	1.890 (48.0)	1.300 (33.0)	1.201 (30.5)	1.425 (36.2)	2.090 (53.1)	1	250	i75-R6000
Fig. 22	THTEP-181-593-.5	Blanco	2.400 (61.0)	2.000 (50.8)	1.201 (30.5)	2.125 (54.0)	2.610 (66.3)	1	500	i75-R6002
Fig. 22	THTEP181-593-.25	Blanco	2.400 (61.0)	2.000 (50.8)	1.201 (30.5)	2.125 (54.0)	2.610 (66.3)	1	250	i75-R6002
Etiquetas circulares preimpresas con "Emergency Stop" no imprimibles										
Fig 23a	THTEP-247-593YL	Negro sobre amarillo	2.360 (59.9) diá.	-	0.886 (22.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-196-593YL	Negro sobre amarillo	2.360 (59.9) diá.	-	1.201 (30.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-248-593YL	Negro sobre amarillo	3.500 (88.9) diá.	-	0.886 (22.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-197-593YL	Negro sobre amarillo	3.500 (88.9) diá.	-	1.201 (30.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-247-593RD	Blanco sobre rojo	2.360 (59.9) diá.	-	0.886 (22.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-196-593RD	Blanco sobre rojo	2.360 (59.9) diá.	-	1.201 (30.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-248-593RD	Blanco sobre rojo	3.500 (88.9) diá.	-	0.886 (22.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible
Fig 23a	THTEP-197-593RD	Blanco sobre rojo	3.500 (88.9) diá.	-	1.201 (30.5)	-	-	1	25	N/A No imprimible

Etiqueta sobrelaminada de tamaño para etiquetas con perfil realizado (B-966B)

- Un sobrelaminado no imprimible que se aplica sobre una etiqueta impresa.
- Proporciona resistencia adicional a la abrasión y a los productos químicos.


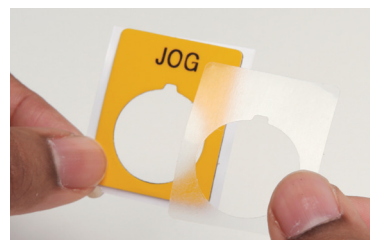



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 62	THTOL-171-966B-1	Transparente	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	0.625 (15.9)	1.386 (35.2)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 18	THTOL-167-966B-1	Transparente	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.525 (38.7)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 18b	THTOL-167U-966B-1	Transparente	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.525 (38.7)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 18	THTOL-168-966B-1	Transparente	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	2.125 (54.0)	1.525 (38.7)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-172-966B-1	Transparente	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.725 (18.4)	2.096 (53.2)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 18	THTOL-169-966B-1	Transparente	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-173-966B-1	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	2.326 (59.1)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 18	THTOL-170-966B-1	Transparente	2.400 (61.0)	2.400 (61.0)	2.625 (66.7)	2.725 (69.2)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-175-966B-1	Transparente	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	3.326 (84.5)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-176-966B-1	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	3.326 (84.5)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-177-966B-1	Transparente	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	3.326 (84.5)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-178-966B-1	Transparente	3.000 (76.2)	3.500 (88.9)	3.625 (92.1)	3.326 (84.5)	1	1,000	N/A No imprimible
Fig. 62	THTOL-174-966B-1	Transparente	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	4.326 (109.9)	1	1,000	N/A No imprimible

Etiquetas para placas de clasificación de paneles (B-486B, B-434A, B-8117, B-484A, B-8591)

- Variedad de materiales clasificados por UL en tamaños más grandes para etiquetar paneles y gabinetes.
- Adhesivo alto o agresivo en todos los materiales para para una mayor durabilidad en superficies de paneles lisas o rugosas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento, testo y uso de cintas de impresión con relación al cumplimiento con UL / CSA.





Figura 1




Figura 2

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Poliéster mate metalizado (B-486B)										
Fig. 1	THT-5-486-10	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-59-486-10	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-37-486-10	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-6-486-10	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-17-486-3	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-53-486-3	Gris claro mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-7-486-3	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-18-486-3	Gris claro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-486-1	Gris claro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-184-486-1	Gris claro mate	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.38)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-161-486-1	Gris claro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-25-486-1	Gris claro mate	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	-	6.125 (155.58)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4307
Poliéster metalizado brillante (B-434A)										
Fig. 1	THT-5-434-10	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-37-434-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 1	THT-6-434-10	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-434-3	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-434-3	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-434-1	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-434-1	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster multiusos negro mate (B-8117)										
Fig. 1	THT-1-8117-10	Negro	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-6802-WT
Fig. 1	THT-5-8117-10	Negro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-6802-WT
Fig. 1	THT-6-8117-10	Negro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-53-8117-3	Negro	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-17-8117-3	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-18-8117-3	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-6802-WT
Fig. 2	THT-19-8117-1	Negro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-6802-WT
Poliéster flexible con adhesivo agresivo para superficies texturizadas y angulares o irregulares (B484A)										
Fig. 1	THT-5-484-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-484-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-18-484-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-55-484-1	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R6007
Poliéster con adhesivo agresivo para todo clima con una duración de 12 años en exteriores (B-8591)										
Fig. 1	THT-11-8591-10-BK	Negro	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 1	THT-5-8591-10-BK	Negro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 1	THT-6-8591-10-BK	Negro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-17-8591-3-BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4400-WT
Fig. 2	THT-18-8591-3-BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-19-8591-1-BK	Negro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4402-WT
Fig. 2	THT-55-8591-1-BK	Negro	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4407-WT
Fig. 2	THT-161-8591-1-BK	Negro	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1,000	i75-R4407-WT

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por pag.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 1	THT-11-8591-10-SL	Plateado	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-SL	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1000	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607
Fig. 1	THT-11-8591-10-WT	Blanco	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-WT	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-WT	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-WT	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-WT	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-WT	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1000	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-WT	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-WT	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607
Fig. 1	THT-11-8591-10-YL	Amarillo	0.250 (6.35)	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-5-8591-10-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	10000	i75-R6602
Fig. 1	THT-6-8591-10-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	10000	i75-R6602
Fig. 2	THT-17-8591-3-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3000	i75-R6600
Fig. 2	THT-18-8591-3-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3000	i75-R6602
Fig. 2	THT-19-8591-1-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1000	i75-R6602
Fig. 2	THT-55-8591-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607
Fig. 2	THT-161-8591-1-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	1000	i75-R6607

Etiquetas de encabezado para señales de arco eléctrico con clasificación UL.

(Encabezados preimpresos B-483A)

- Encabezados preimpresos con con zona imprimible por el usuario abajo.
- Cree su propio diseño personalizado o use plantillas de arco eléctrico en la aplicación Arco eléctrico del software Brady WorkStation.
- El material brillante con adhesivo ultra agresivo clasificado por UL se adhiere a superficies lisas o altamente texturizadas, metálicas y no metálicas.




Figura 70c



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por pag.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 70c	THTEL-184-483-1-WA	Anaranjado sobre blanco	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	3.200 (81.3)	1	2 rollos de 500	i75-R6002
Fig. 70c	THTEL-161-483-1-AV	Anaranjado sobre blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-161-483-1-WA	Anaranjado sobre blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-5-WA	Anaranjado sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-1-AV	Anaranjado sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-1-WA	Anaranjado sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-184-483-1-DA	Rojo sobre blanco	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	3.200 (81.3)	1	2 rollos de 500	i75-R6002
Fig. 70c	THTEL-184-483-1-PE	Rojo sobre blanco	3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	3.200 (81.3)	1	2 rollos de 500	i75-R6002
Fig. 70c	THTEL-161-483-1-DA	Rojo sobre blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-161-483-1-PE	Rojo sobre blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-5-DA	Rojo sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-1-DA	Rojo sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007
Fig. 70c	THTEL-25-483-1-PE	Rojo sobre blanco	6.000 (152.4)	4.000 (101.6)	-	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	2 rollos de 500	i75-R6007

Etiquetas para componentes internos de paneles

(B-499, B-483A, B-593)

- Varios tamaños en diversos tipos de materiales duraderos.
- Ideal para etiquetar placas de respaldo, relés, PLCs, interruptores, cortacircuitos, suministros de alimentación y otros componentes internos de paneles.
- Todos los materiales recomendados son flexibles o tienen adhesivos de alta adherencia para una amplia variedad de superficies y componentes.


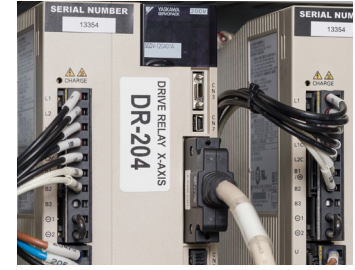


Figura 1




Figura 2




Figura 5a




Figura 62

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Tela de nailon con adhesivo permanente para superficies angulares, curvas y rugosas (B-499).										
Fig 5a	THT-143-499-3	Blanco	0.375 (9.5) diá.	-	0.475 (12.1)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	4	3,000	i75-R4302
Fig 5a	THT-144-499-3	Blanco	0.500 (12.7) diá.	-	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	1.900 (48.3)	3	3,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-68-499-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-69-499-3	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.540 (39.1)	1.900 (48.3)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-125-499-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-152-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	0.475 (12.1)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-136-499-3	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 2	THT-185-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-137-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-151-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-19-499-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Poliéster brillante con adhesivo ultra agresivo para superficies planas pero altamente texturizadas (B-483A)										
Fig. 1	THT-5-483-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-59-483-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6006
Fig. 1	THT-37-483-10	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	10,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-17-483-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6000
Fig. 2	THT-7-483-3	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-18-483-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R6002
Fig. 2	THT-19-483-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R6002
Poliéster de perfil realizado, grueso, con adhesivo extra fuerte para superficies texturizadas										
Fig. 62	THTEP-171-593-5	Blanco	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	-	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	500	i75-R6006
Fig. 62	THTEP171-593-25	Blanco	1.060 (27.0)	0.490 (12.5)	-	0.625 (15.9)	1.260 (32.0)	1	250	i75-R6006
Fig. 62	THTEP-172-593-5	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	-	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP172-593-25	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	-	0.725 (18.5)	1.970 (50.0)	1	250	i75-R6000
Fig. 62	THTEP-173-593-5	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R6000
Fig. 62	THTEP173-593-25	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	250	i75-R6000

Tiras adhesivas para bloques de terminales y etiquetas para paneles de conexión

(B-498)

- Etiqueta continua de ancho estrecho diseñada especialmente para alineación en bloques de terminales y paneles de conexiones.
- Disponible con adhesivo permanente o reposicionable, con clasificación UL.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Tela de vinilo; adhesivo agresivo pero reposicionable (B-498)										
Fig. 3	THT-94-498-2	Blanco	0.240 (6.1)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206
Fig. 3	THT-93-498-2	Blanco	0.312 (7.9)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206
Fig. 3	THT-92-498-2	Blanco	0.375 (9.5)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206

Etiquetas para placa frontal/tira de tomacorriente

(B-412)

- Tira gruesa de polipropileno no adhesiva, perforada.




Figura 16



Diagrama	No. de catálogo	Acabado	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 16	THT-150-412-1	Mate	Blanco	1.938 (49.2)	0.375 (9.5)	-	1	1,000	i75-R4302

Etiquetas envoltantes autolaminables para alambres y cables

(B-427)

- Cuenta con un área blanca imprimible con una “cola” transparente que se envuelve al rededor del cable o alambre para proteger el texto impreso.
- Adhesivo estándar diseñado para adherirse a superficies sumamente curvas inherentes de los cables y alambres.
- Material autoextinguible con resistencia excepcional a la abrasión, a las manipulaciones, al aceite, al agua y a la suciedad.
- Utilice la fórmula de tamaño y la dimensión “Longitud de etiqueta B” al determinar el tamaño correcto de marcador para el diámetro de su cable o alambre y la distancia de envoltura deseada.
- Las partes “todas blancas” son para abanderar cables.




Figura 9




Figura 12




Figura 14




Figura 15

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Long. de etiqueta B pulg. (mm)	Altura área de impresión F Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Vinilo autolaminable (B-427)											
Fig. 12	THT-80-427-5	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	4	5,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-113-427-5	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	1.125 (28.6)	2.500 (63.5)	4	5,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-114-427-5	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	1.375 (34.9)	2.500 (63.5)	4	5,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-8-427-10	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.662 (16.8)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-56-427-10	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	0.938 (23.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-73-427-10	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.875 (47.6)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-74-427-10	Blanco/Transp.	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-115-427-5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R4302
Fig. 12	THT-116-427-5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	1.125 (28.6)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R4302
Fig. 12	THT-117-427-5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	1.100 (27.9)	1.375 (34.9)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R4302
Fig. 12	THT-9-427-10	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-75-427-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	2.375 (60.3)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 12	THT-10-427-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	1.075 (27.3)	4.000 (101.6)	3.350 (85.1)	3	3,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-81-427-1	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.100 (27.9)	6.187 (157.2)	2.300 (58.4)	2	1,000	i75-R4302
Fig. 9	THT-135-427-3-AW	Todo blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-118-427-5	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	1.125 (28.5)	1.700 (43.1)	1	5,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-119-427-2.5	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	-	1.625 (41.3)	1.700 (43.1)	1	2,500	i75-R4302
Fig. 14	THT-120-427-5	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	1.125 (28.5)	1.950 (49.5)	1	5,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-121-427-2.5	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	-	1.625 (41.3)	1.950 (49.5)	1	2,500	i75-R4302
Fig. 9	THT-137-427-3-AW	Todo blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-27-427-1	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	-	4.000 (101.6)	2.200 (55.9)	1	1,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-82-427-0.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	-	6.250 (158.8)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4302
Fig. 14	THT-83-427-0.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	7.000 (177.8)	1.500 (38.1)	-	7.187 (182.6)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4302
Fig. 14	THT-26-427-1	Blanco/Transp.	2.500 (63.5)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	2.438 (61.9)	2.700 (68.6)	1	1,000	i75-R4300
Vinilo autolaminable girado (B-427)											
Fig. 15	THT-61-427-5	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	-	0.687 (17.5)	1.637 (41.6)	1	5,000	i75-R4302
Fig. 15	THT-127-427-3	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	-	0.625 (15.9)	2.400 (61.0)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 15	THT-62-427-3.5	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.500 (12.7)	-	0.937 (23.8)	1.950 (49.5)	1	3,500	i75-R4302
Fig. 15	THT-63-427-3.5	Blanco/Transp.	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	-	0.987 (25.1)	1.637 (41.6)	1	3,500	i75-R4302
Fig. 15	THT-64-427-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	1.187 (30.2)	2.450 (62.2)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 15	THT-131-427-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.825 (71.8)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 15	THT-65-427-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	-	1.187 (30.2)	3.950 (100.3)	1	3,000	i75-R4307
Fig. 15	THT-66-427-1.5	Blanco/Transp.	1.900 (48.3)	3.187 (81.0)	0.750 (19.1)	-	2.150 (54.6)	3.390 (86.1)	1	1,500	i75-R4307
Fig. 15	THT-67-427-1.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	2.187 (55.6)	2.450 (62.2)	1	1,500	i75-R4300

Etiquetas envolventes autolaminables para alambres y cables con adhesivo agresivo

(B-417)

- Cuenta con un área blanca imprimible con una "cola" transparente que se envuelve al redor del cable o alambre para proteger el texto impreso.
- Adhesivo de rendimiento avanzado para identificación estándar de cables y alambres y también con adhesión en condiciones de alta humedad, en alambres de diámetro pequeño y en desafiantes materiales de revestimiento de alambres, incluyendo Teflón®, silicona, trenzado y PVC tradicional.
- Material autoextinguible con resistencia excepcional a la abrasión, a las manipulaciones, al aceite, al agua y a la suciedad.
- Utilice la fórmula de tamaño y la dimensión "Longitud de etiqueta B" al determinar el tamaño correcto de marcador para el diámetro de su cable o alambre y la distancia de envoltura deseada.


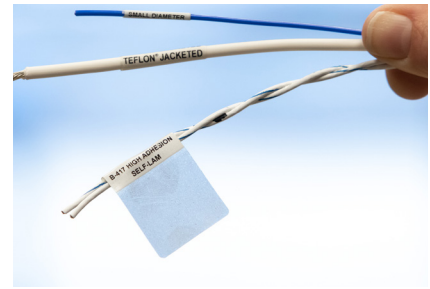


Figura 12




Figura 14




Figura 15

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B pulg. (mm)	Altura área de impresión F Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Vinilo autolaminable con adhesivo agresivo (B-417)											
Fig. 12	THT-80-417-5	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	4	5,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-8-417-10	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.662 (16.8)	1.650 (41.9)	3.350 (85.1)	5	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-56-417-10	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-73-417-10	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.875 (47.6)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-116-417-5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	1.125 (28.6)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-9-417-10	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.650 (41.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	i75-R4307
Fig. 15	THT-64-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	1.187 (31.2)	2.450 (62.2)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 12	THT-75-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	2.375 (60.3)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4300
Fig. 15	THT-65-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	-	1.187 (31.2)	3.950 (100.3)	1	3,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-10-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	1.075 (27.3)	4.000 (101.6)	3.350 (85.1)	3	3,000	i75-R4307
Fig. 12	THT-81-417-1	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.100 (27.9)	6.187 (157.2)	2.200 (55.9)	2	1,000	i75-R4302
Fig. 14	THT-119-417-2.5	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	-	1.630 (41.4)	1.700 (43.2)	1	2,500	i75-R4302
Fig. 15	THT-66-417-1.5	Blanco/Transp.	1.900 (48.3)	3.187 (80.9)	0.750 (19.1)	-	2.150 (54.6)	3.390 (86.1)	1	1,500	i75-R4307
Fig. 15	THT-67-417-1.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	2.187 (55.6)	2.450 (62.2)	1	1,500	i75-R4300
Fig. 14	THT-27-417-1	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	-	4.000 (101.6)	2.200 (55.9)	1	1,000	i75-R4300
Fig. 14	THT-83-417-0.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	7.000 (177.8)	1.500 (38.1)	-	7.187 (182.6)	2.200 (55.9)	1	500	i75-R4302
Fig. 14	THT-26-417-1	Blanco/Transp.	2.500 (63.5)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	2.438 (61.9)	2.700 (68.6)	1	1,000	i75-R4300
Vinilo autolaminable girado con adhesivo agresivo (B-417)											
Fig. 15	THT-64-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	1.187 (30.2)	2.450 (62.2)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 15	THT-65-417-3	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	-	1.187 (30.2)	3.950 (100.3)	1	3,000	i75-R4307
Fig. 15	THT-66-417-1.5	Blanco/Transp.	1.900 (48.3)	3.187 (81.0)	0.750 (19.1)	-	2.150 (54.6)	3.390 (86.1)	1	1,500	i75-R4307
Fig. 15	THT-67-417-1.5	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	-	2.187 (55.6)	2.450 (62.2)	1	1,500	i75-R4300

Cómo elegir el tamaño adecuado de marcador autolaminable para su alambre o cable.

Si conoce el diámetro externo o la circunferencia de su alambre/cable, puede determinar fácilmente la altura total correcta de la etiqueta y la altura del área blanca de impresión usando la siguiente fórmula:

Fórmula **para envolver totalmente el marcador** (incluye cola transparente): garantiza una envoltura de 1.5 veces alrededor del alambre; elija una longitud mayor a 1.5 si desea una envoltura mayor.

- ▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre
- ▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.5) = longitud meta de la etiqueta "B" en las tablas de números de parte

La fórmula **para la altura del área blanca de impresión** también puede ser usada para ayudar a manejar si o qué tanto el área blanca de impresión "F" envolverá o si se traslapará en sí misma; 1.0 envolverá por completo sin traslapar.

- ▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre
- ▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.0) = altura del área de impresión objetivo "F" en la tabla de números de parte que no se traslapa en sí mismo

Etiquetas envoltentes autolaminables giratorias para alambres y cables (B-427)

- Permite el giro de una etiqueta sobrelaminada en el cable para impedir daños en los cables y permitir ver la etiqueta desde cualquier ángulo.
- Incrementa el área de impresión debido a la mejora en la visualización.
- La etiqueta instalada tiene texto sobrelaminado y gira libremente en el cable.
- Use la dimensión B al considerar la longitud de la etiqueta para el “ajuste del diámetro del cable”.




Figura 87






Figura 87b




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B pulg. (mm)	Altura área de impresión F Pulg. (mm)	Horiz. Repet. C Pulg. (mm)	Vert. Repet. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 87b	THTRO-292-427-3	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	0.700 (17.8)	2.575 (65.4)	2.100 (53.3)	3	5,000	i75-R4302
Fig. 87b	THTRO-293-427-3	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	0.700 (17.8)	4.063 (103.2)	2.100 (53.3)	4	3,200	i75-R4302
Fig. 87b	THTRO-294-427-2.5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	1.250 (31.8)	2.575 (65.4)	2.450 (62.2)	2	2,500	i75-R4300
Fig. 87b	THTRO-295-427-1.5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	1.250 (31.8)	4.063 (103.2)	2.450 (62.2)	2	1,500	i75-R4300
Fig. 87b	THTRO-296-427-1.5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.125 (79.4)	1.250 (31.8)	1.250 (31.8)	4.563 (115.9)	2.450 (62.2)	2	1,500	i75-R4300
Fig. 87b	THTRO-297-427-3.5	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.200 (30.5)	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	1.825 (46.4)	2.450 (62.2)	2	3,500	i75-R4300
Fig. 87b	THTRO-298-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	6.500 (165.1)	2.600 (66.0)	1.250 (31.8)	9.250 (234.9)	2.450 (62.2)	2	700	i75-R4300
Fig. 87b	THTRO-299-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.125 (79.4)	1.250 (31.8)	-	4.563 (115.9)	2.200 (55.9)	1	700	i75-R4302
Fig. 87	THTRO-300-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	6.500 (165.1)	2.600 (66.0)	-	9.250 (234.9)	2.200 (55.9)	1	350	i75-R4302


Aplicación de la etiqueta envoltente autolaminable giratoria:



1. Despegue parcialmente la etiqueta del protector después de haberla imprimido.



2. Doble la lengüeta detrás del área imprimible en la línea perforada.



3. Envuelva de modo que el área imprimible se una, continúe envolviendo la cola alrededor de la etiqueta.

Envolventes de tela para alambres y cables (B-498, B-499)

- Materiales flexibles que se adaptan muy bien a superficies curvas.
- El material B-498 tiene un adhesivo único que proporciona excelente poder de fijación a superficies muy curvas al mismo tiempo que permite una eliminación limpia y múltiples aplicaciones - una opción ideal para marcar las dos puntas de un alambre que necesita ser cortado antes de la terminación.
- Ambos materiales multiusos son también excelentes para etiquetar componentes internos de paneles.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 93

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Etiquetas envolventes reposicionables de tela de vinilo para alambres (B-498)										
Fig. 2	THT-253-498-3	Blanco	0.188 (4.78)	3.000 (76.2)	-	0.288 (7.3)	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6206
Fig. 3	THT-94-498-2	Blanco	0.240 (6.1)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206
Fig. 93	THT-90-498-5	Blanco	0.250 (6.4)	1.437 (36.5)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	5,000	i75-R6200
Fig. 3	THT-93-498-2	Blanco	0.312 (7.9)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206
Fig. 3	THT-92-498-2	Blanco	0.375 (9.5)	165 pies (50.8 m)	-	-	1.000 (25.4)	1	1 rollo (cont.)	i75-R6206
Fig. 1	THT-68-498-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-87-498-5	Blanco	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	5,000	i75-R6207
Fig. 1	THT-14-498-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R6202
Fig. 2	THT-252-498-3	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.000 (25.4)	1	3,000	i75-R6206
Fig. 1	THT-1-498-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R6207
Fig. 2	THT-254-498-3	Blanco	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	-	0.850 (21.6)	1.000 (25.4)	1	3,000	i75-R6206
Fig. 1	THT-91-498-5	Blanco	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.875 (22.2)	1.062 (27.0)	3.500 (88.9)	4	5,000	i75-R6207
Fig. 1	THT-95-498-5	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	2.800 (71.1)	3	5,000	i75-R6202
Fig. 1	THT-165-498-5	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	5,000	i75-R6207
Fig. 1	THT-5-498-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R6207
Fig. 2	THT-59-498-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6206
Fig. 1	THT-88-498-5	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R6200
Fig. 1	THT-89-498-5	Blanco	1.000 (25.4)	1.440 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	5,000	i75-R6207
Fig. 2	THT-199-498-3	Blanco	1.050 (26.7)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.250 (31.8)	1	3,000	i75-R6206
Fig. 2	THT-17-498-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R6200
Etiquetas envolventes de tela de nailon con adhesivo permanente para alambre (B-499)										
Fig. 1	THT-68-499-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-162-499-10	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-165-499-5	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	5,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-69-499-3	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.540 (39.1)	1.900 (48.3)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-125-499-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-152-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-136-499-3	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-185-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-186-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.875 (47.6)	-	1.975 (50.2)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-137-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-151-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-19-499-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300

Etiquetas envolventes de alambres auto extingüibles Tedlar® para altas temperaturas (B-437)

- Etiqueta revestida de fluoruro de polivinilo para marcaje de cables y alambres donde se requiere resistencia a altas temperaturas y autoextinción.
- Alto rendimiento con excelente resistencia al agua, al aceite y a otros líquidos y cumple con la norma MIL-M-87958.
- Límite de temperatura superior de hasta 275°F. Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento.




Figura 1




Figura 3

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-14-437-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-1-437-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-2-437-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-5-437-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-29-437-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-105-437	Blanco	1.500 (38.1)	300 pies (91.4 m)	-	-	1.750 (44.5)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4302
Fig. 3	THT-21-437	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307
Fig. 1	THT-5-437-10-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-29-437-10-YL	Amarillo	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-105-437-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	300 pies (91.4 m)	-	-	1.750 (44.5)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4302
Fig. 3	THT-21-437-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	300 pies (91.4 m)	-	-	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307

Etiquetas envolventes de poliamida retardantes de la flama para altas temperaturas para alambres (B-472)

- Etiqueta revestida de poliamida para marcaje de cables y alambres donde se requiere resistencia a altas temperaturas y autoextinción.
- Alto rendimiento con excelente resistencia al agua, al aceite y a otros líquidos.
- Límite de temperatura superior de hasta 320°F. Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	THT-5-472-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.075 (27.3)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-29-472-10	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	1.300 (33.0)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-106-472	Blanco	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 1	THT-1-472-10-YL	Amarillo	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.800 (20.3)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-5-472-10-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.075 (27.3)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4307
Fig. 2	THT-29-472-10-YL	Amarillo	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	1.300 (33.0)	2.750 (69.9)	2	10,000	i75-R4300
Fig. 3	THT-105-472-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	300 pies (91.4 m)	-	-	1.700 (43.2)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-106-472-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	300 pies (91.4 m)	-	-	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300

Marcadores de cables Heatex™

(B-7643)

- El poliuretano termoplástico de poliéter es un marcador de cables termoplástico de alta densidad y sin halógenos.
- La tarjeta no adhesiva está precortada con cuatro orificios y es sujeta a manojos de alambres o arneses de cables con cinchos.
- Cumple con los requisitos de material libre de halógenos conforme a IEC 61249-2-21 (2003-11).
- Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.




Figura 61b



Diagrama	No. de catálogo	Acabado	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 61b	HSCM-2400-0.390-WT	Mate	Blanco	2.362 (60.0)	0.394 (10.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-3000-0.500-WT	Mate	Blanco	2.953 (75.0)	0.394 (10.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-3000-0.625-WT	Mate	Blanco	2.953 (75.0)	0.591 (15.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-3000-1-WT	Mate	Blanco	2.953 (75.0)	0.984 (25.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	500	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-2400-0.390-YL	Mate	Amarillo	2.400 (61.0)	0.390 (9.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-3000-0.625-YL	Mate	Amarillo	2.953 (75.0)	0.591 (15.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	1,000	i75-R6002
Fig. 61b	HSCM-3000-1-YL	Mate	Amarillo	2.953 (75.0)	0.984 (25.0)	-	-	4.290 (108.9)	1	500	i75-R6002

Etiquetas para cables con bridas para uso aeroespacial

(B-388, B-338)

- Mantenga los cables gruesos y mazos de cables identificados en los entornos adversos con tarjetas de alto rendimiento para cables.
- Las etiquetas resistentes a desgarres están disponibles en dos opciones de grados de temperatura diferentes y tienen una excelente resistencia al agrietamiento a temperaturas bajas y altas.
- Ideal para su uso en las industrias aeroespacial, satelital y de defensa.




Figura 61c



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Tarjetas para cables para altas temperaturas - Material de poliolefina (B-388)										
Fig. 61c	HSCMST-410-2-W-1.5	Blanco	2.025 (51.4)	0.410 (10.4)	-	0.610 (15.5)	3.000 (76.2)	1	1,500	i75-R6602
Fig. 61c	HSCMST-800-2-WT-1	Blanco	2.025 (51.4)	0.800 (20.3)	-	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1	1,000	i75-R6602
Fig. 61c	HSCMST-410-2-Y-1.5	Amarillo	2.025 (51.4)	0.410 (10.4)	-	0.610 (15.5)	3.000 (76.2)	1	1,500	i75-R6602
Fig. 61c	HSCMST-800-2-Y-1	Amarillo	2.025 (51.4)	0.800 (20.3)	-	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1	1,000	i75-R6602
Tarjetas para cables para altas temperaturas - Material de fluoruro de polivinilideno (B-338)										
Fig. 61c	HSCMHT-410-2-W-1.5	Blanco	2.025 (51.4)	0.410 (10.4)	-	0.625 (15.9)	3.000 (76.2)	1	1,500	i75-R6002
Fig. 61c	HSCMHT-800-2-WT-1	Blanco	2.025 (51.4)	0.800 (20.3)	-	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1	1,000	i75-R6002

Nomex® Tarjetas para cables con bridas.

(B-508)

- Tarjeta no adhesiva imprimible por transferencia térmica para manojos de cables.
- La tarjeta está precortada con cuatro orificios y es sujeta a manojos de alambres o arneses de cables con cinchos.
- Excelente resistencia a desgarres, al calor y a solventes.
- Cumple con las siguientes especificaciones de la industria: SAE AS 81531, en cumplimiento con RoHS. Sometido a prueba según ASTM E162, ASTM E662.




Figura 61




Figura 61a



Diagrama	No. de catálogo	Acabado	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 61	HSNX-800-2-WT	Mate	Blanco	2.000 (50.8)	0.800 (10.2)	-	1.012 (25.7)	3.250 (82.6)	2,500	i75-R4300
Fig. 61	HSNX-800-2-WT-S	Mate	Blanco	2.000 (50.8)	0.800 (10.2)	-	1.012 (25.7)	3.250 (82.6)	250	i75-R4300
Fig. 61a	HSNX-400-2-WT	Mate	Blanco	2.200 (55.8)	0.410 (10.4)	-	0.622 (15.8)	3.250 (82.6)	2,500	i75-R4300
Fig. 61a	HSNX-400-2-WT-S	Mate	Blanco	2.200 (55.8)	0.410 (10.4)	-	0.622 (15.8)	3.250 (82.6)	250	i75-R4300
Fig. 61	HSNX-800-2-YL	Mate	Amarillo	2.000 (50.8)	0.800 (10.2)	-	1.012 (25.7)	3.250 (82.6)	2,500	i75-R4300
Fig. 61	HSNX-800-2-YL-S	Mate	Amarillo	2.000 (50.8)	0.800 (10.2)	-	1.012 (25.7)	3.250 (82.6)	250	i75-R4300
Fig. 61a	HSNX-400-2-YL	Mate	Amarillo	2.200 (55.8)	0.410 (10.4)	-	0.622 (15.8)	3.250 (82.6)	2,500	i75-R4300
Fig. 61a	HSNX-400-2-YL-S	Mate	Amarillo	2.200 (55.8)	0.410 (10.4)	-	0.622 (15.8)	3.250 (82.6)	250	i75-R4300

Nomex® es una marca registrada de DuPont.

Mangas de poliolefina B-342




PermaSleeve® PS para marcaje de alambre

Las mangas para marcaje de alambres de poliolefina B-342 PermaSleeve PS son mangas termocontráctiles 3:1 para marcaje de alambres que se ajustan perfectamente alrededor de los cables para identificación y protección.

Estas mangas resistentes al frío e ignífugas ofrecen una temperatura de funcionamiento de -67°F a 275°F (-55°C a 135°C).

Cumple con las especificaciones: Probado conforme a:

- SAE-AS-23053/5
 - SAE-AS-81531
 - Cumple con RoHS
 - Reconocido por UL
- ASTM E162
 - ASTM E662
 - MIL-STD-202

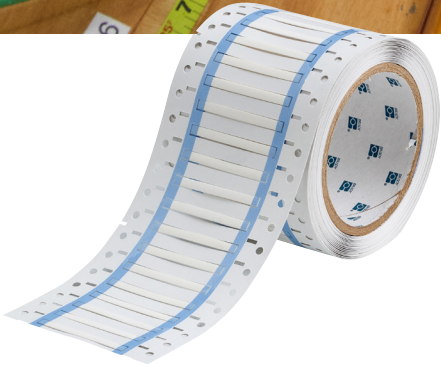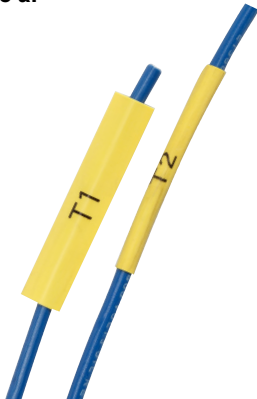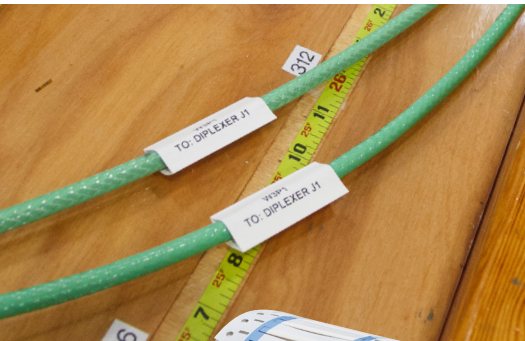

Cree su PermaSleeve B-342

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

3PS - 187 - 2 - WT - S - 4

Producto Diámetro Ancho Color Cant. / Piezas rollo Opcional

Haga el suyo:

____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Producto Diámetro Ancho Color Cant. / Piezas rollo Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R4300
Serie i75-R6600
Serie i75-R4400WT*
Serie i75-R4500SV*

*Solo para mangas negras

PASO 1: Tipo de producto	PS = Impresión a una sola cara 3PS = Impresión a doble cara																																													
PASO 2: Diámetro	<table><tr><td>094</td><td>=</td><td>3/32"</td><td>0.023" - 0.080" diá.</td><td>Calibre 28 a 20</td></tr><tr><td>125</td><td>=</td><td>1/8"</td><td>0.046" - 0.110" diá.</td><td>Calibre 22 a 16</td></tr><tr><td>187</td><td>=</td><td>3/16"</td><td>0.062" - 0.150" diá.</td><td>Calibre 20 a 10</td></tr><tr><td>250</td><td>=</td><td>1/4"</td><td>0.094" - 0.215" diá.</td><td>Calibre 16 a 8</td></tr><tr><td>375</td><td>=</td><td>3/8"</td><td>0.125" - 0.320" diá.</td><td>Calibre 12 a 4</td></tr><tr><td>500</td><td>=</td><td>1/2"</td><td>0.187" - 0.450" diá.</td><td>Calibre 8 a 1</td></tr><tr><td>750</td><td>=</td><td>3/4"</td><td>0.250" - 0.700" diá.</td><td>Calibre 6 a 4/0</td></tr><tr><td>1000</td><td>=</td><td>1"</td><td>0.333" - 0.950" diá.</td><td>2 a 0.950 diá.</td></tr><tr><td>1500</td><td>=</td><td>1-1/2"</td><td>0.500" - 1.400" diá.</td><td>n/a</td></tr></table>	094	=	3/32"	0.023" - 0.080" diá.	Calibre 28 a 20	125	=	1/8"	0.046" - 0.110" diá.	Calibre 22 a 16	187	=	3/16"	0.062" - 0.150" diá.	Calibre 20 a 10	250	=	1/4"	0.094" - 0.215" diá.	Calibre 16 a 8	375	=	3/8"	0.125" - 0.320" diá.	Calibre 12 a 4	500	=	1/2"	0.187" - 0.450" diá.	Calibre 8 a 1	750	=	3/4"	0.250" - 0.700" diá.	Calibre 6 a 4/0	1000	=	1"	0.333" - 0.950" diá.	2 a 0.950 diá.	1500	=	1-1/2"	0.500" - 1.400" diá.	n/a
094	=	3/32"	0.023" - 0.080" diá.	Calibre 28 a 20																																										
125	=	1/8"	0.046" - 0.110" diá.	Calibre 22 a 16																																										
187	=	3/16"	0.062" - 0.150" diá.	Calibre 20 a 10																																										
250	=	1/4"	0.094" - 0.215" diá.	Calibre 16 a 8																																										
375	=	3/8"	0.125" - 0.320" diá.	Calibre 12 a 4																																										
500	=	1/2"	0.187" - 0.450" diá.	Calibre 8 a 1																																										
750	=	3/4"	0.250" - 0.700" diá.	Calibre 6 a 4/0																																										
1000	=	1"	0.333" - 0.950" diá.	2 a 0.950 diá.																																										
1500	=	1-1/2"	0.500" - 1.400" diá.	n/a																																										
PASO 3: Ancho de la manga	<table><tr><td>150</td><td>=</td><td>Ancho de manga de 1-1/2"</td></tr><tr><td>2</td><td>=</td><td>Ancho de la manga de 2"</td></tr></table>	150	=	Ancho de manga de 1-1/2"	2	=	Ancho de la manga de 2"																																							
150	=	Ancho de manga de 1-1/2"																																												
2	=	Ancho de la manga de 2"																																												
PASO 4: Color	<table><tr><td><i>Colores estándar</i></td><td colspan="3"><i>Colores de pedido especial</i></td></tr><tr><td>WT = White (blanco)</td><td>BL = Azul</td><td>OR = Naranja</td><td>PK = Rosa</td></tr><tr><td>YL = Yellow (amarillo)</td><td>GR = Verde</td><td>GY = Gris</td><td>RD = Rojo</td></tr><tr><td></td><td>BL = Negro</td><td>BR = Café</td><td>VT = Violeta</td></tr></table>	<i>Colores estándar</i>	<i>Colores de pedido especial</i>			WT = White (blanco)	BL = Azul	OR = Naranja	PK = Rosa	YL = Yellow (amarillo)	GR = Verde	GY = Gris	RD = Rojo		BL = Negro	BR = Café	VT = Violeta																													
<i>Colores estándar</i>	<i>Colores de pedido especial</i>																																													
WT = White (blanco)	BL = Azul	OR = Naranja	PK = Rosa																																											
YL = Yellow (amarillo)	GR = Verde	GY = Gris	RD = Rojo																																											
	BL = Negro	BR = Café	VT = Violeta																																											
PASO 5: Cant. de rollo <i>(opcional)</i>	<i>Para una cantidad estándar, déjelo en blanco. Para una cantidad pequeña, ingrese "S".</i> <table><tr><td>Si el diámetro de la manga es 094-25</td><td>Estándar = 2,500</td><td>Chico (S) = 500</td></tr><tr><td>Si el diámetro de la manga es 375</td><td>Estándar = 1,000</td><td>Chico (S) = 250</td></tr><tr><td>Si el diámetro de la manga es 500</td><td>Estándar = 500</td><td>Chico (S) = 250</td></tr><tr><td>Si el diámetro de la manga es 750-1500</td><td>Estándar = 250</td><td>Chico (S) = 100</td></tr></table>	Si el diámetro de la manga es 094-25	Estándar = 2,500	Chico (S) = 500	Si el diámetro de la manga es 375	Estándar = 1,000	Chico (S) = 250	Si el diámetro de la manga es 500	Estándar = 500	Chico (S) = 250	Si el diámetro de la manga es 750-1500	Estándar = 250	Chico (S) = 100																																	
Si el diámetro de la manga es 094-25	Estándar = 2,500	Chico (S) = 500																																												
Si el diámetro de la manga es 375	Estándar = 1,000	Chico (S) = 250																																												
Si el diámetro de la manga es 500	Estándar = 500	Chico (S) = 250																																												
Si el diámetro de la manga es 750-1500	Estándar = 250	Chico (S) = 100																																												
PASO 6: Piezas por manga <i>(opcional)</i>	<i>1 marcador por manga es estándar, si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas.</i> <table><tr><td>2</td><td>=</td><td>La manga es cortada para crear 2 piezas.</td></tr><tr><td>3</td><td>=</td><td>La manga es cortada para crear 3 piezas.</td></tr><tr><td>4</td><td>=</td><td>La manga es cortada para crear 4 piezas.</td></tr></table> <i>Ejemplo: ranura "3"</i>	2	=	La manga es cortada para crear 2 piezas.	3	=	La manga es cortada para crear 3 piezas.	4	=	La manga es cortada para crear 4 piezas.																																				
2	=	La manga es cortada para crear 2 piezas.																																												
3	=	La manga es cortada para crear 3 piezas.																																												
4	=	La manga es cortada para crear 4 piezas.																																												

No. de catálogo	Color	Calibre aprox de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cantidad por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión Recomendada
Ancho de manga de 1.5", imprimible en una sola cara									
* PS-094-150-WT-S	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-094-150-WT	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-125-150-WT-S	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-125-150-WT	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-187-150-WT-S	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-187-150-WT	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-250-150-WT-S	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-250-150-WT	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-375-150-WT-S	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-375-150-WT	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6602
* PS-500-150-WT-S	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-500-150-WT	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
Ancho de manga de 2", imprimible en una sola cara									
* PS-094-2-WT-S	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-094-2-WT	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-125-2-WT-S	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-125-2-WT	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-187-2-WT-S	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-187-2-WT	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-250-2-WT-S	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-250-2-WT	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* PS-375-2-WT-S	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-375-2-WT	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6602
* PS-500-2-WT-S	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-500-2-WT	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* PS-750-2-WT-S	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* PS-750-2-WT	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-1000-2-WT-S	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* PS-1000-2-WT	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* PS-1500-2-WT-S	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* PS-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
Ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
* 3PS-094-2-WT-S	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* 3PS-094-2-WT	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* 3PS-125-2-WT-S	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* 3PS-125-2-WT	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* 3PS-187-2-WT-S	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* 3PS-187-2-WT	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* 3PS-250-2-WT-S	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* 3PS-250-2-WT	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* 3PS-375-2-WT-S	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* 3PS-375-2-WT	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6602
* 3PS-500-2-WT-S	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* 3PS-500-2-WT	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6602
* 3PS-750-2-WT-S	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* 3PS-750-2-WT	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* 3PS-1000-2-WT-S	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* 3PS-1000-2-WT	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602
* 3PS-1500-2-WT-S	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6602
* 3PS-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6602

*  **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Mangas B-344 PermaSleeve® FR resistentes a fluidos para marcaje de cables

Las mangas para marcado de alambres resistentes a fluidos PermaSleeve B-344 son mangas termocontráctiles 3:1 para marcar cables, que se ajustan perfectamente alrededor de los cables para identificación y protección, y ofrecen mayor resistencia a productos químicos agresivos como combustibles, lubricantes y solventes de limpieza.

Cumple con las especificaciones: Rango de temp.:

- SAE-AS-23053/6 (Clase 1)
- -67°F a 275°F (-55°C a 135°C)

- SAE-AS-81531

Probado conforme a:

- ASTM E162
- ASTM E662
- MIL-STD-202G

Relación de contracción:

- 3:1 solo para diámetro de 1"
- 2:1 solo para diámetro de 1-1/5"



Cree su PermaSleeve B-344

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

3FR - 187 - 2 - WT - S - 4
Producto Diámetro Ancho Color Cant. / Piezas rollo Opcional

Haga el suyo:

____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____
Producto Diámetro Ancho Color Cant. / Piezas rollo Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R6600
Serie i75-R6700WT*

*Solo para mangas negras

PASO 1: Tipo de producto

3FR = Relación de contracción de 3:1 de doble cara solo para diámetros de 094 a 1000
2FR = Relación de contracción de 2:1 de doble cara solo para diámetros de 1500

PASO 2: Diámetro

094	=	3/32"	0.023" - 0.080" diá.	Calibre 28 a 20
125	=	1/8"	0.046" - 0.110" diá.	Calibre 22 a 16
187	=	3/16"	0.062" - 0.150" diá.	Calibre 20 a 10
250	=	1/4"	0.094" - 0.215" diá.	Calibre 16 a 8
375	=	3/8"	0.125" - 0.320" diá.	Calibre 12 a 4
500	=	1/2"	0.187" - 0.450" diá.	Calibre 8 a 1
750	=	3/4"	0.250" - 0.700" diá.	Calibre 6 a 4/0
1000	=	1"	0.333" - 0.950" diá.	2 a 0.950 diá.
1500	=	1-1/2"	0.750" - 1.400" diá.	n/a

PASO 3: Ancho de la manga

2 = Ancho de manga de 2"

PASO 4: Color

Colores estándar		Colores de pedido especial	
WT = White/Blanco		BL = Azul	OR = Naranja
YL = Yellow/Amarillo		GR = Verde	GY = Gris
		BL = Negro	BR = Café
		PK = Rosa	RD = Rojo
		VT = Violeta	


PASO 5: Cant de rollo. (opcional)

Para una cantidad estándar, déjelo en blanco. Para una cantidad pequeña, ingrese "S".

Si el diámetro de la manga es 094-250	Estándar = 2,500	Chico (S) = 500
Si el diámetro de la manga es 375	Estándar = 1,000	Chico (S) = 250
Si el diámetro de la manga es 500	Estándar = 500	Chico (S) = 250
Si el diámetro de la manga es 750-1500	Estándar = 250	Chico (S) = 100

PASO 6: Piezas por manga (opcional)

1 marcador por manga es estándar, si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas.
2 = La manga es cortada para crear 2 piezas.



Ejemplo: ranura "2"

No. de catálogo	Color	Calibre aproximado del alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diá. recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Relación 3:1, ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
* 3FR-094-2-WT-S	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094" (2.4)	0.031" (0.79)	.020" (0.508) +/- .003" (0.076)	1	500	i75-R6602
* 3FR-094-2-WT	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094" (2.4)	0.031" (0.79)	.020" (0.508) +/- .003" (0.076)	1	2,500	i75-R6602
* 3FR-125-2-WT-S	Blanco	22 a 16	0.042 (1.1) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.042" (1.07)	.020" (0.508) +/- .003" (0.076)	1	500	i75-R6602
* 3FR-125-2-WT	Blanco	22 a 16	0.042 (1.1) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.042" (1.07)	.020" (0.508) +/- .003" (0.076)	1	2,500	i75-R6602
* 3FR-187-2-WT-S	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187" (4.7)	0.062" (1.57)	.023" (0.584) +/- .003" (0.076)	1	500	i75-R6602
* 3FR-187-2-WT	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187" (4.7)	0.062" (1.57)	.023" (0.584) +/- .003" (0.076)	1	2,500	i75-R6602
* 3FR-250-2-WT-S	Blanco	16 a 8	0.083 (2.1) - 0.215 (5.5)	0.250" (6.4)	0.083" (2.11)	.023" (0.584) +/- .003" (0.076)	1	500	i75-R6602
* 3FR-250-2-WT	Blanco	16 a 8	0.083 (2.1) - 0.215 (5.5)	0.250" (6.4)	0.083" (2.11)	.023" (0.584) +/- .003" (0.076)	1	2,500	i75-R6602
* 3FR-375-2-WT-S	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375" (9.5)	0.125" (3.18)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)	1	250	i75-R6602
* 3FR-375-2-WT	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.13)	0.375" (9.5)	0.125" (3.18)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)	1	1,000	i75-R6602
* 3FR-500-2-WT-S	Blanco	8 a 1	0.166 (4.2) - 0.450 (11.4)	0.500" (12.7)	0.166" (4.22)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)	1	250	i75-R6602
* 3FR-500-2-WT	Blanco	8 a 1	0.166 (4.2) - 0.450 (11.4)	0.500" (12.7)	0.166" (4.22)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)	1	500	i75-R6602
* 3FR-750-2-WT-S	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750" (19.0)	0.250" (6.35)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)		100	i75-R6602
* 3FR-750-2-WT	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.6) - 0.700 (17.8)	0.750" (19.0)	0.250" (6.35)	.024" (0.610) +/- .003" (0.076)		250	i75-R6602
* 3FR-1000-2-WT-S	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.45) - 0.950 (24.13)	1.000" (25.4)	0.333" (8.46)	.025" (0.635) +/- .003" (0.076)		100	i75-R6602
* 3FR-1000-2-WT	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.45) - 0.950 (24.13)	1.000" (25.4)	0.333" (8.46)	.025" (0.635) +/- .003" (0.076)		250	i75-R6600
Relación 2:1, ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
* 2FR-1500-2-WT-S	Blanco	N/A	0.75 (19.05) - 1.450 (36.84)	1.500 (38.1)	0.75 (19.1)	.035" (0.889) +/- .003" (0.076)	1	100	i75-R6602
* 2FR-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.75 (19.05) - 1.450 (36.84)	1.500 (38.1)	0.75 (19.1)	.035" (0.889) +/- .003" (0.076)	1	250	i75-R6602

 **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov


B-7641 PermaSleeve® LSZH cero halógenos y de bajo humo mangas de poliolefina para marcaje de alambre

Las mangas B-7641 PermaSleeve® LSZH para marcaje de alambre son termocontráctiles 2:1, de bajo humo y cero halógenos. Estas mangas para marcaje de alambre ofrecen propiedades excepcionales de seguridad contra incendios y emisión mínima de humo.

Estos materiales libres de halógenos y con baja emisión de humo tienen una temperatura de funcionamiento de -22°F a 221°F (-30°C a 105°C).

Cumple con las especificaciones: Probado conforme a:

- SAE-AS-81531
- EN45545-2
- Cumple con RoHS
- ASTM E162
- ASTM E662
- MIL-STD-202

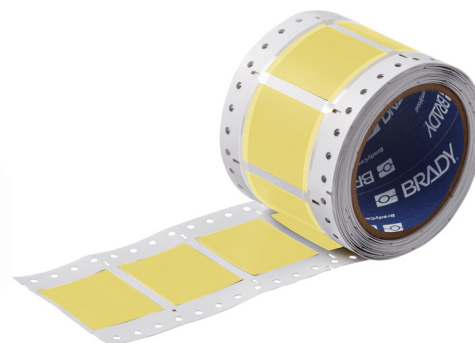

Cree su PermaSleeve B-7641

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

LSZH - 187 - 2 - WT - S - 4
Producto Diámetro Ancho Color Cant./rolo Piezas
Opcional

Haga el suyo:

Producto Diámetro Ancho Color Cant./rolo Piezas
Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R4300
Serie i75-R6000
Serie i75-R6600
Serie i75-R6700WT*

*Solo para mangas negras

PASO 1: Tipo de producto	LSZH = Impresión a una sola cara 2LSZH = Impresión a doble cara		
PASO 2: Diámetro	094 = 3/32" 0.047" - 0.080" diá. 125 = 1/8" 0.062" - 0.110" diá. 187 = 3/16" 0.094" - 0.151" diá. 250 = 1/4" 0.125" - 0.215" diá. 375 = 3/8" 0.188" - 0.320" diá. 500 = 1/2" 0.250" - 0.450" diá. 750 = 3/4" 0.375" - 0.700" diá. 1000 = 1" 0.450" - 0.950" diá. 1500 = 1-1/2" 0.750" - 1.400" diá. 2000 = 2" 1.000" - 1.900" diá.	0.047" - 0.080" diá. 0.062" - 0.110" diá. 0.094" - 0.151" diá. 0.125" - 0.215" diá. 0.188" - 0.320" diá. 0.250" - 0.450" diá. 0.375" - 0.700" diá. 0.450" - 0.950" diá. 0.750" - 1.400" diá. 1.000" - 1.900" diá.	Calibre 24 a 20 Calibre 20 a 16 Calibre 16 a 10 Calibre 12 a 8 Calibre 8 a 4 Calibre 6 a 1 Calibre 2 a 4/0 2/0 a 0.950" diá. n/a n/a
PASO 3: Ancho de la manga	150 = Ancho de manga de 1-1/2" 2 = Ancho de la manga de 2" 3 = Ancho de manga de 3" (solo disponible en piezas de 1000, 1500 y 2000 diámetros)		
PASO 4: Color	Colores estándar WT = White/Blanco YL = Yellow/Amarillo	Colores de pedido especial BL = Azul GR = Verde OR = Naranja GY = Gris RD = Rojo VT = Violeta	
PASO 5: Tamaño del rolo (opcional)	Para una cantidad estándar, déjelo en blanco. Para una cantidad pequeña, ingrese "S". Si el diámetro de la manga es 094-187 Estándar = 2,500 Chico (S) = 500 Si el diámetro de la manga es 250-375 Estándar = 1,000 Chico (S) = 250 Si el diámetro de la manga es 500 Estándar = 500 Chico (S) = 250 Si el diámetro de la manga es 750-1500 Estándar = 250 Chico (S) = 100 Si el diámetro de la manga es 2000 Estándar = 100 Chico (S) = 50		
PASO 6: Piezas por manga (opcional)	1 marcador por manga es estándar, si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas. 2 = La manga es cortada para crear 2 piezas. 3 = La manga es cortada para crear 3 piezas. 4 = La manga es cortada para crear 4 piezas.		



No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Ancho de manga de 1.5", imprimible en una sola cara									
LSZH-094-150-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-094-150-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	500	i75-R6002
LSZH-125-150-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-125-150-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
LSZH-187-150-WT-M	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-187-150-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
LSZH-250-150-WT-M	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6002
LSZH-250-150-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-375-150-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	1,000	i75-R6002
LSZH-375-150-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
LSZH-500-150-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	500	i75-R6002
LSZH-500-150-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
LSZH-750-150-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-750-150-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-1000-150-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-1000-150-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-1500-150-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-1500-150-WT-S	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-2000-150-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-2000-150-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	50	i75-R6002
Ancho de manga de 2", imprimible en una sola cara									
LSZH-094-2-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	500	i75-R6002
LSZH-094-2-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-125-2-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
LSZH-125-2-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-187-2-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
LSZH-187-2-WT-M	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
LSZH-250-2-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-250-2-WT-M	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6002
LSZH-375-2-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
LSZH-375-2-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	1,000	i75-R6002
LSZH-500-2-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
LSZH-500-2-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	500	i75-R6002
LSZH-750-2-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-750-2-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-1000-2-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
LSZH-1000-2-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
LSZH-2000-2-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	50	i75-R6002
LSZH-2000-2-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
Ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
2LSZH-094-2-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	2,500	i75-R6002
2LSZH-094-2-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.021 (0.5) ± .004 (0.1)	1	500	i75-R6002
2LSZH-125-2-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
2LSZH-125-2-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
2LSZH-187-2-WT-M	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	2,500	i75-R6002
2LSZH-187-2-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.025 (0.6) ± .003 (0.07)	1	500	i75-R6002
2LSZH-250-2-WT-M	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	1,000	i75-R6002
2LSZH-250-2-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.029 (0.7) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
2LSZH-375-2-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	1,000	i75-R6002
2LSZH-375-2-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
2LSZH-500-2-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	500	i75-R6002
2LSZH-500-2-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.028 (0.7) ± .002 (0.05)	1	250	i75-R6002
2LSZH-750-2-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
2LSZH-750-2-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.031 (0.8) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
2LSZH-1000-2-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
2LSZH-1000-2-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.036 (0.9) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
2LSZH-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	250	i75-R6002
2LSZH-2000-2-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	100	i75-R6002
2LSZH-2000-2-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.038 (1.0) ± .003 (0.07)	1	50	i75-R6002

Mangas de poliolefina B-7642 PermaSleeve® HX para marcaje de alambre

Las mangas de poliolefina B-7642 PermaSleeve HX para marcaje de alambre son mangas termocontráctiles 2:1. Las mangas son resistentes a altas temperaturas, altamente retardantes de llama y muy flexibles.

Estas mangas termocontráctiles para marcar alambres tienen una temperatura de funcionamiento de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).

Cumplen con las especificaciones:

- SAE-AS-23053/5 Clase 1 y 3
- SAE-AS-81531
- Cumple con RoHS

Probadas conforme a:

- ASTM E162
- ASTM E662
- MIL-STD-202



Cree su PermaSleeve B-7642

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

2HX - 187 - 2 - WT - S - 4

Producto Diámetro Ancho Color Cant./ Piezas
rollo
Opcional

Haga el suyo:

Producto Diámetro Ancho Color Cant./ Piezas
rollo
Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R4300
Serie i75-R6400
Serie i75-R6600
Serie i75-R6700WT*

*Solo para mangas negras

PASO 1: Tipo de producto

HX = Impresión a una sola cara
2HX = Impresión a doble cara

PASO 2: Diámetro

094	=	3/32"	0.047" - 0.080" diá.	Calibre 24 a 20
125	=	1/8"	0.062" - 0.110" diá.	Calibre 20 a 16
187	=	3/16"	0.094" - 0.151" diá.	Calibre 16 a 10
250	=	1/4"	0.125" - 0.215" diá.	Calibre 12 a 8
375	=	3/8"	0.188" - 0.320" diá.	Calibre 8 a 4
500	=	1/2"	0.250" - 0.450" diá.	Calibre 6 a 1
750	=	3/4"	0.375" - 0.700" diá.	Calibre 2 a 4/0
1000	=	1"	0.450" - 0.950" diá.	2/0 a 0.950" diá.
1500	=	1-1/2"	0.750" - 1.400" diá.	n/a
2000	=	2"	1.000" - 1.900" diá.	n/a

PASO 3: Ancho de la manga

150 = Ancho de manga de 1-1/2"
2 = Ancho de la manga de 2"
3 = Ancho de manga de 3" (sólo disponible en piezas de 1000, 1500 y 2000 diámetros)

PASO 4: Color

Colores estándar	Colores de pedido especial			
WT = White/Blanco	YL = Amarillo	BL = Azul	OR = Naranja	GY = Gris
	BK = Negro	GR = Verde	RD = Rojo	VT = Violeta


PASO 5: Tamaño del rollo (opcional)

Para una cantidad estándar, déjelo en blanco. Para una cantidad pequeña, ingrese "S". Para jumbo cantidad, introduzca "J".

Si el diámetro de la manga es 094-187	Estándar = 2,500	Chico (S) = 500	Jumbo (J) = 10,000
Si el diámetro de la manga es 250	Estándar = 1,000	Chico (S) = 250	Jumbo (J) = 7,500
Si el diámetro de la manga es 375	Estándar = 1,000	Chico (S) = 250	Jumbo (J) = 2,500
Si el diámetro de la manga es 500	Estándar = 500	Chico (S) = 250	Jumbo (J) = 2,500
Si el diámetro de la manga es 750-1000	Estándar = 250	Chico (S) = 100	Jumbo (J) = 2,500
Si el diámetro de la manga es 1500	Estándar = 250	Chico (S) = 100	Jumbo (J) = 1,000
Si el diámetro de la manga es 2000	Estándar = 100	Chico (S) = 50	Jumbo (J) = 1,000

PASO 6: Piezas por manga (opcional)

1 marcador por manga es estándar,
si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas.
2 = La manga es cortada para crear 2 piezas.
3 = La manga es cortada para crear 3 piezas.
4 = La manga es cortada para crear 4 piezas.



Ejemplo: ranura "3"

No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cantidad por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Ancho de manga de 1.5", imprimible en una sola cara									
HX-094-150-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-094-150-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-125-150-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-125-150-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-187-150-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-187-150-WT	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-250-150-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-250-150-WT	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
HX-375-150-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-375-150-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
HX-500-150-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-500-150-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-750-150-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	100	i75-R6402
HX-750-150-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-1000-150-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	100	i75-R6402
HX-1000-150-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	250	i75-R6402
HX-1500-150-WT-S	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	100	i75-R6402
HX-1500-150-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	250	i75-R6402
HX-2000-150-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	50	i75-R6402
HX-2000-150-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	100	i75-R6402
Ancho de manga de 2", imprimible en una sola cara									
HX-094-2-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-094-2-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-125-2-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-125-2-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-187-2-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-187-2-WT	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
HX-250-2-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-250-2-WT	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
HX-375-2-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-375-2-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
HX-500-2-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-500-2-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
HX-750-2-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	100	i75-R6402
HX-750-2-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
HX-1000-2-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	100	i75-R6402
HX-1000-2-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	250	i75-R6402
HX-1500-2-WT-S	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	100	i75-R6402
HX-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	250	i75-R6402
HX-2000-2-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	50	i75-R6402
HX-2000-2-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	100	i75-R6402
Ancho de manga de 3", imprimible en una sola cara									
HX-1000-3-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	250	i75-R6402
HX-1500-3-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	250	i75-R6402

No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cantidad por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
HX-2000-3-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	100	i75-R6402
Ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
2HX-094-2-WT-S	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
2HX-094-2-WT	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
2HX-125-2-WT-S	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
2HX-125-2-WT	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
2HX-187-2-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
2HX-187-2-WT	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6402
2HX-250-2-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
2HX-250-2-WT	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
2HX-375-2-WT-S	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
2HX-375-2-WT	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	1,000	i75-R6402
2HX-500-2-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
2HX-500-2-WT	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6402
2HX-750-2-WT-S	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	100	i75-R6402
2HX-750-2-WT	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6402
2HX-1000-2-WT-S	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	100	i75-R6402
2HX-1000-2-WT	Blanco	2/0 a 0.950" diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) ± 0.005 (0.1)	1	250	i75-R6402
2HX-1500-2-WT-S	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	100	i75-R6402
2HX-1500-2-WT	Blanco	N/A	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) ± 0.006 (0.2)	1	250	i75-R6402
2HX-2000-2-WT-S	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	50	i75-R6402
2HX-2000-2-WT	Blanco	N/A	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) ± 0.007 (0.2)	1	100	i75-R6402

Mangas B-345 PermaSleeve® HT de PVDF para marcaje de alambres en altas temperaturas

Las mangas B-345 PermaSleeve HT de PVDF para altas temperaturas para marcaje de alambre son mangas termocontráctiles con una relación de contracción de 2:1 (3/32" es de 3:1), diseñadas específicamente para aplicaciones de alta temperatura y baja desgasificación en vacío. Estas mangas están hechas de fluoruro de polivinilideno irradiado (PVDF) y tienen una temperatura de funcionamiento de -67°F a 437°F (-55°C a 225°C).

Cumple con las especificaciones: Probado conforme a:

- NASA SP-R-0022A Rendimiento de desgasificación
- SAE-AMS-DTL-23053/18, Clase 2
- SAE-AS-81531
- ASTM E162
- Cumple con RoHS
- ASTM E662
- MIL-STD-202



Cree su PermaSleeve B-345

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

2HT - 187 - 2 - WT - S - 4
 Producto Diámetro Ancho Color Cant./rolo Piezas Opcional

Haga el suyo:

Producto Diámetro Ancho Color Cant./rolo Piezas Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R6000
 Serie i75-R6600
 Serie i75-R6800WT*
 Serie i75-R4400WT*

*Solo para mangas negras

PASO 1: Tipo de producto

3HT = Relación 3:1, 094 de diámetro. Tamaño único, impresión a doble cara
2HT = Relación 2:1, 125-1500 diámetro. Solo tamaños, impresión a doble cara

PASO 2: Diámetro

094 = 3/32" 0.031" - 0.080" diá. Calibre 26 a 20
125 = 1/8" 0.063" - 0.110" diá. Calibre 20 a 16
187 = 3/16" 0.094" - 0.150" diá. Calibre 16 a 10
250 = 1/4" 0.125" - 0.215" diá. Calibre 12 a 8
375 = 3/8" 0.187" - 0.320" diá. Calibre 8 a 4
500 = 1/2" 0.250" - 0.450" diá. Calibre 6 a 1
750 = 3/4" 0.375" - 0.700" diá. Calibre 2 a 4/0
1000 = 1" 0.450" - 0.950" diá. 2/0 a 0.950" diá.
1500 = 1-1/2" 0.750" - 1.400" diá. n/a

PASO 3: Ancho de la manga

2 = Ancho de la manga de 2"

PASO 4: Color

Colores estándar
WT = White/Blanco


Colores de pedido especial
YL = Amarillo **PK** = Rosa
BL = Azul **BL** = Negro

PASO 5: Cant de rolo (opcional)

Solo disponible en cantidades chicas, introduzca "S".
 Si el diámetro de la manga es 094-250 Estándar chico (S) = 500
 Si el diámetro de la manga es 375-500 Estándar chico (S) = 250
 Si el diámetro de la manga es 750-1500 Estándar chico (S) = 100

PASO 6: Piezas por manga (opcional)

1 marcador por manga es estándar, si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas.
2 = La manga es cortada para crear 2 piezas.
3 = La manga es cortada para crear 3 piezas.
4 = La manga es cortada para crear 4 piezas.



Ejemplo: ranura "3"

No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Mangas por rolo	Cinta de impresión Recomendada
Relación 3:1, ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
3HT-094-2-WT-S	Blanco	26 a 20	0.031 (0.8) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6002
Relación 2:1, ancho de manga de 2", imprimible a dos caras									
2HT-125-2-WT-S	Blanco	20 a 16	0.063 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6002
2HT-187-2-WT-S	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.093 (2.4)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6002
2HT-250-2-WT-S	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	500	i75-R6002
2HT-375-2-WT-S	Blanco	8 a 4	0.187 (4.7) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6002
2HT-500-2-WT-S	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	0.015 (0.4) ± 0.003 (0.07)	1	250	i75-R6002

Mangas de poliolefina B-7646 PermaSleeve® DR resistentes al diésel para marcaje de alambre

Las mangas Brady B-7646 para marcaje de alambre, resistentes al diésel, son mangas termocontráctiles amarillas con una relación de contracción de 3:1. Estas mangas imprimibles por transferencia térmica cuentan con un formato de doble cara.

Los marcadores PermaSleeve B-7646 se han desarrollado para la identificación de cables y alambres en aplicaciones que tienen exposición a fluidos orgánicos, combustibles comunes, lubricantes y solventes durante períodos prolongados de tiempo y a altas temperaturas.

Estas mangas termocontráctiles para marcar alambres tienen una temperatura de funcionamiento de -55°F a 135°F (-48°C a 57°C).

Cumple con las especificaciones:

- SAE-AS-81531

Probado conforme a:

- Método MIL-STD-202 215k
- NF F 00-608 Tipo A y H



Cree su PermaSleeve B-7646

Siga estos pasos para crear una manga específica para sus necesidades.

Ejemplo de número de catálogo:

DR - 187 - 2 - WT - S - 4

Producto	Diámetro	Ancho	Color	Cant./ rollo	Piezas
DR	187	2	WT	S	4

Opcional

Haga el suyo:

Producto	Diámetro	Ancho	Color	Cant./ rollo	Piezas
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Opcional

Serie de cintas de impresión

Serie i75-R6600

PASO 1: Tipo de producto

DR = Impresión a doble cara

PASO 2: Diámetro

125	=	1/8"	0.062" - 0.110" diá.	Calibre 20 a 16
187	=	3/16"	0.094" - 0.151" diá.	Calibre 16 a 10
250	=	1/4"	0.125" - 0.215" diá.	Calibre 12 a 8
375	=	3/8"	0.188" - 0.320" diá.	Calibre 8 a 4
500	=	1/2"	0.250" - 0.450" diá.	Calibre 6 a 1

PASO 3: Ancho de la manga

2 = Ancho de la manga de 2"

PASO 4: Color

Color estándar
YL = Yellow/Amarillo

PASO 5: Tamaño del rollo


Solo disponible en cantidad estándar, dejar en blanco.

Si el diámetro de la manga es 125-250	Estándar = 2,500
Si el diámetro de la manga es 375	Estándar = 1,000
Si el diámetro de la manga es 500	Estándar = 500

PASO 6: Piezas por manga (opcional)

1 marcador por manga es estándar,
si se desea, la manga se puede dividir en varias piezas.

2	=	La manga es cortada para crear 2 piezas.
3	=	La manga es cortada para crear 3 piezas.
4	=	La manga es cortada para crear 4 piezas.



No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Rango de diámetro de alambre Mín. Máx.	Diámetro suministrado Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cantidad por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Relación de contracción 3:1, imprimible por ambos lados, ancho de etiqueta de 0.250"									
* DR-125-2-YL-4	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) ± 0.003 (0.07)	4	10,000	i75-R6602
* DR-187-2-YL-4	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.0150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	4	10,000	i75-R6602
* DR-250-2-YL-4	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	4	10,000	i75-R6602
* DR-375-2-YL-4	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	4	10,000	i75-R6602
* DR-500-2-YL-4	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	4	10,000	i75-R6602
Relación de contracción 3:1, imprimible por ambos lados, ancho de etiqueta de 0.500"									
* DR-125-2-YL-3	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) ± 0.003 (0.07)	3	7,500	i75-R6602
* DR-187-2-YL-3	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.0150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	3	7,500	i75-R6602
* DR-250-2-YL-3	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	3	7,500	i75-R6602
* DR-375-2-YL-3	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	3	7,500	i75-R6602
* DR-500-2-YL-3	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	3	7,500	i75-R6602
Relación de contracción 3:1, imprimible por ambos lados, ancho de etiqueta de 1"									
* DR-125-2-YL-2	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) ± 0.003 (0.07)	2	5,000	i75-R6602
* DR-187-2-YL-2	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.0150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	2	5,000	i75-R6602
* DR-250-2-YL-2	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	2	5,000	i75-R6602
* DR-375-2-YL-2	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	2	5,000	i75-R6602
* DR-500-2-YL-2	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	2	5,000	i75-R6602
Relación de contracción 3:1, imprimible por ambos lados, ancho de etiqueta de 2"									
* DR-125-2-YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* DR-187-2-YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.0150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* DR-250-2-YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* DR-375-2-YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602
* DR-500-2-YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) ± 0.003 (0.07)	1	2,500	i75-R6602

*  **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov


Aplicador manual de mangas QuickSleeve

El aplicador manual de mangas QuickSleeve es una multiherramienta intuitiva diseñada para ayudar a aplicar rápidamente mangas en alambres en tres simples pasos: tomar, deslizar y aplicar. Esta herramienta incluye:

- Cuatro tubos sesgados para mangas de 0.094, 0.125, 0.187 y 0.250 pulgadas.
- Linterna LED integrada para usar en condiciones de poca iluminación.
- Destornillador de tamaño de bloque de terminales.



No. de catálogo	Descripción	Cant.
QS	Multiherramienta QuickSleeve	1 Herramienta

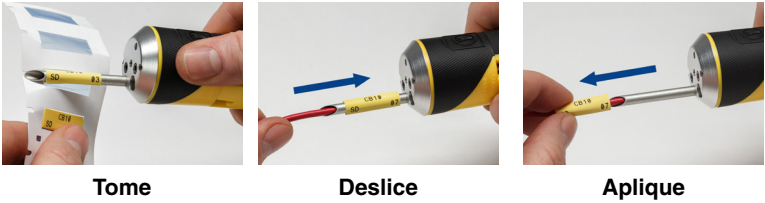

Pistola de calor Brady

La pistola de calor Brady hace una contracción rápida y uniforme de los marcadores BradySleeve™ y PermaSleeve™ o de tubos termocontráctiles. El escudo deflector distribuye uniformemente el calor del aire forzado (temperatura mínima 500 °F/260 °C) alrededor de mangas de hasta 0.750 pulgadas de diámetro para una contracción uniforme. La base resistente con almohadilla de goma permite la operación sin manos.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
PMS-HG-1	Pistola de calor Brady	1 pieza



Rebobinador de material externo

El rebobinador de material externo de Brady es colocado en frente de las impresoras de transferencia térmica de Brady para rebobinar el material cuando sale de la impresora.

- Rebobina rollos de etiquetas de hasta 4 pulgadas de diámetro a velocidades de hasta 10 pulgadas por segundo.
- Soporte ajustable de núcleos que se ajusta con facilidad para recibir núcleos de 1" a 4" de diámetro.
- Un motor especial ofrece operación bidireccional y funcionamiento sin problemas.
- La resistente construcción de acero permite que el rebobinador de material pueda ser colocado cerca de su impresora.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
LBL-RWNDR	Rebobinador BradyPrinter	1 pieza



Identificación general para almacenamiento de laboratorio, Etiquetas de equipo y seguridad (B-499)

- Los adhesivos super fuertes y los colores son ideales para marcaje de equipo de laboratorio, contenedores, mangueras, así como gabinetes, estantes y cajones de almacenamiento en laboratorios.
- Etiquetas GHS disponibles para marcaje de productos químicos en el laboratorio y en cajas de envío cuando se colabora con otros laboratorios.
- Las etiquetas con encabezados preimpresos hacen que sus recordatorios de seguridad y mantenimiento destaquen y permanezcan.




Figura 1




Figura 2




Figura 5a




Figura 7



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por pag.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 5a	THT-143-499-3	Blanco	0.375 (9.53) diá.	-	-	-	-	4	3,000	i75-R4300
Fig. 5a	THT-144-499-3	Blanco	0.500 (12.7) diá.	-	-	-	-	3	3,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-68-499-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-162-499-10	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-165-499-5	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	5,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-69-499-3	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.540 (39.1)	1.900 (48.3)	2	3,000	i75-R4300
Fig. 7	THT-126-499-3	Blanco	0.900 (22.86)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-125-499-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 7	THT-163-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.500 (12.7)	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-152-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-136-499-3	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-185-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-186-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.875 (47.6)	-	1.975 (50.2)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-137-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-151-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-19-499-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300

Etiquetas de poliéster con barra de color para laboratorio (B-494)

- Etiquetas blancas con bordes de colores preimpresos para muestras con código de color.
- Estas etiquetas están hechas de material ultra delgado que impide que los viales se atasquen en centrifugadores o estantes, y resisten temperaturas y sustancias químicas agresivas sin caerse, desteñirse ni mancharse.
- El borde de colores es no imprimible, pero la parte superior para viales es imprimible.




Figura 25c




Figura 24b




Figura 2e



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Altura impresión F Pulg. (mm)	Altura impresión C Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por pag.	Cinta de impr. recomendada
Fig. 25c	THT-152-494-BL	Azul, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 25c	THT-152-494-GN	Verde, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 25c	THT-152-494-OR	Anaranjado, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 25c	THT-152-494-PK	Rosa, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 25c	THT-152-494-RD	Rojo, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 25c	THT-152-494-YL	Amarillo, blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.250 (6.4)	-	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 2e	THT-179-494-BL	Azul, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2e	THT-179-494-GN	Verde, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2e	THT-179-494-OR	Anaranjado, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2e	THT-179-494-PK	Rosa, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2e	THT-179-494-RD	Rojo, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2e	THT-179-494-YL	Amarillo, blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.875 (22.2)	-	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 24b	THT-250-494-BL	Azul, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 24b	THT-250-494-GN	Verde, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 24b	THT-250-494-OR	Anaranjado, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 24b	THT-250-494-PK	Rosa, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 24b	THT-250-494-RD	Rojo, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 24b	THT-250-494-YL	Amarillo, blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6400

Etiquetas Stainerbondz® para portaobjetos de microscopio

(B-481)

- Diseñadas específicamente para identificar portaobjetos y resistir la exposición a sustancias químicas agresivas durante el proceso de tinción de portaobjetos.
- Tienen buen rendimiento en tinciones como hematoxilina y eosina.
- Son resistentes a sustancias químicas extremas y resisten los rigores de la desparafinización típica, incluyendo etanol, xileno y procesos de tinción H y E.




Figura 2




Figura 25



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 2	THT-195-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	-	0.500 (12.7)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-194-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-141-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	2.100 (53.3)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-164-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	-	1.000 (25.4)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-142-481-2.5	Blanco	2.500 (63.5)	0.200 (5.1)	-	0.300 (7.6)	2.700 (68.6)	1	2,500	i75-R6400

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes

(B-488)

- Material de poliéster blanco de transferencia térmica con acabado mate.
- Ideal para identificación de componentes, códigos de barras y seguimiento de activos e inventario.
- Una versión mate de B-423.




Figura 1




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 1	THT-14-488-10	Blanco	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	1.075 (27.3)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-140-488-3	Blanco	0.750 (19.1)	0.900 (22.9)	0.800 (20.3)	0.875 (22.2)	2.100 (53.3)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-1-488-10	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-141-488-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	2.100 (53.3)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-164-488-1	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	-	1.000 (25.4)	1.100 (27.9)	1	1,000	i75-R4306
Fig. 1	THT-2-488-10	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-5-488-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.125 (28.6)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-15-488-2.5	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	2,500	i75-R4302
Fig. 2	THT-17-488-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-18-488-3	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 2	THT-19-488-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300

Etiquetas para tubos y viales criogénicos

(B-461, B-490, B-492, B-7425)

- Las etiquetas FreezerBondz™ pueden ser aplicadas a temperatura ambiente o en muestras ya congeladas, con un pequeño traslape. La etiqueta permanece legible y se quedará adherida al tubo durante el procesamiento, incluso estando sumergida en nitrógeno líquido o en fase de vapor o colocada en almacenamiento congelado.
- B-461 Poliéster autolaminable: Etiqueta ultra delgada de poliéster con una cola de sobrelaminado transparente que protege la impresión y permite que los niveles de líquido sean visibles.
- B-490 Poliéster: Etiqueta FreezerBondz blanca ideal para superficies planas congeladas: Se adhiere a tubos y viales congelados cuando se envuelve en sí misma por al menos 1/8 pulg.
- B-492 Poliéster: Etiqueta blanca ultra delgada de poliéster para etiquetar viales, tubos y varas escarchados/congelados o a temperatura ambiente. Resistencia superior a la abrasión y a sustancias químicas.
- B-7425 Polipropileno: Ideal para etiquetar contenedores de especímenes secos a temperatura ambiente. El material resiste rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121° C). Resistencia a sustancias químicas como el etanol, DMSO, IPS, xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.





Figura 2




Figura 7




Figura 15c




Figura 24




Figura 25

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Área de impresión C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impr. Recomendada
Poliéster autolaminable para laboratorio (B-461)										
Fig. 15c	THT-123-461-3	Blanco/Transp.	0.375 (9.5)	1.800 (45.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-122-461-3	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.800 (45.7)	0.750 (19.1)	0.625 (15.9)	2.000 (50.8)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-127-461-3	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	0.625 (15.9)	2.400 (61.0)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-183-461-1	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.825 (46.4)	1	1,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-139-461-2	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	5.250 (133.4)	1.500 (38.1)	5.375 (136.5)	2.300 (58.4)	2	2,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-134-461-3	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	3.500 (88.9)	1.250 (31.7)	1.625 (41.3)	3.700 (94.0)	1	3,000	i75-R4307
Fig. 15c	THT-133-461-3	Blanco/Transp.	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.825 (46.4)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 15c	THT-131-461-3	Blanco/Transp.	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	2.825 (71.8)	1	3,000	i75-R4300
Fig. 15c	THT-153-461-3	Blanco/Transp.	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	0.600 (15.2)	0.750 (19.1)	2.825 (71.8)	1	3,000	i75-R4300
Poliéster Freezerbondz para laboratorio (B-490)										
Fig. 2	THT-154-490-3	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	-	0.500 (12.7)	1.450 (36.8)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 2	THT-155-490-3	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	-	0.700 (17.8)	1.825 (46.4)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-156-490-3	Blanco	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	2.100 (53.3)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-157-490-3	Blanco	2.200 (55.9)	1.500 (38.1)	-	1.625 (41.3)	2.400 (61.0)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-158-490-3	Blanco	3.750 (95.3)	1.500 (38.1)	-	1.625 (41.3)	3.950 (100.3)	1	3,000	i75-R4307
B-492 Poliéster ultra delgado Freezerbondz para laboratorio (B-492)										
Fig. 2	THT-180-492-3	Blanco	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-152-492-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R6400
Fig. 7	THT-163-492-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.500 (12.7)	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 7	THT-181-492-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 7	THT-182-492-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.440 (11.2)	0.440 (11.2)	1.100 (27.9)	1.740 (44.2)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-59-492-10	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	10,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-88-492-5	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	5,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-179-492-3	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-155-492-3	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	-	0.700 (17.8)	1.825 (46.4)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-190-492-3	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	-	0.700 (17.8)	2.300 (58.4)	1	3,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-156-492-3	Blanco	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	2.100 (53.3)	1	3,000	i75-R6400
Polipropileno para laboratorio (B-7425):										
Fig. 25	THT-152-7425-2	Blanco	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	-	0.625 (15.9)	2.300 (58.4)	2	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-257-7425-2	Blanco	0.825 (20.9)	0.250 (6.4)	-	0.370 (9.4)	1.025 (26.0)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 24	THT-249-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.500 (12.7)	1.675 (42.6)	2	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-59-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-88-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	-	0.870 (22.0)	2.300 (58.4)	2	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-179-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-256-7425-2	Blanco	1.300 (33.0)	0.600 (15.2)	-	0.700 (17.8)	1.500 (38.1)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-37-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	3.350 (85.0)	2	2,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-136-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.870 (22.0)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-235-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-258-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)	-	1.870 (47.5)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-251-7425-2	Blanco	1.540 (39.1)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.740 (44.2)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-151-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.8)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-53-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-137-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.200 (30.5)	2.200 (55.9)	1	2,000	i75-R6400

Etiquetas para tubos de centrifuga y PCR

(B-499, B-7425)

- Diseñadas con un material ultra delgado que impide que los viales se atasquen en centrifugadores o estantes, estas etiquetas resisten temperaturas y sustancias químicas agresivas sin caerse, desteñirse ni mancharse.
- B-499 Tela de nailon: Tela de nailon blanca gruesa para facilitar la manipulación y adaptabilidad.
- B-7425 Polipropileno: Resistencia química moderada, ideal para etiquetar contenedores de especímenes secos a temperatura ambiente que resisten rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121° C). Resistencia a sustancias químicas como el etanol, DMSO, IPS, xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.




Figura 1




Figura 2




Figura 5a




Figura 7




Figura 24




Figura 25

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Tela de nailon (B-499)										
Fig 5a	THT-143-499-3	Blanco	0.375 (9.5) diá.	-	0.475 (12.1)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	4	3,000	i75-R4302
Fig 5a	THT-144-499-3	Blanco	0.500 (12.7) diá.	-	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	1.900 (48.3)	3	3,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-68-499-10	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	4	10,000	i75-R4300
Fig. 1	THT-162-499-10	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	10,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-165-499-5	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	5,000	i75-R4307
Fig. 1	THT-69-499-3	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.540 (39.1)	1.900 (48.3)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 7	THT-126-499-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-125-499-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	3,000	i75-R4306
Fig. 7	THT-163-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.500 (12.7)	1.675 (42.6)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 1	THT-152-499-3	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	0.475 (12.1)	2.300 (58.4)	2	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-136-499-3	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-185-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-186-499-3	Blanco	1.750 (44.5)	1.875 (47.6)	-	1.975 (50.2)	1.950 (49.5)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-137-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-151-499-3	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	3,000	i75-R4302
Fig. 2	THT-19-499-1	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	1,000	i75-R4300
Polipropileno para laboratorio (B-7425):										
Fig. 25	THT-152-7425-2	Blanco	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	-	0.625 (15.9)	2.300 (58.4)	2	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-257-7425-2	Blanco	0.825 (20.9)	0.250 (6.4)	-	0.370 (9.4)	1.025 (26.0)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 24	THT-249-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.500 (12.7)	1.675 (42.6)	2	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-59-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-88-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	-	0.870 (22.0)	2.300 (58.4)	2	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-179-7425-2	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-256-7425-2	Blanco	1.300 (33.0)	0.600 (15.2)	-	0.700 (17.8)	1.500 (38.1)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-37-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	3.350 (85.0)	2	2,000	i75-R6402
Fig. 2	THT-136-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.870 (22.0)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-235-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	1.100 (27.9)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-258-7425-2	Blanco	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)	-	1.870 (47.5)	1.700 (43.2)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-251-7425-2	Blanco	1.540 (39.1)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.740 (44.2)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-151-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	2.200 (55.8)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-53-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-137-7425-2	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.200 (30.5)	2.200 (55.9)	1	2,000	i75-R6400

Etiquetas solubles en agua

(B-403)

- Diseñadas para aplicaciones temporales donde es de valor la eliminación fácil, la reidentificación o la reducción de desperdicio.
- Ideal para etiquetar viales, tubos o cristalería en general, rastreo temporal de activos, identificación de viviendas de animales y usos generales.
- Se disuelve totalmente en agua tibia en 30 segundos, sin dejar residuos de adhesivo.




Figura 3



Se disuelve en 30 segundos sin dejar residuos.

Diagrama	No. de catálogo	Número B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paq.	Cinta de impresión recomendada
Fig. 3	THT-1125-403-WT	B-403	Blanco	1.125 (28.575)	300 pies (91.44m)	-	-	1	1 rollo (cont.)	i75-R4306
Fig. 3	THT-2250-403-WT	B-403	Blanco	2.250 (57.15)	300 pies (91.44m)	-	-	1	1 rollo (cont.)	i75-R4302
Fig. 3	THT-3000-403-WT	B-403	Blanco	3.000 (76.2)	300 pies (91.44m)	-	-	1	1 rollo (cont.)	i75-R4300
Fig. 3	THT-4000-403-WT	B-403	Blanco	4.000 (101.6)	300 pies (91.44m)	-	-	1	1 rollo (cont.)	i75-R4307

Etiquetas indicadoras de esterilización

(B-7425-AC)

- Diseñadas especialmente con un encabezado preimpreso "sterilized" que indica la esterilización de vapor con un encabezado preimpreso que cambia de color cuando es esterilizado por autoclave a 250.7° F (121.5° C) por 10 minutos.
- Resiste rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121° C).
- Para usar en LN2, congeladores, autoclaves y baños de agua caliente.
- Resistencia a sustancias químicas como el etanol, DMSO, IPS, xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.




Figura 29a



Nota: Las dimensiones de la etiqueta incluyen el área de indicación "Sterilized"

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
Fig. 29a	THT-235-7425-2-AC	Blanco	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1	2,000	i75-R6406
Fig. 29a	THT-137-7425-2-AC	Blanco	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1	2,000	i75-R6400

Etiquetas para casetes de tejidos

(B-481)

- Etiqueta blanca de poliéster con resistencia superior a productos químicos para procesamiento de tejidos y procedimientos de incrustación. Usar con el sistema de fijación de etiquetas BSP™31 para identificación de identificación pre-proceso de casetes de tejidos.




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
Fig. 2	THT-195-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	-	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-194-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.750 (19.1)	-	1	3,000	i75-R6406
Fig. 25	THT-141-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	-	2	3,000	i75-R6400
Fig. 2	THT-164-481-3	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	-	1	3,000	i75-R6406
Fig. 2	THT-142-481-2.5	Blanco	2.500 (63.5)	0.200 (5.1)	-	1	2,500	i75-R6402

Especificaciones de la impresora

Modelo(s):	
Nombre del modelo	i7500
Alineación de material	Justificado al centro
Directrices de volumen**	Más de 7,000 etiquetas / día, 7 días / semana
Modo de operación inteligente:	
Operación manual vs. inteligente	Modo inteligente: Al utilizar la serie i75 de rollos de etiquetas y cintas de impresión. Modos manuales: Al utilizar los rollos de etiquetas y cintas de impresión que no son de la serie i75.
Tecnología de impresión LabelSense™	Si, al utilizar rollos de la serie i75, la impresora lee el chip inteligente de los consumibles para una impresión sin desperdicio; no requiere calibración de etiquetas en blanco; tiene configuraciones de calor y velocidad preoptimizadas y cuenta con configuración automática de etiquetas en el software Brady.
Ajustes de sensor, velocidad y calor	Al utilizar rollos de la serie i75 no es necesaria la calibración; no se desperdician etiquetas. La ubicación del sensor, el modo del sensor, la velocidad y los ajustes de calor se configuran automáticamente.
Carga y manejo de materiales (modo inteligente)	Etiquetas: Rollo i75 de núcleo abierto con chip inteligente, alimentación de material en guías, cambios en 20 segundos, sin necesidad de configurar el sensor ni calibrar. Cinta de impresión: En un cartucho, se desliza en su lugar y siempre se centra automáticamente con la tinta hacia la etiqueta, cambio en 20 segundos.
Carga y manipulación de los materiales (modo manual)	Etiquetas: Abra el rollo no inteligente, introduzca el material en las guías, configure el sensor y calibre las etiquetas en blanco. Cinta de impresión: Rollo manual de núcleo abierto, se desliza en su lugar. Debe centrarse, debe verificar el lado de la tinta.
Cabezal de impresión / Características de impresión:	
Resolución de impresión	300 dpi 600 dpi
Método de impresión	Transferencia térmica (300 o 600 dpi) Impresión térmica directa (300 dpi, según el material)
Tipo de cortador / Autocortador	Cortadores automáticos opcionales (solo para configuración estándar)
Capac. de impresión a color	Un solo color
Velocidad de impresión	Modo inteligente Hasta 7 pulg./seg. – precortados (300 dpi) Hasta 12 pulg./seg. – continuos (300 dpi) Modo manual / Modo inteligente parcial Hasta 10 pulg./seg. – precortados (300 dpi) Hasta 12 pulg./seg. – continuos (300 dpi)
Ancho de impresión (máx. cross-web)	4.16 pulg.
Longitud de impresión (máx. down-web)	60 pulgadas (material continuo) 12 pulgadas (material precortado)
Opciones para interrupción de trabajos de impresión	Reanude el trabajo de impresión donde ocurre la pausa o interrupción, o seleccione una etiqueta específica en el trabajo.
Reemplazo del cabezal de impresión	Reemplazable por el usuario por los mismos dpi o diferentes sin necesidad de actualizar el firmware. Utilice únicamente cabezales de impresión Brady No. de parte 177722 (300 dpi).
Reemplazo del rodillo de impresión	Reemplazable en campo (se requiere una llave T-20)
Impresión bajo demanda	Sí
Pausar impresión	Sí

Lista de trabajos de impresión en impresora autónoma Sí - Los trabajos de impresión de BradyWorkstation pueden ser guardados para seleccionar posteriormente en la impresora e imprimir. Esta función también protege contra escritura los trabajos de impresión para que no se haga ninguna edición no deseada.	
Características del material de etiquetas:	
d.i. del núcleo del rollo de material	3 pulgadas
d.e. del rollo de material (máx.)	8.5 pulgadas 10 pulgadas (con la carcasa trasera quitada)
d.i. del rollo de rebobinado interno (solo configuración de desprender)	Núcleo de cartón de 1.5 pulgadas
d.e. del rollo de rebobinado interno (máx.) (solo configuración de desprender)	5.6 pulg.
Tipos de rollos de etiquetas	Con brechas Con muescas Continuo Marca negra
Longitud de etiqueta (down-web)***	0.125 pulg. a 12 pulg. (material precortado) 0.40 pulg. mínimo (longitud de etiqueta cortada)
Ancho del material (cross-web, incluyendo la base)	0.17 pulg. a 4.49 pulg.
Grosor del material*	0.0024 pulg. a 0.031 pulg. máximo (material de etiqueta) 0.0276 pulg. máx. (material B-593) 0.02 pulg. a 0.043 pulg. máx. (mangas termocontráctiles) Espesor máximo 0.077 pulg.
Enrollado del rollo de material	Externo o interno
Oferta de materiales	Más de 4,000 números de parte de catálogo y personalizados.
Estilos de material	Materiales precortados, materiales continuos, materiales de núcleo abierto de alimentación en rollo, material en acordeón (alimentación externa), etiquetas con base montada, etiquetas sin base, materiales perforados, etiquetas adhesivas, mangas termocontráctiles (de un solo lado y de dos lados con reinserto), mangas termocontráctiles continuas (parcialmente aplanadas), etiquetas autolaminables para cables, tarjetas para cables con cinchos. Algunos estilos de materiales no están disponibles con la tecnología inteligente de la serie i75.
Tipos de materiales	PE (polietileno), PET (poliéster), PET metalizado, PU (poliuretano), PVC (vinilo), PVF (fluoruro de polivinilo), PVDF (fluoruro de polivinilideno), PP (polipropileno), PI (poliimida), poliamida, Tedlar®, Nomex®, poliuretano poliéster (Heatex™), material de botón pulsador de panel realzado, papel, materiales destructibles, materiales a prueba de manipulaciones y resistentes a manipulaciones; otros materiales no incluidos en la lista.
Características de la cinta de impresión:	
Longitud de la cinta de impresión (máx.)	984 pies (300 m) (cintas de impresión inteligentes de la Serie i75) 1,500 pies (4.5 m) (cintas de impresión manuales)
d.e. del rollo de cinta de impresión (máx.)	3.15 pulg. (8 cm) (cintas de impresión inteligentes de la Serie i75) 3.5 pulg. (8.9cm) (cintas de impresión manuales)
d.i. del núcleo de la cinta de impresión	1 pulgada (cintas de impresión manuales)
Ancho de la cinta de impresión (máx. cross-web)	4.5 pulgadas
Lado de la tinta	Enrollado externo
Interfaz de pantalla:	
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD a color
Tamaño pantalla (diagonal)	7 pulgadas (177.80 mm)

Resolución de la pantalla	600 x 1024 pixeles
Idiomas de la pantalla	Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco, tailandés, vietnamita
Barra de estado en pantalla	Cinta de impresión instalada y números de parte de etiqueta, cantidad de suministros restantes, conexión Wi-Fi, conexión Ethernet, conexión USB, icono de recibo de datos, estado listo / estado error, hora, conexión Bluetooth (función futura)

Software y Firmware:

Software para hacer etiquetas	Brady Workstation (v4.21 o posterior) y aplicaciones de Brady Workstation (actualizaciones más recientes)
Windows® Controladores	Windows 8.1, 10, 11 Server 2012, 2012 R2, 2016
Emulación de lenguaje de comandos de impresora	ZPL – Comandos de secuencias para enviar secuencias de comandos a la impresora.
Lenguaje compilador de impresora	C++: para colocar lógica incorporada programación e indicaciones en la impresora
Administración/monitoreo de impresoras	Acceso remoto basado en la Web (funcionalidad futura): permite el control de la impresora, la configuración, actualizaciones de firmware, administración de la tarjeta de memoria y la sincronización de fecha y hora, y enviará el estado de la impresora y mensajes de error a los usuarios.

Interfaces y conectividad:

Puerto para conexión con PC	Puerto de dispositivos de alta velocidad USB 2.0
Ethernet	Ethernet 100 BASE-T
Puertos de host USB	Puerto host USB 2.0 tipo A (1 al frente, 2 en la parte posterior)
Puerto accesorio	1 conector de toma de 40 pines (panel frontal inferior) Solo para conexión de accesorios periféricos (por ejemplo, cortador automático, sensor de etiqueta tomada, etc.)
Puerto de E/S	1 x E/S digital (panel posterior, opcional) Conector DB-25F (puertos de E/S digitales compatibles con 24 V aislados)
Red inalámbrica	Wi-Fi 802.11b/g/n (sólo el modelo con red inalámbrica)
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Electrónica:

Procesador	Velocidad de reloj de 32-bit 1 GHz
Memoria (RAM)	512 MB
Almacenamiento de datos	32 GB
Batería interna	Para la fecha y hora internas (RTC)
Almacenamiento de datos cuando está apagada	Sí

Características físicas / de operación:

Dimensiones (cerrada)	14.6 pulg. x 11.5 pulg. x 20.9 pulg. (372.0 mm x 291.5 mm x 530.0 mm)
Peso (vacía)	40 libras
Suministro de energía	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Consumo de energía	<10W modo de espera / 150W típico / 300W máx.
Ambiente de operación	10 - 40°C / 10 - 85% HR no condensante
Ambiente de almacenamiento	-20 - 50°C / 15 - 90% HR no condensante
Ambiente de transporte	-20 - 50°C / 15 - 90% HR no condensante
Agencias aprobadoras	CE, FCC clase A, cUL. Contacte a Brady para obtener una lista actualizada con información de cumplimiento ambiental y agencias aprobadoras y / o marcas cubriendo más de 75 países (otorgado o solicitado).

Fuentes y gráficos:

Juegos de caracteres	Se admiten Windows 1250 a 1252, 1254, 1257, DOS 852, 857, 866, 869, EBC DIC 500, ISO 8859-1 a -5, 9-11, 13, 15 y 16, UTF8, Macintosh, Roman, DEC MCS, KO18-R, todos los caracteres de Europa occidental y oriental y caracteres latinos, cirílicos, chinos simplificados, chinos tradicionales y tailandeses.
Tipos de fuentes (residentes)	Arial, BradyBoldCond, Noto Sans, Noto Sans Thai, Times New Roman
Tipos de fuentes (que se pueden almacenar en la impresora)	Fuentes TrueType almacenables en la impresora mediante una unidad de almacenamiento
Atributos de las fuentes	Negrita, cursiva, subrayado, negativo, subíndice, superíndice, guión bajo 6 y 9, expandir/condensar, altura de línea
Escala de fuente (vectorial) y TrueType)	Rango de ancho y altura: 0.35 pulg. a 5.04 pulg. Factor de zoom: Variable (punto por punto) Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°
Elementos gráficos	Flecha, línea, línea múltiple, rectángulo, rectángulo redondeado, cuadrado, círculo, elipse, diamante, estrella, triángulo, triángulo redondeado, sello, octógono
Formatos de gráficos	BMP, GIF, JPEG, PNG
Códigos de barras:	
Simbologías de código de barras - 2D	Aztec, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MicroPDF417, PDF417, QR

Simbologías de códigos de barras — lineal	Codabar, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 93, Código 93 ASCII completo, Código 128 A, B, C, EAN-8/Jan 8, EAN-8/Jan 8 Ext 2, EAN-8/Jan 8 Ext 5, EAN-13/Jan 13, EAN-13/Jan 13 Ext 2, EAN-13/Jan 13 Ext 5, GS1-128, HIBC, Intercalado 2 de 5, ITF14, UPC-A, UPC-E
Atributos de código de barras	Tamaño: variable en altura, ancho modular y proporción. Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°.

Opciones / Accesorios:

Cabezales de impresión de repuesto	Cabezales de impresión Brady No. 177722 (300 dpi). No se han aprobado otros cabezales de impresión para su uso.
Rodillo de impresión de repuesto	Anchos variables para mejorar la protección del cabezal de impresión con consumibles estrechos - instalables en campo****
Autocortador	Disponible cortador automático de corte completo y cortador automático de corte perforado; instalable en campo en el panel frontal.
Sensor de etiqueta tomada (Solo configuración de Desprender)	Para avance automático e impresión en impresora modelo de desprender Instalable en campo en la parte frontal de la impresora*****
Interfaz de E/S	Instalable en campo en la parte posterior de la impresora

* La impresión en modo desprender, por definición, requiere una recogida de la base y, por lo tanto, se deben quitar algunas etiquetas en blanco durante la configuración.

** Niveles de volumen generales únicamente para fines de comparación de modelos direccionales. Se asume texto básico en etiquetas de poliéster de 1 pulg. x 2 pulg. Los resultados reales varían dependiendo de la combinación del material, los ajustes de quemado y velocidad, el contenido de la etiqueta, la temperatura ambiente y la longitud de la corrida de impresión.

*** El usuario debe hacer pruebas de aplicación. El rendimiento de la impresión en partes pequeñas o partes más chicas que la especificación de dimensión mínima de etiqueta depende de múltiples factores incluyendo la velocidad de impresión, la cantidad en la corrida de impresión, el ajuste de calor, y el tamaño / diseño de los elementos impresos.

**** Para evitar un desgaste excesivo del cabezal de impresión, el rodillo de impresión debe ser más ancho que el material de etiqueta y la cinta de impresión debe ser más ancha que el rodillo; esto evita que el cabezal de impresión quede expuesto contra el rodillo expuesto.

***** El usuario debe probar cualquier material para impresión desprendible según la aplicación prevista. El rendimiento de imprimir y desprender en cualquier etiqueta depende de múltiples factores incluyendo las características de presencia del material de etiquetas, la distancia de desprendimiento y la velocidad de impresión. (Primavera de 2025)

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.
Tedlar® y NOMEX® son marcas registradas de DuPont de Nemours Inc.
ZPL es una marca registrada de Zebra Technologies Corporation.



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

- Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
BradyID.com.mx