



LAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS MÁS CONFIABLES

Impresoras portátiles Brady

LA PORTABILIDAD AHORA ES MÁS PODEROSA.

Línea de impresoras portátiles de Brady

Su trabajo: usted se enorgullece de él y reconoce su importancia. Pero es aun más importante cómo hace su trabajo, porque el desempeño es todo.

Para hacer el mejor trabajo, necesita las mejores herramientas. Herramientas que hacen el trabajo más fácil y más eficiente. Si es contratista, busca herramientas manuales duraderas que impriman sobre la marcha. Por otro lado, los técnicos de laboratorio buscan equipo y materiales con base en su entorno: sustancias químicas, criogénicos o esterilización. Si está en un taller, necesita algo más: un caballo de batalla confiable que imprima etiquetas día tras día.

En Brady, sabemos qué es lo que necesita para hacer su trabajo. Y por qué es importante tener la identificación correcta, donde la necesita, de la forma más fácil posible. Podemos ayudarle a lograrlo.



Confiables

Cambios sencillos y opciones de software intuitivas para una creación de etiquetas rápida en todo momento.



Duraderas

Probadas contra caídas. Probadas contra aplastamiento. Y diseñadas para resistir las condiciones de trabajo más duras.



Pensadas para usted.

Elija entre cientos de opciones de etiquetas de alto rendimiento, diseñadas específicamente para cada tarea

ÍNDICE DE CONTENIDOS

4	INTRODUCCIÓN A LAS SERIES	50	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
6	COMPARACIÓN DE IMPRESORAS	52	LABELSENSE + AUTHENTIC
8	SERIE CONTRATISTA	54	SOLUCIONES DE SOFTWARE
10	Impresora de etiquetas M210		
14	Impresora de etiquetas M211		
18	Impresora de etiquetas M410	56	SERIES DE MATERIAL
22	SERIE ESPACIO DE TRABAJO	58	MATERIALES COMPATIBLES
24	Impresora de etiquetas M210-LAB		
28	Impresora de etiquetas M510		
32	Impresora de etiquetas M511	62	LISTADOS DE MATERIALES
36	SERIE FLEX	62	Materiales M21
38	Impresora de etiquetas M610	70	Materiales M4 y M5
42	Impresora de etiquetas M611	86	Materiales M6 y M7
46	Impresora de etiquetas M710		

HAGA BIEN EL TRABAJO EN CUALQUIER LUGAR DE TRABAJO

Elija entre tres potentes series para encontrar la impresora que se adapte a sus necesidades.

SERIE CONTRATISTA

Impresoras de etiquetas resistentes y confiables diseñadas para resistir los rigores de trabajos en campo.



Impresora de etiquetas M210

Diseñada para la caja de herramientas, la M210 tiene las características y funciones necesarias para hacer frente a sus tareas diarias con facilidad.



Impresora de etiquetas M211

Diseño, prevvisualice e imprima etiquetas, todo desde su teléfono. La M211 es simple e intuitiva, y fue diseñada para el sitio de trabajo y para trabajar todo el día con una carga completa, además resiste caídas, choques y golpes.



Impresora de etiquetas M410

La M410 ha sido diseñada específicamente para impresión premium de 1", y es el caballo de batalla de uso diario indispensable para los profesionales de datacom y electricidad.

SERIE ESPACIO DE TRABAJO

Impresoras de etiquetas de alto rendimiento que ocupan poco espacio, diseñadas para espacios de trabajo estacionarios



Impresora de etiquetas M210-LAB

Esté preparado para los ambientes extremos del laboratorio con la M210-LAB. Deshágase de las etiquetas continuas y siéntase seguro de asumir los trabajos de laboratorio más difíciles, y con rapidez



Impresora de etiquetas M510

La M510 es compañía perfecta para los proyectos de su espacio de trabajo, ya que hace etiquetas de alta calidad en volumen alto de forma diaria. No importa si está en un laboratorio o en una planta, esta impresora trabaja tan duro como usted.



Impresora de etiquetas M511

La M511 trabaja de la forma que usted necesita con mensajes más grandes e impresión de borde a borde. Diseñe e imprima desde un teléfono, desde una tableta o una PC, conectando hasta 5 dispositivos al mismo tiempo.

SERIE FLEX

Las impresoras de etiquetas con tecnología más avanzada que son flexibles para usar en campo y espacios de trabajo fijos para brindar una versatilidad sin igual.



Impresora de etiquetas M610

Resistente en campo y fiable en el taller, la duradera M610 es para las aplicaciones industriales más desafiantes: identificación de alambres, cables y componentes de forma rápida y eficiente.



Impresora de etiquetas M611

La M611 trabaja donde usted trabaja, usando conectividad Bluetooth y Wi-Fi para modernizar los flujos de trabajo. Acceda a los archivos desde correos electrónicos, comparta datos con miembros del equipo en diferentes ubicaciones e imprima bajo demanda en cualquier momento y en cualquier lugar.



Impresora de etiquetas M710

Rápida y flexible, la M710 es su herramienta para la creación de etiquetas sin problemas desde el taller hasta el campo. Imprima en los materiales más resistentes que hay con la durabilidad adicional que proporciona la batería de iones de litio que dura todo el día.

COMPARACIÓN DE IMPRESORAS



	SERIE CONTRATISTA			SERIE ESPACIO DE TRABAJO		
	M210	M211	M410	M210-LAB	M510	M511
Ancho máx. de etiqueta Pulg. (mm)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	1.0 (25.4)	0.75 (19.1)	1.5 (38.1)	1.5 (38.1)
Velocidad de impresión pulg. / seg (mm / sec)	0.4 (10.2)	0.6 (15.2)	1.33 (33.0)	0.4 (10.2)	1.5 (38.1)	1.33 (33.0)
Calidad de impresión (dpi)	203	203	300	203	300	300
Etiquetas máximas por día	100	100	250	100	500	500
Aplicaciones	Alambre y cable Comunicación de datos Electricidad Manufactura esbelta / 5S Identificación general	Alambre y cable Comunicación de datos Electricidad Manufactura esbelta / 5S Identificación general	Alambre y cable Comunicación de datos Electricidad Identificación general	Laboratorio Identificación general	Laboratorio Componentes y equipo Alambre y cable Comunicación de datos Electricidad Manufactura esbelta / 5S Identificación general Seguridad e instalaciones Construcción	Laboratorio Componente y equipo Alambre y cable Comunicación de datos Electricidad Manufactura esbelta / 5S Identificación general Seguridad e instalaciones Construcción
Tipo de material	Más de 12	Más de 12	Más de 20	Más de 6	Más de 26	Más de 26
Números de parte de etiquetas	Más de 90	Más de 90	Mas de 110	Más de 55	Más de 250	Más de 250
Materiales compatibles	M21-	M21-	M4-, M4C-	M21-	M4- M4C-, M5-, M5C-	M4- M4C-, M5-, M5C-
Opciones de impresión	Teclado ABC	Dispositivo móvil	Conexión a PC Teclado QWERTY	Teclado ABC	Conexión a PC Teclado QWERTY	Dispositivo móvil Conexión a PC
Tipo de cortador	Cortador manual	Cortador automático, con retención de etiqueta	Cortador manual	Cortador manual	Cortador manual	Cortador automático, con retención de etiqueta
Durabilidad	Resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 6 pies (1.8 m)	Resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 6 pies (1.8 m), resistente a aplastamientos de 250 libras (113.4 gk)	Resistente a caídas de 4 pies (1.2 m)	Resistente a caídas de 6 pies (1.2 m),	Resistente a caídas de 4 pies (1.2 m)	Resistente a caídas de 4 pies (1.2 m), Resistencia a golpes de grado militar (MIL-STD-810G), arena y polvo en suspensión, resistente a aplastamientos de 250 libras (113.4 kg)
Kits disponibles	M210-KIT	M211-KIT	M410-KIT M410-PWID M410-SFID	—	M510-KIT M510-PWID M510-SFID M510-LAB	M511-KIT M511-SFID
Asistentes integrados	Marcador de alambre, bloque de terminales, panel de conexiones, longitud personalizada, longitud fija, etiqueta de bandera, caja de fusibles, banner horizontal, banner vertical	Envoltentes de alambre, bloque de terminales, panel de conexiones, etiqueta de bandera, caja de fusibles, en blanco, vial, tubo, portaobjetos, manga	Panel de conexiones, marcador de alambre, etiqueta de bandera, bloque de terminales, desistrip, bloque 66, bloque 110, bloque BIX	Vial, longitud personalizada, longitud fija, banner horizontal, banner vertical	Panel de conexiones, marcador de alambre, etiqueta de bandera, bloque de terminales, desistrip, bloque 66, bloque 110, bloque BIX, vial	Envoltentes de alambre, bloque de terminales, panel de conexiones, etiqueta de bandera, caja de fusibles, en blanco, vial, tubo, portaobjetos, manga
Opciones de conectividad	—	Bluetooth (Conexión única)	USB	—	USB	USB y Bluetooth (Hasta 5 conexiones simultáneas)
Software compatible	—	Aplicación móvil Express Labels	Brady Workstation	—	Brady Workstation	Aplicación móvil Express Labels, Brady Workstation
Opciones de alimentación	6 baterías AA, batería recargable de iones de litio, adaptador de CA	Batería de iones de litio recargable no extraíble, adaptador de CA	Batería NiMH recargable, adaptador de CA	6 baterías AA, batería recargable de iones de litio, adaptador de CA	NiMH recargable, batería recargable de iones de litio, adaptador de CA	Batería de iones de litio recargable no extraíble, adaptador de CA
Materiales compatibles	Materiales M21 Ver página 62-69	Materiales M21 Ver página 62-69	Materiales M4 y M5 Ver página 70-85	Materiales M21 Ver página 62-69	Materiales M4 y M5 Ver página 70-85	Materiales M4 y M5 Ver página 70-85



SERIE FLEX		
M610	M611	M710
2.0 (50.8)	2.0 (50.8)	2.0 (50.8)
2.0 (50.8)	2.0 (50.8)	3.0 (76.2)
300	300	300
750	750	1000
Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuito Datacom y telecomunicaciones Electricidad Identificación general Reparación e inspecciones Manufactura esbelta / 5S Marcador de tuberías Placas de identificación y de clasificación Seguridad e instalaciones	Seguimiento de activos Etiquetado de placas de circuito Componentes y equipos Datacom y telecomunicaciones Electricidad Identificación general Laboratorio Alambres y cables Seguridad e instalaciones	Etiquetado de placas de circuitos Datacom y telecomunicaciones Electricidad Identificación general Reparación e inspecciones Manufactura esbelta / 5S Marcador de tuberías Placas de identificación y de clasificación Seguridad e instalaciones Alambre y cable
Más de 50	Más de 50	Más de 60
Más de 900	Más de 900	Más de 1,400
M6-, M6C-, BM-, BMC-	M6-, M6C-, BM-, BMC-	M7-, M7C-, BM7-, BM7C-, BMC-, BM-, M6-, M6C-
Conexión a PC, Teclado QWERTY *Modelos disponibles con capacidad Bluetooth y para dispositivos móviles	Dispositivo móvil, Conexión a PC	Conexión a PC, Teclado QWERTY *Modelos disponibles con capacidad Bluetooth y para dispositivos móviles
Cortador manual	Cortador automático, con retención de etiqueta	Cortador automático
Resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 6 pies (1.8 m)	Resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 6 pies (1.2 m)	Resistente a caídas de hasta 4' (1.22 metros), arena y polvo en suspensión (MIL-STD-810G)
M610-KIT M610-KIT-TAA M610-B-KIT M610-B-SFID M610-B-PWID	M611-SFID M611-PWID M611-LAB	M710-KIT M710-WB-KIT M710-WB-SFID M710-WB-PWID
Bloque 66, caja de fusibles, DesiStrip, Banderas, General, Panel de conexiones, Bloque de terminales, Envoltentes de alambre	Envoltentes de alambre, bloque de terminales, panel de conexiones, etiqueta de bandera, caja de fusibles, en blanco, vial, tubo, portaobjetos, manga	Marcador de tubería, Envoltente de alambre, Cinta de flecha, Caja de fusibles, DesiStrip, Placa frontal, Banderas, Panel de conexiones, Bloque de terminales, Vial, Seguridad, Bloque 66
USB y Bluetooth (Conexión única)	USB, Wi-Fi y Bluetooth (Hasta 5 conexiones simultáneas)	USB, Wi-Fi y Bluetooth (Hasta 5 conexiones simultáneas)
Brady Workstation, Aplicación móvil Express Labels	Brady Workstation, Aplicación móvil Express Labels	Brady Workstation, Aplicación móvil Express Labels
Batería de iones de litio recargable, adaptador de CA	Batería de iones de litio recargable, adaptador de CA	Batería de iones de litio recargable, adaptador de CA
Materiales M6 y M7 Ver página 86-139	Materiales M6 y M7 Ver página 86-139	Materiales M6 y M7 Ver página 86-139

IMPRIMA COMO UN PROFESIONAL

Todas las impresoras portátiles Brady están diseñadas para hacer el trabajo.



Diseñada para trabajar

Listas para cualquier sitio de trabajo, nuestras impresoras han sido sometidas a prueba para asegurar rendimiento de grado industrial todo el tiempo.



Opciones de etiquetas de alto rendimiento

Desde el campo hasta la planta industrial y el laboratorio, puede confiar en materiales duraderos y diseñados para un propósito específico que ofrecen un buen rendimiento.



Conectividad flexible

Accedad a opciones de conectividad para crear etiquetas fácil y rápidamente sin importar si está en la oficina o en movimiento.



Cobertura líder en la industria

Respaldamos nuestros productos, por lo que todas nuestras impresoras portátiles vienen con garantía de 2 años un un soporte técnico sin comparación.

SERIE CONTRATISTA

► LISTA PARA CUALQUIER SITIO DE TRABAJO

Como contratista, la confiabilidad es importante, por lo que necesita una impresora que sea fuerte y que trabaje rápidamente, todo a un gran valor. Elija entre tres modelos con convenientes características que se adaptan a su ritmo rápido.



M210

Haga frente a sus desafíos de etiquetado más difíciles en el sitio para hacer el trabajo correctamente. Con el formato automático inteligente, todo lo que necesita hacer es colocar un cartucho de etiquetas, escribir e imprimir.



M211

Optimizada para dispositivos móviles para que pueda diseñar, previsualizar e imprimir etiquetas sin problemas con la aplicación móvil Express Labels. Diseñe en pantalla. Imprima bajo demanda. Etiquete en sitio. Esta etiquetadora resistente y compacta pertenece a cualquier lugar de trabajo.



M410

Supere cualquier desafío que el trabajo le presente. Desde opciones de menú integradas fáciles de usar hasta configuración automática de etiquetas con impresión de borde a borde, está lista para los sitios de trabajo de los profesionales de datacom y electricidad.





CUBRA LAS DEMANDAS DE ETIQUETADO EN EL SITIO.

LA M210

Resistente, confiable y lista para la caja de herramientas
para que pueda imprimir etiquetas fácil y rápidamente desde cualquier lugar.



La etiquetadora resistente e intuitiva
que pertenece a cualquier sitio de trabajo

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Cree e imprima con un teclado integrado.
- ▶ Almacene hasta 12 archivos de etiqueta de hasta 2 MB.
- ▶ 11 guías de diseño de aplicaciones preinstaladas.
- ▶ Imprime hasta 2,000 etiquetas con una sola carga con una batería de iones de litio.*
- ▶ Capacidad para crear códigos UPC, DataMatrix y QR.
- ▶ Medidor de material de etiquetas integrado.

IMPRIMA DE LA FORMA QUE TRABAJA



GUÍAS DE DISEÑO PERSONALIZADAS.



ELIJA ENTRE MÁS DE 90 CARTUCHOS FÁCILES DE COLOCAR.



DISEÑADA PARA RESISTIR SITIOS DE TRABAJO DIFÍCILES.



1 Etiquetas de formato automático y guías de diseño
Ahorre tiempo con plantillas de diseño y formato automático de texto al tamaño de la etiqueta.

2 Etiquetado simple
Cartuchos con sistema de colocar-bloquear-imprimir, disponibles en más de 12 tipos de materiales.

3 Hasta 100 etiquetas por día.
Mantenga el trabajo en movimiento con la capacidad de imprimir en cualquier momento, en cualquier lugar de trabajo.

4 Resistencia a impactos y vibraciones de grado militar
Afronte entornos industriales difíciles gracias a la durabilidad incorporada.

5 Teclado intuitivo
Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.

6 193 símbolos integrados
Maximice la eficiencia y elimine el ingreso manual de datos con una variedad de símbolos integrados.

* Se vende por separado. Incluido en todos los kits de la impresora M210.

M210: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 12 TIPOS DE MATERIALES

Incluye resistencia a disolventes, productos químicos y temperaturas.



Alambres y cables

Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable



Electricidad

Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable



Comunicación de datos

Autolaminados, banderas, paneles de conexión, placas frontales



Manufactura esbelta / 5S

Etiquetado de estantes, medidores y recipientes de material



Identificación general

Etiquetado de equipos y herramientas

CARACTERÍSTICAS



Accesorio multiherramienta

Incluye imán, linterna LED, correa de poste, soporte y accesorio de lazo de cinturón.



Accesorio de batería de iones de litio

Obtenga una mayor duración de la batería con un paquete de batería recargable.



Construcción resistente

Resiste caídas de hasta 6 pies para afrontar lugares de trabajo exigentes.



▶ OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA M210 EN [BRADYID.COM.MX/M210](https://bradyid.com.mx/m210) O VEA EL VIDEO DE PRESENTACIÓN GENERAL ESCANEANDO EL CÓDIGO QR.

KITS DE LA IMPRESORA M210 CON ACCESORIOS




No. de catálogo	Descripción				
M210	Impresora de etiquetas M210				
	Incluye: (1) Impresora, (1) Etiquetas de tela de nailon de la serie M21 para paneles de conexión y para cables y alambres., (1) Guía de inicio rápido				
M210-KIT	Kit de la impresora de etiquetas M210				
	Incluye: (1) Impresora (1) Estuche rígido (1) Batería recargable de iones de litio (1) Cable de alimentación de repuesto (1) Etiquetas de tela de nailon serie M21 para paneles de conexiones y para cables y alambres, (1) Guía de inicio rápido				
Accesorios					
	M210-HC	Estuche rígido		M21-MAGNET	Imán
	M210-BATTERY	Batería		BMP-SC-1	Estuche blando
	M21-BELTCLIP	Clip para cinturón		M210-PWR-KIT	Kit de alimentación
	M210-TOOL	Herramienta multiuso		M210-AC	Adaptador de CA/ Cargador de batería



DISEÑE, PREVISUALICE E IMPRIMA DESDE SU TELÉFONO.

LA M211

Con Bluetooth habilitado para hacer el trabajo directamente desde nuestra aplicación móvil líder en la industria Express Labels.



Creación de etiquetas a un toque de distancia para impresión en movimiento.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Más de 20 tipos de códigos de barra/QR, 85 tipografías y más de 1,400 símbolos.
- ▶ Mantenga el trabajo en movimiento con guías de diseño de etiquetas.
- ▶ Resiste caídas de 6 pies (1.8m), aplastamientos de 250 libras (113 kg) y golpes de grado militar.
- ▶ Imprima hasta 300 etiquetas con una carga completa de una batería interna de iones de litio.
- ▶ Más de 90 cartuchos y más de 12 tipos de material.
- ▶ Cortador automático de etiquetas

IMPRESIÓN OPTIMIZADA PARA MÓVILES



DISEÑO EN PANTALLA.




IMPRIMA BAJO DEMANDA.



ETIQUETE EN EL SITIO.

REDUZCA EL TIEMPO DE ETIQUETADO

Obtenga más información sobre las capacidades avanzadas de Express Labels Mobile en la página 55.

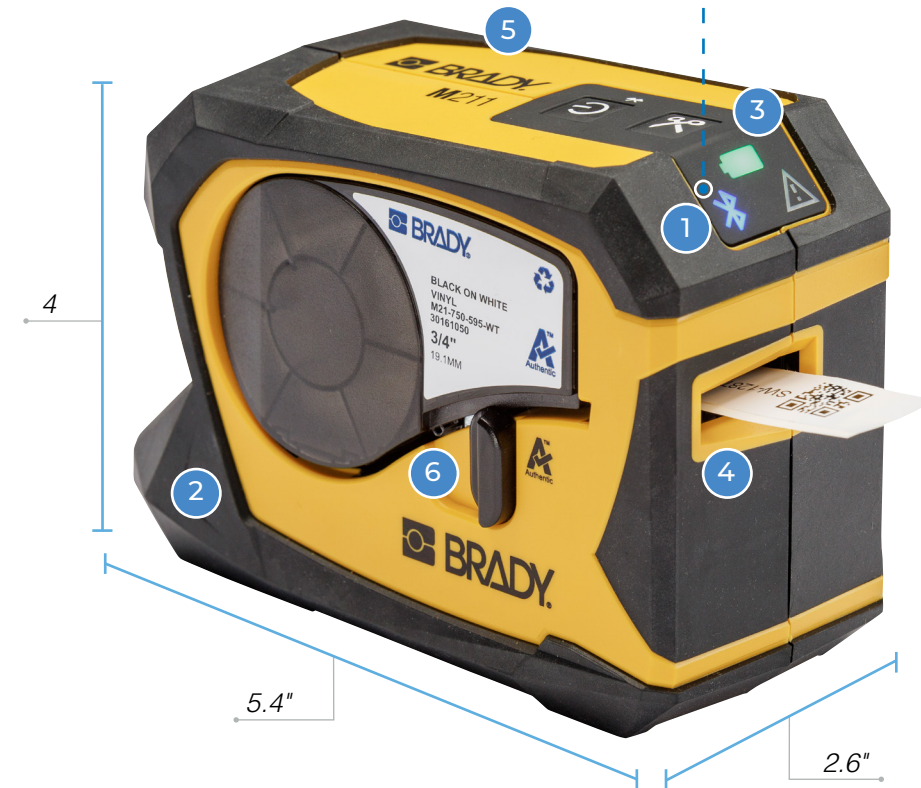

1 Habilitada para Bluetooth
Bluetooth 5.0 (alcance de 65') para una conexión rápida y constante a un solo teléfono o tableta.

2 Durabilidad extrema
Resiste caídas de 6 pies (1.8 m), aplastamientos de 250 libras y resistencia a golpes de grado militar.

3 Batería de larga duración
Imprima hasta 300 etiquetas con una carga completa de una batería interna de iones de litio.


4 Cortador automático
Corta y sujeta automáticamente la etiqueta hasta que esté lista para usarse.

5 Ligera
Pesa solo 1.2 libras (544 g): lo suficientemente ligera para llevarla en el clip de cinturón opcional.

6 Cambios fáciles
Cartuchos con sistema de colocar-bloquear-imprimir, disponibles en más de 12 tipos de materiales.

M211: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.

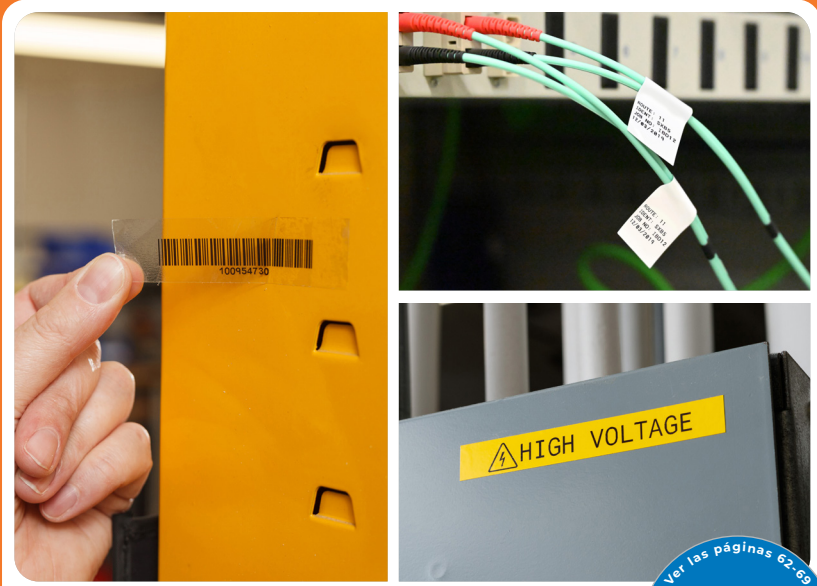

MÁS DE 12 TIPOS DE MATERIALES

Incluye resistencia a disolventes, productos químicos y temperaturas.

Ver las páginas 62-69

SERIE M21

Cartuchos compatibles

- 

Alambres y cables
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Electricidad
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Comunicación de datos
Autolaminados, banderas, paneles de conexión, placas frontales
- 

Manufactura esbelta / 5S
Etiquetado de estantes, medidores y recipientes de material
- 


Identificación general
Etiquetado de equipos y herramientas

CARACTERÍSTICAS



Accesorio de fuente de alimentación

Incluye una batería de iones de litio recargable y un adaptador de CA.



Ingreso de datos móvil

Importe hojas de cálculo y guarde y comparta archivos directamente en Express Labels Mobile.



Funcionalidad de imagen a texto

Capture texto de imágenes y archivos PDF mediante la tecnología OCR de imagen a texto.



KITS DE LA IMPRESORA M211 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M211	Impresora de etiquetas M211 Incluye: (1) Impresora (1) Cartucho de etiquetas M21-750-499;(1) Guía de inicio rápido;(1) Adaptador de CA
M211-KIT	Kit de la impresora de etiquetas M211 Incluye: (1) Impresora, (1) Adaptador de CA, (1) Clip de cinturón, (1) Estuche rígido, (1) Impresora M211, (1) Cartucho de etiquetas M21-750-499, (1) Imán, (1) Fuente de alimentación, (1) Guía de inicio rápido

Accesorios					
	M210-HC	Estuche rígido		M21-MAGNET	Imán
	BMP-SC-1	Estuche blando		M211-M511-POWER	Bloque de alimentación
	M21-BELTCLIP	Clip para cinturón		M211-M511-AC	Adaptador de CA/ Cargador de batería



UNA ETIQUETADORA ROBUSTA ETIQUETAS DE 1" DE ANCHO

LA M410

Sus trabajos de etiquetado más difíciles ahora son mucho más fáciles

Un caballo de batalla para los profesionales de la comunicación de datos y electricidad.



Envolvertes, mangas, tarjetas y banderas
en su trabajo más desafiante.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 1.33" (3.38 cm) por segundo.
- ▶ Imprima hasta 250 etiquetas por carga con la batería NiMH recargable.
- ▶ Resiste caídas de hasta 4 pies (1.2 m).
- ▶ Diseñe e imprima etiquetas utilizando el teclado o software de escritorio.
- ▶ Menos de 0.06" (1.52 mm) de desperdicio de etiquetas por trabajo.
- ▶ Vea los cartuchos con una ventana de visualización fácil.
- ▶ 300 dpi para brindar calidad de impresión nítida.
- ▶ Haga etiquetas con las guías de diseño.

**ENFRENTA
CUALQUIER RETO
QUE EL TRABAJO PRESENTE.**



**MENÚ
INTEGRADO
FÁCIL DE USAR.**



**IMPRESIÓN DE
BORDE A BORDE.**



**TECLADO
QWERTY
INTUITIVO.**



- 1 Resiste caídas de hasta 4 pies (1.2 m).**
Afronte entornos industriales difíciles gracias a su durabilidad incorporada.
- 2 Formato automático**
Ahorre tiempo con plantillas de diseño y formato automático de texto al tamaño de la etiqueta.
- 3 Teclado QWERTY intuitivo**
Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.

- 4 Gran ventana en la puerta**
Visualice fácilmente el cartucho instalado para que pueda etiquetar con confianza.
- 5 Impresión de borde a borde**
Obtenga más espacio con menos de 0.06" de desperdicio de etiquetas por trabajo.
- 6 Sobremoldeo de caucho**
Obtenga un mejor agarre con sobremoldeo de caucho ergonómico para una construcción reforzada.



Cargue y listo
Importe datos a través del puerto USB.



Cambios más rápidos
Cartuchos sencillos todo en uno de fácil inserción.



Múltiples aplicaciones
Etiquetas precortadas y continuas.



Guías para diseño de etiquetas
Reduzca errores y ahorre tiempo con las guías intuitivas.

M410: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 20 TIPOS DE MATERIALES

Incluyendo metalizados, retrorreflectantes y de alta resistencia.

SERIE M4 y M5

Ver las páginas 70-85

Cartuchos compatibles

- 

Alambres y cables
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Electricidad
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Comunicación de datos
Autolaminados, banderas, paneles de conexión, placas frontales
- 

Identificación general
Etiquetado de equipos y herramientas

CARACTERÍSTICAS



Accesorio de gancho utilitario

Cuélguelo fácilmente en un carro, cinturón de herramientas, estante u organizador de cubos.



Software compatible

Diseñe e imprima a través de la computadora con Brady Workstation.



Capacidades de secuenciación

Cree rápidamente lotes de etiquetas serializadas.



KITS DE LA IMPRESORA M410 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M410	Impresora de etiquetas M410 Incluye: (1) Impresora, (1) Adaptador de CA, (1) Cable USB, (1) Cartucho de etiquetas para todo tipo de clima de 1" de ancho, (1) Batería, (1) Unidad USB flash con un controlador, Software Diseño Básico de Brady Workstation
M410-KIT	Kit de la impresora de etiquetas M410 Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M410, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario
M410-PWID	Kit de impresora de etiquetas M410 con el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation. Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M410, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, Software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation
M410-SFID	Kit de impresora de etiquetas M410 con software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M410, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, Software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation

Accesorios					
	M410-HC	Estuche rígido de la M410		M410-BATT	Batería
	BMP-SC-2	Estuche blando		M410-QC	Cargador rápido
	M41-51-61-AC	Adaptador de CA		M410-MAGNET	Imán
	M-USB-103788	Cable USB para impresora - 6 pies (1.8 m)		M410-HOOK	Gancho utilitario

SERIE ESPACIO DE TRABAJO

► DISEÑO COMPACTO. GRANDES CAPACIDADES.

Sea dueño de su espacio de trabajo, y de su eficiencia. Desde etiquetar muestras de laboratorio hasta identificar alambres en un panel de control, su trabajo requiere de herramientas que se ajustan a su espacio, y no al revés.



M210-LAB

Ya sea que esté etiquetando vasos de precipitados para experimentos cortos o colocando viales en un criocongelador, los duraderos materiales y las guías de etiquetas integradas son la combinación perfecta para su laboratorio.



M510

Ingresa datos como un profesional. Esta poderosa impresora hace etiquetas de alta calidad en alto volumen para que usted pueda hacer el trabajo del día. Diseñada para adaptarse a espacios reducidos para profesionales de laboratorios, seguridad y electricidad.



M511

Con impresión de borde a borde y etiquetado bajo demanda, haga su trabajo más rápidamente, justo donde su trabajo lo exige, desde un teléfono, una tableta o una PC. Ideal para mensajes de seguridad llamativos o para etiquetas de identificación con mucho texto.





ETIQUETE EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS DE LABORATORIO

M210-LAB

Mantenga organizado su laboratorio con **materiales** diseñados para resistir ambientes extremos.



Mejore su etiquetado en el laboratorio para tener un **espacio de trabajo más eficiente y mejor organizado.**

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Haga etiquetas para equipo, tubos, vasos de precipitados y botellas.
- ▶ Plantillas de etiqueta integradas con símbolos matemáticos.
- ▶ Diseño etiquetas según especificaciones con 6 tamaños de texto diferentes.
- ▶ Pantalla gráfica LCD retroiluminada.
- ▶ Más de 55 cartuchos sin complicaciones en más de 6 tipos de materiales.
- ▶ Imprima hasta 2,000 etiquetas por carga con un paquete de batería de iones de litio externo.*

HECHA PARA UNA **VARIEDAD DE TRABAJOS**



ETIQUETADO DE TUBOS Y VIALES.



RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS.



RESISTENTE A LA TEMPERATURA.



1 Etiquetas de formato automático y guías de diseño
Ahorre tiempo con plantillas de diseño y formato automático de texto al tamaño de la etiqueta.

2 Cambios fáciles
Cartuchos con sistema de colocar-bloquear-imprimir, disponibles en más de 6 tipos de materiales.

3 Hasta 100 etiquetas por día.
Mantenga el trabajo en movimiento con la capacidad de imprimir en cualquier momento, en cualquier lugar de trabajo.

4 Resistencia a impactos y vibraciones de grado militar
Afronte entornos industriales difíciles gracias a la durabilidad incorporada.

5 Teclado intuitivo
Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.

6 193 símbolos integrados
Maximice la eficiencia y elimine el ingreso manual de datos con una variedad de símbolos integrados.

* Se vende por separado

M210-LAB: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 6 TIPOS DE MATERIALES

Incluyendo criogénicos, resistentes a productos químicos y autolaminables.

Ver las páginas 62-65

SERIE M21

cartuchos compatibles

- 

Laboratorio
Viales, tapas de viales, tubos, portaobjetos, bandejas
- 

Identificación general
Etiquetado de equipos y herramientas

CARACTERÍSTICAS



Accesorio magnético

Para adherir a cualquier superficie magnética durante su uso.



Biblioteca de símbolos

Encuentre exactamente lo que necesita con plantillas integradas y símbolos matemáticos.



Trabaje eficientemente

Opciones de etiquetas continuas y precortadas.

KITS DE LA IMPRESORA M210-LAB CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción			
M210-LAB	Impresora de etiquetas M210-LAB			
	Incluye: (1) Impresora, (1) Etiquetas de polipropileno para laboratorio Serie M21 (M21-750-7425), (1) Guía de inicio rápido			
Accesorios				
	M210-HC	Estuche rígido		M21-MAGNET Imán
	BMP-SC-1	Estuche blando		M210-BATTERY Batería
	M21-BELTCLIP	Clip para cinturón		M210-PWR-KIT Kit de alimentación
	M210-TOOL	Herramienta multiuso		M210-AC Adaptador de CA/ Cargador de batería

▶ OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA M210-LAB EN [BRADYID.COM.MX/M210LAB](https://bradyid.com.mx/m210lab).




PRECISIÓN PODEROSA. EXPERIENCIA ELEVADA.

LA M510

Poder para todo el día. Durabilidad para todos los días.

Una potente herramienta para los profesionales de laboratorio, seguridad y electricidad.



INGRESE DATOS COMO UN PROFESIONAL

HAGA ETIQUETAS DE HASTA 1.5" (3.81 CM).

IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE.

DISEÑE E IMPRIMA DESDE TECLADOS O DESDE UNA PC.

Importe con facilidad.

Etiquete con confianza.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 1.5" (3.81 cm) por segundo.
- ▶ Trabaje todo el día con una sola carga gracias a la batería de iones de litio Gen3 mejorada.*
- ▶ Almacene e importe archivos de datos desde una unidad USB.
- ▶ 300 dpi para brindar calidad de impresión nítida.
- ▶ Diseñe e imprima etiquetas utilizando los dos teclados o software de escritorio.
- ▶ Cambios de cartuchos sin problemas
- ▶ Resiste caídas de hasta 4 pies (1.2 m).

* Se vende por separado. Incluido en todos los kits de la impresora M510.



- 1 Detección automática de etiquetas**
Carga de material más sencilla con tecnología que reconoce automáticamente los cartuchos nuevos.
- 2 Pantalla LCD a todo color**
Obtenga una vista previa clara y precisa de sus etiquetas para que pueda imprimir con confianza.
- 3 Teclado QWERTY intuitivo**
Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.

- 4 Ventana grande en la puerta de la cubierta**
Vea fácilmente el cartucho instalado para que pueda estar seguro de con qué material está trabajando.
- 5 Etiquetas precortadas y continuas**
Obtenga más opciones de tamaño de etiqueta con impresión de borde a borde y 300 dpi.
- 6 Teclado numérico**
Diseñado ergonómicamente para ingresar datos con mayor velocidad y precisión.



Trabaja donde usted esté.
Importe y guarde archivos, listas y gráficos mediante el puerto USB.



Mayor duración
Elija entre una batería de alta capacidad de iones de litio (Li-ion) o NiMH.



Cambios más rápidos
Cartuchos libres de problemas con detección automática.



Sobremoldeo de caucho
Mejor agarre con sobremoldeo de goma texturizado ergonómico para mayor durabilidad.

M510: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 26 TIPOS DE MATERIALES

Incluyen criogénicos, tarjetas, retro reflectantes y codificados por colores.

Ver las páginas 70-85

SERIES

M4 y M5

cartuchos compatibles

- 

Alambres y cables
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Electricidad
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Comunicación de datos
Autolaminables, banderas, paneles de conexión, placas frontales, bandejas
- 

Manufactura esbelta / 5S
Etiquetado de estantes, medidores y recipientes de material
- 

Laboratorio
Viales, tapas de viales, tubos, portaobjetos, bandejas

CARACTERÍSTICAS



Accesorio magnético

Se fijan a paneles, vigas en I y otras superficies magnéticas.



Software compatible

Diseño e imprima a través de una computadora con Brady Workstation.



Pantalla retroiluminada

Para un etiquetado más sencillo en áreas con poca luz.



KITS DE LA IMPRESORA M510 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M510	Impresora de etiquetas M510 Incluye: (1) Impresora, (1) Adaptador de CA, (1) Cable USB, (1) Cartucho de etiquetas para todo tipo de clima de 1.5" de ancho, (1) Batería NiMH, (1) Unidad USB flash con un controlador (driver), Suite de software Diseño Básico de Brady Workstation
M510-KIT	Kit de la impresora de etiquetas M510 Incluye: Todos los componentes incluidos con la impresora M510, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, (1) Batería de iones de litio (Li-ION)
M510-PWID	Kit de impresora de etiquetas M510 con el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation. Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, (1) Batería de iones de litio (Li-ion), software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation
M510-SFID	Kit de impresora de etiquetas M510 con software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, (1) Batería de iones de litio (Li-ion), software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation
M510-LAB	Impresora de etiquetas M510 con el software Suite de Identificación de Laboratorio de Brady Workstation. Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) Estuche rígido, (1) Imán, (1) Gancho utilitario, (1) Batería de iones de litio (Li-ion), software Suite de Identificación de Laboratorio de Brady Workstation

Accesorios					
	M510-HC	Estuche rígido de la M510		M-NIMH-BATTERY	Batería NiMH
	BMP-SC-1	Estuche blando		M-LION-BATTERY	Batería Li-ion
	M-USB-103788	Cable USB para impresora - 6 pies (1.8 m)		M51-MAGNET	Imán
	M41-51-61-AC	Adaptador de CA		M51-HOOK	Gancho utilitario



TRABAJE DE FORMA INTELIGENTE. HAGA ETIQUETAS MÁS GRANDES.

LA M511

Diseño. Previsualice. Imprima.

Etiquetas de hasta 1.5" (3.81 cm) de ancho — de la forma que usted elija



Más información. Menos desperdicio.

Comuniqué mejor con etiquetas más grandes.

Haga más con estas características líderes en la industria:

- ▶ Menos desperdicio de etiquetas con impresión de borde a borde.
- ▶ Diseño ahorrador de espacio.
- ▶ Cortador automático de etiquetas.
- ▶ Bluetooth 5.0.
- ▶ Comparta archivos de etiquetas en múltiples ubicaciones.
- ▶ Resiste caídas de 6 pies (1.8 m), aplastamientos de 250 libras (113.4 kg) y resistencia a golpes de grado militar.
- ▶ Más de ocho horas / 1,000 etiquetas con una sola carga.
- ▶ Resolución de 300 dpi para códigos de barras de 1D y 2D.

REVOLUCIONE SU FORMA DE TRABAJAR.

ETIQUETAS DE HASTA 1.5" (3.81 CM) DE ANCHO.

CONECTE HASTA CINCO DISPOSITIVOS AL MISMO TIEMPO.

DISEÑE E IMPRIMA CON UN TELÉFONO O UNA PC.



REDUZCA EL TIEMPO DE ETIQUETADO
Obtenga más información sobre las capacidades avanzadas del software de Brady en la página 54.

1 Cortador automático
Recorta automáticamente la etiqueta y la retiene hasta que esté lista para usarse.

2 Calidad de impresión de alta resolución
Imprima texto, imágenes, códigos de barras y gráficos nítidos y definidos en 300 dpi.

3 Gran ventana en la puerta
Vea fácilmente el cartucho instalado para que pueda etiquetar con confianza.

4 Más duradera
Resiste caídas de 6 pies (1.8 m), aplastamientos de 250 libras y resistencia a golpes de grado militar.

5 Aplicaciones más grandes
Imprima etiquetas de hasta 1.5" (3.81 cm) de ancho.


6 Cargue y conecte.
Puerto USB para cargar la impresora o conectarla al software de creación de etiquetas.



Opciones de conectividad
Bluetooth 5.0 (Rango de 65'); conecta hasta cinco usuarios simultáneamente.



Mayor duración
Más de ocho horas de trabajo; 1,000 etiquetas con una sola carga.





Software compatible
Aplicación Express Labels vía Bluetooth en un teléfono/tableta; Brady Workstation en una PC.



Menos desperdicio
Imprima de borde a borde con texto, gráficos y códigos de barras.

M511: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.

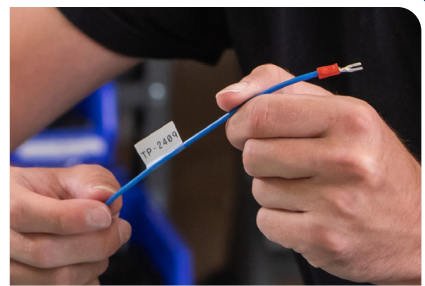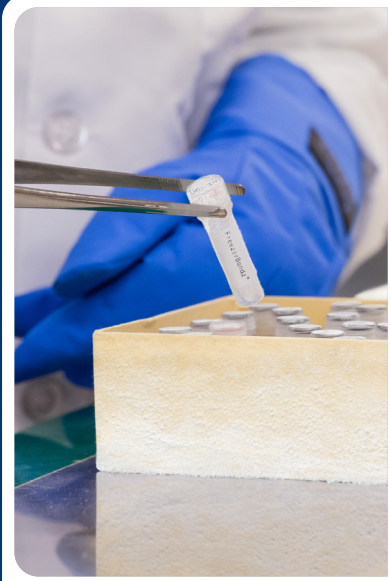

MÁS DE 26 TIPOS DE MATERIALES

Incluyen criogénicos, tarjetas, retrorreflectantes y codificados por colores.

Ver las páginas 70-85

SERIES

M4 y M5

cartuchos compatibles

- 

Alambres y cables
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Electricidad
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable
- 

Comunicación de datos
Autolaminables, banderas, para paneles de conexiones, placas frontales, bandejas
- 

Manufactura esbelta / 5S
Etiquetado de estantes, medidores y recipientes de material
- 

Laboratorio
Viales, tapas de viales, tubos, portaobjetos, bandejas
- 

Seguridad e instalaciones
Marcadores de tuberías, identificación de seguridad contra incendios, LOTO

CARACTERÍSTICAS



Funcionalidad de imagen a texto

Capture texto de imágenes y archivos PDF mediante la tecnología OCR de imagen a texto.



Accesorio de gancho utilitario

Se cuelga fácilmente en un carrito, cinturón de herramientas, estante u organizador de cubetas.



Opciones de software


Diseñe e imprima con Express Labels Mobile o Brady Workstation



KITS DE LA IMPRESORA M511 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M511	Impresora de etiquetas M511 Incluye: (1) Impresora, (1) Adptador de CA (M211-M511-AC), (1) Adaptador USB-C a USB-A, (1) Cartucho de etiquetas de 1.5" para todo tipo de climas (M5C-1500-595-WT-BK), Suite de software Diseño Básico de Brady Workstation
M511-KIT	Kit de la impresora de etiquetas M511 Incluye: Todos los componentes que se incluyen con la impresora M511: (1) Cartucho de etiquetas autolaminables pre-dimensionadas (M4-91-427), (1) Cartucho de etiquetas multiuso pre-dimensionadas (M4-131-499), (1) Estuche rígido (M511-HC), (1) Imán (M51-MAGNET), (1) Gancho utilitario (M51-HOOK), (1) Fuente de poder (M211-M511-POWER), Suite de software de identificación de producto y alambre de Brady Workstation
M511-SFID	Kit de impresora de etiquetas M511 con software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation Incluye: Todos los componentes que se incluyen con la impresora M511: (1) Cartucho de etiquetas autolaminables pre-dimensionadas (M4-91-427), (1) Cartucho de etiquetas multiuso pre-dimensionadas (M4-131-499), (1) Estuche rígido (M511-HC), (1) Imán (M51-MAGNET), (1) Gancho utilitario (M51-HOOK), (1) Fuente de poder (M211-M511-POWER), Suite de software de Brady Workstation Safety para identificación de seguridad e instalaciones

Accesorios				
	M511-HC	Estuche rígido de la M511		M211-M511-POWER Bloque de alimentación
	BMP-SC-1	Estuche blando		M51-HOOK Gancho utilitario
	M211-M511-AC	Adaptador de CA		M51-MAGNET Imán

SERIE FLEX

➤ FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO

Haga el trabajo bien con más velocidad, versatilidad y durabilidad que nunca. Trabaje todo el día con una sola carga gracias a la tecnología avanzada de la batería, o úsela con un adaptador de corriente alterna. Importe archivos o créelos y almacénelos en el equipo. Disfrute la libertad de imprimir en campo o desde espacios de trabajo fijos.



M610

Diseñe e imprima etiquetas utilizando un teclado, una aplicación móvil o software. Además, almacene e importe archivos fácilmente. Desde la oficina al campo, asegúrese de hacer bien el trabajo.



M611

Un diseño compacto con grandes capacidades. Comparta archivos, diseñe e imprima a su manera en cualquier momento y dondequiera usando Bluetooth o Wi-Fi. Haga etiquetas con cientos de materiales diseñados específicamente desde su teléfono, tableta o computadora.



M710

Haga más trabajos, y realícelos en tiempo récord. Diseñe e imprima con una aplicación móvil, software o teclado y con una pantalla a color. Disfrute de imprimir en los materiales más resistentes que hay y sin interrupciones gracias a la batería de iones de litio que dura todo el día.






LA DURABILIDAD QUE SU TRABAJO EXIGE

LA M610

Las portátiles se hicieron más poderosas

Haga el trabajo bien en la planta o en campo.



Guarde y almacene etiquetas en el equipo con la más amplia variedad de opciones para ingreso de datos.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 2" por segundo.
- ▶ Bateria Li-Ion Gen3 mejorada.
- ▶ Almacene e importe archivos de datos desde una unidad USB.
- ▶ Importe y guarde archivos, listas y gráficos.
- ▶ Diseñe e imprima etiquetas utilizando un teclado, una aplicación móvil o software de escritorio.
- ▶ Imprima texto, códigos de barras, formas e imágenes.

HAGA MÁS CON CAPACIDADES MEJORADAS.



RESISTENCIA A GOLPES DE GRADO MILITAR DESDE 6 PIES (1.8M) DE ALTURA.



IMPRIMA HASTA 4,500 ETIQUETAS CON UNA CARGA COMPLETA.



RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN MÁS AMPLIO (0°-115°F)



1

Más de 800 opciones de etiquetas y más de 50 opciones de materiales.

Seleccione la mejor etiqueta para cada trabajo con materiales diseñados específicamente.

2

Impresión nítida con impresión de 300-dpi

Etiquetas de 2" de ancho con calidad de impresión mejorada para textos más pequeños con velocidades de impresión más rápidas

3

Pantalla grande a color

Obtenga una vista previa clara y precisa de sus etiquetas para que pueda imprimir con confianza.

4

Funciona en temperaturas extremas.

Rendimiento óptimo desde fábricas con temperaturas sofocantes hasta instalaciones con temperaturas gélidas.

5

Teclado QWERTY intuitivo

Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.

6

Diseño industrial duradero

Equipada con resistencia a impactos de grado militar para soportar caídas de 6 pies.



Etiqueta rápidamente

Imprima hasta 2 pulgadas por segundo.



Cambios fáciles

Carga de material intuitiva con opciones de rollos a granel.



Trabaje todo el día.

Imprime hasta 4,500 etiquetas con una sola carga con la batería de iones de litio recargable.




Conectividad USB

Importe y guarde archivos, listas y gráficos.

M610: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.

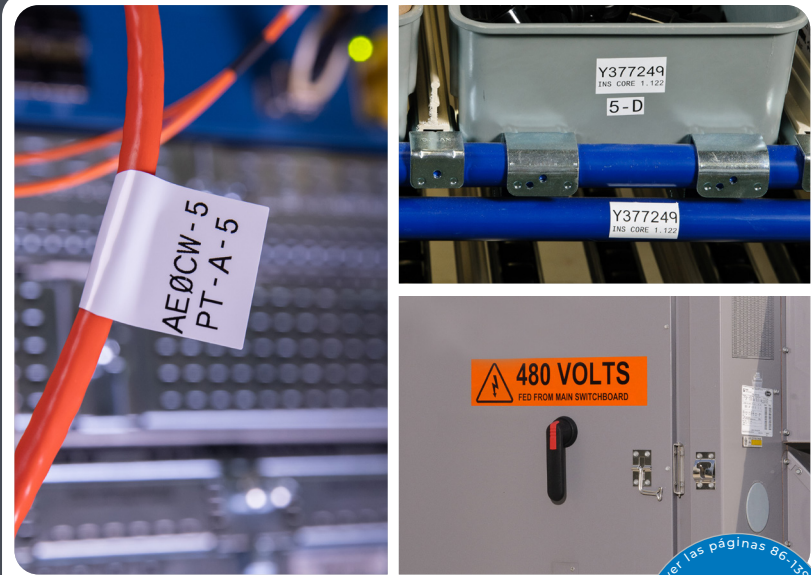

MÁS DE 50 TIPOS DE MATERIALES

Incluye disipador electrostático, ToughBond y resistente a la temperatura.

SERIE M6 y M7
ver las páginas 86-139
materiales y cintas de compatibles

- 

Alambres y cables
Mangas, autolaminables, envoltentes, banderas, marcadores de cable, tarjetas rígidas
- 

Electricidad
Mangas, autolaminables, envoltentes de alambre, marcadores de cable, banderas, panel realzado, conductores
- 

Comunicación de datos
Autolaminables, banderas, para paneles de conexiones, placas frontales, bandejas
- 

Identificación de equipo
Panel realzado, rastreo de activos, indicación de manipulación, etiquetas para bandejas
- 

Placa de circuitos
Poliamida disipadora de estática y de alta temperatura
- 

Seguridad e instalaciones
Encabezados ANSI y OSHA, marcadores de tubería, identificación de seguridad contra incendios

CARACTERÍSTICAS



Bluetooth opcional*
Diseño y almacene etiquetas en la nube.
*M610-B-KIT, M610-B-PWID, M610-B-SFID



Mayor selección de etiquetas
Elija entre etiquetas continuas, precortadas, personalizadas y a granel.



Accesorio magnético
Se fijan a paneles, vigas en I y otras superficies magnéticas.



KITS DE LA IMPRESORA M610 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M610	Impresora de etiquetas M610*
M610-KIT	Impresora de etiquetas M610* con estuche rígido
M610-B-KIT	Impresora de etiquetas M610* con Bluetooth y estuche rígido
M610-B-SFID	Impresora de etiquetas M610* con Bluetooth y estuche rígido y software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation
M610-B-PWID	Impresora de etiquetas M610* con Bluetooth y estuche rígido con el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation

* (1) Impresora de etiquetas M610 (M610); (1) Cargador de batería / adaptador de CA (M41-51-61-AC); (1) Etiquetas envoltentes autolaminables para cables (M6-11-427); (1) Cinta de impresión negra (M61-R4310); (1) Batería de iones de litio recargable (M-LION-BATTERY); (1) Guía de inicio rápido impresa; (1) USB de producto; (1) Cable USB; (1) Correa para transporte (BMP-STRAP-1)

Accesorios					
	M610-HC	Estuche rígido de la M610		M-LION-BATTERY	Batería Li-ion
	BMP-SC-2	Estuche blando		M-NIMH-BATTERY	Paquete de batería de NiMH
	M610-MAGNET	Imán		M-USB-103788	Cable USB para impresora - 6 pies (1.8 m)
	BMP-STRAP-1	Correa para transporte		M610-BATTERYCOVER	Tapa de la batería
	PCK-5	Kit de limpieza Pqt./5		M41-51-61-AC	Adaptador de CA
	M610-CUTTER	Accesorio de corte M610			



FLEXIBILIDAD EN CAMPO LA M611

Diseñe. Previsualice. Imprima.
De la forma que elija.



MODERNICE LOS FLUJOS DE TRABAJO EN MÚLTIPLES FORMAS.



**CREE Y GUARDE
ETIQUETAS PARA
COMPARTIRLAS
FÁCILMENTE.**



**COMPARTA POR
CORREO, IMPRIMA
MEDIANTE LA
PANTALLA TÁCTIL O
UN TELÉFONO.**



**CONECTE
HASTA CINCO
DISPOSITIVOS VÍA
BLUETOOTH.**

Flexibilidad para diseñar e imprimir –

Las etiquetas correctas, justo cuando las necesita. En cualquier momento. En cualquier lugar.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 2 pulgadas (5.08 cm) por segundo y 2 pulgadas de ancho.
- ▶ Conéctese a una computadora usando Wi-Fi o un cable USB.
- ▶ Almacene más de 1,000 etiquetas en el equipo, luego imprimalas en campo.
- ▶ Imprima hasta 2,500 etiquetas con una sola carga con la batería de iones de litio.
- ▶ Compacta y ligera.
- ▶ Comparta archivos de etiquetas en múltiples ubicaciones.



REDUZCA EL TIEMPO DE ETIQUETADO

Obtenga más información sobre las capacidades avanzadas del software de Brady en la página 54.

1 Impresión nítida de 300-dpi

Obtenga una calidad de impresión mejorada en textos más pequeños con velocidades de impresión de hasta 2" por segundo.

2

Cortador automático, retención de etiqueta

El cortador de precisión está diseñado para mantener la etiqueta en su lugar después de haberla cortado.

3

Pantalla táctil a color de 3.5"

Vea fácilmente los errores, ajuste la configuración y alimente y corte las etiquetas con tecnología de pantalla táctil.



Sin complicaciones

Formato automático de etiquetas con tecnología LabelSense.



Cambios fáciles

Fácil carga de material con opciones de rollos a granel.

4

Bluetooth y Wi-Fi

Conecte hasta 5 dispositivos a través de Bluetooth para que los miembros del equipo puedan compartir e imprimir sin problemas.

5

Construcción duradera

Equipada con resistencia a impactos de grado militar para soportar caídas de 4 pies.

6

Diseño compacto

Un perfil delgado y un diseño ligero hacen que sea fácil de transportar a cualquier lugar de trabajo.



Batería para todo el día

La batería recargable de iones de litio imprime hasta 2,500 etiquetas con una sola carga.



Conectividad USB

Puertos USB 2.0 (tipos A y B) y cable para una conexión confiable.

M611: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 50 TIPOS DE MATERIALES

Incluye disipador electrostático, resistente a productos químicos y a la temperatura.



Laboratorio

Viales, tapas de viales, tubos, portaobjetos, etiquetas de bandejas



Electricidad

Mangas, autolaminables, envoltentes, marcadores de cable, etiquetas de bandera, panel realzado, conductores



Comunicación de datos

Etiquetas autolaminables, banderas, para paneles de conexiones, placas frontales, bandejas



Identificación de equipo


Panel realzado, rastreo de activos, indicación de manipulación, etiquetas para bandejas



Alambres y cables

Mangas, autolaminables, etiquetas envoltentes, banderas, marcadores de cable, tarjetas rígidas

CARACTERÍSTICAS



Funcionalidad de imagen a texto

Capture texto de imágenes y archivos PDF mediante la tecnología OCR de imagen a texto.



Guardado de archivos integrado

Importe, cargue y comparta más de 1,000 etiquetas directamente en la impresora.



Mayor selección de etiquetas

Disponible en cartuchos de stock, cajas a granel y etiquetas personalizadas.



KITS DE LA IMPRESORA M611 CON ACCESORIOS



No. de catálogo	Descripción
M611	Impresora de etiquetas M611*
M611-SFID	Impresora de etiquetas M611 con software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation
M611-PWID	*Impresora de etiquetas M611 con el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation.
M611-LAB	*Impresora de etiquetas M611 con el software Suite de Identificación de Laboratorio de Brady Workstation.

* (1) Impresora de etiquetas M611 (M611); (1) Adaptador de CA (M41-51-61-AC); (1) Etiqueta envoltente autolaminable blanca (M6-11-427); (1) Cinta de impresión negra (M61-R4310); (1) Cable USB; (1) Suite de software Diseño Básico de Brady Workstation

Accesorios			
	M611-HC	Estuche rígido de la M611	PCK-5 Kit de limpieza Pqt./5
	M611-SLING	Mochila cruzada	M41-51-61-AC Adaptador de CA
	BMP-SC-2	Estuche blando	M-USB-103788 Cable USB para impresora - 6 pies (1.8 m)
	BMP-STRAP-1	Correa para transporte	M611-MAGNET Imán




NUESTRA PORTÁTIL MÁS RÁPIDA Y AVANZADA
HASTA LA FECHA

LA M710

Más velocidad. Menos desorden.

Velocidad de impresión de 3 pulgadas (7.6 cm) por segundo. Corta las etiquetas automáticamente.



HAGA MÁS CON:



VELOCIDADES DE IMPRESIÓN ULTRA RÁPIDAS.



FLEXIBILIDAD DEL TALLER AL CAMPO.



MÁS DE 60 OPCIONES DE MATERIAL Y ETIQUETAS PERSONALIZADAS.

Un dispositivo. Cientos de aplicaciones.

Imprima en los materiales más resistentes que hay.

Obtenga más con estas características que ayudan a ahorrar tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 3" por segundo en etiquetas de 2" de ancho.
- ▶ Resiste caídas de 4 pies (1.2 m), arena y polvo volando.
- ▶ Guarde etiquetas, comparta e importe datos.
- ▶ Imprima texto, códigos de barras, formas e imágenes.
- ▶ Use el teclado o software para imprimir etiquetas.
- ▶ Imprime hasta 4,500 etiquetas con una sola carga con la batería de iones de litio.



- 1 Cortador automático**
Un cortador automático de precisión permite que el trabajo fluya con menos desorden.
- 2 Resiste caídas de hasta 4 pies (1.2 m).**
Afronte entornos industriales difíciles, incluidos vientos con arena y polvo.
- 3 Teclado numérico**
Diseñado ergonómicamente para ingresar datos con mayor velocidad y precisión.

- 4 Asa de fácil agarre**
Transporte a cualquier lugar de trabajo con un asa ergonómica que facilita su agarre.
- 5 Teclado QWERTY intuitivo**
Dé formato de manera rápida al texto y a los caracteres especiales mediante su teclado de fácil uso.
- 6 Pantalla táctil LCD a color de 3.5"**
Vea texto y presione botones con mayor legibilidad y precisión.



Rápida velocidad de impresión

Imprima hasta de 3" por segundo en etiquetas de 2" de ancho.



Cambios fáciles

Fácil carga de material con opciones de rollos a granel.



Puerto USB

Importe y guarde archivos, listas y gráficos.



Batería recargable de iones de litio

Imprima hasta 4,500 etiquetas con una sola carga.

M710: MEJORES APLICACIONES

Haga frente a sus trabajos más desafiantes.



MÁS DE 60 TIPOS DE MATERIALES

Incluye BradyGrip, ToughWash y bajo contenido de halógenos.



Seguridad e instalaciones

Marcadores de tuberías, GHS, tarjetas para válvulas, encabezados de ANSI y OSHA



Manufactura esbelta / 5S

Marcaje de piso, etiquetado de estantes, medidores, recipientes de partes



Alambres y cables

Mangas, autolaminables, etiquetas envolventes, banderas, marcadores de cable, tarjetas rígidas



Electricidad

Mangas, autolaminables, envolventes de alambre, marcadores de cable, banderas, panel realzado, conductores



Comunicación de datos

Etiquetas autolaminables, banderas, para paneles de conexiones, placas frontales, bandejas



Identificación de equipo


Panel realzado, rastreo de activos, indicación de manipulación, placas frontales

CARACTERÍSTICAS



Mayor selección de etiquetas

Disponible en cartuchos de stock, cajas a granel y etiquetas personalizadas.



Bluetooth opcional*

Conecte hasta cinco usuarios a la vez para compartir archivos fácilmente.

*M710-WB-KIT, M710-WB-PWID, M710-WB-SFID



Opciones de ingreso de datos

Diseñe e imprima utilizando el teclado o software de escritorio.



Kits de la impresora M710 con accesorios



No. de catálogo	Descripción
M710	Impresora de etiquetas M710*
M710-KIT	Impresora de etiquetas M710* con estuche rígido
M710-WB-KIT	Impresora de etiquetas M710* con Bluetooth y Wi-Fi y estuche rígido.
M710-WB-SFID	Impresora de etiquetas M710* con Bluetooth y Wi-Fi, estuche rígido y software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation
M710-WB-PWID	Impresora de etiquetas M710* con Bluetooth y Wi-Fi, estuche rígido y el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation

* (1) Impresora de etiquetas M710 (M710), (1) Adaptador de CA / Cargador de batería (M710-AC); (1) Controladores; (1) Rollo de etiquetas de vinilo blancas para interiores y exteriores (M7C-1000-595-WT); (1) Cinta de impresión libre de halógenos (M7-R6000); (1) Adaptador de materiales (M71-ADAPT-BK); (1) Guía de inicio rápido; (1) Batería recargable (M-LION-BATTERY); (1) Garantía limitada de 2 años; (1) Cable USB (USB-C-A-CABLE); (1) Guía del usuario

Accesorios					
	M710-HC	Estuche rígido de la M710		M-NIMH-BATTERY	Paquete de batería de NiMH
	BMP-SC-3	Estuche blando		M-LION-BATTERY	Batería Li-ion
	USB-C-A-CABLE	Cable USB-C a USB-A		M71-CLEAN	Kit de limpieza Pqt./5
	M710-AC	Adaptador de CA		M71-ADAPT-BK	Adaptador de materiales

ACCESORIOS PARA IMPRESORAS

	SERIE CONTRATISTA			SERIE ESPACIO DE TRABAJO			SERIE FLEX		
	M210	M211	M410	M210-LAB	M510	M511	M610	M611	M710
Imanes									
M21-MAGNET	•	•		•					
M410-MAGNET			•						
M51-MAGNET					•	•			
M610-MAGNET							•		
M611-MAGNET								•	
Clips para cinturón / Ganchos multiusos									
M21-BELTCLIP	•	•		•					
M210-TOOL	•			•					
M410-HOOK			•						
M51-HOOK					•	•			
Adaptadores de CA / Cables USB									
M210-AC	•			•					
M211-M511-AC		•				•			
M41-51-61-AC			•		•		•	•	
M710-AC									•
M-USB-103788			•		•		•	•	
USB-C-A-CABLE									•
Adaptadores de corriente / Cargadores de batería									
M210-PWR-KIT	•			•					
M211-POWER		•							
M211-M511-POWER		•				•			
M410-QC			•						
Baterías									
M210-BATTERY	•			•					
M410-BATT			•						
M-LION-BATTERY					•		•		•
M-NIMH-BATTERY					•		•		•
M610-BATTERYCOVER							•		
Estuches rígidos									
M210-HC	•			•					
M211-HC		•							
M410-HC			•						
M510-HC					•				
M511-HC						•			
M610-HC							•		
M611-HC								•	
M710-HC									•
Estuches blandos/Accesorios de transporte									
BMP-SC-1	•	•		•	•	•			
BMP-SC-2			•				•	•	
BMP-SC-3									•
M611-SLING								•	
BMP-STRAP-1							•	•	
Cortador de etiquetas									
M610-CUTTER							•		
Adaptador de materiales									
M71-ADAPT-BK									•
Kits de Limpieza									
PCK-5							•	•	
M71-CLEAN									•

Complementos que maximizan la funcionalidad y la comodidad.



Clip de cinturón / Gancho multiusos
Para transportar con manos libres

Adjunte fácilmente su impresora a su cinturón de herramientas, carrito, estante o cubeta con el clip de cinturón o gancho multiusos.



Imán
Para uso con manos libres

El accesorio magnético ofrece una opción conveniente para adjuntar su impresora a paneles, vigas en I y cualquier otra superficie receptoras de imanes.



Bloque de alimentación
Para alimentación en movimiento

Use el bloque de carga de alta capacidad para su impresora, teléfono o tableta para mantener todo funcionando fluidamente.



Paquete de batería recargable
Para una mayor duración de la batería

Trabaje por más tiempo y con operación inalámbrica de la impresora con los paquetes de batería recargable.



Estuche rígido
Para proteger y almacenar la impresora

Proteja su impresora contra impactos y suciedad durante el transporte; y mantenga organizados y a la mano los accesorios y los cartuchos de etiquetas.

Maximice su POTENCIAL DE IMPRESIÓN

Posibilidades potenciadas por LabelSense


La tecnología exclusiva LabelSense de Brady está diseñada para optimizar su experiencia de impresión. Nuestro sistema de comunicación bidireccional permite que la impresora, los materiales auténticos y el software de Brady se “comuniquen” entre sí para potenciar muchas funciones innovadoras, mejoradas y automáticas que solo obtiene de Brady.



RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN INNOVADOR

La funcionalidad inteligente se une a la inteligencia mecánica.

Todas nuestras impresoras portátiles están diseñadas con funciones intuitivas y tecnología que ahorra tiempo.

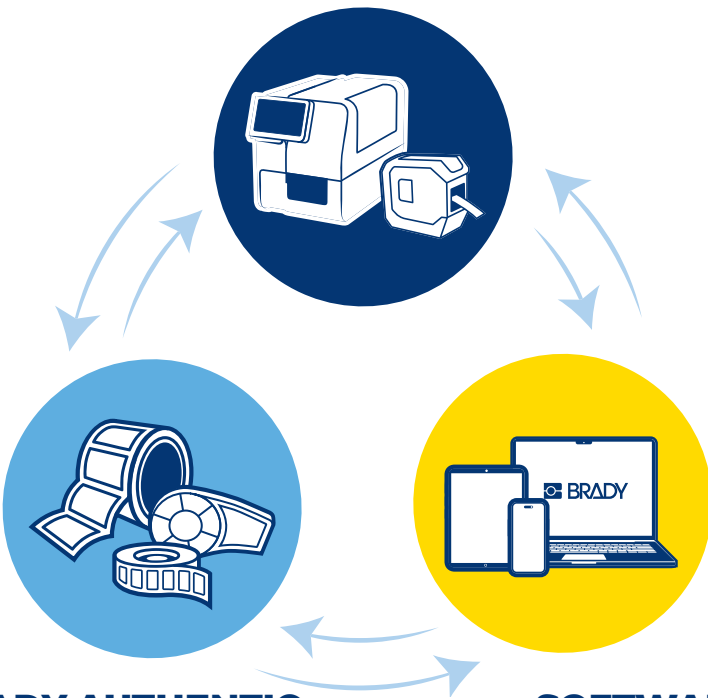

MATERIALES BRADY AUTHENTIC

Para una experiencia de etiquetado más rápida y sencilla

Los materiales auténticos garantizan una calidad de impresión superior cuando se combinan con una impresora Brady.

SOFTWARE PARA CREACIÓN DE ETIQUETAS

Todo lo que necesita para hacer las etiquetas correctas, rápidamente.

El software Brady detecta automáticamente los materiales Authentic para configurar las etiquetas con un solo clic: solo escriba e imprima.

Optimice su desempeño con los materiales auténticos

Al utilizar materiales auténticos, nuestras impresoras portátiles reconocen y se ajustan automáticamente al tamaño, tipo, color y cantidad del material para lograr la máxima compatibilidad. Sencilla e intuitiva, nuestra línea de portátiles prácticamente se maneja sola.

Disfrute de una experiencia de etiquetado superior con materiales Brady Authentic optimizados.

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady para producir rendimiento y confiabilidad mejorados que simplemente no se obtienen con los materiales de la competencia. Obtenga autenticidad. Mejore con Brady.

Los beneficios en ahorro de tiempo y de costos incluyen:



DISMINUCIÓN EN EL TIEMPO DE CONFIGURACIÓN



MENOS ERRORES EN LAS ETIQUETAS



ELABORACIÓN DE ETIQUETAS EN CUMPLIMIENTO



REDUCCIÓN EN EL DESPERDICIO DE MATERIALES

Haga el trabajo bien en cualquier lugar de trabajo.



MATERIALES ESTÁNDAR

► Haga el trabajo con más de 50 materiales de alto rendimiento y más de 1,300 opciones de etiquetas para todas las impresoras portátiles.



CAJAS A GRANEL*

► Ahorre tiempo al comprar a granel: más de 14 materiales y más de 110 opciones de etiquetas.



OPCIONES PERSONALIZADAS*

► ¿Tiene necesidades específicas? Aproveche las opciones ilimitadas de etiquetas personalizadas en más de 60 materiales diferentes.

Las etiquetas a granel y personalizadas solo están disponibles para la serie Flex.



SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE FACILITAN SU TRABAJO

Nuestras opciones de software impulsan la productividad al reducir el ingreso manual, automatizar y simplificar los procesos. No importa si necesita crear etiquetas en su computadora de escritorio o realizar una inspección usando su dispositivo móvil, Brady tiene la solución de software que cubre sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Suites de software

Elija entre suites de etiquetado específicas para el trabajo, cuidadosamente seleccionadas.




Plantillas prediseñadas

Obtenga herramientas de personalización, bibliotecas gráficas y guías intuitivas para etiquetas.




Etiquete dondequiera

Aproveche la tecnología móvil y etiquete bajo demanda donde y cuando lo necesite.



Maximice la eficiencia

Creación rápida y precisa de etiquetas, además de descuentos por paquetes, ahorre tiempo y dinero.

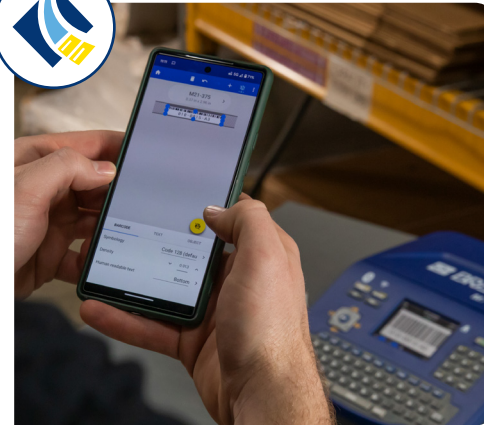

Aplicación móvil Express Labels

Creación de etiquetas, a solo un toque de distancia

- ▶ Previsualice las etiquetas antes de imprimirlas, asegurando que no haya desperdicio de material.
- ▶ Las guías visuales de diseño simplifican la elaboración de etiquetas para etiquetas envolventes, banderas, cajas de interruptores, paneles de conexión, etiquetas de seguridad y más.
- ▶ Guarde y comparta etiquetas para eliminar tiempo en la creación de etiquetas nuevas desde cero.
- ▶ Ingreso de datos más rápido con funciones avanzadas como BradyVoice e Imagen a texto.



Software de escritorio Brady Workstation

Todo lo que necesita para hacer las etiquetas correctas, rápidamente.

- ▶ Automatización, importación, plantillas, herramientas de personalización y atención al cliente dedicada, todo en un solo paquete de software.
- ▶ La función de Etiquetas Editables Predefinidas permite imprimir etiquetas comunes con textos personalizados según sus necesidades de manera rápida.
- ▶ Optimice los flujos de trabajo entre cualquier PC con BWS, lo que facilita la impresión de plantillas creadas previamente.



Kit de desarrollo de software (SDK)

Una integración sencilla para imprimir desde su software

- ▶ Los empleados pueden usar sus propias aplicaciones de software de Android, iOS o basadas en la web para imprimir etiquetas y simplificar la transferencia de datos a una impresora Brady.
- ▶ La Biblioteca del SDK conecta, recupera, monitorea y soporta datos para flujos de trabajo más rápidos y eficientes.
- ▶ Una tecnología versátil que puede ser usada con impresoras Brady selectas con tecnología Bluetooth.



▶ Escanee para conocer más sobre nuestras soluciones de software o visite BradyID.com.mx/software para obtener más información.

SERIES DE MATERIAL

➤ APTOS PARA TODO TIPO DE IMPRESORAS. DESARROLLADOS PARA TODO TIPO DE ENTORNOS.

Ya sea que se encuentre en el campo, en las instalaciones o en el laboratorio, todos nuestros materiales están diseñados para mantenerse fuertes y funcionar sin comprometer la calidad.



Materiales M21

COMPATIBLES CON: M210, M210-LAB, M211

Imprima etiquetas de hasta 0.75" de ancho con cartuchos de instalación sencilla en más de 6 tipos de materiales duraderos.



Materiales M4 y M5

COMPATIBLES CON: M410, M510, M511

Imprima etiquetas de borde a borde de hasta 1.5" de ancho con cartuchos de instalación sencilla en más de 20 tipos de materiales duraderos.



Materiales M6 y M7

COMPATIBLES CON: M610, M611, M710

Imprima mayores volúmenes de etiquetas de borde a borde de hasta 2" de ancho con opciones de rollos personalizados y a granel disponibles; con nuestra selección más grande de más de 50 tipos de materiales duraderos.









Las impresoras BMP obsoletas se pueden encontrar en <https://www.bradyyid.com.mx/soporte-para-impresoras> para obtener más información



Todo está aquí: todos los detalles que le ayudarán a tomar la mejor decisión para su trabajo. Use esta tabla para hacer una comparación fácil y rápida de las características y funciones que son más importantes para usted.

SERIE FLEX		
M610	M611	M710
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●*
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●*
●	●	●
		●
		●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●*
		●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●*
●	●	●*
●	●	●*
●	●	●*
●	●	●*
●	●	●*
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Materiales con buen rendimiento

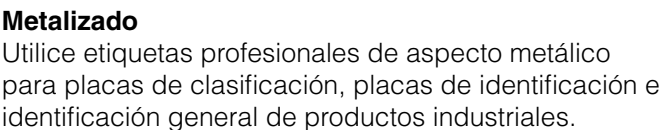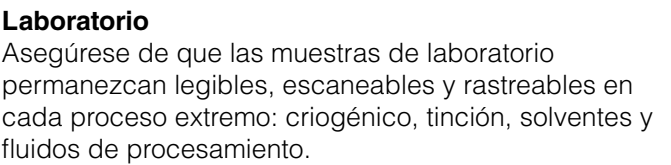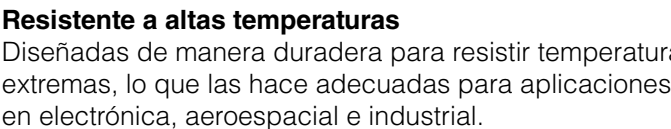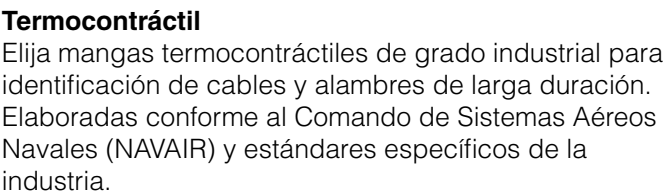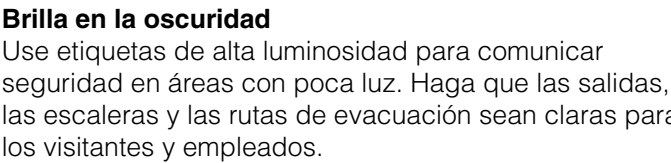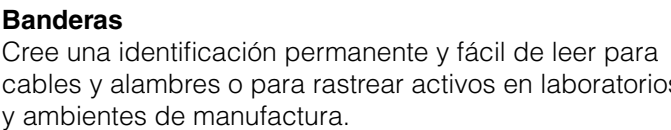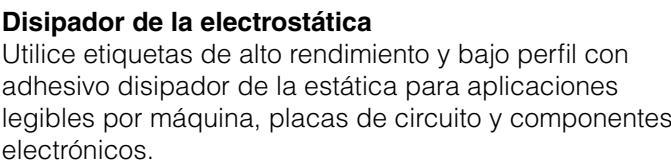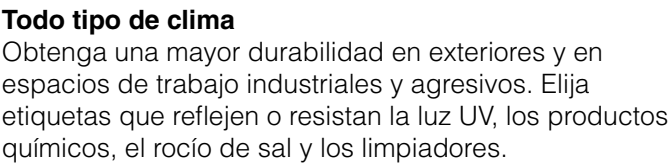

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES (CONT.)


COMPATIBILIDAD DE MATERIALES (CONT.)		SERIE CONTRATISTA			SERIE ESPACIO DE TRABAJO		
		M210	M211	M410	M210-LAB	M510	M511
Multiusos							
B-422	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo			•		•	•
B-423	Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos	•	•	•		•	•
B-430	Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos	•	•	•		•	•
B-432	Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo					•	•
B-439	Etiquetas de vinilo multiusos						
B-483	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo			•		•	•
B-489	Etiquetas multiusos de poliéster mate con adhesivo ultra agresivo						
B-498	Etiquetas reposicionables multiusos de tela de vinilo			•		•	•
B-499	Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo	•	•	•	•	•	•
B-529	Etiquetas multiusos de polipropileno mate						
B-549	Etiquetas multiusos de poliéster para aplicación en temperaturas frías						
B-569	Etiquetas de poliéster multiusos bajas en halógenos						
B-581	Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo	•	•	•		•	•
B-459A	Etiquetas de poliéster mate multiusos						
Papel							
B-403	Etiquetas de papel disolubles en agua	•	•	•	•	•	•
B-424	Etiquetas de papel						
Tarjetas/Insertos							
B-109	Tarjetas multiusos resistentes al desgarres.	•	•	•		•	•
B-145	Tarjetas ovaladas					•	•
B-348	Tarjetas bajas en humo cero halógenos						
B-390	Insertos DuraSleeve para marcaje de alambre						
B-412	Insertos/tarjetas de polipropileno de alta resistencia			•		•	•
B-851	Tarjetas rígidas de poliéster imprimibles						
B-7643	Tarjetas de poliuretano cero halógenos						
B-145FR	Tarjetas ovaladas retardantes del fuego						
Con evidencia de manipulaciones							
B-351	Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación					•	•
B-362	Etiquetas metalizadas de vinilo con evidencia de manipulación						
B-530	Etiquetas de vinilo destructibles con evidencia de manipulación						
B-7546	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID						
B-7576	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID.						
Materiales únicos							
B-414	Etiquetas de ganchos BradyGrip para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO	•	•	•		•	•
B-509	Etiquetas magnéticas de poliéster						
B-593	Etiquetas de panel realizado						
B-7569	Etiquetas de vinilo de usos generales						
Resistente al lavado							
B-854	Etiquetas ToughWash resistentes a lavados y sensibles a detectores de metal						
B-855	Etiquetas ToughWash resistentes a lavados						
Envolvente							
B-417	Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo			•		•	•
B-427	Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo	•	•	•		•	•
B-437	Etiquetas envolventes autoextinguibles Tedlar						
B-472	Etiquetas envolventes de poliamida retardantes de fuego para altas temperaturas						
B-642	Etiqueta envolvente autolaminable autoextinguible Tedlar						

SERIE FLEX

SERIE FLEX		
M610	M611	M710
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•*
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
		•
		•
		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•*
•	•	•
		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
•	•	•*
•	•	•*
		•
		•
•	•	•
		•
		•
		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
•	•	•

*Se requiere adaptador de material

Materiales con buen rendimiento



Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos agresivos o especificaciones regulatorias, incluido el bajo contenido de halógenos. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, alta adhesión, adhesión ultra alta o reposicionable.



Papel

Use etiquetas de papel de bajo costo y resistentes a las manchas para identificar casi cualquier cosa en laboratorios o entornos industriales.



Tarjetas/Insertos

Obtenga una mayor durabilidad en las tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Use para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.



A prueba de manipulaciones

Asegure la integridad de productos y de muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se fracturen fácilmente, dejan una marca VOID o se destruyan al eliminarlas.



Materiales únicos

Desde etiquetas que se adhieren a VELCRO® hasta identificación duradera y realzada para interruptores e incluso etiquetas magnéticas, Brady lo tiene cubierto.



Resistente a lavados

Elija etiquetas especialmente construidas para sobrevivir a los lavados más agresivos. Ideal para el procesamiento de alimentos y bebidas.



Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.

SERIE M21

EJEMPLOS DE APLICACIONES

COMPATIBLE CON M210, M210-LAB, M211

Encuentre etiquetas de alto rendimiento para cada aplicación. Desde pequeñas y precisas hasta grandes y llamativas, todas nuestras etiquetas están diseñadas de forma duradera para satisfacer sus necesidades.

B08B
B08B
B08B
B08B
B08B
B08B

2AT
2AT
2AT
2AT
2AT
2AT
2AT
2AT

WIRE WRAP
B-499
WIRE WRAP
B-499

PRE-SIZED
SELF-LAM

SELF-LAM
SELF-LAM

PANEL FF
CKT BRKR #68

SELF-LAM
SELF-LAM

PermaSleeve

PermaSleeve

PermaSleeve

A-002V AD-002V

⚠️ € β ⚡
f → Γ

TIME AND DATE
BUTTONS
10:55 PM 04/10/00

BLACK ON CLEAR B-430

GC : LC

B-423
115

B-423
116

B-423
117

B-423
118

12345789

B-595 VINYL
IN 10 DIFFERENT COLORS

⚠️ ⚡ ☠️ ☣️ ☢️

PRE-SIZED
B-423

PRE-SIZED
B-499

CABLE
FLAG
MODE

MODE
FLAG
CABLE

AE0-1
AE0-1
AE0-1

AE0-2
AE0-2
AE0-2

01
02
03
04
05
06

BREAKER BOX

B-488

EXH
FAN

PUMP 1

PUMP 2

Todo tipo de clima

Obtenga una mayor durabilidad en exteriores y en espacios de trabajo industriales y agresivos. Elija etiquetas que sean reflectantes o resistentes a la luz UV, los productos químicos, el rocío de sal y los limpiadores.

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima

Haga etiquetas que resistan hasta 10 años de abuso en exteriores con este material de vinilo de baja contracción para etiquetas (B-595).

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C). Reconocido por UL.




Figura 29




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-11-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.0)	0.500 (12.7)	140	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-18-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.750 (19.0)	121	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-131-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	121	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-136-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.0)	91	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-137-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	2.000 (50.8)	0.750 (19.0)	73	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-250-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.250 (6.3)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-250-595-YL	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.250 (6.3)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-BK	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-BL	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-BR	B-595	Blanco sobre café	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-GN	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-GY	B-595	Negro sobre gris	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-OR	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-PL	B-595	Blanco sobre morado	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-RD	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-375-595-YL	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-BK	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-BL	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-BR	B-595	Blanco sobre café	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-GN	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-GY	B-595	Negro sobre gris	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-OR	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-PL	B-595	Blanco sobre morado	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-RD	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-595-YL	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-BK	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-BL	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-BR	B-595	Blanco sobre café	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-GN	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-GY	B-595	Negro sobre gris	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-OR	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-PL	B-595	Blanco sobre morado	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-RD	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-WT	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-595-YL	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para cables y alambres o para rastrear activos en laboratorios y entornos de fabricación.

Etiquetas multiusos QuickFlag™ de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Señalice rápidamente alambres y cables con el material B-483A QuickFlag™, que ofrece un diseño cónico para evitar bordes que no coinciden y reducir el desperdicio de etiquetas.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL según UL969.




Figura 88c



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-223-483	B-483A	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.0)	1.750 (25.4)	80	Fig. 88c

Termocontráctil

Elija mangas termocontráctiles de grado industrial para identificación de cables y alambres de larga duración. Elaboradas conforme al Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) y estándares específicos de la industria.

Tubo termocontráctil PermaSleeve®

Marque de forma permanente alambres con el duradero material para mangas termocontráctiles de poliolefina PermaSleeve® PS (B-342).

Rango de temp.: -67°F a 275°F (-55°C a 130°C).

En cumplimiento con RoHS y reconocido por UL.




Figura 58




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-125-C-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-125-C-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-187-C-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-187-C-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-250-C-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.1)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-250-C-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.1)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-375-C-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.3)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58
M210, M211	M21-375-C-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.3)	7 pies (2.1 m), cont.	Fig. 58

Laboratorio

Asegúrese de que las muestras de laboratorio permanezcan legibles, escaneables y rastreables en cada proceso extremo: criogénico, tinción, solventes y fluidos de procesamiento.

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster

Etiqueta de forma segura tubos y viales de laboratorio para almacenamiento criogénico con este material de poliéster ultra delgado para etiqueta autolaminable (B-461).
Rango de temp.: -320°F a 266°F (-196°C a 130°C).

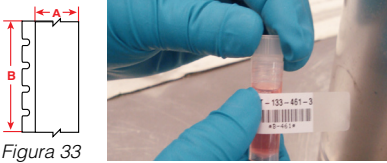

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-375-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes

Etiqueta fácilmente portaobjetos, placas de pocillos y otras superficies planas y lisas con el material de etiquetas de poliéster de alto rendimiento B-488.
Rango de temp.: -40°F a 293°F (-40°C a 145°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-375-488	B-488	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-488	B-488	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-488	B-488	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura

Marque contenedores de especímenes secos y a temperatura ambiente con este material de polipropileno blanco mate resistente a sustancias químicas para etiquetas (B-7425).
Rango de temp.: -320°F a 248°F (-195°C a 120°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-375-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de papel disolubles en agua

Utilice este material de etiquetas soluble en agua (B-403) para aplicaciones temporales que requieran una eliminación fácil y limpia.
Rango de temp.: -40°F a 172°F (-40°C a 78°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-500-403	B-403	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-403	B-403	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos extremos o especificaciones regulatorias. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, adhesivo agresivo, adhesivo ultra agresivo o reposicionable.

Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos

Logre una fuerte adherencia en superficies de vidrio, plástico de poliéster termoestable y plástico de fluoruro de polivinilo con este material de poliéster multiuso para entornos exigentes (B-423), el cual cuenta con un adhesivo acrílico permanente.
Rango de temp.: -94°F a 230°F (-70°C a 110°C).
Reconocido por UL, CSA.

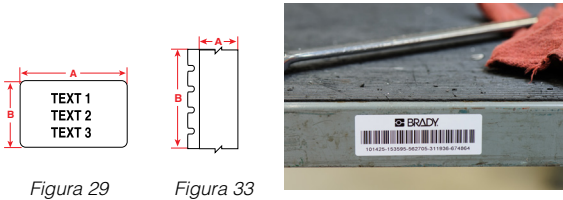

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-7-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	0.750 (9.0)	0.500 (12.7)	140	Fig. 29
M210, M211	M21-17-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	121	Fig. 29
M210, M211	M21-18-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.750 (19.0)	121	Fig. 29
M210, M211	M21-30-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.750 (19.0)	91	Fig. 29
M210, M211	M21-137-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	0.750 (19.0)	73	Fig. 29
M210, M211	M21-250-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	0.250 (6.3)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-375-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-500-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-750-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos

Un adhesivo permanente a base de acrílico que resiste numerosos solventes y puede ser aplicado en diversas superficies.
Rango de temp.: -94°F a 212°F (-70°C a 100°C).
Reconocido por UL, CSA.




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-250-430	B-430	Negro sobre transparente	Brilloso	0.250 (6.3)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-250-430-WT-CL	B-430	Blanco sobre transparente	Brilloso	0.250 (6.3)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-375-430	B-430	Negro sobre transparente	Brilloso	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-375-430-WT-CL	B-430	Blanco sobre transparente	Brilloso	0.375 (9.5)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-500-430	B-430	Negro sobre transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-500-430-WT-CL	B-430	Blanco sobre transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-750-430	B-430	Negro sobre transparente	Brilloso	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-750-430-WT-CL	B-430	Blanco sobre transparente	Brilloso	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Para un rendimiento resistente y confiable en entornos exigentes, el material de tela de nailon B-499 ofrece la versatilidad y durabilidad necesarias para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de uso general.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C).
Reconocido por UL, CSA.

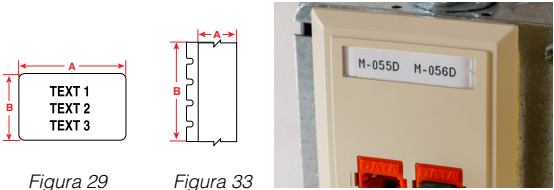


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211, M210-LAB	M21-11-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	0.500 (12.7)	140	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-18-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.750 (19.0)	121	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-131-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	121	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-136-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.0)	91	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-137-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	2.000 (50.8)	0.750 (19.0)	73	Fig. 29
M210, M211, M210-LAB	M21-375-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	16 pies (4.8 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-500-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	16 pies (4.8 m), cont.	Fig. 33
M210, M211, M210-LAB	M21-750-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	16 pies (4.8 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo para bloques de terminales

Estas etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo están hechas del mismo material de tela de nailon diseñado para las etiquetas envolventes para cables y alambres. Estas etiquetas son lo suficientemente estrechas como para alinearse en bloques de terminales e imprimir con un espaciado especificado por el usuario cuando la impresora está en modo de bloque de terminales.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C).
Reconocido por UL, CSA.

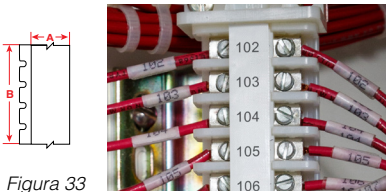

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-375-499-TB	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	16 pies (4.8 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-500-499-TB	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	16 pies (4.8 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo

El material de vinilo para interiores / exteriores (B-581) es un material flexible y duradero de alto brillo diseñado con un adhesivo especial para removerse y volverse a aplicar con facilidad.

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-500-581-WT	B-581	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-750-581-WT	B-581	Negro sobre blanco	Brilloso	0.750 (19.0)	-	21 pies (6.4 m), cont.	Fig. 33

Tarjetas e Insertos

Obtenga una mayor durabilidad en tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Úselas para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.

Tarjetas multiusos resistentes a desgarres.

Etiquete cables multiconductores y otro equipo con el duradero material no adhesivo de polietileno para tarjetas B-109.

Rango de temp.: -40°F a 120°F (-40°C a 49°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Área de impresión C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-224-109	B-109	Negro sobre blanco	Mate	0.840 (55.9)	0.430 (10.9)	16 pies (4.9 m), cont.	Fig 94

Material único

Obtenga agarre para su identificación de cables y alambres – Brady y la marca VELCRO® han creado una alianza para traer el material para imprimir de ganchos BradyGrip®, un exclusivo material para imprimir y colocar que puede ser aplicado, recolocado o eliminado con facilidad.

Etiquetas de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO®

Coloque, retire y vuelva a colocar etiquetas fácilmente en manojos de cables con el material de poliéster con ganchos BradyGrip® (B-414) en conjunto con rollos ONE-WRAP® de la marca VELCRO®.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-250-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.250 (6.3)	-	10 pies (3.0 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-500-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	10 pies (3.0 m), cont.	Fig. 33
M210, M211	M21-750-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.0)	-	10 pies (3.0 m), cont.	Fig. 33


Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo

Marque los cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente.

Rango de temp.: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C).
Reconocido por UL.

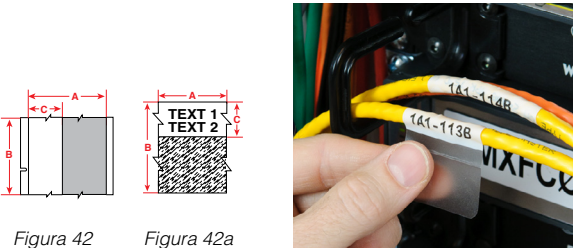






Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aprox.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Área de impresión C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M210, M211	M21-11-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	150	Fig. 42
M210, M211	M21-18-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	22 AWG - 16 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	121	Fig. 42
M210, M211	M21-750-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 12 AWG	0.750 (19.0)	-	0.375 (9.5)	14 pies (4.3 m), cont.	Fig 42a
M210, M211	M21-1000-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	-	0.375 (9.5)	14 pies (4.3 m), cont.	Fig 42a
M210, M211	M21-1250-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	12 AWG - 6 AWG	1.250 (31.8)	-	0.500 (12.7)	14 pies (4.3 m), cont.	Fig 42a
M210, M211	M21-1500-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	-	0.500 (12.7)	14 pies (4.3 m), cont.	Fig 42a

SERIE M4

EJEMPLOS DE APLICACIONES

COMPATIBLE CON M410, M510, M511

Encuentre etiquetas de alto rendimiento para cada aplicación. Desde pequeñas y precisas hasta grandes y llamativas, todas nuestras etiquetas están diseñadas de forma duradera para satisfacer sus necesidades.

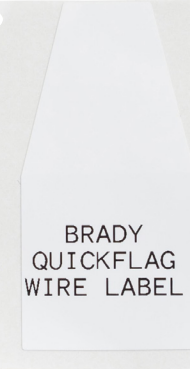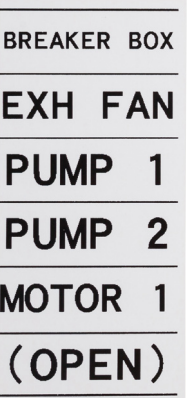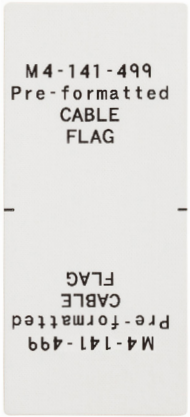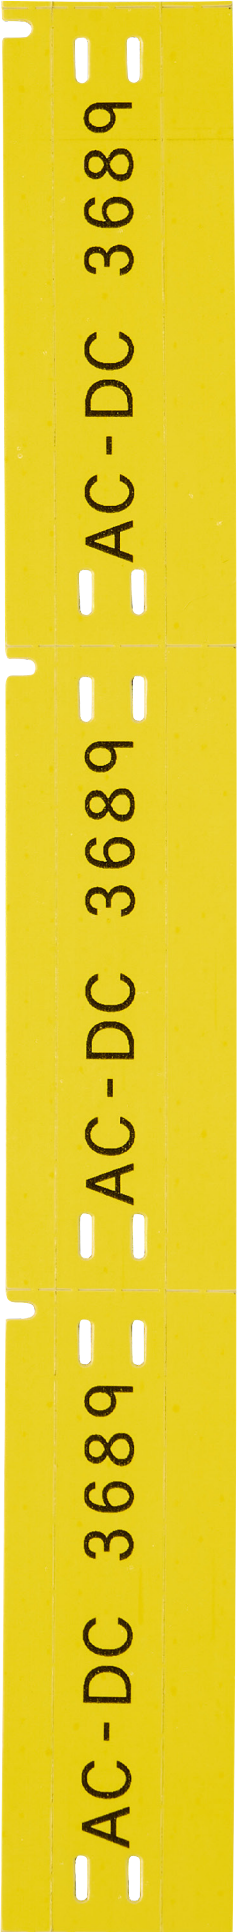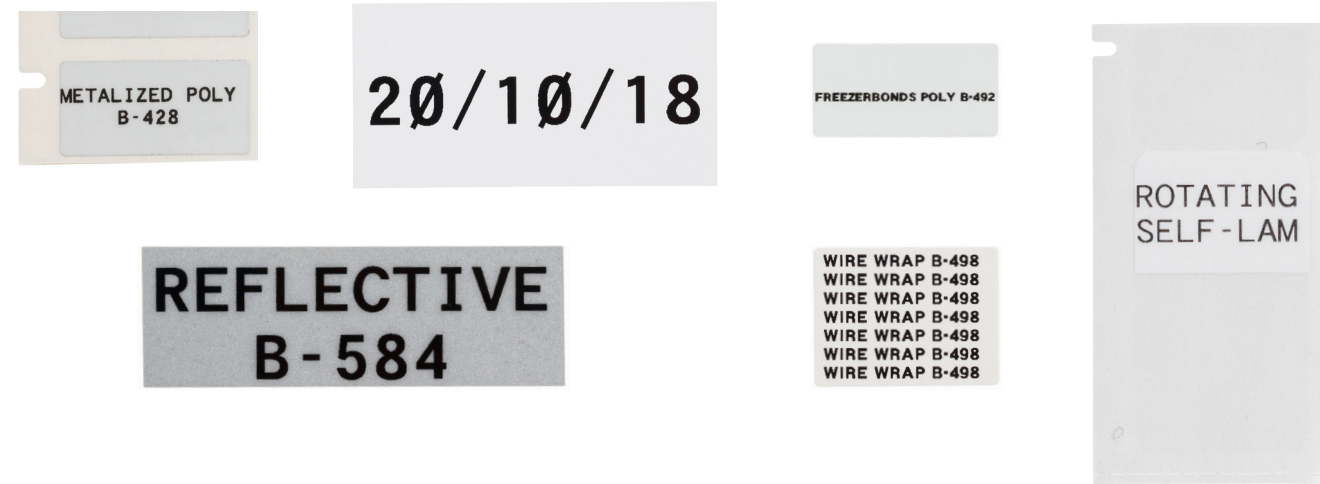

2B C115	2B C116	2B C117	2B C118	2B C119	2B C120	2B C121	2B C122
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



HIGH PERFORMANCE POLYESTER





INDOOR/OUTDOOR
VINYL IN 8 COLORS

SERIE M5

EJEMPLOS DE APLICACIONES

► COMPATIBLE CON M510, M511

Encuentre etiquetas de alto rendimiento para cada aplicación. Desde pequeñas y precisas hasta grandes y llamativas, todas nuestras etiquetas están diseñadas de forma duradera para satisfacer sus necesidades.

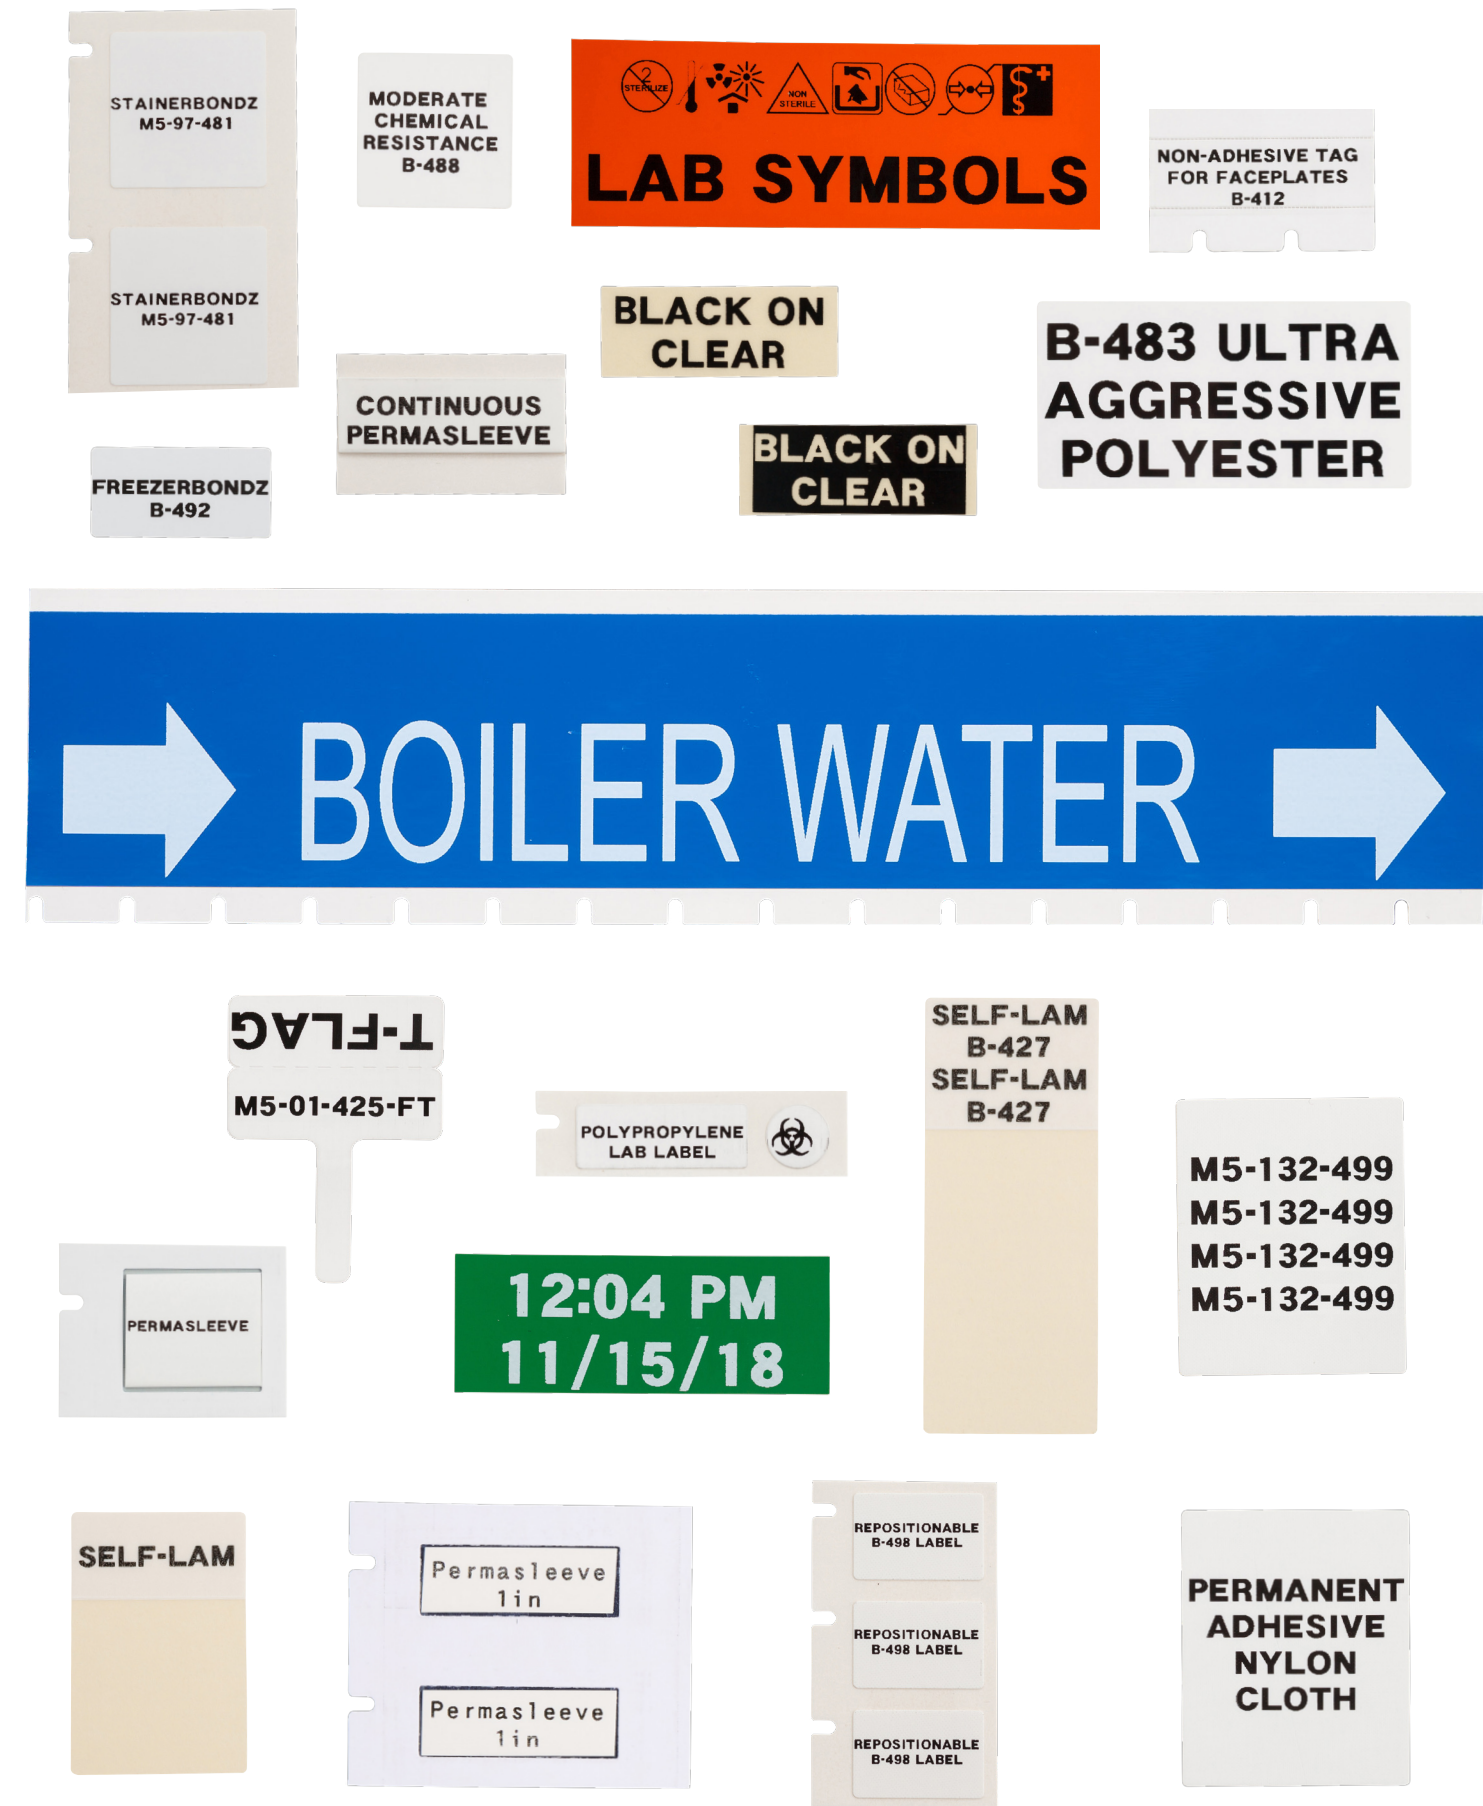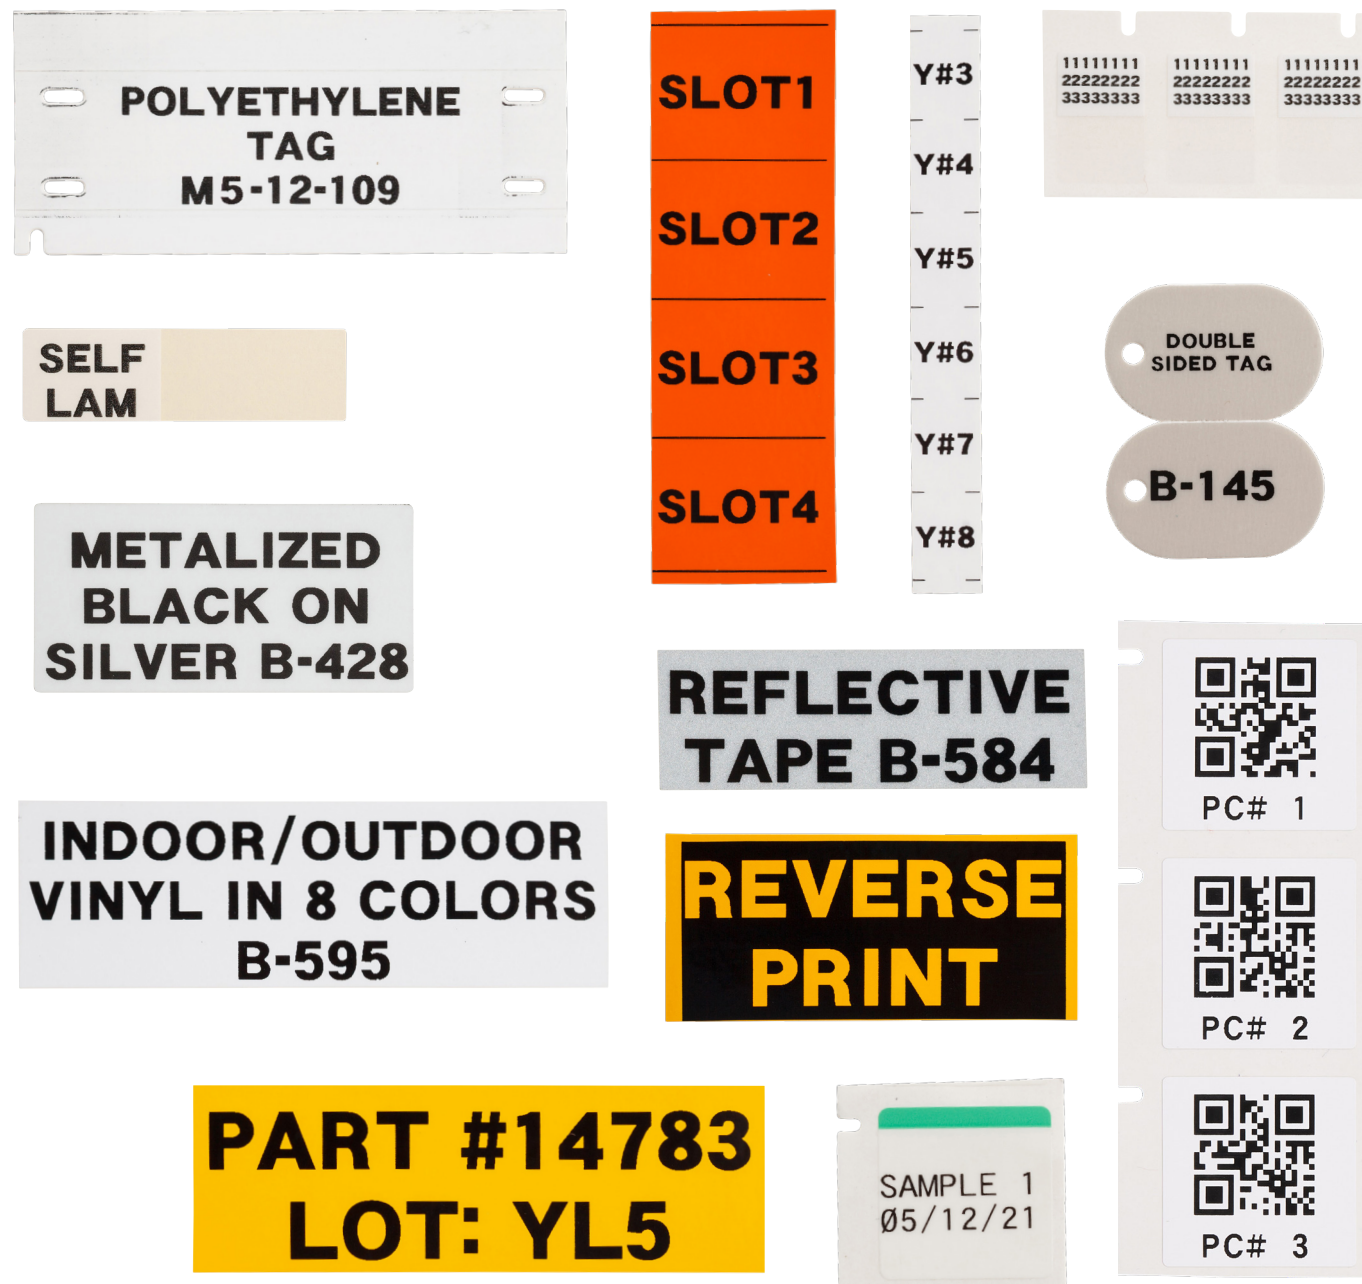

Todo tipo de clima

Obtenga una mayor durabilidad en exteriores y en espacios de trabajo industriales y agresivos. Elija etiquetas que sean reflectantes o resistentes a la luz UV, los productos químicos, el rocío de sal y los limpiadores.

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima

Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con el material de cinta reflectante B-584.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C).
Cumple con la norma L-S-300 referente a la reflectividad.




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-500-584	B-584	Negro sobre blanco	Brillante	0.500 (12.7)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-584-YL	B-584	Negro sobre amarillo	Brillante	0.500 (12.7)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-584	B-584	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.1)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-584-YL	B-584	Negro sobre amarillo	Brillante	0.750 (19.1)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1000-584	B-584	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1000-584-YL	B-584	Negro sobre amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-584	B-584	Negro sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-584-YL	B-584	Negro sobre amarillo	Brillante	1.500 (38.1)	20 pies (6.0 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima

Haga etiquetas que resistan hasta 10 años de abuso en exteriores con este material de vinilo de baja contracción para etiquetas (B-595).

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C).
Reconocido por UL.




Figura 29




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-7-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-11-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	360	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-17-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	360	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-22-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-49-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig. 29
M410, M510, M511	M4C-250-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.250 (6.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-250-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.250 (6.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-375-595-RD-WT	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.375 (9.5)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-375-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.375 (9.5)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-375-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.375 (9.5)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-BK-WT	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-BL-WT	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-CL-BK	B-595	Negro sobre transparente	Brillante	0.500 (12.7)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-CL-WT	B-595	Blanco sobre transparente	Brillante	0.500 (12.7)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-GN-WT	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-OR-BK	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-RD-WT	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-WT-RD	B-595	Rojo sobre blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-BK-WT	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-BL-WT	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-CL-BK	B-595	Negro sobre transparente	Brillante	0.750 (19.1)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-CL-WT	B-595	Blanco sobre transparente	Brillante	0.750 (19.1)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-GN-WT	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-OR-BK	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-RD-WT	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-WT-RD	B-595	Rojo sobre blanco	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	0.750 (19.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-BK-WT	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-BL-WT	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-CL-BK	B-595	Negro sobre transparente	Brillante	1.000 (25.4)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-CL-WT	B-595	Blanco sobre transparente	Brillante	1.000 (25.4)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-GN-WT	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-OR-BK	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-1000-595-RD-WT	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-WT-RD	B-595	Rojo sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-31-595	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-BK-WT	B-595	Blanco sobre negro	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-BL-WT	B-595	Blanco sobre azul	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-CL-BK	B-595	Negro sobre transparente	Brillante	1.500 (38.1)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-CL-WT	B-595	Blanco sobre transparente	Brillante	1.500 (38.1)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-GN-WT	B-595	Blanco sobre verde	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-OR-BK	B-595	Negro sobre anaranjado	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-RD-WT	B-595	Blanco sobre rojo	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-WT-BK	B-595	Negro sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-WT-RD	B-595	Rojo sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-595-YL-BK	B-595	Negro sobre amarillo	Brillante	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para cables y alambres o para rastrear activos en laboratorios y entornos de fabricación.

Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P

Marque fácilmente cables y alambres para mazimizar la legibilidad con este material de polipropileno de impresión por transferencia térmica para etiquetas de bandera (B-425A).

Rango de temp.: -94°F a 176°F (-70°C a 80°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 48




Figura 78



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-1-425-FP	B-425A	Negro sobre blanco	Mate	0.788 (20.0)	1.180 (29.9)	120	Fig. 78
M510, M511	M5-01-425-FT	B-425A	Negro sobre blanco	Mate	1.180 (29.9)	0.788 (20.0)	200	Fig. 48

Etiquetas multiusos QuickFlag™ de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Señalice rápidamente alambres y cables con el material B-483A QuickFlag™, que ofrece un diseño cónico para evitar bordes que no coinciden y reducir el desperdicio de etiquetas.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Reconocido por UL según UL969.




Figura 88c



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-214-483	B-483A	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	140	Fig. 88c

Etiquetas de polipropileno brillante tipo bandera T o bandera P

El adhesivo acrílico permanente es ideal para todas las necesidades generales de etiquetado.

Rango de temp.: -94°F a 194°F (-70°C a 90°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 47




Figura 48



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-1-8425-FP	B-8425	Negro sobre blanco	Brillante	1.18 (29.9)	0.7888 (20.0)	120	Fig. 47
M510, M511	M5-01-8425-FT	B-8425	Negro sobre blanco	Brillante	1.18 (29.9)	0.7888 (20.0)	200	Fig. 48


Termocontráctil

Elija mangas termocontráctiles de grado industrial para identificación de cables y alambres de larga duración. Elaboradas conforme al Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) y estándares específicos de la industria.

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve®

Marque de forma permanente alambres con el duradero material para mangas termocontráctiles de poliolefina PermaSleeve® PS (B-342).

Rango de temp.: -67°F a 275°F (-55°C a 130°C). En cumplimiento con RoHS y reconocido por UL.

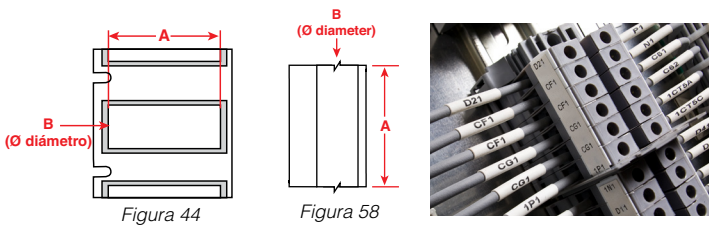

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-125-075-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.750 (19.1)	80	Fig. 44
M410, M510, M511	M4-187-075-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.750 (19.1)	80	Fig. 44
M410, M510, M511	M4-250-075-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.750 (19.1)	80	Fig. 44
M410, M510, M511	M4-375-075-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.750 (19.1)	80	Fig. 44
M410, M510, M511	M4C-125-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-125-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-187-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-187-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-250-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-250-342-YL	B-342	Negro sobre amarillo	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-375-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	-	7 pies (2.13 m), cont.	Fig. 58
M510, M511	M5-125-1-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	80	Fig. 44
M510, M511	M5-187-1-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.187 (2.6)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	80	Fig. 44
M510, M511	M5-250-1-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	1.000 (25.4)	80	Fig. 44
M510, M511	M5-375-1-342	B-342	Negro sobre blanco	Mate	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	80	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo

Marque de forma permanente alambres y cables con el material de poliolefina libre de halógenos para etiquetas B-7641. Predimensionadas para ajustarse a la mayoría de los ensamblajes de cables y alambres.

Rango de temp.: -67°F a 221°F (-55°C a 105°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-125-7641	B-7641	Negro sobre blanco	Mate	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-125-7641-YL	B-7641	Negro sobre amarillo	Mate	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-187-7641	B-7641	Negro sobre blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-187-7641-YL	B-7641	Negro sobre amarillo	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-250-7641	B-7641	Negro sobre blanco	Mate	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-250-7641-YL	B-7641	Negro sobre amarillo	Mate	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-375-7641	B-7641	Negro sobre blanco	Mate	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58
M410, M510, M511	M4C-375-7641-YL	B-7641	Negro sobre amarillo	Mate	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	5.5 pies (1.6 m), cont.	Fig. 58


Laboratorio

Asegúrese de que las muestras de laboratorio permanezcan legibles, escaneables y rastreables en cada proceso extremo: criogénico, tinción, solventes y fluidos de procesamiento.

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster

Etiquete de forma segura tubos y viales de laboratorio para almacenamiento criogénico, procesos en autoclave y aplicaciones en baños de agua caliente con este material de poliéster ultrafino autolaminable (B-461).

Rango de temp.: -320°F a 266°F (-196°C a 130°C).

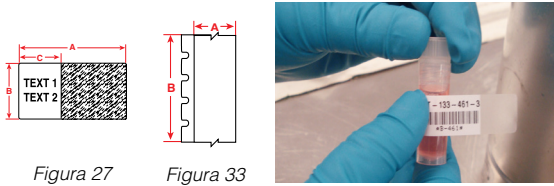

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Área de impresión C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-72-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.750 (44.4)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig. 27
M410, M510, M511	M4-74-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	2.200 (55.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	140	Fig. 27
M410, M510, M511	M4-86-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	2.625 (66.9)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	120	Fig. 27
M410, M510, M511	M4-124-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.650 (41.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig. 27
M410, M510, M511	M4-126-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	180	Fig. 27
M410, M510, M511	M4C-375-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-75-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	2.625 (66.9)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	120	Fig. 27
M510, M511	M5-119-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	3.750 (95.2)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	80	Fig. 27
M510, M511	M5-122-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.125 (28.6)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	360	Fig. 27
M510, M511	M5-123-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.125 (28.6)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	360	Fig. 27
M510, M511	M5-125-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	180	Fig. 27
M510, M511	M5-129-461	B-461	Negro sobre blanco, transparente	Mate	2.250 (57.2)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	140	Fig. 27
M510, M511	M5C-1000-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1250-461	B-461	Negro sobre blanco	Mate	1.250 (31.8)	25 pies (7.6 m)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de poliéster mate StainerBondz™ para portaobjetos de microscopio

Cree fácilmente etiquetas para portaobjetos de microscopio resistentes a sustancias químicas con el material de poliéster para etiquetas StainerBondz (B-481).

Rango de temp.: -112°F a 266°F (-80°C a 130°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M510, M511	M5-97-481	B-481	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	280	Fig. 29
M510, M511	M5-127-481	B-481	Negro sobre blanco	Mate	1.050 (26.6)	0.250 (6.4)	360	Fig. 29
M510, M511	M5-194-481	B-481	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	320	Fig. 29
M510, M511	M5-195-481	B-481	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	320	Fig. 29

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes

Etiquete fácilmente portaobjetos, placas de pocillos y otras superficies planas y lisas con el material de etiquetas de poliéster de alto rendimiento B-488.

Rango de temp.: -40°F a 293°F (-40°C a 145°C).

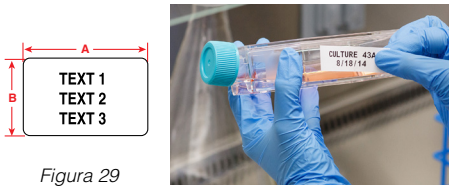

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-81-488	B-488	Negro sobre blanco	Mate	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	160	Fig. 29
M510, M511	M5-97-488	B-488	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	280	Fig. 29

Etiquetas criogénicas de poliéster mate FreezerBondz™

Marque de forma segura superficies planas y lisas del laboratorio en ambientes de nitrógeno líquido o congeladores con el duradero material de poliéster para etiquetas B-490.


Rango de temp.: -320°F a 320°F (-195°C a 160°C).
Cumple con RoHS.

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-124-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-126-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	180	Fig. 29
M510, M511	M5-112-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	360	Fig. 29
M510, M511	M5-113-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	2.200 (55.9)	140	Fig. 29
M510, M511	M5-114-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	3.875 (98.4)	80	Fig. 29
M510, M511	M5-125-490	B-490	Negro sobre blanco	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	180	Fig. 29

Etiquetas criogénicas ultrafinas de poliéster FreezerBondz™

Etiquete superficies curvas congeladas en laboratorios incluyendo tubos, viales y bastones criogénicos con el material de poliéster ultra delgado para etiquetas (B-492).

Rango de temp.: -320°F a 266°F (-195°C a 130°C).

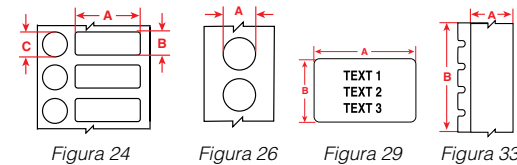


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-82-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-83-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-130-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	-	220	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-131-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4C-500-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	25 pies (7.6 m)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-78-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	-	100	Fig. 29
M510, M511	M5-95-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5) diá.	200	Fig. 24
M510, M511	M5-112-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	-	360	Fig. 29
M510, M511	M5-117-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.440 (11.2) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-124-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	-	180	Fig. 29
M510, M511	M5-125-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	180	Fig. 29
M510, M511	M5-155-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	180	Fig. 29
M510, M511	M5-156-492	B-492	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	-	180	Fig. 29

Etiquetas de poliéster de colores

Diferencie fácilmente las muestras de laboratorio con las etiquetas de poliéster de color B-494 con adhesivo acrílico permanente y resistencia química superior; disponibles en seis opciones de color.


Rango de temp.: -320°F a 158°F (-196°C a 70°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M510, M511	M5-49-494-BL	B-494	Negro sobre azul, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-49-494-GN	B-494	Negro sobre verde, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-49-494-OR	B-494	Negro sobre anaranjado, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-49-494-PK	B-494	Negro sobre rosa, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-49-494-RD	B-494	Negro sobre rojo, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-49-494-YL	B-494	Negro sobre blanco, amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	260	Fig. 2
M510, M511	M5-118-494-BL	B-494	Negro sobre azul, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-494-GN	B-494	Negro sobre verde, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-494-OR	B-494	Negro sobre anaranjado, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-494-PK	B-494	Negro sobre rosa, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-494-RD	B-494	Negro sobre rojo, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24



Figura 29




Etiquetas de poliéster de color (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M510, M511	M5-118-494-YL	B-494	Negro sobre blanco, amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-BL	B-594	Negro sobre azul, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-GN	B-494	Negro sobre verde, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-OR	B-494	Negro sobre anaranjado, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-PK	B-494	Negro sobre rosa, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-RD	B-494	Negro sobre rojo, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-494-YL	B-494	Negro sobre blanco, amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-131-494-BL	B-494	Negro sobre azul, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2
M510, M511	M5-131-494-GN	B-494	Negro sobre verde, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2
M510, M511	M5-131-494-OR	B-494	Negro sobre anaranjado, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2
M510, M511	M5-131-494-PK	B-494	Negro sobre rosa, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2
M510, M511	M5-131-494-RD	B-494	Negro sobre rojo, Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2
M510, M511	M5-131-494-YL	B-494	Negro sobre blanco, amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	180	Fig. 2

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Para un rendimiento resistente y confiable en entornos exigentes, el material de tela de nailon B-499 ofrece la versatilidad y durabilidad necesarias para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de uso general.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C). Reconocido por UL, CSA.




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-82-499-OR-BK	B-499	Negro sobre anaranjado	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-82-499-RD-BK	B-499	Negro sobre rojo	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-82-499-YL-BK	B-499	Negro sobre amarillo	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-83-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-83-499-OR-BK	B-499	Negro sobre anaranjado	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-83-499-RD-BK	B-499	Negro sobre rojo	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	240	Fig. 26
M410, M510, M511	M4-83-499-YL-BK	B-499	Negro sobre amarillo	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	240	Fig. 26
M510, M511	M5-117-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.438 (11.1) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-118-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5-120-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24

Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura

Marque contenedores de especímenes secos y a temperatura ambiente con este material de polipropileno blanco mate resistente a sustancias químicas para etiquetas (B-7425).

Rango de temp.: -320°F a 248°F (-195°C a 120°C).

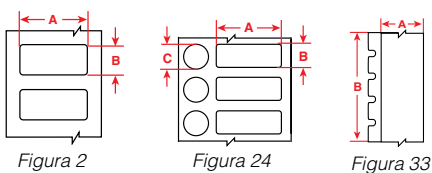

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-1000-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	-	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-31-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	250	Fig. 2
M510, M511	M5-118-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	240	Fig. 24
M510, M511	M5C-1500-7425	B-7425	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	-	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas de papel disolubles en agua

Utilice este material de etiquetas soluble en agua (B-403) para aplicaciones temporales que requieran una eliminación fácil y limpia.

Rango de temp.: -40°F a 172°F (-40°C a 78°C).



Figura 33

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-750-403	B-403	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.1)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-403	B-403	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metálico para placas de clasificación, placas de identificación e identificación general de productos industriales.

Etiquetas de poliéster metalizado gris mate

Haga etiquetas resistentes para placas seriales y de clasificación con el material de etiquetas de poliéster metalizado B-428 con adhesivo flexible de alta adherencia.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-70°C a 120°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29




Figura 46 con borde negro



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-47-428	B-428	Negro sobre gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-60-428	B-428	Negro sobre gris claro	Mate	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-92-428-BB	B-428	Negro sobre gris claro	Mate	0.500 (12.7)	1.130 (28.7)	239	Fig. 46
M510, M511	M5-29-428	B-428	Negro sobre gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	360	Fig. 29
M510, M511	M5-30-428	B-428	Negro sobre gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	260	Fig. 29

Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos extremos o especificaciones regulatorias. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, adhesivo agresivo, adhesivo ultra agresivo o reposicionable.

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo

Ideal para superficies planas con texturas rugosas que requieren mayor adhesión, este material de poliéster multiusos con adhesivo agresivo (B-422) cuenta con un adhesivo permanente a base de acrílico.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-7-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-47-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-49-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	260	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-89-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-90-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4C-375-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-475-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.475 (12.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-625-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	0.625 (15.9)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-1000-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-422	B-422	Negro sobre blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos

Logre una fuerte adherencia en superficies de vidrio, plástico de poliéster termoestable y plástico de fluoruro de polivinilo con este material de poliéster multiuso para entornos exigentes (B-423), el cual cuenta con un adhesivo acrílico permanente.

Rango de temp.: -94°F a 230°F (-70°C a 110°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-22-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	100	Fig. 29
M410, M510, M511	M4C-1000-423	B-423	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	-	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos

Un adhesivo permanente a base de acrílico que resisten numerosos solventes y puede ser aplicado en diversas superficies.

Rango de temp.: -94°F a 212°F (-70°C a 100°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 33



Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo

Etiquete placas de circuitos, paneles y equipos con el material de etiqueta de poliéster transparente B-432, diseñado para superficies rugosas y aplicaciones donde se requiere una mayor adhesión.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M510, M511	M5-17-432-CL-BK	B-432	Negro sobre transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	280	Fig. 29
M510, M511	M5-78-432-CL-BK	B-432	Negro sobre transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	1.900 (48.3)	100	Fig. 29

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Ideal para aplicaciones planas con superficies texturizadas o recubiertas de polvo, el material de poliéster multiusos B-483 cuenta con un adhesivo permanente a base de caucho para un agarre ultra agresivo.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-47-483	B-483	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-60-483	B-483	Negro sobre blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-61-483	B-483	Negro sobre blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	80	Fig. 29

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo

El material de vinilo multiuso B-498 está diseñado con un adhesivo de caucho reposicionable que se retira de las superficies sin dejar residuos.

Rango de temp.: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aprox.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-7-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	240	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-11-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	220	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-48-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-49-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-91-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	120	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-128-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	100	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-131-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4C-240-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	-	0.240 (6.1)	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-318-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	-	0.318 (8.1)	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-375-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	-	0.375 (9.5)	-	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-103-498	B-498	Negro sobre blanco	Semibrilloso	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	160	Fig. 29

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Para un rendimiento resistente y confiable en entornos exigentes, el material de tela de nailon B-499 ofrece la versatilidad y durabilidad necesarias para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de uso general.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 29 Figura 33 Figura 63

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-11-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.1) diá.	0.500 (12.7)	220	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-22-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	3.000 (76.2) diá.	1.000 (25.4)	100	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-82-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	240	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-128-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.900 (48.3) diá.	1.000 (25.4)	100	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-130-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	0.825 (20.9)	220	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-131-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	1.000 (25.4)	180	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-141-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4) diá.	1.000 (25.4)	90	Fig. 63
M410, M510, M511	M4C-375-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.1) diá.	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5-84-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	0.900 (22.9) diá.	0.500 (12.7)	200	Fig. 29
M510, M511	M5-132-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1) diá.	1.250 (31.8)	160	Fig. 29
M510, M511	M5-152-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1) diá.	1.250 (31.8)	160	Fig. 63
M510, M511	M5C-1000-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4) diá.	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-499	B-499	Negro sobre blanco	Mate	1.500 (38.1) diá.	-	16 pies (4.9 m), cont.	Fig. 33

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo

El material de vinilo para interiores / exteriores (B-581) es un material flexible y duradero de alto brillo diseñado con un adhesivo especial para removerse y volverse a aplicar con facilidad.

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-1000-581-WT	B-581	Negro sobre blanco	Brillante	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33
M510, M511	M5C-1500-581-WT	B-581	Negro sobre blanco	Brillante	1.500 (38.1)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig. 33



Tarjetas e Insertos

Obtenga una mayor durabilidad en tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Úselas para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.

Tarjetas multiusos resistentes al desgarres.

Etiquete cables multiconductores y otro equipo con el duradero material no adhesivo de polietileno para tarjetas B-109.

Rango de temp.: -40°F a 120°F (-40°C a 49°C).




Figura 56



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-230-109	B-109	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	3.000 (76.2)	80	Fig. 56
M410, M510, M511	M4-61-109	B-109	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	180	Fig. 56
M510, M511	M5-12-109	B-109	Negro sobre blanco	Mate	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	80	Fig. 56
M510, M511	M5-22-109	B-109	Negro sobre blanco	Mate	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	180	Fig. 56

Tarjetas ovaladas

Etiquete una variedad de activos con este resistente material de polietileno para tarjetas (B-145) que se imprime por ambos lados y se dobla para formar una tarjeta ovalada.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 50



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M510, M511	M5-111-145FR-GY	B-145	Negro sobre gris	Mate	1.206 (30.6)	0.750 (19.1)	65	Fig. 50

Insertos/tarjetas de polipropileno de alta resistencia

Marque placas frontales de tomas de corrientes y paneles de conexiones con el material de polipropileno B-412 de alta resistencia.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-375-412	B-412	Negro sobre blanco	Mate	0.375 (9.5)	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-475-412	B-412	Negro sobre blanco	Mate	0.475 (12.1)	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-625-412	B-412	Negro sobre blanco	Mate	0.625 (15.9)	20 pies (6.1 m), cont.	Fig. 33

Con evidencia de manipulaciones

Asegure la integridad de productos y de muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se fracturen fácilmente, o que se destruyan al eliminarlas.

Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación

Identifique las manipulaciones de producto e impida el retiro en una pieza de la etiqueta con el material de vinilo para etiquetas resistente a manipulaciones B-351.

Rango de temp.: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C).
Reconocido por UL.




Figura 29




Figura 33



Material único

Obtenga agarre para su identificación de cables y alambres – Brady y VELCRO® han creado una alianza para traer el material para imprimir de ganchos BradyGrip®, un material para imprimir y colocar que puede ser aplicado, recolocado o eliminado con facilidad.

Etiquetas de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO®

Coloque, retire y vuelva a colocar etiquetas fácilmente en manojos de cables con el material de poliéster con ganchos BradyGrip® (B-414) en conjunto con rollos ONE-WRAP® de la marca VELCRO®.




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4C-250-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.250 (6.4)	12 pies (3.7 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-500-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.500 (12.7)	12 pies (3.7 m), cont.	Fig. 33
M410, M510, M511	M4C-750-414	B-414	Negro sobre blanco	Mate	0.750 (19.1)	12 pies (3.7 m), cont.	Fig. 33

Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo

Las etiquetas de vinilo autolaminables de alta adhesión B-417 están diseñadas para condiciones difíciles, incluyendo entornos de alta humedad, cables de diámetro pequeño y los materiales de revestimiento de cables más modernos.




Figura 42



Rango de temp.: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C).

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Figura
M410, M510, M511	M4-11-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-48-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 12 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	200	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-49-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	260	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-51-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	6 AWG - 000 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-91-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-136-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 12 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-143-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	12 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig. 42
M510, M511	M5-116-417	B-417	Negro sobre blanco, transparente	Mate	6 AWG - 000 AWG	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	80	Fig. 42

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo

Marque los cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C), reconocido por UL




Figura 29




Figura 42




Figura 42a





Figura 85e



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por cartucho	Figura
M410, M510, M511	M4-11-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-47-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	360	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-48-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	200	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-49-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	260	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-51-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-51-427-YL	B-427	Negro sobre amarillo, transparente	Mate	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-53-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-53-427-YL	B-427	Negro sobre amarillo, transparente	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-89-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-90-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-91-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-91-427-YL	B-427	Negro sobre amarillo, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-102-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	200	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-135-427-AW	B-427	Negro sobre blanco	Mate	-	0.250 (6.4)	1.100 (27.9)	-	240	Fig. 29
M410, M510, M511	M4-136-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-143-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig. 42
M410, M510, M511	M4-203-RO-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M410, M510, M511	M4-206-RO-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M410, M510, M511	M4-207-RO-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 3 AWG	0.500 (12.7)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M410, M510, M511	M4-209-RO-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 3 AWG	1.000 (25.4)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M410, M510, M511	M4-211-RO-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.200 (30.5)	0.500 (12.7)	150	Fig 85e
M410, M510, M511	M4C-750-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	-	0.375 (9.5)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig 42a
M510, M511	M5-32-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig. 42
M510, M511	M5-33-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	70	Fig. 42
M510, M511	M5-34-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	1 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	40	Fig. 42
M510, M511	M5-115-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 6 AWG	1.500 (38.1)	1.250 (31.6)	0.500 (12.7)	200	Fig. 42
M510, M511	M5-116-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	80	Fig. 42
M510, M511	M5-133-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	140	Fig. 42
M510, M511	M5-134-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	140	Fig. 42
M510, M511	M5C-1000-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	-	0.375 (9.5)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig 42a
M510, M511	M5C-1250-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 6 AWG	1.250 (31.8)	-	0.250 (12.7)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig 42a
M510, M511	M5C-1500-427	B-427	Negro sobre blanco, transparente	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	-	0.250 (12.7)	25 pies (7.6 m), cont.	Fig 42a

➤ COMPATIBLE CON M610, M611, M710*

Encuentre etiquetas de alto rendimiento para cada aplicación. Desde pequeñas y precisas hasta grandes y llamativas, todas nuestras etiquetas están diseñadas de forma duradera para satisfacer sus necesidades.

WARNING

Hundreds of Symbols
or Import Your Own

CAUTION

FONT 4
FONT 6
FONT 7
FONT 9
FONT 10
FONT 13
FONT 14
FONT 16
FONT 20
FONT 26
FONT 28

B-427	B-427	B-427
SELF LAM	SELF LAM	SELF LAM
B-427	B-427	B-427
SELF LAM	SELF LAM	SELF LAM

BACK SIDE

B-727
ULTRATEMI

B-342 2" (50.8mm) Sleeve

B-499
Wire Wrap
B-499
Wire Wrap

B-342 COMM SLEEVE
B-342 COMM SLEEVE
B-342 COMM SLEEVE
B-342 COMM SLEEVE

**DOUBLE
SIDED TAG**

 **ADVERTENCIA**

 **PELIGRO DE ARCO
ELÉCTRICO Y
DESCARGA
ELÉCTRICA**

SERIE M7

EJEMPLOS DE APLICACIONES

COMPATIBLE CON LA M710

Encuentre etiquetas de alto rendimiento para cada aplicación. Desde pequeñas y precisas hasta grandes y llamativas, todas nuestras etiquetas están diseñadas de forma duradera para satisfacer sus necesidades.



FLAME RETARDANT
POLY-VINYL

SELF-LAM
SELF-LAM

INDOOR/OUTDOOR
B-595 IN 13 COLORS

B-423
GENERAL
PURPOSE
POLYESTER

LEAD FREE

GREAT FOR
LEAN\5S MARKING

CALIBRATION
BY DATE
PRE-PRINT
DUE INST. ID

PROPERTY TAG
ASSET NO.
PRE-PRINT

TESTED
DATE INITIALS
PRE-PRINT

DOUBLE SIDED

FLAG

DANGER
SAFETY
LABELS



BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342
BM-187-1-342

FIBER OPTIC
FLAG LABEL

BASIC WIREMARKER WRAP
BASIC WIREMARKER WRAP
BASIC WIREMARKER WRAP
BASIC WIREMARKER WRAP
BASIC WIREMARKER WRAP
BASIC WIREMARKER WRAP

WORKHORSE
B-423

TOUGHBOND
B-422

B-425 Flag Material

B-425 Flag Material

B-425 Flag Material

B-425 Flag Material

WARNING
PRE-PRINTED
WARNING HEADERS
FOR ARC FLASH

ZIP TIE
CABLE TAG

PANEL 1

TIME
11:00 PM
DATE
10/23/18

PermaSleeve

PRE-PRINTED
BLACK BORDERS

PermaSleeve

PermaSleeve

RAISED PANEL
B-593

SMALL DIE
CUT

SMALL DIE
CUT

SMALL DIE
CUT

SMALL DIE
CUT

WORKHORSE - POLY

WORKHORSE - POLY

WORKHORSE - POLY

WORKHORSE - POLY

P-1

P-2

P-3

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

NON-ADHESIVE TAG
FOR FACEPLATE B-412

SELF-LAM SELF-LAM

Isopropanol
DANGER
Highly
flammable
liquid vapor



MAX FONT
SIZE


Todo tipo de clima

Obtenga una mayor durabilidad en exteriores y en espacios de trabajo industriales y agresivos. Elija etiquetas que sean reflectantes o resistentes a la luz UV, los productos químicos, el rocío de sal y los limpiadores.

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima.

Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con el material de cinta reflectante B-584.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C).
Cumple con la norma L-S-300 referente a la reflectividad.





Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6C-750-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	0.750 (19.0)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-750-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	0.750 (19.0)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-750-584	B-584	Blanco	Brilloso	0.750 (19.0)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-584	B-584	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	1.500 (38.1)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	1.500 (38.1)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-584	B-584	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-584	B-584	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M710	M7C-1000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-584-WT	B-584	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-584-WT	B-584	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	30 pies (9.14 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-584-WT	B-584	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-584-OR	B-584	Anaranjado	Brilloso	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-584-YL	B-584	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-584-WT	B-584	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima

Haga etiquetas que resistan hasta 10 años de abuso en exteriores con este material de vinilo de baja contracción para etiquetas (B-595).

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1400-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	2.875 (73.0)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-2400-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	1.900 (48.3)	3.875 (98.4)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6C-500-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-GY	B-595	Gris	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-BR	B-595	Café	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-GD	B-595	Dorado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-LB	B-595	Azul claro	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-PL	B-595	Morado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M710	M7-78-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	1.900 (48.26)	250	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7-78-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.900 (48.26)	250	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7-78-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	1.900 (48.26)	250	M7-R10000	Fig. 33
M711	M7-1400-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	2.880 (73.0)	1.500 (38.1)	100	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7-2400-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	3.880 (98.4)	1.900 (48.26)	100	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-250-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-250-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	0.250 (6.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-BR	B-595	Café	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-GD	B-595	Dorado	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-GY	B-595	Gris	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-LB	B-595	Azul claro	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-OC	B-595	Ocre	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-PK	B-595	Rosa	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-PL	B-595	Morado	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-500-595-SB	B-595	Azul cielo	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-TN	B-595	Canela	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-BR	B-595	Café	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-GD	B-595	Dorado	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-GY	B-595	Gris	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-LB	B-595	Azul claro	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-OC	B-595	Ocre	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-PK	B-595	Rosa	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-PL	B-595	Morado	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-SB	B-595	Azul cielo	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-TN	B-595	Canela	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-BK	B-595	Negro	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-BL	B-595	Azul	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-BR	B-595	Café	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-CL	B-595	Transparente	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-GD	B-595	Dorado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-GN	B-595	Verde	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-GY	B-595	Gris	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-LB	B-595	Azul claro	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-OC	B-595	Ocre	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-OR	B-595	Anaranjado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-PK	B-595	Rosa	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-PL	B-595	Morado	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-RD	B-595	Rojo	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-SB	B-595	Azul cielo	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-TN	B-595	Canela	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-WT	B-595	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-595-YL	B-595	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

Encabezados preimpresos

- Premite a la impresora crear señales multicolor de forma rápida y con una pasada de impresión.
- Los encabezados cumplen con las normas NFPA 70E, OSHA 1910.145 y ASME / ANSI Z535.
- El material para interiores y exteriores se adapta a superficies rugosas, altamente texturizadas y de difícil adhesión.




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Encabezado	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-38-595-CAUTION	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-DANGER	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-WARNING	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-PRE	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-ADV	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-AVISO	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M610, M611, M710*	M6-38-595-PEL	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M61-R10010	Fig. 70c
M710	M7-38-595-CAUTION	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M7-R10000	Fig. 70c
M710	M7-38-595-DANGER	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M7-R10000	Fig. 70c
M710	M7-38-595-WARNING	B-595		Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	100	M7-R10000	Fig. 70c

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.
**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas de poliéster para todo tipo de clima

El material de poliéster para todo clima B-8591 ofrece 12 años de durabilidad en exteriores y buena resistencia a los rayos UV. Es una película con recubrimiento superior y un adhesivo acrílico sensible a la presión, laminada sobre un protector de silicona.

Rango de temp.: -94°F a 230°F (-70°C a 110°C).
Reconocido por UL.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-196-8591	B-8591	Blanco	Brillante	1.180 (30.0)	1.970 (50.0)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-196-8591-SL	B-8591	Plateado	Brillante	1.180 (30.0)	1.970 (50.0)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-1000-8591	B-8591	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-8591	B-8591	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M710	M7C-1000-8591	B-8591	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6600	Fig. 33
M710	M7C-1900-8591	B-8591	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6600	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.


Disipador de la electrostática

Utilice etiquetas de alto rendimiento y bajo perfil con adhesivo disipador de la estática para aplicaciones legibles por máquina, placas de circuito y componentes electrónicos.

Etiquetas de poliéster disipadoras de la electrostática

Poliéster disipador de la electrostática B-473 con un adhesivo acrílico y base de liberación disipadores de la estática.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Reconocido por UL, CSA.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-5-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M710	M7-6-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-9-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-10-473***	B-473	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-16-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-17-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-28-473***	B-473	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2


*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

*** **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)

La poliamida mate ultrafina B-719 es una etiqueta de bajo perfil (0.001") con adhesivo acrílico permanente disipador de estática y un protector disipador de estática. Es similar al B-768, pero con un revestimiento mate, que impide que las bolas de soldadura se peguen después de la exposición a la soldadura de ola fundida.

Rango de temp.: -94°F a 572°F (-70°C a 300°C).
Reconocido por UL.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-4-719***	B-719	Blanco	Mate	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-719***	B-719	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-719***	B-719	Blanco	Mate	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-719***	B-719	Blanco	Mate	0.250 (19.1)	0.750 (19.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-13-719***	B-719	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-719***	B-719	Blanco	Mate	0.375 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-719***	B-719	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-719***	B-719	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

*** **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)

La poliamida B-767 es una etiqueta de perfil bajo (0.002”) con adhesivo acrílico permanente disipador de estática y una base de liberación disipadora de estática.

Está diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos.

Rango de temp.: -112°F a 293°F (-80°C a 145°C).

Reconocido por UL.





Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-767***	B-767	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-2-767***	B-767	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-3-767***	B-767	Blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-767***	B-767	Blanco	Brilloso	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-767***	B-767	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-14-767***	B-767	Blanco	Brilloso	1.000 (50.8)	0.187 (4.7)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-25-767***	B-767	Blanco	Brilloso	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-27-767***	B-767	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-767***	B-767	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M710	M7-2-767***	B-767	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M7-R6300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

*** ⚠️ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas ultra delgadas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)

La poliamida B-768 es una etiqueta de perfil bajo (0.001”) con adhesivo acrílico permanente disipador de estática y una base de liberación disipadora de estática. Está diseñada para resistir los diversos procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos.

Rango de temp.: -112°F a 293°F (-80°C a 145°C).

Reconocido por UL.




Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-3-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-4-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-13-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-14-768***	B-768	Blanco	Brilloso	1.000 (76.2)	0.187 (4.7)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-768***	B-768	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M710	M7-4-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M7-R6300	Fig. 2
M710	M7-9-768***	B-768	Blanco	Brilloso	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M7-R6300	Fig. 2
M710	M7-25-768***	B-768	Blanco	Brilloso	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	750	M7-R6300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

*** ⚠️ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para cables y alambres o para rastrear activos en laboratorios y entornos de fabricación.

Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P

Ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a solventes y rendimiento de impresión.

Rango de temp.: -94°F a 176°F (-70°C a 80°C).

Reconocido por UL, CSA.




Figura 2




Figura 47




Figura 48




Figura 78



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
Formato de la bandera									
M610, M611, M710*	M6-1-425-FT	B-425A	Blanco	Mate	1.180 (30.0)	0.788 (20.0)	250	M61-R4310	Fig. 48
M610, M611, M710*	M6-1-425-FP	B-425A	Blanco	Mate	1.180 (30.0)	0.788 (20.0)	250	M61-R4310	Fig. 47
M610, M611, M710*	M6-2-425-FP	B-425A	Blanco	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 78
M610, M611, M710*	M6-54-425-FT	B-425A	Blanco	Mate	1.490 (37.9)	1.575 (40.0)	100	M61-R4310	Fig. 78
M710	M7-1-425-FT	B-425A	Blanco	Mate	1.180 (30.0)	0.788 (20.0)	250	M7-R4300	Fig. 48
M710	M7-1-425-FP	B-425A	Blanco	Mate	1.180 (30.0)	0.788 (20.0)	250	M7-R4300	Fig. 47
M710	M7-2-425-FP	B-425A	Blanco	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 47
M710	M7-54-425-FT	B-425A	Blanco	Mate	1.490 (37.9)	1.575 (40.0)	100	M7-R4300	Fig. 48
Formato rectangular									
M610, M611, M710*	M6-10-425	B-425A	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos QuickFlag™ de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Señalice rápidamente alambres y cables con el material B-483A QuickFlag™, que ofrece un diseño cónico para evitar bordes que no coinciden y reducir el desperdicio de etiquetas.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).

Reconocido por UL según UL969.





Figura 88b



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho de bandera A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-214-483	B-483A	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 88b
M710	M7-214-483	B-483A	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	250	M7-R6000	Fig. 88b

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de polipropileno brillante tipo bandera T o bandera P

El adhesivo acrílico permanente es ideal para todas las necesidades generales de etiquetado.

Rango de temp.: -94°F a 194°F (-70°C a 90°C).

Reconocido por UL, CSA.




Figura 2




Figura 47




Figura 48



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
Formato de la bandera									
M610, M611, M710*	M6-1-8425-FT	B-8425	Blanco	Brilloso	1.180 (30.0)	0.800 (20.3)	250	M61-R4310	Fig. 48
M610, M611, M710*	M6-1-8425-FP	B-8425	Blanco	Brilloso	1.180 (30.0)	0.800 (20.3)	250	M61-R4310	Fig. 47
Formato rectangular									
M610, M611, M710*	M6-10-8425	B-8425	Blanco	Brilloso	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Brilla en la oscuridad

Use etiquetas de alta luminosidad para comunicar seguridad en áreas con poca luz. Haga que las salidas, las escaleras y las rutas de evacuación sean claras para los visitantes y empleados.

Etiquetas BradyGlo™ que brillan con alta intensidad en la oscuridad

Material de poliéster duradero diseñado para ofrecer una alta adhesión y hasta 10 horas de luminiscencia para la señalización de vías de evacuación en áreas de poca luz y a lo largo de escaleras de edificios públicos. Es necesario usar una cinta de impresión para imprimir en este material. Utilice el número de parte M7-R10000.




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	BM7C-1000-526	B-526	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-526	B-526	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

Etiquetas BradyGlo que brillan en la oscuridad

El poliéster sensible a la presión que brilla en la oscuridad es ideal para la identificación de alarmas contra incendios, extintores y rutas de evacuación de emergencia. El material fotoluminiscente se carga en 5 minutos a 1000 Lux para brindar más de 10 horas de tiempo de brillo.

Rango de temp.: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	BM7C-1000-582	B-582	Fosforescente	Brillante	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-582	B-582	Fosforescente	Brillante	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

Termocontráctil

Elija mangas termocontráctiles de grado industrial para identificación de cables y alambres de larga duración. Elaboradas conforme al Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) y estándares específicos de la industria.

Etiquetas termocontráctiles de grado comercial PermaSleeve®

El material de poliolefina de alto rendimiento le permite completar de manera rápida y eficiente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones.

Rango de temp.: -67°F a 275°F (-55°C a 135°C).




Figura 44



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710	BM-094-1-312***	B-312	Blanco	28 AWG- 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-094-175-312***	B-312	Blanco	28 AWG- 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	2,500	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-312***	B-312	Blanco	22 AWG- 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-312-YL***	B-312	Amarillo	22 AWG- 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-312***	B-312	Blanco	22 AWG- 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-312-YL***	B-312	Amarillo	22 AWG- 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-312***	B-312	Blanco	20 AWG- 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-312-YL***	B-312	Amarillo	20 AWG- 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-312***	B-312	Blanco	20 AWG- 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-312-YL***	B-312	Amarillo	20 AWG- 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-1-312***	B-312	Blanco	16 AWG- 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-1-312-YL***	B-312	Amarillo	16 AWG- 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-175-312***	B-312	Blanco	16 AWG- 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-175-312-YL***	B-312	Amarillo	16 AWG- 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-312***	B-312	Blanco	12 AWG- 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-312-YL***	B-312	Amarillo	12 AWG- 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-175-312***	B-312	Blanco	12 AWG- 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-175-312-YL***	B-312	Amarillo	12 AWG- 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-1-312***	B-312	Blanco	8 AWG- 1 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-175-312***	B-312	Blanco	8 AWG- 1 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 44


**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

***⚠️ WARNING: Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve®

Marque de forma permanente alambres con el duradero material para mangas termocontráctiles de poliolefina PermaSleeve (B-342).

Rango de temp.: -67°F a 275°F (-55°C a 130°C).
En cumplimiento con RoHS y reconocido por UL

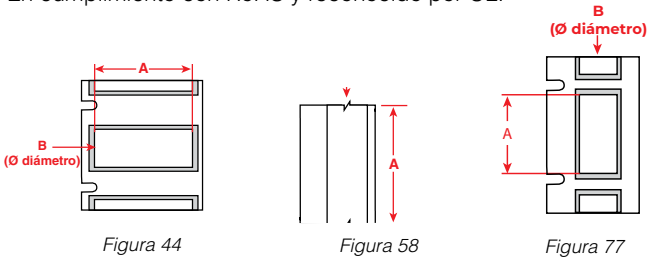

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-BL***	B-342	Azul	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-GR***	B-342	Verde	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-OR***	B-342	Anaranjado	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-RD***	B-342	Rojo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-WT***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-342-YL***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-342-BL***	B-342	Azul	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-342-WT***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-342-YL***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-2-342-BK-R***	B-342	Negro	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-342-BK***	B-342	Negro	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-342-BL***	B-342	Azul	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-342-RD***	B-342	Rojo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-342-WT***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-342-GR***	B-342	Verde	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-342-WT***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-2-342-BK-R***	B-342	Negro	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-BK***	B-342	Negro	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-BL***	B-342	Azul	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-GR***	B-342	Verde	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-GY***	B-342	Gris	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-RD***	B-342	Rojo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-VT***	B-342	Violeta	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-WT***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-BK***	B-342	Negro	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-GR***	B-342	Verde	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-RD***	B-342	Rojo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-WT***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-2-342-BK-R***	B-342	Negro	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-BK***	B-342	Negro	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-OR***	B-342	Anaranjado	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-PK***	B-342	Rosa	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-RD***	B-342	Rojo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-WT***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-342-GR***	B-342	Verde	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-342-RD***	B-342	Rojo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-342-WT***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-2-342-BK-R***	B-342	Negro	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-BL***	B-342	Azul	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-GY***	B-342	Gris	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-OR***	B-342	Anaranjado	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-RD***	B-342	Rojo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-WT***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-BL***	B-342	Azul	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-GR***	B-342	Verde	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-PK***	B-342	Rosa	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-RD***	B-342	Rojo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-WT***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-375-2-342-BK-R***	B-342	Negro	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-375-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-375-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-1-342-OR***	B-342	Anaranjado	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-1-342-WT***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-1-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-BK***	B-342	Negro	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-BL***	B-342	Azul	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-GR***	B-342	Verde	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-RD***	B-342	Rojo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-WT***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-2-342-BK-R***	B-342	Negro	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-500-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-750-1-342-WT***	B-342	Blanco	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6710-WT	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-750-1-342-YL***	B-342	Amarillo	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-175-342-WT***	B-342	Blanco	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-175-342-YL***	B-342	Amarillo	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-2-342-BK-R***	B-342	Negro	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-750-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 77
M610, M611, M710*	M6-750-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	70	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-1-342-WT***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-1-342-YL***	B-342	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-BK***	B-342	Negro	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-BL***	B-342	Azul	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-GR***	B-342	Verde	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R6710-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-PK***	B-342	Rosa	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-RD***	B-342	Rojo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-WT***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-342-YL***	B-342	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-2-342-BK-R***	B-342	Negro	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-2-342-WT-R***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-2-342-YL-R***	B-342	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	70	M61-R4310	Fig. 44
M710	M7-094-1-342***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-1-342-YL***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-175-342***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-175-342-YL***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M710	M7-125-1-342***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-1-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-175-342***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-175-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-1-342***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-1-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-175-342***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-175-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-1-342***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-1-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-175-342***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-175-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-1-342***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-1-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-175-342***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-175-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-1-342***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-1-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-175-342***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-175-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	1.750 (44.5)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-1-342***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-1-342-YL***	B-342	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-175-342***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-175-342-YL***	B-342	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	BM7C-125-342***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M710	BM7C-187-342***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M710	BM7C-250-342***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.3 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M710	BM7C-375-342***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M710	BM7C-500-342***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M710	BM7C-1000-342***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), 1 rollo cont.	M7-R6600	Fig. 58
M610, M611, M710	BM-094-1-342***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.08 (0.6 a 2)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-094-1-342-2***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.08 (0.6 a 2)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710	BM-094-175-342-2***	B-342	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	0.875 (22.2)	5,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-094-175-342-YL***	B-342	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.5 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-342***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-342-2***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	0.500 (12.7)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-342***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-342-2***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	0.875 (22.2)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-342-3***	B-342	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	0.583 (14.8)	3,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-175-342-YL***	B-342	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.1 a 2.7)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-342***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-342-2***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-2***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.875 (22.2)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-3***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.583 (14.8)	3,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-4***	B-342	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.437 (11.0)	4,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-OR***	B-342	Anaranjado	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-RD***	B-342	Rojo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-342-YL***	B-342	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.5 a 3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-1-342***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-1-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-175-342***	B-342	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-175-342-YL***	B-342	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.094 a 0.215 (2.4 a 5.4)	0.250 (6.4)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-342***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-342-2***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.500 (12.7)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-175-342***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-175-342-2***	B-342	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.875 (22.2)	2,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-175-342-YL***	B-342	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.1 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-1-342***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-1-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-175-342***	B-342	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-175-342-YL***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-175-342YL-3***	B-342	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.187 a 0.450 (4.7 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.8)	0.583 (14.8)	3,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-750-175-342***	B-342	Blanco	6 AWG - 0000 AWG	0.250 a 0.700 (6.3 a 17.7)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-1000-175-342***	B-342	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.375 a 0.950 (9.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	500	M61-R4310 M7-R6600**	Fig. 44

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.
**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.
***⚠️ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® resistentes a fluidos

Con una relación de contracción de 3:1, el material de poliolefina termocontráctil de alto rendimiento (B-344) está diseñado para aplicaciones que requieren una mayor resistencia a productos químicos agresivos, tales como combustibles, lubricantes y solventes de limpieza industriales.

Rango de temp.: -67°F a 267°F (-55°C a 130.6°C).




Figura 44



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-187-175-344-WT***	B-344	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-344-WT***	B-344	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-344-YL***	B-344	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-344-YL***	B-344	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-1-344-WT***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-175-344-BK***	B-344	Negro	8 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.700 (6.4 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6710-WT	Fig. 44
M710	M7-094-1-344***	B-344	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-1-344-YL***	B-344	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-175-344***	B-344	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-094-175-344-YL***	B-344	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-1-344***	B-344	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-1-344-YL***	B-344	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-175-344***	B-344	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-125-175-344-YL***	B-344	Amarillo	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-1-344***	B-344	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-1-344-YL***	B-344	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-175-344***	B-344	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-187-175-344-YL***	B-344	Amarillo	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-1-344***	B-344	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-1-344-YL***	B-344	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-175-344***	B-344	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-250-175-344-YL***	B-344	Amarillo	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-1-344***	B-344	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-1-344-YL***	B-344	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-175-344***	B-344	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-375-175-344-YL***	B-344	Amarillo	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.320 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-1-344***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-1-344-YL***	B-344	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-175-344***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-500-175-344-YL***	B-344	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-750-1-344***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.700 (6.4 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-750-1-344-YL***	B-344	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.700 (6.4 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-750-175-344***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.700 (6.4 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-750-175-344-YL***	B-344	Amarillo	8 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.700 (6.4 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6600	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® resistentes a fluidos (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M710	M7-1000-1-344***	B-344	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.333 a 0.95 (8.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.333 (8.5)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-1-344-YL***	B-344	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.333 a 0.95 (8.5 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.333 (8.5)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-175-344***	B-344	Blanco	2 AWG - 500 MCM	0.333 a 0.95 (8.5 a 24.1)	1.750 (44.5)	0.333 (8.5)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M710	M7-1000-175-344-YL***	B-344	Amarillo	2 AWG - 500 MCM	0.333 a 0.95 (8.5 a 24.1)	1.750 (44.5)	0.333 (8.5)	1.000 (25.4)	50	M7-R6600	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-094-1-344***	B-344	Blanco	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-094-1-344-YL***	B-344	Amarillo	28 AWG - 20 AWG	0.023 a 0.080 (0.6 a 2)	0.094 (2.4)	0.023 (0.6)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-125-1-344***	B-344	Blanco	22 AWG - 16 AWG	0.046 a 0.110 (1.2 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.046 (1.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-1-344***	B-344	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-187-175-344***	B-344	Blanco	20 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-250-1-344***	B-344	Blanco	16 AWG - 8 AWG	0.083 a 0.215 (2.1 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.083 (2.1)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-375-1-344***	B-344	Blanco	12 AWG - 4 AWG	0.125 a 0.32 (3.2 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44
M610, M611, M710	BM-500-1-344***	B-344	Blanco	8 AWG - 1 AWG	0.166 a 0.450 (4.2 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.166 (4.2)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6610 M7-R6600**	Fig. 44

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.
**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

***⚠ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® para altas temperaturas

Con una relación de contracción de 2:1, el material termocontráctil de fluoruro de polivinilideno (PVDF) es ideal para aplicaciones de desgasificación a alta temperatura y bajo vacío.

Rango de temp.: -67°F a 437°F (-55°C a 225°C).

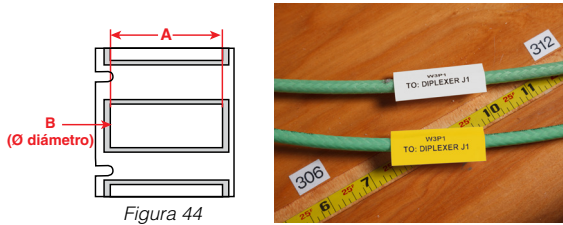


Figura 44

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-094-1-345-WT	B-345	Blanco	26 AWG - 18 AWG	0.031 a 0.080 (0.8 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-1-345-YL	B-345	Amarillo	26 AWG - 18 AWG	0.031 a 0.080 (0.8 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-345-WT	B-345	Blanco	26 AWG - 18 AWG	0.031 a 0.080 (0.8 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-094-175-345-YL	B-345	Amarillo	26 AWG - 18 AWG	0.031 a 0.080 (0.8 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-345-BK	B-345	Negro	20 AWG - 16 AWG	0.063 a 0.110 (1.6 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4410-WT	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-345-WT	B-345	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.063 a 0.110 (1.6 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-1-345-YL	B-345	Amarillo	20 AWG - 16 AWG	0.063 a 0.110 (1.6 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-345-WT	B-345	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.063 a 0.110 (1.6 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-125-175-345-YL	B-345	Amarillo	20 AWG - 16 AWG	0.063 a 0.110 (1.6 a 2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-345-WT	B-345	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.094 a 0.15 (2.4 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-1-345-YL	B-345	Amarillo	16 AWG - 10 AWG	0.094 a 0.15 (2.4 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-345-WT	B-345	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.094 a 0.15 (2.4 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-187-175-345-YL	B-345	Amarillo	16 AWG - 10 AWG	0.094 a 0.15 (2.4 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-345-WT	B-345	Blanco	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-1-345-YL	B-345	Amarillo	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-250-175-345-WT	B-345	Blanco	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® para altas temperaturas (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-250-175-345-YL	B-345	Amarillo	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-345-WT	B-345	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.187 a 0.320 (4.7 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-1-345-YL	B-345	Amarillo	8 AWG - 4 AWG	0.187 a 0.320 (4.7 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-345-WT	B-345	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.187 a 0.320 (4.7 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-375-175-345-YL	B-345	Amarillo	8 AWG - 4 AWG	0.187 a 0.320 (4.7 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	1.750 (44.5)	100	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-1-345-YL	B-345	Amarillo	6 AWG - 1 AWG	0.25 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-345-WT	B-345	Blanco	6 AWG - 1 AWG	0.25 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-500-175-345-YL	B-345	Amarillo	6 AWG - 1 AWG	0.25 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-1-345-WT	B-345	Blanco	0000 AWG - 2 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-1-345-YL	B-345	Amarillo	0000 AWG - 2 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-175-345-WT	B-345	Blanco	0000 AWG - 2 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-750-175-345-YL	B-345	Amarillo	0000 AWG - 2 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	100	M61-R6610	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-1-345-WT	B-345	Blanco	00 AWG - 500 MCM	0.450 a 0.950 (11.4 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	1.000 (25.4)	50	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-1-345-YL	B-345	Amarillo	00 AWG - 500 MCM	0.450 a 0.950 (11.4 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	1.000 (25.4)	50	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-345-WT	B-345	Blanco	00 AWG - 500 MCM	0.450 a 0.950 (11.4 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	1.750 (44.5)	50	M61-R6010	Fig. 44
M610, M611, M710*	M6-1000-175-345-YL	B-345	Amarillo	00 AWG - 500 MCM	0.450 a 0.950 (11.4 a 24.1)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	1.750 (44.5)	50	M61-R6010	Fig. 44

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo

Marque de forma permanente alambres y cables con el material de poliolefina libre de halógenos para etiquetas B-7641. Predimensionadas para ajustarse a la mayoría de los ensamblajes de cables y alambres.

Rango de temp.: -67°F a 221°F (-55°C a 105°C).

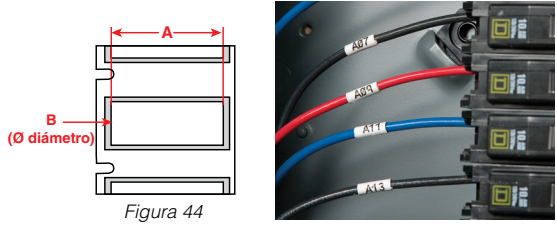


Figura 44

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M710	M7-094-1-7641	B-7641	Blanco	24 AWG - 20 AWG	0.047 a 0.080 (1.2 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-094-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	24 AWG - 20 AWG	0.047 a 0.080 (1.2 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-094-175-7641-YL	B-7641	Blanco	24 AWG - 20 AWG	0.047 a 0.080 (1.2 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-094-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	24 AWG - 20 AWG	0.047 a 0.080 (1.2 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-125-1-7641	B-7641	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-125-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-125-175-7641	B-7641	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-125-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-187-1-7641	B-7641	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-187-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-187-175-7641	B-7641	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Calibre de alambre aproximado	Rango diá. alambre pulg. (mm)	Diámetro proporcionado B pulg. (mm)	Diámetro recuperado pulg. (mm)	Ancho de la manga A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M710	M7-187-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-250-1-7641	B-7641	Blanco	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-250-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-250-175-7641	B-7641	Blanco	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-250-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-375-1-7641	B-7641	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-375-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-375-175-7641	B-7641	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-375-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-500-1-7641	B-7641	Blanco	6 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-500-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	6 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-500-175-7641	B-7641	Blanco	6 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-500-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	6 AWG - 1 AWG	0.250 a 0.450 (6.4 a 11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	100	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-750-1-7641	B-7641	Blanco	2 AWG - 0000 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	75	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-750-1-7641-YL	B-7641	Amarillo	2 AWG - 0000 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	75	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-750-175-7641	B-7641	Blanco	2 AWG - 0000 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	75	M7-R6000	Fig. 44
M710	M7-750-175-7641-YL	B-7641	Amarillo	2 AWG - 0000 AWG	0.375 a 0.700 (9.5 a 17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	75	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-094-1-7641	B-7641	Blanco	24 AWG - 20 AWG	0.047 a 0.080 (1.2 a 2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	1.000 (25.4)	2,500	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-125-1-7641	B-7641	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-125-175-7641	B-7641	Blanco	20 AWG - 16 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	1.750 (44.5)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-187-1-7641	B-7641	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-187-175-7641	B-7641	Blanco	16 AWG - 10 AWG	0.062 a 0.150 (1.6 a 3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.3)	1.750 (44.5)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-250-1-7641	B-7641	Blanco	12 AWG - 8 AWG	0.125 a 0.215 (3.2 a 5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-375-1-7641	B-7641	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 44
M710	BM7-375-175-7641	B-7641	Blanco	8 AWG - 4 AWG	0.188 a 0.320 (4.8 a 8.1)	0.375 (9.5)	0.188 (4.8)	1.750 (44.5)	1,000	M7-R6000	Fig. 44

Alta temperatura

Diseñadas para funcionar en procesos de ensamblaje y limpieza de PCB, estas etiquetas pueden resistir temperaturas de hasta 500°F y productos químicos agresivos, lo que las hace ideales para reflujo, soldadura por ola y lavado de placas. También están disponibles en una variedad de opciones que incluyen etiquetas antiestáticas (ESD) y etiquetas de equipos de aplicación automática.

Etiquetas de poliamida ultra resistente al calor ámbar mate

El material B-724 es una poliamida mate con adhesivo acrílico permanente, diseñado para resistir los diversos procesos, fundentes y solventes de limpieza propios de la fabricación de placas de circuito impreso. Está diseñado para resistir temperaturas extremadamente altas y puede ser usado para identificación de placas o la parte superior o lateral de componentes.

Rango de temp.: -94°F a 572°F (-70°C a 300°C).





Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-724	B-724	Ámbar	Mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-2-724	B-724	Ámbar	Mate	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-3-724	B-724	Ámbar	Mate	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-4-724	B-724	Ámbar	Mate	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-724	B-724	Ámbar	Mate	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-724	B-724	Ámbar	Mate	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-724	B-724	Ámbar	Mate	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-13-724	B-724	Ámbar	Mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-724	B-724	Ámbar	Mate	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-724	B-724	Ámbar	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-25-724	B-724	Ámbar	Mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-27-724	B-724	Ámbar	Mate	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-724	B-724	Ámbar	Mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M710	M7-9-724	B-724	Ámbar	Mate	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-13-724	B-724	Ámbar	Mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-16-724	B-724	Ámbar	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-17-724	B-724	Ámbar	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-28-724	B-724	Ámbar	Mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M7-R4300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de poliamida brillante para alta temperatura (no aptas para reflujo)

La poliamida resistente al calor B-797 es una etiqueta de bajo perfil (0.002") con adhesivo acrílico permanente, diseñada para resistir los diversos procesos, fundentes y solventes de limpieza propios de la fabricación de placas de circuito impreso. Puede usarse para la identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas. Su revestimiento brillante proporciona un excelente contraste y resistencia a las manchas.

Rango de temp.: -112°F a 293°F (-80°C a 145°C). Reconocido por UL.

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-797	B-797	Blanco	Brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-2-797	B-797	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-3-797	B-797	Blanco	Brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-4-797	B-797	Blanco	Brillante	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-797	B-797	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-797	B-797	Blanco	Brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-797	B-797	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-13-797	B-797	Blanco	Brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-14-797	B-797	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.187 (4.7)	750	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-797	B-797	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-797	B-797	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6310	Fig. 2
M710	M7-10-797	B-797	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M7-R6300	Fig. 2
M710	M7-16-797	B-797	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R6300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.





Figura 2



Laboratorio

Asegúrese de que las muestras de laboratorio permanezcan legibles, escaneables y rastreables en cada proceso extremo: criogénico, tinción, solventes y fluidos de procesamiento.

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster

Etiqueta de forma segura tubos y viales de laboratorio para almacenamiento criogénico, procesos en autoclave y aplicaciones en baños de agua caliente con este material de poliéster ultrafino autolaminable (B-461).

Rango de temp.: -320°F a 266°F (-196°C a 130°C).




Figura 14




Figura 15





Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Área de impresión C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-72-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.800 (45.7)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-73-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.800 (45.7)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-74-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	2.200 (55.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-75-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-75-461-YL	B-461	Transp./Amarillo	Mate	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-76-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-77-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	3.500 (88.9)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-79-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	3.750 (95.3)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-86-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	0.600 (15.2)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-108-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.187 (4.8)	0.187 (4.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-122-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.125 (28.6)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-123-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.125 (28.6)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-157-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-201-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	0.600 (15.2)	1.800 (45.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-202-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	0.500 (12.7)	1.650 (41.3)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-203-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6C-375-461	B-461	Blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	-	50 pies (15.24 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-461	B-461	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	-	50 pies (15.24 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710	BM-75-461	B-461	Transp./Blanco	Mate	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R4300**	Fig. 14

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas de poliéster satinado para portaobjetos de microscopio StainerBondz™

Cree fácilmente etiquetas para portaobjetos de microscopio resistentes a sustancias químicas con el material de pooliéster para etiquetas StainerBondz (B-481).

Rango de temp.: -112°F a 266°F (-80°C a 130°C).




Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-97-481	B-481	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-194-481	B-481	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-195-481	B-481	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	500	M61-R6410	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes

Etiqueta fácilmente portaobjetos, placas de pocillos y otras superficies planas y lisas con el material de etiquetas de poliéster de alto rendimiento B-488.

Rango de temp.: -40°F a 293°F (-40°C a 145°C).




Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-78-488	B-488	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-80-488	B-488	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.900 (22.9)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-81-488	B-488	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-97-488	B-488	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	250	M61-R4310	Fig. 2
M710	M7-80-488	B-488	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.900 (22.9)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-81-488	B-488	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-97-488	B-488	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	250	M7-R4300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas criogénicas de poliéster mate FreezerBondz™

Marque de forma segura superficies planas y lisas del laboratorio en ambientes de nitrógeno líquido o congeladores con el duradero material de poliéster para etiquetas B-490.

Rango de temp.: -320°F a 320°F (-195°C a 160°C). Cumple con RoHS.




Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-76-490	B-490	Blanco	Mate	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-78-490	B-490	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-112-490	B-490	Blanco	Mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-113-490	B-490	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	2.200 (55.9)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-114-490	B-490	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	3.875 (98.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-124-490	B-490	Blanco	Mate	0.500 (41.9)	1.650 (41.3)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-126-490	B-490	Blanco	Mate	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-203-490	B-490	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	250	M61-R4310	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas criogénicas ultrafinas de poliéster FreezerBondz™

Etiqueta superficies de laboratorio curvas y congeladas, incluyendo tubos, viales y bastones criogénicos, con el material de etiquetas de poliéster ultrafino B-492.

Rango de temp.: -320°F a 266°F (-195°C a 130°C).




Figura 2




Figura 8




Figura 24




Figura 33




Figura 83




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-82-492	B-492	Blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M61-R6410	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-83-492	B-492	Blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M61-R6410	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-98-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-117-492	B-492	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-120-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	250	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-124-492	B-492	Blanco	Mate	0.500 (41.9)	1.650 (41.3)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-130-492	B-492	Blanco	Mate	0.825 (9.5)	0.375 (9.5)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-156-492	B-492	Blanco	Mate	0.900 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-203-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-204-492	B-492	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.900 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-205-492	B-492	Blanco	Mate	0.600 (15.4)	1.625 (41.3)	0.375 (9.5) diá.	250	M61-R6410	Fig. 83
M610, M611, M710*	M6C-500-492	B-492	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	-	50 pies (15.24 m), cont.	M61-R6410	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de poliéster de colores

Diferencie fácilmente las muestras de laboratorio con las etiquetas de poliéster de color B-494 con adhesivo acrílico permanente y resistencia química superior; disponibles en seis opciones de color. Rango de temp.: -320°F a 158°F (-196°C a 70°C).

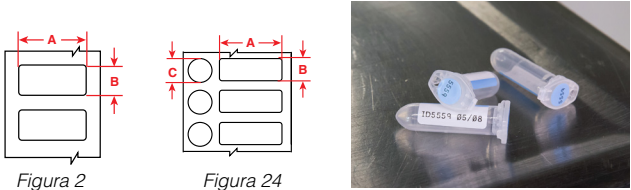


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-494-BL	B-494	Azul / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-494-GN	B-494	Verde / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-494-OR	B-494	Anaranjado / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-494-PK	B-494	Rosa / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-494-RD	B-494	Rojo / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-494-YL	B-494	Amarillo / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-BL	B-494	Azul / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-GN	B-494	Verde / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-OR	B-494	Anaranjado / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-PK	B-494	Rosa / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-RD	B-494	Rojo / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-494-YL	B-494	Amarillo / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-98-494-BL	B-494	Azul / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-98-494-GN	B-494	Verde / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-98-494-OR	B-494	Anaranjado / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-98-494-PK	B-494	Rosa / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-98-494-RD	B-494	Rojo / Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-98-494-YL	B-494	Amarillo / blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Para un rendimiento resistente y confiable en entornos exigentes, el material de tela de nailon B-499 ofrece la versatilidad y durabilidad necesarias para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de uso general. Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C). Reconocido por UL, CSA.

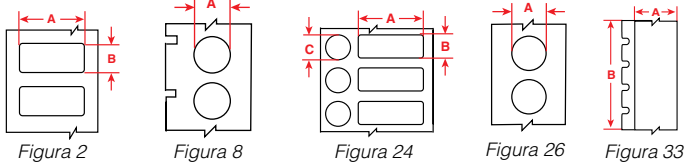


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-11-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	-	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-47-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-81-499	B-499	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	-	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-82-499	B-499	Blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-82-499-OR	B-499	Anaranjado	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-82-499-RD	B-499	Rojo	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-82-499-YL	B-499	Amarillo	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-83-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-83-499-OR	B-499	Anaranjado	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-83-499-RD	B-499	Rojo	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-83-499-YL	B-499	Amarillo	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M61-R4310	Fig. 8
M610, M611, M710*	M6-98-499	B-499	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R4310	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-117-499	B-499	Blanco	Mate	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7) diá.	500	M61-R4310	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-120-499	B-499	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	250	M61-R4310	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-130-499	B-499	Blanco	Mate	0.825 (9.5)	0.375 (9.5)	-	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-132-499	B-499	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	-	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-375-499	B-499	Blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	-	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	-	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-750-499	B-499	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	-	-	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-499	B-499	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	-	-	30 pies (9.14 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M710	M7-81-499	B-499	Blanco	Mate	0.250 (6.4)	1.900 (48.3)	-	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-82-499	B-499	Blanco	Mate	0.375 (9.5) diá.	-	-	500	M7-R4300	Fig. 26
M710	M7-83-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7) diá.	-	-	500	M7-R4300	Fig. 26
M710	M7-84-499	B-499	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	0.900 (22.9)	-	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-98-499	B-499	Blanco	Mate	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5) diá.	500	M7-R4300	Fig. 24

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura.

Marque contenedores de especímenes secos y a temperatura ambiente con este material de polipropileno blanco mate resistente a sustancias químicas para etiquetas (B-7425).

Rango de temp.: -320°F a 248°F (-195°C a 120°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiqueta secundaria C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-2-7425	B-7425	Blanco	Mate	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	500	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-18-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.000 (19.1)	0.750 (19.1)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-98-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	500	M61-R6410	Fig. 24
M610, M611, M710*	M6-121-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	1.500 (38.1)	-	100	M61-R6410	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-199-7425	B-7425	Blanco	Mate	1.300 (33.0)	0.600 (15.2)	-	250	M61-R6410	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de papel disolubles en agua

Utilice este material de etiquetas soluble en agua (B-403) para aplicaciones temporales que requieran una eliminación fácil y limpia.

Rango de temp.: -40°F a 172°F (-40°C a 78°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6C-750-403	B-403	Blanco	Mate	0.750 (19.0)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-403	B-403	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.


Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metálico para placas de clasificación, placas de identificación e identificación general de productos industriales.

Etiquetas de poliéster metalizado gris mate

Haga etiquetas resistentes para placas seriales y de clasificación con el material de etiquetas de poliéster metalizado B-428 con adhesivo flexible de alta adherencia.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-70°C a 120°C). Reconocido por UL, CSA.

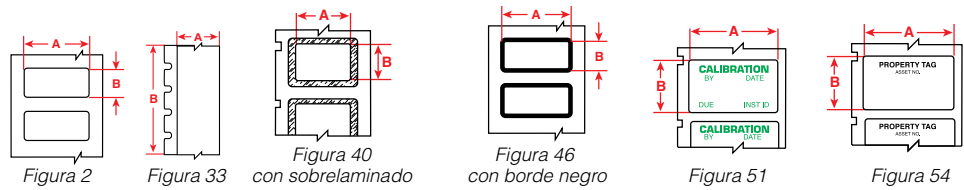

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-15-428	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-428	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-428	B-428	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-22-428	B-428	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-24-428-BK	B-428	Gris claro	Mate	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 46
M610, M611, M710*	M6-26-428	B-428	Gris claro	Mate	1.250 (31.8)	2.750 (69.9)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-428	B-428	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-428	B-428	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-428	B-428	Gris claro	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-500-428	B-428	Gris claro	Mate	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.24 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M710	M7-15-428	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-17-428	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-20-428	B-428	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-22-428	B-428	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-26-428	B-428	Gris claro	Mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-29-428	B-428	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-38-428	B-428	Gris claro	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7C-500-428	B-428	Gris claro	Mate	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.24 m), cont.	M7-R4300	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-17-428	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R4310 M7-R4300**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-20-428	B-428	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R4300**	Fig. 2

Etiquetas de poliéster gris mate metalizado PermaShield™ con capa de sobreelaminado B-966B									
El sobreelaminado se extiende 0.125 pulg. fuera de la etiqueta y protege la impresión de la etiqueta contra ambientes agresivos, incluyendo las condiciones en exteriores.									
M610, M611, M710*	M6-17-428-PSL	B-428	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-20-428-PSL	B-428	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-26-428-PSL	B-428	Gris claro	Mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	100	M61-R4310	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-50-428-PSL	B-428	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.650 (41.3)	100	M61-R4310	Fig. 40
Etiquetas preimpresas de calibración y pruebas									
M610, M611, M710*	M6-30-428-CALI	B-428	Verde sobre gris	Mate	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R4310	Fig. 51
M610, M611, M710*	M6-35-428-PROP	B-428	Gris claro	Mate	1.625 (41.4)	0.750 (19.1)	250	M61-R4310	Fig. 54
M710	M7-30-428-CALI	B-428	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R4300	Fig. 51

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas metalizadas de poliéster

El material de poliéster metalizado (B-435) tiene un adhesivo permanente a base de acrílico que resiste numerosos solventes manteniendo una excelente calidad de imagen.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C). Reconocido por UL, CSA.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-16-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-435	B-435	Gris claro	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-435	B-435	Gris claro	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-435	B-435	Gris claro	Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M710	M7-17-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-20-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-30-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-31-435	B-435	Gris claro	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-37-435	B-435	Gris claro	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R6000	Fig. 2


*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo

Logre una alta adhesión en metales texturizados, superficies con recubrimiento en polvo y plásticos de baja energía superficial con este material de poliéster mate metalizado (B-486B) dotado de un adhesivo ultra agresivo.

Resiste numerosos solventes y temperaturas variables y puede ser aplicado en varias superficies.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C). Reconocido por UL, CSA.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-16-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-486	B-486B	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-24-486-BK	B-486B	Gris claro	Mate	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 46
M610, M611, M710*	M6-29-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-486	B-486B	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-486	B-486B	Gris claro	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M710	M7-17-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-20-486	B-486B	Gris claro	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-29-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-30-486	B-486B	Gris claro	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-37-486	B-486B	Gris claro	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R4300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.


Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos extremos o especificaciones regulatorias. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, adhesivo agresivo, adhesivo ultra agresivo o reposicionable.

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo

Ideal para superficies planas con texturas rugosas que requieren mayor adhesión, este material de poliéster multiusos con adhesivo agresivo (B-422) cuenta con un adhesivo permanente a base de acrílico.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C). Reconocido por UL, CSA.

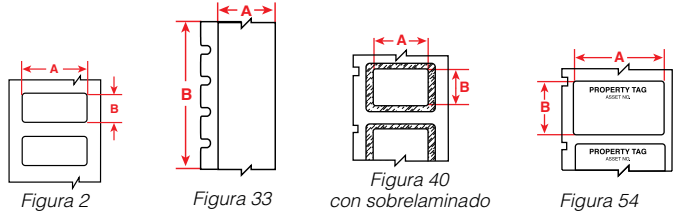

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-5-422	B-422	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-7-422	B-422	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-422	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-422	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-422	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-422	B-422	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-22-422	B-422	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-23-422	B-422	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-422	B-422	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-422	B-422	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-39-422	B-422	Blanco	Brillante	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-44-422	B-422	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-45-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-375-422	B-422	Blanco	Brillante	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-475-422	B-422	Blanco	Brillante	0.475 (12.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-422	B-422	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-625-422	B-422	Blanco	Brillante	0.625 (15.9)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-422	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-422	B-422	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M710	M7-30-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-37-422	B-422	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-45-422	B-422	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7C-375-422	B-422	Blanco	Brillante	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-475-422	B-422	Blanco	Brillante	0.475 (12.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-500-422	B-422	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-625-422	B-422	Blanco	Brillante	0.625 (15.9)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1000-422	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1900-422	B-422	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M610, M611, M710	BM-20-422	B-422	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
Etiquetas de poliéster multiusos con adhesivo agresivo PermaShield™ y capa de sobrelaminado B-966B									
El sobrelaminado se extiende 0.125 pulg. fuera de la etiqueta y protege la impresión de la etiqueta contra ambientes agresivos, incluyendo las condiciones en exteriores.									
M610, M611, M710*	M6-17-422-PSL	B-422	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-20-422-PSL	B-422	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-26-422-PSL	B-422	Blanco	Brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	100	M61-R6010	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-50-422-PSL	B-422	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.650 (41.3)	100	M61-R6010	Fig. 40
Etiquetas preimpresas de calibración y pruebas									
M610, M611, M710*	M6-35-422-PROP	B-422	Blanco	Brillante	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 54


*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos

Logre una fuerte adherencia en superficies de vidrio, plástico de poliéster termoestable y plástico de fluoruro de polivinilo con este material de poliéster multiuso para entornos exigentes (B-423), el cual cuenta con un adhesivo acrílico permanente.

Rango de temp.: -94°F a 230°F (-70°C a 110°C). Reconocido por UL, CSA.

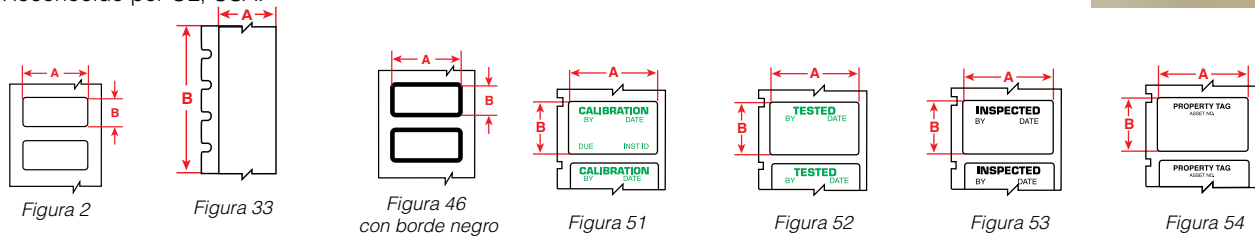

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-1-423	B-423	Blanco	Brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-2-423	B-423	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-3-423	B-423	Blanco	Brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-4-423	B-423	Blanco	Brillante	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-5-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-6-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-7-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-423	B-423	Blanco	Brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-423	B-423	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-13-423	B-423	Blanco	Brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-14-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.187 (4.7)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-15-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-423	B-423	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-22-423	B-423	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-23-423	B-423	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-24-423-BK	B-423	Blanco	Brillante	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 46
M610, M611, M710*	M6-25-423	B-423	Blanco	Brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-26-423	B-423	Blanco	Brillante	1.250 (31.8)	2.750 (69.9)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-27-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-423	B-423	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-423	B-423	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-52-423	B-423	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	0.600 (15.2)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-61-423	B-423	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-500-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M710	M7-1-423	B-423	Blanco	Brillante	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-2-423	B-423	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-3-423	B-423	Blanco	Brillante	0.375 (9.53)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-4-423	B-423	Blanco	Brillante	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-5-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-6-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.280 (7.0)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-7-423	B-423	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-9-423	B-423	Blanco	Brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-10-423	B-423	Blanco	Brillante	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-13-423	B-423	Blanco	Brillante	0.900 (22.8)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-14-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-15-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-16-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-17-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-19-423	B-423	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-20-423	B-423	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-22-423	B-423	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-23-423	B-423	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-24-423-BK	B-423	Blanco	Brillante	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 46
M710	M7-25-423	B-423	Blanco	Brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-26-423	B-423	Blanco	Brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-27-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-28-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-29-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-31-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-32-423	B-423	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M7-R6000	Fig. 2



Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-37-423	B-423	Blanco	Brilloso	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-38-423	B-423	Blanco	Brilloso	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7C-500-423	B-423	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M610, M611, M710	BM-7-423	B-423	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-16-423	B-423	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	5,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-17-423	B-423	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-19-423	B-423	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-20-423	B-423	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-29-423	B-423	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R6010 M7-R6000**	Fig. 2
Etiquetas preimpresas de calibración y pruebas									
M610, M611, M710*	M6-30-423-CALI	B-423	Verde sobre blanco	Brilloso	1.500 (19.1)	0.750 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 51
M610, M611, M710*	M6-30-423-TEST	B-423	Verde sobre blanco	Brilloso	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 52
M610, M611, M710*	M6-30-423-INSP	B-423	Blanco	Brilloso	1.500 (19.1)	0.750 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 53
M610, M611, M710*	M6-35-423-PROP	B-423	Blanco	Brilloso	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 54
M710	M7-30-423-TEST	B-423	Blanco	Brilloso	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R6000	Fig. 52


*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos

Un adhesivo permanente a base de acrílico que resiste numerosos solventes y puede ser aplicado en diversas superficies.

Rango de temp.: -94°F a 212°F (-70°C a 100°C). Reconocido por UL, CSA.

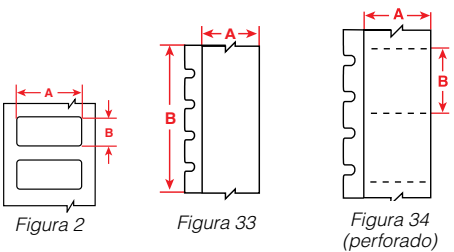


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-6-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-7-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-9-430	B-430	Blanco	Brilloso	0.650 (25.4)	0.200 (44.5)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-430	B-430	Blanco	Brilloso	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-22-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-39-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	750	M61-R6010	Fig. 34
M610, M611, M710*	M6-44-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-45-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-52-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	0.600 (15.2)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-61-430	B-430	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-71-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.350 (8.9)	0.200 (5.1)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-78-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-98-430	B-430	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-198-430	B-430	Blanco	Brilloso	1.250 (31.8)	2.750 (69.9)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-375-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M710	M7-16-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-17-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-45-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.050 (38.1)	0.375 (9.5)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-71-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.350 (8.9)	0.200 (5.1)	750	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7C-375-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-500-430	B-430	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1000-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1900-430	B-430	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo

Etiquete placas de circuitos, paneles y equipos con el material de etiqueta de poliéster transparente B-432, diseñado para superficies rugosas y aplicaciones donde se requiere una mayor adhesión.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C). Reconocido por UL, CSA.




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-10-432	B-432	Transparente	Brilloso	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-11-432	B-432	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-432	B-432	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-250-432	B-432	Transparente	Brilloso	0.250 (6.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-432	B-432	Transparente	Brilloso	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-432	B-432	Transparente	Brilloso	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-432	B-432	Transparente	Brilloso	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de vinilo

El material de vinilo multiuso B-439 es ideal para aplicaciones que requieren diversos colores, tales como metodologías Lean/5S, marcaje de tuberías e identificación de equipos y áreas de producción.

Rango de temp.: -94°F a 176°F (-70°C a 80°C).



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6C-250-439	B-439	Blanco	Brilloso	0.250 (6.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-250-439-YL	B-439	Amarillo	Brilloso	0.250 (6.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-375-439	B-439	Blanco	Brilloso	0.375 (9.5)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-375-439-YL	B-439	Amarillo	Brilloso	0.375 (9.5)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439	B-439	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-BK	B-439	Negro	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-BL	B-439	Azul	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-GR	B-439	Verde	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-OR	B-439	Anaranjado	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-RD	B-439	Rojo	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-439-YL	B-439	Amarillo	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439	B-439	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-BK	B-439	Negro	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-BL	B-439	Azul	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-GR	B-439	Verde	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-OR	B-439	Anaranjado	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-RD	B-439	Rojo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-439-YL	B-439	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439	B-439	Blanco	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-BK	B-439	Negro	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-BL	B-439	Azul	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-GR	B-439	Verde	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-OR	B-439	Anaranjado	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-RD	B-439	Rojo	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6810-WT	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-439-YL	B-439	Amarillo	Brilloso	1.900 (48.3)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de poliéster mate multiusos

Obtenga una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos, aceites y al agua con el material de poliéster mate multiuso B-459, el cual incorpora un adhesivo acrílico permanente.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).
Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969.




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-20-459	B-459	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-459	B-459	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-459	B-459	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M710	M7-20-459	B-459	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-29-459	B-459	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-30-459	B-459	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R6000	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Ideal para aplicaciones planas con superficies texturizadas o recubiertas de polvo, el material de poliéster multiusos B-483 cuenta con un adhesivo permanente a base de caucho para un agarre ultra agresivo.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Reconocido por UL, CSA.

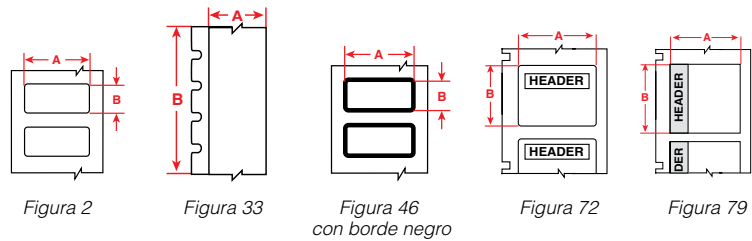

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-16-483	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-483	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-483	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-483	B-483	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-23-483	B-483	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-24-483-BK	B-483	Blanco	Brillante	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 46
M610, M611, M710*	M6-29-483	B-483	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-483	B-483	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-483	B-483	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-483	B-483	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-483	B-483	Blanco	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-483	B-483	Blanco	Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-61-483	B-483	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	100	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6-62-483	B-483	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	4.000 (101.6)	50	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-63-483	B-483	Blanco	Brillante	0.750 (19.1)	8.000 (203.2)	50	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-65-483	B-483	Blanco	Brillante	1.375 (34.9)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-250-483	B-483	Blanco	Brillante	0.250 (6.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-483	B-483	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-483	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1300-483	B-483	Blanco	Brillante	1.300 (33.0)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-483	B-483	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6010	Fig. 33
M710	M7C-500-483	B-483	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1000-483	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1900-483	B-483	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

Etiquetas preimpresas de calibración y pruebas									
M610, M611, M710*	M6-37-483-WARNING	B-483		Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 72
M610, M611, M710*	M6-38-483-WARNING	B-483		Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 72
M710	M7-38-483-CAUTION	B-483		Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.7)	100	M7-R6000	Fig. 79
M710	M7-38-483-DANGER	B-483		Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.7)	100	M7-R6000	Fig. 79
M710	M7-38-483-NOTICE	B-483		Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.7)	100	M7-R6000	Fig. 79
M710	M7-38-483-WARNING	B-483		Brillante	4.000 (101.6)	1.900 (48.7)	100	M7-R6000	Fig. 79

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo (continuación)


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso Ofrece gran adherencia en superficies de concreto planas y sin tratar. Incluye un rollo de laminado transparente B-634 para proteger la impresión.									
M710	M7-1000-483-BK-KT	B-483	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-1000-483-BL-KT	B-483	Azul	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-1000-483-GN-KT	B-483	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-1000-483-OR-KT	B-483	Anaranjado	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-1000-483-RD-KT	B-483	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-1000-483-WT-KT	B-483	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-1000-483-YL-KT	B-483	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-2000-483-BK-KT	B-483	Negro	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-2000-483-BL-KT	B-483	Azul	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-2000-483-GN-KT	B-483	Verde	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4400-WT	Fig. 33
M710	M7-2000-483-OR-KT	B-483	Anaranjado	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-2000-483-RD-KT	B-483	Rojo	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-2000-483-WT-KT	B-483	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7-2000-483-YL-KT	B-483	Amarillo	Brillante	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas multiusos de poliéster mate con adhesivo ultra agresivo

Diseñadas para una alta adhesión a metales texturizados, plásticos de baja energía superficial y superficies recubiertas de polvo, el material de poliéster mate multiusos B-489A presenta un adhesivo permanente y ultra agresivo.

Rango de temp.: -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Reconocido por UL, CSA.

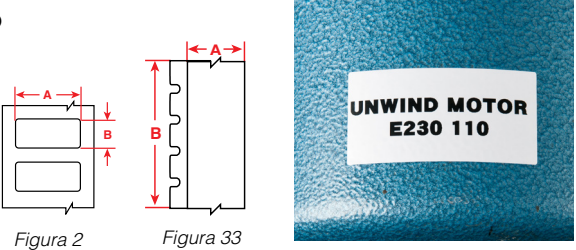

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-16-489	B-489A	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-489	B-489A	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-489	B-489A	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-489	B-489A	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-489	B-489A	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-489	B-489A	Blanco	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-250-489	B-489A	Blanco	Mate	0.250 (6.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-489	B-489A	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-489	B-489A	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1300-489	B-489A	Blanco	Mate	1.300 (33.0)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1900-489	B-489A	Blanco	Mate	1.900 (48.3)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M710	M7-17-489	B-489A	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-29-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-32-489	B-489A	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-38-489	B-489A	Blanco	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M7-R4300	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas reposicionables multiusos de tela de vinilo

El material de tela de vinilo multiuso B-498 está diseñado con un adhesivo de caucho reposicionable que se retira de las superficies sin dejar residuos.




Figura 2




Figura 33



Rango de temp.: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C).
Reconocido por UL, CSA.

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre aproximado del alambre	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-7-498	B-498	Blanco	Semi brillante	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-498	B-498	Blanco	Semi brillante	16 AWG - 10 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	750	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-11-498	B-498	Blanco	Semi brillante	16 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-15-498	B-498	Blanco	Semi brillante	22 AWG - 16 AWG	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-17-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-18-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-21-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-23-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-32-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-33-498	B-498	Blanco	Semi brillante	1 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-34-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	50	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-103-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6C-240-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.240 (6.1)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-318-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.318 (8.1)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-375-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.375 (9.5)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.500 (12.7)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M61-R6610	Fig. 33
M710	M7-7-498	B-498	Blanco	Semi brillante	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-10-498	B-498	Blanco	Semi brillante	16 AWG - 10 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	750	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-11-498	B-498	Blanco	Semi brillante	16 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-16-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-17-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-18-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-19-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-21-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-29-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-30-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-31-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-32-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-33-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	100	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7C-240-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.240 (6.1)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-318-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.318 (8.1)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-375-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.375 (9.5)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-500-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.500 (12.7)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-1000-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.000 (25.4)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-1900-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	1.900 (48.3)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	BM7C-240-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.240 (6.1)	-	275 pies (83.8 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33

M610, M611, M710	BM-11-498	B-498	Blanco	Semi brillante	16 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	5,000	M61-R6610 M7-R6200**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-18-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6610 M7-R6200**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-19-498	B-498	Blanco	Semi brillante	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	2,500	M61-R6610 M7-R6200**	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-29-498	B-498	Blanco	Semi brillante	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R6610 M7-R6200**	Fig. 2
M610, M611, M710	BMC-375-498	B-498	Blanco	Semi brillante	-	0.375 (9.5)	-	275 pies (83.8 m), cont.	M61-R6610 M7-R6200**	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Para un rendimiento resistente y confiable en entornos exigentes, el material de tela de nailon B-499 ofrece la versatilidad y durabilidad necesarias para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de uso general.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C).
Reconocido por UL, CSA.




Figura 2




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre aproximado del alambre	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-7-499	B-499	Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-16-499	B-499	Blanco	Mate	14 AWG - 8 AWG	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-18-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 6 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-19-499	B-499	Blanco	Mate	12 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-21-499	B-499	Blanco	Mate	-	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-23-499	B-499	Blanco	Mate	-	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-28-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	500	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (19.1)	0.750 (38.1)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-78-499	B-499	Blanco	Mate	-	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	250	M61-R6610	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-84-499	B-499	Blanco	Mate	-	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	500	M61-R6610	Fig. 2
M710	M7-7-499	B-499	Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-11-499	B-499	Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-16-499	B-499	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-18-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-19-499	B-499	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-21-499	B-499	Blanco	Mate	-	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-28-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-29-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-30-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-31-499	B-499	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-78-499	B-499	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7C-500-499	B-499	Blanco	Mate	-	0.500 (12.7)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-1000-499	B-499	Blanco	Mate	-	1.000 (25.4)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-1900-499	B-499	Blanco	Mate	-	1.900 (48.3)	-	30 pies (9.1 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M610, M611, M710	BM-11-499	B-499	Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	5,000	M61-R6610 M7-R4300**	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Etiquetas multiusos de polipropileno mate

Ideal para superficies lisas y planas, el material de cinta de polipropileno B-529 está diseñado con un adhesivo acrílico sensible a la presión para sus necesidades de etiquetado diarias.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7C-1000-529	B-529	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-2000-529	B-529	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

Etiquetas multiusos de poliéster para aplicación en temperaturas frías

Ideal para su uso en cualquier almacén de almacenamiento en frío, refrigerador o congelador, este material de poliéster para bajas temperaturas (B-549) es una cinta de poliéster flexible, dimensionalmente estable y sensible a la presión.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7C-1000-549-WT	B-549	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-549-YL	B-549	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-549-WT	B-549	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-549-YL	B-549	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

Etiquetas de poliéster multiusos bajo en halógenos

Diseñado para marcar tuberías de acero inoxidable en entornos hostiles, el material de cinta de poliéster de alto rendimiento (B-569) tiene un bajo contenido de halógenos y resiste productos químicos suaves, aceite y agua.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).

Es necesario usar una cinta de impresión para imprimir en este material.




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7C-1000-569-BL	B-569	Azul	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-569-GN	B-569	Verde	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-569-RD	B-569	Rojo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-569-WT	B-569	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-569-YL	B-569	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-569-BL	B-569	Azul	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-569-GN	B-569	Verde	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-569-RD	B-569	Rojo	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-569-WT	B-569	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-569-YL	B-569	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo

La película de vinilo reposicionable (B-581) es un material duradero, flexible y de alto brillo ideal para el marcaje en interiores donde se requiere un reposicionamiento frecuente.

Rango de temp.: -40°F a 180°F (-40°C a 82°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6C-500-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1000-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-2000-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R10010	Fig. 33
M710	M7C-500-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-500-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-1000-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-581-WT	B-581	Blanco	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	M7C-2000-581-YL	B-581	Amarillo	Brilloso	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Papel

Use etiquetas de papel de bajo costo y resistentes a las manchas para identificar casi cualquier cosa en laboratorios o entornos industriales.

Etiquetas de papel

El papel B-424 es un material de etiqueta blanco revestido y con un adhesivo permanente.

Rango de temp.: -40°F a 122°F (-40°C a 50°C).




Figura 2




Figura 40 con sobrelaminado



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-20-424	B-424	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-22-424	B-424	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-424	B-424	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-38-424	B-424	Blanco	Mate	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-80-424	B-424	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.900 (22.9)	250	M61-R4310	Fig. 2
M710	M7-20-424	B-424	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 2
M610, M611, M710	BM-20-424	B-424	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310 M7-R4300**	Fig. 2
Etiquetas de papel con capa de sobrelaminado B-966B									
El sobrelaminado se extiende 0.125 pulg. fuera de la etiqueta y protege la impresión de la etiqueta contra ambientes agresivos, incluyendo las condiciones en exteriores.									
M610, M611, M710*	M6-17-424-PSL	B-424	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 40
M610, M611, M710*	M6-20-424-PSL	B-424	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 40

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Tarjetas e Insertos

Obtenga una mayor durabilidad en tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Úselas para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.

Tarjetas multiusos resistentes a desgarres.

Etiquete cables multiconductores y otro equipo con el duradero material no adhesivo de polietileno para tarjetas B-109.

Rango de temp.: -40°F a 120°F (-40°C a 49°C).




Figura 45




Figura 56



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-12-109	B-109	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	100	M61-R4310	Fig. 56
M610, M611, M710*	M6-36-109	B-109	Blanco	Mate	1.750 (44.5)	1.125 (28.6)	250	M61-R4310	Fig. 45
M710	M7-12-109	B-109	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	100	M7-R4300	Fig. 56
M710	M7-36-109	B-109	Blanco	Mate	1.125 (28.6)	1.750 (44.5)	250	M7-R4300	Fig. 45
M610, M611, M710	BM-12-109	B-109	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	1,000	M61-R4310 M7-R4300**	Fig. 56

**Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Tarjetas ovaladas

Etiquete una variedad de activos con este resistente material de polietileno para tarjetas (B-145) que se imprime por ambos lados y se dobla para formar una tarjeta ovalada.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 50



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg.(mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-144-145-GY	B-145	Gris	Mate	0.750 (19.3)	1.206 (30.6)	100	M61-R6210	Fig. 50
M610, M611, M710*	M6-145-145-GY	B-145	Gris	Mate	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6210	Fig. 50
M710	M7-110-145-GY	B-145	Gris	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 50
M710	M7-111-145-GY	B-145	Gris	Mate	1.206 (30.6)	0.758 (19.3)	100	M7-R6000	Fig. 50
M710	BM7-110-145-GY	B-145	Gris	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 50
M710	BM7-111-145-GY	B-145	Gris	Mate	1.206 (30.6)	0.758 (19.3)	1,000	M7-R6000	Fig. 50

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Tarjetas ovaladas retardantes del fuego

Las tarjetas de polietileno rígido ignífugo B-145FR son etiquetas de doble cara resistentes a los desgarros, ideales para una variedad de aplicaciones de colgado donde se requiere resistencia al fuego.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 50



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611	M6-144-145FR-GY	B-145FR	Gris	Mate	0.750 (19.3)	1.206 (30.6)	100	M61-R6210	Fig. 50
M610, M611	M6-145-145FR-GY	B-145FR	Gris	Mate	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	100	M61-R6210	Fig. 50
M710	M7-110-145FR-GY	B-145FR	Gris	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 50
M710	M7-111-145FR-GY	B-145FR	Gris	Mate	1.206 (30.6)	0.758 (19.3)	100	M7-R6000	Fig. 50
M710	BM7-110-145FR-GY	B-145FR	Gris	Mate	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1,000	M7-R6000	Fig. 50

Tarjetas bajas en humo cero halógenos

Imprimible tanto en sitio como en campo, este material de poliolefina libre de halógenos y baja emisión de humo (B-348) es ideal para cables gruesos y mazos de cables con excelente resistencia a los rayos UV.




Figura 56



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg.(mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710	BM-10X60-348-WT	B-348	Blanco	Mate	0.374 (10.0)	2.362 (60.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X60-348-YL	B-348	Amarillo	Mate	0.374 (10.0)	2.362 (60.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X75-348-WT	B-348	Blanco	Mate	0.374 (10.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X75-348-YL	B-348	Amarillo	Mate	0.374 (10.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-15X75-348-WT	B-348	Blanco	Mate	0.591 (15.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-15X75-348-YL	B-348	Amarillo	Mate	0.591 (15.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-25X75-348-WT	B-348	Blanco	Mate	0.984 (25.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-25X75-348-YL	B-348	Amarillo	Mate	0.984 (25.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56

Insertos DuraSleeve® para marcaje de alambre

Los insertos de polipropileno B-390 están diseñados para ser impresos y colocados en un alambre usando soportes extruidos de PVC transparente (se venden por separado).

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 38



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-15-390	B-390	Blanco	Mate	0.590 (15.0)	0.163 (4.1)	300	M61-R6010	Fig. 38
M610, M611, M710*	M6-30-390	B-390	Blanco	Mate	1.181 (30.0)	0.163 (4.1)	300	M61-R6010	Fig. 38
M610, M611, M710	BM-15-390	B-390	Blanco	Mate	0.590 (15.0)	0.163 (4.1)	3,000	M61-R6610 M7-R6000**	Fig. 38
M610, M611, M710	BM-30-390	B-390	Blanco	Mate	1.181 (30.0)	0.163 (4.1)	3,000	M61-R6610 M7-R6000**	Fig. 38

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Insertos/tarjetas de polipropileno de alta resistencia

Marque placas frontales de tomas de corrientes y paneles de conexiones con el material de polipropileno B-412 de alta resistencia.

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).




Figura 33




Figura 55



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-40-412	B-412	Blanco	Mate	1.938 (49.2)	0.375 (9.5)	750	M61-R6210	Fig. 55
M610, M611, M710*	M6C-23-412	B-412	Blanco	Mate	0.230 (5.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6210	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-375-412	B-412	Blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6210	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-500-412	B-412	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6210	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-535-412	B-412	Blanco	Mate	0.535 (13.6)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6210	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-785-412	B-412	Blanco	Mate	0.785 (19.9)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R6210	Fig. 33
M710	M7-40-412	B-412	Blanco	Mate	1.938 (49.2)	0.375 (9.5)	750	M7-R6200	Fig. 55
M710	M7C-230-412	B-412	Blanco	Mate	0.230 (5.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-375-412	B-412	Blanco	Mate	0.375 (9.5)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-475-412	B-412	Blanco	Mate	0.475 (12.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M710	M7C-785-412	B-412	Blanco	Mate	0.785 (19.9)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6200	Fig. 33
M610, M611, M710	BM-40-412	B-412	Blanco	Mate	1.938 (49.2)	0.375 (9.5)	5,000	M61-R6210 M7-R6200**	Fig. 55

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

**La compatibilidad de la cinta de impresión depende de cada impresora. Utilice la cinta de impresión M61- con M610 o M611 y la M71- con M710.

Tarjetas rígidas de poliéster imprimibles

Cree tarjetas de seguridad profesionales y de alto impacto agregando su información de peligro específica a estas tarjetas de escritura y para imprimir. Imprima en un lado, escriba dondequiera, para personalizar fácilmente los mensajes de su sistema de etiquetado.




Figura 13




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-215-851-WT	B-851	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	3.500 (88.9)	75	M7-R10000	Fig. 13

Tarjetas de poliuretano cero halógenos

Estas tarjetas para cables y alambres B-7643 no contienen halógenos añadidos y resisten altas temperaturas con una mínima emisión de humo.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40C a 90°C).

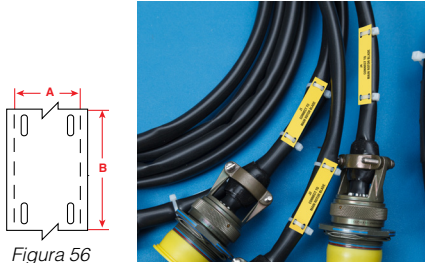

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg.(mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710	BM-10X60-7643-WT	B-7643	Blanco	Mate	0.374 (10.0)	2.362 (60.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X60-7643-YL	B-7643	Amarillo	Mate	0.374 (10.0)	2.362 (60.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X75-7643-WT	B-7643	Blanco	Mate	0.374 (10.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-10X75-7643-YL	B-7643	Amarillo	Mate	0.374 (10.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-15X75-7643-WT	B-7643	Blanco	Mate	0.591 (15.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-15X75-7643-YL	B-7643	Amarillo	Mate	0.591 (15.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-25X75-7643-WT	B-7643	Blanco	Mate	0.984 (25.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56
M610, M611, M710	BM-25X75-7643-YL	B-7643	Amarillo	Mate	0.984 (25.0)	2.953 (75.0)	250	M61-R6010	Fig. 56

Evidencia de manipulaciones

Asegure la integridad de productos y de muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se fracturen fácilmente, o que se destruyan al eliminarlas.

Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación

Identifique las manipulaciones de producto e impida el retiro en una pieza de la etiqueta con el material de vinilo para etiquetas resistente a manipulaciones B-351.

Rango de temp.: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C). Reconocido por UL.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-351	B-351	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-351	B-351	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-351	B-351	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-351	B-351	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M710	M7-17-351	B-351	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-20-351	B-351	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-31-351	B-351	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6200	Fig. 2
M710	M7-37-351	B-351	Blanco	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R6200	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas metalizadas de vinilo con evidencia de manipulación

El vinilo metalizado con evidencia de alteraciones B-362 está diseñado para fracturarse con facilidad con el fin de impedir su retiro en una pieza.

Rango de temp.: -94°F a 176°F (-70°C a 80°C). Reconocido por UL.



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg.(mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-362***	B-362	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-362***	B-362	Plateado	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-362***	B-362	Plateado	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-362***	B-362	Plateado	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2
M710	M7-17-362***	B-362	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-20-362***	B-362	Plateado	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-31-362***	B-362	Plateado	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M7-R6000	Fig. 2
M710	M7-37-362***	B-362	Plateado	Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M7-R6000	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

***⚠️ **WARNING:** Cancer www.P65Warnings.ca.gov

Etiquetas de vinilo destructibles con evidencia de manipulación

El material B-530 está diseñado con una película a prueba de manipulaciones que se destruye al intentar retirarla, fragmentándose en piezas pequeñas.

Rango de temp.: -40°F a 194°F (-40°C a 90°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7C-500-530	B-530	Blanco	Brillante	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1000-530	B-530	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-2000-530	B-530	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID

El material de poliéster B-7546 con adhesivo acrílico permanente deja una huella con la palabra 'VOID' al ser retirado. Para un funcionamiento totalmente a prueba de manipulaciones, deje la etiqueta durante 24 horas a temperatura ambiente antes de retirarla.

Rango de temp.: -4°F a 212°F (-20°C a 100°C). Reconocido por UL, CSA.

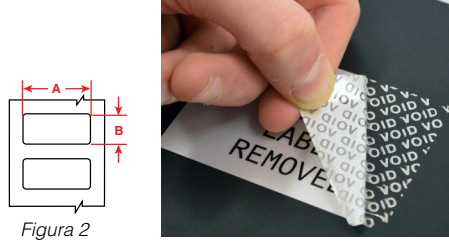


Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-7546	B-7546	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-7546	B-7546	Blanco	Brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-7546	B-7546	Blanco	Brillante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID.

El material de etiqueta de poliéster metalizado mate B-7576 deja una huella "VOID" cuando se retira la etiqueta. Para evitar su reutilización, también aparecerá un patrón 'VOID' en la superficie metálica superior de la etiqueta.

Rango de temp.: -94°F a 212°F (-70°C a 100°C). Reconocido por UL.

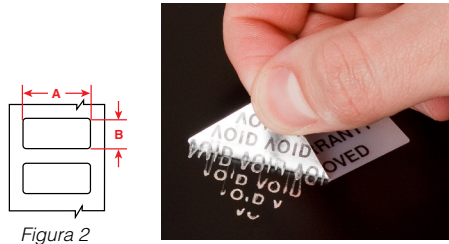

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-17-7576	B-7576	Plateado	Mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-20-7576	B-7576	Plateado	Mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-31-7576	B-7576	Plateado	Mate	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	M61-R6010	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-37-7576	B-7576	Plateado	Mate	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	M61-R6010	Fig. 2

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Materiales
únicos

Obtenga agarre para su identificación de cables y alambres – Brady y VELCRO® han creado una alianza para traer el material de ganchos BradyGrip®, un exclusivo material para imprimir y colocar que puede ser aplicado, recolocado o eliminado con facilidad.

Etiquetas de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO®

Coloque, retire y vuelva a colocar etiquetas fácilmente en manojos de cables con el material de poliéster con ganchos BradyGrip® (B-414) en conjunto con rollos ONE-WRAP® de la marca VELCRO®.




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7C-250-414	B-414	Blanco	Mate	0.250 (6.4)	20 pies (6.1 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-500-414	B-414	Blanco	Mate	0.500 (12.7)	20 pies (6.1 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-750-414	B-414	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	20 pies (6.1 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1000-414	B-414	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	20 pies (6.1 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	M7C-1500-414	B-414	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	20 pies (6.1 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33

Etiquetas magnéticas de poliéster

Ideal para aplicaciones reutilizables, reposicionables y metodologías Lean/5S. Resiste calor moderado, productos químicos suaves, aceite y agua; y dura hasta cinco años al aire libre.

Rango de temp.: 0°F a 158°F (-18°C a 70°C).




Figura 33



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	BM7C-1000-509-WT	B-509	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-509-YL	B-509	Amarillo	Mate	1.000 (25.4)	25 pies (7.6 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1800-509-WT	B-509	Blanco	Mate	1.800 (45.7)	25 pies (7.6 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33
M710	BM7C-1800-509-YL	B-509	Amarillo	Mate	1.800 (45.7)	25 pies (7.6 m), cont.	M7-R10000	Fig. 33

Etiquetas de panel realzado

El material de poliéster B-593 está recubierto de espuma con un adhesivo acrílico permanente resistente a solventes, lo que lo convierte en un sustituto ideal para las placas grabadas.

Rango de temp.: -4°F a 212°F (-20°C a 100°C).

Reconocido por UL, cUL.

Debido a la naturaleza rígida del material B-593, las etiquetas están dobladas en abanico y son alimentadas en la impresora a través de la ranura de materiales a granel.




Figura 18




Figura 20




Figura 22b




Figura 49



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pulg. (mm)	Diá. de orificio Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
Formato rectangular										
M610, M611, M710*	M6-171-593	B-593	Blanco	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R6010	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-171-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R4410-WT	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-171-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R4410-WT	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-171-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R4410-WT	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-171-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R6010	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-171-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.060 (26.9)	0.500 (12.4)	-	200	M61-R6010	Fig. 18
M610, M611, M710*	M6-173-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-173-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-173-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-173-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-173-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-173-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-174-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R4410-WT	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M610, M611, M710*	M6-176-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M61-R6010	Fig. 20
M710	M7-171-593	B-593	Blanco	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-171-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-171-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-171-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-171-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-171-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	-	200	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-172-593	B-593	Blanco	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-172-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-172-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-172-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 18
M710	M7-172-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-172-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.770 (44.9)	0.590 (14.9)	-	100	M7-R6000	Fig. 18
M710	M7-173-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-173-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-173-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-173-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-173-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-173-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	-	100	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-174-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-174-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-174-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-174-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-174-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-174-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-176-593	B-593	Blanco	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-176-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-176-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-176-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-176-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R6000	Fig. 20

Etiquetas de panel realzado (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pulg. (mm)	Diá. de orificio Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-190-593	B-593	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-190-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-190-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-190-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-190-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-190-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.900 (48.3)	3.000 (76.2)	-	50	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-191-593	B-593	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-191-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-191-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-191-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-191-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-191-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.900 (48.3)	4.000 (101.6)	-	25	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-192-593	B-593	Blanco	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-192-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-192-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-192-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
M710	M7-192-593-SL	B-593	Plateado	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R6000	Fig. 20
M710	M7-192-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.900 (48.3)	6.000 (152.4)	-	25	M7-R4400-WT	Fig. 20
Formato de botón pulsador										
M610, M611, M710*	M6-167-593	B-593	Blanco	Brillante	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-167-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-167-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-167-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-167-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.200 (30.5)	1.500 (38.1)	0.886 (22.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-168-593	B-593	Blanco	Brillante	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-168-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-168-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-168-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-168-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.200 (30.5)	1.900 (48.3)	0.886 (22.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-169-593	B-593	Blanco	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-169-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-169-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-169-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	100	M61-R4410-WT	Fig. 49
M610, M611, M710*	M6-169-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.201 (30.5)	100	M61-R6010	Fig. 49
M710	M7-167-593	B-593	Blanco	Brillante	1.200 (30.4)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-167-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.200 (30.4)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-167-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.200 (30.4)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-167-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.200 (30.4)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-167-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.200 (30.4)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-168-593	B-593	Blanco	Brillante	1.200 (30.4)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-168-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.200 (30.4)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-168-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.200 (30.4)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-168-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.200 (30.4)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-168-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.200 (30.4)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-169-593	B-593	Blanco	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-169-593-BK	B-593	Negro	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-169-593-GN	B-593	Verde	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-169-593-RD	B-593	Rojo	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M7-R4400-WT	Fig. 49
M710	M7-169-593-YL	B-593	Amarillo	Brillante	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M7-R6000	Fig. 49
M710	M7-180-593	B-593	Blanco	Brillante	1.890 (48.0)	1.300 (33.0)	-	50	M7-R6000	Fig. 22b
M710	M7-182-593	B-593	Blanco	Brillante	2.400 (60.9)	1.900 (48.3)	-	50	M7-R6000	Fig. 22b

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas de vinilo de usos generales

Esta película de vinilo flexible para interiores y exteriores (B-7569) está diseñada específicamente para el etiquetado GHS con un adhesivo ultra agresivo que se adhiere permanentemente a superficies texturizadas y difíciles. Está diseñado para resistir la humedad, los productos químicos y la manipulación frecuente.




Figura 2



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Leyenda	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-37-7569-CLP4B	B-7569		Brillante	3.000 (76.2)	1.900 (48.2)	100	M7-R10000	Fig. 2

Resistente al lavado

Elija etiquetas especialmente construidas para sobrevivir a los lavados más agresivos. Ideal para el procesamiento de alimentos y bebidas.

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados y sensibles a detectores de metal

El material de poliéster B-854 ToughWash puede ser detectado por los detectores de metales disponibles comercialmente. Resiste lavados de hasta 175°F (80°C) y presiones de hasta 1500 PSI.




Figura 2




Figura 33




Figura 73



Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-222-854	B-854	Blanco	Mate	1.300 (33.0)	0.900 (22.8)	200	M7-R10000	Fig. 2
M710	BM7C-1000-854-WT	B-854	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-854-YL	B-854	Amarillo	Mate	1.000 (25.4)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-854-WT	B-854	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-854-YL	B-854	Amarillo	Mate	2.000 (50.8)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-854-CAU	B-854	CAUTION	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73
M710	BM7C-2000-854-DAN	B-854	DANGER	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73
M710	BM7C-2000-854-WAR	B-854	WARNING	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados

El material de poliéster B-855 está diseñado para resistir lavados rigurosos y es ideal para el etiquetado y la señalización de seguridad e identificación de instalaciones en los entornos más agresivos.

Rango de temp.: -40°F a 230°F.




Figura 2




Figura 33




Figura 73




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-222-855	B-855	Blanco	Mate	1.300 (33.0)	0.900 (22.8)	200	M7-R10000	Fig. 2
M710	BM7C-1000-855-WT	B-855	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-1000-855-YL	B-855	Amarillo	Mate	1.000 (25.4)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-855-WT	B-855	Blanco	Mate	2.000 (50.8)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-855-YL	B-855	Amarillo	Mate	2.000 (50.8)	-	75 pies (22.8 m), cont.	M7-R6000	Fig. 33
M710	BM7C-2000-855-CAU	B-855	CAUTION	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73
M710	BM7C-2000-855-DAN	B-855	DANGER	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73
M710	BM7C-2000-855-WAR	B-855	WARNING	Mate	2.000 (50.8)	4.125 (104.8)	225	M7-R6000	Fig. 73

Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.

Cómo elegir el tamaño adecuado de marcador autolaminable para su alambre o cable.

Si conoce el diámetro externo o la circunferencia de su alambre/cable, puede determinar fácilmente la altura total correcta de la etiqueta y la altura del área blanca de impresión usando la siguiente fórmula:



Fórmula **para envolver totalmente el marcador** (incluye cola transparente): garantiza una envoltura de 1.5 veces alrededor del alambre; elija una longitud mayor a 1.5 si desea una envoltura mayor.

- ▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre
- ▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.5) = longitud meta de la etiqueta “B” en las tablas de número de parte



La fórmula **para la altura del área blanca de impresión** también puede ser usada para ayudar a manejar si o qué tanto el área blanca de impresión “F” envolverá o si se translapará en sí misma—1.0 envolverá por completo sin superponerse.

- ▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre
- ▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.0) = altura del área de impresión objetivo “F” en la tabla de números de parte que no se superpondrá

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo

Las etiquetas envolventes de vinilo autolaminable B-417 de alta adherencia son para uso en condiciones difíciles, incluidos entornos con alta humedad, alambres de diámetro pequeño y materiales de revestimiento de cables nuevos.

Rango de temp.: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-11-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-17-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-18-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-19-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-29-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-33-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M710	M7-11-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 15
M710	M7-19-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 14
M710	M7-21-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M7-R4300	Fig. 14
M710	M7-29-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 15
M710	M7-31-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 15
M710	M7-32-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 15
M710	M7-66-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.938 (49.2)	3.150 (80.0)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 14
M710	M7-96-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 14
M710	M7-103-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.7)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 14
M710	M7-109-417	B-417	Transp./Blanco	Mate	2 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	100	M7-R4300	Fig. 14

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo

Marque los cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C), reconocido por UL.

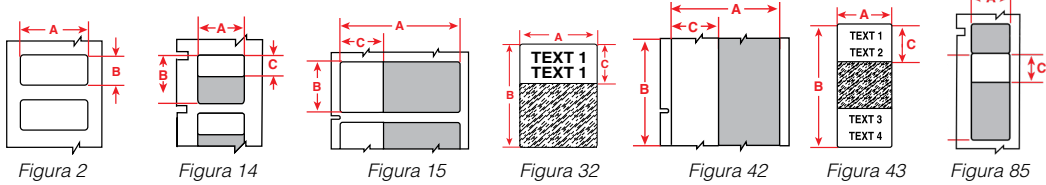

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-10-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-10-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-11-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-11-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-17-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-17-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-18-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-18-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-19-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-19-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-23-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-28-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-28-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-29-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15

Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-29-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-AW	B-427	Blanco	Mate	10 AWG - 2 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-30-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-30-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-31-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-32-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-33-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-33-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-BL	B-427	Transp./Azul	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-BR	B-427	Transp./Café	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-GR	B-427	Transp./Verde	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-GY	B-427	Transp./Gris	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-OR	B-427	Transp./Anaranjado	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-PL	B-427	Transp./Morado	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-RD	B-427	Transp./Rojo	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-34-427-YL	B-427	Transp./Amarillo	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-64-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	3 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	3.375 (85.7)	1.250 (31.8)	100	M61-R4310	Fig. 43
M610, M611, M710*	M6-66-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.938 (49.2)	3.150 (80.0)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-74-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	8 AWG - 3/0 AWG	0.500 (55.9)	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-75-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 AWG	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-78-427-AW	B-427	Blanco	Mate	-	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	-	250	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-87-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 8 AWG	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-88-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-96-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-102-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 6 AWG	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-103-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-104-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-105-427-AW	B-427	Blanco	Mate	-	1.100 (27.9)	0.250 (6.4)	-	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-107-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	100	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611, M710*	M6-109-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	2 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-157-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6C-106-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	-	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 42


Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo (continuación)

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada	Figura
M710	M7-10-427	B-427	Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	750	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-11-427	B-427	Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-17-427	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-18-427	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-19-427	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-19-427-2S	B-427	Blanco/Transp.	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-19-427-YL	B-427	Amarillo	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-21-427	B-427	Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-21-427-2S	B-427	Blanco/Transp.	Mate	6 AWG - 250 MCM	0.500 (12.7)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	200	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-21-427-YL	B-427	Amarillo	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-23-427	B-427	Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-28-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.250 (6.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	750	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-29-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-30-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-30-427-AW	B-427	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-30-427-BL	B-427	Azul	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-30-427-PL	B-427	Morado	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-30-427-RD	B-427	Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-31-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-31-427-GN	B-427	Verde	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-31-427-RD	B-427	Rojo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-31-427-YL	B-427	Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-32-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-32-427-YL	B-427	Amarillo	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-33-427	B-427	Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-33-427-YL	B-427	Amarillo	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-34-427	B-427	Blanco	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	50	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-64-427	B-427	Blanco	Mate	3 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	3.375 (85.7)	1.125 (28.6)	100	M7-R4300	Fig. 43
M710	M7-66-427	B-427	Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.938 (49.2)	3.150 (80.0)	1.000 (25.4)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-88-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.750 (44.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-96-427	B-427	Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-96-427-2S	B-427	Blanco/Transp.	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-103-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.7)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-104-427	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-107-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-109-427	B-427	Blanco	Mate	2 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	100	M7-R4300	Fig. 32
M610, M611	BM-11-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	5,000	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-17-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	5,000	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-18-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	2,500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-19-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	2,500	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611	BM-21-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 250 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	1,000	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611	BM-23-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1,000	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611	BM-29-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	5,000	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-30-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	2,500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-31-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	2,500	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-32-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1,000	M61-R4310	Fig. 15
M610, M611	BM-33-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	6 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	500	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611	BM-34-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	2 AWG - 1000 MCM	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	500	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611	BM-64-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	3 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	3.375 (85.7)	1.250 (31.8)	1,000	M61-R4310	Fig. 43
M610, M611	BM-107-427	B-427	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1,000	M61-R4310	Fig. 32
M610, M611	BM-109-427	B-427	Transp./Blanco	Mate	2 AWG - 500 MCM	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	500	M61-R4310	Fig. 14
Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo giratorias											
M610, M611, M710*	M6-203-427-RO	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	2.450 (62.2)	0.700 (17.8)	75	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-206-427-RO	B-427	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	0.500 (0.0)	2.450 (62.2)	0.700 (17.8)	75	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-207-427-RO	B-427	Blanco	Mate	10 AWG - 3 AWG	0.500 (0.0)	3.850 (97.8)	1.100 (27.9)	50	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-209-427-RO	B-427	Blanco	Mate	10 AWG - 3 AWG	1.000 (25.4)	3.850 (97.8)	1.100 (27.9)	50	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-210-427-RO	B-427	Blanco	Mate	8 AWG - 2 AWG	1.000 (25.4)	4.375 (111.1)	1.250 (31.8)	50	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-211-427-RO	B-427	Blanco	Mate	18 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.700 (43.2)	0.500 (12.7)	100	M61-R4310	Fig. 85
M610, M611, M710*	M6-213-427-RO	B-427	Blanco	Mate	8 AWG - 2 AWG	1.500 (38.1)	4.375 (111.1)	1.250 (31.8)	50	M61-R4310	Fig. 85

Etiquetas envoltentes autoextinguibles Tedlar

El material B-437 de fluoruro de polivinilo es autoextinguible usado para marcado de cables y alambres en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte masivo. El material resiste altas temperaturas y tiene excelente resistencia al agua, al aceite y a los líquidos.

Rango de temp.: -94°F a 275°F (-70°C a 135°C).





Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Altura de etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-9-437	B-437	Blanco	Mate	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-10-437	B-437	Blanco	Mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-15-437	B-437	Blanco	Mate	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	750	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-29-437	B-437	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	M61-R4310	Fig. 2
M610, M611, M710*	M6-41-437-WT-CM	B-437	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	1.375 (34.9)	400	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6-41-437-YL-CM	B-437	Amarillo	Mate	1.500 (38.1)	1.375 (34.9)	400	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-437-WT	B-437	Blanco	Mate	1.500 (38.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33
M610, M611, M710*	M6C-1500-437-YL	B-437	Amarillo	Mate	1.500 (38.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M61-R4310	Fig. 33

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

Etiquetas envoltentes de poliamida retardantes de fuego para altas temperaturas

La poliamida B-472 es un material autoextinguible utilizado para aplicaciones de marcado de alambres y cables, especialmente en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte público. El material resiste altas temperaturas y tiene excelente resistencia al agua, al aceite y a los líquidos.

Rango de temp.: -94°F a 275°F (-70°C a 135°C).




Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre aproximado del alambre	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M710	M7-10-472	B-472	Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	0.250 (6.4)	0.750 (25.4)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-15-472	B-472	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.275 (7.0)	1.000 (25.4)	750	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-17-472	B-472	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	500	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-19-472	B-472	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-21-472	B-472	Blanco	Mate	12 AWG - 10 AWG	2.500 (63.5)	1.000 (38.1)	100	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-30-472	B-472	Blanco	Mate	16 AWG - 10 AWG	1.500 (38.1)	0.750 (38.1)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7-31-472	B-472	Blanco	Mate	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (16.5)	250	M7-R4300	Fig. 2
M710	M7C-1000-472	B-472	Blanco	Mate	-	1.000 (25.4)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-1000-472-YL	B-472	Amarillo	Mate	-	1.000 (38.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-1500-472	B-472	Blanco	Mate	-	1.500 (38.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-1500-472-YL	B-472	Amarillo	Mate	-	1.500 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-2000-472	B-472	Blanco	Mate	-	2.000 (50.8)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33
M710	M7C-2000-472-YL	B-472	Amarillo	Mate	-	2.000 (38.1)	-	50 pies (15.2 m), cont.	M7-R4300	Fig. 33

Etiqueta envoltente autoextinguible autolaminable Tedlar


El B-642 es un material de fluoruro de polivinilo autoextinguible y resistente a solventes, que cuenta con una zona de impresión blanca y un área de sobrelaminado translúcida. Tiene excelente flexibilidad para envolverse en alambres de diámetro chico.

Rango de temp.: -94°F a 248°F (-70°C a 120°C).

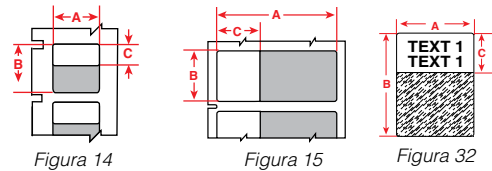

Para usar con las impresoras:	No. de catálogo	No. B	Color	Acabado	Calibre de alambre aproximado	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Área imprimible C pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada	Figura
M610, M611, M710*	M6-19-642	B-642	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-21-642	B-642	Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	100	M61-R4310	Fig. 14
M610, M611, M710*	M6-31-642	B-642	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M61-R4310	Fig. 15
M710	M7-19-642	B-642	Blanco	Mate	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-21-642	B-642	Blanco	Mate	6 AWG - 250 MCM	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (38.1)	100	M7-R4300	Fig. 32
M710	M7-31-642	B-642	Blanco	Mate	14 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	M7-R4300	Fig. 32

*Requiere adaptador de materiales para su uso en la impresora M710. *Se vende por separado.

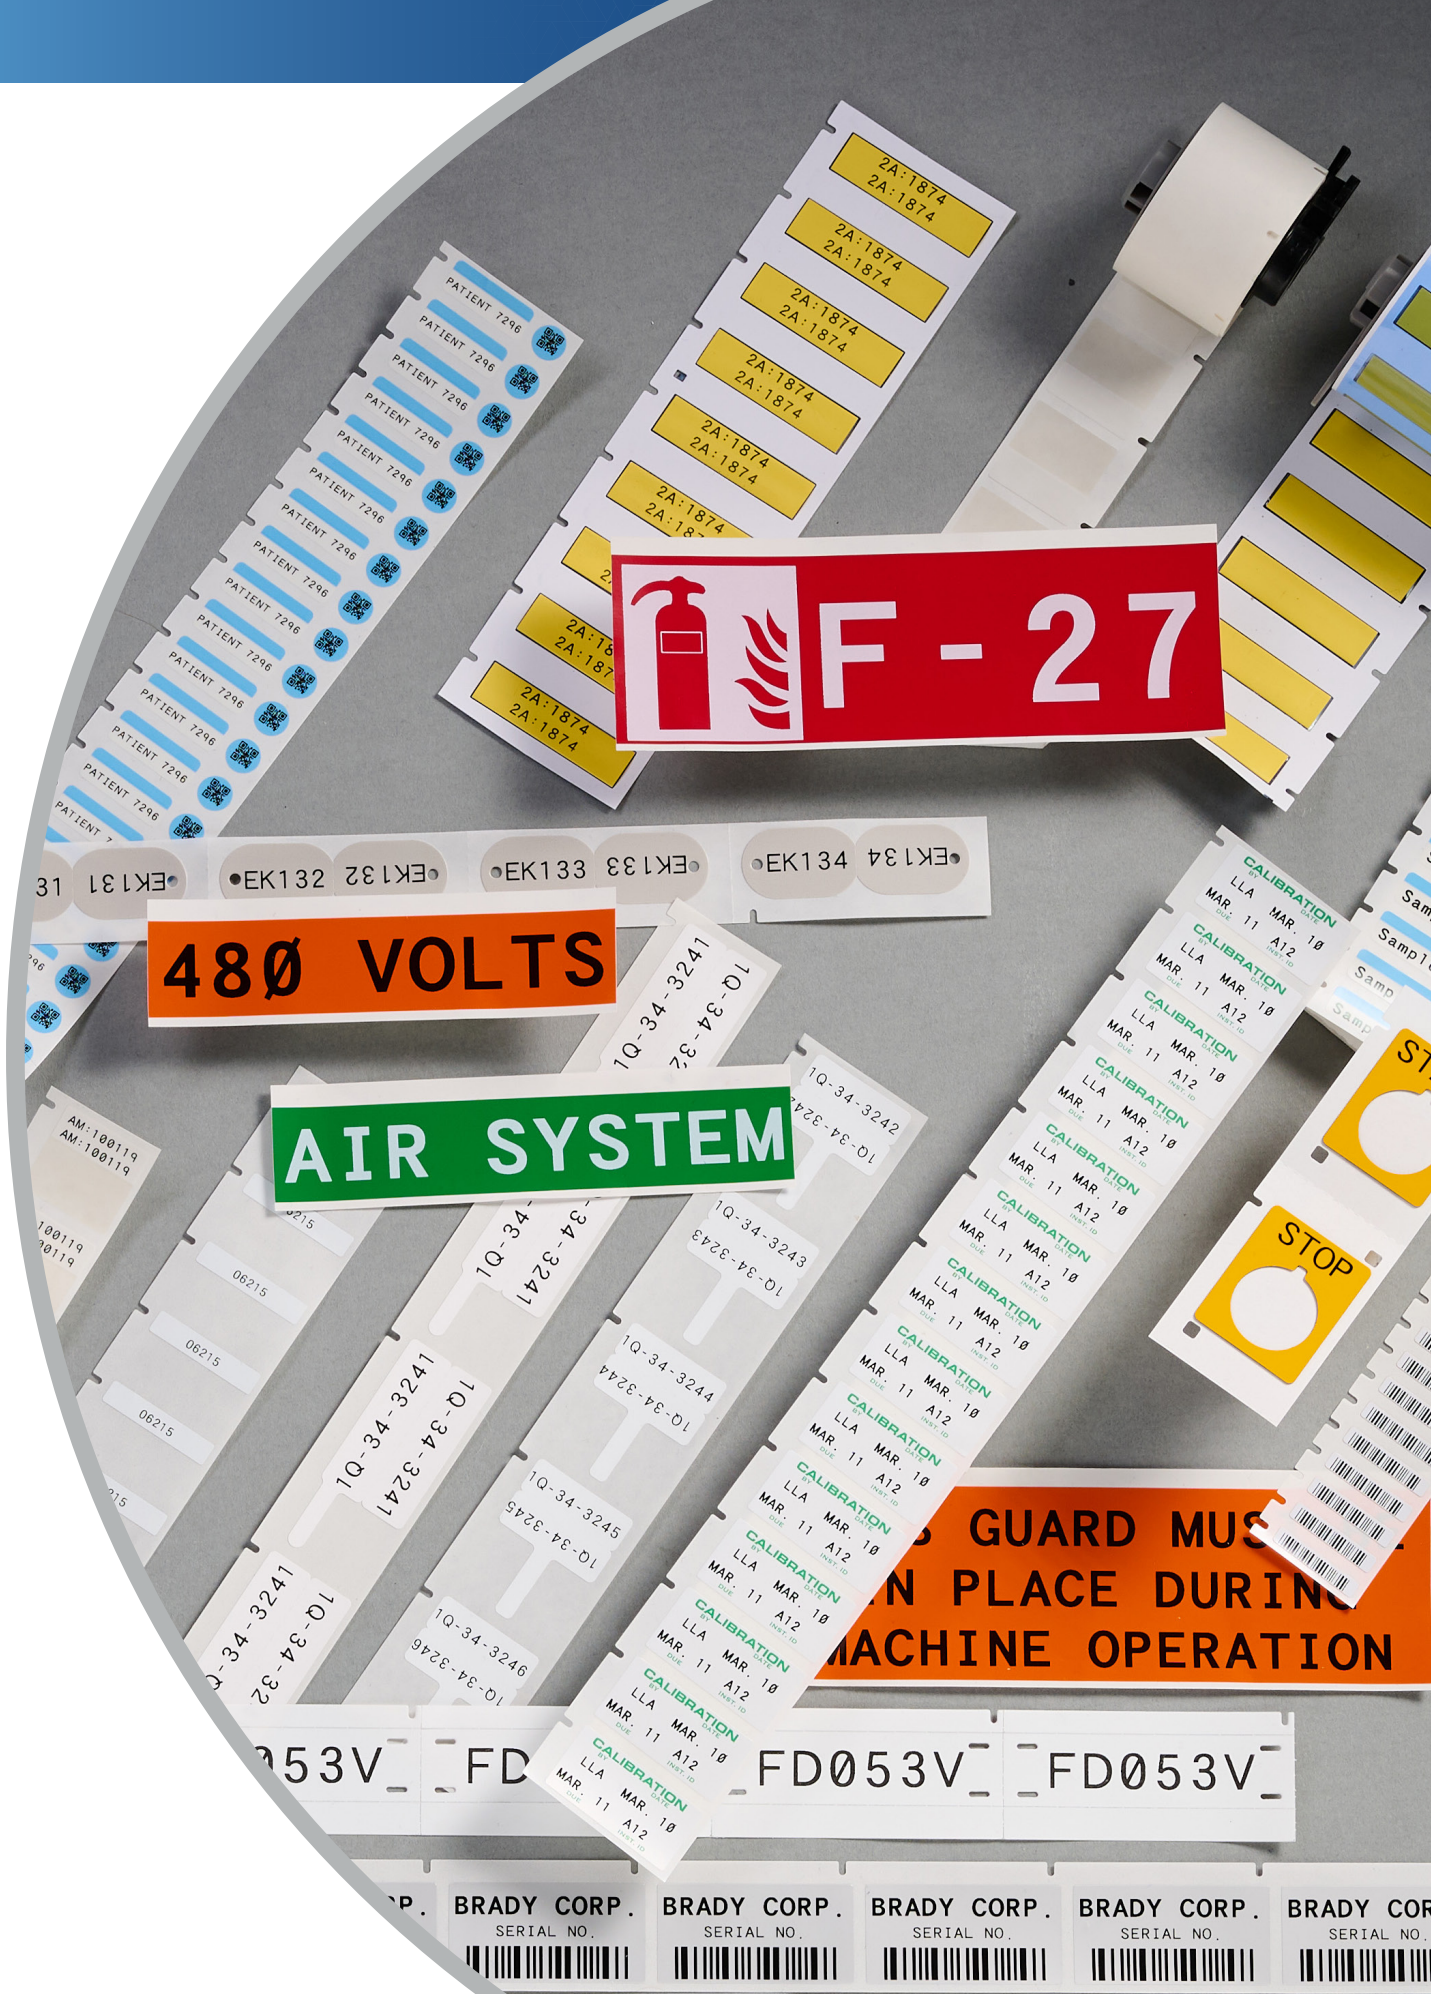

Materiales y cintas de impresión compatibles con las impresoras de etiquetas M610 y M611		M61-R4310	M61-R6010	M61-R6210	M61-R6310	M61-R6410	M61-R6610	M61-R10010	M61-R4410-WT	M61-R6710-WT	M61-R6810-WT	M61-R10010-WT	M61-R4410-RD	M61-R10010-RD	M61-R4410-BL	M61-R10010-BL	M61-R10010-YL	M61-R10010-GN
Medidas: 2 pulg. x 75 pies (50.8 mm x 22.85 m)																		
No. B	Material																	
B-109	Tarjetas multiusos resistentes al desgarres.	●		▲														
B-145	Tarjetas ovaladas		▲	●					▲		▲		▲		▲			
B-312	Etiquetas termocontráctiles de grado comercial PermaSleeve	▲				●				▲								
B-342	Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve	●				▲				▲								
B-344	Etiquetas termocontráctiles resistentes a fluidos PermaSleeve					●				▲								
B-345	Etiquetas termocontráctiles para altas temperaturas PermaSleeve		●			▲			▲		▲							
B-348	Tarjetas bajas en humo cero halógenos		●															
B-351	Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación		●	▲														
B-362	Etiquetas metalizadas de vinilo con evidencia de manipulación		●															
B-390	Insertos DuraSleeve para marcaje de alambre			▲		●												
B-403	Etiquetas de papel disolubles en agua	●																
B-412	Insertos / tarjetas de polipropileno de alta resistencia	▲		●														
B-417	Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo	●																
B-422	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo		●	▲									▲		▲			
B-423	Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos		●	▲					▲				▲		▲			
B-424	Etiquetas de papel	●																
B-425	Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P	●		▲														
B-427	Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo	●								▲								
B-428	Etiquetas de poliéster metalizado gris mate	●																
B-430	Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos		●	▲									▲		▲			
B-432	Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo		●						▲				▲		▲			
B-435	Etiquetas de poliéster metalizado		●															
B-437	Etiquetas envoltentes autoextinguibles Tedlar	●		▲														
B-439	Etiquetas de vinilo multiusos		●						▲				▲		▲			
B-459	Poliéster mate multiusos		●															
B-461	Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster	●		▲														
B-473	Etiquetas de poliéster disipadoras de la electrostática		●															
B-481	Etiquetas de poliéster mate StainerBondz para portaobjetos de microscopio					●												
B-483	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo		●						▲									
B-486	Etiquetas multiusos de poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo	●																
B-488	Etiquetas de poliéster resistentes a solventes	●		▲						▲								
B-489	Etiquetas multiusos de poliéster mate con adhesivo ultra agresivo	●		▲														
B-490	Etiquetas criogénicas de poliéster mate FreezerBondz	●																
B-492	Etiquetas criogénicas ultrafinas del poliestere FreezerBondz	▲				●												
B-494	Etiquetas de poliéster de colores					●												
B-498	Etiquetas reposicionables multiusos de tela de vinilo	▲		▲		●												
B-499	Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo	●		▲														
B-584	Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima		▲				●		▲									
B-593	Etiquetas de panel realizado		●						▲				▲		▲			
B-595	Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima		▲				●		▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
B-642	Etiqueta envoltente autoextinguible autolaminable Tedlar	●		▲														
B-767	Etiquetas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)		▲		●													
B-768	Etiquetas ultra delgadas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)		▲		●													
B-719	Etiquetas ultra delgadas de poliamida mate disipadoras de la electrostática (ESD)		●															
B-724	Etiquetas de poliamida ultra resistente al calor ámbar mate	●																
B-797	Etiquetas de poliamida resistentes al calor		▲		●													
B-7425	Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura.	▲				●												
B-7546	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID		●															
B-7576	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID.		●															
B-7643	Tarjetas de poliuretano cero halógenos		●															
B-8425	Etiquetas de polipropileno brillante tipo bandera T o bandera P		●															
B-8591	Etiquetas de poliéster para todo tipo de clima					●			▲									

Visite [BradyID.com.mx/DatosTecnicos](https://bradyid.com.mx/DatosTecnicos) para consultar las HDT con las especificaciones de rendimiento de las cintas de impresión.

● Cintas de impresión recomendada
▲ Cinta de impresión aceptable

Materiales y cintas de impresión compatibles con la impresora de etiquetas M710																					
Medidas: 2 pulg. x 150 pies (50.8 mm x 45.7 m)																					
No. B	Material	M7-R4300	M7-R6000	M7-R6200	M7-R6300	M7-R6400	M7-R6600	M7-R10000	M7-R4400-WT	M7-R6800-WT	M7-R6700-WT	M7-R10000-WT	M7-R6900-RD	M7-R10000-RD	M7-R6900-GN	M7-R10000-GN	M7-R6900-BL	M7-R10000-BL	M7-R6900-MA	M7-R6900-YL	M7-R10000-YL
B-109	Tarjetas multiusos resistentes al desgarres.	●		▲																	
B-145FR	Tarjetas multiusos resistentes al desgarres.			●																	
B-312	Etiquetas termocontráctiles de grado comercial PermaSleeve	●					▲														
B-342	Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve	▲					●					▲									
B-344	Etiquetas termocontráctiles resistentes a fluidos PermaSleeve		▲				●				▲										
B-345	Etiquetas termocontráctiles para altas temperaturas PermaSleeve		●				▲			▲											
B-351	Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación		▲	●																	
B-362	Etiquetas metalizadas de vinilo con evidencia de manipulación		●																		
B-390	Insertos DuraSleeve para marcaje de alambre		●				▲														
B-403	Etiquetas de papel disolubles en agua	●																			
B-412	Insertos/tarjetas de polipropileno de alta resistencia	▲		●																	
B-414	Etiquetas de ganchos BradyGrip para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO		●																		
B-417	Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo	●																			
B-422	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo		●																		
B-423	Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos		●	▲																	
B-424	Etiquetas de papel	●																			
B-425	Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P	●		▲																	
B-427	Etiquetas envoltentes autolaminables de vinilo	●																			
B-428	Etiquetas de poliéster metalizado gris mate	●		▲																	
B-430	Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos		●	▲																	
B-432	Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo		●																		
B-435	Etiquetas de poliéster metalizado		●																		
B-437	Etiquetas envoltentes autoextinguibles Tedlar	●		▲																	
B-439	Etiquetas de vinilo multiusos		●						▲												
B-459A	Etiquetas de poliéster mate multiusos		●																		
B-461	Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster	●		▲																	
B-472	Etiquetas envoltentes de poliamida retardantes de fuego para altas temperaturas	●							▲												
B-473	Etiquetas de poliéster disipadoras de la electrostática		●																		
B-481	Etiquetas de poliéster mate StainerBondz para portaobjetos de microscopio					●															
B-483	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo		●						▲												
B-486	Etiquetas multiusos de poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo	●		▲																	
B-488	Etiquetas de poliéster resistentes a solventes	●		▲																	
B-489	Etiquetas multiusos de poliéster mate con adhesivo ultra agresivo	●		▲																	
B-490	Etiquetas criogénicas de poliéster mate FreezerBondz	●																			
B-492	Etiquetas criogénicas ultrafinas del poliestere FreezerBondz	▲				●															
B-494	Etiquetas de poliéster de colores					●															
B-498	Etiquetas reposicionables multiusos de tela de vinilo	▲	▲	●																	
B-499	Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo	●	▲	▲																	
B-509	Etiquetas magnéticas de poliéster		▲					●						●		●		●			●
B-526	Etiquetas BradyGlo que brillan en la oscuridad de alta intensidad		▲					●													
B-529	Etiquetas multiusos de polipropileno mate		●																		
B-530	Etiquetas de vinilo destructibles con evidencia de manipulación		●																		
B-549	Etiquetas multiusos de poliéster para aplicación en temperaturas frías		▲					●													
B-569	Etiquetas de poliéster multiusos bajas en halógenos		▲					●				▲									
B-581	Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo		●					▲													
B-582	Etiquetas BradyGlo que brillan en la oscuridad		●																		
B-584	Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima.		●					▲													
B-593	Etiquetas del panel realizado		●							▲											
B-595	Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima		●						▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
B-642	Etiqueta envoltente autoextinguible autolaminable Tedlar	●		▲																	
B-767	Etiquetas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)		▲			●															
B-768	Etiquetas ultra delgadas de poliamida disipadoras de la electrostática (ESD)		▲			●															
B-719	Etiquetas ultra delgadas de poliamida mate disipadoras de la electrostática (ESD)		●																		
B-724	Etiquetas de poliamida ultra resistente al calor ámbar mate	●																			
B-797	Etiquetas de poliamida resistentes al calor		▲			●															
B-851	Tarjetas rígidas de poliéster imprimibles							●													
B-854	Etiquetas ToughWash resistentes a lavados y sensibles a detectores de metal		●																		
B-855	Etiquetas ToughWash resistentes a lavados		●																		
B-7425	Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura.	●				▲															
B-7546	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID.		●																		
B-7576	Etiquetas de poliéster con evidencia de manipulación de patrones VOID.		●																		
B-7569	Etiquetas de vinilo de usos generales							●													
B-7641	Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo		●			▲															
B-8425	Etiquetas de polipropileno brillante tipo bandera T o bandera P		●																		
B-8591	Etiquetas de poliéster para todo tipo de clima						●														



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

- Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
BradyID.com.mx