



CEP TELEFONUNUZU BİR RADARA DÖNÜŞTÜRÜN.

BRADY EXA81 RFID Okuyucu

Pratik bir mobil eklenti

Aramakla uğraşmadan bulun

Görüş hattına ihtiyaç duymazsınız



Tara



Seç



Bul

Sizin telefonunuz. Sizin uygulamalarınız.

RFID etiketli her türlü varlığı saniyeler içinde bulun.

- ▶ 15 metre içinde saniyede 1000'den fazla öge okuyun
- ▶ UHF RFID, barkodlar, 2D kodlar
- ▶ tek şarjla 24 saat boyunca kullanın
- ▶ Bluetooth 5.3 veya USB-C üzerinden bağlanın
- ▶ Vida veya Quad Lock ile evrensel montaj
- ▶ ergonomik tetikli tutma kolu ile hızlıca tarayın

TELEFONUNUZU GÜÇLENDİRİN



DİLEDİĞİNİZ AKILLI TELEFON VEYA TABLETİ MONTE EDİN



BLUETOOTH VEYA USB İLE BAĞLANIN



DİLEDİĞİNİZ ÖĞEYİ BULUN

EXA81



TEK OKUMA.
TÜM VARLIKLAR.



Satış için eksiksiz stoklar

- ▶ 15 metre içindeki tüm öğeleri 1 saniyede görün
- ▶ Envanterinize dair gerçek zamanlı görünürlük elde edin
- ▶ Verimli bir şekilde stok yapın





İşaretli varlıkları bulun

- ▶ 15 metre içindeki tüm varlıkları görün
- ▶ Bakıma hazır varlıkları filtreleyin
- ▶ Müdahale etmek için seçin ve bulun



Siparişleri daha hızlı işleyin

- ▶ 15 metre içindeki toplama listesi öğelerini görün
- ▶ Ses ve görsellerle bulun
- ▶ Yürürken envanterleri kontrol edin

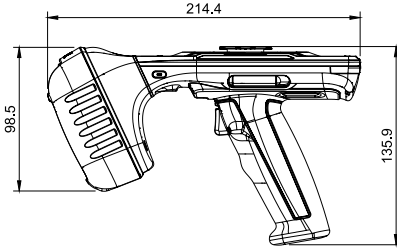

UHF RFID TANIMLAMA	
ISO Uygunluk Standartları	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2 v2)
Frekans	ETSI 865.6-867.6 MHz veya FCC/IC 902-928 MHz
RF Işıma Gücü	Maks. ERP 2 W (33 dBm) / EIRP 3,3 W (35,2 dBm)
Maksimum Alım Hassasiyeti	-85dBm
Okuma Hızı	Saniye başına 1000 adede kadar etiket
Anten Özellikleri	Yazılım kontrollü polarizasyon geçişi ile 5 dBi kazanç elde edin
BARKOD TANIMLAMA	
Barkod Türü	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Codabar (NW-7), MSI, Plessey, Telepen, China Post, POSTNET, EAN/UPC, JAN-13, JAN-8, Industrial 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, S-code, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR code, Aztec Runes, Chinese Sensible Code, Composite Codes, Passport MRZ
KULLANICI ARAYÜZÜ	
Cihaz Göstergeleri	Sesli bildirimler için zil, Güç LED'i, Bağlantı LED'i, Tarama LED'i, Bölmeli LED çubukları
Kullanıcı Arayüzü Türü	Düğmeler
BAĞLANTI	
Bağlantı Seçenekleri	Bluetooth 5.3 sınıf 2, USB-C
PLATFORM	
Çalışma Sistemi	Brady by Nordic ID IoT platform (2nd generation)
RFID özellikleri	UHF
BOYUT VE AĞIRLIK	
Ağırlık (kg)	0,580 kg
Boyutlar	214,4 mm (G) x 98,5 mm (Y) x 86 mm (D)
ORTAM	
Giriş Koruması Derecesi (IPR)	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 55°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C
Şarj Sıcaklık Aralığı (°C)	0° - 45°C
Düşürme Testi	1,8 metreden düşmeye dayanıklı
ESD	Temas: +/- 4 kVdc, Hava tahliyesi: +/- 8 kVdc
Montaj Türü	Quad Lock, Vidalar
GÜÇ	
Pille Sevk Edilir	Evet
Pil Türü	Lityum İyon Pil
Pil Nasıl Sevk Edilir?	Ekipmana takılı halde gönderilir
Pil mAh Derecesi	10050 mAh
Şarj Süreleri	Yuva üzerinden şarj (%0 - 100) 4 saat, USB-C konektörü üzerinden şarj (%0-100) 4 ila 10 saat

Madde Numarası	Açıklama
321710	Brady EXA81 RFID Okuyucu AB
321711	Brady EXA81 RFID Okuyucu ABD
321712	Brady EXA81 RFID Okuyucu AU

Aksesuarlar

Sipariş Referansı	Açıklama
309995	HH83 - HH85 Masaüstü Şarj Cihazı Kiti
310986	Adaptör QuickCharge3 USB-C kiti AB/BK/ABD
311030	Yedek Pili HH83 Masaüstü Şarj Cihazı BK
311032	4 Pili Yuvalı HH83 4 Bölmeli Masaüstü Şarj Cihazı AB
311033	4 Pili Yuvalı HH83 4 Bölmeli Masaüstü Şarj Cihazı BK
320057	Brady Tetikli Tutma Kolu kapaklı 10.050 mAh HH85 Pili
321899	EXA31 ve EXA81 için dörtlü kilittli Evrensel Adaptör