



BRADY GA25

Brady GA25, dairesel polarizasyona sahip sağlam ve son derece uygun maliyetli bir antendir. Bu anten, metal dahil olmak üzere doğrudan tüm yüzeylere UHF RFID okuma performansından ödün verilmeden monte edilebilir.

UHF RFID	
Frekans	865 MHz - 867 MHz veya 902 MHz - 930 MHz
Anten Özellikleri	7,5 dBic RHCP Polarizasyon
Radyo Sinyal Genişliği	65° / 65°
Giriş Empedansı	50 Ω
VSWR	< 1.5:1
Güç Gereksinimleri	Maks. 2 W giriş gücü
Ön-Arka Oranı	15 dB
Eksenel Oran	< 1 dB
Harici anten girişi	SMA Dişi konektör
BOYUT VE AĞIRLIK	
Boyutlar	250,00 mm (G) x 250,00 mm (Y) x 28,90 mm (D)
Ağırlık (kg)	0,56 kg
ORTAM	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 85°C
Giriş Koruma Derecesi (IPR)	IP65



Sipariş Referansı	Açıklama
B-GA25-ANT-EU	Brady GA25 anten
B-GA25-ANT-US	Brady GA25 anten


Ürünün öne çıkan özellikleri

- En uzun RFID okuma mesafesini elde etmek için yüksek kazanım
- Metal dahil tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Her yönde iyi performans
- VESA standart montaj



Uygun uygulama alanları

- Varlık takibi
- Envanter yönetimi
- İnsan veya araç erişim kontrolü
- Belge takibi
- RFID kapıları
- RFID tünelleri



Anten boyutları (mm)

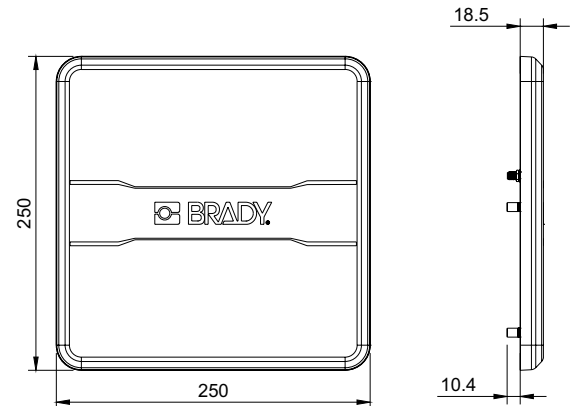

Anten ışınlm deseni

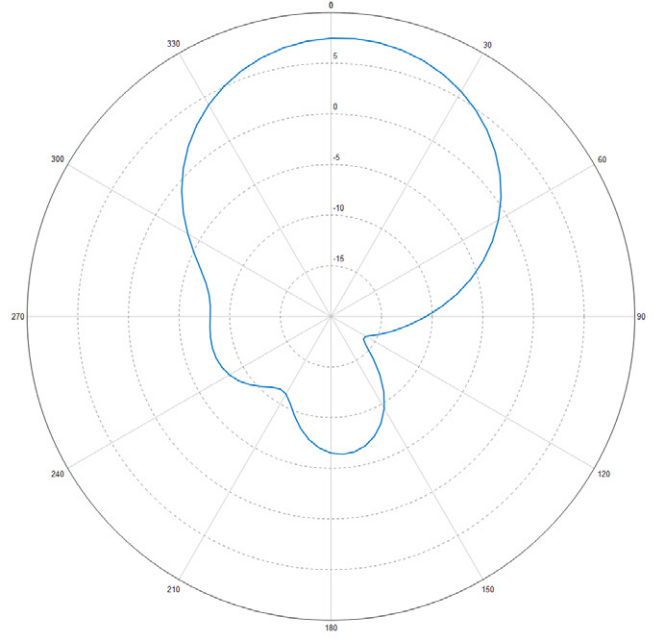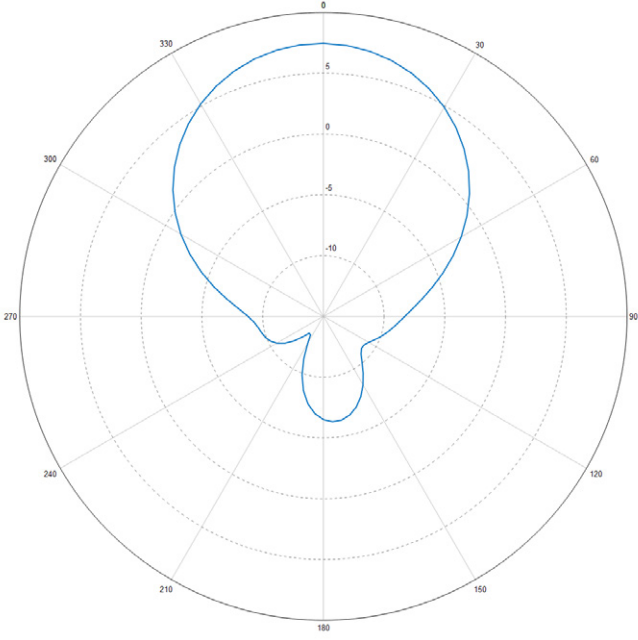

Montaj (VESA sabitleme)

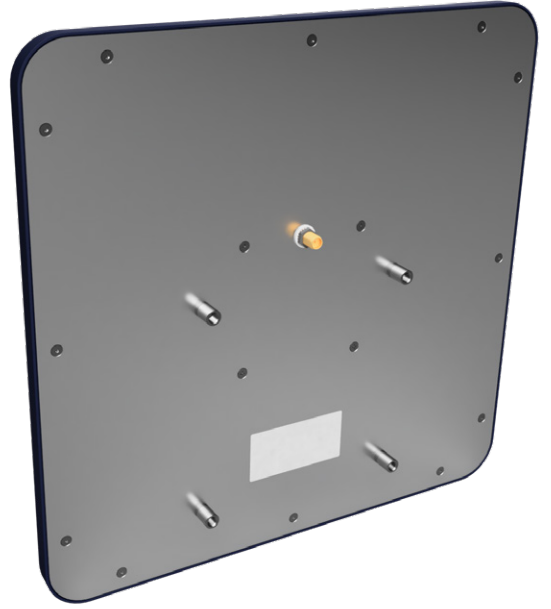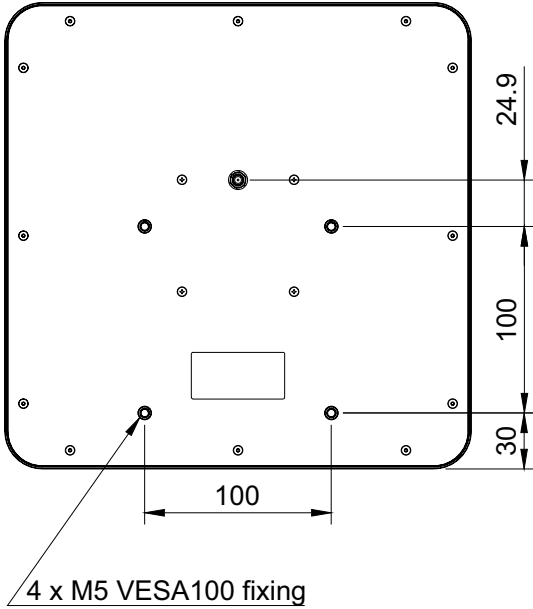

VESA sabitleme noktaları hakkında not: maksimum diř derinlięi 7 mm ve izin verilen maksimum tork 8 Nm'dir.

