




## Brady FR22 okuyucu için I/O Bağlantı Kutusu

I/O Bağlantı Kutusu, harici cihazların (lambalar, ziller gibi) ve tetikleme kaynaklarının (sensörler, düğmeler gibi) FR22 ve FR22 Lite RFID okuyuculara kararlı ve esnek bir şekilde bağlanmasına olanak tanır.

Sağlanan kablo ile RFID okuyucunun mini I/O bağlantı noktasına bağlanır ve I/O bağlantı noktasının pimlerine kolay erişim sağlayarak iki röle ekler.

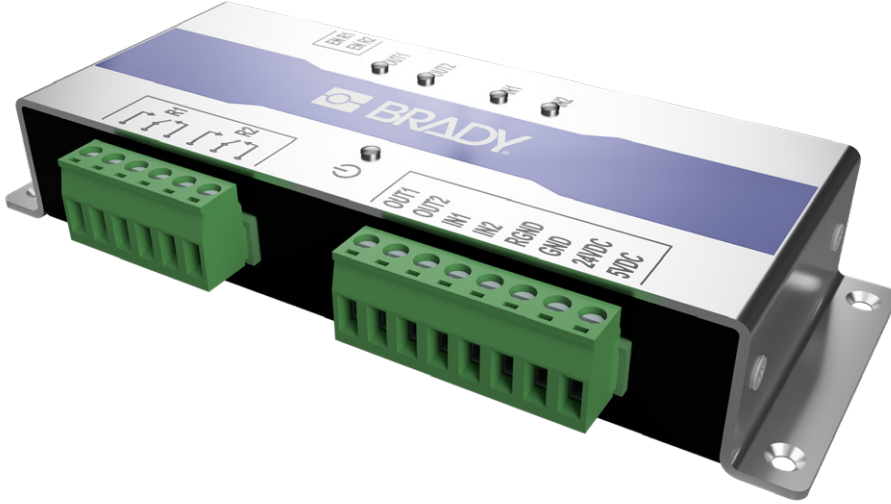


Sipariş Referansı	Açıklama
B-IO-EXT-BOX	Brady I/O Bağlantı Kutusu

### Ürünün öne çıkan özellikleri

- FR22 ve FR22 Lite I/O pimlerine kolay erişim
- LED göstergeler
- 2 optokuplör girişi
- 2 optokuplör çıkışı veya 2 röle çıkışı (anahtar ile yapılandırılabilir)



## Boyutlar (mm)

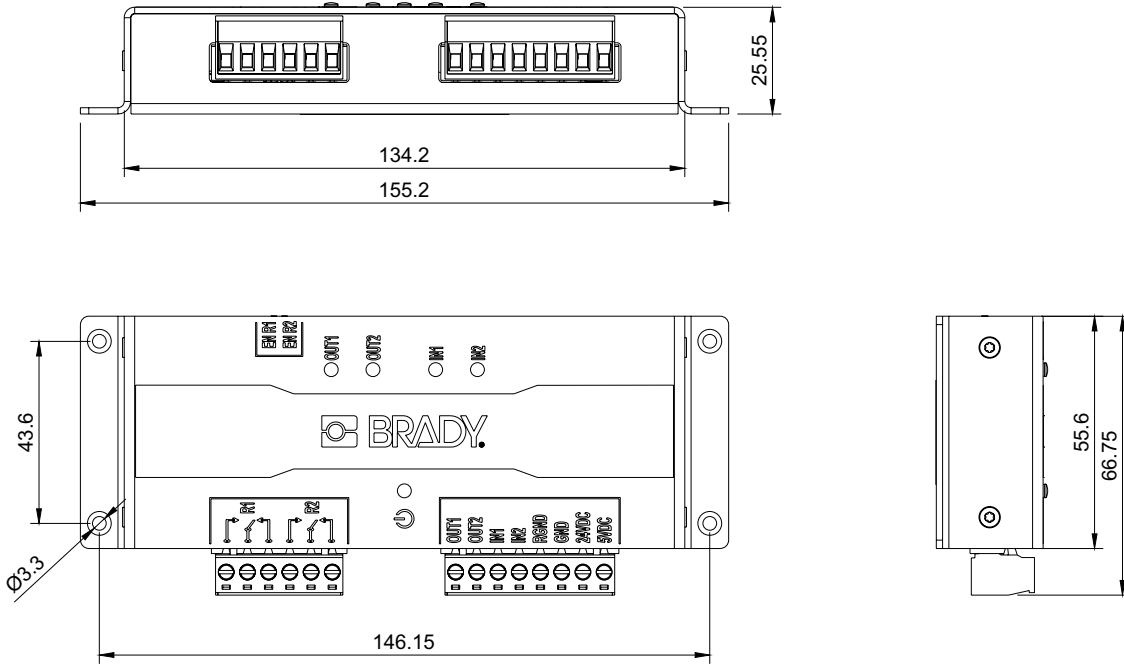

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Sinyal adı	Gerilim MIN (V)	Nominal gerilim (V)	Gerilim MAKS (V)	Not
GND		0		
RGND		0		
OUT1-2, yüksek (açık kollektör)			30	Harici 10k pull-up
OUT1-2, düşük (açık kollektör)		0	0.6	Maks. 25mA / 150mW
IN1-2, yüksek	3		30	
IN1-2, düşük	0		0.7	
5VDC/24VDC		5/24		5V <450mA veya 24V <100mA
R1-2			30	Maksimum 3A akım

### ORTAM

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 50°C
Giriş Koruma Derecesi (IPR)	IP20

### BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar	155,2 mm (G) x 25,55 mm (Y) x 66,75 mm (D)
Ağırlık (kg)	160 g