


OPMÆRK RØR TYDELIGT, OG OPNÅ STØRRE SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

HOLDBARE RØRMÆRKER, SOM OVERHOLDER ISO 20560




Fordele Tydelig røropmærkning giver større sikkerhed Holdbart på ethvert rør i mange forskellige miljøer Problemfrit

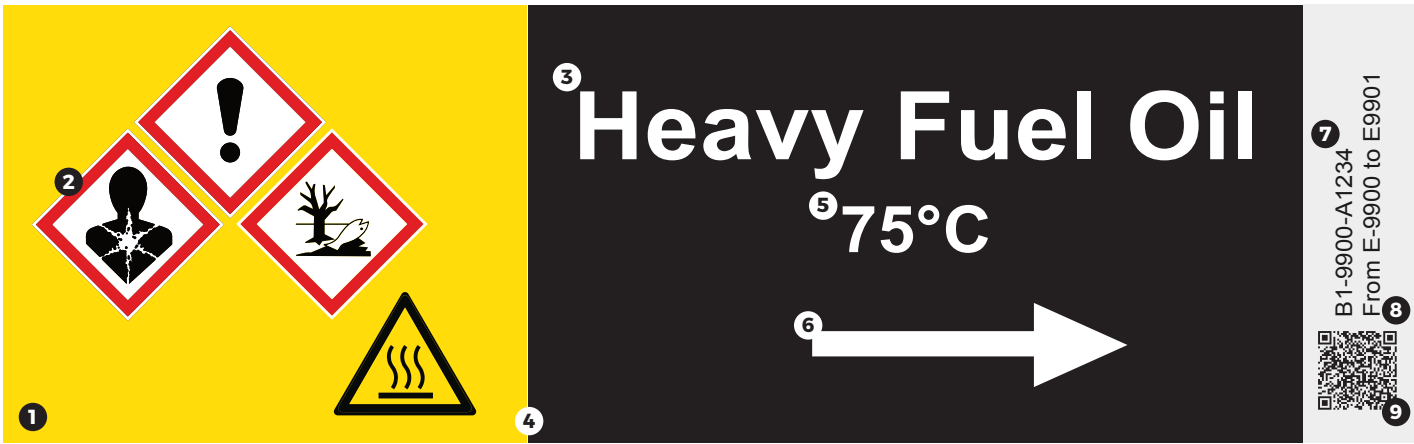

- 1 Kvalitetsmaterialer
- 2 Relevante faresymboler
- 3 Stoffets navn
- 4 Farvekodning
- 5 Yderligere sikkerhedsoplysninger
- 6 Strømrøtning
- 7 Rørførings- og instrumenteringsoplysninger
- 8 Kilde og destination
- 9 QR-kode

Rørmærkernes størrelse

Minimums-længde (L1)	Rørdiameter (D)	Min. længde (L1)
	≤ 150mm	85mm
	150 - ≤ 500mm	120mm
	> 500mm	200mm
Minimums-højde	(50 x D)/L1	

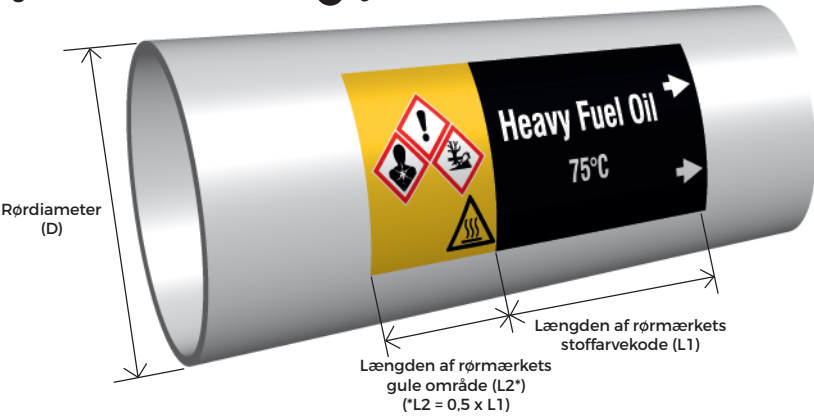

Rørmærker af kvalitetsmaterialer

	Indendørs	Udendørs	Udendørs+
Holdbarhed udendørs	1 år	3-5 år	10 år
Kemisk bestandighed	Medium	Enestående	Enestående
Slidfasthed	God	Enestående	Enestående
Klæbende til rene, tørre, jævne eller bløde røroverflader	B-7543P	B-7541P	B-7529P
Ikke klæbende til rustne, beskidte, våde eller ru røroverflader	B-7560P	B-7561P	B-7562P

ISO 20560 farvekodning ▼

Gasser i enten gasformig eller fordråbet tilstand
Væsker og faste materialer
Syrer
Baser
Udstyr til brandslukning
Vand
Luft
Farlige stoffer

Brady sikrer, at dine rørmærker overholder gældende regler, baseret på:



Se vores løsninger på www.bradyeurope.com/pipemarking

