


IDENTIFISERER RØR TYDELIG FOR ØKT SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

PÅLITELIG RØRMERKING I SAMSVAR MED ISO 20560



- Fordeler
- Tydelig identifikasjon av rør for økt sikkerhet
- Pålitelig på alle rør i mange miljøer
- Praktisk

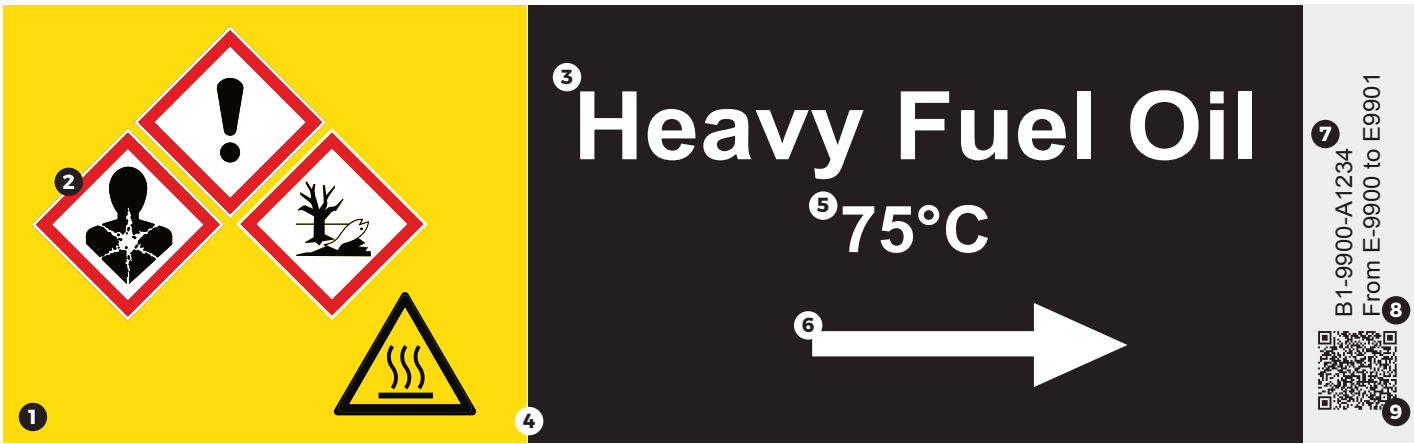


- 1 Materialer av høy kvalitet
- 2 Relevante faresymboler
- 3 Navn på stoff
- 4 Fargekode
- 5 Tilleggsinformasjon om sikkerhet
- 6 Strømningsretning
- 7 Skjemainformasjon for rør og instrument
- 8 Kilde og mottakssted
- 9 QR-kode

Størrelse på rørmerke

Minste lengde (L1)	Rørdiameter (D)	Minste lengde (L1)
	≤ 150mm	85mm
	150 - ≤ 500mm	120mm
	> 500mm	200mm

Minste høyde

(50 x D)/L1

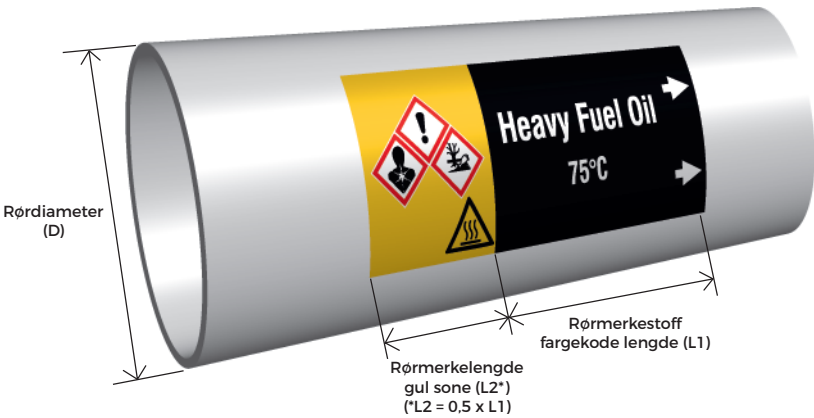

Rørmerkingsmaterialer av høy kvalitet

	Innendørs	Utendørs	Utendørs+
Utendørs holdbarhet	1 år	3-5 år	10 år
Kjemisk motstand	Middels	Svært god	Svært god
Slitemotstand	God	Svært god	Svært god
Lim for rene, tørre, glatte rør eller rør med myk tekstur	B-7543P	B-7541P	B-7529P
Ikke-klebende for rustne, skitne, våte eller rør med ru overflate	B-7560P	B-7561P	B-7562P

Brady produserer rørmerkingsstørrelsene dine i samsvar med gjeldende retningslinjer basert på:



ISO 20560 fargekode

- Gasser i gassaktig form eller væskeform
- Væsker og faste stoffer
- Syrer
- Alkalier
- Brannslukningsutstyr
- Vann
- Luft
- Farlige stoffer



Se våre løsninger på
www.bradyeurope.com/pipemarking

