

TYDLIG IDENTIFIKATION AV RÖR FÖR HÖGRE SÄKERHET PÅ ARBETET

TILLFÖRLITLIGA RÖRMÄRKNINGAR SOM
EFTERFÖLJER ISO 20560



- Fördelar
- Tydlig identifiering av rör för ökad säkerhet
- Tillförlitliga på alla slags rör i många olika miljöer
- Problemfritt



- 1

Material av hög kvalitet
- 2

Relevanta farosymboler
- 3

Namn på ämnet
- 4

Färgkod
- 5

Ytterligare säkerhetsinformation
- 6

Flödesriktning
- 7


Information för rör- och instrumenteringsdiagram
- 8

Källa & destination
- 9

QR-kod

Rörmärkningsstorlek

Minimilängd (L1)	Rördiameter (D)	Minimilängd (L1)
	≤ 150mm	85mm
Minimihöjd	150 - ≤ 500mm	120mm
	> 500mm	200mm
(50 x D)/L1		

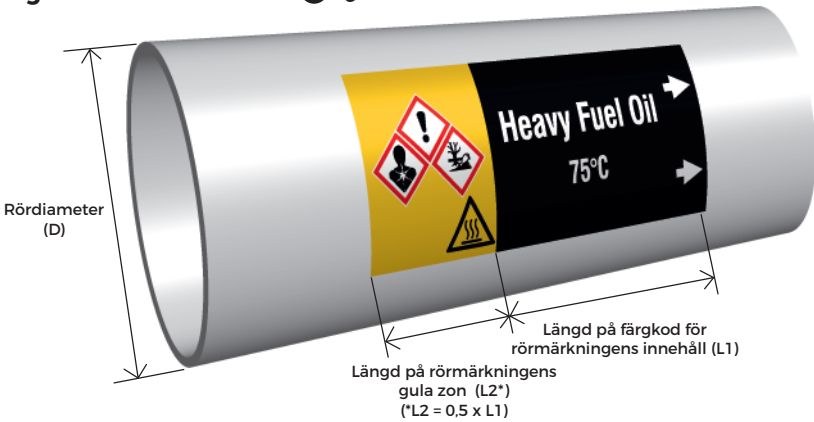

Rörmärkningsmaterial av hög kvalitet

	Inomhus	Utomhus	Utomhus+
Hållbarhet utomhus	1 år	3-5 år	10 år
Kemisk beständighet	Medelgod	Utmärkt	Utmärkt
Nötningsbeständighet	God	Utmärkt	Utmärkt
Adhesiv för rena, torra, släta eller mjukt strukturerade rör	B-7543P	B-7541P	B-7529P
Icke-adhesiva för rostiga, smutsiga, våta eller grova rör	B-7560P	B-7561P	B-7562P

Brady hjälper dig att ha rörmärkningsstorlekar som efterföljer kraven, baserat på:



ISO 20560 färgkod

Gaser i antingen gas- eller vätskeform
Vätskor och fasta material
Syror
Alkalier
Brandbekämpningsutrustning
Vatten
Luft
Farliga ämnen



Upptäck våra lösningar på
www.bradyeurope.com/pipemarking

