

Dispositivos de bloqueo eléctrico

Sistema EZ Panel Loc™

- Funciona con una amplia variedad de interruptores automáticos, incluyendo configuraciones unipolares y multipolares.
- Se puede usar con la mayoría de los candados, con el sistema de riel de bloqueo.
- Permite que se pueda cerrar la puerta del panel incluso cuando están colocados los bloqueos.
- Tiene capacidad para múltiples candados, facilitando el bloqueo grupal sin broche.
- Quita el peso de los interruptores, protegiendo componentes electrónicos delicados.
- Posiciona los candados y tarjetas fuera del panel, asegurando que la actividad de bloqueo esté claramente visible para todos en el área.

(No se recomienda para uso con broches de bloqueo múltiple)

Información técnica


- Dispositivos de bloqueo hechos con polímeros Isoplast de alto impacto.
- Los cables miden 2 pies de longitud.
- Los rieles de bloqueo están hechos de polímeros Isoplast con respaldo de adhesivo acrílico.
- Los rieles de bloqueo están disponibles en longitudes de 4" u 8" (con 7 ó 15 bucles para bloqueo)

Cubre la mayoría de los interruptores de 120V - 277V.

El sistema EZ Panel Loc™ está disponible en dos estilos diferentes, con capacidad para una verdaderamente amplia gama de modelos de interruptores.


ENCAJE A PRESIÓN

Para uso con interruptores Square D NQO y de otros tipos de interruptores automáticos que tengan orificio en la lengüeta del switch. Sólo alinee los pins con los orificios y cierre. Los pines evitan que el interruptor se active o desactive.

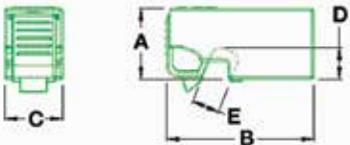

CON ABRAZADERA

Para uso con interruptores que no tienen orificio en la lengüeta. Gire el tornillo para sujetar con seguridad el dispositivo de bloqueo en el interruptor, cierre la cubierta para evitar que la rueda giratoria se afloje.

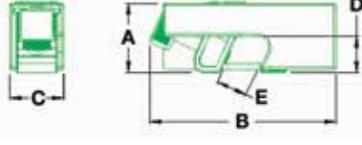

	Medida externa			Espacio en el interruptor	
	A	B	C	D	E
Estilo Snap-On	0.90"	1.88"	0.74"	0.40"	0.35"
Estilo clamp-on	0.95"	2.56"	0.74"	0.35"	0.42"
Descripción	1 por pqt.		6 por pqt.		
Dispositivo de bloqueo de encaje a presión	51252		65815		
Dispositivo de bloqueo con abrazadera	51254		65810		
Riel de 4" para bloqueo	51256		65814		
Riel de 8" para bloqueo	51258		51260		


Cómo funciona el sistema EZ Panel Loc



El dispositivo se desbloquea insertando y girando la llave negra de plástico.



1. Exponga el adhesivo en la parte trasera del riel. Fije de manera permanente en cualquier ubicación del panel.

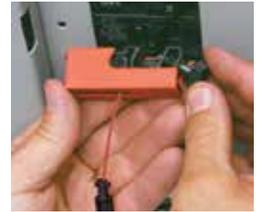

2. Coloque el dispositivo de bloque en el interruptor y póngalo en posición de bloqueo.



3. Pase la llave de plástico a través de el riel para bloqueo y coloque el candado, evitando que la llave se deslice hacia abajo y que se abra el dispositivo.



4. Para bloqueos grupales, corra la llave en múltiples aros en el riel de bloqueo y aplique los candados. No se requieren broches. (No se recomienda para uso con broches de bloqueo múltiple)



5. Bloqueos de perfil bajo, permiten que las puertas de los paneles se cierren en la mayoría de los paneles de interruptores.



Accesorios EZ Panel Loc™



Junta espaciadora

- Para paneles de perfil bajo se puede instalar una junta espaciadora, empujando el marco del panel hacia afuera y adicionando 3/8" de espacio entre el panel y la puerta.
- Instalación sencilla con soporte autoadhesivo
- Medidas: 3/8" P x 1" B x 15" L

No. de cat. Descripción

89256 Junta espaciadora EZ Panel Loc™