

Co je to Lockout/Tagout?

Lockout / Tagout je plánovaný bezpečnostní postup, jehož součástí je vypnutí přívodu energií do průmyslových strojů a zařízení po dobu provádění údržby nebo oprav. Tento postup pracovníky chrání před riziky, která představují stroje pod zdrojem energie nebo elektřinou.

LO/TO CHRÁNÍ ŽIVOT!



Proč pracovat s produkty Brady?

Společnost Brady je přední světový výrobce řešení Lockout/Tagout.

V roce 1990 společnost Brady jako první zareagovala na legislativu týkající se BOZP v USA a od té doby si svou pozici předního poskytovatele řešení Lockout udržuje. V současné době společnost Brady nabízí komplexní balíček pro dodržení předpisů o Lockout/Tagout.

Zvyšující se poptávka po pokročilých bezpečnostních řešeních v Evropě a zemích Středního Východu a Afriky náš výzkum, vývoj i know-how pobízí, abychom se stali nejlepším poskytovatelem kompletních řešení LO/TO ve své třídě.



OBSAH

Co je to Lockout/Tagout?	2
Proč zavést program Lockout/Tagout?	3
Kompletní řešení LO/TO společnosti Brady	3
Dodržování právních požadavků	4
Efektivní kontrola nebezpečné energie	5
Nebezpečné energie, pro které je LO/TO ideálním způsobem kontroly	5
Efektivní program Lockout ve 4 krocích	6-7
Přehled prostředků a nástrojů LO/TO	8

Visací zámky

Úvod a přehled	9
Bezpečnostní visací zámky	10-11
Hliníkové	12
Ocelové	12-13
Mosazné	13-14
Štítky na visací zámky	15

Mechanické riziko

Univerzální uzávěr ventilů	16
Uzávěry kulových ventilů	17
Kabelové uzávěry	18-20
Uzávěry motýlkových klapek	21
Uzávěry plynových a vzduchových ventilů	22

Elektrické riziko

Uzávěry jističů	23-24
Uzávěry elektrických přívodů	25
Uzávěry tlačítek, spínačů a pojistek	26

Spony a petlice	27-28
Sady uzávěrů	29-31
Kapsy a brašny na uzávěry	32
Skříňky a stanice na uzávěry	33
Uzamykatelné boxy a stanice visacích zámků	34-36
Visačky	37-39
Příslušenství k visačkám	39-40
Visačky na míru	40
Tiskárny etiket Brady	41-43

Proč zavést program Lockout/Tagout?

Nižší počet nehod a nižší náklady na úrazy

Údaje z EU ukazují, že 10–15 % všech smrtelných pracovních úrazů a 15–20 % všech úrazů je spojeno s údržbou. Běžné úrazy zahrnují zlomeniny, tržné rány, amputace, popáleniny a úrazy elektrickým proudem. Vzhledem k závažné povaze mnoha nehod bez systému LO/TO mohou být náklady související s úrazem velmi vysoké.



Kratší odstávky, vyšší produktivita

Dobře zorganizovaný program LO/TO, který zahrnuje jasně označené zdroje energií, snadné postupy a okamžitě přístupné uzavírací nástroje, může údržbu a servis výrazně urychlit. Pracovníci se nemusí zabývat úkoly, které způsobují ztrátu času, jako je sledování potrubí a elektrických obvodů, aby ověřili příslušné kontrolní body energií. Údržbářské práce jsou díky tomu provedeny efektivněji, doba odstávky se zkrátí a stroje dál pracují na špičkové výkonnostní úrovni.



Nižší nepřímé náklady

Nehody mohou mít na postiženém pracovišti výrazný vliv na harmonogram práce a produktivitu. Neočekávané spuštění zařízení může způsobit i rozsáhlou škodu na samotném strojním vybavení, čímž vzniknou další náklady na opravy a výměnu zařízení až do výše celkových nákladů.



Nejlepší bezpečnostní praxe

Systém Lockout / Tagout se stal světově uznávanou nejlepší bezpečnostní praxí pro mnoho průmyslových odvětví a v USA se jedná o zákonný požadavek.



Kompletní řešení LO/TO společnosti Brady

Komplexní přístup k efektivní kontrole energií pomocí auditu, identifikace energetických bodů, výběru a nákupu správných zařízení, vypracování pokynů, školení a realizace.



Dodržování právních požadavků



EVROPA

Směrnice EU 89/655 stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení. Odstavec 2.14 stanovuje, že „veškerá pracovní zařízení musí být opatřena zřetelně rozpoznatelnými prostředky umožňujícími odpojení pracovního zařízení od jeho zdrojů energie.

Norma EN 1037 týkající se bezpečnosti zařízení definuje opatření k odpojení a uvolnění energie strojních zařízení, aby se zabránilo nebezpečnému opětovnému připojení zařízení k proudu. Zaručuje bezpečný a zabezpečený zásah v rámci rizikové oblasti.

Evropská směrnice **89/655 EHS** stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při provádění servisu průmyslových zařízení.



RAKOUSKO:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federální zákon o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Nařízení o pracovních zařízeních a nástrojích) – Vyhláška Federálního ministerstva obchodu a práce o ochraně zaměstnanců při používání pracovních zařízení, odst. 1, §17 (1)



FRANCIE:

UTE C18-510 (elektrické aplikace): Zamčení přístrojů pro servis a údržbu. Procedura lockout znamená provést nutné postupy, které zajistí, aby bylo zařízení uvedeno a udržováno v bezpečné poloze, zabrání jeho aktivaci a opatří je označením o zákazu provozování zařízení odpojeného od zdroje. Zaměstnavatel musí zajistit, aby byly všechny bezpečnostní postupy přísně dodržovány a vhodnými způsoby pravidelně kontrolovány. Zaměstnanci musí k provádění údržby používat veškeré potřebné nástroje.

Dokument nejlepší praxe vytvořený institutem INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) v listopadu 2011: ED 6109

Décret 2010-1016 se vztahuje k povinnostem zaměstnavatelů při dočasném nebo trvalém používání elektrických instalací

Zákoník práce (článek R4215-10) se vztahuje k označování vodičů

Décret 2010-1018 se vztahuje k prevenci elektrických rizik v pracovním prostředí, décret 2010-2118 se vztahuje k operacím prováděným na elektrických instalacích.

Zákoník práce (článek R 4544-5): část instalace, na které se provádí práce (bez napětí), musí být označena a zablokována.

Arrêté ze dne 26. dubna 2012: Každá operace na elektrickém zařízení musí být prováděna podle nové normy NF C 18-510. Článek 1 uvádí, že tato norma je nyní součástí francouzského zákoníku práce.



NĚMECKO:

Německá legislativa tento požadavek specifikuje v „Minimálních požadavcích na použití pracovního vybavení“ (Betriebssicherheitsverordnung (Nařízení o průmyslové bezpečnosti a ochraně zdraví), příloha 1. Ovladače pracovního zařízení musí být zajištěny proti neúmyslnému nebo neoprávněnému spuštění.

Podle „Minimálních požadavků na zlepšování bezpečnosti a zdraví pracovníků používajících pracovní zařízení“ (Betriebssicherheitsverordnung (Nařízení o průmyslové bezpečnosti a ochraně zdraví), příloha 2, se mohou úpravy, údržba nebo opravy provádět, jen když je pracovní zařízení vypnuto. Pracovní zařízení a všechny jeho pohyblivé části musí být chráněny před náhodným spuštěním a pohybem.



ITÁLIE:

Italská legislativa (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky na použití pracovních zařízení pracovníky při práci.



ŠVÝCARSKO:

- UVG – Federální zákon o úrazovém pojištění
- VUV – Vyhláška o prevenci nehod a nemocí z povolání
hlava 1, kapitola 2, odstavec 1, článek 3; hlava 1, kapitola 3, odstavec 2, článek 30, 31
odstavec 3, článek 37; odstavec 4, článek 43
- Směrnice EKAS č. 6512 – Pracovní zařízení

Tyto předpisy jasně stanovují, že během údržby, seřizování nebo čištění zařízení musí být zařízení mimo provoz, a k zajištění toho, aby stroj nemohl být náhodně spuštěn, musí být použity vhodné prostředky.



ŠPANĚLSKO:

Španělská směrnice (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro použití pracovních zařízení pracovníky.



JEN SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: BS7671:2008

Ve Spojeném království stanovuje ustanovení vyhlášek o pracovních zařízeních – vyhláška č. 19 – Izolace zdrojů energie, následující: „Každý zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo pracovní zařízení dle potřeby vybaveno vhodnými prostředky k jeho odpojení od všech zdrojů energie. Každý zaměstnavatel musí přijmout přiměřená opatření, aby zajistil, že opětovné připojení jakéhokoli zdroje energie k pracovnímu zařízení nevystaví žádnou osobu, která toto zařízení používá, žádnému zdravotnímu nebo bezpečnostnímu riziku.“



USA (OSHA – SPRÁVA BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)

Vyhláška OSHA nazvaná Kontrola nebezpečné energie (Lockout / Tagout) 1910.147 stanovuje, že se „vyžaduje, aby zaměstnavatelé zavedli program a používali postupy pro připojení vhodných uzamykacích prostředků nebo označení na prostředky pro izolaci energií a aby jinak stroje nebo zařízení vyřadili z provozu, aby zabránili neočekávanému opětovnému připojení, spuštění nebo uvolnění uložené energie, aby zabránili zranění zaměstnanců.“



Zavedený systém LOCKOUT/TAGOUT je v některých zemích EU povinný ze zákona a ve všech evropských zemích se považuje za nejlepší praxi!

Efektivní kontrola nebezpečné energie

Cílem systému LO/TO je zajistit odpojení od napětí a izolovat všechny potenciálně nebezpečné energie, které se přivádějí do výrobního nebo závodního provozního zařízení tak, aby mohl být na zařízení bezpečně proveden servis nebo údržba.

Prostředek k odpojení energie – mechanický prostředek, jehož použití nebo aktivace fyzicky brání přenosu nebo uvolnění energie, včetně

- manuálního elektrického jističe
- odpojovacího spínače
- uzavíracího, přímého, kulového, kuželového uzavíracího ventilu a motýlkové klapky



Nebezpečné energie, pro které je LO/TO ideálním způsobem kontroly

- Elektrická
- Mechanická
- Pneumatická
- Hydraulická
- Kapaliny a plynné chemické látky
- Tepelná
- Horké povrchy a látky
- Gravitační
- Předměty nebo zařízení ve výškách, které mohou spadnout a rozbít se
- Jiná uložená energie
- Setrvačnick se zastavil uprostřed pohybu, zbytková elektrická energie, která se musí odvést



Nezapomínejte, že výrobní, dílenská nebo závodní zařízení běžně obsahují více než 2 typy energií.



Efektivní program Lockout ve 4 krocích

Dodržujte plán NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ PRAXE pro vytvoření efektivního programu Lockout:

Audit, zásady a postupy

Identifikace a značení
všech kontrolních
bodů energií

Řádné uzamykací
nástroje a výstražné
prostředky

Školení a informovanost
o nových
bezpečnostních
normách

1 Vytvořte zásady a postupy kontroly energií (LO/TO)

Prvním krokem je vyvinout a zdokumentovat zásady programu lockout, které podrobně identifikují jeho účel a rozsah.

Můžeme vám pomoci vytvořit harmonogram úspěšné realizace programu LOCKOUT/TAGOUT, kdy bude nutné provést audit všech stávajících potenciálních zdrojů nebezpečné energie, vytvořit seznam, popsat postupy a definovat odpovědnosti.



TIP: Zásady LO/TO by měly obsahovat:

- ✓ Účel a rozsah platnosti
- ✓ Oprávněné pracovníky
- ✓ Zásady prosazování
- ✓ Metody školení
- ✓ Řešení zvláštních okolností, jako je skupinové uzavření, převod směny atd.

Proč potřebujete postupy lockout

- Postupy slouží jako kontrolní listy, které zaměstnancům pomáhají předcházet chybám, a snižují riziko nehod a úrazů.
- Postupy urychlují činnost postupu lockout, čímž dochází ke zkrácení odstávek a zlepšení provozní produktivity.
- OSHA vyžaduje dokumentované postupy kontroly energií specifické pro každý stroj.



2 Identifikujte všechny kontrolní body energií

V tomto kroku musíte lokalizovat a jasně označit všechny kontrolní body energií, včetně ventilů, vypínačů, jističů a zástrček, trvale umístěnými etiketami nebo visačkami. Naše tiskárny etiket nebo etikety vyrobené dle vašeho zadání jsou spolu s trvanlivými samolepicími materiály určeny k tomu, aby vám poskytly spolehlivou a trvanlivou identifikaci.



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER




GLOBALMARK™ 2
INDUSTRIAL LABEL MAKER



POWER Mark™
sign and label maker

3 Oprávněné zaměstnance vybavte správnými uzamykacími nástroji a výstražnými prostředky.

Společnost Brady nabízí komplexní řadu prostředků a nástrojů LO/TO – visací zámky (mezi které patří bezpečnostní, nevodivé i mosazné zámky), uzávěry Lockout (mezi které patří uzávěry ventilů, jističů a univerzální uzávěry), visačky, etikety, skříňky na uzávěry, stanice na visací zámky a mnohem více!

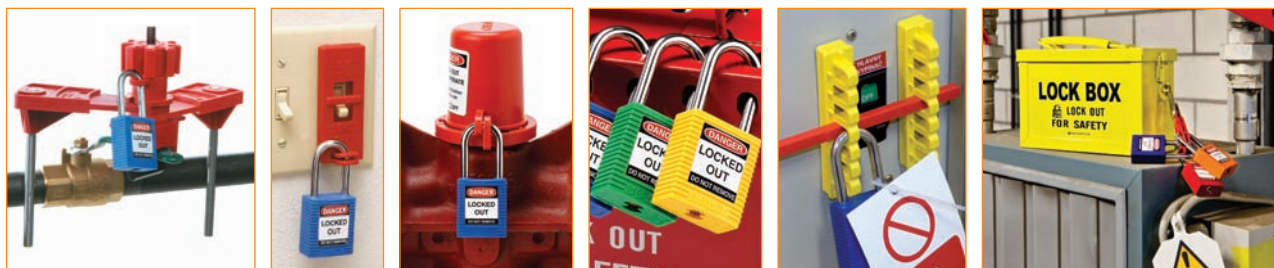

4 Zaměstnance školte a podporujte povědomí o bezpečné pracovní praxi

Společnost Brady nabízí své odborné zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců a vedoucích. Dokážeme připravit jasný plán školení, definovat požadovaný obsah pro konkrétní účastníky a vyškolit vaše vedoucí pracovníky tak, aby byli schopni provádět interní školení.



Nezapomínejte na všechny pracovníky ve vašem závodě. Existují 3 skupiny s různými potřebami informovanosti:

Oprávněný	→ Osoba, která zamyká nebo označuje stroje nebo zařízení, aby provedla servis nebo údržbu. Oprávněná osoba označuje, že zařízení má zdroj(e) energie, který může zaměstnanci způsobit úraz. Typicky se jedná o osobu údržby zařízení.	→ Školení oprávněné osoby o systému LO/TO musí být nejpodrobnější.
Dotčený	→ Zaměstnanec, jehož práce vyžaduje, aby provozoval nebo používal stroj nebo zařízení, na kterém se podle LO/TO provádí servis nebo údržba, nebo jehož práce vyžaduje, aby v tomto prostoru pracoval. Typicky se jedná o osobu obsluhy zařízení.	→ Dotčená osoba musí být o systému LO/TO informována a nesmí se pokoušet uzávěry odstranit.
Ostatní	→ Ti, kteří se mohou setkat se zavedením uzávěry. Typicky se jedná o vedoucí a administrativní pracovníky závodu.	→ Ostatní osoby musí znát důvod nasazení systému LO/TO a zdržet se jakékoliv manipulace s takovým zařízením.




Nezapomínejte na různé okolnosti:


- Změny směn
- Smluvní dodavatele a údržbu zajišťovanou externí firmou

Společnost Brady nabízí komplexní řadu prostředků a nástrojů LO/TO...

Univerzální uzávěr

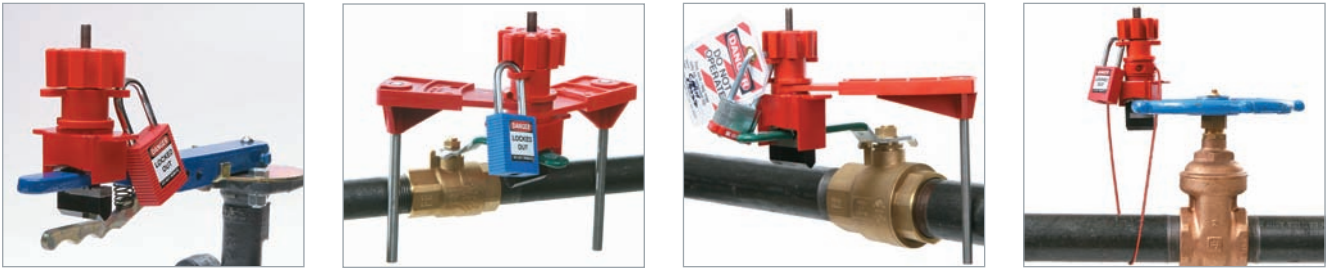

Elektrické uzávěry

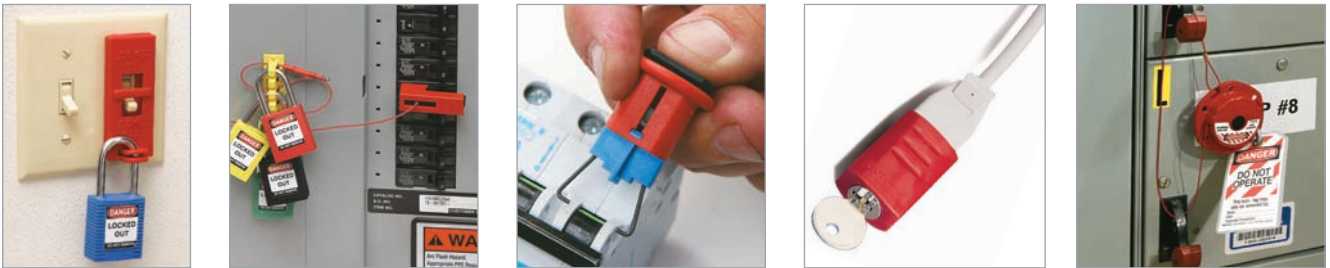

Mechanické uzávěry



Visací zámky a spony



Skřínky a stanice na uzávěry






Brašny na uzávěry




5 KROKŮ, KTERÉ VÁM POMOHOU VYBRAT ZÁMEK DLE VAŠÍ POTŘEBY

1. Určete, který typ se nejlépe hodí k příslušnému použití. Jako pomůcku použijte náš přehled.
2. Určete výšku a průměr třmene (tuto informaci najdete u každého zařízení LOTO v tomto katalogu).
3. Vyberte systém zámku: Zámky s nezaměnitelnými klíči, zámky se stejnými klíči, zámky odemýkatelné hlavním klíčem.
4. Vyberte barvu zámku.
5. Rozhodněte, zda je potřeba zámeček označit vyrytím textu nebo ne.

Správný výběr zámku a nastavení systému klíčů může být komplikovaný. Váš distributor produktů Brady Vám bude k dispozici při doporučení vhodného typu zámku a systému klíčů!

	 Bezpečnostní zámeček Ocelový třmen	 Bezpečnostní zámeček Nylonový	 Bezpečnostní zámeček Kompaktní
Tělo	Nylon	Nylon	Nylon
Materiál třmene	Ocel	Nylon	Hliník
Průměr třmene	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm
Výška třmene	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm
Barvy*	Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, fialový, červený, žlutý, bílý	Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, fialový, červený, žlutý, bílý	Černý, modrý, hnědý, zelený, šedý, oranžový, fialový, červený, žlutý, bílý
Identifikace	Dodáváno se štítky (EN, FR)	Dodáváno se štítky (EN, FR)	Dodáváno se štítky (EN, FR)
Systémy klíče	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*
Hlavní použití	Průmyslová bezpečnost (zpracovatelský průmysl – vlastní aplikace)	Elektroprůmysl, malé prostory	Elektrická zařízení před výlukou (5 mm díry) Uzávěry před výlukou (5 mm díry)
Základní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Nevodivé tělo • Ochrana před nesprávným zasunutím třmene • Vysoká bezpečnost (6stavítkové) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plný elektrický odpor • Nehořlavý • Ochrana před nesprávným zasunutím třmene 	<ul style="list-style-type: none"> • Nevodivé tělo • Kompaktní a lehký • Ochrana před nesprávným zasunutím třmene

	 Hliníkový zámeček	 Laminovaný ocelový zámeček	 Mosazný zámeček
Tělo	Hliník	Ocel	Mosaz
Materiál třmene	Hliník	Ocel	Mosaz
Průměr třmene	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Výška třmene	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Barvy*	Černá, modrá, zelená, oranžová, fialová, červená, žlutá	Černá, modrá, hnědá, zelená, oranžová, fialová, červená, žlutá, bílá	Černá, modrá, zelená, šedá, červená, žlutá
Identifikace	Rytí (všechny strany)	Rytí (spodní strana)	Rytí (spodní strana)
Systémy klíče	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA*
Hlavní použití	Venku, vysoké teploty (max. 580°C)	Drsné prostředí, průmyslová bezpečnost	Hořlavé prostředí
Základní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Odolnost proti korozi • Laserové rytí 	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoká odolnost • Ochrana před nesprávným zasunutím třmene 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohnivzdorný

*KD: S nezaměnitelnými klíči – KA: Se stejnými klíči – MK: S hlavním klíčem – GMK: S generálním klíčem

SYSTÉMY KLÍČE




Zámky s nezaměnitelnými klíči

Bezpečnostní známky Brady jsou při nákupu běžně dodávány s nezaměnitelnými klíči. To znamená, že klíč k jednomu zámečku by neměl odemknout jiný zámeček. Bezpečnostní zámky Brady využívají 5 nebo 6stavítkové cylindrické vložky nabízející vysokou bezpečnost a ochranu. Přesné strojové zpracování cylindrických vložek a klíčů odpovídá přísným normám. Díky tomu dokážeme nabízet velké množství jedinečných klíčů, které se liší od jiných klíčů se stejným počtem stavítek a u kterých je vysoce nepravděpodobné, že byste se setkali se dvěma stejnými typy. Pro zajištění různosti zámečků je můžeme přezkontrolovat, a zajistit tak naprostou odlišnost jednoho zámečku Brady, který obdržíte, od ostatních (o více informací požádejte svého prodejce výrobků společnosti Brady).




Zámky se stejnými klíči

Tyto zámky mají všechny klíče stejné, proto je možné všechny zámky v jedné sadě otevřít jediným klíčem. Tato možnost je vhodná, pokud více zámečků obstarává jediný zaměstnanec.



Zámky odemýkatelné hlavním klíčem

Hlavní klíče lze použít k odemčení několika zámečků s nezaměnitelnými klíči. To umožňuje vedoucím pracovníkům odstranit zámeček v případě hrozícího nebezpečí. Vzhledem k zachování výlučné kontroly ze strany těchto zaměstnanců by měly být hlavní klíče uchovávány na bezpečném místě, které je přístupné pouze vedení.



S generálním klíčem


Tento systém lze použít pro několik týmů. Každý tým má svůj hlavní klíč a všechny zámky všech týmů lze v případě nutnosti otevřít jediným „generálním“ klíčem.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY KOMPAKTNÍ

KOMPAKTNÍ A LEHKÉ VISACÍ ZÁMKY – SNADNO POUŽITELNÉ PRO EFEKTIVNÍ KONTROLU ENERGIÍ!

- Nevodivé nylonové tělo a hliníkový třmene
- Visací zámek váží pouhých 65 g
- Ochrana před nesprávným zasunutím třmene
- Maximální provozní teplota 120 °C
- Barevné rozlišení umožňuje snadnou identifikaci týmů Lockout během programů údržby

Zámky se dodávají se štítky **DANGER (Nebezpečí)** a **PROPERTY OF (Vlastník)** a ke každému zámku se dodává jeden nezaměnitelný klíč. Štítky jsou v anglickém jazyce, k dopsání fixem. Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky s potiskem dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp). Možnost dodání klíčů a systému klíčování na zakázku – konkrétní možnosti viz přehled zámků.



Objednávací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
Výška třmene 25 mm									
814114	Modrá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814115	Černá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814116	Červená	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814117	Žlutá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814118	Zelená	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814119	Oranžová	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814120	Hnědá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814121	Fialová	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814122	Bílá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814123	Šedá	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Výška třmene 38 mm									
814124	Modrá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814125	Černá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814126	Červená	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814127	Žlutá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814128	Zelená	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814129	Oranžová	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814130	Hnědá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814131	Fialová	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814132	Bílá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814133	Šedá	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Výška třmene 50 mm									
814134	Modrá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814135	Černá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814136	Červená	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814137	Žlutá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814138	Zelená	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814139	Oranžová	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814140	Hnědá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814141	Fialová	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814142	Bílá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814143	Šedá	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Výška třmene 75 mm									
814144	Modrá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814145	Černá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814146	Červená	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814147	Žlutá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814148	Zelená	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814149	Oranžová	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814150	Hnědá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814151	Fialová	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814152	Bílá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814153	Šedá	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6




BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK NYLONOVÝ

HLAVNÍ VÝHODOU JE ÚPLNÁ NEVODIVOST ELEKTRINY!

- Plastový třmen přerušuje elektrický proud od třmene ke klíči
- Nehořlavý
- Přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen řádně uzavřen)

Zámky se dodávají se štítky DANGER (Nebezpečí) a PROPERTY OF (Vlastník). Štítky jsou v anglickém jazyce, k dopsání fixem. Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky s potiskem dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp).

Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Ke každému visacímu zámku se dodává jeden klíč.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
Výška třmene 38 mm									
813593	Modrá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813594	Červená	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813595	Černá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813596	Žlutá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813597	Zelená	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813598	Oranžová	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813639	Hnědá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813640	Fialová	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813641	Bílá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6




BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S OCELOVÝM TŘMENEM

JEDINEČNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZVYŠUJE BEZPEČNOST!

- Kompaktní a lehké provedení se zvýšenou odolností proti nárazům
- Vyrobeny z pevného vyztuženého nylonu se třmenem z tvrzené oceli
- Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi
- Patentovaná izolovaná komora klíče chrání pracovníky při vložení klíče před zásahy elektrickým proudem
- 6 stavítková přesně zpracovaná cylindrická vložka a jedinečný tvar klíče zajišťují lepší ochranu před neoprávněnou manipulací
- Přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen řádně uzavřen)

Zámky se dodávají se štítky DANGER (Nebezpečí) a PROPERTY OF (Vlastník). Štítky jsou v anglickém jazyce, k dopsání fixem. Na vyžádání lze dodat samolepicí štítky s potiskem dle zadání (Jména pracovníků, čísla atp).

Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Ke každému visacímu zámku se dodává jeden klíč.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
Výška třmene 38 mm									
051339	Červená	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051344	Modrá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051345	Zelená	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051346	Žlutá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051347	Oranžová	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051353	Černá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
813636	Hnědá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813637	Fialová	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813638	Bílá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
814113	Šedá	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6




HLINÍKOVÝ ZÁMEK

VISACÍ ZÁMKY VYROBENÉ Z PEVNÉHO HLINÍKOVÉHO TĚLA A TŘMENE JSOU NEUVĚŘITELNĚ LEHKÉ A ROBUSTNÍ. ZÁMKY JSOU ODOLNÉ PROTI CHEMIKÁLIÍM A KOROZI A PRO LEPŠÍ OCHRANU PŘED NEOPRÁVNĚNOU MANIPULACÍ MAJÍ 6STAVÍTKOVÉ CYLINDRICKÉ VLOŽKY.

- Hliníkový třmen a tělo
- Odolnost proti korozi
- Možnost laserové rytiny
- Možnost dodání klíčů a systému klíčování na zakázku – konkrétní možnosti viz přehled zámků

Visací zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči.

Ke každému zámku se dodávají dva klíče, bez systému přidržení klíče. K dispozici jsou sady a úpravy klíčů podle přání zákazníka.




Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
Výška třmene 25 mm									
814065	Modrá	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814066	Červená	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814067	Černá	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814068	Žlutá	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814069	Zelená	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814070	Oranžová	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814071	Fialová	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
Výška třmene 40 mm									
814072	Modrá	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814073	Červená	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814074	Černá	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814075	Žlutá	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814076	Zelená	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814077	Oranžová	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814078	Fialová	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
Výška třmene 75 mm									
814079	Modrá	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814080	Červená	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814081	Černá	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814082	Žlutá	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814083	Zelená	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814084	Oranžová	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814085	Fialová	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6

VISACÍ ZÁMEK S NEJVYŠŠÍM ZABEZPEČENÍM

- Třmen i tělo jsou vyrobeny z tvrzené ocelové slitiny nejvyšší jakosti
- Disková cylindrická 7stavitková vložka Abus-Plus pro nejvyšší možnou ochranu proti manipulaci a záměně klíčů
- Zámky se dodávají se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
805837	Černá	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	3
805838	Černá	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	3
805839	Černá	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1

LAMINOVANÝ OCELOVÝ ZÁMEK


VYZTUŽENÁ LAMINOVANÁ OCEL ODOLÁ HRUBÉMU ZACHÁZENÍ A TŘMEN Z TVRZENÉ OCELI SE OBTÍŽNĚ PŘEŘEZÁVÁ.

- Plochy těla jsou pro dosažení vynikající ochrany proti korozi jednotlivě natřeny
- 5stavítková cylindrická vložka zaručuje jedinečné tvarování klíče a lepší odolnost proti neoprávněné manipulaci než tradiční 4stavítkové zámky
- Barevné tlumiče nárazů dodávané pro identifikaci a ochranu
- Systém přidržení klíče (klíč se neuvolní, dokud není třmen visacího zámku uzavřen)
- Rytina na spodní straně a na klíči
- Možnost dodání klíčů a systému klíčování na zakázku – konkrétní možnosti viz přehled zámků



Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči.

Ke každému visacímu zámku se dodává 1 klíč.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
Výška třmene 20 mm									
814086	Modrá	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814087	Černá	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814088	Červená	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814089	Žlutá	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814090	Zelená	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814091	Oranžová	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814092	Hnědá	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814093	Fialová	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814094	Bílá	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
Výška třmene 38 mm									
814095	Modrá	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814096	Černá	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814097	Červená	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814098	Žlutá	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814099	Zelená	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814100	Oranžová	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814101	Hnědá	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814102	Fialová	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814103	Bílá	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
Výška třmene 51 mm									
814104	Modrá	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814105	Černá	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814106	Červená	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814107	Žlutá	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814108	Zelená	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814109	Oranžová	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814110	Hnědá	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814111	Fialová	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814112	Bílá	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6

MOSAZNÝ ZÁMEK


ZÁMKY, KTERÉ NIKDY NEZREZIVÍ

- Pevné mosazné tělo a třmen
- Ohnivzdorné, ideální pro použití v hořlavém prostředí
- Odolnost proti korozi
- 6stavítková cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče a lepší ochranu proti neoprávněné manipulaci
- Zámky jsou chráněny pláštěm z barevného vinylu
- Každý zámek je dodáván se dvěma klíči



Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči.

K dispozici jsou sady a úpravy klíčů podle přání zákazníka.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
051354	Červená	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051355	Modrá	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051356	Zelená	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051357	Žlutá	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051358	Šedá	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051359	Černá	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12




KOMPLETNĚ IZOLOVANÝ ZÁMEK

ZCELA ODIZOLOVANÉ TĚLO I TŘMEN CHRÁNÍ PŘED ZÁSAHEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Pevné mosazné tělo
- Utěsněné tělo zámku s krytem cylindrické vložky na její ochranu proti nečistotám
- 5stavítková cylindrická vložka
- Vnitřní součásti vyrobeny z nerezavějících materiálů
- Vinylový obal odolný proti nárazu chrání i natřené povrchy
- Třmen z tvrzené nebo nerezové oceli
- Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.




Objednací kód	Barva	Materiál třmene	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
805835	Černá	Tvrzená ocel	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805836	Modrá	Nerezová ocel	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6




MOSAZNÝ ZÁMEK SE TŘMENEM Z NEREZOVÉ OCELI

- Pevné mosazné tělo (pochromované) se třmenem z nerezové oceli
- Odolnost proti korozi
- Přesná cylindrická vložka
- Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky jsou dodávány s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.




Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
805827	Chrom	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	Chrom	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805829	Chrom	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805830	Chrom	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



MOSAZNÝ ZÁMEK SE TŘMENEM Z TVRZENÉ OCELI

- Všechny vnitřní součásti jsou v nerezavějícím provedení
- Mosazné tělo a třmen z nerezové oceli
- Přesná cylindrická vložka
- Každý zámek je dodáván se dvěma klíči

Zámky se dodávají s nezaměnitelnými klíči. Na žádost dodáváme zámky se stejnými klíči.



Objednací kód	Barva	Výška třmene (mm)	Průměr třmene (mm)	Rozteč třmene (mm)	Šířka třmene (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Zámků v balení
805831	Mosaz	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	Mosaz	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805833	Mosaz	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805834	Mosaz	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

ŠTÍTKY NA BEZPEČNOSTNÍ VISACÍ ZÁMKY

- Štítky na bezpečnostní visací zámky pomáhají předat pracovníkům jasnou informaci, když je stroj z důvodu servisu nebo údržby odpojen
- Štítky jsou navrženy tak, aby rozměrově odpovídaly bezpečnostním visacím zámkům Brady, a jsou k dispozici v angličtině

Objednací kód	Text/Popisek	Popisek na rubu	Materiál	Č. materiálu Brady	Balení
051379	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	6



ŠTÍTKY NA HLINÍKOVÉ VISACÍ ZÁMKY

- Vyrobeny z trvanlivého vinylu
- Popisovatelné tužkou, perem nebo popisovačem
- Jsou určeny jak na přední, tak na zadní stranu

Objednací kód	Text/Popisek	Popisek na rubu	Materiál	Č. materiálu Brady	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6



ŠTÍTKY NA OCELOVÉ VISACÍ ZÁMKY

VYROBENY Z TRVANLIVÉHO VINYLU A PRO VYŠŠÍ TRVANLIVOST OBSAHUJÍ KRYCÍ LAMINOVACÍ PÁSKY.

- Popisovatelné tužkou, perem nebo popisovačem
- Pro vyšší trvanlivost se dodávají s krycími laminovacími pásky B-674

Objednací kód	Text/Popisek	Popisek na rubu	Materiál	Č. materiálu Brady	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6



KABEL „COBRA“

- Ohebné ocelové lano chráněné pláštěm z PVC

Objednací kód	Popis	Průměr (mm)	Délka	Balení
805844	Kabel „Cobra“	8,00	2 m	1



MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŘETĚZEM

- Řetěz je vyroben ze speciální tvrzené oceli
- Látkový návlek chrání nátěr a chrom před poškozením

Objednací kód	Popis	Průměr (mm)	Délka	Balení
805846	Maximální zabezpečení řetězem – průměr 10 mm	10,00	1,1 m	1
805845	Maximální zabezpečení řetězem – průměr 8 mm	8,00	1,1 m	1






UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚŘ

UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚŘ VENTILŮ JE MODULOVÝ SYSTÉM, KTERÝ UMOŽŇUJE ZAMYKAT VENTILY RŮZNÝCH TYPŮ A VELIKOSTÍ. PODOBNOU FLEXIBILITU A ZABEZPEČENÍ NENABÍZÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZAŘÍZENÍ. K DISPOZICI JSOU DVĚ VELIKOSTI – VELKÉ A MALÉ.

- Díky modulovému systému bude vaše investice úsporná a flexibilní
- Lze používat na zamykání velkých pák, T rukojetí a jiných mechanických prostředků, které se obtížně zajišťují
- Otevřenou svorku lze použít na motýlkové klapky a široké páky
- Uzavírá ventily v otevřené i uzavřené poloze
- Pro vyšší trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi je vyroben z nylonu plněného skelnými vlákny

Objednací kód	Specifikace	Max. tloušťka páky (mm)	Max. šířka páky ventilu (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Délka kabelu (m)	Balení
065403	Velká blokovácí páka	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065401	Velký univerzální uzávěr ventilů – základní část + páka	31,75	41,00	9,00	20,00		1
050899	Univerzální uzávěr – základní část – velký	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065402	Malá blokovácí páka	19,00	25,00	9,00	20,00		1
065400	Malý univerzální uzávěr ventilů – základní část a blokovácí páka	19,00	25,00	9,00	20,00		1
050924	Univerzální uzávěr – základní část – malý	19,00	25,00	9,00	20,00		1
051395	Kabelové přídatné zařízení s opláštěným kabelem	–	–	–	–	2,44	1

Modulová struktura univerzálního uzávěru umožňuje přidávat různá příslušenství, a přizpůsobit tak uzávěr k zajištění různých míst odpojení. Zařízení jednoduše rozmontujete a použijte potřebné příslušenství.

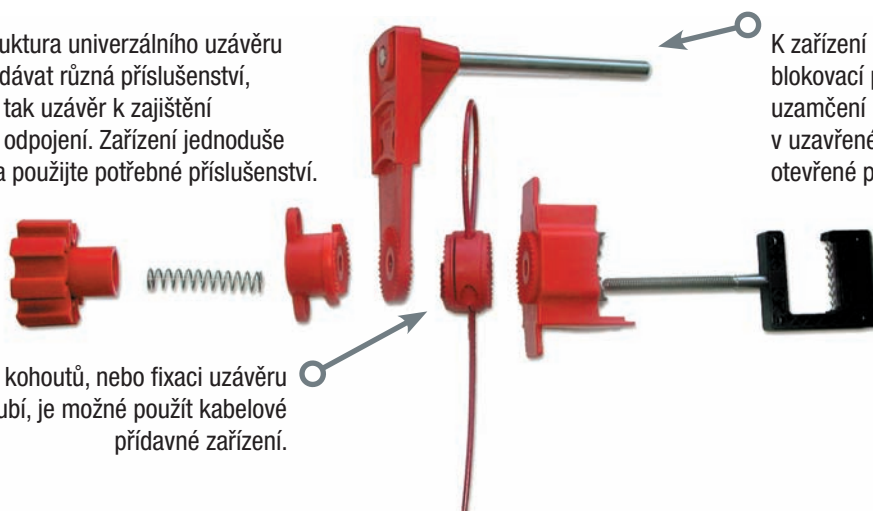

K zařízení lze připojit volitelné blokovácí páky, které umožňují uzamčení kulových ventilů v uzavřené, otevřené i částečně otevřené poloze.

Pro zajištění kohoutů, nebo fixaci uzávěru k potrubí, je možné použít kabelové přídatné zařízení.




Svorka se připojuje k páce motýlkové klapky a brání nechtěnému stlačení spouštěcí páky. Polohu ventilu nelze měnit!



K uzamčení čtvrtotáčkových kulových ventilů použijte blokovácí páku.



K uzamčení uzavíracích ventilů použijte kabelové přídatné zařízení.



V rámci řízení provozu použijte k uzamčení 3, 4 nebo 5cestných ventilů nebo k uzamčení ventilů v přiškrčené poloze dvě blokovácí páky.

UZÁVĚR KULOVÝCH VENTILŮ BRADY

UZÁVĚRY KULOVÝCH VENTILŮ BRADY JSOU IDEÁLNÍM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ČTVRTOTÁČKOVÝCH KULOVÝCH VENTILŮ V UZAVŘENÉ POLOZE (OFF).

- Je vhodný doslova pro jakoukoli páku ventilu až do délky 76 mm
- Dodává se ve 2 velikostech
- Provozní teplota od -30 °C do 120 °C



Objednáací kód	Popis	Materiál	Max, tloušťka páky (mm)	Max, šířka páky ventilu (mm)	Velikost páky ventilu (mm)	Max, průměr třmene (mm)	Min, rozteč třmene (mm)	Počet otvorů	Balení
065666	Malý uzávěr kulových ventilů Brady	Nylon	7,62	30,48	6–25	7,00	25,00	8	1
065692	Malý uzávěr kulových ventilů Brady	Ocel	6,92	30,48	6–25	9,53	19,00	6	1
065669	Velký uzávěr kulových ventilů Brady	Ocel	12,70	53,34	32–76	7,00	19,00	15	1
065693	Velký uzávěr kulových ventilů Brady	Ocel	12,70	48,26	32–76	9,53	19,00	7	1

UZÁVĚR KULOVÝCH VENTILŮ

UNIVERZÁLNÍ A SNADNO POUŽITELNÉ ZAŘÍZENÍ, UZÁVĚR MÁ DVĚ ČÁSTI, KTERÉ PÁKU KULOVÉHO VENTILU UCHYTÍ A ZAJISTÍ PŘED NEÚMYSLNÝM OTEVŘENÍM VENTILU.

- Malé zařízení uzavírá potrubí o průměru 14,50–52,50 mm v otevřené nebo uzavřené poloze
- Velké zařízení uzavírá potrubí o průměru 50–200 mm v uzavřené poloze
- Univerzální a snadno použitelný
- Vyroben z vysoce pevného polypropylenu
- Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Objednáací kód	Barva	Průměr potrubí (mm)	Max, průměr třmene (mm)	Min, rozteč třmene (mm)	Balení
Malý					
800110	Červená	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805847	Modrá	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805848	Zelená	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805849	Žlutá	14,50–52,50	7,24	38,00	1
Velký					
800111	Červená	50–200	7,24	38,00	1
805850	Modrá	50–200	7,24	38,00	1
805851	Zelená	50–200	7,24	38,00	1
805852	Žlutá	50–200	7,24	38,00	1



NEVODIVÝ UZÁVĚR KULOVÝCH VENTILŮ

INTUITIVNÍ A SNADNO NASADITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

- Uzavírá čtvrtotáčkové kulové ventily v uzavřené poloze (OFF)
- Vyroben z pevného polypropylenu, odolného proti praskání, oděru a chemickým látkám
- Odolný proti extrémním teplotám od -46 °C do 183 °C

Objednáací kód	Popis	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Velikost páky ventilu (mm)	Max, průměr třmene (mm)	Min, rozteč třmene (mm)	Balení
225340	Nevodivý uzávěr kulových ventilů	Červená	125,00	95,00	190–250	7,00	20,00	1






VÍCEÚČELOVÝ KABELOVÝ UZÁVĚŘ

DÍKY ERGONOMICKÉMU TĚLU, KTERÉ PADNE DO DLANĚ, LZE KABEL SNADNO UTÁHNOUT. LZE POUŽÍT NA UZAMČENÍ VENTILŮ, ODPOJENÍ SPÍNAČŮ, JISTIČŮ ATD.

- Uzamýká více kontrolních bodů jedním zařízením = nižší náklady na zařízení
- Vyměnitelné kabely, vyberte nejlepší typ, vhodný pro příslušnou práci
- Lehce přenosný, vsazené očko udržuje kabel řádně smotaný, brání vzniku volně visících konců, a předchází tak rizikům při používání
- Tělo je odolné proti chemikáliím a korozi
- Lze nasadit 4 visací zámky



Objednáací kód	Specifikace	Materiál	Délka kabelu (m)	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Průměr (mm)	Balení
050941	Víceúčelový kabelový uzávěr s nevodivým nylonovým kabelem	Polyuretan plněný skelným vláknem, nylon plněný skelným vláknem a nevodivý nylon	2,44	Červená	7,00	20,00	3,18	1
050943	Víceúčelový kabelový uzávěr s kovovým kabelem opláštěným vinylem	Polyuretan plněný skelným vláknem, nylon plněný skelným vláknem a kov opláštěný vinylem	2,44	Červená	7,00	20,00	3,18	1
050945	Nevodivý nylonový kabel	Nevodivý nylonový	2,44	Červená	-	-	3,18	1
050948	Nevodivý nylonový kabel	Nevodivý nylonový	3,65	Červená	-	-	3,18	1
050947	Kovový kabel zapouzdřený vinylem	Kov zapouzdřený vinylem	2,44	Červená	-	-	4,76	1
813642	Kovový kabel zapouzdřený vinylem	Kov zapouzdřený vinylem	3,00	Červená	-	-	4,00	1
050950	Kovový kabel zapouzdřený vinylem	Kov zapouzdřený vinylem	3,65	Červená	-	-	4,76	1



ORIGINÁLNÍ KABELOVÝ UZÁVĚŘ

ORIGINÁLNÍ PATENTOVANÉ KABELOVÉ UZAMYKACÍ ZAŘÍZENÍ BRADY JE IDEÁLNÍ PRO SLOŽITÉ UZÁVĚRY, NAPŘÍKLAD VELKÉ UZAVÍRACÍ VENTILY NEBO ZAŘÍZENÍ NADMĚRNÉ VELIKOSTI.

- Stačí sevřít zařízení, utáhnout kabel, zasunout visací zámek a zajistit páku a máte hotovo!
- Tělo je vyrobeno ze speciálního nylonu odolného proti nárazu
- Dodává se v sedmi barvách
- Dodává se s pozinkovaným ocelovým kabelem

Objednáací kód	Specifikace	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka kabelu (m)	Balení
045191	Originální kabelový uzávěr	Modrá	182,70	72,00	1,8	1
045192	Originální kabelový uzávěr	Žlutá	182,70	72,00	1,8	1
065318	Originální kabelový uzávěr	Červená	182,70	72,00	1,8	1
065319	Další kabel	Stříbrná	-	-	1,8	1
065320	Další kabel	Stříbrná	-	-	3,0	1



KABELOVÝ UZÁVĚŘ MINI

PADNE DO DLANĚ A VE VAŠÍ BRAŠNĚ NEBO KAPSE SE SNADNO USCHOVÁ! JEDINÉ ZAŘÍZENÍ NA UZAMČENÍ ELEKTRICKÝCH I MECHANICKÝCH APLIKACÍ ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE.

- Uzamýká ventily a současně odpojuje spínače a jističe
- Kabel je uložen uvnitř: funguje stejně jako měřicí pásmo, brání zamotání kabelu
- Samonavíjecí tlačítkový mechanismus udržuje kabel automaticky napnutý
- Dodává se s ocelovým kabelem potaženým vinylem nebo nevodivým nylonovým kabelem
- Opláštěný kovový kabel poskytuje vyšší pevnost pro těsné připojení k ventilům a pákám
- Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi
- Lze nasadit 6 visacích zámků



Objednáací kód	Popis	Délka kabelu (m)	Průměr (mm)	Hloubka (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Průměr kabelu (mm)	Balení
050940	Kabelový uzávěr mini s ocelovým kabelem	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Kabelový uzávěr mini s nylonovým kabelem	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1

UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚŘ

UZAVŘETE UZAVÍRACÍ VENTILY POMOCÍ KABELOVÉHO PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ S UNIVERZÁLNÍM UZÁVĚREM VENTILŮ.

- Uzavírá ventily v otevřené i uzavřené poloze
- Flexibilní modulový systém
- Pro vyšší trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi je vyroben z průmyslové oceli a nylonu
- Otevřenou svorku lze použít přes uzavřené kruhové uzávěry a široké páky





Objednací kód	Popis	Barva	Max. tloušťka páky (mm)	Max. šířka páky ventilu (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
050899	Univerzální uzávěr – základní část – velký	Červená	31,75	41,00	9,00	20,00	1
050924	Univerzální uzávěr – základní část – malý	Červená	19,00	25,00	9,00	20,00	1
051395	Kabelové přídatné zařízení s opláštěným kabelem v délce 2,44 m. Průměr kabelu 3,25 mm	Červená	-	-	-	-	1

KABELOVÝ UZÁVĚŘ PRO-LOCK II

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM, IDEÁLNÍ PRO ZABEZPEČENÍ VENTILŮ NEBO PRŮMYSLYCH STROJŮ, KTERÝ LZE OTEVŘÍT A UZAMKNOUT JEN POMOCÍ SPECIÁLNÍHO NÁSTROJE.

- Polypropylenový výlisek a nerezová ocel
- UV stabilizovaný
- Rozsah teplotní odolnosti: -50 °C až 55 °C



Objednací kód	Specifikace	Barva	Délka kabelu (m)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Průměr (mm)	Balení
225203	Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem	Červená	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225204	Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem	Zelená	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225205	Uzamykatelné zařízení Pro-Lock s kabelem	Žlutá	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225206	Speciální nástroj	Červená	-	-	-	-	1
225207	Speciální nástroj	Zelená	-	-	-	-	1
225208	Speciální nástroj	Žlutá	-	-	-	-	1



UZÁVĚŘ SCISSOR-LOK

UZAVÍRÁ SOUČASNĚ VÍCE UZAVÍRACÍCH VENTILŮ. ZABEZPEČÍ ELEKTRICKÉ KABELY, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, NÁDRŽE, TLAKOVÉ LÁHVE NEBO OCHRANNÉ KRYTY.

- Vyrobeno z chemicky odolného nylonu pro náročné proozy
- K dispozici s kabelem potaženým vinylem
- Lze aplikovat 3 visací zámky. Při použití vlastního kabelu musí být vnější průměr 4,76 mm nebo méně

Kabel lze se zařízením kombinovat několika způsoby (viz ukázky).



Objednací kód	Specifikace	Délka kabelu (m)	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
236921	Uzavírací zařízení Scissor Lok	0,91	Žlutá	7,00	19,05	1
236922	Uzavírací zařízení Scissor Lok	3,04	Žlutá	7,00	19,05	1


KABELOVÉ UZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ BRADY


UZAMYKÁ UZAVÍRACÍ VENTILY, PLYNOVÉ LÁHVE, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ.

- Dodává se s ocelovým kabelem a jedinečným sponovým uzávěrem
- Lze aplikovat 6 visací zámky.
- Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Nezapomeňte zařízení opatřit visačkou s dalšími informacemi (viz naše nabídka visaček).

Objednací kód	Specifikace	Délka kabelu (m)	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
800112	Kabelové uzavírací zařízení s kabelem	1,8	Červená	8,00	15,00	1
800113	Další kabel	1,8	Červená	-	15,00	1
800114	Kabelové uzavírací zařízení s kabelem	3,0	Červená	8,00	15,00	1
800115	Další kabel	3,0	Červená	-	15,00	1

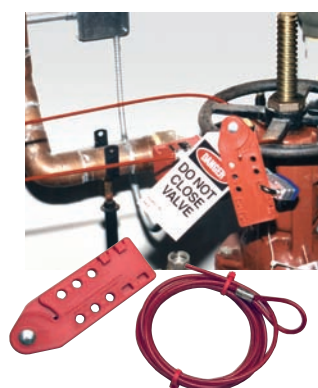



STANDARDNÍ UZÁVĚR VENTILU



UZAVÍRÁ VENTILY RŮZNÝM ZPŮSOBEM.

- Uzavírá ventily s různým průměrem ručního ovládacího kola
- Vyroben z trvanlivého polypropylenu – vynikající odolnost proti nárazu a chemickým látkám
- Odolný provozním teplotám od -20 °C do 80 °C
- K dispozici v několika velikostech a barvách

Vnitřní část uzávěru lze odstranit tak, aby bylo možné nasadit uzávěr na kohouty, kde přechází závitová tyč (viz obrázek)



Objednací kód	Průměr ručního kola (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
Modrá							
065585	25–64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065586	64–127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065587	127–165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065588	165–254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065589	254–330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Zelená							
065595	25–64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065596	64–127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065597	127–165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065598	165–254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065599	254–330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Červená							
065560	25–64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065561	64–127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065562	127–165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065563	165–254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065564	254–330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Žlutá							
065590	25–64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065591	64–127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065592	127–165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065593	165–254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065594	254–330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1



Proč používat různé barvy

- Ventily v otevřené nebo uzavřené poloze: Červená = otevřený / Zelená = uzavřený
- Označení míry rizika: Červená = vysoké riziko / Modrá = nízké riziko
- Označení látek protékajících ventilem: Žlutá = plyn / Zelená = voda
- Označení různých týmů údržby: Červená = elektrikáři / Modrá = mechanici



NASTAVITELNÝ UZÁVĚR

JEDNO ZAŘÍZENÍ PRO VĚTŠINU VENTILŮ! NAHAZUJE 3 TRADIČNÍ UZÁVĚRY VENTILŮ, ČIMŽ SNIŽUJE VAŠE NÁKLADY.

- Lze ho seřídit pro uzavírací ventily o velikosti 2,5–16,5 cm
- Trvanlivý polypropylen
- Odolný proti extrémním teplotním změnám od -20 °C do 80 °C



Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
064057	Nastavitelný uzávěr	130,00	209,00	9,40	20,00	1

UZÁVĚR MOTÝLKOVÝCH KLAPEK BRADY

IDEÁLNÍ PRO UZAMČENÍ MOTÝLKOVÉ Klapky V VYPNUTÉ POLOZE.

- Lze použít k uzavření motýlkové klapky ve vypnuté poloze sevřením páky do svorky v dolní poloze, aby nebylo možné ji aktivovat nebo posunout
- Dodává se ve dvou velikostech


Objednací kód	Popis	Specifikace	Barva	Balení
121504	Malý uzávěr motýlkových klapek	Pro tloušťku páky klapky od 3,2 mm do 63,5 mm	Červená	1
121505	Velký uzávěr motýlkové klapky	Pro tloušťku páky klapky od 50,8 mm do 102 mm	Červená	1



UZÁVĚR MOTÝLKOVÝCH KLAPEK

URČENO PRO EFEKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠICH MOTÝLKOVÝCH KLAPEK!

- Vyrobeno z pevného polypropylenu
- Plně dielektrické (nevodivé)
- Vysoce odolné proti praskání a oděrům
- Vysoce odolné proti rozpouštědlům a jiným chemickým produktům
- Odolné proti extrémním teplotním změnám od -46 °C do 183 °C
- Lze aplikovat 2 visací zámky
- Dodává se v sedmi barvách


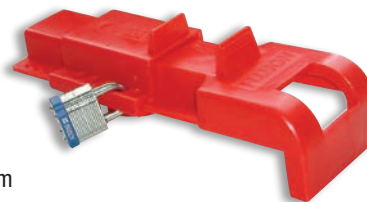


Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Výška (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Balení
256960	Uzávěr motýlkových klapek	Červená	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256961	Uzávěr motýlkových klapek	Žlutá	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Uzávěr motýlkových klapek	Zelená	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256963	Uzávěr motýlkových klapek	Modrá	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚR

NA UZAMČENÍ MOTÝLKOVÝCH KLAPEK POUŽIJTE UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚR VENTILŮ!

- Svorka se připojuje k páce motýlkové klapky a brání nechtěnému stlačení spouštěcí páky
- Polohu ventilu nelze měnit
- Vynikající trvanlivost a odolnost proti chemikáliím a korozi

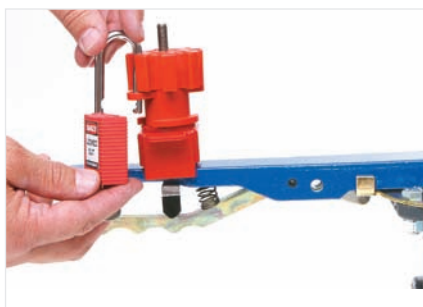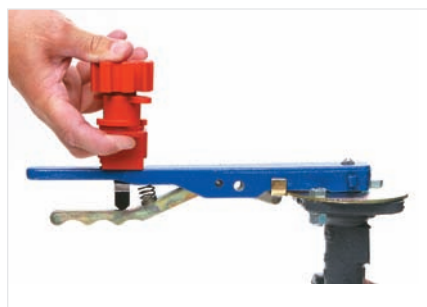

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Max. šířka páky ventilu (mm)	Max. tloušťka páky (mm)	Balení
050899	Univerzální uzávěr – základní část – velký	Červená	9,00	20,00	41,00	31,75	1
050924	Univerzální uzávěr – základní část – malý	Červená	9,00	20,00	25,00	19,00	1



UZÁVĚR KUŽELOVÉHO VENTILU

EFEKTIVNÍ NASAZENÍ NA KUŽELOVÉ VENTILY, KTERÉ SE OBTÍŽNĚ ZAJIŠŤUJÍ

- Trvanlivý a odolný proti neoprávněné manipulaci
- Kompaktní velikost a snadné použití
- Několik velikostí vyhovuje většině manuálně spouštěných kuželových ventilů o průměru 25–203 mm
- Provozní teploty od -20 °C do 80 °C

Objednací kód	Specifikace	Materiál	Max. průměr těmene (mm)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení
113231	Uzávěr kuželového ventilu 22,23 mm	Polypropylen	9,30	76,20	81,40	1
113232	Uzávěr kuželového ventilu 34,93 mm	Polypropylen	9,30	76,20	81,40	1
113233	Uzávěr kuželového ventilu 53,98 mm	Polypropylen	9,30	101,60	119,60	1
113234	Uzávěr kuželového ventilu 63,50 mm	Polypropylen	9,30	101,60	119,60	1



UZÁVĚR TLAKOVÉ NÁDRŽE

ZAŘÍZENÍ Z PEVNÉHO POLYSTYRENU SE POUŽÍVÁ NA UZAMČENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB, VČETNĚ NÁDRŽÍ NA PROPAN NA VYSOKOZVÝŠNÝCH VOZÍČKÁCH A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH PROPANOVÝCH NÁDRŽÍ.

- Určen k používání v těsných prostorách
- Otvor dířku ventilu má průměr 31,5 mm
- Lze nasadit 2 visací zámky.

Snadné použití pro zabránění přístupu k páce ventilu

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr těmene (mm)	Min. rozteč těmene (mm)	Balení
046139	Uzávěr tlakové nádrže	Červená	6,50	20,00	1



UZÁVĚR PLYNOVÉ LÁHVE

UZÁVÍRACÍ PROSTŘEDEK NENÍ NUTNĚ PŘÍZPŮSOBOVAT RŮZNÝM PRŮMĚRŮM A ZÁVITŮM UZÁVĚRŮ LAHVÍ.

- Zabraňuje přístupu k hlavnímu ventilu láhve
- Vhodný pro ústí o průměru až do 88 mm
- Časově úsporná instalace za pár sekund
- Lze nasadit 1 visací zámek

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Průměr (mm)	Max. průměr těmene (mm)	Min. rozteč těmene (mm)	Balení
045629	Uzávěr plynové láhve	158,80	88,10	7,00	20,00	1



RYCHLOUZÁVĚR TLAKOVÝCH HADIC

UZÁVÍRÁ TLAKOVÉ HADICE BEZ NUTNOSTI INVESTOVAT DO INSTALACE NEPRAKTICKÝCH POTRUBNÍCH UZÁVÍRACÍCH VENTILŮ.

- Prostředek se nasazuje na konektor s vnějším závitem a odpojuje zařízení od všech zdrojů stlačeného vzduchu
- Vhodný pro většinu konektorů s vnějším závitem o rozměru 6 mm, 9 mm a 12 mm
- Otvor ve středu prostředku umožňuje trvalé uskladnění na vzduchové hadici a smýčku na boku lze použít k zavěšení hadice a uzávěracího zařízení

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr těmene (mm)	Min. rozteč těmene (mm)	Balení
064221	Rychlouzávěr tlakových hadic	Červená	7,84	20,00	1
065645	Rychlouzávěr tlakových hadic	Červená	7,84	20,00	6



MINIATURNÍ UZÁVĚR JISTIČŮ

BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ ZPŮSOB UZAMČENÍ, KTERÝ VYHOVUJE VĚTŠINĚ STÁVAJÍCÍCH TYPŮ EVROPSKÝCH JISTIČŮ.

- Miniaturní uzávěr jističů je svým druhem jedinečný = instalace NEVŽADUJE ŽÁDNÉ NÁSTROJE
- Uzávěr se snadno nasadí pomocí tlačítka
- Uzávěr typu Tie-Bar má pro rychlé nasazení pohodlné kolečko
- Vhodný pro jednopólové i vícepólové jističe
- Vyroben z nylonu plněného skelným vláknem
- K dispozici v balení po jednom nebo šesti kusech



Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Balení
1/KS				
805853	Předváděcí sada miniaturních uzávěrů jističů*	Černá a červená	7,00	1
1 kus v balení				
090847	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-In Standard	Černá a červená	7,00	1
090844	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Standard	Černá a červená	7,00	1
090850	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Wide	Černá a červená	7,00	1
090853	Miniaturní uzávěry jističů – Tie-Bar	Černá a červená	7,00	1
6 kusů v balení				
090848	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-In Standard	Černá a červená	7,00	6
090845	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Standard	Černá a červená	7,00	6
090851	Miniaturní uzávěry jističů – Pin-Out Wide	Černá a červená	7,00	6
090854	Miniaturní uzávěry jističů – Tie-Bar	Černá a červená	7,00	6

*Sada obsahuje: 1 kus od každého typu uzávěru: 090847, 090844, 090850, 090853



Pin-Out Standard

Pin-In Standard



Pin-Out Wide


Tie-Bar

UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚR VÍCEPÓLOVÝCH JISTIČŮ

UNIVERZÁLNÍ VÍCEPÓLOVÝ UZÁVĚR LZE POUŽÍT S VĚTŠINOU DVOU- NEBO TŘÍPÓLOVÝCH JISTIČŮ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ TÁHLO.

- Kompatibilní s jističi GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. atd.
- Pro bezpečné uzamčení použijte přes táhlo utahovací kolečka, potom nasuňte zámek, aby nedošlo k povolení svorky
- Vyroben z trvanlivého lisovaného nylonu plněného skelným vláknem

Objednací kód	Popis	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
066320	Univerzální uzávěr vícepólových jističů	7,00	20,00	6
066321	Univerzální uzávěr vícepólových jističů	7,00	20,00	1

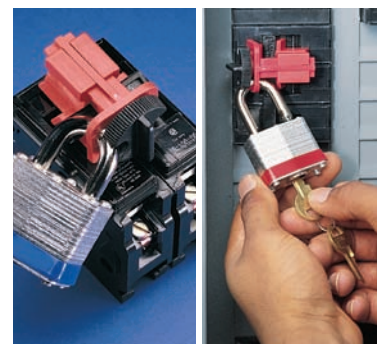


ĚKONOMICKÝ UZÁVĚR VÍCEPÓLOVÝCH JISTIČŮ

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ URČENÉ PRO VÍCEPÓLOVÉ JISTIČE!

- Rychlá a snadná aplikace
- Lze nasadit 1 visací zámek

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
805814	Ekonomický uzávěr vícepólových jističů	Červená	7,00	20,00	1

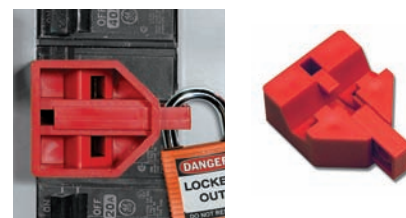

JEDNOTLIVÝ UZÁVĚR VÍCEPÓLOVÝCH JISTIČŮ

RYCHLÉ A SNADNÉ – STAČÍ JE ZAKLAPNOUT A NASADIT ZÁMEK!

- Určeny pro jističe, které mají na jazýčku vypínače otvor
- Dva otvory pro umístění různých velikostí jazýčků vypínače

Objednací kód	Popis	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
065387	Uzávěr jednopólového jističe	7,00	20,00	-	54,50	8,40	1
065688	Uzávěr jednopólového jističe	7,00	20,00	-	54,50	8,40	6






UZÁVĚR JISTIČŮ 480–600 V

IDEÁLNÍ PRO UZAMČENÍ NADMĚRNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH VYPÍNAČŮ.

- Samolepící podkladové kolejnice jsou trvale připevněny k elektrickému panelu – stačí jednoduše panel očistit a nalepit – není třeba vrtat!
- Červená blokovací tyč označuje zamčeno v pozici vypnuto
- Zelená blokovací tyč označuje zamčeno v pozici zapnuto
- Sada obsahuje: 2 žluté montážní kolejnice, 1 červenou blokovací tyč, 1 zelenou blokovací tyč a 3 ks odmašťovacích ubrousků



Součásti blokovacího zařízení jističů – držák blokovací tyče

Objednávací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Max. šířka vypínače (mm)	Balení
090891	Sada uzávěrů jističů 480–600 V		6,50	20,00	150,00	1
051264	Součásti blokovacího zařízení jističů – 101mm žluté montážní kolejnice	Žlutá	-	-	-	2
090893	Součásti blokovacího zařízení jističů – 190mm zelená blokovací tyč	Zelená	-	-	-	5
090892	Součásti blokovacího zařízení jističů – 190mm červená blokovací tyč	Červená	-	-	-	5
051265	Součásti blokovacího zařízení jističů – držák blokovací tyče	Žlutá	-	-	-	5



UZÁVĚR JISTIČŮ „No Hole“

VYSOCE UNIVERZÁLNÍ – VHODNÝ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU JISTIČŮ NEBO JEDNOPÓLOVÉ A VNITŘNÍ VÍCEPÓLOVÉ JISTIČE.

- Pro bezpečné připevnění uzávěru na jazýček vypínače použijte otočná kolečka, potom přetáhněte kryt přes kolečko a zamkněte ho, aby se svorka neuvolnila
- Vyroben z pevného polypropylenu a lisovaného nylonu plněného skelným vláknem
- Odpojitelné svorky (součást balení) rozšiřují rozsah použitelných jističů

„Uzamčení“ jističe pomocí lepicí pásky není bezpečné ani účinné a rozhodně nespĺňuje požadavky legislativy. Uzávěr Brady poskytuje novou úroveň bezpečnosti a odpovídá předpisům.



Objednávací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Max. šířka vypínače (mm)	Balení
065396	Uzávěr jističů „No Hole“ – 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	1
065965	Uzávěr jističů „No Hole“ – 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	6
065397	Uzávěr jističů „No Hole“ – 480–600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	1
065966	Uzávěr jističů „No Hole“ – 480–600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	6
065404	Zvláštní svorky pro uzávěr 120/277 V	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065406	Zvláštní svorky pro uzávěr 480/600V	50,74	28,70	7,37	-	-	6



UZÁVĚR VELKÝCH JISTIČŮ

- Rámový uzávěr nadměrných jističů 480–600 V je vhodný pro jističe o šířce do 63,50 mm a tloušťce do 22,20 mm

Objednávací kód	Specifikace	Další informace	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Max. šířka vypínače (mm)	Balení
065321	Uzávěr velkých jističů	480–600 V, vhodný pro jističe o šířce do 63,5 mm a tloušťce do 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	6
065329	Uzávěr velkých jističů	480–600 V, vhodný pro jističe o šířce do 63,5 mm a tloušťce do 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	1



UZÁVĚRY ZÁSTRČEK STOPPOWER™

ZAŘÍZENÍ SE SNADNO POUŽÍVÁ – STAČÍ NASUNOUT PŘES KOLÍKY KABELU A UZAMKNOUT KLÍČEM.

- Ideální pro kancelářská zařízení a jiné často odpojované přívodní kabely
- Přívodní kabel s uzávěrem Stopower nelze zapojit
- Pro použití na 2 nebo 3kolíkové polarizované zástrčky
- Bez klíče nelze zařízení odstranit
- Standardní zařízení mají nezaměnitelné klíče



Objednávací kód	Popis	Barva	Balení
065673	Uzávěr zástrčky Stopower™	Červená	1

UZÁVĚŘ ELEKTRICKÝCH ZÁSTRČEK 3 v 1

VHODNÝ PRO ZÁSTRČKY VYSOKÉHO I NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO PRŮMĚRU 76 MM A DÉLKY 139 MM.

- Dva posuvné vrchní kryty lze používat samostatně nebo společně pro uložení vodičů malého, středního a velkého průměru do 31 mm
- Vyroben z jasně žlutého termoplastu




Objednací kód	Popis	Barva	Výška (mm)	Průměr (mm)	Průměr kabelu (mm)	Balení
045842	Uzávěř elektrických zástrček 3 v 1	Žlutá	158,75	88,14	31,00	1

UZÁVĚŘY PRO KONEKTOROVÉ ZÁSTRČKY

VYSOCE ÚČINNÉ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU NEBO NESPRÁVNÉMU POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

- Jednoduché použití
- Vyvinuty speciálně pro zabezpečení všech typů zástrček


Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Šířka (mm)	Průměr kabelu (mm)	Další informace	Balení
065675	Uzávěry pro konektorové zástrčky – velké	Červená	7,00	20,00	178,00	22,00	Lze aplikovat 4 visací zámky.	1
065674	Uzávěry pro konektorové zástrčky – malé	Červená	7,00	20,00	88,90	10,00	Lze nasadit 2 visací zámky.	1

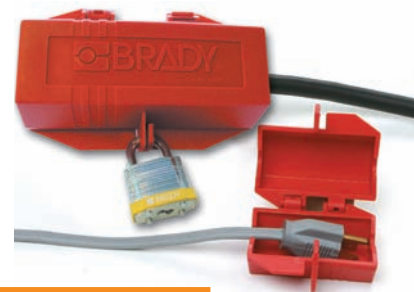

UZÁVĚŘ HUBBELL PLUGOUT PRO PRŮMYSLOVÉ KONEKTOROVÉ ZÁSTRČKY

EFEKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ VŠECH PRŮMYSLOVÝCH KONEKTOROVÝCH ZÁSTRČEK.

Objednací kód	Specifikace	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka zástrčky (mm)	Průměr zástrčky (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Průměr kabelu (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Další informace	Balení
065695	Elektrický přívod Hubbell Plugout – malý	Žlutá	80,00	106,00	120,00	70,00	7,00	25,00	20,00	Lze nasadit 2 visací zámky.	1
065968	Elektrický přívod Hubbell Plugout – velký	Žlutá	120,00	120,00	250,00	110,00	7,00	35,00	20,00	Lze aplikovat 4 visací zámky	1

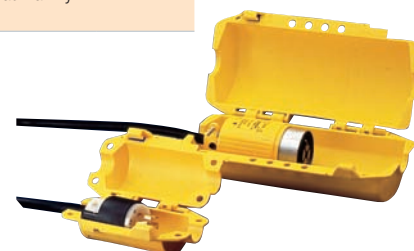


UZÁVĚŘ NA VELKÁ ELEKTRICKÁ A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

VYHOVUJÍ VELKÉMU MNOŽSTVÍ ELEKTRICKÝCH ZÁSTRČEK DO PRŮMĚRU 89 MM A DÉLKY 127 MM A RYCHLOSPOJEK STLAČENÉHO VZDUCHU S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.

- Používá se na zástrčky 110 V, 220 V a 550 V
- Vyroben z polystyrenu
- Lze aplikovat 4 visací zámky

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Průměr zástrčky (mm)	Délka zástrčky (mm)	Balení
800126	Uzávěř na velká elektrická a pneumatická zařízení	Červená	7,00	20,00	89,00	127,00	1

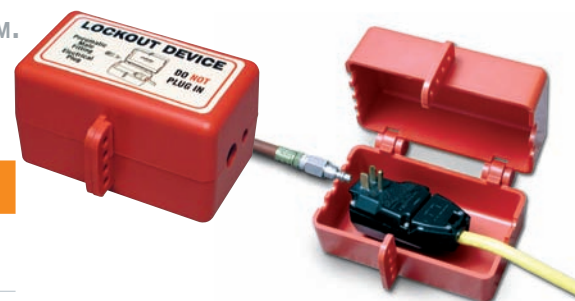

BRAŠNA NA UZÁVĚŘY

- Vyrobená z pevného plátna s popruhy
- Lze uzamknout
- V kombinaci s visacím zámek lze použít i jako uzávěř Lockout na ovládací panely zavěšené na kabelu (ovládání pojízdných jeřábů atp)

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Délka (mm)	Balení
65780	Brašna na uzávěry vyrobená z pevného plátna s popruhy	248,00	457,00	1

UZÁVĚRY TLAČÍTEK

OCHRANA PŘED NEOPRÁVNĚNÝM PROVOZEM NEBO NÁHODNÝM SPUŠTĚNÍM.

- Dvě velikosti pro uložení standardních tlačítek NEMA 30,5 mm a IEC 22,5 mm
- Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů pro trvalou instalaci na tlačítkové nebo otočné nouzové vypínače jsou vyrobeny z trvanlivého kovu (kovu a plastu) a po zajištění zámek blokují vypínač ve stlačené (vypnuté) poloze
- Bezpečnostní kryty tlačítek, které tlačítka zcela zakrývají a brání přístupu.



Bezpečnostní kryt nouzových vypínačů – IEC



Bezpečnostní kryt nouzových vypínačů – NEMA



Bezpečnostní kryt tlačítka – IEC



Bezpečnostní kryt tlačítka – NEMA

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Balení
104601	Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů – IEC	33,80	41,90	1
104600	Bezpečnostní kryty nouzových vypínačů – NEMA	33,80	41,90	1
104603	Bezpečnostní kryt tlačítka – IEC	58,40	34,10	1
104602	Bezpečnostní kryt tlačítka – NEMA	49,02	-	1



UZÁVĚRY STĚNOVÝCH VYPÍNAČŮ

- Snadno se montují pomocí stávajících šroubů
- Vypínače se uzavírají v poloze „zapnuto“ nebo „vypnuto“
- Vysoce viditelná barva
- Provozní teplota od -20 °C do 80 °C

Objednací kód	Popis	Materiál	Text/Popisek	Barva	Max. šířka vypínače (mm)	Balení
065392	Uzávěr stěnových vypínačů	Polypropylen	UZAVŘENO V POLOZE ZAPNUTO / UZAVŘENO V POLOZE VYPNUTO	Červená	14,50	1



ZAŘÍZENÍ NA BLOKOVÁNÍ POJISTEK

DÍKY POUŽITÍ VYSOCE VIDITELNÝCH ČERVENÝCH ZAŘÍZENÍ SPOLU S VISAČKAMI BRADY NA UZÁVĚRY SPLŇUJÍ NORMU „LOCKOUT/TAGOUT“ OSHA.

- Blokují pojistky o rozměru 6–17,5 mm a nožové pojistky

Objednací kód	Popis	Specifikace	Barva	Balení
065691	Zařízení na blokování pojistek	Na pojistky o rozměru 20,6 mm, 27 mm a nožové pojistky	Červená	6
065690	Zařízení na blokování pojistek	Na pojistky o rozměru 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3mm, 14,3 mm	Červená	6



SNÍMAČE AC

VÝBOR PRO ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ OSHA VYBRAL SNÍMAČ AC JAKO JEDINÝ PROSTŘEDEK SVÉHO TYPU, KTERÝ MOHOU KONTROLNÍ PRACOVNÍCI OSHA POUŽÍVAT K OZNAČOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ELEKTRICKÉHO NEBEZPEČÍ NAD 50 V.

- Jednoduché použití a nízká hmotnost
- Součástí balení jsou 2 AAA 1,5 V baterie
- Kvalifikovaný podle CAT IV a uvedený v seznamu UL

Objednací kód	Popis	Barva	Balení
065269	Snímač AC	Bílá na červené	1

BEZPEČNOSTNÍ SPONA

JEDEN ZDROJ ENERGIE MŮŽE
UZAMKNOUT AŽ ŠEST PRACOVNÍKŮ!

- Vysokopevnostní ocel potažená vinylem
- Lze aplikovat 6 visacích zámků



Objednací kód	Barva	Šířka třmene (mm)	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
805840	Červená	25,00	9,50	20,00	12
805842	Žlutá	25,00	9,50	20,00	12
805841	Červená	38,00	9,50	20,00	12
805843	Žlutá	38,00	9,50	20,00	12

BEZPEČNOSTNÍ SPONA 2 v 1

JEDINÝM ZAŘÍZENÍM LZE UZAVŘÍT MALÉ SPÍNACÍ SKŘÍŇKY I VELKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY A PÁKY – NENÍ NUTNO POUŽÍT SAMOSTATNÉ SPONY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ!

- Velikosti spon 2 v 1: 31,75 × 44,45 a průměr 19 mm
- Pro použití na uzávěra zařízení různých velikostí
- Lze aplikovat 6 visacích zámků



Objednací kód	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
236919	Červená	10,00	20,00	1



NYLONOVÁ UZAVÍRACÍ SPONA

BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ UZAVÍRÁ JAKÉKOLI ZAŘÍZENÍ.

- Nevodivé nylonové spony pro umístění až 6 zámků
- Přestože váží jen 30 g, vydrží zatížení až 450 kg
- Třmen uzávěru lze použít do otvorů o minimálním průměru 7 mm

Objednací kód	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
236916	Oranžová	9,00	20,00	1



ÚSPORNÝ UZÁVĚR

- Používejte na pojistky nebo spínací skříně
- Vyrobená z pevné oceli
- Průměr třmene spony: 25,4 mm
- Lze aplikovat 6 visacích zámků

Objednací kód	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
236920	Červená	10,00	20,00	1



NEVODIVÁ UZAVÍRACÍ SPONA

NABÍZÍ VYSOKOU FLEXIBILITU, ODOLNOST PROTI PRASKÁNÍ A VĚTŠINĚ CHEMIKÁLIÍ A MÁ VYNIKAJÍCÍ ELEKTROIZOLAČNÍ VLASTNOSTI!

- Vyrobená ze silné, pevné, červené plastové pryskyřice
- Použitelná při nízkých teplotách, vynikající tepelná odolnost
- Třmen uzávěru lze použít do otvorů o minimálním průměru 10 mm

Objednací kód	Popis	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
045582	Nevodivá uzavírací spona	Červená	9,00	20,00	1



BEZPEČNOSTNÍ UZAVÍRACÍ SPONY S VISAČKOU

KOMBINACE UZÁVĚRU A VISAČKY – JEDNO ZAŘÍZENÍ PRO VÍCE ÚKOLŮ!

- Jeden zaměstnanec může zařízení uzavřít a provést na něm servis a dalších 5 zaměstnanců je může opatřit svými zámky a visačkami
- Pevná anodicky oxidovaná hliníková slitina 5052
- Používejte pera, tužky a permanentní popisovače
- Texty psané perem nebo tužkou lze vymazat



Objednací kód	Text/Popisek	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Velikost š × h × d (mm)	Balení
265390	DO NOT OPERATE	Červená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5
265391	NICHT SCHALTEN	Červená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5
265392	NIET BEDIENEN	Červená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Červená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5

SKUPINOVÉ UZAVÍRACÍ SPONY S VISAČKOU

DODEJTE PRACOVNÍKŮM OZNAČENÉ UZAVÍRACÍ SPONY NA VŠECHNY ÚKONY JEJICH SKUPINY, POTŘEBNÉ PŘI UZAMYKÁNÍ ZAŘÍZENÍ, A ZAJISTĚTE TAK JEJICH BEZPEČNOST.



- Vyrobená z pevné anodicky oxidované hliníkové slitiny 5052
- Včetně zámků odolných proti neoprávněné manipulaci
- Na popisovací štítek lze psát tužkou, perem nebo popisovačem
- Označení provedená perem a tužkou lze snadno smazat a umožňují opakované použití
- Kombinované balení obsahuje 1 kus od každé barvy
- Popis na přední straně: NEBEZPEČÍ. NEZAPÍNEJTE!
- Otvory na zámky o průměru 8 mm
- Lze aplikovat 6 visacích zámky

Objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
NEBEZPEČÍ Tento zdroj energie je UZAVŘEN.					
065960	Červená	180,00	76,00	5,00	5
065961	Stříbrná	180,00	76,00	5,00	5
065962	Modrá	180,00	76,00	5,00	5
065963	Zelená	180,00	76,00	5,00	5
065964	Zlatý	180,00	76,00	5,00	5
065967	1 ks červený, stříbrný, modrý, zelený a zlatý	180,00	76,00	5,00	5

Objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
NEBEZPEČÍ Tento uzávěr/visačku mohou odstranit jen níže podepsané osoby.					
065970	Červená	180,00	76,00	5,00	5
065971	Stříbrná	180,00	76,00	5,00	5
065972	Modrá	180,00	76,00	5,00	5
065973	Zelená	180,00	76,00	5,00	5
065974	Zlatý	180,00	76,00	5,00	5
065975	1 ks červený, stříbrný, modrý, zelený a zlatý	180,00	76,00	5,00	5

PRÁZDNÁ BEZPEČNOSTNÍ UZAVÍRACÍ SPONA

- Vyrobená z hliníku
- Dodává se v sedmi barvách
- Lze aplikovat 6 visacích zámky

Nezapomeňte, že prázdné spony můžete snadno dle potřeby upravit pomocí štítků Brady.



Objednací kód	Barva	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Velikost š × h × d (mm)	Balení
225196	Stříbrná	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5
225198	Zelená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5
265399	Červená	8,00	20,00	76,20 × 4,70 × 184,10	5

OCELOVÝ UZÁVĚR PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

KONSTRUKCE ODOLNÁ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI, KTERÁ CHRÁNÍ PROTI VANDALISMU.

- Pevný ocelový šroub ve tvaru U nelze po zasunutí zámku vypáčit
- Umístít lze až 3 zámky
- Vnitřní průměr U šroubu je 25,4 mm



Objednací kód	Popis	Max. průměr třmene (mm)	Min. rozteč třmene (mm)	Balení
230000	Ocelová spona pro vysoké zatížení + 150mm řetěz	9,00	20,00	1
236918	Ocelová spona pro vysoké zatížení	9,00	20,00	1



Společnost Brady představuje sortiment dobře vybavených sad Lockout/Tagout. Sady jsou určeny k tomu, aby pracovníkům pomohly se zavedením efektivního a bezpečného programu Lockout, s dodržováním postupů společnosti týkajících se aplikace uzávěrů i předpisů BOZP. Sortiment obsahuje několik různých sad Lockout/Tagout, přičemž každá sada je sestavena pro jiný účel.

Nezapomínejte – efektivní postup Lockout šetří čas, peníze a chrání život!

KOMPLETNÍ SADA UZÁVĚRŮ

NEJOBSÁHLEJŠÍ SADA LOCKOUT/TAGOUT SE VŠÍM, CO MŮŽE VĚTŠÍ SPOLEČNOST PRO SVŮJ PROGRAM LOCKOUT/TAGOUT POTŘEBOVAT, VČETNĚ ŠKOLICÍCH MATERIÁLŮ.

- Velký univerzální uzávěr – základní část
- Velká blokující páka
- Kabelové zařízení
- Nastavitelný uzávěr ventilu
- Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
- Uzávěr na velké zástrčky
- Červený uzávěr na motýlkovou klapku
- Uzávěr tlakové nádrže
- Uzávěr plynové láhve
- Kabelový uzávěr mini
- Jistič „No-Hole“ 227 V
- Jistič „No-Hole“ 480–600 V
- Sada k uzávěru jističů 480–600 V
- Předváděcí sada pro malé jističe (1 ks od každého typu)
- Úsporný vícepólový jistič
- Nylonová uzavírací spona
- 1 balení červených bezpečnostních zámků
- 25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
- Brašna z pevné tkaniny
- Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
- Velká přenosná kapsa
- Opasková kapsa na uzávěry
- Popisovač

Objednávací kód	Popis	Balení
806178	Kompletní sada uzávěrů	1



BRADY
Customize-it

Zajímali by vás sady upravené podle vašich potřeb? Spojte se s distributorem společnosti Brady nebo zákaznickým servisem.

SADA UZÁVĚRŮ NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

NAŠE SADA UZÁVĚRŮ NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE VŠECHNY ZÁKLADNÍ POTŘEBY PRO UZAMČENÍ JISTIČŮ, ELEKTRICKÝCH ZÁSTRČEK, STĚNOVÝCH VYPÍNAČŮ A POJISTEK.

- Univerzální vícepólový jistič
- Jistič „No-Hole“
- Jistič „No-Hole“ 480–600 V
- Uzavírací svorka 277 V
- Uzavírací svorka 480–600 V
- Sada na malé jističe
- 2 červené bezpečnostní zámky Brady
- Nylonová nevodivá spona
- Červená nevodivá spona
- Velká červená kapsa LOTO
- Visačka „Nezapínejte. Probíhají elektrikařské práce“
- Popisovač

Objednací kód	Popis	Balení
805909	Sada uzávěrů na elektrická zařízení	1

SADA UZÁVĚRŮ NA VENTILY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

NAŠE KOMBINOVANÁ SADA UZÁVĚRŮ OBSAHUJE VŠE, CO POTŘEBUJETE K UZAMČENÍ VĚTŠINY MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ.

- Univerzální uzávěr – základní část – velký
- Velká blokovácí páka
- Kabelové zařízení
- Nastavitelný uzávěr ventilu
- Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
- Uzávěr na velké zástrčky
- Jistič „No-Hole“ 227 V
- Jistič „No-Hole“ 480–600 V
- Ekonomický uzávěr vícepólových jističů
- Sada k uzávěru jističů 480–600 V
- Předváděcí sada pro malé jističe (1 ks od každého typu)
- Nylonová uzavírací spona
- 1 balení červených bezpečnostních zámků
- 25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
- Brašna z pevné tkaniny
- Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
- Popisovač

Objednací kód	Popis	Balení
806174	Sada uzávěrů na ventily a elektrická zařízení	1

SADA UZÁVĚRŮ NA VENTILY

OBSAH:

- Univerzální uzávěr – základní část – velký
- Velká blokovácí páka
- Kabelové zařízení
- Nastavitelný uzávěr ventilu
- Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
- 1 balení červených bezpečnostních zámků
- 25mm červené bezpečnostní uzávěry (1 balení)
- Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
- Červená brašna na uzávěry

Objednací kód	Popis	Balení
806175	Sada uzávěrů na ventily	1

MALÁ PŘIZPŮSOBITELNÁ SADA UZÁVĚRŮ

NAŠE SADA UZÁVĚRŮ NA VENTILY OBSAHUJE VŠE, CO POTŘEBUJETE NA UZAVŘENÍ UZAVÍRACÍCH, KULOVÝCH A JINÝCH VENTILŮ A MOTÝLKOVÝCH KLAPEK.

- Velká přenosná kapsa
- Nastavitelný uzávěr ventilu
- Víceúčelový kabelový uzávěr se zapouzdřeným kovovým kabelem
- 2 červené bezpečnostní zámky Brady
- 2 červené bezpečnostní uzávěry (25 mm)
- Univerzální uzávěr – základní část – malý
- Malá blokovací páka
- Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm
- Popisovač



Objednávací kód	Popis	Balení
806176	Malá přizpůsobitelná sada uzávěrů	1

ZAVÁDĚCÍ SADA LOCKOUT

NAŠE ZAVÁDĚCÍ SADA LOCKOUT OBSAHUJE VŠE, CO POTŘEBUJETE K OCHRANĚ PŘED NEJBĚŽNĚJŠÍMI MECHANICKÝMI NEBEZPEČÍMI.

- Základní jednotka malého univerzálního uzávěru na ventily (UVLO)
- Malá blokovací páka pro použití na UVLO
- Kabel pro použití na UVLO
- Víceúčelový kabelový uzávěr s opláštěným kabelem
- 2 červené bezpečnostní zámky Brady
- Velká přenosná kapsa
- Visačka – bez popisu
- Popisovač



Objednávací kód	Popis	Balení
805877	Zaváděcí sada Lockout	1

SADA UZÁVĚRŮ PRO UZAVÍRACÍ VENTILY

NAŠE SADA S UZÁVĚRY PRO UZAVÍRACÍ VENTILY OBSAHUJE V PRAKTICKÉ ČERVENÉ BRAŠNĚ S RAMENNÍM POPRUHEM PĚT VELIKOSTÍ UZÁVĚRŮ UZAVÍRACÍCH VENTILŮ.

- 25–64mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
- 64–127mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
- 127–165 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
- 165–254 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
- 254–330 mm červený uzávěr uzavíracích ventilů
- Červená brašna na uzávěry
- 1 balení červených bezpečnostních zámků
- Visačka „Nepoužívejte“ 75 × 160 mm



Objednávací kód	Popis	Balení
806177	Sada uzávěrů pro uzavírací ventily	1

MINI STARTOVACÍ SADA UZÁVĚRŮ

OBSAH:

- 2 × 25 mm bezpečnostní uzávěry (1 červený + 1 žlutý)
- 2 × 38 mm bezpečnostní uzávěry (1 červený + 1 žlutý)
- 6 × 38 mm bezpečnostní visací zámky Brady (1 ks od každé barvy)
- 1 × nylonová uzavírací spona



Objednávací kód	Popis	Balení
805856	Mini startovací sada uzávěrů	1

BRADY
Customize-it

Pokud naše předpřipravené sady nevyhovují vašim požadavkům, **vytvořte si vlastní**, kupte si některou z těchto kapes nebo brašen a naplňte ji uzávěry podle vlastního výběru.



OPASKOVÁ KAPSA NA UZÁVĚRY

STAČÍ KAPSU NAPLNIT POTŘEBNÝMI UZÁVĚRY A VŽDY, KDYŽ JE BUDETE POTŘEBOVAT, JE BUDETE MÍT PO RUCE.

- Vyrobená z odolného nylonu s poutky pro zavěšení na opasek

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
051172	Opasková kapsa na uzávěry	120,00	190,00	50,00	1



TAŠKA NA UZÁVĚRY

- Vyrobená z červeného nylonového kordu 1000 denier s 95cm ramenním popruhem
- Obsahuje uzavírací přední kapsu a dvě postranní síťované kapsy

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
806200	Taška na uzávěry	355,00	380,00	100,00	1



VELKÁ PŘENOSNÁ KAPSA

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ SADU UZÁVĚRŮ PODLE SVÝCH POTŘEB A NA JEJÍ PŘEHLEDNÉ USKLADNĚNÍ POUŽIJTE KAPSU.

- Vyrobená z nylonu s poutkem na uchycení na zadní straně

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
050979	Velká přenosná kapsa	203,00	178,00	76,00	1



BRAŠNA NA UZÁVĚRY Z PEVNÉ TKANINY

- Vyrobená z materiálu polyester 600 denier s 95cm odpojitelným ramenním popruhem a 8 vnitřními kapsami

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
099162	Brašna na uzávěry z pevné tkaniny	215,00	420,00	125,00	1

SKŘÍŇKY NA ZÁMKY


DÍKY VYSOCE VIDITELNÝM SKŘÍŇKÁM A ZÁSOBNÍKOVÝM TABULÍM BRADY LZE ZÁMKY, VISAČKY A UZÁVĚRY SNADNO ULOŽIT, NAJÍT A POUŽÍT. TYTO SKŘÍŇKY NA ZÁMKY JSOU VYROBENY Z TRVANLIVÉHO PLASTU A JSOU URČENY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY.

Skříňky na uzávěry jsou k dispozici jen jako prázdné skříňky. Neobsahují žádné součásti.

Objednací kód	Popis	Materiál	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení
050989	Skříňka na 5 klíčů	Akryl	292,00	393,00	1
050990	Skříňka na 10 klíčů	Akryl	342,00	342,00	1
050991	Skříňka na 20 klíčů	Akryl	597,00	292,00	1
050992	Skříňka na 36 klíčů	Akryl	546,00	597,00	1



Skříňka na 5 klíčů



Skříňka na 10 klíčů



Skříňka na 20 klíčů



Skříňka na 36 klíčů

VARIABILNÍ SKŘÍŇKY A STANICE NA UZÁVĚRY

- Vyrobeny z pevného polystyrenu s předvrtanými otvory pro snadnou montáž na stěnu
- Předvrtané perforované otvory na háčky
- Háčky lze uspořádat mnoha způsoby
- Dodávají se od přenosných po nadměrné velikosti

Stanice na uzávěry jsou k dispozici jen jako prázdné tabule. Neobsahují žádné součásti.

Objednací kód	Popis	Materiál	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
050993	Variabilní stanice na uzávěry – extra velká stanice na uzávěry	Pevný polystyren	762,00	635,00	133,00	1
050994	Variabilní stanice na uzávěry – velká stanice na uzávěry	Pevný polystyren	660,00	495,00	127,00	1
050997	Variabilní stanice na uzávěry – malá stanice na uzávěry	Pevný polystyren	460,00	305,00	100,00	1
811217	Přenosná skříňka na uzávěry	Korozivzdorný polypropylen	432,00	432,00	171,00	1



Variabilní stanice na uzávěry – extra velká stanice na uzávěry



Variabilní stanice na uzávěry – velká stanice na uzávěry



Variabilní stanice na uzávěry – malá stanice na uzávěry



Přenosná skříňka na uzávěry

STANICE NA UZÁVĚRY S PRŮMYSLOVOU ODOLNOSTÍ

- Uzamykatelná celokovová skříňka se žlutým práškovým nátěrem
- Na vnitřní straně dveří jsou bezpečnostní tipy pro uzávěry
- Lze v ní uchovávat různé druhy uzávěrů
- Lze ji namontovat na stěnu nebo snadno přepravovat

Objednací kód	Popis	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
800123	Stanice na uzávěry s průmyslovou odolností	406,00	355,00	152,00	1
800129	Stanice na uzávěry s průmyslovou odolností – přídatná police	-	-	-	1



SKUPINOVÝ UZAMYKATELNÝ BOX

PRO NASAZENÍ SKUPINOVÝCH UZÁVĚRŮ
PRO VELKÝ POČET PRACOVNÍKŮ A ZAŘÍZENÍ.

- Po uzavření stroje nebo procesu se klíče od zámků, které jsou použité na zajištění stroje, umístí do skříňky na zámky. Každý oprávněný člen pracovního týmu zavěsí na skříňku na skupinové zámky svůj zámek nebo visačku
- Zaručuje, že do skříňky nebude mít přístup žádný zaměstnanec, dokud své zámky nebo visačky neodstraní VŠICHNI zaměstnanci, teprve potom je možné skříňku otevřít a použít klíče od zámků, které zajišťují odstavené zařízení
- Používá se například při střídání směn, uzavření rozsáhlejšího celku atp



Objednací kód	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Další informace	Balení
045190	Měkká ocel	Modrá	152,00	227,00	88,90	Lze aplikovat 13 visací zámky	1
065672	Měkká ocel	Žlutá	152,00	227,00	88,90	Lze nasadit 1 visací zámek	1
065699	Měkká ocel	Červená	152,00	227,00	88,90	Lze aplikovat 13 visací zámky	1
105717	Ocel s práškovým nátěrem pro těžký provoz	Červená	229,00	381,00	229,00	Do přihrádky lze uložit přibližně 125 klíčů. 34 otvorů na visací zámky v krytu boxu na skupinové zámky.	1

KOMBINOVANÉ USKLADNĚNÍ ZÁMKŮ / Box NA SKUPINOVÉ ZÁMKY

PRAKTICKÝ BOX MÁ UZAMYKATELNOU ÚLOŽNOU PŘIHRÁDKU
A PŘIHRÁDKU NA SKUPINOVÉ UZÁVĚRY.

- Vyroben z oceli pro těžké provozy, s práškovým nátěrem pro vyšší odolnost proti korozi
- Přihrádka pro skupinové uzávěry má průhledný kryt z lexanu s klíčovou dírkou.
- Malý: Do přihrádky lze uložit přibližně 50 klíčů. 17 otvorů na visací zámky v krytu boxu na skupinové zámky
- Velký: Do přihrádky lze uložit přibližně 125 klíčů. 34 otvorů na visací zámky v krytu boxu na skupinové zámky



Objednací kód	Specifikace	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
105716	Malý kovový box na zámky	Červená	162,00	300,00	67,70	1
105717	Velký kovový box na zámky	Červená	229,00	381,00	229,00	1

NÁSTĚNNÝ BOX NA SKUPINOVÉ ZÁMKY

- Lisovaný z polymeru Isoplast pro vyšší trvanlivost
- Vynikající chemická a tepelná odolnost a nekorodující provedení
- Zdířka na přední straně umožňuje vložit klíče, i když je box uzamčen
- Průhledný polykarbonátový kryt umožňuje vidět obsah
- Předvrtané otvory na zadní straně usnadňují montáž na stěnu
- Na kolejnice na zámky lze uložit až 8 visacích zámků (zámky nejsou součástí balení)
- Skříňka se dodává se 6 háčky na zavěšení klíčů, zámků atd. uvnitř boxu



Objednací kód	Specifikace	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
050938	Plastový box na zámky	Červená	157,48	101,60	139,70	1
050939	Háčky navíc	Černá	-	-	-	12

NÁSTĚNNÝ KOVOVÝ BOX NA SKUPINOVÉ ZÁMKY

- Vyroben z trvanlivé oceli s práškovým nátěrem se zdířkou na klíče na horní straně
- Obsahuje průhledný kryt z lexanu, který se při odstranění zámků vysunuje
- Pro snadnější správu klíčů se dodává s držáky na klíče a identifikačními štítky
- Pro rychlou montáž jsou součástí předvrtané otvory a nářadí

Objednací kód	Specifikace	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Další informace	Balení
105714	Malý nástěnný kovový box na zámky	178,00	203,00	57,15	Lze aplikovat 7 visacích zámky	1
105715	Velký nástěnný kovový box na zámky	178,00	406,00	57,15	Lze aplikovat 12 visacích zámky	1



PŘENOSNÝ / NÁSTĚNNÝ BOX NA SKUPINOVÉ ZÁMKY

- Vyroben z kovu, se žlutým práškovým nátěrem
- Lze použít samostatně nebo v kombinaci se stanicí na uzávěry s průmyslovou odolností
- Pro uložení 8–10 zámků (v závislosti na velikosti zámku)

Objednací kód	Popis	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
046134	Přenosný / nástěnný box na skupinové zámky PRINZING	Měkká ocel	Žlutá	151,00	354,50	73,40	1



SKŘÍŇKA NA SKUPINOVÉ UZÁVĚRY

- Klíče k zámkům několika uzavřených zdrojů energie uschovete do skříňky a na skříňku nasadíte visací zámek
- 18 háčků na klíče a 2 zdířky na zámky (nejsou součástí balení)
- Není určena na ochranu proti násilnému vniknutí

Objednací kód	Popis	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
800117	Skupinová uzamykatelná stanice – 3 háčky	Akryl	Červená	15,00	150,00	80,00	1
800116	Skupinová uzamykatelná stanice – 8 háčky	Akryl	Červená	195,00	305,00	64,00	1
800127	Skupinová uzamykatelná stanice – 18 háčky	Akryl	Červená	195,00	406,00	64,00	1



UZAVŘENÉ ÚLOŽNÉ MODULY NA VISACÍ ZÁMKY

UMOŽŇUJE BEZPEČNÉ ULOŽENÍ A KONTROLU PŘÍSTUPU K VISACÍM ZÁMKŮM.

- Vyrobeny z plastu s uzamykatelnými průhlednými dvířky
- Na každý kovový háček lze pověsit 2 zámky
- K dispozici jsou dvě velikosti pro 16 nebo 40 visacích zámků
- Visací zámky se prodávají samostatně

Objednací kód	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
065240	Sintra a akryl	Bílá	381,00	381,00	88,90	1
065241	Sintra a akryl	Bílá	381,00	762,00	88,90	1





STANICE NA VISACÍ ZÁMKY

- Každý niklovaný háček je dostatečně velký, aby udržel dva zámky (nejsou součástí balení)
- K zámku stanice se dodávají dva klíče

Objednací kód	Popis	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
800118	Stanice na visací zámky – 18 háčků	Ocel s práškovým nátěrem	Červená	394,00	457,00	50,00	1
800119	Stanice na visací zámky – 8 háčků	Ocel s práškovým nátěrem	Červená	254,00	305,00	50,00	1



PŘENOSNÁ STANICE NA VISACÍ ZÁMKY


- Na uložení až 10 visacích zámků, 6 uzavíracích spon a 10 visáčků
- Vyrobena z polypropylenu: lehká a korozivzdorná
- Předvrtané otvory: snadná montáž na stěnu
- Stanice se dodává bez obsahu

Objednací kód	Popis	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
811218	Přenosná stanice na visací zámky	Korozivzdorný polypropylen	Žlutá	178,00	337,00	64,00	1

DRŽÁKY NA VISACÍ ZÁMKY

- Ocelový držák na visací zámky s červeným plastovým nátěrem
- Na malý držák lze pověsit až 4 visací zámky a na velký až 24 visacích zámků

Objednací kód	Popis	Materiál	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Balení
800121	Velká skříňka na visací zámky	2 mm ocel s plastovým nátěrem	Červená	76,00	406,00	31,00	1
800120	Malá skříňka na visací zámky	2 mm ocel s plastovým nátěrem	Červená	57,00	76,00	31,00	1






Tagout znamená umístit visačku s informací, že se s uzávěrem ani odpojeným zařízením NESMÍ MANIPULOVAT, dokud nebude visačka odstraněna a případně poskytuje další informace (osoba která zajistila, předpokládané datum dokončení atp).

VÝSTRAŽNÉ VISAČKY

OZNAČTE OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRU A OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEJ ODSTRANIT NEBO PROVÁDĚT ZMĚNY. VISAČKY JSOU VYROBENY Z OHEBNÉHO POLYESTERU ODOLNÉHO PROTI VODĚ, OLEJI A EXTRÉMNÍM TEPLOTÁM. JEJICH MATNÝ POVRCH UMOŽŇUJE SNADNÉ POPISOVÁNÍ KULIČKOVÝM PEREM NEBO FIXOU.


- Balení: 10 visaček s 10 kabelovými sponami

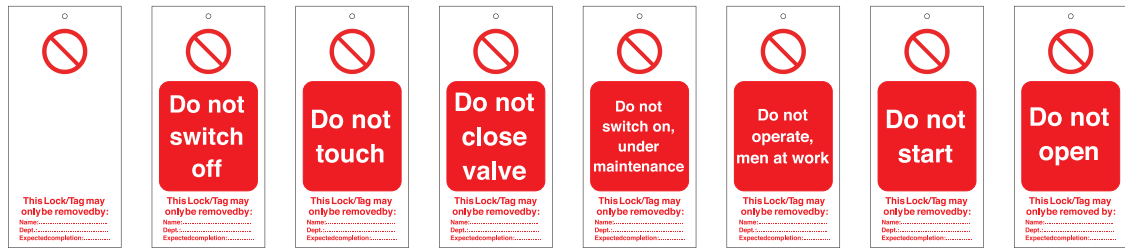

Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací kód							
110,00	50,00	225400	225401	225402	225403	225404	225405	225406	225408
160,00	75,00	262950	262951	262952	262953	262954	262957	265549	265550



Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací kód							
110,00	50,00	225409	225410	225411	225412	225407	225413	225414	225415
160,00	75,00	262962	262964	262965	256564	265548	256565	256566	256567

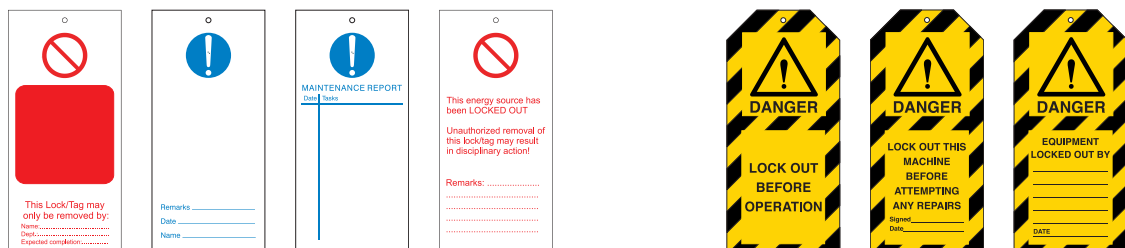

Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací kód			Rub	Objednací kód		
110,00	50,00	225416	225418	225420		225421	225422	225423
160,00	75,00	256571	225417	225419		256572	256573	256575



Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací kód					Rub
110,00	50,00	225424	225425	225426	225427	225418	
160,00	75,00	256576	256577	256578	256579	256579	



Nezapomeňte si objednat permanentní popisovač (087052)



BEZPEČNOSTNÍ VISAČKY BRADY

JSOU OKAMŽITÝM UKAZATELEM PŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ!

- Snadná aplikace: lze připevnit během několika sekund
- Visačky mají poutka a lze je připevnit na kteroukoli část stroje. Další poutka nejsou nutná!
- Díky potisku visačky z obou stran jsou zásadní informace vždy viditelné
- Materiál: PVC 0,2 mm
- Velikost poutka: 85 × 145 mm
- Balení: 10 visaček

Objednací kód
NEBEZPEČÍ 241700



Objednací kód
NEBEZPEČÍ Drát pod proudem 241710



Objednací kód
Nepoužívejte. Porucha. 241716



Objednací kód
NEÚSPĚŠNÁ ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI 241720



UPOZORNĚNÍ Mimo provoz 241701



Objednací kód
NEBEZPEČÍ Obsahuje azbest 241712



Objednací kód
Nezapínejte 241717



Objednací kód
PROBÍHÁ ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI 241721



UPOZORNĚNÍ Na tomto zařízení se pracuje 241703



UPOZORNĚNÍ Biologické nebezpečí 241713



Objednací kód
Při údržbě nezapínejte 241718



Rub

Objednací kód
NEBEZPEČÍ Riziko zasažení elektrickým proudem 241708



Objednací kód
NEBEZPEČÍ Radioaktivní materiál 241714



Objednací kód
Nedotýkejte se 241719



VISAČKY LAMINAT™

VISAČKA S LAMINACÍ PRO OZNAČOVÁNÍ MÍST V NÁROČNÝCH PROSTŘEDÍCH, VČETNĚ VENTILŮ, PŘÍSTROJŮ, MOTORŮ A JINÝCH PRŮMYSLOVÝCH SOUČÁSTÍ.

- Použití visaček Laminat™ Manila se doporučuje spolu se štítky Brady
- Použití – objednává se prázdná visačka. Uživatel vytiskne na tiskárně samolepicí štítek, nalepí na nosný žlutý podklad a překryje průhlednou laminací
- Materiál: B-7645 Polypropylen s vrchní laminovací polyesterovou vrstvou
- Barva: Žlutá
- Visačka existuje ve dvou verzích – s výztužným kroužkem z nerezové oceli nebo bez něj



Objednávací kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Výška slepované plochy (mm)	Šířka slepované plochy (mm)	Další informace	Balení
620321	25,00	59,00	25 mm	43 mm		1
620322	25,00	59,00	25 mm	43 mm	Vyztuženo nýtem	1
620323	25,00	150,00	25 mm	135 mm		1
620324	25,00	150,00	25 mm	135 mm	Vyztuženo nýtem	1
622493	60,00	116,00	60 mm	100 mm	Vyztuženo nýtem	50

VAROVNÉ VISAČKY UPOZORŇUJÍCÍ NA RIZIKO SOUVISEJÍCÍ SE STROJEM

- Předtištěné výstražné texty a prázdná zadní strana
- B-851 Polyesterová visačka
- Balení: 10 visaček



Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednávací kód
160,00	75,00	230778
		230779
		230780
		230781

MAGNETICKÉ ZNAČKY

- Snadno se vyvěšují a odstraňují
- Balení: 5 kusů




Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednávací kód
148,00	105,00	256964
		256965
		256966
		256967

BAREVNÉ VÁZACÍ PÁSKY

BAREVNÉ VÁZACÍ PÁSKY NABÍZEJÍ MOŽNOST BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ.

Objednávací kód	Popis	Délka (mm)	Šířka (mm)	Balení
229962	Barevné vázací pásky – černé	200,00	4,00	100
229956	Barevné vázací pásky – modré	200,00	4,00	100
229960	Barevné vázací pásky – zelené	200,00	4,00	100
229958	Barevné vázací pásky – oranžové	200,00	4,00	100
229957	Barevné vázací pásky – červené	200,00	4,00	100
229961	Barevné vázací pásky – fialové	200,00	4,00	100
229955	Barevné vázací pásky – bílé	200,00	4,00	100
229959	Barevné vázací pásky – žluté	200,00	4,00	100

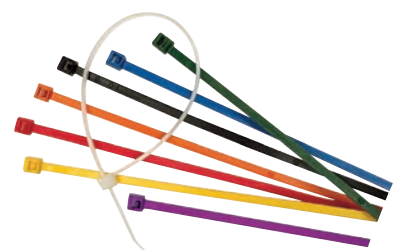



DRŽÁK VISAČEK

- Kompaktní – pro uložení 50 visaček, poutek a popisovače (nejsou součástí balení)
- Dodává se s lepicími páskami a šrouby pro montáž různými způsoby
- 190 mm x 114 mm x 38 mm

Objednací kód	Popis	Materiál	Balení
800125	Držák visaček	Průhledný plast	1



SKŘÍŇKA NA BEZPEČNOSTNÍ VISAČKY

USPOŘÁDEJTE VISAČKY V CENTRÁLNÍ SKŘÍŇCE!

- Materiál: Pevná polykarbonátová konstrukce
- Pro umístění visaček o rozměru 146 x 76 mm

Visačky nejsou součástí balení.

Objednací kód	Popis	Materiál	Balení
081773	Bezpečnostní skříňka na visačky s 10 kapsami	Pevný polykarbonát	1

BRADY
Customize-it

Přizpůsobené visačky Brady

Aby pro vás společnost Brady mohla vyrobit visačky podle vašich potřeb, jsou ke každému typu/návru visačky nezbytné následující informace:

1. Vyberte si ze 3 základních typů visaček: Obecná výstraha, elektrická výstraha, zákaz (viz níže vyobrazené ukázky)
2. Vyberte velikost (110 x 50 mm nebo 160 x 75 mm)
3. Uveďte počet balení (1 balení obsahuje 10 ks visaček a 10 ks kabelových spon)
4. Uveďte text do pole uprostřed visačky

Žádost o cenovou nabídku se všemi výše uvedenými informacemi zašlete zástupci nebo prodejci společnosti Brady



Obecná výstraha



Elektrická výstraha



Zákaz



Tiskárny samolepicích štítků a bezpečnostních značek se doporučují k identifikaci míst odpojení LO/TO, označení zámků, klíčů atp. Tiskárny lze využít pro množství dalšího značení v rámci BOZP a značení údržby.




TISKÁRNA ETIKET BMP™21

Díky snadnému provozu a rychlému tisku je tiskárna BMP21 nástrojem pro štítkování zejména do průmyslového prostředí. Kdykoli potřebujete trvanlivý štítek, můžete si flexibilně vybrat z několika typů náplní.

- Rozlišení při tisku 203 dpi
- Tiskne na nepřetržitě pásy do šířky 19 mm

Vyžádejte si další informace a předvedení tiskárny od nejbližšího zástupce společnosti Brady.

Č. zboží	Popis
110889	Tiskárna etiket BMP™21
710537	Bezpečnostní sada BMP™21 EU
710538	Bezpečnostní sada BMP™21 UK
710662	TISKÁRNA BMP™21 CYRILLIC




TISKÁRNY ETIKET BMP™51/BMP™53

Tiskárny etiket Brady BMP51/53 nabízejí čitelný tisk, snadné formátování, praktické velikosti etiket a přenosnost. To vše přispívá k řešení nejrůznějších identifikačních úkolů. Kromě samostatného provozu nebo připojení k PC nabízí i vynikající možnost bezdrátového tisku prostřednictvím technologie BlueTooth® a WiFi sítě. Mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem Android je k dispozici zdarma na internetu.

- Rozlišení při tisku 300 dpi
- Tiskne na štítky a pásy do šířky 38 mm

Č. zboží	Popis
710894	Tiskárna BMP51 s baterií – adaptérem/nabíječkou – EU
710898	Tiskárna BMP51 s baterií – adaptérem/nabíječkou – UK
710895	Tiskárna BMP53 s baterií – adaptérem/nabíječkou – EU
710899	Tiskárna BMP53 s baterií – adaptérem/nabíječkou – UK





Reclaim Pump No. 12a LOCKOUT PROCEDURE

1. Notify all affected personnel
2. Bring machine to Zero Energy State by de-energizing
3. Test and verify zero energy state
4. Apply locks and tags
5. Perform schedule maintenance
6. Bring equipment back online
7. Notify all affected personnel

TISKÁRNA ETIKET BMP™71

Nejvyšší úroveň přenosných tiskáren etiket Brady. Kromě potisku kabelů a drátů pro odvětví telekomunikací, datových komunikací a elektrotechniky je tiskárna BMP71 vynikající i na tisk popisů a štítků BOZP pro další zpracovatelské obory.

Uživatelsky přívětivá tiskárna BMP71 má velký barevný LCD displej, snadno použitelné uživatelské rozhraní s nabídkami a plnohodnotnou klávesnicí QWERTY. Proto se na ní štítky s textem, symboly a kódy vytvářejí snadno a rychle. Lze ji používat jako samostatnou jednotku nebo připojit k PC.

- Rozlišení při tisku 300 dpi
- Tiskne na štítky a pásky do šířky 50,8 mm



Č. zboží	Popis
710599	Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERTY – zástrčka EU – 220V
710600	Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERTY – zástrčka UK – 240V
710601	Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí AZERTY – zástrčka EU – 220V
710603	Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí QWERZY – zástrčka EU – 220V
710604	Tiskárna etiket BMP71 s klávesnicí CYRILLIC – zástrčka EU – 220V

* Tiskárna. Pevné přepravní pouzdro, 2 cívký etiket, 1 černá kazeta s páskou, dobíjecí akumulátor, adaptér, komunikační kabel USB, adaptér válce materiálu TLS2200® / HandiMark™, stručný návod k obsluze, disk CD k produktu (s ovladačem tiskárny, instrukcemi, kompletním návodem k použití), sada na čištění



TISKÁRNA POPISŮ A ETIKET BBP™31

Tato tiskárna určená pro snadné použití a víceúčelovost má intuitivní dotykový displej, jednoduchý design etiket a širokou nabídku materiálů a aplikací.

Díky koncepci „tisku ve 2 krocích“ umožňuje každému vytvářet etikety i bez předchozího zaškolení. Stačí, když napíšete požadovaný text a klepnete na tlačítko pro tisk. Tiskárna je vybavena baterií, umožňuje tak identifikovat vše, co je třeba v závodě označit štítkem, nebo popisem.

- Rozlišení tisku 300 dpi
- Tiskne na etikety a pásky o šířce 12,70–101 mm

Č. zboží	Objednací kód
710731	TISKÁRNA BBP™31 QWERTY UK
710737	TISKÁRNA BBP™31 QWERTY EU
710738	TISKÁRNA BBP™31 QWERTZ
710739	TISKÁRNA BBP™31 AZERTY
710740	TISKÁRNA BBP™31 CYRILLIC

PRŮMYSLOVÁ TISKÁRNA ETIKET GLOBALMARK®

Vytvořte si podle potřeby vlastní značky, štítky, označení potrubí, visačky na míru a další díky snadno použitelné průmyslové tiskárně etiket GlobalMark. Průmyslová tiskárna pro vlastní použití vám umožňuje zvládnout velké množství práce. A přitom stačí jen klepnout ukazováčkem.

Díky moderní technologii dotykové obrazovky Brady s operačním systémem Microsoft Windows® CE je výroba profesionálních štítků rychlá a jednoduchá...dotkněte se, vytiskněte a hotovo! Tiskárna se dodává ve verzích Monocolour, Multicolour a Colour & Cut.

- Samostatná jednotka nebo připojená k PC, využívá software na značení zařízení MarkWare™
- Integrovaný vzorník obsahuje více než 700 symbolů.
- Rozlišení při tisku 300 dpi
- Tiskne na etikety a pásy o šířce 12,70–101 mm



Č. zboží	Popis
250352	GlobalMark® Color & Cut angličtina (UK) + MarkWare
250353	GlobalMark® Color & Cut němčina + MarkWare
250354	GlobalMark® Color & Cut francouzština (klávesnice AZERTY) + MarkWare
250355	GlobalMark® Color & Cut nizozemština (klávesnice QWERTY) + MarkWare
250356	GlobalMark® Color & Cut nizozemština (B) (klávesnice AZERTY) + MarkWare
250357	GlobalMark® Color & Cut španělština + MarkWare
250358	GlobalMark® Color & Cut italsština + MarkWare
250359	GlobalMark® Color & Cut portugalština + MarkWare
250360	GlobalMark® Color & Cut švédština + MarkWare
250361	GlobalMark® Color & Cut finština + MarkWare
250362	GlobalMark® Color & Cut norština + MarkWare
250363	GlobalMark® Color & Cut dánština + MarkWare
250364	GlobalMark® Color & Cut angličtina – export 110 V + MarkWare
250365	GlobalMark® Color & Cut angličtina – export 220 V + MarkWare



TISKÁRNA ZNAČEK A ETIKET POWERMARK®

Vašich značek vytištěných tiskárnou PowerMark® si díky barevnému tisku každý všimne. Tato tiskárna značek a etiket vám umožňuje vytvářet průmyslově odolné nápisy a štítky až ve čtyřech barvách. Vytvářejte vlastní značky podle svých potřeb a ve správný čas.

- Samostatná jednotka nebo připojená k PC, využívá software na značení zařízení MarkWare™
- Integrovaný vzorník obsahuje více než 600 symbolů.
- Rozlišení při tisku 300 dpi
- Tiskne na štítky a pásy o šířce 101–254 mm



Č. zboží	Popis
240011	PowerMark® angličtina (UK) + MarkWare™
240012	PowerMark® němčina + MarkWare™
240013	PowerMark® francouzština (klávesnice AZERTY) + MarkWare™
240014	PowerMark® nizozemština (klávesnice QWERTY) + MarkWare™
240015	PowerMark® španělština + MarkWare™
240016	PowerMark® švédština + MarkWare™
240017	PowerMark® finština + MarkWare™
240018	PowerMark® norština + MarkWare™
240019	PowerMark® dánština + MarkWare™
240020	PowerMark® italsština + MarkWare™
240021	PowerMark® portugalština + MarkWare™
240044	PowerMark® nizozemština (B) (klávesnice AZERTY) + MarkWare™
240046	PowerMark® angličtina 110 V + MarkWare™
240233	PowerMark® angličtina 220 V + MarkWare™



SOFTWARE PRO ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ MARKWARE™

Ideální nástroj na rychlé návrhy profesionálních nápisy, štítků a visaček. Průvodce šablonami MarkWare™ vás provede podrobným postupem tvorby, program je tedy dostatečně jednoduchý na to, by ho mohl používat kdokoli i bez důkladného proškolení. MarkWare™ dělá vše od jednoduchých štítků po složité nápisy – není třeba se učit a udržovat různé softwarové programy. Program je kompletně lokalizován v češtině.

Č. zboží	Popis
710669	Software na průmyslovou výrobu značek MarkWare™

BRADY – VÁŠ DODAVATEL KOMPLETNÍCH ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Další bezpečnostní produkty najdete v našem rozsáhlém portfoliu. Navštivte naši webovou stránku nebo se spojte s nejbližším distributorem produktů Brady.




SCAFFTAG –

SYSTÉMY PRO SPRÁVU STAVU ZAŘÍZENÍ

Podávají základní údaje o bezpečném stavu všech vašich zařízení na pracovišti a lešení.

- Jednoduchá realizace
- Snadno pochopitelné pro pracovníky
- Navržené speciálně pro náročná prostředí
- Vysoce viditelné

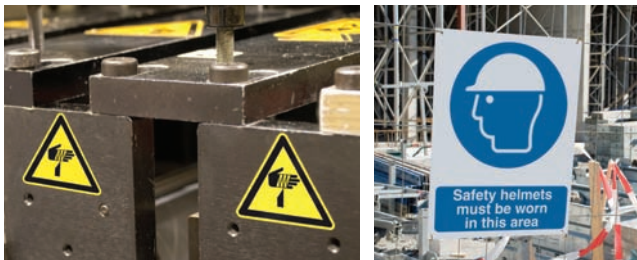

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY –

DŮLEŽITÁ INFORMACE TAM, KDE JE TŘEBA

Nabízíme více než 8 000 různých značek pro bezpečnost, údržbu a označení zařízení.

- Jsou navrženy tak, aby vydržely i v nejtěžších průmyslových podmínkách
- Jasné barvy, tučné písmo a intuitivní piktogramy
- Splňují nejnovější normy a předpisy
- Vysoce viditelná a snadno pochopitelná komunikace



OZNAČENÍ POTRUBÍ –

SNADNO OZNAČÍ OBSAH POTRUBÍ A SMĚR TOKU

Správná identifikace potrubí zaručuje lepší znalosti o konstrukci budovy. Nehodám, úrazům a škodám lze předcházet.



SORBENTY –

INTELIGENTNÍ LIKVIDACE ROZLITÝCH LÁTEK

Čistý, rychlý a bezpečný úklid rozlitého oleje, vody a chemikálií.

- Do několika sekund adsorbují 10–25násobek vlastní hmotnosti
- Šetrné k životnímu prostředí
- Věnujte úklidu méně času



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 705 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

Brady Střední a východní Evropa

Na pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Dánsko

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Francie

Parc EUROGIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Německo

Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Maďarsko

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Itálie

Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Middle East FZE

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norsko

Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spain & Portugal

Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Švédsko

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkey

Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY UK & Ireland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

DALŠÍ Pobočky Společnosti BRADY

Austrálie	612-8717-6300
Brazílie	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Čína (Peking)	86-10-6788-7799
Čína (Šanghaj)	86-21-6886-3666
Čína (Wuxi)	86-510-528-2222
Hongkong	852-2359-3149
Japonsko	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latinská Amerika	1-414-540-5560
Malajsie	60-4-646-2700
Mexiko	525-399-6963
Nový Zéland	61-2-8717-2200
Filipíny	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Tchaj-wan	886-3-327-7788
Thajsko	66-2-793-9200
USA	1-800-537-8791

Váš dodavatel

