

Impresoras de etiquetas robustas y fiables diseñadas para soportar los rigores de los trabajos sobre el terreno

Impresora de etiquetas M210/Impresora de etiquetas M211

La etiquetadora más fiable del mundo, ahora optimizada para móviles.

Principales aplicaciones



Cables

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, etiquetas de bandera, marcadores de cables



Comunicación de datos

Autolaminados, etiquetas de bandera, paneles de parcheo, etiquetado de placas de superficies



Electricidad

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, marcadores de cables, banderas y paneles en relieve



Producción eficiente/5S

Etiquetado de racks, medidores, contenedores de piezas



Identificación general

Marcado direccional, etiquetas de equipamiento

Características únicas

- Imprime etiquetas con la aplicación para móvil Etiquetas rápidas, para iOS y Android
- Soporta caídas de 1,8 m, es resistente a aplastamientos de 115 kg y presenta una resistencia a los impactos y las vibraciones de tipo militar conforme a MIL-STD-810G Método 5.16.6 SA4.6.5
- Tecnología de batería avanzada para su uso durante todo el día; imprime 300 etiquetas con una carga completa
- 11 guías de diseño de etiquetas, 22 simbologías de códigos de barras, 85 fuentes, 31 idiomas y más de 1400 símbolos
- Importa datos de hojas de cálculo y permite guardar y compartir etiquetas
- Más de 90 cartuchos, hechos de 12 materiales únicos, con anchos de etiquetas continuas y predimensionadas de entre 6,4 mm y 19,1 mm

Salida de etiquetas

Velocidad: Imprime hasta 100 etiquetas/día a 15,2 mm por segundo

Calidad: Resolución de impresión de 203 ppp

Accesorios opcionales

- Imán acoplable para crear etiquetas sin necesidad de usar las manos
- El clip para cinturón permite transportar la impresora dejando las manos libres
- Maletines rígidos y flexibles para proteger su impresora de etiquetas y mantener los accesorios organizados
- La batería externa carga la impresora de etiquetas, teléfonos o tabletas

Kits disponibles

Impresora con kit de accesorios

El popular vinilo autolaminado, los manguitos termorretráctiles, los identificadores envolventes para cables, el material de impresión BradyGrip para cinta de cierre y el vinilo para interiores/exteriores se ofrecen como etiquetas predimensionadas o cinta continua en cartuchos cerrados



El clip para cinturón permite transportar la impresora dejando las manos libres

Etiquetadora industrial resistente diseñada para sobrevivir y avanzar en cualquier lugar de trabajo



Haga más cosas durante todo el día con 300 impresiones de etiqueta con una sola carga de batería completa

Conexión Bluetooth rápida y fiable

► Creación de etiquetas con un solo toque.

Aproveche las capacidades móviles y obtenga más opciones con Etiquetas rápidas.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



La etiquetadora inteligente y robusta que se adapta a cualquier lugar de trabajo

Principales aplicaciones



Cables

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, etiquetas de bandera, marcadores de cables



Comunicación de datos

Autolaminados, etiquetas de bandera, paneles de parcheo, etiquetado de placas de superficies



Electricidad

Manguitos, autolaminados, identificadores envolventes, marcadores de cables, banderas y paneles en relieve



Producción eficiente/5S

Etiquetado de racks, medidores, contenedores de piezas



Identificación general

Marcado direccional, etiquetas de equipamiento

Características únicas

- Dé formato automáticamente a las etiquetas con 11 guías de diseño precargadas para una creación de etiquetas rápida y precisa
- Resistente a impactos y vibraciones de tipo miliar según MIL-STD-810G Método 5.16.6 SA4.6.5 — a prueba de golpes para resistir los lugares de trabajo más duros
- Tecla y menús de acceso directo para una creación de etiquetas rápida, símbolos incorporados y la capacidad de almacenar 12 archivos de etiquetas de hasta 2 MB
- Capacidad de crear códigos UPC, DataMatrix y QR
- Medidor incorporado de material de etiquetas que hace un seguimiento de la cantidad de material que queda en el cartucho
- Más de 90 cartuchos compatibles y fáciles de cargar con anchos de etiquetas continuas y predimensionadas de entre 6,4 mm y 19,1 mm

Salida de etiquetas

Velocidad: Imprime hasta 100 etiquetas/día a 10,2 mm por segundo

Calidad: Resolución de impresión de 203 ppp

Accesorios opcionales

- Herramienta multifuncional que incluye un imán de alta resistencia, un soporte retráctil y una linterna
- Imán acoplable para crear etiquetas sin necesidad de usar las manos
- Batería externa recargable de iones de litio
- Maletines rígidos y flexibles para proteger su impresora de etiquetas y mantener los accesorios organizados

Kits disponibles

Impresora con kit de accesorios

Comunicación rápida y sencilla entre el cartucho y la impresora

Funciona con cartuchos de etiquetas continuas y predimensionadas fáciles de cargar en 12 materiales



Sostiene la etiqueta después de cortarla

Presenta una pantalla LCD retroiluminada

Formatos automáticos de etiquetas para aplicaciones comunes


Más de 100 símbolos y tamaño de fuente de hasta 40 puntos

Cuenta con un diseño ergonómico y equilibrado en el centro

Supera las pruebas de choque y vibración de la normativa militar

¿Cómo cambian el juego las etiquetas predimensionadas?

- Imprima en toda la etiqueta y minimice el espacio desperdiciado
- Esquinas redondeadas en comparación con el corte continuo
- Tamaño uniforme de una etiqueta a otra




| | Cables | Electricidad y comunicación de datos | Laboratorio | Identificación general | Etiquetas predimensionadas disponibles |
|--|--------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| B-342 Los manguitos termorretráctiles PermaSleeve® proporcionan una solución de marcado de cables que combina velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad. | ★ | ★ | | | |
| B-403 La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie en la que se había aplicado y sin dejar residuos. Reduce el trabajo requerido para eliminar etiquetas, reduce el mantenimiento en los filtros y drenajes y permite volver a identificar fácilmente los artículos reutilizables en una amplia variedad de sectores. | | | ★ | ★ | |
| B-414 Controle la identificación de cables: Brady y VELCRO® Brand se han asociado para presentarle el material de impresión BradyGrip™ para cinta de cierre, un material exclusivo que se puede imprimir y colocar y que se puede aplicar, reposicionar o retirar fácilmente. | | ★ | | ★ | |
| B-423 Poliéster brillante blanco con adhesivo permanente. Se puede utilizar para la identificación de componentes, el etiquetado de códigos de barras, placas de características la identificación de paneles solares. | | ★ | | ★ | ✓ |
| B-427 La etiqueta autolaminada de Brady incluye una zona imprimible y un laminado autoadhesivo traslúcido que se enrolla alrededor de un cable. | ★ | ★ | ★ | | ✓ |
| B-430 Poliéster brillante transparente con adhesivo permanente. Se puede utilizar para placas de características y placas de número de serie que utilizan códigos alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos que requieren una buena calidad de la placa de características. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-461 Poliéster autolaminado imprimible de alto rendimiento para laboratorio. Su diseño ultrafino evita atascos en racks y centrifugadoras. Adecuado para la aplicación de nitrógeno líquido si el material está envuelto sobre sí mismo. | | | ★ | ★ | |
| B-488 Poliéster mate de color blanco, resistente a los disolventes, con adhesivo permanente. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-499 Tiras de tejido de nailon estrechas y continuas para la alineación en bloques de terminales. El modo de bloque de terminales de la impresora permite un espaciado especificado por el usuario. | ★ | ★ | ★ | ★ | ✓ |
| B-581 La película de vinilo reposicionable (B-581) es un material duradero, flexible, de alto brillo, ideal para el marcaje en interiores/exteriores cuando se requiere un reposicionamiento frecuente. | | | | ★ | |
| B-595 El vinilo B-595 se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-7425 Polipropileno B-7425: material blanco económico resistente a productos químicos y altas temperaturas. | | | ★ | ★ | |

Identificación de voz y comunicación de datos



Identificación de equipos eléctricos

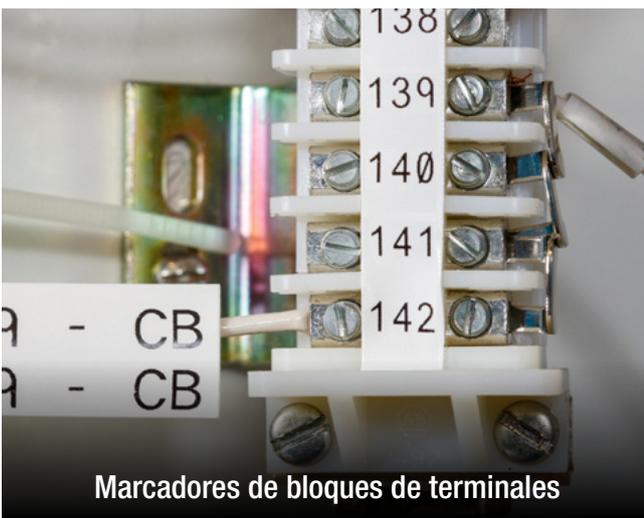

Identificación de seguridad y de instalaciones






Etiquetas de vinilo autolaminado para cables (B-427)

Las etiquetas presentan una zona transparente no imprimible que envuelve el área de impresión para proteger el texto. El material de vinilo ofrece una resistencia superior a disolventes, aceite, grasa, suciedad y agua.

Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C.

Incluido en UL.




| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Altura B (mm) | Área imprimible PW (mm) | Área imprimible PH (mm) | Etiquetas por rollo | Max. diámetro del cable (mm) |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| B-427: Vinilo autolaminado | | | | | | | | | |
| ▶ | M21-11-427 | Negro sobre blanco | 12,70 | – | 19,05 | 12,70 | 9,53 | 150 | 5,05 |
| ▶ | M21-18-427 | Negro sobre blanco | 25,40 | – | 19,05 | 25,40 | 9,53 | 121 | 5,05 |
| ▲ | M21-750-427 | Negro sobre blanco, transparente | 19,05 | 4,30 m | – | 9,53 | – | 1 | 3,00 |
| ▲ | M21-1000-427 | Negro sobre blanco, transparente | 25,40 | 4,30 m | – | 9,53 | – | 1 | 5,10 |
| ▲ | M21-1250-427 | Negro sobre blanco, transparente | 31,75 | 4,30 m | – | 12,70 | – | 1 | 5,70 |
| ▲ | M21-1500-427 | Negro sobre blanco, transparente | 38,10 | 4,30 m | – | 12,70 | – | 1 | 8,10 |



Etiquetas de tejido de nailon para cables (B-499)

Las etiquetas envuelven los cables y son muy flexibles, por lo que se adaptan a superficies muy curvadas. En el modo de marcador de cables, el texto se repite automáticamente en la etiqueta. Las etiquetas también se pueden utilizar para etiquetar con el modo bandera. Las etiquetas predimensionadas permiten obtener un tamaño uniforme de una etiqueta a la siguiente.




| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Altura B (mm) | Etiquetas por rollo |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| B-499: Tessuto in nylon | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Negro sobre blanco | 9,53 | 4,88 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Negro sobre blanco | 12,70 | 4,88 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-499 | Negro sobre blanco | 19,05 | 4,88 m | – | 1 |
| ▲ | M21-11-499 | Negro sobre blanco | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-131-499 | Negro sobre blanco | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-499 | Negro sobre blanco | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-136-499 | Negro sobre blanco | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-499 | Negro sobre blanco | 50,80 | – | 19,05 | 73 |



Material de impresión BradyGrip para cinta de cierre (B-414)

El material de impresión BradyGrip para cinta de cierre es una solución única que permite imprimir fácilmente la identificación y colocarla en mazos de cables. Gracias a su reverso adherente se puede colocar o retirar fácilmente, evitando los costes de tener que rehacer la identificación. Imprimir y colocar: así de sencillo.





| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Rango de tamaños recomendados de Velcro® One-Wrap® para utilizar con BradyGrip™ (mm) | Etiquetas por rollo |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|--|---------------------|
| B-414: Poliéster | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-414 | Negro sobre blanco | 6,35 | 3,048 m | 10 - 13 | 1 |
| ⊙ | M21-500-414 | Negro sobre blanco | 12,70 | 3,048 m | 13 - 16 | 1 |
| ⊙ | M21-750-414 | Negro sobre blanco | 19,05 | 3,048 m | 20 - 50 | 1 |

Marcadores de cables termorretráctiles PermaSleeve PS (B-342)

Los manguitos de calidad militar/industrial ofrecen lo más nuevo en durabilidad de marcadores, permanencia y estética. Los marcadores termorretráctiles 3:1 se adaptan perfectamente envolviendo los cables, son resistentes al desgaste e ignífugos. Rango de temperatura: -55 °C a 135 °C. Cumple la directiva RoHS y está reconocido por UL.

Cumple las especificaciones: Probado conforme a:
SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
SAE-AS-81531 ASTM E662
MIL-STD-202

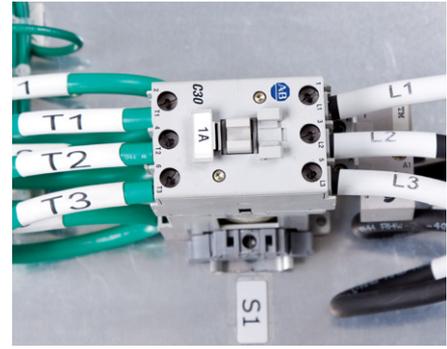


| Diagrama | Referencia | Color | Altura A (mm) | Longitud B (m) | Etiquetas por rollo | Min. diámetro del cable (mm) | Max. diámetro del cable (mm) |
|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| B-342: Poliolefina termorretráctil | | | | | | | |
| ⊙ | M21-125-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 5,97 | 2,13 m | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 8,51 | 2,13 m | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 11,15 | 2,13 m | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342-YL | Negro sobre amarillo | 16,38 | 2,13 m | 1 | 3,18 | 8,13 |
| ⊙ | M21-125-C-342 | Negro sobre blanco | 5,97 | 2,13 m | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342 | Negro sobre blanco | 8,51 | 2,13 m | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342 | Negro sobre blanco | 11,15 | 2,13 m | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342 | Negro sobre blanco | 16,38 | 2,13 m | 1 | 3,18 | 8,13 |

Tiras adhesivas para paneles de parcheo (B-499 y B-595)

El material continuo para la identificación de los puertos presenta un espaciado especificado por el usuario cuando se utiliza el modo de paneles de parcheo.



- Tejido de nailon permanente B-499: Material resistente e industrial diseñado para adaptarse a superficies curvas o planas.
- Vinilo permanente B-595: Muy flexible, apto para superficies rugosas y uso en exteriores. Ofrece una resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes.



| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Etiquetas por rollo |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| B-499: Tessuto in nylon | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Negro sobre blanco | 9,53 | 4,88 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Negro sobre blanco | 12,70 | 4,88 m | 1 |
| B-595: Vinilo | | | | | |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 m | 1 |

Tiras adhesivas para bloques de terminales (B-499)

Tiras de tejido de nailon estrechas y continuas para la alineación en bloques de terminales. El modo de bloque de terminales de la impresora permite un espaciado especificado por el usuario.

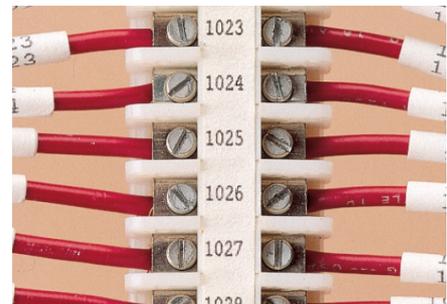


| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Etiquetas por rollo |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| B-499: Tessuto in nylon | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499-TB | Negro sobre blanco | 9,53 | 4,88 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-499-TB | Negro sobre blanco | 12,70 | 4,88 m | 1 |



Etiquetas de poliéster para marcado de paneles interiores e identificación general (B-423, B-430 y B-488)

- B-423: poliéster brillante blanco con adhesivo permanente.
- B-430: poliéster brillante transparente con adhesivo permanente.
- B-488: poliéster mate de color blanco, resistente a los disolventes, con adhesivo permanente.




| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Altura B (mm) | Etiquetas por rollo |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| B-423: Poliéster | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-423 | Negro sobre blanco | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-423 | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-423 | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-423 | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| ▲ | M21-7-423 | Negro sobre blanco | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-17-423 | Negro sobre blanco | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-423 | Negro sobre blanco | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-30-423 | Negro sobre blanco | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-423 | Negro sobre blanco | 50,80 | – | 19,05 | 73 |
| B-430: Poliéster | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430-WT-CL | Blanco sobre transparente | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-250-430 | Negro sobre transparente | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430 | Negro sobre transparente | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430 | Negro sobre transparente | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430 | Negro sobre transparente | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| B-488: Poliéster | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-488 | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-488 | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-488 | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |



Vinilo reposicionable (B-581)

La mejor opción para el marcado de interiores en los que se requiere una reutilización frecuente, como en estanterías. El adhesivo especial permite retirar fácilmente la etiqueta para volver a aplicarla más veces.




| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Largo del rollo (m) | Etiquetas por rollo |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| B-581: Vinilo | | | | | |
| ⊙ | M21-500-581-WT | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-581-WT | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 m | 1 |

Etiquetas de vinilo para interiores y exteriores para seguridad, instalaciones y producción eficiente/5S (B-595)

Material de vinilo continuo ideal para etiquetas de producción eficiente/5S, marcadores de tuberías, identificación de equipos y áreas de producción. Estas etiquetas ofrecen una resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes. Adhesivo permanente, muy flexible, apto para superficies rugosas y uso en exteriores.

- Durabilidad media de 8-10 años en exteriores*
- Rango de temperatura: -40 °C a 82 °C.



| Diagrama | Referencia | Color | Anchura A (mm) | Longitud B (m) | Etiquetas por rollo |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| B-595: Vinilo | | | | | |
| ⊙ | M21-375-595-BR | Blanco sobre marrón | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BR | Blanco sobre marrón | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BR | Blanco sobre marrón | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-PL | Blanco sobre morado | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-PL | Blanco sobre morado | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-PL | Blanco sobre morado | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-RD | Blanco sobre rojo | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-RD | Blanco sobre rojo | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-RD | Blanco sobre rojo | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BL | En blanco sobre azul | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BL | En blanco sobre azul | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BL | En blanco sobre azul | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BK | En blanco sobre negro | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BK | En blanco sobre negro | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BK | En blanco sobre negro | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GN | En blanco sobre verde | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GN | En blanco sobre verde | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GN | En blanco sobre verde | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-YL | Negro sobre amarillo | 6,35 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-YL | Negro sobre amarillo | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-YL | Negro sobre amarillo | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-YL | Negro sobre amarillo | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-WT | Negro sobre blanco | 6,35 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Negro sobre blanco | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Negro sobre blanco | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-WT | Negro sobre blanco | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GY | Negro sobre gris | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GY | Negro sobre gris | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GY | Negro sobre gris | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-OR | Negro sobre naranja | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-OR | Negro sobre naranja | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-OR | Negro sobre naranja | 19,05 | 6,40 m | 1 |

* La duración media prevista del producto en exteriores dependerá de la definición del usuario de fallo, las condiciones climáticas, las técnicas de montaje y el color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exteriores solo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la cinta puede variar.

Impresora de etiquetas M211

| Art. No. | Descripción |
|----------|-----------------------|
| 170381 | Impresora M211 - EMEA |

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con un cartucho de etiquetas M21-750-499, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US y una Guía de inicio rápido.

Kit M211

| Art. No. | Descripción |
|----------|--------------------|
| 170390 | Kit M211 para EMEA |

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M211, cartucho de etiquetas M21-750-499, Guía de inicio rápido, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US, clip para el cinturón y batería externa.



Accesorios

| Art. No. | Descripción |
|----------|--|
| 170385 | Clip para cinturón para la M211 |
| 170386 | Maletín para la M211 |
| 170387 | Batería externa para la M211 |
| 170388 | Adaptador de CA de pared EMEA para la M211 |
| 170425 | Imán para la M211 |



Especificaciones de la impresora

| Especificaciones | |
|---|--|
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| Resolución de impresión (ppp) | 203 |
| Velocidad de impresión (mm/s) | 15,24 |
| Funciones de color | Monocromo |
| Etiquetas continuas o precortadas | Continua y precortadas |
| Ancho máximo de etiqueta (mm) | 19,05 |
| Largo máximo de impresión (mm) | 914,40 |
| Uso recomendado por día | 100 |
| Impresión independiente (separada del PC) | Periférica |
| Opciones de conectividad | Bluetooth® 5 Low Energy (clase II) |
| Compatibilidad de software | Aplicación móvil Etiquetas rápidas* |
| Teléfonos y tabletas compatibles | Dispositivos Android con Android OS 5+ iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+ |
| Tipos de código de Barras | Más de 20 tipos de códigos de barras disponibles, incluyendo QR y Datamatrix, utilizando la aplicación Etiquetas rápidas. |
| Simbolos | Más de 1400 símbolos de 18 categorías diferentes disponibles en la aplicación Etiquetas rápidas. |
| Propiedades físicas | |
| Anchura x Altura x Profundidad (mm) | 137,16 x 101,60 x 66,04 |
| Peso (kg) | 0,54 |
| Indicadores en pantalla | Los símbolos de las luces LED muestran el estado de conexión, el nivel de carga de la batería y mensajes de error. |
| Cortadora | Cortadora automática Con retención de etiquetas |
| Garantía | 2 años |
| Test de Impactos | Resistente a caídas de 1,8 metros Resistente a aplastamientos de 115 kg Resistente a los golpes de tipo militar (MIL-STD-810G) |



* Descargue la aplicación móvil Etiquetas rápidas:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Impresora de etiquetas M210

| Art. No. | Descripción |
|----------|---|
| 152260 | Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón |
| 152262 | Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón - Russ |

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con una Guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-499.

Kits de inicio M210

| Art. No. | Descripción |
|----------|----------------------------|
| 311307 | Kit de impresora M210 EU |
| 311310 | Kit de impresora M210 RUSS |
| 311308 | Kit de impresora M210 UK |
| 311309 | Kit de impresora M210 US |

Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación y un cartucho de etiquetas M21-750-499

Kits de aplicaciones M210

| Art. No. | Descripción |
|----------|-------------------------------------|
| 311314 | Kit de telecomunicaciones M210 EU |
| 311318 | Kit de telecomunicaciones M210 Russ |
| 311315 | Kit de telecomunicaciones M210 UK |
| 311316 | Kit de telecomunicaciones M210 US |
| 311311 | Kit eléctrico M210 EU |
| 311317 | Kit eléctrico M210 Russ |
| 311312 | Kit eléctrico M210 UK |
| 311313 | Kit eléctrico M210 US |

Kit eléctrico: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación, M21-1000-427, M21-750-595-YL y un cartucho de etiquetas M21-750-499

Kit de telecomunicaciones: Este kit se suministra en un maletín con una impresora M210, una batería de iones de litio, un cable de alimentación, M21-1250-427, M21-250-423 y un cartucho de etiquetas M21-750-499



Accesorios

| Art. No. | Descripción |
|----------|--|
| 110416 | AC Adaptor, Europe 220V |
| 110417 | Adaptador de CA — UK 240 V |
| 110937 | Adaptador de CA — US 110 V |
| 150617 | Bolsa protectora para impresoras portátiles - M210 |
| 170385 | Clip para cinturón - M210 |
| 170420 | Batería de iones de litio - M210 |
| 170421 | Maletín - M210 |
| 170424 | Accesorio multifuncional - M210* |
| 170425 | Imán - M210 |

* El accesorio multifuncional consta de imán, luz indicadora, soporte, anilla para cinturón y cinta para cuello. Se necesitan 2 pilas AAA (no incluidas).



Especificaciones de la impresora

| Especificaciones | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| Resolución de impresión (ppp) | 203 |
| Velocidad de impresión (mm/s) | 10,00 |
| Funciones de color | Monocromo |
| Etiquetas continuas o precortadas | Continua y precortadas |
| Ancho máximo de etiqueta (mm) | 19,05 |
| Largo máximo de impresión (mm) | 914,40 |
| Uso recomendado por día | 100 |
| Impresión independiente (separada del PC) | Impresión independiente |
| Opciones de conectividad | Ninguno |
| Conectividad a PC | No |
| Tipos de código de Barras | Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code |
| Categorías de símbolo | Flechas, Comunicación de datos, Eléctrico, Electricidad en el hogar, Varios, Aviso |
| Propiedades físicas | |
| Anchura x Altura x Profundidad (mm) | 114,30 x 241,30 x 63,50 |
| Peso (kg) | 0,75 |
| Teclado | ABC |
| Pantalla | Pantalla LCD monocroma |
| Cortadora | Accionamiento manual con una sola mano Corte recto Con retención de etiquetas |
| Garantía | 2 años |





África

Randburg, Sudáfrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza

Egelsbach, Alemania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zelev, Bélgica
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dinamarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

España y Portugal

Madrid, España
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europa Central y del Este

Bratislava, Eslovaquia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hungría

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Noruega

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Países bálticos

Kista, Suecia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquía

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar, proteger a las personas, productos e instalaciones



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su número de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en www.brady.eu



Busque por: EUR-M-244-ES

Su distribuidor