


Materiales para BBP®31 y BBP®33

www.BradyLatinAmerica.com

Materiales para rastreo de activos para la impresora BBP®33:

Materiales de poliéster B-423, B-430, B-432, B483, B-489

- Identificación de usos industriales generales
- Ampliamente usado para identificación de componentes en placas de PC, etiquetas para recipientes y estantes, códigos de barras y rastreo de activos.
- 3 niveles de fuerza de adhesión

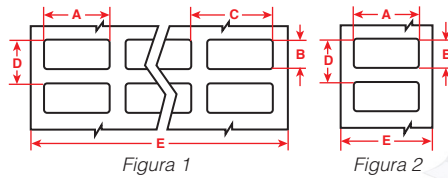


B-423, B-483, B-489: -Temp. de servicio: -94°F a 248°F
B-430, B432: -Temp. de servicio: -40°F a 212°F

| Modelo (s) de impresora | Diagrama | No. de catálogo: | No. B | Color | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Altura de etiqueta B Pulg. (mm) | Repet. horiz. C Pulg. (mm) | Repet. vert. D Pulg. (mm) | Ancho de web E Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|---|----------|------------------|-------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Adhesivo estándar (B-423 blanco, B-430 transparente) | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-423 | B-423 | Blanco brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-423 | B-423 | Blanco brillante | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-430 | B-430 | Transparente | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-423 | B-423 | Blanco brillante | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-430 | B-499 | Limpia | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Adhesivo más fuerte para superficies texturizadas (B-432 transparente) | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-432 | B-432 | Transparente | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-432 | B-432 | Limpia | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-432 | B-432 | Limpia | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-19-432 | B-432 | Limpia | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 2.125 (54.0) | 3.200 (81.3) | 1 | 500 | B30-R6000 |
| Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-483 y B-489 blanco) | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-483 | B-483 | Blanco brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-489 | B-489 | Blanco mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-483 | B-483 | Blanco brillante | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-489 | B-489 | Blanco mate | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-483 | B-483 | Blanco brillante | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-19-483 | B-483 | Blanco brillante | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 2.125 (54.0) | 3.200 (81.3) | 1 | 500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-489 | B-489 | Blanco mate | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-19-489 | B-489 | Blanco mate | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 2.125 (54.0) | 3.200 (81.3) | 1 | 500 | B30-R4300 |

Materiales para rastreo de activos para las impresoras BBP®31 y BBP®33:

Materiales de poliéster metalizado B-428, B-434, B-486

- Para etiquetado de producto, rastreo de activos e identificación industrial general.
- La etiqueta metálica plateada resisten solventes y temperaturas variables.
- Ideal para placas de números de serie y placas de clasificación con alta calidad y acabado de apariencia metálica.
- 3 fuerzas de adhesión y configuraciones de brillo para cubrir sus necesidades.



B-428: -Temp. de servicio: -40°F a 293°F **B-434:** -Temp. de servicio: -40°F a 194°F
B-486: -Temp. de servicio: -40°F a 248°F **B-438:** -Temp. de servicio: -40°F a 104°F

| Modelo (s) de impresora | Diag. | No. de catálogo: | No. B | Color | Ancho de etiqueta A Pulg. (mm) | Altura de etiqueta B Pulg. (mm) | Repet. Hor. C Pulg. (mm) | Repet. vert. D Pulg. (mm) | Ancho de web E Pulg. (mm) | Etiquetas por fila | Etiquetas por rollo | Cinta de impresión recomendada |
|--|--------|------------------|-------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Adhesivo estándar para superficies lisas (B-428): | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-428 | B-428 | Plateado mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-428 | B-428 | Plateado mate | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-428 | B-428 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Adhesivo fuerte para superficies rugosas (B-434): | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-434 | B-434 | Plateado brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-434 | B-434 | Plateado brillante | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-434 | B-434 | Plateado brillante | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R6000 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-19-434 | B-434 | Plateado brillante | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 2.125 (54.0) | 3.200 (81.3) | 1 | 500 | B30-R6000 |
| Adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas, electrostáticas y de baja energía superficial (B-486): | | | | | | | | | | | | |
| Sólo BBP33 | Fig. 1 | B33-5-486 | B-486 | Plateado mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 1.075 (27.3) | 0.600 (15.2) | 3.350 (85.1) | 3 | 5000 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-17-486 | B-486 | Plateado mate | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 2.200 (55.9) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-18-486 | B-486 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 1.125 (28.6) | 3.200 (81.3) | 1 | 1500 | B30-R4300 |
| Sólo BBP33 | Fig. 2 | B33-19-486 | B-486 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 2.125 (54.0) | 3.200 (81.3) | 1 | 500 | B30-R4300 |
| Evidencia de alteraciones - Deja una marca cuadrículada en la superficie y en la etiqueta cuando se retira, para evitar que se vuelva a utilizar (B-438): | | | | | | | | | | | | |
| BBP31, BBP33 | Fig. 2 | B30-17-438 | B-438 | Plateado mate | 2.000 (50.8) | 1.000 (25.4) | - | 2.500 (63.5) | 1.125 (28.6) | 1 | 1225 | B30-R4300 |
| BBP31, BBP33 | Fig. 2 | B30-18-438 | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 3.250 (82.6) | 1.250 (31.8) | 1 | 1225 | B30-R4300 |
| BBP31, BBP33 | Fig. 2 | B30-222-438 | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 2.000 (50.8) | - | 3.250 (82.6) | 2.250 (57.2) | 1 | 650 | B30-R4300 |
| BBP31, BBP33 | Fig. 3 | B30C-3000-438-SL | B-438 | Plateado mate | 3.000 (76.2) | 100 pies (30.5m) | - | - | 3.250 (82.6) | 1 rollo (cont.) | - | B30-R4300 |

Ver todas las cintas de impresión para las impresoras BBP31 y BBP33 en la página 175.