

Materiales de etiqueta para BBP®85

www.bradylatinamerica.com

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Cinta de vinilo B-595 para interiores/exteriores

Identificación de seguridad y general: nuestro mejor vinilo industrial.

- Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más agresivo y durabilidad en exteriores de 8 a 10 años.
- Se adapta a superficies irregulares, curvadas, rugosas y altamente texturizadas (bloques de cemento y madera pintados, plásticos texturizados, tuberías de metal fundido y con revestimiento, superficies electrostáticas).

-Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F

Durabilidad promedio en exteriores: la durabilidad en exteriores de las etiquetas de vinilo es de 8 a 10 años.





Figura 33

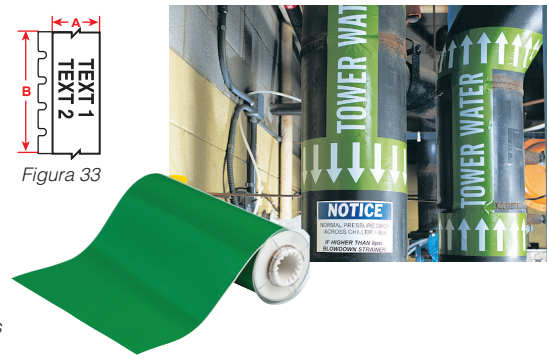

Modelo (s) de impresora	Diagrama	No. de catálogo:	B#	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
BBP85, PMK	Fig. 33	13538	B-595	Blanco	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13549	B-595	Blanco	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13651	B-595	Blanco	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13551	B-595	Blanco	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13562	B-595	Blanco	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13539	B-595	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13550	B-595	Amarillo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13652	B-595	Amarillo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13552	B-595	Amarillo	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13563	B-595	Amarillo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13540	B-595	Rojo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13601	B-595	Rojo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13654	B-595	Rojo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13553	B-595	Rojo	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13610	B-595	Rojo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13541	B-595	Azul	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13602	B-595	Azul	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13656	B-595	Azul	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13554	B-595	Azul	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13611	B-595	Azul	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13542	B-595	Verde	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13603	B-595	Verde	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13655	B-595	Verde	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13555	B-595	Verde	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13612	B-595	Verde	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13543	B-595	Anaranjado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13604	B-595	Anaranjado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13653	B-595	Anaranjado	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13556	B-595	Anaranjado	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13613	B-595	Anaranjado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13544	B-595	Negro	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13605	B-595	Negro	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13557	B-595	Negro	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13614	B-595	Negro	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13545	B-595	Dorado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13606	B-595	Dorado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13558	B-595	Dorado	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13615	B-595	Dorado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13546	B-595	Gris	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13607	B-595	Gris	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	13559	B-595	Gris	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13616	B-595	Gris	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	13547	B-595	Café	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13608	B-595	Café	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13560	B-595	Café	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13617	B-595	Café	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13548	B-595	Morado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13609	B-595	Morado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
BBP85, PMK	Fig. 33	13561	B-595	Morado	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	13618	B-595	Morado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
BBP85, PMK	Fig. 33	59529	B-595	Transparente	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	59530	B-595	Transparente	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
BBP85, PMK	Fig. 33	59531	B-595	Transparente	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
BBP85, PMK	Fig. 33	59532	B-595	Transparente	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510

No. de patentes de EEUU 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Patentes adicionales pendientes Ver todas las cintas de impresión para BBP®85 en la página 192.