# Des matériaux conçus pour la performance

Des matériaux d'étiquetage sans égal qui font la différence

# Une qualité durable.
# Des produits performants.

Chez Brady, nous avons pris l'engagement de fournir à nos clients des produits sans égal. Nous utilisons les commentaires de nos clients pour innover, concevoir et améliorer sans cesse nos produits, afin de répondre à tous vos besoins, allant de solutions d'identification générales à des étiquettes personnalisées.

Fort de **plus de 150 matériaux d'étiquetage et de 600 brevets**, Brady s'efforce de fournir à ses clients des matériaux innovants de la plus haute qualité technologique. Ces matériaux sont développés en interne par notre équipe de R&D et nos experts en conception d'étiquettes, puis soumis à des tests et essais rigoureux pour garantir la fiabilité, l'adhérence et la durabilité de l'impression des étiquettes dans une grande variété d'applications générales, spécifiques ou exigeantes. Lorsqu'il s'agit d'identifier et de tracer des produits, des équipements et des composants, Brady est l'entreprise en laquelle vous pouvez avoir confiance lorsque la performance est primordiale.

**Ci-dessous vous trouverez des informations sur bisutes nos étiquettes, y compris :**

- **WorkHorse Series** - Etiquettes pour environnements extrêmes
- **MetaLabel Series** - Etiquettes métallisées
- **ToughBond Series** - Etiquettes avec un adhésif renforcé
- **Defender Series** - Etiquettes anti-fraude
- **UltraTemp Series** Etiquettes pour hautes températures
- **CleanLift Series** Etiquettes amovibles
- **VisAlert Series** Etiquettes indicatrices

## N° de matériau Brady

Chaque matériau Brady est identifié par un numéro B unique, comme l'indiquent les tableaux récapitulatifs de cette brochure.

## Icônes de performances des produits

Ces icônes peuvent vous aider à identifier facilement les caractéristiques des produits qui répondent à vos besoins.
**Aidez-vous de ces icônes lorsque vous utilisez nos catalogues, notre site Web et bien plus encore !**

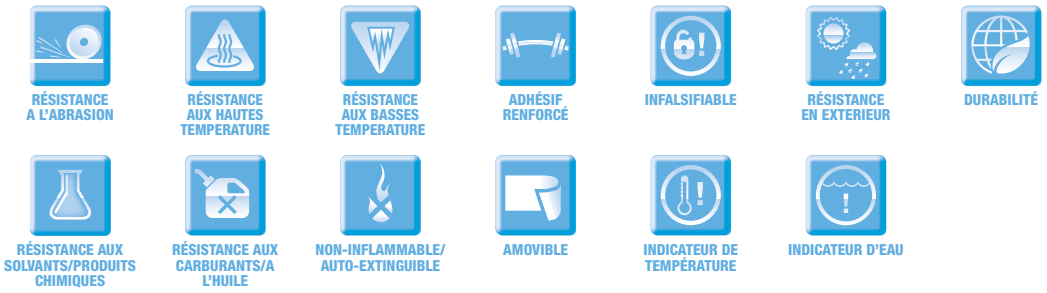


## Couleurs d'étiquettes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ambre | transparant | vert clair | rouge | blanc |
| noir | or | orange | argent | |
| bleu | vert | purple | jaune | |

### Recherchez les matériaux Brady en ligne

Laissez-nous vous aider à trouver le meilleur matériau pour votre application spécifique. Cliquez ou scannez le code QR pour accéder à notre outil de sélection de matériaux en ligne.

# WorkHorse Series

## Etiquettes pour environnements extrêmes

- conçues pour les environnements les plus extrêmes
- résistent aux produits chimiques agressifs, à l'abrasion et aux températures extrêmes
- adaptées à diverses applications

Les étiquettes pour les environnements les plus extrêmes de la catégorie WorkHorse Series de brady sont conçues pour les environnements les plus extrêmes et les applications les plus diverses. Elles sont fabriquées avec des matériaux durables, pour une utilisation intensive, avec des adhésifs permettant l'adhérence de l'étiquette aux surfaces lisses malgré l'exposition aux produits chimiques agressifs, à l'abrasion et aux températures extrêmes.

Les matériaux sont certifiés UL, cUL et CSA, et conformes RoHS et REACH. Cette gamme est idéale pour les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, l'identification de produits et de composants, les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série, le suivi des ressources et d'inventaire, ainsi que pour l'identification générale.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-421 | Polyester | Permanent | ● | Mat | -70 °C à 160°C | Etiquetage pour le pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques, spécialement conçu pour la marquage et découpage au laser | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B-423 | Polyester | Permanent | ○ | Brillant | -70 °C à 110°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/ partie 815) Les approbations ne concernent que les consommables blancs | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-423Y | Polyester | Permanent | ● | Brillant | -70 °C à 110°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-423/ B-966B | PermaShield™ Polyester avec laminage en polyester | Permanent | ○ | Brillant | -70° à 100°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-425A | Polypropylène | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 80°C | Excellente résistance aux solvants pour étiquettes codes à barres dans des environnements chimiques | Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/ partie 815) | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| B-430 | Polyester | Permanent | ⊘ | Brillant | -70°C à 100°C | Plaques signalétiques et de série, laminage de protection | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-439 | Vinyle | Permanent | ○ ● ⊘ | Mat | -70°C à 80°C | Plaques signalétiques, identification générale | | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| B-459 | Polyester | Permanent | ○ | Mat | -40°C à 100°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | Conforme à la norme UL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-473 | Polyester | Permanent | ○ | Brillant | -40°C à 120°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Possède des valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage à dissipation électrostatique telles que définies par l'ANSI/ESD S541-2008 (entre $10^4$ et $10^{11}$ ohms) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| B-488 | Polyester | Permanent | ○ | Mat | -40°C à 140°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-7513 | Polyester | Permanent | ○ | Brillant | -40°C à 120°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-7519 | Polypropylène | Permanent | ○ | Brillant | -40°C à 80°C | Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | | ✓ | | | ✓ | |
| B-8117 | Polyester | Permanent | ● | Mat | -70°C à 120°C | Excellente lisibilité du code à barres et excellente résistance aux liquides utilisés dans les industries électrique, électronique et automobile | Conforme à la norme UL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-8591 | Polymer | Permanent | ○ ● | Brillant | -70°C à 110°C | Assure l'identification des équipements extérieurs pendant 10 ans et plus. Idéale pour Identification de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-966B | Polyester | Permanent | ⊘ | Brillant | -70°C à 100°C | Laminage de protection, non imprimable, avec une résistance aux températures et aux solvants | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# MetaLabel Series

## Etiquettes métallisées

- apparence métallique — qualité de plaque de firme
- résistance aux produits chimiques agressifs et à l'abrasion
- film en métal véritable pour conformité aux spécifications techniques

Les étiquettes métallisées de la catégorie MetaLabel Series offrent une option d'impression durable pour les plaques signalétiques et la traçabilité des immobilisations avec une finition métallisée. Ces étiquettes offrent une résistance supérieure aux produits chimiques agressifs et à une forte abrasion.
Les matériaux répondent à certaines spécifications militaires, de la norme SAE et autres spécifications. Les étiquettes sont idéales pour les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, la traçabilité des immobilisations, ainsi que pour les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Adhésif renforcé | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-413 | Polyester, non métallisé | Permanent | ○ | Satiné | -70°C à 110°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | Conforme à la norme UL Conforme à la norme cUL | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-428 | Polyester métallisé | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 120°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques | Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-434A | Polyester métallisé | Permanent | ○ | Brillant | -40°C à 90°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques, pour surfaces texturées | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| B-435 | Polyester métallisé | Permanent | ○ | Brillant | -40°C à 90°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| B-480A | Polyester, non métallisé | Permanent, puissant | ○ | Satiné | -70°C à 110°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques, forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface | Conforme à la norme UL Conforme à la norme cUL | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-486B | Polyester métallisé | Permanent, puissant | ○ | Mat | -40°C à 120°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques, forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-7516 | Polyester métallisé | Permanent | ○ | Mat | -40°C à 120°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-7563 | Polyester métallisé | Permanent | ○ | Satiné | -40°C à 135°C | Traçabilité des immobilisations, plaques signalétiques | Conforme à la norme UL | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |

# ToughBond Series

## Etiquettes avec un adhésif renforcé

- Adhérence exceptionnelle, idéale pour une identification permanente
- Pour les surfaces rugueuses ou grasses/ huileuses
- Aucune préparation de surface importante nécessaire

Les étiquettes avec adhésif puissant Brady ToughBond sont conçues pour les surfaces industrielles les plus difficiles et les plus exigeantes. Pour obtenir des performances optimales, il est conseillé de préparer la surface. Cette catégorie d'étiquettes permet l'identification permanente et une adhésion remarquable, jusqu'à trois fois plus durable que les adhésifs standard, ce qui la rend idéale pour les applications sur surface rugueuse, peinte à la poudre, ou à faible énergie de surface. Idéales pour l'identification de produits et de composants, les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, le suivi des immobilisations et d'inventaire, les plaques signalétiques et l'identification générale.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/ conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-422 | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Brillant | -40°C à 100°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-432 | Polyester | Permanent, puissant | ⊘ | Brillant | -40°C à 100°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-483A | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Brillant | -40°C à 120°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface, bonne résistance aux produits chimiques | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-483YL | Polyester | Permanent, puissant | ● | Brillant | -40°C à 120°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface, bonne résistance aux produits chimiques | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-484A | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Brillant | -40°C à 120°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface, conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées | Conforme à la norme UL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-489A | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Mat | -40°C à 120°C | Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface, bonne résistance aux produits chimiques | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-7514 | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Brillant | -40°C à 150°C | Bonne adhérence générale sur divers substrats, dont les plastiques à faible énergie de surface | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-7515 | Polyester | Permanent, puissant | ○ | Mat | -40°C à 150°C | Bonne adhérence générale sur divers substrats, dont les plastiques à faible énergie de surface | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Defender Series

### Etiquettes anti-fraude

- preuve visible et irréversible de falsification
- protègent contre toute fraude A la garantie, toute manoeuvre frauduleuse ou tout vol d'actifs
- résistantes aux produits chimiques, aux températures extrêmes et à l'abrasion

Les étiquettes anti-fraude de la catégorie Defender Series sont fabriquées afin de fournir une preuve visible et irréversible de falsification, pour vous protéger contre toute fraude à la garantie, toute manœuvre frauduleuse, toute altération ou tout vol d'actifs.
Grâce à leurs excellentes résistances aux produits chimiques, aux températures extrêmes et à l'abrasion, les étiquettes sont idéales pour l'identification de produits et de composants, les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/ conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Amovible | Anti-fraude | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-362 | Vinyle métallisé | Permanent | ◌ | Mat | -70°C à 80°C | Anti-fraude, suivi des immobilisations, conçu pour empêcher le retrait de l'étiquette en une seule fois | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| B-429 | Polyolefin | Permanent | ○ | Satiné | -70°C à 80°C | Anti-fraude, conçu pour empêcher le retrait de l'étiquette en une seule fois | Conforme à la norme UL | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B-438 | Polyester métallisé | Permanent empreinte en damier | ◌ | Mat | -40°C à 40°C | Anti-fraude, suivi des immobilisations, laisse une empreinte en damier lorsque l'étiquette est enlevée | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| B-7351 | Vinyle | Permanent | ○ | Mat | -40°C à 80°C | Anti-fraude, conçu pour empêcher le retrait de l'étiquette en une seule fois | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B-7546 | Polyester | Permanent "VOID" | ○ | Brillant | -20°C à 100°C | Anti-fraude, suivi des immobilisations, laisse une inscription « VOID » lorsque l'étiquette est enlevée | Conforme à la norme UL, Homologué CSA | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| B-7566 | Polyester | Permanent "VOID" | ⊘ | Brillant | -70°C à 80°C | Anti-fraude, laisse une inscription « VOID » lorsque l'étiquette est enlevée. De plus, le motif « VOID » apparaîtra sur la surface supérieure de l'étiquette afin d'empêcher toute réutilisation de celle-ci. | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| B-7576 | Polyester métallisé | Permanent "VOID" | ◌ | Mat | -70°C à 100°C | Anti-fraude, suivi des immobilisations, laisse une inscription « VOID » lorsque l'étiquette est enlevée. De plus, le motif « VOID » apparaîtra sur la surface supérieure de l'étiquette afin d'empêcher toute réutilisation de celle-ci. | Conforme à la norme UL | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |

## VisAlert Series

### Etiquettes indicatrices

- indication visuelle immédiate de l'exposition à l'eau ou à la chaleur
- surveillance continue du produit, des composants ou de l'équipement
- différents modèles

Les étiquettes d'indication de la catégorie VisAlert Series sont conçues pour fournir une indication visuelle immédiate d'une exposition à l'eau ou à la chaleur. Les indicateurs d'eau passent du blanc au rouge vif lorsqu'ils sont exposés à l'eau, sans déclencher de fausses indications. Les indicateurs de température permettent une surveillance continue et enregistrent une mesure permanente et irréversible de la température la plus élevée atteinte.
Ces étiquettes peuvent éviter des pannes fréquentes et une durée de vie raccourcie de l'équipement, dues à une utilisation excessive ou à une exposition à des éléments nuisibles. Elles empêchent en outre la fraude ou une mauvaise utilisation du produit. Idéales pour la surveillance des moteurs, des boîtes de vitesse, des équipements électriques et des produits ou composants. Ces étiquettes sont disponibles dans divers modèles.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/conformité | Carburant/Huile | Hautes temp. | Basses temp. | Ind. d'eau | Ind. de temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-350 | Polyester | Acrylique, permanent | ○ | Brillant | -70°C à 90°C | Indicateur de liquide | Conforme à la norme UL | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| B-7511 | Polyester | Acrylique, permanent | ○ | Brillant | 37°C à 143°C | Indicateur de température irréversible | | | | | | ✓ |
| B-7512 | Polypropylène | Acrylique, permanent | ● | Brillant | 149°C à 210°C | Indicateur de température irréversible | | | ✓ | | | ✓ |
| B-7518 | Polyester | Acrylique, permanent | ● | Brillant | 0°C à 100°C | Indicateur de température irréversible | | | | | | ✓ |



**Étiquettes RFID indicatrices d'humidité et de température**

Brady propose une gamme d'étiquettes RFID indicatrices, ainsi que des solutions RFID complètes. Cliquez ou scannez le code QR pour plus d'informations.



# UltraTemp Series

## Etiquettes pour hautes températures

- résistent aux hautes températures (260 °C) et aux produits chimiques agressifs
- performantes pour la refusion, la brasage à la vague et le nettoyage des circuits imprimés
- aussi disponible : les étiquettes ESD et les étiquettes pour pose automatique

Les étiquettes pour hautes températures de la catégorie UltraTemp peuvent résister à des températures allant jusqu'à 260 °C pendant 5 minutes ainsi qu'aux produits chimiques agressifs et les procédés de nettoyage utilisés dans l'assemblage des circuits imprimés et la fabrication d'équipements et de composants. Les étiquettes pour hautes températures peuvent améliorer vos processus et abaisser vos coûts d'exploitation en identifiant les produits tout au long du procédé de fabrication.

Les matériaux de la catégorie UltraTemp Series subissent des tests rigoureux de résistance à la chaleur, aux produits chimiques et à l'abrasion, afin d'assurer une performance optimale dans les procédés de refusion, de brasage à la vague et de nettoyage des circuits imprimés. Avec un grand choix d'options, notamment des étiquettes à dissipation des charges statiques et des étiquettes pour pose automatique cette série est idéale pour l'identification de circuits imprimés ou pour toutes les applications à hautes températures.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Amovible | dissipation des charges statiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-436 | Polyimide | Amovible | | Mat | -40°C à 145°C | Identification de circuits imprimés et de composants, peut-être retiré proprement | MIL-PRF-55110G Spécification générale pour les circuits imprimés, SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques; MIL-STD-202G Méthode 215J Résistance aux solvants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B-718 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, adhésif à dissipation des charges statiques | Conforme à la norme UL, Conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre $10^4$ et $10^{11}$ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique, MIL-STD-202G, Méthode 215K | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-719 | Polyimide | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, adhésif à dissipation des charges statiques | Conforme à la norme UL, Conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre $10^4$ et $10^{11}$ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique, MIL-STD-202G, Méthode 215K" | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-724 | Polyimide | Permanent | | Mat | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants | Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K; SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-728 | Polyimide | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-729 | Polyimide | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-730 | Polyimide | Permanent | ● | Mat | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, spécialement conçu pour la marquage au laser | En cours de certification UL; MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-731 | Polyimide | Permanent | ● | Mat | -70°C à 160°C | Identification de circuits imprimés et de composants, spécialement conçu pour la marquage au laser, static dissipative adhesive | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-734 | Polyimide | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 160°C | Identification de circuits imprimés et de composants, spécialement conçu pour la marquage au laser | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-735 | Polyimide | Permanent | ○ | Mat | -70°C à 160°C | Identification de circuits imprimés et de composants, spécialement conçu pour la marquage au laser, static dissipative | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-767 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -80°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, adhésif à dissipation des charges statiques | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre $10^4$ et $10^{11}$ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique; MIL-STD-202G, Méthode 215K Index principal des consommables | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-768 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -80°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, adhésif à dissipation des charges statiques | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre $10^4$ et $10^{11}$ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique; MIL-STD-202G, Méthode 215K | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| B-776 | Polyimide | Permanent | | Brillant | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants | En cours de certification UL pour la norme UL 969 pour l'étiquetage et le marquage | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-777 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, resists à aggressive cleaning processes, ideal for small font printing | Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R6300 de Brady. Consultez le fichier UL MH25991 pour obtenir plus de précisions. | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-797 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K; Sans dibutylétain et dioctylétain | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-7727 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -70°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, especially designed for auto-apply | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K; Sans dibutylétain et dioctylétain | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| B-7797 | Polyimide | Permanent | ○ | Brillant | -80°C à 300°C | Identification de circuits imprimés et de composants, especially designed for auto-apply | Conforme à la norme UL; Conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K; Sans dibutylétain et dioctylétain | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

## CleanLift Series

### Etiquettes amovibles

- se retirent sans gratter ni endommager la surface
- excellente résistance aux solvants et à la chaleur
- adaptées à diverses applications

Les étiquettes amovibles de la catégorie CleanLift Series sont conçues pour offrir des performances durables. Nos adhésifs amovibles permettent une dépose aisée et propre, lorsqu'un retrait est nécessaire, sans grattage ni endommagement des surfaces.

Ces étiquettes amovibles offrent une bonne résistance aux solvants et à la chaleur, et sont idéales pour l'identification de composants électroniques et autres, pour l'identification de travaux en cours, ainsi que dans les applications d'usage général.

| B No. | Matériau de base | Adhésief | Couleur | Finition | Plage de températures | Application | Approbations/ conformité | Solvant | Carburant/Huile | Abrasion | Hautes temp. | Basses temp. | Amovible | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-408 | Paper | Amovible | ○ | Mat | jusqu'à 70°C | Identification générale et applications de codes à barres où l'étiquette doit être retirée ou repositionnée | | | | | | | ✓ | |
| B-449 | Polypropylène | Amovible, agressive | ○ | Mat | -70°C à 90°C | Identification temporaire de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale, nécessitant une résistance aux solvants | | | | | | ✓ | ✓ | |
| B-498 | Tissu vinyle | Amovible, agressive | ○ ● ● | Brillant | -40°C à 80°C | Identification temporaire de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, idéal pour une utilisation sur les surfaces incurvées ou présentant des angles | Conforme à la norme UL | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| B-533 | Polyester | Amovible | ○ | Brillant | -70°C à 100°C | Identification temporaire de composants/d'équipement, étiquettes codes à barres, suivi des immobilisations, plaques signalétiques, identification générale | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Consulter les informations sur les performances des matériaux ?**

Apprenez-en davantage sur des matériaux spécifiques dans les fiches techniques (TDS) de Brady.

Chaque fiche technique contient des informations sur les propriétés du matériau, les résultats de performance et la conformité réglementaire. Cliquez ou scannez le code QR pour accéder à la base de données de Brady.

## Conçues conformément aux spécifications

Brady offre une large gamme d'étiquettes d'identification professionnelles. De plus, en tant que fabricant, nous pouvons modifier chaque composant d'étiquette afin de créer une solution optimale pour les applications difficiles.

- Matériau de l'étiquette
- Couche de finition de l'étiquette
- Adhésif de l'étiquette
- Support d'étiquette
- Antenne RFID de l'étiquette (en option)
- Capteur d'étiquette (en option)
- Voyant LED de l'étiquette (en option)
- Forme d'étiquette
- Disposition de l'étiquette
- Taille d'étiquette
- Couleur d'étiquette
- Couleur d'impression
- Sécurité de l'étiquette (en option)

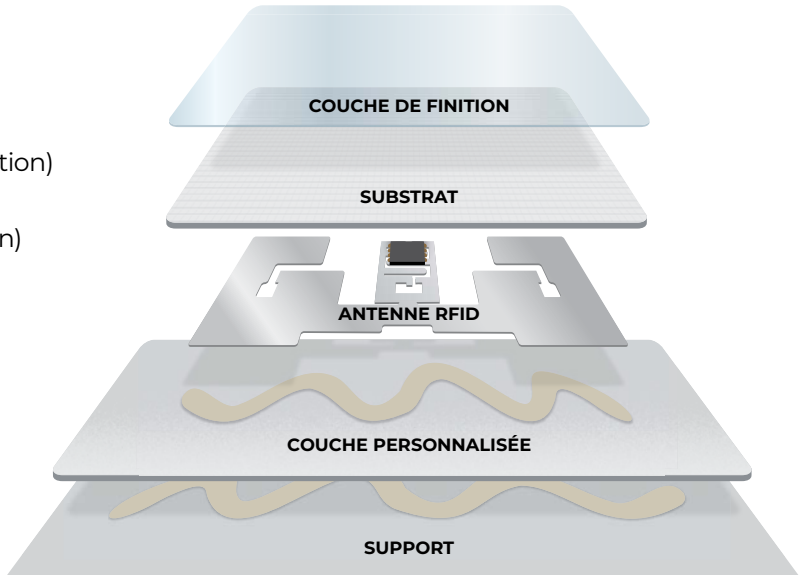


**Quel que soit votre besoin en étiquettes, nous l'avons !**

Contactez Brady pour relever vos défis d'identification en concevant votre étiquette personnalisée idéale.

**Afrique du Sud**
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

**Allemagne, Autriche & Suisse**
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

**Belgique et Luxembourg**
+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

**Danemark**
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

**Espagne & Portugal**
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

**France**
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

**Hongrie**
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

**Italie**
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

**Norvège**
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

**Pays-Bas**
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

**Qatar, Arabie Saoudite & EAU**
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

**Pologne**
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

**République tchèque**
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

**Royaume-Uni & Irlande**
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

**Slovaquie**
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

**Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie**
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

**Turquie**
+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Nous fabriquons des produits qui rendent le monde plus intelligent et plus sûr. Des profondeurs de l'océan à l'espace, de l'atelier de production à la salle d'accouchement, **nous sommes presque partout où vous regardez.**

Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur bradyeurope.com/downloads.

Chercher: EUR-O-417-FRb

Y2792858

Votre partenaire

24/03/2026

© 2026 Brady Worldwide Inc. Tous droits réservés.