

## FLENSVERGREDELINGSSYSTEEM

VEILIG FLENSVERGREDELINGSSYSTEEM VOOR HET GROOTSTE ASSORTIMENT LEIDINGEN



Het flensvergrendelingsysteem kan eenvoudig en tijdelijk worden aangebracht op een uitgebreid assortiment leidingen om te voorkomen dat gas, stoom en gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen tijdens onderhoudswerken.

### MEER VEILIGHEID EN CONFORMITEIT



Het flensvergrendelingsysteem kan een goed zichtbare, fysieke barrière vormen die voorkomt dat mensen leidingafsluiters aanraken tijdens onderhoudswerken. In combinatie met een correct geïnstalleerde leidingafsluiter beperken het vergrendelingsysteem en een hangslot het risico dat leidinginhoud per ongeluk vrijkomt. Hierdoor kunnen bedrijven de veiligheid op het werk vergroten en de conformiteit met EU-richtlijnen 89/655 en de Europese norm 1037 verbeteren.

### VONKVRIJ MATERIAAL

- Het flensvergrendelingsysteem werd UL-getest voor ISO-norm 80079-36:2016 inzake explosieve atmosferen en valt binnen de parameters.
- Het systeem is gemaakt van robuust 304 roestvrij staal en is voorzien van robuuste vergrendelingsbalken uit gegoten aluminium en een gepoederlakte polyester toplaag.

### GROOTSTE ASSORTIMENT LEIDINGEN

- Met 3 beschikbare formaten kan het flensvergrendelingsysteem van Brady worden aangebracht op het grootste assortiment leidingen, met een diameter van 13,20 tot 1219,20 mm.
- Dankzij de uittrekbare arm van het systeem kunnen gebruikers optioneel twee in plaats van één set leidingbouten aanbrengen voor extra veiligheid.
- Tot 4 werknemers kunnen direct aan het systeem een hangslot aanbrengen.
- Het systeem kan gebruikt worden voor standaardbouten en schroefbouten.

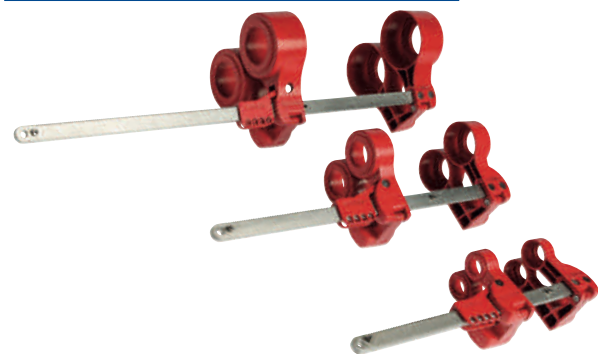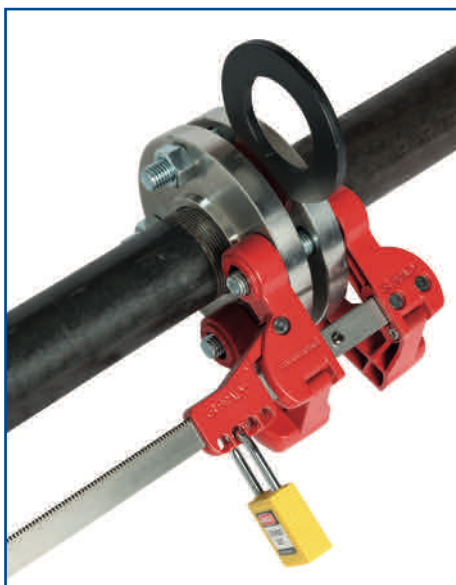

Raadpleeg het technisch datablad  
LOTO-90 op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds)

Artikelnummer	149228	149229	149230
Omschrijving	Pipe Blind Lockout Small	Pipe Blind Lockout Medium	Pipe Blind Lockout Large
Aanbevolen moerdraaddiameter	13,00 - 19,00 mm	23,00 - 32,00 mm	35,00 - 48,00 mm
Max. moerdraaddiameter	35,00 mm	57,00 mm	84,00 mm
Diameter handwiel (mm)	13 - 76	76 - 355	355 - 1219
Diktebereik van de flensen	41,00 - 206,00 mm	95,00 - 286,00 mm	205,00 - 464,00 mm
Max. beugeldiameter (mm)	7,00	7,00	7,00
Min. beugelhoogte (mm)	19,05	19,05	19,05
Hoogte (mm)	73,02	73,02	92,08
Lengte (mm)	374,65	374,65	628,65
Breedte (mm)	177,80	215,90	247,65
Min. - max. gebruikstemperatuur	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C



Zorg voor meer veiligheid en conformiteit met het flensvergrendelingsysteem voor het grootste assortiment leidingen. Surf vandaag nog naar: [www.bradyeurope.com/PipeBlindLockout](http://www.bradyeurope.com/PipeBlindLockout)