


# Özel Boru İşaretleme

## - Sipariş kontrol listesi

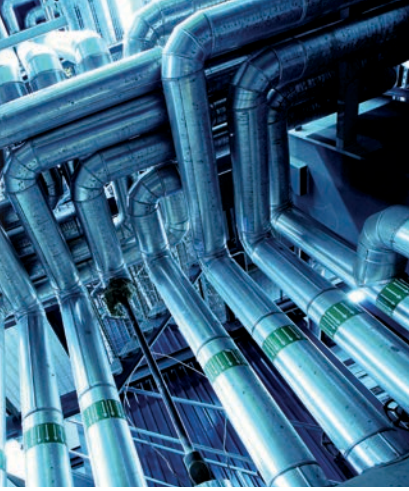

Yalnızca ortamınız için en uygun boru işaretlerini sipariş edin. Maksimum dayanıklılık ve yatırım getirisi için aşağıdaki seçenekleri dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Daha fazla destek için Brady'ye başvurun.

### Kullanılabilir malzemeler:

	İÇ ORTAM	DIŞ ORTAM	DIŞ ORTAM*
<b>Yapışkanlı</b>	<b>B-7543P</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>İç ortam uygulaması</li> <li>Laminasyon yok</li> <li>Düşük UV dayanıklılığı</li> <li>Çizilmeye karşı orta seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı orta seviye dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>3 ila 5 yıl dayanıklı</li> </ul>	<b>B-7541P*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış ortam uygulaması</li> <li>Laminasyonlu</li> <li>İyi seviyede UV dayanıklılığı</li> <li>Çizilmeye karşı üst seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı iyi seviyede dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>5 yıla kadar dayanıklı</li> </ul>	<b>B-7529P</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış ortam uygulaması</li> <li>UV engelleyiciyle laminasyonlu</li> <li>Yüksek UV dengesi</li> <li>Çizilmeye karşı üst seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı iyi seviyede dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>10 yıla kadar dayanıklı</li> </ul>
<b>Yapışsız</b>	<b>B-7560P</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>İç ortam uygulaması</li> <li>Laminasyon yok</li> <li>Düşük UV dayanıklılığı</li> <li>Çizilmeye karşı orta seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı orta seviye dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>3 ila 5 yıl dayanıklı</li> </ul>	<b>B-7561P</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış ortam uygulaması</li> <li>Laminasyonlu</li> <li>İyi seviyede UV dayanıklılığı</li> <li>Çizilmeye karşı üst seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı iyi seviyede dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>5 yıla kadar dayanıklı</li> </ul>	<b>B-7562P</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış ortam uygulaması</li> <li>UV engelleyici laminasyonlu</li> <li>Yüksek UV dengesi</li> <li>Çizilmeye karşı üst seviye dayanıklılık</li> <li>Kimyasal maddelere karşı iyi seviyede dayanıklılık</li> <li>-40°C ila +120°C</li> <li>8 yıla kadar dayanıklı</li> </ul>

\*UL onaylı ve BS5609 sertifikalı

### Mevcut tüm renk kodları:

• Standart Brady renkleri (PIT)	• Norveç standardı NS813
• Amerika standardı ASME A13.1	• Alman Standardı DIN 2403
• İngiliz Standardı BS1710/4800	• İsveç Standardı SS741
• Denizcilik için ISO 14726	• Diğer: Lütfen RAL/Pantone renklerini sağlayın

Not: Renk aralığı seçmezseniz boru işaretlerini Brady standart renklerinde sunarız

### Kullanılabilir biçimler:

- Rulolar
  - Rulo genişliği: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm
  - Rulo uzunluğu: 15 m, 30 m, 50 m
- Yapraklar (yalnızca kendinden yapışkanlı destekle)
  - 150 x 12 mm (bir yaprakta 5 işaret)
  - 250 x 26 mm (bir yaprakta 4 işaret)
  - 355 x 37 mm (bir yaprakta 3 işaret)
  - 450 x 52 mm (bir yaprakta 2 işaret)

### Ek bilgiler

• GHS sembolleri	• Ek
• Uyarı sembolleri	• Başlık
• Yön okları	• Gösterge rengi
• Gereken dayanıklılık seviyesi	• Arka plan rengi

### Miktar

Fiyat teklifi almak için ihtiyacınız olan boru işareti sayısını verin.