



Guide d'installation rapide


Vue d'ensemble de l'imprimante

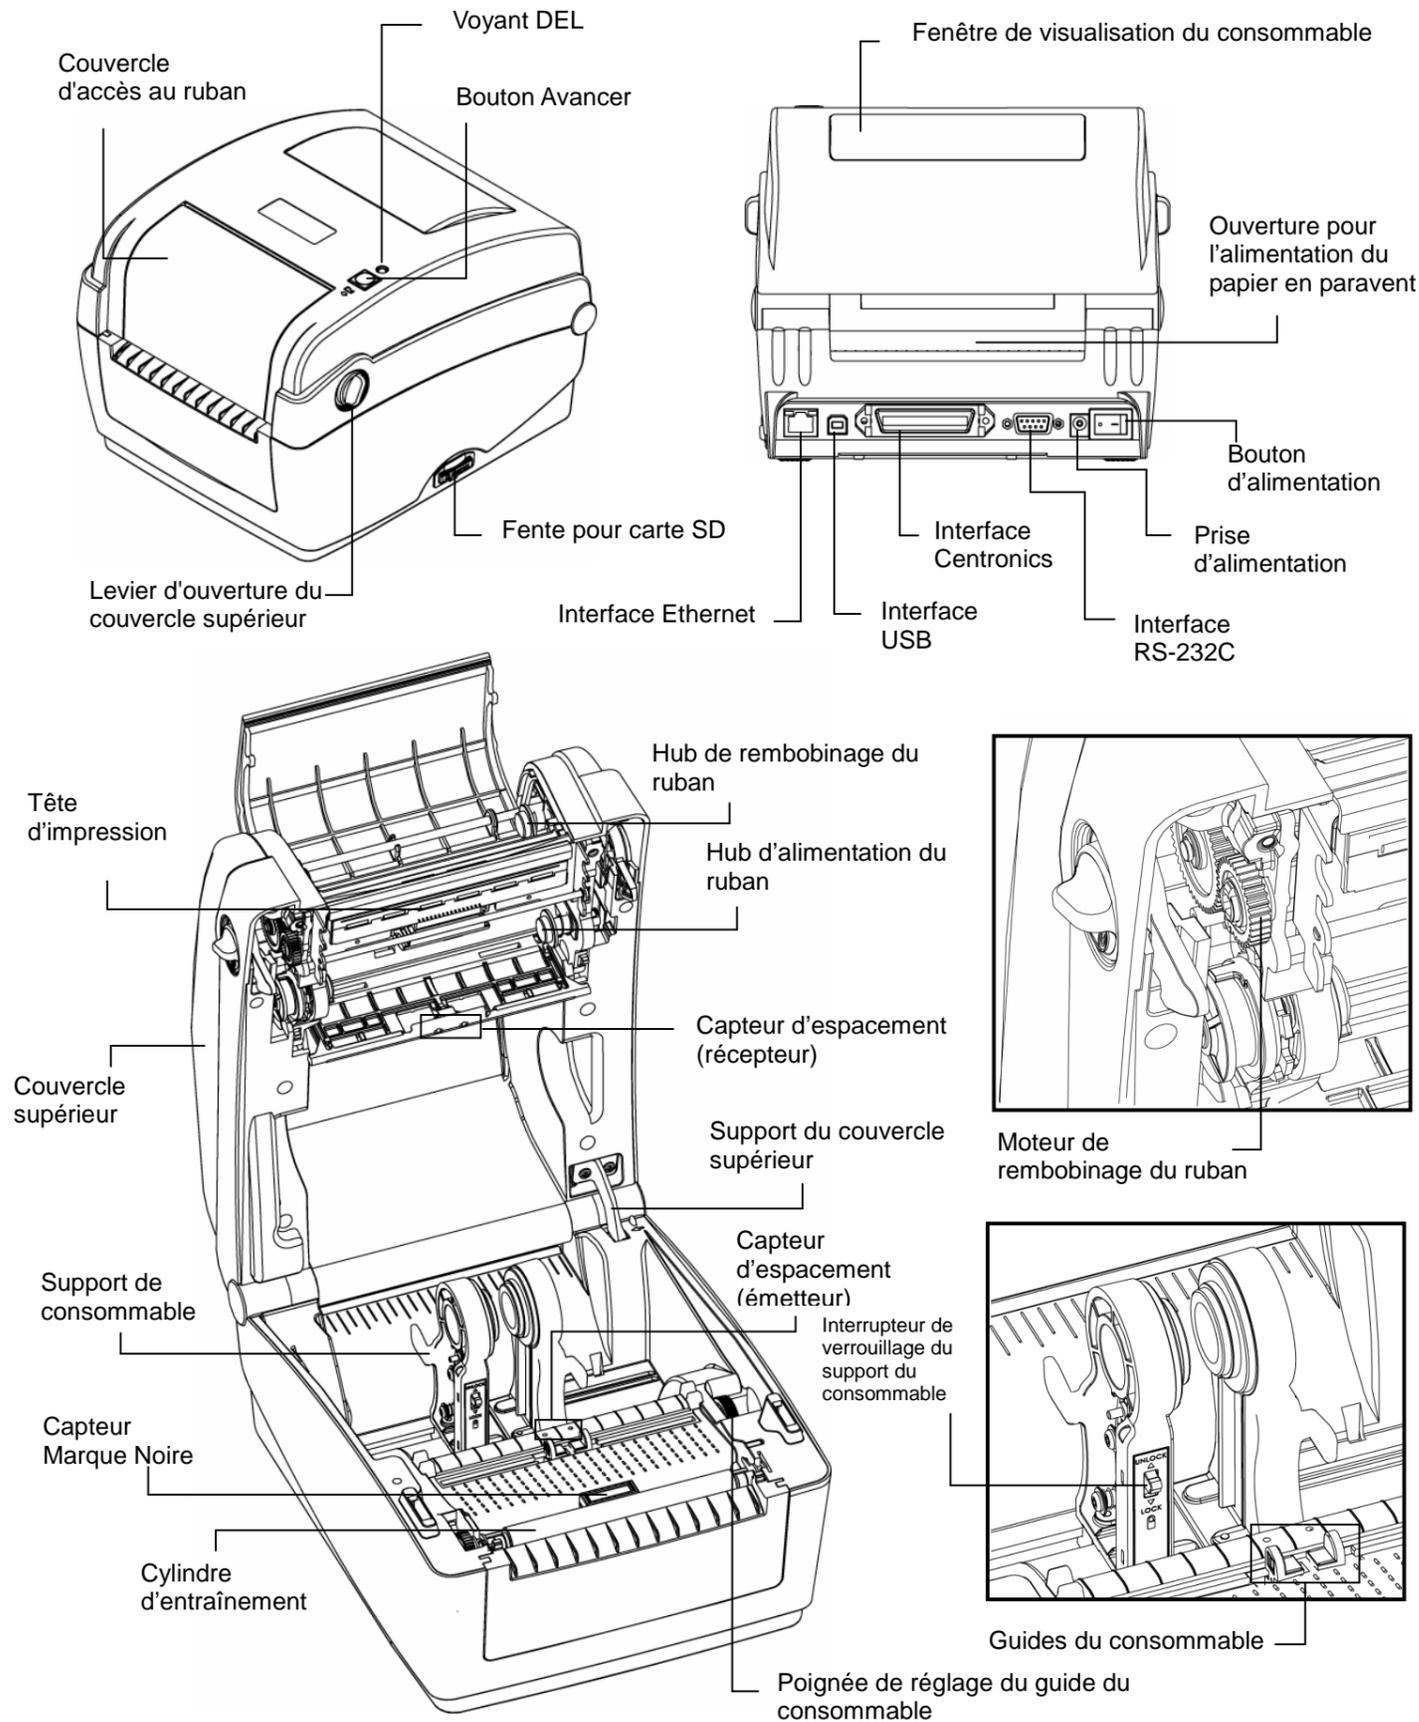

Ouvrir/fermer le couvercle supérieur

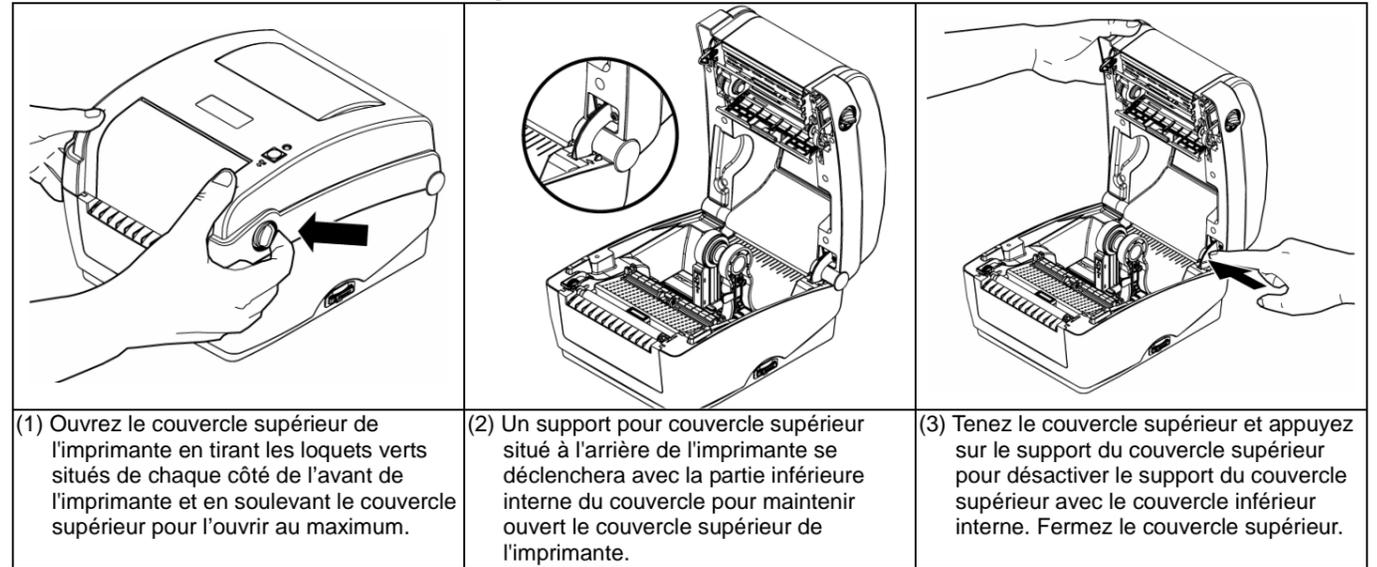

Installer le ruban

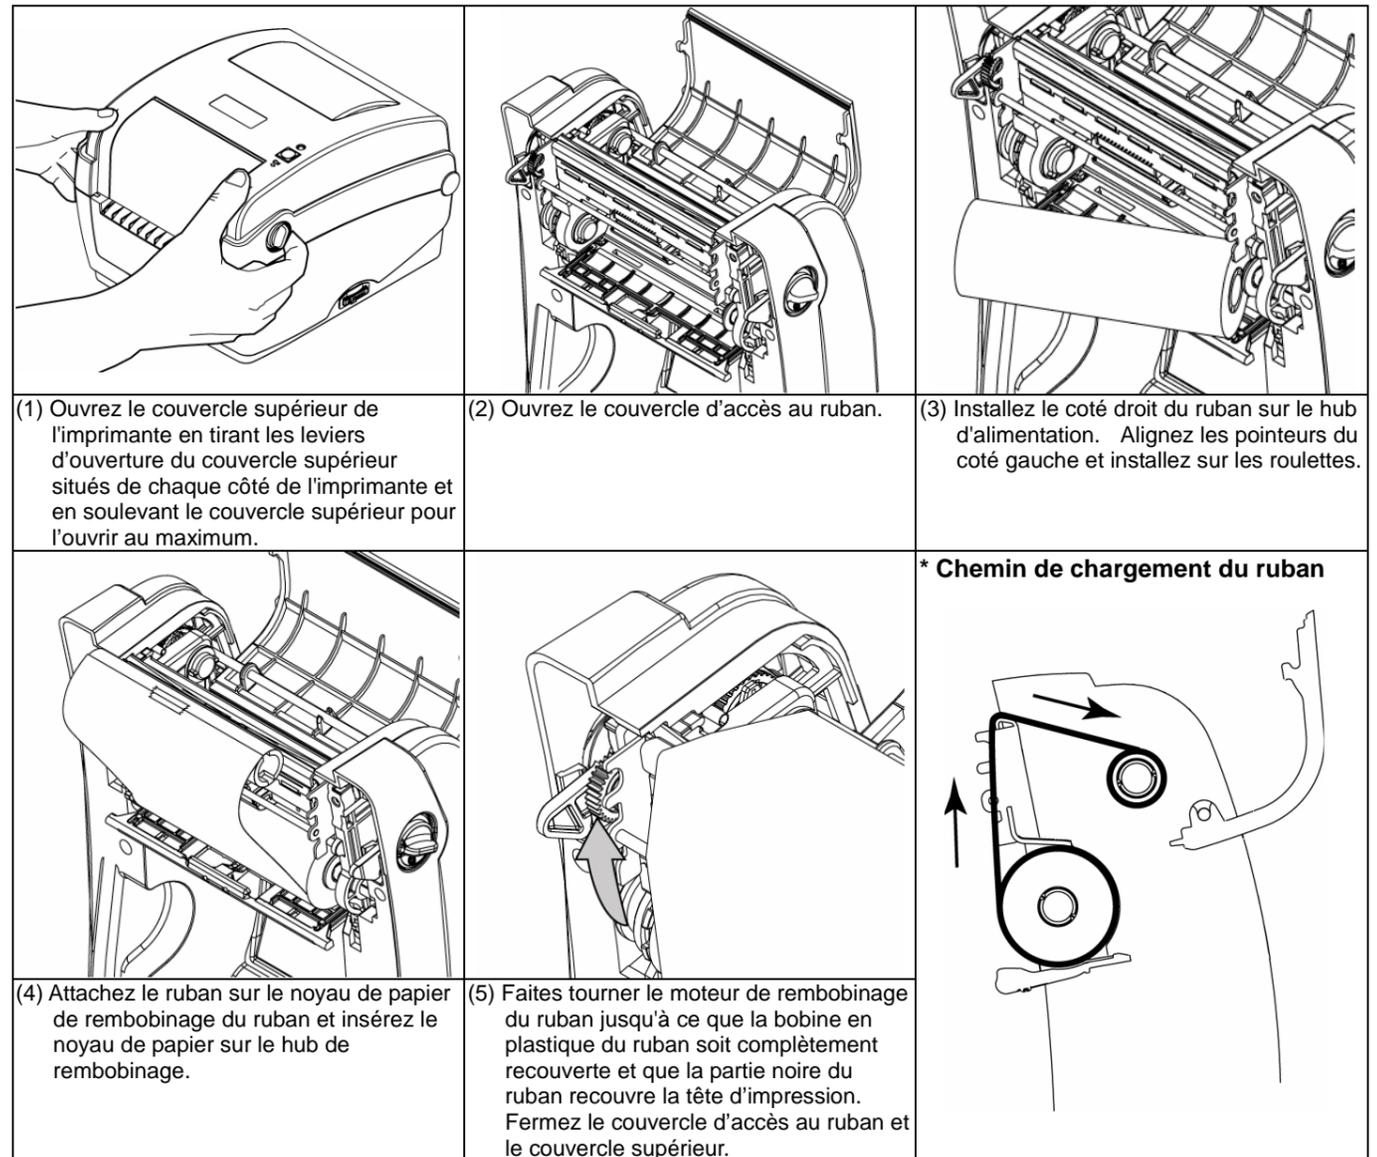

Chargement des consommables

(1) Ouvrez le couvercle supérieur de l'imprimante en tirant les loquets verts situés de chaque côté de l'avant de l'imprimante et en soulevant le couvercle supérieur pour l'ouvrir au maximum.

(2) Séparez et tenez ouvert le support des consommables.


(3) Posez le rouleau entre les supports et attachez-les sur le noyau. Enfoncez l'interrupteur de verrouillage du support des consommables pour tenir fermement le rouleau de label.

(4) Posez le papier, coté d'impression vers le haut, sur le capteur de consommable et placez le coté du label sur le rouleau du plateau.

(5) Réglez le guide des consommables pour qu'il s'adapte à la largeur du label, en tournant la poignée de réglage du guide.

(6) Désactivez le support du couvercle supérieur et fermez gentiment le couvercle supérieur.

* Chemin de chargement des consommables

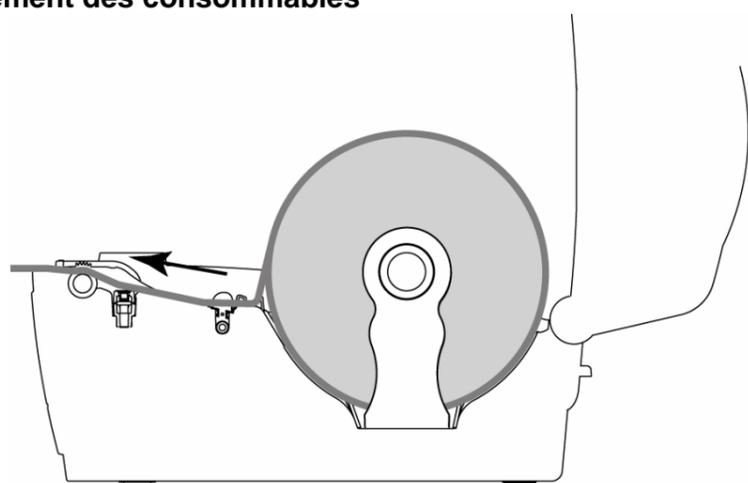

(7) Utilisez "Diagnostic Tool" (Outil de diagnostic) pour régler le type de capteur de consommable et calibrez le capteur sélectionné. (Lancez "Diagnostic tool" (Outil de diagnostic) → Sélectionnez l'onglet "Printer Configuration" (Configuration imprimante) → Cliquez sur le bouton "Calibrate Sensor" (Calibrer le capteur)). Référez-vous au guide de mise en route de l'outil de diagnostic pour plus d'informations.

Remarque :
Veillez calibrer le capteur d'espacement/ de marque noire lorsque vous changez de consommable.

Fonction des boutons

- (1) **Insérer des labels**
 Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur le bouton pour insérer un label au début du label suivant.
- (2) **Faire une pause pendant l'impression**
 Lors de l'impression, appuyez sur le bouton pour faire une pause. Lorsque l'imprimante est en pause, le témoin DEL clignotera en vert. Appuyez de nouveau sur le bouton pour continuer l'impression.

Outil de diagnostic

L'outil de diagnostic est un utilitaire qui permet à l'utilisateur de vérifier les réglages et l'état de l'imprimante; de changer les réglages de l'imprimante; de télécharger des graphiques, des polices de caractères et des mises à jour du microprogramme; de créer des polices d'imprimante en bitmap; et d'envoyer des autres commandes à l'imprimante. En utilisant cet utilitaire pratique, vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et les réglages et résoudre les problèmes d'impression.

Remarque : Cet utilitaire ne marche qu'avec la version de microprogramme V6.00 et les version plus récentes.


Démarrer l'outil de diagnostic:

- (1) Cliquez deux fois sur l'icône Outil de diagnostic pour démarrer le logiciel.
- (2) L'outil de diagnostic contient quatre parties principales (Printer Configuration (Configuration de l'imprimante), File Manager (Gestion des fichiers), Bitmap Font Manager (Gestion de la police bitmap) et Command Tool (Outil de commande)).

Onglet de description

Printer fonctions (Fonctions de l'imprimante)

Printer Status (État de l'imprimante)

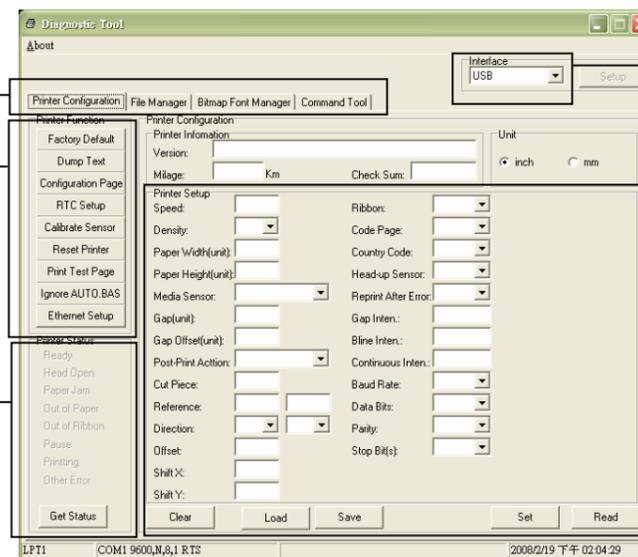

Interface

Printer setup (Réglage de l'imprimante)

(3) Les fonctions de la partie Fonctions de l'imprimante sont décrites ci-dessous.

Printer Function	Fonction	Description
Factory Default	Factory Default (Défaut d'usine)	Réinitialise l'imprimante et restaure tous les réglages d'usine.
Dump Text	Dump Text (Jeter texte)	Pour activer le mode de jetage de l'imprimante.
Configuration Page	Configuration Page (Page de configuration)	Configuration de l'imprimante d'impression
RTC Setup	RTC Setup (Réglages RTC)	Synchronise l'horloge en temps réel de l'imprimante avec celle du PC.
Calibrate Sensor	Calibrate Sensor (Calibrer le capteur)	Calibre le capteur spécifié dans le champ du capteur de consommable Réglages de l'imprimante.
Reset Printer	Réinitialiser l'imprimante (Reset Printer)	Redémarre l'imprimante.
Print Test Page	Print Test Page (Imprimer page de test)	Imprime une page de test.
Ignore AUTO.BAS	Ignorer AUTO.BAS	Ignore le programme téléchargé AUTO.BAS.
Ethernet Setup	Ethernet Setup (Réglages Ethernet)	Pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle pour la carte Ethernet intégrée.

* Pour de plus amples informations et caractéristiques relatives cette imprimante, veuillez vous référer au Manuel Utilisateur sur le CD.