



i4311

PRODUCTIVIDAD DESCONECTADA

El rendimiento de un equipo de escritorio se combina con la potencia de un equipo portátil solo con la i4311.

IMPRESORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS CON PORTABILIDAD

IMPRIMA TODO LO QUE NECESITA. donde lo necesita.


La primera impresora que ofrece etiquetas de 4 pulgadas de ancho sin cables ni limitaciones.

Tanto por su excepcional versatilidad como por su diseño creado para viajar, la impresora industrial de etiquetas con portabilidad i4311 está redefiniendo la impresión en el lugar de trabajo. Imprima las etiquetas que necesite, de hasta 4 pulgadas de ancho, justo donde las necesite, con una batería que dura todo el día y un asa de transporte ergonómica. Y obtenga la precisión y la facilidad de uso que solo la tecnología de impresión Brady puede ofrecer.



Establezca su lugar de trabajo donde sea.

Elimine los viajes y el tiempo desperdiciados. Transporte fácilmente la ligera i4311 (solo 13 lb con batería) entre distintos lugares de trabajo o por todas las instalaciones, y monte su estación de impresión justo donde ocurre la acción.



Imprima cualquier etiqueta que necesite.

Consiga la impresora que le proporcionará todas las etiquetas adecuadas para cada tarea: desde pequeñas etiquetas de 0.25" de ancho para cables y racks de servidores, hasta marcadores de tuberías de 4" de ancho y etiquetas de riesgo de arco eléctrico.



Trabaje todo el día sin necesidad de conexión.

Su batería intercambiable de larga duración le permite imprimir hasta 5,000 etiquetas con una sola carga, permitiéndole mantenerse en plena tarea en lugar de estar atado a un enchufe.



Sin frustraciones, garantizado.

Desarrollada con LabelSense™, gracias a su tecnología, la i4311 ofrece reconocimiento automático de materiales, configuración y calibración, además de permitirle conectarse de cualquier forma y crear etiquetas desde un teléfono, tableta o computadora portátil.



Escanee para
ver el video de
descripción general
de la i4311.



DISEÑADA PENSANDO EN USTED.

Por fin, una impresora que funciona según las necesidades de su trabajo.

Desarrollada mediante una rigurosa investigación y desarrollo (I+D) y los comentarios directos de los usuarios, la i4311 ofrece un rendimiento y una versatilidad que no encontrará en ningún otro lugar; todo ello con el fin de eliminar sus mayores cuellos de botella y frustraciones en el etiquetado.



RESPONSABLES DE SEGURIDAD E INSTALACIONES

Impulse la eficiencia, minimice los riesgos y refuerce el cumplimiento.

- ▶ Elimine los viajes que consumen mucho tiempo a las estaciones de impresión en grandes instalaciones.
- ▶ Garantice el cumplimiento integral en todas sus instalaciones con una amplia variedad de opciones de etiquetado.
- ▶ Mejore la seguridad y la organización de sus instalaciones con una identificación profesional y duradera.

Aplicaciones clave:

- Etiquetas, señales y tarjetas de seguridad
- Manufactura
- esbelta / 5S
- Marcaje de tubería
- Etiquetas para equipo



CONTRATISTAS

Domine el lugar de trabajo y sus horas facturables.

- ▶ Evite los viajes en remolque que hacen perder el tiempo y maximice el tiempo facturable.
- ▶ Etiquete todo el día con una batería que dura toda la jornada.
- ▶ Trasládese con confianza entre trabajos gracias a su construcción duradera.

Aplicaciones clave:

- Puesta en marcha de nuevos equipos
- Instalación de paneles de control
- Arco eléctrico
- Marcaje de tubería



FABRICANTES DE EQUIPOS ORIGINALES (OEM)

Muévase sin problemas entre las celdas de trabajo y elimine el retrabajo.

- ▶ Fácil integración con el software existente.
- ▶ Reduzca el retrabajo causado por etiquetas incorrectas o dañadas.
- ▶ Optimice la producción creando identificadores de componentes directamente en la línea de montaje.

Aplicaciones clave:

- Alambres
- Instalación de paneles de control
- Estantes de servidores
- Gestión de inventarios (VMI)



TÉCNICOS DE LABORATORIO

Aumente la velocidad del flujo de trabajo mientras protege la precisión de los datos.

- ▶ Elimine el tiempo de configuración con la calibración automática de materiales de LabelSense.
- ▶ Mejore la trazabilidad con una identificación precisa y escaneable.
- ▶ Imprima etiquetas duraderas que resistan productos químicos y entornos hostiles.

Aplicaciones clave:

- Tubos de ensayo y viales
- Portaobjetos
- Microplacas
- Señales y etiquetas de seguridad

REDEFINIENDO LO QUE ES POSIBLE.

Conozca la impresora industrial de etiquetas que no le pondrá límites.

Diseño duradero

Resiste el desgaste general propio de los entornos industriales y el transporte.

Conectividad total

Conéctese sin problemas mediante Wi-Fi, Bluetooth BLE, USB-C, USB-A y Ethernet, o trabaje directamente en el equipo con las plantillas completar e imprimir.

Asa de transporte plegable

Se despliega para su transporte y se pliega durante su funcionamiento.

Etiquetas de hasta 4" de ancho

Ofrece más posibilidades de etiquetado.



Gran pantalla táctil a color de 7"

El color, los iconos y las instrucciones claras hacen que la navegación sea rápida e intuitiva.

300 dpi

Imprime iconos, gráficos y texto pequeño de gran nitidez y profundidad.



Batería extraíble

No pierda ni un minuto de trabajo: cargue una batería mientras la otra está en uso (la batería de repuesto se vende por separado).



LabelSense™ Tecnología

Automatiza la detección y configuración del material para una carga y calibración sin esfuerzo.



Carga rápida

La batería se carga del 0% al 100% en solo 3.5 horas y dura un turno completo.



Asa ergonómica

Transpórtela con total confianza.

Su agarre equilibrado y cómodo facilita el transporte.


CONECTIVIDAD PERMANENTE.

Sin ataduras.

No debería tener que elegir entre una impresora potente y un flujo de trabajo conectado. Con la i4311, obtendrá un conjunto completo de opciones para una transferencia de datos y una creación de etiquetas sin problemas. Trabajo más inteligente y flexible, sin comprometer el rendimiento.



Conéctese a sus datos de la forma que el trabajo lo exija.




BLUETOOTH



WI-FI



ETHERNET



USB-C

Plantillas integradas. Libertad en el lugar de trabajo. Trabaje directamente en la impresora con plantillas para **rellenar e imprimir**.

- ▶ Ideal para usar en áreas sin Wi-Fi o para agilizar los desplazamientos a las obras.
- ▶ Acceda de forma inmediata a las plantillas en la gran pantalla a color de la impresora.
- ▶ Rellene la información e imprima las etiquetas al instante.



Crear etiquetas es muy fácil con la aplicación Express Labels y el software Brady Workstation incluidos.

- ▶ Más de 20 tipos de códigos de barras
- ▶ Más de 85 fuentes
- ▶ Más de 1,400 símbolos
- ▶ Importación de datos de Microsoft Excel
- ▶ Secuenciado de etiquetas
- ▶ Guardar y compartir etiquetas
- ▶ Vista previa de impresión precisa
- ▶ Gráficos de seguridad
- ▶ Plantillas reglamentarias
- ▶ Voz a texto
- ▶ Imagen a texto
- ▶ Diseños de etiquetas predefinidos



Escanee para descargar la
aplicación Express Labels o
visite
BradyID.com.mx/Software.

Integraciones modernizadas que se adaptan a tus flujos de trabajo.



- ▶ KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE (SDK)
- ▶ EMULACIÓN ZPL*
- ▶ COMPATIBILIDAD CON WINDOWS®

*ZPL es una marca registrada de Zebra Technologies Corporation. Brady no está afiliado ni asociado, autorizado, respaldado o conectado de alguna manera oficialmente con Zebra Technologies Corporation.

Posibilidades impulsadas por **LABELSENSE**




Configuración automática. Se eliminó la frustración.

Bienvenido a una experiencia de impresión que nunca creyó posible, gracias a la tecnología LabelSense exclusiva de Brady.™. Nuestro sistema de comunicación bidireccional permite que la impresora, los materiales y el software de Brady se comuniquen entre sí para potenciar numerosas funciones innovadoras, mejoradas y automáticas que solo encontrará en Brady. Ahorre tiempo. Elimine tareas. Reduzca desperdicios. Nunca ha visto nada igual.

RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN INNOVADOR

La funcionalidad inteligente se une a la inteligencia mecánica.

Diseñado para ofrecer una impresión fácil, rápida y sin desperdicios, eliminando tareas confusas y que consumen mucho tiempo.

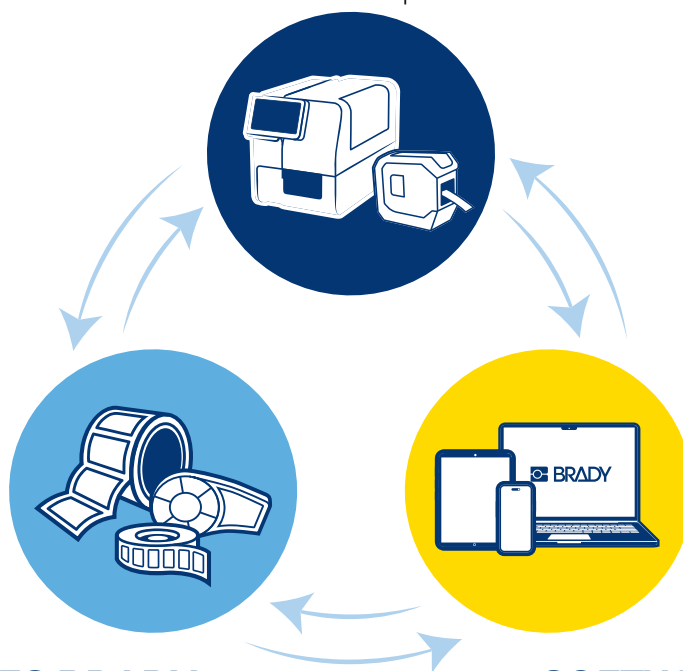

MATERIALES BRADY OPTIMIZADOS

**Para una experiencia de etiquetado
más rápida y sencilla**

Los materiales LabelSense eliminan cualquier incertidumbre, garantizando una calidad de impresión superior en la primera etiqueta, al primer intento.

SOFTWARE PARA CREACIÓN DE ETIQUETAS

**Un camino sin interrupciones para
imprimir desde cualquier fuente.**

Optimizado para su uso con Brady Workstation y Express Labels Mobile, y se integra fácilmente con software de terceros.



Imprima en la primera etiqueta en un instante, siempre.

Las funciones inteligentes eliminan errores, desperdicios y retrasos.

► Configuración precisa y rápida

Cambie de material en menos de 20 segundos. Simplemente coloque el rollo y LabelSense se encarga del resto.

► Reconocimiento automático de materiales

La i4311 reconoce el material que se introduce y muestra inmediatamente su tipo y tamaño para una impresión precisa.

► Listo de inmediato

Elimine el desperdicio de etiquetas: la i4311 está lista para imprimir la etiqueta que necesita, correctamente, a la primera.

► Calibración constante

La configuración de la impresora se calibra automáticamente según el material para garantizar una durabilidad y legibilidad óptimas.

CONCENTRE EL PODER.

Olvídese de los cables.

Obtenga un rendimiento de impresión excepcional dondequiera que le lleve el trabajo.



Modelos i4311 y opciones de software.

Haga el trabajo bien con la i4311.

- ▶ Cambie los materiales en menos de 20 segundos.
- ▶ Imprima en la primera etiqueta; no requiere calibración.
- ▶ Construcción duradera para entornos industriales.
- ▶ Imprime en una amplia variedad de etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho.
- ▶ Etiquetas para casi cualquier aplicación
- ▶ La batería de larga duración dura un turno completo.



Maximice su experiencia de impresión en la i4311 usando el software para creación de etiquetas de Brady Workstation y la aplicación Express Labels.

La impresora incluye el software de creación de etiquetas Brady Workstation, una batería de iones de litio, un kit de adaptador de CA con cable USB-C, un kit de limpieza, un soporte de montaje y una guía de inicio rápido.

No. de catálogo

i4311-WB-SFID	i4311, 300 dpi, Wi-Fi, Paquete de software Brady Workstation para identificación de seguridad e instalaciones
i4311-WB-PWID	i4311, 300 dpi, Wi-Fi, Paquete de software Brady Workstation para identificación de productos y cables
i4311-WB-LAB	i4311, 300 dpi, Wi-Fi, Paquete de software Brady Workstation para identificación en laboratorios.

Las descripciones de los números de parte anteriores no reflejan los datos completos del producto; consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles completos.

Las impresoras i4311 son compatibles con todos los materiales versión V2 de las series B30/B33.



Grado profesional. Experiencia premium.

Añada una impresora multicolor con cortador de formas.

Impresora industrial de la etiqueta S3700

Combine la S3700 con la i4311 para cubrir todas sus necesidades de etiquetado. La S3700 proporciona un corte de formas preciso y con colores vivos para una seguridad visual integral en el lugar de trabajo. Capacite a cada usuario para crear letreros, etiquetas y señales personalizados y llamativos desde una ubicación centralizada.

AHORRE COMPRANDO EN KITS.

¿Necesita su impresora para aplicaciones específicas? Adquiera el paquete i4311 junto con las etiquetas y cintas de impresión que necesite y disfrute de un ahorro significativo en comparación con la compra de los artículos por separado.

i4311 Kits de impresora



i4311-KIT-STARTER

Kit inicial de impresora i4311 y etiquetas con software

(1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 1.125" (B30C-1125-595-WT), (1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 2.25" (B30C-2250-595-WT), (1) Etiqueta continua de vinilo amarillo de 2.25" (B30C-2250-595-YL), (1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 4" (B30C-4000-595-WT), (1) Etiqueta continua de vinilo amarillo de 4" (B30C-4000-595-YL), (1) Etiqueta de vinilo blanco de 4x6" (B30-25-595-BLNKWT), (1) Tarjetas de seguridad (B30-255-851-WT), (1) Cartucho de cinta roja (B30-R10000-RD), (1) Cartucho de cinta blanca (B30-R10000-WT), (2) Cartuchos de cinta negra (B30-R10000), (1) Impresora i4311 (i4311-WB-SFID), (1) Brady Workstation Diseño e impresión profesional (BWS-DPP-VWS), (1) Cable USB-C (USB-C-CABLE), (1) Paquete de batería i4311 (i4311-BATT), (1) Adaptador de CA de 65W (65W-AC), (1) Guía de inicio rápido, (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Soporte de montaje.



i4311-KIT-PIPE

Kit de impresora i4311 y etiquetas para marcaje de tuberías con software

(1) Etiqueta continua de vinilo verde de 2.25" (B30C-2250-595-GN), (1) Etiqueta continua de vinilo rojo de 2.25" (B30C-2250-595-RD), (1) Etiqueta continua de vinilo amarillo de 2.25" (B30C-2250-595-YL), (1) Etiqueta continua de vinilo azul de 2.25" (B30C-2250-595-BL), (1) Etiqueta continua de vinilo azul de 4" (B30C-4000-595-BL), (1) Etiqueta continua de vinilo verde de 4" (B30C-4000-595-GN), (1) Etiqueta continua de vinilo rojo de 4" (B30C-4000-595-RD), (1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 4" (B30C-4000-595-WT), (1) Etiqueta continua de vinilo amarillo de 4" (B30C-4000-595-YL), (1) Cartucho de cinta negra (B30-R10000), (3) Cartuchos de cinta blanca (B30-R10000-WT), (1) Impresora i4311 (i4311-WB-SFID), (1) Brady Workstation Diseño e impresión profesional (BWS-DPP-VWS), (1) Cable USB-C (USB-C-CABLE), (1) Paquete de batería i4311 (i4311-BATT), (1) Adaptador de CA de 65W (65W-AC), (1) Guía de inicio rápido, (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Soporte de montaje.



i4311-KIT-LEAN

Kit de impresora i4311 y etiquetas para Lean con software

(1) Cinta imprimible para marcaje de pisos ToughStripe de 2.25" (B30C-2250-483YL-KT), (1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 2.25" (B30C-2250-595-WT), (1) Etiqueta continua de vinilo amarillo de 2.25" (B30C-2250-595-YL), (1) Etiqueta continua de poliéster magnético de 2.5" (B30C-2500-509-WT), (1) Etiqueta de vinilo blanco de 3.85x2.25" (B30-219-595-BLNKWT), (1) Etiqueta continua amarilla de 4" (B30C-4000-595-YL), (1) Etiqueta continua de vinilo blanco de 4" (B30C-4000-595-WT), (1) Etiqueta continua de poliéster magnético de 4.25" (B30C-4250-509-WT), (1) Cartucho de cinta negra (B30-R10000), (1) Cartucho de cinta azul (B30-R10000-BL), (1) Cartucho de cinta roja (B30-R10000-RD), (1) Cartucho de cinta verde (B30-R10000-GN), (1) Impresora i4311 (i4311-WB-SFID), (1) Brady Workstation Diseño e impresión profesional (BWS-DPP-VWS), (1) Cable USB-C (USB-C-CABLE), (1) Paquete de batería i4311 (i4311-BATT), (1) Adaptador de CA de 65W (65W-AC), (1) Guía de inicio rápido, (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Soporte de montaje.



i4311-KIT-ARC

Kit de impresora i4311 y etiquetas para arco eléctrico con software

(1) Etiqueta continua de vinilo naranja de 2.25" (B30C-2250-595-OR), (1) Etiquetas de vinilo ANSI WARNING (B30-25-595-ANSIWA), (1) Etiquetas de poliéster con relieve (B30EP-174-593-WT), (2) Cartuchos de cinta negra (B30-R10000), (1) Impresora i4311 (i4311-WB-SFID), (1) Brady Workstation Diseño e impresión profesional (BWS-DPP-VWS), (1) Cable USB-C (USB-C-CABLE), (1) Paquete de batería i4311 (i4311-BATT), (1) Adaptador de CA de 65W (65W-AC), (1) Guía de inicio rápido, (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Soporte de montaje.



i4311-KIT-SCANNER

Kit de impresora i4311 con escáner de códigos de barras V2200 y software

(1) Cable en espiral USB-A de 3 m (178573), (1) Escáner de códigos de barras alámbrico V2200, (1) Impresora i4311 (i4311-WB-PWID), (1) Brady Workstation Diseño e impresión profesional (BWS-DPP-PWID), (1) Cable USB-C (USB-C-CABLE), (1) Paquete de batería i4311 (i4311-BATT), (1) Adaptador de CA de 65W (65W-AC), (1) Guía de inicio rápido, (1) Kit de limpieza (PCK-6), (1) Soporte de montaje.



CINTAS DE IMPRESIÓN

Sin enhebrado. No desperdicio. Sin problemas.

Diga adiós al método de prueba y error. Las cintas antimanchas Brady no se pueden insertar incorrectamente. Además, la tecnología LabelSense completa el trabajo por usted con configuración y calibración automáticas para lograr la carga, el funcionamiento y la aplicación de la cinta más sencillos posibles.



Impresiones que no se rinden.

Confíe en las cintas de impresión especializadas de Brady, con resina patentada, para obtener impresiones resistentes, a prueba de manchas y altamente resistentes a los disolventes.



Instalación de la cinta de impresión en 5 segundos.

- ▶ Los cartuchos autónomos de cinta de impresión se instalan en la impresora con un clic.
- ▶ No hay calibración, no hay enrolla, no hay desperdicio y no hay problemas, ya que la tinta siempre está en la dirección correcta.
- ▶ La impresora notifica a los usuarios si la cinta de impresión instalada no es la recomendada para las etiquetas instaladas.
- ▶ Cintas de impresión resistentes y a prueba de manchas que soportan años en áreas industriales y condiciones exteriores.

Colores y durabilidad para cada aplicación.

No. de catálogo	Color	Tamaño Pulg. (mm)	Longitud Pies (m)
B30-R10000	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R4300	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R4900	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6000	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6200	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6300	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6400	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6600	Negro	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-WT	Blanco	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R4400-WT	Blanco	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6700-WT	Blanco	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R6800-WT	Blanco**	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-RD	Rojo***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-GN	Verde***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-BL	Azul***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-YL	Amarillo*/ ***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-OR	Anaranjado***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)
B30-R10000-MA	Magenta***	4.330 (109.9)	200 pies (60.9 m)

*B30-R10000-YL para imprimir amarillo sobre blanco.

** B30-R6800-WT para usar únicamente con etiquetas negras B-8117.

*** Cintas de impresión de colores optimizadas para usar en material blanco. Haga prueba de uso en otros colores de material para comprobar la compatibilidad para su aplicación.

Compatibilidad de cintas de impresión y materiales de etiqueta

Para garantizar el mejor desempeño de la leyenda, todas las cintas de impresión han sido desarrolladas para cumplir con los requisitos de los materiales en los que se imprime. Use la siguiente guía para determinar cuál serie de cinta de impresión es la recomendada para sus materiales de etiqueta.



●	Cinta de impresión recomendada para uso con el material respectivo
▲	Cinta de impresión aceptable para uso con el material respectivo
UL	El material es reconocido por UL con su respectiva cinta de impresión.
CSA	El material está aprobado por CSA con su respectiva cinta de impresión.

Material B-		B30-R4300	B30-R4900	B30-R6000	B30-R6200	B30-R6300	B30-R6400	B30-R6600	B30-R10000	B30-R4400-WT	B30-R6700-WT*	B30-R6800-WT***	B30-R10000-WT	B30-R10000-YL**	B30-R10000-***
B-342	Polioléfina	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
B-342 NGR	Polioléfina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
B-344	Polioléfina	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
B-344 AMA	Polioléfina	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
B-344 NGR	Polioléfina	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
B-345	Polioléfina	-	-	▲	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
B-345 NGR	Polioléfina	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
B-403	Papel	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-413	Poliéster	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-414	Gancho imprimible VELCRO®	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-417	Vinilo	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-422	Poliéster	-	-	● UL / CSA	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-423	Poliéster	-	-	● UL / CSA	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-424	Papel	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-425	Polipropileno	● UL / CSA	-	-	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-
B-427	Vinilo	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-428	Poliéster metalizado	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-430	Poliéster	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-432	Poliéster transparente	-	▲ UL	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-434A	Poliéster metalizado	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-435A	Poliéster metalizado	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-437	Fluoruro de polivinilo	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-437 AMA	Fluoruro de polivinilo	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-438	Poliéster metalizado	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-439	Vinilo	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-443	Poliéster	-	-	-	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-
B-461	Poliéster	●	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-472	Poliamida	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-473	Poliéster	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-481	Poliéster	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-483	Poliéster	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-483A	ToughStripe® Poliéster	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
B-484A	Poliéster	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-486B	Poliéster metalizado	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-489A	Poliéster	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-490	Poliéster	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Para mayor compatibilidad de materiales relacionada con UL/CSA, ver las páginas 21-25 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

Compatibilidad de cintas de impresión y materiales de etiqueta

(Continuación)

●	Cinta de impresión recomendada para uso con el material respectivo
▲	Cinta de impresión aceptable para uso con el material respectivo
UL	El material es reconocido por UL con su respectiva cinta de impresión.
CSA	El material está aprobado por CSA con su respectiva cinta de impresión.

Material B-		B30-R4300	B30-R4900	B30-R6000	B30-R6200	B30-R6300	B30-R6400	B30-R6600	B30-R10000	B30-R4400-WT	B30-R6700-WT*	B30-R6800-WT***	B30-R10000-WT	B30-R10000-YL**	B30-R10000-****
B-492	Poliéster	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-494	Poliéster	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-498	Tela reposicionable	▲ UL	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-499	Tela de nailon	▲ UL / CSA	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-509	Magnético imprimible	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-526	Poliéster fotoluminiscente	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-549	Poliéster	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-569	Poliéster	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●
B-581	Vinilo reposicionable	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-584	Reflectante	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-593	Poliéster	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
B-595	Vinilo para exteriores	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●
B-618	Poliéster	-	● UL	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-711	Poliéster transparente	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-712	Poliéster transparente	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-718	Poliamida	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-719	Poliamida	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-724	Poliamida	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-728	Poliamida	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-729	Poliamida	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-767	Polyimide	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-777	Poliamida	-	-	-	-	● UL / CSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-797	Poliamida	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-851	Tarjeta no adhesiva	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
B-854	ToughWash® sensible a detectores de metal	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-855	ToughWash	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-7425	Polipropileno	▲	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-7425-AC	Polipropileno	▲	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-7569	Película de vinilo	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
B-7641	Poliolefina	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
B-7642	Poliolefina	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
B-7643	Poliuretano	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-8117	Poliéster negro	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ UL	-	● UL	-	-	-
B-8591	Poliéster para exteriores	-	-	● UL	-	-	-	● UL	-	-	-	-	-	-	-
B-8591 ^{PLT}	Poliéster para exteriores	-	-	-	-	-	-	● UL	-	●	-	-	-	-	-
B-8591 ^{NGR}	Poliéster para exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	● UL	-	-	-	-	-

Para mayor compatibilidad de materiales relacionada con UL/CSA, ver las páginas 21-25 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

MATERIALES DE ETIQUETA

Imprima con confianza en etiquetas diseñadas para este fin.



Arco eléctrico



Identificación de paneles y gabinetes



Etiquetas de equipo y LOTO



GHS y productos químicos




Manufactura esbelta / 5S




Señales de seguridad



Marcadores de tuberías

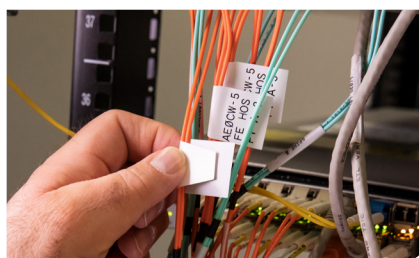

Marcadores de alambres

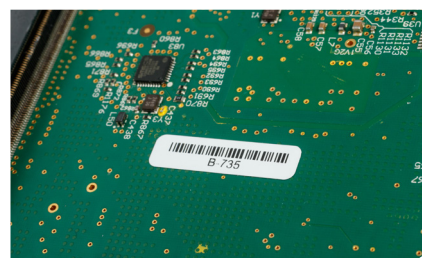

Etiquetas para placas de circuitos



Etiquetas de código de barras



Gestión de inventario



Etiquetado para laboratorio

Materiales para cada aplicación

Los mejores resultados comienzan con los materiales adecuados. Brady garantiza un rendimiento y una durabilidad diseñados específicamente para este fin.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-342	Mangas termocontráctiles PermaSleeve®	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 3:1. Manga de grado militar e industrial resistente a la decoloración y retardante de las flamas.		•		•		-67° a 275°F		50, 51
B-344	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® resistentes a fluidos	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres resistente a líquidos con relación de contracción 2:1. Diseñada para exposición a fluidos, lubricantes y sustancias químicas agresivas tales como en la instalación de celdas de combustible de hidrógeno en el sector aeroespacial.		•		•		-67° a 275°F		52
B-345	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® para altas temperaturas	Manga termocontráctil de PVDF de altas temperaturas para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 3:1. Diseñada para aplicaciones en temperaturas altas y de baja desgasificación.		•		•		-67° a 437°F		53
B-403	Papel soluble en agua	Etiqueta blanca de papel soluble en agua para aplicaciones de etiquetado temporal que requieren una limpieza fácil. Ideal para cristalería de laboratorio.		•		•		-94° a 122°F		70
B-413	Poliéster metalizado sintético mate	Etiqueta plateada de poliéster con un adhesivo permanente y apariencia de metal, pero de construcción NO METÁLICA. Adhesivo diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para aplicaciones no metálicas para identificación de placas de circuitos y componentes, placas de clasificación y etiquetas de producto.		•		•		-94° a 248°F		27, 32
B-414	Material de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO®	Material de etiqueta imprimible de ganchos que se fija a los rollos de la marca VELCRO® ONE-WRAP® (se venden por separado). Ideal para marcadores de manojos de cables reposicionables y reusables.			•		•	-40° a 122°F		47
B-417	Vinilo autolaminable con adhesivo agresivo	Etiqueta translúcida de vinilo con un adhesivo permanente extra fuerte. El adhesivo está diseñado para adherirse en condiciones de alta humedad, en alambres de diámetro pequeño y en desafiantes materiales de revestimiento de alambres, incluyendo Teflón, silicona, trenzado y PVC tradicional. Los formatos autolaminables cuentan con un área blanca para la impresión y una cola transparente no imprimible que se envuelve alrededor del alambre, cable o tubo para cubrir el texto impreso ofreciendo protección contra la abrasión, el agua, el aceite y los solventes.		•		•		-94° a 158°F		45
B-422	Poliéster multiusos con adhesivo agresivo	Poliéster con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente de 0.002". El adhesivo está diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para códigos de barras, rastreo de activos, etiquetas de producto y etiquetado de componentes electrónicos de placas de circuito post proceso.		•			•	-40° a 212°F		28, 43
B-423	Poliéster multiusos	Poliéster con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente. Excelente calidad de imagen y usada ampliamente para códigos de barras, rastreo de activos, etiquetas de producto y etiquetado de componentes electrónicos de placas de circuito post proceso. Se adhiere mejor a superficies planas. Con clasificación UL para superficies usadas comúnmente en la manufactura de paneles solares.		•			•	-94° a 248°F		26
B-423/ B-966B	Sobrelaminado de poliéster PermaShield™	La construcción PermaShield™ es suministrada de forma estándar en la etiqueta de poliéster B-423 con el sobrelaminado transparente de poliéster B-966B montado debajo de la etiqueta. La impresora es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie, y en seguida el sobrelaminado es removido y aplicado sobre la etiqueta protegiendo el texto impreso.		•			•	-94° a 248°F		35
B-424	Papel	Etiqueta de papel blanco brillante con un adhesivo permanente de látex. Excelentes tasas de lectura de códigos de barras. Ideal para etiquetado en aplicaciones que requieren un material de bajo costo para etiquetado general.		•		•		-40° a 122°F		36
B-425A	Polipropileno mate resistente a sustancias químicas	Etiqueta de polipropileno con un adhesivo permanente y excelente resistencia a solventes y desempeño de impresión. Resistente a combustibles, aceites, sustancias químicas y a bajas temperaturas.		•		•		-94° a 212°F		34, 63
B-427	Vinilo autolaminable	Etiqueta translúcida de vinilo con un adhesivo permanente. El formato autolaminable cuenta con un área blanca para la impresión y una cola transparente no imprimible que se envuelve alrededor del alambre, cable o tubo para cubrir el texto impreso. Ofrece protección contra la abrasión, el agua, el aceite y solventes. El material se adapta bien a superficies curvas y redondeadas.		•		•		-94° a 158°F		44, 46

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, ver las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extrable	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-428	Poliéster mate metalizado	Poliéster metalizado con un adhesivo permanente. Gris claro, apariencia mate. Se adhiere mejor a superficies planas. Ideal para placas de clasificación o productos y paneles, y para etiquetas de productos de usos generales.	●	•		•		-40° a 293°F	UL RoHS SF*	32
B-428/ B-966B	Sobrelaminado de poliéster metalizado PermaShield™	La construcción PermaShield™ es suministrada de forma estándar en la etiqueta metalizada de poliéster B-428 con el sobrelaminado transparente de poliéster B-966B montado debajo de la etiqueta. La etiqueta es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie. En seguida el sobrelaminado es retirado y aplicado encima de la etiqueta para proteger el texto impreso.	●	•		•		-40° a 293°F	RoHS	35
B-430	Poliéster transparente multiusos	Poliéster transparente con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente de 0.001" (0.0254 mm). Tiene excelente calidad de imagen y se adhiere mejor en superficies planas.	⊙	•			•	-40° a 293°F	UL RoHS SF*	27
B-432	Poliéster multiusos transparente con adhesivo agresivo	Poliéster transparente con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente de 0.002" (0.0508 mm). Tiene excelente calidad de imagen y está diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión.	⊙	•			•	-40° a 212°F	UL RoHS SF*	28
B-434A	Poliéster metalizado con adhesivo agresivo	Poliéster metalizado brillante con un adhesivo permanente más fuerte de 0.002" (0.0508 mm). Tiene una apariencia plateada de alto brillo con excelente calidad de imagen. El adhesivo está diseñado para superficies planas que son texturizadas o que requieren mayor adhesión. Ideal para placas de clasificación, etiquetas de producto de uso general, y etiquetas para rastreo de activos.	●	•			•	-40° a 194°F	UL RoHS SF*	33, 42
B-435A	Poliéster metalizado	Poliéster metalizado brillante con un adhesivo permanente de 0.001" (0.0254 mm). Tiene una apariencia plateada de alto brillo con excelente calidad de imagen. Se adhiere mejor a superficies planas y es ideal para placas de clasificación y etiquetas generales para producto.	●	•			•	-40° a 194°F	UL RoHS SF*	32
B-437	Tedlar® autoextinguible	Material de etiquetas Tedlar® de alta resistencia con características autoextinguibles para envolver cables y alambres. Tiene excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.	○●	•		•		-94° a 275°F	RoHS	49
B-438	Poliéster metalizado mate con evidencia de manipulación en patrón de cuadros.	La etiqueta metalizada de poliéster con indicación de manipulación deja un agresivo patrón a cuadros con el adhesivo en la superficie si se trata de remover la etiqueta. Tiene una apariencia plateada mate con excelente calidad de imagen para texto, códigos de barras y símbolos. Está diseñada para placas seriales y de clasificación, etiquetas para rastreo de activos e identificación de producto tales como etiquetas de garantía cuando se desean características de indicación de alteraciones.	●	•		•		-40° a 104°F	UL RoHS SF*	34
B-439	Vinilo multiusos	Vinilo de grado para interiores y exteriores con un adhesivo permanente de alta adherencia. Es extremadamente flexible y altamente ajustable a superficies rugosas e irregulares, y tiene buena resistencia a las sustancias químicas y a la abrasión. Ideal para aplicaciones de etiquetado general.	○	•			•	-94° a 176°F	RoHS	35, 66
B-443	Poliéster resistente a sustancias químicas y a altas temperaturas con adhesivo agresivo	Poliéster mate muy duradero con excelente resistencia a altas temperaturas y resistencia superior a fluidos y sustancias químicas que no son altas en valor pH. Resistencia a corto plazo a 410° F. Cuenta con un adhesivo permanente híbrido a base de caucho y acrílico y es autoextinguible.	○	•		•		-94° a 248° F	UL	31
B-461	Poliéster criogénico autolaminable	Etiqueta de perfil ultra delgado con un área blanca para impresión y con una cola transparente para sobrelaminar. La etiqueta transparente protege la impresión y permite tener visibilidad del nivel de líquido en un vial. Tiene excelente resistencia a manchones y a solventes, y tiene buen desempeño en ambientes de laboratorio tales como nitrógeno líquido, autoclaves, congeladores y baños de agua caliente cuando se lamina alrededor de sí mismo.	⊙	•		•		-320° a 320°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	68
B-472	Poliamida ignífuga para altas temperaturas	Etiqueta de alta resistencia para altas temperaturas diseñada para autoextinguirse e impedir la propagación de flamas. Este material es flexible, adaptable y reposicionable para envolver alambres y cables donde sea necesario tener propiedades de altas temperaturas y autoextinción. Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.	○●	•		•		-94° a 320°F	RoHS	49
B-473	Poliéster disipador de la electrostática con adhesivo estándar	Etiqueta de poliéster brillante que es ideal para etiquetado postproceso de placas de circuitos y de componentes electrónicos. Cuenta con un adhesivo permanente disipador de la estática así como con una base de liberación disipadora de la estática. Los valores de resistividad superficial están dentro del rango recomendado para materiales antiestática para embalaje. También cumple con los requisitos de EIA-541 "Estándares de material de embalaje para productos sensibles a las descargas electrostáticas". Este material es ideal para la identificación de placas de circuitos y componentes, y es resistente a combustibles, aceites, sustancias químicas, así como a temperaturas altas y bajas.	○	•		•		-40° a 248°F	UL RoHS UL	31
B-481	Poliéster StainerBondz™ para portaobjetos de microscopio	Diseñado como una etiqueta para portaobjetos de microscopio que son expuestas a procesos de tinción en el laboratorio. Este material es resistente a sustancias químicas.	○	•		•		-112° a 266°F	RoHS	67, 70

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, ver las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-483A	Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo	Poliéster con acabado de alto brillo y un adhesivo acrílico permanente ultra agresivo. Diseñado para brindar adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Versión brillante de B-489.	○	•			•	-40° a 248°F	UL RoHS CE	29, 42, 43, 47, 67
B-484A	Poliéster multiusos con adhesivo agresivo flexible	Poliéster con acabado brillante y un adhesivo acrílico permanente más fuerte. Similar al B-483, pero de construcción más delgada para facilitar una alta adhesión en superficies planas, curvas o angulares, o superficies que son texturizadas o de baja energía superficial.	○	•			•	-40° a 248°F	UL RoHS	28, 43
B-486B	Poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo	Poliéster metalizado mate con un adhesivo permanente ultra agresivo. Tiene una apariencia gris claro mate. Diseñado para brindar adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Ideal para placas de clasificación, etiquetas de producto y etiquetas para rastreo de activos.	●	•		•		-40° a 248°F	UL RoHS CE	33, 42
B-489A	Poliéster mate multiusos con adhesivo ultra agresivo	Poliéster mate con un adhesivo permanente ultra agresivo. Está diseñado para brindar adhesión muy alta en superficies planas pero altamente texturizadas y a superficies con baja energía superficial. Versión mate de B-483.	○	•		•		-94° a 248°F	UL RoHS CE	29
B-490	Poliéster criogénico FreezerBondz™	El material FreezerBondz™ está diseñado para usarse en identificación de laboratorio incluyendo aplicaciones con nitrógeno líquido y congeladores. Se adhiere a tubos y viales congelados, escarchados y a temperatura ambiente cuando se envuelve en sí mismo por al menos 1/8 pulg.	○	•		•		-320° a 320°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	68
B-492	Poliéster criogénico ultrafino FreezerBondz™	El material ultra delgado FreezerBondz™ está diseñado para resistir las temperaturas extremas del laboratorio, incluyendo aplicaciones en nitrógeno líquido y congeladores. Se adhiere a tubos, viales y varas congelados, escarchados o a temperatura ambiente.	○	•		•		-320° a 230°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	68
B-494	Poliéster de colores para laboratorio	Poliéster blanco brillante con un borde de color preimpreso. Este material permite diferenciar mediante un código de color los especímenes de pruebas dentro de los procesos. En la configuración de vial y para la parte superior de vial, la etiqueta para la parte superior de vial es un color sólido. Resiste aplicaciones en congeladores y tiene resistencia química superior cuando se imprime con las cinta de impresión negra Brady de la serie R6400.		•			•	-320° a 158°F	RoHS	69
B-498	Tela de vinilo reposicionable multiusos	Tela de vinilo con un adhesivo agresivo y reposicionable para envolver cables y alambres y para etiquetado de usos generales. La etiqueta se adhiere con un excelente poder de sujeción, no obstante, puede eliminarse y volver a colocarse de forma fácil y limpia.	○		•		•	-40° a 175°F	UL RoHS	43, 48, 66
B-499	Tela de nailon multiusos con adhesivo agresivo	Tela de nailon con un adhesivo permanente para envolver cables y alambres y para etiquetado de usos generales. Tiene un límite superior de temperatura más alto que las etiquetas de alambre de vinilo. Ideal para ambientes donde están presentes el calor, frío, aceite y la suciedad. También es ideal para identificación de viales en el laboratorio.	○	•			•	-40° a 230°F	UL RoHS CE	43, 48, 66, 69, 71
B-509	Poliéster magnético (reposicionable)	Material magnético no adhesivo grueso con un revestimiento de vinilo imprimible. El material más fácil y rápido para etiquetas que necesitan reusarse y volver a colocarse.	○ ●		•	•		-0° a 158°F	RoHS	64
B-526	Poliéster BradyGlo™ que brilla en la oscuridad con alta intensidad	La cinta de poliéster fotoluminiscente BradyGlo™ de impresión es para identificación que brilla en la oscuridad por hasta 10 horas. Es ideal para marcaje de paros de emergencias y marcaje de controles, etiquetas suplementarias de evacuación y marcaje de equipo de emergencias.	●	•			•	-40° a 140°F	RoHS	63
B-549	Poliéster multiusos para aplicación en temperaturas frías	El material de poliéster para temperaturas frías se adhiere de forma permanente a superficies congeladas. Puede ser aplicado a temperaturas bajas desde -10°F, y permanece adherido a -40°F.	○ ●	•		•		-40° a 212°F	RoHS	64
B-569	Poliéster multiusos bajo en halógenos	Material de etiqueta de poliéster bajo en halógenos con un adhesivo permanente. Está diseñado para tubos de acero inoxidable y superficies de acero inoxidable, y es de uso óptimo para superficies lisas, limpias y planas.		•			•	-40° a 212°F	RoHS	61, 65
B-581	Vinilo reposicionable multiusos	Etiqueta de vinilo duradera con adhesivo reposicionable.	○ ●		•	•		-40° a 180°F	RoHS	64

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, ver las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extrable	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-584	Reflectante para todo tipo de clima	Cinta retrorreflectante para imprimir. Este es un material altamente reflectante que brilla con intensidad cuando le da la luz. Ideal para aplicaciones de baja iluminación y cuando se requiere visibilidad bajo las inclemencias del tiempo.		•			•	-40° a 158°F	RoHS	63
B-593	Poliéster con respaldo de espuma con perfil realzado	Etiqueta de poliéster de alto brillo con un perfil grueso realzado y un adhesivo permanente ultra agresivo. Diseñado como una alternativa de bajo costo y de alto rendimiento a las placas grabadas y a las etiquetas para botonerías en paneles y gabinetes. Ideal para etiquetar componentes pequeños dentro de paneles.		•			•	-4° a 212°F	UL RoHS	40, 41, 43
B-595	Vinilo para todo tipo de climas.	Vinilo de grado para interiores y exteriores con un adhesivo permanente en una amplia variedad de colores. Duradero, flexible y altamente ajustable a superficies rugosas e irregulares.		•			•	-40° a 180°F	RoHS	59, 60, 66, 70
B-618	Poliéster mate multiusos	Poliéster mate para usos generales que requieren buena resistencia a solventes y al calor.		•		•		-94° a 248°F	UL RoHS	26
B-711	Etiqueta One Step Protect™ de ventana de poliéster transparente	Etiqueta de poliéster transparente impresa en el reverso con adhesivo solo alrededor del borde transparente, dejando una ventana protectora sin adhesivo en el centro. Ideal para cuando se desea proteger el texto de la etiqueta sin necesidad de aplicar una capa protectora adicional.		•			•	-112° a 248°F	RoHS	35
B-712	Etiqueta One Step Protect™ de ventana de poliéster transparente con borde blanco	Etiqueta de poliéster transparente impresa en el reverso con adhesivo solo alrededor del borde blanco, dejando una ventana protectora sin adhesivo en el centro. Ideal para cuando se desea proteger el texto de la etiqueta sin necesidad de aplicar una capa protectora adicional.		•			•	-112° a 248°F	RoHS	35
B-718	Poliamida ultra delgada disipadora de la electrostática	Película de poliamida brillante de perfil bajo de 0.001" con un adhesivo permanente disipador de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Está diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. Reconocido por UL conforme a la norma UL969 para etiquetado y marcaje cuando se imprime con las cinta de impresión Brady libre de halógenos Serie R6000.		•			•	-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	38
B-719	Poliamida mate ultra delgada disipadora de la electrostática	Película de poliamida mate de perfil bajo de 0.001" con un adhesivo permanente disipador de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Diseñada para etiquetado preproceso de placas de circuitos y componentes electrónicos. El revestimiento mate proporciona excelente resistencia a las bolas de soldadura. Reconocido por UL conforme a la norma UL969 para etiquetado y marcaje cuando se imprime con las cintas de impresión Brady Serie R6000 libre de halógenos y Serie R4700.		•		•		-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	38
B-724	Poliamida ámbar mate para temperaturas ultra altas	Película de poliamida para temperaturas extremas con un adhesivo acrílico permanente. Está diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. Puede usarse para la identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas. Resiste temperaturas extremadamente altas.		•		•		-94° a 626°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	RoHS	39
B-728	Poliamida mate para altas temperaturas	Película de poliamida mate con un adhesivo acrílico permanente. Está diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. El revestimiento mate proporciona excelente resistencia a las bolas de soldadura. Puede usarse para la identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas.		•		•		-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	37
B-729	Poliamida mate ultra delgada para temperaturas ultra altas	Etiqueta mate de poliamida de perfil bajo para identificación preproceso de placas de circuitos		•		•		-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	37
B-7425	Polipropileno resistente a productos químicos y a la temperatura	Diseñado para aplicaciones de laboratorio que exponen la etiqueta a nitrógeno líquido, autoclaves y otros ambientes extremos. Puede ser aplicado en superficies curvas o planas.		•		•		-112° a 250°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	68, 69
B-7425-AC	Polipropileno para autoclaves con indicación de esterilización	Etiqueta toda blanca de polipropileno con encabezado oculto que muestra el texto "STERILIZED" cuando es expuesta a condiciones de autoclave. Resiste temperaturas extremadamente altas y bajas del laboratorio por lo que es ideal para rastreo de muestras y para etiquetar objetos que necesitan ser esterilizados.		•		•		-320.8° a 249.8°F Consulte la HDT para ver aplicaciones específicas.	RoHS	70
B-7569	Vinilo de usos generales	Etiqueta de vinilo duradero con adhesivo permanente		•			•	-4° a 167°F	RoHS	65, 71

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, ver las páginas 18-19 y consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

			Color	Permanente	Extraíble	Mate	Brillante	Temperatura de servicio	Regulaciones	No. de página
B-7641	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo	Manga termocontráctil de poliolefina baja en halógenos para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 2:1. Ofrece excelente características de seguridad contra incendio en combinación con una mínima emisión de humo. Este material es resistente a la abrasión.		•		•		-67° a 221°F	RoHS	54
B-7642	Mangas termocontráctiles PermaSleeve® 2:1	Manga termocontráctil de poliolefina para marcaje de cables y alambres con relación de contracción 2:1. Este material está clasificado para altas temperaturas, es altamente retardante de las flamas y es una manga muy flexible de grado industrial y militar.		•		•		-40° a 248°F	RoHS	55
B-7643	Material de tarjetas de poliuretano cero halógenos	Tarjeta de poliuretano no adhesiva cero halógenos para marcaje de cables. Las tarjetas cuentan con orificios precortados en las esquinas que permiten sujetar con cinchos en manojos de cables o alambres.		n/a	n/a	•		-40° a 193°F	RoHS	56
B-767	Poliamida disipadora de la electrostática	Película de poliamida brillante de perfil bajo de 0.002" con un adhesivo permanente disipador de la estática y base de liberación disipadora de la estática. Diseñada para su uso en etiquetado preproceso de placas de circuitos y componentes electrónicos. Reconocido por UL conforme a la norma UL969 para etiquetado y marcaje cuando se imprime con las cinta de impresión Brady libre de halógenos Serie R6000.		•			•	-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS 	38
B-777	Poliamida de alta temperatura sin reflujo y sin precalentamiento	Etiqueta de poliamida sin reflujo y sin precalentamiento con un adhesivo permanente Ideal para placas que pasan por múltiples lavados en condiciones severas, cuando se usa con la cinta de impresión B30-R6300 de Brady.		•			•	-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS 	39
B-797	Poliamida para altas temperaturas	Película de poliamida brillante con un adhesivo acrílico permanente. Está diseñada para resistir los varios procesos, flujos y solventes de limpieza que se usan en la manufactura de placas de circuitos. Puede usarse para la identificación de la parte superior o lateral de componentes o placas. El revestimiento brillante proporciona un excelente contraste y resistencia a las manchas.		•			•	-94° a 572°F Consulte la HDT para los detalles de duración a temperatura	UL RoHS	37
B-8117	Poliéster multiusos negro mate	Etiqueta de poliéster negro mate con un adhesivo permanente para alto calor y resistencia a sustancias químicas.		•		•		-112° a 248°F	UL RoHS	27, 42
B-851	Tarjeta no adhesiva de alta resistencia	Material de plástico no adhesivo para tarjetas duraderas Ideal para tarjetas colgantes de seguridad y usos generales, así como para aplicaciones con bloqueo y etiquetado. Cumple con la prueba de tracción de 50 lb de OSHA.	    	n/a	n/a	•		-40° a 193°F	RoHS	58
B-854	Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados y sensibles a detectores de metal	Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados y sensibles a detectores de metal con un adhesivo permanente. Este material cuenta con una capa sensible a detectores de metal para permitir que sea detectada en el flujo de alimentos. Resiste numerosos ciclos de productos químicos agresivos, calor y alta humedad.		•		•		-40° a 230°F	RoHS	62
B-855	Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados	Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados con un adhesivo permanente. Resisten numerosos ciclos de productos químicos agresivos, calor y alta humedad. Resistentes a la abrasión, a combustibles, al aceite, a sustancias químicas y a altas / bajas temperaturas.		•		•		-40° a 230°F	RoHS	62
B-8591	Poliéster para exteriores para todo tipo de clima con adhesivo agresivo	Duradera etiqueta de poliéster para exteriores para identificación de producto, componentes y activos. Mejor para superficies lisas.	   	•			•	-94° a 266°F	UL (excepto plateado) RoHS (todo)	30, 31, 32, 42

Para mayor compatibilidad de cintas de impresión relacionada con UL/CSA, ver las páginas 18-19 o consulte la hoja de datos técnicos de Brady para las especificaciones de desempeño completas del material.

Etiquetas de poliéster con adhesivo estándar

(B-423, B-618, B-430, B-413, B-8117)

- Para identificación general, etiquetas de producto e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Se adhiere mejor a superficies planas y lisas. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.
- Las partes con dimensión de 0.20" (5.08 mm) son únicamente para usar en la i5300.





Figura 1




Figura 1d




Figura 1e




Figura 2




Figura 2c




Figura 3a




Figura 4

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster multiusos brillante (B-423)										
Fig. 1	B33-70-423	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 4	B33-11-423	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-423	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1d	B33-343-423	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.0)	0.625 (15.8)	0.325 (8.2)	3.200 (81.3)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-423	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-149-423	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1d	B33-341-423	Blanco brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.0)	0.700 (17.7)	0.325 (8.2)	2.950 (74.9)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-423	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-46-423	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-423	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-49-423	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-423	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-423	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-3-423	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-423	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-423	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-423	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-29-423	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-423	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-45-423	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-147-423	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-423	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-423	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-72-423	Blanco brillante	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-15-423	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	3,200	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-423	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-423	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-2000-423	Blanco brillante	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.250 (57.2)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-423	Blanco brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-423	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-3000-423	Blanco brillante	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-423	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-20-423	Blanco brillante	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	—	5.125 (130.1)	3.200 (81.3)	1	350	B30-R6000
Fig 3a	B30C-4000-423	Blanco brillante	4.000 (101.6)	150 pies (45.7 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-423	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-423	Blanco brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-423	Blanco brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	450	B30-R6000
Fig. 2	B33-25-423	Blanco brillante	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	300	B30-R6000
Poliéster mate multiusos (B-618)										
Fig. 1	B33-12-618	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-618	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-618	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-618	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-618	Blanco mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-618	Blanco mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-618	Blanco mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-618	Blanco mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-618	Blanco mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-618	Blanco mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-618	Blanco mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster multiusos transparente brillante (B-430)										
Fig 1e	B33-12-430	Transparente	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig 1e	B33-5-430	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig 1e	B33-37-430	Transparente	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig 1e	B33-6-430	Transparente	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2c	B33-53-430	Transparente	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2c	B33-17-430	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2c	B33-7-430	Transparente	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2c	B33-18-430	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-3000-430	Transparente	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	–	–	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2c	B33-19-430	Transparente	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Poliéster multiusos negro mate (B-8117)										
Fig. 1	B33-70-8117	Negro mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-12-8117	Negro mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6800-WT
Fig. 1d	B33-341-8117	Negro mate	0.650 (16.5)	0.200 (5.0)	0.700 (17.7)	0.325 (8.2)	2.950 (74.9)	4	10,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-1-8117	Negro mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-3-8117	Negro mate	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-5-8117	Negro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-147-8117	Negro mate	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-7-8117	Negro mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6800-WT
Fig. 1	B33-6-8117	Negro mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	2,500	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-53-8117	Negro mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	1,900	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-17-8117	Negro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,000	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-7-8117	Negro mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	750	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-18-8117	Negro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,000	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-19-8117	Negro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-55-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-76-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	330	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-161-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	300	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-25-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	200	B30-R6800-WT
Poliéster multiusos plateado mate con apariencia metálica pero construcción no metálica (B-413)										
Fig. 1	B33-5-413	Plateado mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-413	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-413	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-2000-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	–	–	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-413	Plateado mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-3000-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	–	–	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Fig 3a	B33C-4000-413	Plateado mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	–	–	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-413	Plateado mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000

Etiquetas de poliéster con adhesivo agresivo (B-422, B-432, B-484A)

- Para identificación general, etiquetas de producto, placas de clasificación e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Para adhesión a superficies lisas y planas o texturizadas. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 1d




Figura 1e




Figura 2




Figura 2c




Figura 3a

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster brillante con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-422)										
Fig. 1	B33-70-422	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-422	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1d	B33-343-422	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.0)	0.625 (15.8)	0.325 (8.2)	3.200 (81.3)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-422	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-149-422	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1d	B33-341-422	Blanco brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.0)	0.700 (17.7)	0.325 (8.2)	2.950 (74.9)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-422	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-422	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-422	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-3-422	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-422	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-422	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-147-422	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.500 (12.7)	1.700 (43.2)	2	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-102-422	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	–	0.500 (12.7)	1.700 (43.2)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-422	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-422	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-422	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	–	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-15-422	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	–	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	3,200	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-422	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-422	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-422	Blanco brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-422	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-422	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-422	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-422	Blanco brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Poliéster transparente de alta adhesión con un adhesivo más fuerte para superficies texturizadas (B-432)										
Fig. 1e	B33-12-432	Transparente	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1e	B33-149-432	Transparente	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1e	B33-5-432	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	1,500	B30-R6000
Fig. 1e	B33-37-432	Transparente	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1e	B33-6-432	Transparente	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2c	B33-53-432	Transparente	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2c	B33-17-432	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2c	B33-7-432	Transparente	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2c	B33-18-432	Transparente	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2c	B33-19-432	Transparente	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 3a	B30C-4000-432	Transparente	4.000 (101.6)	120 pies (36.6 m)	–	–	4.250 (108.0)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Poliéster flexible de alta adhesión para adaptarse a superficies texturizadas y angulares o irregulares										
Fig. 2	B33-125-484	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-484	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-484	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	–	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-484	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-484	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-484	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 3a	B30C-4000-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	150 pies (45.7 m)	–	–	4.250 (108.0)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	600	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	350	B30-R6000
Fig. 2	B33-25-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	325	B30-R6000

Etiquetas de poliéster con adhesivo ultra agresivo (B-483A, B-489A)

- Ideal para identificación general, etiquetas de producto, placas de clasificación e identificación postproceso de placas de circuitos.
- Adhesión muy alta en superficies planas y lisas o altamente texturizadas, rugosas o con pintura de polvo. Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster brillante con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-483A)										
Fig. 1	B33-12-483	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-149-483	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-483	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-483	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-483	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-483	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-483	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-483	Blanco brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-483	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-483	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-4000-483	Blanco brillante	4.000 (101.6)	130 pies (39.6 m)	–	–	4.250 (108.0)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-483	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-483	Blanco brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Poliéster mate con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-489A)										
Fig. 1	B33-12-489	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-5-489	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-37-489	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-489	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-489	Blanco mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	–	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-489	Blanco mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-489	Blanco mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	–	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-489	Blanco mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-489	Blanco mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-489	Blanco mate	4.000 (101.6)	130 pies (39.6 m)	–	–	4.250 (108.0)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-489	Blanco mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-489	Blanco mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300

Poliéster para exteriores para 12 años para todo tipo de clima con adhesivo agresivo (B-8591)

- Poliéster bajo en halógenos con durabilidad en exteriores que resiste rayos UV, abrasión y líquidos para una durabilidad promedio en exteriores de 12 años.
- Se adhiere mejor a superficies planas y es ideal para paneles, gabinetes y equipo.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones de UL / CSA, las cintas de impresión aprobadas, y los detalles completos de pruebas de resistencia química y resistencia a la intemperie.




Figura 1




Figura 2

Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-11-8591-WT	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-5-8591-WT	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-179-8591-WT	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1.125 (27.9)	1.200 (30.5)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 1	B33-37-8591-WT	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-6-8591-WT	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-53-8591-WT	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-17-8591-WT	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6600
Fig 3a	B33C-2000-8591-WT	Blanco	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-3000-8591-WT	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-4000-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig. 2	B33-7-8591-WT	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 2	B33-18-8591-WT	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-19-8591-WT	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-55-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-76-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-161-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-25-8591-WT	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6600
Fig. 1	B33-11-8591-BK	Negro	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	B30-R4400-WT
Fig. 1	B33-5-8591-BK	Negro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,500	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-179-8591-BK	Negro	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	1,500	B30-R4400-WT
Fig. 1	B33-37-8591-BK	Negro	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R4400-WT
Fig. 1	B33-6-8591-BK	Negro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-53-8591-BK	Negro	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-17-8591-BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4400-WT
Fig 3a	B33C-2000-8591-BK	Negro	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig 3a	B33C-3000-8591-BK	Negro	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig 3a	B33C-4000-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-7-8591-BK	Negro	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-18-8591-BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	—	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-19-8591-BK	Negro	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-55-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-76-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-161-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R4400-WT
Fig. 2	B33-25-8591-BK	Negro	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R4400-WT
Fig. 1	B33-11-8591-SL	Plateado	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-5-8591-SL	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-179-8591-SL	Plateado	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 1	B33-37-8591-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-6-8591-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-53-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-17-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6600
Fig 3a	B33C-2000-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-3000-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-4000-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig. 2	B33-7-8591-SL	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 2	B33-18-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-19-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-55-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-76-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-161-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-25-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6600
Fig. 1	B33-11-8591-YL	Amarillo	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-5-8591-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-179-8591-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 1	B33-37-8591-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-6-8591-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-53-8591-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-17-8591-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 1	B33C-2000-8591-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-3000-8591-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-4000-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 2	B33-7-8591-YL	Amarillo	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 2	B33-18-8591-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-19-8591-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-55-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-76-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-161-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-25-8591-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6600

Poliéster resistente a químicos y altas temperaturas con adhesivo agresivo (B-443)

- Para aplicaciones de etiquetado donde se requieren propiedades de resistencia a productos químicos, auto extinción y exposición de corto plazo a temperaturas altas.
- Resistencia superior a sustancias químicas y a líquidos que no tienen un valor de pH alto.
- Excelente resistencia de largo plazo a las temperaturas y resistencia muy alta de corto plazo a las temperaturas de 410°F.
- Ideal para adhesión a superficies lisas y planas o texturizadas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2

Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-12-443	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6400
Fig. 1	B33-5-443	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6400
Fig. 1	B33-147-443	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6400
Fig. 1	B33-37-443	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6400
Fig. 1	B33-6-443	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6400
Fig. 2	B33-53-443	Blanco mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-17-443	Blanco mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6400
Fig 3a	B30C-2000-443	Blanco mate	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.250 (57.2)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6400
Fig. 2	B33-7-443	Blanco mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6400
Fig. 2	B33-18-443	Blanco mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,500	B30-R6400
Fig 3a	B30C-3000-443	Blanco mate	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6400
Fig. 2	B33-19-443	Blanco mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6400
Fig 3a	B30C-4000-443	Blanco mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.250 (107.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6400
Fig. 2	B33-55-443	Blanco mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6400
Fig. 2	B33-76-443	Blanco mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6400

Poliéster disipador de la electrostática con adhesivo estándar (B-473)

- Ideal para etiquetado de componentes electrónicos, embalaje y placas de circuitos en post-proceso.
- Cuenta con un adhesivo permanente disipador de la estática y una base de libreación disipadora de la estática, y los valores de resistividad superficial están en el rango recomendado para materiales de embalaje ESD (EIA-541 "Estándares de materiales de embalaje para artículos sensibles a ESD").
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de rendimiento.




Figura 1

Figura 2




Figura 1d

Figura 2d



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-70-473	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-473	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (89.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 2d	B33-344-473	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.0)	—	0.325 (8.2)	0.850 (21.6)	1	3,700	B30-R6000
Fig. 1d	B33-343-473	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.200 (5.0)	0.625 (15.8)	0.325 (8.2)	3.200 (81.3)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-473	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1d	B33-341-473	Blanco brillante	0.650 (16.5)	0.200 (5.0)	0.700 (17.7)	0.325 (8.2)	2.950 (74.9)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-473	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-473	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-473	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-3-473	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-473	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-473	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-473	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-15-473	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	3,200	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-473	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000

Etiquetas metalizadas de poliéster con adhesivo estándar (B-428, B-435A, B-413, B-8591)

- Para aplicaciones de etiquetado donde es necesario una etiqueta de metal o apariencia de metal.
- Ideal para placas de clasificación y etiquetas de producto.
- Se adhiere mejor a superficies planas y lisas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster metalizado gris claro mate (B-428)										
Fig. 1	B33-5-428	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-37-428	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-428	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-428	Gris claro mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-428	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig 3a	B30C-2000-428	Gris claro mate	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.250 (57.2)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-428	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-428	Gris claro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-428	Gris claro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig 3a	B33C-3000-428	Gris claro mate	3.000 (76.2)	85 pies (25.9 m)	—	—	3.400 (86.4)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-428	Gris claro mate	4.000 (101.6)	130 pies (39.6 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-428	Gris claro mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-161-428	Gris claro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	300	B30-R4300
Poliéster metalizado plateado de alto brillo (B-435-A)										
Fig. 1	B33-5-435	Plateado brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-435	Plateado brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-435	Plateado brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-435	Plateado brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-435	Plateado brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 3	B33C-2000-435	Plateado brillante	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-435	Plateado brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-435	Plateado brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-3000-435	Plateado brillante	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-435	Plateado brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-435	Plateado brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-435	Plateado brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	350	B30-R6000
Poliéster plateado mate de apariencia metálica pero construcción no de metal (B-413)										
Fig. 1	B33-5-413	Plateado mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-413	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-413	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-2000-413	Plateado mate	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-413	Plateado mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B33C-3000-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-413	Plateado mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Fig 3a	B33C-4000-413	Plateado mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-413	Plateado mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Poliéster plateado mate de apariencia metálica para uso en exteriores pero construcción no de metal (B-413)										
Fig. 1	B33-11-8591-SL	Plateado	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	10,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-5-8591-SL	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-179-8591-SL	Plateado	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1.100 (27.9)	1.200 (30.5)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 1	B33-37-8591-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R6600
Fig. 1	B33-6-8591-SL	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-53-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-17-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6600
Fig 3a	B33C-2000-8591-SL	Plateado	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-3000-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.200 (81.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig 3a	B33C-4000-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6600
Fig. 2	B33-7-8591-SL	Plateado	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 2	B33-18-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (29.2)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-19-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-55-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-76-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-161-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-25-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6600

Etiquetas meralizadas de poliéster con adhesivo agresivo (B-434A)

- Ideal para placas de clasificación y etiquetas de producto.
- Se adhiere mejor a superficies planas y lisas o texturizadas o cuando se requiere adhesión adicional.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster plateado metalizado de alto brillo con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-434A)										
Fig. 1	B33-5-434	Plateado brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-434	Plateado brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-434	Plateado brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-434	Plateado brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-434	Plateado brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-434	Plateado brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-2000-434	Plateado brillante	2.000 (50.8)	100 pies (30.5 m)	—	—	2.250 (57.2)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-434	Plateado brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-434	Plateado brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-3000-434	Plateado brillante	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-434	Plateado brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig 3a	B30C-4000-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	350	B30-R6000
Fig. 2	B33-25-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	275	B30-R6000

Etiquetas metalizadas de poliéster con adhesivo ultra agresivo (B-486B)

- Ideales para placas de clasificación de paneles eléctricos, etiquetas de producto y etiquetas para rastreo de activos.
- Adhesión muy alta en superficies planas y lisas o altamente texturizadas, rugosas o con pintura de polvo.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster metalizado gris claro mate con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas (B-486B)										
Fig. 2	B33-59-486	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 1	B33-5-486	Gris claro mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-37-486	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-486	Gris claro mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-486	Gris claro mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-486	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-486	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-486	Gris claro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-486	Gris claro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-161-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	—	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R4300

Etiquetas metalizadas de poliéster con evidencia de manipulación en patrón de cuadros

(B-438)

- Deja un patrón de cuadros con un adhesivo agresivo en la superficie si la etiqueta es retirada con un patrón igual en la etiqueta eliminada para impedir que se vuelva a usar.
- Ideal para etiquetas de rastreo de activos y etiquetas de garantía en productos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2

Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-5-438	Plateado mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-37-438	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-438	Plateado mate	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-438	Plateado mate	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B30-17-438	Plateado mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.500 (63.5)	1	1,225	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-438	Plateado mate	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B30-18-438	Plateado mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	1,225	B30-R4300
Fig 3a	B30C-3000-438-SL	Plateado mate	3.000 (76.2)	100 pies (30.5 m)	—	—	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B30-222-438	Plateado mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.250 (57.2)	3.250 (82.6)	1	650	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-438	Plateado mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-438	Plateado mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300

Etiquetas de polipropileno mate resistentes a solventes y productos químicos

(B-425A)

- Excelente resistencia a solventes, combustibles, aceites combustibles y líquidos.
- También tiene la capacidad para escritura en etiquetas que requieren que se pueda añadir texto a mano.
- El material flexible se adapta a superficies irregulares mejor que la mayoría del poliéster.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 1




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-5-425	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-425	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-425	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-425	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-425	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-425	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-425	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-20-425	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	—	5.125 (130.1)	3.200 (81.3)	1	250	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-425	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	600	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-425	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R4300

Etiquetas de sobrelaminado PermaShield™ de adhesión estándar

(B-423/B-966B, B-428/B-966B)

- Suministrada como una etiqueta estándar con un sobrelaminado transparente de poliéster montado debajo de la etiqueta.
- La etiqueta es impresa, retirada de la base y aplicada a la superficie, y en seguida el sobrelaminado es removido y aplicado sobre la etiqueta protegiendo el texto impreso.
- El sobrelaminado tiene tamaño para extenderse ligeramente más allá de la dimensión de la etiqueta impresa.
- Excelente resistencia a la abrasión y al medio ambiente.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.




Figura 10b




Figura 40



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster de sobrelaminado PermaShield™ (B-423/B-966B)										
Fig. 10b	B33-22-423	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	2	2,000	B30-R6000
Fig. 10b	B33-23-423	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	800	B30-R6000
Fig. 10b	B33-24-423	Blanco brillante	2.750 (69.9)	1.750 (44.4)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Poliéster metalizado de sobrelaminado PermaShield™ (B-428/B-966B)										
Fig. 40	B33-22-428	Gris claro mate	1.250 (31.8)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	2	1,700	B30-R4300
Fig. 40	B33-23-428	Gris claro mate	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.375 (34.9)	2.450 (62.2)	1	700	B30-R4300
Fig. 40	B33-24-428	Gris claro mate	2.750 (69.9)	1.750 (44.4)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	450	B30-R4300

Etiqueta de ventana de poliéster transparente con gráficos protegidos

(B-711, B-712)

- Etiqueta transparente impresa en la parte posterior que proporciona contenido impreso protegido.
- El área imprimible transparente central no es adhesiva, el área del borde circundante es adhesiva permanente.
- Resistente a rasguños y productos químicos, no necesita sobrelaminación, ya que está impreso en la parte posterior.




Figura 92



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster con ventana central transparente no adhesiva y borde adhesivo transparente (B-711)									
Fig. 92	B33-382-711	Transparente	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	1.400 (35.6)	1	750	B30-R6000
Fig. 92	B33-383-711	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.400 (60.9)	1	750	B30-R6000
Poliéster con ventana central transparente no adhesiva y borde adhesivo blanco (B-712)									
Fig. 92	B33-382-712	Transparente	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	1.400 (35.6)	1	750	B30-R6000
Fig. 92	B33-383-712	Transparente	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.400 (60.9)	1	750	B30-R6000

Etiquetas precortadas de usos generales de vinilo con adhesivo agresivo

(B-439)

- Vinilo de grado para interiores y exteriores con un adhesivo permanente de alta adherencia.
- Extremadamente flexible y altamente adaptable a superficies rugosas e irregulares, con una buena resistencia química y a la abrasión.
- Ideal para etiquetado general industrial y de almacenes cuando se desea tener consistencia en el tamaño de las etiquetas y un montaje troquelado.
- No clasificado por UL / CSA.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener detalles completos sobre el rendimiento y las pruebas.




Figura 1




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-5-439	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-439	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-439	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-439	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-439	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-439	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-439	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	700	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-439	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000

Etiquetas de papel

(B-424)

- Opción económica para el etiquetado de piezas de uso ligero, etiquetas para cajas e identificación general.
- Acabado blanco brillante con un excelente contraste de imagen y resistencia a manchas para impresión de códigos de barras.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-5-424	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.0)	3	9,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-37-424	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	6,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-424	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	4,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-424	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-424	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-424	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-424	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig 3a	B30C-3000-424	Blanco	3.000 (76.2)	150 pies (45.8 m)	—	—	3.250 (82.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-424	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	—	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-20-424	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127)	—	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	250	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-424	Blanco	4.000 (101.6)	150 pies (45.8 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-424	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R4300
Fig. 2	B33-25-424	Blanco	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	—	1	350	B30-R4300

Etiquetas de poliamida para altas temperaturas (B-797, B-728, B-729)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información detallada sobre el rendimiento, cumplimiento y uso de cintas de impresión.




Figura 1




Figura 2

Figura 4

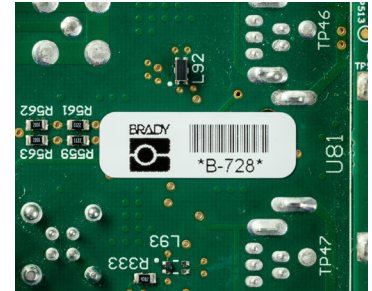


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliamida brillante para altas temperaturas (B-797)										
Fig. 1	B33-70-797	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 4	B33-11-797	Blanco brillante	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-71-797	Blanco brillante	0.315 (8.0)	0.315 (8.0)	0.375 (9.5)	0.450 (11.4)	2.390 (60.7)	6	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-797	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-797	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-149-797	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-797	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-49-797	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-797	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-58-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-3-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-59-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-797	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-797	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-797	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-44-797	Blanco brillante	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-797	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-45-797	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-72-797	Blanco brillante	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-15-797	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	3,200	B30-R6000
Fig. 3	B30C-4000-727	Blanco brillante	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Poliamida mate para altas temperaturas para reducción de bolas de soldadura (B-728)										
Fig. 1	B33-70-728	Blanco mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-728	Blanco mate	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-728	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-728	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-728	Blanco mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-728	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-728	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-728	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-728	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-728	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-728	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Poliamida mate ultra delgada para altas temperaturas para reducción de bolas de soldadura (B-729)										
Fig. 1	B33-70-729	Blanco mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-729	Blanco mate	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-729	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-729	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-729	Blanco mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-729	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-729	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-729	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-729	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-729	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-729	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000

Disipador de la electrostática para altas temperaturas Etiquetas de poliamida

(B-767, B-718, B-719)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos donde se requieren propiedades disipadoras de la estática.
- Los materiales cuentan con un adhesivo permanente disipador de la estática así como con una base de liberación disipadora de la estática.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Calsificada por UL969, consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.




Figura 1




Figura 2




Figura 4



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliamida brillante disipadora de la electrostática (B-767)										
Fig. 1	B33-70-767	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-767	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-767	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-767	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-46-767	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-767	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-767	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-767	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-767	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-767	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-767	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-767	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-45-767	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5,000	B30-R6000
Poliamida brillante ultra delgada disipadora de la electrostática (B-768)										
Fig. 4	B33-11-768	Blanco brillante	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-768	Blanco brillante	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-768	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-149-768	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-768	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-46-768	Blanco brillante	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-768	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-49-768	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-768	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-768	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-3-768	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-768	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-768	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-768	Blanco brillante	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-768	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-45-768	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-72-768	Blanco brillante	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-15-768	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	0.375 (9.5)	2.200 (55.9)	1	3,200	B30-R6000
Poliamida mate ultra delgada disipadora de la electrostática para reducción de bolas de soldadura (B-719)										
Fig. 1	B33-70-719	Blanco mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-340-719	Blanco mate	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-12-719	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-719	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-46-719	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-2-719	Blanco mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-51-719	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-103-719	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-719	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-719	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-719	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-719	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-13-729	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-43-729	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	4,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-4-729	Blanco mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6000

Etiquetas de poliamida ámbar mate para temperaturas ultra altas (B-724)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas para la parte superior o inferiores de placas y para identificación de componentes.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.


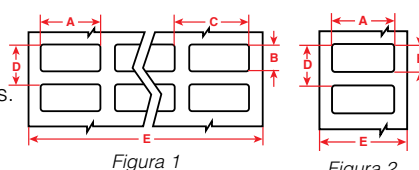


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-340-724	Ámbar mate	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-12-724	Ámbar mate	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-149-724	Ámbar mate	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-46-724	Ámbar mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	–	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-1-724	Ámbar mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-2-724	Ámbar mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-51-724	Ámbar mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-103-724	Ámbar mate	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	–	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-5-724	Ámbar mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-13-724	Ámbar mate	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-4-724	Ámbar mate	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	–	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-724	Ámbar mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	–	–	4.200 (106.7)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300

Etiquetas de poliamida de alta temperatura sin reflujo y sin precalentamiento (B-777)

- Para identificación preproceso de placas de circuitos.
- No requiere precalentamiento para exposición repetida a procesos extremos.
- Diseñadas para resistir los procesos, flujos y solventes usados en la manufactura de placas de circuitos.
- Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información completa del rendimiento y los criterios para el uso de las cintas de impresión.

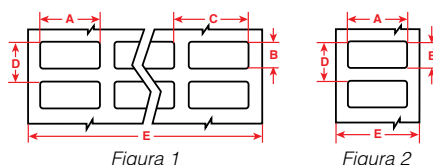


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-70-777	Blanco	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.320 (8.1)	0.350 (8.9)	2.370 (60.1)	7	20,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-340-777	Blanco	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.500 (88.9)	7	10,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-12-777	Blanco	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-1-777	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-2-777	Blanco	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.5)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-51-777	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	1.075 (27.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	10,000	B30-R6300
Fig. 2	B33-103-777	Blanco	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	–	0.350 (8.9)	1.200 (30.4)	1	4,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-5-777	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-13-777	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1.300 (33.0)	0.375 (9.5)	2.750 (69.9)	2	7,000	B30-R6300
Fig. 2	B33-43-777	Blanco	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	–	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	4,000	B30-R6300
Fig. 1	B33-4-777	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1.650 (41.9)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	2	8,000	B30-R6300

Etiquetas de perfil realzado, sustituto de placas grabadas, estilo botón pulsador (B-593)

- Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyenda grabada.
- Etiqueta de poliéster de alto brillo con un perfil grueso realzado y un adhesivo permanente ultra agresivo (0.70 mm de grosor).
- Sustituto de bajo costo y de alto rendimiento de las placas grabadas.
- Clasificación de 10 años de durabilidad en exteriores.
- 5 tamaños de botones pulsadores (Incluyendo orificios con y sin llave de 22.5 mm y con llave de 30.5 mm de diámetro)





Figura 18a



El orificio interno no tiene muesca
Figura 18b



Diagrama	No. de catálogo	Color	Alto de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho etiqueta B Pulg. (mm)	Diá. de orificio C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 18a	B30EP-167-593-WT	Blanco	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
Fig. 18b	B30EP-167U-593-WT	Blanco	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-169-593-WT	Blanco	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-168-593-WT	Blanco	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-170-593-WT	Blanco	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-167-593-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
Fig. 18b	B30EP-167U-593-YL	Amarillo	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-169-593-YL	Amarillo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-168-593-YL	Amarillo	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-170-593-YL	Amarillo	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R6000
Fig. 18a	B30EP-167-593-BK	Negro	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18b	B30EP-167U-593-BK	Negro	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-169-593-BK	Negro	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-168-593-BK	Negro	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-170-593-BK	Negro	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-167-593-GN	Verde	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18b	B30EP-167U-593-GN	Verde	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-169-593-GN	Verde	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-168-593-GN	Verde	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-170-593-GN	Verde	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-167-593-RD	Rojo	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18b	B30EP-167U-593-RD	Rojo	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-169-593-RD	Rojo	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-168-593-RD	Rojo	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
Fig. 18a	B30EP-170-593-RD	Rojo	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT

Etiquetas de perfil realzado, sustituto de placas grabadas, estilo rectangular (B-593)

- Cuesta hasta 80% menos que las placas con leyenda grabada.
- Etiqueta de poliéster de alto brillo con perfil grueso realzado y un adhesivo ultra agresivo (0.70 mm de grosor).
- Ideal para identificación frontal de paneles así como para etiquetas para tableros de respaldo internos.
- Clasificación de 10 años de durabilidad en exteriores.




Figura 18c




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 18c	B30EP-171-593-WT	Blanco	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-172-593-WT	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-175-593-WT	Blanco	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-173-593-WT	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-174-593-WT	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-176-593-WT	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-177-593-WT	Blanco	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-171-593-YL	Amarillo	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-172-593-YL	Amarillo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-175-593-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-173-593-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-174-593-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-176-593-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-177-593-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-171-593-BK	Negro	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-172-593-BK	Negro	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-175-593-BK	Negro	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-173-593-BK	Negro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-174-593-BK	Negro	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-176-593-BK	Negro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-177-593-BK	Negro	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-171-593-GN	Verde	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-172-593-GN	Verde	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-175-593-GN	Verde	3.000 (76.2)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-173-593-GN	Verde	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-174-593-GN	Verde	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-176-593-GN	Verde	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-177-593-GN	Verde	3.000 (76.2)	2.500 (63.5)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-171-593-RD	Rojo	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-172-593-RD	Rojo	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-173-593-RD	Rojo	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-174-593-RD	Rojo	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
Fig. 18c	B30EP-171-593-SL	Plateado	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-172-593-SL	Plateado	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-173-593-SL	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-174-593-SL	Plateado	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000

Etiquetas para placas de clasificación de paneles (B-486B, B-434A, B-8591, B-484, B-8117)

- Variedad de materiales clasificados por UL en tamaños más grandes para etiquetar paneles y gabinetes.
- Adhesivo alto o agresivo en todos los materiales para para una mayor durabilidad en superficies de paneles lisas o rugosas.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento, testo y uso de cintas de impresión con relación al cumplimiento con UL / CSA.




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster metalizado gris claro mate con adhesivo ultra agresivo para superficies altamente texturizadas o con recubrimiento de polvo (B-486B)										
Fig. 2	B33-18-486	Gris claro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-486	Gris claro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-161-486	Gris claro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R4300
Poliéster plateado metalizado de alto brillo con adhesivo agresivo para superficies texturizadas (B-434A)										
Fig. 2	B33-18-434	Plateado brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-434	Plateado brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	350	B30-R6000
Fig. 2	B33-25-434	Plateado brillante	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	275	B30-R6000
Poliéster para exteriores para todo tipo de clima con apariencia de metal pero de construcción no metálica										
Fig. 2	B33-18-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (29.2)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6600
Fig. 2	B33-19-8591-SL	Plateado	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-55-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6600
Fig. 2	B33-76-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-161-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R6600
Fig. 2	B33-25-8591-SL	Plateado	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6600
Poliéster flexible con adhesivo agresivo para adaptarse a superficies texturizadas y angulares o irregulares (B484A)										
Fig. 2	B33-18-484	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (79.3)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-484	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-161-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	350	B30-R6000
Fig. 2	B33-25-484	Blanco brillante	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	325	B30-R6000
Poliéster negro mate con adhesivo permanente para superficies planas, lisas o ligeramente texturizadas (B-8117)										
Fig. 2	B33-18-8117	Negro mate	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	–	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,000	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-19-8117	Negro mate	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-55-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	–	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-76-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	–	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	330	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-161-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	–	4.125 (104.7)	4.200 (106.7)	1	300	B30-R6800-WT
Fig. 2	B33-25-8117	Negro mate	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	–	6.125 (155.5)	4.200 (106.7)	1	200	B30-R6800-WT

Encabezados de señales con clasificación UL de arco eléctrico

(Encabezados preimpresos B-483A)

- Encabezados preimpresos con zona F inferior imprimible por el usuario.
- Cree su propio diseño personalizado o use plantillas de arco eléctrico en la aplicación Arco eléctrico del software Brady WorkStation.
- El material brillante de adhesión ultra alta clasificado por UL se adhiere a superficies lisas o altamente texturizadas, metálicas y no metálicas.




Figura 70c



Diagrama	No. de catálogo	Encabezado	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Altura de impresión F Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 70c	B33-25-483-ANSIWA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	2.875 (73.0)	6.500 (165.1)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6000
Fig. 70c	B33-161-483-ANSIWA		4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	2.875 (73.0)	4.500 (114.3)	4.200 (106.7)	1	370	B30-R6000
Fig. 70c	B33-184-483-ANSIWA		3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	1.875 (47.6)	3.500 (88.9)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 70c	B33-25-483-ANSIDA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	2.875 (73.0)	6.500 (165.1)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R6000
Fig. 70c	B33-161-483-ANSIDA		4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	2.875 (73.0)	4.500 (114.3)	4.200 (106.7)	1	370	B30-R6000
Fig. 70c	B33-184-483-ANSIDA		3.000 (76.2)	3.000 (76.2)	1.875 (47.6)	3.500 (88.9)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000

Etiquetas para componentes internos de paneles (B-499, B-483A, B-484A, B-593)

- Varios tamaños en diversos tipos de materiales duraderos.
- Ideal para etiquetar placas de respaldo, relés, PLCs, interruptores, cortacircuitos, suministros de alimentación y otros componentes internos de paneles.
- Todos los materiales recomendados son flexibles o tienen adhesivos de alta adherencia para una amplia variedad de superficies y componentes.




Figura 1




Figura 2




Figura 18c



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Tela de nailon con adhesivo permanente para superficies angulares, curvas y rugosas (B-499).										
Fig. 1	B33-68-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	1,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-87-499	Blanco	0.500 (12.7)	1.437 (36.4)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-499	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-88-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-89-499	Blanco	1.000 (25.4)	1.440 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-499	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	0.875 (22.2)	1.770 (45.0)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-151-499	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	0.350 (8.9)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-137-499	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,100	B30-R6000
Poliéster brillante con adhesivo ultra agresivo para superficies planas pero altamente texturizadas (B-483A)										
Fig. 1	B33-12-483	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.437 (11.0)	0.662 (16.8)	0.537 (13.6)	3.350 (85.1)	5	10,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-483	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-483	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-6-483	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-483	Blanco brillante	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-483	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Poliéster flexible con adhesivo agresivo para adaptarse a superficies texturizadas y angulares o irregulares (B484A)										
Fig. 2	B33-125-484	Blanco brillante	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-484	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-484	Blanco brillante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-484	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Poliéster de perfil realizado, grueso, con adhesivo extra fuerte para superficies texturizadas										
Fig. 18c	B30EP-171-593-WT	Blanco	1.060 (26.9)	0.490 (12.5)	—	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-172-593-WT	Blanco	1.770 (45.0)	0.590 (15.0)	—	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
Fig. 18c	B30EP-173-593-WT	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000

Tiras adhesivas para bloques de terminales y paneles de conexiones (B-498, B-422)

- Etiqueta continua de ancho estrecho diseñada especialmente para alineación en bloques de terminales y paneles de conexiones.
- Disponible con adhesivo permanente o reposicionable, con clasificación UL.




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Tela de vinilo; adhesivo agresivo pero reposicionable (B-498)							
Fig 3a	B33C-312-498	Blanco mate	0.312 (7.9)	85 (25.9)	1.000 (25.4)	1 rollo (cont.)	B30-R6200
Fig 3a	B33C-375-498	Blanco mate	0.375 (9.5)	85 (25.9)	1.000 (25.4)	1 rollo (cont.)	B30-R6200
Poliéster de alto brillo con adhesivo permanente para superficies lisas o texturizadas (B-422)							
Fig 3a	B33C-312-422	Blanco brillante	0.312 (7.9)	85 (25.9)	1.000 (25.4)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig 3a	B33C-375-422	Blanco brillante	0.375 (9.5)	85 (25.9)	1.000 (25.4)	1 rollo (cont.)	B30-R6000

Etiquetas envolventes autolaminables para alambres y cables (B-427)

- Cuenta con un área blanca imprimible con una “cola” transparente que se envuelve al rededor del cable o alambre para proteger el texto impreso.
- Adhesivo estándar diseñado para adherirse a superficies sumamente curvas inherentes de los cables y alambres.
- Material autoextinguible con resistencia excepcional a la abrasión, a las manipulaciones, al aceite, al agua y a la suciedad.
- Utilice la fórmula de tamaño y la dimensión “Longitud de etiqueta B” al determinar el tamaño correcto de marcador para el diámetro de su cable o alambre y la distancia de envoltura deseada.
- Las partes “todas blancas” son para abanderar cables.




Figura 2c




Figura 14d




Figura 15




Figura 12b



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pulg. (mm)	Área de impresión F Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Vinilo autolaminable (B-427)											
Fig. 12b	B33-80-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	4	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-113-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	1.125 (28.6)	2.500 (63.5)	4	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-114-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	1.375 (34.9)	2.500 (63.5)	4	4,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-8-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.662 (16.8)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	5	5,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-56-427	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-73-427	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	1.750 (44.6)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.875 (47.6)	3.350 (85.1)	4	3,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-74-427	Blanco/Transp.	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.625 (41.3)	3.400 (86.4)	4	4,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-115-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-116-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	1.125 (28.6)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-117-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	1.100 (27.9)	1.375 (34.9)	2.300 (58.4)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-9-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	3	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-75-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	2.375 (60.3)	2.300 (58.4)	2	1,400	B30-R4300
Fig. 15	B33-131-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	–	1.250 (31.8)	2.825 (71.8)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-10-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	1.075 (27.3)	4.000 (101.6)	3.350 (85.1)	3	1,200	B30-R4300
Fig. 12b	B33-81-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.100 (27.9)	6.187 (157.1)	2.300 (58.4)	2	500	B30-R4300
Fig. 14d	B33-118-427	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	–	1.125 (28.6)	1.700 (43.2)	1	1,250	B30-R4300
Fig. 14d	B33-119-427	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	–	1.625 (41.3)	1.700 (43.2)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 14d	B33-272-427	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	–	2.500 (63.5)	1.700 (43.2)	1	700	B30-R4300
Fig. 14d	B33-120-427	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	–	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	1	1,250	B30-R4300
Fig. 14d	B33-121-427	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	–	1.750 (44.6)	1.950 (49.5)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 14d	B33-273-427	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	–	2.500 (63.5)	1.950 (49.5)	1	500	B30-R4300
Fig. 15	B33-66-427	Blanco/Transp.	1.900 (48.3)	3.187 (81.0)	0.750 (19.1)	–	2.150 (54.6)	3.387 (86.0)	1	700	B30-R4300
Fig. 15	B33-67-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	–	2.187 (55.5)	2.450 (62.2)	1	700	B30-R4300
Fig. 15	B33-369-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	–	2.250 (57.2)	3.950 (100.3)	1	700	B30-R4300
Fig. 14d	B33-27-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	–	4.000 (101.6)	2.200 (55.9)	1	400	B30-R4300
Fig. 14d	B33-82-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	–	6.187 (157.1)	2.200 (55.9)	1	200	B30-R4300
Fig. 14d	B33-26-427	Blanco/Transp.	2.500 (63.5)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	–	2.438 (61.9)	2.700 (68.8)	1	500	B30-R4300
Fig. 2c	B33-137-427AW	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	–	–	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2c	B33-135-427AW	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	–	–	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1,500	B30-R4300

Etiquetas envolventes autolaminables para alambres y cables con adhesivo agresivo (B-417)

- Cuenta con un área blanca imprimible con una "cola" transparente que se envuelve al rededor del cable o alambre para proteger el texto impreso.
- Adhesivo de rendimiento avanzado para identificación estándar de cables y alambres y también con adhesión en condiciones de alta humedad, en alambres de diámetro pequeño y en desafiantes materiales de revestimiento de alambres, incluyendo Teflón, silicona, trenzado y PVC tradicional.
- Material autoextinguible con resistencia excepcional a la abrasión, a las manipulaciones, al aceite, al agua y a la suciedad.
- Utilice la fórmula de tamaño y la dimensión "Longitud de etiqueta B" al determinar el tamaño correcto de marcador para el diámetro de su cable o alambre y la distancia de envoltura deseada.




Figura 12b

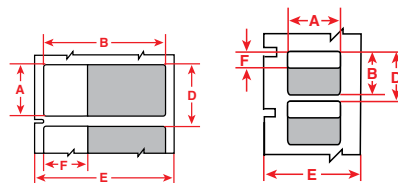


Figura 15




Figura 14d



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pulg. (mm)	Área de impresión F Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Vinilo autolaminable con adhesivo agresivo (B-417)											
Fig. 12b	B33-80-417	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	4	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-113-417	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.600 (15.2)	1.125 (28.6)	2.500 (63.5)	4	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-114-417	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	1.375 (34.9)	2.500 (63.5)	4	4,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-8-417	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.662 (16.8)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	5	5,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-56-417	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.375 (9.5)	0.800 (20.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-73-417	Blanco/Transp.	0.750 (19.1)	1.750 (44.6)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.875 (47.6)	3.350 (85.1)	4	3,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-74-417	Blanco/Transp.	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	0.800 (20.3)	1.625 (41.3)	3.400 (86.4)	4	4,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-116-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.100 (27.9)	1.125 (28.6)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-117-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	1.100 (27.9)	1.375 (34.9)	2.300 (58.4)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-9-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	3	2,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-75-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	2.375 (60.3)	2.300 (58.4)	2	1,400	B30-R4300
Fig. 15	B33-131-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	—	1.250 (31.8)	2.825 (71.8)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 12b	B33-10-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	1.075 (27.3)	4.000 (101.6)	3.350 (85.1)	3	1,200	B30-R4300
Fig. 12b	B33-81-417	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.100 (27.9)	6.187 (157.1)	2.300 (58.4)	2	500	B30-R4300
Fig. 14d	B33-119-417	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	—	1.625 (41.3)	1.700 (43.2)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 12b	B33-272-417	Blanco/Transp.	1.500 (38.1)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	—	2.500 (63.5)	1.700 (43.2)	1	700	B30-R4300
Fig. 15	B33-66-417	Blanco/Transp.	1.900 (48.3)	3.187 (81.0)	0.750 (19.1)	—	2.150 (54.6)	3.387 (86.0)	1	700	B30-R4300
Fig. 15	B33-67-417	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	—	2.187 (55.5)	2.450 (62.2)	1	700	B30-R4300
Fig. 15	B33-369-417	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	—	2.250 (57.2)	3.950 (100.3)	1	700	B30-R4300
Fig. 14d	B33-27-417	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	1.000 (25.4)	—	4.000 (101.6)	2.200 (55.9)	1	400	B30-R4300
Fig. 12b	B33-82-417	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	—	6.187 (157.1)	2.200 (55.9)	1	200	B30-R4300
Fig. 14d	B33-26-417	Blanco/Transp.	2.500 (63.5)	2.250 (57.2)	0.750 (19.1)	—	2.438 (61.9)	2.700 (68.8)	1	500	B30-R4300

Cómo elegir el tamaño adecuado de marcador autolaminable para su alambre o cable.

Si conoce el diámetro externo o la circunferencia de su alambre / cable, puede determinar fácilmente la altura total correcta de la etiqueta y la altura del área blanca de impresión usando la siguiente fórmula:

Fórmula **para envolver totalmente el marcador** (incluye cola transparente): garantiza una envoltura de 1.5 veces alrededor del alambre; elija una longitud mayor a 1.5 si desea una envoltura mayor.

▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre

▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.5) = longitud meta de la etiqueta "B" en las tablas de números de parte

La fórmula **para la altura del área blanca de impresión** también puede ser usada para controlar si la altura del área de impresión en blanco "F" se envolverá (o hasta qué punto lo hará) o si se traslapará sobre sí misma; un valor de 1.0 ofrecerá una envoltura completa sin traslaparse.

▶ **Paso 1:** (diá. externo del alambre) X (3.147) = circunferencia del alambre

▶ **Paso 2:** (circunferencia) X (1.0) = altura del área de impresión objetivo "F" en la tabla de números de parte que no se traslapa en sí mismo.

Etiquetas envolventes autolaminables giratorias para alambres y cables

(B-427)

- Permite el giro de una etiqueta sobrelaminada en el cable para impedir daños en los cables y permitir ver la etiqueta desde cualquier ángulo.
- Incrementa el área de impresión debido a la mejora en la visualización.
- La etiqueta instalada tiene texto sobrelaminado y gira libremente en el cable.
- Use la dimensión B al considerar la longitud de la etiqueta para el “ajuste del diámetro del cable”




Figura 87






Figura 87b




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pulg. (mm)	Área de impresión F Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 87b	B33RO-292-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	1.750 (44.4)	0.700 (17.7)	0.700 (17.7)	2.575 (65.4)	2.100 (53.3)	3	1,500	B30-R4300
Fig. 87b	B33RO-293-427	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	0.700 (17.7)	4.063 (103.2)	2.100 (53.3)	3	900	B30-R4300
Fig. 87b	B33RO-294-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.750 (44.4)	0.700 (17.7)	1.250 (31.8)	2.575 (65.4)	2.450 (62.2)	2	1,000	B30-R4300
Fig. 87b	B33RO-295-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	1.250 (31.8)	4.063 (103.2)	2.450 (62.2)	2	700	B30-R4300
Fig. 87b	B33RO-296-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	3.125 (79.3)	1.250 (31.8)	1.250 (31.8)	4.563 (115.9)	2.450 (62.2)	2	600	B30-R4300
Fig. 87b	B33RO-297-427	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	1.200 (30.4)	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	1.825 (46.4)	2.450 (62.2)	2	600	B30-R4300
Fig. 87	B33RO-299-427	Blanco/Transp.	2.000 (50.8)	3.125 (79.3)	1.250 (31.8)	—	4.563 (115.9)	2.200 (55.9)	1	250	B30-R4300

Aplicación de la etiqueta envolvente autolaminable giratoria:



1. Despegue la solapa transparente superior y el área impresa del



2. Pliegue la solapa transparente superior detrás del área imprimible



3. Envuelva de modo que el área imprimible blanca se superponga a sí misma, luego continúe envolviendo la

Banderas QuickFlag™ para alambres y cables (B-483A)

- Identifique alambres y cables más rápidamente envolviendo menos y con menos desperdicio de etiquetas.
- El diseño todo blanco con patente pendiente cuenta con una bandera imprimible no adhesiva con una cola envolvente adhesiva no imprimible más estrecha de un lado que prácticamente elimina los bordes desiguales o la exposición de adhesivo en la bandera final.
- Rápido: Identificar es mucho más rápido ayudando a eliminar el tiempo usado para la tediosa alineación de los bordes al terminar de envolver.
- Duraderas: Hechas con un duradero material de poliéster que resiste abrasiones, temperaturas de -40 a 248° F (-40 a 120° C) y solventes como combustible, aceite y agua.
- Permanente: Adhesivo agresivo a base caucho en el lado estrecho del lado para envolver.
- Dos tamaños incluyendo bandera “ancha” ideal para aplicaciones en comunicación de datos con contenido alto en texto.
- Reconocido por UL según UL969, aceptado por CSA, en cumplimiento con RoHS conforme a 2011/65/EU (Pass 2015/863).




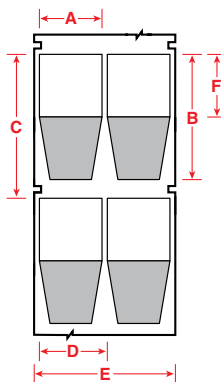


Figura 88

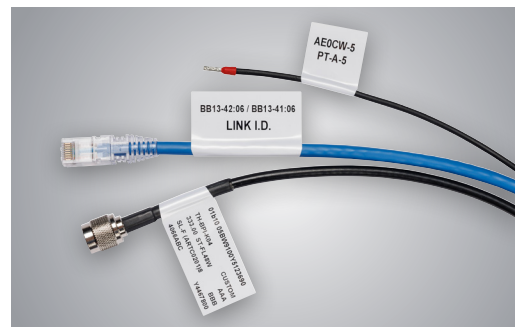

Abanderado más rápido con menos desperdicio

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de bandera A pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B pulg. (mm)	Altura bandera imprimible F pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vertical D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 88	B33-360-483	Blanco brillante	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.100 (27.9)	2.250 (57.2)	2.300 (58.4)	2	1,500	B30-R6000
Fig. 88	B33-361-483	Blanco brillante	1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	2.100 (53.3)	2.250 (57.2)	4.200 (106.7)	2	1,500	B30-R6000
Fig. 88	B33-362-483	Blanco brillante	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1.750 (44.5)	1.100 (27.9)	3.250 (82.6)	2.300 (58.4)	2	900	B30-R6000

Material con ganchos para impresión BradyGrip™ con ganchos de la marca VELCRO® para identificación de manojes de cables. (B-414)

- Imprima su etiqueta de gancho, aplique al rollo de la marca VELCRO® ONE-WRAP® y aplique la solución completa a su manojó de cables o alambres.
- No daña los cables o alambres de la forma que los sujetadores de nailon lo hacen.
- Una solución de identificación rápida, reposicionable y de tamaño flexible para manojes de cables que posiblemente necesite ser accesada y cambiada con el tiempo.
- Producto de la marca ONE-WRAP® de VELCRO® no incluido con la compra.




Figura 3b




Figura 3c




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Cantidad de tiras	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 3c	B33C-250-414	Blanco brillante	0.250 (6.4)	50 (15.2)	0.750 (19.1)	3	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3c	B33C-500-414	Blanco brillante	0.500 (12.7)	50 (15.2)	1.000 (25.4)	2	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B33C-750-414	Blanco brillante	0.750 (19.1)	50 (15.2)	—	1	1 rollo (cont.)	B30-R6000

Etiquetas envolventes de tela para alambres y cables

(B-498, B-499)

- Materiales flexibles que se adaptan muy bien a superficies curvas.
- El material B-498 tiene un adhesivo único que proporciona excelente poder de fijación a superficies muy curvas al mismo tiempo que permite una eliminación limpia y múltiples aplicaciones - una opción ideal para marcar las dos puntas de un alambre que necesita ser cortado antes de la terminación.
- Ambos materiales multiusos son también excelentes para etiquetar componentes internos de paneles.




Figura 1




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-90-498	Blanco mate	0.250 (6.4)	1.437 (36.5)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-68-498	Blanco mate	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6200
Fig. 1	B33-87-498	Blanco mate	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-1-498	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R6200
Fig. 2	B33-254-498	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	—	0.850 (21.6)	1.000 (25.4)	1	1,000	B30-R6200
Fig. 1	B33-91-498	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.850 (21.6)	1.062 (27.0)	3.500 (88.9)	4	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-95-498	Blanco mate	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	2.800 (71.1)	3	2,300	B30-R6200
Fig. 1	B33-5-498	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6200
Fig. 1	B33-88-498	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-89-498	Blanco mate	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2,300	B30-R6200
Fig. 1	B33-325-498	Blanco mate	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.150 (29.2)	2.625 (66.7)	2.350 (59.7)	2	700	B30-R6200
Fig. 1	B33-326-498	Blanco mate	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.150 (29.2)	4.125 (104.8)	2.350 (59.7)	2	450	B30-R6200
Fig. 1	B33-327-498	Blanco mate	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.650 (41.9)	4.125 (104.8)	3.350 (85.1)	2	450	B30-R6200
Fig. 1	B33-328-498	Blanco mate	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.650 (41.9)	6.125 (155.6)	3.350 (85.1)	2	300	B30-R6200
Fig. 1	B33-90-499	Blanco	0.250 (6.4)	1.437 (36.4)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-68-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	1,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-87-499	Blanco	0.500 (12.7)	1.437 (36.4)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-1-499	Blanco	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	10,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-254-499	Blanco	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	—	0.850 (21.6)	1.000 (25.4)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-91-499	Blanco	0.750 (19.1)	0.937 (23.7)	0.850 (21.6)	1.062 (27.0)	3.500 (88.9)	4	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-165-499	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-88-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-89-499	Blanco	1.000 (25.4)	1.440 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2,300	B30-R6000
Fig. 1	B33-325-499	Blanco	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.150 (29.2)	2.625 (66.7)	2.350 (59.7)	2	700	B30-R6000
Fig. 1	B33-326-499	Blanco	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.150 (29.2)	4.125 (104.8)	2.350 (59.7)	2	450	B30-R6000
Fig. 1	B33-327-499	Blanco	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.650 (41.9)	4.125 (104.8)	3.350 (85.1)	2	450	B30-R6000
Fig. 1	B33-328-499	Blanco	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.650 (41.9)	6.125 (155.6)	3.350 (85.1)	2	300	B30-R6000

Etiquetas auto extingüibles para altas temperaturas Tedlar® envoltorios de alambres

(B-437)

- Etiqueta revestida de fluoruro de polivinilo para marcaje de cables y alambres donde se requiere resistencia a altas temperaturas y autoextinción.
- Alto rendimiento con excelente resistencia al agua, al aceite y a otros líquidos y cumple con la norma MIL-M-87958.
- Límite de temperatura superior de hasta 275°F - consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento.


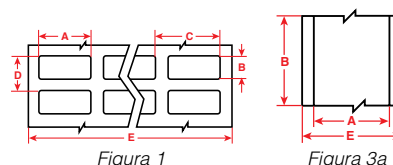


Figura 4

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 4	B33C-11-437	Blanco mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-1-437	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-2-437	Blanco mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-5-437	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-29-437	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-5-437YL	Amarillo mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-29-437YL	Amarillo mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R4300
Rollos continuos										
Fig 3a	B33C-1000-437	Blanco mate	1.000 (25.4)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.200 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1500-437	Blanco mate	1.500 (38.1)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.900 (48.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-2000-437	Blanco mate	2.000 (50.8)	85 pies (25.9 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-3000-437	Blanco mate	3.000 (76.2)	85 pies (25.9 m)	—	—	3.400 (86.4)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-437	Blanco mate	4.000 (101.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	4.000 (101.6)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1000-437YL	Amarillo mate	1.000 (25.4)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.200 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1500-437YL	Amarillo mate	1.500 (38.1)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.900 (48.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-2000-437YL	Amarillo mate	2.000 (50.8)	85 pies (25.9 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-3000-437YL	Amarillo mate	3.000 (76.2)	85 pies (25.9 m)	—	—	3.400 (86.4)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B30C-4000-437YL	Amarillo mate	4.000 (101.6)	150 pies (101.6 m)	—	—	4.250 (108.0)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300

Los colores personalizados de las etiquetas Tedlar® están disponibles para cotizar son los siguientes: Gris, rosa, azul, verde, anaranjado, rojo, violeta; todos requieren cinta de impresión negra.

Etiquetas envoltorios de poliamida retardantes de la flama para altas temperaturas para alambres

(B-472)

- Etiqueta revestida de poliamida para marcaje de cables y alambres donde se requiere resistencia a altas temperaturas y autoextinción.
- Alto rendimiento con excelente resistencia al agua, al aceite y a otros líquidos.
- Límite de temperatura superior de hasta 320°F - consulte la hoja de datos técnicos para ver los detalles completos de rendimiento.


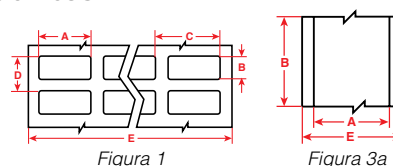


Figura 4

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 4	B33C-11-472	Blanco mate	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-1-472	Blanco mate	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-2-472	Blanco mate	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-5-472	Blanco mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-29-472	Blanco mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-5-472YL	Amarillo mate	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33C-29-472YL	Amarillo mate	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5,000	B30-R4300
Rollos continuos										
Fig 3a	B33C-1000-472	Blanco mate	1.000 (25.4)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.200 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1500-472	Blanco mate	1.500 (38.1)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.900 (48.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-2000-472	Blanco mate	2.000 (50.8)	85 pies (25.9 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-3000-472	Blanco mate	3.000 (76.2)	85 pies (25.9 m)	—	—	3.400 (86.4)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1000-472YL	Amarillo mate	1.000 (25.4)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.200 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-1500-472YL	Amarillo mate	1.500 (38.1)	85 pies (25.9 m)	—	—	1.900 (48.3)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-2000-472YL	Amarillo mate	2.000 (50.8)	85 pies (25.9 m)	—	—	2.200 (55.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300
Fig 3a	B33C-3000-472YL	Amarillo mate	3.000 (76.2)	85 pies (25.9 m)	—	—	3.400 (86.4)	1	1 rollo (cont.)	B30-R4300

Mangas termocontráctiles PermaSleeve® (B-342)

- Marcador de alambre termocontráctil de grado militar / industrial con proporción 3:1 de contracción
- Puede ser usado para identificación o protección de alambres.
- Resistente a la decoloración y retardante de las llamas.
- Cumple con las especificaciones de SAE-AS-23053/5 y SAE-AS-81531.
- Sometido a prueba según ASTM E162, ASTM E662 y MIL-STD-202.




Figura 21




Figura 21-2





Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg. (mm) Min - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 3:1, imprimible a un lado, ancho de manga de 2" (dimensión A)										
Fig. 21	B33-94-2-342	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33-125-2-342	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33-187-2-342	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R4300
Fig. 21	B33-250-2-342	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-375-2-342	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-500-2-342	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R4300
Fig. 21	B33-750-2-342	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33-1000-2-342	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33-1500-2-342	Blanco	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33-94-2-342YL	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33-125-2-342YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33-187-2-342YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R4300
Fig. 21	B33-250-2-342YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-375-2-342YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-500-2-342YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R4300
Fig. 21	B33-750-2-342YL	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33-1000-2-342YL	Amarillo	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33-1500-2-342YL	Amarillo	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33-1500-2-342BK	Negro	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R6700-WT
Proporción de contracción 3:1, imprimible a un lado, ancho de manga de 1" (dimensión A)										
Fig. 21-2	B33-94-2-342-2	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-125-2-342-2	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-187-2-342-2	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	2	1,500	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-250-2-342-2	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	1,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-375-2-342-2	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	1,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-500-2-342-2	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	700	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-750-2-342-2	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	500	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-1000-2-342-2	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	2	500	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-1500-2-342-2	Blanco	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	2	150	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-94-2-342YL-2	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-125-2-342YL-2	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	2	2,000	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-500-2-342YL-2	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	700	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-750-2-342YL-2	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	2	500	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-1000-2-342YL-2	Amarillo	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	2	500	B30-R4300
Fig. 21-2	B33-1500-2-342YL-2	Amarillo	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	2	300	B30-R4300

Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg (mm) Mín - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 3:1, imprimible a dos lados, ancho de manga de 2" (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-94-2-342	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33D-94-2-342	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33D-125-2-342	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33D-187-2-342	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R4300
Fig. 21	B33D-250-2-342	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-375-2-342	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-500-2-342	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R4300
Fig. 21	B33D-750-2-342	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1000-2-342	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1500-2-342	Blanco	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33D-94-2-342YL	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33D-125-2-342YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 21	B33D-187-2-342YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R4300
Fig. 21	B33D-250-2-342YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-375-2-342YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-500-2-342YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R4300
Fig. 21	B33D-750-2-342YL	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1000-2-342YL	Amarillo	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1500-2-342YL	Amarillo	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33D-94-2-342BK	Negro	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-125-2-342BK	Negro	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-187-2-342BK	Negro	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-250-2-342BK	Negro	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-375-2-342BK	Negro	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-500-2-342BK	Negro	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.187 (4.7)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-750-2-342BK	Negro	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-1000-2-342BK	Negro	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-1500-2-342BK	Negro	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R6700-WT



Impresión de mangas a dos lados con dos pasadas sin desperdiciar mangas usando la impresora i5300 y Brady Workstation

- Use el módulo mangas de doble cara en Brady Workstation.
- Cambie el contenido, tamaño y la rotación del texto par cada lado.
- Vea una demostración en BradyID.com.mx.



PermaSleeve® Mangas termocontráctiles resistentes a fluidos (B-344)

- Diseñada para exposición a fluidos, lubricantes y sustancias químicas agresivas tales como en la instalación de celdas de combustible de hidrógeno en el sector aeroespacial.
- Resistente a sustancias químicas agresivas tales como el combustible de aviones JP8, Skydrol® y líquido de frenos DOT 3.
- Cumple con SAE-AS23053/5.
- Probado conforme a: ASTM E162, ASTM E662, MIL-STD-202G.




Figura 21




Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg. (mm) Mín - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 3:1, imprimible a dos lados, ancho de manga de 2" (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-94-2-344	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 21	B33D-125-2-344	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 21	B33D-187-2-344	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750	B30-R6600
Fig. 21	B33D-250-2-344	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6600
Fig. 21	B33D-375-2-344	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6600
Fig. 21	B33D-500-2-344	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350	B30-R6600
Fig. 21	B33D-750-2-344	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6600
Fig. 21	B33D-1000-2-344	Blanco	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6600
Fig. 21	B33D-1500-2-344	Blanco	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150	B30-R6600
Fig. 21	B33D-94-2-344YL	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 21	B33D-125-2-344YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6600
Fig. 21	B33D-187-2-344YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750	B30-R6600
Fig. 21	B33D-250-2-344YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6600
Fig. 21	B33D-375-2-344YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6600
Fig. 21	B33D-500-2-344YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350	B30-R6600
Fig. 21	B33D-750-2-344YL	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6600
Fig. 21	B33D-1000-2-344YL	Amarillo	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6600
Fig. 21	B33D-1500-2-344YL	Amarillo	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150	B30-R6600
Fig. 21	B33D-94-2-344BK	Negro	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-125-2-344BK	Negro	22 a 16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1,000	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-187-2-344BK	Negro	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-250-2-344BK	Negro	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-375-2-344BK	Negro	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-500-2-344BK	Negro	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-750-2-344BK	Negro	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-1000-2-344BK	Negro	2 a 0.950 diá.	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250	B30-R6700-WT
Fig. 21	B33D-1500-2-344BK	Negro	n/a	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150	B30-R6700-WT

PermaSleeve® Mangas termocontráctiles para altas temperaturas (B-345)

- Una manga de proporción 2:1 de contracción para marcaje de alambre diseñada específicamente para aplicaciones de desgasificación a alta temperatura y bajo vacío.
- Hecha de tubo termocontráctil de fluoruro de polivinilideno (PVDF) irradiado a alta temperatura.
- Resistente a la decoloración y retardante de las llamas.
- Cumple con el rendimiento de desgasificación SP-R-0022A de la NASA.
- Cumple con SAE-AS-81531.
- Sometido a prueba según ASTM E162, ASTM E662 y MIL-STD-202.




Figura 21



Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg (mm) Min - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 3:1 e imprimible a doble cara, Ancho de manga de 2 pulg. (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-94-2-345	Blanco	26 a 20	0.031 (0.8) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 21	B33D-94-2-345BK	Negro	26 a 20	0.031 (0.8) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4400-WT
Relación de contracción 2:1 imprimible por ambos lados, ancho de manga de 2 pulg. (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-125-2-345	Blanco	20 a 16	0.063 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 21	B33D-187-2-345	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.093 (2.4)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R6000
Fig. 21	B33D-250-2-345	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-375-2-345	Blanco	8 a 4	0.187 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-500-2-345	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R6000
Fig. 21	B33D-750-2-345	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1000-2-345	Blanco	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.017 (0.4) +/- 0.004 (0.1)	1	250	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1500-2-345	Blanco	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.024 (0.6) +/- 0.004 (0.1)	1	150	B30-R6000
Fig. 21	B33D-125-2-345BK	Negro	20 a 16	0.063 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	1,000	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-187-2-345BK	Negro	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.093 (2.4)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	750	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-250-2-345BK	Negro	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-375-2-345BK	Negro	8 a 4	0.187 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-500-2-345BK	Negro	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	350	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-750-2-345BK	Negro	3 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	0.015 (0.4) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-1000-2-345BK	Negro	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.017 (0.4) +/- 0.004 (0.1)	1	250	B30-R4400-WT
Fig. 21	B33D-1500-2-345BK	Negro	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.024 (0.6) +/- 0.004 (0.1)	1	150	B30-R4400-WT

Mangas termocontráctiles cero halógenos bajas en humo PermaSleeve® (B-7641)

- Mangas bajas en halógenos para marcaje de alambre que ofrecen propiedades excepcionales de seguridad contra incendios y emisión mínima de humo.
- Cumplen con SAE-AS-81531 y EN45545-2.
- Sometido a prueba según ASTM E162, ASTM E662 y MIL-STD-202




Figura 21



Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg. (mm) Mín - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 2:1 e imprimible a doble cara, Ancho de manga de 2 pulg. (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-94-2-7641	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-125-2-7641	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-187-2-7641	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	450	B30-R6000
Fig. 21	B33D-250-2-7641	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	400	B30-R6000
Fig. 21	B33D-375-2-7641	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R6000
Fig. 21	B33D-500-2-7641	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	225	B30-R6000
Fig. 21	B33D-750-2-7641	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1000-2-7641	Blanco	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.005 (0.1)	1	150	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1500-2-7641	Blanco	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) +/- 0.006 (0.2)	1	50	B30-R6000
Fig. 21	B33D-94-2-7641Y	Amarillo	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-125-2-7641Y	Amarillo	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R6000
Fig. 21	B33D-187-2-7641Y	Amarillo	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	450	B30-R6000
Fig. 21	B33D-250-2-7641Y	Amarillo	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	450	B30-R6000
Fig. 21	B33D-375-2-7641Y	Amarillo	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R6000
Fig. 21	B33D-500-2-7641Y	Amarillo	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	225	B30-R6000
Fig. 21	B33D-750-2-7641Y	Amarillo	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1000-2-7641Y	Amarillo	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.005 (0.1)	1	150	B30-R6000
Fig. 21	B33D-1500-2-7641Y	Amarillo	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) +/- 0.006 (0.2)	1	50	B30-R6000

PermaSleeve® Mangas termocontráctiles 2:1

(B-7642)

- Clasificado como retardante de flamas y para altas temperaturas pero no temperaturas tan altas como PermaSleeve B-345.
- Cumple con SAE-AS23053/5 y SAE-AS-81531
- Sometido a prueba según ASTM E162, ASTM E662 y MIL-STD-202




Figura 21



Diagrama	No. de catálogo	Color	Para alambre de calibre (aprox.)	Para diámetros de alambre Pulg. (mm) Mín - Máx.	Diámetro proporcionado B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Cant. por fila	Cant. por rollo	Cinta de impr. recomendada
Proporción de contracción 2:1, imprimible a un lado, ancho de manga de 2 pulg. (dimensión A)										
Fig. 21	B33-94-2-7642	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-125-2-7642	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33-187-2-7642	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	450	B30-R4300
Fig. 21	B33-250-2-7642	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	400	B30-R4300
Fig. 21	B33-375-2-7642	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33-500-2-7642	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	225	B30-R4300
Fig. 21	B33-750-2-7642	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33-1000-2-7642	Blanco	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.005 (0.1)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33-1500-2-7642	Blanco	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) +/- 0.006 (0.2)	1	50	B30-R4300
Fig. 21	B33-2000-2-7642	Blanco	n/a	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) +/- 0.007 (0.2)	1	50	B30-R4300
Proporción de contracción 2:1, imprimible a doble cara, Ancho de manga de 2 pulg. (dimensión A)										
Fig. 21	B33D-94-2-7642	Blanco	24 a 20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-125-2-7642	Blanco	20 a 16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Fig. 21	B33D-187-2-7642	Blanco	16 a 10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.07)	1	450	B30-R4300
Fig. 21	B33D-250-2-7642	Blanco	12 a 8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	400	B30-R4300
Fig. 21	B33D-375-2-7642	Blanco	8 a 4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Fig. 21	B33D-500-2-7642	Blanco	6 a 1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.07)	1	225	B30-R4300
Fig. 21	B33D-750-2-7642	Blanco	2 a 4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.374 (9.5)	0.030 (0.8) +/- 0.003 (0.07)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1000-2-7642	Blanco	2/0 a 0.950 diá.	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.005 (0.1)	1	150	B30-R4300
Fig. 21	B33D-1500-2-7642	Blanco	n/a	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	0.040 (1.0) +/- 0.006 (0.2)	1	50	B30-R4300
Fig. 21	B33D-2000-2-7642	Blanco	n/a	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.045 (1.1) +/- 0.007 (0.2)	1	50	B30-R4300

Marcadores de cable cero halógenos (B-7643)

- El poliuretano termoplástico de poliéter es un marcador de cables termoplástico de alta densidad y sin halógenos.
- La tarjeta no adhesiva está precortada con cuatro orificios y es sujeta a manojos de alambres o arneses de cables con cinchos.
- Cumple con los requisitos de material libre de halógenos conforme a IEC 61249-2-21 (2003-11).
- Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.
- Para uso únicamente en las impresoras i3300 y i5300.
- Se recomienda que el corte esté en "sin corte" en la impresora.




Figura 86



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de tarjeta A Pulg. (mm)	Alto de tarjeta B Pulg. (mm)	Tarjetas por fila	Tarjetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Fig. 86	B33-60X10-7643-WT	Blanco	2.360 (60.0)	0.390 (9.91)	1	750	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X10-7643-WT	Blanco	2.950 (75.0)	0.390 (9.91)	1	750	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X15-7643-WT	Blanco	2.950 (75.0)	0.590 (14.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X25-7643-WT	Blanco	2.950 (75.0)	0.980 (24.9)	1	250	B30-R6000
Fig. 86	B33-60X10-7643-YL	Amarillo	2.360 (60.0)	0.390 (9.91)	1	750	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X10-7643-YL	Amarillo	2.950 (75.0)	0.390 (9.91)	1	750	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X15-7643-YL	Amarillo	2.950 (75.0)	0.590 (14.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X25-7643-YL	Amarillo	2.950 (75.0)	0.980 (24.9)	1	250	B30-R6000
Fig. 86	B33-60X10-7643-RD	Rojo	2.360 (60.0)	0.390 (9.91)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X10-7643-RD	Rojo	2.950 (75.0)	0.390 (9.91)	1	750	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X15-7643-RD	Rojo	2.950 (75.0)	0.590 (14.9)	1	500	B30-R6000
Fig. 86	B33-75X25-7643-RD	Rojo	2.950 (75.0)	0.980 (24.9)	1	250	B30-R6000


Aplicador manual de mangas QuickSleeve

El aplicador manual de mangas QuickSleeve es una multiherramienta intuitiva diseñada para ayudar a aplicar rápidamente mangas en alambres en tres simples pasos: tomar, deslizar y aplicar. Esta herramienta incluye:

- Cuatro tubos sesgados para mangas de 0.094, 0.125, 0.187 y 0.250 pulgadas.
- Linterna LED integrada para usar en condiciones de poca iluminación.
- Destornillador de tamaño de bloque de terminales.



No. de catálogo	Descripción	Cant.
QS	Multiherramienta QuickSleeve	1 Herramienta

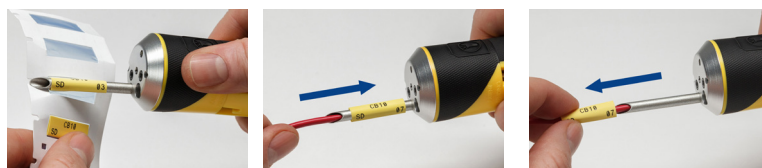

Tome

Deslice

Aplique

Pistola de calor Brady

La pistola de calor Brady hace una contracción rápida y uniforme de los marcadores BradySleeve™ y PermaSleeve™ o de tubos termocontráctiles. El escudo deflector distribuye uniformemente el calor del aire forzado (temperatura mínima 500 °F/260 °C) alrededor de mangas de hasta 0.750 pulgadas de diámetro para una contracción uniforme. La base resistente con almohadilla de goma permite la operación sin manos.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
PMS-HG-1	Pistola de calor Brady	1 pieza



Rebobinador de material externo

El rebobinador de material externo de Brady es colocado en frente de las impresoras de transferencia térmica de Brady para rebobinar el material cuando sale de la impresora.

- Rebobina rollos de etiquetas de hasta 4 pulgadas de diámetro a velocidades de hasta 10 pulgadas por segundo.
- Soporte ajustable de núcleos que se ajusta con facilidad para recibir núcleos de 1" a 4" de diámetro.
- Un motor especial ofrece operación bidireccional y funcionamiento sin problemas.
- La resistente construcción de acero permite que el rebobinador de material pueda ser colocado cerca de su impresora.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
LBL-RWNR	Rebobinador BradyPrinter	1 pieza



Tarjetas de poliéster de alta resistencia (B-551, B-851)

- La tarjeta no adhesiva de poliéster proporciona durabilidad y rendimiento en exteriores superior a las tarjetas de papel.
- Todas las tarjetas son imprimibles por el usuario sólo en la parte frontal; hay opciones disponibles con texto preimpreso en la parte trasera.
- Las tarjetas cumplen con OSHA 1910.145(f) cuando se imprimen usando la palabra de señalización y el mensaje requeridos, y exceden la prueba de tracción de 50 libras para aplicaciones en bloqueo.
- Las tarjetas en blanco son ideales para la industria general y para aplicaciones con código de colores.
- Las tarjetas están precortadas con un orificio de diámetro grande para montaje y están micro perforadas entre las tarjetas para separarlas de forma limpia.
- Hay disponibles ojales de plástico para añadir fuerza adicional al orificio de montaje (Número de catálogo 20596, 100 por bolsa).




Figura 3b




Figura 69a
Lado frontal
imprimible




Figura 69b
Lado frontal
imprimible







Figura 69c
Lado frontal
imprimible



Lado B reverso
preimpreso



Lado F reverso
preimpreso



En blanco
Lado trasero

Diagrama	No. de catálogo	Color	No. B	Lado frontal imprimible	No imprimible Texto del lado trasero	Ancho de tarjeta A	Longitud de la tarjeta B	Tarjetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
69c	B30-255-851-OSHADSB	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-ANSIDB	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-OSHADB	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-WHT-B	Blanco	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69c	B30-255-851-OSHADSF	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-ANSIDF	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-OSHADF	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-WHT-F	Blanco	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69c	B30-255-851-OST-BK	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-ANSIDA	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-OSHADA	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69a	B30-255-851-ANSICA	Blanco c/enc	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-WT	Blanco	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-RD	Rojo	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-YL	Amarillo	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-GN	Verde	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-BL	Azul	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
69b	B30-255-851-OR	Anaranjado	B-851			3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	100	B30-R10000
3b	B30C-2500-551-WT	Blanco	B-551			2.500 (63.5)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
3b	B30C-3250-551-WT	Blanco	B-551			3.250 (82.6)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
3b	B30C-4250-551-WT	Blanco	B-551			4.250 (107.9)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Encabezados en blanco precortados preimpresos para señales

(B-595)

- Permite a la impresora crear señales multicolor de forma rápida y con una pasada de impresión.
- Los encabezados cumplen con las normas NFPA 70E, OSHA 1910.145 y ASME / ANSI Z535.
- El material para interiores y exteriores se adapta a superficies rugosas, altamente texturizadas y de difícil adhesión.




Figura 70a



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Encabezado	Alto etiqueta A Pulg. (mm)	Ancho etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig 70a	B30-241-595-OSHADA	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-OSHADA	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-OSHACA	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-OSHACA	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-ANSICA	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-ANSICA	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-ANSIDA	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-ANSIDA	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-ANSIWA	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-ANSIWA	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-ANSINO	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-ANSINO	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-PREC	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-PEL	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-242-595-BLNKWT	B-595	Vinilo		1.125 (28.6)	2.750 (69.9)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-BLNKWT	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-219-595-BLNKWT	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.750 (95.3)	1	250	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-BLNKWT	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
Fig 70a	B30-241-595-BLNKYL	B-595	Vinilo		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
Fig 70a	B30-25-595-BLNKYL	B-595	Vinilo		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000

Vinilo para todo tipo de climas (B-595)

- Para identificación general y de seguridad e instalaciones.
- Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más agresivo.
- Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y altamente texturizadas (bloques pintados, madera dispareja, plásticos texturizados, tubos con revestimiento de papel, superficies con revestimiento de polvo).
- Se adhiere a artículos difíciles con baja energía superficial (tuberías de PVC, maletines de equipo moldeados por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-500-595-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-3000-595-WT	Blanco	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-3000-595-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-RD	Rojo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-RD	Rojo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-RD	Rojo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-RD	Rojo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-595-BL	Azul	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-BL	Azul	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-BL	Azul	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-BL	Azul	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-LB	Azul claro	2.250 (57.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-LB	Azul claro	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-GN	Verde	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-GN	Verde	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-GN	Verde	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-GN	Verde	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-595-OR	Anaranjado	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-OR	Anaranjado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-OR	Anaranjado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-OR	Anaranjado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-BK	Negro	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-BK	Negro	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-BK	Negro	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-BK	Negro	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-595-BR	Café	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-BR	Café	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-BR	Café	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-BR	Café	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-OC	Ocre	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-OC	Ocre	2.250 (57.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-OC	Ocre	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-GD	Dorado	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-GD	Dorado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-GD	Dorado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-GD	Dorado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-GY	Gris	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-GY	Gris	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-GY	Gris	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-GY	Gris	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-PL	Morado	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-595-PL	Morado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-595-PL	Morado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-595-PL	Morado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-595-PK	Rosa	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-PK	Rosa	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-PK	Rosa	2.250 (57.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-PK	Rosa	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-595-CL	Transparente	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-595-CL	Transparente	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-595-CL	Transparente	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-595-CL	Transparente	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Poliéster multiusos bajo en halógenos (B-569)

- Contenido bajo en halógenos para etiquetar tubos y superficies de acero inoxidable.
- Se adhiere mejor a superficies muy lisas y es ideal para montarse en paneles rígidos.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-500-569-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-3000-569-WT	Blanco	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-RD	Rojo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-RD	Rojo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-RD	Rojo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-RD	Rojo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-BL	Azul	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-BL	Azul	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-BL	Azul	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-BL	Azul	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-LB	Azul claro	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-LB	Azul claro	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-LB	Azul claro	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-LB	Azul claro	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-SB	Azul cielo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-SB	Azul cielo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-SB	Azul cielo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-SB	Azul cielo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-GN	Verde	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-GN	Verde	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-GN	Verde	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-GN	Verde	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-OR	Anaranjado	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-OR	Anaranjado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-OR	Anaranjado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-OR	Anaranjado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-BK	Negro	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-BK	Negro	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-BK	Negro	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-BK	Negro	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-BR	Café	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-BR	Café	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-BR	Café	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-BR	Café	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-OC	Ocre	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-OC	Ocre	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-OC	Ocre	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-OC	Ocre	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-TN	Canela	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-TN	Canela	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-TN	Canela	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-TN	Canela	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-GY	Gris	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-GY	Gris	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-GY	Gris	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-GY	Gris	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-PL	Morado	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-1125-569-PL	Morado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-2250-569-PL	Morado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-4000-569-PL	Morado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig. 3	B30C-500-569-PK	Rosa	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-PK	Rosa	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-PK	Rosa	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-PK	Rosa	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-569-CL	Transparente	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-569-CL	Transparente	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-569-CL	Transparente	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-569-CL	Transparente	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados (B-854, B-855)

- Resisten alta presión, calor, productos químicos agresivos y numerosos ciclos de lavado.
- Legibles y duraderas para incluso los ciclos de lavado más agresivos.
- Ideales para su uso en la industria de alimentos y bebidas.
- El material B-854 ofrece una capa sensible a detectores de metal para permitir su detección en el flujo de alimentos.




Figura 3




Figura 73



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color/ Encabezado	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Material ToughWash sensible a detectores de metal (B-854):							
Fig. 3	B30C-4000-854-YL	B-854		4.000 (101.06)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-4000-854-WT	B-854		4.000 (101.06)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-854-OSHADA	B-854		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-854-ANSIWA	B-854		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-854-ANSIDA	B-854		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-854-ANSICA	B-854		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Material ToughWash (B-855):							
Fig. 3	B30C-1125-855-YL	B-855		1.125 (28.6)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-2250-855-YL	B-855		2.250 (57.5)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-4000-855-YL	B-855		4.000 (101.06)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-1125-855-WT	B-855		1.125 (28.6)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-2250-855-WT	B-855		2.250 (57.5)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3	B30C-4000-855-WT	B-855		4.000 (101.06)	50 pies (15.2 m)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-855-OSHADA	B-855		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-855-ANSIWA	B-855		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-855-ANSIDA	B-855		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
Fig. 73	B30-25-855-ANSICA	B-855		4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000

Etiquetas de polipropileno mate resistentes a solventes y productos químicos

(B-425A)

- Excelente resistencia a solventes, combustibles, aceites combustibles y líquidos.
- También tiene la capacidad para escritura en etiquetas que requieren que se pueda añadir texto a mano.
- El material flexible se adapta a superficies irregulares mejor que la mayoría del poliéster.
- Consulte la hoja de datos técnicos para ver las clasificaciones UL / CSA y para ver los detalles completos de pruebas y de rendimiento.

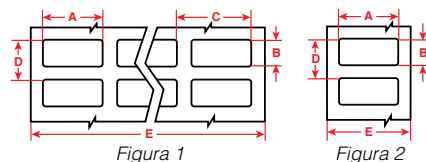


Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 1	B33-5-425	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R4300
Fig. 1	B33-6-425	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.650 (41.9)	0.875 (22.2)	3.350 (85.1)	2	3,300	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-425	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-17-425	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-7-425	Blanco	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-18-425	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-19-425	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
Fig. 2	B33-20-425	Blanco	3.000 (76.2)	5.000 (127.0)	—	5.125 (130.1)	3.200 (81.3)	1	250	B30-R4300
Fig. 2	B33-55-425	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	600	B30-R4300
Fig. 2	B33-76-425	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	400	B30-R4300

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima.

(B-584)

- Este es un material altamente reflectante que brilla con intensidad cuando le da la luz.
- Ideal para etiquetar pedestales de servicios en exteriores, cascos, equipo para sitios de trabajo y equipo de techo.
- Recomendado para condiciones de poca luz o bajo las inclemencias del tiempo.




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-1125-584-SL	Plateado	1.125 (28.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-584-SL	Plateado	2.250 (57.5)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-584-SL	Plateado	4.000 (101.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-584-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-584-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-584-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-584-OR	Anaranjado	1.125 (28.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-584-OR	Anaranjado	2.250 (57.5)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-584-OR	Anaranjado	4.000 (101.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Etiquetas BradyGlo™ que brillan en la oscuridad con alta intensidad

(B-526)

- Para identificación de larga duración que brilla en la oscuridad hasta 10 horas.
- Diseñadas para marcaje direccional, de evacuación y de equipo. Ideales para marcaje de apagados de emergencia de servicios, extintores de incendios, alarmas y equipo vital.
- Cumple con los requisitos de uso en interiores especificados en RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local de Nueva York 26.

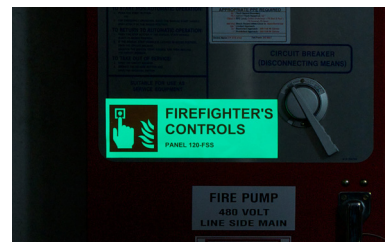



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-1125-526	Verde luminoso	1.125 (28.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-526	Verde luminoso	2.250 (57.5)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-526	Verde luminoso	4.000 (101.6)	50 (15.2)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Etiquetas magnéticas imprimibles

(B-509)

- El material más fácil y rápido para etiquetas que necesitan reusarse y volver a colocarse.
- El material magnético no adhesivo se puede imprimir por transferencia térmica.
- Ideal para ubicaciones de almacenamiento en estantes cambiantes y para aplicaciones reusables/reposicionables en manufactura esbelta y 5S.




Figura 3b



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3b	B30C-2500-509-WT	Blanco	2.500 (63.5)	25 (7.62)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3b	B30C-4250-509-WT	Blanco	4.250 (107.8)	25 (7.62)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3b	B30C-2500-509-YL	Amarillo	2.500 (63.5)	25 (7.62)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3b	B30C-4250-509-YL	Amarillo	4.250 (107.8)	25 (7.62)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Vinilo reposicionable multiusos

(B-581)

- El adhesivo agresivo se queda en su lugar pero se puede eliminar de forma limpia sin dejar residuos de adhesivo.
- Ideal para etiquetas de planta temporales, removibles y reposicionables, tales como etiquetas de manufactura esbelta y 5S.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-500-581-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-581-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-581-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-581-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-500-581-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-581-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-581-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-581-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Etiquetas de aplicación a temperatura fría

(B-549)

- El adhesivo especial se adhiere de forma permanente a superficies extremadamente frías.
- Pueden ser aplicadas a -10° F y durar a -40° F.
- Ideal para lamenenes de almacenamiento frío, refrigeradores, congeladores y uso en exteriores en invierno a corto plazo.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-1125-549-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-549-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-549-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-1125-549-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-2250-549-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig. 3	B30C-4000-549-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R10000

Preimpresas para químicos GHS / CLP (B-569, B-7569)

- Etiquetas en blanco con diamantes rojos preimpresos que permiten a la impresora producir etiquetas de dos colores para GHS / CLP con una pasada de impresión.
- Tres tamaños de etiquetas, cada uno con seis distribuciones de los diamantes que concuerdan con las plantillas en la aplicación de la impresora (si aplica) o con la aplicación GHS de Brady Workstation.
- El material de vinilo para interiores/exteriores y las duraderas tintas resisten la exposición a la humedad, a productos químicos y la manipulación.



No. de catálogo	No. B	Material	Leyenda		Alto de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho de la etiqueta Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
B30-260-7569-CLP1	B-7569	Vinilo		Diamante L1 + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-7569-CLP1	B-7569	Vinilo		Diamante L1 + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-7569-CLP1	B-7569	Vinilo		Diamante L1 + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-260-7569-CLP2	B-7569	Vinilo		Diamante L2 + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-7569-CLP2	B-7569	Vinilo		Diamante L2 + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-7569-CLP2	B-7569	Vinilo		Diamante L2 + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-260-7569-CLP3A	B-7569	Vinilo		Diamante L3A + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-7569-CLP3A	B-7569	Vinilo		Diamante L3A + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-7569-CLP3A	B-7569	Vinilo		Diamante L3A + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-260-7569-CLP3B	B-7569	Vinilo		Diamante L3B + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-7569-CLP3B	B-7569	Vinilo		Diamante L3B + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-7569-CLP3B	B-7569	Vinilo		Diamante L3B + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-260-7569-CLP4A	B-7569	Vinilo		Diamante L4A + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-7569-CLP4A	B-7569	Vinilo		Diamante L4A + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-7569-CLP4A	B-7569	Vinilo		Diamante L4A + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-260-569-CLP4B	B-569	Poliéster		Diamante L4B + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-260-7569-CLP4B	B-7569	Vinilo		Diamante L4B + Texto	2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	1	340	B30-R10000
B30-261-569-CLP4B	B-569	Poliéster		Diamante L4B + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-261-7569-CLP4B	B-7569	Vinilo		Diamante L4B + Texto	2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
B30-262-569-CLP4B	B-569	Poliéster		Diamante L4B + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-262-7569-CLP4B	B-7569	Vinilo		Diamante L4B + Texto	4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
B30-18-7569-CLP4C	B-7569	Vinilo		Diamante L4C + Texto	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1	1,000	B30-R10000

Haga fácilmente sus etiquetas GHS con la aplicación GHS de Brady Workstation.

- Use los diseños preformateados integrados que incluyen los símbolos GHS aprobados.
- Busque en la base de datos incluida por número CAS para llenar automáticamente la etiqueta, enseguida edítela para cubrir las necesidades específicas de su HDS.
- Imprima en cualquiera de los seis tamaños de plantillas.
- No es necesario ningún controlador para usar la impresora BradyPrinter i5300.



Etiquetas precortadas para identificación general de recipientes, estantes, herramientas y áreas de producción

(B-439, B-498, B-499, B-595)

- Estas etiquetas se adaptan perfectamente a superficies irregulares, angulares o rugosas que se encuentran comúnmente en las áreas de líneas de producción industrial.
- Las etiquetas precortadas son la opción ideal cuando es necesario tener un tamaño consistente en las etiquetas.
- El material B-595 es un conveniente material continuo que se corta a la longitud deseada y que reduce la necesidad de almacenar múltiples números de parte cuando se espera que las longitudes de las etiquetas sean inconsistentes.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Repet. horiz. C Pulg. (mm)	Repet. vert. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Vinilo - Altamente flexible y adaptable con adhesivo permanente agresivo y excelente resistencia química (B-439)										
Fig. 1	B33-5-439	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	7,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-37-439	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	2	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-53-439	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-439	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	2.200 (55.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-439	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.5)	3.350 (85.1)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-439	Blanco	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	3.200 (81.3)	1	700	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-439	Blanco	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (53.9)	4.200 (106.7)	1	700	B30-R6000
Fig. 2	B33-76-439	Blanco	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	—	3.125 (79.3)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
Tela de vinilo flexible - Flexible con adhesivo agresivo que puede ser removida y volverse a aplicar (B-598)										
Fig. 1	B33-68-498	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6200
Fig. 1	B33-87-498	Blanco	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-5-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6200
Fig. 1	B33-88-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R6200
Fig. 1	B33-89-498	Blanco	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2,300	B30-R6200
Tela de vinilo flexible - Adhesivo permanente (B-499)										
Fig. 1	B33-68-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-165-499	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	2,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-88-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-499	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	0.875 (22.2)	1.770 (45.0)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-137-499	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,100	B30-R6000
Poliéster brillante - Adhesivo ultra agresivo para superficies planas pero altamente texturizadas (B-483)										
Fig. 1	B33-149-483	Blanco brillante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5,000	B30-R6000
Fig. 1	B33-5-483	Blanco brillante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-17-483	Blanco brillante	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-7-483	Blanco brillante	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	—	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1,000	B30-R6000
Fig. 2	B33-18-483	Blanco brillante	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-19-483	Blanco brillante	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
Fig. 2	B33-55-483	Blanco brillante	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	—	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
Vinilo cortado a longitud deseada - Altamente flexible para todo tipo de clima con un adhesivo agresivo permanente (B-595)										
Fig 3a	B30C-500-595-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5 m)	—	—	0.700 (17.8)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-1125-595-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	1.375 (34.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-500-595-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5 m)	—	—	0.700 (17.8)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-1125-595-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5 m)	—	—	1.375 (34.9)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000

ToughStripe® Cinta imprimible para marcaje de piso

(B-483A con sobrelaminado)

- El revolucionario material B-483A tiene un adhesivo ultra agresivo.
- Resiste tráfico de montacargas y transpaletas sin rasgar ni levantar.
- Cada rollo se envía con un sobrelaminado transparente que debe ser aplicado encima de la etiqueta impresa y en la superficie adecuada para obtener el mejor rendimiento.




Figura 3b



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de rollo B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3b	B30C-1125-483WF-KT	B-483	Blanco	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-2250-483WF-KT	B-483	Blanco	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-3000-483WF-KT	B-483	Blanco	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-4000-483WF-KT	B-483	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-1125-483YL-KT	B-483	Amarillo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-2250-483YL-KT	B-483	Amarillo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-3000-483YL-KT	B-483	Amarillo	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-4000-483YL-KT	B-483	Amarillo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-1125-483RD-KT	B-483	Rojo	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-2250-483RD-KT	B-483	Rojo	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-4000-483RD-KT	B-483	Rojo	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-1125-483BL-KT	B-483	Azul	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-2250-483BL-KT	B-483	Azul	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-4000-483BL-KT	B-483	Azul	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-1125-483GN-KT	B-483	Verde	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-2250-483GN-KT	B-483	Verde	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-4000-483GN-KT	B-483	Verde	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-1125-483BK-KT	B-483	Negro	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-2250-483BK-KT	B-483	Negro	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-4000-483BK-KT	B-483	Negro	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R4400-WT
Fig. 3b	B30C-1125-483OR-KT	B-483	Anaranjado	1.125 (28.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-2250-483OR-KT	B-483	Anaranjado	2.250 (57.5)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000
Fig. 3b	B30C-4000-483OR-KT	B-483	Anaranjado	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 rollo (cont.)	B30-R6000

Etiquetas para portaobjetos de microscopio

(B-481)

- Diseñadas específicamente para identificar portaobjetos y resistir la exposición a sustancias químicas agresivas durante el proceso de tinción de portaobjetos.
- Tiene buen rendimiento en tinciones como hematoxilina y eosina.
- Resistencia a sustancias químicas extremas y resiste los rigores de la desparafinización típica, incluyendo etanol, xileno y procesos de tinción H y E.




Figura 2




Figura 25



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 2	B33-194-481	B-481	Blanco	0.900 (22.9)	0.750 (19.1)	1	2,000	B30-R6400
Fig. 25	B33-141-481	B-481	Blanco	0.900 (22.9)	0.900 (22.9)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-195-481	B-481	Blanco	0.900 (22.9)	0.375 (9.5)	1	3,000	B30-R6400

Etiquetas criogénicas para tubos y viales

(B-461, B-490, B-492, B-7425)

Las etiquetas FreezerBondz™ pueden ser aplicadas a temperatura ambiente o en muestras ya congeladas, con un pequeño traslape. La etiqueta permanece legible y se mantendrá adherida al tubo durante el procesamiento, incluso cuando se sumerja en nitrógeno en fase líquida o vapor y en almacenamiento en congeladores de ultra baja temperatura.

- **B-461 Poliéster autolaminable:** Etiqueta ultra delgada de poliéster con una cola de sobrelaminado transparente que protege la impresión y permite que los niveles de líquido sean visibles.
- **B-490 Poliéster:** Etiqueta FreezerBondz blanca ideal para superficies planas congeladas: Se adhiere a tubos y viales congelados cuando se envuelve en sí misma por al menos 1/8 pulg.
- **B-492 Poliéster:** Etiqueta blanca ultra delgada de poliéster para etiquetar viales, tubos y varas escarchados/congelados o a temperatura ambiente Resistencia superior a la abrasión y a sustancias químicas
- **B-7425 Polipropileno:** Ideal para etiquetar contenedores de especímenes secos a temperatura ambiente. El material resiste rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121° C). Resistencia a sustancias químicas como el etanol, DMSO, IPS, xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.




Figura 2




Figura 5




Figura 7b




Figura 14c




Figura 15c




Figura 25a

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Altura impresión C Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Poliéster autolaminable (B-461):									
Fig. 15c	B33-127-461	B-461	Blanco/Transp.	0.500 (12.7)	2.200 (55.9)	0.750 (19.1)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 15c	B33-133-461	B-461	Blanco/Transp.	0.600 (15.2)	1.625 (41.3)	1.000 (25.4)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 14c	B33-139-461	B-461	Blanco/Transp.	1.000 (25.4)	5.250 (133.4)	1.500 (38.1)	2	650	B30-R4300
Fig. 15c	B33-183-461	B-461	Blanco/Transp.	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	2,000	B30-R4300
Fig. 15c	B33-123-461	B-461	Blanco/Transp.	1.800 (45.7)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 15c	B33-122-461	B-461	Blanco/Transp.	1.800 (45.7)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 15c	B33-153-461	B-461	Blanco/Transp.	2.625 (66.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 14c	B33-276-461	B-461	Blanco/Transp.	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	1,500	B30-R4300
Fig. 15c	B33-134-461	B-461	Blanco/Transp.	3.500 (88.9)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	1	1,000	B30-R4300
Poliéster (B-490):									
Fig. 5	B33-144-490	B-490	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	—	3	2,500	B30-R4300
Fig. 25a	B33-68-490	B-490	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	—	4	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-125-490	B-490	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	—	1	1,650	B30-R4300
Fig. 7b	B33-126-490	B-490	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7) diá.	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-154-490	B-490	Blanco	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-155-490	B-490	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-156-490	B-490	Blanco	1.900 (48.2)	1.000 (25.4)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-151-490	B-490	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	1	2,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-157-490	B-490	Blanco	2.200 (55.9)	1.500 (38.1)	—	1	1,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-158-490	B-490	Blanco	3.750 (95.3)	1.750 (44.4)	—	1	1,100	B30-R4300
Poliéster (B-492):									
Fig. 5	B33-143-492	B-492	Blanco	0.375 (9.5) diá.	—	—	4	1,500	B30-R6400
Fig. 5	B33-144-492	B-492	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	—	3	1,500	B30-R6400
Fig. 7b	B33-182-492	B-492	Blanco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.44 (11.2) diá.	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-180-492	B-492	Blanco	0.900 (22.9)	1.000 (25.4)	—	1	1,500	B30-R6400
Fig. 25a	B33-152-492	B-492	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	2	2,500	B30-R6400
Fig. 7b	B33-163-492	B-492	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1	1,500	B30-R6400
Fig. 7b	B33-181-492	B-492	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-59-492	B-492	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	—	1	2,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-179-492	B-492	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1	1,900	B30-R6400
Fig. 2	B33-155-492	B-492	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	—	1	1,500	B30-R6400
Fig. 7b	B33-190-492	B-492	Blanco	1.625 (41.3)	0.600 (15.2)	0.375 (9.5) diá.	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-156-492	B-492	Blanco	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	—	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2	B33-289-492	B-492	Blanco	3.750 (95.3)	0.250 (6.4)	—	8	15,000	B30-R6400
Polipropileno (B-7425):									
Fig. 2	B33-257-7425	B-7425	Blanco	0.825 (21.0)	0.250 (6.4)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 25a	B33-152-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	2	2,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-59-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	—	1	2,000	B30-R4300
Fig. 25a	B33-88-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	—	2	2,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-256-7425	B-7425	Blanco	1.300 (33.0)	0.600 (15.2)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 25a	B33-37-7425	B-7425	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	—	2	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-235-7425	B-7425	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	—	1	1,250	B30-R4300
Fig. 2	B33-151-7425	B-7425	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	—	1	2,000	B30-R4300
Fig. 2	B33-53-7425	B-7425	Blanco	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	—	1	2,000	B30-R4300

Etiquetas para tubos de centrifuga y PCR (B-499, B-7425)

Diseñadas con un material ultra delgado que impide que los viales se atasquen en centrifugadores o estantes, estas etiquetas resisten temperaturas y sustancias químicas agresivas sin caerse, desteñirse ni mancharse.

- **B-499 Tela de nailon:** Tela de nailon blanca gruesa para facilitar la manipulación y adaptabilidad.
- **B-7425 Polipropileno:** Resistencia química moderada, ideal para etiquetar contenedores de especímenes secos a temperatura ambiente que resisten rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121° C). Resistencia química al etanol, DMSO, IPA (isopropanol), xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.




Figura 2




Figura 5




Figura 7b



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Diámetro de la parte superior para vial C Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Tela de nailon (B-499):									
Fig. 5	B33-143-499	B-499	Blanco	0.375 (9.5)	—	—	4	1,500	B30-R6000
Fig. 5	B33-144-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	—	—	3	1,500	B30-R6000
Polipropileno (B-7425):									
Fig. 2	B33-257-7425	B-7425	Blanco	0.825 (21.0)	0.250 (6.4)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-152-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	2	2,000	B30-R4300
Fig. 7b	B33-249-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.375 (9.5) diá.	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-59-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	—	1	2,000	B30-R4300
Fig. 7b	B33-251-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.440 (11.1) diá.	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-179-7425	B-7425	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-256-7425	B-7425	Blanco	1.300 (33.0)	0.600 (15.2)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-37-7425	B-7425	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	—	2	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-136-7425	B-7425	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	1	1,500	B30-R4300
Fig. 2	B33-258-7425	B-7425	Blanco	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)	—	1	900	B30-R4300
Fig. 2	B33-137-7425	B-7425	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1	1,500	B30-R4300

Etiquetas de poliéster con barra de color para laboratorio (B-494)

Etiquetas blancas con bordes de colores preimpresos para muestras con código de color. Hechas de material ultra delgado que impide que los viales se atasquen en centrifugadores o estantes, estas etiquetas resisten temperaturas y sustancias químicas agresivas sin caerse, desteñirse ni mancharse. El borde de colores es no imprimible, pero la parte superior para viales es imprimible.




Figura 25c




Figura 24b




Figura 2e



Diagrama	No. de catálogo	Color del borde	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto etiqueta B Pulg. (mm)	Altura impresión C Pulg. (mm)	Altura impresión F Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Fig. 25c	B33-152-494-BL	Azul	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 25c	B33-152-494-GN	Verde	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 25c	B33-152-494-OR	Anaranjado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 25c	B33-152-494-PK	Rosa	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 25c	B33-152-494-RD	Rojo	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 25c	B33-152-494-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	0.250 (6.4)	2	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-BL	Azul	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-GN	Verde	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-OR	Anaranjado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-PK	Rosa	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-RD	Rojo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 24b	B33-250-494-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5) diá.	0.375 (9.5)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-BL	Azul	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-GN	Verde	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-OR	Anaranjado	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-PK	Rosa	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-RD	Rojo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400
Fig. 2e	B33-179-494-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	—	0.875 (22.2)	1	1,500	B30-R6400

Etiquetas solubles en agua

(B-403)

- Diseñadas para aplicaciones temporales donde es de valor la eliminación fácil, la reidentificación o la reducción de desperdicio.
- Ideal para etiquetar viales, tubos o cristalería en general, rastreo temporal de activos, identificación de alojamiento para animales y usos generales.
- Se disuelve totalmente en agua tibia en 30 segundos, sin dejar residuos de adhesivo.




Figura 3



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Longitud de etiqueta B Pies (m)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 3	B30C-1125-403-WT	B-403	Blanco	1.125 (28.575)	100 (30.5)	1 (cont.)	B30-R4300
Fig. 3	B30C-2250-403-WT	B-403	Blanco	2.250 (57.15)	100 (30.5)	1 (cont.)	B30-R4300
Fig. 3	B30C-3000-403-WT	B-403	Blanco	3.000 (76.2)	100 (30.5)	1 (cont.)	B30-R4300
Fig. 3	B30C-4000-403-WT	B-403	Blanco	4.000 (101.6)	100 (30.5)	1 (cont.)	B30-R4300

Etiquetas indicadoras de esterilización

(B-7425-AC)

- Diseñadas especialmente con un encabezado preimpreso "sterilized" que indica la esterilización de vapor con un encabezado preimpreso que cambia de color cuando es esterilizado por autoclave a 250.7° F (121.5° C) por 10 minutos.
- Resiste rangos de temperatura entre -320° y 248° F (-196° a 121°C).
- Para usar en LN2, congeladores, autoclaves y baños de agua caliente.
- Resistencia a sustancias químicas como el etanol, DMSO, IPS, xileno a corto plazo, formalina al 10%, ácido acético al 50% y tolueno.




Figura 29a



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Altura área de impresión F Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 29a	B33-235-7425-AC	B-7425-AC	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1	1,250	B30-R4300
Fig. 29a	B33-137-7425-AC	B-7425-AC	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1	1,500	B30-R4300

Etiquetas para casetes de tejidos

(B-481)

- Etiqueta blanca de poliéster con resistencia superior a químicos de procesamiento de tejidos y procedimientos de incrustación. Usar con el sistema de fijación de etiquetas BSP™31 para identificación de identificación pre-proceso de casetes de tejidos.




Figura 2



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Fig. 2	B33-199-481	B-481	Blanco	1.050 (26.7)	0.250 (6.4)	1	3,000	B30-R6400
Fig. 2	B33-213-481	B-481	Blanco	1.050 (26.7)	0.313 (8.0)	1	3,000	B30-R6400

Identificación general para almacenamiento de laboratorio, etiquetas de seguridad y equipo

(B-499, B-595, B-7569)

- Los adhesivos super fuertes y los colores son ideales para marcaje de equipo de laboratorio, contenedores, mangueras, así como gabinetes, estantes y cajones de almacenamiento en laboratorios.
- Etiquetas GHS disponibles para marcaje de productos químicos en el laboratorio y en cajas de envío cuando se colabora con otros laboratorios.
- Las etiquetas con encabezados preimpresos hacen que sus recordatorios de seguridad y mantenimiento destaquen y permanezcan.




Figura 1




Figura 2




Figura 3a




Figura 70



Diagrama	No. de catálogo	Color / Leyenda	Ancho etiqueta A Pulg. (mm)	Alto de etiqueta B Pulg. (mm)	Horiz. Repet. C Pulg. (mm)	Vert. Repet. D Pulg. (mm)	Ancho de red E Pulg. (mm)	Rollo Longitud B Pies (m)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. Recomendada
Tela de nailon - Adhesivo permanente (B-499):											
Fig. 1	B33-68-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	—	4	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-165-499	Blanco	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	—	4	2,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-125-499	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	—	—	—	—	1	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-126-499	Blanco	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	—	—	—	—	2	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-163-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	—	—	—	1	1,500	B30-R6000
Fig. 1	B33-152-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	—	—	—	—	2	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-136-499	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	—	0.875 (22.2)	1.770 (45.0)	—	1	1,500	B30-R6000
Fig. 2	B33-137-499	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	—	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	—	1	1,100	B30-R6000
Vinilo para interiores y exteriores (B-595):											
Fig 3a	B30C-500-595-WT	Blanco	0.500 (12.7)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-1125-595-WT	Blanco	1.125 (28.6)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-500-595-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-1125-595-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000
Fig 3a	B30C-500-595-RD	Rojo	0.500 (12.7)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig 3a	B30C-1125-595-RD	Rojo	1.125 (28.6)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig 3a	B30C-500-595-BL	Azul	0.500 (12.7)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig 3a	B30C-1125-595-BL	Azul	1.125 (28.6)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig 3a	B30C-500-595-GN	Verde	0.500 (12.7)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Fig 3a	B30C-1125-595-GN	Verde	1.125 (28.6)	—	—	—	—	100 (30.5)	1	1 rollo (cont.)	B30-R10000-WT
Encabezados en blanco precortados preimpresos para señales (B-595):											
Fig. 70	B30-241-595-ANSIDA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	—	—	—	—	1	300	B30-R10000
Fig. 70	B30-25-595-ANSIDA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	—	—	—	1	175	B30-R10000
Fig. 70	B30-241-595-ANSINO		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	—	—	—	—	1	300	B30-R10000
Fig. 70	B30-25-595-ANSINO		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	—	—	—	—	1	175	B30-R10000
Preimpresas para químicos GHS / CLP (B-7569):											
Diamante L4B + Texto	B30-260-7569-CLP4B		2.170 (55.0)	3.350 (85.1)	—	—	—	—	1	340	B30-R10000
	B30-261-7569-CLP4B		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	—	—	—	—	1	270	B30-R10000
Diamante L4C + Texto	B30-18-7569-CLP4C		1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	—	—	—	—	1	1,000	B30-R10000

(B-595) Patentes de EE. UU. No. 5,823,689; 6,570,602. Patentes adicionales pendientes.

Accesorios

Cable USB-C

- Conecte dispositivos y datos a la impresora i4311 con este cable USB-C.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
178935	Cable USB-C para la impresora i4311	1 pieza



Adaptador de CA

- Utilice este adaptador de CA para cargar la batería de la impresora i4311.
- Voltaje de la fuente de alimentación: 110 - 240V

No. de catálogo	Descripción	Cant.
178930	Adaptador de corriente alterna para la batería de la impresora i4311, Norteamérica	1 pieza



Paquete de batería de iones de litio recargable

- Imprima hasta 5,000 etiquetas con una sola carga.
- Tenga a la mano dos baterías para que pueda cargar una mientras la otra está en uso.
- Carga rápida: Carga del 0% al 100% en solo 3.5 horas.

No. de catálogo	Descripción	Cant.
178932	Paquete de batería de iones de litio recargable para la impresora i4311	1 pieza



Estuche blando para impresora

- Organice, proteja y almacene su impresora i4311 y sus materiales.
- El acolchado suave evita daños.
- Los prácticos compartimentos permiten guardar materiales Brady, baterías, cables y mucho más.
- Correa de hombro ajustable

No. de catálogo	Descripción	Cant.
178933	Estuche blando para la impresora i4311	1 pieza



Maletín rígido para materiales

- Proteja, transporte y almacene accesorios, materiales de etiquetado, rollos de cinta y una batería de repuesto.
- Resistente a impactos fuertes y al polvo.
- Asa de transporte ergonómica

No. de catálogo	Descripción	Cant.
178934	Estuche rígido para la impresora i4311	1 pieza





Especificaciones de la impresora

Descripción	Instale su área de trabajo en cualquier lugar con la impresora industrial de etiquetas i4311 con portabilidad: la primera impresora de etiquetas de 4" de ancho con batería para todo el día y un asa de transporte ergonómica.		
Número de catálogo de la impresora	i4311-WB-SFID i4311-WB-PWID i4311-WB-LAB		
Tipos de material de etiqueta	PE (polietileno), PET (poliéster), PET (metalizado), PU (poliuretano), PVC (vinilo), PVF (fluoruro de polivinilo), PVDF (fluoruro de polivinilideno), PP (polipropileno), PI (poliamida), poliamida, poliuretano de poliéter (Heatex™), material para botones con relieve, papel, materiales indicadores y resistentes a la manipulación, vinilo para exteriores de 8 a 10 años, material fotoluminiscente de 10 horas, etiquetas retrorreflectantes, cinta imprimible para marcaje de pisos, tela de nailon y vinilo, materiales resistentes al lavado, materiales de laboratorio para temperaturas extremas, portaobjetos / materiales de tinción de laboratorio, vinilo de 8 a 10 años con alta adherencia y resistencia química, otros materiales no listados.		
Incluye:	Impresora, batería de iones de litio, adaptador de CA, cable USB-C, kit de limpieza, guía de inicio rápido, soporte de montaje, software Brady Workstation.		
Garantía	5 años		
Características			
Resolución de impresión	300 dpi	Tipo de cortador	Autocortador
Capacidad de impresión a color	Un solo color	Ajuste del sensor de material	No requerido
Velocidad máxima de impresión	Hasta 5 pulgadas por segundo (Hasta 101.6 mm por segundo)		
Interfaz			
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD a color	Barra de estado en pantalla	Cinta de impresión instalada y números de parte de etiqueta, cantidad de suministros restantes, conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth, icono de recibiendo datos, estado listo / estado error.
Tamaño de la pantalla	7.00 pulg. (177.80 mm)	Idiomas	Búlgaro, Chino (Simplificado), Chino (Tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés (Francia), Alemán, Húngaro, Italiano, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal), Rumano, Ruso, Español (Universal), Sueco, Tailandés, Turco, Japonés, Eslovaco, Esloveno, Vietnamita, Bahasa (Indonesio), Bahasa (Malayo)
Resolución de la pantalla (alto x ancho)	1024 x 600 pixeles	Unidades	Pulgadas, milímetros, puntos
Fuentes, gráficos, símbolos			
Tamaños de fuente	4 puntos (mínimo)	Simbologías de código de barras - 1D	Codabar, Código 128A, Código 128B, Código 128C, Código 39, Código 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 of 5, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A
Estilos de fuentes	Arial Times New Roman 85 opciones en Brady Workstation Express Labels.	Simbologías de código de barras - 2D	Aztec, DataMatrix, QR Code, PDF-417, MicroPDF-417
Cantidad de símbolos	Consulte el software de Brady Workstation	Simbologías de códigos de barras — lineal	Código 39, Código 93, Código 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Intercalado 2 de 5, intercalado 2 de 5 con dígito de control, MSI Plessey, UPC-A
Información de materiales / suministros			
Materiales compatibles	Serie de etiquetas B30 y B33	Instalación de las etiquetas y cintas de impresión	Etiquetas: En cartucho, se desliza en su lugar, cambios en 15 segundos Cintas de impresión: En cartucho, se desliza en su lugar, cambios en 5 segundos
Cintas de impresión compatibles	La impresora es compatible con todas las cintas monocromáticas de las series B30 y B33.	Partes de materiales personalizados disponibles	Sí
Troquelados vs. continuos	Continuo Troquelado Personalizado	Anchos de los materiales	0.25 pulg. a 4.25 pulg. (6.35 mm a 107.95 mm) (material continuo sin soporte) 0.25 pulg. a 4.015 pulg. (6.35 mm a 101.98 mm) (otros materiales)
Tecnología de impresión Brady	Tecnología LabelSense™ de Brady: Lee el chip de datos en los suministros para una impresión con poco desperdicio, no requiere calibración, tiene configuraciones de energía y velocidad preoptimizadas y cuenta con configuración automática de etiquetas en el software de Brady.	Estilos de material	Todos los materiales están integrados en un cartucho con los datos del material en un chip inteligente. Material precortado, material continuo, tarjetas montadas en una base, tarjetas sin base, materiales perforados, etiquetas adhesivas, mangas termocontráctiles de 0.940 pulg. y más grandes (de uno y dos lados con 2 pasadas de impresión), etiquetas autolaminables para cables, cinchos y tarjetas, etiquetas de panel realizado para botones pulsadores, tarjetas para cables estilo rápido, etiquetas estilo PermaShield, etiquetas GHS preimpresas, setiquetas de identificación de seguridad e instalaciones para exteriores, etiquetas térmicas directas

Software y conectividad

Opciones de conectividad	Uso independiente, Ethernet, USB-A, USB-C, Wi-Fi o Bluetooth BLE.
Software compatible	Aplicación móvil Brady Express Labels Brady Workstation Brady SDK (Kit de desarrollo de software) Brady LINK360 ZPL (Zebra Print Language) Controlador optimizado basado en Windows® para uso de software de terceros
Controladores de Windows certificados por WHQL	Windows® 10 y 11 Windows® 7 (32 o 64 bits) Windows® 7 Enterprise Windows® 7 Professional Windows® 7 SP1 Windows® 7 Ultimate Windows® 8 (32 o 64 bits) Windows® 8 Professional (32 o 64 bits) Windows® 8.1 (32 o 64 bits) Windows® 8.1 Enterprise Windows® 8.1 Professional

Características físicas / de operación

Dimensiones	9.5 pulg. Alto x 9 pulg. Ancho x 13 pulg. Profundidad (228.6 mm W x 241.3 mm H x 330.2 mm D)	Rango de humedad operativa	20% - 90% no-condensante
Peso	12.9 lbs.	Rango de humedad de almacenamiento	10% - 90% no-condensante
Rango de temperatura de funcionamiento	40°F - 110°F / 4°C - 43°C	Suministro de energía	Batería recargable de iones de litio de 14.4 V, adaptador de CA, USB
Rango de temperatura de almacenamiento	0°F - 110°F / -18°C a 43°C	Voltaje de la fuente de alimentación	14.4V
Apagado automático / Ahorro de energía	Sí	Tiempos de carga	Carga mediante cargador de batería (0 - 100%) 4h

Aprobaciones de agencias / cumplimiento normativo

MSDS	Para la MSDS visite www.BradyID.com.mx .
Comercio	País de origen: Malasia Código HTS (Programa Arancelario Armonizado) 8443.32.1040 ECCN (Número de Clasificación de Control de Exportación) EAR99 UNSPSC 45101519*
Agencias aprobadoras	CE FCC Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A) UL, cUL UNSPSC 45101519 ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California: Cáncer y daños reproductivos - www.p65warnings.ca.gov Estado de conformidad con RoHS: Conforme a las Directivas 2011/65/UE y 2015/863. Canadá: ISED, ICES-003, NMB-003, CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) Contacte a Brady para obtener una lista actualizada con información de cumplimiento ambiental y agencias aprobadoras y / o marcas cubriendo más de 75 países (otorgado o solicitado).



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más productivo. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, desde el piso de la fábrica hasta la sala de partos. **Estamos prácticamente en cualquier lugar.**

► Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
BradyID.com.mx