


**Det er lett. Ingen konfigurasjon. Ingen justeringer.  
Ikke noe svinn.**

## **BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver**

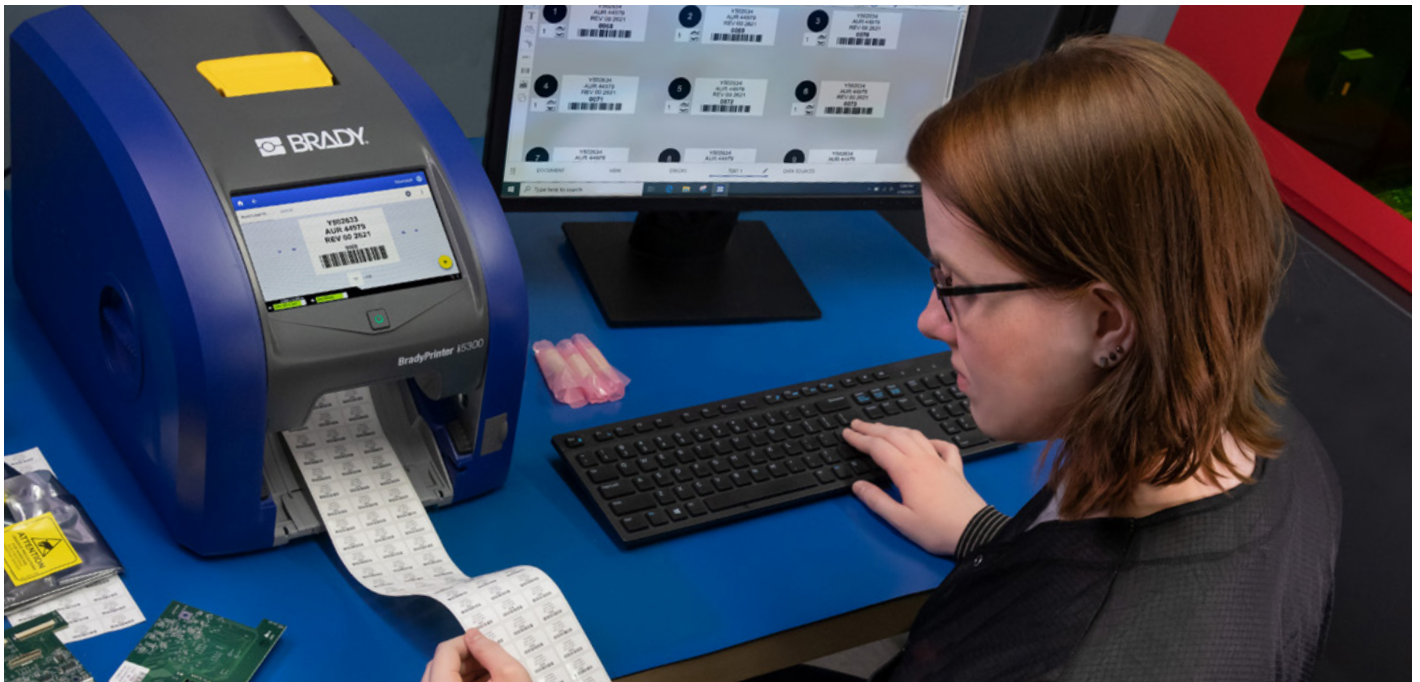


Konfigurer, skift ut og skriv ut raskere enn du kan forestille deg med BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver. Den er intuitiv, autokalibrerende og presis, og skriver ut strekkoder og liten skrift på etiketter ned til 5,08 mm. Med sin solide metallrammekonstruksjon kan den både håndtere etiketter i stort volum og store variasjoner: elektronikk- og produkt-ID, kabel- og panel-ID, lab-ID og sikkerhets- og anleggs-ID.

**Få rask, effektiv og presis utskrift for etiketter med mye variasjon / høyt volum. Skriveren har raskt etikettoppsett og materialomstilling uten avfall**

- 300 dpi; skriver ut liten skrift presist
- Krever ikke kalibrering og ingen innstillingsjustering av varme og hastighet
- Materialomstilling på 20 sekunder, etikettbredder på 5,08–101,6 mm
- Pauser, fortsetter og lagrer utskriftsjobber på skriveren i en justerbar kø med skrivebeskyttelse
- 178 mm fargeberøringsskjerm og innebygd automatisk kutter
- Robust konstruksjon med metallramme
- Intuitiv og enkel å bruke

## Enkelt - fra innsiden og ut.

Når det gjelder BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver, er alt enkelt. Den tar bare noen sekunder å konfigurere og laste, noe som muliggjør en raskere, enklere start-til-utskrift-prosess. Det er fordi den er designet for effektivitet – ingen konfigurering, ingen justering og ikke noe avfall. Null. Dra nytte av tidssparende funksjoner som utskriftskø og forstyrrelsesfunksjon. Få presis utskrift på 75 materialtyper og over 1300 deler, tilpassede deler er tilgjengelig. Med alt dette kan du nå utskriftsmålet ditt om mye variasjon og store volum. Klar? Vi sa det var enkelt.

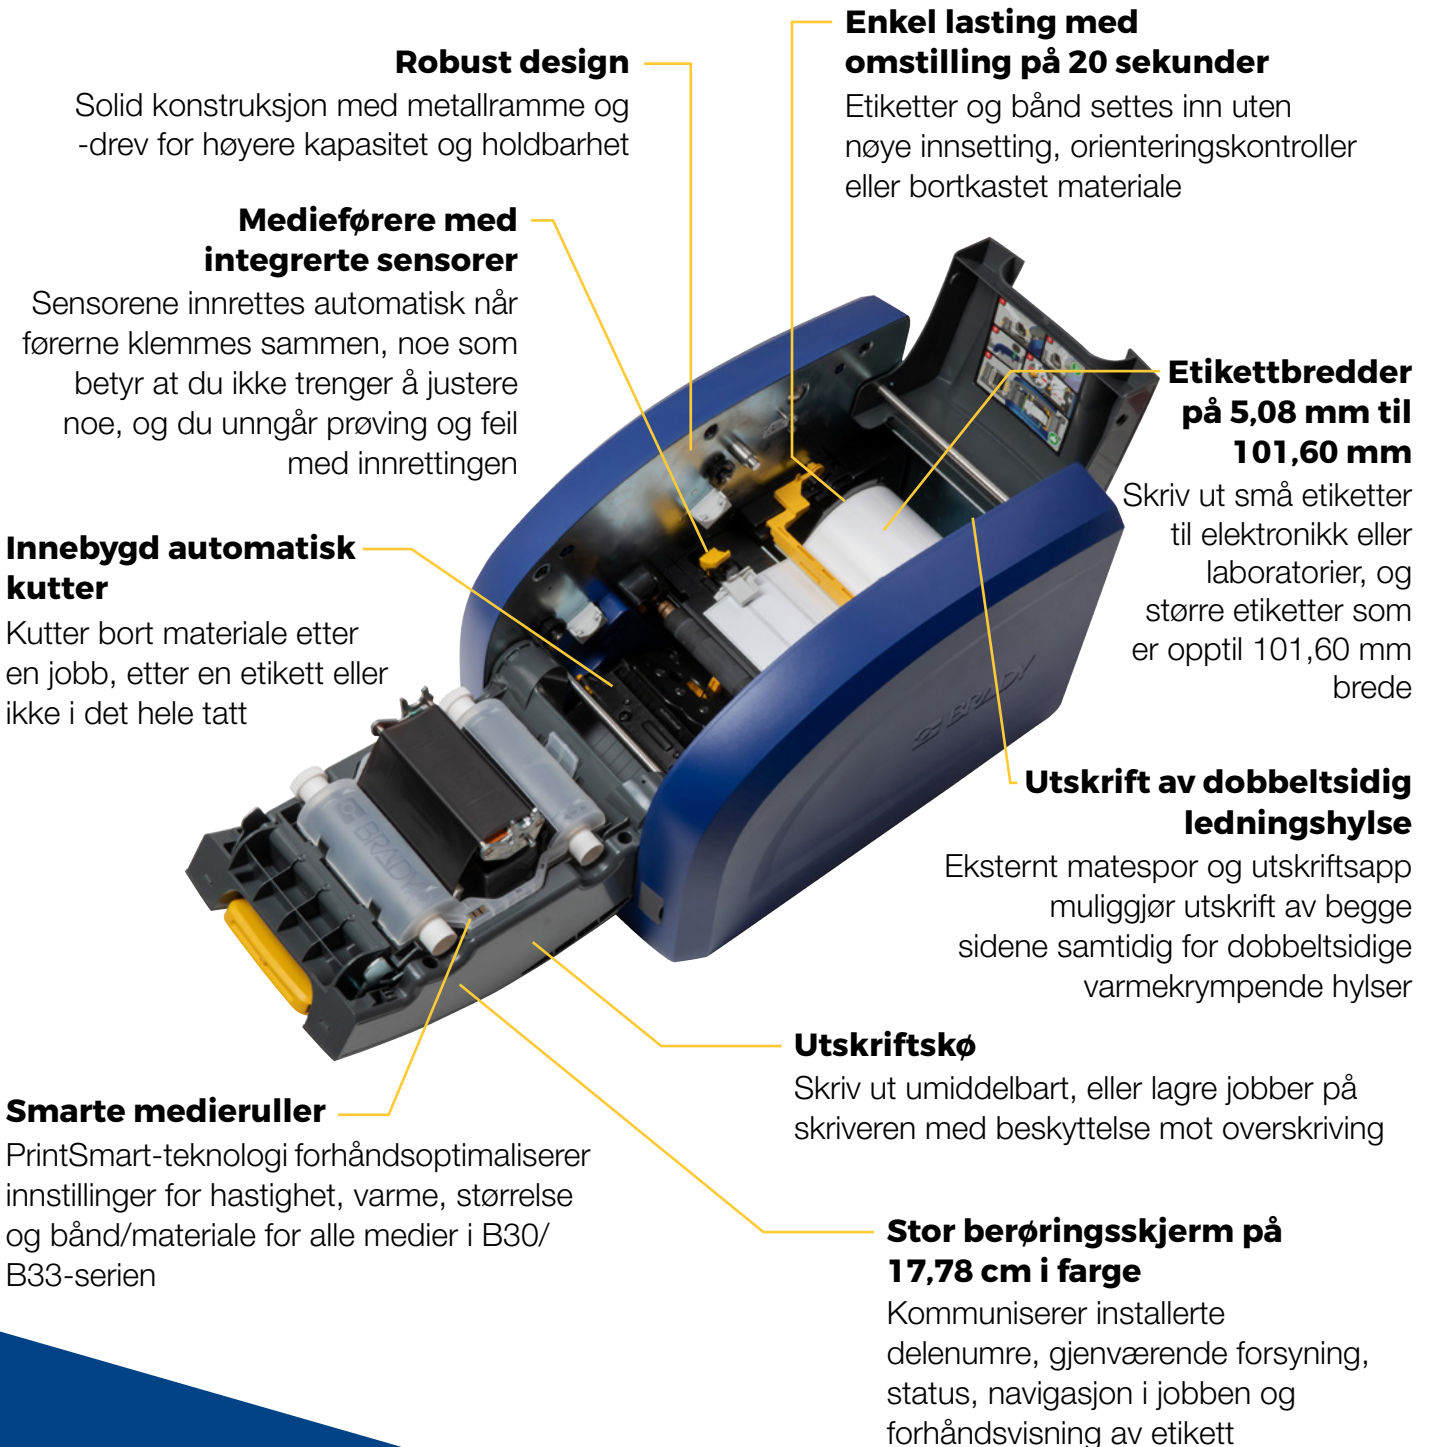

## Spesifikasjoner

<b>Modellnavn</b>	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver	<b>Retningslinjer om volum*</b>	Mer enn 5000 etiketter per dag. 5 dager per uke			<b>Medieinnretning</b>	Senter begrunnet
<b>Skrivehode/utskriftsegenskaper</b>							
<b>Utskriftsoppløsning</b>	300 dpi-modell 600 dpi-modell	<b>Utskriftsmetode</b>	Direkte overføring, varmeoverføring			<b>Kuttertype</b>	Innebygd automatisk kutter (alle modeller)
<b>Utskriftsfargekapasitet</b>	Ensfarget	<b>Alternativer ved forstyrrelse av en utskriftsjobb</b>	Fortsett utskriftsjobben der pause eller forstyrrelse oppstår, eller velg en spesifikk etikett i jobben			<b>Skifte ut skrivehode</b>	Kan skiftes ut i felten (kun med samme dpi)
<b>Maks. utskriftsbredde (horisontalt)</b>	101,98 mm					<b>Utskrift ved behov</b>	Ja
<b>Maks. lengde på utskriftsetikett (vertikalt)</b>	1,524 m	<b>Utskiftning av utskriftsrulle</b>	Kan skiftes ut i felten (T10-skiftenøkkel kreves)			<b>Utskrift på pause</b>	Ja
<b>Utskriftshastighet</b>	opptil 177,80 mm/sek – utstanset (300 dpi) opptil 254,00 mm/sek – kontinuerlig (300 dpi) opptil 76,20 mm/sek – utstanset (600 dpi) opptil 127,00 mm/sek – kontinuerlig (600 dpi)	<b>Uavhengig utskriftsjobbliste på skriver</b>	Ja – BradyWorkstation-utskriftsjobber kan lagres på skriveren og senere velges og settes i utskriftsko direkte fra skriveren. Denne funksjonen skriveskytter også utskriftsjobber fra uønsket redigering.				
<b>Grensesnitt</b>							
<b>Skjermtype og -størrelse</b>	LCD-berøringsskjerm i farge	<b>Skjermstørrelse (diagonal)</b>	177,80 mm				
<b>Skjermoppløsning (h x b)</b>	600 x 1024 piksler	<b>Skjermstatuslinje</b>	Installert bånd og etikettdeleenumre, mengde gjenstående forsyning, Wi-Fi-forbindelse, Bluetooth-forbindelse, ikon for mottak av data, status klar/feil				
<b>Skjermsspråk</b>	Indonesisk, malayisk, bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, thai, vietnamesisk						
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>							
<b>PC-tilkoblingsport</b>	1 x USB 2.0 hi-speed-enhetsport	<b>Serieport</b>	Nei	<b>Ethernet</b>	1 x Ethernet 100 BASE-T		
<b>USB-vertsporter</b>	3 x USB 2.0 type A-vertsporter (1 foran, 2 bak)	<b>SD-kortspor</b>	Nei	<b>Trådløs</b>	(kun trådløs skrivermodell) Fabrikkinstallert Wi-Fi 802.11b/g/n		
<b>Skrifttyper, grafikk og strekkoder</b>							
<b>Tegnsett</b>	ASCII-tegnsett	<b>Skrifttyper (innebygd)</b>	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana			<b>Strekkodesymboler – lineære</b>	Kode 39, kode 93, kode 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, sammenflettet 2 av 5, sammenflettet 2 av 5 med kontrollciffrer, MSI Plessey, UPC-A
<b>Skrifttyper (kan lagres på skriveren)</b>	TrueType-skrifttyper kan lagres på skriveren via en minnepenn	<b>Grafikkelementer</b>	Pil, linje, rektangel, kvadrat, sirkel, ellipse, diamant, prikk, stjerne, trekant, segl, kors				
<b>Skrifttypeattributter</b>	Uthevet, kursiv, understreket	<b>Grafikkformater</b>	BMP, GIF, JPEG, PNG				
<b>Strekkodesymboler – 2D</b>	Aztec, DataMatrix, QR-kode, PDF-417	<b>Strekkodeattributter</b>	Størrelse: varierer i høyde og forhold Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° human-readable Rotering: 0°, 90°, 180°, 270° som kan leses av mennesker og plasseringstetthet som kan leses av mennesker				
<b>Medie- og båndegenskaper</b>							
<b>PrintSmart-teknologi</b>	Ja – Leser av databrikker på forsyning for utskrift uten avfall, krever ingen kalibrering, har forhåndsoptimaliserte energi- og hastighetsinnstillinger og har automatisk etikettoppsett i Brady-programvaren	<b>Medielasting/-håndtering</b>	Etiketter: I kassett, faller på plass, omstilling på 15 sekunder Bånd: I kassett, klikker på plass, omstilling på 5 sekunder			<b>Medierull, utvendig diameter (maks.)</b>	109,22 mm
		<b>Mediedeler tilbud</b>	1300+ lagerdeler og tilpassede (på bestilling) deler. Alle delene i B30- og B33-serien er compatible i BradyPrinter i5300			<b>Blekkside</b>	i/r (bånd er integrert i kassett – garantert riktig orientering i skrivehode)
<b>Justering av sensor- og energiinnstilling</b>	Krever ingen kalibrering, innstillinger for sensor, hastighet og varme stilles inn automatisk	<b>Etikettbredde (horisontalt)</b>	6,35 mm til 107,95 mm (kontinuerlig media uten liner) 6,35 mm til 101,98 mm (andre medier)			<b>Etikettlengde (vertikalt)**</b>	5,08 mm minimum (utstansede medier) 12,70 mm minimum (kontinuerlige medier)
<b>Mediebredde (vertikalt, inkludert liner)</b>	18,03 mm til 107,95 mm	<b>Medietykkelse</b>	0,06 mm til 0,79 mm maks. (etikettmedier) 1,78 mm maks. (B-593-trykknappmedier) 1,09 mm maks. (krympehylser)			<b>Medierullkjerne, innvendig diameter</b>	i/r (medierull integrert i kassett)
		<b>Båndlengde (maks.)</b>	60,96 m	<b>Båndrullkjerne, innvendig diameter</b>	i/r (båndrull integrert i kassett)	<b>Båndrull, utvendig diameter (maks.)</b>	i/r (båndrull integrert i kassett)
<b>Mediestiler</b>	Alle medier er på en integrert kassettrull med deldata på smartcellen. Utstansede medier, kontinuerlige medier, tagbeholdning uten liner, perforerte materialer, etiketter med lim, krympehylser størrelse 094 og større (enkel- og dobbeltsidig med utskrift på begge sider samtidig), selvlaminerende kabeletiketter, buntbånd og tags, uthevede etiketter til trykknapper, kabeltags med rapido-stil, etiketter med PermaShield-stil, forhåndsutskrevne GHS-etiketter, SFID-etiketter i kvalitet til bruk utendørs, direkte termoetiketter						
<b>Mediematerieltypen</b>	PE (polyetylen), PET (polyester), PET (metallisert), PU (polyuretan), PVC (vinyl), PVF (polyvinylfluorid), PVDF (polyvinylidenfluorid), PP (polypropylen), PI (polyimid), polyamid, polyeterpolyuretan (Heatex™), materiale til uthevede paneltrykknapper, papir, inngrepsikrede og inngrepsresistente materialer, 8–10 års utendørs vinyl, 10-timers glow-in-the-dark-materialer, retroreflektive etiketter, utskrivbar teip til gulvmerking, nylon- og vinylstoff, nedvaskmaterialer, laboratoriematerialer til ekstreme temperaturer, materialer til objektglass, andre materialer som ikke er oppført						

Programvare og fastvare					
<b>Programvare til etiktoppretting</b>	Brady Workstation (v4.12 eller nyere) og Brady Workstation-appene (siste oppdateringer)	<b>WHQL-sertifiserte Windows®-drivere</b>	Windows 7, 8, 8.1, 10, server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017	<b>Kommandospråk på skrivers</b>	BPL – skriptkommandoer for å sende skript til skrivers
Fysiske egenskaper / driftsegenskaper					
<b>Mål</b>	284,48 mm B x 279,40 mm H x 401 mm D	<b>Strømforbruk</b>	20 W standby / 80 W under drift / 200 W maks.	<b>Oppbevaringsmiljø</b>	-20–50 °C / 15–90 % RH ikke-kondenserende
<b>Vekt (uten lastede materialer)</b>	15,0 kg	<b>Strømforsyning</b>	101–240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A	<b>Driftsmiljø</b>	10–40 °C / 10–85 % RH ikke-kondenserende
<b>Offentlige godkjenninger</b>	CE, FCC-klasse A, cUL. Ta kontakt med Brady for en oppdatert liste over miljøsamsvarsinformasjon og offentlige godkjenninger og/eller merker som dekker over 75 land (tildelt eller søkt om)			<b>Transportmiljø</b>	-20–50 °C / 15–90 % RH ikke-kondenserende
Elektronikk					
<b>Prossessor</b>	32-bit 800 MHz taktrekkefølge	<b>Minne (RAM)</b>	512 MB	<b>Internt batteri</b>	For intern dato og klokkeslett (RTC)
<b>Datalagring når strømmen er koblet fra</b>	Ja	<b>Datalagring (IFFS)</b>	195 MB	<b>SD-kortspor (SDHC, SDXC)</b>	i/r
Alternativer/tilbehør					
<b>Skifte ut skrivehode</b>	Kan skiftes ut av bruker (til samme dpi)	<b>Automatisk kutter (alle modeller)</b>	Innebygd	<b>Utskiftning av utskriftsrulle</b>	115 mm bredde, kan skiftes ut av bruker (T10-skiftesnøkkel kreves)

\* Generelle volumnivåer er kun for veiledende sammenligningsformål. Utgangspunkt i grunnleggende tekst på vinyletiketter på 25,4 x 50,8 mm. Faktiske resultater avhenger av kombinasjon av materiale, innstilling for brenning og hastighet, etikettinnhold, omgivelsestemperatur og lengde på utskriftskjøring.

\*\* Brukeren bør teste etter bruksområde. Utskriftstypelse på små deler eller deler som er mindre enn skrivers spesifikasjon for min. etikettmål, avhenger av flere faktorer, inkludert utskriftshastighet, mengden i utskriftskjøringen, varmeinnstilling og størrelse/layout på de utskrevne elementene.  
Windows® er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation.

## Skrivere - 300 dpi-model

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU
310339	I5300-C-EU-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation LAB Suite
310341	I5300-C-EU-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation PWID Suite
310343	I5300-C-EU-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation SFID Suite
151272	I5300-C-NA	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika
310351	I5300-C-NA-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite
310353	I5300-C-NA-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite
310355	I5300-C-NA-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite
151276	I5300-C-UK	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia
310345	I5300-C-UK-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite
310347	I5300-C-UK-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite
310349	I5300-C-UK-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite

## WiFi-skrivere - 300 dpi-model

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation LAB Suite
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation PWID Suite
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation SFID Suite
151273	I5300-C-NA-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika
310352	I5300-C-NA-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite
310354	I5300-C-NA-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite
310356	I5300-C-NA-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite
151277	I5300-C-UK-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia
310346	I5300-C-UK-WF-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite
310348	I5300-C-UK-WF-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite
310350	I5300-C-UK-WF-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite



## Skrivere - 600 dpi-model

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU - 600 dpi-model
310852	I5300-600-EU-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310854	I5300-600-EU-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310856	I5300-600-EU-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - EU med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model
151281	I5300-600C-NA	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika - 600 dpi-model
310864	I5300-600-NA-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310866	I5300-600-NA-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310868	I5300-600-NA-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model
151285	I5300-600C-UK	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia - 600 dpi-model
310858	I5300-600-UK-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310860	I5300-600-UK-PWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310862	I5300-600-UK-SFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model

## WiFi-skrivere - 600 dpi-model

Artikkelnr.	Ordreferanse	Beskrivelse
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU - 600 dpi-model
310853	I5300-600WF-EU-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310855	I5300-600WF-EUPWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310857	I5300-600WF-EUSFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - EU med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model
151282	I5300-600C-NA-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika - 600 dpi-model
310865	I5300-600WF-NA-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310867	I5300-600WF-NAPWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310869	I5300-600WF-NASFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Nord-Amerika med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model
151286	I5300-600C-UK-WF	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia - 600 dpi-model
310859	I5300-600WF-UK-LAB	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi-model
310861	I5300-600WF-UKPWID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation PWID Suite - 600 dpi-model
310863	I5300-600WF-UKSFID	BradyPrinter i5300 industriell etikettskriver med WiFi - Storbritannia med Brady Workstation SFID Suite - 600 dpi-model

Delenummerbeskrivelsene gjenspeiler ikke fullstendige produktdata – se spesifikasjonsarket for fullstendig informasjon. i5300-skrivere godtar alle medier i B30-/B33-serien.



Identifiser raskt dine produkter og ledninger med tilpassede etiketter med tekst eller grafikk ved hjelp av serialisert eller importert data.  
**Workstation.BradyID.com/ProductandWire**



Sikre at alle etikettene til laboratorieprøver og utstyr er klare, tydelige, lesbare og inneholder all nødvendig informasjon. Design og opprett etiketter til kryorør, sentrifugerør, flasker, konuser, objektglass og andre prøver i laboratoriet.  
**Workstation.BradyID.com/LAB**



Sørg for at anlegget er sikkert og i samsvar gjennom tilpassede skilt, etiketter og rømerker med visuelle sikkerhetsveiledninger.  
**Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility**



## Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
148703	Edievisker
153661	Skrivehode 300 dpi**
153662	Skrivehode 600 dpi**
153663	Utskriftsrulle
133251	Skriverrensjøringssett, termiske overføringskrivere
142115	Erstatningsstylus, 3 stk.

\*\* Skrivehoder kan kun skiftes ut med samme dpi (300 med 300, eller 600 med 600)

▶ Les mer på [www.bradyeurope.com/i5300](http://www.bradyeurope.com/i5300)

