


Upplev enkelhet. Ingen installation. Inga justeringar. Inget materialspill.

Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300

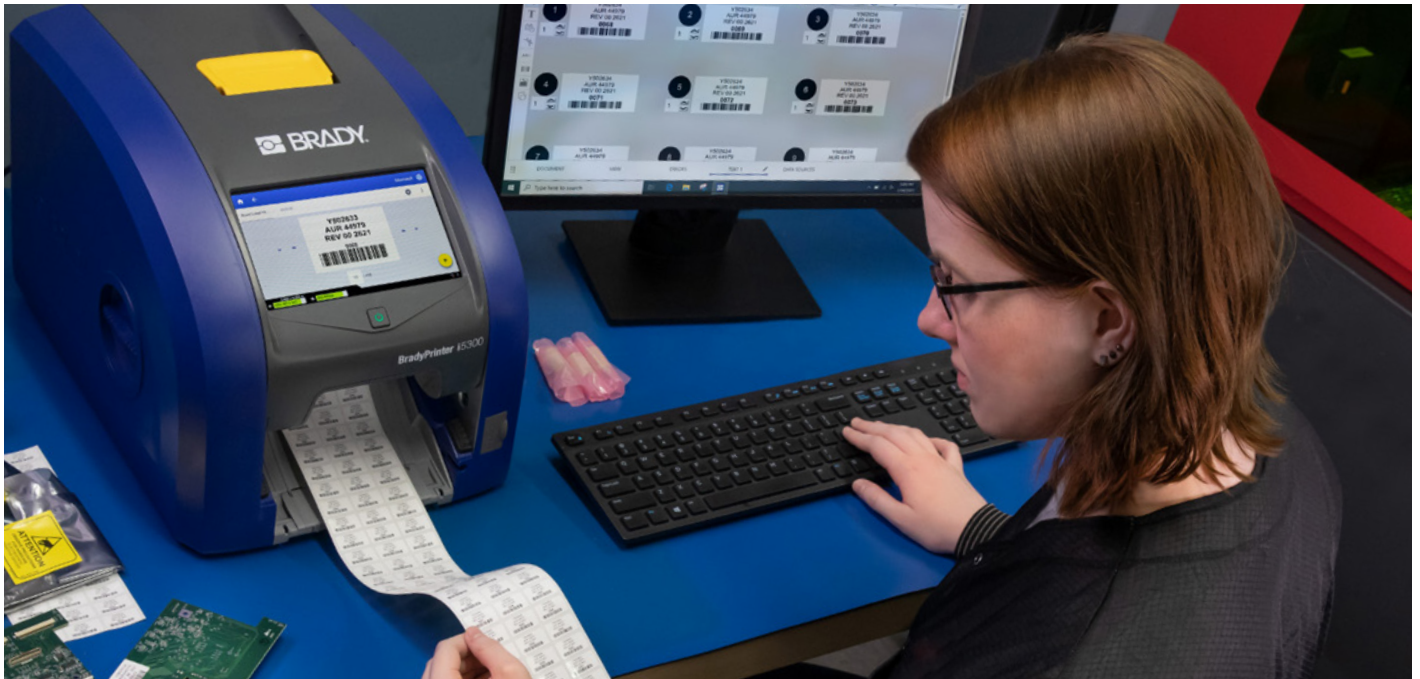

Ställ in, byt ut och skriv ut snabbare än du någonsin föreställt dig med den industriella etikettskrivaren BradyPrinter i5300. Den är intuitiv, automatiskt kalibrerande och exakt och skriver ut streckkoder och små typsnitt på etiketter så små som 5,08 mm. Med en solid metallkonstruktion kan den hantera både tillämpningar med stora volymer och höggradig blandning: elektronik och produkt-ID, lednings- och panel-ID, lab-ID och säkerhets- och anläggnings-ID.

Få snabba och effektiva utskrifter av exakta etiketter med stor variation/stora volymer. Snabb inställning av etiketter och materialbyten utan spill

- 300 dpi; skriver ut små teckensnitt med precision
- Kräver ingen kalibrering och ingen justering av värme och hastighet
- Materialbyten på 20 sekunder, etikettbredder 5,08 mm–101,6 mm
- Pausar, återupptar och lagrar utskriftsjobb på skrivaren i en redigeringsbar kö med skydd mot överskrivning
- 178 mm färgpekskärm och inbyggd automatisk klippfunktion
- Stabil konstruktion med en ram helt i metall
- Intuitiv och enkel att använda

Enkelt - både inuti och utanpå.

Den industriella etikettskrivaren BradyPrinter i5300 gör allt enklare. Eftersom den ställs in och laddas på några sekunder blir hela processen från start till utskrift snabbare och enklare. Det beror på att den utformats för maximal effektivitet: ingen inställningar, inga justeringar och inget spill. Inget sådant behövs. Spara tid med funktioner som utskriftskö och möjlighet att avbryta. Skriv ut etiketter med hög noggrannhet på 1300 standardprodukter i 75 olika material och med möjlighet till anpassade produkter. Det gör att du kan nå det utskriftsresultat du vill ha, även om det handlar om stor variation och stora volymer.

Är du redo? Vi sa ju att det var enkelt.

Robust design

Stabil konstruktion med metallram och mekanism som tål hög produktionstakt

Medieguider med integrerade sensorer

Sensorerna justeras automatiskt och med exakthet när guiderna pressas samman, vilket gör att du slipper justera och prova dig fram

Inbyggd automatisk klippfunktion

Klipper av materialet efter ett jobb, efter en etikett eller inte alls

Smarta medierullar

PrintSmart-tekniken föroptimerar hastighet, värme, storlek samt färgbands-/materialinställningar för alla medier i B30/B33-serien

Enkel att ladda med materialbyten på 20 sekunder

Etikettrulle och färgband monteras enkelt utan behov av materialmatning eller orienteringskontroll och utan materialspill

Etikettbredder från 5,08 mm till 101,60 mm

Skriver ut små etiketter för elektronik och laboratoriebruk, men även större etiketter upp till 101,60 mm bredd

Utskrift för dubbelsidiga ledningshylsor

Via det externa matningsfacket och mjukvaruappen kan du skriva ut på dubbelsidiga värmekrymphyllor i två utskrifter

Utskriftskö

Skriv ut direkt eller lagra utskriftsjobb i skrivaren med skydd mot överskrivning

17,78 cm stor färgskärm med pekfunktion

Visar artikelnummer på installerade medier, kvarvarande material, status, jobbnavigering och etikettsförhandsvisning.



Specifikationer

Modellnamn	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300	Riktlinjer för volym*	5 000 etiketter per dag, 5 dagar i veckan			Justering av media	Centrerad
Skrivhuvud/utskriftsegenskaper							
Utskriftsupplösning	300 dpi 600 dpi	Utskriftsmetod	Direktermo, termotransfer			Typ av klippfunktion	Inbyggd automatisk klippfunktion (alla modeller)
Färgalternativ	Enfärgsutskrift	Alternativ för avbrutna utskriftsjobb	Fortsätt med utskriftsjobb efter en paus eller ett avbrott, eller välj en specifik etikett i ett jobb			Byte av skrivhuvud	Går att byta ut (endast med samma dpi)
Max. utskriftsbredd (horisontellt)	101,98 mm					Skriv ut på begäran	Ja
Max. utskriftslängd (vertikalt)	1,524 m	Byte av drivrullar	Går att byta ut (T10-torxnyckel behövs)			Pausa utskrift	Ja
Utskriftshastighet	upp till 177,80 mm/s – stansade (300 dpi) upp till 254,00 mm/s – kontinuerlig (300 dpi) upp till 76,20 mm/s – stansade (600 dpi) upp till 127,00 mm/s – kontinuerlig (600 dpi)	Fristående utskriftsjobb listas på skrivaren	Ja - utskriftsjobb i Brady Workstation kan sparas i skrivaren för senare val och placering i utskriftskö. Denna funktion skrivskyddar även utskriftsjobben för att förhindra oönskade redigeringar.				
Gränssnitt							
Skärmtyp och storlek	Färgpekskärm, LCD	Skärmstorlek (diagonal)	177,80 mm				
Skärmapplösning (h x b)	600 x 1 024 pixlar	Statusfält på skärmen	Artikelnummer för installerat färgband och etikettulle, mängd kvarvarande material, WiFi-anslutning, Bluetooth-anslutning, ikon som indikerar mottagning av data, redo-/felstatus				
Språk för skärmen	Indonesiska, malajiska, bulgariska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), kroatiska, tjekiska, danska, nederländska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, turkiska, thailändska, vietnamesiska						
Gränssnitt och anslutningar							
Anslutningsport för pc	1 x USB 2.0-höghastighetsport	Seriell port	Nej	Ethernet	1 x Ethernet 100 BASE-T	Bluetooth	(endast trådlös skrivarmodell) Intern Bluetooth-modul (kommande funktioner)
USB-värdportar	3 x USB 2.0 typ A-värdport (1 framtill, 2 baktill)	SD-kortplats	Nej	Trådlös	(endast trådlös skrivarmodell) Fabriksinstallerad Wi-Fi 802.11b/g/n		
Teckensnitt, grafik och streckkoder							
Teckenuppsättningar	ASCII-teckenuppsättning	Teckensnittstyper (lästa i minnet)	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana			Streckkodssymboler – linjära	Kod 39, kod 93, kod 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleaved 2 av 5, Interleaved 2 av 5 med kontrollsiffra, MSI Plessey, UPC-A
Teckensnittstyper (lagras i skrivaren)	TrueType-teckensnitt lagras i skrivaren via usb-minne	Grafiska element	Pil, linje, rektangel, kvadrat, cirkel, ellips, diamant, överstrykning, stjärna, triangel, försegling, kryss				
Teckensnittsattribut	Fet, kursiv, understruken	Grafiska format	BMP, GIF, JPEG, PNG				
Streckkodssymboler – 2D	Aztec, DataMatrix, QR-kod, PDF-417	Streckkodsattribut	Storlek: variabel för höjd och vinkel Rotation: Mänskligt läsbara data 0°, 90°, 180°, 270° och mänskligt läsbar platsdensitet				
Media- och färgbandsegenskaper							
PrintSmart-teknik	Ja – läser datachip på material för utskrifter utan spill, kräver ingen kalibrering, har föroptimerade energi- och hastighetsinställningar och automatisk etikettinställning i Brady-programvaran	Inläsning/hantering av media	Etiketter: Materialrulle som snabbt installeras, byts på 15 sekunder Färgband: Kasset som snäpps på plats, byts på 5 sekunder.			Mediarulle yttre diam. (max)	109,22 mm
		Materialutbud	1300+ standardartiklar och specialprodukter (på begäran). Alla artiklar till B30- och B33-serien är kompatibla med BradyPrinter i5300			Pigmentsida färgband	I.u. (färgbandet är integrerat i kassetten vilket garanterar korrekt montering mot skrivhuvudet)
Inställningar för justering av sensorer och utskriftstemperatur	Ingen kalibrering krävs, automatisk inställning av sensor, hastighet och värme	Etikettbredd (horisontellt)	6,35 mm till 107,95 mm (kontinuerliga media utan bärbana) 6,35 mm till 101,98 mm (andra media)			Etikettlängd (vertikalt)**	Minimum 5,08 mm (stansade media) Minimum 12,70 mm (kontinuerliga media)
Mediabredd (horisontellt, inklusive bärbana)	18,03 mm till 107,95 mm	Mediatjocklek	0,06 mm till max 0,79 mm (etikettmedia) Max 1,78 mm (B-593-träckknappsmedia) Max 1,09 mm (värmekrympfyslor)			Inre diameter på mediarullens kärna	Ej tillämpligt (mediarullen är integrerad i materialkassetten)
		Längd på färgband (max)	60,96 m	Inre diameter på färgbandsrullens kärna	Ej tillämpligt (färgbandsrullen är integrerad i färgbandskassetten)	Färgbandsrullens yttre diameter (max)	Ej tillämpligt (färgbandsrullen är integrerad i färgbandskassetten)
Mediatyper	Alla media är monterade i kassetter med artikelinformation på smart-cell. Stansade media, kontinuerliga media, taggar med bärbana, taggar utan bärbana, perforerade material, adhesiva etiketter, värmekrympfyslor storlek 094 och större (enkel- och dubbelsidiga med 2-passtryck), självlaminerande kabeletiketter, kabelbuntband och kabeltaggar, tryckknappsetikettker med upphöjda paneler, kabeltaggar i rapidostil, etiketter i PermaShield-stil, förtryckta GHS-etiketter, SFID-utomhusetiketter, direktermoetiketter						
Typ av mediamaterial	PE (polyeten), PET (polyester), PET (metalliserad), PU (polyuretan), PVC (vinyl), PVF (polyvinylfluorid), PVDF (polyvinylidenfluorid), PP (polypropylen), PI (polyimid), polyamid, polyeter polyuretan (Heatex™), tryckknappsmaterial med upphöjd panel, papper, manipuleringsbeständiga material, vinyl för utomhusbruk 8-10 år, 10-timmars efterlysande material, reflekterande etiketter, utskrivbar golvmärkningstejp, nylon- och vinylväv, högtryckstvättbara material, laboratoriematerial för extrema temperaturer, objektglas/labfärgningsmaterial, andra material som inte är listade						

Programvara och fast programvara					
Skapa etikett för programvara	Brady Workstation (v 4.12 eller senare) och Brady Workstation-appar (senaste uppdateringarna)	WHQL-certifierade Windows®-drivrutiner	Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017	Programmerings-språk skrivare	BPL-scriptkommandon för nerladdning av kommandon till skrivaren
Fysiska egenskaper/driftsegenskaper					
Dimensioner	284,48 mm x 279,40 mm x 401 mm (b x h x d)	Strömförbrukning	Standby 20 W /drift 80 W/max 200 W	Förvaringsmiljö	-20–50 °C/15–90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Vikt (utan laddade material)	15,0 kg	Strömförsörjning	101–240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A	Driftsmiljö	10 - 40 °C/10-85% relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Godkännande organ	CE, FCC klass A, cUL. Kontakta Brady för en uppdaterad lista med information om efterlevnad av miljölagstiftning och/eller märkning som gäller i över 75 länder (beviljad eller som vi ansökt till)			Transportmiljö	-20 - 50°C/15-90% relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Elektronik					
Processor	32-bitars 800 MHz klockfrekvens	Minne (RAM)	512 MB	Internt batteri	För internt datum och tid (RTC)
Datalagring när strömmen är avslagen	Ja	Datalagring (IFFS)	195 MB	SD-kortplats (SDHC, SDXC)	Ej tillämpligt
Tillval/tillbehör					
Byte av skrivhuvud	Kan bytas av användare (till samma dpi)	Autoklippfunktion (på alla modeller)	Inbyggd	Byte av drivrulle	Bredd 115 mm, kan bytas av användare (T10-torxnyckel krävs)

* Generella volymnivåer är endast avsedda för jämförelse av modeller. Förutsätter grundläggande text på 25,4 x 50,8 mm vinyletiketter. Det faktiska resultatet beror på en kombination av material, bränntemperatur och hastighetsinställning, etikettinnehåll, omgivningens temperatur och utskriftssessionens längd.

** Användaren bör testa i sin applikation. Resultatet vid utskrift av små etiketter eller etiketter som är mindre än skrivarens minsta etikettstorlek beror på flera faktorer, inklusive utskriftshastighet, utskriftskvantitet, värmeinställning och storlek/layout på de utskrivna etiketterna.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Skrivare - 300 dpi

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
151274	I5300-C-EU	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU
310339	I5300-C-EU-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation LAB-svit
310341	I5300-C-EU-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation PWID-svit
310343	I5300-C-EU-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation SFID-svit
151272	I5300-C-NA	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA
310351	I5300-C-NA-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation LAB-svit
310353	I5300-C-NA-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation PWID-svit
310355	I5300-C-NA-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation SFID-svit
151276	I5300-C-UK	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK
310345	I5300-C-UK-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation LAB Suite
310347	I5300-C-UK-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation PWID-svit
310349	I5300-C-UK-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation SFID-svit

WiFi-skrivare - 300 dpi

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
151275	I5300-C-EU-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation LAB-svit
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation PWID-svit
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation SFID-svit
151273	I5300-C-NA-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA
310352	I5300-C-NA-WF-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation LAB-svit
310354	I5300-C-NA-WF-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation PWID-svit
310356	I5300-C-NA-WF-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation SFID-svit
151277	I5300-C-UK-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK
310346	I5300-C-UK-WF-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation LAB Suite
310348	I5300-C-UK-WF-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation PWID-svit
310350	I5300-C-UK-WF-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation SFID-svit



Skrivare - 600 dpi

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
151283	I5300-600C-EU	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU - 600 dpi
310852	I5300-600-EU-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation LAB-svit - 600 dpi
310854	I5300-600-EU-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310856	I5300-600-EU-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - EU med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi
151281	I5300-600C-NA	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA - 600 dpi
310864	I5300-600-NA-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation LAB-svit - 600 dpi
310866	I5300-600-NA-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310868	I5300-600-NA-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - NA med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi
151285	I5300-600C-UK	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK - 600 dpi
310858	I5300-600-UK-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi
310860	I5300-600-UK-PWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310862	I5300-600-UK-SFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 - UK med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi

WiFi-skrivare - 600 dpi

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
151284	I5300-600C-EU-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU - 600 dpi
310853	I5300-600WF-EU-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation LAB-svit - 600 dpi
310855	I5300-600WF-EUPWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310857	I5300-600WF-EUSFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - EU med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi
151282	I5300-600C-NA-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA - 600 dpi
310865	I5300-600WF-NA-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation LAB-svit - 600 dpi
310867	I5300-600WF-NAPWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310869	I5300-600WF-NASFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - NA med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi
151286	I5300-600C-UK-WF	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK - 600 dpi
310859	I5300-600WF-UK-LAB	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation LAB Suite - 600 dpi
310861	I5300-600WF-UKPWID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation PWID-svit - 600 dpi
310863	I5300-600WF-UKSFID	Industriell etikettskrivare BradyPrinter i5300 med WiFi - UK med Brady Workstation SFID-svit - 600 dpi

Artikelnummerbeskrivningarna ovan återger inte fullständiga produktdata. Se specifikationsbladet för fullständig information. i5300-skrivare fungerar med alla media i B30/B33-serien.



Håll anläggningen säker och uppfyll nödvändiga krav genom att skapa anpassade skyltar, etiketter och rörmärkningar som ger visuell vägledning.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Säkerställ att etiketterna för alla laboratorieprov och all utrustning är skarpa, tydliga, läsbara och innehåller all nödvändig information. Designa och skapa etiketter för dina kryovialer, centrifugrör, flaskor, koniska rör, objektglas och andra prov i laboratoriet.

Workstation.BradyID.com/LAB



Håll anläggningen säker och uppfyll nödvändiga krav genom att skapa anpassade skyltar, etiketter och rörmärkningar som ger visuell vägledning.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Tillbehör

Artikelnr	Beskrivning
148703	Mediatorkare
153661	Skrivhuvud 300 dpi**
153662	Skrivhuvud 600 dpi**
153663	Utskriftsrullar
133251	Skrivarrengöringskit, termotransferskrivare
142115	3-pack med pekpena

** Skrivhuvuden kan endast ersättas med samma dpi (300 med 300 eller 600 med 600)

► Läs mer på www.bradyeurope.com/i5300

