



 **BRADY**

Oplossingen voor **de controle van
gevaarlijke energie**

LOCKOUT / TAGOUT

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informeren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Lockout / Tagout

Oplossingen voor de controle van gevaarlijke energie

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving.

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op: www.bradyeurope.com

Inhoud

5 Een Lockout/Tagout-programma implementeren – waarom en hoe?

17 Hangsloten

41 Lock boxes en hangslotkasten

49 Vergrendelingssystemen

50 Kabelvergrendelingssystemen

54 Universeel vergrendelingssysteem

55 Vergrendelingssystemen voor kogelkranen

57 Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

59 Vergrendelingssystemen voor vlinderkleppen

60 Flensvergrendelingssysteem

61 Vergrendelingssystemen voor gas- en luchtleidingen

62 Elektrische gevaren

70 Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes

71 Hangslotbeugels, kits, tassen, stations, tags, labels en printers

72 Hangslotbeugels

75 Lockout-kits

81 Lockout-tassen

83 Lockout-stations en slotenborden

85 Tagout

93 Brady pictogram- en labelprinters

100 Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers



Go For Zero




“Elke 15 seconden komt een medewerker om het leven en hebben 160 anderen een werkgerelateerd ongeval. (International Labour Organization, 2015)

Jaarlijks sterven er meer dan 2,3 miljoen mensen op de werkplek. 350.000 van de sterfgevallen zijn het gevolg van een dodelijk ongeval en bijna 2 miljoen van een fatale beroepsziekte.

Daarnaast gebeuren er jaarlijks 313 miljoen ongevallen op het werk. 268 miljoen daarvan resulteren in minstens 3 dagen afwezigheid van het werk. De ILO schat de kosten verbonden aan arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkverzuim op 4% van het BBP.

Arbeidsongevallen hebben niet alleen een impact op bedrijven (Figuur 1), maar ook op het leven van mensen en de gezondheid van de beschikbare arbeidskrachten in het algemeen (Figuur 2).

Figuur 1: Economische gevolgen van veiligheid en gezondheid op bedrijfsniveau

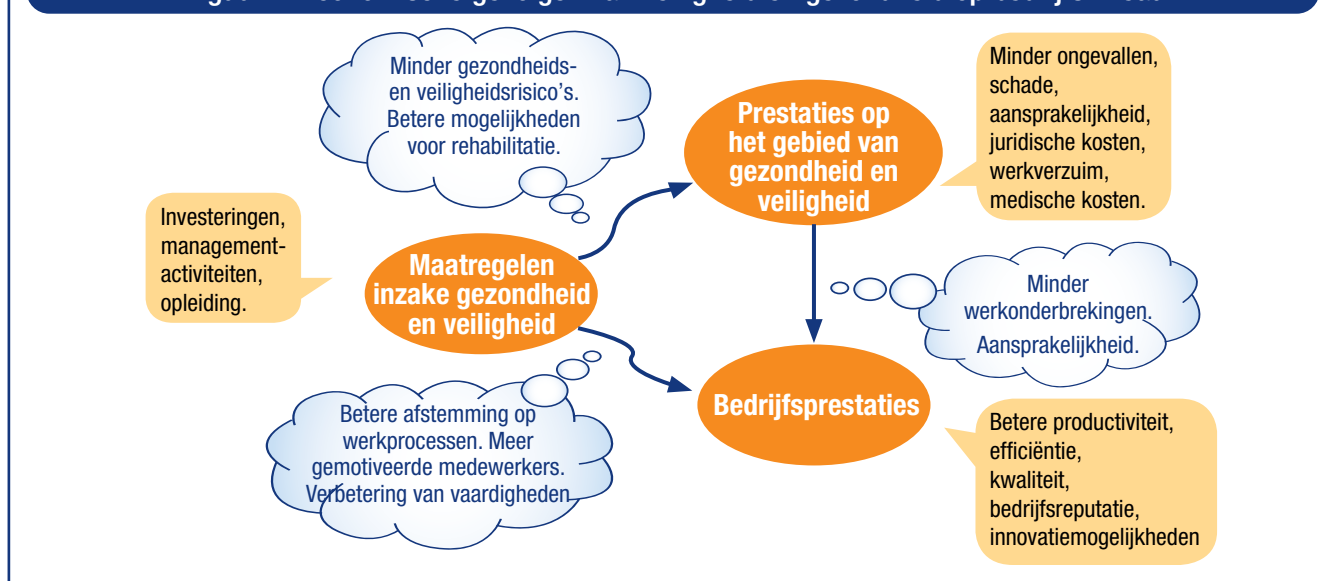

Figuur 2: Arbeidsongevallen veroorzaken kosten voor verschillende partijen (aangepaste versie van Krüger, 1997)



Bron: Inventory of socioeconomic costs of work accidents, Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

Wereldwijd maken steeds meer bedrijven gebruik van intensieve “Go for Zero”-strategieën om het aantal ongevallen op de werkplek terug te dringen en zo de veiligheid te verhogen. Brady, wereldwijde producent en leverancier van veiligheidso oplossingen, ondersteunt “Go for Zero”-strategieën met een uitgebreid gamma kwaliteitsproducten, waaronder ter plaatse bedrukbare veiligheidssignalisatie, pictogrammen op maat, leidingmerkers, SPC-absorptiemiddelen en Lockout/Tagout-producten.

In deze brochure vindt u een overzicht van onze oplossingen voor de preventie van ongevallen tijdens onderhoudswerken. Oplossingen voor andere activiteiten vindt u in onze andere brochures over veiligheidso oplossingen.



Een Lockout/Tagout-programma implementeren – waarom en hoe?

Deze naslaggids geeft u meer uitleg over de verschillende aspecten van Lockout/Tagout-procedures. Meer gedetailleerde informatie over hangsloten, vergrendelingssystemen en tags vindt u verder in de catalogus.

- 6 Wat is Lockout/Tagout en waarom kiezen voor Brady?
- 6 Lockout/Tagout - Global Best Practice Opleidingsvideo
- 7 Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?
- 7 De volledige LOTO-oplossing van Brady
- 8 Een efficiënt lockout-programma in vier stappen
- 10 Naleving van de wettelijke vereisten
- 12 ATEX-certificering
- 13 Veiligheidssoftware en services
- 16 Efficiënte controle van gevaarlijke energie



Een **Lockout/Tagout-programma** implementeren – waarom en hoe?

Wat is Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout is een geplande veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl onderhouds- of reparatiewerken worden uitgevoerd. Deze procedure is bedoeld om werknemers te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.

LOTO REDT LEVENS!

Waarom kiezen voor Brady?

Brady is wereldleider in Lockout/Tagout-oplossingen.

Brady was het eerste bedrijf om te voldoen aan de nieuwe OSHA-wetgeving in de Verenigde Staten in 1990, en heeft sindsdien zijn positie als toonaangevend leverancier van lockout-oplossingen weten te behouden. Tegenwoordig beschikt Brady over een uitgebreid lockout-productaanbod voor wie wil voldoen aan de Lockout/Tagout-vereisten.

Dankzij haar R&D activiteiten en opgebouwde knowhow heeft Brady ook de vraag naar geavanceerde veiligheidsoplossingen in Europa, Midden-Oosten en Afrika kunnen beantwoorden. Dankzij een compleet aanbod van kwalitatieve LOTO-oplossingen is Brady uitgegroeid tot een wereldleverancier in veiligheidsoplossingen.



Lockout/Tagout – Global Best Practice Opleidingsvideo

Dit opleidingsprogramma is gemaakt om veiligheidsverantwoordelijken en werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan gevaarlijke energie van machines, te informeren en op te leiden. De opleidingsvideo helpt werkgevers om het lockout/tagout-programma van het bedrijf verder uit te bouwen en te verbeteren, en toont werknemers die machines moeten uitschakelen en onderhouden hoe ze ongevallen kunnen vermijden en veilig kunnen werken.

Bijzonder uitgebreide inhoud

Het pakket bestaat uit:

- de eigenlijke video
- een snelstartgids
- een gids voor de instructeur
- een werknemerstest

De werknemerstest kan aan het einde van het opleidingsprogramma worden afgelegd. Hiermee kan de kennis van de werknemer na de opleidingssessie getest en besproken worden.

Het pakket omvat verder ook nog een hangslot met het opschrift “LOTO saves lives”.

Alle onderdelen zijn elektronisch verkrijgbaar op een USB-stick (Snelstartgids ook in gedrukte versie verkrijgbaar) en beschikbaar in tien verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Pools en Russisch.



Artikelnr.	Omschrijving
833918	Lockout/Tagout - Global Best Practice Opleidingsvideo

Een **Lockout/Tagout**-programma implementeren – waarom en hoe?

Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?

Verlaging van ongevallencijfers en vermindering van kosten

Europese cijfers tonen aan dat 10 tot 15% van alle dodelijke ongevallen op de werkplek en 15 tot 20% van het totale aantal ongevallen te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden. Typische verwondingen zijn breuken, snijwonden, amputaties, brandwonden en elektrische shocks. Door de ernstige aard van veel onderhoudsongevallen, zijn de gerelateerde kosten doorgaans exorbitant.



Minder uitvaltijd, hogere productiviteit

Een goed LOTO-programma met duidelijk gelabelde energiebronnen, eenvoudige procedures en gemakkelijk bereikbare vergrendelingsmaterialen kan de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een bedrijf aanzienlijk versnellen. Werknemers moeten geen tijdrovende taken meer uitvoeren, zoals het opsporen van leidingen en stroomkringen om de betreffende energietoevoerpunten te controleren. Hierdoor kunnen de onderhoudswerkzaamheden op een efficiëntere manier worden uitgevoerd, wordt de uitvaltijd verminderd en kan de capaciteit van de machines ten volle worden benut.



Vermindering van indirecte kosten

Werkongevallen kunnen een belangrijke invloed hebben op het werkschema en de productiviteit in het betreffende bedrijf. De onvoorziene inschakeling van apparatuur kan ook tot heel wat schade aan de machines zelf leiden, zodat de totale kosten van het ongeval nog moeten worden vermeerderd met de kosten voor de herstelling en/of vervanging van de beschadigde apparatuur.



Best Safety Practice

Lockout/Tagout wordt wereldwijd erkend als de Best Safety Practice voor diverse sectoren en is wettelijk vereist in de Verenigde Staten.



De volledige LOTO-oplossing van Brady

Brady biedt een volledige LOTO-oplossing vertrekkend van een energie-audit, selectie en aankoop van het juiste materiaal, opmaken van instructies, tot training en implementatie.





Een efficiënt lockout-programma in 6 stappen

Volg het BEST GLOBAL PRACTICE-plan voor de opmaak van een efficiënt lockout-programma:



1 Stel een Lockout/Tagout-policy op

De eerste stap naar een succesvolle Lockout/Tagout is de ontwikkeling van een gedocumenteerde policy voor de energiebeheersing van machines. In een schriftelijk lockout-document worden de elementen van uw Lockout/Tagout-programma vastgelegd en toegelicht. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met internationale normen, relevante wetten, industriële voorschriften en uw specifieke werkomgeving om een uiterst relevante procedure op te stellen. Best practices vereisen een gezamenlijke inspanning van alle relevante organisatieniveaus en een jaarlijkse herziening die de policy actueel houdt.



2 Schrijf machinespecifieke procedures

Vergrendelingsprocedures moeten formeel gedocumenteerd worden en duidelijk de machines identificeren die ze vermelden. Ze moeten de specifieke stappen beschrijven die nodig zijn voor het uitschakelen, isoleren, blokkeren en vergrendelen van machines om gevaarlijke energie te beheersen. Daarnaast moeten ze ook de stappen bevatten voor het aanbrengen, uitproberen, verwijderen en verplaatsen van Lockout/Tagout-tools. De veiligheidsingenieurs van Brady kunnen helpen bij het opstellen van machinespecifieke vergrendelingsprocedures op basis van best practices, inclusief foto's van relevante energie-isolatiepunten.



3 Identificeer energie-isolatiepunten

Lokaliseer en identificeer alle energie-isolatiepunten zoals hendels, schakelaars, stroomonderbrekers en stekkers met permanente, gestandaardiseerde labels of tags. Houd er rekening mee dat de labels en tags consistent moeten zijn met de machinespecifieke Lockout/Tagout-procedures uit stap 2. Onze veiligheidsingenieurs kunnen een bezoek ter plaatse brengen om u te helpen alle energie-isolatiepunten per machine te identificeren.



BradyPrinter S3100
SIGN & LABEL PRINTER



BradyPrinter S3700
SIGN & LABEL PRINTER



BBP 85
LABEL PRINTER



BradyJet J4000
COLOUR LABEL PRINTER



BradyJet J7300
COLOR LABEL PRINTER



Een efficiënt lockout-programma in 6 stappen

Volg het BEST GLOBAL PRACTICE-plan voor de opmaak van een efficiënt lockout-programma:

4 Lockout/Tagout-opleiding

Leid uw werknemers voldoende op, communiceer processen duidelijk en voer regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat uw programma efficiënt werkt. De opleiding moet niet alleen de relevante wettelijke voorschriften omvatten, maar ook uw eigen programma-elementen, zoals machinespecifieke procedures. De opleiding kan gediversifieerd worden voor 3 werknemerscategorieën (OSHA, VS):

- Geautoriseerde werknemers die de machines en apparatuur vergrendelen voor onderhoudswerken.
- Betrokken werknemers die de machines gebruiken waaraan onderhoudswerken worden uitgevoerd.
- Overige werknemers die zich in de buurt bevinden van machines waaraan onderhoudswerken worden uitgevoerd.

Brady biedt opleidingen ter plaatse aan en een modulaire Lockout/Tagout-opleidingsvideo die op het doelpubliek kan worden afgestemd.



5 Voorzie de juiste Lockout/Tagout-tools

Wanneer machinespecifieke procedures zijn geschreven en de energie- isolatiepunten zijn geïdentificeerd, kunnen de best passende vergrendelingssystemen efficiënt worden geselecteerd. Brady biedt een uitgebreid assortiment Lockout/Tagout-tools en -systemen aan. Stuur een e-mail naar emea_request@bradycorp.com voor een gratis exemplaar van onze uitgebreide Lockout/Tagout-catalogus.



6 Handhaaf het Lockout/Tagout- programma

Handhaaf het Lockout/Tagout- programma het hele jaar door om uw veiligheidscultuur te versterken. Continue verbetering zal uw bedrijf in staat stellen proactief in te spelen op veilige werkzaamheden aan machines.



Werknemers kunnen ingedeeld worden in drie groepen op basis van hun nood aan opleiding:

Geautoriseerde werknemer	→ De persoon die de machines of uitrusting vergrendelt of labelt met het oog op de herstel- of onderhoudswerkzaamheden en die vaststelt bij welke uitrustingen (een) mogelijke energiebron(nen) letsels zou(den) kunnen veroorzaken bij de werknemers.	→ Vereist de meest gedetailleerde LOTO-opleiding.
Betrokken werknemer	→ De werknemer die tot taak heeft een machine of uitrusting te bedienen of te gebruiken terwijl ze onderhouden wordt conform de LOTO-voorschriften, of die in de omgeving ervan werkzaamheden dient uit te voeren.	→ Moet ingelicht worden over LOTO en mag het vergrendelingsmateriaal niet verwijderen.
Overige werknemers	→ Zij kunnen geconfronteerd worden met de uitvoering van de lockout.	→ Ze moeten de betekenis van een lockout kennen en weten dat ze dan uit de buurt moeten blijven.



Vergeet niet dat er ook speciale omstandigheden bestaan:

- Ploegenwissels
- Externe aannemers en onderhoud via uitbesteding

Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



EUROPA

In Richtlijn 2009/104/EG (voorheen Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989) worden de minimumvoorschriften voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers die gebruikmaken van arbeidsmiddelen op het werk gespecificeerd. Artikel 2.14 stelt dat “elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld”. Artikel 2.15 stelt dat “de arbeidsmiddelen voorzien moeten zijn van waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de werknemers te waarborgen”.

De norm EN ISO 14118 (2018-07) voor de veiligheid van machines (de opvolger van DIN EN 1037 2008-11) met betrekking tot de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de te nemen maatregelen met betrekking tot de afschakeling van de energietoevoer naar machines en de verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.



OOSTENRIJK:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werk-gelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)



FRANKRIJK:

UTE C18-510 (elektrische toepassingen): Lockout van apparaten voor herstelling en onderhoud voor vergrendeling van apparatuur is het uitvoeren van de noodzakelijke procedures om te verzekeren dat de uitrusting in een veilige toestand is gebracht en dat die toestand wordt aangehouden; om heractivering van de machines te voorkomen, moeten ze voorzien worden van labels met de melding dat de geïsoleerde uitrusting niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en regelmatig worden herzien met behulp van de nodige middelen. De werknemers moeten alle benodigde apparatuur gebruiken om het onderhoud uit te voeren.

Document met de best practices, opgesteld door INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) in november 2011: ED 6109

- Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.
- De arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren.
- Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrische risico's in de werkomgeving, decreet 2010-2118 verwijst naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd op elektrische installaties.
- Arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt (uitgeschakeld), moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.
- Besluit van 26 april 2012: iedere activiteit aan elektrische apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de nieuwe norm NF C 18-510. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse wet op arbeid.



ITALIE:

De Italiaanse wetgeving (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC) betreft de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de werkplek.

Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



DUITSLAND:

BetrSichV 2015 (Duitse verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk)

Verordening inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers bij de terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen en hun gebruik in werk- en onderhoudsprocessen.

Extract uit BetrSichV 2015

§ 8 Beschermende maatregelen in geval van gevaren veroorzaakt door energie, opstarten en stoppen

Paragraaf 3: “Besturingsapparaten die invloed hebben op het veilige gebruik van arbeidsmiddelen moeten in het bijzonder beveiligd worden tegen onopzettelijk of ongeautoriseerd gebruik.”

Paragraaf 4: “Arbeidsmiddelen mogen enkel opzettelijk in werking worden gesteld. Indien nodig moet het opstartproces op een veilige manier worden voorkomen.”

§ 10 Onderhoud en wijziging van arbeidsmiddelen

Paragraaf 3: De werkgever moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onderhoudswerken veilig kunnen worden uitgevoerd.

(3) om de werkzone te beveiligen tijdens onderhoudswerken

(6) om gevaren te voorkomen die worden veroorzaakt door het verplaatsen van opgerichte arbeidsmiddelen of delen daarvan, alsook door gevaarlijke energie of stoffen.

(9) de nodige waarschuwingen en gevarenmeldingen voorzien met betrekking tot onderhoudswerken aan arbeidsmiddelen

Paragraaf 4: Waar, in het geval van onderhoudsactiviteiten ... worden uitgevoerd met ingeschakelde energie, moet de veiligheid van de werknemers tijdens de duur van deze werken worden gegarandeerd met behulp van andere geschikte maatregelen.



ZWITSERLAND:

- UVG – Federale wet inzake de ongevallenverzekering

VUV – Verordening ter preventie van ongevallen en beroepsziekten

titel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 1, art. 3; titel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 2, art. 30, 31

paragraaf 3, art. 37; paragraaf 4, art. 43

- EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de uitrusting tijdens onderhouds-, instel- of schoonmaakwerkzaamheden niet-operationeel mag zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te verzekeren dat een machine bijvoorbeeld niet onbewust wordt ingeschakeld.



SPANJE:

De Spaanse richtlijn (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) vermeldt de minimale veiligheids- en gezondheidsvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers.



Naleving van wettelijke voorschriften en technische normen



ALLEEN VAN TOEPASSING OP HET VERENIGD KONINKRIJK: BS7671:2008

De Britse bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen – Voorschrift 19 – Isolatie van energiebronnen stelt het volgende: “Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat, waar nodig, arbeidsmiddelen voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op eender welke energiebron geen enkel personeelslid wordt blootgesteld aan enig risico inzake veiligheid of gezondheid”.



USA (OSHA – BEHEER VAN DE VEILIGHEID & GEZONDHEID OP HET WERK)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Lockout/Tagout – 1910.147) “zijn werkgevers verplicht een programma op te stellen en procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte lockout- of tagout-materialen op energiehoudende apparaten en het op enige andere wijze uitschakelen van machines of uitrustingen om een onverwachte energietoevoer, opstart of het vrijkomen van opgeslagen energie te vermijden. Dit met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers”.



De geïmplementeerde LOCKOUT/TAGOUT-procedure is wettelijk verplicht in sommige Europese landen, terwijl ze wordt beschouwd als best practice in alle Europese landen!

ATEX-STANDPUNT

De ATEX-richtlijn bestaat uit twee EU-richtlijnen die de apparaten en werkomgeving beschrijven die nodig zijn om de veiligheid op plaatsen met ontploffingsgevaar te garanderen.

Deze ATEX-richtlijn werd gepubliceerd op zaterdag 29 maart 2014 met als titel: Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) – Publicatieblad van de Europese Unie L 96 van 29/03/2014.

Plaatsen ingedeeld in zones (0, 1, 2 voor gassen-dampen-nevels en 20, 21, 22 voor stof) moeten worden beschermd tegen actieve ontstekingsbronnen. [1] Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in de bovenvermelde zones moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn. Voor zone 0 en 20 zijn apparaten van categorie 1 vereist, voor zone 1 en 21 zijn apparaten van categorie 2 vereist, en voor zone 2 en 22 zijn apparaten van categorie 3 vereist. Zone 0 en 20 zijn de zones met het grootste ontploffingsgevaar.

Apparaten die al van voor juli 2003 in gebruik zijn, mogen onbeperkt worden gebruikt, op voorwaarde dat een risicobeoordeling aantoont dat dit veilig is.

Het doel van Richtlijn 1999/92/EU is het vaststellen van minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Deze richtlijn verplicht werkgevers om technische en/of organisatorische maatregelen te treffen die a) de vorming van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of b) de ontsteking van een explosieve atmosfeer voorkomen en/of c) de gevolgen van een explosie verminderen zodat er geen gevaar meer is voor de werknemers.

Verschillende vergrendelingssystemen en hangsloten van Brady beantwoorden aan het ATEX-standpunt en staan aangeduid in de catalogus.

Veiligheidsservices

Lockout/Tagout is een cruciale veiligheidsmaatregel waarmee u de bescherming verzekert van de werknemers die uw machines en apparatuur bedienen, onderhouden en herstellen. Lockout/Tagout is succesvol wanneer het wordt benaderd als een uitgebreid veiligheidsprogramma. Een succesvol Lockout/Tagout-programma moet alle veiligheidsaspecten omvatten, inclusief sloten, tags en vergrendelingssystemen, alsook programmadocumentatie, machinespecifieke Lockout-procedures, opleidingen, periodieke inspecties en een plan om het programma duurzaam uit te voeren.

Als wereldwijd expert op het vlak van Lockout/Tagout kan Brady sectoren wereldwijd van a tot z ondersteunen. Ons aanbod omvat diensten voor het opstellen en onderhouden van een Lockout/Tagout-programma op basis van best practices. De veiligheidsexperts van Brady hebben al duizenden lockout-procedures opgesteld voor honderden bedrijven in verschillende sectoren. Laat hen helpen bij de implementatie van de beste, door het bedrijf goedgekeurde, gepersonaliseerde Lockout/Tagout-veiligheidsprocedures.

Onze veiligheidsingenieurs baseren zich op de wet- en regelgeving, de opgebouwde ervaring van duizenden Lockout/Tagout-implementaties en een wereldwijde kennisbank om uw beleid en procedures te optimaliseren in lijn met de beste veiligheidsprogramma's ter wereld. Ze bieden de volgende diensten aan:

- Lockout/Tagout Gap Analysis: identificeer tekortkomingen in uw Lockout/Tagout-beleid
- Lockout/Tagout Discovery: krijg inzicht in de Lockout/Tagout-vereisten van uw bedrijf
- Turnkey Lockout-programma: eersteklas Lockout/Tagout voor uw hele bedrijf
- Assist Lockout-programma: eersteklas Lockout/Tagout voor een reeks machines
- Virtual LINK360-programma: creëer uw eigen Lockout/Tagout-programma
- Gepersonaliseerd aanbod Lockout/Tagout-tools: de juiste tools voor uw bedrijf
- Audit van lockout-procedures: voor een duurzaam lockout-programma
- Lockout/Tagout-opleiding: creëer een veiligheidscultuur

Onze veiligheidsexperts implementeren Lockout/Tagout in zowel grote als kleine industriële bedrijven. Als wereldwijd toonaangevend leverancier van Lockout/Tagout-oplossingen kan Brady uw bedrijf best practices aanbieden van over heel de wereld.



**Meer informatie
over onze
veiligheidsservices:**



Veiligheidssoftware

Ontdek de voordelen van de LINK360™-software



De Link360™-software is de eerste software die u een volledig overzicht geeft van de activiteiten in verband met het creëren, nakijken en actualiseren van visuele informatie.

Deze software helpt u om uw veiligheidsprocedures accuraat, conform en duurzaam te onderhouden, en dat op meerdere bedrijfslocaties.



Nu downloaden!

Download de app voor iOS of Android.



iOS app



Android app.



Veiligheidssoftware

Ontdek de LINK360™-softwaremodules

Voorgedefinieerde sjablonen en de mogelijkheid om gemakkelijk gebruikers van andere sites toe te voegen, maken van LINK360™ een allesomvattende en toch gebruiksvriendelijke oplossing voor Lockout/Tagout, betrouwbaarheid van uitrustingen en besloten ruimtes.



De **module “Lockout/Tagout”** richt zich op de creatie en het behoud van een veilige werkomgeving met tools om gevaarlijke energiebronnen te vergrendelen. Via deze module kan de gebruiker:

- Lockout/Tagout-programma's beheren om onderhoudswerken uit te voeren aan machines.
- Visueel instructieve procedures, tags en labels voor energiebronnen creëren en printen.
- Aan de vereisten van de wetgeving en industriestandaarden over de vergrendeling van gevaarlijke energiebronnen voldoen.
- Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.



De **module “Betrouwbaarheid”** biedt tools om de regelmatige controles van uw uitrustingen te stroomlijnen. Via deze module kan de gebruiker:

- De creatie van visueel instructieve onderhoudsprocedures beheren die gebruikers, ingenieurs en technici helpen om de prestatieniveaus van hun machines op peil te houden.
- Bepalen wie sjablonen en procedures mag bekijken, wijzigen en creëren.
- Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.



De **module “Besloten ruimte”** stelt de gebruiker in staat beoordelingen samen te stellen, en toestemmingen te creëren voor besloten ruimtes, net als beslissingen uit het verleden te traceren.

- Identificeer gevaren met betrekking tot besloten ruimtes en classificeer een besloten ruimte als “Toelating vereist”.
- Mensen kunnen online toegangs aanvragen indienen ter goedkeuring.
- De toelatingsgeschiedenis wordt gelogd voor toekomstige audits en rapportering.

De cloudversie van LINK360 biedt een oplossing voor de meest dringende visuele informatienoden. Bedrijven die visuele veiligheidsinformatie nodig hebben op diverse locaties, hebben nood aan een schaalbare en duurzame manier om die visuele veiligheidsaanwijzingen te beheren.



1. Ontwerp



2. Afficheer



3. Monitor

Efficiënte controle van gevaarlijke energie

Efficiënte controle van gevaarlijke energie

Om te verzekeren dat productie- of bedrijfsinstallaties uitgeschakeld zijn en de toevoer naar alle mogelijke gevaarlijke energiebronnen is afgesloten, zodat installaties veilig hersteld of onderhouden kunnen worden.

Energie-isolerend toestel – een mechanisch systeem dat bij gebruik of activatie de transmissie of het vrijkomen van energie fysiek voorkomt:

- een handmatig bediende elektrische stroomonderbreker
- een 'UIT'-schakelaar
- een handwiel- / kogelklep- / stekker- / vlinderklepafsluiter



Gevaarlijke energieën waarvoor LOTO het perfecte controlemiddel is:

- Elektrisch
- Mechanisch
- Pneumatisch
- Hydraulisch
- Vloeibare & gasvormige chemicaliën
- Thermisch
- Hete oppervlakken & stoffen
- Gravitatie
- Objecten of uitrustingen in de hoogte die kunnen vallen & verpletteren
- Andere opgeslagen energie
- Vliegwielen gestopt in het midden van de beweging, resterende elektriciteit moet afgevoerd worden.

Bedenk dat de meeste productie- of bedrijfsuitrustingen doorgaans over **meer dan twee soorten energiebronnen** beschikken.



Hangsloten

De kwalitatieve hangsloten van Brady zijn uitstekend geschikt voor Lockout/Tagout-toepassingen.

- 18 Vind het beste hangslot voor uw noden
- 20 Hangslotvergelijking
- 22 Personalisatiemethoden voor hangsloten
- 23 Brady SafeKey-hangsloten
- 25 SafeKey Nylon-hangsloten
- 27 Traditionele Nylon-hangsloten
- 28 SafeKey Nylon Compact-hangsloten
- 30 Traditionele Nylon Compact-hangsloten
- 31 Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten
- 32 Elektrisch beveiligde veiligheidssloten
- 32 Messing hangsloten
- 33 SafeKey Aluminium-hangsloten
- 34 Traditionele Aluminium-hangsloten
- 35 Traditionele Aluminium Compact-hangsloten
- 36 Hangsloten in gelamineerd staal
- 36 De ultieme veiligheidssloten
- 37 Volledig geïsoleerde hangsloten
- 37 Messing hangsloten met beugel in roestvrij staal
- 37 Messing hangsloten met beugel in gehard staal
- 37 Cijferhangslot
- 38 Drager voor veiligheidssloten en tags
- 38 Labels voor hangsloten
- 39 Onderhoudsspray
- 39 Kabel en ketting



Vind het beste hangslot voor uw noden

Met zoveel mogelijkheden kan het kiezen van juiste hangslot voor uw toepassing een hele uitdaging zijn. Wij helpen u graag om het beste hangslot voor uw noden te vinden.

Beschikbare behuizingsmaterialen



Nylon
Niet-geleidend

Ideaal voor elektrische toepassingen en kasten

Makkelijk mee te nemen

Lichtgewicht met geribbelde structuur voor een betere grip

Sleutelblokkering*

Sleutel kan alleen uit het slot worden gehaald wanneer het slot gesloten is

Meest gebruikt

Uiterst geschikt voor de meeste vergrendelingstoepassingen binnen

*Niet alle nylon hangsloten hebben sleutelblokkering



Aluminium
Lange levensduur

Geanodiseerde, corrosiebestendige toplaag voor langere levensduur

Meer veiligheid

Duurzame constructie voor betere fraudebestendigheid

Corrosiebestendig

Bestand tegen veeleisende omgevingen, zoals de voedingssector, de chemische en de olie-industrie

Veelzijdig gebruik

Ideaal voor binnen- en buitengebruik



Staal
Extra sterk

Behuizing in gelamineerd staal, bestand tegen extreem fysiek geweld

Maximale corrosiebestendigheid

Individueel gecoate stalen lagen beschermen tegen extreme corrosie

Sleutelblokkering

Sleutel kan alleen uit het slot worden gehaald wanneer het slot gesloten is

Hoogste duurzaamheid

Hoge prestatie in extreme, veeleisende buitenomgevingen


Beschikbare behuizingsafmetingen



Compact
Beschikbaar materiaal

Nylon, aluminium
Ideale toepassing


Dagelijks gebruik, kleine ruimten en stroomonderbrekers



Standaard
Beschikbaar materiaal

Nylon, aluminium, staal
Ideale toepassing

Geschikt voor een groot aantal systemen – elektrisch, kleppen en kabels



Lange behuizing
Beschikbaar materiaal

Enkel nylon
Ideale toepassing

Ruimte voor aanvullende informatie en talen op het label van de behuizing

Beschikbare beugelmaterialen



Stalen beugel
Beschikbare hoogtes

20, 38, 50, 76 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Nylon, aluminium, staal
Ideale toepassing

Meest gebruikt met extra duurzaamheid voor veeleisende omgevingen



Plastic beugel
Beschikbare hoogtes

25, 38 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon
Ideale toepassing

Niet-geleidend voor werken aan elektrische circuits/panelen



Aluminium beugel
Beschikbare hoogtes

25, 38, 40, 50, 75 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon
Ideale toepassing

Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten



Kabel
Beschikbare hoogtes

106,68 & 203,20 mm

Beschikbare behuizingsmaterialen

Enkel nylon
Ideale toepassing

Veelzijdige, multifunctionele oplossing, draai- en kantelbaar voor nauwe ruimten

Beschikbare behuizingskleuren

Behuizingsmateriaal

Nylon
Aluminium
Staal

Beschikbare kleuren



Beschikbare beugelafmetingen

								
Beugelafmeting	20 mm	25 mm	38 mm	40 mm	50 mm	75 mm	106,68 mm	203,20 mm
Beugelmateriaal	Enkel staal	Kunststof, aluminium, staal	Kunststof, aluminium, staal	Aluminium	Aluminium, staal	Enkel staal	Gecoat metaal	Gecoat metaal
Afmeting behuizing	Enkel standaard	Enkel compact	Standaard, compact, lang	Standaard, compact	Standaard, compact	Standaard, compact	Enkel compact	Enkel compact
Behuizingsmateriaal	Enkel staal	Nylon, aluminium	Nylon, aluminium	Enkel aluminium	Enkel staal	Nylon, aluminium, staal	Enkel nylon	Enkel nylon

Soorten hangsloten



SafeKey-hangsloten

Geavanceerde sleutelbeveiliging

Vergrendelingsmechanisme met zes stalen precisiebladen (patent in aanvraag)

Meer unieke sleutelsystemen

Ideaal voor grote organisaties met honderden tot duizenden sloten

Eenvoudige bediening

Extra vlot inbrengbare en verwijderbare sleutel – zelfs wanneer u handschoenen draagt!

Lange levensduur

Lineair vergrendelingsmechanisme met lage wrijving voorkomt slijtage van de sleutel



Traditionele hangsloten

Klassiek hangslotontwerp

Traditioneel gekarteld sleutelontwerp en vergrendelingsmechanisme met stiften

Minder sleutelcombinaties

Ideaal voor kleine werkgroepen en bedrijven met een beperkt aantal energie-isolatiepunten

Multifunctionele oplossing

Flexibele kabelsloten verkrijgbaar voor nauwe ruimten en het gelijktijdige vergrendelen van meerdere vergrendelingspunten

Meer materiaalopties

Behuizing verkrijgbaar in niet-geleidende nylon, aluminium en gelamineerd staal

Sleutelsystemen

Standaardsystemen



Keyed Different (KD) – Elk slot wordt geopend met zijn eigen unieke sleutel. Perfect voor eenvoudige lockout-toepassingen en een beperkt aantal energie-isolatiepunten.



Keyed Alike (KA) – Elk slot in de groep kan worden geopend met dezelfde sleutel. Zo vindt u gemakkelijk de juiste sleutel en moet u minder sleutels meenemen. Ideaal voor personen of teams verantwoordelijk voor meerdere machines of isolatiepunten.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen



Master Keyed (MK) – Elke groep sloten (zowel Keyed Alike als Keyed Different) kan worden geopend met een loper. Handig voor grotere, complexe systemen wanneer een leidinggevende toegang nodig heeft.



Grand Master Keyed (GMK) – De centrale loper kan alle sloten openen die deel uit maken van twee of meer lopersystemen. Handig voor grotere, complexe systemen waarbij een leidinggevende of manager toegang nodig heeft tot alle sloten in het bedrijf.

Hangslotvergelijking



	Traditionele Nylon Compact-hangsloten - aluminium beugel	SafeKey Nylon Compact-hangsloten - kunststof beugel	SafeKey Nylon Compact-hangsloten - aluminium beugel	Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten	Traditionele Nylon-hangsloten - beugel uit gehard staal	SafeKey Nylon-hangsloten - stalen beugel	Traditionele Volledig Nylon-hangsloten	SafeKey Nylon-hangsloten - kunststof beugel
Sleutelmechanisme	Stift	Lineair blad	Lineair blad	Stift	Stift	Lineair blad	Stift	Lineair blad
Beugel								
Roestvrij staal						38/76		
Gehard staal					38 (75*)			
Nylon (plastiek)		25					38	38
Aluminium	25/38/50/75		25/38		38 (75*)			
Messing								
Staal met nylon behuizing								
Stalen kabel met pvc coating				106,68/203,20				
Diameter	4,72	4,72	4,72	4,72	6,35	6,35	6,35	6,35
Kleuren								
Rood	•	•	•	•	•	•	•	•
Geel	•	•	•	•	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•	•	•	•	•
Blauw	•	•	•	•	•	•	•	•
Groen	•	•	•	•	•	•	•	•
Oranje	•	•	•	•	•	•	•	•
Grijs (zilver)	•	•	•	•	•	•	•	•
Wit	•	•	•	•	•	•	•	•
Bruin	•	•	•	•	•	•	•	•
Paars	•	•	•	•	•	•	•	•
Sleutelsystemen								
KD	•	•	•	•	•	•	•	•
KA	•	•	•	•	•	•	•	•
MK	•	•	•	•	•	•	•	•
GMK	•	•	•	•	•	•	•	•
Sleutelregistratie	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal sleutels voor KD	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal sleutels voor KA/MK/GMK	2	1	1	2	2	1	2	1
Sleutelbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal stiften/bladen	5	6	6	5	6	6	6	6
Gravering/Bedrukking								
Voorkant	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterkant	•	•	•	•	•	•	•	•
Zijkant	•	•	•	•	•	•	•	•
Onderkant	•	•	•	•	•	•	•	•
Sleutel	•	•	•	•	•	•	•	•
PrintFace	•	•	•	•	•	•	•	•
Geleverde labels	EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR	EN/FR/ES	EN/FR	EN/FR/ES
Kan gecombineerd worden met								
Traditioneel Nylon Compact	•			•	•		•	
SafeKey Nylon Compact		•	•			•		•
Traditioneel Nylon Compact - kabel	•			•	•		•	
Traditioneel Nylon	•			•			•	
SafeKey Nylon		•	•			•		•
Traditioneel Volledig Nylon	•			•	•			
SafeKey Nylon		•	•			•		•
Traditioneel Nylon - lange behuizing	•			•	•		•	
Traditioneel Compact Aluminium	•			•	•		•	
Traditioneel Volledig Aluminium	•			•	•		•	
SafeKey Aluminium		•	•			•		•

*Alleen verkrijgbaar op aanvraag **zonder sleutelbeveiliging op aanvraag



Traditionele Nylon-hangsloten met lange behuizing - beugel uit gehard staal	Traditionele Volledig Aluminium Compact-hangsloten	Traditionele Volledig Aluminium-hangsloten	SafeKey Aluminium-hangsloten met stalen beugel	Elektrisch beveiligd veiligheidsslot	Stalen hangslot	Messing hangslot
Stift	Stift	Stift	Lineair blad	Stift	Stift	Stift
20/38/51 (75*)						
38*						
38*	25/40/50/75	25/40/75	38/76			21
				38/75		
6,35	4,75	6,35	6,35	6,50	6,35	6,35
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•*	•	•	•*		•
•*				•	•	
•*	•*	•	•	•*	•	
•*	•*	•	•	•*	•	
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
1	1	2	2	1	1	2
2	2	2	1	1	2	2
•	•	•*		•**	•	•*
6	5	6	6	6	5	4
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
EN/FR, EN/ES				EN/FR, EN/ES		
•	•	•				
•	•	•	•			
•	•	•				
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•	•				
•	•		•			

ULTIEM



Door bedrukking (PrintFace)*

Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.

De bedrukking is bestand tegen wrijving, chemicaliën en uv-straling en kan zowel op de voor- als op de achterzijde van het hangslot worden aangebracht.



*PrintFace is exclusief verkrijgbaar op SafeKey-hangsloten met aangepaste sleutel of standaard sleuteloctie.

GEAVANCEERD



Door gravering

Brady biedt betrouwbare lasergravering aan voor al onze Lockout/Tagout-hangsloten. Ideaal bij blootstelling aan wrijving en in veeleisende industriële omgevingen.

STANDAARD



Door labeling

Gebruik de labels die bij uw Lockout/Tagout-hangsloten zijn geleverd. Dit kan de naam van de eigenaar en een telefoonnummer of andere informatie bevatten.

▶ Ontdek alles wat u moet weten over het personaliseren van uw hangsloten op www.bradyeurope.com/padlockpersonalisation

Uniek ontwerp

De jongste 50 jaar kende de productietechnologie een explosieve groei, slechts vergelijkbaar met de industriële revolutie. Het aantal werknemers dat actief is in industrieel onderhoud, is het afgelopen decennium met meer dan 20% gestegen.* Als gevolg van deze ontwikkelingen is de nood aan vergrendelingssystemen toegenomen. Kies SafeKey-hangsloten, exclusief verkrijgbaar bij Brady, voor een jarenlange vergrendeling met een ultieme sleutelprecisie en geavanceerde beveiliging.

Met dit innovatieve hangslot krijgt u tot **700% meer unieke sleutelmogelijkheden dan een standaard veiligheidsslot**, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de vergrendeling. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het vooruitstrevende ontwerp van het vergrendelingsmechanisme en unieke sleutelblad dat u meer nauwkeurigheid en controle over uw Lockout-programma geeft. Met dit niveau van nauwkeurigheid beschikt u over de beste oplossing voor eenvoudige tot complexe lockout-toepassingen.

U geniet eveneens van de volgende voordelen:

- eenvoudige bediening dankzij een vlot inbrengbare sleutel - zelfs met handschoenen!
- snelle identificatie met sleutel en behuizing in dezelfde kleur
- jarenlang gebruik dankzij vergrendelingsmechanisme met lage wrijving dat slijtage van de sleutel voorkomt
- zeer hoge duurzaamheid in elke industriële omgeving




9 verschillende kleuren verkrijgbaar

*U.S. Bureau of Labor Statistics.

(22 januari 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Het verschil zit in de details

Productinnovaties zijn maar zo goed als de voordelen die ze bieden. Ontdek de voordelen die u krijgt met de SafeKey-hangsloten waarvoor het patent in aanvraag is:

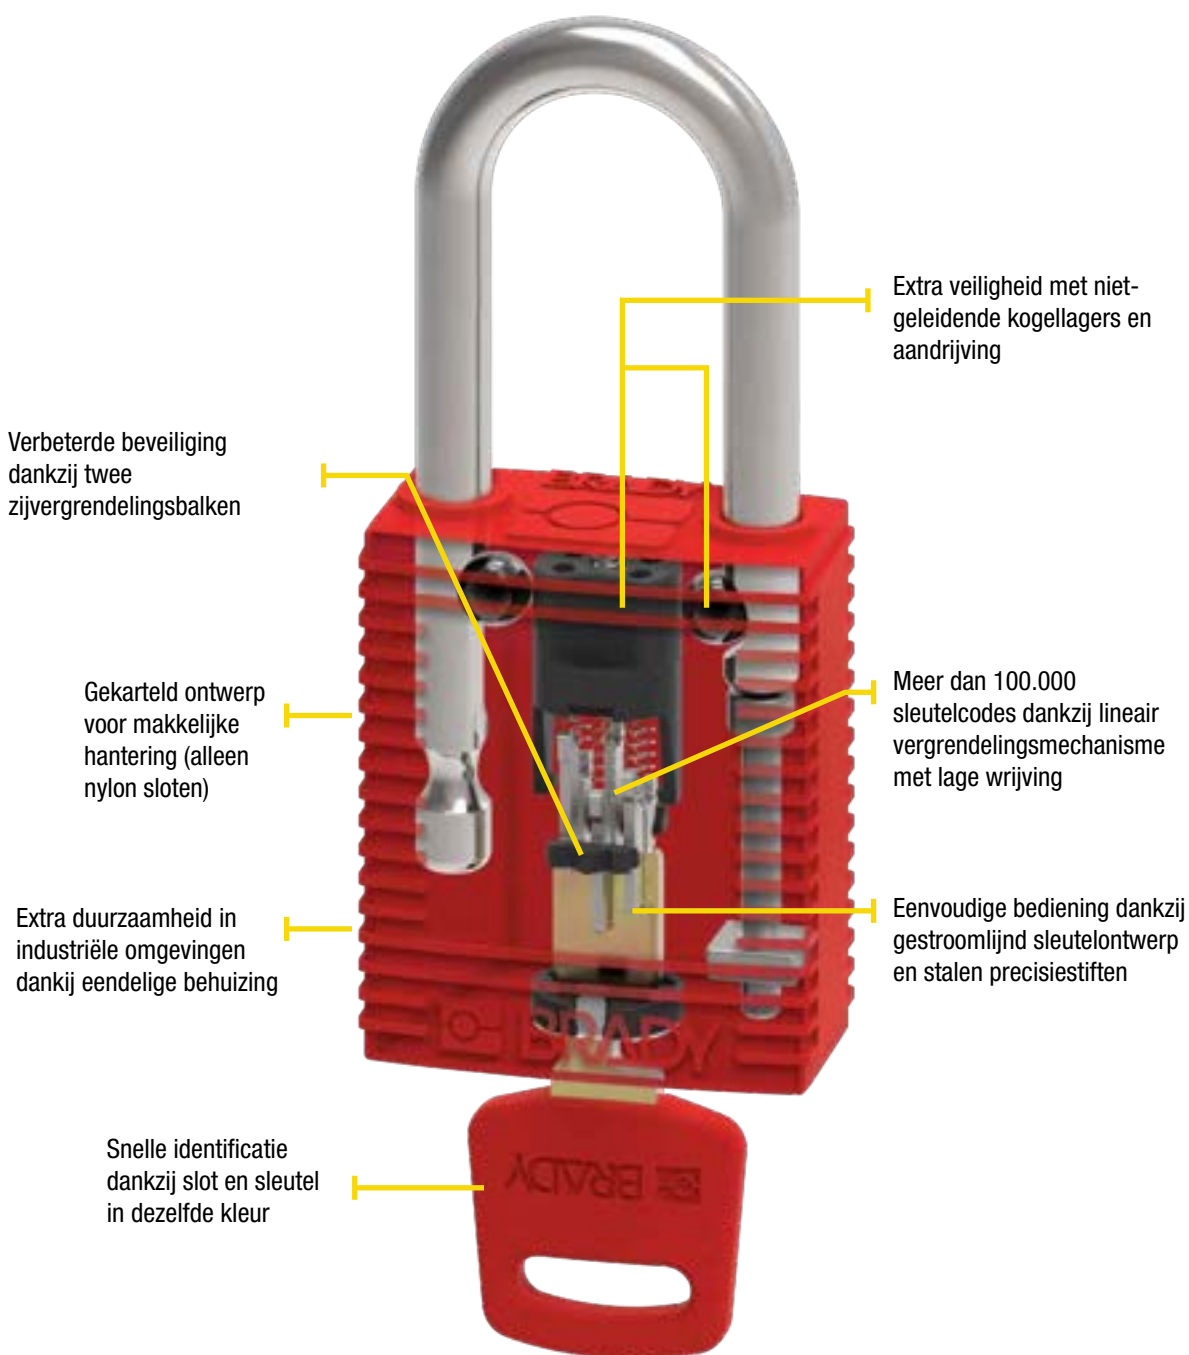

Traditionele veiligheidssloten

- Vergrendelingsmechanisme met stiften
- Gekarteld sleutelontwerp
- Tot 15.000 sleutelcodes



Zie de nieuwe SafeKey-hangsloten in actie

Bekijk de video op:

www.bradyeurope.com/SafeKey



SafeKey Nylon-hangsloten met stalen beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met een duurzame stalen beugel
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Ideaal voor algemene lockout-toepassingen
- Versie met sleutelblokkering

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-101 op bradyeurope.com/tds



Artikelnr.	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150317	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150228	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150246	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150341	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150364	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150229	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150271	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150340	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
150294	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	3
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150251	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150275	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150343	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,00	1
150368	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150320	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150250	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150321	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150367	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150234	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150316	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150269	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150225	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150337	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150336	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150362	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150270	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150292	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
150224	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	6
Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150249	Blauw	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150247	Bruin	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150296	Geel	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150319	Groen	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150248	Oranje	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150233	Paars	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150357	Rood	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150295	Wit	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1
150274	Zwart	76,20	6,35	20,32	33,02	19,05	45,72	38,10	1



Al deze hangsloten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



PrintFace

Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.



SafeKey nylon hangsloten met kunststof beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met niet-geleidende, vonkvrije beugel van polymeerkunststof
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Geribbelde structuur voor veilig hanteren
- Ideaal voor elektrische toepassingen of algemene vergrendelingssystemen

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelsystemen op maat zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Artikelnr.	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150268	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150314	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150290	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150223	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150222	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150353	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150291	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150267	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
150315	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	3
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150366	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150318	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150232	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150273	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150230	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150272	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150342	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150365	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
150231	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	1
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150221	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150309	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150265	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150334	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150310	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150350	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150311	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150308	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6
150351	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	19,05	46,00	38,00	6

Al deze hangsloten voldoen aan de ATEX-richtlijn



Traditionele Nylon-hangsloten

Beschikbaar in een groot aantal verschillende beugelafmetingen, materialen en kleuren!

- Standaard verkrijgbaar met beugel in gehard staal voor verhoogde veiligheid of met nylon beugel om de elektrische stroom te onderbreken van de beugel naar de sleutel.
- Aluminium beugel op aanvraag beschikbaar voor minder gewicht.
- Beschikbaar in tien verschillende kleuren.
- Sleutelbeveiligingssysteem (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is).
- Optioneel: lasergraving*

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. Geleverd met labels in het Engels/Frans voor standaard en nylon veiligheidssloten, Engels/Frans en Engels/Spaans voor veiligheidssloten met een lange behuizing.



Traditionele Nylon-hangsloten met beugel uit gehard staal



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-8 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
051344	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813636	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051346	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
814113	Grijs	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051345	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051347	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813637	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051339	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
813638	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6
051353	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,50	38,10	6

*Optioneel: graving op voor- en achterkant

Traditionele Nylon-hangsloten met nylon beugel



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-6 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
813593	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813639	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813596	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
814154	Grijs	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813597	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813598	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813640	Paars	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813594**	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813641	Wit	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6
813595	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	44,45	38,10	6

*Optioneel: graving op voor- en achterkant

**Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Traditionele Nylon-hangsloten met lange behuizing en beugel uit gehard staal



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
834462	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834465	Geel	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834466	Groen	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834467	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834464	Rood	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6
834463	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,02	20,83	76,20	38,10	6

Kleuren paars, bruin, grijs en wit zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes. *Optioneel: graving op voor-, achter- en zijkant



SafeKey Nylon Compact-hangsloten met kunststof beugel

- Bijzonder compact en lichtgewicht ontwerp
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing en beugel van polymeer
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Geribbelde structuur voor veilig hanteren
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelsystemen op maat zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Raadpleeg de technische fiche LOTO-100 op bradyeurope.com/tds

Dit compacte veiligheidsslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Voor duurzamere toepassingen kunt u de SafeKey nylon compacte hangsloten met aluminium beugel gebruiken.



Artikelnr.	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 25,40 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150192	Blauw	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150196	Bruin	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150190	Geel	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150191	Groen	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150194	Oranje	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150195	Paars	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150189	Rood	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150197	Wit	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
150193	Zwart	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	3
Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150183	Blauw	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150187	Bruin	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150181	Geel	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150182	Groen	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150185	Oranje	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150186	Paars	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150180	Rood	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150188	Wit	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
150184	Zwart	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150210	Blauw	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150214	Bruin	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150208	Geel	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150209	Groen	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150212	Oranje	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150213	Paars	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150207	Rood	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150215	Wit	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
150211	Zwart	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6

Al deze hangsloten voldoen aan de ATEX-richtlijn




PrintFace

Print een gezicht of een andere personalisatie in hoge resolutie rechtstreeks op het hangslot, want veiligheid is persoonlijk.

SafeKey compacte nylon hangsloten met aluminium beugel

- Bijzonder compact en lichtgewicht ontwerp
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Geribbelde structuur voor veilig hanteren
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelsystemen op maat zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorkant, achterkant, zijkanten en sleutel.



Artikelnr.	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
152158	● Blauw	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152162	● Bruin	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152156	● Geel	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152157	● Groen	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152160	● Oranje	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152161	● Paars	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152155	● Rood	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152163	○ Wit	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
152159	● Zwart	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Beugelopening 25,40 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
152167	● Blauw	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152171	● Bruin	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152165	● Geel	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152166	● Groen	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152169	● Oranje	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152170	● Paars	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152164	● Rood	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152172	○ Wit	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
152168	● Zwart	25,40	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
151658	● Blauw	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151662	● Bruin	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151656	● Geel	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151657	● Groen	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151660	● Oranje	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151661	● Paars	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151655	● Rood	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151663	○ Wit	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
151659	● Zwart	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	1
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
151667	● Blauw	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151671	● Bruin	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151665	● Geel	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151666	● Groen	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151669	● Oranje	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151670	● Paars	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151664	● Rood	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151672	○ Wit	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6
151668	● Zwart	38,10	4,72	17,78	25,91	19,05	43,00	32,00	6

Al deze hangsloten voldoen aan de ATEX-richtlijn



Traditionele Nylon Compact-hangsloten

Compacte & ultralichte hangsloten: makkelijk te gebruiken voor een efficiënt energiebeheer.

- Niet-geleidende nylon behuizing en aluminium beugel.
- Minimumgewicht van hangslot is slechts 40 gr.
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is.
- Max. gebruikstemperatuur 120°C.
- Dankzij kleurcodering kunnen lockout-teams makkelijk geïdentificeerd worden tijdens onderhoudsbeurten.
- Kleine beugeldiameter ideaal voor geïntegreerde lockout-systemen met openingen van 5 mm.
- Optioneel: lasergraving op voor-, achter- en zijkant

De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.



Andere sleutelsystemen zijn mogelijk.

De sloten worden geleverd met labels in het Engels/Frans.

Het compacte veiligheidshangslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Voor nog meer duurzame toepassingen is er Brady's assortiment hangsloten met een beugeldiameter van 6,50 mm.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-9 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 25,40 mm									
814114	Blauw	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814120	Bruin	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814117	Geel	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814123	Grijs	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814118	Groen	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814119	Oranje	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814121	Paars	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814116*	Rood	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814122	Wit	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814115	Zwart	25,40	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Beugelopening 38,10 mm									
814124	Blauw	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814130	Bruin	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814127	Geel	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814133	Grijs	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814128	Groen	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814129	Oranje	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814131	Paars	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814126*	Rood	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814132	Wit	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814125	Zwart	38,10	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Beugelopening 50,80 mm									
814134	Blauw	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814140	Bruin	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814137	Geel	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814143	Grijs	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814138	Groen	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814139	Oranje	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814141	Paars	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814136*	Rood	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814142	Wit	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814135	Zwart	50,80	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
Beugelopening 76,20 mm									
814144	Blauw	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814150	Bruin	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814147	Geel	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814153	Grijs	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814148	Groen	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814149	Oranje	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814151	Paars	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814146*	Rood	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814152	Wit	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6
814145	Zwart	76,20	4,72	17,00	25,91	16,00	35,00	32,00	6

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Traditionele Nylon Compact Kabelhangsloten

Compacte & ultralichte hangsloten: makkelijk te gebruiken voor een efficiënte energiecontrole.

- Niet-geleidende nylon behuizing met pvc-gecoate stalen kabel.
- Minimumgewicht voor hangslot is slechts 40 g.
- Sleutelbeveiligingssysteem.
- Max. werkingstemperatuur 120 °C.
- Kleine beugeldiameter ideaal voor uitrustingen met geïntegreerde lockout-systemen met openingen van 5 mm die zich dicht bij elkaar bevinden.
- Optioneel: laserverfing op voor-, achter- en zijkant

De hangsloten worden Keyed Different of Keyed Alike geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.
Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. De sloten worden geleverd met labels in het Engels/Frans.



Raadpleeg het technisch
datablad LOTO-77 op
bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Kabellengte 200 mm									
KA - Identieke sloten									
146128	Rood	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146129	Geel	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146130	Blauw	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146131	Groen	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195946	Zwart	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195947	Bruin	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195948	Grijs	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195949	Oranje	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195950	Paars	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195951	Wit	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Verschillende sloten									
146120	Rood	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146121	Geel	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146122	Blauw	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146123	Groen	106,68	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195934	Zwart	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195935	Bruin	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195936	Grijs	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195937	Oranje	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195938	Paars	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195939	Wit	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195972	Rood	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195973	Geel	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195974	Blauw	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195975	Groen	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195980	Zwart	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195981	Bruin	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195982	Grijs	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195983	Oranje	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195984	Paars	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195985	Wit	106,68	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
Kabellengte 400 mm									
KA - Identieke sloten									
146132	Rood	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146133	Geel	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146134	Blauw	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
146135	Groen	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	6
195952	Zwart	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195953	Bruin	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195954	Grijs	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195955	Oranje	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195956	Paars	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195957	Wit	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
KD - Verschillende sloten									
146124	Rood	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146125	Geel	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146126	Blauw	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
146127	Groen	203,20	4,72	17,50	25,91	16,00	35,00	32,00	1
195940	Zwart	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195941	Bruin	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195942	Grijs	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195943	Oranje	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195944	Paars	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195945	Wit	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	1
195976	Rood	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195977	Geel	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195978	Blauw	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195979	Groen	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195986	Zwart	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195987	Bruin	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195988	Grijs	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195989	Oranje	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195990	Paars	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6
195991	Wit	203,20	4,72	17,50	26,00	16,00	35,00	32,00	6



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-73 op bradyeurope.com/tds

Elektrisch beveiligde veiligheidsslotsen

Aluminium behuizing met stalen beugel, beide met nylon coating.

- Massieve aluminium kern met stalen beugel voor maximale sterkte.
- Behuizing en beugel geïsoleerd tegen elektrische schokken.
- NANO PROTECT™-beugel voor superieure corrosiebestendigheid.
- Superieure veiligheid.
- Automatische vergrendeling voor meer gebruiksgemak.
- Compact en licht. Precisiecilinder met 6 stiften voor betere beveiliging tegen manipulatie.
- Versie met lange behuizing beschikbaar op aanvraag (tweetalige labels).
- Sleutelbeveiligingssysteem (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is), op aanvraag beschikbaar zonder sleutelbeveiliging.
- Optioneel: graving op voor-, achter- en zijkant.

De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk. Geleverd met labels in het Engels/Frans/Spaans.



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 38 mm									
834468	Blauw	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834471	Geel	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834472	Groen	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834473	Oranje	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834470	Rood	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834469	Zwart	38,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
Beugelhoogte 75 mm									
834474	Blauw	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834477	Geel	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834478	Groen	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834479	Oranje	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834476	Rood	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6
834475	Zwart	75,00	6,50	19,00	32,00	20,00	45,50	40,00	6

Kleuren paars, bruin, zilver en wit zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-13 op bradyeurope.com/tds

Messing hangsloten

Sloten die nooit roesten.

- Vollmessing behuizing en beugel.
- Vonkvrij, dus ideaal voor gebruik in omgevingen waar met brandbaar materiaal wordt gewerkt.
- Corrosiebestendig.
- Cilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie.
- Sloten worden beschermd door omhulsels in gekleurd vinyl.
- Zonder sleutelbeveiliging, met sleutelbeveiliging op aanvraag beschikbaar (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is).
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk.



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
051355	Blauw	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051357	Geel	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051358	Grijs	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051356	Groen	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051354*	Rood	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12
051359	Zwart	21,08	6,35	20,60	33,50	16,75	32,00	43,30	12

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

SafeKey Aluminium-hangsloten met stalen beugel

- Aluminium hangslot met stalen beugel voor corrosiebestendigheid
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik en zware toepassingen
- Zonder sleutelbeveiliging

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar.



Raadpleeg het technisch
datablad LOTO-99 op
bradyeurope.com/tds



Artikelnr.	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 38,10 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150261	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150260	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	3
150282	Geel	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150281	Groen	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150305	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150348	Paars	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150262	Rood	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150304	Zilver	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150349	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150287	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150286	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150288	Geel	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150264	Groen	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150263	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150333	Paars	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150307	Rood	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150242	Zilver	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
150243	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	1
Beugelopening 38,10 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150302	Blauw	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150301	Bruin	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150219	Geel	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150256	Groen	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
150326	Oranje	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150347	Paars	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150303	Rood	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150278	Zilver	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150240	Zwart	38,10	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,00	6
Beugelopening 76,20 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150277	Blauw	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150299	Bruin	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150239	Geel	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150238	Groen	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150325	Oranje	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150300	Paars	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150218	Rood	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150276	Zilver	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
150217	Zwart	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	3
Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150241	Blauw	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150284	Bruin	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150285	Geel	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150360	Groen	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150306	Oranje	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150330	Paars	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150332	Rood	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150283	Zilver	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
150331	Zwart	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	1
Beugelopening 76,20 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150322	Blauw	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150235	Bruin	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150345	Geel	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150252	Groen	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150344	Oranje	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150358	Paars	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150323	Rood	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150297	Zilver	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6
150216	Zwart	76,20	6,35	20,32	33,05	19,05	46,00	38,10	6





Traditionele Volledig Aluminium-hangsloten

De hangsloten hebben een behuizing en beugel in stevig aluminium, en zijn ongelooflijk licht en gebruiksvriendelijk.

- Massieve, geanodiseerde aluminium behuizing.
- Geleverd met aluminium beugel. Beugel in gehard staal of roestvrij staal op aanvraag beschikbaar.
- Corrosiebestendig.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel.
- De bijbehorende labels worden afzonderlijk verkocht (zie pagina 38).
- Zonder sleutelbeveiliging, met sleutelbeveiliging op aanvraag beschikbaar (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is)





De sloten worden Keyed Different geleverd.

Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels, ZONDER sleutelblokkering.

Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-10 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 25,40 mm									
814065	Blauw	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830939	Bruin	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814068	Geel	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830936	Grijs	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814069	Groen	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814070	Oranje	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814071	Paars	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814066	Rood	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814067	Zwart	25,40	6,35	18,80	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Beugelhoogte 38,10 mm									
814072	Blauw	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830940	Bruin	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814075	Geel	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830937	Grijs	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814076	Groen	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814077	Oranje	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814078	Paars	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814073	Rood	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814074	Zwart	38,10	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
Beugelhoogte 76,20 mm									
814079	Blauw	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830941	Bruin	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814082	Geel	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
830938	Grijs	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814083	Groen	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814084	Oranje	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814085	Paars	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814080	Rood	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6
814081	Zwart	76,20	6,35	20,00	31,50	19,05	40,00	38,10	6



Bezoek ons YouTube™-kanaal om het uitgebreide aanbod aan opleidingsvideo's te bekijken.



Traditionele Aluminium Compact-hangsloten

Lichtgewicht en eenvoudig in gebruik, ideaal voor nauwe ruimtes.

- Massieve, geanodiseerde aluminium behuizing.
- Geleverd met aluminium beugel.
- Corrosiebestendig.
- Gegraveerd voor- en achteraan

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.



Het compacte aluminium hangslot is perfect voor gebruik in nauwe ruimtes en op plaatsen waar lichte en draagbare hangsloten vereist zijn. Voor nog meer duurzame toepassingen is er Brady's assortiment hangsloten met een beugeldiameter van 6,50 mm.



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelopening 25 mm									
834856	Blauw	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834859	Geel	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834860	Groen	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834861	Oranje	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834858	Rood	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834857	Zwart	25,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Beugelopening 40 mm									
834862	Blauw	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834865	Geel	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834866	Groen	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834867	Oranje	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834864	Rood	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834863	Zwart	40,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Beugelopening 50 mm									
834868	Blauw	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834871	Geel	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834872	Groen	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834873	Oranje	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834870	Rood	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834869	Zwart	50,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
Beugelopening 75 mm									
834874	Blauw	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834877	Geel	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834878	Groen	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834879	Oranje	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834876	Rood	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6
834875	Zwart	75,00	4,75	17,00	26,00	16,00	35,25	32,00	6



Kleuren paars, bruin en zilver zijn op aanvraag beschikbaar bij afname van grote volumes.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-11 op bradyeurope.com/tds

Hangsloten in gelamineerd staal

Versterkt gelamineerd staal is bestand tegen extreem fysiek geweld. Beugel in gehard staal is moeilijk door te knippen.

- Lagen van de behuizing zijn afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid.
- Cilinder met 5 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten en is beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften.
- Geleverd met gekleurde stootbandjes voor identificatie en bescherming.
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voordat de beugel goed gesloten is.
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel.
- De bijbehorende labels worden afzonderlijk verkocht (zie pagina 38)

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.




Bestel-referentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 20,32 mm									
814086	Blauw	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814092	Bruin	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814089	Geel	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814090	Groen	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814091	Oranje	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814093	Paars	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814088	Rood	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814094	Wit	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814087	Zwart	20,32	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Beugelhoogte 38,10 mm									
814095	Blauw	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814101	Bruin	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814098	Geel	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814099	Groen	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814100	Oranje	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814102	Paars	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814097	Rood	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814103	Wit	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814096	Zwart	38,10	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
Beugelhoogte 50,80 mm									
814104	Blauw	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814110	Bruin	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814107	Geel	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814108	Groen	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814109	Oranje	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814111	Paars	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814106	Rood	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814112	Wit	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6
814105	Zwart	50,80	6,35	18,50	31,20	25,40	27,94	43,18	6

De ultieme veiligheidssloten

- Beugel en behuizing gemaakt van gehard gelegeerd staal van de hoogste kwaliteit.
- Abus-Plus-schijfcilinder met 7 stiften voor de beste beveiliging tegen manipulatie en uitwisseling van sleutels.
- Optioneel: graving op onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.



Bestel-referentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
805837	Zwart	26,50	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805838	Zwart	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	2
805839	Zwart	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	46,50	62,50	1

Volledig geïsoleerde hangsloten

Behuizing en beugel volledig geïsoleerd tegen elektrische schokken.

- Volmessing behuizing.
- Volledig overtrokken behuizing met cilinderafdekking ter bescherming tegen vuil.
- Cilinder met 5 stiften.
- Binnenwerk vervaardigd in roestvrije materialen.
- Schokbestendig omhulsel van vinyl ter bescherming van gelakte oppervlakken.
- Beugel in gehard of roestvrij staal

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

Keyed Alike op aanvraag.



Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
805836	Blauw	27,50	9,00	23,50	41,50	31,00	45,00	55,00	6
805835	Zwart	27,50	9,00	23,50	41,50	31,00	45,00	55,00	6

Messing hangsloten met beugel in roestvrij staal

- Volmessing behuizing (verchromde plaat) met beugel in roestvrij staal.
- Corrosiebestendig.
- Veiligheidscilinder.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

De sloten hebben geen sleutelblokkering. Keyed Alike op aanvraag.

Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
805827	Chroom	14,00	4,50	14,50	23,50	12,50	29,00	28,50	6
805828	Chroom	21,00	6,00	19,50	32,50	13,00	32,50	40,00	6
805830	Chroom	24,00	7,00	25,50	39,50	14,50	37,00	49,50	6



Messing hangsloten met beugel in gehard staal

- Binnenwerk is volledig roestvrij.
- Messing behuizing, beugel in gehard staal.
- Veiligheidscilinder.
- Optioneel: gravering op voor-, achter-, zij- en onderkant en sleutel

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels.

De sloten hebben geen sleutelblokkering.

Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
322713	Messing	22,00	6,50	22,00	35,00	,59	-	40,00	12
805831	Messing	14,00	4,80	14,50	23,50	12,50	29,00	28,50	6
805834	Messing	24,00	7,00	25,50	39,50	14,50	37,00	49,50	6



Cijferhangslot

- Compact, lichtgewicht.
- Beugel in gehard staal.
- 4-cijferige code, opnieuw instelbaar

Bestel-referentie	Kleur	Beugelopening (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
101963	Zilver, Zwart	26,00	6,50	19,50	32,50	18,50	47,50	44,50	1



Drager voor veiligheidssloten en tags

De drager voor veiligheidssloten en tags biedt plaats aan 12 veiligheidssloten en sleutels, alsook aan hangslotbeugels en lockout-tags.

- Biedt plaats aan 12 hangsloten
- Is voorzien van sleutelhanger en karabijnhaken
- Makkelijk samen te voegen voor 24 hangsloten
- Makkelijk aan een riem te bevestigen
- Makkelijk te bevestigen tegen een muur
- Beschikbaar in 4 kleuren

Bestel-referentie	Omschrijving	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal
148866	Drager voor veiligheidssloten en tags – rood	194,06	131,83	1 Kit
148865	Drager voor veiligheidssloten en tags – geel	194,06	131,83	1 Kit
148861	Drager voor veiligheidssloten en tags – groen	194,06	131,83	1 Kit
148862	Drager voor veiligheidssloten en tags – blauw	194,06	131,83	1 Kit
148863	Beschrijfbaar lockout-tags	76,20	146,05	10 / Pak

Labels voor veiligheidssloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

Bestel-referentie	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Aantal
051379	DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE	PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	6

Labels voor SafeKey Nylon-hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

Bestel-referentie	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Aantal
150555	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	6
150556	LOCKED OUT DO NOT REMOVE; VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER; EQUIPO BLOQUEADO NO REMUEVA	PROPERTY OF; PROPIÉTÉ DE; PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	6

Labels voor aluminium hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.

Bestel-referentie	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6

Labels voor stalen hangsloten

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl, beschrijfbaar met potlood, pen of stift.
- Geleverd met B-674 gelamineerde strips voor meer duurzaamheid

Bestel-referentie	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6

Tags voor hangsloten

- Tags voor hangsloten zijn gemaakt van gekalanderd vinyl en beschrijfbaar met een potlood, pen of stift.
- Ze hebben een metalen bevestigings oog met een diameter van 9,53 mm dat over de meeste hangslotbeugels past.
- Het oog is 25,40 mm hoog, waardoor de afmetingen van de tag 50,80 x 101,60 mm bedragen.

Bestel-referentie	Tekst/legende	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
105722	DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT	Vinyl	76,20	50,80	1
105723	DANGER DO NOT OPERATE	Vinyl	76,20	50,80	1
105724	DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE	Vinyl	76,20	50,80	1

Onderhoudsspray

- Niet-vette spray voor slotcilinders, kantoormachines, gereedschappen, contactsloten enz.
- Om de levensduur van uw veiligheidssloten te verbeteren, raden we aan om het hangslot regelmatig te onderhouden met een smeermiddel.



Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
834194	Onderhoudsspray 50 ml	1

“Cobra”-kabel

- Flexibele staaldraad met beschermende pvc-coating

Bestel-referentie	Omschrijving	Diameter (mm)	Lengte (m)	Aantal
805844	“Cobra”-kabel	8,00	2,00 m	1



Veiligheidsketting

- Ketting gemaakt van speciaal gehard staal.
- Textielhoes beschermt lakwerk en chroom tegen beschadiging.

Bestel-referentie	Omschrijving	Lengte (m)	Aantal
805846	Veiligheidsketting - 10 mm diam.	1,10 m	2
805845	Veiligheidsketting - 8 mm diam.	1,10 m	2



Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

Voor elke situatie die een flexibel vergrendelingssysteem en een visuele waarschuwing vereist.


- Ideaal voor het vergrendelen van grote kleppen in tal van industriële omgevingen.
- Een lichtgewicht alternatief voor grote zware kettingen.
- Beschikbaar in vier verschillende formaten om de beste beveiliging te garanderen

Bestel-referentie	Lengte (m)	Diameter (mm)	Materiaal	Kleur	Aantal
170972	0,61 m	4,83	ABS	Rood	1
170974	1,83 m	4,83	ABS	Rood	1
170975	2,44 m	4,83	ABS	Rood	1
131064	1,22 m	4,57	Staal	Rood	1



Brady – leverancier van totaaloplossingen voor een veilige werkplek

Nog meer veiligheidsproducten vindt u in ons uitgebreide productaanbod. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger.

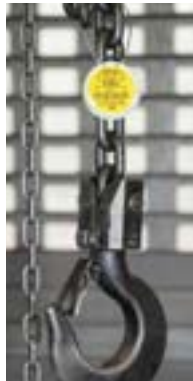

Statusmarkering – Veiligheidsinformatiesysteem voor industriële uitrustingen

Vermeldt basisgegevens met betrekking tot de veiligheid van uw stellingen, ladders en industriële uitrustingen.

- Eenvoudig te implementeren
- Makkelijk te begrijpen voor de werknemers
- Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen
- Duidelijk zichtbaar



Veiligheidspictogrammen – Belangrijke informatie op het ogenblik dat u het nodig hebt

Wij bieden meer dan 8000 verschillende pictogrammen voor veiligheids-, onderhouds- en bedrijfsidentificatie.

- Duurzaam, ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende industriële omgevingen
- Felle kleuren, vetgedrukte tekst en intuïtieve symbolen
- Beantwoorden aan de meest recente normen en wetgeving
- Bijzonder goed zichtbaar en makkelijk te begrijpen communicatie



Leidingmerkers – Makkelijk identificeren van leidinginhoud en stroomrichting

Een correcte identificatie van leidingen verzekert een beter inzicht in de structuur van een gebouw. Ongevallen, letsels en schade kunnen aldus voorkomen worden.



Adsorptiemateriaal- Snelle bestrijding van gemorste vloeistoffen

Eenvoudig, snel en veilig gelekke olie, water en chemicaliën verwijderen.

- Absorbeert binnen enkele seconden 10–25 keer het eigen gewicht
- Milieuvriendelijk
- Minder tijd spenderen aan schoonmaken




Lock boxes en hangslotkasten

Brady biedt verschillende group lock boxes aan - ideaal wanneer meerdere bevoegde werknemers instaan voor onderhoudswerkzaamheden aan machines. Daarnaast heeft Brady ook verschillende systemen voor het efficiënt bewaren van hangsloten.

- 42 SAFETY REDBOX™-group lockout box
- 42 Group lock box
- 43 Box voor opberging van hangsloten en collectieve lockout
- 43 Ultracompacte lock box
- 44 Metalen group lockout box voor muurbevestiging
- 44 Draagbare/ophangbare group lockout box
- 45 SlimView group lock box
- 45 26 group lock box
- 46 Afsluitbare hangslotkast
- 46 Hangslot control center
- 46 Gecombineerd lockout en lock box station
- 47 Draagbaar hangslotstation
- 47 Hangslotstation
- 48 Autorisatiecontrolestation



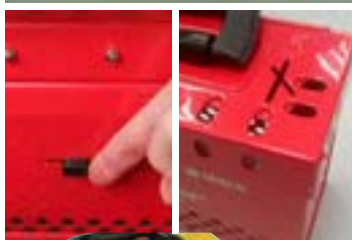

SAFETY REDBOX™-group lockout box

Group lockout box voor muurbevestiging met “quick-release”-systeem voor uitstekende draagbaarheid.

- Compleet geleverd met handige beugel voor muurbevestiging:
 - Voor opslag, presentatie en lockout-paraatheid.
 - Dankzij het “quick-release”-systeem kunt u de SAFETY REDBOX™ meenemen naar de plaats waar u hem nodig heeft.
 - De SAFETY REDBOX™ kan ook worden vastgezet tijdens een lockout.
 - Het deksel van de box is voorzien van scharnieren in lengterichting voor een gemakkelijke opening en toegang, ook bij muurbevestiging
- Specifieke apparaatvergrendelingssystemen kunnen in de box bewaard worden.
- Handige drukknoop om het deksel dicht te houden.
- Voorzien van een schuifknop om de SAFETY REDBOX stevig te kunnen bevestigen aan de muurbeugel.
- Geschikt voor maximaal 12 veiligheidssloten.
- Als de SAFETY REDBOX niet aan de muur bevestigd is, is hij geschikt voor maximaal 40 veiligheidssloten.
- Blijft vergrendeld tot alle veiligheidssloten zijn verwijderd.
- Vervaardigd uit extra sterk poedergelakt staal voor extra roestbestendigheid.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Max. aantal opgeslagen hangsloten	Aantal
145579	Safety Redbox Group Lockout Box – Rood	Rood	154,90	236,22	91,44	12	12	1
145580	Safety Redbox Group Lockout Box – Geel	Geel	154,90	236,22	91,44	12	12	1
307035	Extra beugel voor Safety REDBOX Group Lockout Box	Rood	40,00	174,00	-			1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-76 op bradyeurope.com/tds



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Group lock box

Voor lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is.

- Nadat de machine of apparatuur vergrendeld is, worden de sleutels van de vergrendelingssystemen in de lock box geplaatst. Ieder geautoriseerd teamlid maakt een persoonlijk slot of tag vast aan de group lock box.
- De lock box verzekert dat geen enkele werknemer toegang heeft tot de sleutels, tenzij ALLE werknemers hun persoonlijk slot of tag verwijderd hebben.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Max. aantal opgeslagen hangsloten	Aantal
045190	Draagbare metalen collectieve lock box	Blauw	152,40	226,06	88,90	13	40	1
065672	Draagbare metalen collectieve lock box	Geel	152,40	226,06	88,90	13	40	1
065699	Draagbare metalen collectieve lock box	Rood	152,40	226,06	88,90	13	40	1
830929	Extra grote metalen collectieve lock box	Rood	152,40	226,06	177,80	13	75	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-18 op bradyeurope.com/tds



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Lock boxes compatibel met SafeKey

Box voor opberging van hangsloten en collectieve lockout

Deze handige box bevat een afsluitbaar opberggedeelte en een group lockout gedeelte.

- Gemaakt uit extra sterk poedergelakt staal voor extra roestbestendigheid.
- Het group lockout gedeelte beschikt over een Lexan-venster met sleutelgleuf.
- In het opbergvak is er plaats voor ongeveer 50 hangsloten. In het deksel van de collectieve lock box zitten 17 hangslotgaten.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
105716	Metalen lock box - klein	Wit op rood	161,03	299,72	67,82	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-19 op bradyeurope.com/tds

Draagbare/ophangbare group lockout box

Optimaliseer de coördinatie, veiligheid en efficiëntie met de draagbare group lock box, voorzien van 21 vergrendelings-openingen (20 werknemers plus één slot voor coördinator) en opslagruimte voor maximaal 42/56 hangsloten.

- Duurzaam: gemaakt van sterk gepoederlakt staal dat bestand is tegen roest en industriële slijtage
- Plaatsbesparende verzonken behuizing zorgt ervoor dat de hangsloten recht hangen
- Venster biedt visuele bevestiging van beveiligde sleutels
- Verwijderbaar sleutelvak voor veilige opslag bij vergrendeling en gemakkelijk terugvinden na afloop
- Deksel met platte handgreep voor handig stapelen en opbergen

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
175462	Draagbare group lockout box - groot	Polycarbonaat Staal	Rood	228,60	304,80	209,19	1
175461	Draagbare group lockout box - klein	Polycarbonaat Staal	Rood	171,45	304,80	209,19	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Ultracompacte lock box

- Gemakkelijk mee te nemen, past in gereedschapskoffer/tas, duurzaam en compact ontwerp
- Eenvoudig te bevestigen met beugel voor wandmontage en drukontgrendelingsslot (voor extra veiligheid)
- Doeltreffende collectieve vergrendeling met 12 hangsloten
- Efficiënte energie-isolatie met opbergruimte voor 6 hangsloten
- Inhoud duidelijk zichtbaar dankzij transparant deksel
- Voorzien van 3 sleutelhaken



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
149173*	Ultracompacte group lock box	Rood	148,49	100,33	69,67	1

*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



Metalen group lockout box voor muurbevestiging

- Vervaardigd uit duurzaam poedergelakt staal met sleutelgleuf bovenaan.
- Inclusief transparant Lexan-venster dat uitschuift wanneer de sloten verwijderd zijn.
- Voorzien van sleutelhaakjes en identificatielabels om het sleutelbeheer te vergemakkelijken.
- Voorgeboorde gaten en materiaal inbegrepen voor een snelle montage.

SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Aantal
105714	Metalen lock box voor muurbevestiging - klein	177,80	203,00	63,50	7	1
105715	Metalen lock box voor muurbevestiging - groot	177,80	406,00	57,15	12	1

Draagbare/ophangbare group lockout box

- Vervaardigd uit geel poedergelakt metaal.
- Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met een industrieel lockout station.
- Geschikt voor 8-10 hangsloten (afhankelijk van slotgrootte).



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-21 op bradyeurope.com/tds

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
046134	PRINZING draagbare/ophangbare group lockout box	Zacht plaatstaal	Zwart op geel	149,86	355,60	73,66	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Lock boxes compatibel met SafeKey

SlimView group lock box

- Efficiënt en gebruiksvriendelijk dankzij compact formaat met voorgeboorde montagegaten en transparante afdekking
- Plaats voor maximaal 12 hangsloten met ingebouwde hangslot- en sleutelhaken
- Veilige bewaarplaats voor sleutels die kan worden vergrendeld met maximaal 12 hangsloten
- Hangsloten worden afzonderlijk verkocht



Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
150505	SlimView group lock box	Extra sterk staal met afdekking uit polycarbonaat	Rood	153,92	266,95	87,63	1
151761	SlimView group lock box	Extra sterk staal met afdekking uit polycarbonaat	Geel	153,92	266,95	87,63	1

26 group lock box

De 26 group lock box biedt de ultieme eenvoud, opslag en beveiliging voor grote collectieve vergrendelingen.

- Tot 26+1 werknemers kunnen per box vergrendelen
- Eenvoudige wandmontage dankzij montagegaten
- Transparant kijkvenster geeft u een duidelijk zicht op de apparatuur
- In het midden hangend slot identificeert de lockout-coördinator of ploegleider
- Vergrendelingslipjes beveiligen het kijkvenster volledig en voorkomen dat de sleutel kan worden verwijderd
- 11 haken voor het opbergen van maximaal drie hangsloten met een beugel van 38,10 mm of 76,20 mm en sleutels

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
09008	26 group lock box	Plastic	Geel	279,40	330,20	101,60	1
152189	26 group lock box	Plastic	Rood	279,40	330,20	101,60	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS



Lock boxes compatibel met SafeKey



Afsluitbare hangslotkast

Biedt een veilige opbergruimte en beveiligt de toegang tot hangsloten.

- Vervaardigd uit plastic met vergrendelbare deuren in transparant acryl.
- Aan elke metalen haak is er plaats voor 2 hangsloten.
- Kan tot 40 hangsloten bevatten
- Hangsloten worden afzonderlijk verkocht

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
065241	Bijgevoegde modules voor het opbergen van hangsloten	Wit	762,00	381,00	88,90	1



Controlecenter voor hangsloten

- Elke metalen haak met nikkelcoating is groot genoeg voor twee hangsloten (niet inbegrepen)
- Twee KD-sleutels voorzien voor vergrendeling van de kast

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
800118	Hangslot control center – 18 haken	Gepoederlakt staal	Rood	431,80	361,95	50,80	1
800119	Hangslot control center – 8 haken	Gepoederlakt staal	Rood	304,80	254,00	50,80	1



Gecombineerd lockout en lock box station

- Gele lock box in poedergelakt metaal.
- Voorzien van lockout-veiligheidstips aan de binnenkant van de deur.
- Lock box te bevestigen aan onderzijde van de kast, biedt plaats voor 8-10 sloten (afhankelijk van grootte).
- De lockout-kast wordt geleverd met een verstelbare legger (extra leggers verkrijgbaar).
- De kast is afsluitbaar en kan dankzij de voorgeboorde gaten achteraan makkelijk aan de muur worden bevestigd.
- Afmetingen kast: (H) 406 x (B) 355 x (D) 152 mm.
- Afmetingen lock box: (H) 152 x (B) 381 x (D) 76 mm.

▶ Leeg lockout station ook apart verkrijgbaar, zie pagina 83

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
099708	Gecombineerd lockout en lock box station, inclusief vergrendelingssystemen	Gepoederlakt metaal	Zwart op geel	406,40	355,60	152,40	1

Meegeleverde componenten: 1 – 120 Volt stroomonderbrekervergrendeling met kliksluiting, 1 – 120/227 Volt stroomonderbrekervergrendeling met klemmsluiting, 1 – 480/600 Volt stroomonderbrekervergrendeling met klemmsluiting, 1 – universele meerpolaire-stroomonderbrekervergrendeling, 1 – extra grote stroomonderbrekervergrendeling, 1 – hulpstuk voor 120/277 Volt vergrendeling met klemmsluiting, 1 – hulpstuk voor 480/600 Volt vergrendeling met klemmsluiting, 1 – vergrendeling voor wandchakelaar, 1 – 110 Volt stekkervergrendeling, 1 – 3-in-1 stekkervergrendeling, 1 – handwielafsluitervergrendeling, 25-64 mm, en 1 – aanpasbare handwielafsluitervergrendeling, 25,40-165,10 mm

Portable padlock station

- Holds up to 10 padlocks, 6 lockout hasps and 10 tags
- Made from polypropylene: light and rustproof
- Pre-drilled holes: easy to mount on wall
- Station is supplied without contents

Order Reference	Description	Material	Colour	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Quantity
811218	Portable Padlock Station	Polypropylene	Yellow	432.00	337.00	64.00	1



12-Lock Lockout Station

- Built to last – all components meet Brady's highest standards for quality, durability and reliability
- Ultimate accessibility – place locks, tags and devices at the point of need to help authorised workers maintain safety and compliance
- Comes with predrilled holes for easy wall mounting
- The station holds up to 12 padlocks plus lockout hasps and tags
- Lockable clear plastic door provides instant visibility while protecting contents from damage, theft and loss
- Includes: 1 Carrying Handle, 6 Lock Hooks (can hold 2 padlocks), 2 Tag Holders, 1 Device Bin, Tri-lingual Labels

Order Reference	Description	Material	Colour	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Quantity
170397	12-Lock Lockout Station	Polypropylene	Yellow, Black	406.40	355.60	88.90	1



SAFEKEY
LOCKOUT PADLOCKS

Padlock stations

- Steel padlock holder with red plastic coating
- Small holder allows up to 4 padlocks while large holder allows up to 24 padlocks

Order Reference	Description	Material	Colour	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Quantity
800121	Large Padlock Station	Steel	Red	114.30	406.40	34.00	1
800120	Small Padlock Station	Steel	Red	114.30	76.20	34.00	1





Autorisatiecontrolestation

Vind de juiste oplossing voor uw bedrijf

Wij hebben de oplossingen die bij u passen – van compacte, draagbare lock boxes tot specifieke systemen voor externe partners en meer, allemaal in combinatie met de veelzijdige, lichtgewicht display voor autorisatiedocumenten. Kies het station dat bij u past.

26 groep lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor groepsvergrendelingsscenario's waarbij het belangrijk is alles gecentraliseerd te houden
- Tot 26 werknemers kunnen hun slot aan de lock box bevestigen
- Het ultieme in eenvoud, opslag en veiligheid
- De transparante deur geeft u een duidelijk zicht op alles wat u nodig heeft
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

Bestel-referentie	Omschrijving
152731	Autorisatiecontrolestation met 26 groep lock box

SlimView™ groep lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor vergrendelingsprojecten met middelgrote groepen waarbij mobiliteit belangrijk is
- De robuuste stalen behuizing en deur van polycarbonaat zijn bestand tegen uw zwaarste klussen
- Plaats voor maximaal 12 hangsloten met ingebouwde hangslot- en sleutelhaken
- Eenvoudige wandmontage dankzij montagegaten
- De transparante deur geeft u een duidelijk zicht op alles wat u nodig heeft
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

Bestel-referentie	Omschrijving
152730	Autorisatiecontrolestation met SlimView groep lock box

Ultracompacte lock box met autorisatiecontrolestation



- Ideaal voor vergrendelingen met kleinere groepen en op plaatsen waar de ruimte beperkt kan zijn
- Wandmontage en afneembaar
- Dankzij het compacte formaat past het gemakkelijk in een gereedschapskist, in een tas of in uw hand
- Tot 12 werknemers kunnen hun slot aan de lock box bevestigen
- Scharnierend transparant deksel om de inhoud gemakkelijk te kunnen zien
- De display voor autorisatiedocumenten houdt documentatie binnen handbereik en zichtbaar

Bestel-referentie	Omschrijving
152732	Autorisatiecontrolestation met ultracompacte lock box

Display voor autorisatiedocumenten

Bescherm en toon vergunningen, leiding- en instrumentatieschema's, lockout-checklists en onderhoudsdocumenten tijdens Lockout/Tagout.



- Water- en stofbestendig: bescherm autorisatiedocumenten tegen omgevingsselementen dankzij het duurzame ontwerp
- Flexibel: display of klembord kunnen gemakkelijk verwijderd worden
- Conform: implementeer deze best practice voor collectieve vergrendelingen in veel sectoren
- Best practice oplossing voor collectieve vergrendelingen: biedt plaats aan 25 vellen papier – DIN A4- of briefformaat (H x B x D: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
151736	Display voor autorisatiedocumenten	Plastic	431,80	247,65	38,10	1



Vergrendelingssystemen

Brady biedt een ruim gamma vergrendelingssystemen voor elektrische en mechanische risico's aan.

Kabelvergrendelingssystemen

- 50 Universeel kabelvergrendelingssysteem
- 50 SAFELEX™-universeel kabelvergrendelingssysteem
- 51 Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel
- 51 Origineel kabelvergrendelingssysteem
- 51 Mini-kabelvergrendelingssysteem
- 52 Klemkabelvergrendeling
- 52 Spin-kabelvergrendelingssysteem
- 53 Scissor-Lok-vergrendelingssysteem
- 53 Brady-kabelvergrendelingssysteem
- 53 Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

54 Universeel vergrendelingssysteem

Vergrendelingssystemen voor kogelkranen

- 55 Perma-mount™-vergrendelingssystemen voor kogelkranen
- 55 Vergrendelingssysteem voor kogelkranen
- 56 Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep
- 56 Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen

Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

- 57 Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- 58 Inklapbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- 58 Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Vergrendelingssystemen voor vlinderkleppen

- 59 Brady-vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen
- 59 Universeel vergrendelingssysteem
- 59 Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen
- 59 Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels

60 Flensvergrendelingssysteem

Vergrendelingssystemen voor gas- en luchtleidingen

- 60 Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters
- 60 Vergrendelingssysteem voor cilindertanks
- 61 Vergrendelingssysteem voor gasflessen
- 61 Vergrendelingssysteem voor luchtleidingregelaars
- 61 Pneumatisch vergrendelingssysteem
- 61 Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters

Elektrische gevaren

- 62 Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 62 EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem
- 63 TAGLOCK™-vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers
- 63 Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers
- 63 Vergrendelingssysteem voor roterende stroomonderbrekers
- 64 Vergrendelingssysteem voor zekeringen
- 64 Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers
- 64 Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige stroomonderbrekers
- 64 Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 64 Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers
- 65 Universeel miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 65 Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers met laag profiel
- 65 Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers met klembeugel – schuifdeksel
- 65 Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers met laag profiel
- 65 Vergrendelingssysteem voor 480-600 V stroomonderbrekers
- 66 Isolatiepluggen
- 66 Vergrendelingssysteem voor zekeringen - industriële isolatiestekkers
- 66 Stopower™-stekkervergrendeling
- 66 Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers
- 66 Blokkeersystemen voor zekeringen
- 67 Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars
- 67 3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers
- 67 Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers
- 67 Hubbell-vergrendelingssysteem voor industriële stekkers
- 67 Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem
- 68 Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen
- 68 Lockout-tas
- 68 Vergrendelingssysteem voor laadpoorten en laadstekkers van elektrische voertuigen
- 68 BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling
- 68 Stuurwielafdekking
- 69 Twist And Secure™-beschermkappen voor drukknoppen en noodstoppen
- 69 Vergrendelingssystemen voor drukknoppen
- 70 Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-3 op bradyeurope.com/tds

Universeel kabelvergrendelingssysteem

De ergonomische handgreep maakt het makkelijk om de kabel aan te spannen. Kan worden gebruikt voor het vergrendelen van handwielafsluiters, schakelaars, stroomonderbrekers, enz.

- Vergrendel meerdere controlepunten met één enkel systeem = kostenbesparend.
- Verwisselbare kabels: selecteer het type dat het best bij uw toepassing past.
- Gemakkelijk te verplaatsen, de ingebouwde ring zorgt ervoor dat de kabel netjes opgerold blijft en voorkomt dat uiteinden los blijven hangen.
- Behuizing is bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor 4 hangsloten
- Materiaal: ABS-kunststof/glasnylon



Bekijk de video




Bestel-referentie	Omschrijving	Kabeldiameter (mm)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Aantal
170377*	Universeel kabelvergrendelingssysteem zonder kabel	-	Groen	8,99	1
050944	Universeel kabelvergrendelingssysteem zonder kabel	-	Rood	8,99	1
170407	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 0,91 m	3,18	Rood	8,99	1
170378	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m	3,18	Groen	8,99	1
050943*	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m	3,18	Rood	8,99	1
170406	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 4,57 m	3,18	Rood	8,99	1
050941*	Universeel kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel - 2,44 m	3,18	Rood	8,99	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Extra kabels

Bestel-referentie	Omschrijving	Lengte (m)	Kleur	Diameter (mm)	Aantal
170379	Nylon kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem	50,00 m	Rood	3,18	1
170409	Nylon kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem - 2,44 mm	2,44 m	Rood	3,18	1
170408	Stalen kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem - 2,44 mm	2,44 m	Transparant	3,18	1

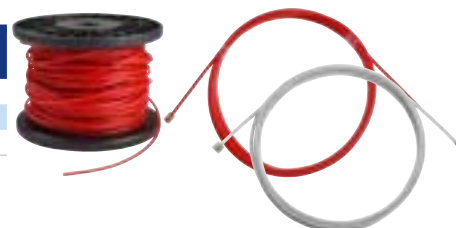

Raadpleeg het technisch datablad LOTO-75 op bradyeurope.com/tds

SAFELEX™-universeel kabelvergrendelingssysteem

Vergrendel meerdere energiepunten met een veelzijdige hangslotbeugel voor collectieve vergrendeling.

- Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing.
- Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren, te dragen en te stockeren.
- Veelzijdig en daardoor geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen.
- Vergrendelt effectief diverse energieconfiguraties.
- Breid de vergrendeling uit door veiligheidssloten (max. 6) aan de hangslotbeugel te bevestigen.
- Kabel kan worden aangespannen, zelfs wanneer hij vergrendeld is.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden

Bestel-referentie	Omschrijving	Kabel-lengte (m)	Kabel-diameter (mm)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Aantal
145554	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 1 m	0,91	4,32	Zwart, rood	9,40	1
145550*	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 2 m	1,83	4,32	Zwart, rood	9,40	1
145553	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 2 m	1,83	4,32	Zwart, rood	9,40	1
145549	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 3 m	3,05	4,32	Zwart, rood	9,40	1
145552	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 3 m	3,05	4,32	Zwart, rood	9,40	1
145551	SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 5 m	4,57	4,32	Zwart, rood	9,40	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel

Geen hendel, geen probleem - met dit veelzijdige kabelvergrendelingssysteem kunnen kogelkranen, handwielafsluiters en pneumatische kleppen zonder hendel op een praktische manier met een kabel worden vergrendeld.

- Gemakkelijk aan te brengen - gewoon de dop plaatsen, de kabel erdoor halen, de klep sluiten, strak trekken en het hangslot aanbrengen.
- Blijft goed vastzitten - stevige plastic nokwieltjes houden de kabel strak en de afsluitbare beschermklep voorkomt dat de kabel loskomt of gemanipuleerd wordt.
- De kabel kan strak getrokken worden, maar nooit losgemaakt worden nadat de beschermklep gesloten is..
- Twee verwisselbare rubberen inzetstukken zorgen voor een goede pasvorm om verdere manipulatie te voorkomen.
- Gecoate metalen kabel van 0,91 m is bestand tegen zwaar gebruik en misbruik.
- Vier openingen, waaronder één met een beugel compatibele opening aan de onderkant, bieden veilige vergrendelpunten voor meerdere werknemers.



Bestel-referentie	Omschrijving	Diameter (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
175644	Vergrendelingssysteem voor afsluiters zonder hendel met kabel	56,90	125,98	7,11	4,57	1

Origineel kabelvergrendelingssysteem

Het originele en gepatenteerde kabelvergrendelingssysteem van Brady is perfect voor moeilijke vergrendelingssituaties zoals grote handwielafsluiters of extra grote apparaten.

- Gewoon indrukken om de kabel aan te spannen, daarna hangslot aanbrengen om de hendel te beveiligen en het systeem is klaar.
- Behuizing is vervaardigd uit stootvast nylon.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Geleverd met kabel in gegalvaniseerd staal (niet gecoat)

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Aantal
045191	Originele kabelvergrendeling	Blauw	165,10	76,20	1,83	3,18	1
045192	Originele kabelvergrendeling	Geel	165,10	76,20	1,83	3,18	1
065318	Originele kabelvergrendeling	Rood	165,10	76,20	1,83	3,18	1

Extra kabel

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Lengte (m)	Diameter (mm)	Aantal
065319	Extra kabel	Zilver	2,44 m	3,18	1
065320	Extra kabel	Zilver	3,05 m	3,18	1



Mini-kabelvergrendelingssysteem

Past in de palm van uw hand en kan makkelijk in de gereedschapskist opgeborgen worden. Een systeem voor zowel elektrische als mechanische lockout-toepassingen = tijd- en kostenbesparend.

- Vergrendelt zowel handwielafsluiters, schakelaars als stroomonderbrekers.
- Kabel zit opgeborgen in het systeem: werkt als een rolmeter zodat de kabel nooit in de knoop raakt.
- Zelfoprollend mechanisme met drukknop trekt de kabel automatisch strak aan.
- Geleverd met metalen kabel met vinyl coating of met niet-geleidende nylon kabel.
- De gecoate metalen kabel biedt extra sterkte voor een stevige vergrendeling van handwielen en hendels.
- Superieure bestendigheid tegen chemicaliën, corrosie en extreme temperaturen.
- Plaats voor 6 hangsloten



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-38 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Omschrijving	Diameter (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Aantal
050940	Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel	101,60	45,21	7,87	19,05	2,44	1,78	1
051442*	Mini-kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel	101,60	45,27	7,87	19,05	2,44	1,78	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Klemkabelvergrendeling

Overwin moeilijke of krappe ruimtes en de grootste verscheidenheid aan kogelkranen, handwielen en vlinderkleppen met de innovatief eenvoudige klemkabelvergrendeling.

- Het innovatieve ontwerp biedt maximale mogelijkheden voor een vast contrapunt, inclusief de directe klepleiding
- Handige snelspanklem met ergonomische greep voor eenvoudige bediening met één hand
- Gemakkelijk aan te brengen - gewoon de klem inknippen, de kabel erdoor halen, de klep sluiten, strak trekken en het hangslot aanbrengen
- Blijft goed vastzitten - de nokwielletjes grijpen de kabel stevig vast, de afsluitbare beschermklep voorkomt dat de kabel loskomt of gemanipuleerd wordt
- De kabel kan strak getrokken worden, maar nooit worden losgemaakt nadat de beschermklep gesloten is.
- Inclusief verwisselbare duurzame stalen of krasvrije rubberen klemmen
- Vier openingen, waarvan één onderaan voor een hangslotbeugel, bieden veilige vergrendelpunten voor meerdere werknemers



Bekijk de video



Bestel-referentie	Omschrijving	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
170481	klemkabelvergrendeling - rood	2,44	3,18	Rood	7,11	4,57	1
170482	Klemkabelvergrendeling - groen	2,44	3,18	Groen	7,11	4,57	1



Spin-kabelvergrendelingssysteem

Beveilig vele soorten moeilijk te beveiligen isolatiepunten, waaronder kleppen, hendels en extra grote apparaten, doeltreffend met dit veelzijdige kabelvergrendelingssysteem.

- Kan worden bewaard bij de machine of op de plaats waar dit nodig is, zonder veel ruimte in te nemen dankzij de compacte vorm (Ø 55,12 mm).
- Uiterst aanpasbare functionaliteit betekent dat dit ene apparaat meerdere toepassingsspecifieke apparaten kan vervangen, wat tijd en opslagruimte bespaart.
- Drie kleuren beschikbaar om isolatiepunten, energiebronnen of apparatuur in uw bedrijf te helpen onderscheiden.



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
122253	Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel	● Rood	1,50	3,05	8,13	-	1
122254	Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel	● Geel	1,50	3,05	8,13	-	1
122255	Dubbele Hex spin-vergrendeling met kabel	● Groen	1,50	3,05	8,13	-	1
122247	Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel	● Rood	-	-	8,13	19,05	1
122248	Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel	● Geel	-	-	8,13	19,05	1
122249	Dubbele Hex spin-vergrendeling zonder kabel	● Groen	-	-	8,13	19,05	1
122250	Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap	● Rood	1,50	3,05	8,13	-	1
122252	Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap	● Groen	1,50	3,05	8,13	-	1
152268	Extra veilige spin-vergrendeling metkabel en gereedschap	● Geel	1,50	3,05	8,13	-	1
122244	Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel	● Rood	-	-	8,13	19,05	1
122245	Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel	● Geel	-	-	8,13	19,05	1
122246	Extra veilige spin-vergrendeling zonder kabel	● Groen	-	-	8,13	19,05	1
122263	Spin-kabelvergrendelingssysteem	○ Transparant	50,00	3,05	-	-	1

Scissor-Lok-vergrendelingssysteem

Vergrendelt tegelijkertijd meerdere handwielafsluiters. Beveiligt ook stroomkabels, vrijstaande apparatuur, tanks, cilinders of veiligheidsvoorzieningen.

- Vervaardigd uit extra sterk chemisch bestendig nylon.
- Verkrijgbaar met kabel met vinyl coating.
- Plaats voor 3 hangsloten.
- Bij gebruik van een eigen kabel mag de buitendiameter maximum 4,76 mm bedragen

Kabel en systeem kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden (zie voorbeelden).



Bestel-referentie	Omschrijving	Kabellengte (m)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
236921	Scissor Lok-vergrendelingssysteem met kabel	0,91	Geel	7,00	19,05	1

Brady-kabelvergrendelingssysteem

Vergrendelt handwielafsluiters, gasflessen, elektrische installaties, ...

- Geleverd met stalen kabel en unieke lockout grendel.
- Plaats voor 6 hangsloten.
- Bestand tegen temperaturen tussen -20 °C en 80 °C



Bestel-referentie	Omschrijving	Kabel-lengte (m)	Kabel-diameter (mm)	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
800112	Kabelvergrendelingssysteem met kabel	1,83	4,78	Rood	8,00	15,00	1
800114	Kabelvergrendelingssysteem met kabel	3,05	4,78	Rood	8,00	15,00	1
800113	Extra kabel	1,83	4,76	Rood	-	-	1
800115	Extra kabel	3,05	4,76	Rood	-	-	1



Kabelvergrendelingssysteem met dubbele lus

Voor elke situatie die een flexibel vergrendelingssysteem en een visuele waarschuwing vereist.

- Ideaal voor het vergrendelen van grote kleppen in tal van industriële omgevingen.
- Een lichtgewicht alternatief voor grote zware kettingen.
- Beschikbaar in vier verschillende formaten om de beste beveiliging te garanderen

Bestel-referentie	Lengte (m)	Diameter (mm)	Materiaal	Kleur	Aantal
170974	1,83 m	4,83	ABS-kunststof	Rood	1
170975	2,44 m	4,83	ABS-kunststof	Rood	1
131063	0,61 m	4,57	Staal	Rood	1
131064	1,22 m	4,57	Staal	Rood	1





Universeel vergrendelingssysteem

Het universeel vergrendelingssysteem is een modulaair systeem waarmee u verschillende soorten kranen in verschillende groottes kunt vergrendelen. Geen enkel ander systeem biedt zoveel flexibiliteit en veiligheid. Twee formaten verkrijgbaar: groot en klein.

- Dankzij zijn modulaire karakter is dit een rendabele en flexibele investering.
- Kan gebruikt worden om grote kleppen, T-hendels en andere moeilijk te beveiligen mechanische apparatuur te vergrendelen.
- De klem met open uiteinde past over gesloten ringen en brede hendels.
- Vergrendelt afsluiters in zowel geopende als gesloten stand.
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon voor extra duurzaamheid.
- Bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor 2 hangsloten.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-24 op bradyeurope.com/tds

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Kabel-lengte (m)	Kabel-diameter	Aantal
Compleet systeem								
051394	Klein universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met gecoate kabel en blokkeerarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051388*	Groot universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met nylonkabel en blokkeerarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051390*	Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met nylonkabel en blokkeerarm	15,24	25,40	9,91	20,00	2,44	3,18	1
051392	Groot universeel vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met gecoate kabel en blokkeerarm	27,94	40,64	9,91	20,00	2,44	3,18	1
Basis								
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	15,24	25,40	9,91	20,00	–	–	1
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	27,94	40,64	9,91	20,00	–	–	1
065400	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein + blokkeerarm	15,24	25,40	9,00	20,00	–	–	1
065401	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot + blokkeerarm	27,94	40,64	9,00	20,00	–	–	1
Accessoires								
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m. Kabeldiameter 3,175 mm	-	-	-	-	-	-	1
065402	Blokkeerarm - klein	-	-	-	-	-	-	1
065403	Blokkeerarm - groot	-	-	-	-	-	-	1

*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.

Het universeel vergrendelingssysteem is een modulaair systeem waaraan de gebruiker accessoires kan toevoegen naargelang de situatie. Demonteer het systeem (zie afbeelding) en plaats de gewenste accessoires.

Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.



Plaats een kabelbevestiging om handwielafsluiters te vergrendelen.



Bekijk de video



Gebruik het universeel vergrendelings-systeem om vlinderkleppen te vergrendelen: de klem wordt op de vlinderhendel gezet, wat voorkomt dat de trekhendel wordt ingedrukt. De klep kan niet in een andere stand worden gezet.



Gebruik blokkeerarmen om kwartslagkleppen te blokkeren.



Handwielafsluiters kunnen worden vergrendeld door de kabelbevestiging te gebruiken met het universele vergrendelingssysteem.



Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.

Perma-mount™-vergrendelingssystemen voor kogelkranen

Zorgen voor een correcte vergrendeling van uw cruciale kranen. Ingebouwde vergrendelingssystemen blijven permanent geïnstalleerd op de plaats waar dat nodig is.


- Neemt de noodzaak weg om voor elke vergrendeling de juiste systemen te kiezen en mee te nemen.
- Houdt de afsluiter in de volledig gesloten positie van 90°.
- Twee maten passen op alle kogelkranen met een diameter van 1 tot 10 cm.
- Bestand tegen diverse omgevingsomstandigheden.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-74 op bradyeurope.com/tds



Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal
121541	Perma-mount™-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot	Metaal	162,81	92,20	1
121540	Perma-mount™-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein	Metaal	108,20	55,88	1

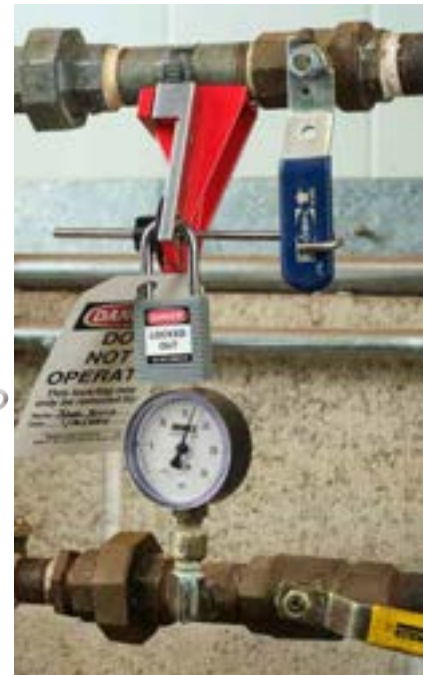

Vergrendelingssysteem voor kogelkranen

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk systeem. De beide helften van het systeem omvatten de hendel van de kogelkraan zodat deze niet per ongeluk kan worden geopend of gesloten.

- Klein systeem vergrendelt leidingen van 12,70 tot 31,75 mm in geopende en 12,70 tot 63,50 mm in gesloten stand.
- Groot systeem vergrendelt leidingen variërend van 50,80 tot 203,20 mm.
- Veelzijdig en gemakkelijk te plaatsen.
- Gemaakt van uiterst sterk polypropyleen.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 80 °C.




Raadpleeg het technisch datablad LOTO-22 op bradyeurope.com/tds

Bekijk de video



Bestel-referentie	Kleur	Geschikt voor leidingformaten (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
Klein					
800110*	Rood	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805847	Blauw	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805848	Groen	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
805849	Geel	12,70 - 63,50	7,95	19,05	1
Groot					
800111	Rood	50,00 - 203,20	7,24	19,05	1
805850	Blauw	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805851	Groen	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1
805852	Geel	50,80 - 203,20	7,24	19,05	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

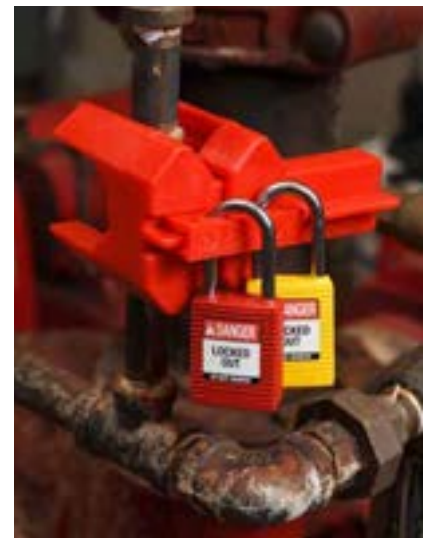


Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep



Dit vergrendelingssysteem uit één stuk heeft een verstelbaar ontwerp dat een veilige pasvorm biedt bij het vergrendelen van kogelkranen met T-greep op pvc-leidingen.

- Past op de meeste kranen met T-greep op pvc-leidingen met een diameter van 12,70 tot 50,80 mm
- Exclusief ontwerp met verstelbare schuivers voor een goede pasvorm
- Gemakkelijk aan te brengen, te vergrendelen en op te bergen

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Afmeting afsluiterhendel (mm)	Geschikt voor leidingformaten (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
151748	Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep - klein	ABS	31.00 - 40.00	12.70 - 25.40	7,10	20,00	1
151749	Vergrendelingssysteem voor kogelkranen met T-greep - groot	ABS	31.00 - 57.00	31.75 - 50.80	7,10	20,00	1

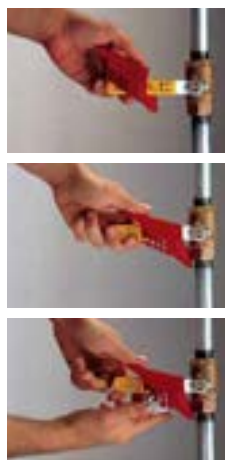

Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen

Het Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen is het ideale hulpmiddel voor het vergrendelen van hoekige kogelkranen in gesloten stand.

- Past op bijna elke hendel tot 76 mm.
- Verkrijgbaar in 2 formaten.
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot 120 °C.

▶  Raadpleeg het technisch datablad LOTO-23 op bradyeurope.com/tds

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Afmeting afsluiterhendel (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal openingen	Aantal
065666*	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein	Nylon	19,05	38,10	6.35 - 25.40	7,16	19,05	8	1
065692	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein	Staal	19,05	38,10	6.35 - 25.40	9,53	19,05	6	1
065669	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot	Staal	10,92	53,34	31.75 - 76.20	7,16	19,05	8	1
065693	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot	Staal	10,92	53,34	31.75 - 76.20	9,53	19,05	7	1


*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Het eenvoudigste vergrendelingssysteem voor uw handwielafsluiters.

- Vergrendelt handwielafsluiters met verschillende handwieldiameters.
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen: superieure bestendigheid tegen schokken en chemicaliën.
- Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 150 °C.
- Verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren.
- Codering via kleuren. Transparant vergrendelingssysteem maakt kleur en status van de vergrendeling meteen zichtbaar.
- Plaats voor 1 hangslot

Geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.

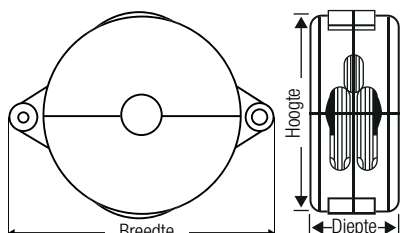

Bestel-referentie	Diameter hand-wiel (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
Blauw							
065585	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065586	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065587	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065588	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065589	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Geel							
065590	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065591	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065592	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065593	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065594	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Groen							
065595	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
065596	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,80	9,53	19,05	1
065597	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	19,05	1
065598	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
065599	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1
Rood							
065560*	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	9,53	1
065561*	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	9,53	1
065562*	127,00 - 165,10	181,00	224,10	60,40	9,53	9,53	1
065563*	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	9,53	1
065564*	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	9,53	1
Transparant							
145581	25,40 - 63,50	80,00	120,10	35,90	9,53	19,05	1
145582	63,50 - 127,00	141,70	184,80	50,60	9,53	19,05	1
145583	127,00 - 165,10	181,00	226,06	60,40	9,53	19,05	1
145584	165,00 - 254,00	276,20	318,30	76,20	9,53	19,05	1
145585	254,00 - 330,20	363,50	405,10	76,20	9,53	19,05	1

*Deze producten voldoen aan de ATEX-richtlijn.



Transparant vergrendelingssysteem: raadpleeg het technisch datablad LOTO-78 op bradyeurope.com/tds



Gekleurd vergrendelingssysteem: raadpleeg het technisch datablad LOTO-7 op bradyeurope.com/tds

Tips voor het gebruik van verschillende kleuren

- Kranen in open of gesloten stand: Rood = open / Groen = gesloten
- Gevarenniveau aanduiden: Rood = hoog / Blauw = laag
- Aangeven van media die door de leiding stroomt: Geel = gas / Groen = water
- Aangeven van teams: Rood = elektromonteurs / Blauw = mecaniciens

Inklapbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Vergrendel handwielafsluiters met een diameter tussen 76 en 457 mm op een veilige manier met het inklapbare vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters.



Het ontwerp van Brady's inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zorgt voor een veilige vergrendeling van een groter aantal handwielafsluiters met behulp van minder systemen. Deze beschermkappen draaien probleemloos rond afsluiterhendels tot ze volledig zijn vergrendeld en kunnen ook worden ingeklapt voor een gemakkelijke opslag in onderhoudskarren en lockout-kits.

- Vervaardigd uit robuust, spuitgegoten styreen, een materiaal dat bestand is tegen veeleisende buitenomstandigheden
- Er kunnen maximaal twee hangsloten rechtstreeks worden aangebracht. Meer hangsloten kunnen worden toegevoegd met behulp van een Lockout/Tagout-hangslotbeugel
- Eenvoudig aan te brengen: draait volledig rond de afsluiter zodat deze niet kan worden gebruikt
- Gemakkelijk op te bergen en mee te nemen: kan tot 1/3 van zijn volledige grootte worden ingeklapt
- Flexibel: beschikbaar in drie formaten voor het vergrendelen van handwielafsluiters met een diameter tussen 76 en 457 mm
- Bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +100 °C
- Uniek verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij OS&Y-handwielafsluiters of handwielafsluiters met een stijgende spindel

Geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-81 op bradyeurope.com/tds

Artikelnr.	Diameter handwiel (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Diameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
148648	76,20 - 177,80	78,74	78,70	229,36	9,65	12,70	1
148647	177,80 - 330,20	101,09	101,10	374,90	9,65	12,70	1
148646	330,20 - 457,20	101,09	101,10	500,38	9,65	12,70	1

Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 178 tot 330 mm

Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 330 tot 457 mm

Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 76 tot 178 mm



Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters

Eén systeem dat past op de meeste handwielafsluiters. Het vervangt 3 conventionele vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters, wat kosten bespaart.

- Aanpasbaar om handwielen af te sluiten van 2,5 tot 16,5 cm.
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen.
- Bestand tegen extreme temperaturen van -20 °C tot 80 °C.
- Plaats voor 3 hangsloten



Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
064057*	Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters	130,05	209,00	9,40	19,05	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-70 op bradyeurope.com/tds

Brady-vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Ideaal voor het vergrendelen van vlinderkleppen in gesloten stand.

- Geschikt voor het vergrendelen van een vlinderklep in gesloten stand door de hendel vast te zetten, zodat deze niet geactiveerd of verplaatst kan worden.
- Verkrijgbaar in twee formaten

Bestel-referentie	Omschrijving	Specificaties	Kleur	Aantal
121504	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - klein	Voor afsluiterhendels met een dikte van 3,2 mm tot 63,5 mm	Rood	1
121505	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - groot	Voor afsluiterhendels met een dikte van 50,8 mm tot 102 mm	Rood	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-71 op bradyeurope.com/tds

Universeel vergrendelingssysteem

Gebruik het universele vergrendelingssysteem om uw vlinderkleppen te vergrendelen.

- De klem wordt op de vlinderklep geplaatst om te voorkomen dat de trekhendel wordt ingedrukt.
- De klep kan niet in een andere stand worden gezet.
- Uitermate duurzaam en bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Plaats voor N/A hangsloten



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Aantal
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	Rood	9,91	20,00	40,64	27,94	1
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	Rood	9,91	20,00	25,40	15,24	1

Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Ontworpen om uw vlinderkleppen efficiënt te vergrendelen.

- Vervaardigd uit sterk polypropyleen.
- Volledig diëlektrisch (niet-geleidend).
- Zeer breuk- en slijtvast.
- Uitermate bestand tegen solventen en andere chemicaliën.
- Plaats voor 2 hangsloten.



Bestel-referentie	Omschrijving	Specificaties	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
49303	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	Voor kraanhendels met een dikte van 19,05 - 50,80 mm	Rood	7,16	304,80	69,85	101,60	1

Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels

Kies voor een veilige oplossing die beter past en op zijn plaats blijft – het vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels.

- Exclusief vergrendelingssysteem met draaibeveiliging, past op het volledige assortiment van vlinderkleppen, met een diameter van 12,70 mm tot 203,80 mm
- Een handig ontwerp uit één stuk dat bij elkaar blijft, of het nu in gebruik is of in opslag
- Kan maximaal vier hangsloten van werknemers bevatten
- Beveiligt de trekhendel in elke gewenste positie, van volledig gesloten, naar gedeeltelijk of volledig open

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
170220	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels	Rood	8,00	217,50	53,80	97,10	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-112 op bradyeurope.com/tds



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-90 op www.bradyeurope.com/tds

Flensvergrendelingssysteem

Veilig flensvergrendelingssysteem voor het grootste assortiment leidingen

Het flensvergrendelingssysteem kan eenvoudig en tijdelijk worden aangebracht op een uitgebreid assortiment leidingen om te voorkomen dat gas, stoom en gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen tijdens onderhoudswerken.

Vonkvrij materiaal

- Het flensvergrendelingssysteem werd UL-getest voor ISO-norm 80079-36:2016 inzake explosieve atmosferen en valt binnen de parameters.
- Het systeem is gemaakt van robuust 304 roestvrij staal en is voorzien van robuuste vergrendelingsbalken uit gegoten aluminium en een gepoederlakte polyester toplaag.

Grootste assortiment leidingen

- Met 3 beschikbare formaten kan het flensvergrendelingssysteem van Brady worden aangebracht op het grootste assortiment leidingen, met een diameter van 13,20 tot 1219,20 mm.
- Dankzij de uittrekbare arm van het systeem kunnen gebruikers optioneel twee in plaats van één set leidingbouten aanbrengen voor extra veiligheid.
- Tot 4 werknemers kunnen direct aan het systeem een hangslot aanbrengen.
- Het systeem kan gebruikt worden voor standaardbouten en schroefbouten.

Artikelnr.	149228	149229	149230
Omschrijving	Flensvergrendelings-systeem - klein	Flensvergrendelings-systeem - medium	Flensvergrendelings-systeem - groot
Aanbevolen moerdraaddiameter	13.00 - 19.00 mm	23.00 - 32.00 mm	35.00 - 48.00 mm
Max. moerdraaddiameter	35,00 mm	57,00 mm	84,00 mm
Diameter handwiel (mm)	12.70 - 76.20 mm	76.20 - 355.60 mm	355.60 - 1219.20 mm
Diktebereik van de flensen	41.00 - 206.00 mm	95.00 - 286.00 mm	205.00 - 464.00 mm
Max. beugeldiameter (mm)	7,00	7,00	7,00
Min. beugelhoogte (mm)	19,05	19,05	19,05
Hoogte (mm)	370,84 mm	447,04 mm	624,84 mm
Lengte (mm)	371,00	447,00	625,00
Breedte (mm)	103,38 mm	127,00 mm	153,67 mm
Min. Gebruikstemperatuur - Max. Gebruikstemperatuur	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C	-40 °C - 90 °C



Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters

Effectieve oplossing voor moeilijk te beveiligen plugafsluiters.

- Duurzaam en fraudebestendig.
- Compact en gebruiksvriendelijk.
- Verschillende groottes, daardoor geschikt voor de meeste handmatig bediende plugafsluiters met een diameter van 25 tot 203 mm.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot 80 °C.
- Plaats voor 1 hangslot.



Bestel-referentie	Specificaties	Materiaal	Max. beugel-diameter (mm)	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Aantal
113231	Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 22,23 mm	Polypropyleen	9,40	86,12	81,53	1
113232	Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 34,93 mm	Polypropyleen	9,40	86,12	81,53	1
113233	Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 53,98 mm	Polypropyleen	9,40	111,51	101,60	1
113234	Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 63,50 mm	Polypropyleen	9,40	111,51	119,63	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-52 op bradyeurope.com/tds



Vergrendelingssysteem voor cilindertanks

Dit systeem in robuust polystyreen wordt gebruikt om cilindertanks te vergrendelen, inclusief propaantanks op heftrucks en alleenstaande propaantanks.

- Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes.
- Diameteropening van 31,5 mm.
- Plaats voor 2 hangsloten.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
046139*	Vergrendelingssysteem voor cilindertanks	Rood	6,50	20,00	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Vergrendelingssysteem voor gasflessen

Met dit systeem is het niet nodig een passende diameter te zoeken of rekening te houden met het type schroefdraad.

- Blokkeert de toegang tot de hoofdkraan.
- Geschikt voor halsringen met een diameter tot 88 mm.
- Kan in enkele seconden geïnstalleerd worden = tijdbesparend.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
045629	Vergrendelingssysteem voor gasflessen	158,80	88,14	8,64	20,00	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-51 op bradyeurope.com/tds

Vergrendelingssysteem voor luchtleidingregelaars

Ontworpen om u te beschermen tijdens het onderhoud en de reparatie van pneumatische systemen. Hiermee vermijdt u andere apparatuur te moeten uitschakelen die dezelfde luchttoevoer gebruikt.

- De systeemregelaar kan worden vergrendeld in de standen AAN, UIT of STATIONAIR.
- Eenvoudig te installeren: verwijder de snap-cap sluiting, installeer het vergrendelingssysteem op de stang van de regelaar en klik de meegeleverde snap-cap sluiting op de regelaar.
- Plaats voor 1 hangslot.
- Geleverd met vergrendelingssysteem, dop en inbussleutel.



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Diameter (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Aantal
64540	Medium luchtleidingregelaar voor SMC-modellen AR3000 / NAR3000	Rood	34,29	3,81	1
64539	Miniatuur luchtleidingregelaar voor SMC-modellen AR2000 / NAR2000	Rood	34,29	3,81	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-48 op bradyeurope.com/tds

Pneumatisch vergrendelingssysteem

Isoleert pneumatische energie zonder de kosten en het ongemak van het installeren van een in-line vergrendelingsventiel.

- Het vergrendelingssysteem wordt aangebracht op de mannelijke connector, waardoor de apparatuur geïsoleerd wordt van alle persluchtbronnen.
- Geschikt voor de meeste mannelijke connectoren van 6 mm, 9 mm en 12 mm.
- De opening in het midden van het systeem laat een permanente bevestiging op een luchtslang toe en de lus aan de zijkant kan worden gebruikt om de slang en het vergrendelingssysteem op te hangen.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
064221	Pneumatisch vergrendelingssysteem	Rood	7,87	20,20	1
065645	Pneumatisch vergrendelingssysteem	Rood	7,87	20,20	6



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-47 op bradyeurope.com/tds

Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van de meeste Europese automatische schakelaars. Geschikt voor bijna alle bestaande types.

- Het enige miniatuurvergrendelingssysteem dat ZONDER gereedschap kan worden geïnstalleerd.
- De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop.
- Het vergrendelingssysteem met koppelstaaf beschikt over een handig duimwielletje voor een snelle montage.
- Geschikt voor enkelpolige, meerpolige en roterende onderbrekers.
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon.
- Verkrijgbaar per stuk of per pak van zes.
- Plaats voor 1 hangslot.

Voor extra veiligheid raden wij u aan dit systeem te gebruiken in combinatie met een hangslot met een minimum beugeldiameter van 6 mm.

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Aantal
1 Kit / Stuk			
805853	Demokit* miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	-	1
1 Stuk / Pak			
090847	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard	7,14	1
090844	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard	7,14	1
090850	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide	7,14	1
149433	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)	7,14	1
090853	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)	7,14	1
149514	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	7,14	1
6 Stuks / Pak			
090848	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard	7,14	6
090845	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard	7,14	6
090851	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide	7,14	6
149434	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)	7,14	6
090854	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)	7,14	6
149515	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	7,14	6

*Demokit bevat 1 voorbeeld van elk type: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433, 149514



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-1 op bradyeurope.com/tds.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-2 op bradyeurope.com/tds.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-26 op bradyeurope.com/tds.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-27 op bradyeurope.com/tds.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-95 op bradyeurope.com/tds.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-96 op bradyeurope.com/tds.

EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem

Geschikt voor de meeste 120 tot 277 volt onderbrekers.

- Te gebruiken voor een groot aantal onderbrekers, met inbegrip van enkel- en meerpolige onderbrekers.
- Maakt gebruik van een uniek vergrendelingsrailsysteem.
- De paneeldeur kan gesloten worden, zelfs wanneer er vergrendelingssystemen worden gebruikt.
- Er is ruimte voor meerdere sloten, wat een collectieve lockout zonder hangslotbeugels mogelijk maakt.
- De vergrendelrails ontlasten de stroomonderbrekers en beschermen de elektrische componenten tegen beschadiging.
- Positioneert sloten en tags buiten het paneel en maakt de lockout-activiteit voor iedereen duidelijk zichtbaar.



Bestel-referentie	Omschrijving	Diepte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kabellengte (m)	Aantal
051254	EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met klembeugel	25,40	60,45	19,05	0,61	1
065810	EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met klembeugel	25,40	60,45	19,05	0,61	6
051252	EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met kliksluiting	25,40	48,26	19,05	0,61	1
065815	EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met kliksluiting	25,40	48,26	19,05	0,61	6
051256	EZ Panel Loc-vergrendelrails - 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	1
065814	EZ Panel Loc-vergrendelrails - 101,60 mm	17,78	101,60	20,32	-	6
051258	EZ Panel Loc-vergrendelrails - 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	1
051260	EZ Panel Loc-vergrendelrails - 203,20 mm	17,78	203,20	20,32	-	6

► Zie pagina 100 voor een compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers.

Het vergrendelingssysteem wordt ontgrendeld door de zwarte plastic sleutel in het systeem te steken en om te draaien.

1. Maak de superklevende lijmschip aan de achterkant van de rail vrij. Bevestig deze permanent op de gewenste locatie op het paneel.

2. Bevestig het vergrendelings-systeem op de stroomonderbreker en sluit de kliksluiting.

3. Steek de plastic sleutel door de vergrendelrail en bevestig het slot. Let op dat de sleutel niet langs de kabel naar beneden schuift en het vergrendelingssysteem opent.

4. Voor groep lockouts steekt u de sleutel door meerdere lussen op de vergrendelrail en brengt u sloten aan. Geen hangslotbeugels vereist! (Niet aanbevolen voor gebruik met hangslotbeugels voor meerdere sloten).

5. Vergrendelingssystemen met laag profiel maken het mogelijk om de deuren te sluiten van de meeste panelen met stroomonderbrekers.



TAGLOCK™-vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers

Verhoog de veiligheid en conformiteit met een betrouwbare tagout-oplossing voor maximaal vier werknemers.

- Snel en eenvoudig aan te brengen : plaats het vergrendelingssysteem op de stroomonderbreker, steek een nylon kabel-binder door de opening en voeg een identificatietag toe
- Maximaal 4 werknemers kunnen hun persoonlijke kabelbinder en identificatietag aanbrengen
- Compatibel met stroomonderbrekers van GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., Westinghouse, enz.
- Elk model kan met 1 hangslot vergrendeld worden

TAGLOCK

Bestelreferentie	Omschrijving	Aantal	Technisch datablad
148690	TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel	1	LOT0-82
148699	TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel - 50 stuks	50	LOT0-82
148698	TagLock-stroomonderbreker: 120/277V klembeugel - 6 stuks	6	LOT0-82
148701	TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel	1	LOT0-83
148686	TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 25 stuks	25	LOT0-83
148687	TagLock-stroomonderbreker: 480/600V klembeugel - 6 stuks	6	LOT0-83
148692	TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot	1	LOT0-84
148685	TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 25 stuks	25	LOT0-84
148691	TagLock-stroomonderbreker: klembeugel extra groot - 6 stuks	6	LOT0-84
148689	TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting	1	LOT0-87
148694	TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 50 stuks	50	LOT0-87
148693	TagLock-stroomonderbreker: kliksluiting - 6 stuks	6	LOT0-87
148702	TagLock-stroomonderbreker: meerpolig	1	LOT0-85
148695	TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 50 stuks	50	LOT0-85
148697	TagLock-stroomonderbreker: meerpolig - 6 stuks	6	LOT0-85
148696	TagLock-stroomonderbreker: schakelaar	1	LOT0-86
148700	TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 50 stuks	50	LOT0-86
148688	TagLock-stroomonderbreker: schakelaar - 6 stuks	6	LOT0-86



Beveiliging met kabelbinder en/of hangslot

Nylonbandjes

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aantal
196351	Rood	3,60	200,00	100
229960	Groen	3,60	205,00	100
196316	Transparant	4,80	178,00	100

Bezoek onze website www.bradyeurope.com of ga naar pagina 85 voor een overzicht van de beschikbare tags

Minitags



Artikelnr.	Legende	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	63,50	50,80	25

Raadpleeg de technische databladen op www.bradyeurope.com/tds



Ga naar www.bradyeurope.com/TAGLOCK
Bekijk de TAGLOCK-video op Brady's YouTube™-kanaal.

Modellen en toepassingen:


- **Klembeugel model:** geschikt voor een groot aantal éénpolige en meerpolige stroomonderbrekers met intern uitschakelmechanisme. Gebruik het duimwiel om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwiel en plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling. Beschikbare modellen: extra groot, 480/600V en 120/277V.
- **Meerpolig model:** geschikt voor de meeste twee- of driepolige stroomonderbrekers. Gebruik duimschroeven om de vergrendeling vast te zetten op de koppelpastaaf, breng vervolgens een hangslot aan om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen
- **Schakelaar model:** te gebruiken voor een groot aantal onderbrekers, inclusief enkel- en meerpolige onderbrekers. De paneeldeur kan probleemloos worden gesloten zelfs wanneer de vergrendelingssystemen zijn aangebracht
- **Kliksluiting model:** ontworpen voor onderbrekers met gaten in de hendel. Dubbele openingen maken dit model geschikt voor hendels van verschillende formaten

Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers

- Dit vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers (480-600 volt) is geschikt voor onderbrekers tot 57,15 mm breed en 22,20 mm dik.
- Plaats voor 1 hangslot.



Klembeugel modellen

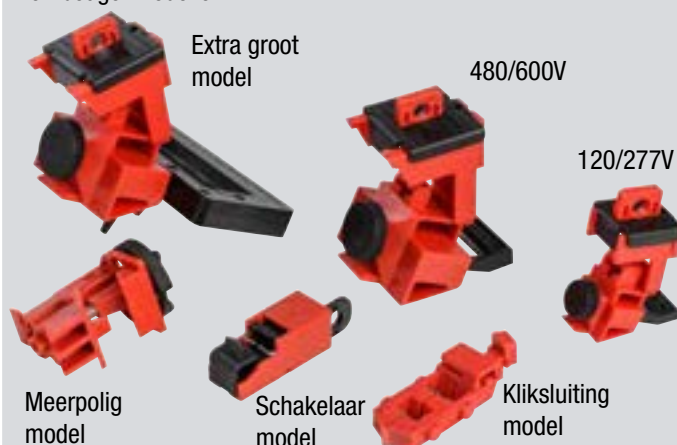

Raadpleeg het technisch datablad LOT0-39 op bradyeurope.com/tds

Bestel-referentie	Specificaties	Aanvullende informatie	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Max. breedte schakelaar (mm)	Aantal
065321	Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers	480-600 Volt, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik	7,14	22,86	57,15	6
065329	Vergrendelingssysteem voor extra grote stroomonderbrekers	480-600 Volt, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik	7,14	22,86	57,15	1



Universeel vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers

Dit vergrendelingssysteem met koppelstaaf is geschikt voor de meeste twee- of driepoleige stroomonderbrekers.

- Compatibel met stroomonderbrekers van de volgende merken: GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co., ...
- Gebruik duimschroeven om de vergrendeling vast te zetten op de koppelstaaf, breng vervolgens een hangslot aan om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen.
- Vervaardigd uit gegoten glasvezelversterkt nylon.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
066320	Universeel vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers	7,11	19,05	6
066321*	Universeel vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers	7,11	19,05	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Economy vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers

Een prijsgunstig vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers.

- Snel en makkelijk aan te brengen.
- Plaats voor 1 hangslot

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
805814	Economy vergrendelingssysteem voor meerpoleige stroomonderbrekers	7,14	19,05	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-33 op bradyeurope.com/tds



Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Universeel compact vergrendelingssysteem voor een groot aantal enkel-, dubbel- en driedubbelpoleige stroomonderbrekers.

- Plaats de vergrendeling over de stroomonderbrekingshendel, span de stelschroef aan en bevestig hangslot en tag.
- Plaats voor 1 hangslot

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugeldiameter (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
836597	Compact vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	6,53	60,00	15,00	1



Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers

Snel en makkelijk: klik op zijn plaats en breng een hangslot aan.

- Ontworpen voor onderbrekers met gaten in de hendel.
- Dubbele openingen geschikt voor hendels van verschillend formaat.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
065387*	Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers	7,14	12,70	54,36	8,38	1
065688	Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers	7,14	12,70	54,36	8,38	6



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-15 op bradyeurope.com/tds



Vergrendelingssysteem voor zekeringen

Ontworpen om ongewenste inschakeling van een energiebron via een zekering te vermijden. Past op de meeste zekeringen van 20 A tot 400 A en zorgt voor een meer universele methode om uw zekeringen te vergrendelen.

- Materiaal: metaal/nylon.
- Instructies: klem het systeem op de zekeringenhouder en gebruik een kleine platte schroevendraaier om de stel-schroef vast te draaien. Breng vervolgens een hangslot aan om de toegang tot de stelschroef te voorkomen.
- Label met: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT.
- Plaats voor 1 hangslot

Bestelreferentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
873367	Vergrendelingssysteem voor zekeringen van 20 tot 400 A	35,00	15,00	59,90	1


Universeel miniaturvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers

Kan eenvoudig worden aangebracht op een groot aantal stroomonderbrekers van verschillende fabrikanten (Schneider IC60 Serie, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50).

- Bevestigd met behulp van een schroef.
- Door de schroef aan te draaien, wordt een opening gemaakt voor de beugel van een hangslot.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
149514*	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	7,14	60,71	17,27	1
149515*	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	7,14	60,71	17,27	6

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers met klembeugel – schuifdeksel

Geschikt voor een groot aantal éénpolige en meerpolege stroomonderbrekers met intern uitschakelmechanisme.

- Gebruik het duimwielje om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwielje en plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling.
- Vervaardigd uit extra sterk polypropyleen en gegoten, glasvezelversterkt nylon.
- Afneembare hulpstukken (inbegrepen) zorgen voor een efficiënte vergrendeling bij veel gebruikte en moeilijk te vergrendelen schakelaars.
- Plaats voor 1 hangslot.

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Aantal
176495	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120/277 V	55,80	20,30	17,78	7,10	1
176496	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120/277 V, pak van 6	55,80	20,30	17,78	7,10	6
176497	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V	78,70	30,50	22,86	7,10	1
176498	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V, pak van 6	78,70	30,50	22,86	7,10	6



Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers met laag profiel

Vergrendel individuele stroomonderbrekers voor Lockout/Tagout en houd de paneel deur gesloten met het vergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers met klembeugel, laag profiel.

- Dankzij het ontwerp met laag profiel kan de deur worden gesloten en hoeft niet het hele paneel te worden vergrendeld
- Uitstekend geschikt voor onderwijsinstellingen, overheid, ziekenhuizen/gezondheidszorg en andere sectoren waar deuren van elektrische panelen gesloten moeten blijven
- Gepatenteerd duimwielontwerp voor aanbrengen zonder gereedschap
- Gemaakt van glasvezelversterkt nylon voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen

Bestelreferentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Aantal
177547	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers met laag profiel	50,80	25,40	12,70	0,64	1
177548	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers met laag profiel - 6 stuks	50,80	25,40	12,70	0,64	6



Vergrendelingssysteem voor roterende stroomonderbrekers

Verbeter de veiligheid van werknemers en maximaliseer de efficiëntie van vergrendelingen met het universele vergrendelingssysteem voor roterende stroomonderbrekers, het meest flexibele systeem voor roterende schakelaars met het oog op een gestroomlijnde veiligheid en conformiteit.

- Universele pasvorm, past veilig op de meeste motorschakelaars met een paneelhoogte tot 45 mm
- Intuïtief duimwielontwerp zorgt voor snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap
- Industriële constructie is bestand tegen veeleisende omgevingen
- Voldoet aan de vereisten in het kader van een OSHA-conform Lockout/Tagout-programma

Bestel-referentie	Aanvullende informatie	Max. beugeldiameter (mm)
177243	Universele pasvorm past veilig op de meeste motorschakelaars met een paneelhoogte tot 45 mm	7,14




Vergrendelingssysteem voor 480-600 V stroomonderbrekers

Perfect voor het vergrendelen van extra grote en onregelmatig gevormde schakelaars.

- De zelfklevende vergrendelingsrails worden permanent op het elektrische bedieningspaneel geïnstalleerd.
- Paneel reinigen en de vergrendelingsrails aanbrengen; boren is niet nodig!
- De rode blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling "uit staat".
- De groene blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling "aan staat".
- Plaats voor 1 hangslot

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Max. breedte schakelaar (mm)	Aantal
090891**	Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers*	-	20,32	6,50	150,00	1
051264	Gele geleiders 101 mm	Geel	20,32	7,87	-	2
051265	Blokkeerstanghouder	Geel	20,32	7,87	-	5
090893	Groene blokkeerstang 190 mm	Groen	-	-	-	5
090892	Rode blokkeerstang 190 mm	Rood	-	-	-	5



* De kit omvat: 2 gele geleiders, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 alcoholdoekjes.

**Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Blokkeerstanghouder

Vergrendelingssysteem voor zekeringen - industriële isolatiestekkers

- Gepatenteerde isolatiestekkers beschermen werknemers die aan stroomkringen werken tegen onbevoegd gebruik en ongewild inschakelen van de stroom.
- Wordt met behulp van een speciale schroevendraaier (afzonderlijk verkocht 812713) in een zekeringhouder geplaatst in plaats van een zekeringsverbinding en een schroefdop

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking
812711	Industriële isolatiestekkers DII	1
812712	Industriële isolatiestekkers DIII	1
850958	Industriële isolatiestekkerset DII en DIII	1
812714	Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen, formaat NH00	1
812715	Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen, formaat NH1-NH3	1
850957	Railsysteem voor laagspanning NH-zekeringen. Set met formaten NH00, NH1-NH3 plus handschoen	1
812713	Schroevendraaier voor industriële isolatiestekkers	1



Isolatiepluggen

- 2-in-1 oplossing - Geschikt voor twee gangbare schroefdraden dankzij de dubbele schroefdraaddiameters.
- Voor D01 en D02 (E14 en E18) en D11 en D111 (E27 en E33) schroefvergrendelingen.

Inclusief een gele sleutel om het systeem te vergrendelen en eenvoudig te verwijderen van de schroefbasis

Bestel-referentie	Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Aantal
309018*	ISOPLUG-D01-D02	Isolatiepluggen	Rood, geel	1
309019*	ISOPLUG-D11-D111	Isolatiepluggen	Rood, geel	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.

Blokkeersystemen voor zekeringen

Conform de OSHA Lockout/Tagout-standaard: opvallende rode blokkeersystemen te gebruiken in combinatie met Brady-lockout-tags.

- Blokkeert zekeringen van 6 tot 17,5 mm en bladzekeringen

Bestel-referentie	Omschrijving	Opmerkingen/details	Kleur	Aantal
065690	Blokkeersysteem voor zekeringen	Voor zekeringen van 6,35 mm, 7,14 mm, 10,32 mm en 14,29 mm.	Rood	6
065691	Blokkeersysteem voor zekeringen	Voor zekeringen van 20,64 mm, 26,99 mm bladzekeringen	Rood	6

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad
LOTO-49 op bradyeurope.com/tds

Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers

Ideale tool om te voorkomen dat er geknoeid wordt met kantooruitrusting, computers, randapparatuur en voedingen.

- Plaats het vergrendelingssysteem in het apparaat en draai om, om de stroomtoevoer te voorkomen.
- Dankzij zijn compacte vorm en lichte nylonconstructie is dit systeem gemakkelijk mee te nemen.
- Plaats voor 1 hangslot

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Aantal
148081	Verwijderbaar vergrendelingssysteem voor stroomkabelstekkers	Zwart & Oranje	1

Stoppower™-stekkervergrendeling

Het systeem is makkelijk te gebruiken: gewoon over de stekker schuiven en vergrendelen met de sleutel.

- Ideaal voor kantoomateriaal en andere snoeren die frequent vergrendeld moeten worden.
- Het snoer kan niet in het stopcontact worden gestoken wanneer de Stoppower is aangebracht.
- Voor gebruik op 2 of 3 getande gepolariseerde stekkers.
- Systeem kan niet worden verwijderd zonder sleutel.
- Standaardsystemen beschikken over een individuele sleutel.

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Aantal
065673	Stoppower-stekkervergrendeling	Rood	1

Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars

Vergrendelingssystemen voor wandschakelaars kunnen gebruikt worden voor de meeste wandschakelaars.

- Gemakkelijk te installeren over de muurplaat met behulp van bestaande schroeven
- Het scharnierende deksel kan gemakkelijk omhoog worden geklapt voor in- en uitschakelen en klikt dicht om de schakelaar vergrendeld te houden met een hangslot of beugel (apart verkrijgbaar)
- Drietalige labels (Engels, Frans en Spaans) helpen om alle werknemers te informeren en te instrueren
- 60,45 tot 96,77 mm installatiebereik van de schroeven en 20,32 mm maximale lengte van de schakelaar maken een reeks formaten mogelijk



Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Tekst/legende	Kleur	Max. breedte schakelaar (mm)	Aantal
065392	Universeel vergrendelingssysteem voor wandschakelaars	Polycarbonaat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rood	34,29	1
65696	Universeel vergrendelingssysteem voor wandschakelaars - pak van 6	Polycarbonaat	DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE/DANGER VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER/PELIGRO EQUIPE BLOQUEADO NO REMUEVA	Rood	34,29	6

3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers

Geschikt voor hoog- en laagspanningsstekkers tot 76 mm diameter en 139 mm lang.

- De twee schuifdeksels kunnen individueel of samen worden gebruikt voor draden met een maximum diameter van 31 mm.
- Vervaardigd uit felgeel thermoplastische kunststof.
- Voorzien van Engelse instructielabels.
- Plaats voor 1 hangslot




Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Kabeldiameter (mm)	Aantal
045842	3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers	Geel	158,75	88,14	31,75	1

Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers

Bijzonder efficiënt tegen onbevoegd of incorrect gebruik van elektrische uitrustingen.

- Eenvoudig aan te brengen.
- Speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van alle soorten stekkers.




Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Breedte (mm)	Kabeldiameter (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Aantal
065675	Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – groot	Rood	9,14	20,07	177,80	12,70	4	1
065674*	Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – klein	Rood	9,14	20,00	88,90	12,70	2	1

Hubbell-vergrendelingssysteem voor industriële stekkers

Effectieve beveiliging voor industriële stekkers.

- Geschikt voor de meeste zwaardere industriële stekkers.
- Kleine versie is geschikt voor stekkers met een diameter van max. 69,85 mm en een lengte van 120,65 mm met een snoer van 25,40 mm.




Bestel-referentie	Specificaties	Kleur	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Stekker-lengte (mm)	Stekker-diameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Kabel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Aantal
065695	Hubbell-vergrendelingssysteem – klein	Geel	185,70	79,00	120,65	69,85	9,40	30,48	20,00	4	1
065968	Hubbell-vergrendelingssysteem – groot	Geel	316,74	128,60	261,62	114,30	9,91	37,08	20,00	4	1


Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem

Vergrendelt diverse soorten elektrische stekkers met een diameter tot 89 mm en een lengte tot 127 mm, alsook de mannelijke connectoren van luchtslangen.

- Geschikt voor stekkers van 110, 220 en 550 volt.
- Vervaardigd uit polystyreen.
- Plaats voor 4 hangsloten.

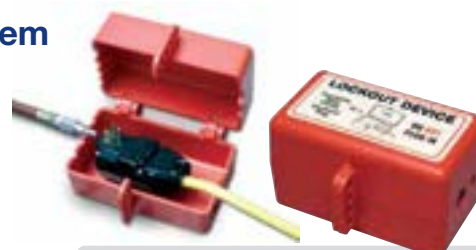

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Stekker-diameter (mm)	Stekker-lengte (mm)	Aantal
800126	Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem	Rood	7,87	20,00	88,90	127,00	1





Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen

Geen ongewenste kraanbediening

- Complete vergrendeling van de hangbedieningspanelen van kranen of hijskranen met maximaal vier hangsloten zodat niemand knoppen op het bedieningspaneel kan indrukken.
- Kan worden aangebracht als een zak, geschikt voor hangbedieningspanelen van 10 tot 45 cm lang, opvouwbaar en dus gemakkelijk mee te nemen.

Bestel-referentie	Omschrijving	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Aantal
150587	Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen	127,00	127,00	558,80	9,53	1
151252	Veiligheidshoes voor hangbedieningspanelen - groot	227,00	227,00	1092,20	9,53	1



Lockout-tas

Voor het verzekeren van aansluitingen op draagbare apparaten, kabels op pneumatische connectoren, kraanelementen, enz.

- Gemaakt van stevig canvas en voorzien van een trekkoord.
- Kan afgesloten worden.
- Bedrukt met: LOCK OUT FOR SAFETY



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-98 op bradyeurope.com/tds

Bestelreferentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
065780	Lockout-tas in stevig canvas met trekkoord	247,65	457,20	1



Vergrendelingssysteem voor laadpoorten en laadstekkers van elektrische voertuigen

Verhoog de veiligheid bij de assemblage en het onderhoud van elektrische voertuigen met het vergrendelingssysteem voor laadpoorten - een primeur van de marktleider in Lockout/Tagout.

- Gemaakt van niet-geleidende nylon om elektrische gevaren tegen te gaan
- Past op alle laadpoorten en laadstekkers die zijn ontworpen volgens de North American Charging Standard (NACS)
- Fraudebestendige functies voorkomen verwijderen door onbevoegden
- Belemmert de omringende apparatuur en onderdelen niet
- Bestand tegen veeleisende omgevingen en herhaaldelijk gebruik
- Gemakkelijk vast te klikken en te beveiligen met een veiligheidsslot (apart verkrijgbaar)

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
177588	Vergrendelingssysteem voor laadpoorten van elektrische voertuigen, NACS	1
177589	Vergrendelingssysteem voor laadstekkers van elektrische voertuigen, NACS	1



BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling

De BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling is handig in gebruik, geschikt voor diverse industriële voertuigen en vormt een perfecte aanvulling op uw onderhoudsgereedschapset.

- De BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling kan worden gebruikt om de energietoevoer van alle batterij-aangedreven voertuigen met een 175A of 350A stekker te neutraliseren
- Het systeem kan de meeste vorkheftrucks, stapelaars, schaarliften, palletstapelaars en elektrische karren op een efficiënte manier neutraliseren
- Het vergrendelingssysteem bestaat uit één stuk om het verlies van onderdelen te beperken en voor meer gebruiksgemak.

Bestel-referentie	Omschrijving	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Max. aantal ge-buikte hangsloten	Aanvullende informatie	Aantal
150841	BatteryBlock-voedingsaansluitingvergrendeling	79,00	66,62	134,00	7,87	2	Voor gebruik met 175A en 350A stekkers	1



Stuurwielafdekking

Deze felgekleurde stuurwielafdekking maakt het gemakkelijk om de status door te geven van mobiele apparatuur die wordt hersteld of onderhouden.

- Ideaal voor vorkheftrucks, elektrische pallethefwagens, bouwmachines en vlootvoertuigen.
- Past over het stuur en is beveiligd met één hangslot (geen beugel nodig).
- Een handig zakje op de achterkant van de afdekking biedt ruimte voor belangrijke informatie, zoals inspectiekaarten.
- Kan worden gebruikt met BatteryBlock™-producten.

Bestelreferentie	Omschrijving	Diameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Max. aantal gebruikte hangsloten	Aantal
151874	Stuurwielafdekking	304,80	7,11	2	1
151875	Stuurwielafdekking	406,40	7,11	2	1
151876	Stuurwielafdekking	508,00	7,11	2	1

Twist And Secure™-beschermkappen voor drukknoppen en noodstoppen

De beschermkappen met “draai en vergrendel-systeem zijn bedoeld om tijdelijk de toegang te ontfenggen tot de aan/uit-knop en noodstopknop van machines.

- Snelle en doeltreffende vergrendeling waar het nodig is.
- De onopvallende basis met laag profiel hoeft slechts eenmaal te worden aangebracht.
- Garandeert een duidelijke visuele indicatie dat de AAN/UIT-knop van de apparatuur vergrendeld is, terwijl de doorzichtige beschermkap duidelijk zichtbaar maakt of de noodstopknop in- of uitgeschakeld is.
- Dankzij de gestandaardiseerde basis hebben de bevoegde werknemers slechts één enkele beschermkap nodig, die past op eender welke bedieningsknop.

Totaalpakket

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Aantal
130819	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), rood, met lange beschermkap	79,60	1
134018	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), rood, met standaard beschermkap	49,60	1
139794	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), transparant, met lange beschermkap	79,60	1
139793	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (16 mm), transparant, met standaard beschermkap	49,60	1
130820	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (22 mm), rood, met standaard beschermkap	49,60	1
139795	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (22 mm), transparant, met standaard beschermkap	49,60	1
130821	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (30 mm), rood, met standaard beschermkap	54,60	1
139796	Vergrendelingssysteem voor drukknoppen (30 mm), transparant, met standaard beschermkap	54,60	1

Pakket zonder beschermkap

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
130822	Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 16 mm, 5 stk.	5
130823	Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 22 mm, 5 stk.	5
130824	Basis voor beschermkap voor drukknop/noodstop, 30 mm, 5 stk.	5

Geleverd met 5 transparante labels, 5 rode labels en 5 gele labels



▶ Raadpleeg het technisch datablad LOTO-72 op bradyeurope.com/tds



▶ Bekijk de video over vergrendelingssystemen voor drukknoppen op Brady's YouTube™ kanaal.

Vergrendelingssystemen voor drukknoppen

Bescherming tegen onbevoegde bediening of toevallige activering.

- Twee formaten voor standaard NEMA-knoppen van 30,5 mm en IEC-knoppen van 22,5 mm.
- Veiligheidsbeschermingen voor permanente installatie over “duw/trek” of “draai/vrijgave”-noodstoppen.
- Staaf in duurzaam metaal vergrendelt de knop wanneer hij ingedrukt is (gesloten stand) zodra de beugel van het slot is aangebracht.
- Veiligheidsbeschermingen met beschermkap bedekken de drukknoppen volledig en verhinderen de toegang.



Veiligheidsbescherming voor noodstop - IEC



Veiligheidsbescherming voor noodstop - NEMA



Beschermkap voor drukknop - IEC



Beschermkap voor drukknop - NEMA

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Type knop	Grootte knop	Aantal
104603	Beschermkap voor drukknop – IEC	34,10	37,08	IEC	22,50	1
104602	Beschermkap voor drukknop – NEMA	39,88	36,10	NEMA	30,50	1
104601	Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – IEC	33,80	41,90	IEC	22,50	1
104600	Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – NEMA	33,80	41,91	NEMA	30,50	1

▶ Raadpleeg het technisch datablad LOTO-59 (104600) op bradyeurope.com/tds.

▶ Raadpleeg het technisch datablad LOTO-60 (104601) op bradyeurope.com/tds.

▶ Beschermkappen voor drukknoppen werken als waarschuwing en hulpmiddel ter ondersteuning van lockout-procedures. Ze horen deel uit te maken van een volledige lockout-procedure om te voorkomen dat er ongewild energie vrijkomt.



Veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes

Ga verder dan de basisbeveiliging met visuele en vergrendelbare veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes om uzelf en uw medewerkers veilig te houden. Deze complete lijn van veiligheidsafdekkingen is geschikt voor de meest voorkomende toegangen tot besloten ruimtes.

- Zorg voor een fysieke barrière en identificatie van besloten ruimtes in plaats van pictogrammen en tapes die gemist of genegeerd kunnen worden
- Beperk de toegang van medewerkers en voorkom dat afval, puin en dieren op plaatsen komen waar ze niet mogen komen
- Krijg een compleet gamma van vergrendelbare opties voor extra veiligheid en geventileerde opties voor gebieden met schadelijke gassen.



Artikelnr.	Tekst/legende	Diameter (mm)	Bevestigings-type
Vergrendelbare, dichte afdekkingen			
151045	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstelbare riem
151046	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstelbare riem
151047	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstelbare riem
151048	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstelbare riem
151049	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstelbare riem
151050	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstelbare riem
151051	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstelbare riem
151052	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstelbare riem
Vergrendelbare afdekkingen met ventilatie			
151053	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstelbare riem
151054	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstelbare riem
151055	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstelbare riem
151056	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstelbare riem
151057	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstelbare riem
151058	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstelbare riem
151059	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstelbare riem
151060	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstelbare riem
Vergrendelbare, rode mesh afdekkingen			
151079	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Verstelbare riem
151080	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Verstelbare riem
151081	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Verstelbare riem
151082	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Verstelbare riem
151083	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Verstelbare riem
151084	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Verstelbare riem
151085	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Verstelbare riem
151086	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Verstelbare riem
Elastische, niet-vergrendelbare afdekkingen			
151061	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Elastisch
151062	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Elastisch
151063	Confined space. Enter by permit only.	609,60	Elastisch
151064	Permit required. No unauthorized entry.	609,60	Elastisch
151065	Confined space. Enter by permit only.	762,00	Elastisch
151066	Permit required. No unauthorized entry.	762,00	Elastisch
151067	Confined space. Enter by permit only.	914,40	Elastisch
151068	Permit required. No unauthorized entry.	914,40	Elastisch




Artikelnr.	Tekst/legende	Diameter (mm)	Bevestigings-type
Magnetische, niet-vergrendelbare afdekkingen			
151069	Confined space. Enter by permit only.	508,00	Magnetisch
151070	Permit required. No unauthorized entry.	508,00	Magnetisch
151071	Confined space. Enter by permit only.	711,20	Magnetisch
151072	Permit required. No unauthorized entry.	711,20	Magnetisch
151073	Confined space. Enter by permit only.	863,60	Magnetisch
151074	Permit required. No unauthorized entry.	863,60	Magnetisch
151075	Confined space. Enter by permit only.	1016,00	Magnetisch
151076	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00	Magnetisch
151077	Confined space. Enter by permit only.	1270,00	Magnetisch
151078	Permit required. No unauthorized entry.	1270,00	Magnetisch

Artikelnr.	Tekst/legende	Dimensies	Bevestigings-type
Kokerafsluitingen			
151095	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstelbare riem
151096	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstelbare riem
151097	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstelbare riem
151098	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstelbare riem
151099	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstelbare riem
151100	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstelbare riem
151101	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstelbare riem
151102	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstelbare riem
Set vergrendelbare kokerafsluitingen			
151087	Confined space. Enter by permit only.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstelbare riem
151088	Permit required. No unauthorized entry.	609,60 (B) x 609,60 (H)	Verstelbare riem
151089	Confined space. Enter by permit only.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstelbare riem
151090	Permit required. No unauthorized entry.	1016,00 (B) x 1016,00 (H)	Verstelbare riem
151091	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstelbare riem
151092	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1219,20 (H)	Verstelbare riem
151093	Confined space. Enter by permit only.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstelbare riem
151094	Permit required. No unauthorized entry.	762,00 (B) x 1270,00 (H)	Verstelbare riem

Set vergrendelbare spanbanden

Bestel-referentie	Afmeting
151103	50,80 mm (B) x 7,92 m (L)
151104	50,80 mm (B) x 15,24 m (L)
151105	50,80 mm (B) x 19,81 m (L)
151106	50,80 mm (B) x 24,38 m (L)

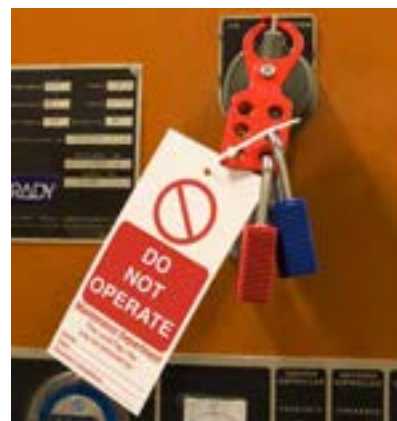

Hangslotbeugels, kits, tassen, stations, tags, labels en printers

Hangslotbeugels

- 72 Multi-hangslotbeugel
- 72 Hangslotbeugels in roestvrij staal
- 72 Compacte hangslotbeugel
- 72 Economy hangslotbeugel
- 73 Nylon hangslotbeugel
- 73 Hangslotbeugel met dubbele veiligheidsvergrendeling
- 73 Niet-geleidende hangslotbeugel
- 74 Beschrijfbaar multi-hangslotbeugels
- 74 Beschrijfbaar hangslotbeugels voor collectieve vergrendeling
- 74 Blanco multi-hangslotbeugels
- 74 Vergrendelingssysteem in extra sterk staal

Lockout-kits

- 75 Ultieme vergrendelingskit
- 76 Vergrendelingskit voor elektrische gevaren
- 76 Elektrische vergrendelingskit
- 77 Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren
- 77 Vergrendelingskit voor kranen
- 78 Kleine aanpasbare vergrendelingskit
- 78 Starterskit
- 78 Vergrendelingskit voor handwielafsluiters
- 79 Lockout-kit voor windenergie
- 80 Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters
- 80 Mini-starterskit
- 80 Persoonlijke hangslotkit
- 81 Lockout-demonstratietas

Lockout-tassen

- 81 Lockout-schoudertas
- 82 Persoonlijke lockout-riemtas
- 82 Lockout-riemtas
- 82 Grote lockout-tas
- 82 Lockout-draagtas
- 82 Lockout-toolbox

Lockout-stations en slotenborden

- 83 Industrieel lockout-station
- 83 Slotenborden
- 83 Aanpasbare lockout-stations
- 84 Lockout/Tagout-schaduwborden

Tagout

- 85 Waarschuwingstags
- 86 Brady-veiligheidstags
- 86 Minitags
- 86 Tags op maat
- 87 Process-tags
- 89 Fototags
- 89 Waarschuwingstags voor machinegerelateerde gevaren
- 89 RipTag™-veiligheidstags op rol
- 89 Herschrijfbaar Lockout-tags
- 90 Tweedelige geperforeerde tags
- 90 Minitags (TagLock)
- 90 Laminat™-tags
- 90 Blanco VIP-tags
- 91 Taghouder
- 91 Magnetische signalisatie
- 91 Gekleurde nylonbandjes
- 92 Labels en tags voor energiebronnen
- 93, 94 Brady pictogram- en labelprinters



Multi-hangslotbeugel

Hiermee kunnen zes werknemers één enkele energiebron vergrendelen.

- Hoogwaardig staal met vinyl coating.
- Plaats voor 6 hangsloten.



Bestel-referentie	Kleur	Beugel-breedte (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aanvullende informatie	Aantal
805840	Rood	25,40	12,70	20,00	-	12
805842	Geel	25,40	12,70	20,00	-	12
805841	Rood	38,10	12,70	20,00	-	12
805843	Geel	38,10	12,70	20,00	-	12
105718	Rood	24,99	8,51	20,00	Fraudebestendige, in elkaar grijpende uiteinden om onbevoegd openen te voorkomen.	1
105719	Rood	37,69	8,51	20,00	Fraudebestendige, in elkaar grijpende uiteinden om onbevoegd openen te voorkomen.	1
133161	Rood	25,40	10,16	12,70		1

Hangslotbeugels in roestvrij staal

Bieden een maximaal fraudebestendige vergrendeling.

- Gemaakt van roestvrij staal (marine grade 316).
- Schaarbeugel met een diameter van 28 mm.
- De haakuiteinden van de beugel zijn geschikt voor openingen met een diameter van 4 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten.



Bestel-referentie	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Beugeldiameter (mm)	Aantal
852440	Zilver	9,53	28,00 mm	1

Compacte hangslotbeugel

Vergrendel kleine schakelkasten tot grote controle-apparatuur met slechts één systeem: u heeft geen afzonderlijke beugels in verschillende groottes meer nodig!

- 2-in-1 hangslotbeugel met twee beugels: 1 beugel van 31,75 mm x 44,45 mm en 1 beugel met een diameter van 19 mm.
- Voor vergrendelingstoepassingen waarbij de grootte varieert.
- Plaats voor 6 hangsloten.



Bestel-referentie	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
236919	Rood	9,53	20,07	1

Economy hangslotbeugel

- Voor gebruik op zekeringen- en schakelkasten.
- Gemaakt van robuust staal.
- Diameter hangslotbeugel: 25,4 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten.



Bestel-referentie	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
236920	Rood	10,01	20,00	1

Nylon hangslotbeugel

Voor een veilige en doeltreffende vergrendeling van al uw apparatuur.

- Niet-geleidende hangslotbeugel voor maximum 6 hangsloten.
- Weegt slechts 30 gr
- Vergrendelingsbeugel past in openingen met een minimale diameter van 7 mm.

Bestel-referentie	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
236916*	Oranje	9,00	6,50	1

*Dit product voldoet aan de ATEX-richtlijn.



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-35 op bradyeurope.com/tds



Hangslotbeugel met dubbele veiligheidsvergrendeling

Dit vergrendelinssysteem is zo ontworpen dat persoonlijke hangsloten verwijderd kunnen worden maar de machine toch geïsoleerd blijft dankzij 1 controlehangslot (6 gaten) of 2 controlehangsloten (12 gaten)

- De beveiligde toegang tot de beugelinvoer en een fraudebestendige vergrendeling zorgen voor extra beveiliging.
- Gemaakt van zeewaterbestendige roestvrij staal (316).
- Beugel van 5,00 mm past op de meeste elektrische kasten, schakelkasten en verdeelkasten.
- Beschikbaar in 2 formaten: vergrendelingssysteem voor 6 hangsloten + 1 controlehangslot of vergrendelingssysteem voor 12 hangsloten + 2 controlehangsloten

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Beugelopening (mm)	Aantal
873384	Dubbele veiligheidsvergrendeling met 12 gaten	Rood	35,00	1
852439	Dubbele veiligheidsvergrendeling met 6 gaten	Rood	35,00	1



Niet-geleidende hangslotbeugel

Flexibel in gebruik, barst niet en is bestand tegen de meeste chemische stoffen. Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen.

- Gemaakt van sterk en onbuigzaam rood kunsthars.
- Goede prestaties bij zowel hoge als lage temperaturen.
- Vergrendelingsbeugel past in openingen met een minimale diameter van 10 mm.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal
045582	Niet-geleidende hangslotbeugel	Rood	6,10	20,00	1



Beschrijfbare multi-hangslotbeugels

Combinatie van multi-hangslotbeugel met veiligheidstag.

- Eén werknemer kan een installatie beveiligen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Maximum 5 andere werknemers kunnen hun eigen hangslot en tags toevoegen.
- Vervaardigd uit sterke 5052 geanodiseerde aluminiumlegering.
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift.
- Tekst aangebracht met pen of potlood kan gewist worden
- Plaats voor 6 hangsloten



Bestel-referentie	Tekst/legende	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
265390	DO NOT OPERATE	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

Beschrijfbare hangslotbeugels voor collectieve vergrendeling

Verhoog de veiligheid van uw werknemers door hen te voorzien van beschrijfbare hangslotbeugels voor al hun collectieve vergrendelingsprocedures.



- Vervaardigd uit sterke 5052 geanodiseerde aluminiumlegering.
- Inclusief fraudebestendige vergrendelingsuiteinden.
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift.
- Tekst aangebracht in pen of potlood kan makkelijk gewist worden voor herhaald gebruik.
- Combinatiepakket bevat 1 beugel van elke kleur.
- Tekst aan de voorzijde: DANGER DO NOT OPERATE.
- Diameter opening hangsloten: 8 mm.
- Plaats voor 6 hangsloten

Bestel-referentie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Rood	190,80	76,30	3,99	5
065961	Zilver	190,80	76,30	3,99	5
065962	Blauw	190,80	76,30	3,99	5
065963	Groen	190,80	76,30	3,99	5
065964	Goud	190,80	76,30	3,99	5
065967	Meerdere kleuren	190,80	76,30	3,99	5

Bestel-referentie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Rood	190,80	76,30	3,99	5
065971	Zilver	190,80	76,30	3,99	5
065972	Blauw	190,80	76,30	3,99	5
065973	Groen	190,80	76,30	3,99	5
065974	Goud	190,80	76,30	3,99	5
065975	Meerdere kleuren	190,80	76,30	3,99	5

Blanco multi-hangslotbeugels

- Vervaardigd uit aluminium.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren.
- Plaats voor 5 hangsloten

Combineer deze blanco hangslotbeugels met gepersonaliseerde Brady-labels.



Bestel-referentie	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
225196	Zilver	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Groen	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rood	7,94	20,00	184,10	76,30	3,99	5

Vergrendelingssysteem in extra sterk staal

Fraudebestendig ontwerp voorkomt vandalisme.

- De robuuste U-vormige stalen beugel kan niet meer worden losgemaakt zodra de hangsloten zijn aangebracht.
- Plaats voor 3 hangsloten.
- Binnendiameter van U-vormige beugel: 25,4 mm.

Bestel-referentie	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Aantal
236918	Vergrendelingssysteem in extra sterk staal	9,00	20,00	1
230000	Vergrendelingssysteem in extra sterk staal + ketting van 150 mm	9,00	20,00	1



Raadpleeg het technisch datablad LOTO-69 op bradyeurope.com/tds

▶ Brady beschikt over een gamma perfect uitgeruste Lockout/Tagout-kits. Met deze kits kunnen werknemers een efficiënt en veilig vergrendelingsprogramma opzetten, waarmee voldaan kan worden aan de vergrendelingsprocedures van het bedrijf en de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid. Het gamma omvat verschillende Lockout/Tagout-kits, afgestemd op specifieke behoeften.

Vergeet niet - een efficiënte vergrendelingsprocedure spaart tijd, geld en levens!

Ultieme vergrendelingskit

Dit is onze meest omvangrijke Lockout/Tagout-kit. Deze kit bevat alles wat een groot bedrijf nodig heeft voor zijn Lockout/Tagout-programma, alsook het nodige opleidingsmateriaal voor werknemers.



Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806185	Ultieme vergrendelingskit	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal	Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
833918	Lockout/Tagout - Global Best Practice Opleidingsvideo	1	051339	Standaard veiligheidssloten	6
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	1	805840	Multi-hangslotbeugel	12
065403	Blokkeerarm - groot	1	099162	Lockout-draagtas	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m. Kabeldiameter 3,175 mm	1	256165	Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
064057	Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters	1	050979	Grote lockout-tas	1
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m	1	051172	Lockout-riemtas	1
065675	Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers - groot	1	335091	Pen - fijne punt	1
800110	Prinzing-vergrendelingssysteem voor kogelkranen	1			
046139	Vergrendelingssysteem voor cilindertanks	1			
045629	Vergrendelingssysteem voor gasflessen	1			
050940	Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel	1			
176495	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120/277 V	1			
176497	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V	1			
090891	Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers	1			
805853	Demokit miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	1			
805814	Economy vergrendelingssysteem voor meerpolaire stroomonderbrekers	1			
236916	Nylon hangslotbeugel	1			



Geïnteresseerd in gepersonaliseerde kits die zijn samengesteld volgens uw behoeften? Neem dan contact op met uw Brady-distributeur of met onze klantendienst.

Vergrendelingskit voor elektrische gevaren

Onze vergrendelingskit voor elektrische gevaren omvat alle basiselementen voor het vergrendelen van stroomonderbrekers, elektrische stekkers, wandschakelaars en zekeringen.



Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806181	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
066321	Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolaire stroomonderbrekers	1
177595	Afneembaar hulpstuk voor stroomonderbreker	6
177594	Afneembaar hulpstuk voor stroomonderbreker	6
176497	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V	1
149433	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)	1
149514	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	1
805853	Demokit miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	1
051339	Standaard veiligheidssloten	2
236916	Nylon hangslotbeugel	1
045582	Niet-geleidende hangslotbeugel	1
050979	Grote lockout-tas	1
256166	Tag: "NIET BEDIENEN - Afdeling elektriciens - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
335091	Pen - fijne punt	1

Elektrische vergrendelingskit

De populairste vergrendelingssystemen voor de vergrendeling van stroomonderbrekers.



- De basiskit kan worden gecombineerd met elk type hangslot, standaard of op bestelling (voor elke sleutelregistratie).
- De kit is ook verkrijgbaar met 2 rode nylon hangsloten, ideaal voor elektrische toepassingen en te gebruiken met de vergrendelingssystemen in deze kit.
- Als best practice raden we aan om vergrendelingssystemen altijd te voorzien van een tag om andere werknemers te informeren.
- Voor deze toepassing werden nieuwe minitags ontwikkeld (afmetingen: 100 x 25 mm, 50 tags/pak).
- De minitags zijn verkrijgbaar in 9 verschillende talen.

Inhoud:

- 1 x 090847 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-In standard (PIS)
- 1 x 090844 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-Out standard (POS)
- 1 x 090850 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Pin-Out wide (POW)
- 1 x 090853 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers Tie-Bar (TBLO)
- 1 x 149433 – Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)
- 1 x 149514 – Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
- 1 x 176495 – Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120-277 V,
- 1 x 176497 – Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers -480-600 V,
- 1 x 800112 – Kabelvergrendelingssysteem
- 1 x 236916 – Nylon hangslotbeugel
- 1 x 050979 – Grote lockout-tas
- 1 x 335091 – Pen

Bestel-referentie	Omschrijving
Basiskit	
196217	Elektrische vergrendelingskit
Kit met hangsloten	
196227	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangslot
Kit met tags	
196218	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag EN
196219	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag FR
196220	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag NL
196221	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag DE
196222	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag IT
196223	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag HU
196224	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag ES
196225	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag RO
196226	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + tag TK
Kit met hangsloten en tags	
196228	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag EN
196229	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag FR
196230	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag NL
196231	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag DE
196232	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag IT
196233	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag HU
196234	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag ES
196235	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag RO
196236	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren + hangsloten en tag TK

Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren

Onze combinatie-lockout-kit omvat alles wat u nodig heeft voor het vergrendelen van de meest courante mechanische en elektrische controlepunten.

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806179	Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	1
065403	Blokkeerarm - groot	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m. Kabeldiameter 3,175 mm	1
064057	Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters	1
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m	1
065675	Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – groot	1
176495	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120/277 V	1
176497	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V	1
090891	Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers	1
805853	Demokit miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	1
236916	Nylon hangslotbeugel	1
051339	Standaard veiligheidssloten	6
805840	Multi-hangslotbeugel	12
099162	Lockout-draagtas	1
256165	Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
335091	Pen - fijne punt	1



Vergrendelingskit voor kranen

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806180	Vergrendelingskit voor kranen	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	1
065403	Blokkeerarm - groot	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m. Kabeldiameter 3,25 mm	1
064057	Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters	1
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m	1
051339	Standaard veiligheidssloten	6
805840	Multi-hangslotbeugel	12
256165	Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
806200	Lockout-schouder tas	1
335091	Pen - fijne punt	1



Kleine aanpasbare vergrendelingskit

Onze kleine, aanpasbare vergrendelingskit bevat alles wat u nodig heeft voor het vergrendelen van handwielafsluiters, kogelkranen, vlinderkleppen en andere.

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806182	Kleine aanpasbare vergrendelingskit	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
064057	Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters	1
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m	1
051339	Standaard veiligheidssloten	2
805840	Multi-hangslotbeugel	2
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	1
065402	Blokkeerarm - klein	1
256165	Tag: "NIET BEDIENEN - Onderhoudsdienst - Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
050979	Grote lockout-tas	1
335091	Pen - fijne punt	1

Starterskit

In onze lockout-starterskit vindt u alles wat u nodig heeft om te starten met het vergrendelen van de meest courante mechanische gevaren.

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806183	Lockout-starterskit	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	1
065402	Blokkeerarm - klein	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m Kabeldiameter 3,25 mm	1
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m	1
051339	Standaard veiligheidssloten	2
050979	Grote lockout-tas	1
256147	Tag: "Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:" 75 x 160 mm	10
335091	Pen - fijne punt	1

Vergrendelingskit voor handwielafsluiters

Onze vergrendelingskit voor handwielafsluiters omvat vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters in vijf formaten, in een praktische rode draagtas met schouderriem.

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
806184	Vergrendelingskit voor handwielafsluiters	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking
065560	Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 25-64 mm - rood	1
065561	Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 64-127 mm - rood	1
065562	Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 127-165 mm - rood	1
065563	Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 165-254 mm - rood	1
065564	Vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - 254-330 mm - rood	1
051339	Standaard veiligheidssloten	6
256565	Tag: "DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:" 75 x 160 mm	10
806200	Lockout-schoudertas	1
335091	Pen - fijne punt	1

Lockout-kit voor windenergie

Lockout/Tagout-kits voor windenergie bieden essentiële tools voor veiliger onderhoudswerkzaamheden bij windenergietoepassingen. Elke kit wordt geleverd met een handige tas van stevig nylon.

Lockout-kit voor windenergie - groot

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
310177	Lockout-kit voor windenergie - groot	1

Inhoud		
Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
150207	SafeKey-hangsloten – compact	6
150311	SafeKey-hangsloten – nylon	6
090844	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard	2
090850	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide	2
149433	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)	3
176497	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 480/600 V	5
149514	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	3
065674	Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – klein	2
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m	1
236916	Nylon hangslotbeugel	2
805840	Multi-hangslotbeugel	4
196343	Nylon Kabelbandjes	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"	10
806200	Lockout-schoudertas	1



Lockout-kit voor windenergie - klein

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
310178	Lockout-kit voor windenergie - klein	1

Inhoud		
Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
150207	SafeKey-hangsloten – compact	6
150311	SafeKey-hangsloten – nylon	6
149433	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)	3
149514	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers	3
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel met vinylcoating - 2,44 m	1
196343	Nylon Kabelbandjes	100
307665	Tag: "DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by"	10
050979	Grote lockout-tas	1



Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters

Alle afmetingen in één set voor handwielen met een diameter van 25 mm tot 330 mm.



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Aantal
196213	Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Blauw	Blauw	5
196214	Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Geel	Geel	5
196215	Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Groen	Groen	5
196212	Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Rood	Rood	5
196216	Vergrendelingsset voor handwielafsluiters – Transparant	Transparant	5

Mini-starterskit

Een voordelige kit waarmee u diverse apparaten kunt vergrendelen.



Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
805856	Mini-lockout-starterskit	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking
805840	Multi-hangslotbeugel - 25 mm - rood	1
805842	Multi-hangslotbeugel - 25 mm - geel	1
805841	Multi-hangslotbeugel - 38 mm - rood	1
805843	Multi-hangslotbeugel - 38 mm - geel	1
051339	Veiligheidssloten - 38 mm - één van elke kleur	6
236916	Nylon hangslotbeugel	1

Persoonlijke hangslotkit

Een handige manier om hangsloten (2 in elke kit), hangslotbeugels en sleutels mee te dragen.

- Doorzichtige voorzijde voor een snelle identificatie.
- Duurzame uittrekbare sleutelhanger met Kevlar-koord en spltringbevestiging, uittrekbaar tot 1200 mm.
- Sleutelhanger kan dankzij de clip aan de tas worden vastgemaakt of afzonderlijk worden gebruikt.



Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
873872	Persoonlijke hangslotkit	1

Inhoud

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking
873871	Persoonlijke lockout-riemtas (zonder inhoud)	1
874074	Duurzame intrekbare sleutelhanger	1
805840	Multi-hangslotbeugel - 25 mm - rood	1
051339	Veiligheidssloten - 38 mm - rood	2

Lockout-demonstratietas

De Lockout/Tagout visit bag telt heel wat opbergvakken waarin u eender welk Lockout/Tagout-product kunt opbergen.

- De grote tas is uitstekend geschikt voor de grotere vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters, universele vergrendelingssystemen of andere producten van gelijkaardige grootte. De tas is gemakkelijk te vervoeren met de draaggreep of de schouderriem.
- De kleine tas is handig om accessoires en kleine apparaten in op te bergen. Hangsloten en sleutels, beugels of stroomonderbrekers: ze passen allemaal perfect in deze kleinere tas. Zodra u ze opent, krijgt u meteen een duidelijk overzicht van de inhoud.
- Bovendien past deze kleine tas perfect in een van de vakken van de grote tas, en kunt u ze zowel alleen als in combinatie met de Lockout/Tagout visit bag gebruiken.



Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
830932	LOTO-demonstratietas – grote tas gevuld	330,00	450,00	200,00	1
830931	LOTO-demonstratietas – grote tas leeg	330,00	450,00	200,00	1
830934	LOTO-demonstratietas – kleine tas gevuld	320,00	420,00	45,00	1
830933	LOTO-demonstratietas – kleine tas leeg	320,00	420,00	45,00	1
830935	LOTO-demonstratietas – volledig gevulde tas	330,00	450,00	200,00	1

*Volledig gevulde tas = grote tas gevuld + kleine tas gevuld

▶ De gevulde tassen bevatten telkens 1 eenheid van elke hieronder vermelde referentie. Wanneer een product vervangen moet worden, moet u steeds een standaard productverpakking bestellen. De referenties in dit document zijn de standaardreferenties uit de prijslijst.



Inhoud grote tas

Bestel-referentie	Omschrijving
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot
065403	Blokkeerarm - groot
065562	Brady-vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 m Kabeldiameter 3,25 mm
050940	Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel
800110	Prinzing-vergrendelingssysteem voor kogelkranen
225203	Pro-Lock + kabel – 1,5 m
225206	Sleutel
050943	Universeel kabelvergrendelingssysteem met gecoate stalen kabel - 2,44 m
49303	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Inhoud kleine tas

Bestel-referentie	Omschrijving
177594	Afneembaar hulpstuk voor stroomonderbreker
241719	Brady-veiligheidstags
814116	Compacte veiligheidssloten
814126	Compacte veiligheidssloten
814136	Compacte veiligheidssloten
814146	Compacte veiligheidssloten
814097	Hangsloten in gelamineerd staal met sleutelbeveiligingssysteem
176495	Klemvergrendeling voor stroomonderbrekers - 120/277 V
236919	Korte hangslotbeugel
051354	Messing hangsloten
090847	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard
090844	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard
090850	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide
149433	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)
090853	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)
805840	Multi-hangslotbeugel
236916	Nylon hangslotbeugel
051339	Standaard veiligheidssloten
149514	Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers
066321	Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolaire stroomonderbrekers
813594	Veiligheidssloten – nylon beugel
090891	Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers
065329	Vergrendelingssysteem voor extra grote 480-600V stroomonderbrekers
814073	Vol aluminium hangsloten met aluminium beugel
265549	Waarschuwingstags



Lockout-schoudertas

- Gemaakt van 1000 denier rood cordura nylon met een schouderriem van 95 cm (leeg geleverd).
- Inclusief zakken vooraan met sluiting en twee zakken uit gasmateriaal aan de zijkant.

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
806200	Lockout-schoudertas	355,00	380,00	100,00	1



Persoonlijke lockout-riemtas

Praktische tas om hangsloten, hangslotbeugels en sleutels in mee te dragen. Deze tas kunt u vullen met de inhoud die u wenst.

- De tas heeft een doorzichtige voorzijde die een snelle identificatie mogelijk maakt

Bestel-referentie	Omschrijving	Aantal
873871	Persoonlijke lockout-riemtas (zonder inhoud)	1



Lockout-riemtas

Steek alle lockout-materialen in de tas zodat u alles direct bij de hand heeft.

- Gemaakt van extra sterk nylon, voorzien van lussen om de tas aan een riem te bevestigen

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
051172	Lockout-riemtas	127,00	177,80	50,80	1



Grote lockout-tas

Stel uw eigen gepersonaliseerde lockout-kit samen en gebruik de tas om alles netjes weg te bergen.

- Gemaakt van nylon met bevestigingslus aan de achterkant

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
050979	Grote lockout-tas	203,20	177,80	76,20	1



Lockout-draagtas

- Gemaakt van 600 denier polyester met een afneembare schouderriem van 95 cm en 8 binnenvakken (leeg geleverd)

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
099162	Lockout-draagtas	254,00	419,10	215,90	1



Lockout-toolbox

- Gemaakt van robuust polypropyleen met sluitingen uit vernikkeld staal (leeg geleverd).
- De toolbox wordt geleverd met een uitneembare bak om de inhoud te organiseren en heeft twee handige opbergvakken in het deksel.

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
105905	Lockout-toolbox - klein	180,34	355,60	139,70	1
105906	Lockout-toolbox - middelgroot	198,12	411,48	185,42	1

Industrieel lockout-station

- Vergrendelbare gele kast, volledig in metaal en poedergelakt (leeg geleverd).
- Lockout-veiligheidstips aan de binnenkant van de deur.
- Geschikt voor het bewaren van diverse vergrendelingssystemen.
- Kan aan de muur worden bevestigd en is makkelijk te verplaatsen

Bestel-referentie	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
800123	Industrieel lockout-station	406,40	355,60	152,40	1
800129	Extra legplank	-	-	-	1



Slotenborden

Dankzij de opvallende slotenborden van Brady kunt u uw sloten, tags en vergrendelingssystemen makkelijk terugvinden en gebruiken. Deze slotenborden zijn vervaardigd uit duurzaam kunststof zodat ze weerstaan aan de zwaarste omstandigheden.

De slotenborden worden geleverd zonder onderdelen (alleen het bord).

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
050989	Bord voor 6 sloten	Acryl	292,10	393,70	1
050990	Bord voor 12 sloten	Acryl	342,90	342,90	1
050991	Bord voor 24 sloten	Acryl	596,90	292,10	1
050992	Bord voor 36 sloten	Acryl	546,10	596,90	1



Bord voor 6 sloten
Plaats voor tot 6 hangsloten



Bord voor 12 sloten
Plaats voor tot 12 hangsloten



Bord voor 24 sloten
Plaats voor tot 24 hangsloten




Bord voor 36 sloten

Aanpasbare lockout-stations

- Gemaakt van stevig polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan de muur.
- Voorgeboorde gaten voor haakjes.
- Haakjes kunnen makkelijk verplaatst worden (haakjes inbegrepen).
- Verkrijgbaar in verschillende groottes: van een draagbaar model tot een extra groot formaat

De lockout-stations worden geleverd zonder onderdelen (alleen het bord).

Bestel-referentie	Omschrijving	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aantal
811217	Draagbaar lockout-station	Polypropyleen	432,00	432,00	171,00	1
050993	Extra groot lockout-station	Polystyreen	762,00	635,00	133,35	1
050994	Groot lockout-station	Polystyreen	660,40	495,30	127,00	1
050997	Klein lockout-station	Polystyreen	590,55	311,15	101,60	1

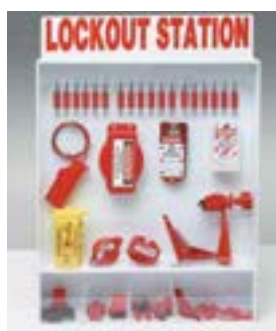

Extra groot lockout-station



Groot lockout-station



Klein lockout-station



Draagbaar lockout-station



Hogere productiviteit met duurzame, overzichtelijke schaduwborden

Versterk uw Lockout/Tagout-programma met Lockout/Tagout-schaduwborden. Maak uw vergrendelingssystemen, hangsloten en documenten goed zichtbaar en toegankelijk voor gebruikers.

Effectief visueel management en realtime communicatie zijn van cruciaal belang voor een veilige manier van werken en het behalen van 5S/Lean-doelstellingen.


Kenmerken en voordelen

- Duurzaam, transparant plexiglas (symbolen onder oppervlak) of witte gelamineerde pvc-schuimplaat
- Duidelijke, krasbestendige symbolen die bestand zijn tegen veelvuldig gebruik van het gereedschap
- Voorzien van gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmaterialen
- Aangepaste voorboorposities
- Optionele bevestigingssystemen voor eenvoudige montage
- Hulpmiddel bij de controle van werktoelatingen

Hoe bestellen?

U kunt uw eigen schaduwbord creëren. Teken wat u in gedachten heeft. Voeg hangsloten, vergrendelingssystemen en accessoires toe. Kies het materiaal, de indeling, de rand en hoeken voor uw schaduwbord. Voeg uw eigen tekst en logo toe. Aangezien elk bord uniek is, is de prijs op aanvraag. Deze wordt gebaseerd op de geschatte afmetingen van het bord. Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Voorbeeld

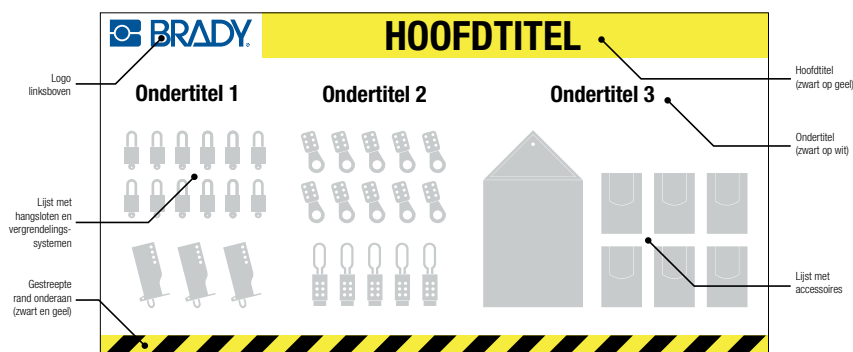

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar als standaardproducten.

Artikelnr.	Omschrijving	Aantal	Kleur
177594	Afneembaar hulpstuk voor stroomonderbreker	6	Rood
177595	Afneembaar hulpstuk voor stroomonderbreker	6	Rood
196088	Info rail – 1180 mm	1	Grijs
196089	Info rail – 880 mm	1	Grijs
196191	Info rail – 580 mm	1	Grijs
196192	Info rail – 310 mm	1	Grijs
196193	1/3 A4-documenthouder voor muurbevestiging	1	Transparant
196194	A5-documenthouder voor muurbevestiging	1	Transparant
196195	A4-documenthouder voor muurbevestiging, staand formaat	1	Transparant
196196	A4-documenthouder voor muurbevestiging, liggend formaat	1	Transparant
196206	Gemetalliseerde zelfklevende magneettape, 30 mm x 10 m	1	Zwart
322320	Markeerstifthouder voor schaduwborden	1	Wit
322506	Zelfklevend informatiekader met magnetische sluiting	2	Zwart, geel
322507	Zelfklevend informatiekader met magnetische sluiting	2	Rood
322508	Zelfklevend informatiekader met magnetische sluiting	2	Blauw
322509	Zelfklevend informatiekader met magnetische sluiting	2	Zwart
322510	Zelfklevend informatiekader met magnetische sluiting	2	Grijs
833760	A4 Vergunningsmapjes	1	Transparant
833761	A5 Vergunningsmapjes	1	Transparant



Documenthouder voor muurbevestiging



Info rail



Magnetische markeerstifthouder
(Gemetalliseerde zelfklevende magneetband is vereist om de markeerstifthouder te plaatsen.)



Magnetisch kader



Gemetalliseerde zelfklevende magneetband



Vergunningsmapjes

- ▶ Tagout is het plaatsen van een tag op een energiehoudend apparaat om aan te geven dat het apparaat met het vergrendelingssysteem NIET mag worden bediend of ingeschakeld totdat de tag is verwijderd.



Waarschuwingstags

Geven aan wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van een vergrendelingssysteem en wie dit mag verwijderen of wijzigen.

- Flexibel polyester, bestand tegen water, olie en extreme temperaturen
- Mat oppervlak, beschrijfbaar met een balpen of viltstift
- Diameter opening 7 mm, geschikt voor plaatsing op een hangslotbeugel
- Verpakking: 10 tags met 10 kabelbinders
- Al deze tags voldoen aan de ATEX-richtlijn



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie							
110,00	50,00	225211	225212	225213	225214	225215	225216	225217	225218
160,00	75,00		256148	256163	256150	256151	256152	256154	256155



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie							
110,00	50,00	225219	225220	225221	225222		225224	225225	225226
160,00	75,00	256156	256157	256158	256160	256161	256162	256163	256164



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie				Achterkant
110,00	50,00	225227	225228	225229	225236	
160,00	75,00	256165	256166	256168	225234	225235



- ▶ Vergeet niet om een permanente stift (335091) te bestellen

Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie				Achterkant
110,00	50,00	225230	225231	225232	225233	
160,00	75,00	256175	256176	256178	256179	

Brady-veiligheidstags

Zorg ter plaatse voor identificatie van veiligheidsmaatregelen!

- Gemakkelijk aan te brengen: kan in slechts enkele seconden worden bevestigd
- De tags zijn voorzien van bevestigingsbandjes en kunnen op vrijwel elk onderdeel van een machine worden aangebracht. Geen extra bevestigingsbandjes nodig!
- De tag is aan beide zijden bedrukt, zodat de belangrijke informatie altijd zichtbaar is
- Materiaal: Polyester 0,249 mm mm dikte
- Grootte van bevestigingsbandje: 15 x 140 mm. Labelgrootte: 85 x 145 mm
- Verpakking: 10 tags



Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
GEVAAR! NIET INSCHAKELLEN! AAN DEZE INSTALLATIE WORDT GEWERKT 284400	KRAAN DICT LATEN 284404	ONDER SPANNING 284407	GAS CYLINDER LEEG 284410
BUITEN DIENST - NIET GEBRUIKEN 284401	IN ONDERHOUD 284405	GEVAAR... 284408	ONVEILIG 284411
KRAAN NIET AFSLUITEN 284403	IN BEDRIJF LATEN 284406	GAS CYLINDER VOL 284409	NIET IN WERKING STELLEN 284413

Achterkant
284400

Achterkant
284401 - 284413

Minitags

Bestel-referentie	Legende	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
196086	Do not operate	25,00	100,00	50
196087	Warning Electricity	25,00	100,00	50
196237	Défense d'enclencher	25,00	100,00	50
196238	Niet bedienen	25,00	100,00	50
196239	Nicht schalten	25,00	100,00	50
196240	Non utilizzare	25,00	100,00	50
196241	Üzemen kívül	25,00	100,00	50
196242	No operar	25,00	100,00	50
196243	Nu folosiți	25,00	100,00	50
196244	Çalıştırmayın	25,00	100,00	50
196245	Danger Electricité	25,00	100,00	50
196246	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning	25,00	100,00	50
196247	Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung	25,00	100,00	50



Tags op maat

Volg de onderstaande stappen om uw gepersonaliseerde tag samen te stellen en te bestellen:

1. Kies uw lay-out: algemene waarschuwing, elektrische waarschuwing of verbod.
2. Kies het gewenste formaat (110 x 50 mm of 160 x 75 mm).
3. Vul de gewenste hoeveelheid in (1 verpakking = 10 tags).
4. Vul uw persoonlijke tekst in

Stuur uw prijsaanvraag samen met de bovenstaande gegevens naar uw Brady-vertegenwoordiger of Brady-distributeur.

Algemene
waarschuwing

Elektrische
waarschuwing

Verbod

Process-tags

Communiceer eenvoudig management en controle van machineprocessen op bijzonder praktische en opvallende kleurgecodeerde tags.

- Visualiseer management & controle van machineprocessen
- Mogelijke toepassingen zijn flessen en tanks, apparatuur, lekken en besmettingen, slangen en kleppen
- Deel belangrijke veiligheidsinformatie waar het nodig is
- Betrouwbaar, chemisch bestendig en gemakkelijk aan te brengen met kabelbinders.
- Materiaal: 0,5 mm. polypropyleen



Gepersonaliseerde versies zijn beschikbaar op aanvraag

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306718	150,00	80,00
CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306719	150,00	80,00
ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306720	150,00	80,00
ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306721	150,00	80,00
PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306722	150,00	80,00
OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL		
306723	150,00	80,00
TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL		
306724	150,00	80,00
OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL, AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPECTION		
306725	150,00	80,00
PASSED INSPECTION		
306726	150,00	80,00

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
FAILED INSPECTION		
306727	150,00	80,00
HOLD		
306728	150,00	80,00
QUARANTINE		
306729	150,00	80,00
ACCEPTED		
306730	150,00	80,00
READY FOR HIRE		
306733	150,00	80,00
DO NOT HIRE		
306734	150,00	80,00
CLIENT OWNED EQUIPMENT		
306735	150,00	80,00
OFF RENTAL		
306736	150,00	80,00
JOINT BROKEN AWARE, JOINT BORKEN AWARE, RETURN TO SUPERVISOR		
306738	176,00	80,00



Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
BREAKING OF EQUIPMENT		
306739	176,00	80,00
WITNESS JOINT		
306740	176,00	80,00
WITNESS JOINT		
306741	176,00	80,00
DISTURBED JOINT, DISTURBED JOINT, LAST TEST		
306742	200,00	80,00
LEAK AWARE		
306743	150,00	80,00
WEEP AWARE		
306744	150,00	80,00
FREON LEAK AWARE		
306745	150,00	80,00
APPROVED TEMPORARY EQUIPMENT		
306749	150,00	80,00

>>

Process-tags (vervolg)

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
TEMPORARY EQUIPMENT TAG, BACKLOAD, REGISTERED, QUARANTINED - DO NOT USE, PRE-SHIPMENT INSPECTION		
306750	245,00	80,00
		
DO NOT REMOVE FROM WORKSITE		
306751	150,00	80,00
		
MOTHBALLED EQUIPMENT		
306752	150,00	80,00
		
RENTAL EQUIPMENT, RETURN PROMPTLY		
306753	150,00	80,00
		
VENDOR OWNED EQUIPMENT		
306754	150,00	80,00
		
RENTAL EQUIPMENT		
306755	150,00	80,00
		
REPORTED FAULT		
306756	150,00	80,00
		
SHUTDOWN		
306757	150,00	80,00
		
THIS HOSE IS IN USE BY: OPERATIONS		
306758	150,00	80,00
		
THIS HOSE IS IN USE BY: SERVICES/CONSTRUCTION		
306759	150,00	80,00
		

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
306760	260,00	80,00
		
OPEN		
306765	150,00	80,00
		
CLOSED		
306766	150,00	80,00
		
DO NOT OPERATE, DO NOT OPERATE		
306767	150,00	80,00
		
SHUTDOWN ISOLATION		
306768	150,00	80,00
		
LSA CONTAMINATED		
306769	150,00	80,00
		
LSA FREE		
306770	150,00	80,00
		
NORM CONTAMINATED		
306771	150,00	80,00
		
NORM FREE		
306772	150,00	80,00
		
NORM CONTAMINATED		
306773	161,00	80,00
		

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
SPADE		
306737	176,00	80,00
		
LEAD ID		
306746	150,00	80,00
		
LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, SYSTEM VALVE OPEN, DO NOT CLOSE VALVE		
306747	150,00	80,00
		
LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, BOUNDARY VALVE CLOSED, DO NOT CLOSE VALVE		
306748	150,00	80,00
		
EQUIPMENT CHECKED FOR NORM/LSA CONTAMINATION		
306774	150,00	80,00
		
CAUTION DEFECTIVE EQUIPMENT		
306775	150,00	80,00
		

Artikelnr.	Diameter (mm)
CRITICAL VALVE LOCKED OPEN	
306761	41,00
	
CRITICAL VALVE LOCKED CLOSED	
306762	41,00
	
VALVE LOCKED OPEN	
306763	41,00
	
VALVE LOCKED CLOSED	
306764	41,00
	

Fototags

Fototags kunnen worden gepersonaliseerd door er speciale instructies, gevaren of waarschuwingen op te schrijven. Ze bevatten ook een vak waarin een foto van de werknemer kan worden aangebracht om de boodschap persoonlijker te maken.

- Gemaakt van duurzaam B-851 polyester
- Verkrijgbaar met of zonder 1 mil (25,4 µm) polyesterlaminaat aan voorzijde
- Inclusief nylon sluitingen



Voorkant



Achterkant



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
065500	Fototags (zonder laminaat)	146,05	76,20	25
065501	Zelfflaminerende fototags	146,05	76,20	10
096222	Zelfflaminerende fototags	177,80	101,60	10

Al deze tags voldoen aan de ATEX-richtlijn

Machinegerelateerde risicowaarschuwingstags

- Voorbedrukte waarschuwingsslay-out en blanco achterkant
- B-851 Polyester
- Verpakking: 10 tags



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestel-referentie
160,00	75,00	230778 230779 230780 230781

Al deze tags voldoen aan de ATEX-richtlijn



RipTag™-veiligheidstags op rol

Met RipTag-veiligheidstags op rol beschikt u over een complete oplossing voor de markering van gevaarlijke zones in uw bedrijf om de veiligheid van uw werknemers te garanderen.

- In overeenstemming met de OSHA-regelgeving met betrekking tot de trekkracht van 23 kg voor Lockout/Tagout
- Eenvoudige opslagmogelijkheden
- Het systeem omvat een bulkrol met tags en kabelbinders voor snelle bevestiging.

Artikelnr.	Omschrijving	Aantal
150501	RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags met rode strepen op rol	100
150502	RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags met rode strepen op rol	250
150503	RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags op rol	100
150504	RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags op rol	250

Al deze tags voldoen aan de ATEX-richtlijn



Bestel-referentie	Legende	Aantal
307665	DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by	5
307666	Nicht schalten	5
307667	Ne pas utiliser	5
307668	Niet bedienen	5
307669	No operar:	5
307670	Non utilizzare	5
307671	Nie załaczac	5
307672	ÇALIŞTIRMAYIN	5
307673	Не включай	5
307674	Använd inte	5
307675	Ne müködtesse	5
307676	Nezapínat	5
307677	Nezapínat	5
307678	Nu utilizați	5

Herschrijfbare Lockout-tags

- Hoogte: 160 mm, Breedte: 75 mm
- Materiaal: Tag in verhard pvc met polyester overlaminaat




Tweedelige geperforeerde tags

Tweedelige tags bieden een verbeterde operationele controle en administratie.

De onderste strook wordt verwijderd na bevestiging van de tag aan het vergrendelingspunt. Alleen de werknemer die de strook bezit, is bevoegd om de tag te verwijderen. Na beëindiging van het werk wordt de strook ingediend bij het management voor verificatie en controle van de lockout/tagout-activiteiten in het bedrijf. Op elk deel zijn overeenkomstige identificatienummers geprint.

Zware kartonnen tags

- Goedkope kartonnen tags zijn eenvoudig te beschrijven met pen, potlood of markeerstift (B-853)
- Scheurbestendig 9,5 mm gerold koperen bevestigingssoog
- Kabelbandjes meegeleverd voor snelle, eenvoudige bevestiging



achterkant

Plastic tags

- 10 mm (1 mil = 25,4 µm) dik polyester voor een grotere duurzaamheid en eenvoudig te verwijderen chemicaliën, vet en vuil (B-851)
- Beschrijfbaar oppervlak voor markeerstift, pen of potlood
- Bestand tegen weersomstandigheden voor buitengebruik
- 9,5 mm gerold koperen bevestigingssoog geschikt voor de meeste hangsloten
- Nylon kabelbandjes meegeleverd voor eenvoudige, veilige bevestiging

Bestel-referentie	Tekst/legende	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
105371	DO NOT OPERATE	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105373	DO NOT OPERATE	Papier	B-853	190,50	101,60	25
105370	EQUIPMENT LOCKED OUT	Polyester	B-851	177,80	101,60	25
105372	EQUIPMENT LOCKED OUT	Papier	B-853	190,50	101,60	25

Al deze tags voldoen aan de ATEX-richtlijn

Minitags

- Geschikt voor gebruikt met TagLock, zie pagina 63.

Bestel-referentie	Tekst/legende	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	Plastic	63,50	50,80	25



Laminat™-tags

Tags met beschermend overlaminaat voor de identificatie van materialen in moeilijke omgevingen zoals kleppen, instrumenten, motoren en andere industriële onderdelen.

- Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met Brady-labels.
- Materiaal: B-7645 polypropyleen tag met polyester overlaminaat.
- Kleur: geel.
- Beschikbaar in twee versies: met of zonder bevestigingssoog in roestvrij staal.

Bestel-referentie	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Aantal
620321	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620322	25,00	59,00	25,00	43,00	50
620323	25,00	150,00	25,00	135,00	50
620324	25,00	150,00	25,00	135,00	50

Blanco VIP-tags

- Duurzame tags met een labelgedeelte waarin u uw eigen op maat geprint label kunt bevestigen.
- De tag is licht, niet-corrosief, niet-geleidend en schokbestendig.
- Voorzien van afgeronde hoeken en voorgeboorde gaten.
- Materiaal: plastic
- Labelgedeelte grote tag: 106,60 x 63,50 mm.
- Labelgedeelte kleine tag: 76,20 x 38,10 mm.
- De tags worden per stuk verkocht.



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
041921	Blanco VIP-tags – groot	● Zwart	119,38	81,28
041923	Blanco VIP-tags – groot	● Geel	119,38	81,28
041925	Blanco VIP-tags – groot	● Rood	119,38	81,28
041927	Blanco VIP-tags – groot	● Blauw	119,38	81,28
041929	Blanco VIP-tags – groot	● Groen	119,38	81,28
087695	Blanco VIP-tags – groot	● Oranje	119,38	81,28
087697	Blanco VIP-tags – groot	○ Wit	119,38	81,28
087699	Blanco VIP-tags – groot	● Grijs	119,38	81,28
041920	Blanco VIP-tags – klein	● Zwart	93,98	55,88
041922	Blanco VIP-tags – klein	● Geel	93,98	55,88
041924	Blanco VIP-tags – klein	● Rood	93,98	55,88
041926	Blanco VIP-tags – klein	● Blauw	93,98	55,88
041928	Blanco VIP-tags – klein	● Groen	93,98	55,88
087694	Blanco VIP-tags – klein	● Oranje	93,98	55,88
087696	Blanco VIP-tags – klein	○ Wit	93,98	55,88
087698	Blanco VIP-tags – klein	● Grijs	93,98	55,88

Print uw labels met een printer uit het uitgebreide gamma pictogram- en labelprinters van Brady. Zie pagina 93, 94 voor meer informatie.

Taghouder

- Compact: geschikt voor 50 tags, kabelbandjes en een markeerstift (niet meegeleverd).
- Kan op verschillende manieren worden bevestigd dankzij de meegeleverde kleefstrips en schroeven.
- Afmetingen: (H x B x D): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Tags worden niet meegeleverd.



Magnetische signalisatie



- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen.
- Verpakking: 5 stuks.

Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Bestel-referentie
105,00	148,00	256964



Gekleurde nylonbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

Bestel-referentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal
196310	Transparant	3,50	140,00	100
196337	Blauw	3,60	140,00	100
196340	Groen	3,60	140,00	100
196343	Rood	3,60	140,00	100
196311	Transparant	3,50	200,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100



Labels en tags voor energiebronnen



Bedieningspaneel



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138396	CP-1
138397	CP-2
138398	CP-3
138732	CP-4
138733	CP-5
138734	CP-6
138735	CP-7
138736	CP-8
138737	CP-9
138738	CP-10

Afsluiters



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138439	V-1
138440	V-2
138441	V-3
138442	V-4
138443	V-5
138787	V-6
138788	V-7
138789	V-8
138790	V-9
138791	V-10
138792	V-11
138793	V-12
138794	V-13
138795	V-14
138796	V-15
138797	V-16
138798	V-17
138799	V-18
138800	V-19
138801	V-20

Thermisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138434	T-1
138437	T-2
138438	T-3
138780	T-4
138781	T-5
138782	T-6
138783	T-7
138784	T-8
138785	T-9
138786	T-10

Tags voor energiebronnen kunnen gebruikt worden om de controlepunten voor de energiebronnen in uw bedrijf te markeren. Deze tags maken het vergrendelingsproces sneller, veiliger en eenvoudiger.

- Diameter perforatie: 5.00 mm

Pneumatisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138405	P-1
138406	P-2
138407	P-3
138408	P-4
138409	P-5
138739	P-6
138740	P-7
138741	P-8
138742	P-9
138743	P-10

Hydraulisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138410	H-1
138411	H-2
138412	H-3
138744	H-4
138745	H-5
138746	H-6
138747	H-7
138748	H-8
138749	H-9
138750	H-10

Kinetisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138431	K-1
138432	K-2
138433	K-3
138773	K-4
138774	K-5
138775	K-6
138776	K-7
138777	K-8
138778	K-9
138779	K-10

Glycol



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138444	GL-1
138445	GL-2
138446	GL-3
138802	GL-4
138803	GL-5
138804	GL-6
138805	GL-7
138806	GL-8
138807	GL-9
138808	GL-10


Water



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138413	W-1
138414	W-2
138415	W-3
138416	W-4
138417	W-5
138751	W-6
138752	W-7
138753	W-8
138754	W-9
138755	W-10

Stoom



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138423	S-1
138424	S-2
138425	S-3
138426	S-4
138427	S-5
138761	S-6
138762	S-7
138763	S-8
138764	S-9
138765	S-10

Gassen



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138418	G-1
138419	G-2
138420	G-3
138421	G-4
138422	G-5
138756	G-6
138757	G-7
138758	G-8
138759	G-9
138760	G-10

Chemisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138428	C-1
138429	C-2
138430	C-3
138766	C-4
138767	C-5
138768	C-6
138769	C-7
138770	C-8
138771	C-9
138772	C-10

Elektrisch



Polypropyleen, 75,00 x 38,00 mm, 25 tags/pak

Bestel-referentie	Tekst/legende
138399	E-1
138401	E-2
138402	E-3
138403	E-4
138404	E-5
138447	E-6
138448	E-7
138449	E-8
138450	E-9
138451	E-10
138829	E-11
138830	E-12
138831	E-13
138832	E-14
138833	E-15
138834	E-16
138835	E-17
138836	E-18
138837	E-19
138838	E-20

Gelamineerd polyester, 19,00 x 13,00 mm, vel met 100 labels

Bestel-referentie	Tekst/legende
138452	E-1
138453	E-2
138454	E-3
138455	E-4
138456	E-5
138457	E-6
138458	E-7
138459	E-8
138460	E-9
138461	E-10
138809	E-11
138810	E-12
138811	E-13
138812	E-14
138813	E-15
138814	E-16
138815	E-17
138816	E-18
138817	E-19
138818	E-20

Gelamineerd polyester, 75,00 x 38,00 mm, vel met 5 labels

Bestel-referentie	Tekst/legende
138462	E-1
138463	E-2
138464	E-3
138465	E-4
138466	E-5
138467	E-6
138468	E-7
138469	E-8
138470	E-9
138471	E-10
138819	E-11
138820	E-12
138821	E-13
138822	E-14
138823	E-15
138824	E-16
138825	E-17
138826	E-18
138827	E-19
138828	E-20

De pictogram- en labelprinters van Brady zijn dankzij hun industrieel ontwerp en uitstekende printresultaten ideaal voor de identificatie van LOTO-vergrendelingssystemen, hangsloten en sleutels.

M210 Labelprinter

De M210 draagbare labelprinter is een alles-in-één printer voor voice/datacom, elektrische en algemene industriële identificatie. Zijn talrijke troeven, waaronder eenvoudig te plaatsen cartridges, een oplaadbare lithium-ionbatterij, rubberen beschermbumpers en een garantie van twee jaar, bezorgen u de intelligentie en de kracht die nodig zijn om de dagelijkse uitdagingen van iedere labelingtoepassing aan te kunnen.

- Printresolutie van 203 dpi.
- Print op continue tapes met een breedte tot 19 mm.

Bestelreferentie	Omschrijving
311307	M210 Printerkit EU
311308	M210 Printerkit UK
311309	M210 Printerkit US



Meer informatie over de M210 vindt u op bradyeurope.com/m210

Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een M210-printer, lithium-ionbatterij, EU-stroomkabel en M21-750-499-labelcartridge.



M211 Labelprinter

Ontwerp, bekijk en print labels - allemaal met uw smartphone. De M211 is eenvoudig en intuïtief, en gebouwd voor gebruik op de werkvloer. Hij werkt de hele dag op een volle batterij en is bestand tegen vallen, schokken en belasting.


- Print labels met de mobiele app "Expreslabels" voor iOS en Android
- Bestand tegen een val van 1,8 m, een belasting van 115 kg en tegen schokken en trillingen op militair niveau volgens MIL-STD-810G methode 5.16.6 SA4.6.5
- Geavanceerde batterijtechnologie voor een hele dag gebruik; print 300 labels met een volle batterij
- 11 labelontwerphandleidingen, 22 barcodesymbologieën, 85 lettertypes, 31 talen en meer dan 1400 symbolen
- Importeert gegevens uit spreadsheets en biedt de mogelijkheid om labels op te slaan en te delen
- 90+ cartridges, gemaakt van 12 unieke materialen, met continue en voorgesneden labels van 6,4 mm tot 19,1 mm breed

Bestelreferentie	Omschrijving
170390	M211-kit EMEA

Deze kit wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een M211-printer, M21-750-499-labelcartridge, snelstartgids, netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, riemclip en powerbank.



Meer informatie over de M211 vindt u op bradyeurope.com/m211





M410 Labelprinter

De M410 labelprinter is speciaal ontworpen voor het printen van kwalitatieve labels tot 25 mm breed en is een onmisbare tool voor contractors alsook elektrische en datacomprofessionals. Maak en print labels sneller met het intuïtieve QWERTY-toetsenbord en de voorgeprogrammeerde labelopties voor draadmarkering, vlaggetjes en de identificatie van schakelkasten.

- 25 mm brede labels
- Bijzonder intuïtief toetsenbord
- Flexibiliteit voor elke werkplek

Artikelnr.	Omschrijving
177180	M410 labelprinter EU*
322719	M410 labelprinter UK*
322717	M410 labelprinter EU + Brady Workstation Suite**
322721	M410 labelprinter UK + Brady Workstation Suite**

*Deze M410-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, Brady Workstation Basisontwerp Software Suite en USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.

**Deze M410-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, licentie voor Brady Workstation Software Suites en USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.



M510 labelprinter

De M510 is de perfecte metgezel voor uw werkplek en print elke dag labels van hoge kwaliteit. Of u zich nu in een laboratorium, op locatie of in het bedrijf bevindt, deze printer werkt net zo hard als u. Ontwerp en print labels tot 38 mm met een QWERTY-toetsenbord of maak labels in batches op kantoor met de Brady Workstation-software.

- Bestand tegen een val van 1,2 m
- Kies uit 250+ cartridges en 26+ kwalitatieve materialen
- Print 4400 labels met een volle batterij

Artikelnr.	Omschrijving
177181	M510 labelprinter EU*
322725	M510 labelprinter UK*
322723	M510 labelprinter EU + Brady Workstation Suite**
322727	M510 labelprinter UK + Brady Workstation Suite**

*Deze M510-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, Brady Workstation Basisontwerp Software Suite en USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.

**Deze M510-printer wordt in een kartonnen doos geleverd en bevat een herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter, cartridge met B-595-vinyllabels, snelstartgids, USB-kabel, licentie voor Brady Workstation Software Suites en USB-flashstation met stuurprogramma en gebruikershandleiding.



M710 labelprinter

Voer meer taken uit en krijg ze in recordtijd gedaan met de M710 labelprinter. Hij is snel, flexibel en het ideale hulpmiddel om naadloos labels te maken, in de werkplaats en op locatie. Ontwerp en print met een mobiele app, software of toetsenbord en kleurentouchscreen. Print op de sterkste materialen die er zijn en geniet van de extra duurzaamheid van een lithium-ionbatterij die de hele dag meegaat. Betere prestaties op de werkplek beginnen met de M710.

Bestel-referentie	Omschrijving
317810	M710 QWERTY EU
317811	M710 QWERTY EU wifi, BT
317812	M710 QWERTY UK
317813	M710 QWERTY UK wifi, BT
317814	M710 AZERTY
317815	M710 AZERTY wifi, BT
317816	M710 QWERTZ wifi, BT
317817	M710 Cyrillic wifi, BT
317834	M710 QWERTY US
317835	M710 QWERTY US wifi, BT

Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, de Brady Workstation-ontwerpssoftware, een labelrolgeleider, een rol M7C-1000-595-WT en printlint M7-R6000.

Bevat standaard de Brady Workstation Basisontwerp Suite - <http://workstation.bradyid.com/>

S3100 Pictogram- en labelprinter



Bekijk de video over de S3100 op Brady's YouTube™-kanaal.

Deze gebruiksvriendelijke en veelzijdige monochrome printer beschikt over een intuïtief touchscreen, een eenvoudig labelontwerp en een groot aantal materialen en toepassingen.

- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm.

Artikelnr.	Omschrijving
149119	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY UK
149118	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTZ
149121	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY US
149122	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – AZERTY
149123	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – CYRILLISCH
149127	S3100 Pictogram- en labelprinter met wifi – QWERTY EU

Artikelnr.	Omschrijving
149120	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY US
149126	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU
149517	S3100 Pictogram- en labelprinter – AZERTY
149519	S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ

BradyPrinter S3700 pictogram- en labelprinter

- Meerkleurige labels, pictogrammen en tags voor nog meer impact
- XY-precisiesnijmes voor mooie afgeronde labeluitsnijdingen
- Printlintcartridges gaan tot 60% langer mee dankzij automatische afstelling
- Materiaalwissels in 20 seconden en printsnelheid tot 127 mm per seconde
- Geïntegreerde labelsjablonen en meer dan 600 ingebouwde symbolen
- Print labels met een breedte tot 101,6 mm



Bekijk de video over de S3700 op het YouTube™-kanaal van Brady.

Artikelnr.	Omschrijving
176427	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord, wifi en Bluetooth
176428	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTZ-toetsenbord
176429	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord, wifi en Bluetooth
176430	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord
176431	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord, wifi en Bluetooth
176432	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord
176433	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord, wifi en Bluetooth
176434	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY UK-toetsenbord
176435	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord, wifi en Bluetooth
176436	S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met CYRILLIC-toetsenbord




B-551 Niet-klevende tags

Tags voor beveiliging, lockout en algemene toepassingen.

- Niet-klevend polyester.
- Priktang afzonderlijk verkrijgbaar (bestelreferentie: 020591).
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar (bestelreferentie: 020596).
- Voldoet aan de OSHA 22,68 kg uitneembare specificaties voor lockout-tags.

Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)
B30C-2500-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Wit	63,50	15,24
B30C-3250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Wit	82,55	15,24
B30C-4250-551-WT	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, S3700	Wit	107,19	15,24





BBP85 Pictogram- en labelprinter

Met de BBP85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254 mm breed in meerdere kleuren creëren. De verbeterde gebruikersinterface maakt deze printer zeer gebruiksvriendelijk.

- Bijzonder duurzame thermische transfertdruk in meerdere kleuren.
- Print autonoom of via uw pc.
- Met de tijdsbesparende apps voor labelontwerp creëert u leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, informatielabels en nog zoveel meer!
- De perfecte printer voor al uw activiteiten waarbij meerdere gebruikers Lean, 5S en Kaizen-labels nodig hebben!



Artikelnr.	Omschrijving
198568	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met Brady Workstation SFID-suite
198570	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTY UK met Brady Workstation SFID-suite
198566	BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite
198571	BBP85 Pictogram- en labelprinter – QWERTZ met Brady Workstation SFID-suite
198567	BBP85 Pictogram- en labelprinter – CYRILLISCH met Brady Workstation SFID-suite



Brady Workstation Software Suites

Brady Workstation Software Suite voor site- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheids-markeringen.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Ontdek het nu op
www.bradyeurope.com/workstation




B-595 voorbedrukte en voorgesneden blanco labels

Om veiligheids- en waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden.

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken - in één enkele printgang.
- Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen.
- Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en "moeilijk hechtende oppervlakken"



Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit		Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal	Aanbevolen printlint
B85-102x152-595-OSHACA	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-OSHACA	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-OSHACA	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSICA	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSICA	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSICA	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-OSHADA	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-OSHADA	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-OSHADA	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSIDA	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSIDA	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSIDA	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSINO	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSINO	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSINO	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-102x152-595-ANSIWA	BBP85		152,40	101,60	95	B85-R-158x60-BK
B85-178x254-595-ANSIWA	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-ANSIWA	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-178x254-595-YL	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-YL	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK
B85-178x254-595-WT	BBP85		254,00	177,80	60	B85-R-220x60-BK
B85-254x356-7569-WT	BBP85		355,60	254,00	40	B85-R-220x60-BK



BradyJet J7300 kleurenlabelprinter



Baan u een weg door veeleisende printwachtrijen met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Maak indruk met levendige kleuren. Print op industriële labels en zeg vaarwel tegen tijdrovende instellingen dankzij de ingebouwde LabelSense™-printtechnologie. Alle kleuren, alle informatie: de J7300 doet precies wat vereist is, van de productielijn tot het laboratorium.

BradyJet J7300-printers

Bestelreferentie	Omschrijving
176883	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU
176884	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU
322658	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK
322659	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inkcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inkcartridge met ingebouwde printkop, een Brady Workstation basissoftware, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adaptor, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.



BradyJet J7300-kits


Bestelreferentie	Omschrijving
322660	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
322661	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite
322666	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU + Brady Workstation Suite
322667	BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK + Brady Workstation Suite

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inkcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inkcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adaptor, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.




Labels

Diagram	Bestelreferentie	Artikelnr.	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
Extra sterk polyester							
∞	JC-2500-2551	176589	Wit	63,50	—	12,24 m	1
∞	JC-3250-2551	170468	Wit	101,60	—	45,72 m	1
Polyester voor inkjetprint							
∞	JC-1125-2569	176577	Wit	28,58	—	45,72 m	1
∞	JC-2250-2569	176578	Wit	57,15	—	45,72 m	1
∞	JC-4000-2569	170452	Wit	101,60	—	45,72 m	1
▲	J-260-2569	176600	Wit	55,12	85,09	—	500
▲	J-261-2569	170453	Wit	74,93	109,98	—	300
▲	J-262-2569	170454	Wit	104,90	154,94	—	250
Polypropyleen voor inkjetprint							
∞	JC-1125-7425J	176584	Wit	28,58	—	45,72 m	1
∞	JC-2250-7425J	176585	Wit	57,15	—	45,72 m	1
∞	JC-4000-7425J	170463	Wit	101,60	—	45,72 m	1
Vinyl voor inkjetprint							
∞	JC-1125-2595	176580	Wit	28,58	—	45,72 m	1
∞	JC-2250-2595	176581	Wit	57,15	—	45,72 m	1
∞	JC-4000-2595	170458	Wit	101,60	—	45,72 m	1
▲	J-260-2595	176601	Wit	55,12	85,09	—	500
▲	J-261-2595	176603	Wit	74,93	109,98	—	300
▲	J-262-2595	176604	Wit	104,90	154,94	—	250



BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter

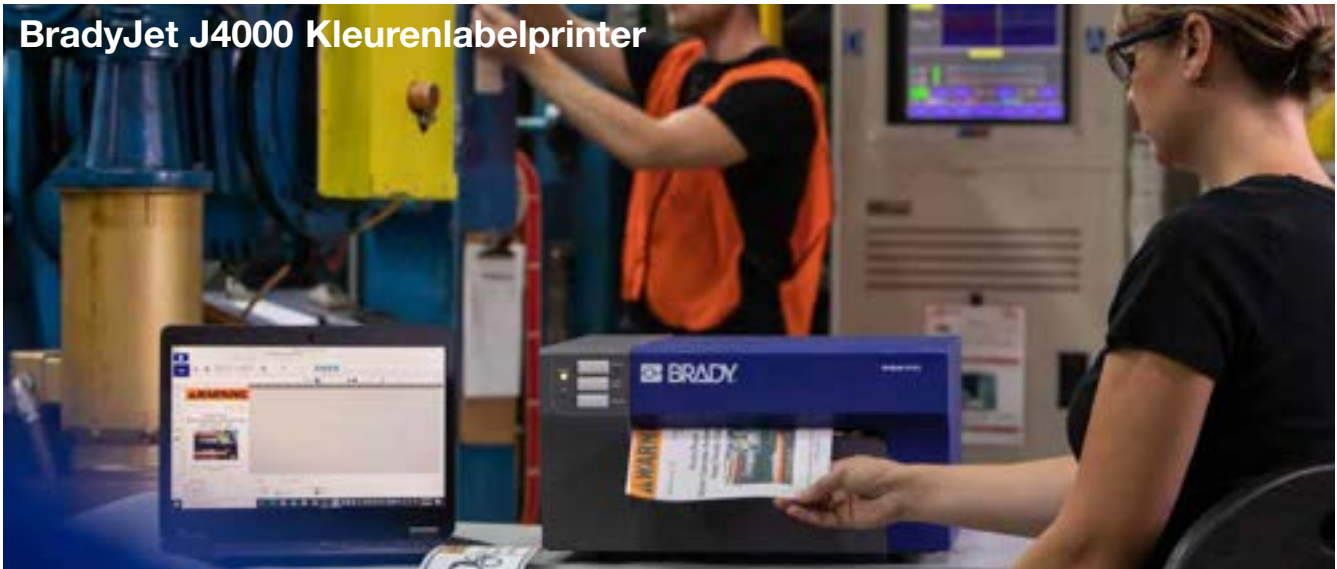


Creëer een veiligere, efficiëntere werkplek met conforme labels, pictogrammen en procedures in kleur met fotokwaliteit die lang meegaan. Verzoen de complexiteit van veiligheids- en conformiteitslabels met de eisen van een industriële omgeving en reduceer uw voorraad veiligheidssignalisatie en verminder uw materiaalverlies.

Bestel-referentie	Bestelreferentie	Omschrijving
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
322923	J4000-EU-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
322924	J4000-UK-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
322925	J4000-US-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter US + Brady Workstation Suite

Labels

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Aantal
Polyester voor inkjetprint						
▲	J50-260-2569	Wit	55,12	85,09	–	340
▲	J50-261-2569	Wit	74,93	109,98	–	270
▲	J50-262-2569	Wit	104,90	154,94	–	200
▲	J50-267-2569	Wit	154,94	210,82	–	120
▲	J50-265-2569	Wit	177,80	254,00	–	100
∞	J50C-2250-2569	Wit	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2569	Wit	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2569	Wit	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2569	Wit	203,20	–	30,48 m	1
Polypropyleen voor inkjetprint						
∞	J40C-2250-7425J	Wit	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	Wit	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	Wit	152,40	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	Wit	203,20	–	30,48 m	1
Vinyl voor inkjetprint						
▲	J50-260-2595	Wit	55,12	85,09	–	340
▲	J50-261-2595	Wit	74,93	109,98	–	270
▲	J50-262-2595	Wit	104,90	154,94	–	200
▲	J50-267-2595	Wit	154,94	210,82	–	120
▲	J50-265-2595	Wit	177,80	254,00	–	100
∞	J50C-2250-2595	Wit	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2595	Wit	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2595	Wit	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2595	Wit	203,20	–	30,48 m	1



Brady Workstation - Lockoutwriter App

Maak snel conforme Lockout/Tagout-labels. Deze app bevat sjablonen voor het printen van procedures, eenvoudige vertalingen en een gebruiksvriendelijke functie voor het bewerken van toelichtingen.

Ontdek het nu op www.bradyeurope.com/workstation



Referentie & Index

100 Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpolig (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpolig met Tie-Bar
		065387 <i>148689</i> <i>148693</i> <i>148694</i>	065396 <i>148690</i> <i>148698</i> <i>148699</i>	065397 <i>148701</i> <i>148687</i> <i>148686</i>	065329 <i>148692</i> <i>148691</i> <i>148685</i>	066321 <i>148702</i> <i>148697</i> <i>148695</i>	051252 <i>148696</i> <i>148688</i> <i>148700</i>	051254	090844	090847	090850	090853
ABB	S202U-K								•			
ABB	S203U-K								•			
ABB	S204U-K								•			
ABB	S201UP-K								•			
ABB	S202UP-K								•			
ABB	S203UP-K								•			
ABB	S204UP-K								•			
ABB	S201U-Z								•			
ABB	S202U-Z								•			
ABB	S203U-Z								•			
ABB	S204U-Z								•			
ABB	S201UP-Z								•			
ABB	S202UP-Z								•			
ABB	S203UP-Z								•			
ABB	S204UP-Z								•			
ABB	F202AC								•			
ABB	F672								•			
ABB	F204AC								•			
ABB	F674								•			
ABB	S281-Z								•			
ABB	S282-Z								•			
ABB	S283-Z								•			
ABB	S281UC-Z								•			
ABB	S282UC-Z								•			
ABB	S283UC-Z								•			
ABB	S501-B										•	
ABB	S502-B										•	
ABB	S503-B										•	
ABB	S501-C										•	
ABB	S502-C										•	
ABB	S503-C										•	
ABB	S501-D										•	
ABB	S502-D										•	
ABB	S503-D										•	
ABB	S501-K										•	
ABB	S502-K										•	
ABB	S503-K										•	
ABB	S501UC-B										•	
ABB	S502UC-B										•	
ABB	S503UC-B										•	
ABB	S504UC-B										•	
ABB	S501UC-K										•	
ABB	S502UC-K										•	
ABB	S503UC-K										•	
ABB	S504UC-K										•	
American Ckt. Bkr.	NEF		•*									
American Ckt. Bkr.	NJJ			•**	•							
AEI	E82S									•		
American Switch	C		•				•	•				
Bryant	BR	•	•					•				
Bryant	BR					•		•				
Buschmat	S46								•			
Challenger	C	•	•					•				
Challenger	C					•		•				
Challenger	CDK			•								
Challenger	LM		•					•				
Challenger	NEJ		•*					•				
Clipsal	4CB								•			
Crouse Hinds	MP					•		•				
Cutler Hammer	BA		•					•				
Cutler Hammer	BAB	•	•					•				
Cutler Hammer	BAB					•						
Cutler Hammer	BD	•	•					•				
Cutler Hammer	BR	•	•					•				
Cutler Hammer	BR					•		•				
Cutler Hammer	BRH	•	•					•				
Cutler Hammer	BRH					•		•				
Cutler Hammer	BRHH					•		•				
Cutler Hammer	CC		•*									
Cutler Hammer	CH	•	•				•	•				
Cutler Hammer	CH					•		•				
Cutler Hammer	CHH		•*									
Cutler Hammer	CH2					•		•				
Cutler Hammer	CHB	•	•				•	•				
Cutler Hammer	CHB					•		•				
Cutler Hammer	CHKD			•								
Cutler Hammer	CHLD				•							
Cutler Hammer	CHMDL				•							

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpolig (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpolig met Tie-Bar
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	090853
Cutler-Hammer	CHND			•**								
Cutler-Hammer	CHP	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CHP					•		•				
Cutler-Hammer	CHQ						•	•				
Cutler-Hammer	CHQ					•		•				
Cutler-Hammer	CHSW					•		•				
Cutler-Hammer	CKD			•								
Cutler-Hammer	CL	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CL					•		•				
Cutler-Hammer	CLD				•							
Cutler-Hammer	CLDC				•							
Cutler-Hammer	CMDL				•							
Cutler-Hammer	CND			•**								
Cutler-Hammer	CNDC			•**								
Cutler-Hammer	CSR		•					•				
Cutler-Hammer	DK			•								
Cutler-Hammer	E125B		•					•				
Cutler-Hammer	E125E		•					•				
Cutler-Hammer	E125H		•					•				
Cutler-Hammer	E125S		•					•				
Cutler-Hammer	ED		•					•				
Cutler-Hammer	EDC		•					•				
Cutler-Hammer	EDH		•					•				
Cutler-Hammer	EFH		•					•				
Cutler-Hammer	EGB		•					•				
Cutler-Hammer	EGE		•					•				
Cutler-Hammer	EGS		•					•				
Cutler-Hammer	EHC		•					•				
Cutler-Hammer	EHD		•					•				
Cutler-Hammer	FB		•					•				
Cutler-Hammer	FC		•					•				
Cutler-Hammer	FD		•					•				
Cutler-Hammer	FDB		•					•				
Cutler-Hammer	FDC		•					•				
Cutler-Hammer	FS		•					•				
Cutler-Hammer	GB		•					•				
Cutler-Hammer	GC		•					•				
Cutler-Hammer	GD		•					•				
Cutler-Hammer	GDB		•					•				
Cutler-Hammer	GHB		•					•				
Cutler-Hammer	GHBGFEP		•					•				
Cutler-Hammer	GHC		•					•				
Cutler-Hammer	GHCGFEP		•					•				
Cutler-Hammer	HBAW	•	•					•				
Cutler-Hammer	HBAW					•						
Cutler-Hammer	HBAX	•	•					•				
Cutler-Hammer	HBAX					•						
Cutler-Hammer	HFD		•					•				
Cutler-Hammer	HGHB		•					•				
Cutler-Hammer	HGHC		•					•				
Cutler-Hammer	HJD			•								
Cutler-Hammer	HKD			•								
Cutler-Hammer	HLD				•							
Cutler-Hammer	HMCP		•	•	•							
Cutler-Hammer	HMDL				•							
Cutler-Hammer	HMDLB				•							
Cutler-Hammer	HMPL			•**	•							
Cutler-Hammer	HND			•**								
Cutler-Hammer	HQP	•	•					•				
Cutler-Hammer	HQP					•						
Cutler-Hammer	JD			•								
Cutler-Hammer	JDB			•								
Cutler-Hammer	JDC			•								
Cutler-Hammer	KD			•								
Cutler-Hammer	KDB			•								
Cutler-Hammer	KDC			•								
Cutler-Hammer	LA			•								
Cutler-Hammer	LD				•							
Cutler-Hammer	LDB				•							
Cutler-Hammer	LDC				•							
Cutler-Hammer	LH			•								
Cutler-Hammer	LHB			•								
Cutler-Hammer	LJ							•				
Cutler-Hammer	MA			•**								
Cutler-Hammer	MC			•**								
Cutler-Hammer	MD				•							
Cutler-Hammer	MDL				•							
Cutler-Hammer	MDS				•							

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpoleg (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpoleg met Tie-Bar
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
		148689	148690	148701	148692	148702	148696					
		148693	148698	148687	148691	148697	148688					
		148694	148699	148686	148685	148695	148700					
Cutler-Hammer	NB											
Cutler-Hammer	ND			•**								
Cutler-Hammer	NDC			•**								
Cutler-Hammer	OPTIM			•**								
Cutler-Hammer	PB				•							
Cutler-Hammer	QBGf		•									
Cutler-Hammer	QBGf							•				
Cutler-Hammer	QBGfEP		•									
Cutler-Hammer	QBGfEP							•				
Cutler-Hammer	QBHGf		•									
Cutler-Hammer	QBHGfEP		•									
Cutler-Hammer	QBHW	•	•					•				
Cutler-Hammer	QBHW					•						
Cutler-Hammer	QC	•	•					•				
Cutler-Hammer	QC					•		•				
Cutler-Hammer	QCD	•	•					•				
Cutler-Hammer	QCD					•		•				
Cutler-Hammer	QCGf		•									
Cutler-Hammer	QCGfEP		•									
Cutler-Hammer	QCHGf		•									
Cutler-Hammer	QCHGfEP		•									
Cutler-Hammer	QCHW	•	•					•				
Cutler-Hammer	QCHW					•		•				
Cutler-Hammer	QHCW	•	•					•				
Cutler-Hammer	QHCW					•		•				
Cutler-Hammer	QHCX	•	•					•				
Cutler-Hammer	QHCX					•		•				
Cutler-Hammer	QHPW	•	•					•				
Cutler-Hammer	QHPW					•						
Cutler-Hammer	QHPX	•	•					•				
Cutler-Hammer	QHPX					•						
Cutler-Hammer	QPGf		•									
Cutler-Hammer	QPGf							•				
Cutler-Hammer	QPGfEP		•									
Cutler-Hammer	QPGfEP							•				
Cutler-Hammer	QPHGf		•									
Cutler-Hammer	QPHGfEP		•									
Cutler-Hammer	QPHW	•	•					•				
Cutler-Hammer	QPHW					•						
Cutler-Hammer	WME								•			
Cutler-Hammer	WMF								•			
Cutler-Hammer	WMH								•			
Cutler-Hammer	WMM								•			
Cutler-Hammer	WMN								•			
Cutler-Hammer	WMS								•			
E-T-A	911220G								•			
E-T-A	911225									•		
FAZ	C16								•			
Fed. Pacific Elec.	2B											
Fed. Pacific Elec.	BAB		•					•				
Fed. Pacific Elec.	NA-single			•**				•				
Fed. Pacific Elec.	NA-tie bar							•				
Fed. Pacific Elec.	NB		•*					•				
Fed. Pacific Elec.	NBH GFI		•					•				
Fed. Pacific Elec.	NE/NEF		•*									
Fed. Pacific Elec.	NEJ		•*									
Fed. Pacific Elec.	NFJ		•									
Fed. Pacific Elec.	NJJ			•								
Fed. Pacific Elec.	NJL			•								
Fed. Pacific Elec.	NM			•								
Fed. Pacific Elec.	NP-single		•					•				
Frank Adams	P		•					•				
FUJI Electric	EA53B		•*									
FUJI Electric	EA203B		•*									
FUJI Electric	BU-ESB		•*									
FUJI Electric	BU-ESA		•*									
FUJI Electric	BU-FSB		•*									
General Electric	V									•		
General Electric	EH400			•								
General Electric	HQC		•					•				
General Electric	SED		•					•				
General Electric	SEH		•					•				
General Electric	SEL		•					•				
General Electric	SEP		•					•				
General Electric	SFH		•					•				
General Electric	SFL		•					•				
General Electric	SFP		•					•				
General Electric	SGD			•								

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpoleg (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpoleg met Tie-Bar
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
		148689	148690	148701	148692	148702	148696					
		148693	148698	148687	148691	148697	148688					
		148694	148699	148686	148685	148695	148700					
General Electric	SGH			•								
General Electric	SGL			•								
General Electric	SGLA			•								
General Electric	SGP			•								
General Electric	SRPG			•								
General Electric	TB		•*					•				
General Electric	TBC		•*					•				
General Electric	TE		•*					•				
General Electric	TEB		•*					•				
General Electric	TED		•*					•				
General Electric	TEF		•*					•				
General Electric	TEL		•*					•				
General Electric	TEML		•*					•				
General Electric	TEY		•					•				
General Electric	TF		•					•				
General Electric	TFC		•*					•				
General Electric	TFJ			•								
General Electric	TFK			•								
General Electric	TFL			•								
General Electric	THED		•*					•				
General Electric	THEF		•*					•				
General Electric	THFK			•								
General Electric	THHQB					•		•				
General Electric	THHQB-A	•	•					•				
General Electric	THHQB-S		•					•				
General Electric	THHQC					•		•				
General Electric	THHQC-A	•	•					•				
General Electric	THHQC-S		•					•				
General Electric	THHQL					•		•				
General Electric	THHQL-A	•	•					•				
General Electric	THHQL-S		•					•				
General Electric	THJK4			•**								
General Electric	THJK6			•**								
General Electric	THKM12				•							
General Electric	THKM8				•							
General Electric	THLC1		•*									
General Electric	THQB					•		•				
General Electric	THQB GF											
General Electric	THQB-A	•	•					•				
General Electric	THQB-S		•					•				
General Electric	THQC					•		•				
General Electric	THQC-A	•	•					•				
General Electric	THQC-AL					•		•				
General Electric	THQC-S		•					•				
General Electric	THQD		•*					•				
General Electric	THQDBL							•				
General Electric	THQL					•		•				
General Electric	THQL-A	•	•					•				
General Electric	THQL-S		•					•				
General Electric	TJ2			•**	•							
General Electric	TJ4			•								
General Electric	TJC		•*					•				
General Electric	TJD			•**								
General Electric	TJJ			•**								
General Electric	TJK			•**								
General Electric	TJS			•**								
General Electric	TK4V			•								
General Electric	TKC		•*					•				
General Electric	TKM				•							
General Electric	TKMA8				•							
General Electric	TQB					•		•				
General Electric	TQB-A	•	•					•				
General Electric	TQB-S		•					•				
General Electric	TQC					•		•				
General Electric	TQC-A	•	•					•				
General Electric	TQC-S		•					•				
General Electric	TQD		•									
General Electric	TQL											
General Electric	TQL											
General Electric	TQL-A	•	•					•				
General Electric	TQL-S		•					•				
General Electric	V									•		
GE Vynckier	Series E									•		
GE Vynckier	Series G									•		
Hager	453717								•			
Hager	MW216A								•			
Hager	MW620A								•			
Hager	H125N		•									

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpoleg (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpoleg met Tie-Bar
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
		148689	148690	148701	148692	148702	148696					
		148693	148698	148687	148691	148697	148688					
		148694	148699	148686	148685	148695	148700					
Hager	H250N		•									
Hager	H400XS			•								
Hager	H630XS			•								
Heinemann	LB		•*									
Heinemann	LF		•*									
Heinemann	LJ		•*									
Kapp	LS68									•		
Legrand	04302									•		
Legrand	06469									•		
Legrand	01908								•			
Legrand	01935											•
Legrand	01980											•
Lemag	SD62		•									
Merlin Gerin	B100A										•	•
Merlin Gerin	C32N								•			
Merlin Gerin	C45AD								•			
Merlin Gerin	C60a								•			
Merlin Gerin	C60H								•			
Merlin Gerin	C60N								•			
Merlin Gerin	C80A										•	•
Merlin Gerin	NC100H										•	
Merlin Gerin	NC125H										•	
Merlin Gerin	NC100L										•	
Merlin Gerin	NC100LH										•	
Merlin Gerin	NC100L MA										•	
Merlin Gerin	NC100N										•	
Merlin Gerin	NS100		•									
Merlin Gerin	NS250N		•									
Merlin Gerin	C801N				•							
Merlin Gerin	C1251N				•							
Merlin Gerin	CE104N		•*									
Merlin Gerin	CK1200NA				•							
Merlin Gerin	CJ			•**								
Proteus	BSEN60947-3					•						
Proteus	AC22BS5419					•						
Proteus	C16								•			
Proteus	C6								•			
Siemens ITE	5SX11										•	
Siemens ITE	5SX12											•
Siemens ITE	5SX13											•
Siemens ITE	5SX21									•		
Siemens ITE	5SQ11									•		
Siemens ITE	5SQ12											•
Siemens ITE	5SQ13											•
Siemens ITE	5SQ16											•
Siemens ITE	5SN22											•
Siemens ITE	BL	•	•				•	•				
Siemens ITE	BL					•		•				
Siemens ITE	BLF-GFI					•		•				
Siemens ITE	BLH	•	•					•				
Siemens ITE	BLH					•		•				
Siemens ITE	BQ	•	•					•				
Siemens ITE	BQ					•		•				
Siemens ITE	BQCH		•					•				
Siemens ITE	BQD		•					•				
Siemens ITE	BQH	•	•					•				
Siemens ITE	BQH					•		•				
Siemens ITE	CED6		•					•				
Siemens ITE	CFD6			•**								
Siemens ITE	CFD6-ETI			•**								
Siemens ITE	CJ3			•								
Siemens ITE	CJD6			•								
Siemens ITE	CJD6-ETI			•								
Siemens ITE	CLF			•								
Siemens ITE	CMD6				•							
Siemens ITE	CMD6-ETI				•							
Siemens ITE	CND6				•							
Siemens ITE	CPD6				•							
Siemens ITE	CQD		•*					•				
Siemens ITE	E2		•					•				
Siemens ITE	E4		•					•				
Siemens ITE	ED		•					•				
Siemens ITE	ED4		•					•				
Siemens ITE	ED6		•					•				
Siemens ITE	ED6-ETI		•					•				
Siemens ITE	EE3		•*					•				
Siemens ITE	EH3		•*					•				
Siemens ITE	EHP					•		•				

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpoleig (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpoleig met Tie-Bar
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	090853
Siemens ITE	EQT QF											
Siemens ITE	ET		•*					•				
Siemens ITE	FD6A			•**								
Siemens ITE	FJ2-B		•*	•**								
Siemens ITE	FJ3			•								
Siemens ITE	FJ6			•**								
Siemens ITE	FXD6A			•**								
Siemens ITE	FXD6-ETI			•**								
Siemens ITE	GF		•					•				
Siemens ITE	HBL	•	•					•				
Siemens ITE	HBL					•		•				
Siemens ITE	HBQ	•	•					•				
Siemens ITE	HBQ					•		•				
Siemens ITE	HE4		•					•				
Siemens ITE	HED4		•					•				
Siemens ITE	HED6		•					•				
Siemens ITE	HFD6			•**								
Siemens ITE	HFXD6			•**								
Siemens ITE	HHED6		•					•				
Siemens ITE	HHFD6			•**								
Siemens ITE	HHJD6			•								
Siemens ITE	HHJXD6			•								
Siemens ITE	HJD6			•								
Siemens ITE	HJXD6			•								
Siemens ITE	HMD6				•							
Siemens ITE	HMXD6				•							
Siemens ITE	HN3				•							
Siemens ITE	HND6				•							
Siemens ITE	HNXD6				•							
Siemens ITE	HPD6				•							
Siemens ITE	HPXD6				•							
Siemens ITE	HQJ2-H		•					•				
Siemens ITE	HQP	•	•					•				
Siemens ITE	HQP					•		•				
Siemens ITE	HQPP	•	•					•				
Siemens ITE	HQPP					•		•				
Siemens ITE	HQPPH					•		•				
Siemens ITE	HRD6				•							
Siemens ITE	HRXD6				•							
Siemens ITE	JD2				•							
Siemens ITE	JD6-A			•								
Siemens ITE	JJ3			•								
Siemens ITE	JJ6				•							
Siemens ITE	JL3			•								
Siemens ITE	JXD2-A			•								
Siemens ITE	JXD6-A				•							
Siemens ITE	KM3				•							
Siemens ITE	LL3			•								
Siemens ITE	LL6				•							
Siemens ITE	LXD6-ETI				•							
Siemens ITE	MD6				•							
Siemens ITE	MXD6				•							
Siemens ITE	MXD6-ETI				•							
Siemens ITE	ND6				•							
Siemens ITE	NH3-F800											
Siemens ITE	NXD6				•							
Siemens ITE	PD6				•							
Siemens ITE	PXD6				•							
Siemens ITE	QJ2		•*					•				
Siemens ITE	QJ2-H		•*					•				
Siemens ITE	QJH2		•*					•				
Siemens ITE	QP	•	•					•				
Siemens ITE	QP					•		•				
Siemens ITE	QP1		•					•				
Siemens ITE	QPH	•	•					•				
Siemens ITE	QPH					•		•				
Siemens ITE	QPP	•	•					•				
Siemens ITE	QPP					•		•				
Siemens ITE	QPPH	•	•					•				
Siemens ITE	QPPH					•		•				
Siemens ITE	RD6				•							
Siemens ITE	RXD6				•							
Siemens ITE	SCMD6				•							
Siemens ITE	SCND6				•							
Siemens ITE	SHLD6-A				•							
Siemens ITE	SHMD6				•							
Siemens ITE	SHND6				•							
Siemens ITE	SMD6				•							

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpolig (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpolig met Tie-Bar
		065387 148689 148693 148694	065396 148690 148698 148699	065397 148701 148687 148686	065329 148692 148691 148685	066321 148702 148697 148695	051252 148696 148688 148700	051254	090844	090847	090850	090853
Siemens ITE	SND6											
Siemens ITE	SHPD6											
Siemens ITE	SPD6											
Siemens ITE	3VF3											
Simplex	NX											
Square D	EDB											
Square D	EGB											
Square D	EH4											
Square D	EHB											
Square D	EHB											
Square D	EJB											
Square D	EZ											
Square D	FA											
Square D	FAL											
Square D	FC											
Square D	FCL											
Square D	FDA											
Square D	FGA											
Square D	FH											
Square D	FHL											
Square D	FHL-DC											
Square D	FHP											
Square D	FI											
Square D	FIL											
Square D	FY											
Square D	GJL											
Square D	KA											
Square D	KAL											
Square D	KAP											
Square D	KC											
Square D	KCL											
Square D	KH											
Square D	KHL											
Square D	KI											
Square D	KIL											
Square D	LA											
Square D	LAL											
Square D	LAP											
Square D	LC											
Square D	LCP											
Square D	LH											
Square D	LHL											
Square D	LHP											
Square D	L2											
Square D	LXL											
Square D	MA											
Square D	MA											
Square D	MAL											
Square D	MH											
Square D	MH											
Square D	MHL											
Square D	ML-1											
Square D	ML-3											
Square D	MXL											
Square D	Q1B											
Square D	Q1L											
Square D	Q2											
Square D	Q2H											
Square D	Q2L											
Square D	Q2MT											
Square D	Q4											
Square D	Q4L											
Square D	QO											
Square D	QO											
Square D	QOB											
Square D	QOB											
Square D	QOB-H											
Square D	QOB-VH											
Square D	QOB-VH											
Square D	QO-H											
Square D	QOM1-VH											
Square D	QOM2-VH											
Square D	QO-SWN											
Square D	QOU											
Square D	QOU											
Square D	QOU w/tie bar											
Square D	QO-VH											
Square D	QO-VH											

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

Compatibiliteitsoverzicht van stroomonderbrekers

Zie pagina...

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 64-65
EZ Panel Loc™: 62
Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers: 62

Fabrikant	Type	Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers (Standard/ TAGLOCK™)					EZ Panel Loc™ (Standard/ TAGLOCK™)		Miniatuurvergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers			
		120 V kliksluiting (met opening)	120/277 V klembeugel (zonder opening)	480/600 V klembeugel (zonder opening)	Extra groot 480/600 V	Universeel meerpoleig (Tie-Bar)	Kliksluiting (SQD QO)	Klembeugel (universeel)	Pin-Out Standard	Pin-In Standard	Pin-Out Wide	Meerpoleig met Tie-Bar
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
		148689	148690	148701	148692	148702	148696					
		148693	148698	148687	148691	148697	148688					
		148694	148699	148686	148685	148695	148700					
Square D	QYU						•					
Square D	Y1			•								
Sursum	EA53									•		
Sylvania GTE	QC					•		•				
Sylvania GTE	Type C					•		•				
Thomas & Betts	F Frame		•					•				
Toshiba	E225B		•*									
Westinghouse	BA w/tie bar					•						
Westinghouse	BA	•	•					•				
Westinghouse	BAB	•	•					•				
Westinghouse	BR	•	•					•				
Westinghouse	BR w/tie bar					•		•				
Westinghouse	BRH w/tie bar					•						
Westinghouse	CA		•*									
Westinghouse	DA			•								
Westinghouse	DK			•								
Westinghouse	EB		•*					•				
Westinghouse	ED		•					•				
Westinghouse	EH		•					•				
Westinghouse	EHB		•*									
Westinghouse	EHD		•					•				
Westinghouse	FA		•*					•				
Westinghouse	FB		•*					•				
Westinghouse	FD		•					•				
Westinghouse	FDB		•					•				
Westinghouse	FDC		•					•				
Westinghouse	FP			•**								
Westinghouse	GB		•					•				
Westinghouse	GBH		•					•				
Westinghouse	GHB		•					•				
Westinghouse	GR			•								
Westinghouse	HBAW	•	•					•				
Westinghouse	HBAX	•	•					•				
Westinghouse	HCA		•*					•				
Westinghouse	HFB		•*					•				
Westinghouse	HFD		•					•				
Westinghouse	HKD			•								
Westinghouse	HLA			•								
Westinghouse	HLB			•								
Westinghouse	HMC			•								
Westinghouse	HMCP		•*					•				
Westinghouse	HNC				•							
Westinghouse	HQNP		•					•				
Westinghouse	HQP	•	•					•				
Westinghouse	JA			•								
Westinghouse	JB			•								
Westinghouse	JD			•								
Westinghouse	JDB			•								
Westinghouse	KA			•**								
Westinghouse	KB			•								
Westinghouse	LA			•**								
Westinghouse	LB			•								
Westinghouse	LBB			•								
Westinghouse	LH			•								
Westinghouse	MA			•**								
Westinghouse	MC			•**								
Westinghouse	MCC			•**								
Westinghouse	MCPO		•*					•				
Westinghouse	NB				•							
Westinghouse	P		•					•				
Westinghouse	PA											
Westinghouse	QBHW	•	•					•				
Westinghouse	QC	•	•					•				
Westinghouse	QC					•						
Westinghouse	QCHQ	•	•					•				
Westinghouse	QHCW	•	•					•				
Westinghouse	QHCX	•	•					•				
Westinghouse	QHPW	•	•					•				
Westinghouse	QPHW	•	•					•				
Westinghouse	Quicklag P		•					•				
Westinghouse	RE		•					•				
Westinghouse	RH			•								
Westinghouse	WPHX	•	•					•				
Wylex	WRS40/2								•			
Zinsco	HQB		•					•				
Zinsco	QB		•					•				

* – Hulpstuk (065404) vereist ** – Hulpstuk (065406) vereist

**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Denemarken

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankrijk

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongarije

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italië

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Nederland

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Noorwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slowakije

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanje & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Tsjechië

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Turkije

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Zuid-Afrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van
mensen, producten en gebouwen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload
worden op bradyeurope.com/downloads.



Zoek naar: EUR-M-415-NL



Y2370191

Uw distributeur