



Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guide de démarrage
Guia de Início Rápido

BBP[®]85

LABEL PRINTER

Guía de inicio rápido	3
Guide de démarrage	7
Guia de Início Rápido.....	11
Quick Start Guide	15

Guía de inicio rápido



Desempacado

Verifique que los artículos siguientes vengan incluidos en la caja.

- Impresora
- CD de documentación
- CD del controlador de la impresora
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Kit de limpieza


Componentes del sistema

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 - Teclado | 7 - Puertos USB |
| 2 - Estilete | 8 - Limpiador de material de impresión |
| 3 - Pantalla (táctil) | 9 - Material de impresión |
| 4 - Botón de encendido | 10 - Guías del material de impresión |
| 5 - Cubierta de la impresora | 11 - Cortador |
| 6 - Salida de etiquetas | 12 - Cinta |

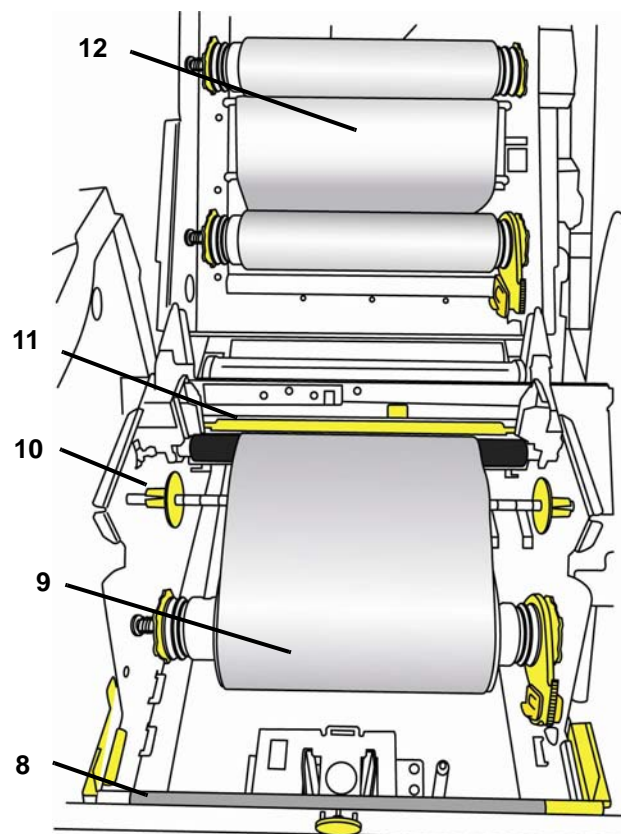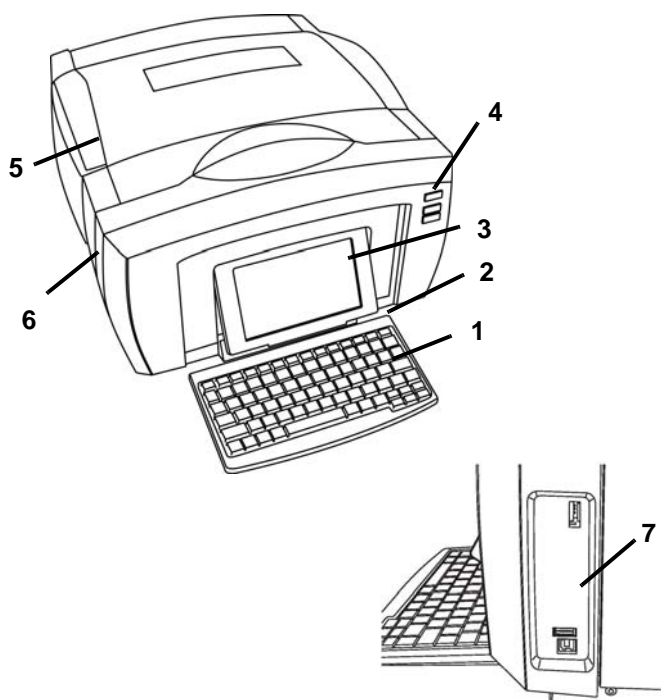


Instalación y configuración


Encendido

1. Saque la impresora y el cable de alimentación de la caja de envío.
2. Enchufe el cable de alimentación a la impresora y a una toma de corriente de CA. La impresora se encenderá automáticamente.
3. Después del arranque inicial, presione **Encendido**  para aplicar o quitar la alimentación.


Instalación de material de impresión y cinta

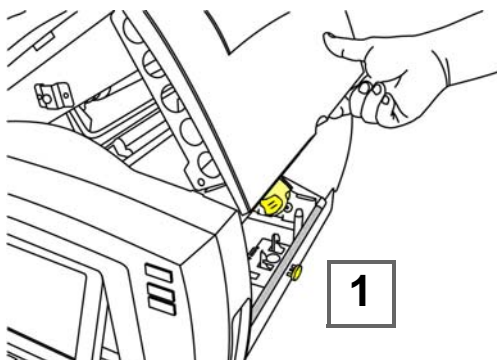


1. Abra la la cubierta presionando el botón amarillo en el lado derecho de la impresora, y luego alce la cubierta.

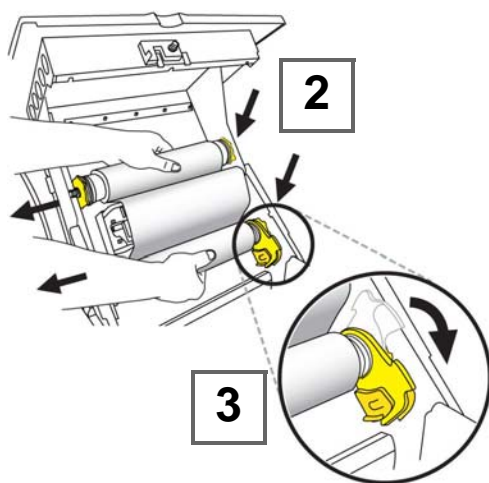


2. Ponga los insertos del rollo de cinta sobre los conos de accionamiento amarillos en el lado izquierdo, y luego en el derecho.
3. Ajuste la bandera amarilla en el interior de la célula de memoria amarilla.

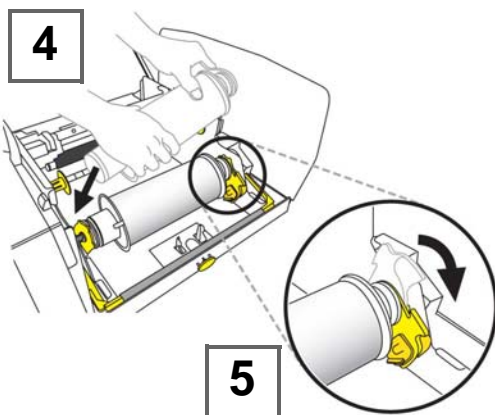

4. Ponga el lado izquierdo del inserto del rollo del material de impresión sobre el cono de accionamiento amarillo, jale hacia la izquierda y luego inserte el extremo del rollo sobre el cono de accionamiento opuesto.
5. Ajuste la bandera amarilla en el interior de la célula de memoria amarilla.

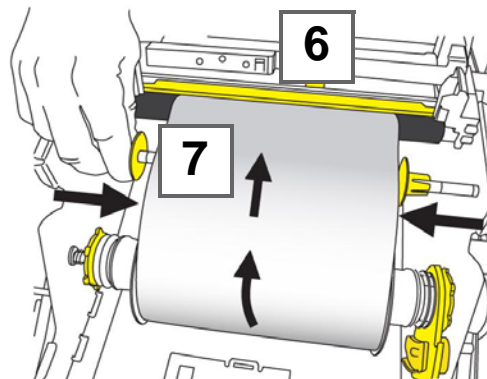

6. Ponga el borde guía del material de impresión entre la guía de material impresión amarilla y el rodillo de material de impresión negro.
7. Deslice las guías de material de impresión amarillas de forma que se ajusten contra el material de impresión.

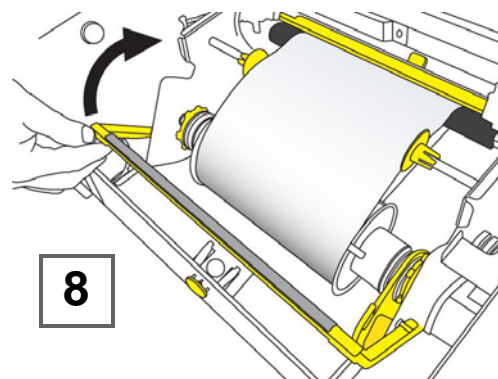

8. Oscile el limpiador del material de impresión hacia arriba hasta que repose sobre el material de impresión (no oscile hacia arriba para el material de impresión de corte predeterminado).
9. Cierre la cubierta de la impresora presionando hacia abajo hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

Menús

Página inicial

Aparece automáticamente cuando enciende la impresora. Las principales secciones son:

Sección	Descripción
Página inicial	Vuelve a la pantalla de la Página inicial desde cualquier lugar en la aplicación.
Imprimir	Imprime la etiqueta que muestra la ventana del editor.
Menú	Archivo, Etiqueta y Opciones de sistema.
Editor	Área de edición de la etiqueta. Escribe, toca o selecciona objetos para mostrar, añadir y editar.
Herramientas	Ajuste de tamaño de objetos, Borrar, Deshacer, Ampliación/Reducción y Ayuda.
Panel de control	Opciones para añadir y trabajar con objetos en su etiqueta.
Barra de estado	Tamaño de la etiqueta actual e indicadores de la cinta y el material de impresión restantes.



Pantalla Menú

Toque en **MENÚ** para mostrar las opciones:

Archivo	Cree un archivo nuevo, abra, guarde o borre.
Etiqueta	Cambie el tamaño y la orientación, añada un cuadro alrededor de la etiqueta o elija una plantilla.
Sistema	Establezca o vea la información de la impresora, importe datos u obtenga más herramientas.



Panel de control

Contiene la información específica del objeto seleccionado o de la función que se esté realizando.

- **Desde la pantalla de Página inicial:** Proporciona acceso a todos los tipos de etiqueta. Presione el icono para crear el tipo de etiqueta seleccionado.
- **Desde la pantalla de Añadir objeto:** Toque un área en blanco de la etiqueta para mostrar las opciones. También aparece cuando presiona *Añadir objeto* desde otros paneles.
- **Con el objeto seleccionado:** Proporciona opciones para la edición de un objeto. Desde este panel, usted puede volver a la pantalla de *Añadir objetos*, presione *Más opciones*

← → para más opciones o presione **Color** [icono de color] para elegir un color.


Creación de etiquetas


Etiqueta de texto

1. Desde la pantalla de la *Página inicial*, teclee el texto de la etiqueta. El texto introducido ajusta automáticamente su tamaño para llenar la etiqueta.
2. Para editar el texto, toque una de las opciones de edición de texto o el panel de **Herramientas**.




Etiqueta personalizada

1. Toque la ventana de **Editor** o **Etiqueta personalizada**  y, desde el panel de *Añadir objeto*, haga clic en una de las opciones de botón:

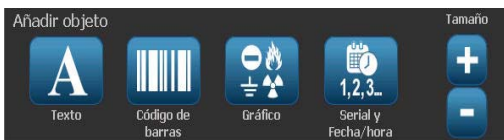

Etiqueta usando una plantilla

1. Desde la **Página inicial**, toque **Plantillas generales**, y elija una categoría y una plantilla.
2. Toque cada objeto para añadir texto o gráficos.

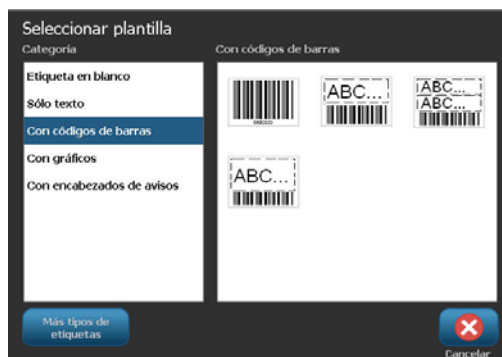

Asistencia técnica

Si necesita reparación o asistencia técnica, localice su oficina regional de asistencia técnica de Brady en las siguientes direcciones electrónicas:

- www.bradyid.com (Américas)
- www.bradyeurope.com (Europa)
- www.bradycorp.com (Pacífico asiático)
- www.bradyaust.com.au (Australia)

Para registro de productos, vaya a:

- www.bradycorp.com/register
- www.bradyaust.com.au/register (Australia)

Guide de démarrage




Déballage

Assurez-vous que les articles suivants se trouvent dans la boîte.

- Imprimante
- CD de documentation
- CD du gestionnaire d'imprimante
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Trousse de nettoyage
-


Composants du système

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 - Clavier | 7 - Ports USB |
| 2 - Stylet | 8 - Racleur de support |
| 3 - Affichage (avec écran tactile) | 9 - Support |
| 4 - Bouton de mise en marche | 10 - Guides de support |
| 5 - Couvercle du boîtier | 11 - Lame |
| 6 - Sortie de l'étiquette | 12 - Ruban |

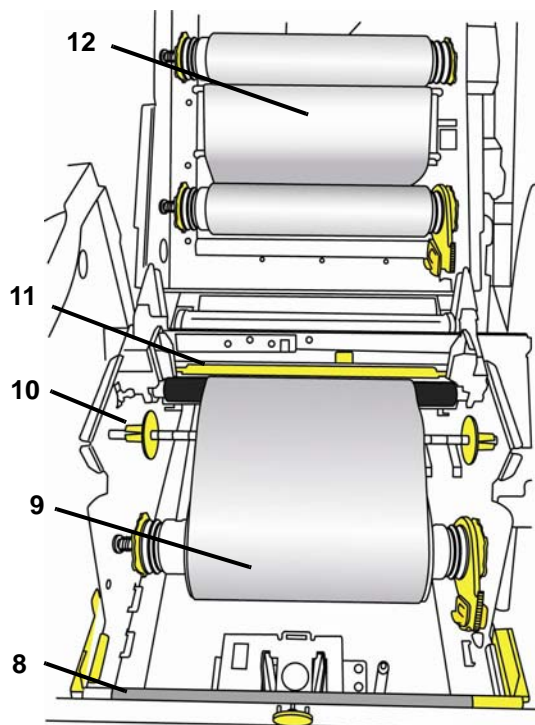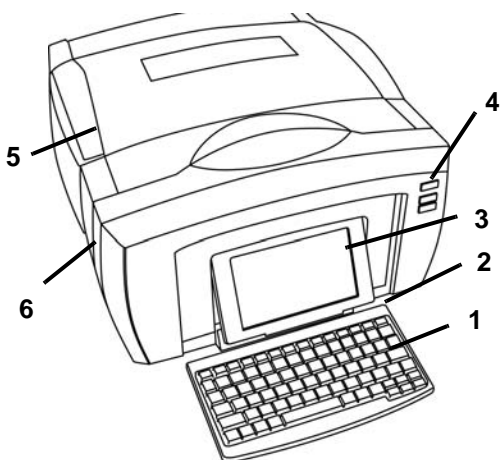


Installation et configuration


Branchement

1. Retirez l'imprimante et le cordon d'alimentation de la boîte.
2. Branchez le cordon dans l'imprimante et une prise c.a. L'imprimante s'allume automatiquement.
3. Après ce démarrage initial, appuyez sur le bouton de **mise en marche**  pour allumer ou éteindre l'imprimante.


Installation du support et du ruban

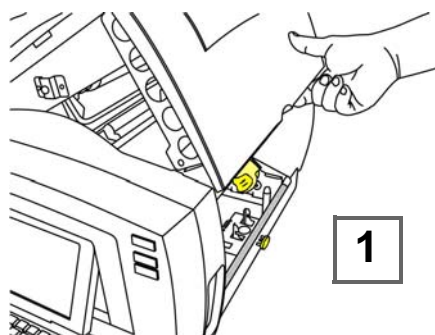


1. Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton jaune situé du côté droit de l'imprimante, puis soulevez le couvercle.

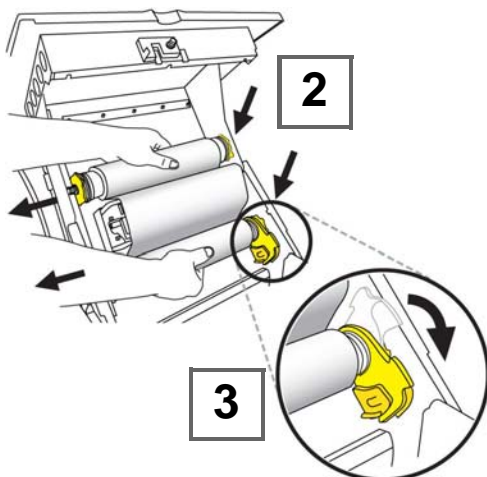


2. Placez les rouleaux de ruban sur les cônes d'entraînement jaunes du côté gauche, puis du côté droit.
3. Enclenchez le drapeau jaune sur la cellule de mémoire jaune.

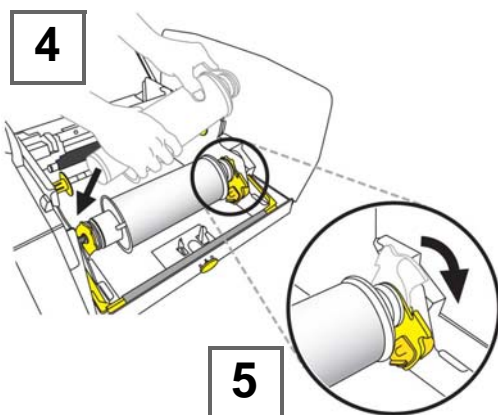

4. Placez le côté gauche du rouleau du support sur le cône d'entraînement jaune, tirez vers la gauche, puis insérez l'extrémité du rouleau sur le cône d'entraînement opposé.
5. Enclenchez le drapeau jaune sur la cellule de mémoire jaune.

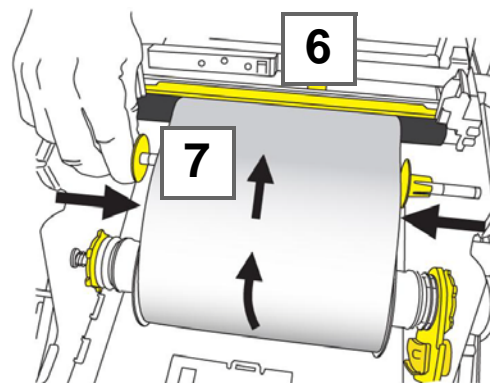

6. Placez l'arrêt avant du support entre le guide de support jaune et le rouleau à support noir.
7. Glissez les guides de support jaunes de manière à ce qu'ils soient appuyés contre le support.

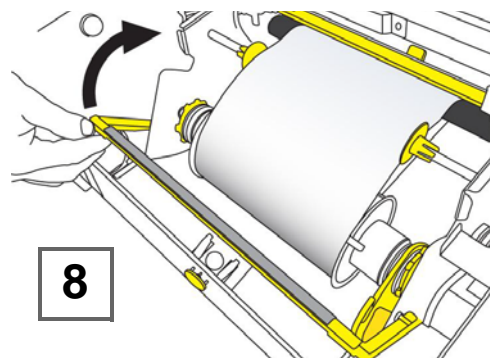


8. Basculez le racleur de support jusqu'à ce qu'il s'appuie sur le support (ne basculez pas vers le haut pour les supports coupés à la forme).
9. Fermez le couvercle de l'imprimante en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Menus

Écran d'accueil

S'affiche automatiquement lorsque vous mettez l'imprimante en marche. Les sections principales sont les suivantes :

Section	Description
Accueil	Sortie de l'écran affiché et retour à l'écran d'accueil.
Imprimer	Imprime l'étiquette affichée dans la fenêtre de l'éditeur.
Menu	Affiche les options Fichier, Étiquette et Système.
Éditeur	Zone d'édition des étiquettes. Tapez, touchez ou sélectionnez des objets à afficher, ajouter et modifier.
Outils	Boutons Dimensionnement des objets, Supprimer, Annuler, Zoom avant/arrière, Couleur et Aide.
Panneau de commande	Options pour ajouter et travailler avec des objets sur votre étiquette.
Barre d'état	Affichage de la taille actuelle de l'étiquette et indicateurs du ruban et support restants.

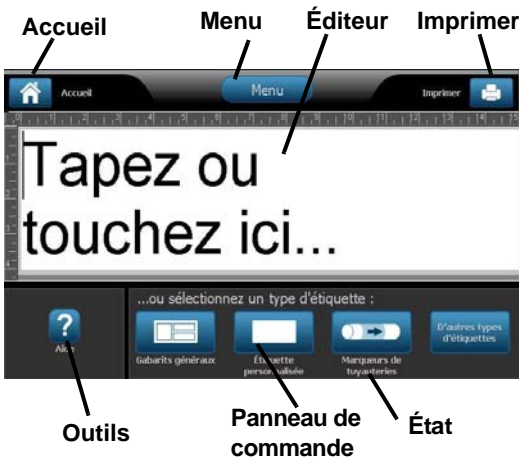

Écran Menu

Touchez à **MENU** pour afficher les options :

Fichier	Créer un nouveau, ouvrir un fichier existant, enregistrer ou supprimer.
Étiquette	Changer les dimensions et l'orientation, ajouter un cadre autour de l'étiquette ou choisir un gabarit.
Système	Configurer l'imprimante ou afficher ses renseignements, importer des données ou obtenir plus d'outils.



Panneau de commande

Affichage de renseignements spécifiques à l'objet sélectionné ou à la fonction exécutée.

- **De l'écran d'accueil** : donne accès à tous les types d'étiquettes. Appuyez sur l'icône pour créer le type d'étiquette sélectionné.
- **De l'écran Ajouter des objets** : touchez une zone vide de l'étiquette pour afficher les options. S'affiche également lorsque vous appuyez sur *Ajouter un objet* sur les autres panneaux.
- **Avec l'objet sélectionné** : fournit des options de modification d'un objet. À partir de ce panneau, vous pouvez retourner à l'écran *Ajouter des objets*, appuyer sur *D'autres options* pour obtenir d'autres options ou appuyer sur *Couleur* pour choisir une couleur.

Créer des étiquettes


Étiquette texte


1. Depuis l'écran *Accueil*, tapez le texte de l'étiquette. Le texte entré est redimensionné automatiquement pour remplir l'étiquette.
2. Pour modifier le texte, touchez à toute option de modification de texte ou au panneau **Outils**.



Étiquette personnalisée

1. Touchez à la fenêtre **Éditeur** ou **Étiquette personnalisée**

 et à partir du panneau *Ajouter un objet*, cliquez sur une des options à bouton :

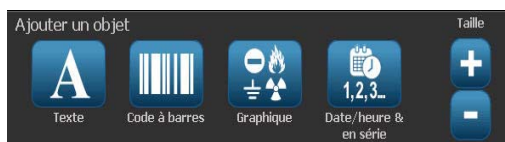

Création d'une étiquette avec un gabarit

1. Depuis l'**Accueil**, touchez à **Gabarits généraux** et choisissez une catégorie et un gabarit.
2. Touchez chaque objet pour ajouter du texte ou des graphiques.



Assistance technique

Pour toute réparation ou obtenir de l'assistance technique, trouvez votre bureau d'assistance technique régional Brady en visitant :

- www.bradyid.com (Amériques)
- www.bradyeurope.com (Europe)
- www.bradycorp.com (Asie Pacifique)
- www.bradyaust.com.au (Australie)

Pour enregistrer le produit, allez à :

- www.bradycorp.com/register
- www.bradyaust.com.au/register (Australie)

Tous droits réservés.
www.bradycorp.com
© 2012 Brady Worldwide Inc.

Guia de Início Rápido




Como desembalar

Verifique se os seguintes itens estão incluídos na caixa.

- Impressora
- Cabo USB
- CD de documentação
- Guia de Início Rápido
- CD de drivers de impressora
- Kit de limpeza
- Cabo de alimentação


Componentes do sistema

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 - Teclado | 7 - Portas USB |
| 2 - Stylus | 8 - Limpador de mídia |
| 3 - Tela (com Touchscreen) | 9 - Mídia |
| 4 - Botão liga/desliga | 10 - Guias de mídia |
| 5 - Capa da carcaça | 11 - Cortador |
| 6 - Saída da etiqueta | 12 - Fita |

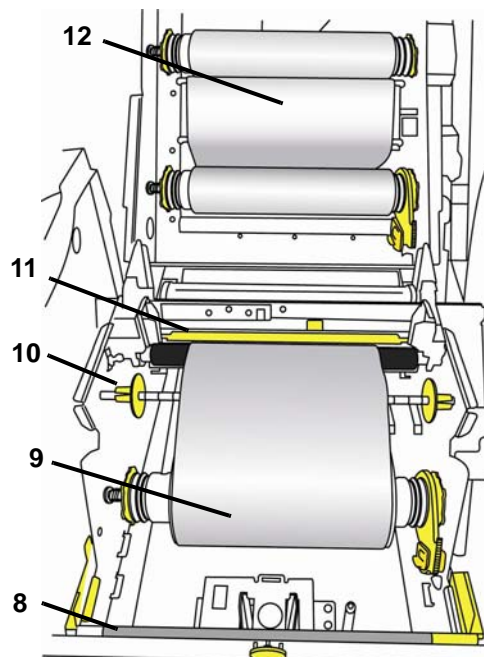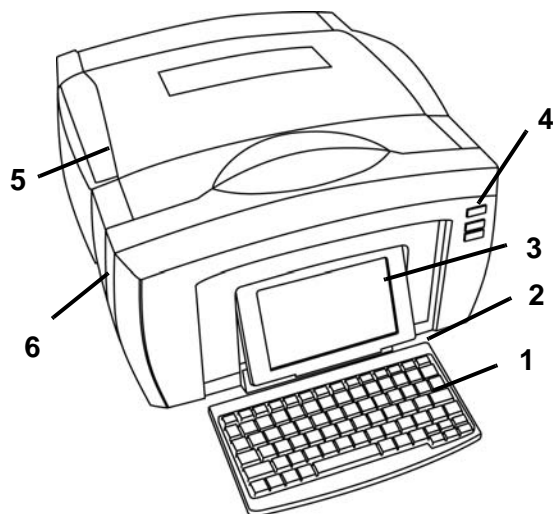


Instalação e configuração


Como conectar a alimentação

1. Retire a impressora e o cabo de alimentação da embalagem.
2. Conecte o cabo de alimentação na impressora e em uma tomada de energia AC. A impressora será ligada automaticamente.
3. Após a inicialização, pressione **Liga/desliga**  para ligar ou desligar a impressora.


Como instalar a mídia e a fita

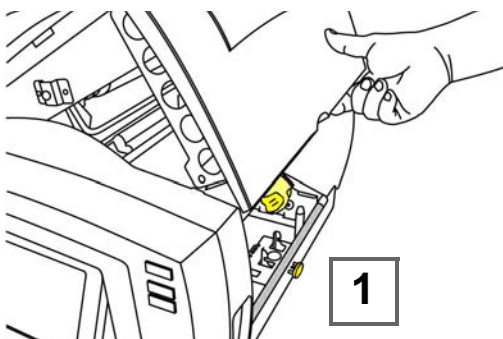


1. Abra a tampa pressionando o botão amarelo no lado direito da impressora e então, levantando a tampa.

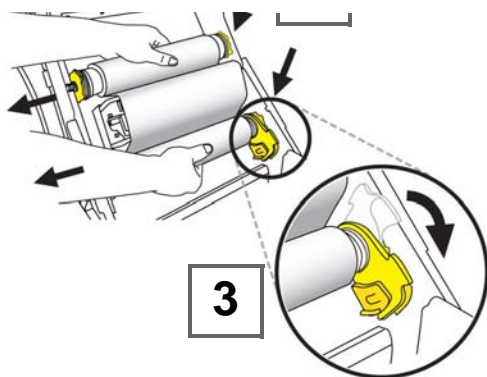


2. Coloque os insertos do rolo de fita sobre os cones amarelos de acionamento no lado esquerdo e depois, no lado direito.
3. Encaixe a bandeira amarela na célula de memória amarela.

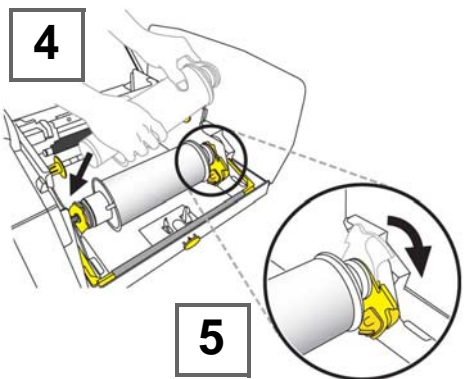

4. Coloque o lado esquerdo do rolo de mídia sobre o cone amarelo, puxe na direção da esquerda, e então insira a extremidade do rolo sobre o lado oposto do cone de acionamento.
5. Encaixe a bandeira amarela na célula de memória amarela.

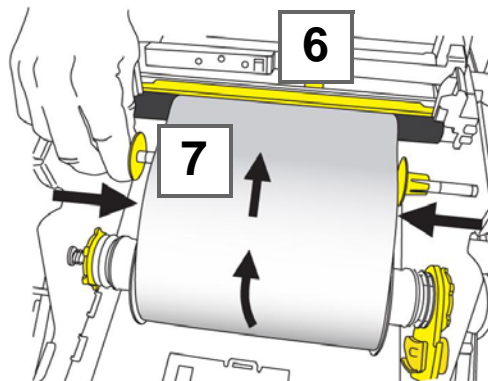

6. Coloque a extremidade da mídia entre a guia de mídia e o rolete preto de mídia.
7. Deslize as guias amarelas de mídia para que se encaixem contra a mídia.

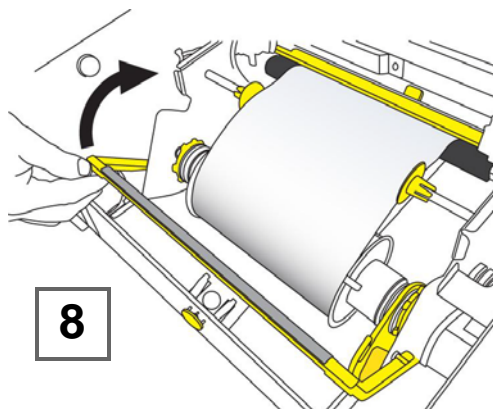

8. Levante o limpador de mídia até que ele descance na mídia (não levante para mídias pré-cortadas).
9. Feche a tampa de mídia pressionando-a para baixo até que ela se encaixe em seu lugar com um clique.

Menus

Tela Inicial

Exibida automaticamente ao ligar a impressora. As principais seções são


Seção	Descrição
Inicial	Retorna para a tela Início de qualquer parte do aplicativo.
Imprimir	Imprime a etiqueta exibida na janela do editor.
Menu	Opções Arquivo, Etiqueta e Sistema.
Editor	Área de edição da etiqueta. Digitar, Tocar ou Selecionar objetos para exibir, adicionar e editar.
Ferramentas	Dimensionar, Excluir, Desfazer, Zoom, Cor e Ajuda de objetos.
Painel de controle	Opções para adicionar e trabalhar com objetos na etiqueta.
Barra de status	Tamanho da etiqueta e indicadores das fitas e mídias restantes.



Tela do menu

Toque em **MENU** para as opções de exibição:

Arquivo	Criar novo, abrir, salvar ou excluir.
Etiqueta	Altere o tamanho e a orientação, adicione uma moldura à etiqueta ou escolha um modelo.
Sistema	Configurar ou visualizar informações sobre a impressora, importar dados ou obter mais ferramentas.

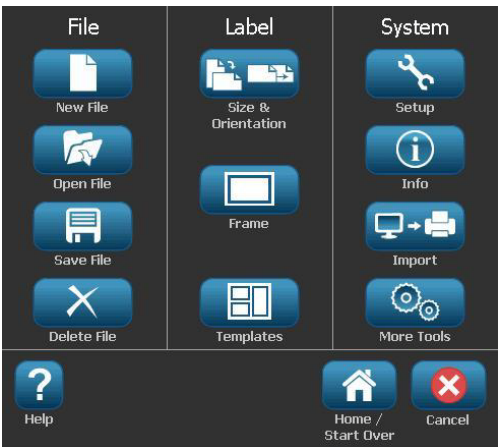

Painel de controle

Contém informações específicas para objetos selecionados ou da função que está sendo realizada.

- **Na tela Início:** Proporciona acesso a todos os tipos de etiquetas. Pressione o ícone para criar o tipo selecionado de etiqueta.
- **Na tela Adicionar objeto:** Toque a área em branco da etiqueta para exibir as opções. Também é exibida quando você pressiona *Adicionar objeto* em outros painéis.
- **Com o Objeto selecionado:** Proporciona opções para editar um objeto. Deste painel, é possível retornar para a tela *Adicionar objetos*, pressionar *Mais opções* ← → para

obter mais opções ou pressionar Cor [color icon] para escolher uma cor.


Como criar etiquetas

Rótulo de Texto

1. Na tela *Início*, digite o texto da etiqueta. O texto digitado é redimensionado automaticamente para preencher a etiqueta.
2. Para editar o texto, toque em quaisquer opções de editar texto ou no painel **Ferramentas**.



Etiqueta personalizada

1. Toque na janela **Editor** ou **Etiqueta personalizada**  do painel *Adicionar objeto*, clique em um dos botão de opções:



Assistência Técnica

Para reparos ou assistência técnica, localize o escritório Técnico Regional de Apoio da Brady em:

- www.bradyid.com (Américas)
- www.bradyeurope.com (Europa)
- www.bradycorp.com (Ásia Pacífico)
- www.bradyaust.com.au (Austrália)


Para o registro do produto, visite:

- www.bradycorp.com/register
- www.bradyaust.com.au/register (Austrália)

Todos os direitos reservados.
www.bradycorp.com
©2012 Brady Worldwide, Inc.

Etiqueta usando um modelo

1. Da tela *Inicial*, toque em **Modelos gerais** e escolha uma categoria e um modelo.
2. Toque em cada objeto para adicionar textos ou imagens.

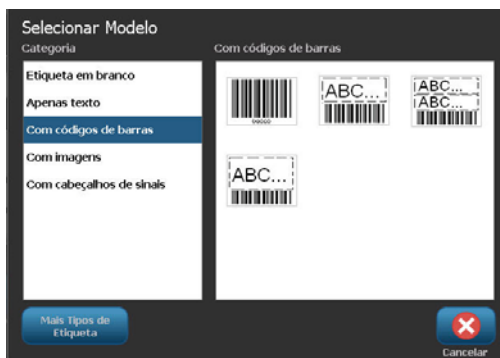

Quick Start Guide




Unpacking

Verify that the following items are included in the box.

- Printer
- Documentation CD
- Printer Driver CD
- Power Cord
- USB Cord
- Quick Start Guide
- Cleaning Kit


System Components

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Keyboard | 7 - USB Ports |
| 2 - Stylus | 8 - Media Wiper |
| 3 - Display (with Touchscreen) | 9 - Media |
| 4 - Power Button | 10 - Media Guides |
| 5 - Enclosure Cover | 11 - Cutter |
| 6 - Label Exit | 12 - Ribbon |

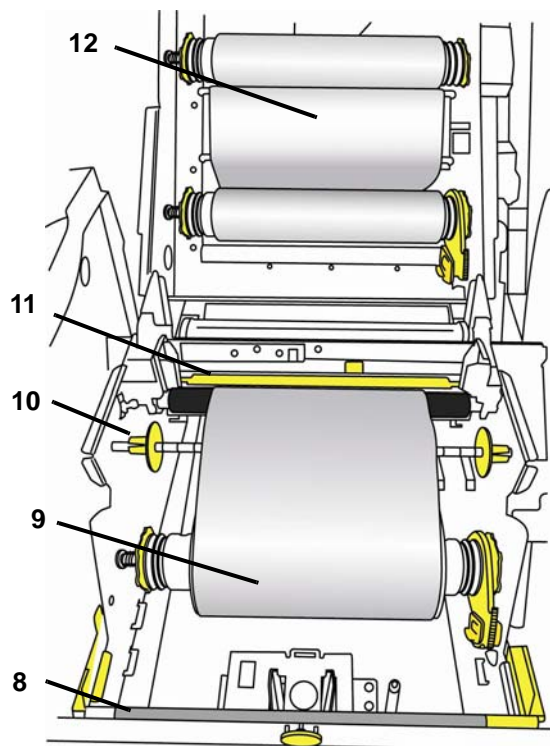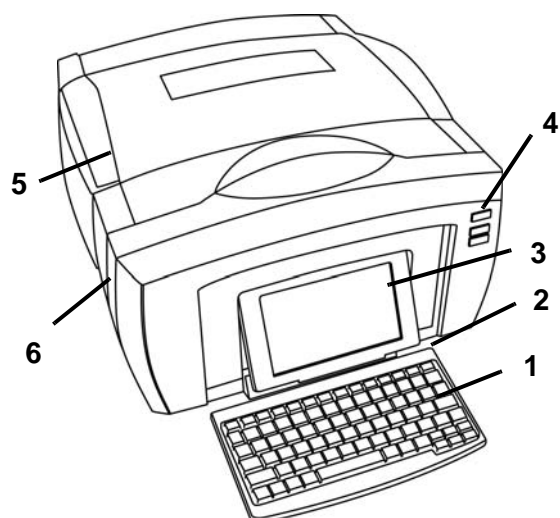


Installation and Setup


Connect Power

1. Remove printer and power cord from packaging box.
2. Plug power cord into printer and AC power outlet. Printer automatically powers on.
3. After initial start, press **Power**  to apply or remove power.


Install Media & Ribbon

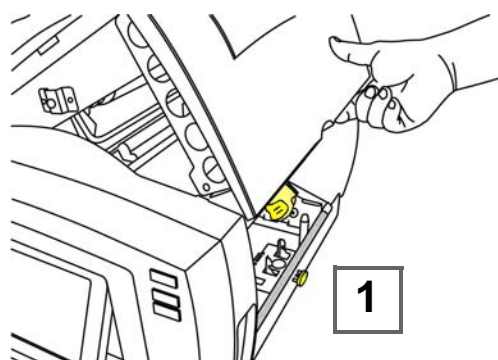


1. Open cover by pressing yellow button on right side of printer, then lifting cover up.

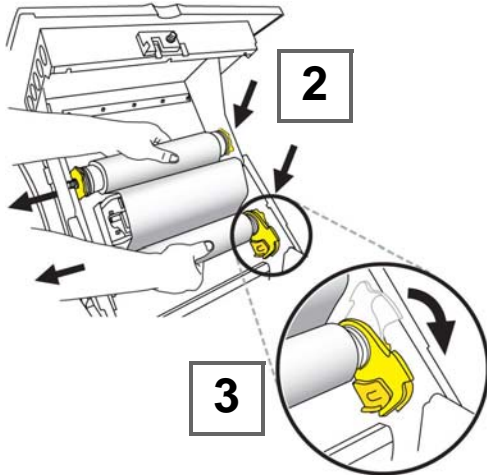


2. Place ribbon roll inserts over yellow drive cones on left, then right sides.
3. Snap yellow flag into yellow memory cell.

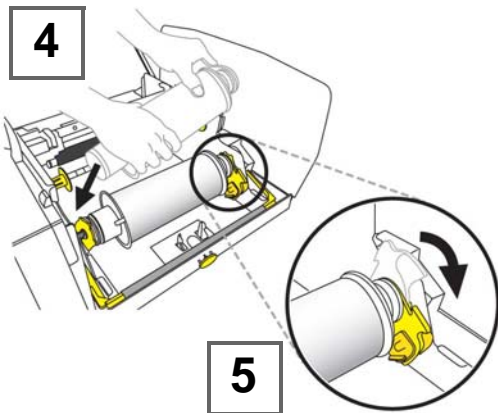

4. Place left side of media roll insert over yellow drive cone, pull toward left, then insert end of roll over opposite drive cone
5. Snap yellow flag into yellow memory cell.

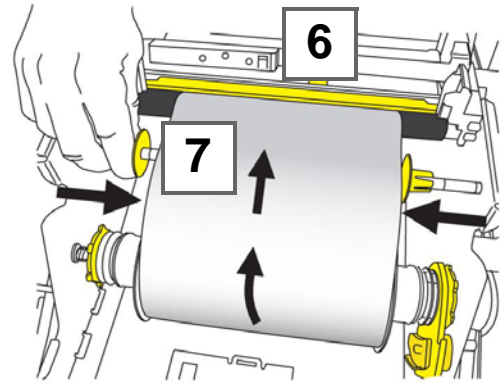

6. Place leading edge of media between yellow media guide and black media roller.
7. Slide yellow media guides so they fit against media.

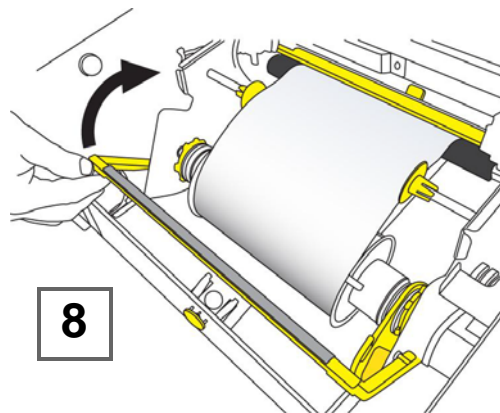


8. Swing media wiper up until it rests on media (do not swing up for die-cut media) .
9. Close printer cover by pressing down until it clicks into place.

Menus

Home Screen

Automatically displays when you power on the printer. The main sections are:

Section	Description
Home	Returns to Home screen from anywhere in the application.
Print	Prints label displayed in editor window.
Menu	File, Label and System options.
Editor	Label editing area. Type, touch or select objects to display, add and edit.
Tools	Object Sizing, Delete, Undo, Zoom In/Out, Color and Help.
Control Panel	Options for adding and working with objects on your label.
Status Bar	Current label size and indicators for remaining ribbon and media.

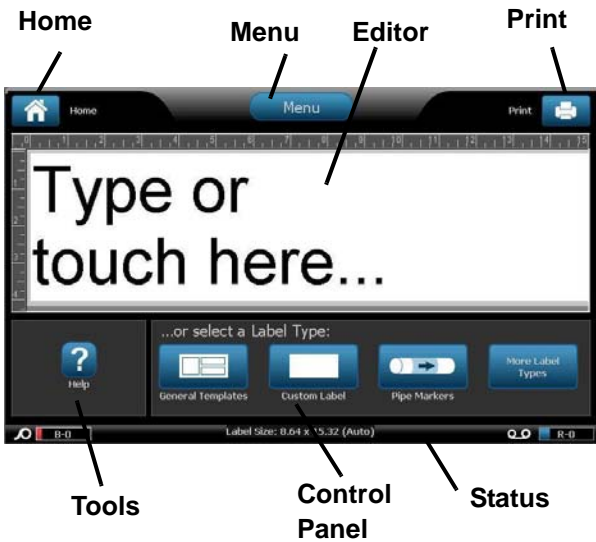

Menu Screen

Touch **MENU** to display options:

File	Create new, open, save or delete.
Label	Change size and orientation, add a frame around label, or choose a template.
System	Set up or view printer information, import data, or get more tools.



Control Panel

Contains information specific to selected object or the function being performed.

- **From Home Screen:** Provides access to all label types. Press icon to create selected label type.
- **From Add Object Screen:** Touch blank area of label to display options. Also displays when you press *Add Object* from other panels.
- **With Object Selected:** Provides options for editing an object. From this panel, you can return to the *Add Objects* screen, press *More Options* [left arrow] [right arrow] for more options or press Color [color palette icon] to choose a color..


Create Labels


Text Label

1. From *Home* screen, type label text. Entered text automatically resizes to fill the label.
2. To edit text, touch any text-editing option(s) or **Tools** panel.




Custom Label

1. Touch **Editor** window or **Custom Label**  and from *Add Object* panel, click one of the button options:

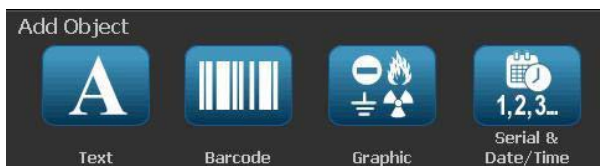

Label using a Template

1. From **Home**, touch **General Templates**, and choose a category and template.
2. Touch each object to add text or graphics.

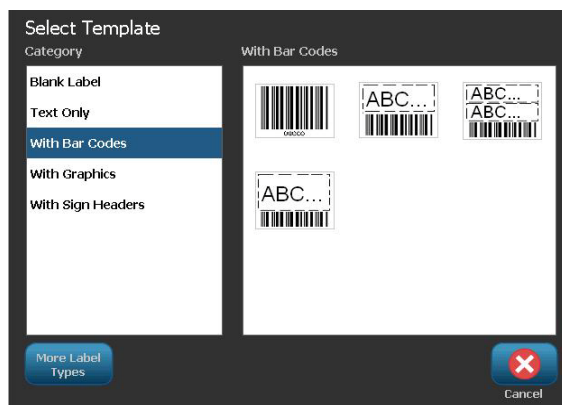

Technical Support

For repair or technical assistance, find your regional Brady Tech Support office by going to:

- www.bradyid.com (Americas)
- www.bradyeurope.com (Europe)
- www.bradycorp.com (Asia Pacific)
- www.bradyaust.com.au (Australia)

For product registration, go to:

- www.bradycorp.com/register
- www.bradyaust.com.au/register (Australia)

All Rights Reserved.
www.bradycorp.com
©2012 Brady Worldwide, Inc.