



 **BRADY**®

 **BradyJet™**

J7300

Libere sus verdaderos colores

Excelencia industrial. Facilidad innovadora.

Inyección de tinta superior.

IMPRESORA DE ETIQUETAS A COLOR

Durabilidad total a todo color

EL PAQUETE COMPLETO

Dé un mensaje contundente con la inyección de tinta diseñada para espacios industriales.

Navegue a través de una exigente cola de impresión con la impresora de etiquetas a color BradyJet™ J7300. Cause impacto con colores vibrantes. Imprima en etiquetas de resistencia industrial. Olvídense de la pérdida de tiempo en la configuración gracias a la tecnología de impresión LabelSense™ incorporada. Cualquier color, cualquier información: haga exactamente lo que el trabajo exige desde la línea de producción hasta el laboratorio con la J7300.



Configure en segundos.

Simplemente coloque, bloquee y listo. La tecnología LabelSense™ reconoce y configura instantáneamente rollos de etiquetas y tintas, e imprime en la primera etiqueta.



Imprima cualquier color, trabajo tras trabajo.

Cree etiquetas que sean inconfundibles. Los cartuchos de tinta duales CMY y negro verdadero (K) brindan colores vibrantes y oscuros más profundos.



Haga etiquetas que duren.

El color completo y la durabilidad ahora trabajan juntos. Las tintas de secado instantáneo y las etiquetas duraderas para interiores y exteriores resisten el agua, los productos químicos y las abrasiones.



Trabaje en sus flujos de trabajo.

Se incluye software de creación de etiquetas. El controlador de Windows® extrae software de terceros y archivos PDF. Conecte todo a través de USB, Wi-Fi o Ethernet.



► Obtenga más información
en BradyID.com.mx/J7300
o escanee para ver el video
de descripción general.



¡EN SUS MARCAS, LISTOS, A IMPRIMIR!

Enciéndala. Haga el trabajo.


Con el poder de la tecnología de impresión automática LabelSense™, la J7300 está lista para imprimir lo que necesite en cualquier momento. Y como solo necesita material de etiqueta blanca en blanco, está listo para pasar de códigos de barras nítidos a etiquetas de laboratorio codificadas por colores o tarjetas con fotografías a todo color, todo con cambios de material y desperdicio mínimos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Carga de 20 segundos

- Tecnología de impresión de colocar, bloquear e imprimir.
- La impresora reconoce instantáneamente los rollos de etiquetas y los cartuchos de tinta.
- La configuración automática elimina la calibración y el enrollado manuales.

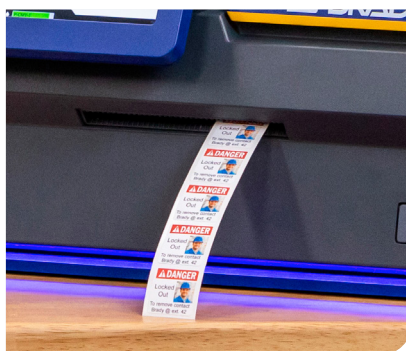

Imprime desde la primera etiqueta

- Desperdicio mínimo.
- Sin prueba y error manual.
- Inventario de etiquetas y cambios optimizados.



Cualquier color, cualquier información, rápidamente

- Los colores se aproximan o cumplen con las normas ANSI, GHS, BS 5609, ISO y de cumplimiento de arco eléctrico.
- Gráficos, fotografías y logotipos vibrantes.
- Cartucho de tinta negra auténtica para códigos de barras nítidos y texto impreso claro.

Disfrute de una producción y un color rápidos y de calidad industrial para trabajos de impresión variables.



Etiquetas que duran años.

- ▶ Las etiquetas de resistencia industrial duran hasta 2 años en exteriores e incluso más en interiores.
- ▶ La tinta de secado instantáneo no se corre, mancha ni salpica.
- ▶ Las etiquetas y tintas son resistentes al agua, a los productos químicos y a la abrasión.



Creación y conexión sin inconvenientes

- ▶ Conectividad USB, Wi-Fi o Ethernet.
- ▶ Plantillas prediseñadas de Brady Workstation, búsqueda de palabras clave de gráficos y paletas de colores.
- ▶ El controlador optimizado de Windows incorpora archivos PDF y software de terceros.



Información a simple vista.

- ▶ La iluminación LED comunica el estado de la impresora en tiempo real.
- ▶ Cubierta transparente para visibilidad del trabajo de impresión.
- ▶ El panel de control de Print Utility le ayuda a planificar, presupuestar y solucionar problemas.

 **BradyJet™ J7300** Impresora de etiquetas a color

Energía y producción

DEL ENCENDIDO A LA IMPRESIÓN

Realice su mejor trabajo con una impresora diseñada para manejar una variedad de aplicaciones, necesidades de color dinámicas y datos de etiquetas cambiantes.

Diseño sostenible

Cartuchos de etiquetas fabricados con componentes reciclables y plástico mínimo.

Capacidad de rollo de 150 pies

Los rollos de material más largos reducen los cambios y permiten que los trabajos de impresión se sigan imprimiendo.

Construcción robusta

La construcción sólida resiste las condiciones industriales.

Iluminación LED

La iluminación reactiva le brinda alertas sobre el estado de la impresora en tiempo real.



Cubierta transparente

Obtenga una vista previa de qué se está imprimiendo y cuándo.

Pantalla táctil LCD inclinable

Pause y reanude trabajos y obtenga ayuda integrada.



Impresión de 4"

Imprima las etiquetas que necesite de hasta 4" de ancho.



A CMY + negro verdadero (K)

Los cartuchos de tinta duales mezclan colores más vibrantes y oscuros más profundos.




B Cortador automático

Corta material después de un trabajo, después de una etiqueta o no lo corta en absoluto.




C Conectividad

Conéctese como necesite a través de USB, Wi-Fi o Ethernet.



D Modos de impresión

Cuatro modos seleccionables ajustan el uso de tinta para optimizar los colores.



E Mantenimiento

El compartimento de mantenimiento de por vida elimina la necesidad de reemplazos.

INTELIGENCIA INCORPORADA del principio al éxito

Equipada con un software que ahorra tiempo y costos, la J7300 le brinda visibilidad y control de todo el proceso.

Panel de control de la utilidad de impresión

Planifique, presupueste y solucione problemas desde cualquier lugar.



Monitoreo remoto

Solucione problemas de trabajos de impresión e inicie ciclos de mantenimiento desde cualquier lugar.



Soluciones conectadas

Conecte, ordene y cambie entre múltiples usuarios e impresoras.



Salud de la impresora en tiempo real

Reciba alertas sobre cartuchos de tinta, rollos de etiquetas e impresoras.



Calculadora de costos de trabajo

Reciba desgloses de uso promedio y costos por material de etiqueta y tinta.




Exportar

Descargue y comparta el historial de trabajo, uso y más.




Software de etiquetado Brady Workstation

Obtenga todo lo que necesita para hacer las etiquetas correctas, rápidamente.

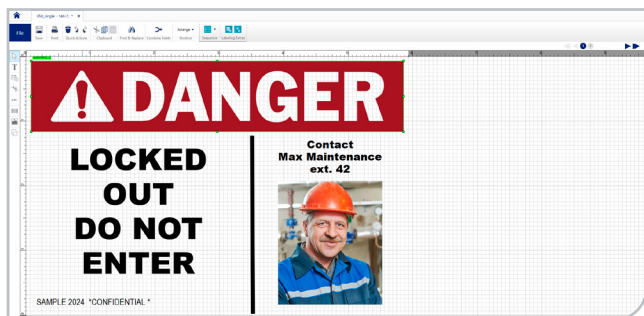


Diseños de etiquetas predefinidos

Imprima etiquetas comunes con palabras personalizadas según sus necesidades.

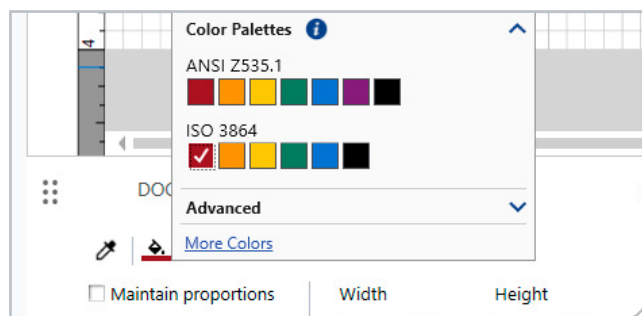


Etiquetado regulatorio

Encuentre las paletas de colores más adecuadas, plantillas estándar, textos y mucho más.

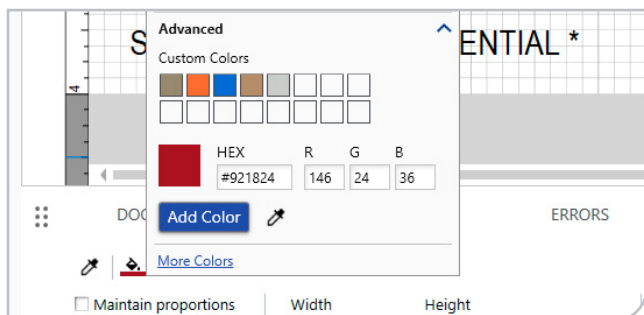

Captura de color

Seleccione cualquier color que necesite y guárdelo para usarlo en el futuro.

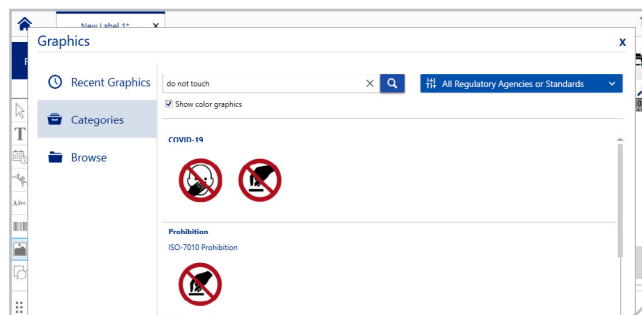

Biblioteca de gráficos accesibles

Busque y filtre por palabra clave, regulación o agencia.

Controlador optimizado para Windows®

Conéctese sin problemas a sus datos sin errores ni demoras.

► Comunicación coordinada

La impresora, el controlador y la utilidad de impresión pasan información de ida y vuelta para garantizar una impresión continua y actualizaciones en tiempo real de los niveles de tinta y material.

► Listo para PDF

Obtenga fácilmente archivos PDF para una impresión rápida de trabajos personalizados y solicitudes únicas.

► Compatible con software de terceros

Conéctese al software de etiquetado de su elección además de Brady Workstation incluido.

LA IMPRESORA J7300

Ahora con la tecnología de impresión LabelSense™

El socio silencioso de los profesionales de la impresión moderna

Deje que la tecnología haga el trabajo. Y usted tome el crédito. Maximice el rendimiento y reduzca los costos con la tecnología de impresión de la J7300 y LabelSense™. Este avanzado sistema integrado ofrece una funcionalidad exclusiva donde la impresora “habla” con los materiales y tintas autenticados Brady de alto rendimiento para potenciar muchas funciones innovadoras, mejoradas y automáticas que solo se obtienen con Brady.



Configuración rápida

No más molestias manuales. La J7300 identifica y calibra sin esfuerzo materiales de etiquetas y tintas para configurarlas en segundos. Simplemente coloque, bloquee y listo.



Precisión de impresión constante

Disfrute de una precisión incomparable mientras la impresora ajusta continuamente la configuración para garantizar una calidad de impresión óptima.



Ajustes rentables

Minimice el desperdicio, maximice la productividad e imprima desde la primera etiqueta con ajustes y mantenimiento automatizados de tintas y rollos de etiquetas.



Colores brillantes

OPERACIÓN INTELIGENTE

Mejore con las tintas BradyJet. Diseñados específicamente para la J7300, los cartuchos de tinta BradyJet producen colores vibrantes y precisos, duran mucho y brindan valor en cada gota.

► Fortalezas separadas. Poder combinado.



El cartucho de tinta CMY ofrece etiquetas vibrantes y a todo color que llaman la atención.



El cartucho de tinta negra verdadera ofrece un negro profundo, tonos más oscuros, legibilidad confiable de códigos de barras y texto nítido.

Evite que se seque a mitad de la impresión

Obtenga una vista del uso de tinta de trabajos anteriores a través del panel de control de la Utilidad de impresión para planificar cambios oportunos. Además, la iluminación LED de la impresora cambiará a naranja si un cartucho de tinta se está agotando.



Las tintas y el cabezal de impresión integrados garantizan un mínimo de suciedad, limpieza y ajustes.



Formulado para rendimiento y ahorro.

- ▶ Las capas superiores patentadas y mejoradas secan instantáneamente las tintas para eliminar manchas y borrones.
- ▶ Los ciclos de mantenimiento automáticos garantizan que los cabezales de impresión no se sequen entre usos.
- ▶ Los cartuchos autónomos se instalan en la impresora con un clic.
- ▶ El cartucho especialmente diseñado contiene hasta un 50 % más de tinta para un uso más prolongado, menos cambios y menos desperdicio de cartucho.



Los chips inteligentes permiten la configuración y el mantenimiento automáticos para evitar obstrucciones.

Cartuchos de tinta

P-CMY-1	Cartucho de tinta CMY J7300 (32 ml)
P-K-1	Cartucho de tinta J7300 K (37 ml)
P-1CMY2K	Paquete múltiple de tinta J7300 (2 K, 1 CMY)
P-2CMY1K	Paquete múltiple de tinta J7300 (1 K, 2 CMY)

Listo para cualquiera. Diseñe de cualquier manera.

IMPRIMA CUALQUIER COSA.

Muestre sus verdaderos colores con la impresora de etiquetas a color
BradyJet™ J7300.



Kits y software de la impresora J7300

Diseñada para las exigencias industriales, desde la línea de producción hasta el laboratorio.

- Configuración automática, calibración automática y desperdicio mínimo.
- Color completo y preciso para trabajos de impresión variables.
- Cartuchos de tinta duales CMY y negro verdadero (K).
- Impresión precisa en etiquetas desde 4 pulgadas de ancho (10.16 cm).
- Etiquetas y tintas de grado industrial.



Maximice su experiencia de impresión en la J7300 usando software para creación de etiquetas de Brady Workstation.

La impresora se entrega con el software de creación de etiquetas Brady Workstation, cable de alimentación, cable USB, adaptador de CA, cartuchos de tinta CMY y K con cabezales de impresión incorporados, unidad flash USB con controladores y manuales, y rollo de inicio de material J-align.

No. de catálogo

J7300-SFID	Impresora BradyJet J7300, Suite de software de Brady Workstation para identificación de seguridad e instalaciones
J7300-PWID	Impresora BradyJet J7300, Suite de software de Brady Workstation para identificación de producto y alambre
J7300-LAB	Impresora BradyJet J7300, Suite de software de Brady Workstation para identificación de laboratorio

No. de catálogo

J7300-W-SFID	Impresora BradyJet J7300, Wi-Fi, Suite de software de Brady Workstation para identificación de seguridad e instalaciones
J7300-W-PWID	Impresora BradyJet J7300, Wi-Fi, Suite de software de Brady Workstation para identificación de producto y alambre
J7300-W-LAB	Impresora BradyJet J7300, Wi-Fi, Suite de software de Brady Workstation para identificación de laboratorio

Las descripciones de número de parte anteriores no reflejan los datos completos del producto; consulte la hoja de especificaciones para ver los detalles completos.

Etiquetado grande a todo color

Para etiquetado a todo color de hasta 8" de ancho



Impresora de etiquetas a color BradyJet™ J4000

Para aplicaciones de señalización y etiquetado grande, dé un vistazo a la impresora de etiquetas a color BradyJet J4000. Tiene las características que necesita imprimir a todo color, con funciones fáciles de usar e imprime en materiales duraderos (materiales diferentes a los de la J7300).

MATERIALES DE ETIQUETA



La etiqueta correcta de la empresa correcta

Diseñada para usted. Hecha por Brady. Imprime en materiales diseñados para los ambientes a los que usted se enfrenta. Etiquete en los materiales más resistentes que hay. Y etiquete más rápido con la tecnología LabelSense™ integrada en cada cartucho de rollo para una configuración, calibración e impresión automáticas desde la primera etiqueta.

SEGURIDAD E INSTALACIONES



Marcadores de tuberías

LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS



Laboratorio general

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO



Códigos de barras



Señalización



Etiquetas GHS



Identificación de activos



Bloqueo y Etiquetado



Espécimen



Etiquetas de arco eléctrico



Tarjetas para fuentes de energía



Almacenamiento y eliminación



Contenedores

Etiquetas de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO® (B-2414)

- Organice e identifique cables y alambres usando colores con este material para imprimir y colocar que se puede reposicionar fácilmente.
- Ideal para etiquetado de cables y alambres



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pies (m)	Etiquetas por rollo
JC-1000-2414	1 pulg. (25.40 mm)	75 pies (22.86 m)	Continuas

Etiquetas de poliéster aprobadas por UL (B-2475)

- Verificación de seguridad de UL, duraderas y resistentes a abrasiones, productos químicos, aceites y solventes.
- Ideales para señalización instructiva y diagramas, identificación de productos/componentes UL, trabajo en proceso, paneles eléctricos, etiquetado de activos y etiquetado de contenedores/general.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-136-2475	1.50 pulg. (38.10 mm)	0.75 pulg. (19.05 mm)	1000
J-137-2475	2 pulg. (50.80 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-18-2475	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-19-2475	3 pulg. (76.20 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
J-235-2475	1.50 pulg. (38.10 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-25-2475	4 pulg. (101.60 mm)	6 pulg. (152.40 mm)	300
J-55-2475	4 pulg. (101.60 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
J-59-2475	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-76-2475	4 pulg. (101.60 mm)	3 pulg. (76.20 mm)	500
JC-1125-2475	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-2475	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2475	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Etiquetas criogénicas de poliéster FreezerBondz™ (B-2492)

- Se aplican directamente sobre vidrio, plástico y acero inoxidable precongelados: las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y temperaturas de -320° a 212°F.
- Ideales para aplicaciones criogénicas en laboratorios o cualquier superficie curva y congelada.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-152-2492	1 pulg. (25.40 mm)	0.375 pulg. (9.53 mm)	1000
J-156-2492	1.90 pulg. (48.26 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-179-2492	1 pulg. (25.40 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-249-2492	1 pulg. (25.40 mm)	0.375 pulg. (9.53 mm)	1000
J-250-2492	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-251-2492	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-59-2492	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000

Etiquetas magnéticas (B-2509)

- Las etiquetas reposicionables resisten calor moderado, productos químicos de baja agresividad, aceite y agua.
- Ideal para estanterías de almacenaje, contenedores y almacenamiento.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pies (m)	Etiquetas por rollo
JC-2500-2509	2.50 pulg. (63.50 mm)	25 pies (7.62 m)	Continuas
JC-4250-2509	4.25 pulg. (107.95 mm)	25 pies (7.62 m)	Continuas

Etiquetas de papel de uso general (B-2550)

- Trabajo liviano, bajo costo y alto contraste con excelente resistencia a las manchas.
- Ideales para códigos de barras, calidad y control (pruebas/producción, etiquetas de círculo, fecha/hora), y estantes, recipientes y almacenamiento.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-18-2550	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-19-2550	3 pulg. (76.20 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
J-261-2550	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	300
J-262-2550	4.13 pulg. (104.90 mm)	6.1 pulg. (154.94 mm)	250
JC-1125-2550	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-2550	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2550	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Tarjetas de poliéster (B-2551)

- Las tarjetas de poliéster grueso cumplen con las normas de prevención de accidentes (OSHA 1910.145) y de bloqueo (OSHA 1910.147).
- Son ideales para usar en tarjetas y etiquetas de espacios confinados, bloqueo, mantenimiento y fuentes de energía, marcaje de almacén, etiquetado general y de fábrica visual.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-374-2551	3 pulg. (76.20 mm)	1.50 pulg. (38.10 mm)	500
J-392-2551	3.25 pulg. (82.55 mm)	5.25 pulg. (133.35 mm)	200
JC-2500-2551	2.50 pulg. (63.50 mm)	50 pies (15.24 m)	Continuas
JC-3250-2551	3.25 pulg. (82.55 mm)	50 pies (15.24 m)	Continuas

Etiquetas de poliéster (B-2569)

- Esta solución versátil se adapta a una amplia gama de aplicaciones en superficies lisas.
- Ideal para Manufactura esbelta/5S, instalaciones generales, marcado de tuberías, OSHA/ANSI, EPP, etiquetas de máquinas, señalización instructiva, diagramas, etiquetado de calidad y control e identificación de bloqueo y etiquetado.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-260-2569	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	500
J-261-2569	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	300
J-262-2569	4.13 pulg. (104.90 mm)	6.1 pulg. (154.94 mm)	250
J-371-2569	3.50 pulg. (88.90 mm)	5 pulg. (127.00 mm)	300
J-391-2569	3.25 pulg. (82.55 mm)	2.25 pulg. (57.15 mm)	500
JC-1125-2569	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-2569	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2569	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Etiquetas reposicionables de vinilo (B-2581)

- El adhesivo especializado le permite pegar, despegar y reposicionar con facilidad.
- Ideal para etiquetado de manufactura esbelta, 5S y trabajo en proceso así como en estantes de almacenes, recipientes y almacenamiento.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pies (m)	Etiquetas por rollo
JC-1125-2581	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-2581	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2581	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Etiquetas marinas BS 5609 (B-2585)

- Certificadas según las Secciones 2 y 3 de la norma BS 5609 para garantizar que las etiquetas permanezcan en cumplimiento, adheridas y visíbles durante el transporte marítimo.
- Ideal para etiquetado de GHS, materiales peligrosos, tambos, transporte, almacenamiento y farmacéuticos.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-260-2585	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	500
J-261-2585	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	300
J-262-2585	4.13 pulg. (104.90 mm)	6.1 pulg. (154.94 mm)	250
JC-2250-2585	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2585	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Material de vinilo (B-2595)

- El vinilo de baja contracción con adhesivo ultra agresivo es versátil para la más amplia gama de aplicaciones.
- Ideal para manufactura esbelta/5S, identificación general, marcaje de tubería, OSHA/ANSI, EPP, etiquetas y tarjetas para máquinas, calidad y control, bloqueo, GHS y sustancias químicas, almacenes, laboratorios generales y más.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-179-2595	1 pulg. (25.40 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-18-2595	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-260-2595	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	500
J-261-2595	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	300
J-262-2595	4.13 pulg. (104.90 mm)	6.1 pulg. (154.94 mm)	250
J-372-2595	2.88 pulg. (73.03 mm)	1.50 pulg. (38.10 mm)	1000
J-373-2595	3.88 pulg. (98.43 mm)	1.90 pulg. (48.26 mm)	500
J-386-2595	1.50 pulg. (38.10 mm)	1.50 pulg. (38.10 mm)	1000
J-387-2595	2 pulg. (50.80 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	500
J-388-2595	1 pulg. (25.40 mm)	Diámetro (círculo)	500
J-389-2595	1.50 pulg. (38.10 mm)	Diámetro (círculo)	500
J-390-2595	2 pulg. (50.80 mm)	Diámetro (círculo)	500
JC-1125-2595	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-2595	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-3000-2595	3 pulg. (76.20 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-2595	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JPSL-18-2595	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	750
JPSL-260-2595	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	300
JPSL-261-2595	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	250

Etiquetas de papel disolubles en agua (B-403)

- Eliminación completa de etiquetas y adhesivos en 30 segundos con agua tibia.
- Ideales para laboratorios, necesidades de identificación temporal y flujos de trabajo en proceso.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pies (m)	Etiquetas por rollo
JC-2250-403	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
J-17-403	2 pulg. (50.80 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-19-403	3 pulg. (76.20 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
J-55-403	4 pulg. (101.60 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
JC-1125-403	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Material de polipropileno resistente a productos químicos (B-7425J)

- Fabricado para resistir el nitrógeno líquido, las condiciones en autoclave y los productos químicos agresivos.
- Ideal para etiquetado de laboratorio (muestras, portaobjetos, tubos y viales), así como para GHS, materiales peligrosos, tambores, transporte (DOT) y aplicaciones farmacéuticas.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
J-136-7425J	1.50 pulg. (38.10 mm)	0.75 pulg. (19.05 mm)	1000
J-137-7425J	2 pulg. (50.80 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-152-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	0.375 pulg. (9.53 mm)	1000
J-156-7425J	1.90 pulg. (48.26 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-179-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-18-7425J	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-19-7425J	3 pulg. (76.20 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	750
J-235-7425J	1.50 pulg. (38.10 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	1000
J-249-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	0.375 pulg. (9.53 mm)	1000
J-251-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-256-7425J	1.30 pulg. (33.02 mm)	0.60 pulg. (15.24 mm)	1000
J-258-7425J	1.50 pulg. (38.10 mm)	1.75 pulg. (44.45 mm)	1000
J-260-7425J	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	500
J-261-7425J	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	300
J-262-7425J	4.13 pulg. (104.90 mm)	6.1 pulg. (154.94 mm)	250
J-37-7425J	0.50 pulg. (12.70 mm)	1.50 pulg. (38.10 mm)	1000
J-371-7425J	3.50 pulg. (88.90 mm)	5 pulg. (127.00 mm)	300
J-53-7425J	2 pulg. (50.80 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-59-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	0.50 pulg. (12.70 mm)	1000
J-88-7425J	1 pulg. (25.40 mm)	0.75 pulg. (19.05 mm)	1000
JC-1125-7425J	1.125 pulg. (28.58 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-2250-7425J	2.25 pulg. (57.15 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas
JC-4000-7425J	4 pulg. (101.60 mm)	150 pies (45.72 m)	Continuas

Sobrelaminado acrílico (B-910)

- Disfrute de una protección duradera en interiores y exteriores con el sobrelaminado acrílico para etiquetas BradyJet, que ofrece una resistencia superior a los rayos UV y a la abrasión.
- Disponible en tamaños precortados o rollos continuos.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
LAM-6000-910	6.50 pulg. (165.10 mm)	120 pies (36.58 m)	Continuas
LAM-4000-910	4.5 pulg. (114.30 mm)	120 pies (36.58 m)	Continuas
LAM-2250-910	2.75 pulg. (69.85 mm)	120 pies (36.58 m)	Continuas
LAM-8000-910	8.5 pulg. (215.90 mm)	120 pies (36.58 m)	Continuas
LAM-260-910	3.6 pulg. (91.44 mm)	2.42 pulg. (61.47 mm)	340
LAM-261-910	4.58 pulg. (116.33 mm)	3.2 pulg. (81.28 mm)	270
LAM-262-910	6.35 pulg. (161.29 mm)	4.38 pulg. (111.25 mm)	200
LAM-265-910	7.25 pulg. (184.15 mm)	10.25 pulg. (260.35 mm)	100
LAM-267-910	8.55 pulg. (217.17 mm)	6.35 pulg. (161.29 mm)	120

Etiquetas PermaShield™ (B-996)

- Paquete 2 en 1 que incluye una etiqueta imprimible (opciones de poliéster o vinilo) más un laminado de poliéster transparente a juego.
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones que requieren mayor durabilidad, incluido el etiquetado de productos, logotipos, etiquetas Derecho a Saber, códigos de barras y señales de seguridad.



No. de catálogo	Ancho Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
JPSL-136-2475 (certificado por UL)	1.50 pulg. (38.10 mm)	0.75 pulg. (19.05 mm)	800
JPSL-137-2475 (certificado por UL)	2 pulg. (50.80 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	800
JPSL-18-2475 (certificado por UL)	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	800
JPSL-19-2475 (Listado por UL)	3 pulg. (76.20 mm)	2 pulg. (50.80 mm)	500
JPSL-235-2475 (Listado por UL)	1.50 pulg. (38.10 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	800
JPSL-260-2569 (Listado por UL)	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	300
JPSL-261-2569 (Listado por UL)	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	250
JPSL-18-2595	3 pulg. (76.20 mm)	1 pulg. (25.40 mm)	750
JPSL-260-2595	2.17 pulg. (55.19 mm)	3.35 pulg. (85.10 mm)	300
JPSL-261-2595	2.95 pulg. (74.93 mm)	4.33 pulg. (110.00 mm)	250

► **¿No ve lo que necesita?** Actualizamos constantemente nuestra selección de etiquetas en función de los comentarios de los usuarios, las necesidades de los clientes y las tendencias de la industria. Encuentre más de lo que está buscando en BradyID.com.mx/J7300 o escanee el código QR.



Especificaciones de la impresora

Cartuchos de tinta	
P-CMY-1	Cartucho de tinta CMY J7300 (32 ml)
P-K-1	Cartucho de tinta J7300 K (37 ml)
P-1CMY2K	Paquete múltiple de tinta J7300 (2 K, 1 CMY)
P-2CMY1K	Paquete múltiple de tinta J7300 (1 K, 2 CMY)
Software y conectividad	
Opciones de conectividad	Estándar: Opción USB 2.0, Ethernet y WiFi
Software de PC compatible	Brady Workstation, controlador de Windows con software de terceros
Operación autónoma o mediante PC	Conexión a PC
Sistemas operativos	Windows® 10 o superior
Características físicas / de operación:	
Dimensiones	14.8"W x 9.09"H x 20.3"D (376.3mmW x 515.7mmH x 230.9mmD)
Peso	18 lbs. (8.2 kg)

Características de la impresora	
Rendimiento típico	5,000 etiquetas por día
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica
Capacidades de color	A todo color (cartucho de tinta cian, magenta, amarillo; cartucho de tinta negra)
Resolución de impresión	4800 ppp
Ancho de la base	0.70" (19.00mm) a 4.25" (108mm)
Anchos de los materiales	0.70" (19.00mm) a 4.25" (108mm)
Longitud de impresión	0.25" (6.35mm) a 48" (1219.2mm)
Instalación de la tinta y del material	Material: Rollo integrado con núcleo de 3" Tinta: Cartucho de tinta y cabezal de impresión
Velocidad de impresión	1.2" por segundo
La impresora incluye:	(1) Impresora BradyJet™ J7300; (1) Descarga gratuita de la Suite Diseño básico de Brady Workstation; (1) Cartucho de tinta CMY con cabezal de impresión integrado; (1) Cartucho de tinta K con cabezal de impresión integrado; (1) J-Align, rollo de inicio de material de vinilo B-2595 de 4" de ancho; (1) Adaptador de CA; (1) Cable de alimentación; (1) Cable USB; (1) Unidad flash USB con controladores y manuales
Luces indicadoras	Alimentación, Materiales



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

► Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
BradyID.com.mx