



Lockout / Tagout



Oplossingen voor het onder controle houden van gevaarlijke energie
Om u te helpen een grotere werkveiligheid en efficiëntie te bereiken

Wat is Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout is een geplande veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl onderhouds- of reparatiewerk wordt uitgevoerd. Deze procedure is bedoeld om het personeel te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.

LOTO REDT LEVENS!



Waarom werken met Brady?

Brady is wereldleider in Lockout/Tagout-oplossingen.

Brady was het eerste bedrijf om te voldoen aan de nieuwe OSHA-wetgeving in de Verenigde Staten in 1990, en heeft sindsdien zijn positie als toonaangevend leverancier van Lockout-oplossingen weten te behouden. Tegenwoordig biedt Brady een uitgebreid lockout-productaanbod voor wie veiligheid tijdens onderhoudswerken een absolute prioriteit is.

Dankzij haar R&D activiteiten en de opgebouwde knowhow kon Brady ook de vraag naar geavanceerde veiligheidsoplossingen in Europa, Midden-Oosten en Afrika beantwoorden. Met een compleet aanbod van kwalitatieve LOTO-oplossingen groeide Brady uit tot een wereldleverancier in veiligheidsoplossingen.



INHOUD

Wat is Lockout/Tagout?.....	2
Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?	3
De volledige LOTO-oplossing van Brady.....	3
Naleving van de wettelijke vereisten	4
Efficiënte controle van gevaarlijke energie	5
Gevaarlijke energieën waarvoor LOTO het perfecte controlemiddel is	5
Een efficiënt Lockout-programma in 4 stappen.....	6-7
Overzicht van de LOTO-materialen.....	8

Hangsloten

Inleiding & overzicht	9
Veiligheidssloten	10-11
Aluminium	12
Staal.....	12-13
Messing.....	13-14
Labels voor hangsloten.....	15

Mechanische gevaren

Universele vergrendelingssystemen	16
Vergrendelingssystemen voor kogelkranen	17
Kabelvergrendelingssystemen & vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters	18-20
Vergrendelingssystemen voor vlinderkleppen.....	21
Vergrendelingssystemen voor gas- en luchtleidingen.....	22

Elektrische gevaren

Vergrendelingssystemen voor stroomonderbrekers	23-24
Vergrendelingssystemen voor stekkers	25
Vergrendelingssystemen voor drukknoppen, schakelaars en zekeringen.....	26
Hangslotbeugels	27-28
Lockout-kits	29-31
Lockout-tassen & -zakken	32
Lockout-stations & slotenborden.....	33
Lock Boxes & hangslotkasten	34-36
Tags	37-39
Toebehoren voor tags	39-40
Tags op maat.....	40
Brady pictogram- en labelprinters.....	41-43

Waarom een Lockout/Tagout-programma implementeren?

Verlaagd ongevallencijfer en verminderde kosten

Europese cijfers tonen aan dat 10 tot 15% van alle dodelijke ongevallen op de werkplek en 15 tot 20% van het totale aantal ongevallen te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden. Typische verwondingen zijn breuken, snijwonden, amputaties, brandwonden en shocks. Niet zelden leiden LOTO-ongevallen, die vaak ernstige gevolgen hebben, tot buitensporige kosten wat betreft de behandeling van dergelijke verwondingen.



Minder uitvaltijd, hogere productiviteit

Een goed LOTO-programma met duidelijk gelabelde energiebronnen, eenvoudige procedures en gemakkelijk bereikbare vergrendelingsmaterialen kan de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een bedrijf aanzienlijk versnellen. Werknemers hoeven geen tijdrovende taken uit te voeren, zoals het opsporen van leidingen en stroomkringen om de betreffende energietoevoerpunten te controleren. Hierdoor kunnen de onderhoudswerkzaamheden op een efficiëntere manier worden uitgevoerd, worden stilstanden verminderd en kan de capaciteit van de machines ten volle worden benut.



Verminderde indirecte kosten

Werkongevallen kunnen een belangrijke invloed hebben op het werkschema en de productiviteit in het betreffende bedrijf. De onvoorziene inschakeling van apparatuur kan ook tot heel wat schade aan de machines zelf leiden, zodat de totale kosten van het ongeval nog moeten worden vermeerderd met de kosten voor de herstelling en/of vervanging van de beschadigde apparatuur.




Beste veiligheidspraktijk

Lockout/Tagout wordt wereldwijd erkend als de beste veiligheidspraktijk voor diverse sectoren en is wettelijk vereist in de Verenigde Staten.



De volledige LOTO-oplossing van Brady

Brady biedt een volledige LOTO-oplossing vertrekkend van een energie-audit, selectie en aankoop van het juiste materiaal, opmaken van instructies, tot training en implementatie.

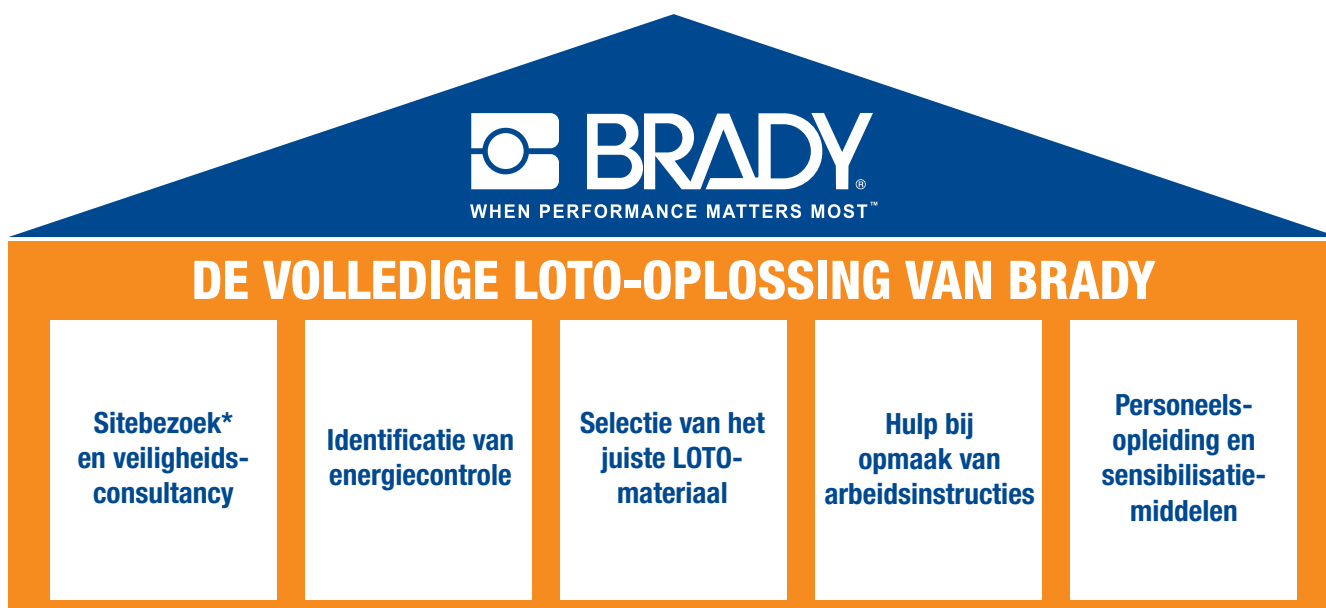

* Enkel beschikbaar in sommige EU-landen.

Naleving van de wettelijke vereisten



EUROPA

De **EG-richtlijn 89/655** specificereert de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplek. Artikel 2.14 stelt dat "elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld".

De **norm EN 1037** met betrekking tot de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de te nemen maatregelen met betrekking tot de uitschakeling van de energietoevoer naar machines en de verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.

De Europese richtlijn **89/655/EEG** legt de minimumvoorschriften vast met het oog op de veiligheid en bescherming van de werknemers die instaan voor het onderhoud van de industriële uitrusting.



OOSTENRIJK:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werkgelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)



FRANKRIJK:

UTE C18-510 (elektrische toepassingen): Lockout van apparaten voor herstelling en onderhoud voor vergrendeling van apparatuur is het uitvoeren van de noodzakelijke procedures om te verzekeren dat de uitrusting in een veilige toestand is gebracht en dat die toestand wordt aangehouden; om heractivering van de machines te voorkomen, moeten ze voorzien worden van labels met de melding dat de geïsoleerde uitrusting niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en regelmatig worden herzien met behulp van de nodige middelen. De werknemers moeten alle benodigde apparatuur gebruiken om het onderhoud uit te voeren.

Document met de beste praktijken, opgesteld door INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) in november 2011: ED 6109

Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.

De arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren.

Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrische risico's in de werkomgeving, decreet 2010-2118 verwijst naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd op elektrische installaties.

Arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt (uitgeschakeld), moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.

Besluit van 26 april 2012: iedere activiteit aan elektrische apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de nieuwe norm NF C 18-510. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse wet op arbeid.



DUITSLAND:

De Duitse wetgeving specificereert deze vereiste in de "Minimumvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen" (Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk), Bijlage 1. Arbeidsmiddelen moeten worden beveiligd om ongewenste of ongeoorloofde heractivering te voorkomen.

In overeenstemming met de "Minimumvereisten ter verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers die werken met arbeidsmiddelen" (Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk), Bijlage 2) mogen wijzigingen, onderhouds- of herstelwerkzaamheden enkel worden uitgevoerd nadat de arbeidsuitrusting is uitgeschakeld. De uitrusting en alle bewegende onderdelen moeten worden beschermd tegen ongewild opstarten en bewegen.



ITALIË:

De Italiaanse wetgeving (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) betreft de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de werkplek.



ZWITSERLAND:

- UVG – Federale wet inzake de ongevallenverzekering
- VUV – Verordening ter preventie van ongevallen en beroepsziekten
titel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 1, art. 3; titel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 2, art. 30, 31
paragraaf 3, art. 37; paragraaf 4, art. 43
- EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de uitrusting tijdens onderhouds-, instel- of schoonmaakwerkzaamheden niet-operationeel mag zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te verzekeren dat een machine bijvoorbeeld niet onbewust wordt ingeschakeld.



SPANJE:

De Spaanse richtlijn (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) vermeldt de minimale veiligheids- en gezondheidsvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers.



ALLEEN HET VERENIGD KONINKRIJK: BS7671:2008

De Britse Bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen – Voorschrift 19 – Isolatie van energiebronnen stelt het volgende: "Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat, waar nodig, arbeidsmiddelen voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op eender welke energiebron geen enkel personeelslid van de uitrusting niet wordt blootgesteld aan enig risico inzake veiligheid of gezondheid".



USA (OSHA – BEHEER VAN DE VEILIGHEID & GEZONDHEID OP HET WERK)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Lockout/Tagout – 1910.147) "zijn werkgevers verplicht een programma op te stellen en procedures te volgen voor het aanbrengen van geschikte lockout- of tagout-materialen op energiehoudende apparaten en het op enige andere wijze uitschakelen van machines of uitrustingen om een onverwachte energietoevoer, opstart of het vrijkomen van opgeslagen energie te vermijden. Dit met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers".



De geïmplementeerde LOCKOUT/TAGOUT-procedure is wettelijk verplicht in sommige Europese landen, terwijl ze wordt beschouwd als beste praktijk in alle Europese landen!

Efficiënte controle van gevaarlijke energie

Om te verzekeren dat productie- of bedrijfsinstallaties uitgeschakeld zijn en de toevoer van alle mogelijke gevaarlijke energiebronnen is afgesloten, zodat de installaties veilig hersteld of onderhouden kunnen worden.


Energie-isolerend toestel – een mechanisch systeem dat bij gebruik of activatie de transmissie of het vrijkomen van energie fysiek voorkomt:

- een handmatig bediende elektrische stroomonderbreker
- een 'UIT'-schakelaar
- een handwiel- / kogelklep- / stekker- / vlinderklepafsluiter



Gevaarlijke energieën waarvoor LOTO het perfecte controlemiddel is

- Elektrisch
- Mechanisch
- Pneumatisch
- Hydraulisch
- Vloeibare & gasvormige chemicaliën
- Thermisch
- Hete oppervlakken & stoffen
- Gravitatie
- Objecten of uitrustingen in de hoogte die kunnen vallen & verpletteren
- Andere opgeslagen energie
- Vlieg wiel gestopt in het midden van de beweging, resterende elektriciteit moet afgevoerd worden.

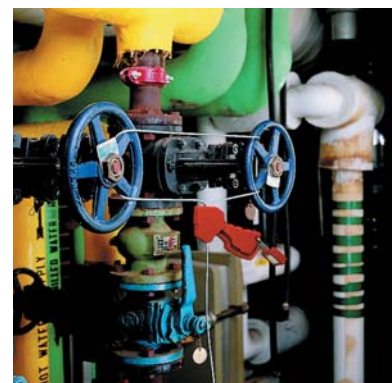

Bedenk dat de meeste productie- of bedrijfsuitrustingen doorgaans **over meer dan 2 soorten energiebronnen beschikken.**



Een efficiënt Lockout-programma in 4 stappen

Volg het **BESTE GLOBALE PRAKTIJK**-plan voor de opmaak van een efficiënt lockout-programma:



1 Een beleid & procedures met betrekking tot energiecontrole (LOTO) opstellen

De eerste stap bestaat erin een lockout-beleid uit te werken en te documenteren dat in detail het doel en de omvang van het lockout-programma identificeert.

Wij kunnen u helpen bij de opmaak van een stappenplan voor een succesvolle implementatie van een LOTO-programma met volgende punten: realisatie van een audit van alle bestaande mogelijke gevaarlijke energiebronnen, opmaak van een lijst, beschrijving van de procedures en definitie van de verantwoordelijkheden.

i TIP: Uw LOTO-beleid zou het volgende moeten omvatten:

- ✓ Doel en omvang
- ✓ Geautoriseerd personeel
- ✓ Afdwingbare beleidslijnen
- ✓ Opleidingsmethodes
- ✓ Aanpak in speciale omstandigheden zoals een group lockout, ploegenwissel enz.

Waarom hebt u lockout-procedures nodig?

- Procedures dienen als checklist voor de werknemers om zo fouten te vermijden en het risico op ongevallen en letsels te vermijden.
- Procedures bespoedigen de vergrendeling, wat dan weer leidt tot minder uitvaltijd en een betere operationele productiviteit.
- OSHA vereist gedocumenteerde machinespecifieke procedures voor energiecontrole.



2 Alle energiecontrolepunten identificeren

In deze stap dient u alle energiecontrolepunten, inclusief kleppen, schakelaars, stroomonderbrekers en stekkers, te lokaliseren en duidelijk te markeren met permanent aangebrachte labels of tags. Onze pictogram- en labelprinters, alsook onze duurzame labelmaterialen zijn ontworpen om u een betrouwbare en duurzame identificatie te bezorgen.



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER




GLOBALMARK® 2
INDUSTRIAL LABEL MAKER



POWERMark®
sign and label maker

3 Geautoriseerde werknemers voorzien van de correcte lockout-systemen en waarschuwingsmaterialen

Brady biedt een compleet gamma LOTO-systemen en waarschuwingsmaterialen aan waaronder veiligheidssloten, niet-geleidende hangsloten, hangsloten uit messing, vergrendelingsystemen voor kleppen, universele vergrendelings-systemen, stroomonderbrekers, tags, labels, lockout boxes, slotenborden en nog zoveel meer!

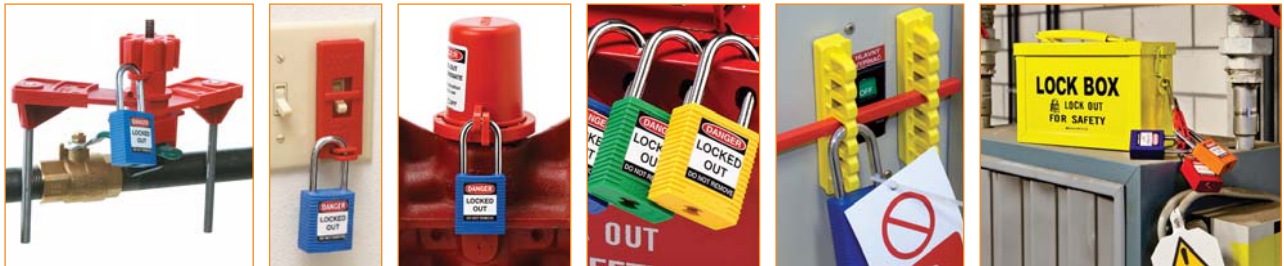

4 Werknemers opleiden en sensibiliseren inzake veilige arbeidspraktijken

Brady biedt zijn expertise aan in de vorm van opleidingen voor werknemers en supervisors. Wij kunnen een efficiënt programma opstellen voor de opleidingssessies, de vereiste inhoud voor een specifieke doelgroep definiëren en uw toezichhoudend personeel opleiden zodat zij kunnen instaan voor de interne opleidingen.



Werknemers verdelen in 3 groepen op basis van hun nood aan opleiding:

Geautoriseerde werknemer	→ De persoon die de machines of uitrusting vergrendelt of labelt met het oog op de herstel- of onderhoudswerkzaamheden en die vaststelt bij welke uitrustingen (een) mogelijke energiebron(nen) letsels zou(den) kunnen verzaken voor de werknemers.	→ Vereist de meest gedetailleerde opleiding over LOTO.
Betrokken werknemer	→ De werknemer die tot taak heeft een machine of uitrusting te bedienen of te gebruiken terwijl ze onderhouden wordt conform de LOTO-voorschriften, of die in de omgeving ervan werkzaamheden dient uit te voeren.	→ Moet ingelicht worden over LOTO en mag niet proberen om het vergrendelingsmateriaal te verwijderen.
Overige werknemers	→ Zij kunnen geconfronteerd worden met de uitvoering van de lockout.	→ Ze moeten de betekenis van een lockout kennen en weten dat ze dan uit de buurt moeten blijven.

i Vergeet niet dat er ook speciale omstandigheden bestaan:


- Ploegenwissels
- Externe aannemers en onderhoud via uitbesteding

Brady biedt een uitgebreid gamma LOTO-materialen aan...

Universeel vergrendelingssysteem



Vergrendelingssysteem bij elektrische gevaren

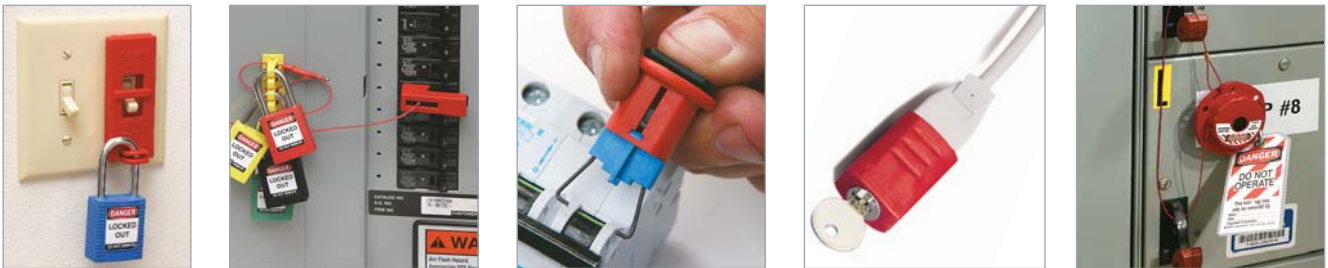

Vergrendelingssysteem bij mechanische gevaren



Hangsloten en hangslotbeugels



Lockout-stations









Lockout-tassen



5 STAPPEN OM HET JUISTE SLOT VOOR DE JUISTE TOEPASSING TE KIEZEN

1. Ga na welk soort slot het best bij de toepassing past. Het onderstaande overzicht kan u hierbij helpen.
2. Bepaal de hoogte en diameter van de beugel (deze informatie wordt vermeld in deze catalogus bij elk LOTO-systeem).
3. Kies een sleutelsysteem: Keyed Different, Keyed Alike, Master Keyed.
4. Kies de kleur van het hangslot.
5. Beslis of het slot gegraveerd moet worden.

	 Veiligheidslot met stalen beugel	 Nylon veiligheidslot	 Compact veiligheidslot
Behuizing	Nylon	Nylon	Nylon
Materiaal beugel	Staal	Nylon	Aluminium
Beugeldiameter	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm
Beugelhoogte	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm
Kleuren*	Zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood, geel, wit	Zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood, geel, wit	Zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood, geel, wit
Identificatie	Geleverd met labels (Engels, Frans)	Geleverd met labels (Engels, Frans)	Geleverd met labels (Engels, Frans)
Sleutelsystemen	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*
Toepassingen	Industriële veiligheid (process-industrie – toepassingen op maat)	Elektrisch, kleine ruimtes	Elektrisch, uitrusting / kleppen met geïntegreerd lockout-systeem (gaten van 5 mm)
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Niet-geleidende behuizing • Sleutelbeveiligingssysteem • Hoge veiligheid (6 stiften) 	<ul style="list-style-type: none"> • Volledige elektrische weerstand • Vonkvrij • Sleutelbeveiligingssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet-geleidende behuizing • Compact en licht • Sleutelbeveiligingssysteem

	 Volaluminium hangslot	 Gelamineerd stalen hangslot	 Messing hangslot
Behuizing	Aluminium	Staal	Messing
Materiaal beugel	Aluminium	Staal	Messing
Beugeldiameter	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Beugelhoogte	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Kleuren*	Zwart, blauw, groen, oranje, paars, rood, geel	Zwart, blauw, bruin, groen, oranje, paars, rood, geel, wit	Zwart, blauw, groen, grijs, rood, geel
Identificatie	Gegraveerd (aan alle kanten)	Gegraveerd (onderkant)	Gegraveerd (onderkant)
Sleutelsystemen	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA*
Toepassingen	Buitengebruik, hoge temperatuur (max. 580°C)	Veeleisende industriële omgeving	Ontvlambare omgeving
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Corrosiebestendig • Lasergravering 	<ul style="list-style-type: none"> • Meest robuust • Sleutelbeveiligingssysteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Vonkvrij

*KD: Keyed Different – KA: Keyed Alike – MK: Master Keyed – GMK: Grand Master Keyed

SLEUTELSYSTEMEN




Keyed Different - verschillende sloten

Bij aankoop uit voorraad worden de Brady-hangsloten “Keyed Different” geleverd. Dit betekent dat het ene hangslot niet met de sleutel van een ander hangslot geopend kan worden. Hangsloten van Brady zijn voorzien van cilinders met 5 of 6 stiften, wat een hoge mate van veiligheid en beveiliging oplevert. Zowel cilinders als sleutels worden op nauwgezette wijze machinaal vervaardigd volgens strenge normen. Dit biedt ons de mogelijkheid een groter aantal unieke sleutels te maken dan andere sloten met hetzelfde aantal stiften, waardoor het nog onwaarschijnlijker wordt dat u ooit identieke sloten ontvangt. Om te waarborgen dat ieder slot anders is dan de andere Brady-hangsloten die u hebt, kunnen wij uw sloten registreren. Neem voor meer informatie contact op met uw Brady-distributeur.




Keyed Alike - identieke sloten

Een set identieke sloten kan met dezelfde sleutel worden geopend. Deze optie is handig als één enkele werknemer meerdere sloten toegewezen krijgt.



Master Keyed - met loper

De loper wordt gebruikt om meerdere verschillende sloten te openen. Hierdoor kan een supervisor een slot snel verwijderen als er zich een noodgeval voordoet. Om te waarborgen dat werknemers exclusieve toegang behouden, moeten lopers worden bewaard op een beveiligde locatie die uitsluitend toegankelijk is voor het management.



GRAND Master Keyed - met centrale loper


Het lopersysteem kan worden uitgebreid naar verschillende teams. Op deze manier beschikt ieder team over een loper en kunnen alle sloten van alle teams indien nodig worden geopend met een “centrale” loper.

COMPACTE VEILIGHEIDSSLOTEN

COMPACTE & ULTRALICHTE HANGSLOTEN:
MAKKELIJK TE GEBRUIKEN VOOR EEN EFFICIËNT ENERGIEBEHEER.

- Niet-geleidende nylon behuizing en aluminium beugel
- Hangslot weegt slechts 65 gr.
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor de beugel goed gesloten is
- Max. gebruikstemperatuur 120 °C
- Dankzij kleurcodering kunnen lockout-teams makkelijk geïdentificeerd worden tijdens onderhoudsbeurten

De sloten worden geleverd met "DANGER" en "PROPERTY OF" labels en 1 sleutel voor Keyed Different gebruik. Andere sleutelsystemen zijn mogelijk.

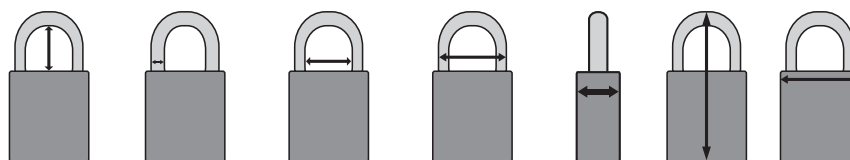

Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
Beugelhoogte 25 mm									
814114	Blauw	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814115	Zwart	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814116	Rood	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814117	Geel	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814118	Groen	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814119	Oranje	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814120	Bruin	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814121	Paars	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814122	Wit	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814123	Grijs	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
Beugelhoogte 38 mm									
814124	Blauw	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814125	Zwart	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814126	Rood	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814127	Geel	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814128	Groen	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814129	Oranje	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814130	Bruin	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814131	Paars	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814132	Wit	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814133	Grijs	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
Beugelhoogte 50 mm									
814134	Blauw	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814135	Zwart	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814136	Rood	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814137	Geel	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814138	Groen	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814139	Oranje	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814140	Bruin	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814141	Paars	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814142	Wit	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814143	Grijs	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
Beugelhoogte 75 mm									
814144	Blauw	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814145	Zwart	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814146	Rood	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814147	Geel	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814148	Groen	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814149	Oranje	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814150	Bruin	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814151	Paars	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814152	Wit	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814153	Grijs	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6


VOLLEDIG NYLON VEILIGHEIDSSLOT

HET EXTRA VOORDEEL VAN EEN VOLLEDIGE ELEKTRISCHE BESTENDIGHEID.

- De plastic beugel onderbreekt de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel
- Vonkvrij
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor de beugel goed gesloten is

De sloten worden geleverd met "DANGER" en "PROPERTY OF" labels.

De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.




Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
Beugelhoogte 38 mm									
813593	Blauw	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813594	Rood	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813595	Zwart	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813596	Geel	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813597	Groen	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813598	Oranje	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813639	Bruin	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813640	Paars	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813641	Wit	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6

VEILIGHEIDSSLOTEN MET STALEN BEUGEL

BETERE BEVEILIGING DANKZIJ UNIEKE CILINDER.

- Compact en ultralicht met verbeterde stootvastheid
- Vervaardigd uit robuust versterkt nylon met beugel van gehard staal
- Superieure bestendigheid tegen extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie
- De gepatenteerde geïsoleerde sleutelkern beschermt de werknemers tegen elektrische schokken bij het insteken van de sleutel
- De precisiecilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie
- Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor de beugel goed gesloten is



Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
Beugelhoogte 38 mm									
051339	Rood	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051344	Blauw	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051345	Groen	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051346	Geel	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051347	Oranje	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051353	Zwart	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813636	Bruin	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813637	Paars	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813638	Wit	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
814113	Grijs	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6

De sloten worden geleverd met "DANGER" en "PROPERTY OF" labels. De sloten worden Keyed Different geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.




VOL ALUMINIUM HANGSLOTEN

DEZE HANGSLOTEN HEBBEN EEN MASSIEF ALUMINIUM BEUHELING EN BEUGEL, WAT ZE ONGELOOFLIJK LICHT EN ROBUUST MAAKT. DE SLOTEN ZIJN BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN CORROSIE. CILINDER MET 6 STIFTEN ZORGT VOOR EEN NOG BETERE BEVEILIGING TEGEN MANIPULATIE.

- Aluminium beugel en behuizing
- Roestbestendig
- Mogelijkheid tot lasergravure
- Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

De sloten worden **Keyed Different** geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels. **GEEN** sleutelblokkering. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.




Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
Beugelhoogte 25 mm									
814065	Blauw	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814066	Rood	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814067	Zwart	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814068	Geel	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814069	Groen	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814070	Oranje	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814071	Paars	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
830936	Grijs	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
830939	Bruin	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
Beugelhoogte 40 mm									
814072	Blauw	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814073	Rood	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814074	Zwart	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814075	Geel	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814076	Groen	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814077	Oranje	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814078	Paars	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
830937	Grijs	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
830940	Bruin	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
Beugelhoogte 75 mm									
814079	Blauw	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814080	Rood	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814081	Zwart	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814082	Geel	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814083	Groen	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814084	Oranje	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814085	Paars	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
830938	Grijs	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
830941	Bruin	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6



HET ULTIEME VEILIGHEIDSSLOT

- Beugel en behuizing gemaakt van gehard gelegeerd staal van de hoogste kwaliteit
- Abus-Plus-schijfcilinder met 7 stiften voor de beste beveiliging tegen manipulatie en uitwisseling van sleutels
- De sloten worden geleverd met 2 sleutels

De sloten worden **Keyed Different** geleverd (Keyed Alike op aanvraag)



Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
805837	Zwart	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	3
805838	Zwart	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	3
805839	Zwart	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1

HANGSLOTEN IN GELAMINEERD STAAL

VERSTERKT GELAMINEERD STAAL IS BESTAND TEGEN EXTREEM FYSIEK GEWELD. BEUGEL IN GEHARD STAAL IS MOEILIK DOOR TE KNIPPEN.

- Lagen van de behuizing zijn afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid
- Cilinder met 5 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten en is beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften
- Geleverd met gekleurde stootbandjes voor identificatie en bescherming
- Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor de beugel goed gesloten is
- Gegraveerd op de onderkant en op de sleutel
- Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.



De sloten worden **Keyed Different** geleverd. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel.



Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
Beugelhoogte 20 mm									
814086	Blauw	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814087	Zwart	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814088	Rood	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814089	Geel	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814090	Groen	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814091	Oranje	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814092	Bruin	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814093	Paars	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814094	Wit	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
Beugelhoogte 38 mm									
814095	Blauw	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814096	Zwart	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814097	Rood	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814098	Geel	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814099	Groen	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814100	Oranje	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814101	Bruin	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814102	Paars	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814103	Wit	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
Beugelhoogte 51 mm									
814104	Blauw	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814105	Zwart	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814106	Rood	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814107	Geel	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814108	Groen	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814109	Oranje	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814110	Bruin	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814111	Paars	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814112	Wit	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6


MESSING HANGSLOTEN

DEZE SLOTEN ROESTEN NOOIT.


- Volmessing behuizing en beugel
- Vonkvrij, dus ideaal voor gebruik in omgevingen waar met brandbaar materiaal wordt gewerkt
- Corrosiebestendig
- Cilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie
- Sloten worden beschermd door omhulsels in gekleurd vinyl
- Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels



De sloten worden **Keyed Different** geleverd.



Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
051354	Rood	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051355	Blauw	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051356	Groen	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051357	Geel	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051358	Grijs	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051359	Zwart	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12




VOLLEDIG GEÏSOLEERD HANGSLOT

BEHUIZING EN BEUGEL VOLLEDIG GEÏSOLEERD TEGEN ELEKTRISCHE SCHOKKEN.

- Massief koperen behuizing
- Volledig overtrokken behuizing met cilinderafdekking ter bescherming tegen vuil
- Cilinder met 5 stiften
- Binnenwerk vervaardigd in roestvrije materialen
- Schokbestendig omhulsel van vinyl ter bescherming van gelakte oppervlakken
- Beugel in gehard of roestvrij staal
- Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels

De sloten worden Keyed Different geleverd (Keyed Alike op aanvraag).




Artikelnr.	Kleur	Materiaal beugel	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
805835	Zwart	Gehard staal	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805836	Blauw	Roestvrijstaal	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6




MESSING HANGSLOT MET BEUGEL IN ROESTVRIJ STAAL

- Volmessing behuizing (verchroomde plaat) met beugel in roestvrij staal
- Corrosiebestendig
- Veiligheidscilinder
- Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels

De sloten worden Keyed Different geleverd (Keyed Alike op aanvraag).




Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
805827	Chroom	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	Chroom	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805829	Chroom	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805830	Chroom	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



MESSING HANGSLOT MET BEUGEL IN GEHARD STAAL

- Binnenwerk is volledig roestvrij
- Messing behuizing, beugel in gehard staal
- Veiligheidscilinder
- Ieder hangslot wordt geleverd met 2 sleutels

De sloten worden Keyed Different geleverd (Keyed Alike op aanvraag).

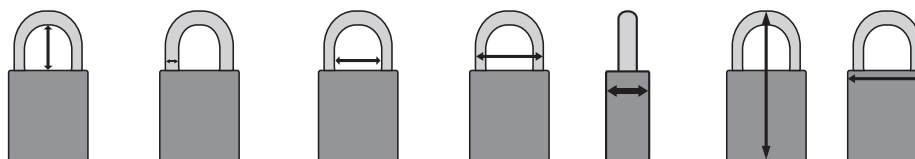

Artikelnr.	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
805831	Messing	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	Messing	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805833	Messing	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805834	Messing	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

LABELS VOOR VEILIGHEIDSSLOTEN

- Labels voor veiligheidssloten verschaffen de medewerkers duidelijke informatie wanneer een machine uitgeschakeld is voor onderhoud of reparatie
- Labels zijn specifiek ontworpen voor de Brady-veiligheidssloten en zijn verkrijgbaar in het Engels



Artikelnr.	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Verpakking
051379	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	6

LABELS VOOR ALUMINIUM HANGSLOTEN

- Vervaardigd uit duurzaam vinyl
- Beschrijfbaar met potlood, pen of markeerstift
- Dubbelzijdige labels



Artikelnr.	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	20,32	27,94	6

LABELS VOOR STALEN HANGSLOTEN

VERVAARDIGD IN DUURZAAM VINYL, INCLUSIEF GELAMINEERDE STRIPS VOOR VERBETERDE DUURZAAMHEID.

- Beschrijfbaar met potlood, pen of markeerstift
- Geleverd met B-674 gelamineerde strips voor meer duurzaamheid



Artikelnr.	Tekst/legende	Legende op keerzijde	Materiaal	Brady-materiaal nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEAD	PROPIEDAD DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinyl	B-826	19,05	114,30	6

“COBRA”-KABEL

- Flexibele staaldraad met beschermende pvc-coating

Artikelnr.	Omschrijving	Diameter (mm)	Lengte (m)	Verpakking
805844	“Cobra”-kabel	8,00	2 m	1



VEILIGHEIDSKETTING

- Ketting gemaakt van speciaal gehard staal
- Textielhoes tegen beschadiging van lak of chroom

Artikelnr.	Omschrijving	Diameter (mm)	Lengte (m)	Verpakking
805846	Veiligheidsketting - 10 mm diam.	10,00	1,1 m	2
805845	Veiligheidsketting - 8 mm diam.	8,00	1,1 m	2






UNIVERSEEL VERGRENDELINGSSYSTEEM

HET UNIVERSEEL VERGRENDELINGSSYSTEEM IS EEN MODULAIR SYSTEEM WAARMEE U VERSCHILLENDE SOORTEN KRANEN IN VERSCHILLENDE GROOTTES KUNT VERGRENDELEN. GEEN ENKEL ANDER SYSTEEM BIJDT ZOVEEL FLEXIBILITEIT EN VEILIGHEID. TWEE SYSTEMEN VERKRIJGBAAR: GROOT EN KLEIN.

- Door zijn modulaire karakter is dit een rendabele en flexibele investering
- Kan gebruikt worden om grote kleppen, T-hendels en andere moeilijk te beveiligen mechanische apparatuur te vergrendelen
- De klem met open uiteinde past over gesloten ringen en brede hendels
- Vergrendelt afsluiters in zowel geopende als gesloten stand
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon voor een robuuste duurzaamheid en een degelijke bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie

Artikelnr.	Omschrijving	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Kabel-lengte (m)	Verpakking
050899	Basis universeel vergrendelingsysteem - groot	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
065401	Basis universeel vergrendelingsysteem - groot + blokkeerarm	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
065403	Blokkeerarm - groot	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
050924	Basis universeel vergrendelingsysteem - klein	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
065400	Basis universeel vergrendelingsysteem - klein + blokkeerarm	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
065402	Blokkeerarm - klein	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 meter. Kabeldiameter 3,25 mm	-	-	-	-	2,44	1

Het universeel vergrendelingsysteem is een modulaair systeem waaraan de gebruiker accessoires kan toevoegen naargelang de situatie. Demonteer het systeem (zie afbeelding) en plaats de gewenste accessoires.

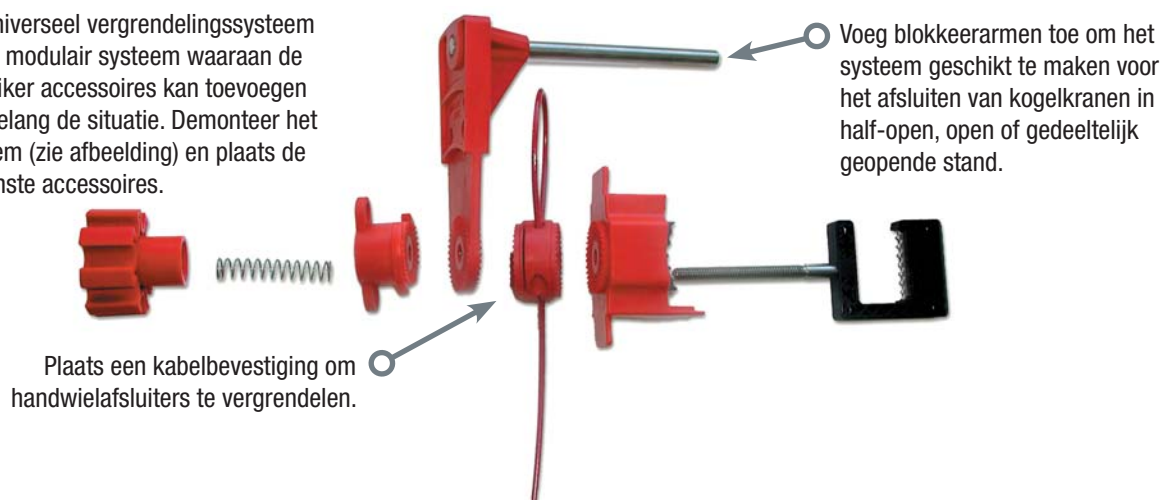

Plaats een kabelbevestiging om handwielafsluiters te vergrendelen.

Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.



Gebruik het universeel vergrendelingsysteem om vlinderkleppen te vergrendelen: de klem wordt op de vlinderhendel gezet, wat voorkomt dat de trekhendel wordt ingedrukt. De klep kan niet in een andere stand worden gezet.



Gebruik blokkeerarmen om kwartslagkleppen te blokkeren.



Handwielafsluiters kunnen worden vergrendeld door de kabelbevestiging te gebruiken met het universele vergrendelingsysteem.




Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.

BRADY-VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR KOGELKRANEN

HET BRADY-VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR KOGELKRANEN IS HET IDEALE HULPMIDDEL VOOR HET VERGREDELLEN VAN KOGELKRANEN IN GESLOTEN STAND.

- Past op bijna elke hendel tot 76 mm
- Verkrijgbaar in 2 afmetingen
- Werkingstemperatuur van -30 °C tot 120 °C

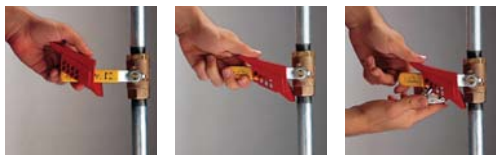

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Afmeting afsluiterhendel (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aantal openingen	Verpakking
065666	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein	Nylon	7,62	30,48	6 - 25	7,00	25,00	8	1
065692	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein	Staal	6,92	30,48	6 - 25	9,53	19,00	6	1
065669	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot	Staal	12,70	53,34	32 - 76	7,00	19,00	15	1
065693	Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot	Staal	12,70	48,26	32 - 76	9,53	19,00	7	1

VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR KOGELKRANEN

VEELZIJDIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK SYSTEEM. DE BEIDE HELFTEN VAN HET SYSTEEM OMVATTEN DE HENDEL VAN DE KOGELKRAAN ZODAT DEZE NIET PER ONGELUK KAN WORDEN GEOPEND OF GESLOTEN.

- Klein systeem vergrendelt leidingen van 14,50 tot 52,50 mm in open en gesloten stand
- Groot systeem vergrendelt leidingen van 50 tot 200 mm in gesloten stand
- Veelzijdig en gemakkelijk te plaatsen
- Gemaakt van uiterst sterk polypropyleen
- Gebruikstemperatuur van -20 °C tot 80 °C

Artikelnr.	Kleur	Leidingdiameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
Klein					
800110	Rood	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805847	Blauw	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805848	Groen	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
805849	Geel	14,50 - 52,50	7,24	38,00	1
Groot					
800111	Rood	50,00 - 200	7,24	38,00	1
805850	Blauw	50,00 - 200	7,24	38,00	1
805851	Groen	50,00 - 200	7,24	38,00	1
805852	Geel	50,00 - 200	7,24	38,00	1



NIET-GELEIDEND VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR KOGELKRANEN

INTUÏTIEF EN MAKKELIJK TE PLAATSEN VEILIGHEIDSSYSTEEM.

- Vergrendelt kogelkranen in gesloten stand
- Gemaakt van sterk polypropyleen, bestand tegen barsten, wrijving en chemicaliën
- Bestand tegen extreme temperaturen van -46°C tot 183 °C

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Afmeting afsluiterhendel (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
225340	Niet-geleidend vergrendelings-systeem voor kogelkranen	Rood	125,00	95,00	190 - 250	7,00	20,00	1






UNIVERSEEL KABELVERGREDELINGSSYSTEEM

DE ERGONOMISCHE HANDGREEP MAAKT HET MAKKELIJK OM DE KABEL AAN TE SPANNEN. KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VERGREDELLEN VAN HANDWIELAFSLUITERS, SCHAKELAARS, STROOMONDERBREKERS, ENZ.

- Vergrendelt meerdere controlepunten met één enkel systeem = kostenbesparing
- Verwisselbare kabels: selecteer het type dat het best bij uw toepassing past
- Gemakkelijk te verplaatsen: de ingebouwde ring zorgt ervoor dat de kabel netjes opgerold blijft en voorkomt dat uiteinden los blijven hangen
- Behuizing is bestand tegen chemicaliën en corrosie
- Ruimte voor 4 hangsloten



Artikelnr.	Aanvullende informatie	Materiaal	Kabellengte (m)	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Diameter (mm)	Verpakking
050947	Metalen kabel met vinyl coating	Metaal met vinyl coating	2,44	Rood	-	-	4,76	1
813642	Metalen kabel met vinyl coating	Metaal met vinyl coating	3,00	Rood	-	-	4,00	1
050950	Metalen kabel met vinyl coating	Metaal met vinyl coating	3,65	Rood	-	-	4,76	1
050945	Niet-geleidende nylon kabel	Niet-geleidend nylon	2,44	Rood	-	-	3,18	1
050948	Niet-geleidende nylon kabel	Niet-geleidend nylon	3,65	Rood	-	-	3,18	1
050941	Universele kabelvergrendeling met niet-geleidende nylonkabel	Glasvezelversterkt polyurethaan / glasvezel-versterkt nylon / niet-geleidend nylon	2,44	Rood	7,00	20,00	3,18	1
050943	Universele kabelvergrendeling met vinylgecoate metalen kabel	Glasvezelversterkt polyurethaan / glasvezel-versterkt nylon / metaal met vinyl coating	2,44	Rood	7,00	20,00	3,18	1



ORIGINELE KABELVERGREDELING

HET ORIGINELE EN GEPATENTEERDE KABELVERGREDELINGSSYSTEEM VAN BRADY IS PERFECT VOOR MOEILIJKE VERGREDELINGSSITUATIES ZOALS GROTE HANDWIELAFSLUITERS OF EXTRA GROTE APPARATEN.

- Gewoon indrukken om de kabel aan te spannen, daarna hangslot aanbrengen om de hendel te beveiligen en het systeem is klaar
- Behuizing is vervaardigd uit stootvast nylon
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Geleverd met kabel in gegalvaniseerd staal

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Kabellengte (m)	Verpakking
045191	Originele kabelvergrendeling	Blauw	182,70	72,00	1,80	1
045192	Originele kabelvergrendeling	Geel	182,70	72,00	1,80	1
065318	Originele kabelvergrendeling	Rood	182,70	72,00	1,80	1
065319	Extra kabel	Zilver	-	-	1,80	1
065320	Extra kabel	Zilver	-	-	3,00	1



MINI-KABELVERGREDELINGSSYSTEEM

PAST IN DE PALM VAN UW HAND EN KAN MAKKELIJK IN DE GEREEDSCHAPSKIST OPGEBOGEN WORDEN. EEN SYSTEEM VOOR ZOWEL ELEKTRISCHE ALS MECHANISCHE LOCKOUT-TOEPASSINGEN = TIJD- EN KOSTENBESPAREND.


- Vergrendelt zowel handwielafsluiters, schakelaars als stroomonderbrekers
- Kabel zit opgeborgen in het systeem: werkt als een rolmeter zodat de kabel nooit in de knoop raakt
- Zelfopwindend mechanisme met drukknop trekt de kabel automatisch strak aan
- Geleverd met metalen kabel met vinyl coating of met niet-geleidende nylon kabel
- De gecoate metalen kabel biedt extra kracht voor een stevige vergrendeling van handwielen en hendels
- Superieure bestendigheid tegen chemicaliën, corrosie en extreme temperaturen
- Ruimte voor 6 hangsloten

Artikelnr.	Omschrijving	Kabellengte (m)	Diameter (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Kabeldiameter (mm)	Verpakking
050940	Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Mini-kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1

UNIVERSEEL VERGRENDELINGSSYSTEEM

VERGRENDEL HANDWIELAFSLUITERS MET BEHULP VAN DE KABELBEVESTIGING EN HET UNIVERSELE VERGRENDELINGSSYSTEEM.

- Vergrendelt afsluiters in geopende en gesloten stand
- Flexibel modulair systeem
- Vervaardigd uit industrieel staal en nylon voor een robuuste duurzaamheid en een degelijke bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie
- Klem past over gesloten ringen en brede hendels

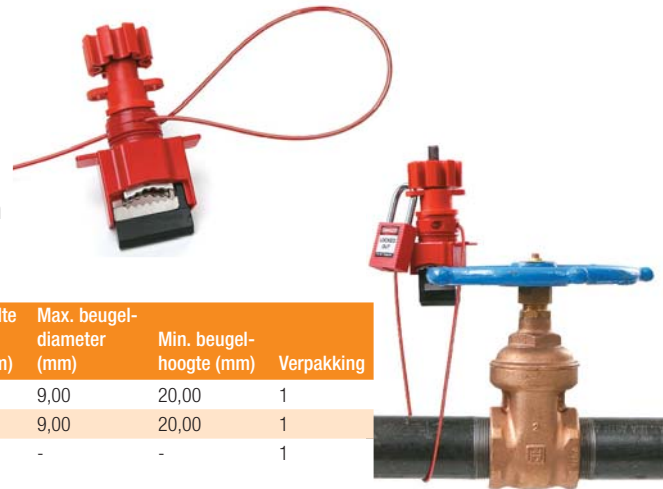


Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	Rood	31,75	41,00	9,00	20,00	1
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	Rood	19,00	25,00	9,00	20,00	1
051395	Kabelbevestiging met gecoate kabel van 2,44 meter. Kabeldiameter 3,25 mm	Rood	-	-	-	-	1

PRO-LOCK II-KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM

DIT IS EEN COMPLEET ISOLATIEBEVEILIGEND SYSTEEM DAT IDEAAL IS VOOR HET BEVEILIGEN VAN KRANEN OF INDUSTRIËLE MACHINES. HET KAN ENKEL VERGRENDEL EN ONTGRENDELD WORDEN MET BEHULP VAN EEN SPECIALE SLEUTEL.

- Vervaardigd uit een kern van roestvrij staal met een omhulsel van polypropyleen
- UV-gestabiliseerd
- Temperatuurbereik tussen -50°C en 55 °C

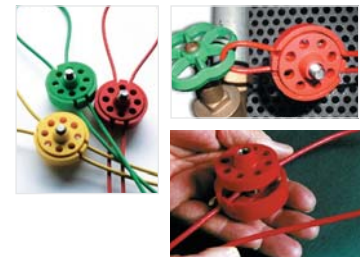

Andere kabellengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kleur	Kabellengte (m)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Diameter (mm)	Verpakking
225203	Pro-Lock-systeem met kabel	Rood	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225204	Pro-Lock-systeem met kabel	Groen	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225205	Pro-Lock-systeem met kabel	Geel	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225206	Sleutel	Rood	-	-	-	-	1
225207	Sleutel	Groen	-	-	-	-	1
225208	Sleutel	Geel	-	-	-	-	1


SCISSOR-LOK-VERGRENDELINGSSYSTEEM

VERGRENDEL TEGELIJKERTIJD MEERDERE HANDWIELAFSLUITERS. BEVEILIGT OOK STROOMKABELS, VRIJSTAANDE APPARATUUR, TANKS, CILINDERS OF VEILIGHEIDSVORZIENINGEN.

- Vervaardigd uit extra sterk en chemisch bestendig nylon
- Verkrijgbaar met stalen kabel met vinyl coating
- Ruimte voor 3 hangsloten. Bij gebruik van een eigen kabel mag de buitendiameter maximum 4,76 mm bedragen.

Kabel en systeem kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden.

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kabel-lengte (m)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
236921	Scissor Lok-vergrendelingssysteem met kabel	0,91	Geel	7,00	19,05	1
236922	Scissor Lok-vergrendelingssysteem met kabel	3,04	Geel	7,00	19,05	1

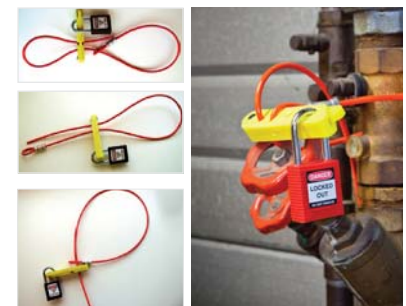


BRADY-KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM


VERGRENDEL TEGELIJKERTIJD MEERDERE HANDWIELAFSLUITERS, GASFLESSEN, ELEKTRISCHE INSTALLATIES, ...

- Geleverd met stalen kabel en unieke lockout grendel
- Ruimte voor 6 hangsloten
- Werkingsstemperatuur van -20°C tot 80 °C

Verstrek extra informatie door een veiligheidstag toe te voegen.

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kabel-lengte (m)	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
800112	Kabelvergrendelingssysteem met kabel	1,80	Rood	8,00	15,00	1
800113	Extra kabel	1,80	Rood	-	15,00	1
800114	Kabelvergrendelingssysteem met kabel	3,00	Rood	8,00	15,00	1
800115	Extra kabel	3,00	Rood	-	15,00	1

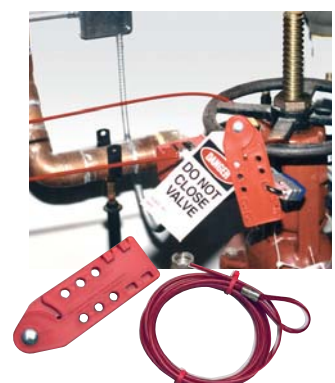



STANDAARD VERGRENDELINGSSYSTEEM



VOOR HANDWIELAFSLUITERS

UNIEK VERWIJDERBAAR MIDDENSTUK: KAN HANDMATIG VERWIJDERD WORDEN VOOR GEBRUIK BIJ HANDWIELAFSLUITERS MET EEN STIJGENDE SPINDEL.

- Vergrendelt handwielafsluiters met verschillende handwieldiameters
- Gemaakt van duurzaam polypropyleen: superieure bestendigheid tegen schokken en chemicaliën
- Bestand tegen temperaturen van -20°C tot 80 °C
- Verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren

Geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.

Artikelnr.	Diameter handwiel (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
Blauw							
065585	25 - 64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065586	64 - 127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065587	127 - 165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065588	165 - 254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065589	254 - 330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Geel							
065590	25 - 64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065591	64 - 127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065592	127 - 165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065593	165 - 254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065594	254 - 330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Groen							
065595	25 - 64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065596	64 - 127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065597	127 - 165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065598	165 - 254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065599	254 - 330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Rood							
065560	25 - 64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065561	64 - 127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065562	127 - 165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065563	165 - 254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065564	254 - 330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1



Tips voor het gebruik van verschillende kleuren

- Kranen in open of gesloten stand: Rood = open / Groen = gesloten
- Gevarenniveau aanduiden: Rood = hoog / Blauw = laag
- Aangeven van media die door de leiding stroomt: Geel = gas / Groen = water
- Aangeven van teams: Rood = elektromonteurs / Blauw = mechaniciens



AANPASBAAR VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR HANDWIELAFSLUITERS

EÉN SYSTEEM DAT PAST OP DE MEESTE HANDWIELAFSLUITERS. HET VERVANGT 3 CONVENTIONELE VERGRENDELINGSSYSTEMEN VOOR HANDWIELAFSLUITERS, WAT KOSTEN BESPAART.

- Aanpasbaar om handwielen af te sluiten van 2,5 tot 16,5 cm
- Duurzaam polypropyleen
- Bestand tegen extreme temperaturen van -20°C tot 80 °C




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
064057	Aanpasbaar vergrendelingsysteem voor handwielafsluiters	130,00	209,00	9,40	20,00	1

BRADY-VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR VLINDERKLEPPEN

IDEAAL VOOR HET VERGREDELEN VAN VLINDERKLEPPEN IN GESLOTEN STAND.

- Geschikt voor het vergrendelen van een vlinderklep in gesloten stand door de hendel vast te zetten, zodat deze niet geactiveerd of verplaatst kan worden
- Verkrijgbaar in twee formaten


Artikelnr.	Omschrijving	Aanvullende informatie	Kleur	Verpakking
121504	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - klein	Voor afsluiterhendels met een dikte van 3,2 mm tot 63,5 mm	Rood	1
121505	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - groot	Voor afsluiterhendels met een dikte van 50,8 mm tot 102 mm	Rood	1

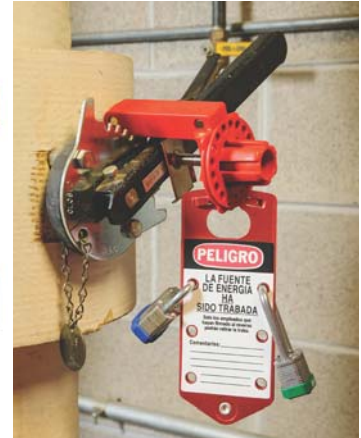

VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR VLINDERKLEPPEN

ONTWORPEN OM UW VLINDERKLEPPEN EFFICIËNT TE VERGREDELEN.

- Vervaardigd uit sterk polypropyleen
- Volledig diëlektrisch (niet-geleidend)
- Zeer breuk- en slijtvast
- Uitermate bestand tegen solventen en andere chemicaliën
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -46°C tot 183 °C
- Ruimte voor 2 hangsloten
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren


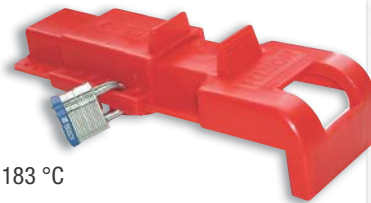


Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
256960	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	Rood	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256961	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	Geel	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	Groen	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256963	Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	Blauw	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

UNIVERSEEL VERGREDELINGSSYSTEEM

GEbruik HET UNIVERSELE VERGREDELINGSSYSTEEM OM UW VLINDERKLEPPEN TE VERGREDELEN.

- De klem wordt op de vlinderklep geplaatst om te voorkomen dat de trekhendel wordt ingedrukt
- De klep kan niet in een andere stand worden gezet
- Robuuste duurzaamheid en een degelijke bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie

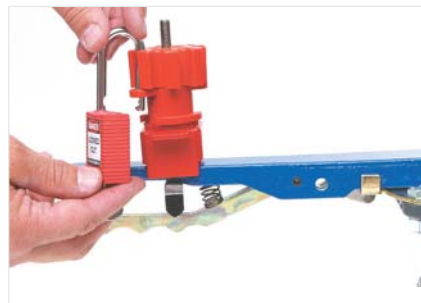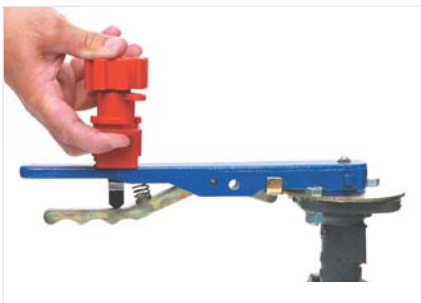


Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Max. breedte afsluiterhendel (mm)	Max. dikte afsluiterhendel (mm)	Verpakking
050899	Basis universeel vergrendelingssysteem - groot	Rood	9,00	20,00	41,00	31,75	1
050924	Basis universeel vergrendelingssysteem - klein	Rood	9,00	20,00	25,00	19,00	1



VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR PLUGAFSLUITERS

EFFECTIEVE OPLOSSING VOOR MOEILIK TE BEVEILIGEN PLUGAFSLUITERS.

- Duurzaam en fraudebestendig
- Compact en gebruiksvriendelijk
- Verschillende groottes, daardoor geschikt voor de meeste handmatig bediende plugafsluiters met een diameter van 25 tot 203 mm
- Werkings temperatuur van -20°C tot 80 °C

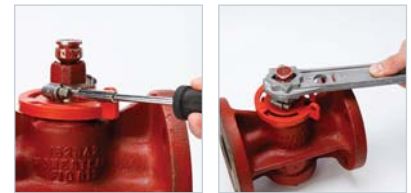

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Materiaal	Max. beugel-diameter (mm)	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Verpakking
113231	Vergrendelingsysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 22,23 mm	Polypropyleen	9,30	76,20	81,40	1
113232	Vergrendelingsysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 34,93 mm	Polypropyleen	9,30	76,20	81,40	1
113233	Vergrendelingsysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 53,98 mm	Polypropyleen	9,30	101,60	119,60	1
113234	Vergrendelingsysteem voor plugafsluiters met basisafdekking 63,50 mm	Polypropyleen	9,30	101,60	119,60	1



VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR CILINDERTANKS

DIT REVOLUTIONAIRE NIEUWE SYSTEEM IN ROBUUST POLYSTYREEN WORDT GEBRUIKT OM CILINDERTANKS TE VERGREDELEN, INCLUSIEF PROPAAANTANKS OP VRACHTWAGENS EN ALLEENSTAANDE PROPAAANTANKS.

- Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes
- Diameteropening van 31,5 mm
- Ruimte voor 2 hangsloten

Makkelijk aan te brengen, blokkeert de toegang tot de kraan.



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
046139	Vergrendelingsysteem voor cilindertanks	Rood	6,50	20,00	1



VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR GASFLESSEN

MET DIT SYSTEEM IS HET NIET NODIG EEN PASSENDE DIAMETER TE ZOEKEN OF REKENING TE HOUDEN MET HET TYPE SCHROEFDRAAD.

- Blokkeert de toegang tot de hoofdkraan
- Geschikt voor halsringen met een diameter tot 88 mm
- Kan in enkele seconden geïnstalleerd worden = tijdbesparend
- Ruimte voor 1 hangslot

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
045629	Vergrendelingsysteem voor gasflessen	158,80	88,10	7,00	20,00	1



PNEUMATISCH VERGREDELINGSSYSTEEM

SOLEERT PNEUMATISCHE ENERGIE ZONDER DE KOSTEN EN HET ONGEMAK VAN HET INSTALLEREN VAN EEN IN-LINE VERGREDELINGSVENTIEL.

- Het vergrendelingsysteem wordt aangebracht op de mannelijke connector waardoor de apparatuur geïsoleerd wordt van alle persluchtbronnen
- Geschikt voor de meeste mannelijke connectoren van 6 mm, 9 mm en 12 mm
- De opening in het midden van het systeem laat een permanente bevestiging op een luchtslang toe en de lus aan de zijkant kan worden gebruikt om de slang en het vergrendelingsysteem op te hangen

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
064221	Pneumatisch vergrendelingsysteem	Rood	7,84	20,00	1
065645	Pneumatisch vergrendelingsysteem	Rood	7,84	20,00	6



MINIATUURVERGREDELINGSSYSTEEM VOOR STROOMONDERBREKERS

EEN VEILIGE EN EFFICIËNTE METHODE VOOR HET VERGRENDELEN VAN DE MEESTE EUROPESE AUTOMATISCHE SCHAKELAARS.

- Het enige miniatuurvergrendelingssysteem dat ZONDER gereedschap kan worden geïnstalleerd
- De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop
- Het vergrendelingssysteem met koppelstaaf beschikt over een handig duimwielletje voor een snelle montage
- Geschikt voor enkel- en meerpoleige onderbrekers
- Vervaardigd uit glasvezelversterkt nylon
- Verkrijgbaar per stuk of per pak van zes stuks



Voor extra veiligheid raden wij u aan dit systeem te gebruiken in combinatie met een hangslot.

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Verpakking
1/Kit				
805853	Demo-kit miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers*	Zwart & rood	7,00	1
1/Pak				
090847	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard	Zwart & rood	7,00	1
090844	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard	Zwart & rood	7,00	1
090850	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide	Zwart & rood	7,00	1
090853	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)	Zwart & rood	7,00	1
6/Pak				
090848	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard	Zwart & rood	7,00	6
090845	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard	Zwart & rood	7,00	6
090851	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide	Zwart & rood	7,00	6
090854	Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO)	Zwart & rood	7,00	6

*Demo-Kit bevat 1 voorbeeld van elk type : 090847, 090844, 090850, 090853



Pin-Out Standard

Pin-In Standard



Pin-Out Wide


Tie-Bar

UNIVERSELE VERGREDELING VOOR MEERPOLIGE ONDERBREKERS

DIT VERGREDELINGSSYSTEEM IS GESCHIKT VOOR DE MEESTE TWEE- OF DRIEPOLIGE ONDERBREKERS MET EEN KOPPELSTAAF.

- Compatibel met GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. ...
- Gebruik duimschroeven om de vergrendeling vast te zetten op de koppelstaaf, plaats vervolgens het slot om te voorkomen dat de vergrendeling zou loskomen
- Vervaardigd uit gevormd glasvezelversterkt nylon

Artikelnr.	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
066320	Universele lockout voor meerpoleige onderbrekers	7,00	20,00	6
066321	Universele lockout voor meerpoleige onderbrekers	7,00	20,00	1

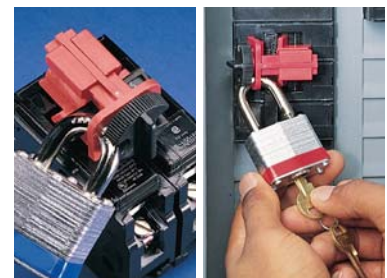

ECONOMY VERGREDELING VOOR MEERPOLIGE ONDERBREKERS

EEN PRIJSGUNSTIG VERGREDELINGSSYSTEEM VOOR MEERPOLIGE ONDERBREKERS.

- Snel en makkelijk aan te brengen
- Ruimte voor 1 hangslot

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
805814	Economy lockout voor meerpoleige onderbrekers	Rood	7,00	20,00	1



VERGREDELING VOOR ÉÉNPOLIGE ONDERBREKERS

SNEL EN MAKKELIJK: GEWOON OP ZIJN PLAATS KLIKKEN EN HANGSLOT AANBRENGEN.

- Ontworpen voor onderbrekers met gaten in de hendel
- Dubbele openingen geschikt voor hendels van verschillend formaat

Artikelnr.	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
065387	Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers	7,00	20,00	54,50	8,40	1
065688	Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers	7,00	20,00	54,50	8,40	6





480-600V ONDERBREKER BLOKKEERSYSTEEM

PERFECT VOOR HET VERGRENDELEN VAN EXTRA GROTE EN ONREGELMATIG GEVORMDE SCHAKELAARS.

- De zelfklevende geleiders worden permanent op het elektrische bedieningspaneel geïnstalleerd. Paneel reinigen en geleiders opkleven, boren is niet nodig!
- De rode blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling “uit” staat
- De groene blokkeerstang geeft aan dat de vergrendeling “aan” staat
- Blokkeersysteem-kit bevat: 2 gele geleiders, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 alcoholdoekjes



Blokkeerstanghouder

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Max. breedte schakelaar (mm)	Verpakking
051265	Blokkeerstanghouder	Geel	-	-	-	5
090891	Blokkeersysteem-kit voor 480-600V onderbrekers	-	6,50	20,00	150,00	1
051264	Gele geleiders 101 mm	Geel	-	-	-	2
090893	Groene blokkeerstang 190 mm	Groen	-	-	-	5
090892	Rode blokkeerstang 190 mm	Rood	-	-	-	5

“No-Hole” ONDERBREKER LOCKOUT



UITERMATE VEELZIJDIG: GESCHIKT VOOR EEN GROOT AANTAL ÉÉN- en MEERPOLIGE ONDERBREKERS MET INTERN UITSCHAKELMECHANISME.

- Gebruik het duimwielje om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, trek vervolgens de afsluiting over het duimwielje en plaats een hangslot voor een volledige vergrendeling
- Vervaardigd uit robuust polypropyleen en gevormd, glasvezelversterkt nylon
- Afneembare hulpstukken (inbegrepen) zorgen voor een efficiënte vergrendeling bij veel gebruikte en moeilijk te vergrendelen schakelaars met grote slag of schakelaars met een brede draaihoek

Een onderbreker met een stuk tape blokkeren is niet veilig noch efficiënt. Het is ook niet conform de wettelijke voorschriften. Een Brady-vergrendelingsysteem biedt u de wettelijk vereiste veiligheid.

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Max. beugel-diameter (mm)	Max. breedte schakelaar (mm)	Verpakking
065404	120/277 Volt lockout-hulpstuk	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065406	480/600 Volt lockout-hulpstuk	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065965	277 Volt lockout	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	6
065396	277 Volt lockout	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	1
065397	480-600 Volt lockout	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	1
065966	480-600 Volt lockout	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	6

VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR EXTRA GROTE STROOMONDERBREKERS



- Dit systeem is geschikt voor onderbrekers tot 63,50 mm breed en 22,20 mm dik

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Aanvullende informatie	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Max. breedte schakelaar (mm)	Verpakking
065321	Vergrendelingsysteem voor extra grote stroomonderbrekers	480-600V, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik	7,00	20,00	57,15	6
065329	Vergrendelingsysteem voor extra grote stroomonderbrekers	480-600V, geschikt voor onderbrekers tot 63,5 mm breed en 22,2 mm dik	7,00	20,00	57,15	1



STOPOWER™-STEKKEROMHULSELS

HET SYSTEEM IS MAKKELIJK TE GEBRUIKEN: GEWOON OVER HET EINDE VAN HET SNOER SCHUIVEN EN VERGRENDELEN MET DE SLEUTEL.

- Ideaal voor kantoor materiaal en andere snoeren die frequent vergrendeld moeten worden
- Het snoer kan niet in het stopcontact worden gestoken wanneer de Stopower is aangebracht
- Voor gebruik op 2 of 3 getande gepolariseerde stekkers
- Systeem kan niet worden verwijderd zonder sleutel
- Standaardsystemen beschikken over een individuele sleutel

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
065673	Stopower™-stekkeromhulsel	Rood	1

3-IN-1 VERGRENDELINGSSYSTEEM VOOR ELEKTRISCHE STEKKERS

GESCHIKT VOOR HOOG- EN LAAGSPANNINGSSTEKKERS TOT 76 MM DIAMETER EN 139 MM LANG.

- De twee schuifdeksels kunnen individueel of samen worden gebruikt voor draden met een maximum diameter van 31 mm
- Vervaardigd uit felgeel thermoplastische kunststof
- Voorzien van Engelse instructielabels

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Kabeldiameter (mm)	Verpakking
045842	3-in-1 vergrendelingsysteem voor elektrische stekkers	Geel	158,75	88,14	31,00	1




OMHULSELS VOOR ELEKTRISCHE STEKKERS

BIJZONDER EFFICIËNT TEGEN ONBEVOEGD OF INCORRECT GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE UITRUSTINGEN.

- Eenvoudig aan te brengen
- Speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van alle soorten stekkers


Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Breedte (mm)	Kabeldiameter (mm)	Aanvullende informatie	Verpakking
065675	Omhulsel voor elektrische stekker – groot	Rood	7,00	20,00	178,00	22,00	Ruimte voor 4 hangsloten	1
065674	Omhulsel voor elektrische stekker – klein	Rood	7,00	20,00	88,90	10,00	Ruimte voor 2 hangsloten	1

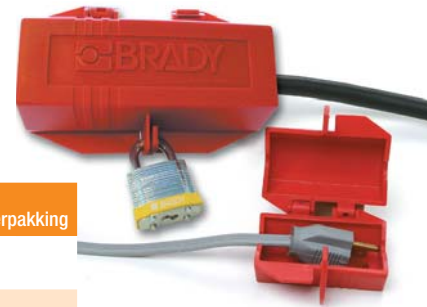

HUBBELL-OMHULSELS VOOR INDUSTRIËLE STEKKERS

EFFECTIEVE BEVEILIGING VOORDE MEEST INDUSTRIËLE STEKKERS.

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Stekkerlengte (mm)	Stekkerdiameter (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Kabeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Aanvullende informatie	Verpakking
065695	Hubbell-omhulsel – klein	Geel	80,00	106,00	120,00	70,00	7,00	25,00	20,00	Ruimte voor 2 hangsloten	1
065968	Hubbell-omhulsel – groot	Geel	120,00	120,00	250,00	100,00	7,00	35,00	20,00	Ruimte voor 4 hangsloten	1

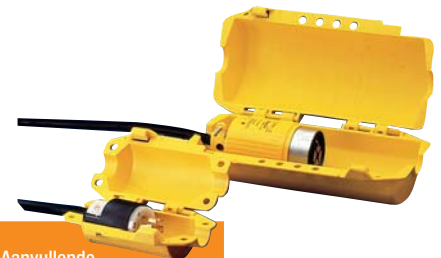

GROOT ELEKTRISCH/PNEUMATISCH VERGRENDELINGSSYSTEEM

VERGRENDELT DIVERSE SOORTEN ELEKTRISCHE STEKKERS MET EEN DIAMETER TOT 89 MM EN EEN LENGTE TOT 127 MM, ALSOOK DE MANNELIJKE CONNECTOREN VAN LUCHTSLANGEN.

- Geschikt voor stekkers van 110, 220 en 550 Volt
- Vervaardigd uit polystyreen
- Ruimte voor 4 hangsloten

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Stekkerdiameter (mm)	Stekkerlengte (mm)	Verpakking
800126	Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingsysteem	Rood	7,00	20,00	89,00	127,00	1



LOCKOUT-TAS

VOOR HET VERZEKEREN VAN AANSLUITINGEN OP DRAAGBARE APPARATEN, KABELS OP PNEUMATISCHE CONNECTOREN, KRAANELEMENTEN, ENZ.

- Gemaakt van stevig canvas met een trekkoord
- Kan afgesloten worden

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
065780	Lockout-tas in stevig canvas met trekkoord	248,00	457,00	1



VERGREDELINGSSYSTEMEN VOOR DRUKKNOPPEN

BESCHERMING TEGEN ONBEVOEGDE BEDIENING OF TOEVALLIGE ACTIVERING.

- Twee groottes voor standaard NEMA-knoppen van 30,5 mm en IEC-knoppen van 22,5 mm
- Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen geschikt voor permanente installatie over “duw/trek”-noodstoppen of over “draai/vrijgave”-noodstoppen. Staaf in duurzaam metaal vergrendelt de knop wanneer hij ingedrukt is (gesloten stand) zodra de beugel van het slot is aangebracht.
- Veiligheidsbeschermingen voor drukknoppen bedekken de knoppen volledig en verhinderen de toegang



Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – IEC



Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – NEMA



Veiligheidsbeschermingen voor drukknoppen – IEC



Veiligheidsbeschermingen voor drukknoppen – NEMA

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
104603	Veiligheidsbeschermingen voor drukknoppen – IEC	58,40	34,10	1
104602	Veiligheidsbeschermingen voor drukknoppen – NEMA	49,02	-	1
104601	Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – IEC	33,80	41,90	1
104600	Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – NEMA	33,80	41,90	1



VERGREDELINGSSYSTEMEN VOOR WANDSCHAKELAARS

VERGREDELINGSSYSTEMEN VOOR WANDSCHAKELAARS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN VOOR DE MEESTE WANDSCHAKELAARS.

- Makkelijk te installeren met behulp van bestaande schroeven
- Vergrendelt de schakelaar in open of gesloten stand
- Opvallende kleur
- Gebruikstemperatuur van -20 °C tot 80 °C

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Tekst/legende	Kleur	Max. breedte schakelaar (mm)	Verpakking
065392	Vergrendelingssysteem voor wandschakelaars	Polypropyleen	LOCKED ON / LOCKED OFF	Rood	14,50	1



BLOKKEERSYSTEMEN VOOR ZEKERINGEN

CONFORM MET DE OSHA LOCKOUT/TAGOUT-STANDAARD: OPVALLEND RODE BLOKKEERSYSTEMEN TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET BRADY-LOCKOUT-TAGS.

- Blokkeert zekeringen van 6 tot 17,5 mm en bladzekeringen

Artikelnr.	Omschrijving	Aanvullende informatie	Kleur	Verpakking
065690	Blokkeersysteem voor zekeringen	Voor zekeringen van 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm en 14,3 mm	Rood	6
065691	Blokkeersysteem voor zekeringen	Voor zekeringen van 20,6 mm, 27 mm en bladzekeringen	Rood	6



NETSTROOMSENSOR

DE NETSTROOMSENSOR IS DOOR HET OSHA ELECTRICAL TECHNICAL EQUIPMENT COMMITTEE UITGEKOZEN ALS HET ENIGE INSTRUMENT VAN ZIJN SOORT DAT DOOR DE OSHA-CONFORMITEITSMEDEWERKERS MAG WORDEN GEBRUIKT OM ELEKTRISCHE GEVAREN VAN 50 VOLT OF MEER TE IDENTIFICEREN EN AAN TE DUIDEN.

- Eenvoudig te gebruiken en ultralicht
- 2 AAA-batterijen van 1,5 Volt meegeleverd
- CAT IV- en UL-classificatie

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
065269	Netstroomsensor	Wit op rood	1

MULTI-HANGSLOTBEUGEL

HIERMEE KUNNEN ZES WERKNEMERS ÉÉN ENKELE ENERGIEBRON VERGRENDELEN.

- Hoogwaardig staal met vinyl coating
- Ruimte voor 6 hangsloten



Artikelnr.	Kleur	Beugelbreedte (mm)	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
805840	Rood	25	9,50	20,00	12
805842	Geel	25	9,50	20,00	12
805841	Rood	38	9,50	20,00	12
805843	Geel	38	9,50	20,00	12

COMPACTE LOCKOUT

VERGRENDEL KLEINE SCHAKELKASTEN TOT GROTE CONTROLE-APPARatuur MET SLECHTS ÉÉN APPARAAT: U HEBT GEEN AFZONDERLIJKE BEUGELS IN VERSCHILLENDE GROOTTES NODIG!

- Heeft twee beugelgroottes: één van 31,75 x 44,45 en een andere met een diameter van 19 mm
- Voor vergrendelingstoepassingen waarbij de grootte varieert
- Ruimte voor 6 hangsloten



Artikelnr.	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
236919	Rood	10,00	20,00	1

NYLON VERGRENDELINGSSYSTEEM

VOOR EEN VEILIGE EN DOELTREFFENDE VERGRENDELING VAN AL UW APPARatuur.

- Niet-geleidend vergrendelingssysteem met ruimte voor maximaal 6 hangsloten
- Kan een gewicht van 450 kg weerstaan, maar weegt zelf slechts 30 gr
- Minimum diameter van opening voor vergrendelingsbeugel is 7 mm

Artikelnr.	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
236916	Oranje	9,00	20,00	1



ECONOMY LOCKOUT

- Voor gebruik op zekeringen- en schakelkasten
- Gemaakt van robuust staal
- Diameter hangslotbeugel: 25,4 mm
- Ruimte voor 6 hangsloten

Artikelnr.	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
236920	Rood	10,00	20,00	1



NIET-GELEIDEND VERGRENDELINGSSYSTEEM

FLEXIBEL IN GEBRUIK, BESTAND TEGEN BARSTEN EN DE MEESTE CHEMISCHE STOFFEN. UITSTEKENDE ELEKTRISCHE ISOLATIE-EIGENSCHAPPEN.

- Gemaakt van sterk en onbuigzaam rood kunsthar
- Goede prestaties bij zowel hoge als lage temperaturen
- Minimum diameter van opening voor vergrendelingsbeugel is 10 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Verpakking
045582	Niet-geleidend vergrendelingssysteem	Rood	9,00	20,00	1



BESCHRIJFBARE MULTI-HANGSLOTBEUGELS

COMBINATIE VAN MULTI-HANGSLOTBEUGEL MET VEILIGHEIDSTAG.



- Eén werknemer kan een installatie beveiligen en onderhoud plegen. Maximum 5 andere werknemers kunnen hun eigen slot en tags plaatsen.
- Sterke geanodiseerde aluminiumlegering
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift
- Tekst met pen of potlood aangebracht kan gewist worden

Artikelnr.	Tekst/legende	Kleur	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
265390	DO NOT OPERATE	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

BESCHRIJFBARE HANGSLOTBEUGELS VOOR COLLECTIEVE VERGREDELING

ZORG DAT UW WERKNEMERS VEILIG ZIJN DOOR HEN BESCHRIJFBARE HANGSLOT-BEUGELS TE BEZORGEN VOOR AL HUN COLLECTIEVE VERGREDELINGSPROCEDURES.



- Vervaardigd uit sterk geanodiseerde aluminiumlegering
- Inclusief fraudebestendige vergrendelingstabs
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift
- Tekst aangebracht in pen of potlood kan makkelijk gewist worden voor herhaald gebruik
- Combinatiepakket bevat 1 beugel van elke kleur
- Tekst aan de voorzijde: DANGER DO NOT OPERATE
- Diameter slotgaten: 8 mm
- Ruimte voor 6 hangsloten

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
Achterzijde: DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Rood	180,00	76,00	5,00	5
065961	Zilver	180,00	76,00	5,00	5
065962	Blauw	180,00	76,00	5,00	5
065963	Groen	180,00	76,00	5,00	5
065964	Goud	180,00	76,00	5,00	5
065967	Telkens 1 in rood, zilver, blauw, groen en goud	180,00	76,00	5,00	5

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
Achterzijde: DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Rood	180,00	76,00	5,00	5
065971	Zilver	180,00	76,00	5,00	5
065972	Blauw	180,00	76,00	5,00	5
065973	Groen	180,00	76,00	5,00	5
065974	Goud	180,00	76,00	5,00	5
065975	Telkens 1 in rood, zilver, blauw, groen en goud	180,00	76,00	5,00	5

BLANCO MULTI-HANGSLOTBEUGELS



- Vervaardigd uit aluminium
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Ruimte voor 6 hangsloten

Combineer deze blanco hangslotbeugels met een gepersonaliseerde tag.

Artikelnr.	Kleur	Max. beugeldiameter (mm)	Min. beugelhoogte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
225196	Zilver	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Groen	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rood	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5



LOCKOUT IN EXTRA STERK STAAL

INBRAAKVEILIG ONTWERP VOORKOMT VANDALISME.

- Robuuste U-vormige stalen grendel kan niet meer losgemaakt worden zodra de sloten zijn aangebracht
- Ruimte voor 3 hangsloten
- Binnendiameter van U-vorm: 25,4 mm

Artikelnr.	Omschrijving	Max. beugel-diameter (mm)	Min. beugel-hoogte (mm)	Verpakking
230000	Beugel in extra sterk staal + ketting van 150 mm	9,00	20,00	1
236918	Beugel in extra sterk staal	9,00	20,00	1



Brady beschikt over een gamma perfect uitgeruste Lockout/Tagout-kits. Met deze kits kunnen werknemers een efficiënt en veilig vergrendelingsprogramma opzetten, waarmee voldaan kan worden aan de vergrendelingsprocedures van het bedrijf en de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid. Het gamma omvat verschillende Lockout/Tagout-kits, afgestemd op een specifieke behoefte.

Vergeet niet - een efficiënte vergrendelingsprocedure spaart tijd, geld en levens!

ULTIEME VERGRENDELINGSKIT

DIT IS ONZE MEEST OMVANGRIJKE LOCKOUT/TAGOUT-KIT. DEZE KIT BEVAT ALLES WAT EEN GROOT BEDRIJF NODIG HEEFT VOOR ZIJN LOCKOUT/TAGOUT-PROGRAMMA, ALSOOK HET NODIGE OPLEIDINGSMATERIAAL VOOR WERKNEMERS IN DE VORM VAN ONZE BRADY LOCKOUT TAGOUT TRAINING DVD'S. HET GEHEEL WORDT GELEVERD IN EEN GROTE BLAUWE LOCKOUT-ZAK, MAAR BEVAT OOK EEN KLEINERE RODE TAS EN EEN RODE RIEMTAS. DEZE KIT BEVAT EEN RUIME KEUZE AAN MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE VERGRENDELINGSSYSTEMEN, TAGS EN VEILIGHEIDSSLOTEN.

- Universeel vergrendelingssysteem - groot
- Blokkeerarm - groot
- Kabelbevestiging + kabel
- Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- Universele kabelvergrendeling met gecoate metalen kabel
- Vergrendelingssysteem voor stekkers - groot
- Rood vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen
- Vergrendelingssysteem voor cilindertanks
- Vergrendelingssysteem voor gasflessen
- Mini-kabelvergrendelingssysteem
- 277 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- 480-600 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- Blokkeersysteem-kit voor 480-600 Volt onderbrekers
- Demokit miniaturblokkeersysteem voor stroomonderbrekers (1 van elk type)
- Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige onderbrekers
- Nylon vergrendelingssysteem
- 1 pak rode veiligheidssloten
- Rode multi-hangslotbeugels van 25 mm (1 pak)
- Lockout-draagtas
- Waarschuwingstags "Niet bedienen", 75 x 160 mm
- Grote lockout-tas
- Lockout-riemtas
- Pen

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806185	Ultieme vergrendelingskit	1



**BRADY
Op maat**

Geïnteresseerd in gepersonaliseerde kits die zijn samengesteld volgens uw behoeften? Neem dan contact op met uw Brady-distributeur of met onze klantendienst.

VERGREDELINGSKIT VOOR ELEKTRISCHE GEVAREN

ONZE VERGREDELINGSKIT VOOR ELEKTRISCHE GEVAREN OMVAT ALLE BASELEMENTEN VOOR HET VERGREDELLEN VAN STROOMONDERBREKERS, ELEKTRISCHE STEKKERS, WANDSCHAKELAARS EN ZEKERINGEN.

- Universeel vergrendelingssysteem voor meerpolige onderbrekers
- 277 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- 480-600 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- 277 Volt Lockout-hulpstuk
- 480-600 Volt Lockout-hulpstuk
- Demokit miniatuurblokkeersysteem voor stroomonderbrekers (1 van elk type)
- 2 rode Brady-veiligheidssloten
- Nylon vergrendelingssysteem
- Rood, niet-geleidend vergrendelingssysteem
- Grote rode lockout-tas
- Waarschuwingstags "Niet bedienen - Elektriciën aan het werk"
- Pen

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806181	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren	1



VERGREDELINGSKIT VOOR KRANEN EN ELEKTRISCHE GEVAREN

ONZE COMBINATIE-LOCKOUT-KIT OMVAT ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR HET VERGREDELLEN VAN DE MEEST COURANTE MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE CONTROLEPUNTEN.

- Universeel vergrendelingssysteem - groot
- Blokkeerarm - groot
- Kabelbevestiging + kabel
- Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- Universele kabelvergrendeling met gecoate metalen kabel
- Vergrendelingssysteem voor stekkers - groot
- 277 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- 480-600 Volt "No-Hole" onderbreker-lockout
- Economy vergrendelingssysteem voor meerpolige onderbrekers
- Blokkeersysteem-kit voor 480-600 Volt onderbrekers
- Demokit miniatuurblokkeersysteem voor stroomonderbrekers (1 van elk type)
- Nylon vergrendelingssysteem
- 1 pak rode veiligheidssloten
- Rode multi-hangslotbeugels van 25 mm (1 pak)
- Lockout-draagtas
- Waarschuwingstags "Niet bedienen", 75 x 160 mm
- Pen

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806179	Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren	1



VERGREDELINGSKIT VOOR KRANEN

- Universeel vergrendelingssysteem - groot
- Blokkeerarm - groot
- Kabelbevestigingssysteem + kabel
- Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- Universele kabelvergrendeling met gecoate metalen kabel
- 1 pak rode veiligheidssloten
- Rode multi-hangslotbeugels van 25 mm (1 pak)
- Waarschuwingstags "Niet bedienen", 75 x 160 mm
- Rode lockout-schoudertas

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806180	Vergrendelingskit voor kranen	1



KLEINE AANPASBARE VERGREDELINGSKIT

ONZE KLEINE, AANPASBARE VERGREDELINGSKIT BEVAT ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR HET VERGREDELLEN VAN HANDWIELAFSLUITERS, KOEGLKRAMEN, VLINDERKLEPPEN EN ANDERE.

- Grote lockout-tas
- Aanpasbaar vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
- Universele kabelvergrendeling met gecoate metalen kabel
- 2 rode Brady-veiligheidssloten
- 2 rode multi-hangslotbeugels van 25 mm
- Universeel vergrendelingssysteem - klein
- Blokkeerarm - klein
- Waarschuwingstags "Niet bedienen", 75 x 160 mm
- Pen



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806182	Kleine aanpasbare vergrendelingskit	1

STARTERSKIT

IN ONZE LOCKOUT-STARTERSKIT VINDT U ALLES WAT U NODIG HEBT OM TE STARTEN MET HET VERGREDELLEN VAN DE MEEST COURANTE MECHANISCHE GEVAREN.

- Universeel vergrendelingssysteem - klein
- Blokkeerarm - klein
- Kabelbevestiging + kabel
- Universele kabelvergrendeling met gecoate metalen kabel
- 2 rode Brady-veiligheidssloten
- Grote lockout-tas
- Blanco tags
- Pen



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806183	Lockout-starterskit	1

VERGREDELINGSKIT VOOR HANDWIELAFSLUITERS

ONZE VERGREDELINGSKIT VOOR HANDWIELAFSLUITERS OMVAT VERGREDELINGSSYSTEMEN VOOR HANDWIELAFSLUITERS IN VIJF FORMATEN, GEBUNDELD IN EEN PRAKTISCHE RODE DRAAGTAS MET SCHOUDERRIEM.

- Rood vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - diameter van 25 tot 64 mm
- Rood vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - diameter van 64 tot 127 mm
- Rood vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - diameter van 127 tot 165 mm
- Rood vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - diameter van 165 tot 254 mm
- Rood vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters - diameter van 254 tot 330 mm
- Rode lockout-schouder tas
- 1 pak rode veiligheidssloten
- Waarschuwingstags "Niet bedienen", 75 x 160 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
806184	Vergrendelingskit voor handwielafsluiters	1

MINI-STARTERSKIT

- 2 multi-hangslotbeugels van 25 mm (1 rood + 1 geel)
- 2 multi-hangslotbeugels van 38 mm (1 rood + 1 geel)
- 6 Brady-veiligheidssloten 38 mm (één van elke kleur)
- 1 nylon vergrendelingssysteem



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
805856	Mini-lockout-starterskit	1

BRADY
Op maat

Onze standaardkits beantwoorden niet aan uw vereisten? Creëer dan uw eigen kit: koop één van deze tassen en vul ze met de vergrendelingssystemen van uw keuze.



LOCKOUT-RIEMTAS

STEEK ALLE LOCKOUT-MATERIALEN IN DE TAS ZODAT U ALLES DIRECT BIJ DE HAND HEEFT.

- Gemaakt van extra sterk nylon, voorzien van lussen om de tas aan een riem te bevestigen

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
051172	Lockout-riemtas	120,00	190,00	50,00	1



LOCKOUT-SCHOUDERTAS

- Gemaakt van 1000 denier rood cordura nylon met een schouderriem van 95 cm
- Inclusief zakken vooraan met sluiting en twee doorzichtige zakken opzij

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
806200	Lockout- schouder tas	355,00	380,00	100,00	1



GROTE LOCKOUT-TAS

STEL UW EIGEN GEPERSONALISEERDE LOCKOUT-KIT SAMEN EN GEBRUIK DE TAS OM ALLES NETJES WEG TE BERGEN.

- Gemaakt van nylon met bevestigingslus aan de achterkant

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
050979	Grote lockout-tas	203,00	178,00	76,00	1



LOCKOUT-DRAAGTAS

- Gemaakt van 600 denier polyester met een afneembare schouderriem van 95 cm en 8 vakken binnenin

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
099162	Lockout-draagtas	215,00	420,00	125,00	1

SLOTENBORDEN

DANKZIJ DE OPVALLENDE SLOTENBORDEN VAN BRADY KUNT U UW SLOTEN, TAGS EN LOCKOUTS MAKKELIJK TERUGVINDEN EN GEBUIKEN. DEZE SLOTENBORDEN ZIJN VERVAARDIGD UIT DUURZAAM KUNSTSTOF ZODAT ZE WEERSTAAN AAN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN.

De slotenborden worden geleverd zonder componenten (alleen het bord).

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
050989	Bord voor 5 sloten	Acryl	292,00	393,00	1
050990	Bord voor 10 sloten	Acryl	342,00	342,00	1
050991	Bord voor 20 sloten	Acryl	597,00	292,00	1
050992	Bord voor 36 sloten	Acryl	546,00	597,00	1



Bord voor 5 sloten



Bord voor 10 sloten



Bord voor 20 sloten




Bord voor 36 sloten

AANPASBARE LOCKOUT STATIONS

- Gemaakt van stevig polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan de muur
- Voorgeboorde openingen voor haakjes
- Haakjes kunnen makkelijk verplaatst worden
- Verkrijgbaar in verschillende groottes: van een draagbaar model tot extra grote formaten

De lockout-stations worden geleverd zonder inhoud.

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
811217	Draagbaar lockout station	Roestvrij polypropyleen	432,00	432,00	171,00	1
050993	Extra groot lockout station	Stevig polystyreen	762,00	635,00	133,00	1
050994	Groot lockout station	Stevig polystyreen	660,00	495,00	127,00	1
050997	Klein lockout station	Stevig polystyreen	460,00	305,00	100,00	1



Extra groot lockout station



Groot lockout station



Klein lockout station



Draagbaar lockout station

INDUSTRIEEL LOCKOUT STATION

- Vergrendelbare gele kast, volledig in metaal en poedergelakt
- Tips over lockout veiligheid aan de binnenkant van de deur
- Geschikt voor het bewaren van diverse vergrendelingssystemen
- Kan aan de muur worden bevestigd en is makkelijk te verplaatsen

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
800129	Extra legplank	-	-	-	1
800123	Industrieel lockout station	406,00	355,00	152,00	1





GROUP LOCK BOX

VOOR LOCKOUT-SITUATIES WAARBIJ EEN GROOT AANTAL WERKNEMERS EN APPARATUUR BETROKKEN IS.

- Nadat de machine of het proces vergrendeld is, worden de sleutels van deze vergrendeling in de lock box geplaatst. Ieder geautoriseerd teamlid bevestigt een persoonlijk slot of tag.
- Verzekert dat geen enkele werknemer toegang heeft tot de sleutels in de lock box, tenzij ALLE werknemers hun persoonlijk slot of tag verwijderd hebben.



Artikelnr.	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aanvullende informatie	Verpakking
045190	Zacht plaatstaal	Blauw	152,00	227,00	88,90	Ruimte voor 13 hangsloten	1
065672	Zacht plaatstaal	Geel	152,00	227,00	88,90	Ruimte voor 1 hangslot	1
065699	Zacht plaatstaal	Rood	152,00	227,00	88,90	Ruimte voor 13 hangsloten	1



BOX VOOR OPBERGING VAN HANGSLOTEN EN COLLECTIEVE LOCKOUT

DEZE HANDIGE BOX BEVAT EEN AFSLUITBAAR OPBERGGEDEELTE EN EEN GROUP LOCKOUT GEDEELTE.

- Gemaakt uit extra sterk poedergelakt staal voor extra roestbestendigheid
- Het group lockout gedeelte beschikt over een Lexan-venster met sleutelgleuf
- Klein formaat: In het opbergvak is er plaats voor ongeveer 50 hangsloten. In het deksel van de group lock box zitten 17 hangslotgaten.
- Groot formaat: In het opbergvak is er plaats voor ongeveer 125 hangsloten. In het deksel van de group lock box zitten 34 hangslotgaten.

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
105716	Kleine metalen lock box	Rood	162,00	300,00	67,70	1
105717	Grote metalen lock box	Rood	229,00	381,00	229,00	1



KUNSTSTOF GROUP LOCKOUT BOX VOOR MUURBEVESTIGING

- De kast is vervaardigd volgens het spuitgietproces met Isoplast-polymeren voor een degelijke duurzaamheid
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen, absoluut roestvrij
- Dankzij de gleuf vooraan kunnen sleutels in de vergrendelde lock box geplaatst worden
- Dankzij het transparante venster in polycarbonaat is de inhoud zichtbaar
- De voorgeboorde gaten achteraan maken een vlotte muurbevestiging mogelijk
- Aan de hangslotgaten kunnen tot 8 hangsloten bevestigd worden (sloten niet meegeleverd)
- De kast wordt geleverd met 6 haken om sleutels, sloten, enz aan op te hangen

Artikelnr.	Aanvullende informatie	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
050938	Plastic lock box	Rood	157,48	101,60	139,70	1
050939	Extra haakjes	Zwart	-	-	-	12



METALEN GROUP LOCK BOX VOOR MUURBEVESTIGING


- Vervaardigd uit duurzaam poedergelakt staal met sleutelgleuf bovenaan
- Inclusief transparant Lexan-venster dat uitschuift wanneer de sloten verwijderd zijn
- Voorzien van sleutelhaakjes en identificatielabels om het sleutelbeheer te vergemakkelijken
- Voorgeboorde gaten en hardware inbegrepen voor een snelle montage



Artikelnr.	Aanvullende informatie	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aanvullende informatie	Verpakking
105714	Kleine metalen lock box voor muurbevestiging	178,00	203,00	57,15	Er is plaats voor 7 hangsloten.	1
105715	Grote metalen lock box voor muurbevestiging	178,00	406,00	57,15	Er is plaats voor 12 hangsloten.	1

DRAAGBARE/OPHANGBARE GROUP LOCK BOX

- Vervaardigd uit geel poedergelakt metaal
- Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met een industrieel lockout station
- Geschikt voor 8-10 sloten (afhankelijk van slotgrootte)

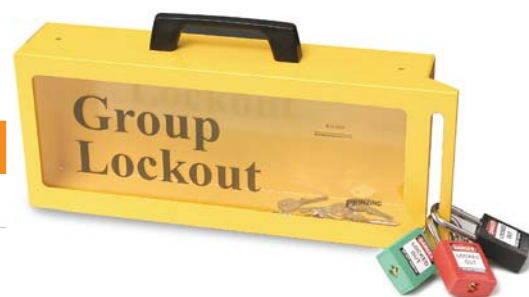

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
046134	PRINZING draagbare/ophangbare group lockout box	Zacht plaatstaal	Geel	151,00	354,50	73,40	1

GROUP LOCKOUT CENTER

- Vergrendel meerdere energiebronnen en bewaar alle sleutels hiervoor in de group lockout center. Beveilig met een hangslot.
- 18 haken voor sleutels, 2 gleuven voor sloten om de kast te vergrendelen (sloten niet meegeleverd)
- Acryl constructie, kan het openbreken van de kast niet voorkomen



Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
800117	Group lockout center – 3 haken	Acryl	Rood	15,00	150,00	80,00	1
800116	Group lockout center – 8 haken	Acryl	Rood	195,00	305,00	64,00	1
800127	Group lockout center – 18 haken	Acryl	Rood	195,00	406,00	64,00	1

PLASTIC HANGSLOTKAST

BIEDT VEILIGE OPBERGRUIMTE EN BEVEILIGT DE TOEGANG TOT HANGSLOTEN.

- Vervaardigd uit plastic met vergrendelbare deuren in transparant acryl
- Aan elke metalen haak kunnen 2 sloten worden gehangen
- Twee formaten verkrijgbaar, voor 16 of 40 hangsloten
- Hangsloten worden afzonderlijk verkocht

Artikelnr.	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
065240	Sintra en acryl	Wit	381,00	381,00	88,90	1
065241	Sintra en acryl	Wit	381,00	762,00	88,90	1





STALEN HANGSLOTKAST

- Elke met nikkel gecoate metalen haak is groot genoeg voor 2 hangsloten (niet meegeleverd)
- Afsluitbaar (twee sleutels meegeleverd)

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
800118	Hangslotkast – 18 haken	Poedergelakt staal	Rood	394,00	457,00	50,00	1
800119	Hangslotkast – 8 haken	Poedergelakt staal	Rood	254,00	305,00	50,00	1



DRAAGBAAR HANGSLOTSTATION


- Ruimte voor 10 hangsloten, 6 hangslotbeugels en 10 tags
- Gemaakt in polypropyleen: licht en roestbestendig
- Vorgeboorde gaten: makkelijk aan de muur te bevestigen
- Het station wordt geleverd zonder inhoud

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
811218	Draagbaar hangslotstation	Roestvrij polypropyleen	Geel	178,00	337,00	64,00	1

HANGSLOTSTATION

- Stalen hangslothouder met rode plastic coating
- Het kleine station kan tot 4 hangsloten bevatten, het grote tot 24 hangsloten

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Verpakking
800121	Groot hangslotstation	14 gauge-staal met plastic coating	Rood	76,00	406,00	31,00	1
800120	Klein hangslotstation	14 gauge-staal met plastic coating	Rood	57,00	76,00	31,00	1

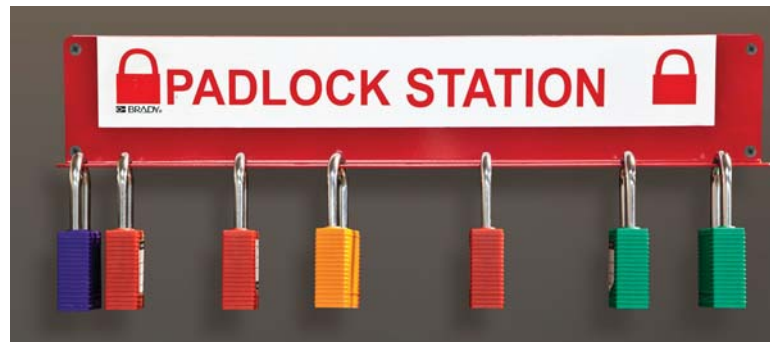

i Tagout is het plaatsen van een tag (label). Hiermee wordt aangegeven dat het systeem en de vergrendeling waarmee de energie geïsoleerd is **IN GEEN GEVAL** mag bediend of gewijzigd worden totdat de tags (labels) verwijderd zijn.

WAARSCHUWINGSTAGS

OM AAN TE GEVEN WIE DE VERGREDELING HEEFT AANGEBRACHT, VOOR WELK DOEL EN WIE GEAUTORISEERD IS OM DEZE TE VERWIJDEREN OF TE WIJZIGEN. DE TAGS ZIJN VERVAARDIGD UIT SOEPEL POLYESTER DAT BESTAND IS TEGEN WATER, OLIE EN EXTREME TEMPERATUREN. ZE HEBBEN EEN MAT OPPERVLAK WAARDOOR ZE MAKKELIJK BESCHRIJFBAAR ZIJN MET EEN BALPEN OF VILTSTIFT.

- Verpakking: 10 tags met 10 kabelbandjes



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie							
110,00	50,00	225211	225212	225213	225214	225215	225216	225217	225218
160,00	75,00	256147	256148	256149	256150	256151	256152	256154	256155



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie							
110,00	50,00	225219	225220	225221	225222	225223	225224	225225	225226
160,00	75,00	256156	256157	256158	256160	256161	256162	256163	256164



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie					Rugzijde
110,00	50,00	225227	225228	225229	225236	225237	
160,00	75,00	256165	256166	256168	225234	225235	



i **Vergeet niet een permanente markerstift (087052) te bestellen.**

Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie				Rugzijde
110,00	50,00	225230	225231	225232	225233	
160,00	75,00	256175	256176	256178	256179	



BRADY-VEILIGHEIDSTAGS

ZORG VOOR ONMIDDELLIJKE IDENTIFICATIE VAN VEILIGHEIDSMATREGELEN.

- Brady-veiligheidstags kunnen binnen een mum van tijd én zonder extra hulpmiddelen bevestigd worden
- De tags zijn voorzien van bandjes en kunnen aan bijna ieder onderdeel van eender welke machine worden bevestigd. Geen extra bandjes nodig
- De tag is aan beide zijden bedrukt, zodat de belangrijkste informatie altijd zichtbaar is
- Materiaal: 0,2 mm PVC
- Grootte van het bevestigingsbandje: 85,00mm x 145,00mm
- Verpakking: 10 tags

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
<p>GEVAAR! NIET INSCHAKELEN! AAN DEZE INSTALLATIE WORDT GEWERKT</p> <p>284400</p>	<p>KRAAN DICHT LATEN</p> <p>284404</p>	<p>ONDER SPANNING</p> <p>284407</p>	<p>GAS CYLINDER LEEG</p> <p>284410</p>
<p>BUITEN DIENST - NIET GEBRUIKEN</p> <p>284401</p>	<p>IN ONDERHOUD</p> <p>284405</p>	<p>GEVAAR...</p> <p>284408</p>	<p>ONVEILIG</p> <p>284411</p>
<p>KRAAN NIET AFSLUITEN</p> <p>284403</p>	<p>IN BEDRIJF LATEN</p> <p>284406</p>	<p>GAS CYLINDER VOL</p> <p>284409</p>	<p>NIET IN WERKING STELLEN</p> <p>284413</p>
<p>GEVAAR</p> <p>DIT LABEL NIET WEGNEMEN</p> <p>NIET INSCHAKELEN ZOLANG LABEL AANGEBRACHT IS</p> <p>Datum</p> <p>Rugzijde 284400</p>	<p>DIT LABEL GEEFT OP DE OMMEZIJDE BELANGRIJKE INFORMATIE</p> <p>Z.O.Z</p> <p>VOOR U EN HET BELANG VAN ANDEREN NEEM DIT LABEL NIET WEG</p> <p>Rugzijde 284401 - 284413</p>		

LAMINAT™-TAGS

TAGS MET BESCHERMEND OVERLAMINAAT VOOR DE IDENTIFICATIE VAN MATERIALEN IN MOEILIJKE OMGEVINGEN ZOALS KLEPPEN, INSTRUMENTEN, MOTOREN EN ANDERE INDUSTRIËLE BESTANDDELEN.

- Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met Brady-labels
- Materiaal: B-7645 Polypropyleen met polyester laminaatlaag
- Kleur: geel
- Beschikbaar in twee versies : met of zonder verstevigingsring in roestvrij staal



Artikelnr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Aanvullende informatie	Verpakking
620321	25,00	59,00	25	43		50
620322	25,00	59,00	25	43	Verstevigingsring in roestvrij staal	50
620323	25,00	150,00	25	135		50
620324	25,00	150,00	25	135	Verstevigingsring in roestvrij staal	50
622493	60,00	116,00	60	100	Verstevigingsring in roestvrij staal	50

WAARSCHUWINGSTAGS VOOR MACHINERELATEERDE GEVAREN

- Voorzien van voorgedrukte waarschuwingen en blanco keerzijde
- Materiaal: B-851 polyester
- Verpakking: 10 tags



Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie
160,00	75,00	230770
		230771
		230772
		230773

MAGNETISCHE SIGNALISATIE

- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Verpakking: 5 stuks




Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Bestelreferentie
148,00	105,00	256143
		256144
		256145
		256146

GEKLEURDE NYLONBANDJES

KEN KLEUREN TOE AAN BEPAALDE DIENSTEN EN/OF PERSONEN

Artikelnr.	Kleur	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking
229955	Wit	200,00	4,00	100
229956	Blauw	200,00	4,00	100
229957	Rood	200,00	4,00	100
229958	Oranje	200,00	4,00	100
229959	Geel	200,00	4,00	100
229960	Groen	200,00	4,00	100
229961	Paars	200,00	4,00	100
229962	Zwart	200,00	4,00	100

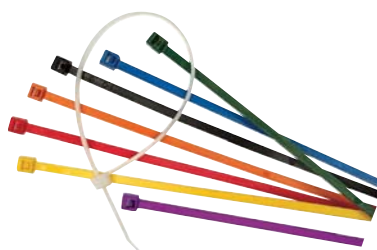



TAGHOUDER

- Compact: geschikt voor 50 tags, kabelbandjes en een markeerstift (niet meegeleverd)
- Kan op verschillende manieren worden bevestigd dankzij de meegeleverde kleefstrips en schroeven
- Materiaal : transparant plastic

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Verpakking
800125	Taghouder	Transparant plastic	1



BORD VOOR TAGS

BEWAAR AL UW TAGS OP ÉÉN CENTRALE LOCATIE.

- Materiaal: robuust polycarbonaat
- Geschikt voor tags van 146 x 76 mm

Tags worden niet meegeleverd.

Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Verpakking
081773	Bord voor tags (10 vakken)	Robuust polycarbonaat	1

BRADY Op maat

Tags op maat

Volg de onderstaande stappen om uw gepersonaliseerde tag samen te stellen en te bestellen:

1. Kies uw lay-out: algemene waarschuwing, elektrische waarschuwing of verbod
2. Kies het gewenste formaat (110 x 50 mm of 160 x 75 mm)
3. Vul de gewenste hoeveelheid in (1 verpakking = 10 tags)
4. Vul uw persoonlijke tekst in

Stuur uw prijsaanvraag samen met de bovenstaande gegevens naar uw Brady-vertegenwoordiger of Brady-distributeur.



Algemene
waarschuwing



Elektrische
waarschuwing



Verbod



De pictogram- en labelprinters van Brady zijn dankzij hun industrieel ontwerp en uitstekende printresultaten ideaal voor de identificatie van LOTO-vergrendelingssystemen, hangsloten en sleutels.




BMP™21 LABELPRINTER

Deze eenvoudig te bedienen labelprinter is speciaal ontworpen voor gebruik in een industriële omgeving. Labelmaterialen in handige cartridges zorgen voor flexibiliteit. Print labels waar en wanneer u ze nodig heeft.

- Printresolutie van 203 dpi
- Print op continue tapes met een breedte tot 19 mm

Voor meer informatie over de kits neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger.

Artikelnummer	Omschrijving
110889	BMP™21 Labelprinter
710537	BMP™21 Veiligheidsidentificatie kit EU
710538	BMP™21 Veiligheidsidentificatie kit UK
710662	BMP™21 Labelprinter met CYRILLIC-klavier



BMP™51/BMP™53 LABELPRINTERS

De BMP51/53 labelprinter zorgt voor scherpe afdrucken, eenvoudige opmaakmogelijkheden, maakt gebruik van handige labelformaten en biedt de mobiliteit die vereist is voor tal van labellingtoepassingen. De BMP51/53 is een compacte en veelzijdige draagbare printer met Bluetooth® en WiFi technologie om draadloos te printen. Wanneer u deze printer gebruikt in combinatie met de gratis Brady Mobile App en uw Android Smartphone, kunt u heel gemakkelijk labels ontwerpen en afdrucken.

- Printresolutie van 300 dpi
- Print op labels en tapes met een breedte tot 38 mm

Artikelnummer	Omschrijving
710894	BMP51 printer met herlaadbare lithium-ion batterij en AC-adapter/batterijlader EU
710898	BMP51 printer met herlaadbare lithium-ion batterij en AC-adapter/batterijlader UK
710895	BMP53 printer met herlaadbare lithium-ion batterij en AC-adapter/batterijlader EU
710899	BMP53 printer met herlaadbare lithium-ion batterij en AC-adapter/batterijlader UK





BMP™71 LABELPRINTER

De BMP™71 is dé topklasse in het draagbare labelprintergamma van Brady. Dit zowel voor het markeren van draden en kabels in de telecom-, datacom- en elektrische markt als voor het afdrucken van veiligheidslabels (pictogrammen en leidingmerkers) in de procesindustrie.

Zijn gebruiksvriendelijkheid dankt de printer aan zijn groot lcd-kleurenscherm, menugestuurde gebruikersinterface en zijn volledig toetsenbord waarmee u snel labels kan maken met tekst, symbolen (meer dan 500) en barcodes. De printer kan zowel autonoom worden gebruikt als aangesloten worden op een PC.



- Printresolutie van 300 dpi
- Print op labels en tapes met een breedte tot 50,8 mm.

Artikelnummer	Omschrijving
710599	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - EU*
710600	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - UK
710601	BMP71 labelprinter met AZERTY klavier - EU
710603	BMP71 Labelprinter met QWERTZ klavier - EU
710604	BMP71 Labelprinter met CYRILLIC klavier - EU

* Printer, verharde draagkoffer, 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, "snel-aan-de-slag" gids, product CD (met printerdriver, tutorials, complete handleiding), reinigingskit



BBP™31/BBP™33 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

De BBP™31/BBP™33 pictogram- en labelprinter is zoals een printer zou moeten zijn. Hij is gebruiksvriendelijk en zit boordevol functionaliteit. Bovendien kan deze printer afdrucken op diverse materialen waardoor hij aan alle labelbehoefte in uw onderneming kan voldoen.

De functies die het meest worden gebruikt staan direct klaar voor gebruik. Dankzij de touchscreen en de "Drag & Drop" functie, kunt u objecten en tekst verplaatsen tot uw label er precies uitziet zoals u dat wilt. Eenvoudig en intuïtief, precies zoals labeling zou moeten zijn.

- Printresolutie van 300 dpi
- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm

Artikelnummer	Bestelreferentie
711071	BBP33 EU Printer
711075	BBP33 UK Printer
710739	BBP™31 AZERTY PRINTER
710740	BBP™31 CYRILLIC PRINTER
710737	BBP™31 QWERTY EU PRINTER

Artikelnummer	Bestelreferentie
710731	BBP™31 QWERTY UK PRINTER
710738	BBP™31 QWERTZ PRINTER

GLOBALMARK® INDUSTRIËLE LABELPRINTER

Maak uw eigen pictogrammen, labels, leidingmerkers, tags op maat en volgens uw behoeften. Nog nooit eerder heeft een industriële doe-het-zelf printer u in staat gesteld om zo veel te doen door een simpele druk op de knop.

De geavanceerde touchscreen-technologie van Brady aangestuurd door een Microsoft Windows® CE besturingssysteem zorgt voor het snel en eenvoudig maken van professionele labels.....efficiënte identificatie, vingervlug!

- Alleenstaand model of aangesloten op pc met de MarkWare™ identificatiesoftware
- Meer dan 700 ingebouwde symbolen
- Printresolutie van 300 dpi
- Print op labels en tapes met een breedte van 12,70 mm tot 101 mm



Artikelnummer	Omschrijving
250352	Globalmark Color & Cut Engels (UK) + Markware
250353	Globalmark Color & Cut Duits + Markware
250354	Globalmark Color & Cut Frans (Azerty klavier) + Markware
250355	Globalmark Color & Cut Nederlands (Qwerty klavier) + Markware
250356	Globalmark Color & Cut Nederlands (B) (Azerty klavier) + Markware
250357	Globalmark Color & Cut Spaans + Markware
250358	Globalmark Color & Cut Italiaans + Markware
250359	Globalmark Color & Cut Portugees + Markware
250360	Globalmark Color & Cut Zweeds + Markware
250361	Globalmark Color & Cut Fins + Markware
250362	Globalmark Color & Cut Noors + Markware
250363	Globalmark Color & Cut Deens + Markware
250364	Globalmark Color & Cut Engels - Export 110 V + Markware
250365	Globalmark Color & Cut Engels - Export 220 V + Markware



POWERMARK® PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

De PowerMark® pictogram- en labelprinter zorgt ervoor dat uw pictogrammen voortaan opvallen dankzij meerkleurendruk. Deze printer laat u toe duurzame pictogrammen en labels te creëren in maximaal vier kleuren. Gepersonaliseerde pictogrammen, wanneer u ze nodig hebt, en op de manier zoals u ze nodig hebt.

- Alleenstaand model of aangesloten op pc met de MarkWare™ identificatiesoftware
- Meer dan 600 ingebouwde symbolen
- Printresolutie van 300 dpi
- Print op labels en tapes met een breedte van 101 mm tot 254 mm



Artikelnummer	Omschrijving
240011	Powermark Engels (UK) + Markware
240012	Powermark Duits + Markware
240013	Powermark Frans (Azerty klavier) + Markware
240014	Powermark Nederlands (Qwerty klavier) + Markware
240015	Powermark Spaans + Markware
240016	Powermark Zweeds + Markware
240017	Powermark Fins + Markware
240018	Powermark Noors + Markware
240019	Powermark Deens + Markware
240020	Powermark Italiaans + Markware
240021	Powermark Portugees + Markware
240044	Powermark Nederlands (B) (Azerty klavier) + Markware
240046	Powermark Engels 110 V + Markware
240233	Powermark Engels 220 V + Markware



MARKWARE™ IDENTIFICATIESOFTWARE

Het perfecte hulpmiddel om snel professioneel uitzijnde pictogrammen, labels en tags te ontwerpen. Een sjabloonwizard begeleidt u stap voor stap door het proces, zodat het programma door iedereen kan worden gebruikt. Alles is mogelijk van eenvoudige labels tot complexe pictogrammen.

Artikelnummer	Omschrijving
710669	MarkWare™ Industriële signalisatiesoftware



BRADY – LEVERANCIER VAN TOTAALOPLOSSINGEN VOOR EEN VEILIGE WERKPLEK

Nog meer veiligheidsproducten vindt u in ons uitgebreide productaanbod. Ga naar onze websites voor meer informatie of neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger.



STATUSMARKERING –

VEILIGHEIDSINFORMATIESYSTEEM VOOR INDUSTRIËLE UITRUSTINGEN

Vermeld basisgegevens met betrekking tot de veiligheid van uw stellingen, ladders en industriële uitrustingen.

- Eenvoudig te implementeren
- Makkelijk te begrijpen voor de werknemers
- Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen
- Duidelijk zichtbaar



VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN –

BELANGRIJKE INFORMATIE OP HET OGENBLIK DAT U HET NODIG HEBT

Wij bieden meer dan 8000 verschillende pictogrammen voor veiligheids-, onderhouds- en bedrijfsidentificatie.

- Duurzaam, ontworpen voor gebruik in de meest veeleisende industriële omgevingen
- Felle kleuren, vetgedrukte tekst en intuïtieve symbolen
- Beantwoord aan de meest recente normen en wetgeving
- Bijzonder goed zichtbaar en makkelijk te begrijpen communicatie



LEIDINGMerkers –

MAKKELIJK IDENTIFICEREN VAN LEIDINGHOUD EN STROOMRICHTING

Een correcte identificatie van leidingen verzekert een beter inzicht in de structuur van een gebouw. Ongevallen, letsels en schade kunnen aldus voorkomen worden.



ADSORPTIEMATERIAAL –

SNELLE BESTRIJDING VAN GEMORSTE VLOEISTOFFEN

Eenvoudig, snel en veilig gelekte olie, water en chemicaliën verwijderen.

- Adsorbeert binnen enkele seconden 10–25 keer het eigen gewicht
- Milieuvriendelijk
- Minder tijd spenderen aan schoonmaken

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slowakije
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, VAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spanje & Portugal
Diputación, 260
08007 Barcelona, Spanje
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Zweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD
Australië 612-8717-6300
Brazilië 55-11-3686-4720
Canada 1-800-263-6179
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Filippijnen 63-2-658-2077
Hong Kong 852-2359-3149
Japan 81-45-461-3600
Korea 82-31-451-6600
Latijns-Amerika 1-414-540-5560
Maleisië 60-4-646-2700
Mexico 525-399-6963
Nieuw-Zeeland 61-2-8717-2200
Singapore 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791

Uw distributeur