

Materiales para cables y alambre para BBP®33:

Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina B-342 para marcaje de alambre

Calidad industrial / militar estándar Rango de contracción 3:1

- Manga termocontráctil de rango 2:1 que se ajusta perfectamente a alambre.
 - Se puede usar para identificación o protección de alambre.
 - Resistente a la decoloración y retardante de fuego
 - Cumple con las especificaciones de aislamiento y propiedades físicas:
 - SAE-AMS-DTL-23053/5C (clase 1)
 - SAE-AS-81531
 - MIL-STD-202
 - Probado conforme a ASTM E162, ASTM E662
- Temp. de servicio: -40°F a 267°F
(temp. máx. de expl. corta: 5 min a 500°F, 24 hrs a 350°F)





Figura 20



Modelo (s) de impresora	No. de catálogo:	Color	Para alambre calibre (aprox.)	Para alambres c/ diá. Pulg (mm) Mín. Máx.	Dimensión proporcionada B Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Grosor de pared recuperado Pulg. (mm)	Mangas por fila	Mangas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Impresión a un lado, Ancho de manga de 2"										
Sólo BBP33	B33-94-2-342	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-94-2-342YL	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-125-2-342	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-125-2-342YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-187-2-342	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-187-2-342-2	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	2	2000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-187-2-342YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-250-2-342	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-250-2-342-2	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-250-2-342YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-375-2-342	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-375-2-342-2	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	500	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-375-2-342YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-500-2-342	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-500-2-342YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-750-2-342	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-750-2-342YL	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-1000-2-342	Blanco	2 a 0.950 diá	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-1000-2-342YL	Amarillo	2 a 0.950 diá	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-1500-2-342	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33-1500-2-342BK	Negro	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33-1500-2-342YL	Amarillo	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Impresión a dos lados, ancho de manga de 2" (dimensión de diagrama A):										
Sólo BBP33	B33D-94-2-342	Blanco	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-94-2-342BK	Negro	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-94-2-342YL	Amarillo	28 a 20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-125-2-342	Blanco	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-125-2-342BK	Negro	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-125-2-342YL	Amarillo	22 a 16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-187-2-342	Blanco	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-187-2-342BK	Negro	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-187-2-342YL	Amarillo	20 a 10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-250-2-342	Blanco	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-250-2-342BK	Negro	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-250-2-342YL	Amarillo	16 a 8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-375-2-342	Blanco	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-375-2-342BK	Negro	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-375-2-342YL	Amarillo	12 a 4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-500-2-342	Blanco	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-500-2-342BK	Negro	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-500-2-342YL	Amarillo	8 a 1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-750-2-342	Blanco	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-750-2-342BK	Negro	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-750-2-342YL	Amarillo	6 a 4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-1000-2-342	Blanco	2 a 0.950 diá	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-1000-2-342BK	Negro	2 a 0.950 diá	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-1000-2-342YL	Amarillo	2 a 0.950 diá	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-1500-2-342	Blanco	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300
Sólo BBP33	B33D-1500-2-342BK	Negro	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-4500-SV
Sólo BBP33	B33D-1500-2-342YL	Amarillo	N/A	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	100	B30-R4300

Ver todas las cintas de impresión para las impresoras BBP31 y BBP33 en la página 175.

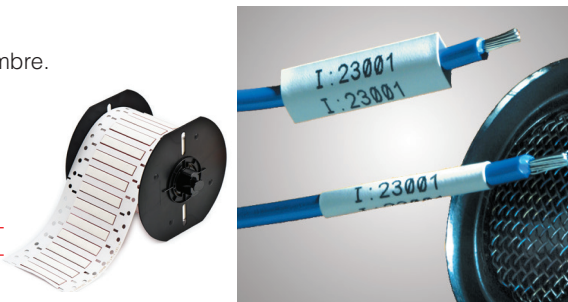