



EEN RADAR VOOR UW SMARTPHONE.

BRADY EXA81 RFID-lezer

Een handige mobiele add-on

Vind zonder zoeken

Zonder zichtlijn



GEEF UW SMARTPHONE MEER MOGELIJKHEDEN



BEVESTIG ELKE SMARTPHONE OF TABLET



VERBIND VIA BLUETOOTH OF USB



VIND ELK ITEM

Uw smartphone. Uw apps.

Vind elke asset met RFID-label in enkele seconden.

- ▶ lees meer dan 1000 items per seconde binnen 15 meter
- ▶ lees UHF RFID, barcodes en 2D-codes
- ▶ werk 24 uur met een volle batterij
- ▶ verbind via Bluetooth 5.3 of USB-C
- ▶ universele montage met schroeven of Quad Lock
- ▶ snel scannen met ergonomische pistoolgreep

De EXA81



EÉN BEWEGING.
ALLE ASSETS.



Complete verkoopvoorraden

- ▶ Bekijk alle items binnen 15 meter in 1 seconde
- ▶ Krijg in realtime zicht op uw voorraad
- ▶ Vul uw voorraad efficiënt aan





Vind gemarkeerde assets

- ▶ Bekijk alle assets binnen 15 meter
- ▶ Filter assets die onderhoud nodig hebben
- ▶ Selecteer en vind voor interventies



Verwerk bestellingen sneller

- ▶ Bekijk items op uw picklijst binnen 15 meter
- ▶ Vind items met behulp van licht en geluid
- ▶ Controleer de voorraad terwijl u langs loopt

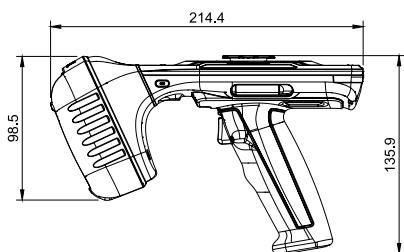

UHF RFID-IDENTIFICATIE	
ISO-conformiteitsnormen	ISO 18000-63 (EPC-klasse 1Gen2v2)
Frequentie	ETSI 865.6-867.6 MHz of FCC/IC 902-928 MHz
RF-uitgestraald vermogen	Max. ERP 2 W (33 dBm)/EIRP 3,3 W (35,2 dBm)
Maximale ontvangstgevoeligheid	-85dBm
Leessnelheid	Tot 1000 tags per seconde
Antennenkenmerken	5 dBi versterking met softwaregestuurde polarisatieschakeling
BARCODE-IDENTIFICATIE	
Barcodes	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar, Interleaved 2 van 5, Codabar (NW-7), MSI, Plessey, Telepen, China Post, POSTNET, EAN/UPC, JAN-13, JAN-8, Industrial 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, S-code, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR code, Aztec Runes, Chinese Sensible Code, Composite Codes, Passport MRZ
GEBRUIKERSINTERFACE	
Apparaatindicatoren	Zoemer voor geluidssignalen, Voedingsled, Verbindingsled, Scan-LED, Gesegmenteerde LED-balkjes
Type gebruikersinterface	Knoppen
AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth 5.3 klasse 2, USB-C
PLATFORM	
Besturingssysteem	Brady by Nordic ID IoT platform (2nd generation)
RFID-mogelijkheden	UHF
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Gewicht (kg)	0,580 kg
Afmeting	214,4 mm (B) x 98,5 mm (H) x 86 mm (D)
OMGEVING	
IP-classificatie	IP65
Werkings temperatuur	-20°C - 55°C
Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C
Oplaattemperatuurbereik (°C)	0° - 45°C
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter
ESD	Contacten: +/-4 kVdc, Luchtafvoer: +/-8 kVdc
Bevestigingstype	Quad Lock, Schroeven
VOEDING	
Geleverd met batterij	Ja
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Hoe wordt de batterij geleverd?	Geleverd geïnstalleerd in apparatuur
mAh-waarde batterij	10050 mAh
Laadtijden	Laden via cradle (0-100%) 4 uur, Laden via USB-C-connector (0-100%) 4-10 uur

Artikelnummer	Omschrijving
321710	Brady EXA81 RFID-lezer EU
321711	Brady EXA81 RFID-lezer US
321712	Brady EXA81 RFID-lezer AU

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
309995	HH83 - HH85 desktopladerkit
310986	Adapter QuickCharge3 USB-C-kit EU/UK/US
311030	HH83 desktopladerkit reservebatterij UK
311032	HH83 desktoplader met 4 poorten 4 batterijslots EU
311033	HH83 desktoplader met 4 poorten 4 batterijslots UK
320057	Brady HH85 batterij 10.050 mAh pistoolgreepafdekking
321899	Quad Lock universele adapter voor EXA31 en EXA81