

Augmentez votre rendement de production

Automatisez votre identification



Si vous utilisez encore une ancienne technologie, il vous semble manquer de temps pour effectuer votre travail. Les anciens processus vous ralentissent, le réusinage crée des goulets d'étranglement et des erreurs peuvent entraîner une interruption totale de la production. Assurez le bon déroulement des opérations en automatisant votre identification.

Brady propose une gamme de systèmes d'impression et de pose automatique qui éliminent le processus d'étiquetage manuel afin que vous puissiez effectuer votre travail plus efficacement et avec moins de réusinage. Grâce à ces systèmes automatiques, vous pouvez :

- Améliorer la productivité Réduisez de moitié le temps d'étiquetage pour maintenir un rendement élevé.
- **Réduire les erreurs** Bénéficiez d'une identification uniforme et durable sans réusinage.
- **Apporter rapidement des modifications** L'écran tactile couleur et l'interface utilisateur intuitifs facilitent la modification des paramètres.

Choisissez votre solution

Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6500

- Impression et application d'étiquettes auto-protégées en cinq secondes
- Automatisation des tâches d'étiquetage fastidieuses
- Identification de fils de 1,524 à 15,24 mm de diamètre

Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6200

- · Accélération de la production dans la fabrication cellulaire
- Transport, configuration et utilisation faciles
- Conception compacte idéale pour les postes de travail

Imprimante avec applicateur d'étiquettes drapeaux BradyPrinter A5500

- Impression et application d'étiquettes drapeaux en cinq secondes
- Augmentation de la productivité grâce à l'étiquetage automatique
- Application d'étiquettes drapeaux sans plis, asymétrie ou chevauchement des bords

Flagmaker

- Identifiez de façon rapide et constante de gros volumes de câbles à l'aide d'étiquettes drapeaux de 15 à 50 mm de large et jusqu'à 150 mm de long
- Imprimez, encodez, appliquez des étiquettes de drapeau RFID et améliorez l'identification de vos câbles grâce à des capacités de suivi et de traçabilité optimisées.
- Temps moyen (impression et application) par étiquette: 3 4 secondes



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES



Étiquettes à enrouler pour fils et câbles

Dans la fabrication cellulaire et l'assemblage axé sur les processus, la flexibilité du poste de travail est essentielle pour améliorer les flux de travail. Voici l'occasion de vous procurer enfin ce dont vous avez besoin. Conçue pour améliorer l'efficacité,

l'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6200 :

- est adaptée aux espaces restreints ;
- peut être facilement déplacée;
- imprime et enroule des étiquettes autour des fils en 7 secondes.

Cela fait de l'imprimante Wraptor A6200 une solution automatique de haute qualité, économique, permettant de réduire la main-d'œuvre.



Caractéristiques techniques du produit page 7

Numéro d'article	Description
176480	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor™ A6200 EU
176479	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor™ A6200 EU Wi-Fi
176478	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler BradyPrinter Wraptor™ A6200 et enrouleur - Version EMEA avec Wi-Fi
176477	Kit d'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6200 avec enrouleur - Na
176476	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor™ A6200 NA
176475	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor™ A6200 NA Wi-Fi
170976	Adaptateur de rouleau d'étiquettes en gros conditionnement Wraptor™ A6200
151626	Enrouleur pour imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler BradyPrinter Wraptor™ A6200







Enrouleur pour imprimante Wraptor A6200

l'enrouleur pour imprimante Wraptor A6200. Avec son format compact, il stocke soigneusement le support usagé afin de maintenir la zone de travail propre. Il enroule le support de consommable usagé afin de maintenir la zone de travail propre. Il se combine

parfaitement avec l'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6200.









IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES









Étiquettes à enrouler pour fils et câbles

L'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6500

peut considérablement augmenter le rendement de production en identifiant les câbles avec des étiquettes à enrouler en 5 secondes. Celle-ci imprime et applique automatiquement des étiquettes sur un large éventail de câbles insérables, permettant de gagner 10 secondes par câble identifié.

L'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6500 :

- peut considérablement augmenter le rendement de production en imprimant et en appliquant automatiquement des étiquettes à enrouler pour câbles en 5 secondes;
- est facile à utiliser car elle peut identifier un large éventail de câbles de 1,52 à 15,24 mm de diamètre via une interface utilisateur moderne avec écran tactile couleur;
- Wraptor A6500 pour fibre optique équipés
- de mâchoires souples évitant tout endommagement des câbles.
- est facile à mettre en œuvre dans différents environnements de production grâce à ses ports USB et sa connectivité Ethernet;
- peut être utilisée avec les applications Brady Workstation pour la conception, l'impression et l'application d'une vaste gamme d'étiquettes;
- permet le traitement et l'enregistrement d'étiquettes couramment utilisées;
- peut être intégrée aux machines de coupe et de retrait Schleuniger et Komax.





Numéro d'article	Description
149242	Mise à niveau vers l'imprimante avec applicateur Wraptor A6500 pour l'identification de fils — Version US
149244	Imprimante avec applicateur Wraptor A6500 pour l'identification de fils — Version EU/UK
152226	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor™ A6500 Fibre optique





Calculez combien vous pourriez économiser en appliquant des étiquettes avec l'imprimante Wraptor A6500!

Cliquez ou scannez le code QR



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES



Étiquettes drapeaux

L'imprimante avec applicateur d'étiquettes drapeaux BradyPrinter A5500 :

- peut vous aider à économiser de l'argent en vous évitant d'imprimer des étiquettes à l'avance et de les appliquer à la main;
- peut augmenter le rendement de production en imprimant et en appliquant des étiquettes drapeaux durables en 5 secondes ;
- peut identifier un large éventail de câbles via une interface utilisateur moderne avec écran tactile couleur :
- Wraptor A5500 pour fibre optique équipés
- de mâchoires souples évitant tout endommagement des câbles.
- est facile à mettre en œuvre dans différents environnements de production grâce à ses ports USB et sa connectivité Ethernet.

Les opérateurs expérimentés peuvent imprimer et appliquer manuellement une étiquette drapeau sur un câble en 15 secondes. Grâce à l'imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes drapeaux, ils peuvent augmenter considérablement leur rendement de production en appliquant des étiquettes drapeaux sur les câbles en 5 secondes.

Augmentez votre rendement de production et économisez de l'argent

L'imprimante BradyPrinter A5500 permet d'augmenter le rendement de production et d'améliorer la qualité d'identification en imprimant et en appliquant automatiquement les étiquettes drapeaux. Celle-ci peut vous faire économiser beaucoup d'argent en identifiant les câbles en 5 secondes et en vous évitant d'imprimer des étiquettes à l'avance et de les appliquer à la main. L'imprimante BradyPrinter A5500 offre une qualité d'impression de 300 dpi pour les codes-barres, les logos et les schémas, et applique sur les câbles des étiquettes drapeaux fiables qui permettent de communiquer beaucoup d'informations.

Un large éventail de câbles

L'imprimante BradyPrinter A5500 est très flexible et, sans aucun réglage, peut identifier des câbles de 1,52 à 15,24 mm de diamètre et appliquer des étiquettes de 50,8 mm de largeur maximum et de 19,05 à 76,20 mm de longueur. Son écran tactile couleur et son interface utilisateur moderne améliorent encore davantage sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.

Facile à mettre en œuvre : s'adapte à la plupart des environnements de production grâce aux ports USB et à la connectivité Ethernet

Ses ports USB et sa connectivité Ethernet facilitent sa mise en œuvre dans différents environnements de production. Associée aux applications Brady Workstation pour une conception d'étiquettes drapeaux, une impression de codes-barres et une sérialisation aisées, l'imprimante BradyPrinter A5500 est un outil très pratique qui permet d'améliorer l'efficacité des processus.





Numéro d'article	Description
151187	Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes drapeaux – Version EMEA
151186	Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes drapeaux et Wi-Fi – Version EMEA
151185	Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes drapeaux – Version US
151184	Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes drapeaux et Wi-Fi – Version US





Calculez combien vous pourriez économiser en appliquant des étiquettes avec l'imprimante BradyPrinter A5500!

Cliquez ou scannez le code QR



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES



Caractéristiques techniques du produit page 8


Numéro d'article Description
308846 Flagmaker - EU

Le Flagmaker:

Le Flagmaker peut remplacer l'application manuelle fastidieuse d'une variété d'étiquettes de drapeaux sur une large gamme de câbles. Imprimez et appliquez des étiquettes drapeaux en seulement quelques secondes pour augmenter considérablement le rendement de production

Imprimez et appliquez des étiquettes drapeaux en quelques secondes

- Identifiez de façon rapide et constante de gros volumes de câbles à l'aide d'étiquettes drapeaux de 15 à 50 mm de large et jusqu'à 150 mm de long
- Imprime les données reçues de presque tous les logiciels d'étiquetage et peut également fonctionner en mode autonome
- Impression sur un large éventail de consommables fiables qui restent lisibles et en place dans des conditions difficiles
- La conception compacte et les interfaces matérielles permettent une automatisation plus poussée
- Diamètre de câble d'environ 1 à 20 mm
- Temps moyen (impression et application) par étiquette:
 3 4 secondes

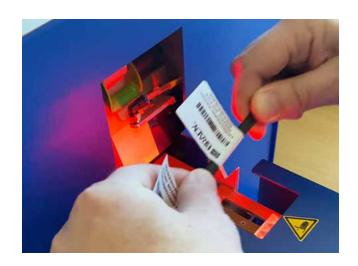





IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES

Imprimantes avec applicateur d'étiquettes à enrouler

Caractéristiques techniques des imprimantes avec applicateur d'étiquettes / à enrouler Wraptor A6200 et A6500







Imprimante	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6200	Imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouler Wraptor A6500
Composition	Imprimante avec applicateur A6200, Brochure sur la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation (avec code de téléchargement), Ruban encreur A62-R4300, Rouleau d'étiquettes vinyle transparentes/blanches A62-3-427, Câble USB, Guide de démarrage rapide, Câble d'alimentation et adaptateur secteur	Imprimante avec applicateur Wraptor™A6500 est livrée avec le logiciel de création et d'impression d'étiquettes Brady Workstation pour l'identification de produits et fils, le pilote d'imprimante Wraptor, un câble USB, un câble d'alimentation, un rouleau WRAP-4-427 et un ruban R-4302., Imprimante avec applicateur Wraptor™A6500 est livrée avec le logiciel de création et d'impression d'étiquettes Brady Workstation pour l'identification de produits et fils, le pilote d'imprimante Wraptor, un câble USB, un câble d'alimentation, un rouleau WRAP-4-427 et un ruban R-4302.
Applications	Étiquetage de fils et câbles, Étiquetage télécom/datacom, Étiquetage électrique	Étiquetage télécom/datacom, Étiquetage électrique, Étiquetage de fils et câbles
Vitesse d'impression (mm/s)	38,10 mm/s	76,00 mm/s
Mémoire interne	32 Go, extensible par USB	32 Go, extensible par USB
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome
Poids (kg)	4,08 kg	38,50 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	224.79 x 210.82 x 297.18	368.30 x 450.90 x 571.50
Température de fonctionnement	15°C - 32°C	10°C - 40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10%- 80% (sans condensation)	20%-80% (RH sans condensation)
Plage de température de stockage	0°C - 60°C	0°C - 60°C
Garantie	1 an	1 an
Consommables pris en charge		
Matériaux supportés	Tissu nylon, Vinyle auto-protégé	Tissu nylon, Polyimide, Vinyle auto-protégé, Vinyle auto-protégé, Vinyle auto-protégé
Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Prédécoupées	Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	25,40 mm	50,80
Largeur min. de l'étiquette (mm)	12,70 mm	12,70 mm
Nb d'étiquettes max. par jour	500	7000
Alimentation		
Type de batterie	Batterie au lithium-manganèse	Batterie au lithium-manganèse
Alimentation	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Ecran		
Ecran	Ecran tactile LCD couleur	Ecran tactile LCD couleur
Résolution de l'écran	320 x 240 px	320 x 240 px
Polices/graphiques/symbologies		
Polices incorporées	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman
Code à barres	Codablock A, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E	Codablock A, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR code
Fonctions d'impression		
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi
Logiciels et connectivité		
Options de connectivité	Ethernet, USB, Wi-Fi	Ethernet, USB
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES

Imprimantes avec applicateur d'étiquettes drapeaux

Caractéristiques techniques de l'imprimante avec applicateur d'étiquettes

drapeaux BradyPrinter A5500 Caractéristiques Flagmaker





Imprimante	BradyPrinter A5500	Flagmaker
Composition	Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d'étiquettes dra- peaux, suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, pilote d'impression A5500, câble USB, câble d'alimentation, rouleau d'étiquettes A55-4-483 et rouleau de ruban SSR6002	Flagmaker-EU, câble USB, câble d'alimentation
Applications	Étiquetage de fils et câbles	Étiquetage télécom/datacom, Étiquetage électrique, Étiquetage de fils et câbles
Vitesse d'impression (mm/s)	76,00 mm/s	150 mm/s
Mémoire interne	32 Go, extensible par USB	RAM 256 Mo, Flash IFFS 50 Mo, carte SD jusqu'à 512 Go
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome
Poids (kg)	34,00 kg	35 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	383.54 x 452.12 x 604.52	352 x 505 x 700
Température de fonctionnement	10°C - 40°C	5°C - 40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	20%-80% (RH sans condensation)	10%- 85% (RH sans condensation)
Plage de température de stockage	0°C - 60°C	0°C - 60°C
Garantie	1 an	2 ans
Consommables pris en charge		
Matériaux supportés	Papier, Polyester, Polypropylène, Polyfluorure de vinyle	Polyester, Polypropylène, Polyfluorure de vinyle, Papier
Etiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Prédécoupées	Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80	50 mm
Largeur min. de l'étiquette (mm)	25,40 mm	15 mm
Nb d'étiquettes max. par jour	7000	7000
Alimentation		
Type de batterie	Batterie au lithium-manganèse	Batterie au lithium-manganèse
Alimentation	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Ecran		
Ecran	Ecran couleur tactile	Ecran couleur LCD
Résolution de l'écran	320 x 240 px	320 x 240 px
Polices/graphiques/symbologies		
Polices incorporées	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman	Police Bitmap par défaut – 12 x 12 points, Police Bitmap par défaut – 16 x 16 points, Police Bitmap par défaut – 16 x 32 points, Monospace 821, OCR-A Taille I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bolo
	Prise en charge des codes-barres 1D/linéaires, Prise en charges des codes-barres 2D	Codabar, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN/UCC 128, EAN/UPC, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-EO, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code
Fonctions d'impression		
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi
Logiciels et connectivité		
Options de connectivité	Ethernet, USB, Wi-Fi	Ethernet, I/O connexion (en option), En Série, USB, Wi-Fi (en option)
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, Pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, Pilote Windows pour logiciel tiers



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES

Étiquettes à enrouler durables pour pose automatique



Étiquettes à enrouler pour pose automatique

Les étiquettes à enrouler pour câbles de Brady offrent une excellente qualité d'impression, une résistance élevée aux températures extrêmes, aux produits chimiques et aux carburants, et une bonne résistance à la décoloration et à l'abrasion.



- Les étiquettes auto-protégées en vinyle pour câbles (B-427) sont pourvues d'un film vinyle transparent durable et d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Ces étiquettes comprennent une zone blanche (ou d'une autre couleur) imprimable par transfert thermique et un film de protection transparent qui s'enroule autour de l'étiquette pour protéger le texte contre la décoloration et l'abrasion.
- Les étiquettes en tissu nylon enduit de polyamide (B-499) sont idéales pour les applications de marquage de fils et d'étiquetage général. Ces étiquettes sont conformes aux exigences de la norme DIN relative aux consommables sans halogènes.
- Les étiquettes à enrouler résistantes au feu pour câbles (B-472) sont auto-extinguibles et empêchent les flammes de se propager. Leur couche de finition spéciale offre une qualité d'impression par transfert thermique à haute lisibilité et une excellente résistance aux produits chimiques.

 Ces étiquettes sont idéales pour les applications à hautes températures.





Les étiquettes drapeaux pour câbles sont idéales lorsque l'inclusion d'informations supplémentaires ou d'un code-barres est nécessaire pour identifier correctement les câbles et les fils.

- Le B-424 est un matériau d'étiquette imprimable par transfert thermique à revêtement supérieur avec un adhésif permanent au latex. Il est conçu pour être utilisé dans les applications d'étiquetage nécessitant un matériau d'étiquetage polyvalent à faible coût.
- Le polypropylène imprimable par transfert thermique B-425 blanc est idéal pour les applications d'étiquetage nécessitant une excellente résistance aux solvants et des performances d'impression.
- Le B-437 est un matériau d'étiquetage auto-extinguible utilisé pour les applications de marquage de fils et de câbles, en particulier dans les industries de l'aérospatiale, de la défense et du transport en commun.
- L'étiquette en polyester pour câble B-483 avec adhésif en caoutchouc et finition brillante est conçue pour une adhérence optimale et est disponible en blanc.











Cliquez ou scannez le code QR pour afficher l'outil de sélection de matériaux



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES


Les références suivantes commençant sont spécialement et uniquement destinées à une utilisation avec l'imprimante avec applicateur d'étiquettes à enrouleur Wraptor A6200.



Étiquettes auto-protégées en vinyle pour fils et câbles

Le vinyle auto-protégé est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.

Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent. Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile.



	1		'	,	,	Zone imprimable	Zone imprimable		Diamètre	Diamètre	'	'
	Numéro			Largeur	Hauteur	- Largeur	- Hauteur PH			max. du fil	Etiquettes	Ruban encreur
Diagramme			Couleur	A (mm)	B (mm)	PW (mm)	(mm)	D (mm)	(mm)	(mm)	par rouleau	recommandé
B-417: Vinyle	152200	A62-1-417	Blanc, transparent	12 70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	750	R4300
	152201	A62-14-417			31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	450	R4300
	152201	A62-15-417	Blanc, transparent	,	19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	750	R4300
	152202	A62-3-417	Blanc, transparent		31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	450	R4300
	152220	A62-4-417	Blanc, transparent	,	38,10		12,70	41	4,06	6,35	400	R4300
						25,40	· ·		,			
	152221	A62-11-417	Blanc, transparent		38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	400	R4300
	152222	A62-2-417	Blanc, transparent		25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	550	R4300
	170984	BA62-1-417	Blanc, transparent		19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	6400	R4300
	170985	BA62-14-417	Blanc, transparent		31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	4000	R4300
	170986		Blanc, transparent		38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	3400	R4300
	170987	BA62-15-417	Blanc, transparent		19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	6400	R4300
	170988	BA62-2-417	Blanc, transparent		25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5000	R4300
	170989	BA62-3-417	Blanc, transparent	-	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4000	R4300
D. 407 Viscol	170990	BA62-4-417	Blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	3400	R4300
B-427: Vinyle	151007	A62-1-427	Blanc, transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	850	R4300
	151007	A62-14-427	Blanc, transparent	,	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	500	R4300
	151006	A62-14-427 A62-15-427						22		·		R4300
		A62-3-427	Blanc, transparent		19,05	25,40	9,53		1,52	3,05	850	
	151010		Blanc, transparent		31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	500	R4300
	152223	A62-4-427	Blanc, transparent		38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	450	R4300
	152224	A62-11-427	Blanc, transparent		38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	450	R4300
	152225	A62-2-427	Blanc, transparent		25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	650	R4300
	170977	BA62-1-427	Blanc, transparent	-	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	7500	R4300
	170978	BA62-14-427	Blanc, transparent	,	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	4700	R4300
	170979	BA62-11-427	Blanc, transparent		38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	4000	R4300
	170980		Blanc, transparent		19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	7500	R4300
	170981	BA62-2-427	Blanc, transparent	-	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5800	R4300
	170982	BA62-3-427	Blanc, transparent	,	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4700	R4300
P. 400, Tipou	170983	BA62-4-427	Blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	4000	R4300
B-499: Tissu	151011	A62-7-499	Blanc	12,70	19,05	_	_	22	1,52	6,10	600	R4300
			Blanc	12,70	25,40	_	_	28	3,30	6,35	450	R4300
		A62-15-499	Blanc	25,40	19,05	_	_	22	1,52	6,10	600	R4300
	151014	A62-13-499	Blanc	25,40	25,40	_	_	28	3,30	6,35	450	R4300
<u> </u>	170991	BA62-7-499	Blanc	12,70	19,05	_	_	22	1,52	6,10	5200	R4300
	170992	BA62-16-499	Blanc	12,70	25,40	-	-	28	3,30	6,35	4000	R4300
A	170993	BA62-15-499	Blanc	25,40	19,05	-	_	22	1,52	6,10	5200	R4300
	170994	BA62-13-499	Blanc	25,40	25,40	-	-	28	3,30	6,35	4000	R4300
										_		



Les références suivantes commençant par « WRAP » sont spécialement et uniquement destinées à une utilisation avec **l'imprimante Wraptor A6500.**



Vinyle auto-protégé

Le marqueur pour fils et câbles le plus populaire de Brady. Le vinyle auto-protégé inclut une zone d'impression blanche et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur. Cette extrémité joue le rôle de film laminant. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté.






Diagramme		Référence	Couleur	Largeur A (mm)		Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)		Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)		Ruban encreur recommandé
B-417: Vinyle												
D	150510	WRAP-1-417	Blanc, transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	21	2,01	3,05	6800	R4300, R7950
D	151872	WRAP-11-417	Blanc, transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
D	150511	WRAP-2-417	Blanc, transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5300	R4300, R7950
D	151870	WRAP-3-417	Blanc, transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4300	R4300
D	150512	WRAP-4-417	Blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300, R7950
D	150509	WRAP-10-417	Blanc, transparent	25,40	57,15	25,40	19,05	60	6,10	12,19	2500	R4300, R7950
D	150513	WRAP-5-417	Blanc, transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	66	7,11	14,22	2200	R4300, R7950
D	151873	WRAP-12-417	Blanc, transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
D	151871	WRAP-6-417	Blanc, transparent	50,80	76,20	50,80	25,40	79	8,13	16,26	1900	R4300
B-427: Vinyle	e auto-pro	tégé										
D	801612	WRAP-1-427	Blanc, transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	22	2,00	3,00	6800	R4300
D	805029	WRAP-11-427	Blanc, transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,00	8,10	3600	R4300
D	801613	WRAP-2-427	Blanc, transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,70	5,10	5300	R4300
D	801614	WRAP-3-427	Blanc, transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,40	6,10	4300	R4300
D	801615	WRAP-4-427	Blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
D	801616	WRAP-10-427	Blanc, transparent	25,40	57,15	25,40	19,05	60	6,10	12,10	2500	R4300
D	801617	WRAP-5-427	Blanc, transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	66	6,70	14,20	2200	R4300
D	805030	WRAP-12-427	Blanc, transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
D	801618	WRAP-6-427	Blanc, transparent	50,80	76,20	50,80	25,40	79	8,10	16,20	1900	R4300

Tissu nylon

Le tissu nylon avec adhésif permanent favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et poussiéreux. Idéal pour le marquage de fils et de câbles, de composant électronique, pour l'identification de flacons de laboratoire et l'étiquetage en général.





								_				
ъ:	Numéro	D.(()		Largeur A		Diamètre min.	Diamètre max.		Etiquettes	Ruban encreur		
Diagramme	d'article	Référence	Couleur	(mm)	(mm)	du fil (mm)	du fil (mm)	(mm)	par rouleau	recommandé		
B-499: Nylon à métaux détectables												
Tissu nylon												
A	801619	WRAP-7-499	Blanc	12,70	19,05	1,52	5,06	22	4500	R4300		
	801620	WRAP-8-499	Blanc	25,40	38,10	4,04	11,13	41	2800	R4300		
A	801621	WRAP-9-499	Blanc	50,80	50,80	5,39	15,16	53	2100	R4300		
A	805031	WRAP-13-499	Blanc	25,40	25,40	2,69	7,09	28	4100	R4300		

Polyimide

L'étiquette B-472 a été spécialement conçue pour s'éteindre d'ellemême et empêcher la propagation des flammes. Ce consommable est idéal pour l'identification de fils et câbles dans les environnements extrêmes, en particulier les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports publics.





	Diagramme	Numéro d'article	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Pas vertical D (mm)		Ruban encreur recommandé
E	B-472: Polyimide										
	A	129971	WRAP-1-472	Blanc	12,70	19,05	3,30	8,13	22	6800	R2000, R4300, R6200
	A	129972	WRAP-6-472	Blanc	50,80	76,20	3,30	8,13	79	1900	R2000, R4300, R6200

Les références suivantes commençant sont spécialement et uniquement destinées à une utilisation avec **l'imprimante avec applicateur d'étiquettes drapeaux BradyPrinter A5500.**





Étiquettes en papier/polypropylène/polyfluorure de vinyle/ polyester imprimables par transfert thermique

Dans tous les cas, que vous ayez besoin d'étiquettes drapeaux permanentes, de la plus haute qualité, pour l'identification générale ou pour l'étiquetage temporaire de travaux en cours, nous avons la solution avec nos options d'étiquette étendues.

<u> </u>	\ →		A/PW→
B	Ì	. ↑	↑ PH ↓
*		· \	

	Numéro		1			Diamètre min. du	Diamètre max. du	Pas vertical	Etiquettes	Ruban encreur
Diagramm	e d'article	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	fil (mm)	fil (mm)	D (mm)	par rouleau	recommandé
B-424: Pap	oier									
_	151825	A55-1-424	Blanc	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
	151826	A55-2-424	Blanc	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
_	151827	A55-3-424	Blanc	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
	151828	A55-4-424	Blanc	25,40	63,50	3,30	8,13	66	2400	R4300, R6100
_	151829	A55-5-424	Blanc	38,10	63,50	3,30	4,83	66	2400	R4300, R6100
	151830	A55-6-424	Blanc	50,80	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300, R6100
_	151831	A55-7-424	Blanc	50,80	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300, R6100
	151832	A55-11-424	Blanc	25,40	50,80	1,52	8,13	53	3000	R4300, R6100
_	151833	A55-12-424	Blanc	25,40	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300, R6100
A	151834	A55-13-424	Blanc	50,80	50,80	1,52	6,35	53	3000	R4300, R6100
B-425A: Po	olypropylène									
A	151835	A55-1-425	Blanc	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3300	R4300
_	151836	A55-2-425	Blanc	38,10	38,10	1,52	,51	41	3300	R4300
	151837	A55-3-425	Blanc	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3300	R4300
	151838	A55-4-425	Blanc	25,40	63,50	3,30	9,65	66	2000	R4300
A	151839	A55-5-425	Blanc	38,10	63,50	3,30	8,13	66	2000	R4300
_	151840	A55-6-425	Blanc	50,80	63,50	3,30	8,13	66	2000	R4300
A	151841	A55-7-425	Blanc	50,80	76,20	8,13	12,70	79	1700	R4300
_	151842	A55-11-425	Blanc	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2500	R4300
	151843	A55-12-425	Blanc	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1700	R4300
_	151844	A55-13-425	Blanc	50,80	50,80	1,52	8,13	53	2500	R4300
B-437: Pol	yfluorure de v	vinyle								
_	151845	A55-1-437	Blanc	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
	151846	A55-2-437	Blanc	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
_	151847	A55-3-437	Blanc	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
	151848	A55-4-437	Blanc	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2400	R4300
	151849	A55-5-437	Blanc	38,10	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300
	151850	A55-6-437	Blanc	50,80	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300
	151851	A55-7-437	Blanc	50,80	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300
A	151852	A55-11-437	Blanc	25,40	50,80	1,52	6,35	53	3000	R4300
	151853	A55-12-437	Blanc	25,40	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300
	151854	A55-13-437	Blanc	50,80	50,80	1,52	8,13	53	3000	R4300
B-483A: Po	olyester									
	150697	A55-1-483	Blanc	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
A	150698	A55-2-483	Blanc	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
_	150699	A55-3-483	Blanc	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
	150700	A55-4-483	Blanc	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
_	150701	A55-5-483	Blanc	38,10	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
	150702	A55-6-483	Blanc	50,80	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
	150703	A55-7-483	Blanc	50,80	76,20	12,70	15,24	79	1900	R6000HF
	151865	A55-10-483	Blanc	12,70	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
	151866	A55-11-483	Blanc	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
	151867	A55-11-403	Blanc	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1900	R6000HF
									2800	R6000HF
	151868	A55-13-483	Blanc	50,80	50,80	1,52	6,35	53		
_	151869	A55-14-483	Blanc	19,05	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
	176978	A55-15-483	Blanc	25,40	44,45	1,52	4,83	47	3600	R6000HF
	176979	A55-16-483	Blanc	38,10	44,45	1,52	4,83	47	3600	R6000HF
	176980	A55-17-483	Blanc	50,80	44,45	1,52	4,83	47	3600	R6000HF
	176981	A55-18-483	Blanc	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
	176982	A55-19-483	Blanc	38,10	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
	176983	A55-20-483	Blanc	50,80	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF

(suite)

Les références suivantes commençant sont spécialement et uniquement destinées à une utilisation avec **l'imprimante avec applicateur d'étiquettes drapeaux BradyPrinter A5500.**



176984	A55-21-483	Blanc	50,80	76,20	12,70	15,24	79	1900	R6000HF
176985	A55-22-483	Blanc	12,70	44,45	1,52	4,83	47	3600	R6000HF
176986	A55-23-483	Blanc	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
176987	A55-24-483	Blanc	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1900	R6000HF
176988	A55-25-483	Blanc	50,80	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
176989	A55-26-483	Blanc	19,05	44,45	1,52	4,83	47	3600	R6000HF
176997	A55-27-483	Blanc	48,26	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF

Ruban encreur

Numéro d'article	Référence	Largeur (mm)	Description
150706	SSR4302	60,00	Ruban encreur noir à transfert thermique 4300 pour l'imprimante BradyPrinter A5500
150707	SSR4306	40,00	Ruban encreur noir à transfert thermique 4300 pour l'imprimante BradyPrinter A5500
150709	SSR6002	60,00	Ruban encreur noir sans halogènes à transfert thermique 6000 pour l'imprimante BradyPrinter A5500
150710	SSR6006	40,00	Ruban encreur noir sans halogènes à transfert thermique 6000 pour l'imprimante BradyPrinter A5500
151810	SSR6102	60.00	Ruban encreur noir à transfert thermique 6100 pour l'imprimante BradyPrinter A5500

Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels



Logiciel de bureau Brady Workstation

Concevez et imprimez facilement des étiquettes grâce aux suites logicielles Brady Workstation. Chacune inclut des applications spécialisées qui peuvent être utilisées pour différentes tâches industrielles courantes. Outre des fonctions qui vous feront gagner du temps telles que le formatage automatique et les modèles intégrés, le logiciel Brady Workstation est doté d'une interface intuitive qui s'intègre facilement à vos opérations.



1. Rendez-vous sur Workstation.BradylD.com.



2. Ajoutez-y les applications et suites de votre choix.

Pour plus d'informations sur les applications et les suites Brady Workstation, rendez-vous sur Workstation.BradyID.com.



Suite Identification de produits et fils (logiciel inclus)

Bénéficiez d'un étiquetage plus rapide et plus efficace pour les fils et câbles. Utilisez ces applications pour créer des étiquettes comportant du texte, des images et une mise en forme personnalisée. Sinon, concevez des étiquettes en sérialisant et en important des données préexistantes.



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES

Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels



Suite Automatisation

Économisez du temps et des ressources en automatisant entièrement votre impression d'étiquettes. Ces applications facilitent la configuration de modèles et l'importation de données afin d'automatiser et d'optimiser votre processus de création d'étiquettes.



Suite Scan et impression

Insérez rapidement des données dans les modèles d'étiquettes grâce à ces applications. Il vous suffit d'utiliser un lecteur de codesbarres, un clavier ou un script personnalisé. Cette suite est idéale pour l'étiquetage de commandes en dehors des heures de travail et le réétiquetage de pièces fournies pour l'assemblage de produits.



Connectez-vous facilement votre imprimante

Brady Workstation fonctionne parfaitement avec une large gamme d'imprimantes Brady. Connectez facilement une imprimante Brady à un ordinateur disposant d'une connexion Internet pour accéder aux fonctionnalités et modèles d'étiquettes Brady Workstation, et imprimer les étiquettes dont vous avez besoin. Les imprimantes Brady haut de gamme permettent une communication bidirectionnelle avec Brady Workstation et avertissent les utilisateurs lorsqu'ils doivent changer de consommables pour imprimer des modèles d'étiquettes spécifiques.





Faites un essai dès aujourd'hui!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bradyeurope.com/bradyworkstation

Cliquez ou scannez le code QR



IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES



Une véritable assistance

Nous comprenons à quel point les imprimantes peuvent être importantes. Elles jouent un rôle vital dans l'identification et la traçabilité, le contrôle qualité, la prévention des fraudes, le renforcement de la sécurité et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. C'est pourquoi nous apporterons une solution à tout problème technique, le plus rapidement possible.



Trouvez une solution:

01 76 75 32 57

□ tseurope@bradycorp.com



Un accès facile partout

Si vous rencontrez un problème avec votre imprimante, il vous suffit de contacter Brady. Les ingénieurs expérimentés de notre centre d'excellence technique se tiennent à votre disposition pour résoudre votre problème, par téléphone, par e-mail ou en personne dans vos locaux.

Faites-nous part de tout problème technique rencontré avec votre imprimante et vous bénéficierez d'une intervention gratuite sous 24 heures, dans votre propre langue. Nous sommes là pour réduire la complexité et non pour l'accroître.

Une orientation client, de la conception à l'assistance

Nous proposons des solutions et une assistance complètes, adaptées aux besoins de votre lieu de travail. Si vous avez besoin d'une intervention et d'un dépannage rapide, nous vous les fournirons. Si vous souhaitez inclure une installation et une programmation professionnelles de l'imprimante, une

formation, une maintenance préventive, des imprimantes de prêt ou même la mise à disposition de modèles de prêt dans vos locaux, c'est également possible. Contactez-nous, faites-nous part de vos besoins et nous vous recommanderons un niveau de service idéal.



Directement du fabricant

Nos ingénieurs expérimentés connaissent chaque composant de votre imprimante Brady, de la tête d'impression au plus petit rivet, en passant par les pilotes et le logiciel. Nous résoudrons votre problème, aussi particulier soit-il. C'est ce que garantit une assistance directe du fabricant.





Consultez les niveaux de service:





IMPRESSION ET APPLICATION AUTOMATIQUES



IDENTIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SPÉCIALISÉE



LOGICIELS



ASSISTANCE ET SERVICES



Afrique

Randburg, Afrique du Sud Tel.: +27 11 704 3295 Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne Tel.: +49 (0) 6103 7598 660 Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgique Tel.: +32 (0) 52 45 78 11 Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense

Tel.: +45 66 14 44 00

Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne Tel.: +34 900 902 993

Email: spain@bradycorp.com, portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie Tel.: +421 2 3300 4800

Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq

Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48 Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs

Tel.: +36 23 500 275

Email: central_europe@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola

Tel.: +39 02 26 00 00 22 Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE

Tel.: +971 4881 2524

Email: cs_me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller

Tel.: +47 70 13 40 00

Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni Tel.: +44 (0) 1295 228 288 Email: uk@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède

Tel.: +46 (0) 8 590 057 30

Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul

Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21 Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-953-FR



Y5066542

Votre partenaire

1/10/2024